

SRS — All Task & All Approval Block

MỤC LỤC

- 1. Tổng quan hệ thống
- 2. Module 1 — All Task Block
 - 1. Mô tả chức năng
 - 2. Scope Mode (All / My)
 - 3. Filter Bar — Bố cục UI/UX
 - 4. Cột bảng (Table Columns)
 - 5. Column Menu & Actions
 - 6. Group-by & Sort
 - 7. View Modes (Table / Board / Roadmap)
 - 8. Pagination
 - 9. View Config Persistence
- 3. Module 2 — All Approval Block
 - 1. Mô tả chức năng
 - 2. Scope Mode (All / My)
 - 3. Filter Bar — Bố cục UI/UX
 - 4. Cột bảng (Table Columns)
 - 5. Approve / Reject Flow
 - 6. Reject Modal
 - 7. Stats & Card Header
 - 8. Pagination
 - 9. View Config Persistence
- 4. Test Cases — All Task Block
- 5. Test Cases — All Approval Block

1. Tổng quan hệ thống

Hai block này cùng thuộc nhóm **Task Management** của hệ thống quản lý công ty luật. Chúng chạy như JS Field blocks bên trong Nocobase, nhận `ctx` là interface chính để tương tác với API, UI và trạng thái người dùng.

Thuộc tính	AllTaskBlock	AllApprovalBlock
Mục đích	Xem, filter, quản lý toàn bộ tasks & subtasks	Review và phê duyệt/từ chối các tasks cần approval

Thuộc tính	AllTaskBlock	AllApprovalBlock
Số dòng code	~3.399 dòng	~2.961 dòng
Collections đọc	tasks, subTasks, lawyers, projects, projectServices, customers	tasks, subTasks, lawyers, projects, projectServices, customers
Collections ghi	tasks, subTasks (status update - board drag), users (view config)	tasks, subTasks (status, rejectionReason, approvedById), users (view config)
View modes	Table · Board · Roadmap	Table · Board
Filter API-level	Scope "my": <code>lawyerId ∈ currentLawyerIds</code>	Scope "my": <code>approvedById ∈ currentLawyerIds</code>
Filter server + client	isRequiredApproval: không lọc	isRequiredApproval: <code>true</code> (server)
Limit fetch	100 tasks + 100 subtasks	100 tasks + 100 subtasks
Scope key config	allTasks / myTasks	allApprovals / myApprovals

Kiến trúc chung

Cả hai block chia sẻ cùng pattern: `loadCurrentUser()` → `reload()` → `enrichRows()` → state → render.
View config được lưu trên `users.allTaskViewConfig` (JSON), scoped theo block và scope mode.

2. Module 1 — All Task Block

AllTaskBlock.js

Danh sách tổng hợp toàn bộ công việc (task & subtask) của công ty luật. Hỗ trợ 3 view mode: Table (có group & column config), Board (kanban theo status), Roadmap (Gantt theo tháng). Scope "my" giới hạn về assignee là luật sư của current user.

2.1 Mô tả chức năng

YÊU CẦU CHỨC NĂNG (FR)

ID	Chức năng	Mô tả
FR-T01	Tải dữ liệu	Fetch tối đa 100 tasks + 100 subtasks, sort theo <code>-updatedAt</code> . Nếu subtask có parent không trong 100 tasks → fetch parent riêng.
FR-T02	Enrich dữ liệu	Join tasks với lawyers, projects, projectServices, customers để tạo display rows đầy đủ label, id, value.

ID	Chức năng	Mô tả
FR-T03	Filter bar	Filter theo: Case, Assignees, Status (7 loại), Waiting issue (6 loại), Date range (startDate), Keyword.
FR-T04	Column filter	Mỗi cột có filter riêng theo giá trị thực tế trong data, không reset khi filter bar thay đổi.
FR-T05	Sort	Sort theo bất kỳ cột nào (asc/desc), qua column header menu.
FR-T06	Group-by	10 lựa chọn: case, service, status, assignee, start date, due date, waiting issue, next step, updatedAt, closedDate.
FR-T07	Table view	Bảng có 9 cột, column resizable, reorderable, hideable, với pagination theo group (5 groups/trang).
FR-T08	Board view	Kanban 7 cột theo status. Drag-and-drop card để đổi status (gọi API update + reload).
FR-T09	Roadmap view	Gantt theo tháng hiện tại: left panel danh sách, right panel timeline. Bars màu theo overdue/không overdue.
FR-T10	Mở task detail	Click title → <code>ctx.openView("1a280d823ef", { mode: "dialog", size: "large" })</code> . Fallback: <code>window.open(url)</code> .
FR-T11	Real-time update	Lắng nghe <code>law-task-detail:changed</code> : patch row ngay + reload sau 180ms và 900ms.
FR-T12	View config	Lưu visibleColumnKeys, groupBy, viewMode, columnWidths, columnOrder, sortConfig vào <code>users.allTaskViewConfig</code> .
FR-T13	Scope mode	"all" = tất cả tasks. "my" = tasks có <code>lawyerId ∈ currentLawyerIds</code> .

2.2 Scope Mode

Scope được xác định một lần khi module load, không thay đổi trong runtime:


```
const TASK_BLOCK_SCOPE = normalizeTaskScope(
  getRuntimeInput().taskScope || getRuntimeInput().scope || "all"
);
```

Giá trị input	Normalized	Alias được chấp nhận
Không có / "all"	all	Mọi giá trị không khớp alias "my"
"my"	my	mine, personal, assigned, assignee

	Scope "all"	Scope "my"
Filter API	Không có	<code>{ lawyerId: { \$in: [... currentLawyerIds] } }</code>

	Scope "all"	Scope "my"
Card title	"All Tasks" (tuỳ implementation)	"My Tasks" (tuỳ implementation)
Config key	<code>allTasks</code>	<code>myTasks</code>
Empty state	Hiển thị bình thường	Nếu không có lawyer record → set empty, return

2.3 Filter Bar — Bố cục UI/UX

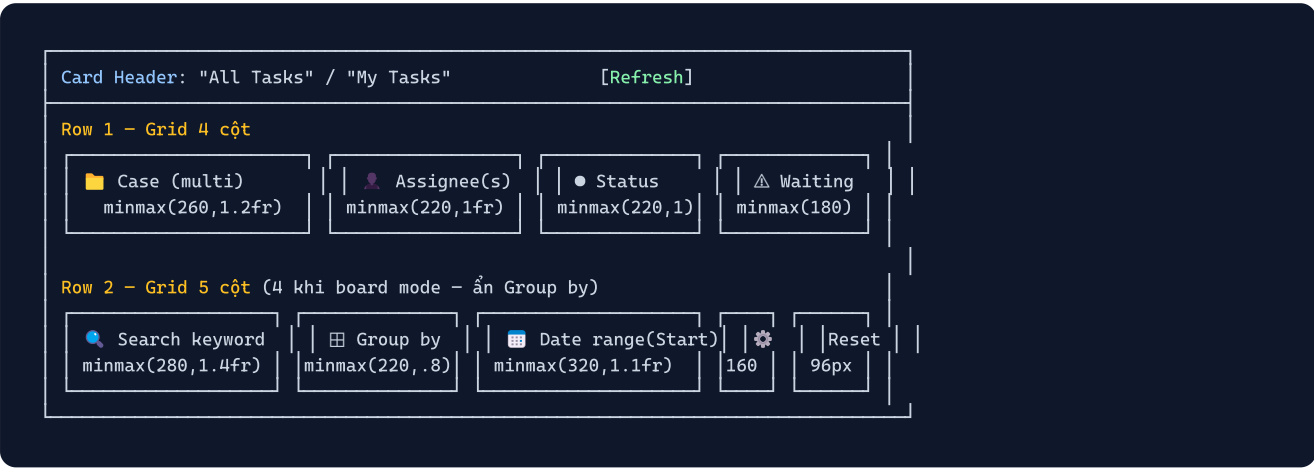

CHI TIẾT TỪNG CONTROL

Control	Row	Type	Field filter	Notes
Case	1	Multi-select	<code>filters.caseIds</code>	Option 2 dòng: case code + tên khách hàng (smaller, secondary). Search theo <code>searchText</code> .
Assignees	1	Multi-select	<code>filters.assigneeIds</code>	Options từ lawyers đã load. Search theo label.
Status	1	Multi-select	<code>filters.statuses</code>	7 values: toDo, inProgress, blocked, pending, approval, done, cancelled.
Waiting issue	1	Multi-select	<code>filters.waitingKinds</code>	6 values: blocked, waiting_previous, pending_approval, overdue, unassigned, has_next_step.
Search	2	Input.Search	<code>filters.keyword</code>	Tìm trong: title, parent title, project, service, assignee, description, blocker, next step, waiting text. Unicode NFC normalized.
Group by	2	Select	<code>groupBy</code>	Ẩn khi board mode. 10 options. Lưu vào view config.
Date range	2	RangePicker	<code>filters.dateRange</code>	Filter theo startDate (không phải dueDate). Format DD/MM/YYYY.
View config	2	Popover	—	Chứa: view mode toggle, column checkboxes, Reset columns.
Reset	2	Button	—	Xóa tất cả filters + columnFilters. Không reset view config.

Lưu ý UX: Date range filter

Placeholder hiển thị "Start" / "End" nhưng thực chất filter theo `startDateValue` của task — không phải `dueDate` hay `closedDate`. Người dùng có thể nhầm đây là "due date range".

2.4 Cột bảng (Table Columns)

Key	Label	Width mặc định	Locked	Sortable	Filterable	Default visible	Đặc điểm
<code>task</code>	Task	280px	✓ fixed left	✓	✓	✓	Subtask: hiển thị indent + "Subtask" label. Title luôn là link click mở detail.
<code>status</code>	Status	130px	—	✓	✓	✓	Ant Design <code>Tag</code> với color từ <code>STATUS_CFG</code> .
<code>assignee</code>	Assignee	160px	—	✓	✓	✓	"Unassigned" (secondary) nếu không có assignee.
<code>start</code>	Start	110px	—	✓	✓	✓	Format vi-VN dd/mm/yyyy. "-" nếu null.
<code>due</code>	Due	110px	—	✓	✓	✓	Màu đỏ (<code>colorError</code>) nếu overdue.
<code>closedDate</code>	Closed date	130px	—	✓	✓	—	Hidden mặc định.
<code>waiting</code>	Waiting issue	240px	—	—	✓	✓	Array of colored Tags. Tooltip chi tiết (task bị block, lý do, next step).
<code>nextStep</code>	Next step	220px	—	✓	✓	—	Ellipsis + Tooltip. Hidden mặc định.
<code>updatedAt</code>	Updated	150px	—	✓	✓	✓	Format datetime (ngày giờ vi-VN).

STATUS VALUES & MÀU SẮC

To Do Đang làm Bị chặn Chờ duyệt Đã duyệt Hoàn thành Đã hủy

2.5 Column Menu & Actions

Mỗi header cột (trừ `actions`) có nút "⋮" mở Popover 270px:

- **Select column** — highlight cột (visual only)
- **Sort ascending / descending** — active button = primary. Chỉ một cột được sort tại một thời điểm.
- **Clear sort** — chỉ hiện khi cột đang sort
- **Filter by values** — multi-select dropdown; options = unique display values từ in-memory rows

- **Group by values** — disabled nếu field không trong GROUP_BY_OPTIONS
- **Hide field** — disabled cho locked columns
- **Move left / Move right** — reorder trong `columnOrder`
- **✕ Clear column config** — xóa filter, sort, group-by của cột này

Header hiển thị:

- Màu nền primary-light khi cột đang được sort hoặc filter
- Drag handle (8px, `col-resize` cursor) cho column resize — pointer capture, min width 90px

2.6 Group-by & Sort

GROUP-BY OPTIONS (10)

Value	Label	Sort thứ tự nhóm
case	Case	Giảm dần theo createdAt project, rồi alpha label
service	Service	Alpha
status	Status	Alpha (không có priority order)
assignee	Assignee	Alpha
start	Start date	Alpha theo formatted date string
due	Due date	Alpha theo formatted date string
waiting	Waiting issue	Alpha
nextStep	Next step	Alpha
updatedAt	Updated	Alpha theo formatted date string
closedDate	Closed date	Alpha theo formatted date string

SORT LOGIC

- Date columns (start, due, closedDate, updatedAt): sort theo Unix timestamp (null → 0)
- Text columns: `String.localeCompare("vi", { numeric: true })`
- Chỉ sort **trong nhóm** (sort trong mỗi group), không sort across groups

2.7 View Modes

TABLE MODE (DEFAULT)

- Hiển thị mỗi group là một section card với header màu và AntD Table bên trong
- Table có `scroll: { x: totalColumnWidth }` — horizontal scroll khi columns vượt chiều rộng
- Pagination theo group (5 groups/trang)
- Mỗi table trong group có AntD pagination row-level (10 rows/trang, ẩn khi ≤ 10)

BOARD MODE (KANBAN)

- 7 cột theo status (không theo groupBy setting)
- Cards: title link, project, assignee, due date
- Drag-and-drop: `draggable` , `onDragStart` → `onDrop` → API update status → reload
- Scroll ngang (`overflow-x: auto`), height `calc(100vh - 260px)` max 680px min 360px
- Filter bar ẩn "Group by" khi board mode

ROADMAP MODE (GANTT)

- Chỉ tháng hiện tại
- Left: danh sách task (title + assignee), Right: timeline
- Timeline có mật độ biến: recent days hiển thị riêng lẻ, ngày cũ hơn gom thành nhóm 5
- Bar: viền đỏ + nền `#fff1f0` nếu overdue; màu primary nếu bình thường
- Tasks không có ngày: placeholder "Outside {Month}"
- Không paginate — render ALL groups/rows

2.8 Pagination

Level	Đơn vị	Page size	Điều kiện hiện	Notes
Group-level	Groups	5	<code>allGroups.length > 5</code> và <code>viewMode = "table"</code>	Ant Design Pagination, "X-Y of Z groups"
Row-level	Rows trong group	10	<code>group.rows.length > 10</code>	<code>hideOnSinglePage: true</code> , AntD Table built-in

`casePage` reset về 1 khi: filter thay đổi, `groupBy` thay đổi, `viewMode` thay đổi, `totalCasePages` nhỏ hơn `casePage` hiện tại.

2.9 View Config Persistence

Property	Kiểu	Mô tả
<code>visibleColumnKeys</code>	<code>string[]</code>	Danh sách cột hiển thị
<code>groupBy</code>	<code>string</code>	Field group-by hiện tại
<code>viewMode</code>	<code>string</code>	"table" "board" "roadmap"
<code>columnWidths</code>	<code>{[key]:number}</code>	Độ rộng theo pixel từng cột
<code>columnOrder</code>	<code>string[]</code>	Thứ tự cột trái-phải
<code>sortConfig</code>	<code>{field,direction} null</code>	Cột đang sort

Lưu vào `users.allTaskViewConfig[BLOCK_VIEW_CONFIG_KEY]` . Mỗi scope (allTasks/myTasks) lưu độc lập. Filter bar state KHÔNG được persist.

3. Module 2 — All Approval Block

✔ AllApprovalBlock.js

Block chuyên biệt cho luồng phê duyệt công việc. Chỉ tải tasks có `isRequiredApproval = true` . Scope "my" hiển thị các tasks mà current user là người phê duyệt (`approvedById`). Cung cấp nút Phê duyệt / Từ chối trực tiếp trong bảng.

3.1 Mô tả chức năng

ID	Chức năng	Mô tả
FR-A01	Tải dữ liệu approval	Fetch tasks + subtasks có <code>isRequiredApproval: true</code> . Trong scope "my": thêm filter <code>approvedById ∈ currentLawyerIds</code> .
FR-A02	Phê duyệt task	PUT <code>status = "approval"</code> , <code>approvedById = currentLawyerId</code> . Chỉ hiện khi <code>row.status = "pending"</code> .
FR-A03	Từ chối task	PUT <code>status = "todo"</code> , <code>rejectionReason = reason</code> . Chỉ hiện khi <code>row.status = "pending"</code> . Bắt buộc nhập lý do.
FR-A04	Reject modal	Modal 480px với preview task, textarea lý do (max 500 ký tự), helper text, validation client-side.
FR-A05	Filter bar	Filter theo: Case, Assignee, Approver, Status, Date range (dueDate), Keyword (bao gồm rejectionReason).
FR-A06	Column config	13 cột, 2 locked (task, actions). Sort, filter, group-by, resize, reorder, hide per column.
FR-A07	Group-by	7 options: status, case, service, assignee, approver, due, updatedAt.
FR-A08	Stats header	Hiển thị badge "N chờ duyệt" và text "X/Y đã duyệt" trên card header (từ unfiltered rows).
FR-A09	Board view	Kanban theo status với approve/reject buttons trên card. Không có roadmap mode.
FR-A10	Real-time	Lắng nghe <code>law-task-detail:changed</code> , debounce 600ms → reload.
FR-A11	Scope mode	"all" = tất cả approval tasks. "my" = tasks mà user là approver.


ID	Chức năng	Mô tả
FR-A12	View config	Lưu config vào <code>users.allTaskViewConfig[allApprovals myApprovals]</code> .

3.2 Scope Mode

	Scope "all"	Scope "my"
API filter	<code>{ isRequiredApproval: true }</code>	<code>{ isRequiredApproval: true, approvedById: { \$in: [...] } }</code>
Card title	"All Approval"	"My Approval"
Config key	<code>allApprovals</code>	<code>myApprovals</code>
Approver dropdown	Tất cả approvers có trong data	Chỉ current user (vì data đã scope)
Empty state	Hiển thị bình thường	Nếu user không có lawyer record → empty list, không có lỗi

Alias được chấp nhận cho scope "my": `mine, personal, assigned, approver, reviewer, myapproval, my_approval, my-approval, "my approval"`

3.3 Filter Bar — Bố cục UI/UX

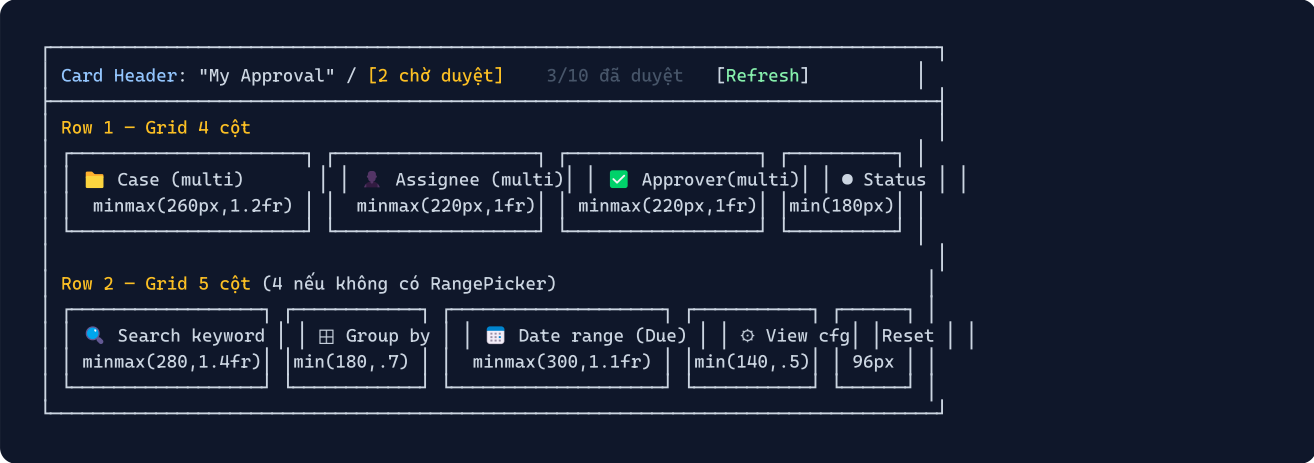

Control	Row	Filter field	Điểm khác biệt với AllTaskBlock
Case	1	<code>filters.caseIds</code>	Giống AllTaskBlock
Assignee	1	<code>filters.assigneeIds</code>	Giống AllTaskBlock
Approver	1	<code>filters.approverIds</code>	🌟 Mới: filter theo người phê duyệt. Options = lawyers có trong data như approver.
Status	1	<code>filters.statuses</code>	Không có "Waiting issue" filter (khác AllTaskBlock)
Search	2	<code>filters.keyword</code>	Thêm <code>rejectionReasonValue</code> vào haystack

Control	Row	Filter field	Điểm khác biệt với AllTaskBlock
Group by	2	<code>groupBy</code>	7 options (không có waiting, nextStep)
Date range	2	<code>filters.dateRange</code>	Filter theo dueDate (khác AllTaskBlock filter startDate)
View config	2	—	Không có "Roadmap" option (chỉ Table / Board)
Reset	2	—	Giống AllTaskBlock

3.4 Cột bảng (Table Columns)

Key	Label	Width	Locked	Default visible	Đặc điểm
<code>task</code>	Task	240px	✓ fixed left	✓	Link click mở detail. Subtask: indent + "Subtask" label + parent title in tooltip. Mở parent task's detail.
<code>case</code>	Case	200px	—	✓	Ellipsis + Tooltip.
<code>service</code>	Service	160px	—	—	Hidden mặc định.
<code>status</code>	Status	140px	—	✓	AntD Tag. Trong approval context: pending = trạng thái quan trọng nhất.
<code>assignee</code>	Assignee	140px	—	✓	"Unassigned" secondary nếu không có.
<code>approver</code>	Approver	140px	—	✓	✨ Màu xanh lá (<code>#237804</code>) nếu có approver. Secondary "-" nếu không.
<code>start</code>	Start	110px	—	✓	Format vi-VN.
<code>due</code>	Due	110px	—	✓	Format vi-VN.
<code>closedDate</code>	Closed date	120px	—	—	Hidden mặc định.
<code>rejectionReason</code>	Rejection reason	220px	—	✓	✨ Màu đỏ (<code>Text type="danger"</code>). Ellipsis + Tooltip. Giúp người duyệt thấy lý do từ chối trước đó.
<code>nextStep</code>	Next step	180px	—	—	Hidden mặc định.
<code>updatedAt</code>	Updated	150px	—	✓	Datetime format.
<code>actions</code>	Actions	200px	✓ no menu	✓	✨ Nút "Phê duyệt" (green) + "Từ chối" (red). Chỉ render khi status = "pending" . Non-pending → null (ô trống).

3.5 Approve / Reject Flow

APPROVE FLOW

1 Guard kiểm tra

Nếu `approvingKey === row.key` → return ngay (chặn double-click). Set `approvingKey = row.key`.

2 Xác định collection

`row.recordType === "subTask"` → `subTasks`, ngược lại → `tasks`.

3 API call

POST `{collection}:update?filterByTk={id}` với body `{ status: "approval", approvedById: currentLawyerId }`.

Note: `approvedById` chỉ được gửi khi `currentLawyerId` là truthy.

4 Success

`message.success("Task approved successfully.")` → `reload()` (full reload, không optimistic update).

5 Error / Finally

Error: `message.error("Could not approve task.")`. Finally: `setApprovingKey(null)`.

REJECT FLOW

1 Mở modal

`openRejectModal(row)` → `setRejectModal({ open: true, row, reason: "", submitting: false })`.

2 Validation

`reason.trim()` phải không rỗng → `message.warning("Vui lòng nhập lý do từ chối.")` nếu vi phạm.

3 API call

POST `{collection}:update?filterByTk={id}` với body `{ status: "toDo", rejectionReason: reason.trim() }`.

4 Success

`message.success("Task rejected and returned for revision.")` → đóng modal → `reload()`.

5 Error

`message.error("Could not reject task.")` → `submitting = false` (modal giữ nguyên để user retry).

3.6 Reject Modal — UI/UX

The screenshot shows a dark-themed modal window titled "Từ chối phê duyệt" (Reject Approval) with a close button [x]. Inside the modal, there is a form with the following elements:

- A text input field labeled "Tên task (bold)" (Task name (bold)) with a placeholder "Case name · Service name".
- A required label "Lý do từ chối *" (Reason for rejection *).
- A text input field for the reason, with a placeholder "Nhập lý do từ chối để thông báo cho người thực hiện..." (Enter reason for rejection to notify the person performing...). A red asterisk indicates this field is required.

0/500

Task sẽ được trả về trạng thái "To do" kèm lý do từ chối.

[Hủy]

[Xác nhận từ chối ●]

Thuộc tính	Giá trị
Width	480px
destroyOnClose	true — textarea auto-focus hoạt động
maskClosable	false khi submitting
Textarea	4 rows, maxLength 500, showCount, autoFocus, disabled khi submitting
OK button style	danger, confirmLoading = submitting
Cancel button	disabled khi submitting; re-enables sau error
Validation	Client-side only; kiểm tra reason.trim() !== ""

3.7 Stats & Card Header

My Approval [2 chờ duyệt] 5/12 đã duyệt [Refresh]

- **pendingCount** = `rows.filter(r => r.status === "pending").length` — từ **raw rows** (bất kể filter bar)
- **approvedCount** = `rows.filter(r => r.status === "approval").length`
- **totalCount** = `rows.length`
- Badge "N chờ duyệt" màu warning: chỉ render khi pendingCount > 0
- Text "X/Y đã duyệt": chỉ render khi totalCount > 0

Stats tính từ `rows` chưa qua filter bar — nên badge "chờ duyệt" có thể hiển thị tasks đang bị ẩn bởi filter. Đây là behavior có chủ đích: người dùng biết còn task chờ duyệt ngay cả khi đang filter.

3.8 Pagination

Cùng pattern với AllTaskBlock: group-level (5 groups/trang) + row-level AntD (10 rows/trang). Group header còn hiển thị thêm badge "N pending" riêng cho từng group.

3.9 View Config Persistence

Giống AllTaskBlock. Config key là `allApprovals` hoặc `myApprovals`. Lưu tất cả column/sort/group-by/viewMode. Filter bar KHÔNG persist.

4. Test Cases — All Task Block

TC-T01 Tải dữ liệu ban đầu (Initial Load)

Precondition	DB có 5 tasks, 3 subtasks, tất cả có projectId và lawyerId hợp lệ
Steps	1 Mở block (scope = "all") 2 Chờ loading spinner biến mất
Expected	• Hiển thị đúng 5 tasks + 3 subtasks (8 rows tổng) • Subtasks có indent, "Subtask" label bên dưới title • Assignee label hiển thị đúng tên luật sư • Project label hiển thị đúng tên hồ sơ • Không có lỗi console
Pass criteria	PASS nếu row count khớp và không có error toast

TC-T02 Scope "my" — chỉ thấy task của mình

Precondition	Current user là luật sư A, có 3 tasks assign cho A, 5 tasks assign cho B
Steps	1 Mở block với inputArgs <code>{ scope: "my" }</code>
Expected	Chỉ 3 tasks của luật sư A hiển thị. 5 tasks của B không xuất hiện.
Pass criteria	PASS nếu row count = 3

TC-T03 Filter theo Status

Precondition	Có tasks với đủ 7 status
Steps	1 Chọn "Đang làm" trong Status filter 2 Chọn thêm "Bị chặn" 3 Bỏ chọn "Đang làm"
Expected	Step 1: chỉ inProgress rows. Step 2: inProgress + blocked. Step 3: chỉ blocked. Pagination reset về trang 1 mỗi lần đổi filter.
Pass criteria	PASS

TC-T04 Filter Keyword — tìm kiếm nâng cao

Steps	1 Nhập "hà nội" vào ô search (chữ thường, không dấu đủ) 2 Nhập ký tự unicode đặc biệt (zero-width space) 3 Xóa nội dung search
Expected	Step 1: tìm đúng. Step 2: zero-width bị strip, kết quả giống không có. Step 3: hiện lại tất cả rows.
Pass criteria	PASS

TC-T05 Date Range filter — boundary

Precondition	Task A startDate = 01/06/2026. Task B startDate = 30/06/2026. Task C startDate = null.
Steps	1 Chọn date range 01/06/2026 → 30/06/2026
Expected	Task A và B hiển thị. Task C ẩn (null). Boundary inclusive.
Pass criteria	PASS

TC-T06 Group-by thay đổi

Steps	1 Group by = "case" (mặc định) 2 Chuyển sang "status" 3 Chuyển sang "assignee"
Expected	Step 2: group headers là status labels, số group = số status có data. Step 3: group headers là tên luật sư + "Unassigned". casePage về 1 mỗi lần đổi.
Pass criteria	PASS

TC-T07 Column Sort

Steps	1 Mở column menu của cột "Due", chọn "Sort ascending" 2 Mở column menu của cột "Assignee", chọn "Sort descending" 3 Mở column menu của "Assignee", chọn "Clear sort"
Expected	Step 1: rows trong mỗi group sort theo due asc (null = 0 → đầu). Step 2: sort chuyển sang assignee desc (Due sort bị xóa). Step 3: không sort. Header "Due" mất highlight sau step 2.
Pass criteria	PASS

TC-T08 Column Resize và lưu config

Steps	1 Drag column handle của "Task" từ 280px → 400px 2 Reload trang (mở lại block)
Expected	Step 1: column rộng lên ngay lập tức (live update). Step 2: column vẫn 400px (lưu vào users.allTaskViewConfig).
Pass criteria	PASS

TC-T09 Board drag-and-drop

Precondition	Task A status = "toDo"
Steps	1 Chuyển sang Board mode 2 Drag Task A từ cột "To Do" sang cột "In Progress" 3 Kiểm tra DB
Expected	Step 2: card di chuyển ngay (optimistic). Step 3: DB có tasks.status = "InProgress". Nếu API fail: card rollback về cột cũ.
Pass criteria	PASS

TC-T10 Scope "my" — user không có lawyer record

Precondition	Current user không có record trong <code>lawyers</code> collection (userId không match)
Steps	1 Mở block với scope = "my"
Expected	Block hiển thị empty state (không có task). Không có error toast, không crash. Loading spinner tắt.
Pass criteria	PASS nếu empty không crash. WARN nếu không có message giải thích.

TC-T11 Real-time event update

Steps	1 Block đang hiển thị Task A status = "toDo" 2 Dispatch event: <pre>window.dispatchEvent(new CustomEvent("law-task-detail:changed", { detail: { id: taskAId, status: "done" } })))</pre>
Expected	Task A status badge đổi ngay (patch optimistic). Sau 180ms: full reload. Sau 900ms: second reload (debounced).
Pass criteria	PASS

TC-T12 **Pagination — 6 groups**

Precondition	6 cases khác nhau, mỗi case có ít nhất 1 task. Group by = "case".
Steps	1 Xem trang 1 2 Click next
Expected	Trang 1: 5 groups. Trang 2: 1 group. Pagination bar hiển thị "1-5 of 6 groups".
Pass criteria	PASS

TC-T13 **Reset filters**

Steps	1 Set status filter = "done", keyword = "abc", date range = 01/01 → 31/12 2 Click Reset
Expected	Tất cả filters trở về rỗng. Tất cả rows hiển thị lại. View config (columns, sort, groupBy) KHÔNG bị reset.
Pass criteria	PASS

5. Test Cases — All Approval Block

TC-A01 **Chỉ tải tasks cần approval**

Precondition	DB có 3 tasks với isRequiredApproval=true, 5 tasks với isRequiredApproval=false hoặc null
Steps	1 Mở AllApprovalBlock (scope = "all")
Expected	Chỉ 3 tasks hiển thị. Tasks không cần approval không xuất hiện.
Pass criteria	PASS

TC-A02 Scope "my" — chỉ thấy task mình phê duyệt

Precondition	Task A approvedById = lawyerX (= current user). Task B approvedById = lawyerY.
Steps	1 Mở block với scope = "my"
Expected	Chỉ Task A hiển thị. Title = "My Approval". Badge pending count chính xác.
Pass criteria	PASS

TC-A03 Phê duyệt task thành công

Precondition	Task A status = "pending". Current user có lawyer record lawyerX.
Steps	1 Click nút "Phê duyệt" trên row Task A 2 Chờ spinner biến mất 3 Kiểm tra DB
Expected	- Nút "Phê duyệt" hiển thị spinner khi đang xử lý - Toast "Task approved successfully." - DB: tasks.status = "approval", approvedById = lawyerX.id - Row cập nhật sau reload (nút actions ẩn vì không còn "pending") - Stats: approvedCount tăng 1, pendingCount giảm 1
Pass criteria	PASS

TC-A04 Phê duyệt — chặn double-click

Steps	1 Click "Phê duyệt" nhanh 3 lần liên tiếp
Expected	Chỉ 1 API call được gửi. Không có duplicate update.
Pass criteria	PASS

TC-A05 Từ chối task — nhập lý do hợp lệ

Precondition	Task B status = "pending"
Steps	1 Click "Từ chối" → modal mở 2 Nhập "Thiếu tài liệu chứng minh nguồn gốc tài sản" 3 Click "Xác nhận từ chối"
Expected	• Modal đóng sau success • Toast "Task rejected and returned for revision." • DB: status = "toDo", rejectionReason = "Thiếu tài liệu..." • Cột rejectionReason hiển thị màu đỏ với nội dung vừa nhập
Pass criteria	PASS

TC-A06 Từ chối — bỏ trống lý do

Steps	1 Mở reject modal 2 Không nhập gì, click "Xác nhận từ chối"
Expected	Warning toast "Vui lòng nhập lý do từ chối." Modal vẫn mở. Không có API call.
Pass criteria	PASS

TC-A07 Từ chối — chỉ whitespace

Steps	1 Nhập " " (3 khoảng trắng) vào textarea 2 Click "Xác nhận từ chối"
Expected	Warning toast (reason.trim() = ""). Không có API call.
Pass criteria	PASS

TC-A08 Actions chỉ hiện cho pending rows

Precondition	Có tasks với đủ 7 status khác nhau
Steps	1 Quan sát cột Actions với từng row theo status
Expected	Chỉ row status = "pending" có nút Phê duyệt + Từ chối. Tất cả status khác: ô Actions trống.
Pass criteria	PASS

TC-A09 Filter Approver dropdown

Precondition	Task A approvedBy = luật sư X. Task B approvedBy = luật sư Y.
Steps	1 Chọn "luật sư X" trong Approver filter
Expected	Chỉ Task A hiển thị. Task B ẩn.
Pass criteria	PASS

TC-A10 Stats không bị ảnh hưởng bởi filter

Precondition	10 tasks tổng, 3 pending, 4 approval. Hiện đang filter status = "pending".
Steps	1 Quan sát card header khi filter đang active
Expected	Badge hiển thị "3 chờ duyệt". Text "4/10 đã duyệt". (Không phải "3/3")
Pass criteria	PASS

TC-A11 Reject modal — API fail

Steps	1 Mở reject modal, nhập lý do hợp lệ 2 Mock API trả về lỗi 500 3 Click "Xác nhận từ chối"
Expected	Error toast "Could not reject task." Modal vẫn mở (không đóng). Nút Cancel re-enable (submitting = false). User có thể thử lại.
Pass criteria	PASS

TC-A12 Group-by "status" — thứ tự pending đầu tiên

Steps	1 Group by = "status"
Expected	Group "Chờ duyệt" (pending) xuất hiện đầu tiên trong danh sách groups (priority order, không phải alpha).
Pass criteria	PASS

TC-A13 Keyword search trong rejection reason

Precondition	Task C rejectionReason = "Thiếu hồ sơ nhân thân". Task D rejectionReason = null.
Steps	1 Tìm "nhân thân"
Expected	Task C xuất hiện. Task D ẩn.
Pass criteria	PASS

TC-A14**Scope "my" — user không có lawyer record**

Steps	1 Đăng nhập user không có lawyer record 2 Mở block scope = "my"
Expected	Empty list. Không crash. Không error toast.
Pass criteria	PASS (empty) / WARN vì không có giải thích cho user