Bài thực hành 01

Tạo ứng dụng NetCore đầu tiên

1. *Mục tiêu*

- Tải và cài đặt Visual Studio 2017 (Bản 2019 tương tự)
- Sinh viên có thể tạo ứng dụng NetCore
- Nắm được cấu trúc file và thư mục của dự án
- Có thể chính sửa được một số cấu hình cơ bản cho ứng dụng


2. *Bài thực hành Step by Step*

Bài 1: Hướng dẫn cài đặt phàn mềm Visual Studio 2017

Bước 1: Tải bản cài đặt

Cách 1: Tải từ microsoft (Nếu cách này khó quá thì xem cách 2)


Lên google tìm visual studio community 2017 15.0

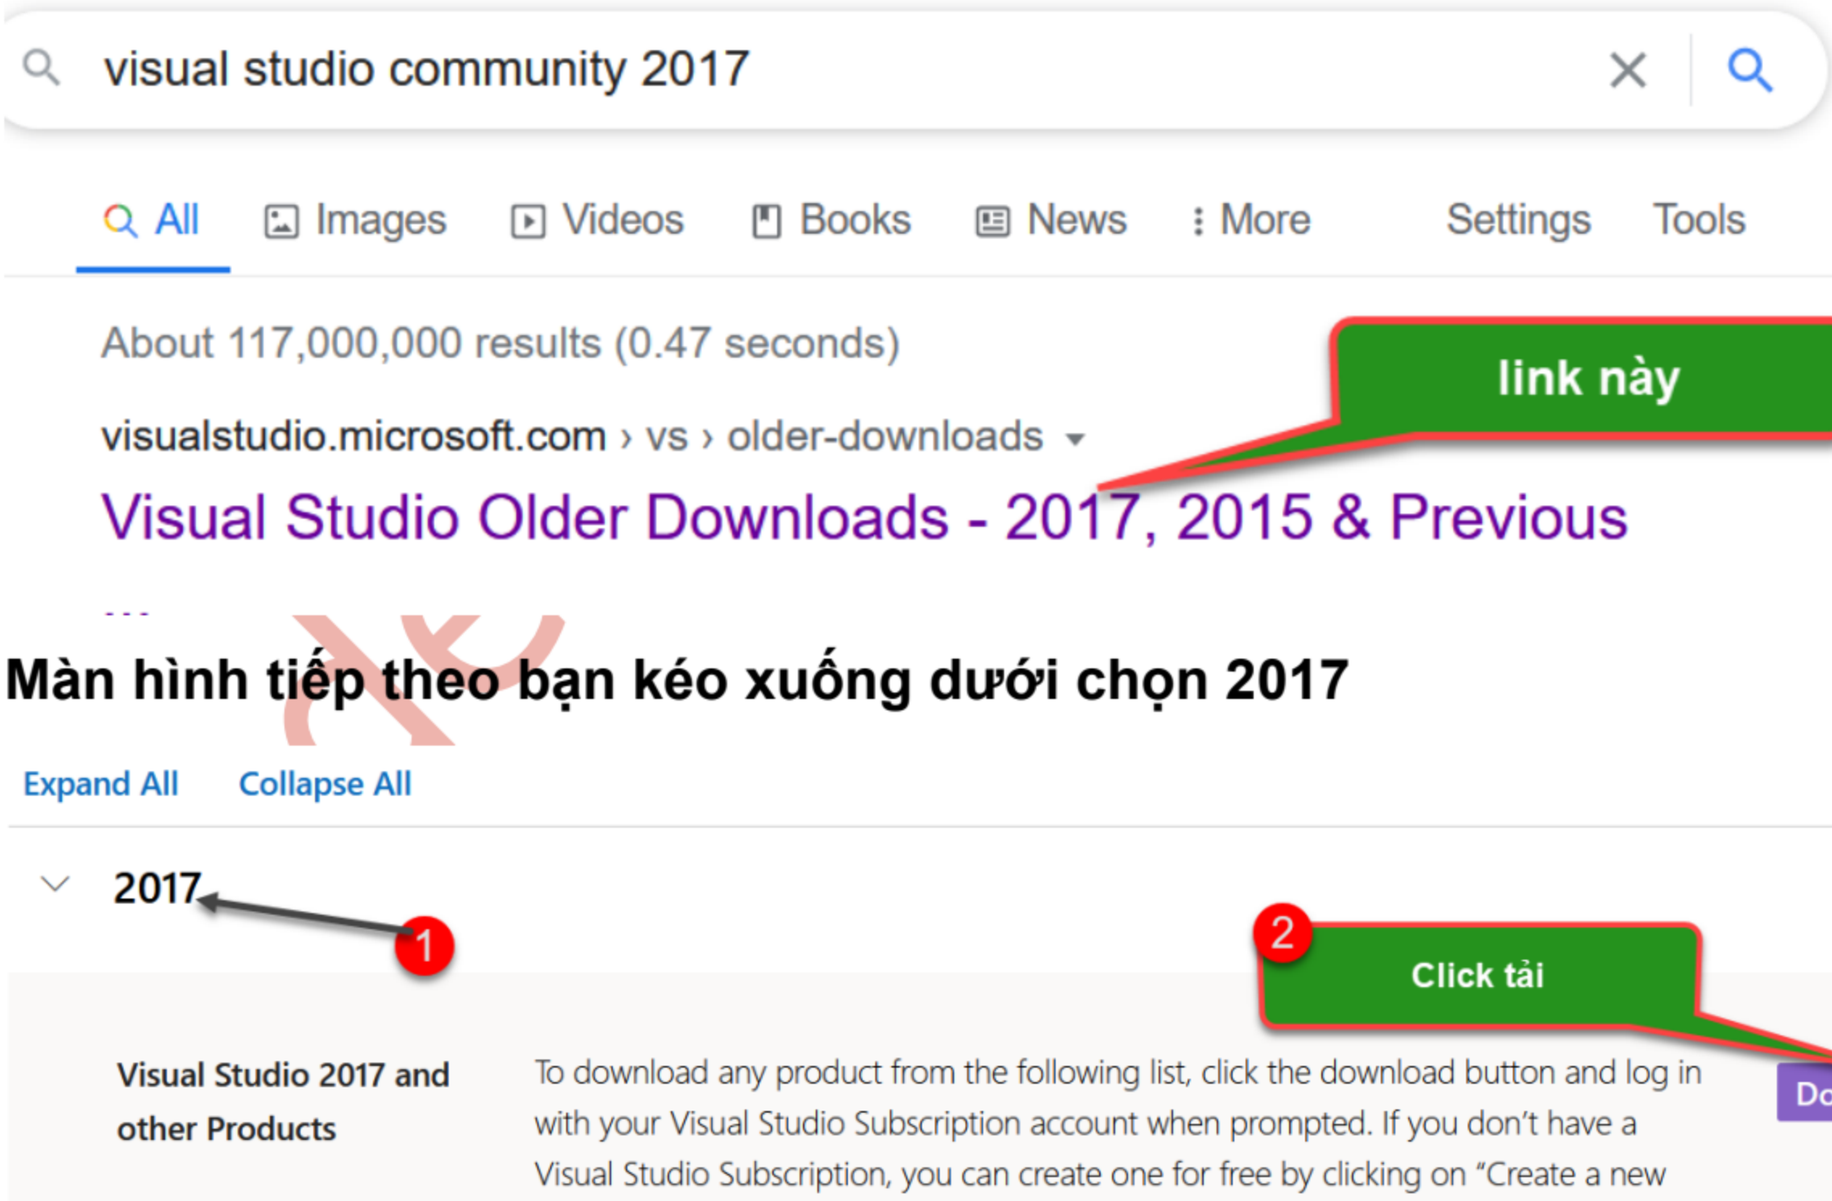

Màn hình tiếp theo bạn kéo xuống dưới chọn 2017

Màn hình tiếp theo, bạn cần đăng nhập vào tài khoản của Microsoft để tải, nếu chưa có thì nên đăng ký một tài khoản

Sau khi có tài khoản và đăng nhập vào, tìm đến phiên bản Visual Studio Community 2017 (version 15.0)

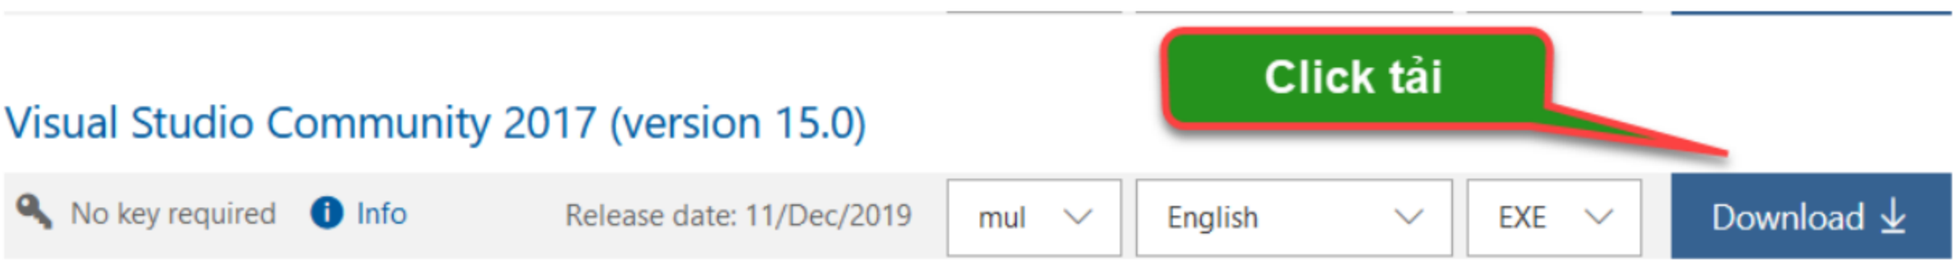


Cách 2: Tải bản đã tải sẵn trên google drive theo link sau


https://drive.google.com/drive/folders/1AZb9ytECGsFSiEUnyJ4aKNxtNOp2NLYs

Bước 2: Tlến hành cài đặt theo các bước sau,


Mở file vs_comunity.exe lên, màn hình load lên có dạng như hình sau đây, hãy lựa chọn như chỉ dẫn trong hình

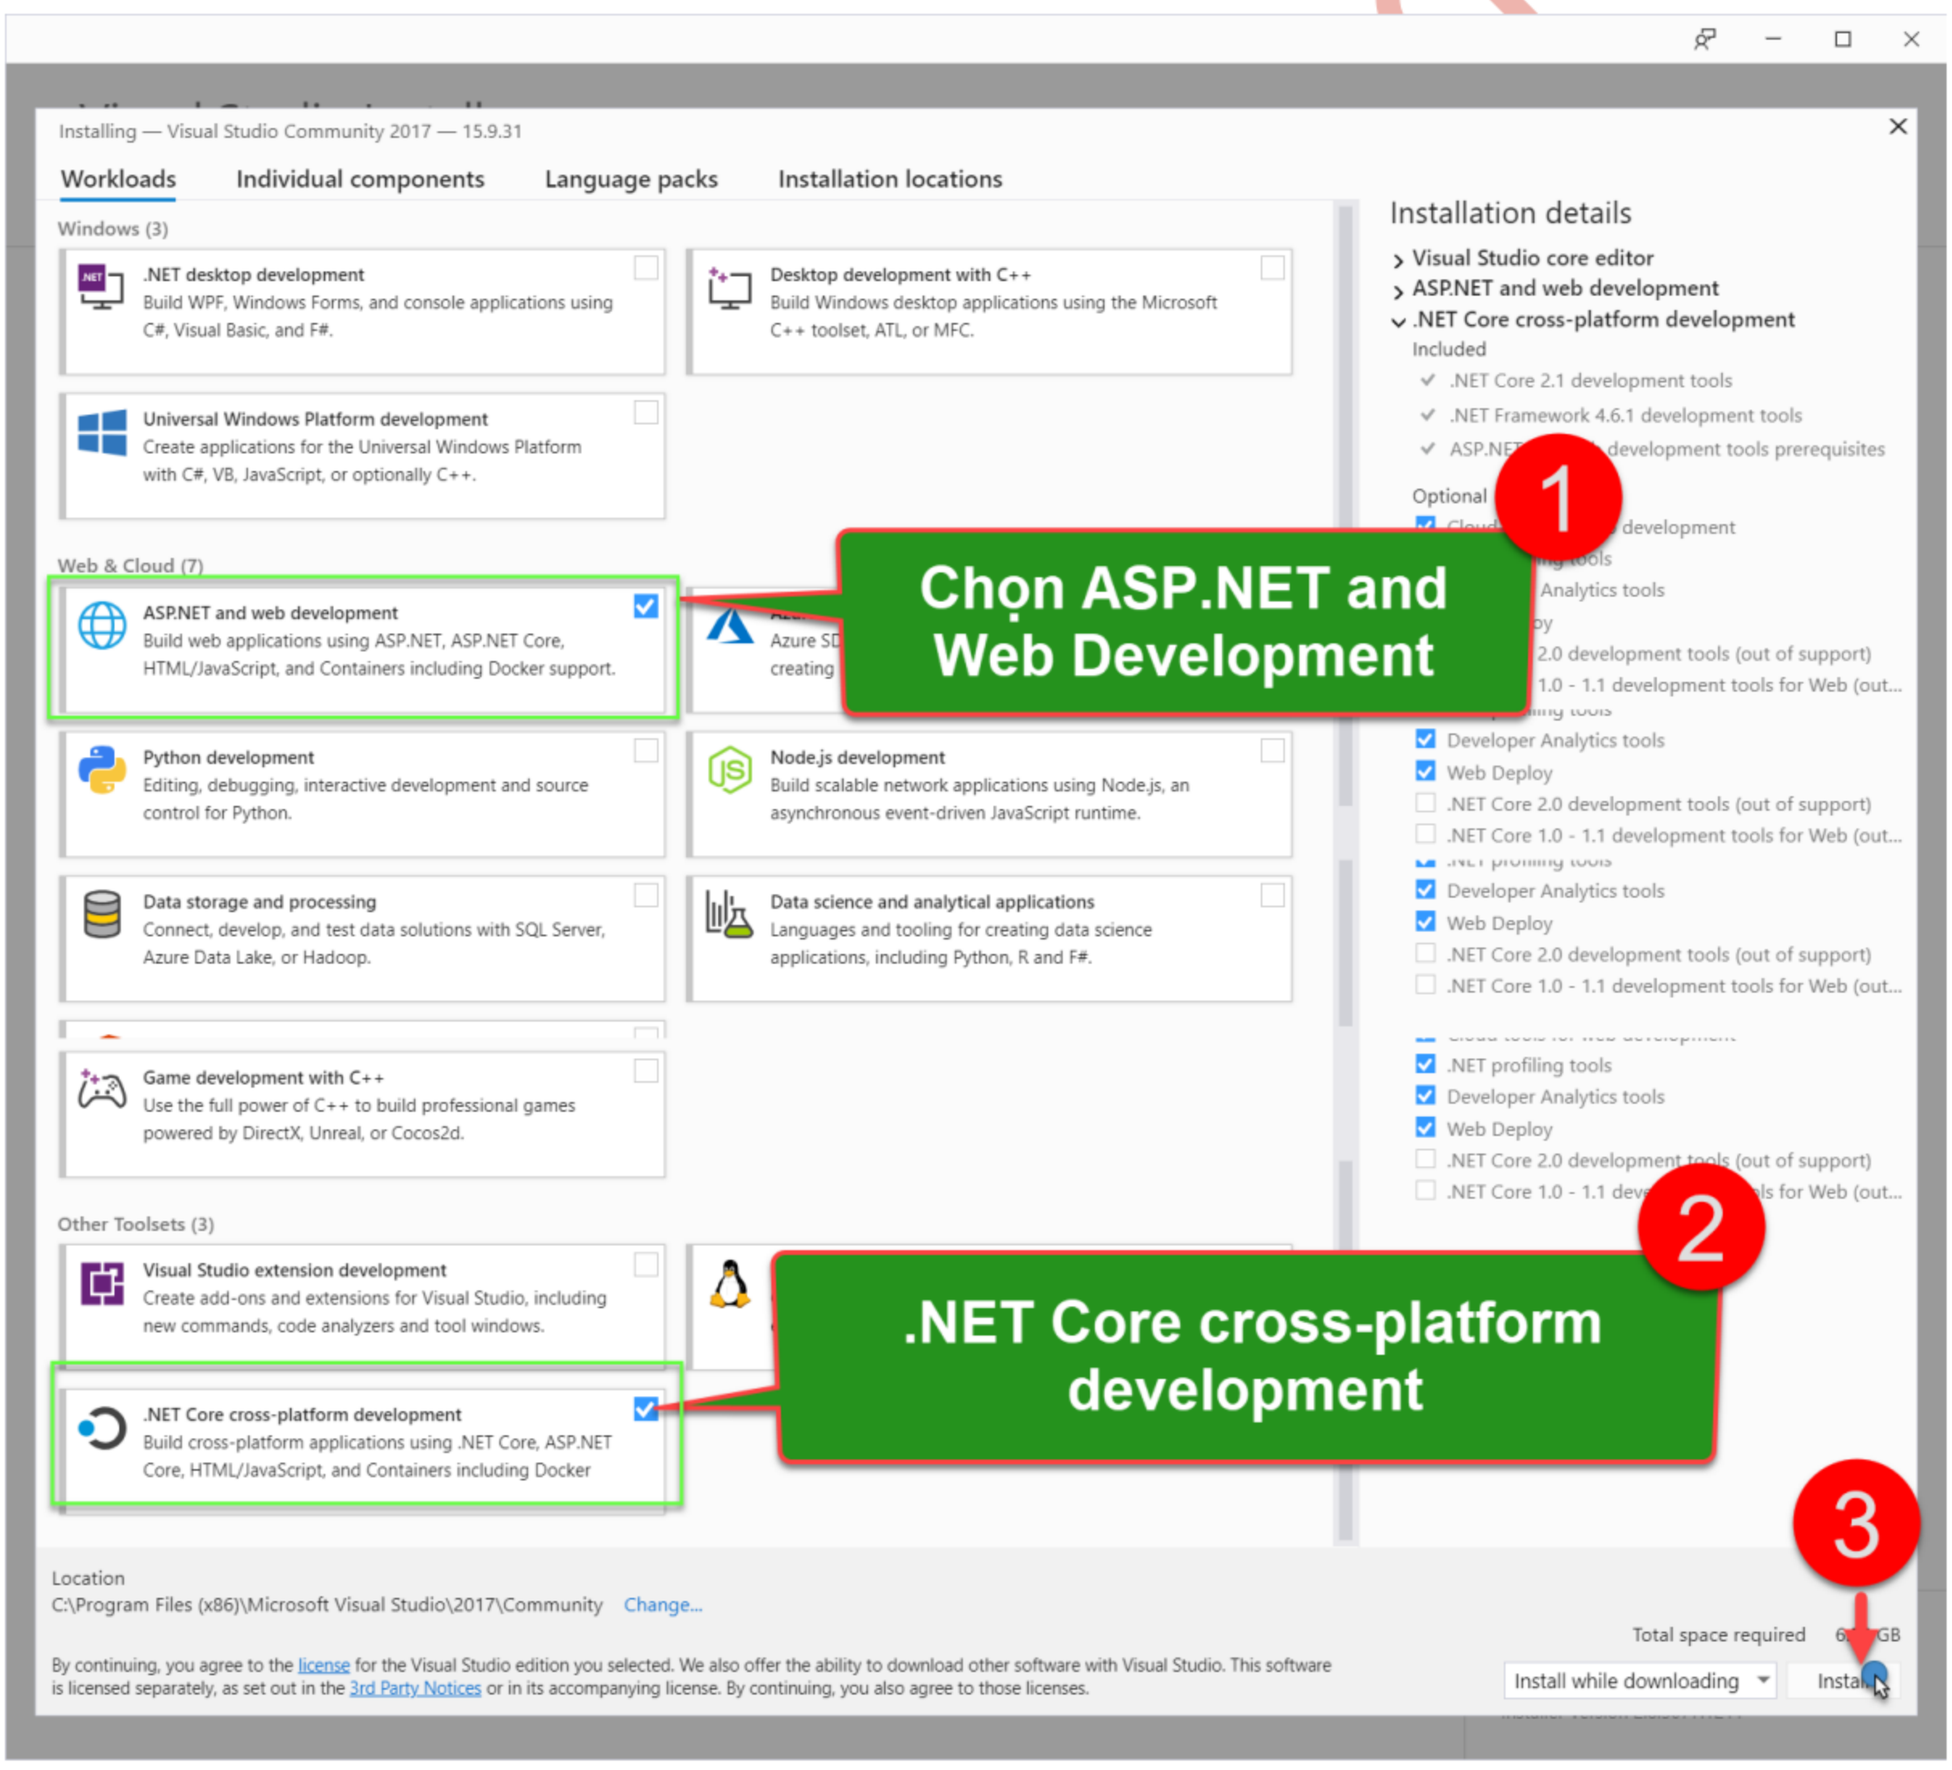


Màn hình tiếp theo sau khi click install sẽ là trạng thái cài đặt

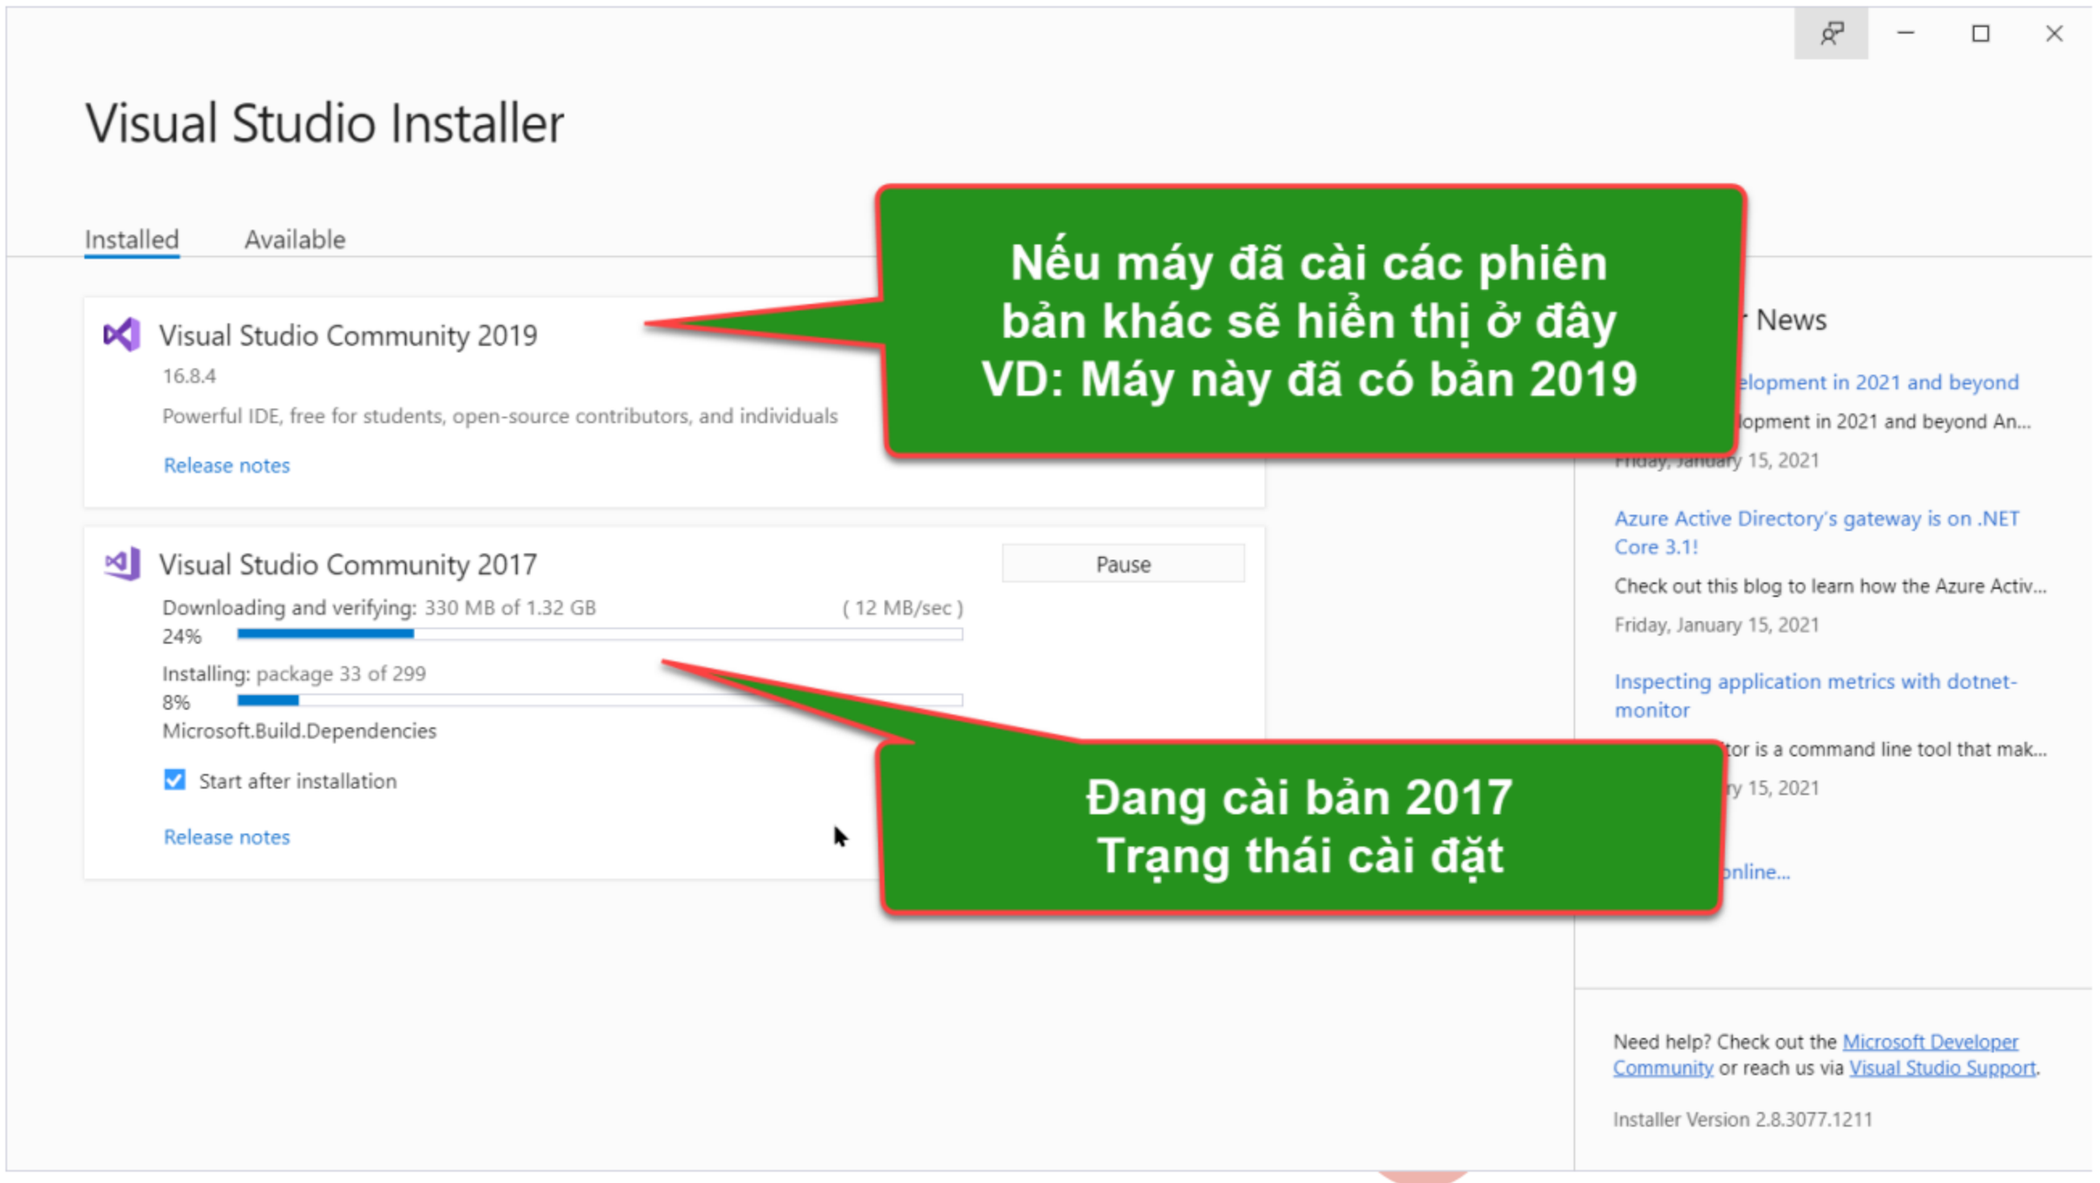


Màn hình tiếp theo sẽ là màn hình đăng nhập vào tài khoản Microsoft để bắt đầu cấu hình và sử dụng (Nếu không kết nối mạng thì không có bước này)

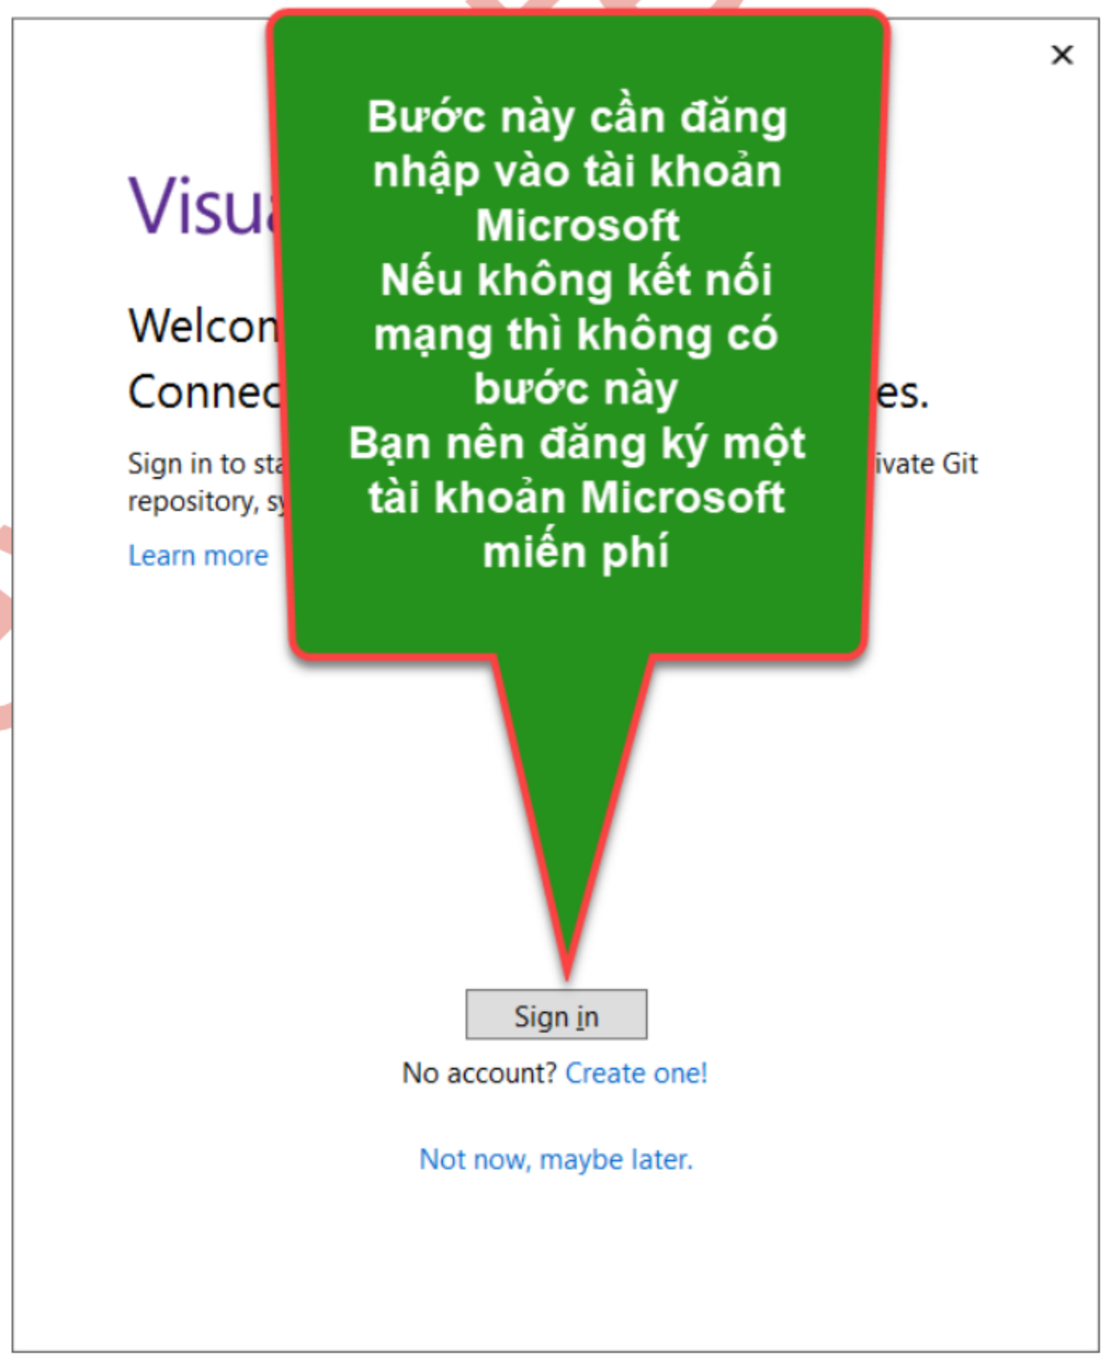

Qua màn tiếp theo, cấu hình giao diện lập trình ban đầu

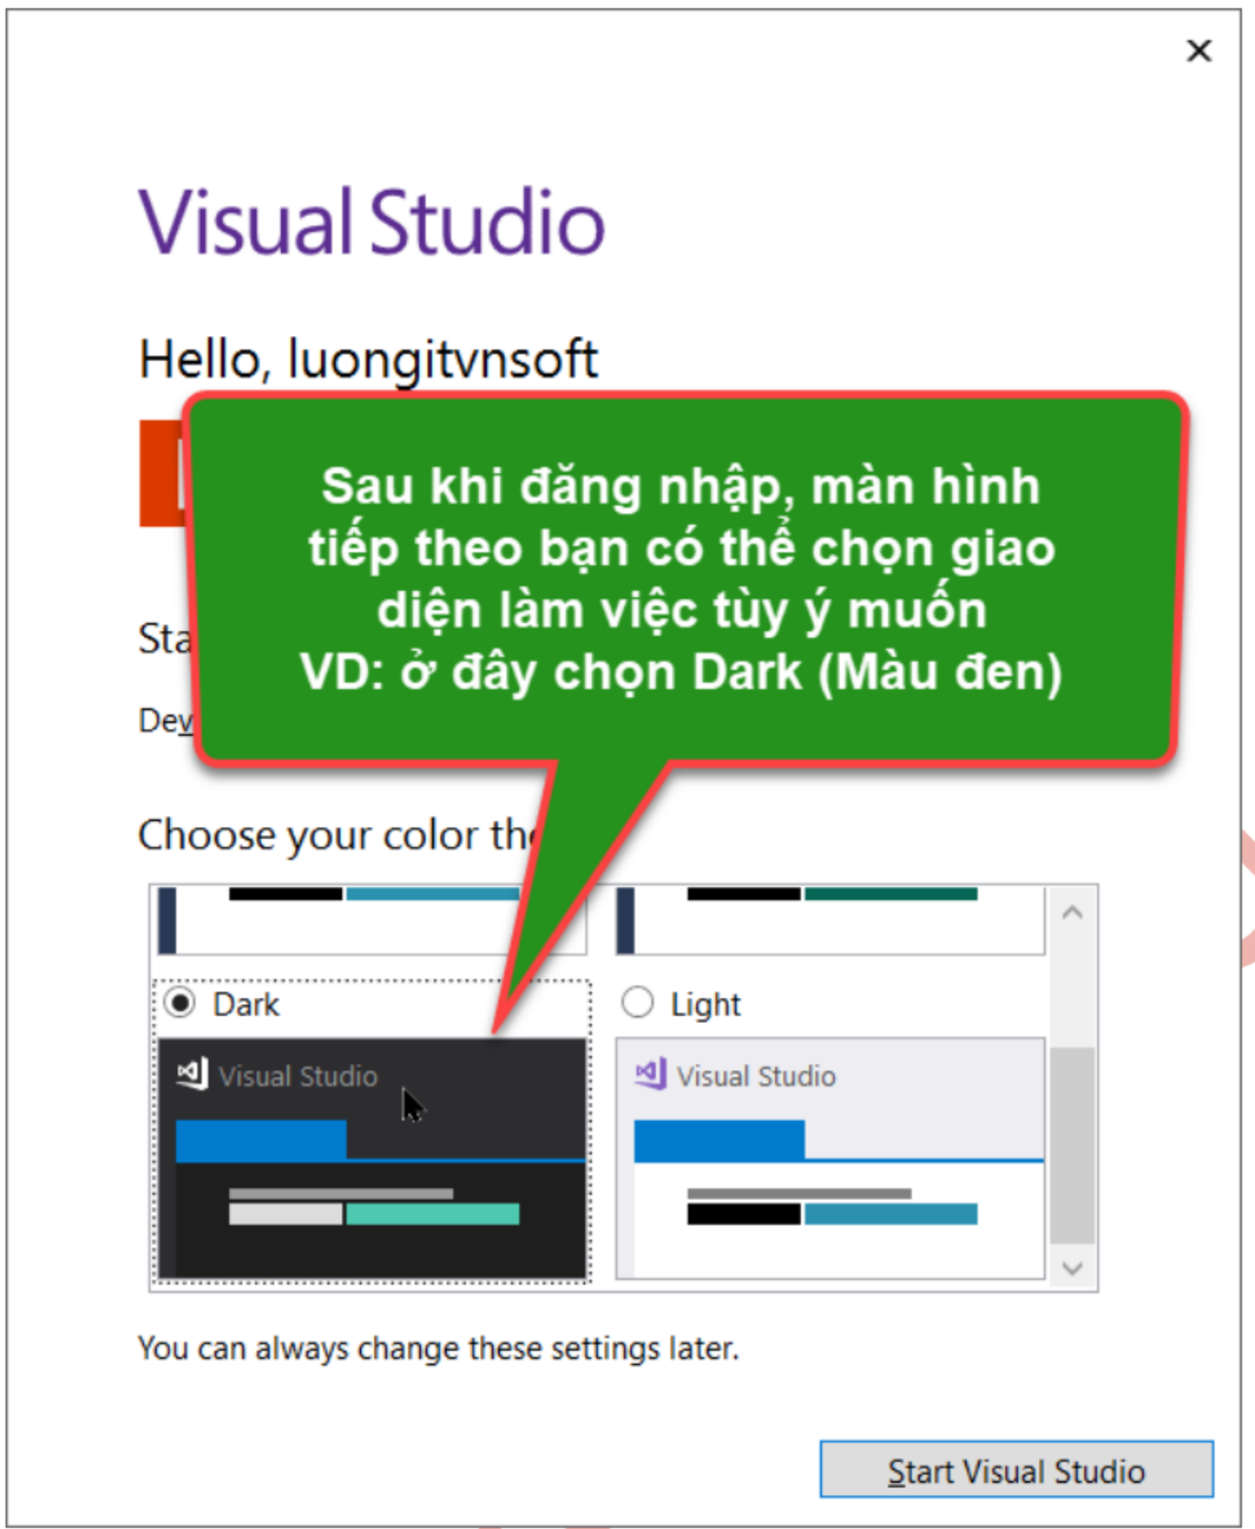


Sau khi vào màn hình làm việc đầu tiên như sau

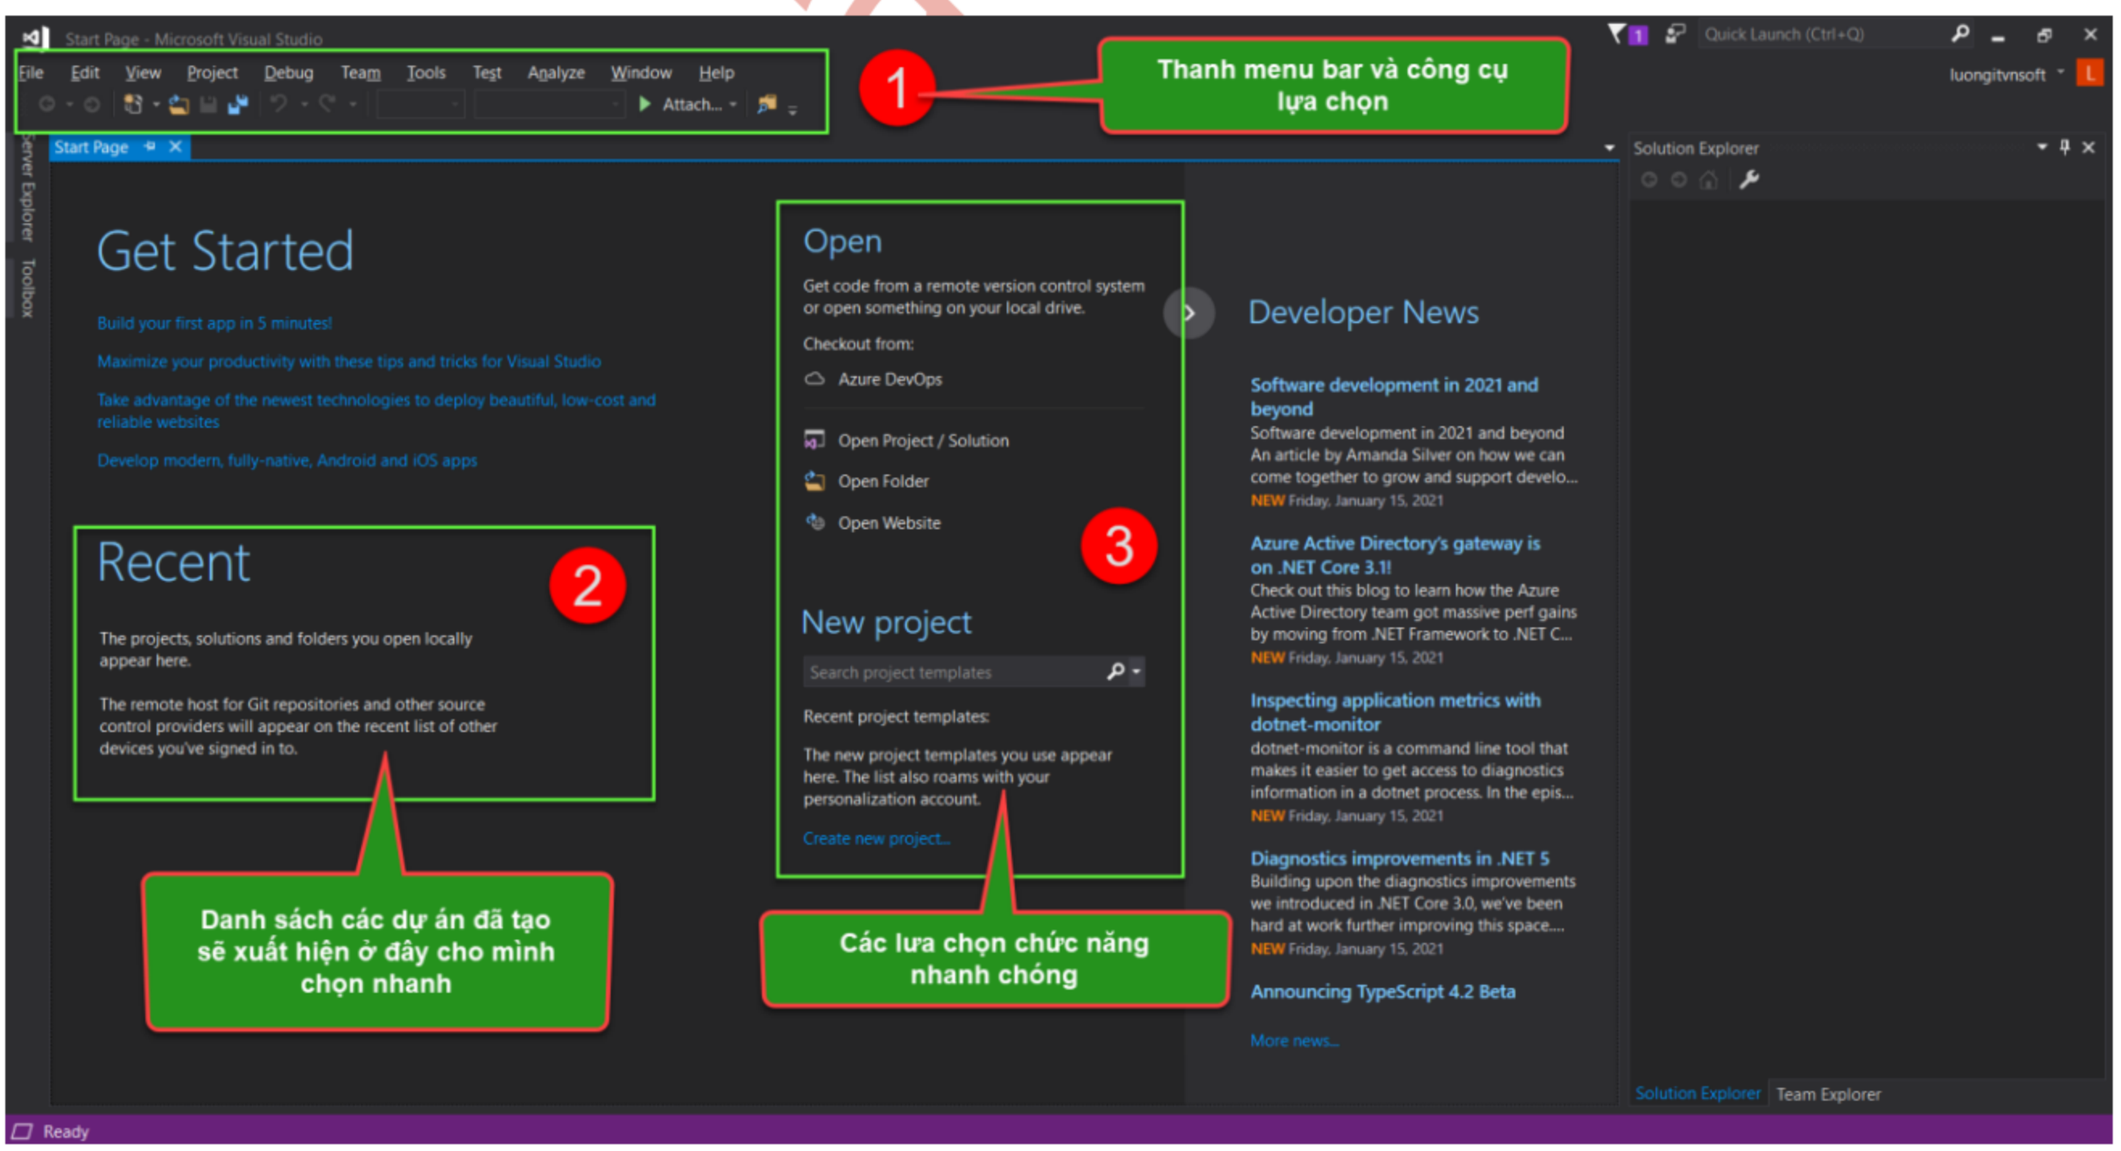


Bài 2: Tạo ứng dụng Netcore cơ bản đầu tiên


Bước 1: Mở phần mềm Visual Studio 2022 sau đó tạo project mới bằng cách vào menu File -> New -> Project hoặc tổ hợp phím CTRL + SHIFT + N

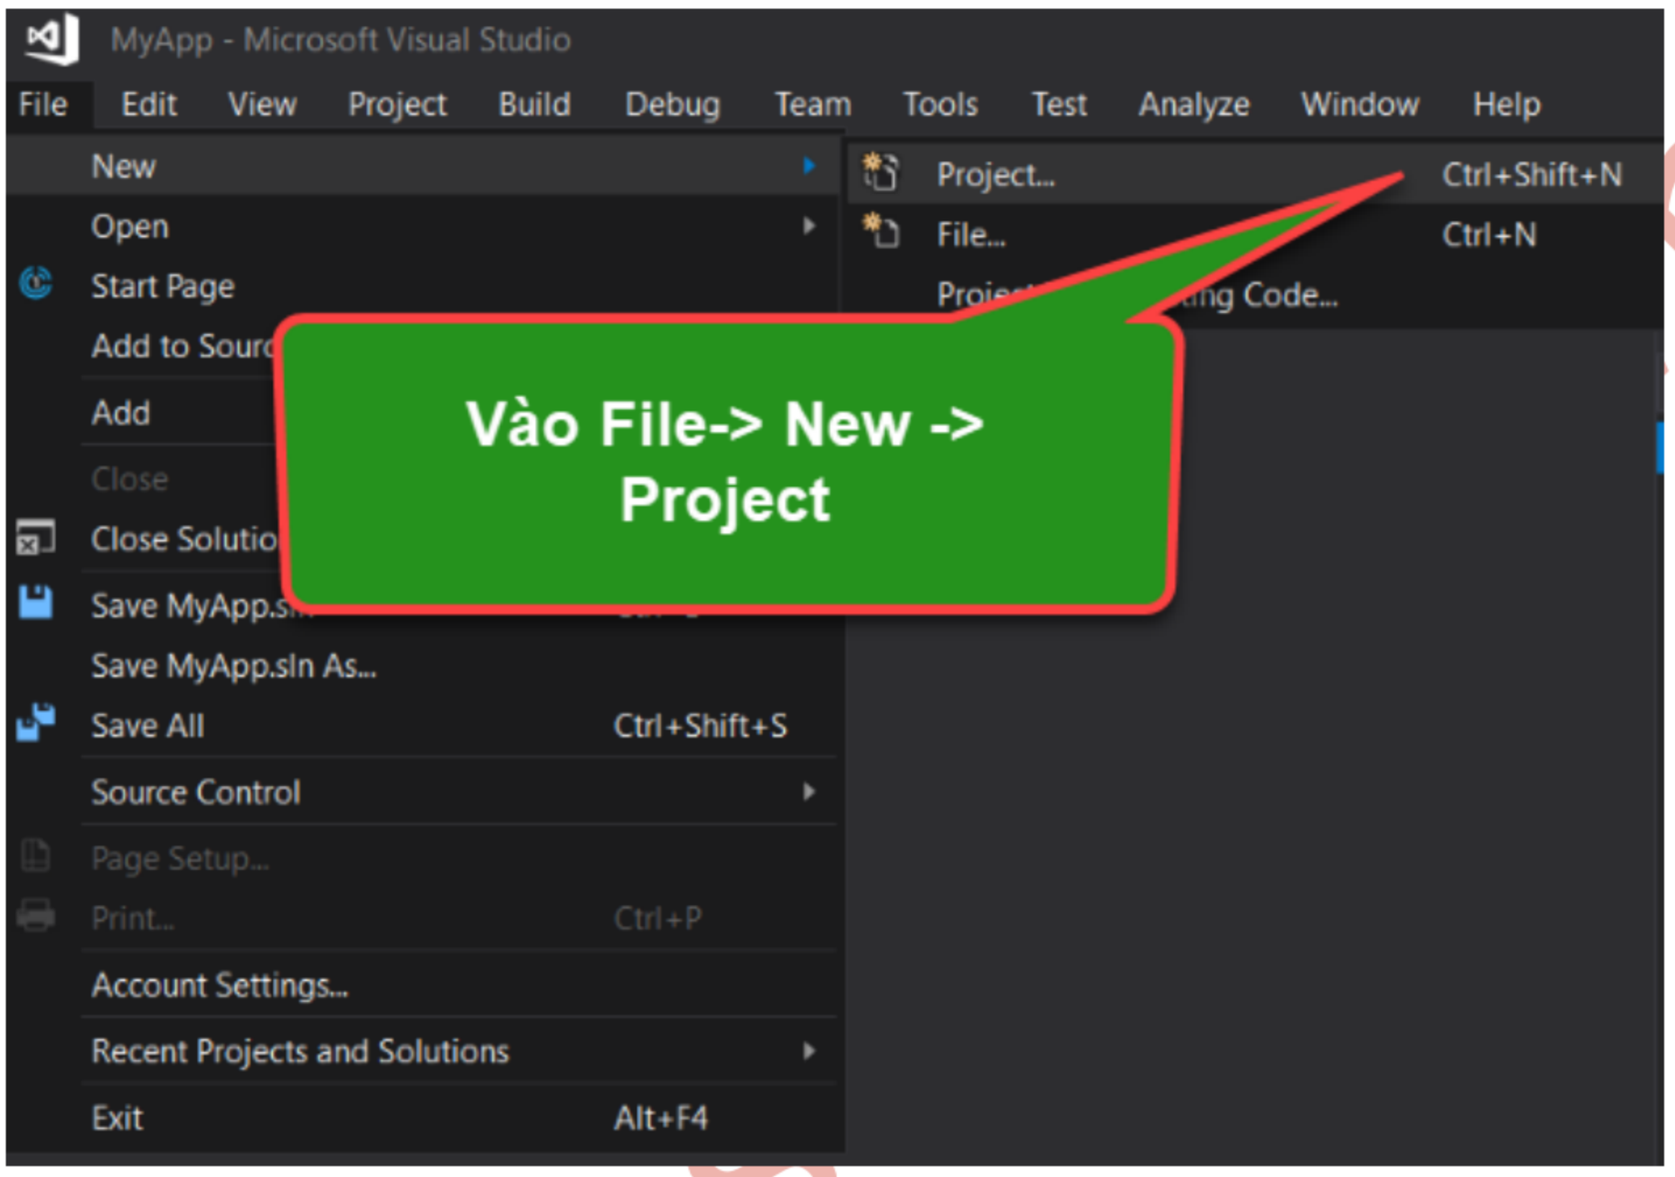


Bước 2: Tại màn hình tiếp theo chọn **ASP.NET Core Web Application,** đặt tên là **MyApp**


@devmaster

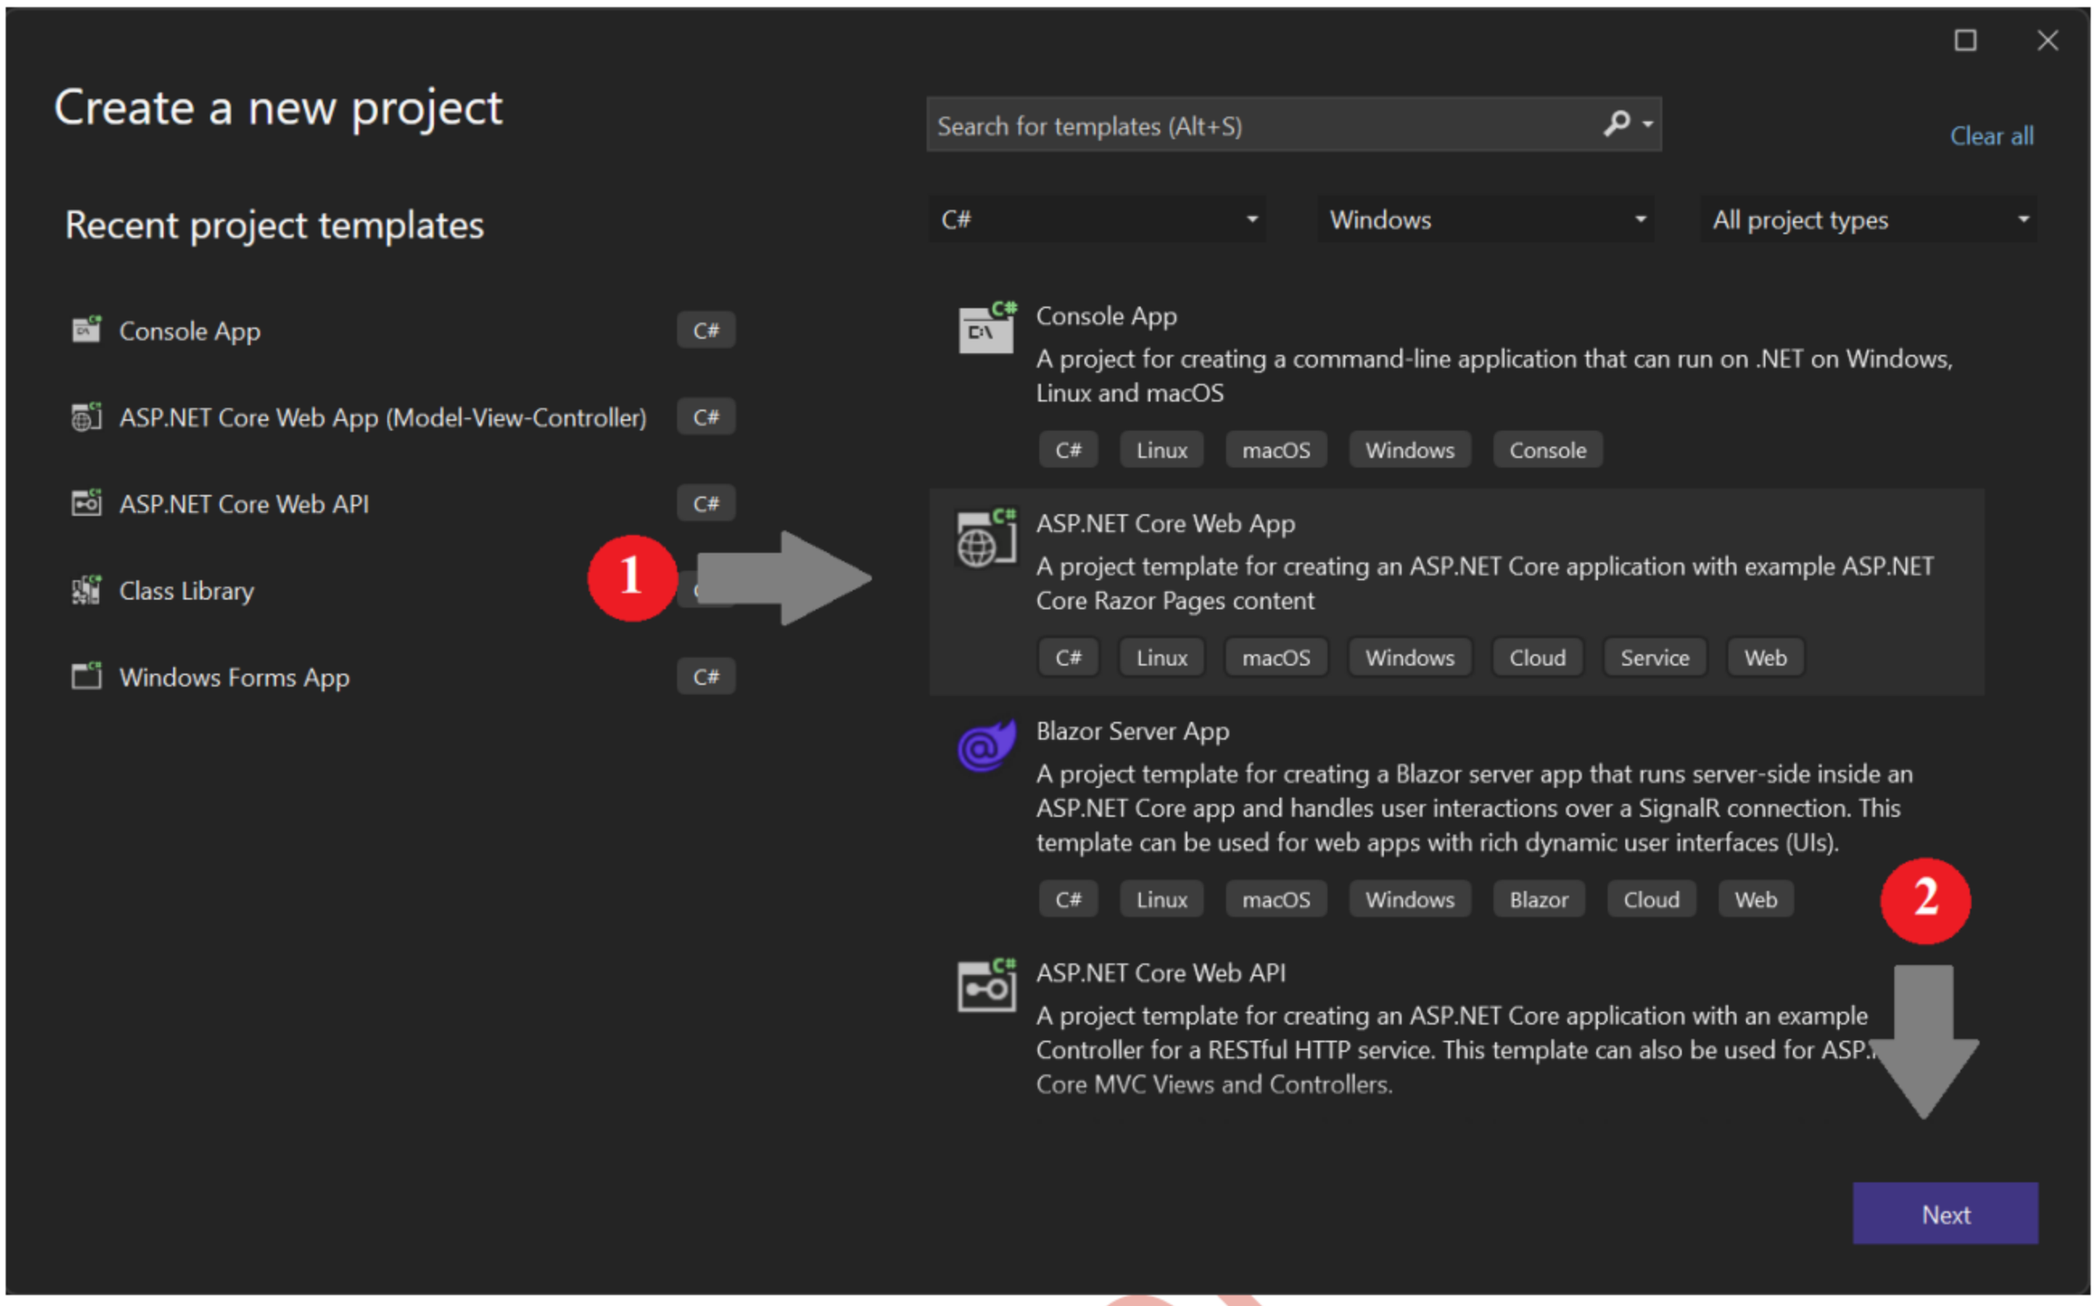
Create a new project
Search for templates (Alt+S)
Clear all
Recent project templates
C#
Windows
All project types
Console App
C#
ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)
C#
ASP.NET Core Web API
C#
Class Library
C#
Windows Forms App
C#
1
Console App
A project for creating a command-line application that can run on .NET on Windows, Linux and macOS
C# Linux macOS Windows Console
ASP.NET Core Web App
A project template for creating an ASP.NET Core application with example ASP.NET Core Razor Pages content
C# Linux macOS Windows Cloud Service Web
Blazor Server App
A project template for creating a Blazor server app that runs server-side inside an ASP.NET Core app and handles user interactions over a SignalR connection. This template can be used for web apps with rich dynamic user interfaces (UIs).
C# Linux macOS Windows Blazor Cloud Web
2
ASP.NET Core Web API
A project template for creating an ASP.NET Core application with an example Controller for a RESTful HTTP service. This template can also be used for ASP.
Core MVC Views and Controllers.
Next

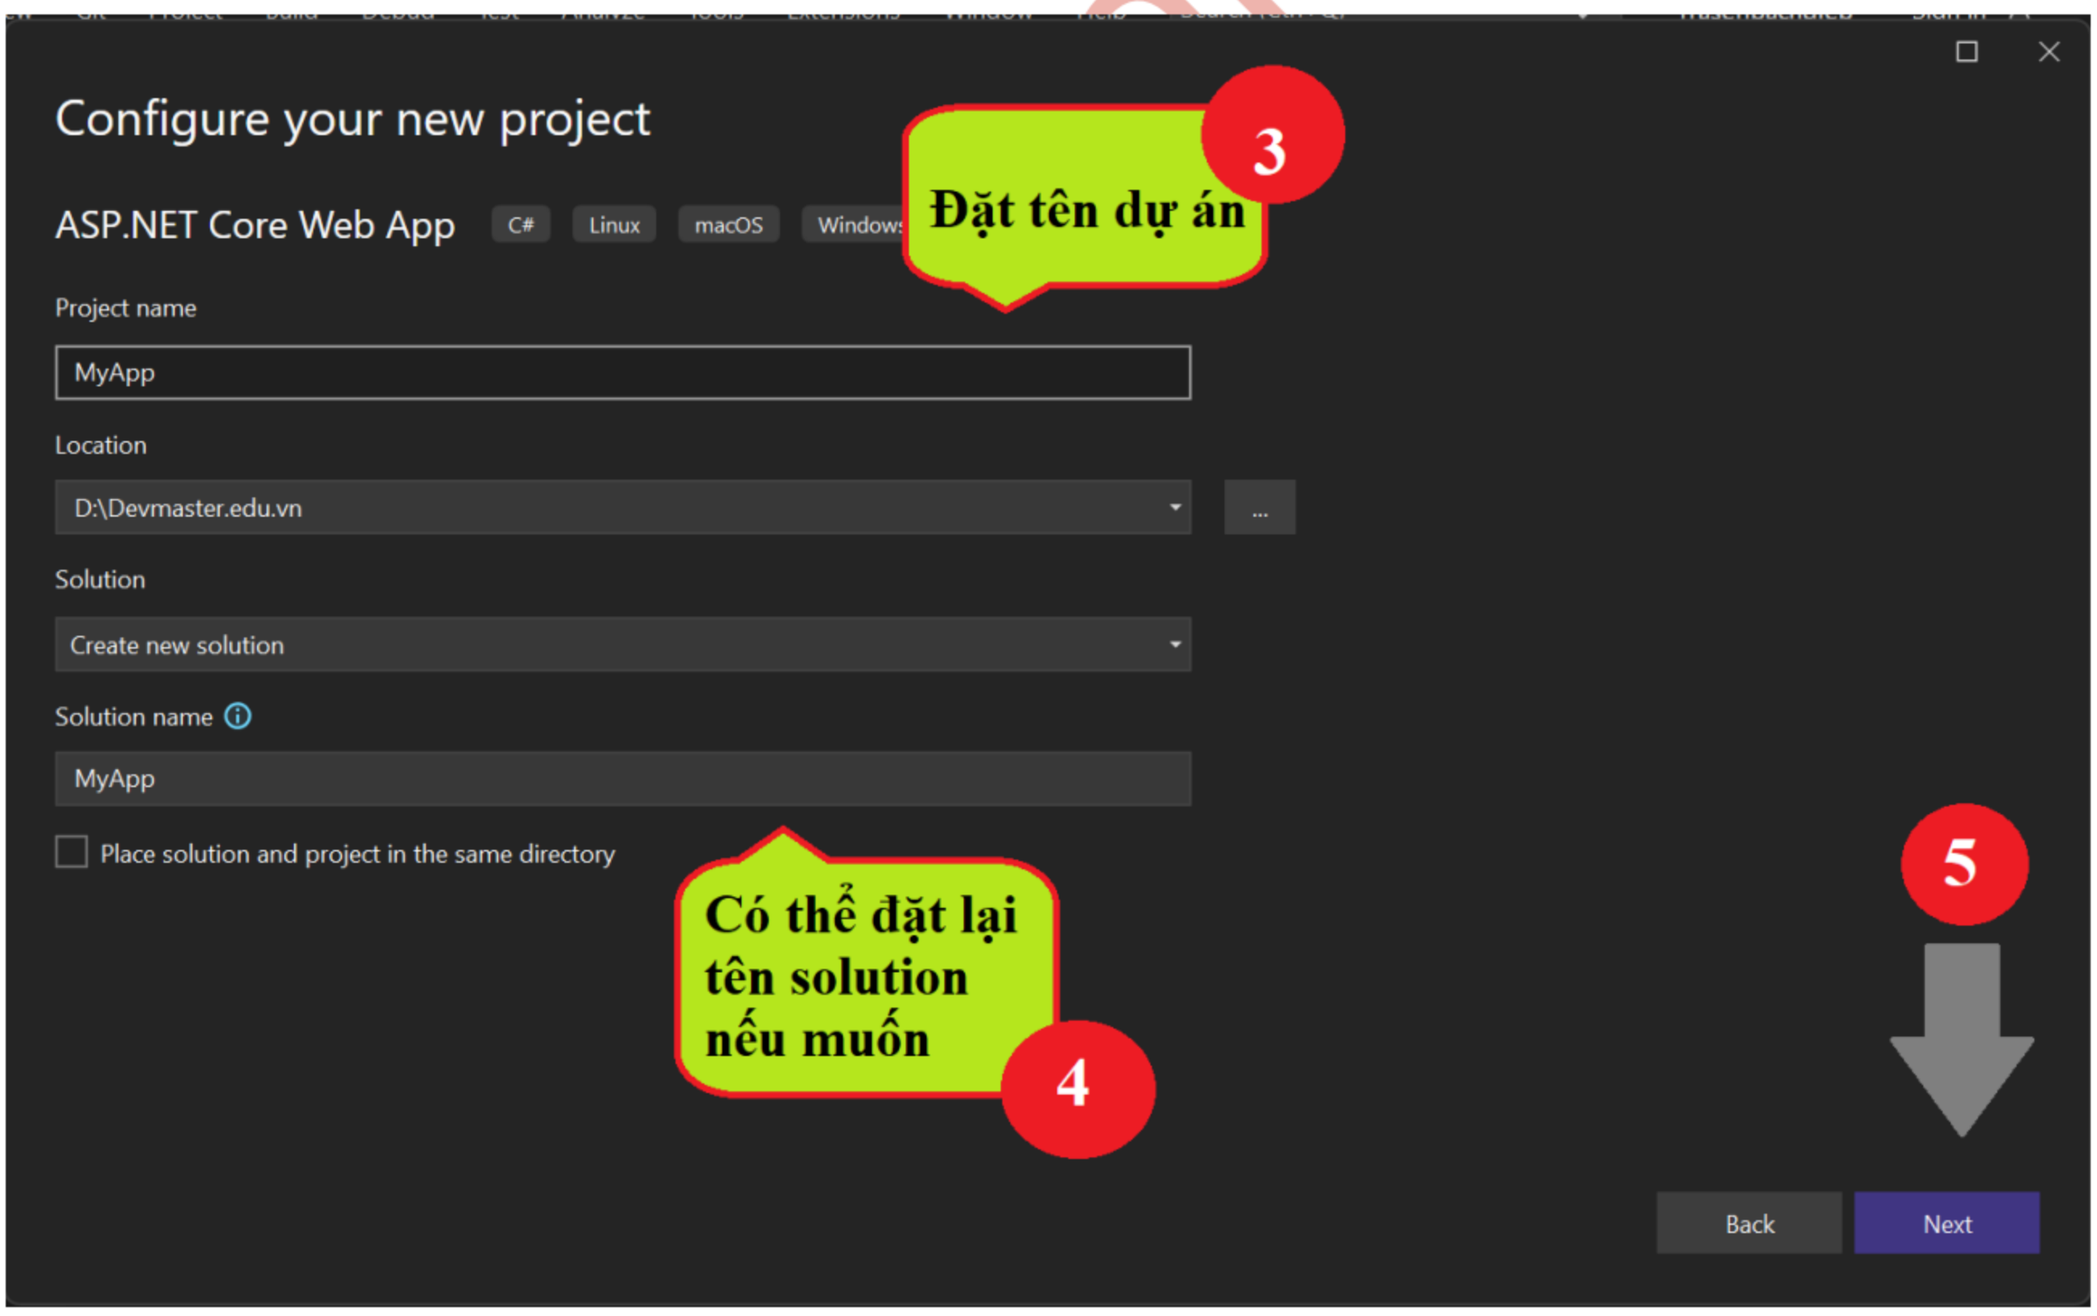
Configure your new project
ASP.NET Core Web App
C#
Linux
macOS
Windows
3
Đặt tên dự án
Project name
MyApp
Location
D:\Devmaster.edu.vn
...
Solution
Create new solution
Solution name
MyApp
Place solution and project in the same directory
Có thể đặt lại tên solution nếu muốn
4
5
Back
Next

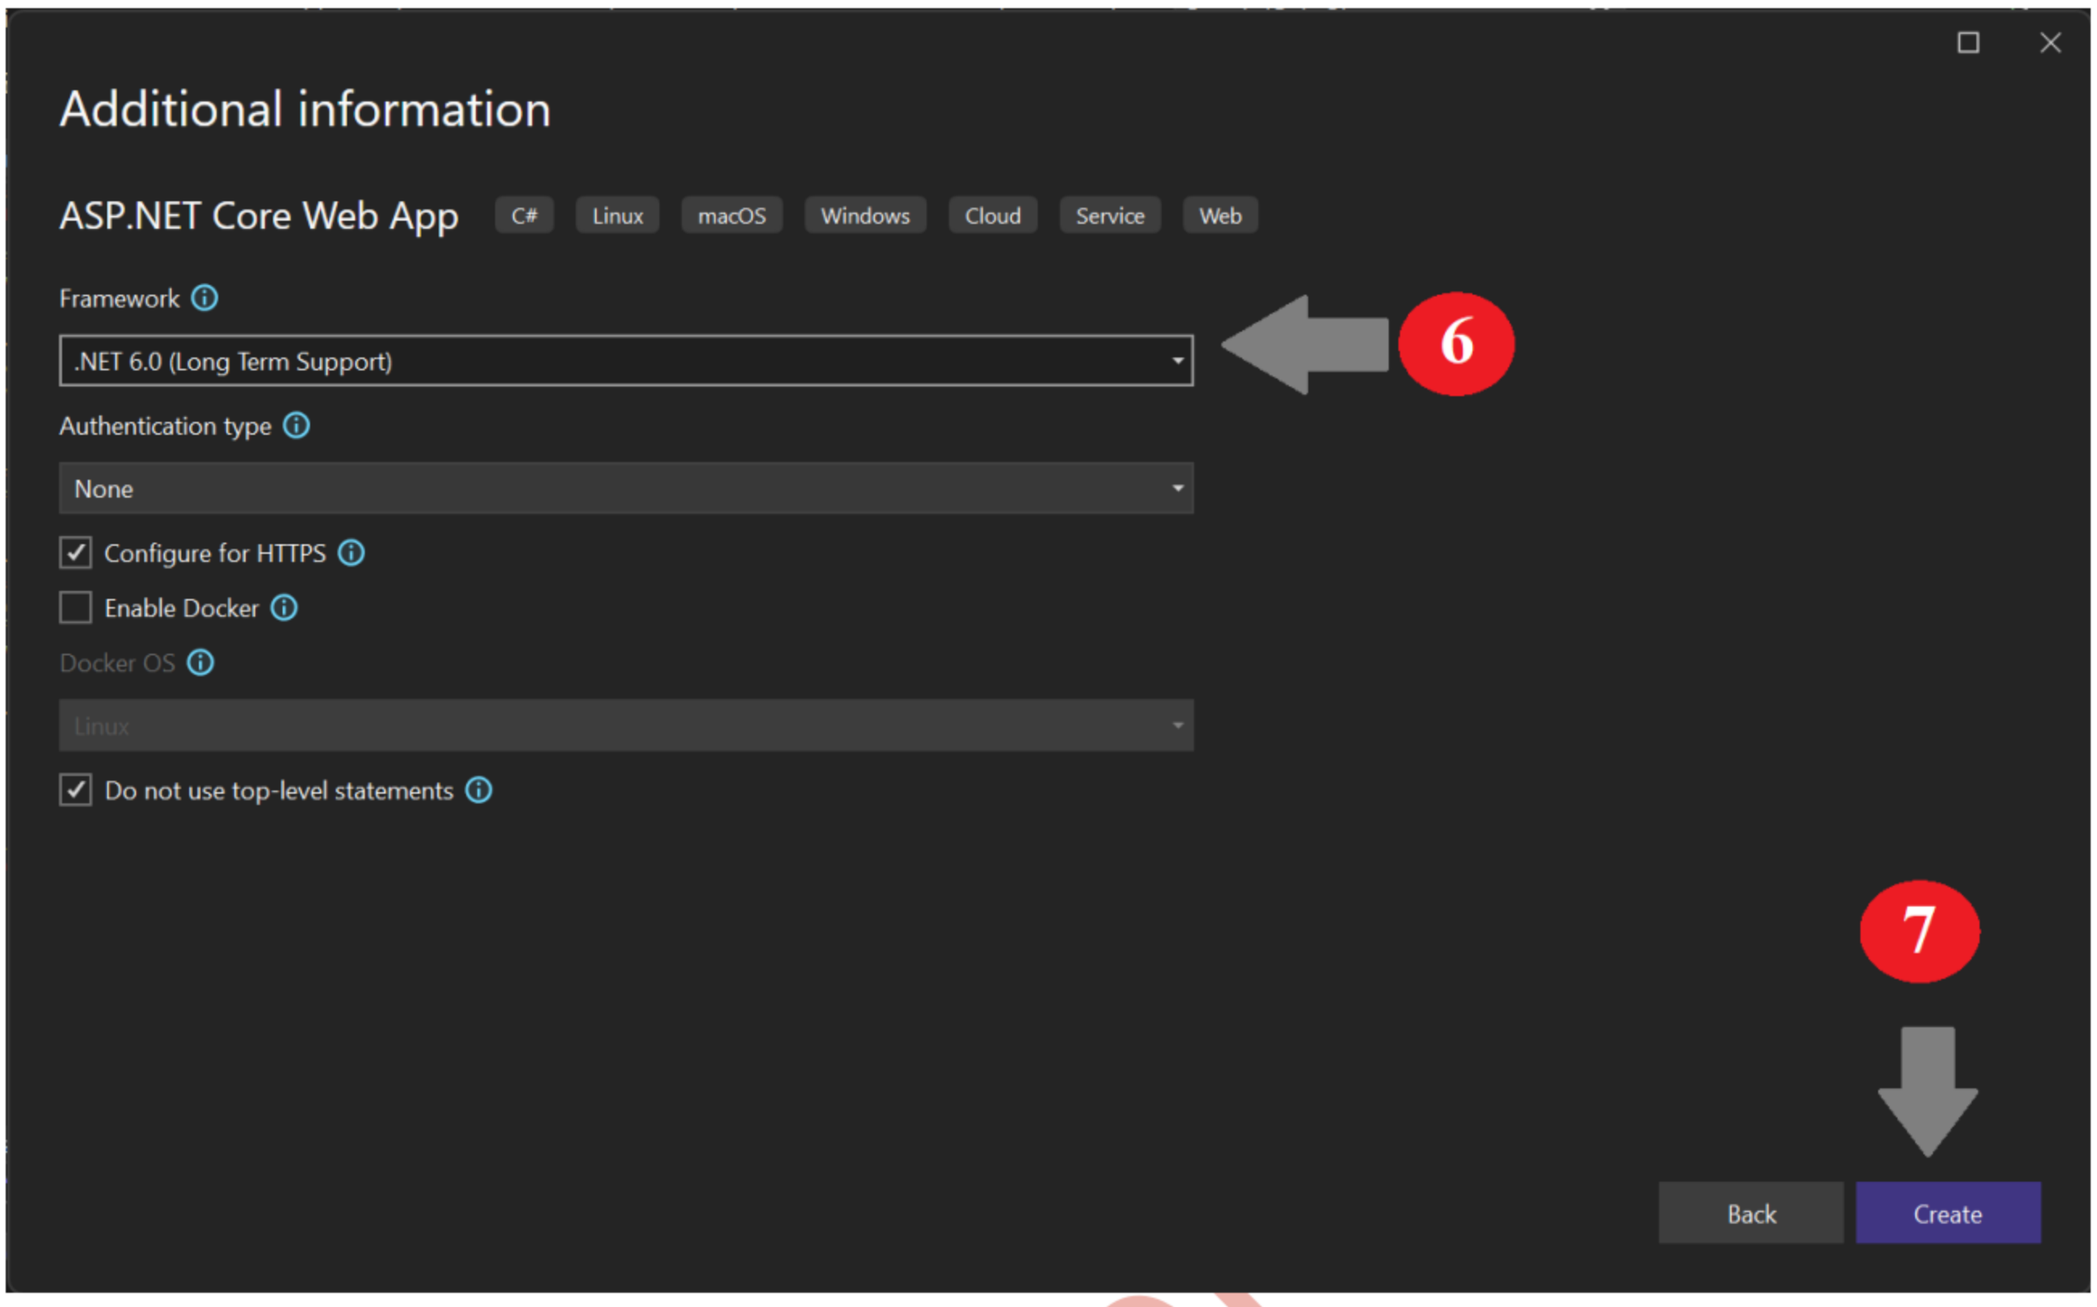


Bước 3: Nhấn Create và dược dự án có cấu trúc như sau

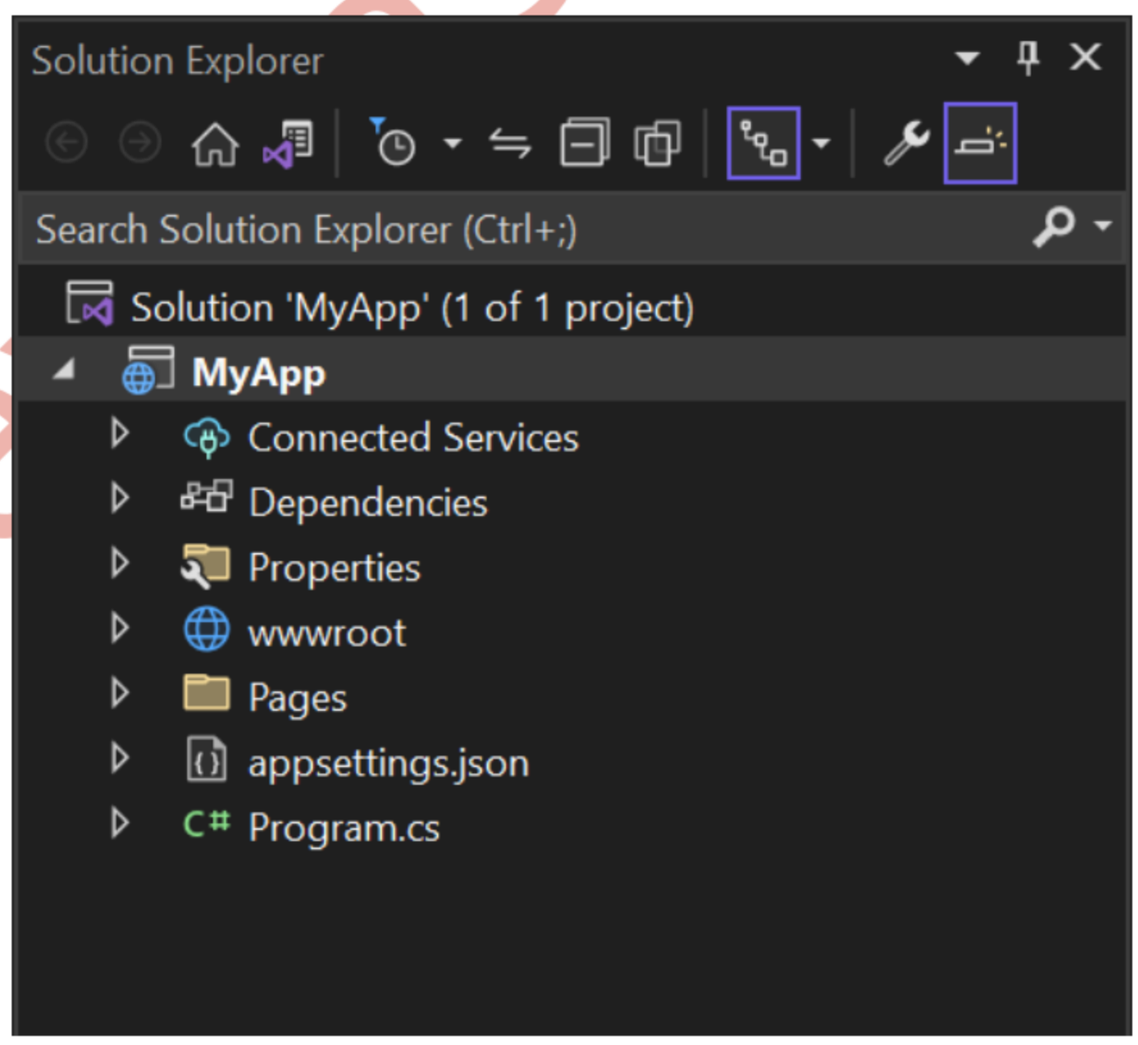


Bước 4: Nhấn CTRL + F5 để chạy dự án ở chế độ không debug

(Có thể vào menu Debug-> chọn Start Without Debugging)

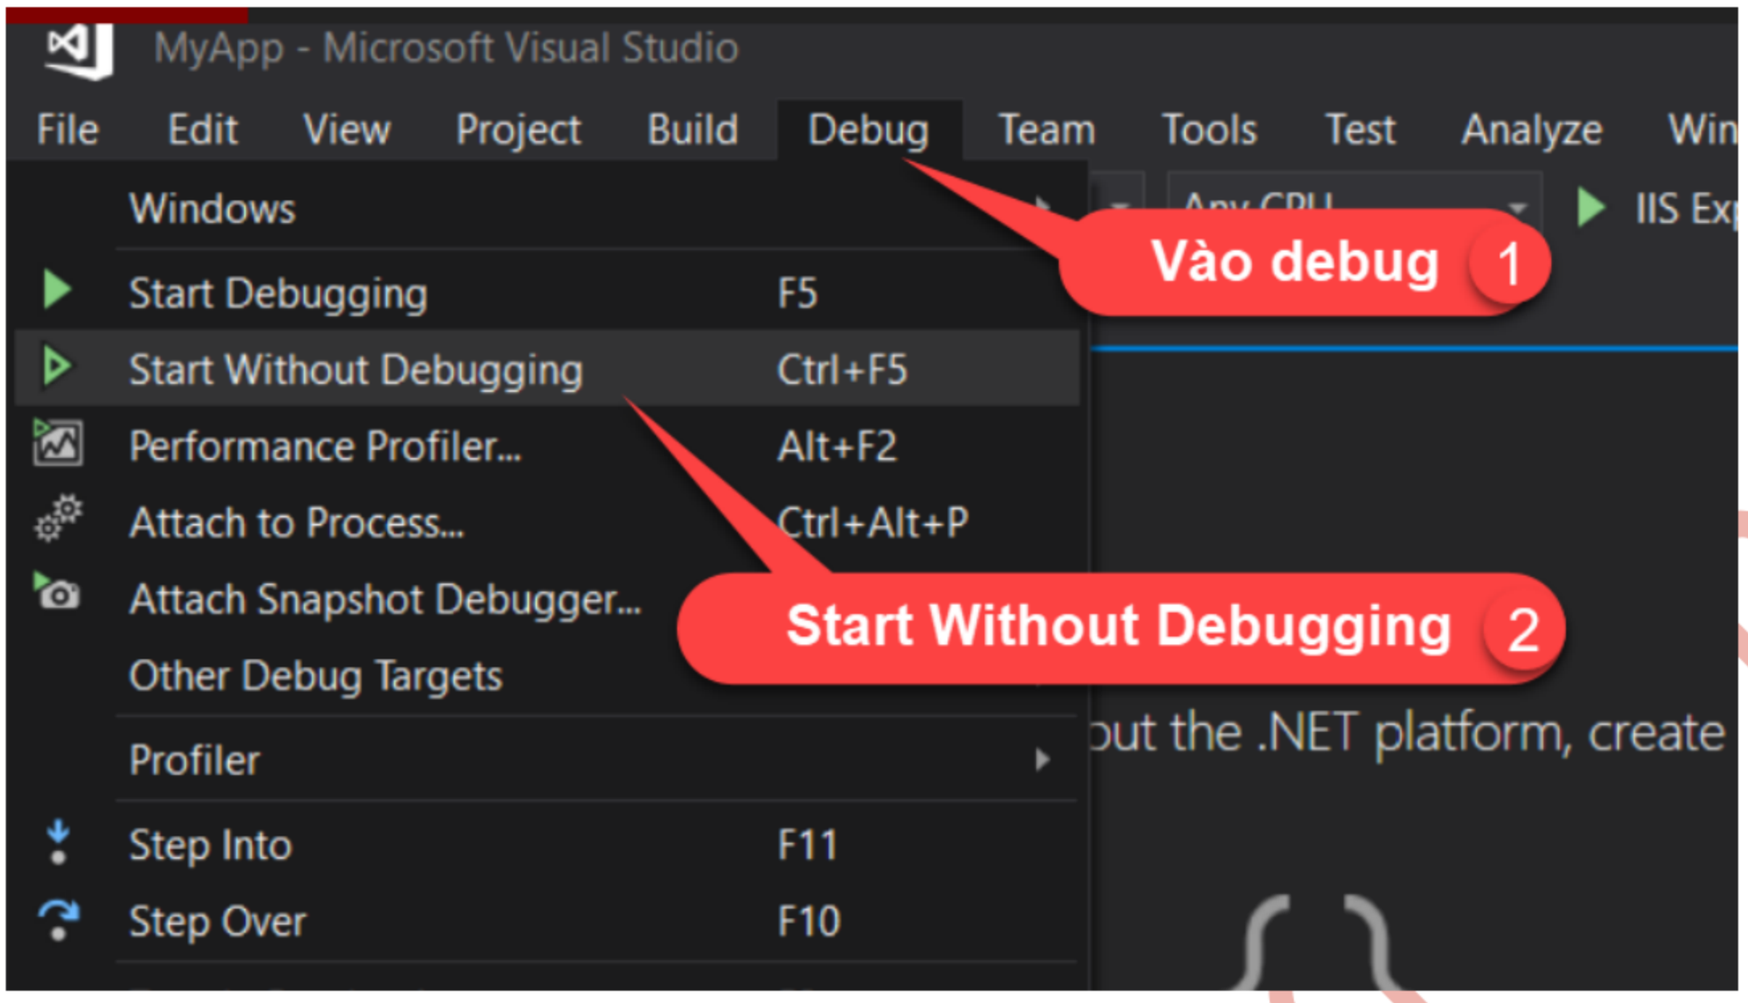


Kết quả là ứng dụng sẽ tự mở trên trình duyệt mặc định có dạng

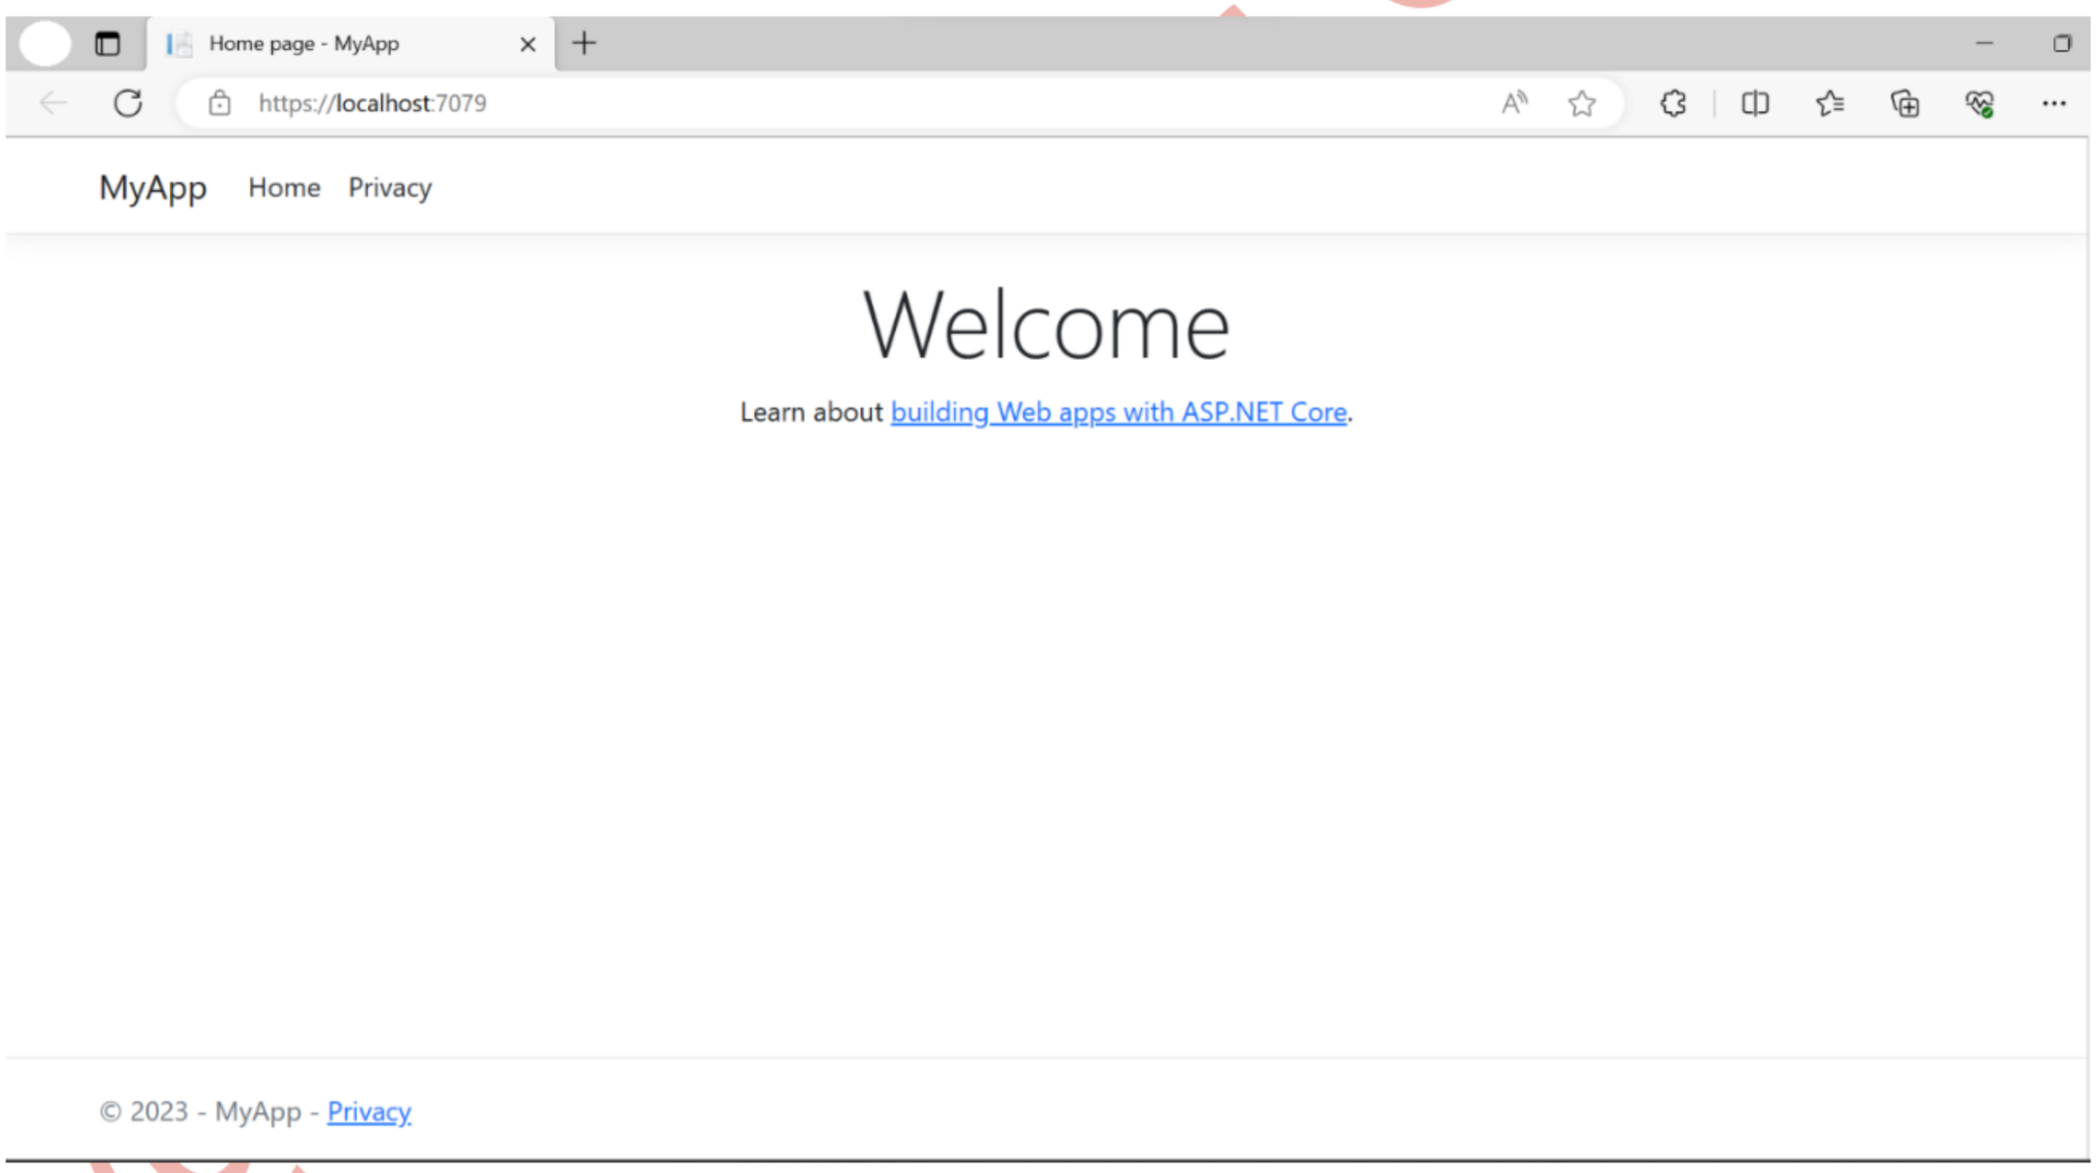


Bài tập 2: Tìm hiểu về cáu trúc dự án và chỉnh sửa các cấu hình cơ bản


Bước 1: Thay đổi server mặc định là IIS sang **MyApp** là thư mục dự án

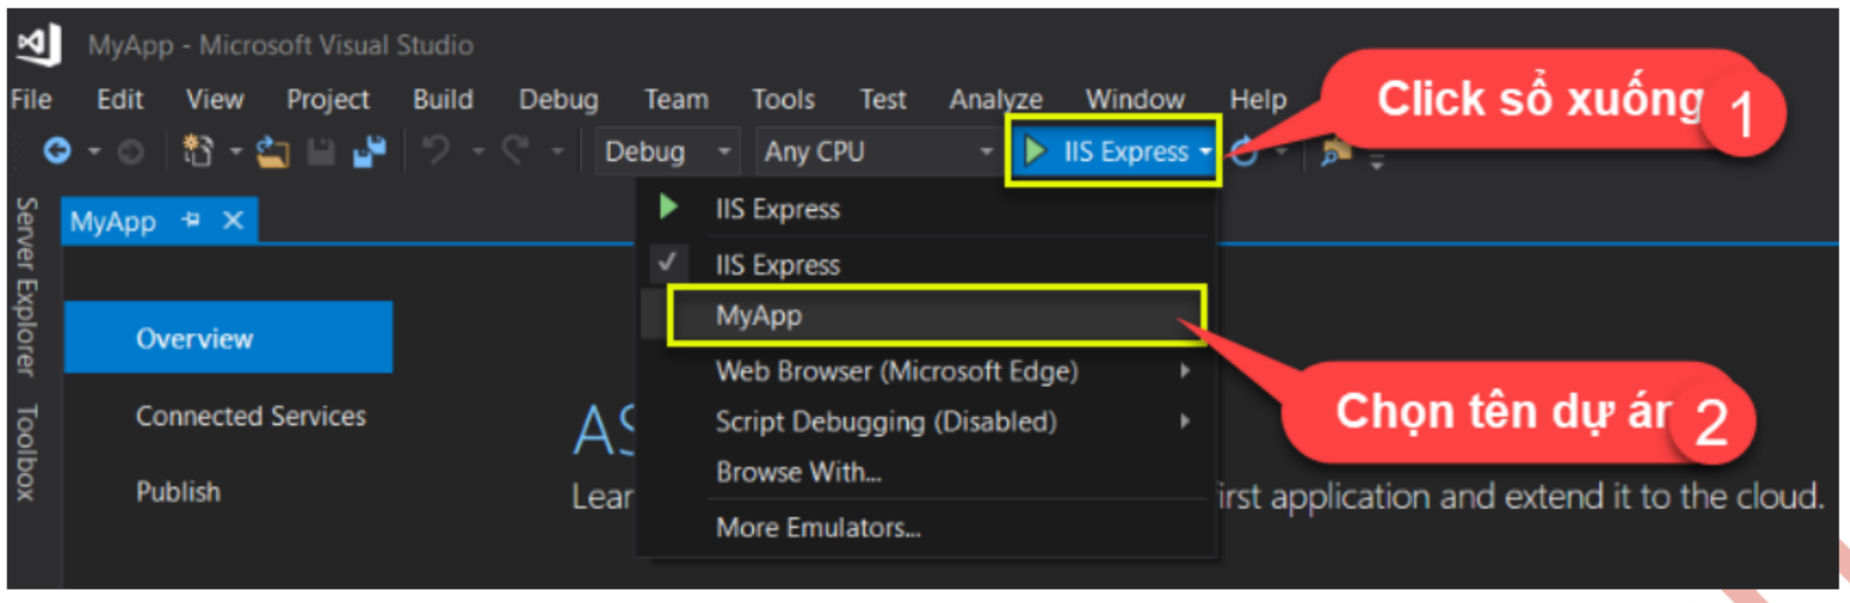


Sau khi chọn tên dự án như bước trên

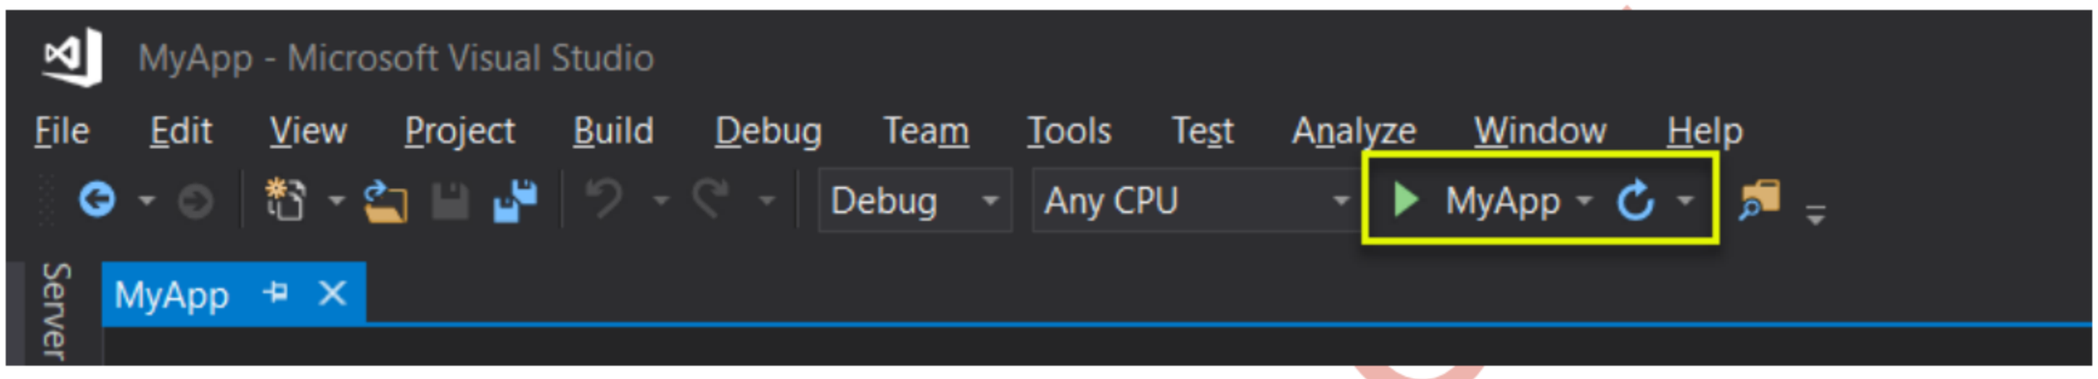

Bước 2: CTRL + F5 để chạy dự án tha thấy bây giờ dự án sẽ khởi đông với cổng mạc dịnh là 7079 và có một màn hình command xuất hiện khi dự án khởi động

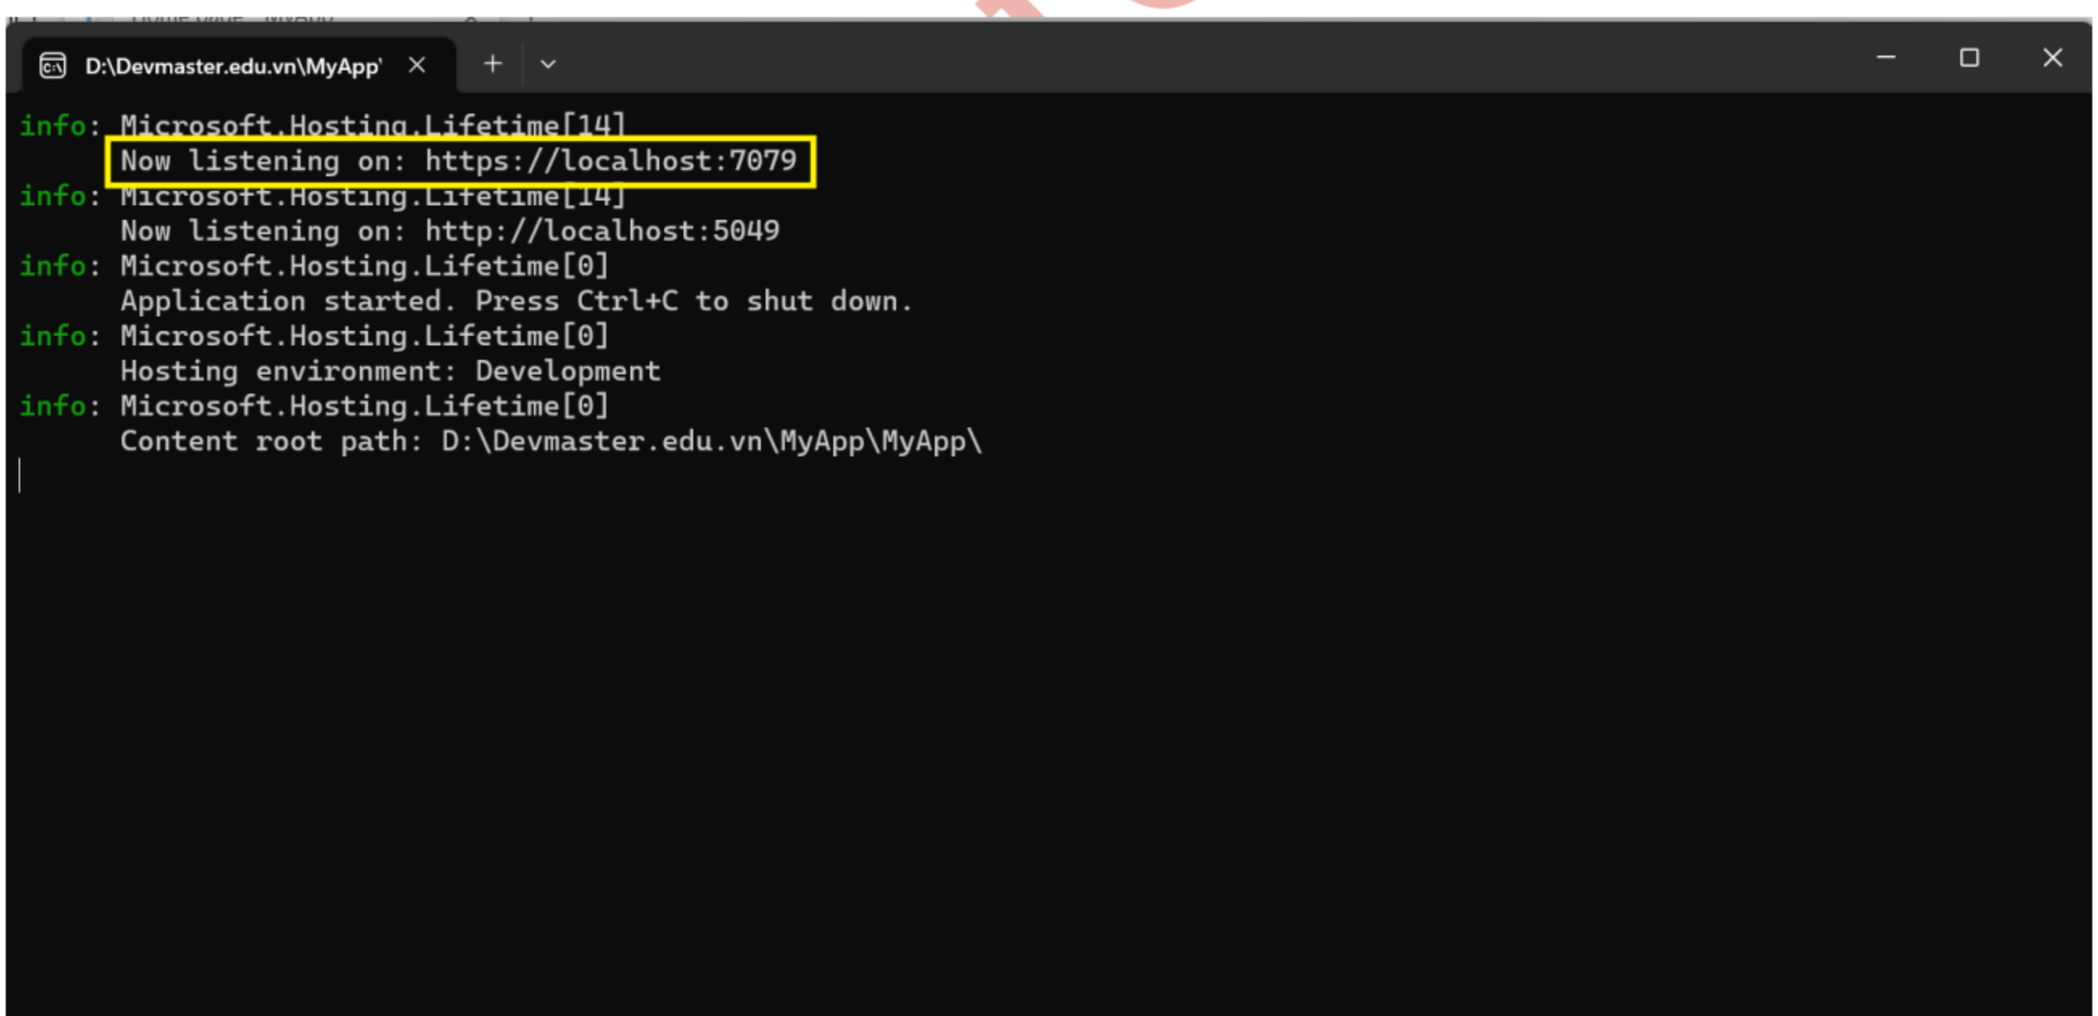

Kết quả

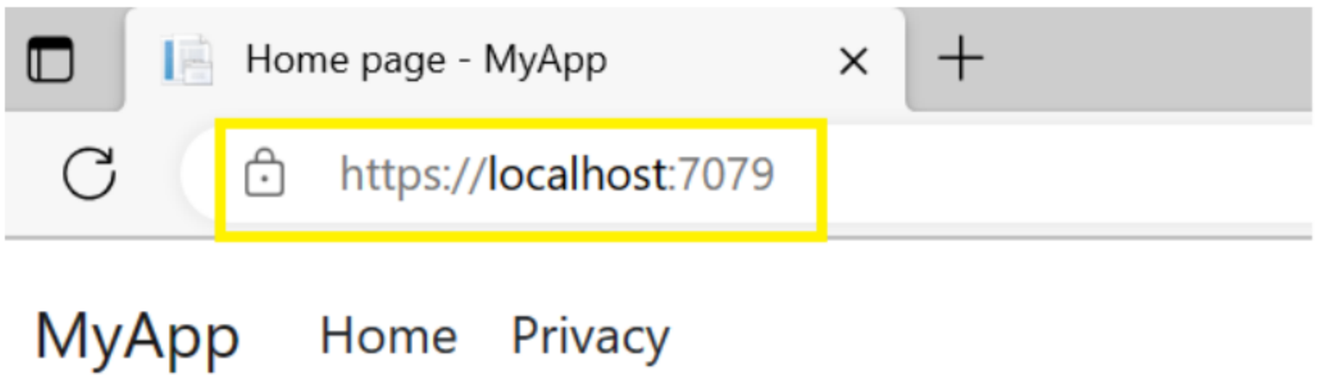

Bước 3: Thay đổi cổng mặc định ban đầu là 7079 sang cổng khác VD 3000

Mở file **launchSettings.json** trong thư mục **Properties,** tìm đến đoạn code có dạng sau

```
"profiles": {
  "MyApp": {
    "commandName": "Project",
    "dotnetRunMessages": true,
    "launchBrowser": true,
    "applicationUrl": "https://localhost:7079;http://localhost:5049",
    "environmentVariables": {
      "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development"
    }
  },
```

Bạn có thể thay đổi cổng 5001 hoặc 5000 sang các cổng khác nếu muốn


```
"profiles": {
  "MyApp": {
    "commandName": "Project",
    "dotnetRunMessages": true,
    "launchBrowser": true,
    "applicationUrl": "https://localhost:3000;http://localhost:5049",
    "environmentVariables": {
      "ASPNETCORE_ENVIRONMENT": "Development"
    }
  },
```


Chú ý: Bạn cũng có thể thay đổi cho iis Settings tương tự như trên

```
"iisSettings": {
    "windowsAuthentication": false,
    "anonymousAuthentication": true,
```

```
    "iisExpress": {
        "applicationUrl": "http://localhost:1200",
        "sslPort": 0
    }
}
```


Hãy chạy lại dự án để xem kết quả

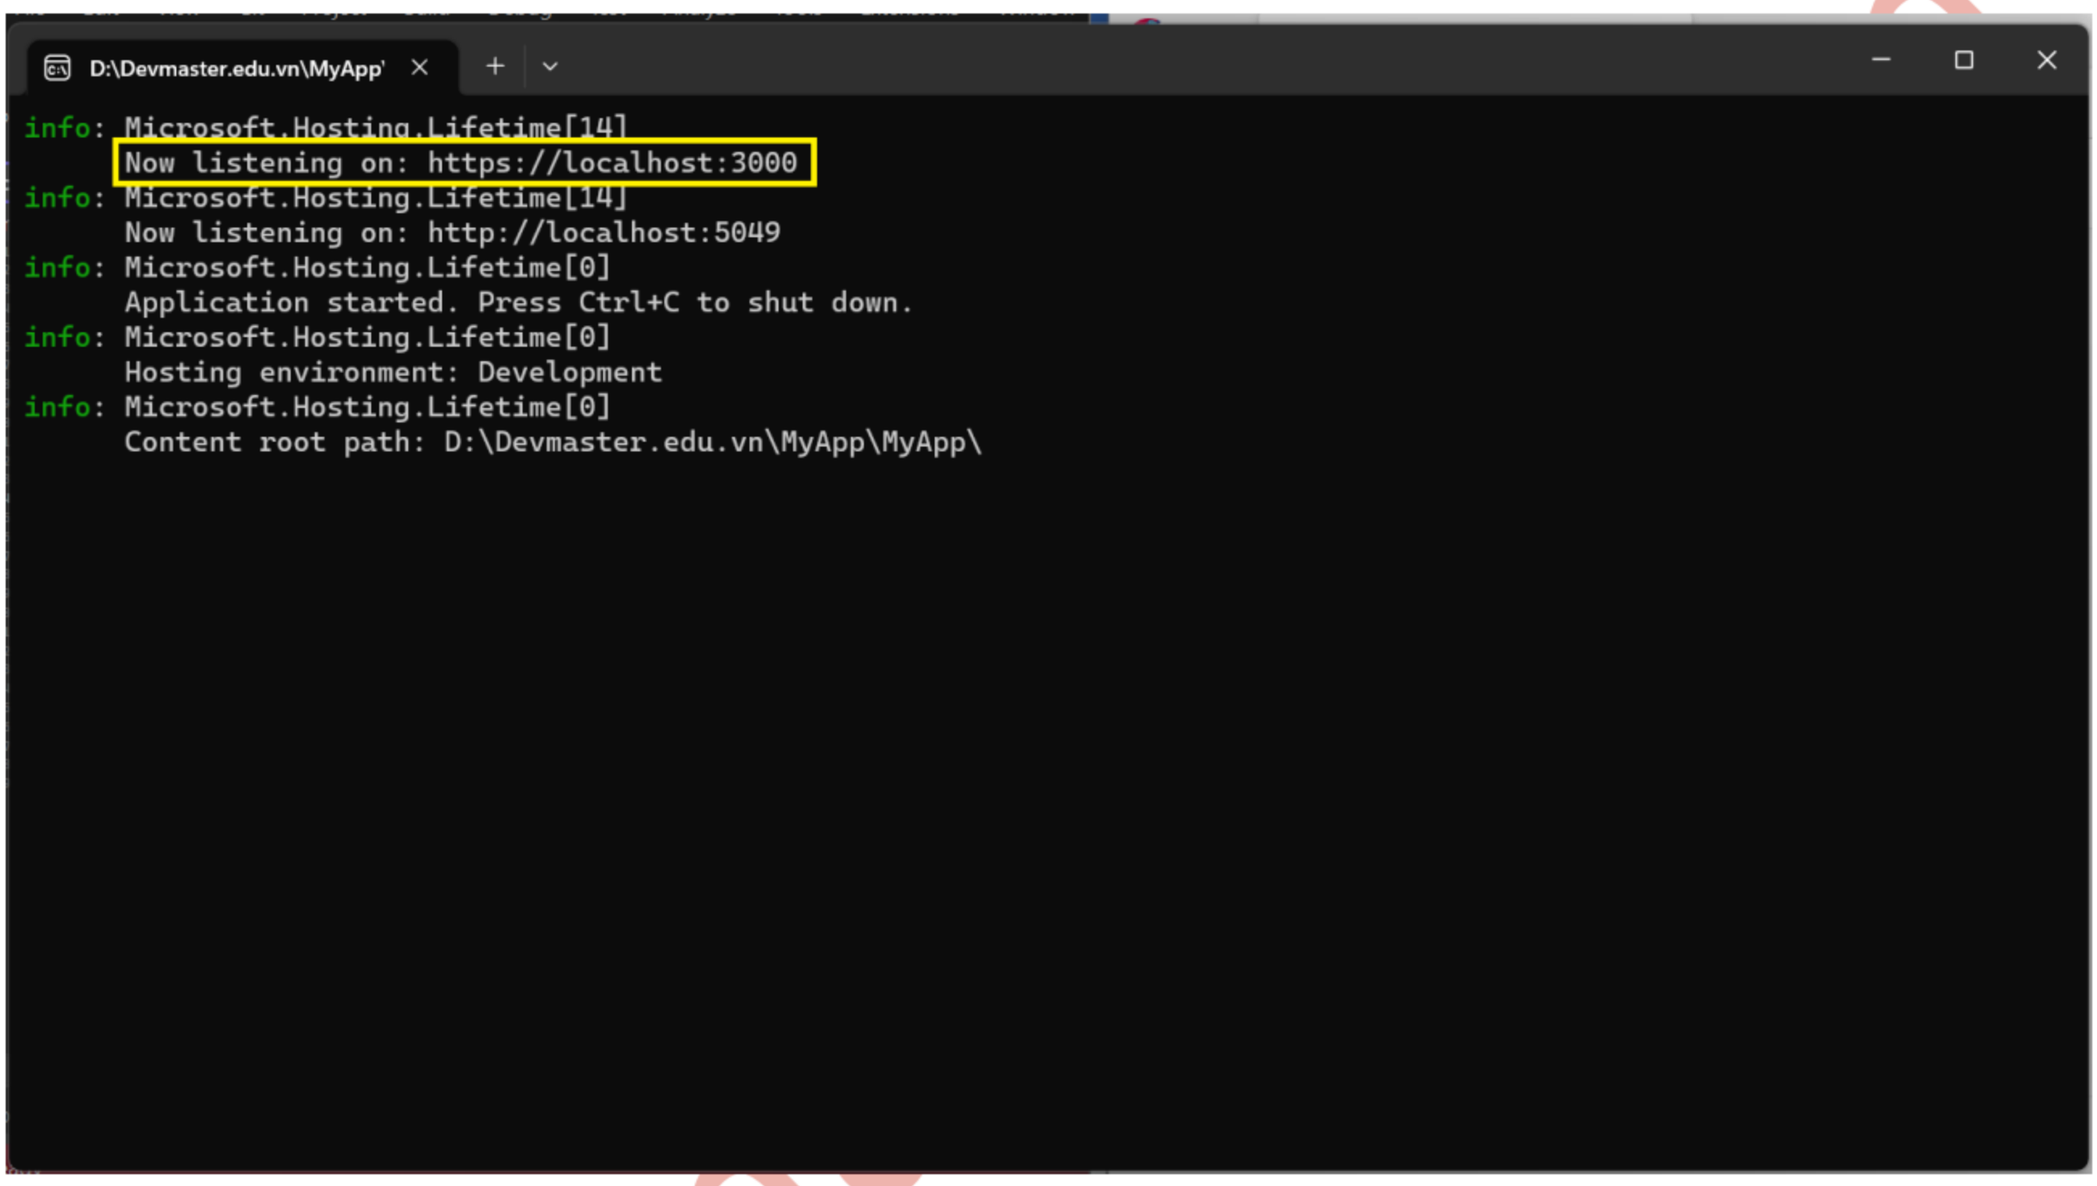

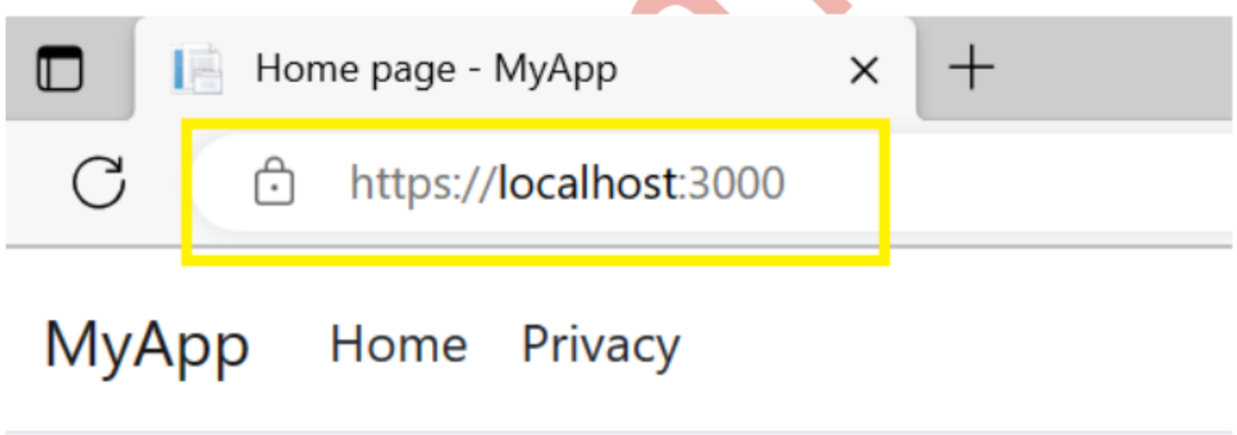



Bài 3: Tạo dự án NetCore MVC template

Bước 1: Mở phần mềm Visual Studio 2022 sau đó tạo project mới bằng cách vào menu File -> New -> Project hoặc tổ hợp phím CTRL + SHIFT + N

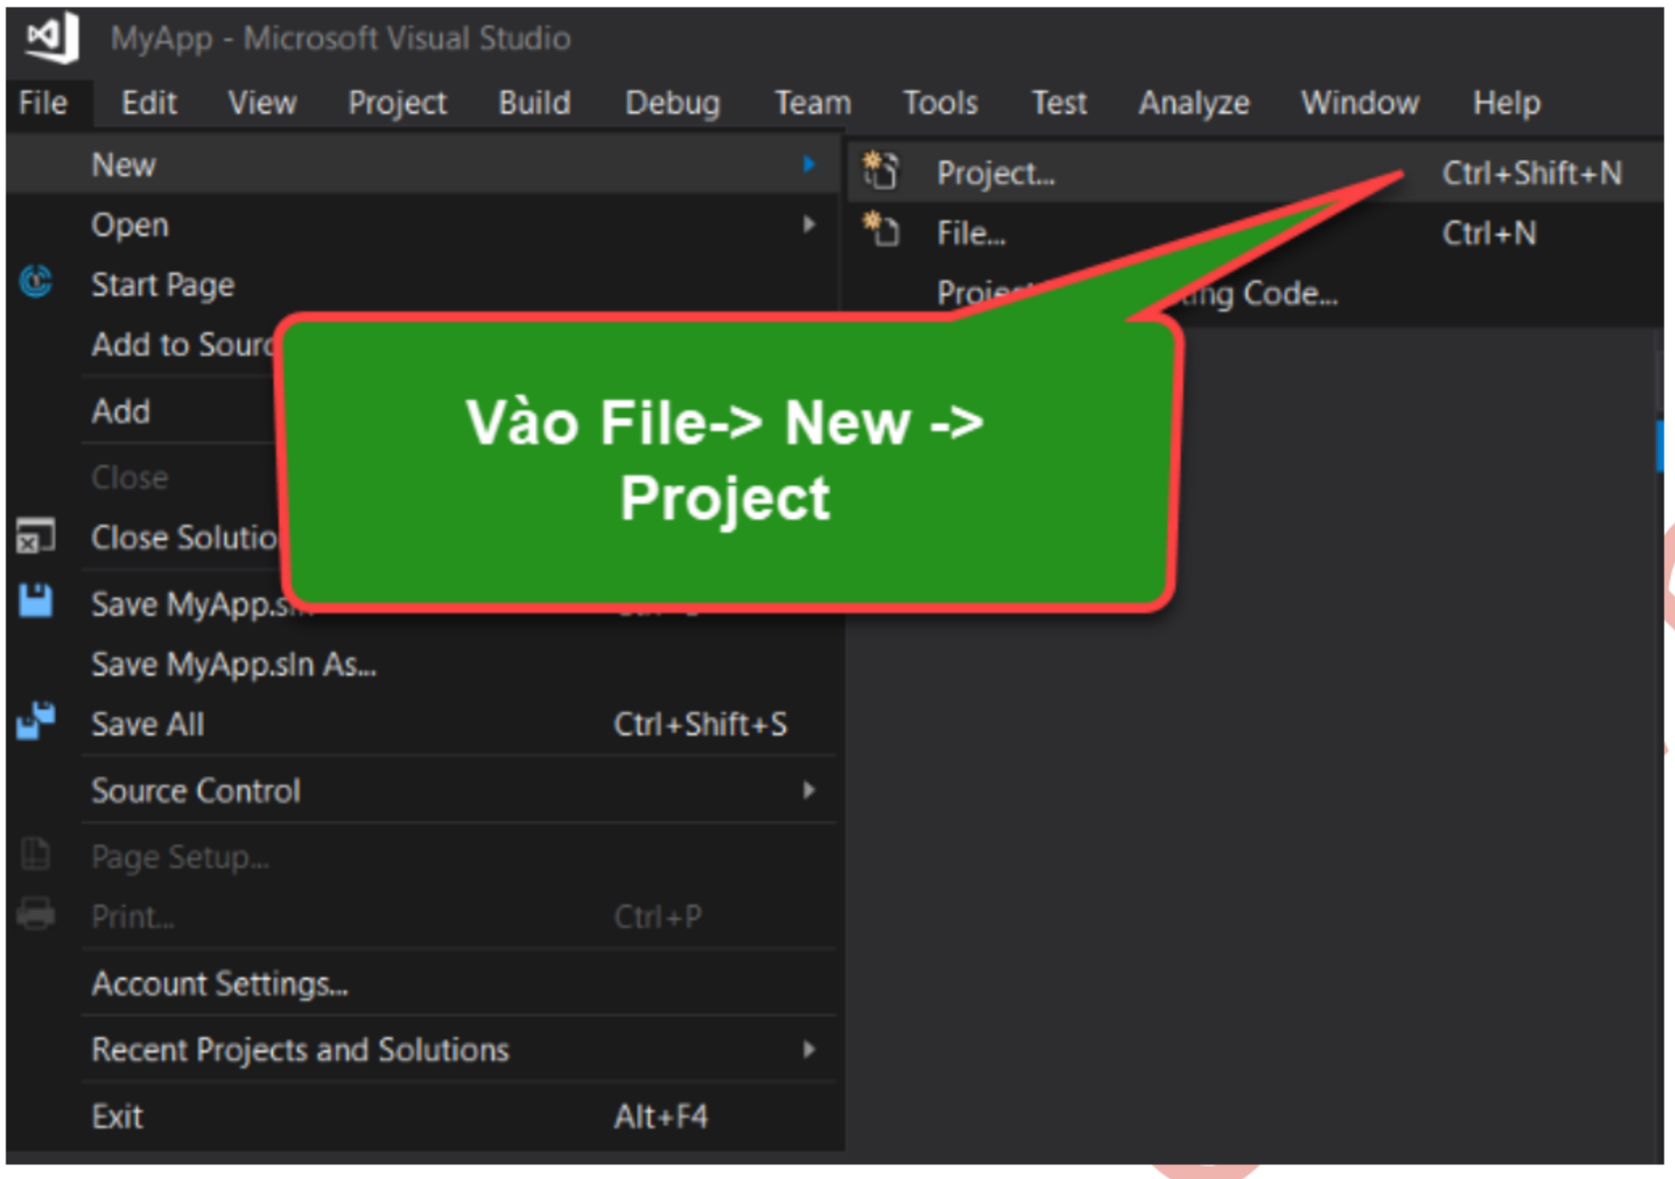


Bước 2: Tại màn hình tiếp theo chọn **ASP.NET Core Web Application (Model-View-Controller),** đặt tên là **MyAppMVC**

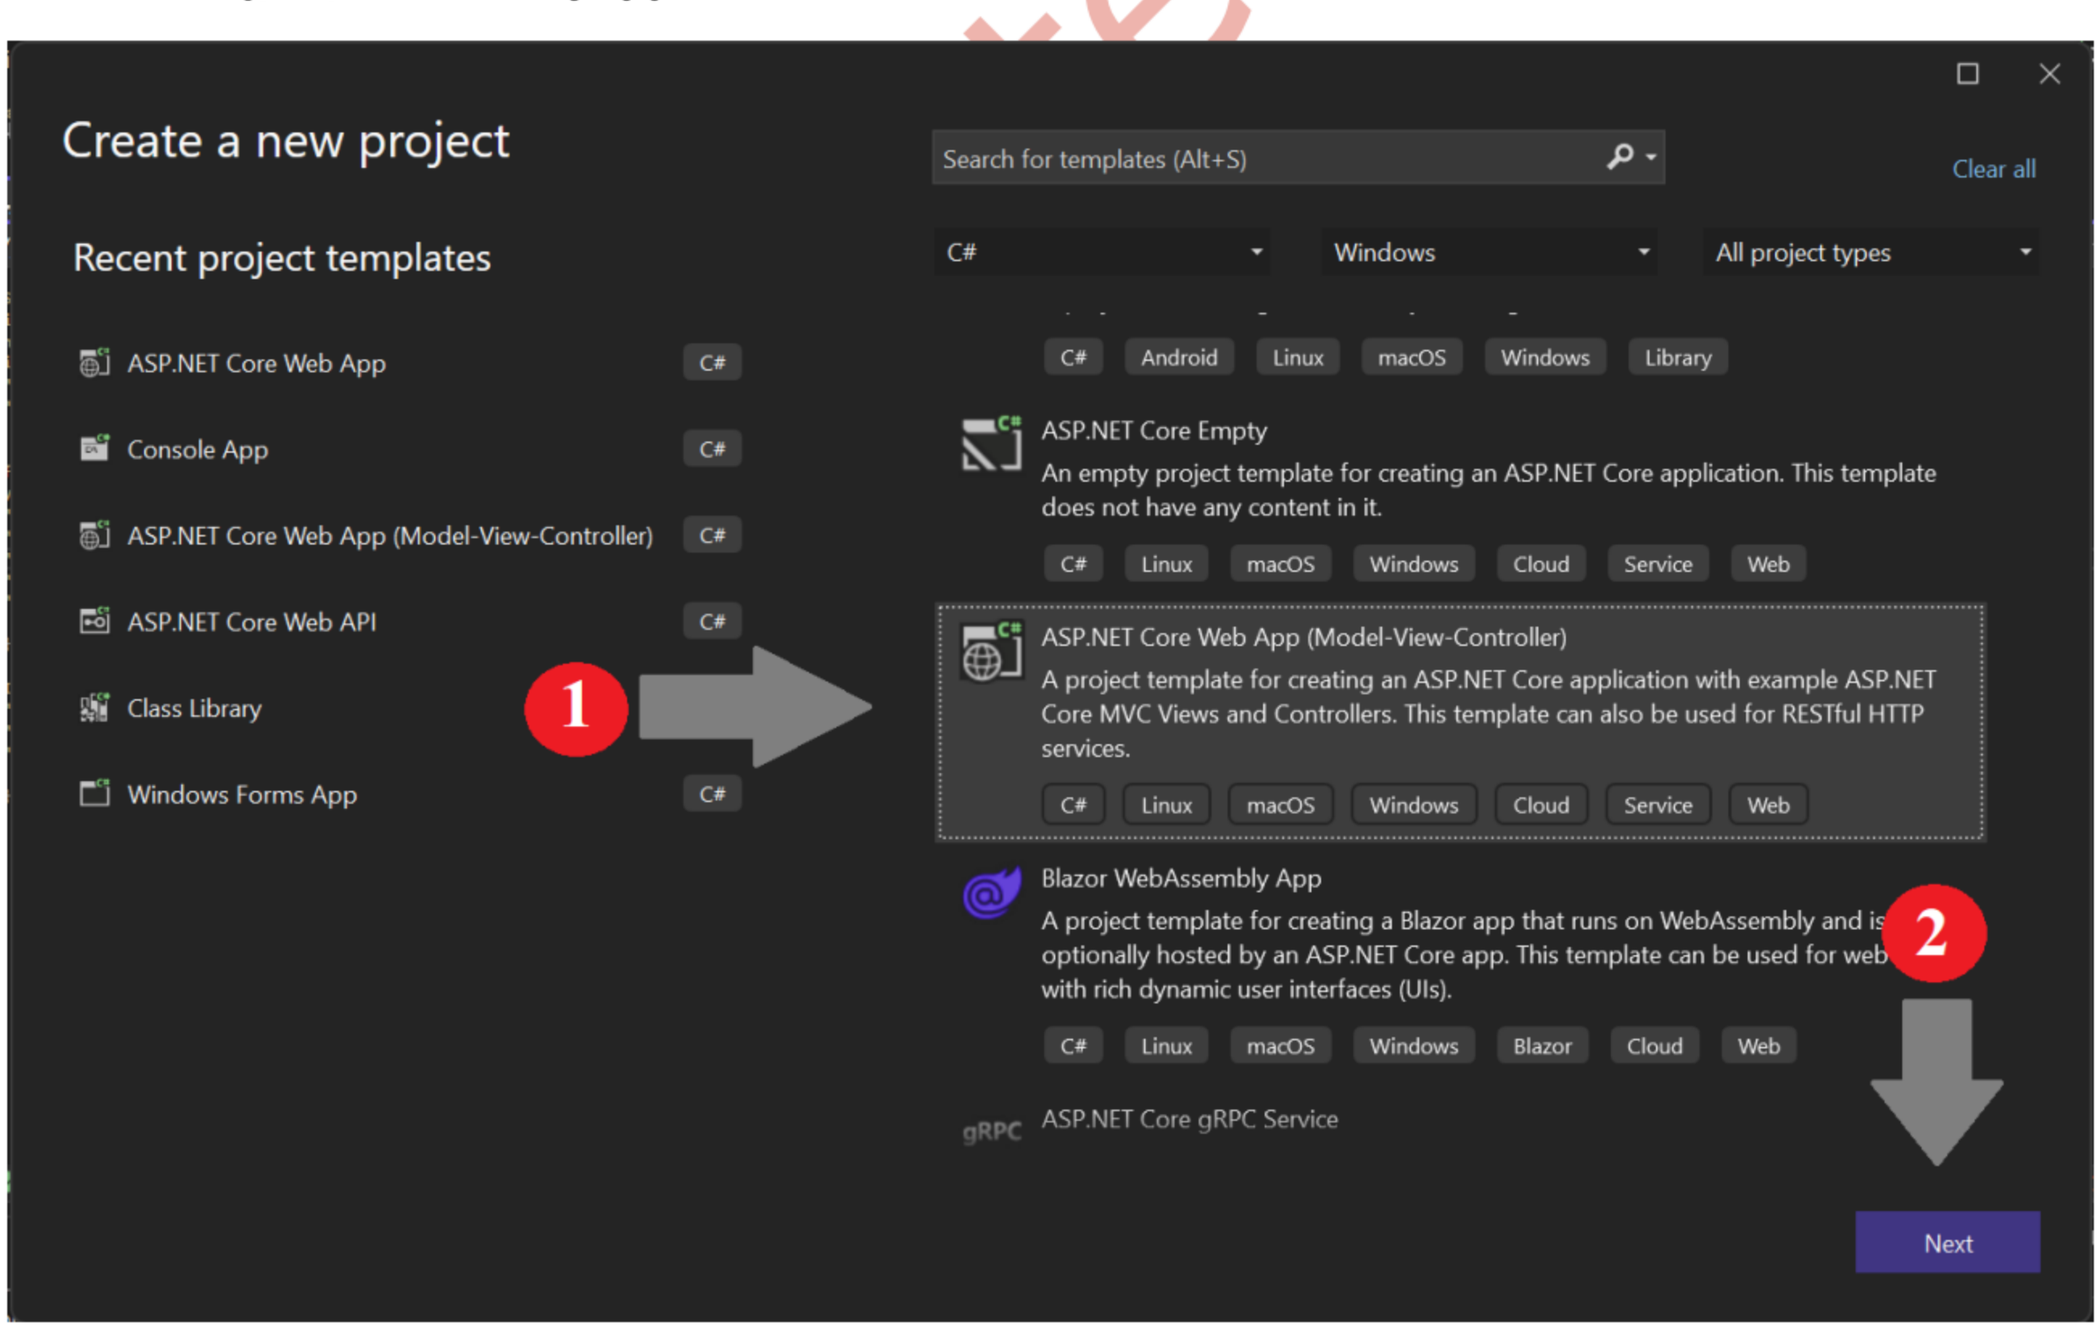


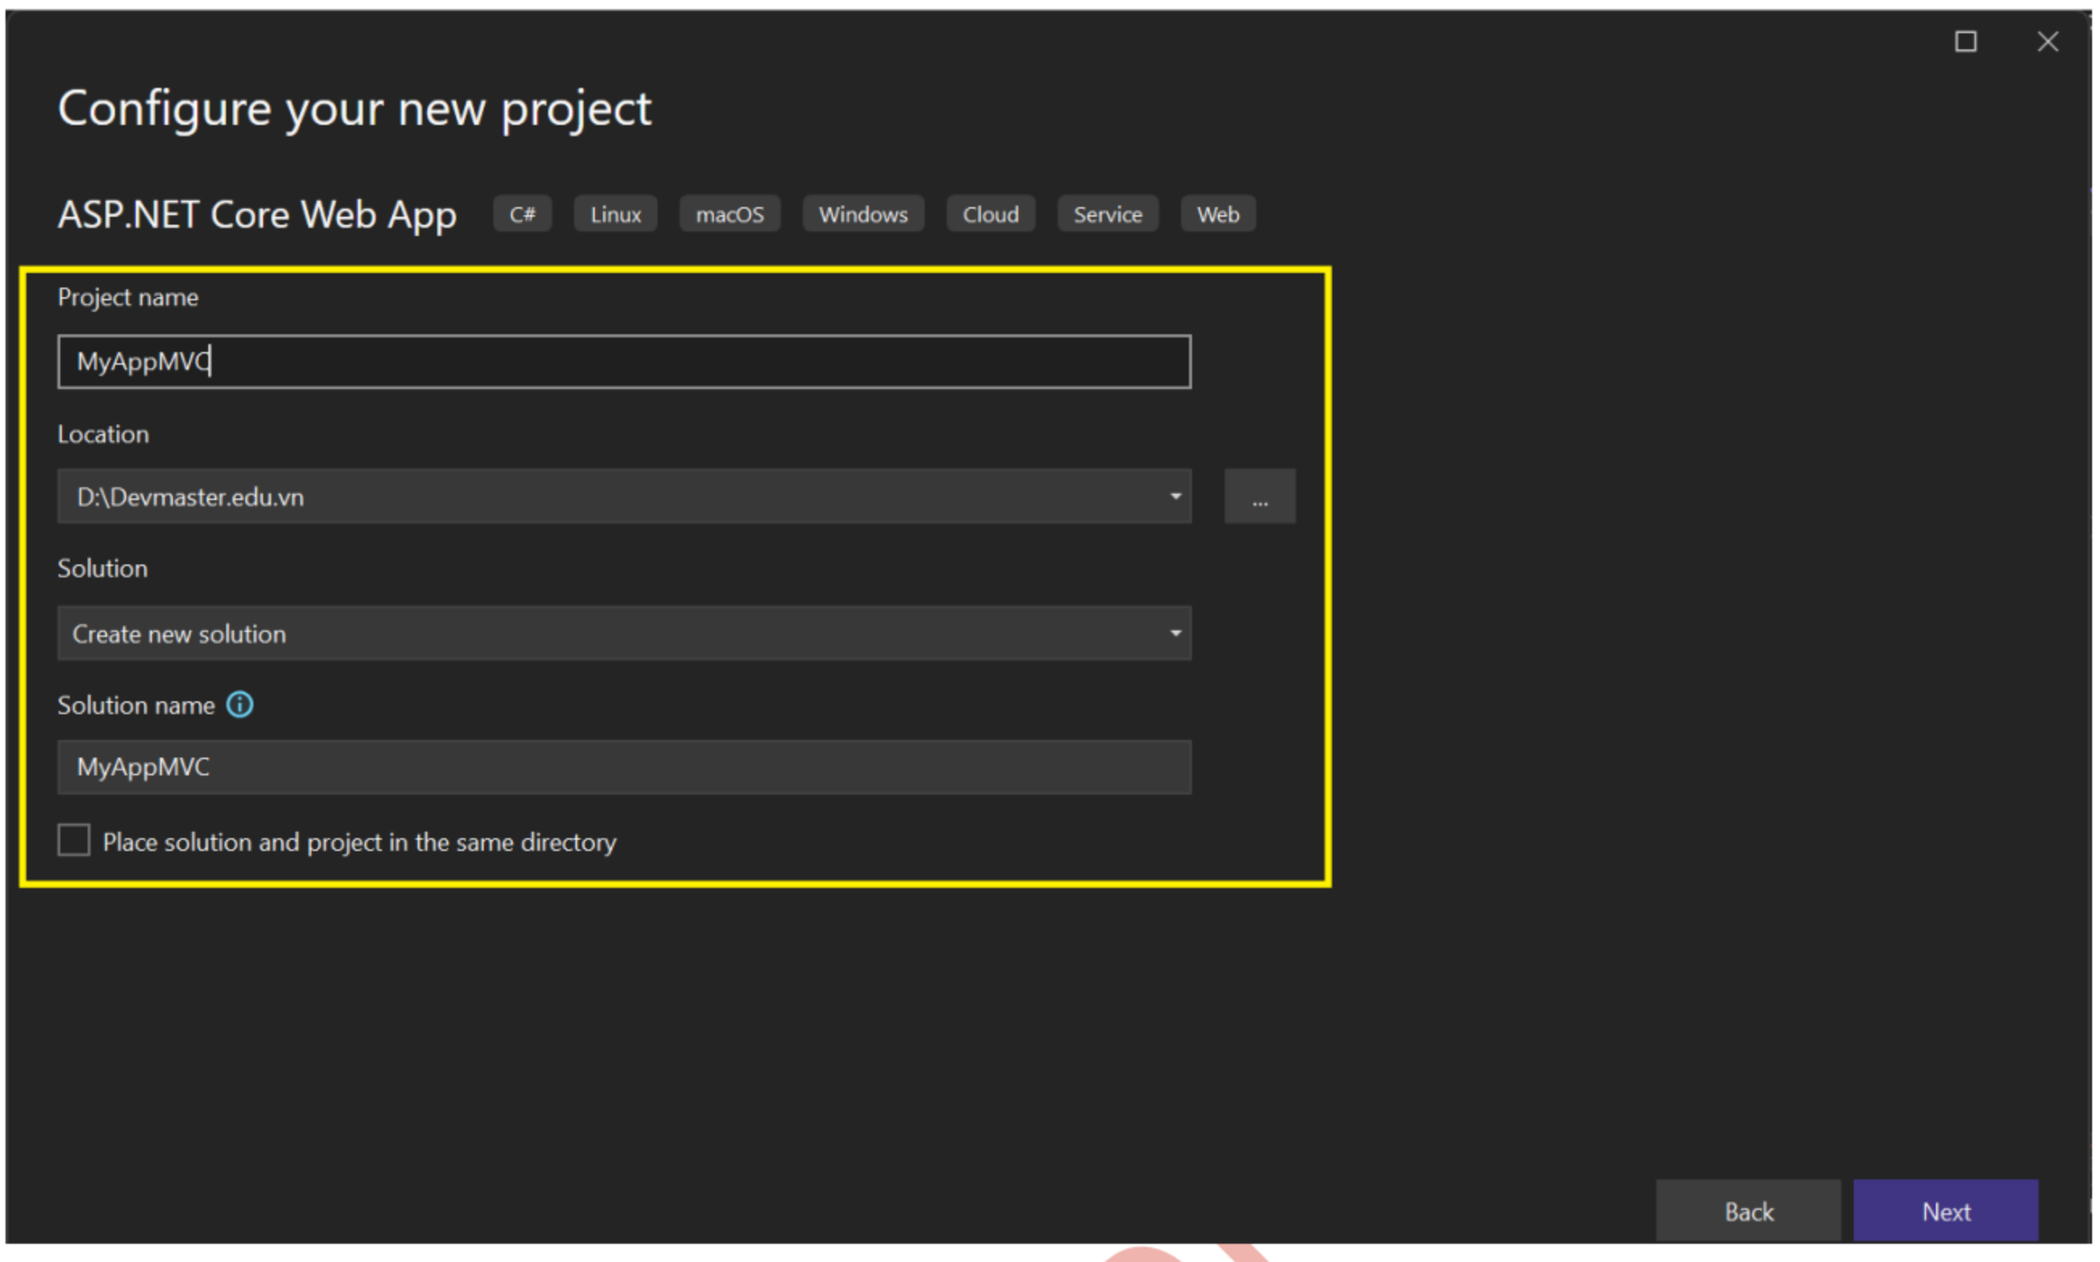

Bước 3: Cấu trúc file và thư mục

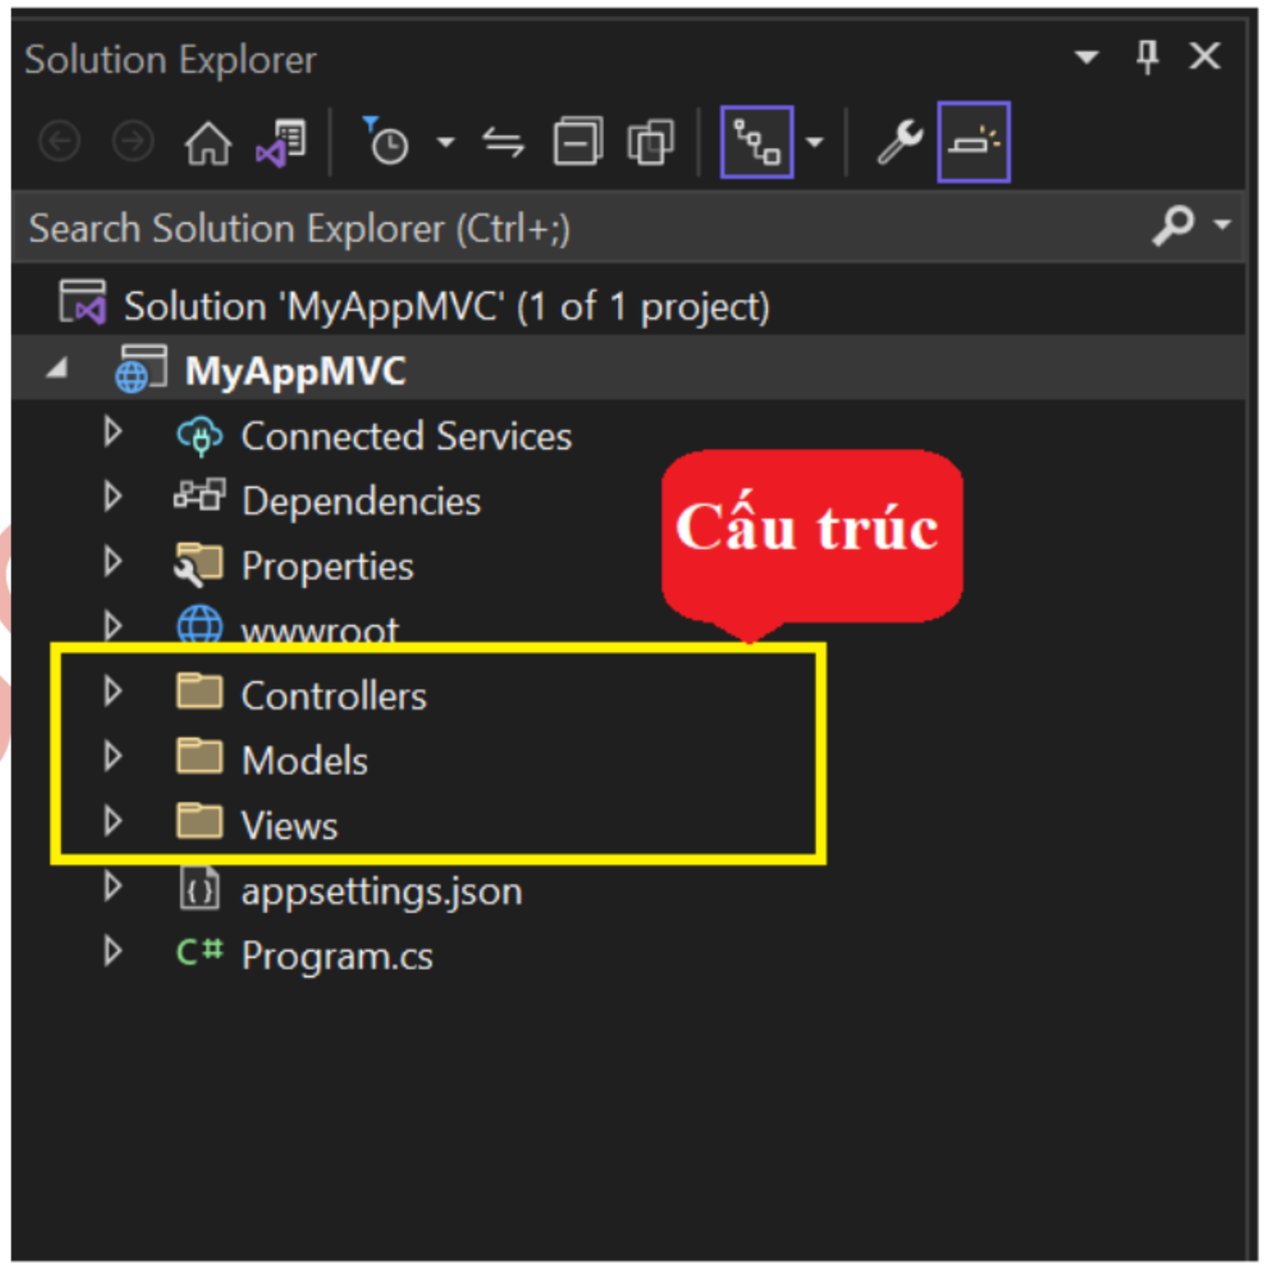


CTRL F5 chạy dự án và Kết quả tương tự như hình sau

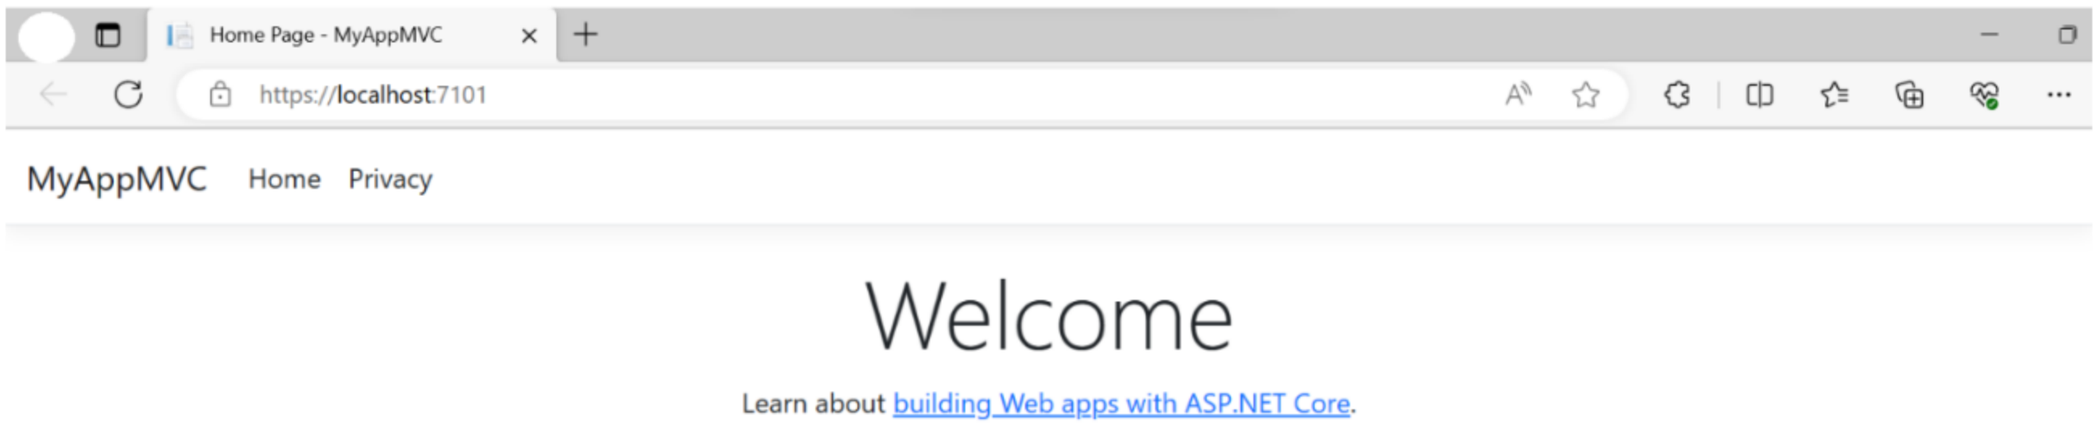


Bài 3: Tạo Controller và view cho dự án Net Core MVC


Bước 1: Click phải chuột lên thư mục Controllers chọn **Add** và chọn **Controller**

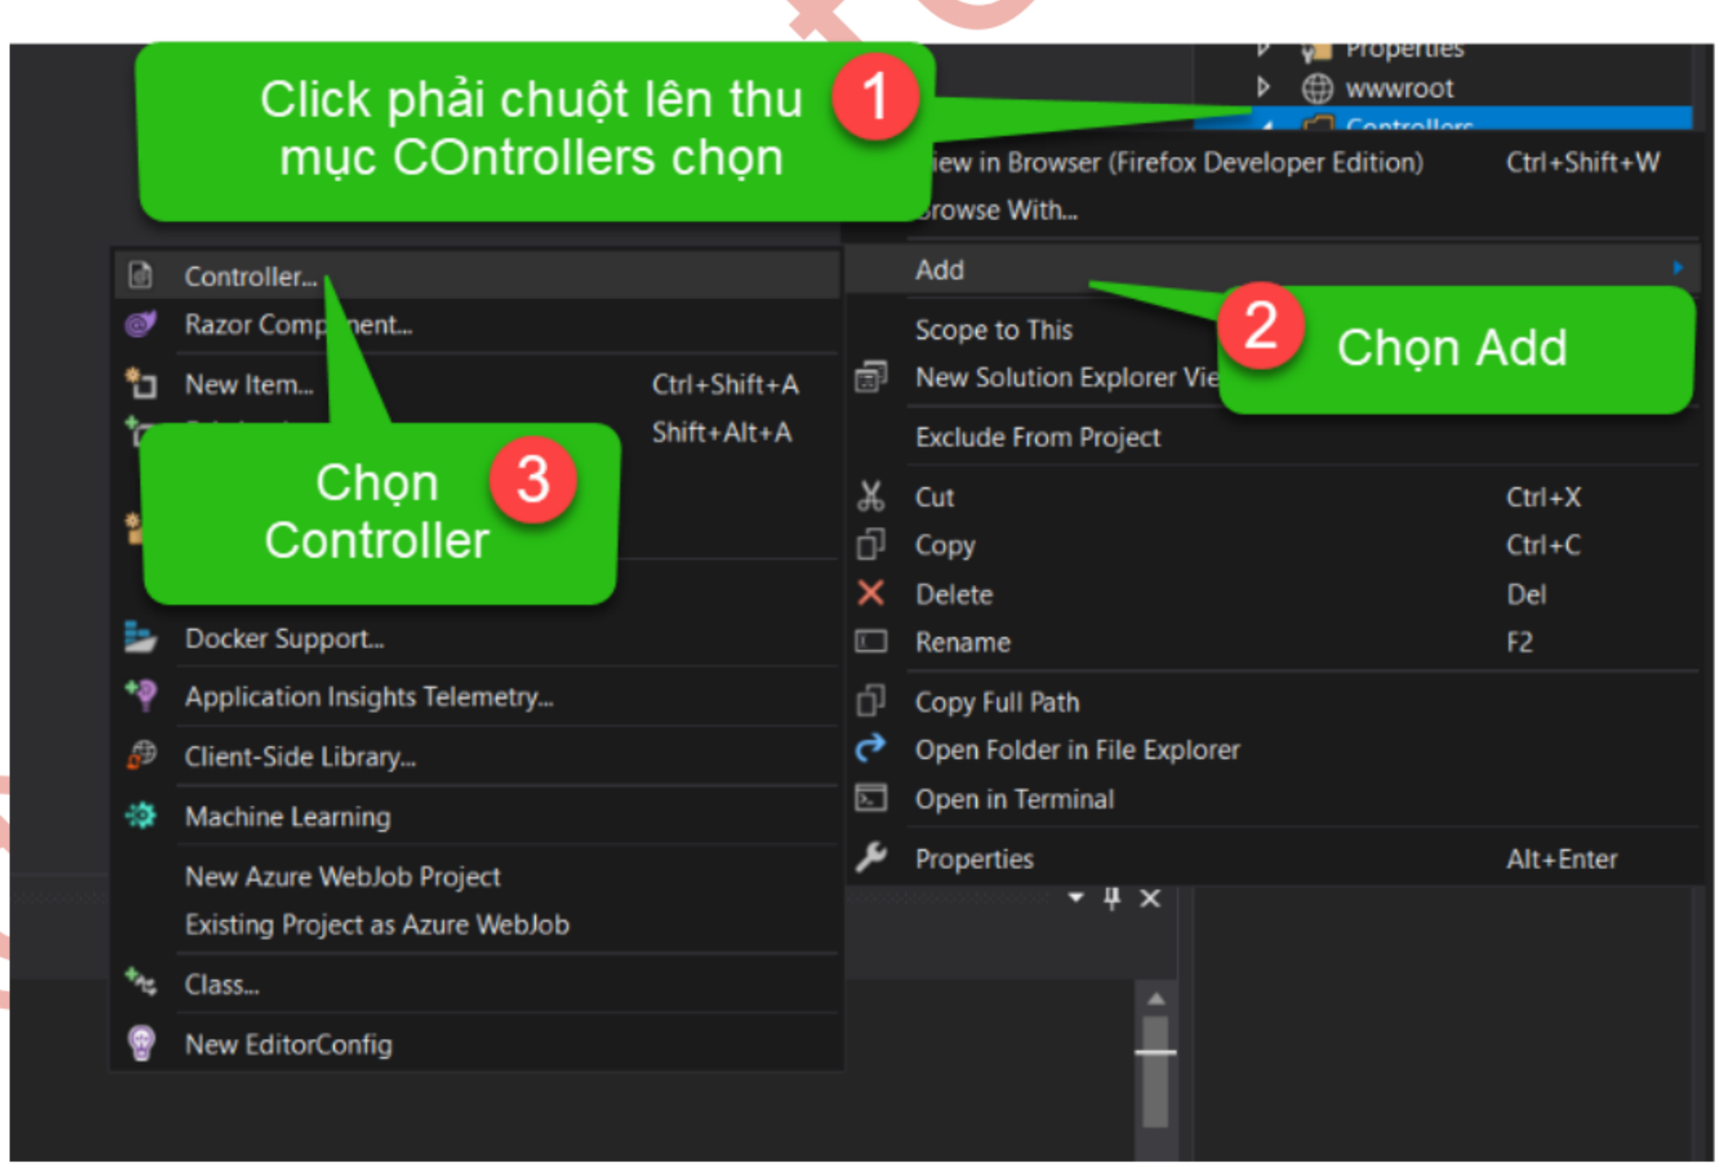

Bước 2: Tại màn hình tiếp theo chọn **MVC Controller - MVC**

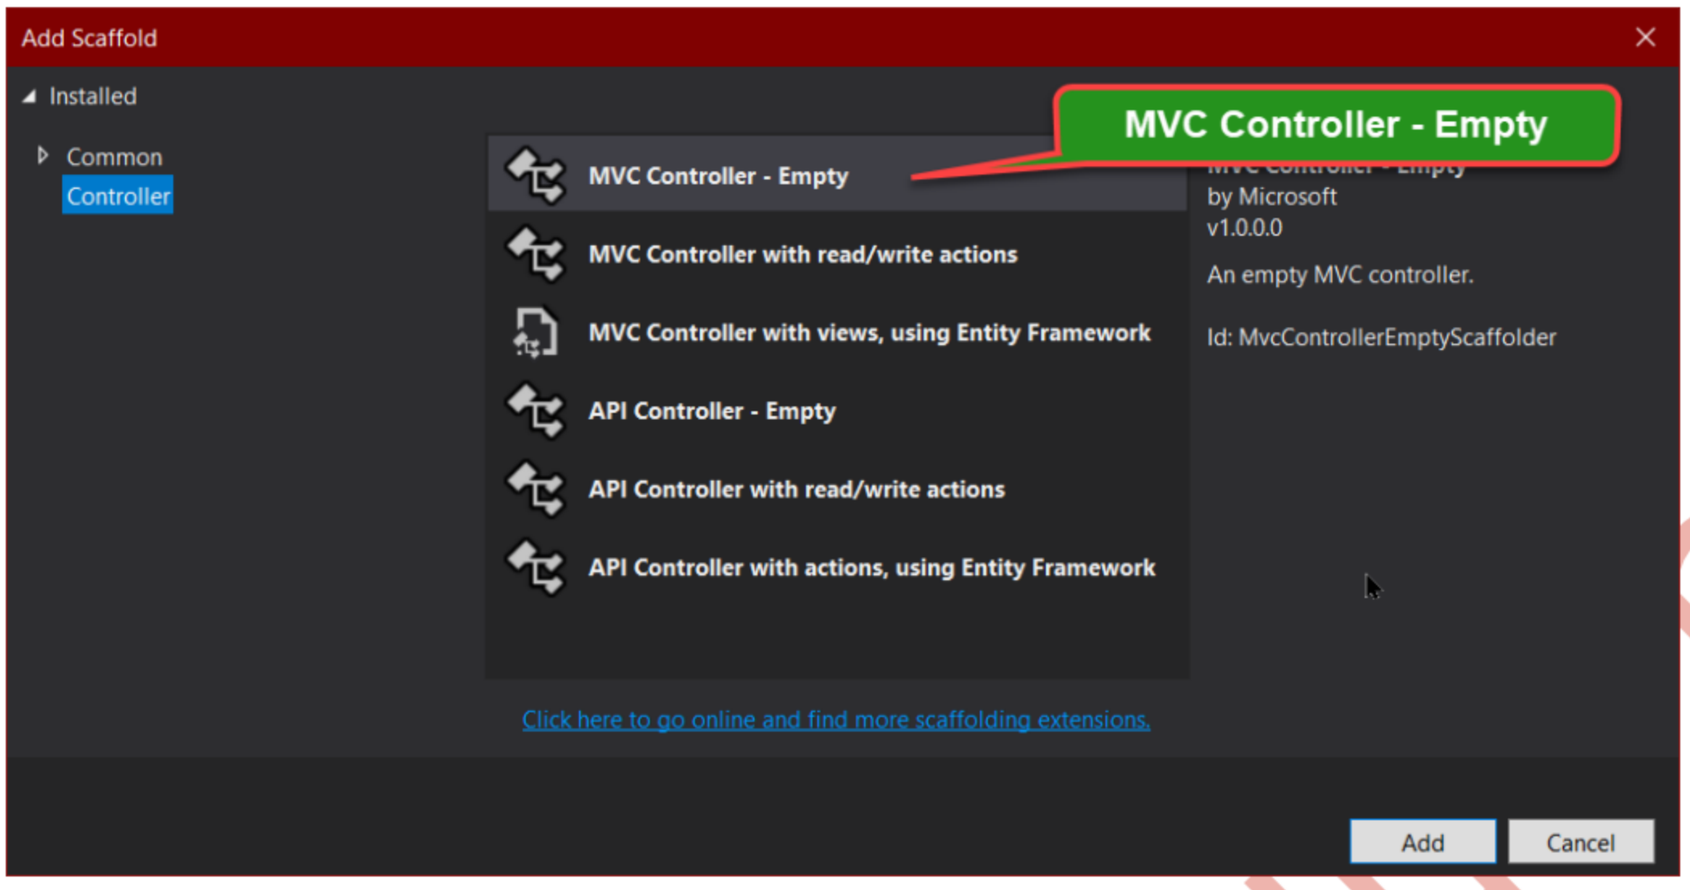

Bước 3: Tại Bước tiếp theo đặt tên cho controller là DemoController

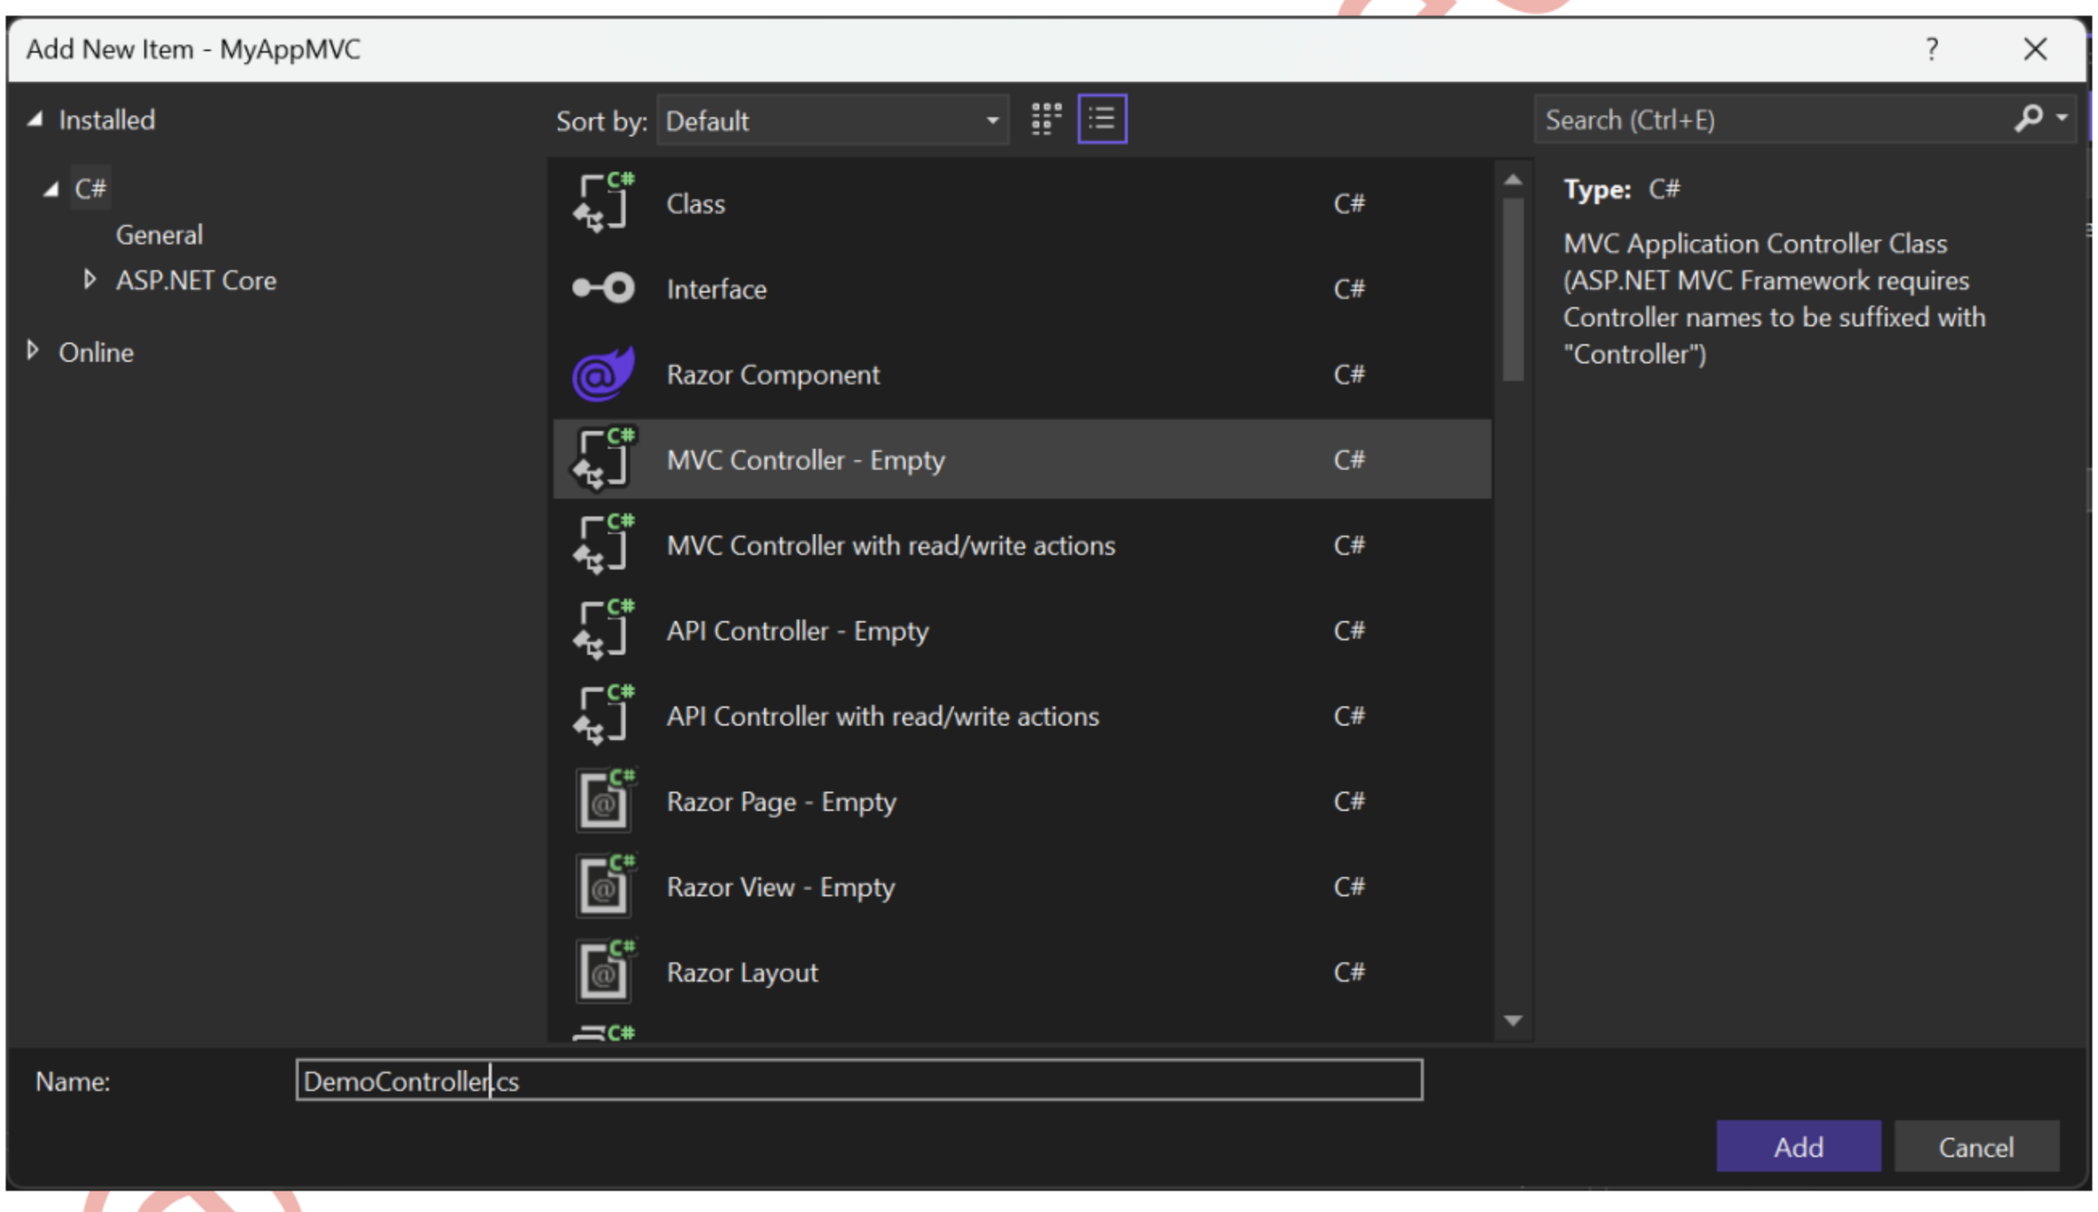

Code của **DemoController** có dạng


```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;

namespace MyAppMVC.Controllers
{
    0 references
    public class DemoController : Controller
    {
        0 references | 0 exceptions
        public IActionResult Index()
        {
            return View();
        }
    }
}
```


DemoController

Bước 4: Thêm view cho Action Index

1 => Click phải chuột lên action **Index** và 2 => chọn **Add view** như hình sau

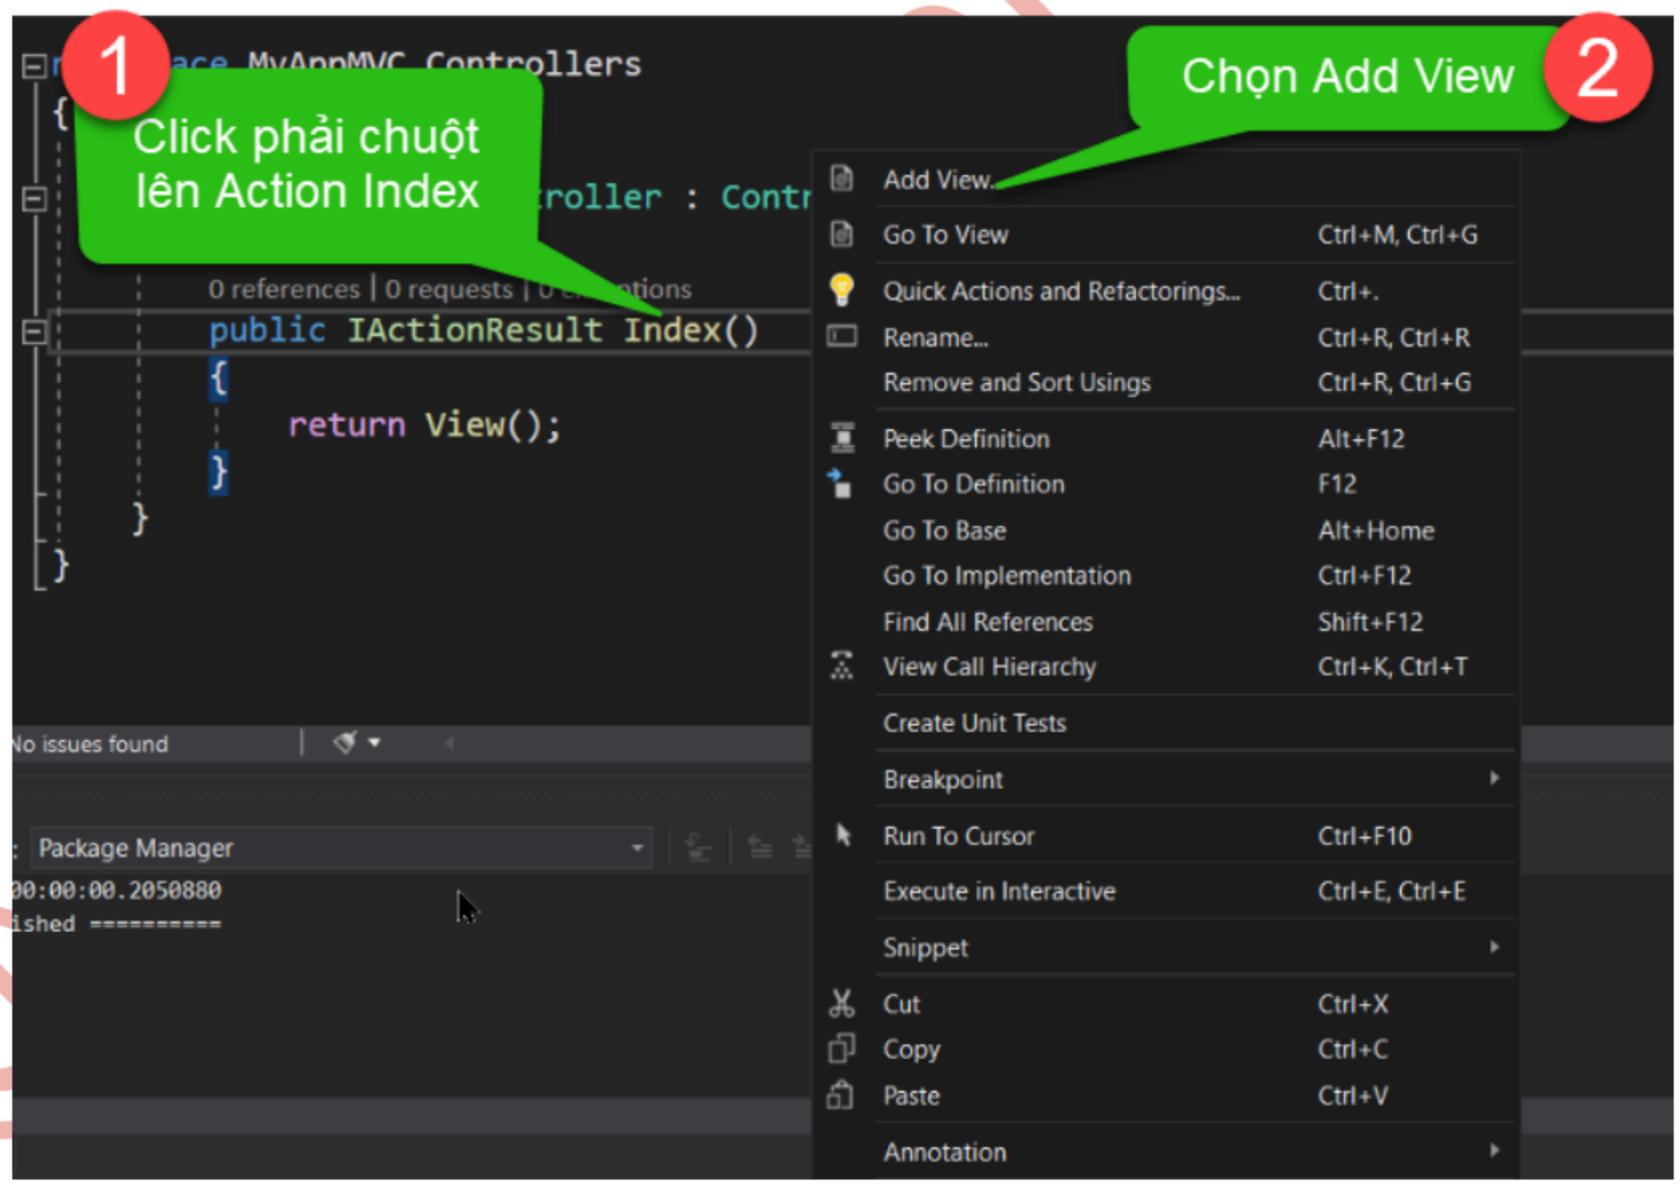

Bước 5: Đặt tên view (Thường để mặc định theo tên Action)

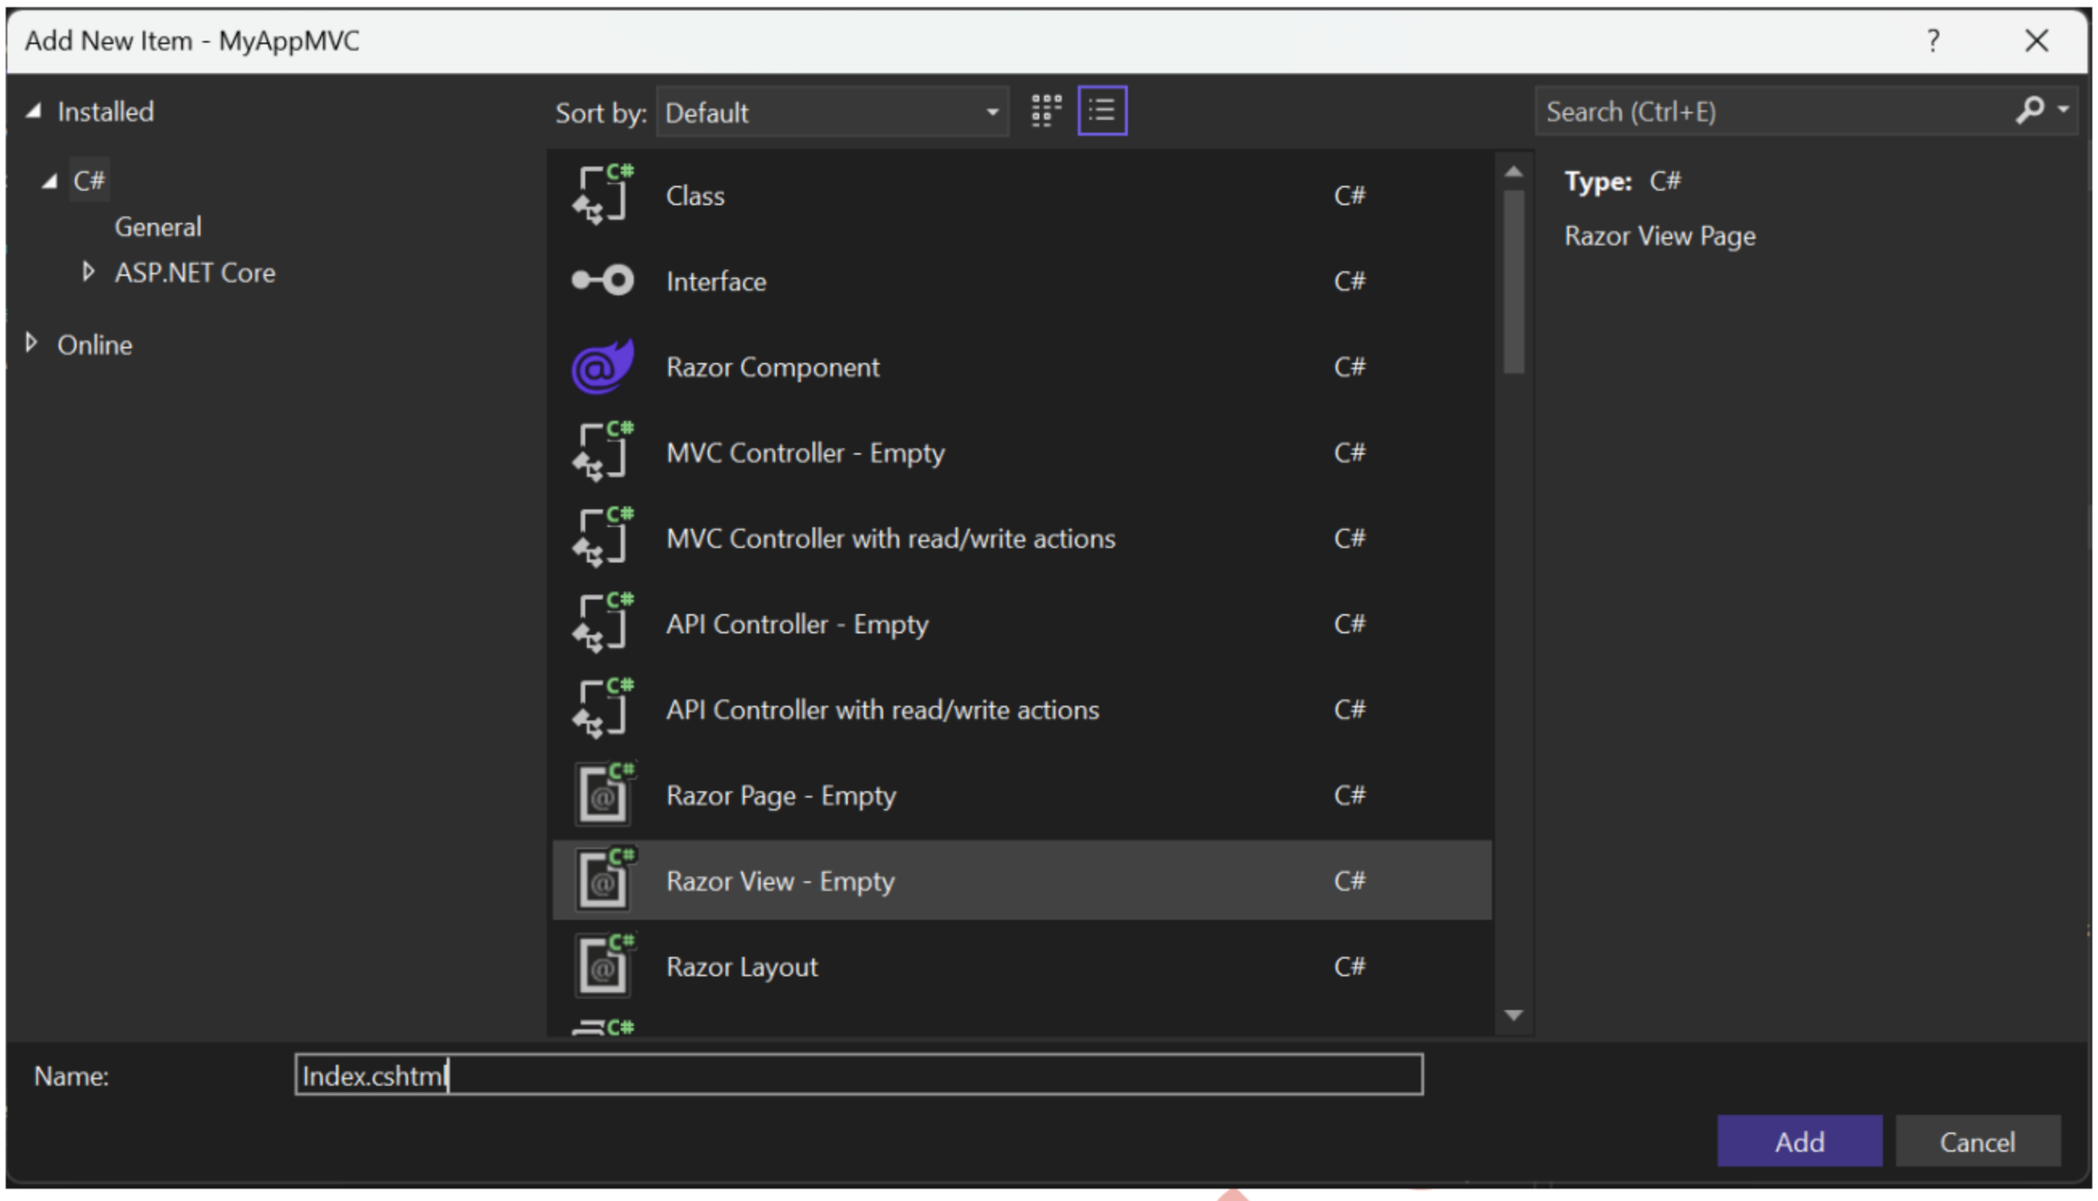

Nội dung file View có dạng sau


```
@{
    ViewData["Title"] = "Index";
}

<h2>Index</h2>
```

Nội dung view co thể chỉnh sửa tùy ý


Trong thư mục Views của dự án, có thêm view vừa tạo, thư mục dự án có dạng sau

@devmaster

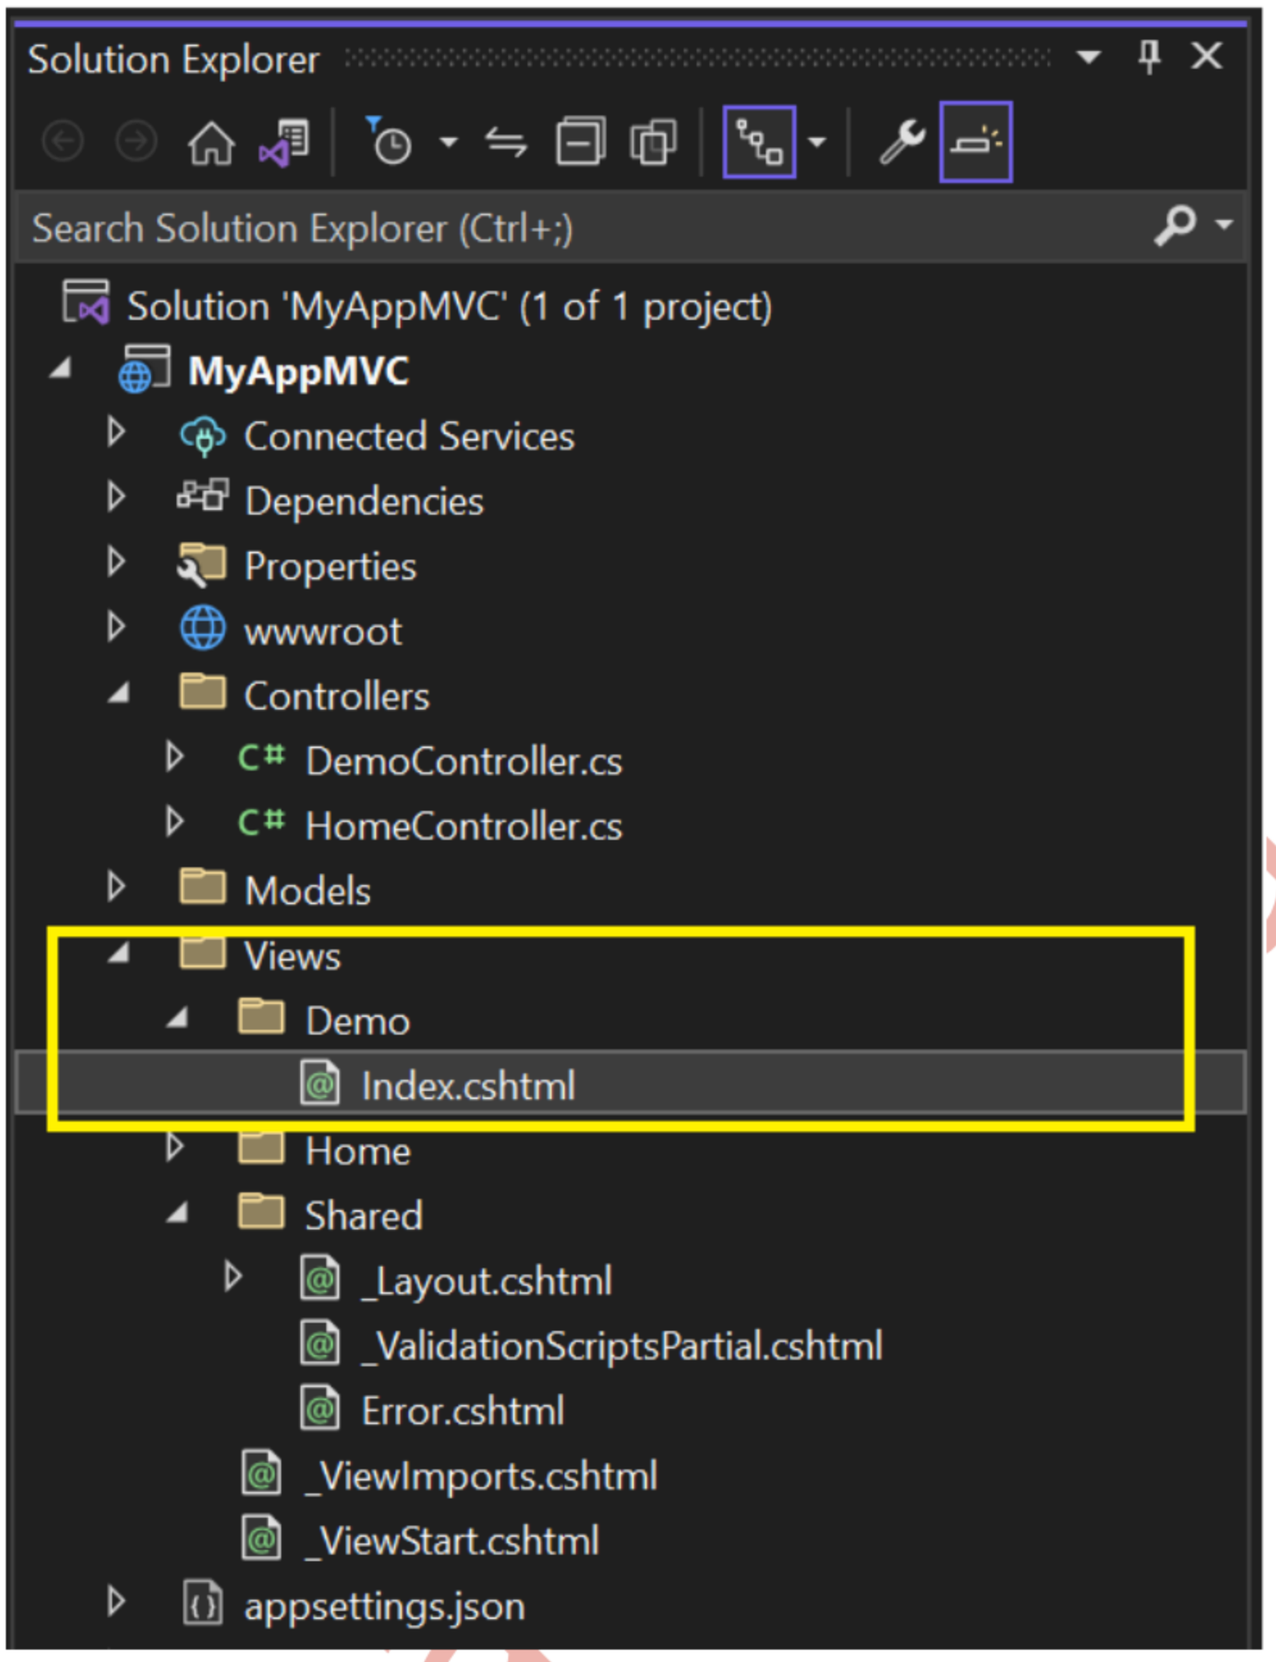

Bước 6: Thêm link trên menu ngang

Mở file Views/Shared/_layout.cshtml

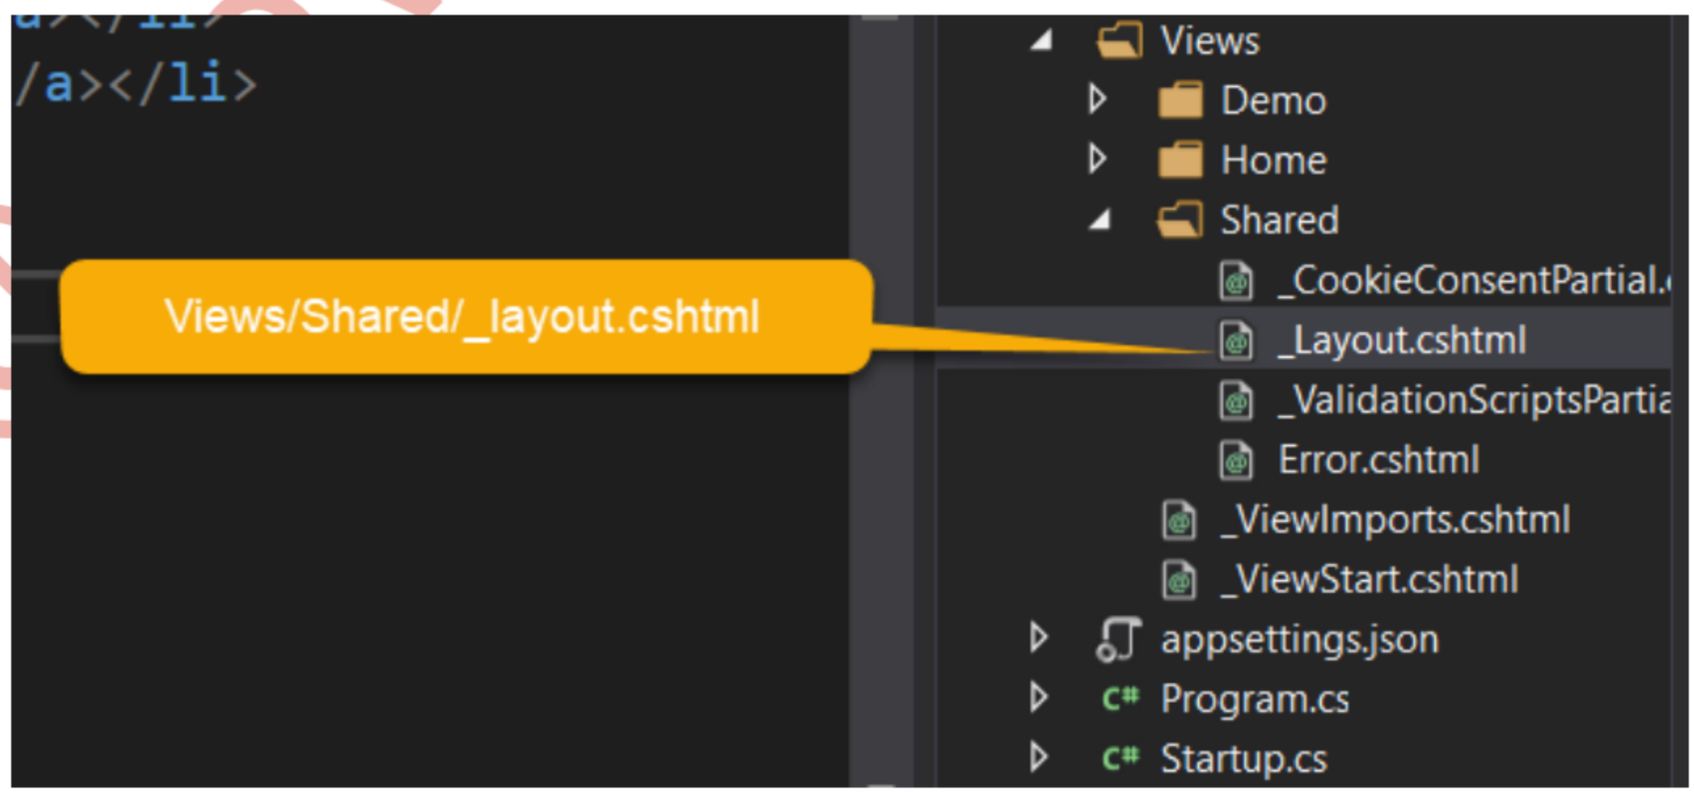


Tìm đến đoạn code trỏ các link trên menu và thêm như sau

```
<div class="navbar-collapse collapse">
    <ul class="nav navbar-nav">
        <li><a asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Home</a></li>
        <li><a asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="About">About</a></li>
        <li><a asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Contact">Contact</a></li>
        <li><a asp-area="" asp-controller="Demo" asp-action="Index">Demo Index</a></li>
    </ul>
</div>
```

1 Tiền tố DemoController

2 Tên Action cần link

Kết quả

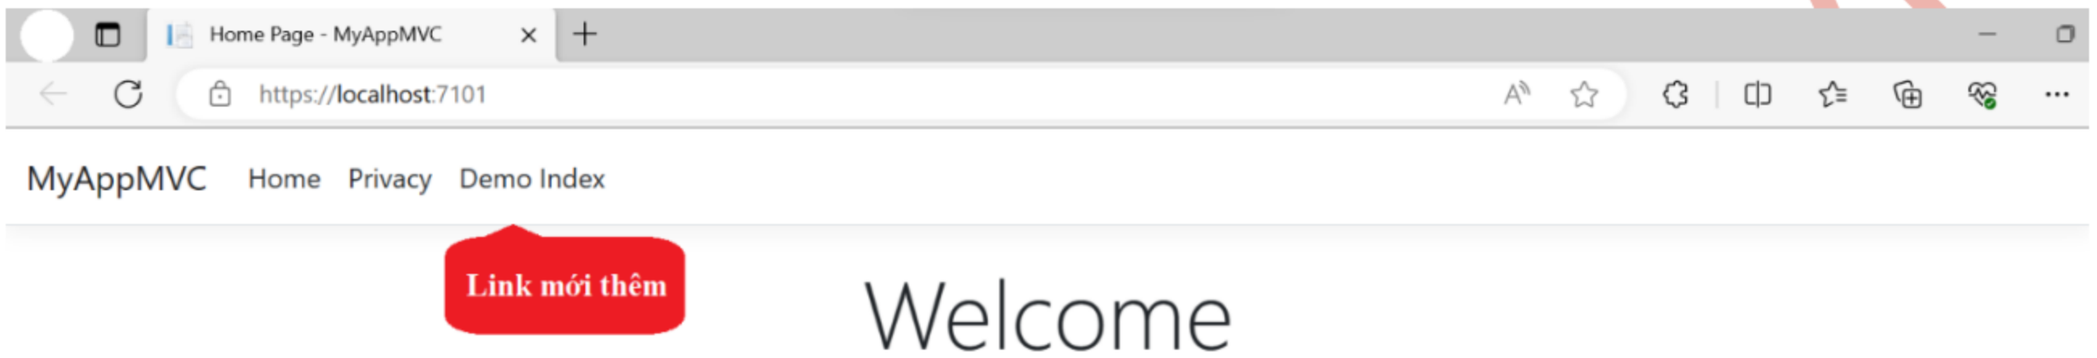



Bước 7: Vào sửa view trong thư mục (**Views/Demo/Index.cshtml**) nội dung tùy ý ví dụ


```
@{
  ViewData["Title"] = "Index";
}

<div class="jumbotron">
  <div class="container">
      <h1>Demo index page</h1>
      <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Delectus nemo nihil recusandae officiis quas doloremque accusamus unde repellendus, fuga, eos iusto fugit a d qui dolorum reprehenderit officia asperiores neque adipisci? ...</p>
      <p>
          <a asp-controller="Home" asp-action="Index" class="btn btn-primary">Quay lại trang chủ</a>
      </p>
  </div>
```

```
</div>
```

Bước 8: Build lại dự án nhấn CTRL + F5, Truy cập đường link để test


https://localhost:7101/demo

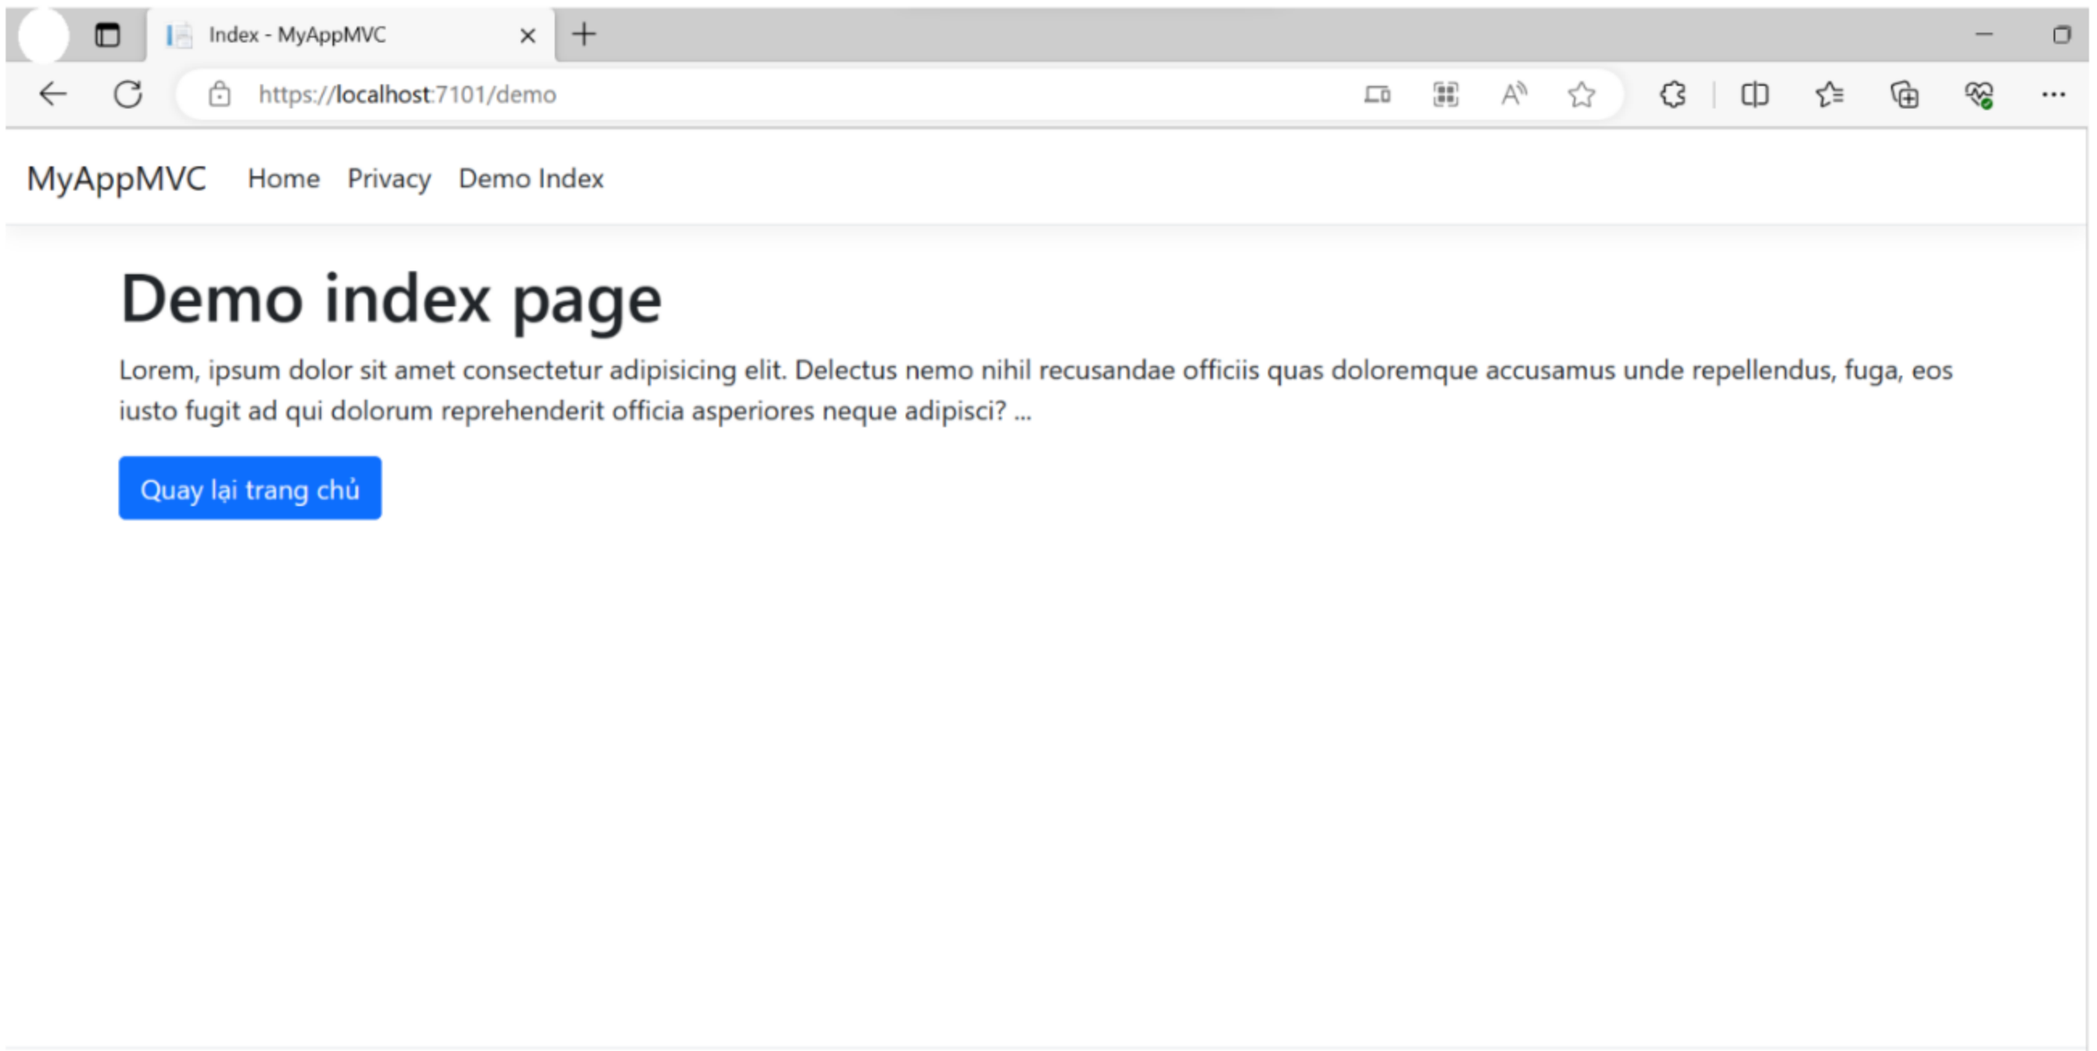

Bài tập tự làm

1. Sinh viên tạo dự án NetCore MVC với tên dự án theo ý muốn
2. Chỉnh sửa file view của action Index (Index của HomeController) có dạng sau

@devma

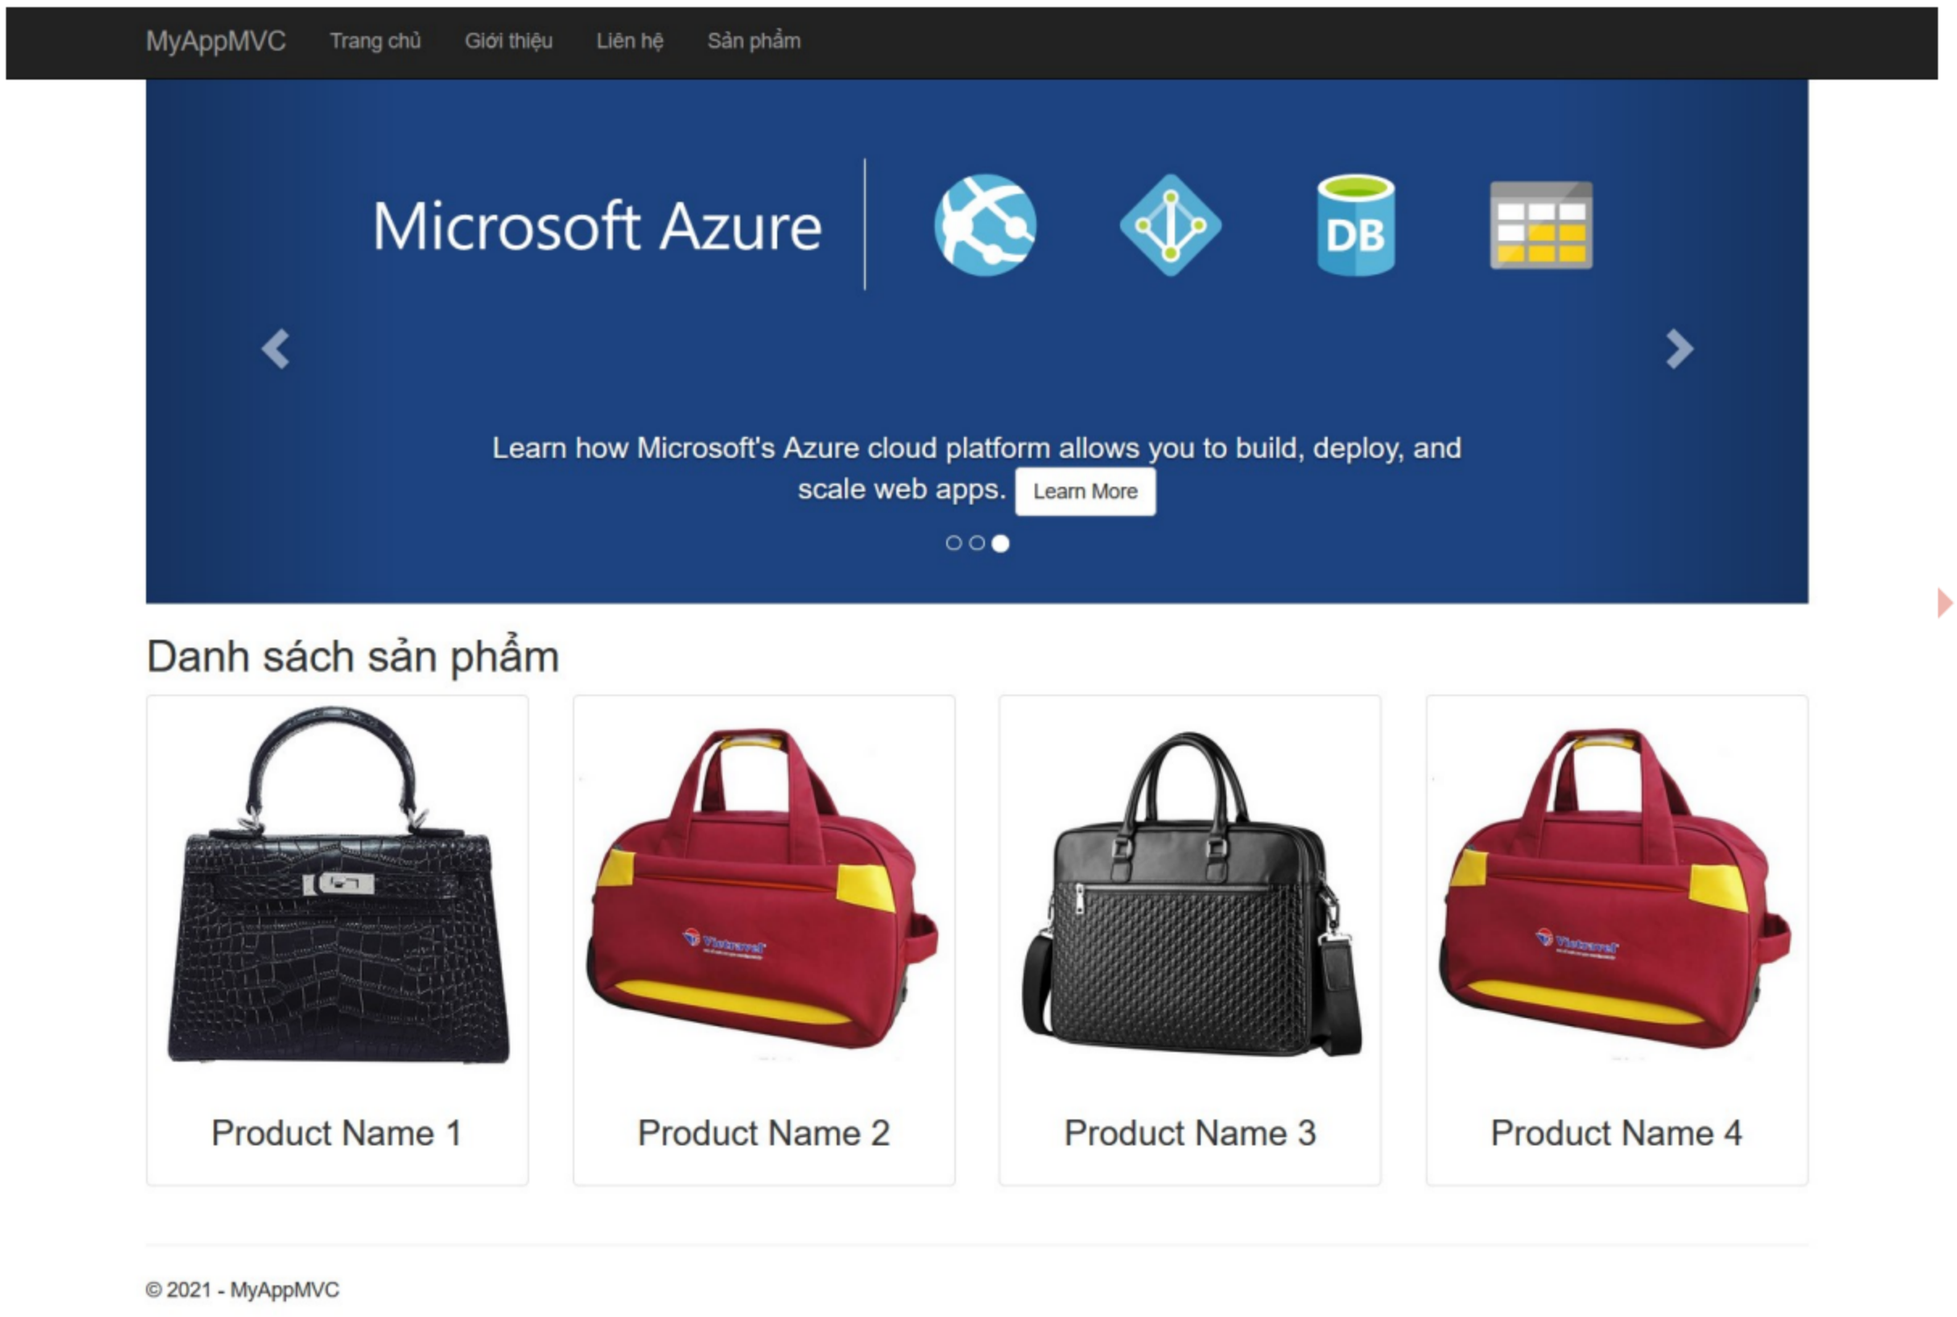

3. Tạo thêm controller là ProductController và tạo view Index có giao diện như sau

