Labguide07

Bài thực hành 07

Tìm hiểu về Layout


MỤC TIÊU

- Tệp _layout, _ViewImports và ViewStart
- Custom Layout
- Tạo Area
- Xây dựng Layout từ 1 template mẫu

BÀI THỰC HÀNH STEP BY STEP


BÀI 1: TÌM HIỂU VỀ LAYOUT, VIEW IMPORT VÀ VIEWSTART

Bước 1: Tạo project ASP.NET Core mới

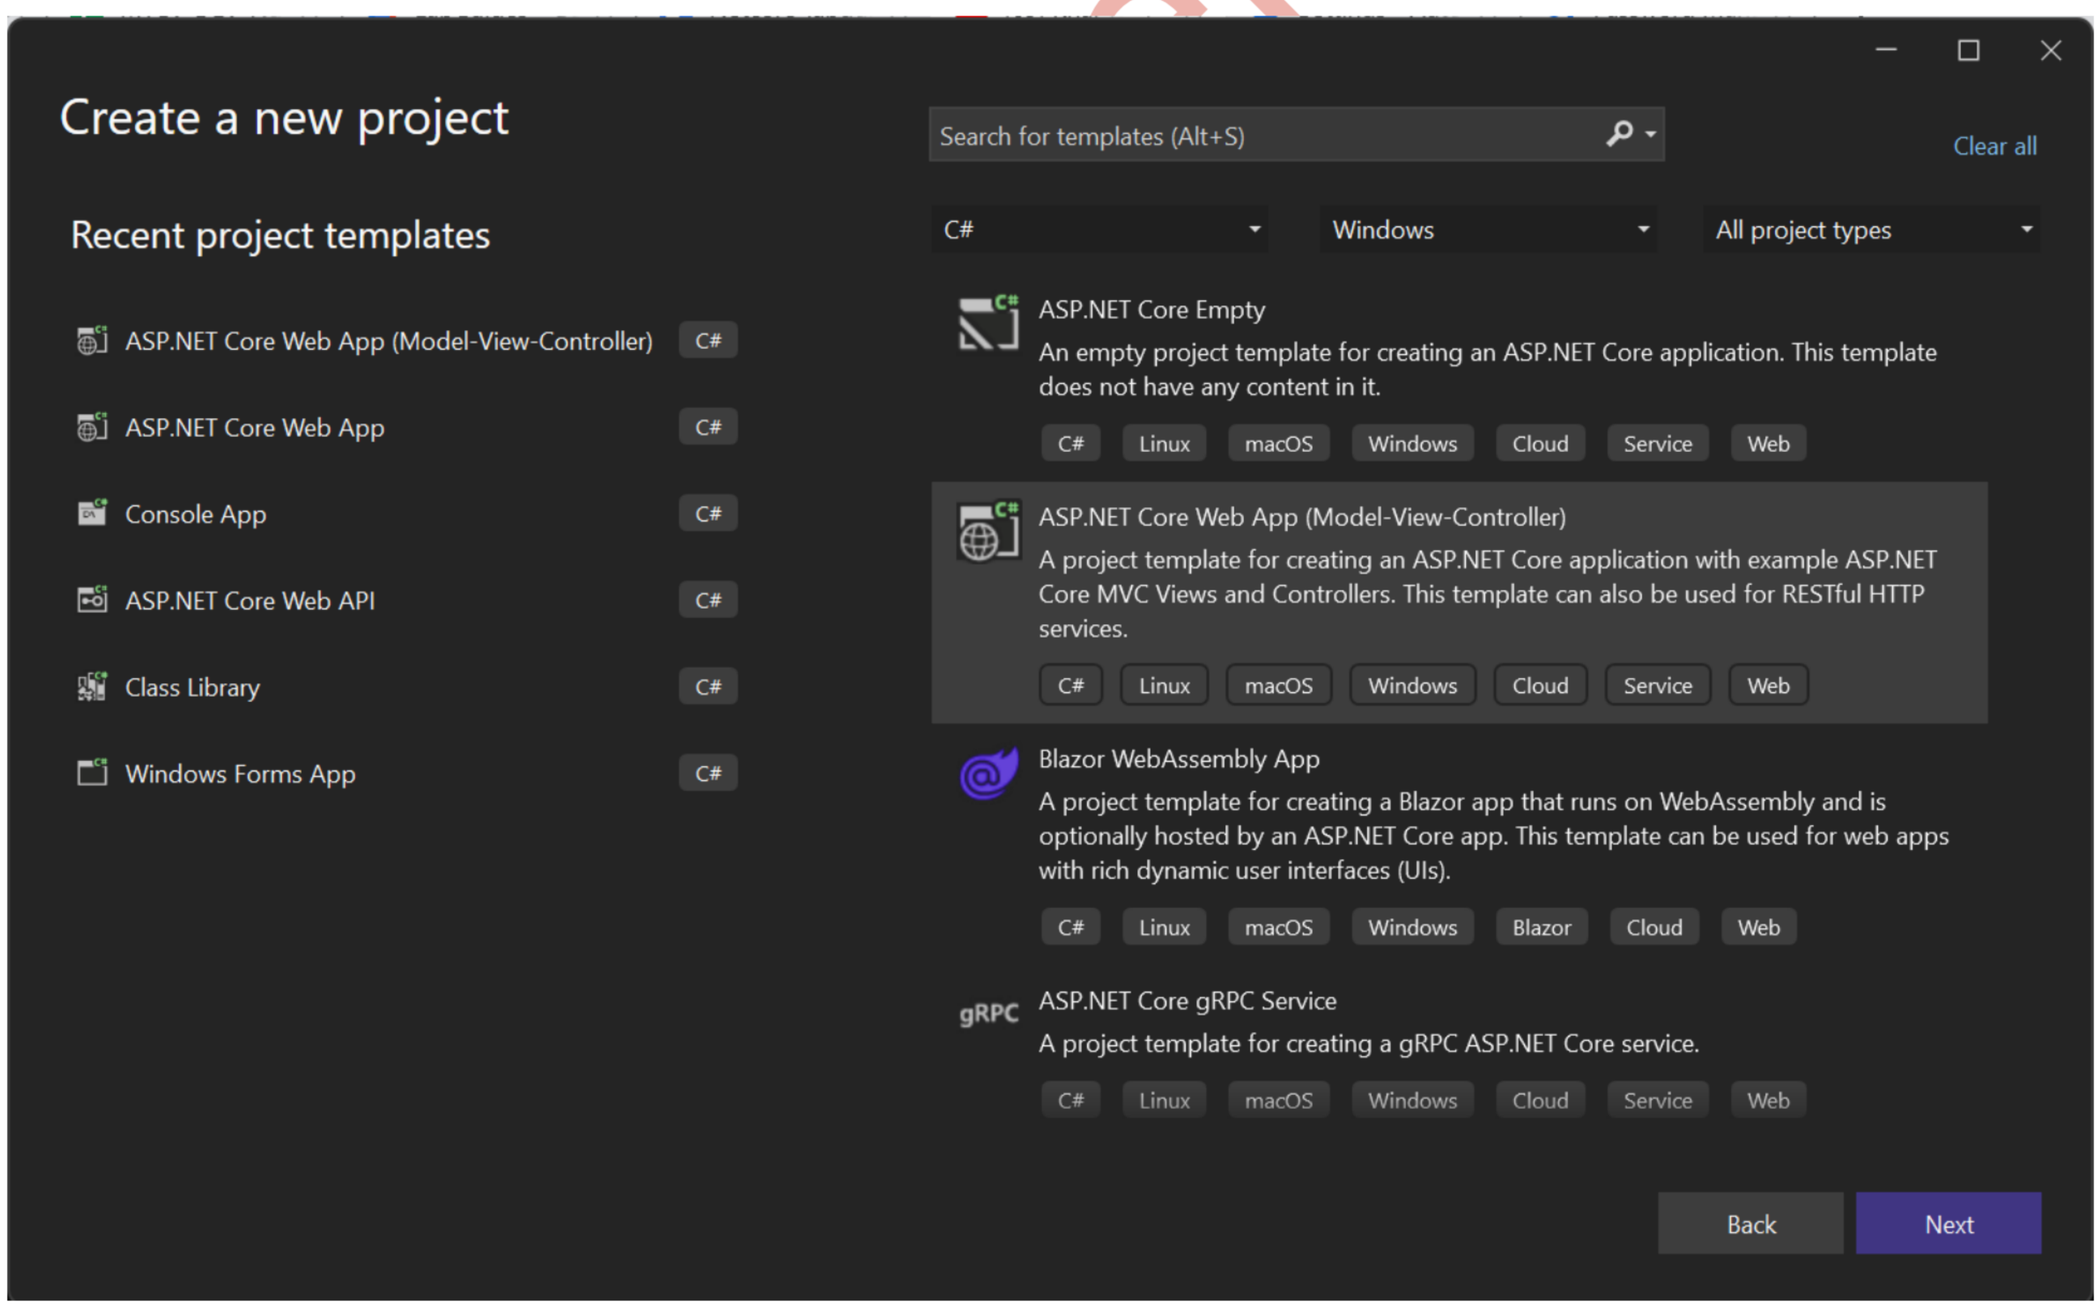

devmaster.edu.vn

Đặt tên là NetCoreLA7

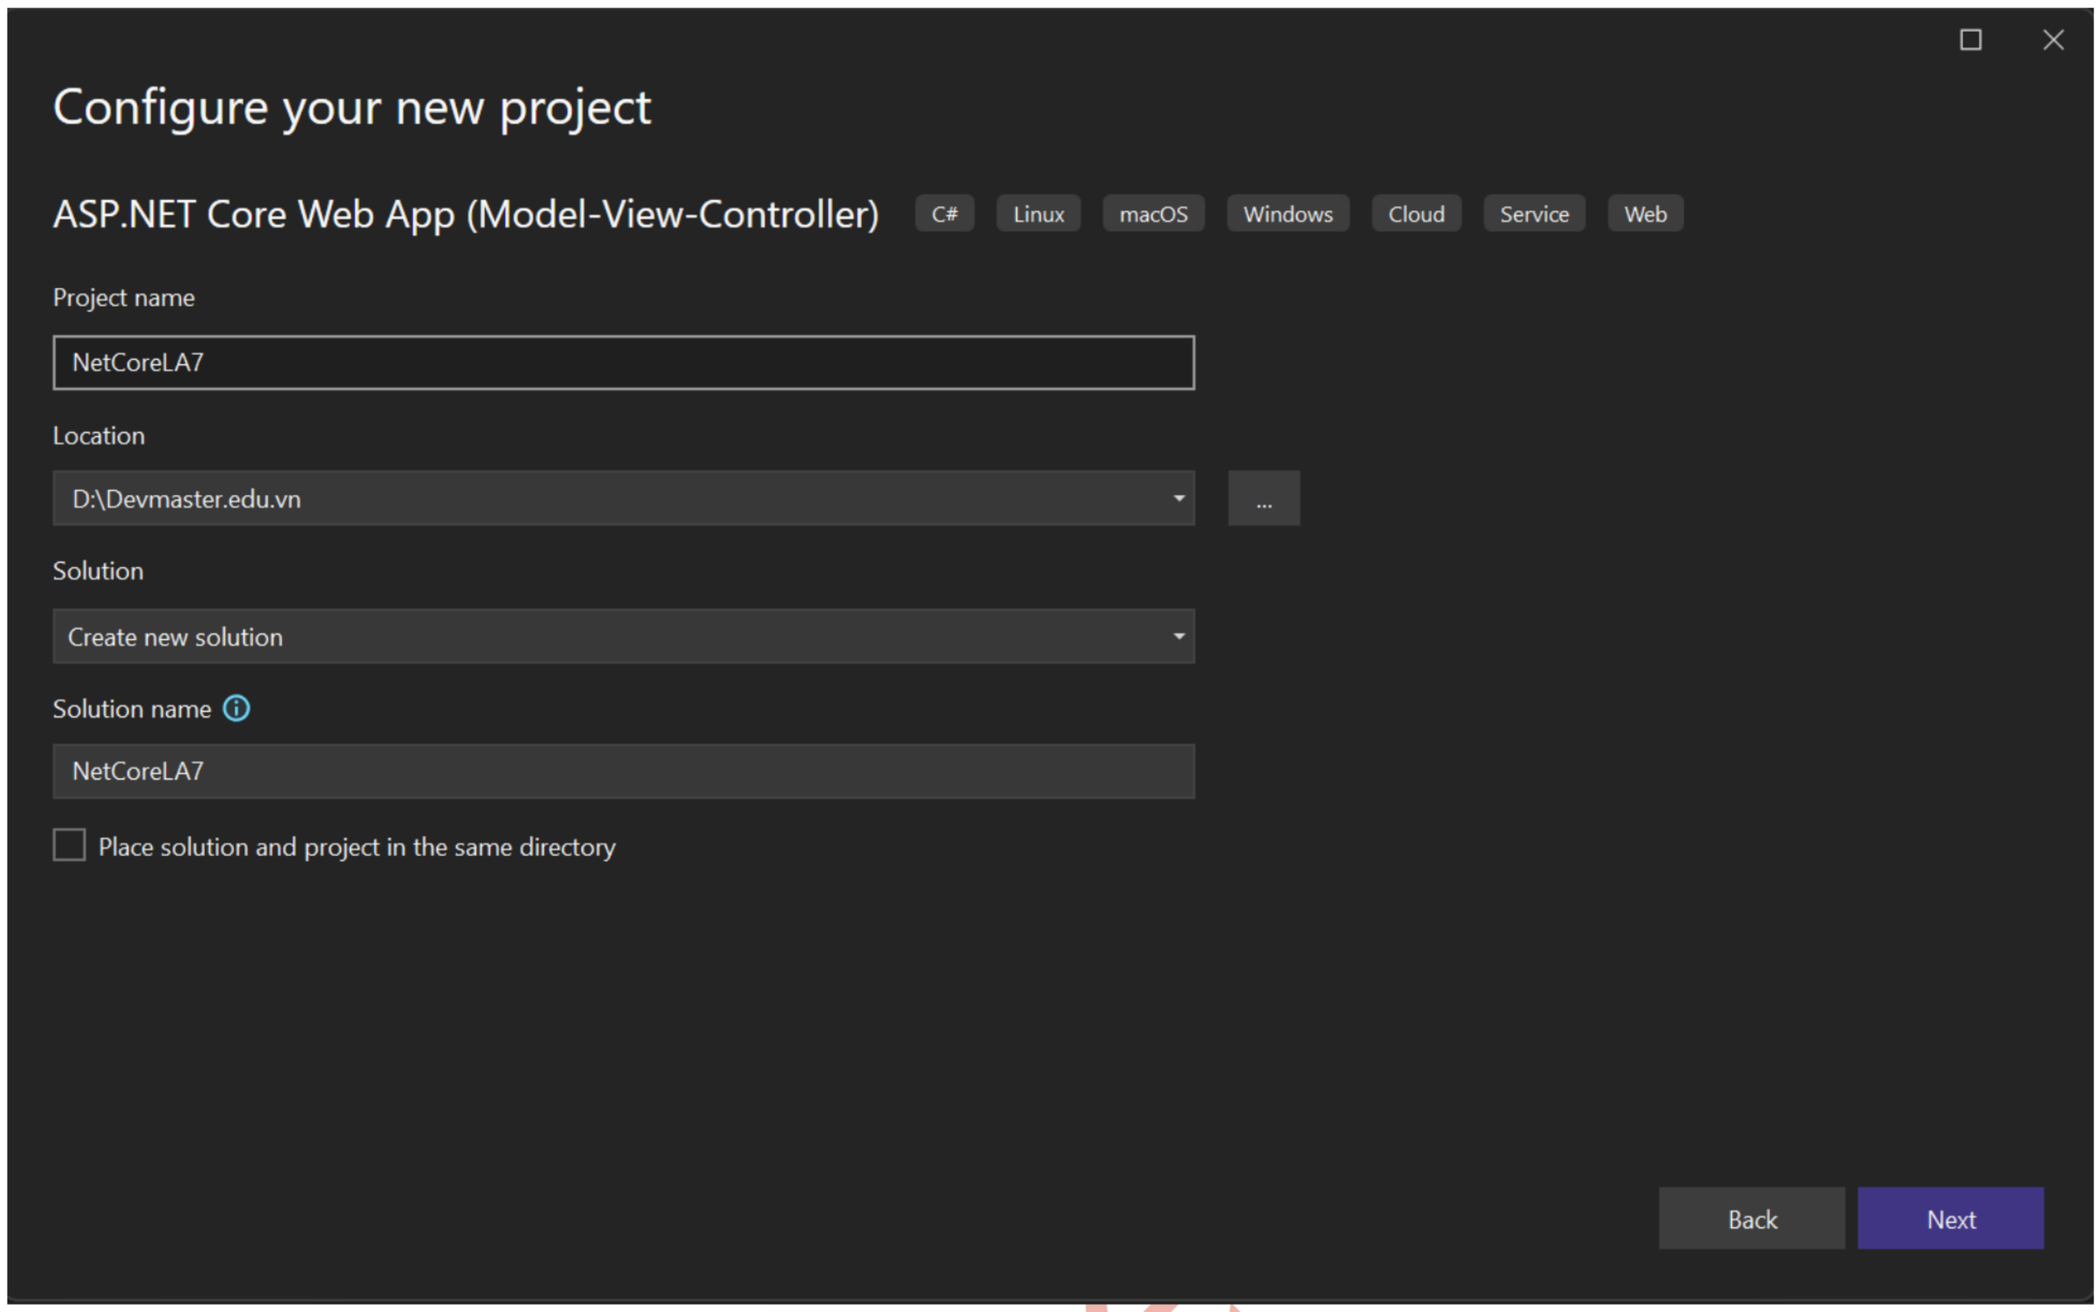

Bước 2: Tìm đến file layout (**Views/Shared/_layout.cshtml**) đây là layout chính của dự án, chứa các thành phần dung chung xuyên suốt bố cục của giao diện

@devmaster

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>@ViewData["Title"] - NetCoreLAB6</title>
    <environment>...</environment>

    <environment>...</environment>
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
        <div class="container">
            <div class="navbar-header">...</div>
            <div class="navbar-collapse collapse">
                <ul class="nav navbar-nav">
                    <li><a asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Home</a></li>
                    <li><a asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="About">About</a></li>
                    <li><a asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Contact">Contact</a></li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <partial name="_CookieConsentPartial" />

    <div class="container body-content">
        @RenderBody()
        <hr />
        <footer>
            <p>&copy; 2021 - NetCoreLAB6</p>
        </footer>
    </div>

    <environment>...</environment>
    <environment>...</environment>

    @RenderSection("Scripts", required: false)
</body>
</html>
```

1 Load thư viện CSS

2 Menu ngang (NavBar)

3 partial view

4 Phương thức @RenderBody()

5 Load thư viện jquery

6 Phương thức @RenderSection()

Tìm hiểu từng phần

Phần 1: là phần đầu của cấu trúc html **<head></head>**

Phần này thường chứa các thông tin như thẻ title (Tiêu đề của trang)

Các thư viện css

```
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial
    <title>@ViewData["Title"] - NetCoreLAB6</title>
    <environment include="Development">
        <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" />
        <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" />
    </environment>
    <environment exclude="Development">
        <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.4
              asp-fallback-href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css"
              asp-fallback-test-class="sr-only" asp-fallback-test-property="position" asp-fallback-test-value="absolute" />
        <link rel="stylesheet" href="~/css/site.min.css" asp-append-version="true" />
    </environment>
</head>
```

thẻ titla

Load css ở môi trường phát triển **(Development)**

Load css ở môi trường publish **(Không phải Development)**

Phần 2: Là Phần menu ngang navbar có cấu trúc của bootstrap gồm các thẻ a link tới các Controler, Action

```
<nav class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
    <div class="container">
        <div class="navbar-header">...</div>
        <div class="navbar-collapse collapse">
            <ul class="nav navbar-nav">
                <li><a asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Index">Home</a></li>
                <li><a asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="About">About</a></li>
                <li><a asp-area="" asp-controller="Home" asp-action="Contact">Contact</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
```

Sử dụng các cú pháp của net core Razor

Phần 3: gọi các partial view , hoặc có thể là các component tùy thuộc vào cách sử dụng các bố cục cụ thể

```
<partial name="_CookieConsentPartial" />
```

Phần 4: Phương thức **@RenderBody()** là nơi mà các view action đực load vào đúng chỗ này, mỗi một layout chỉ có 1 phưng thức này

```
<div class="container body-content">
    @RenderBody()
    <hr />
    <footer>
        <p>&copy; 2021 - NetCoreLAB6</p>
    </footer>
</div>
```

Phần 5: Load các thư viện jQuery script ở các môi trường như css ở trên phần 1

```
<environment include="Development">
    <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.js"></script>
    <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.js"></script>
    <script src="~/js/site.js" asp-append-version="true"></script>
</environment>
<environment>...</environment>
```

Phần 6: là phương thức @RenderSection(), nó đánh dấu một vùng cho phép bên ccs view Action có thể thêm code vào đó, trên một layout có thể có nhiều **@RenderSection** với các tên khác nhau như, Scripts, Css…

Tham số **required:** false là không bắt buộc phải áp dụng trên các action view

Nếu là true thì bắt buộc phải áp dụng trên action view

Ví dụ một @RenderSection("Scripts", required: false)

Nó có tên là Scripts, không bắt buộc phải áp dụng

```
@RenderSection("Scripts", required: false)
```

Ví dụ trên view **(Views/Home/Index.cshtml)** muốn áp dụng session Scripts thì cần khai báo

```
@section Scripts{
    <script>
        alert('Áp dụng section Script tại view index của HomeController')
    </script>
}
```

Bước 3: Mở file **(Views/_ViewImports.cshtml)**

```
@using NetCoreLAB6
@using NetCoreLAB6.Models
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
```

Nhờ có dòng này mới sử dụng được các tagHelpers của net core Razor

Dòng @addTagHelper được khái báo mới có thể sử dụng được các cú pháp của net core Razor như: asp-controller, asp-action…

Ngoài ra tại file này còn khai được khai báo một số namespace, các namespace được khai báo ở đây rồi thì ngoài view không cần phải đi đầy đủ namespace đó nứa, ví dụ tham khảo view **(Views/Shared/Error.cshtml)**

Thay vì sử dụng đầy đủ namespace của model **ErrorVIewModel**

```
@model NetCoreLAB6.Models.ErrorViewModel
```

Có thể sử dụng rút gọn lại

```
@model ErrorViewModel
```

Bước 4: Mở file **(Views/_ViewStart.cshtml)** ta tháy đoạn code sau


```
@{
    Layout = "_Layout";
}
```

Đoạn code trên để chỉ ra layout mặc định được load cho dự án


Nếu bạn tạo một layout mới để áp dụng cho dự án có thể thay thế ở đây

BÀI 2: TẠO LAYOUT MỚI VÀ ÁP DỤNG MẶC ĐỊNH CHO DỰ ÁN

Bước 1: Click phải chuột lên thư mục **Views/Shared** chọn **Add -> View**

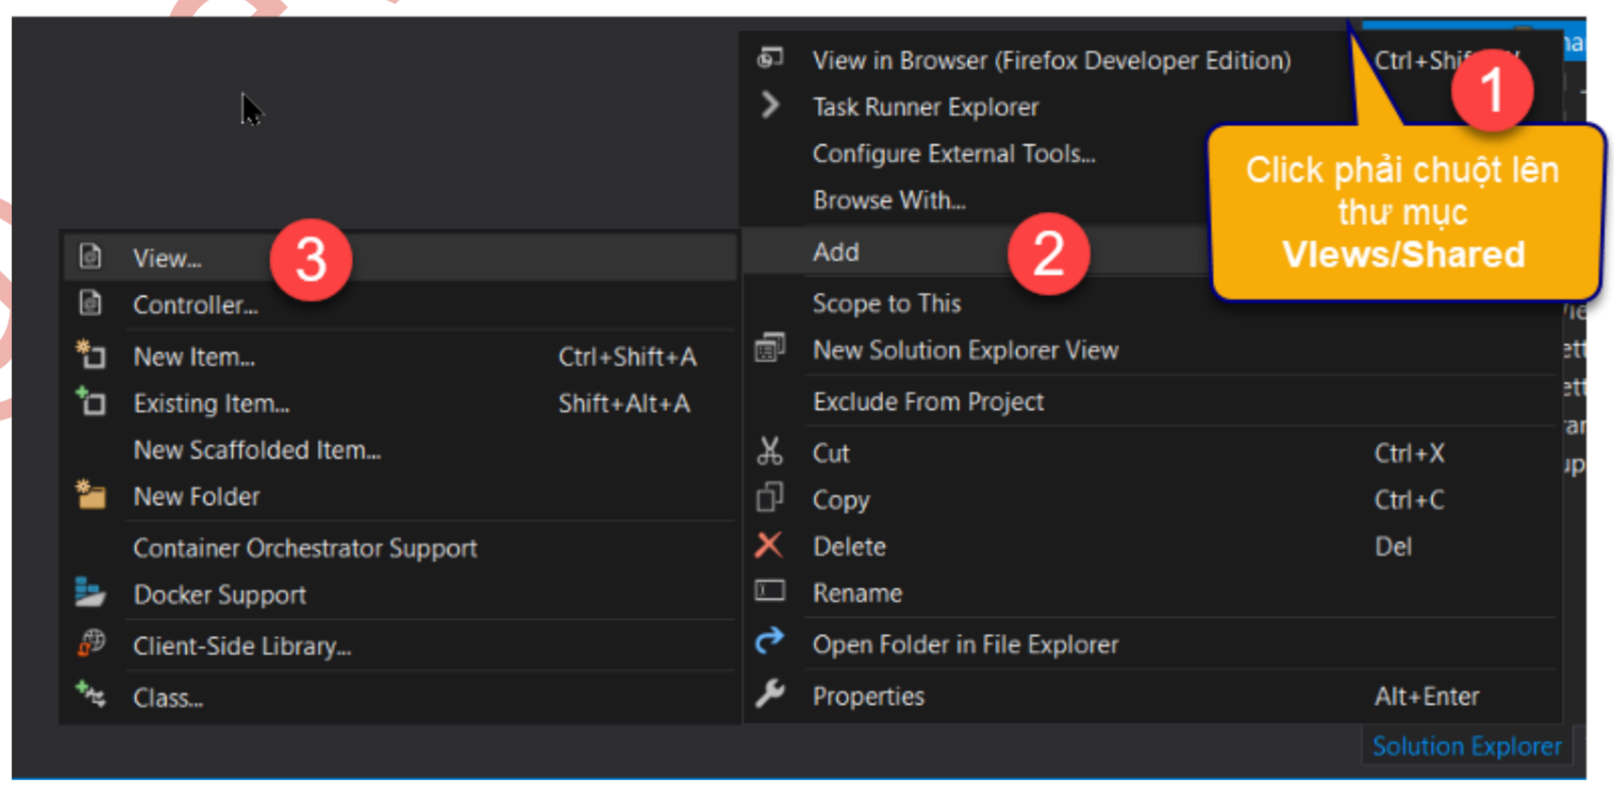

Bước 2: Đặt tên view là **_main** như hình sau

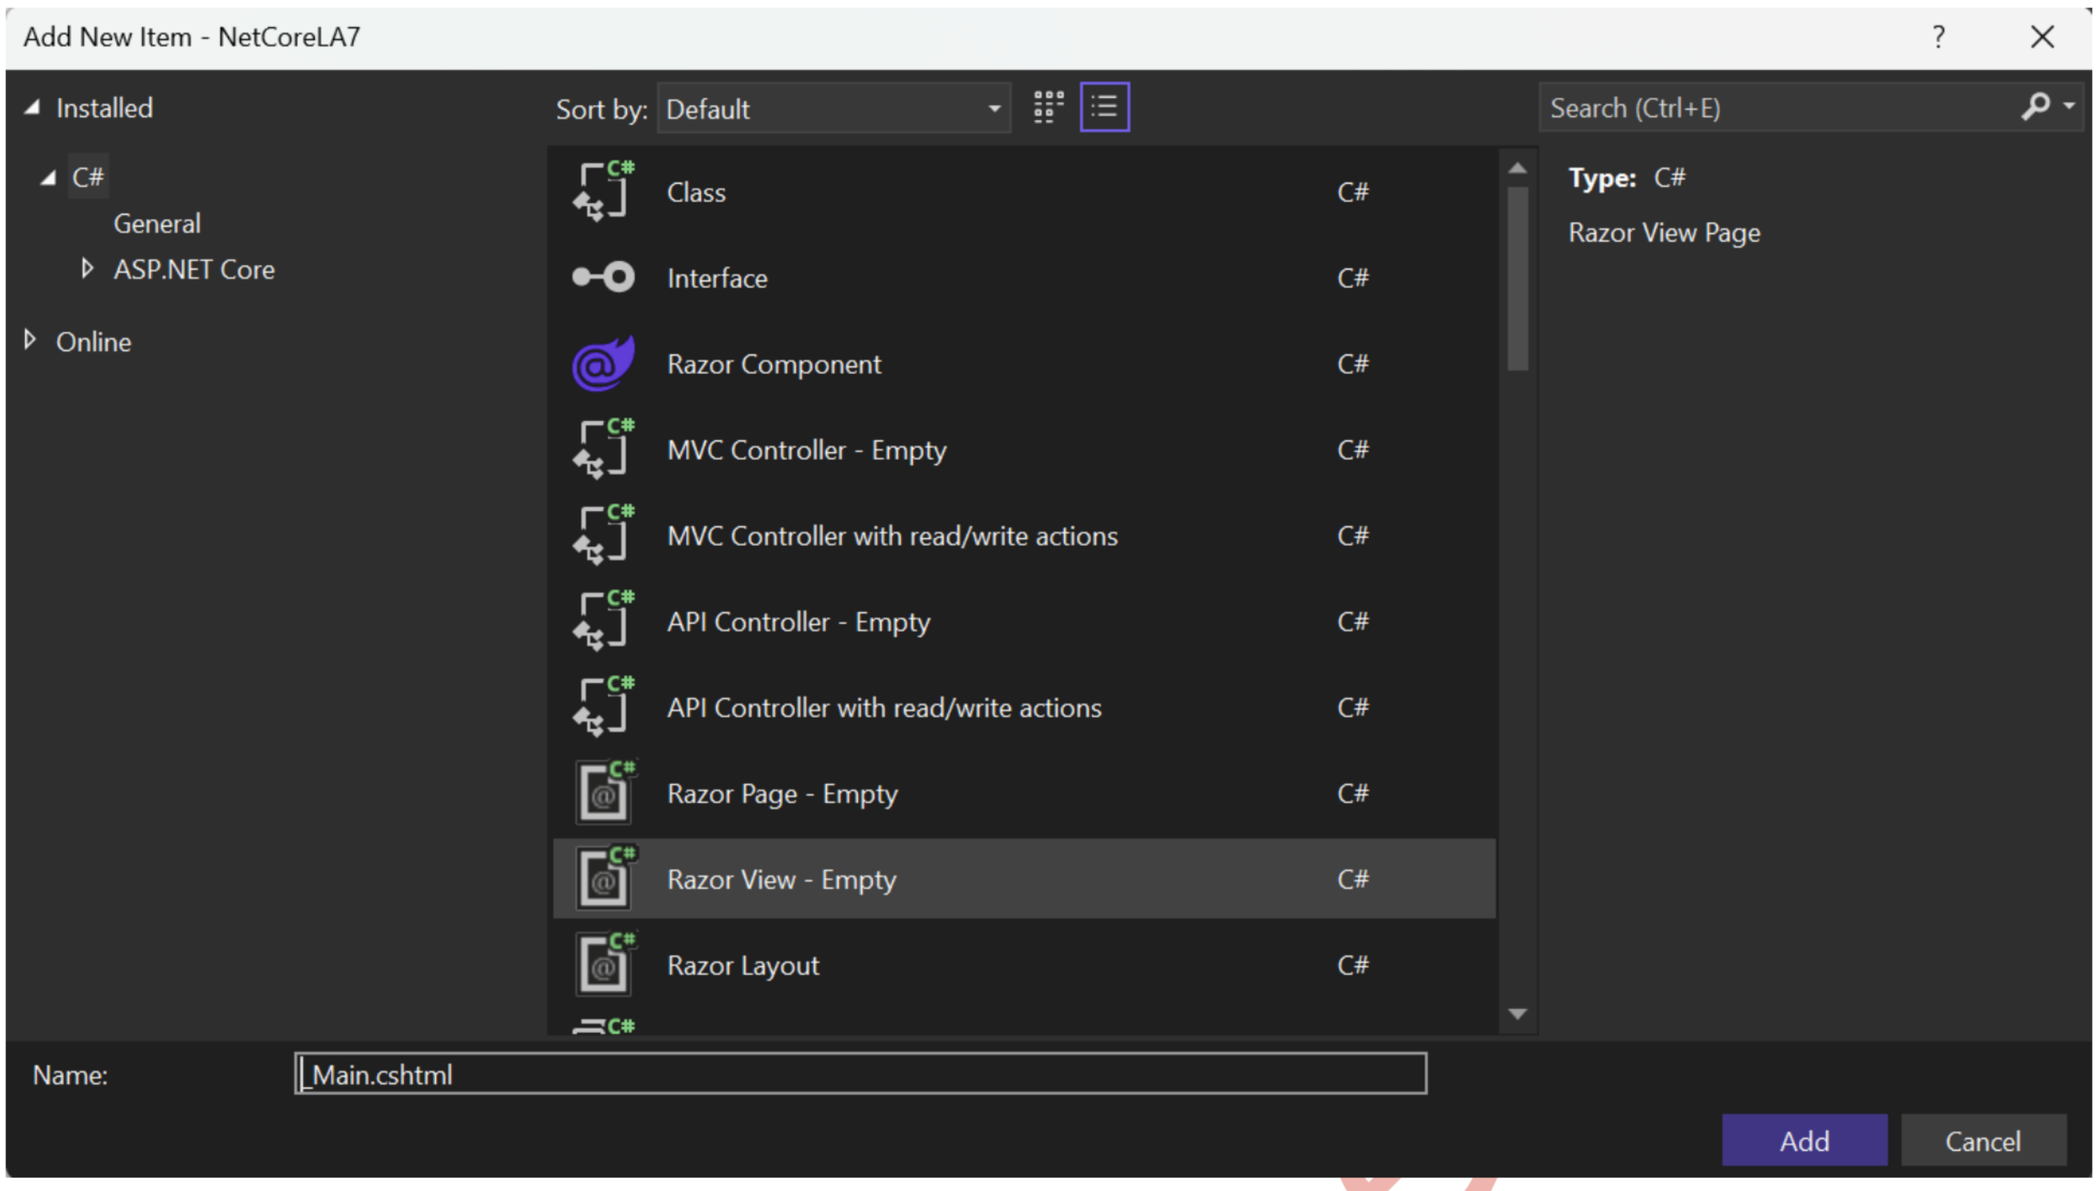

Bước 3: Mở file **_main.cshtml** vừa tạo và nhúng các thư viện css, js của bootstrap vào, tham khảo code sau

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>@ViewData["Title"] - NetCoreCRUD</title>
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" />
    @RenderSection("Css", required: false)
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-inverse">
        <div class="container">
            <ul class="nav navbar-nav">
                <li><a asp-controller="Home" asp-action="Index">Trang chủ</a></li>
                <li><a asp-controller="Home" asp-action="About">Giới thiệu</a></li>
                <li><a asp-controller="Home" asp-action="Contact">Liên hệ</a></li>
            </ul>
        </div>
    </nav>
    <div class="container">
        @RenderBody()
    </div>
    <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.js"></script>
    <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.js"></script>
    @RenderSection("Scripts", required: false)
</body>
</html>
```

Bước 4: Sử dụng layout **_main** vừa tạo


Tìm đến view nào muốn sử dụng layout _main làm layout chính thêm code sau trên đầu trang

Cách này thì layot _main chỉ áp dụng cho view nào khai báo như dứi đây, các view không khai báo thì không ảnh hưởng

```razor
@{
    ViewData["Title"] = "Home Page";

    Layout = "~/Views/Shared/_main.cshtml";
}
```

Bước 5: Build lại dự án và xem kết quả

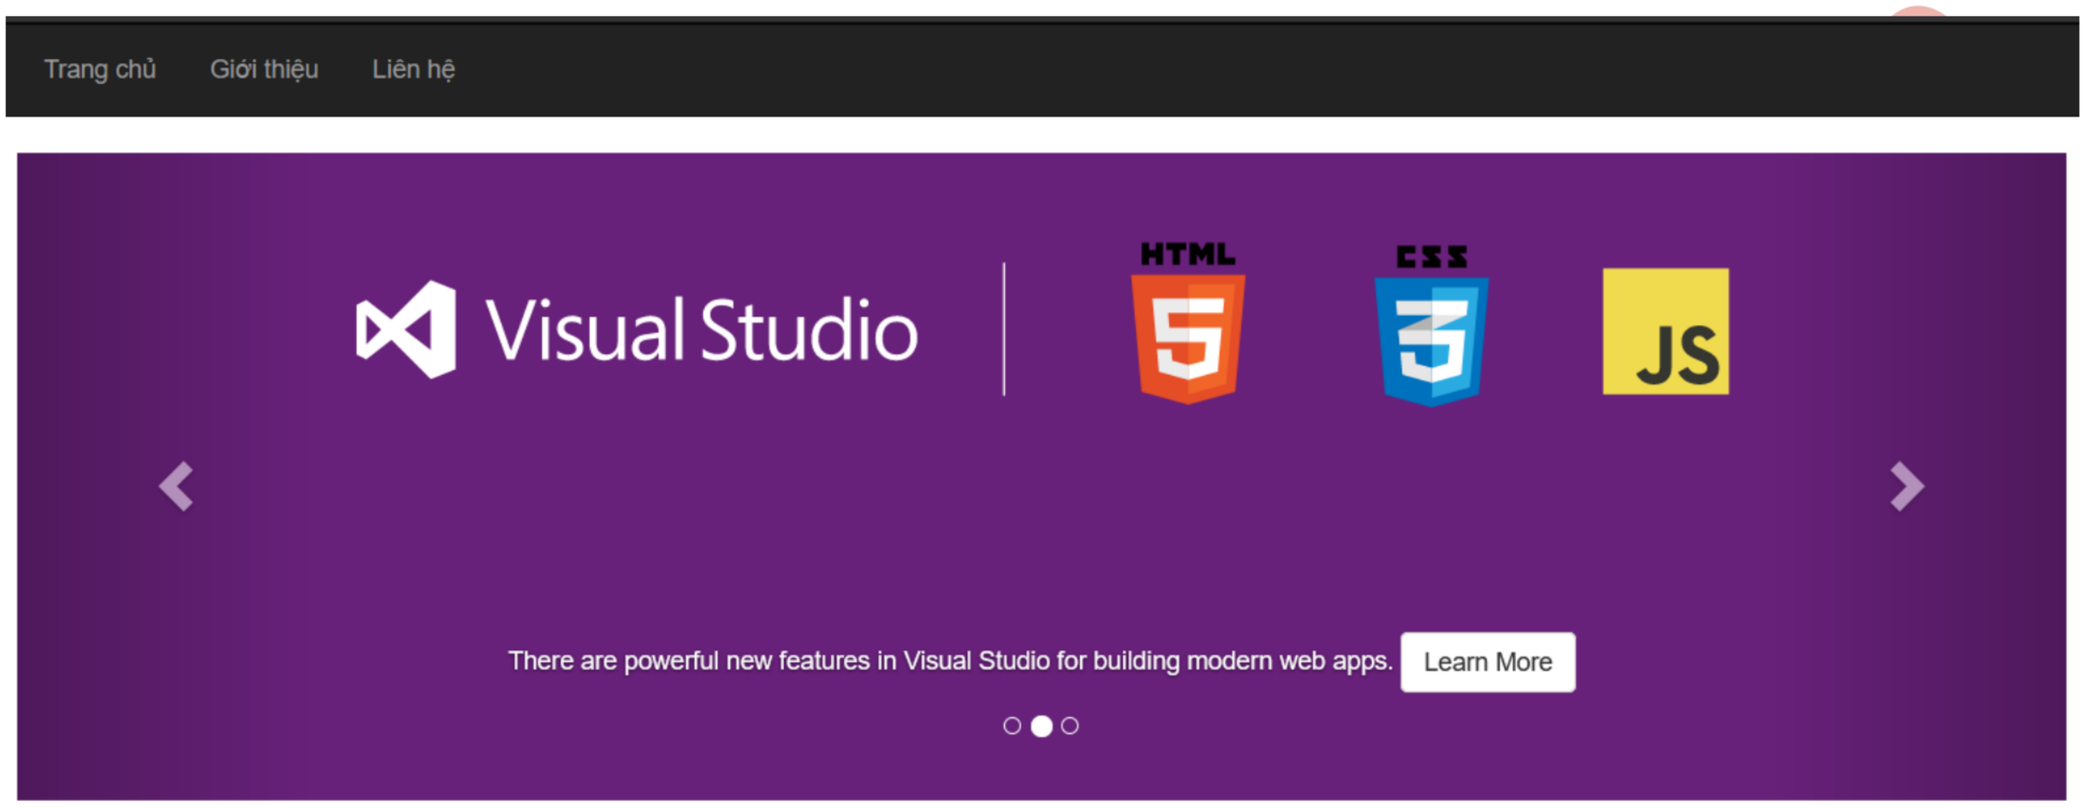

Bước 5: Mở file **Views/_ViewStart.cshtml** và thay đổi tên layout thành **_main** như sau

Khai báo ở đây rồi thì layout _main sẽ được sử dụng mặc định không cần khai báo như ở bước 4 mà tự động áp dụng

```razor
@{
    Layout = "_main";
}
```


Bước 6: Build lại dự án và xem kết quả

BÀI 3: TAO AREA (VÙNG, KHU VỰC) CHO DỰ ÁN


Trong một dự án thường tạo ra một số area đặc thù để dễ quản lý về layout khác nhau, chức năng chuyên biết cho area đó

VD khu vực admin chỉ dành riêng cho quản trị viên, ỏ bài này chúng ta sẽ tạo admin area dành cho quản trị viên

Bước 1: click phải chuột lên thư mục dự án chọn **Add -> New Scaffolded Item** xem hình sau

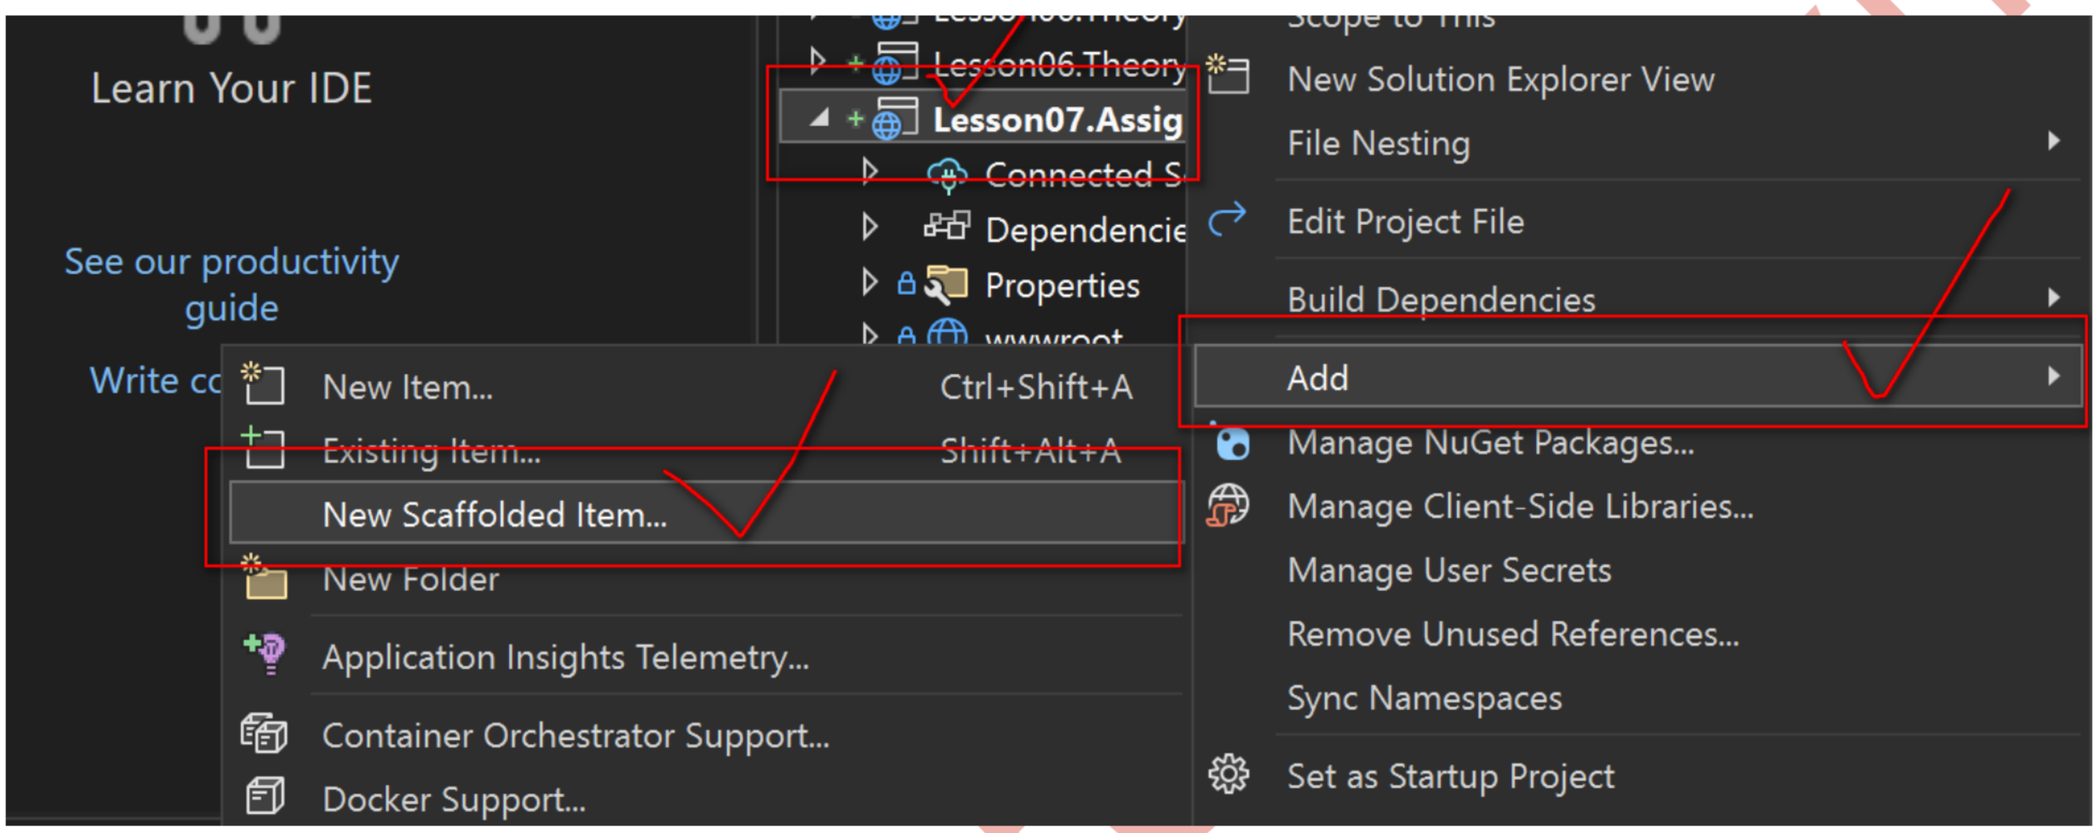


Bước 2: Chọn MVC Area

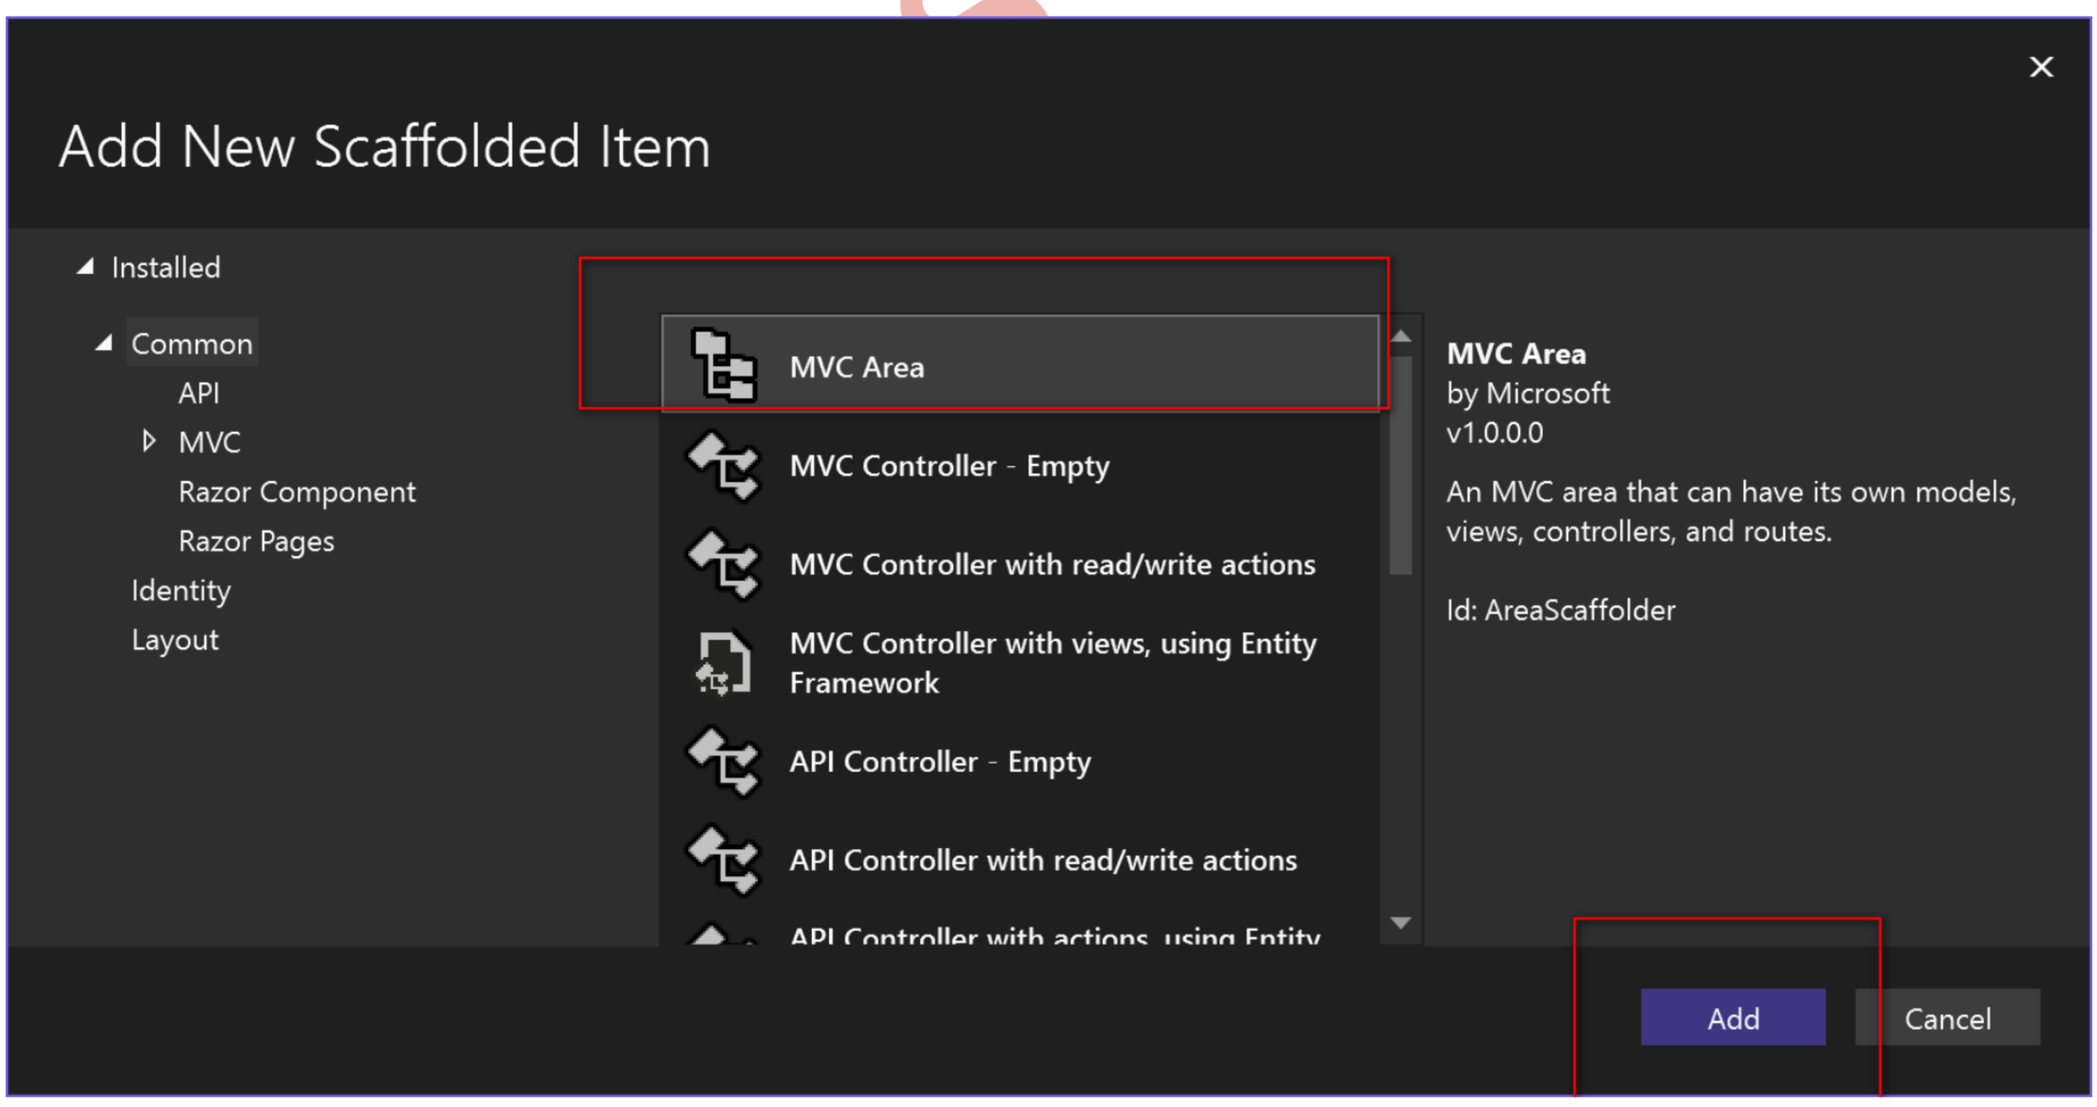

Đặt tên là Admins




Bước 3: Xem cấu trúc của Areas/Admins mà phần mềm đã tạo ra gồm có cấu trúc MVC như ngoài thư mục gốc

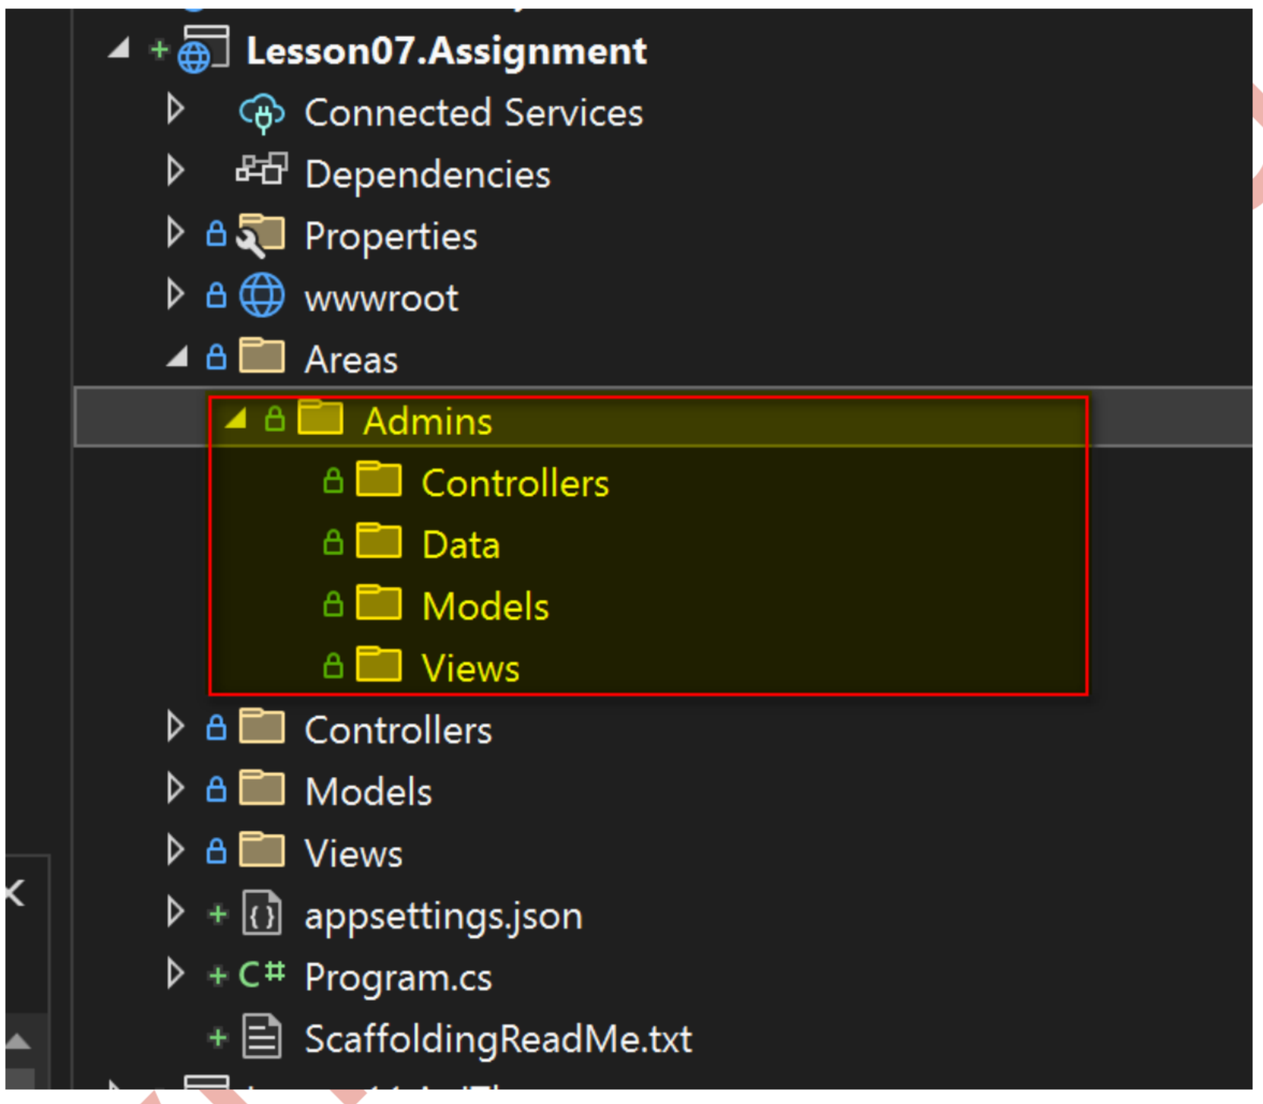


Bước 4: Tạo layout cho area Admin này

1. Click phải chuột lên thư mục Areas/Admins/Views tạo thư mục mới là **Shared** (Tương tự ngoài thư mục gốc)

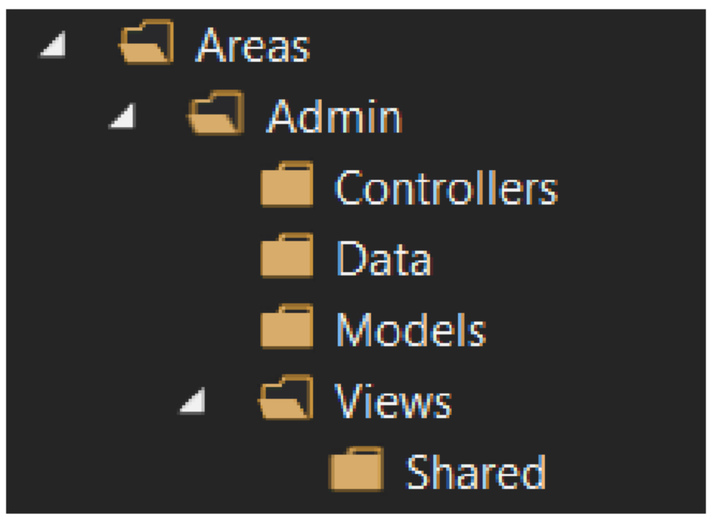

2. Click phải chuột lên thư mục **Shared** vừa tạo và chọn **Add -> View**

3. Đặt tên cho layout này là admin (Tùy ý lựa chọn), xem hình dưới đây

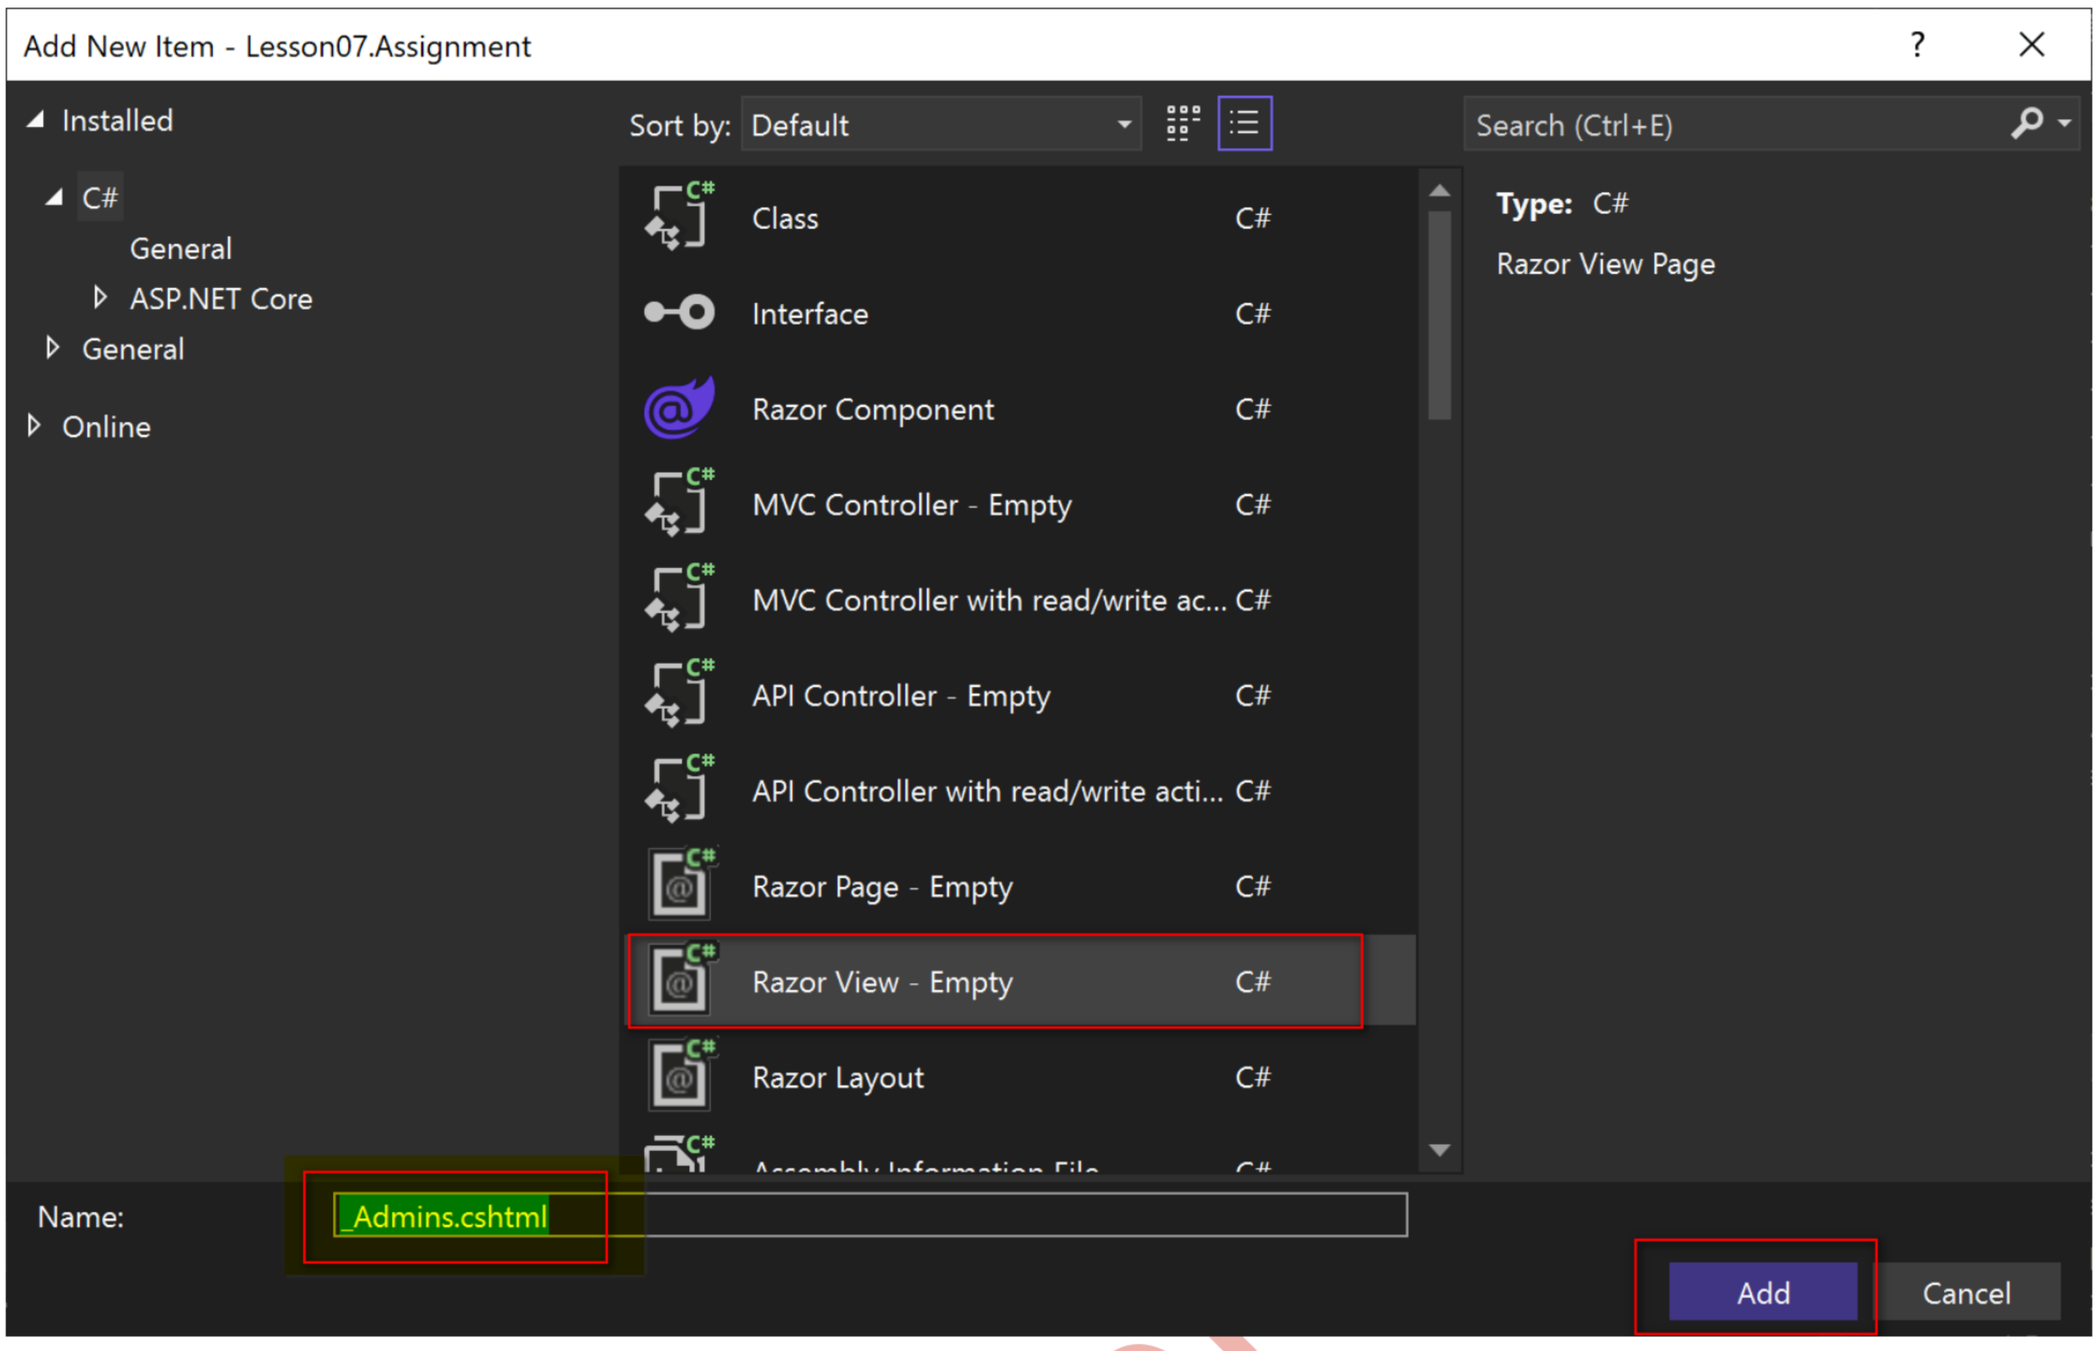

4. Soạn code cho layout này bao gồm các thành phần dùng chung của giao diện admin trùy vào nhu cầu bố cục sử dụng

Chú ý: Đặt **@RenderBody()** đúng chỗ mà các bạn muốn các view con sẽ hiển thị thay thế, tham khảo code sau

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>@ViewData["Title"] - Admin cPanel</title>
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.css" />
    @RenderSection("Css", required: false)
</head>
<body>
    <nav class="navbar navbar-inverse">
        <div class="container">
            <ul class="nav navbar-nav">
                <!-- Tạo thêm DashboardController để đặt link cho menu đầu tiên, xem các bước trong lab này-->
                 <li><a asp-area="Admin" asp-controller="Dashboard" asp-action="Index">Dashboard</a></li>
            </ul>
        </div>
    </nav>
    <div class="container">
        @RenderBody()
    </div>
    <script src="~/lib/jquery/dist/jquery.js"></script>
    <script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.js"></script>
    @RenderSection("Scripts", required: false)
</body>
</html>
```

Bước 5. Tạo file **_ViewImports.cshtml** trong thư mục Areas/Admin/Views với nội dung sau (Có thể copy ở bên dự án gốc vào)


```
@using NetCoreLA7
@using NetCoreLA7.Models
@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers
```

Chú ý phải có file này và khai báo như trên thì mới sử dụng các tagHelper, ví dụ như các tag helper : asp-controller, asp-action…

Bước 6: Tạo file **_ViewStart.cshtml** trong thư mục Areas/Admin/Views với nội dung sau (Có thể copy ở bên dự án gốc vào) và đổi lại layout là admin đã tạo ở các bước trên


```
@{
    Layout = "Shared/admin.cshtml";
}
```


Xem lại kết quả các bước trên có các thư mục và file như sau

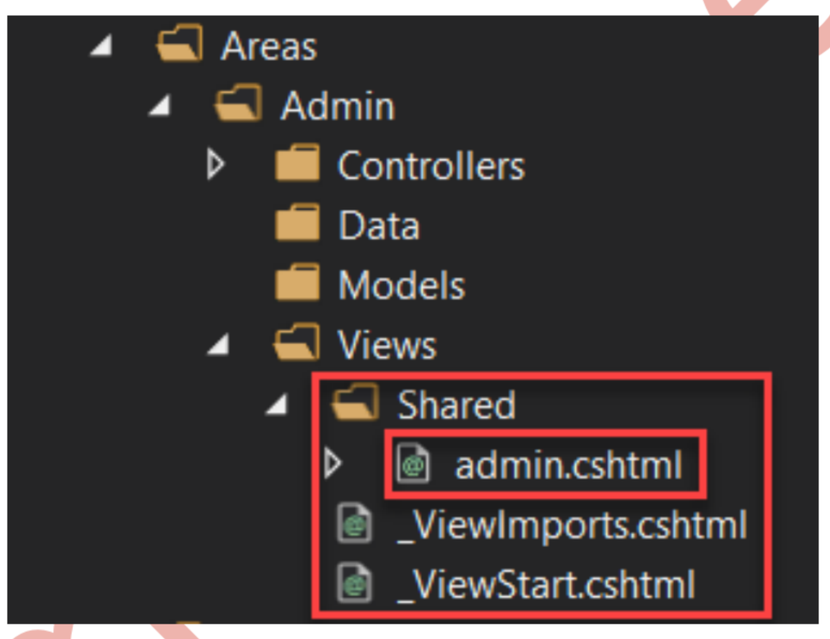

Bước 7: Tạo Thêm DashboardController để cấu hình làm controller mặc định khi truy cập vào area Admin

Click phải chuột lên Areas/Admin/Controller chọn Add -> Controller sau đó đặt tên là DashboardController, xem các hình sau

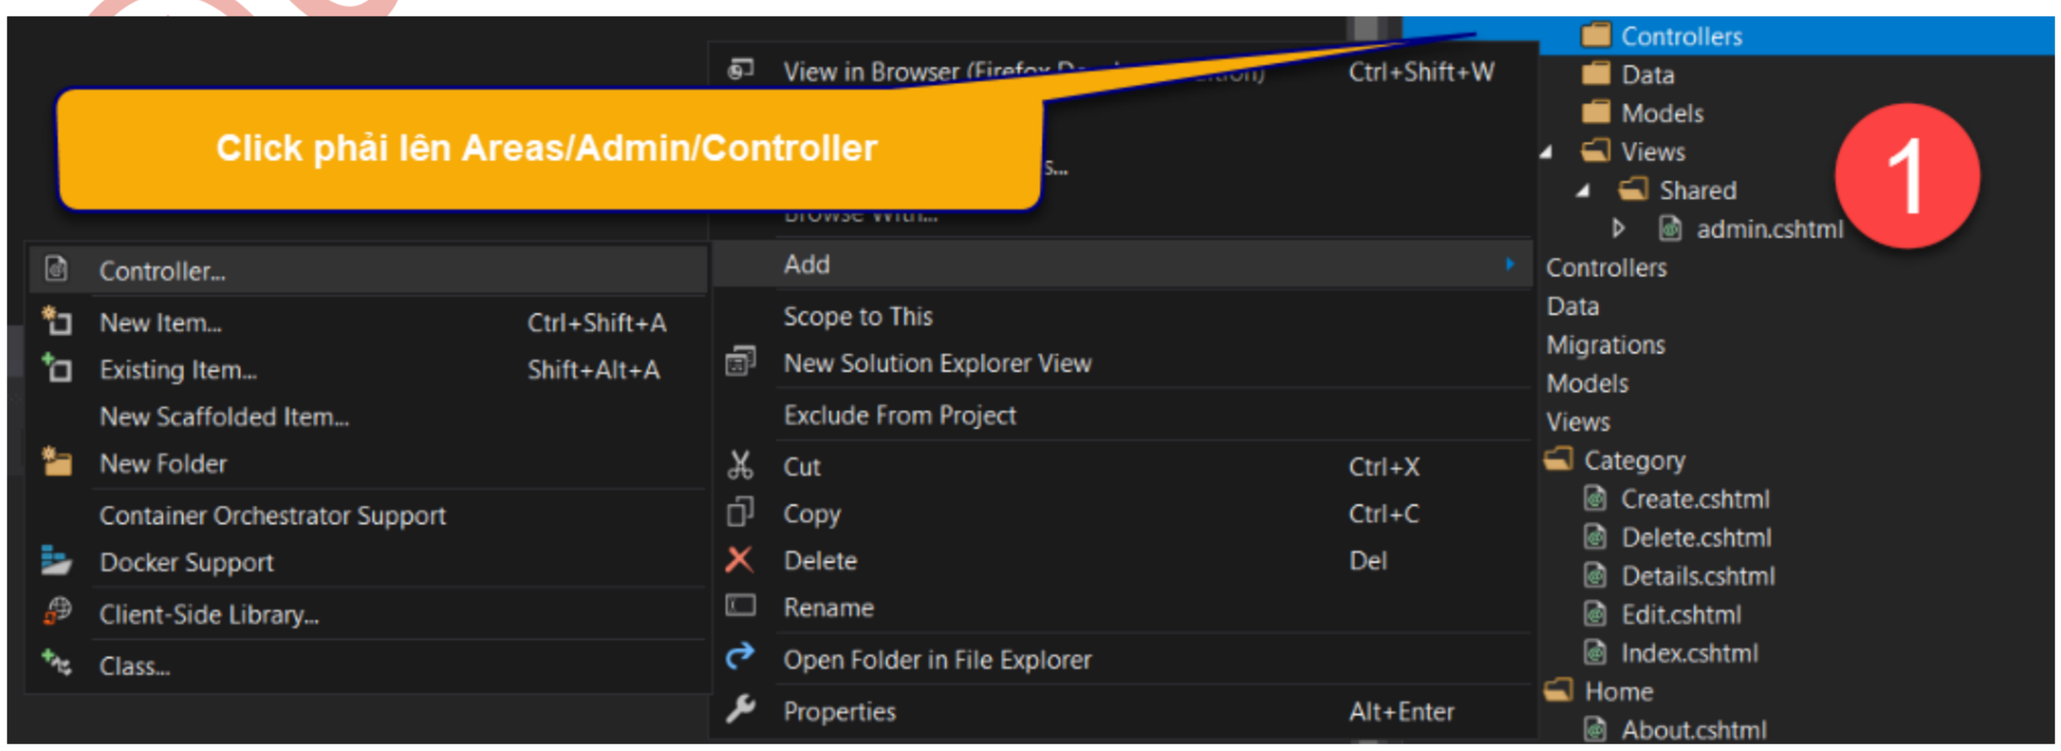

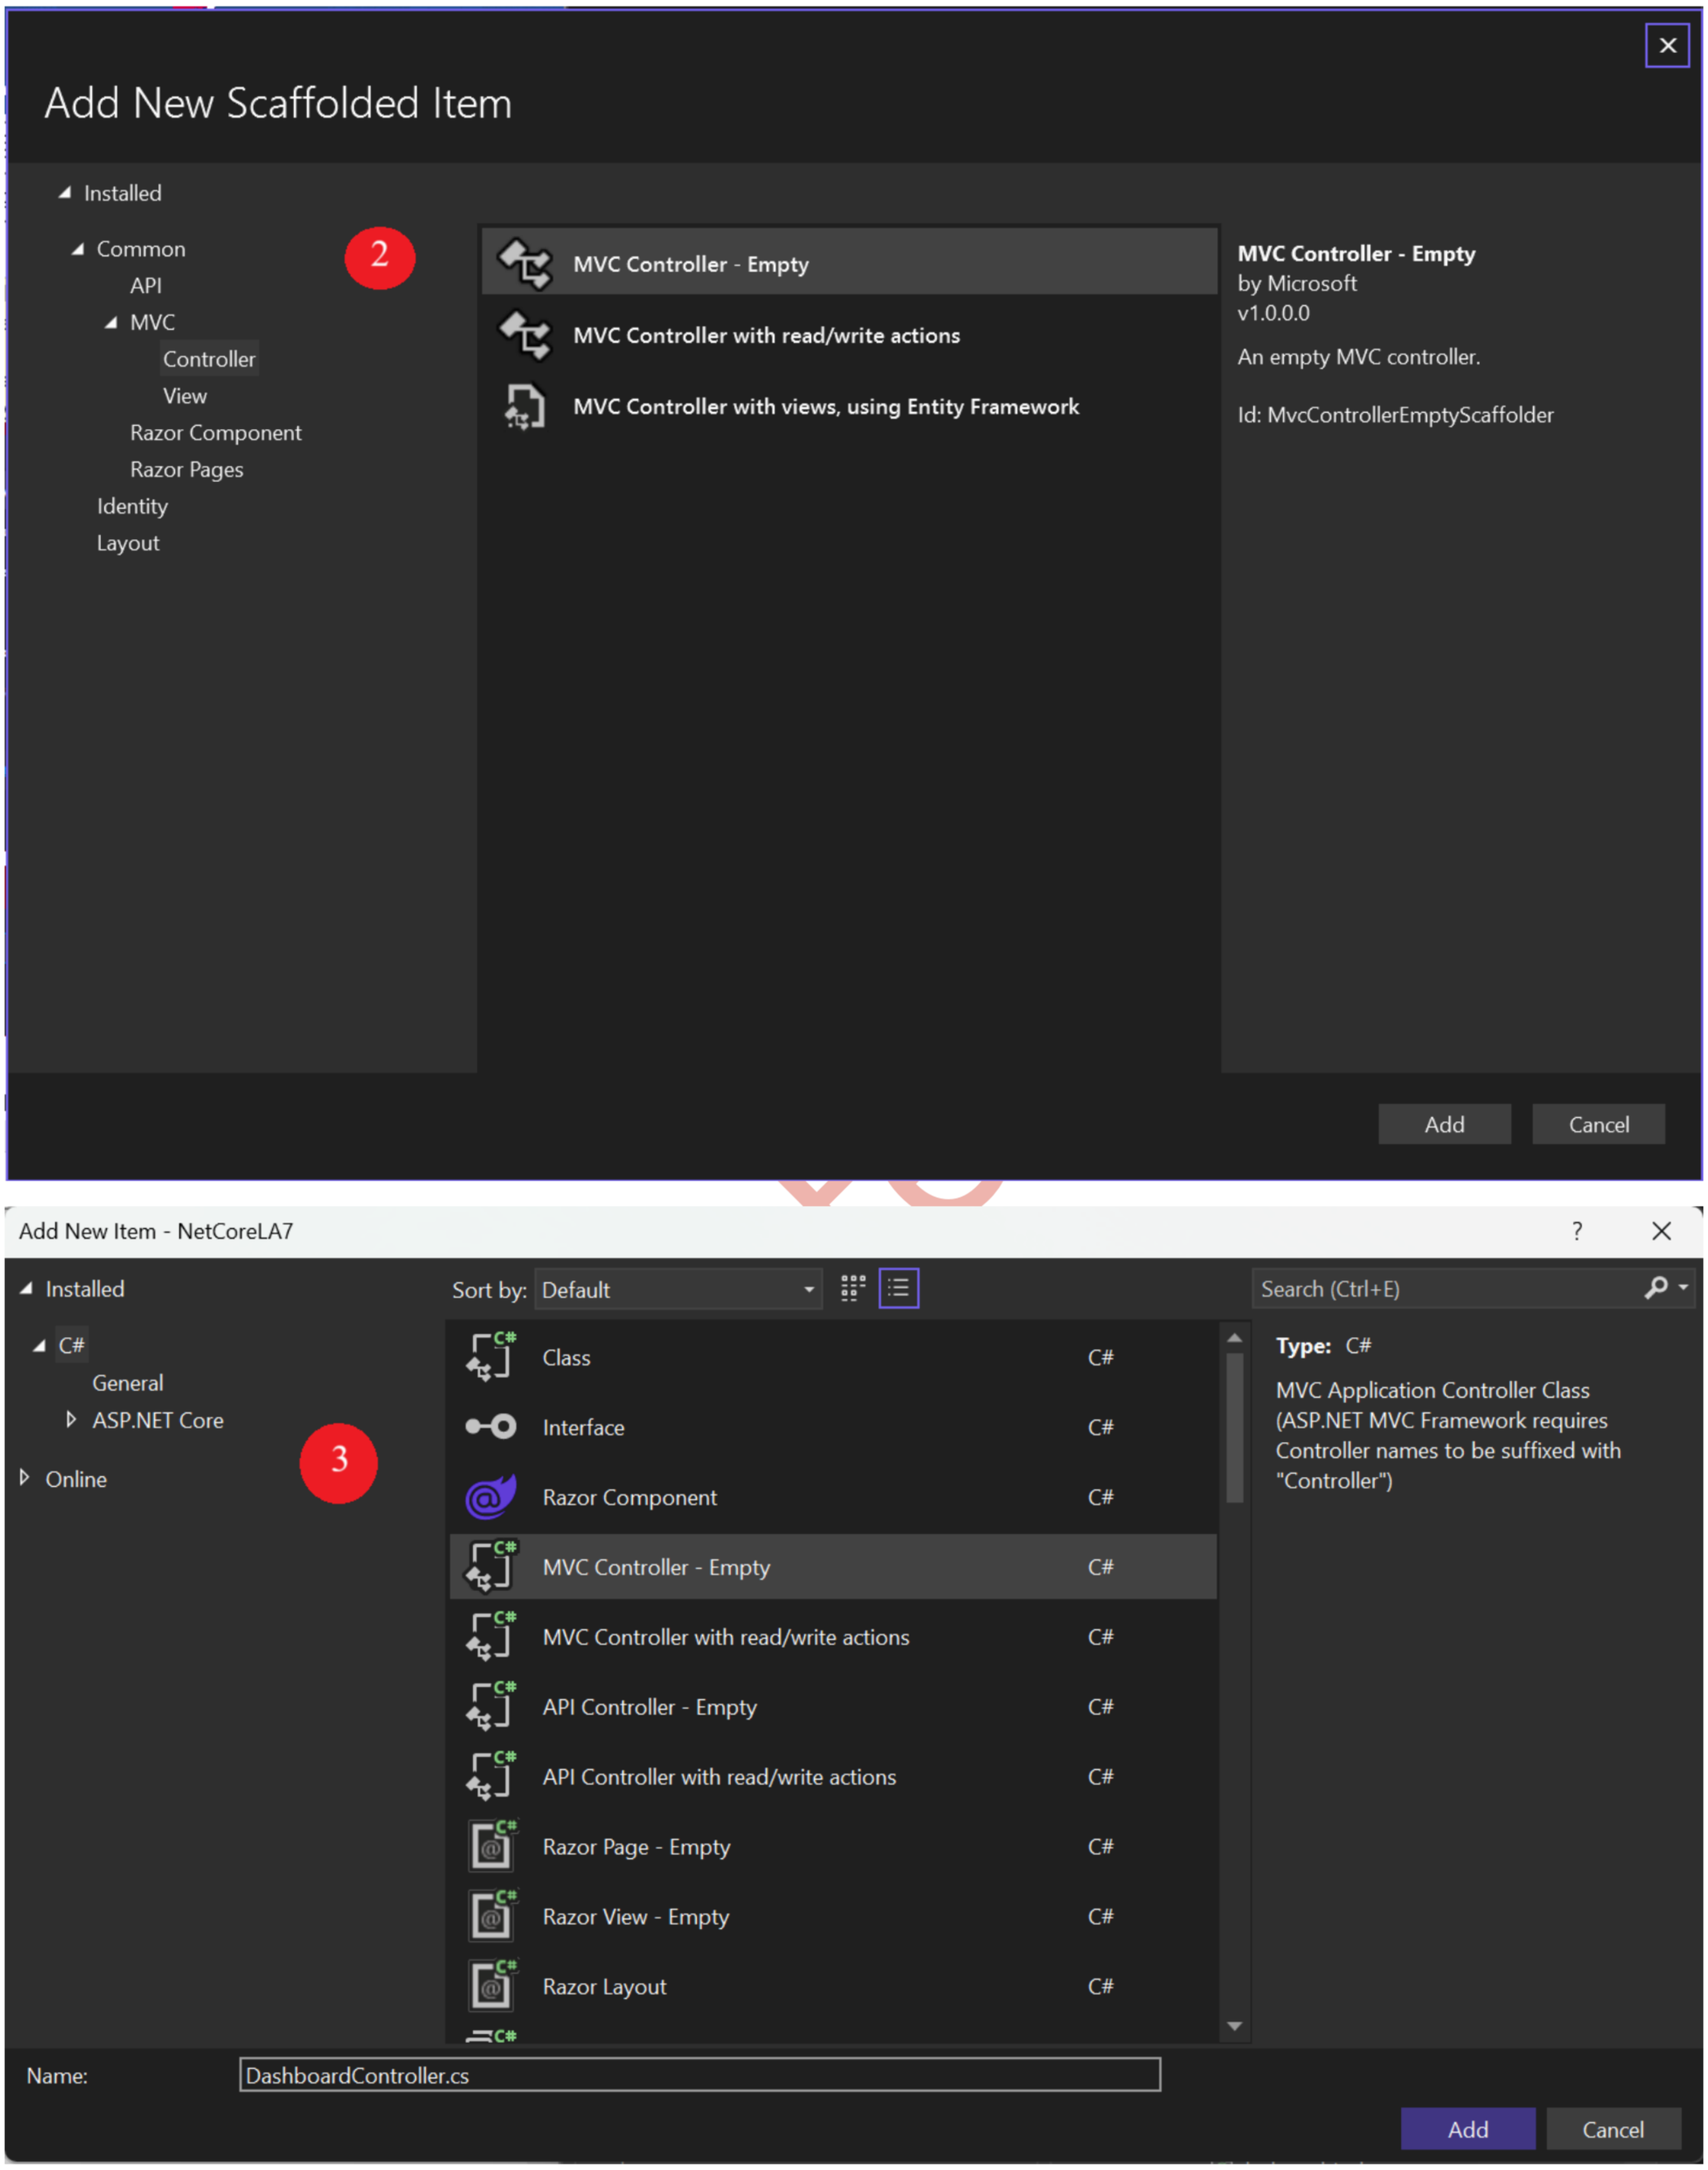



Bước 8: Tạo view Index cho IActionResult Index của DashboardController

Click phải chuột lên IActionResult Index chọn Add view

Chú ý: View này sẽ chọn admin layout để làm layout chính như đã tạo bước 4

Xem các hình sau

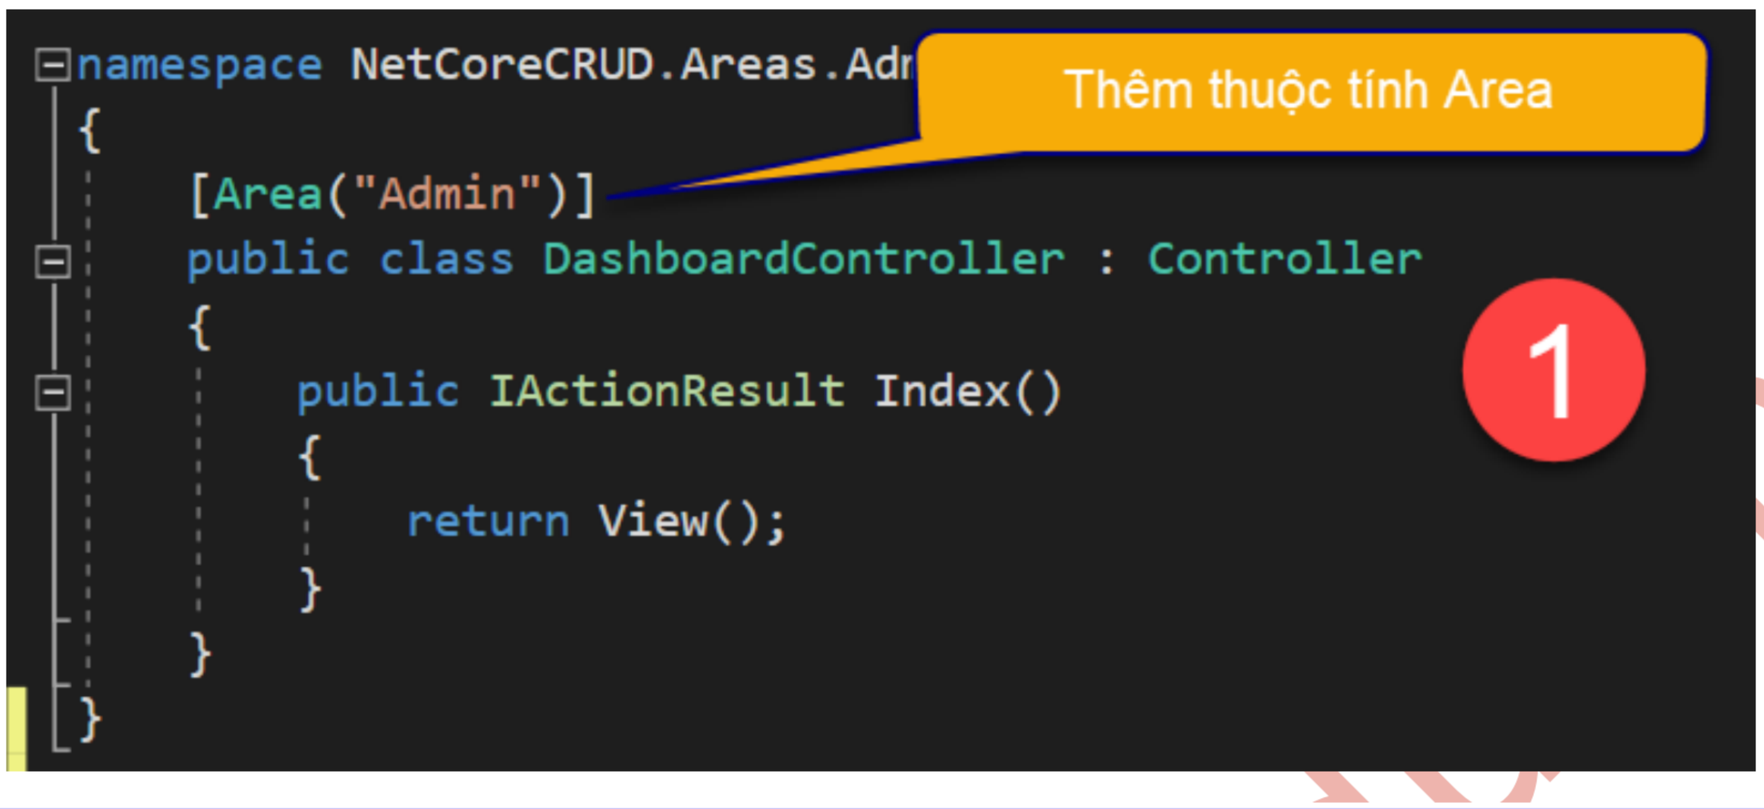

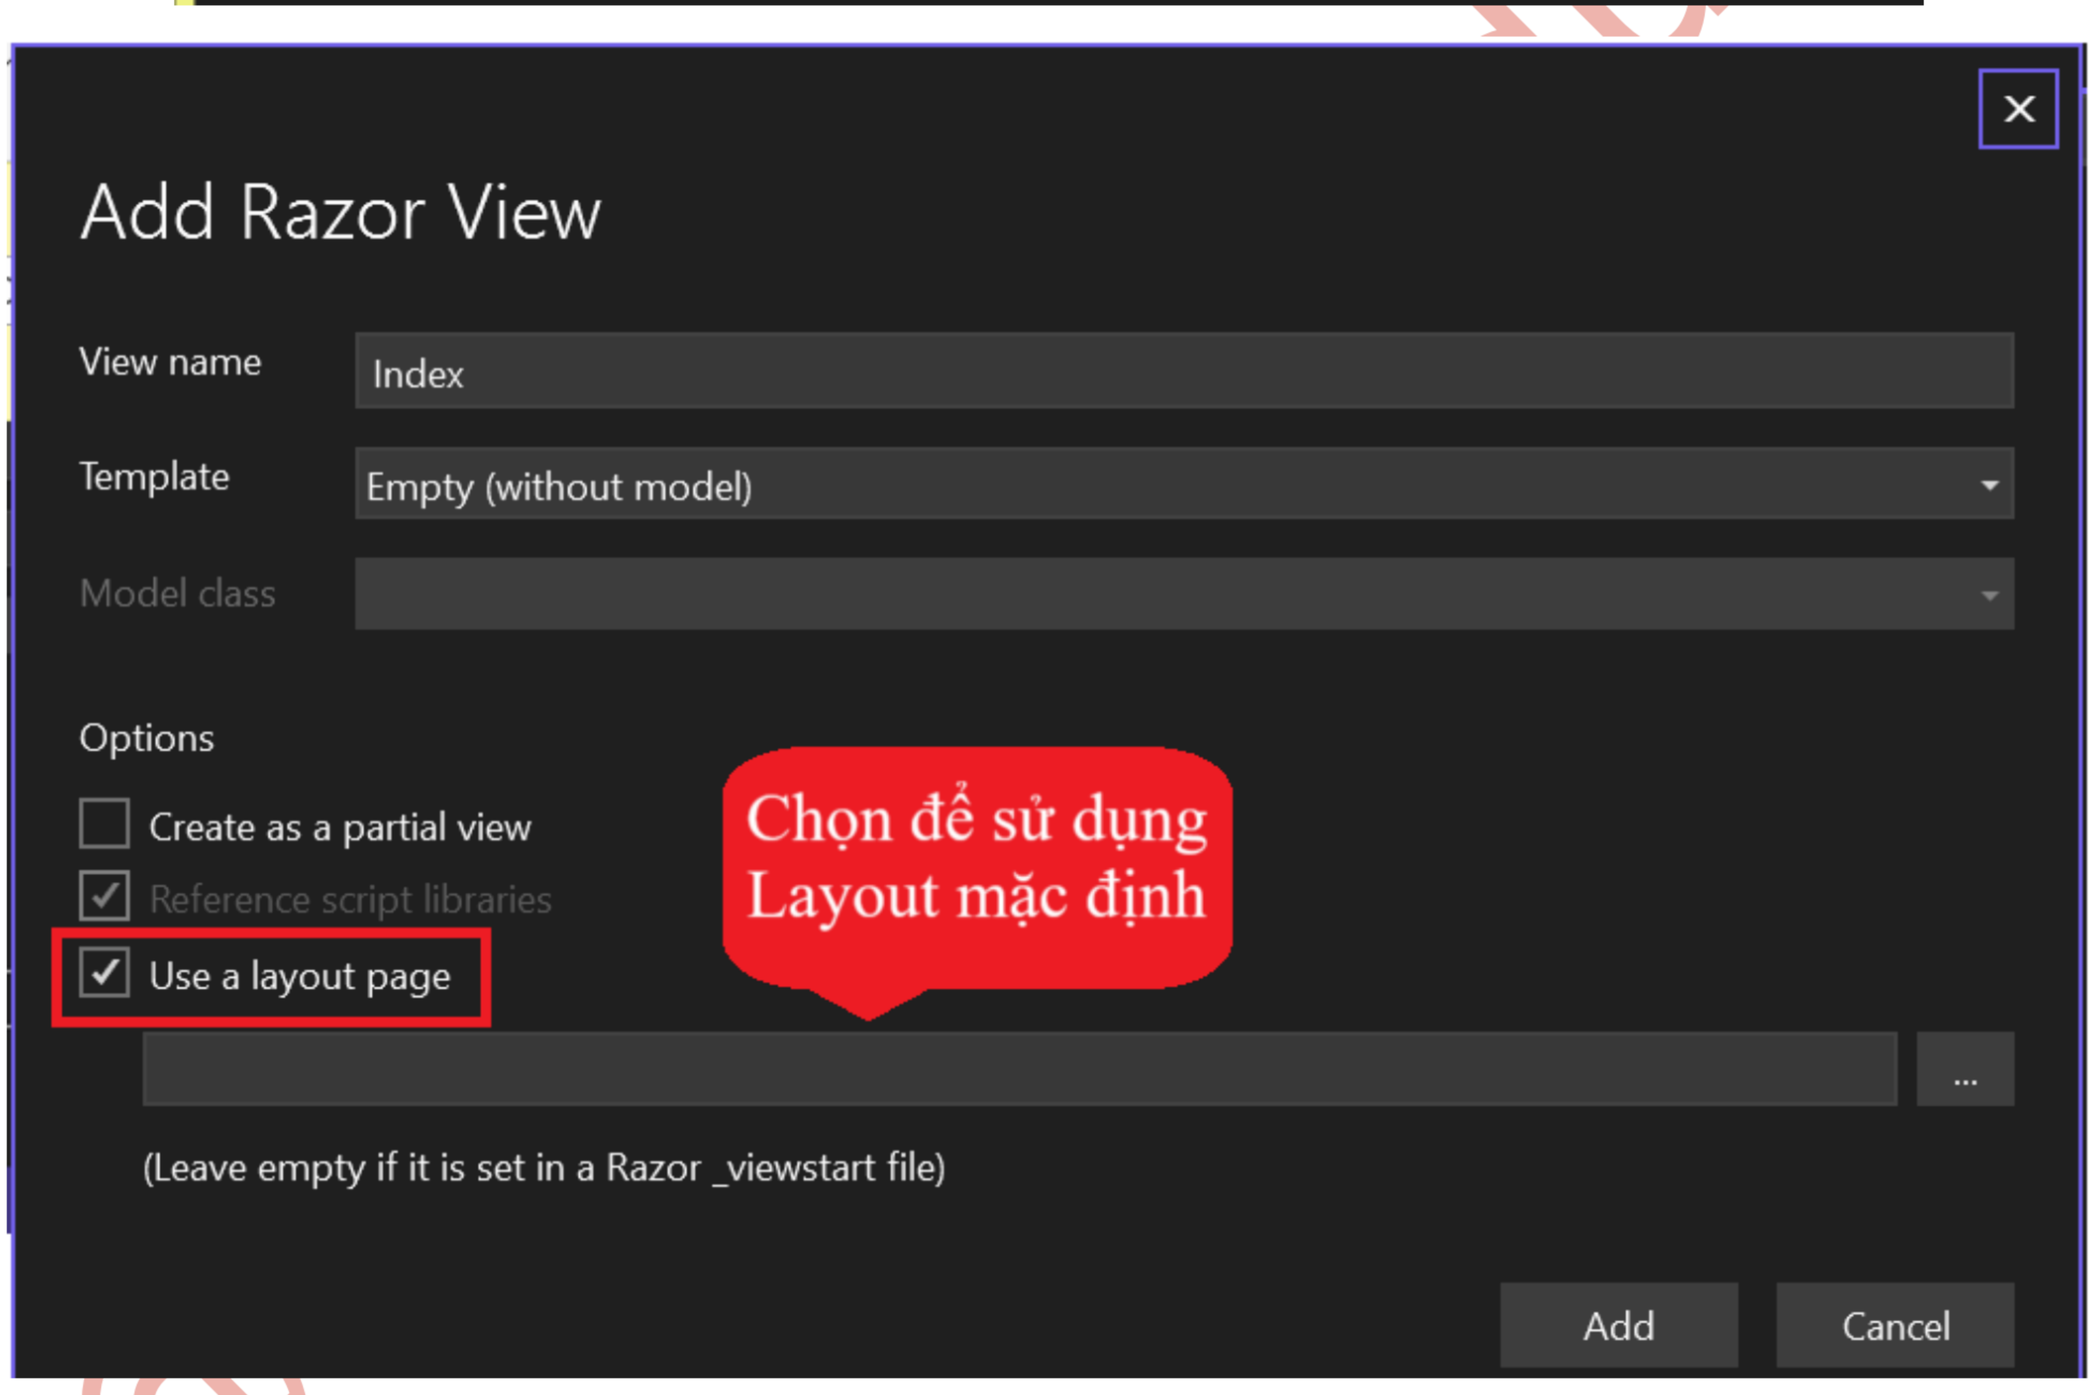

Bước 9: Sau khi tạo view, có thể chỉnh sửa một số nội dung cho, tham khảo code

```
@{
    ViewData["Title"] = "Dashboard";
}

<h2>Dashboard</h2>
<p>Đây là nội dung trang chủ Admin</p>
```


Bước 10: Cấu hình **DashboardController** là mặc định khi vào Admin

Mở file **Program.cs** lên và tìm đến **app.MapControllerRoute**, tham khảo code


```
app.MapControllerRoute(
    name: "areas",
    pattern: "{area:exists}/{controller=Dashboard}/{action=Index}/{id?}");
app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

app.Run();
```

Cấu trúc file và thư mục trong area Admin có dạng sau

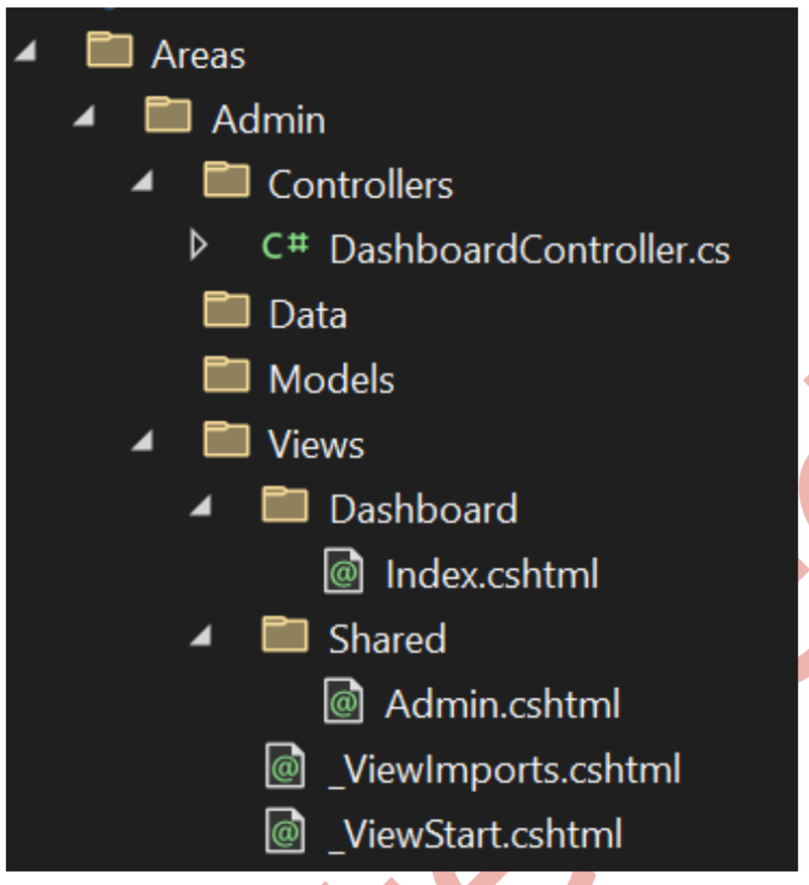

Bước 11: Build lại dự án và truy cập area Admin theo link https://localhost:44375/Admin

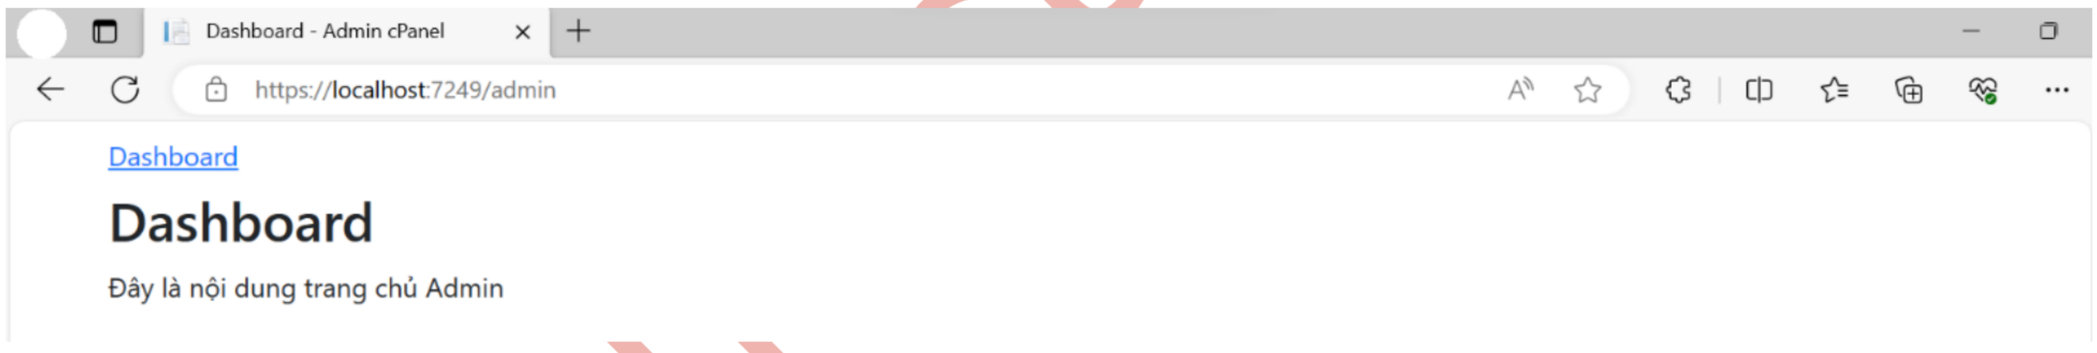

Bước 12: Tạ thêm CategoryController trong Area/Admin/Controllers

```
namespace NetCoreLAB6.Areas.Admin.Controllers
{
    [Area("Admin")]
    public class CategoryController : Controller
    {
        public IActionResult Index()
        {
            return View();
        }
    }
}
```


Bước 13: **AddView** cho Action Index trong file CategoryController

```
@{
```

```
    ViewData["Title"] = "Index";
}


<h2>Category Index</h2>
<p>Đây là trang danh sách danh mục</p>
```

Cấu trúc thư mục hiện tại có dạng

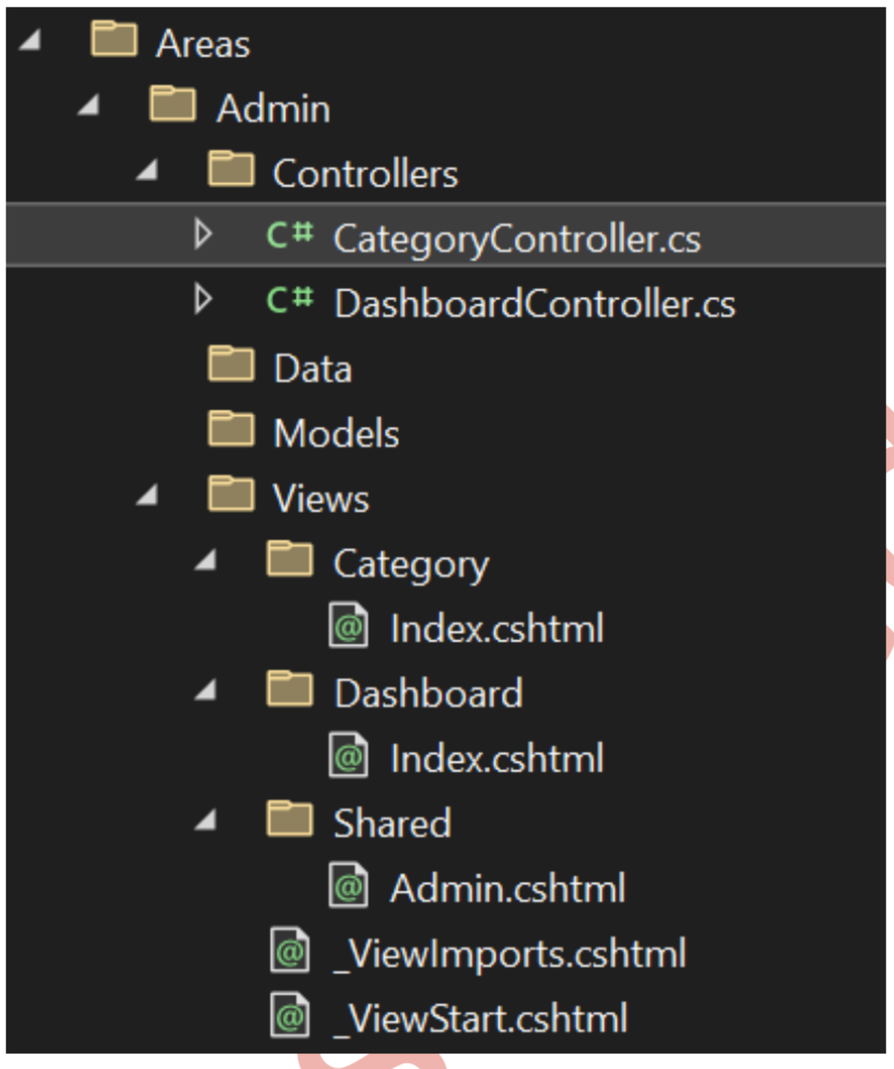

Bước 14: Build lại dự án, truy cập link

http://localhost:64750/Admin/Category

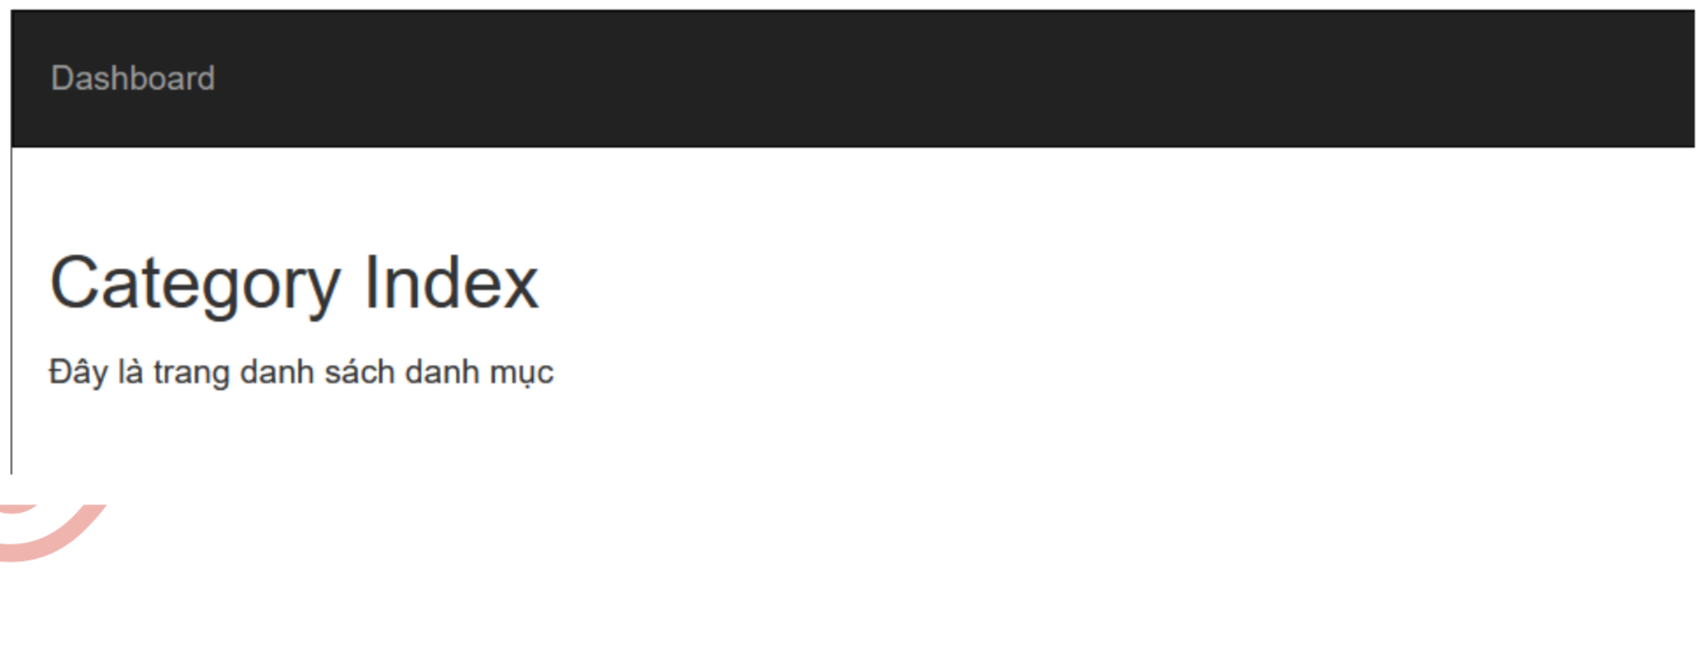


BÀI 3: THỰC HÀNH XÂY DỰNG LAYOUT TRANG NGƯỜI DÙNG DỰA VÀO HTML TEMPLATE MẪU

Bước 1 sinh viên tải giao diện mẫu tại link sau

Link tải giao diện


https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SG6xxSy0x8GTWbyKbkR9-ERM_n8SOFL5

Bước 2: Giải nén và copy oàn bộ các thư mục có trong iao diện nhuw css, images, js vào thư mục wwwroot của dự án netcore hiện tại

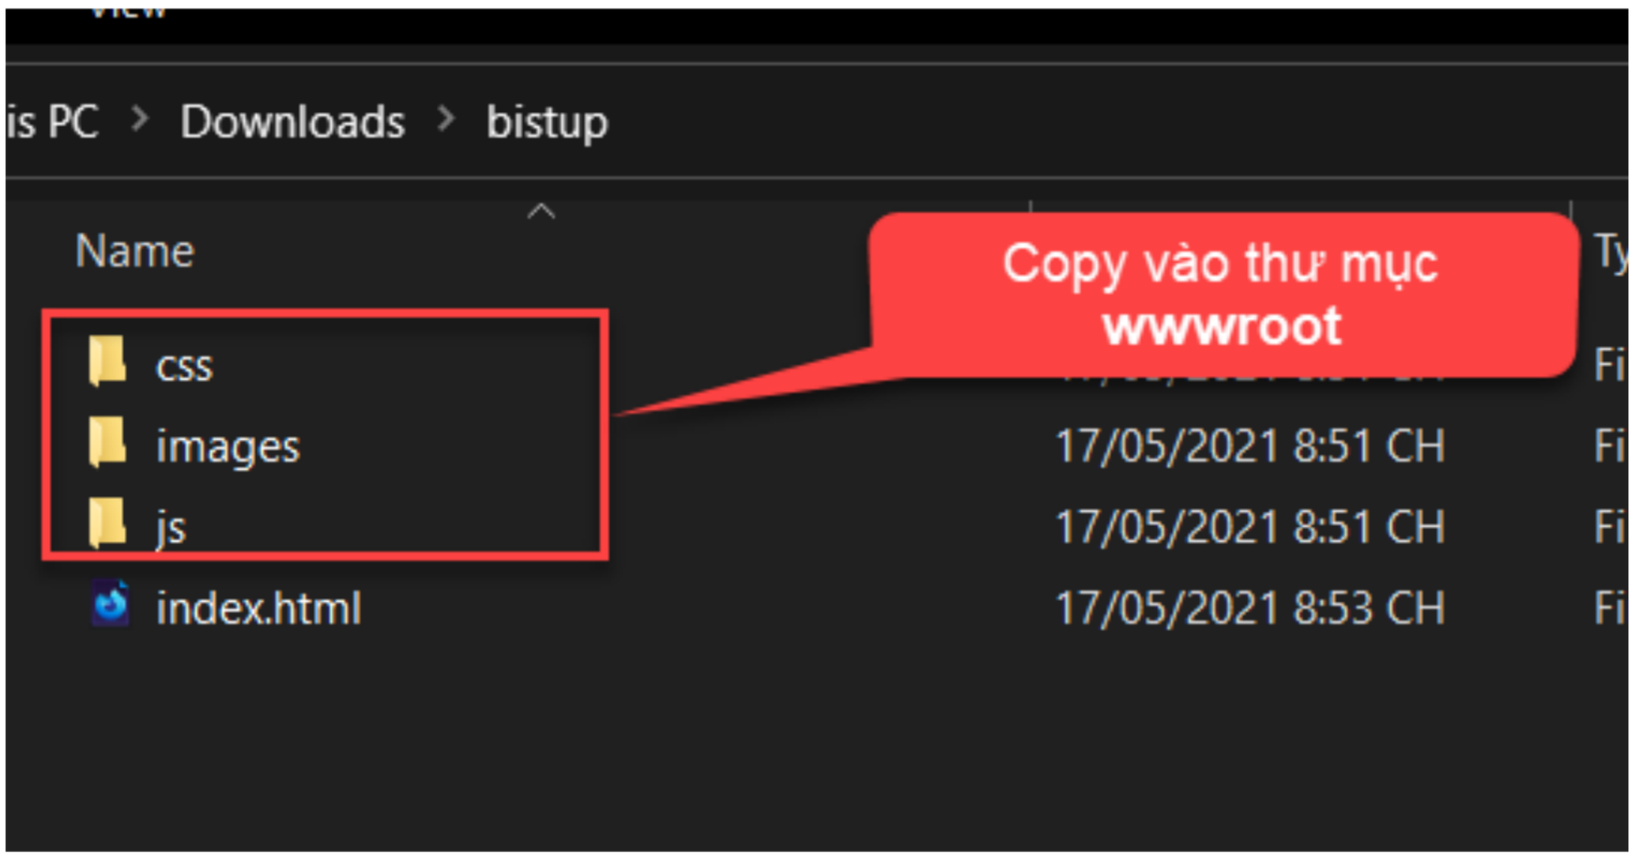

Giao diện mẫu có dạng sau (Xem các thành phần sử dụng chung sẽ để trong layout)

@devmaster.edu.vn

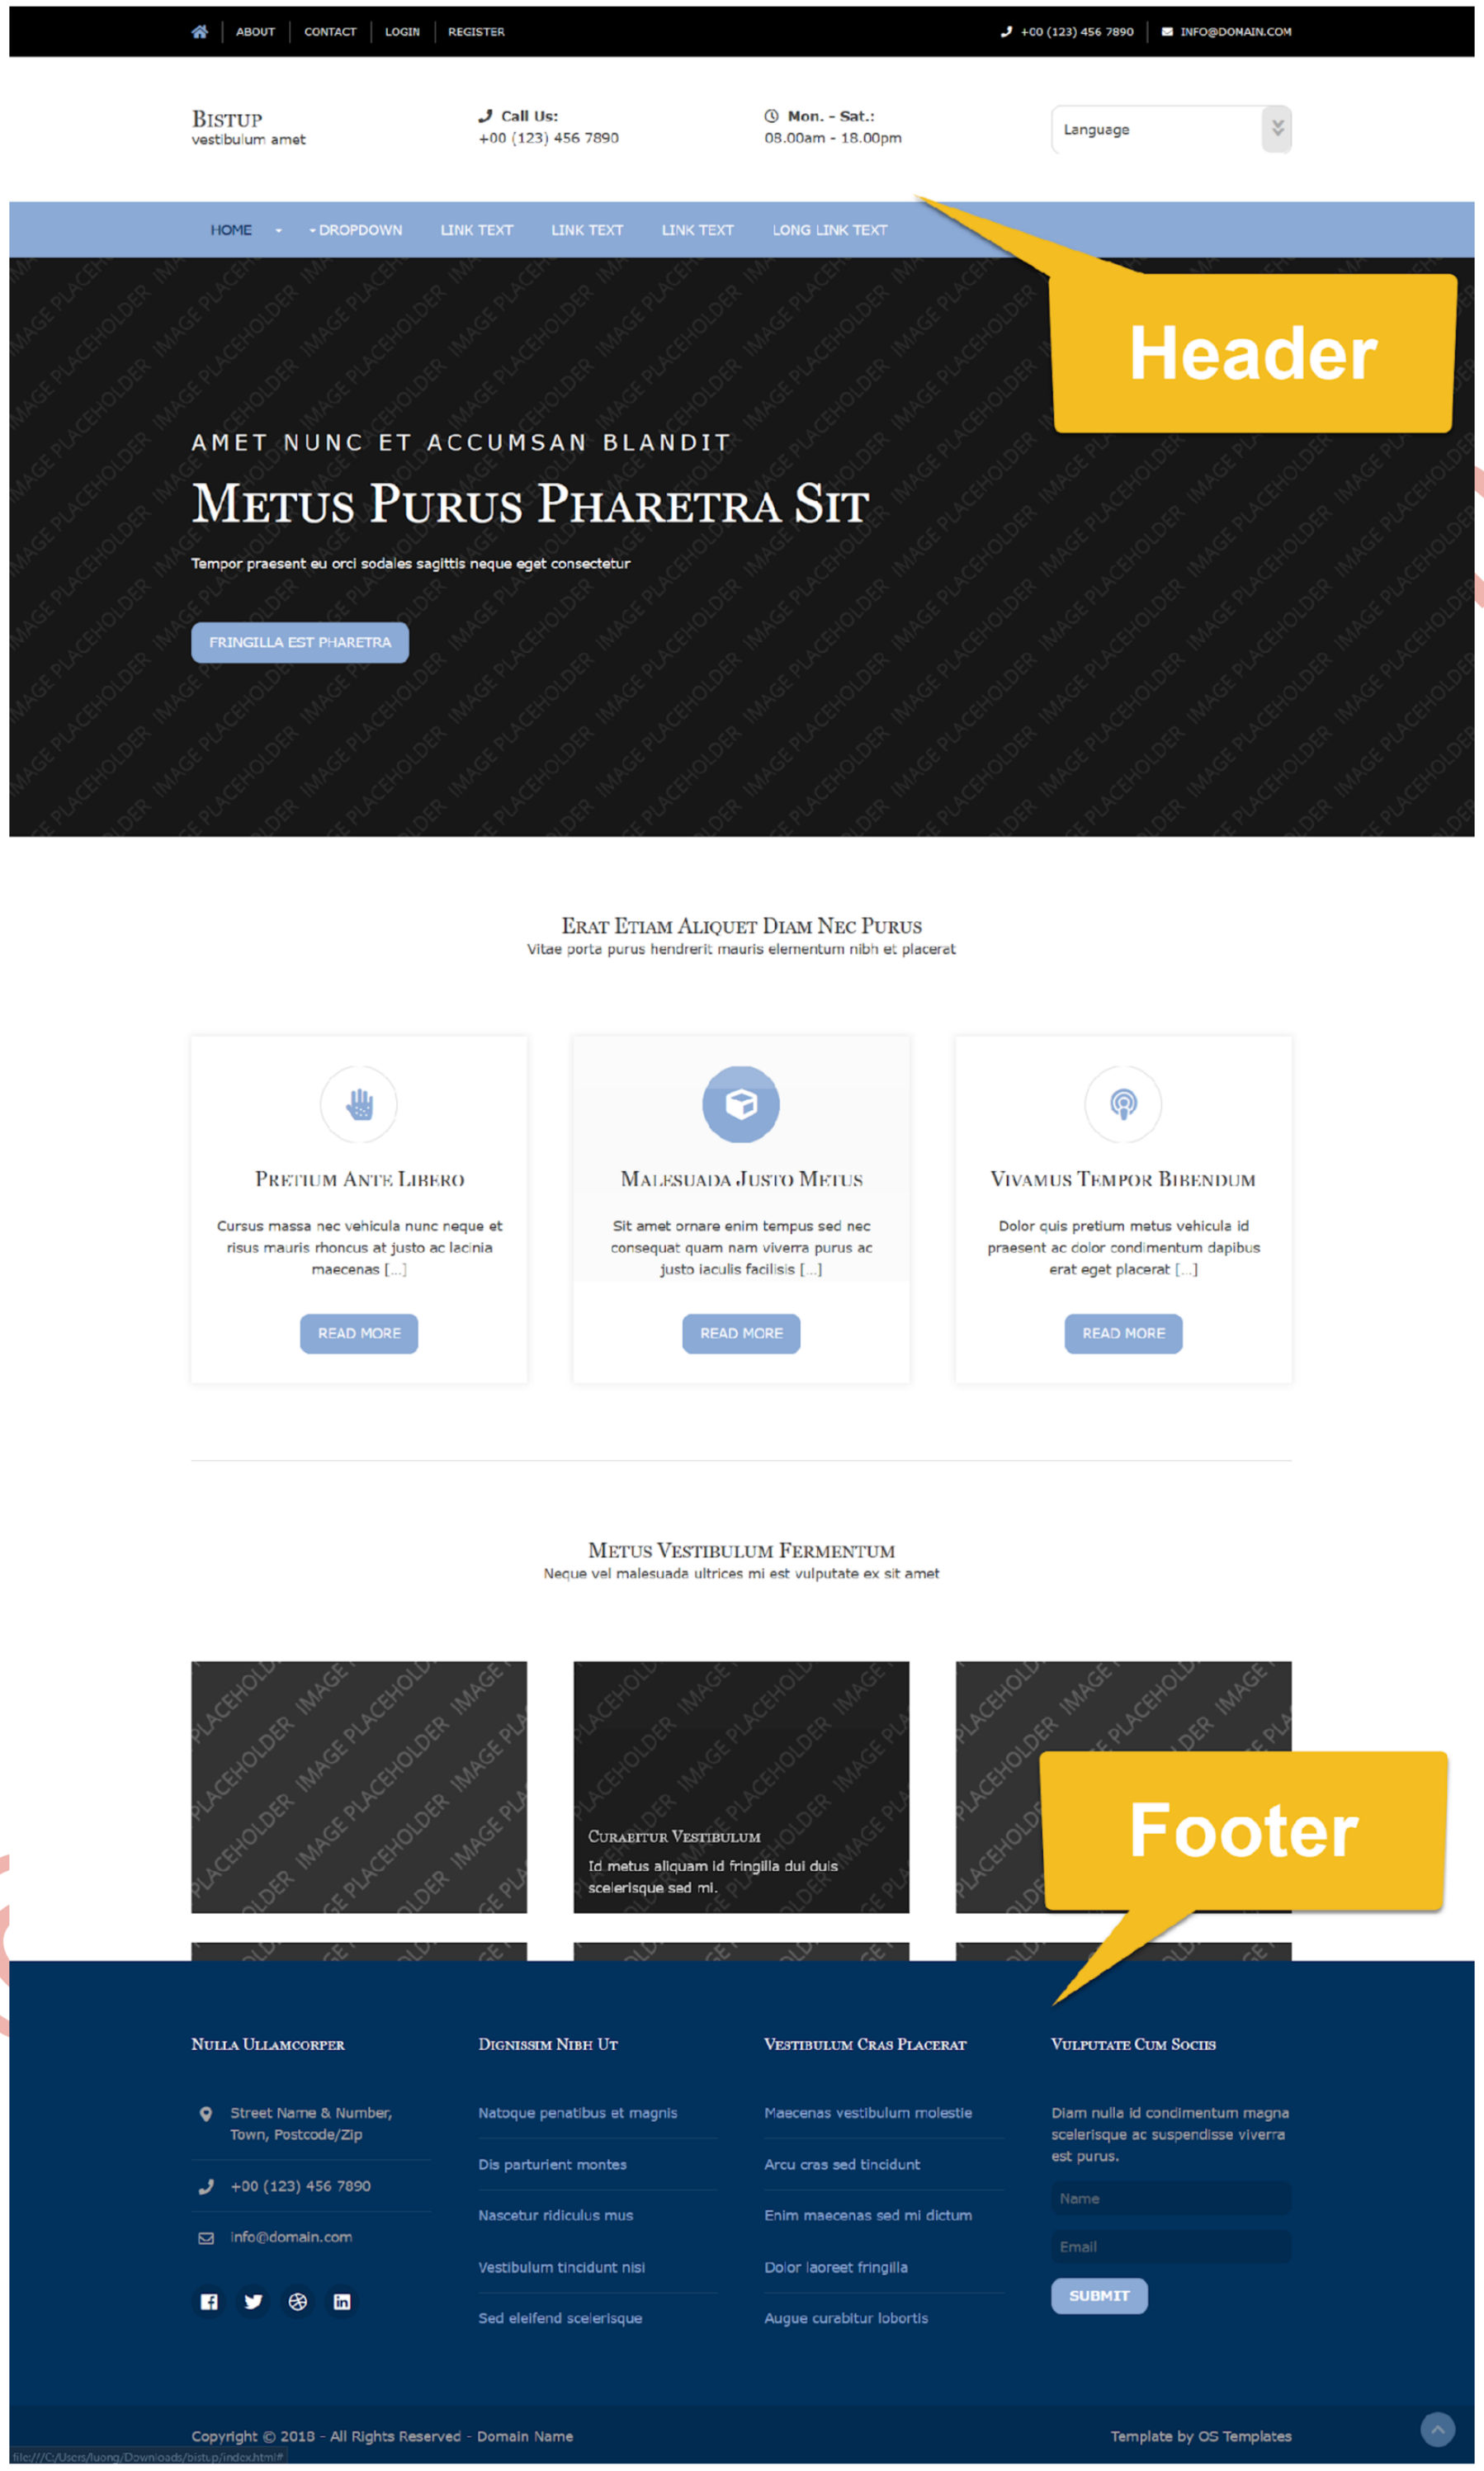
ABOUT
CONTACT
LOGIN
REGISTER
+00 (123) 456 7890
INFO@DOMAIN.COM
BISTUP
vestibulum amet
Call Us:
+00 (123) 456 7890
Mon. - Sat.:
08.00am - 18.00pm
Language
HOME
DROPDOWN
LINK TEXT
LINK TEXT
LINK TEXT
LONG LINK TEXT
Header
AMET NUNC ET ACCUMSAN BLANDIT
METUS PURUS PHARETRA SIT
Tempor praesent eu orci sodales sagittis neque eget consectetur
FRINGILLA EST PHARETRA
ERAT ETIAM ALIQUET DIAM NEC PURUS
Vitae porta purus hendrerit mauris elementum nibh et placerat
PRETIUM ANTE LIBERO
Cursus massa nec vehicula nunc neque et risus mauris rhoncus at justo ac lacinia maecenas [...]
READ MORE
MALESUADA JUSTO METUS
Sit amet ornare enim tempus sed nec consequat quam nam viverra purus ac justo iaculis facilisis [...]
READ MORE
VIVAMUS TEMPOR BIBENDUM
Dolor quis pretium metus vehicula id praesent ac dolor condimentum dapibus erat eget placerat [...]
READ MORE
METUS VESTIBULUM FERMENTUM
Neque vel malesuada ultrices mi est vulputate ex sit amet
CURABITUR VESTIBULUM
Id metus aliquam id fringilla dui duis scelerisque sed mi.
Footer
NULLA ULLAMCORPER
Street Name & Number, Town, Postcode/Zip
+00 (123) 456 7890
info@domain.com
DIGNISSIM NIBH UT
Natoque penatibus et magnis
Dis parturient montes
Nascetur ridiculus mus
Vestibulum tincidunt nisi
Sed eleifend scelerisque
VESTIBULUM CRAS PLACERAT
Maecenas vestibulum molestie
Arcu cras sed tincidunt
Enim maecenas sed mi dictum
Dolor laoreet fringilla
Augue curebitur lobortis
VULPUTATE CUM SOCIIS
Diam nulla id condimentum magna scelerisque ac suspendisse viverra est purus.
Name
Email
SUBMIT
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Domain Name
Template by OS Templates

Bước 3: Mở file index.html của template mẫu lên, copy toàn bộ code paste vào layout _main của dự án .NET Core

Trong phần body của html, chỉ gữi lại phần header và footer như đã đánh dấu hình trên

```
<!-- BEGIN HEADER -->
<div class="wrapper row0">...</div>
<div class="wrapper row1">...</div>
<!-- END HEADER -->
<!-- BEGIN MENU -->
<div class="wrapper row2">...</div>
<!-- END MENU -->
<!-- BEGIN BANNER -->
@RenderBody()
<!-- BEGIN FOOTER -->
<div class="wrapper row4">...</div>
<div class="wrapper row5">...</div>
<!-- END FOOTER -->
```

Bỏ phần banner và main Thay vào đó là @RenderBody()

Bước 4: Sửa lại dường dẫn các file css và js

```
<head>
    <title>Bistup</title>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-sc
    <link href="~/css/layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="all">
    @RenderSection("Css", required: false)
</head>
```

css

Thêm section Css

```
<!-- JAVASCRIPTS -->
<script src="~/js/jquery.min.js"></script>
<script src="~/js/jquery.backtotop.js"></script>
<script src="~/js/jquery.mobilemenu.js"></script
@RenderSection("Scripts", required: false)
```

Js

Thêm Section Scripts

Bước 5: Mở lại file index.html của template mẫu

Tìm và copy lại các phần còn lại (Đã bị thay thế bởi @RenderBody) cho vào view Index.cshtml của IActionResult Index của HomeController trong thư mục Views/Home/Index.cshtml

Chỉnh sửa lại đường dẫn ảnh

```
@{
```

```
    ViewData["Title"] = "Home Page";
}

<div class="wrapper bgded overlay" style="background-image:url('/images/backgrounds/01.png');">
    <div id="pageintro" class="hoc clear">
        <article>
            <p>Amet nunc et accumsan blandit</p>
            <h3 class="heading">Metus purus pharetra sit</h3>
            <p>Tempor praesent eu orci sodales sagittis neque eget consectetur</p>
            <footer><a class="btn" href="#">Fringilla est pharetra</a></footer>
        </article>
    </div>
</div>
<!-- END BANNER -->
<!-- BEGIN MAIN -->
<div class="wrapper row3">
    <main class="hoc container clear">
        <!-- main body -->
        <section id="introblocks">
            <div class="sectiontitle">
                <h6 class="heading">Erat etiam aliquet diam nec purus</h6>
                <p>Vitae porta purus hendrerit mauris elementum nibh et placerat</p>
            </div>
            <ul class="nospace group">
                <li class="one_third first">
                    <article>
                        <a href="#"><i class="fas fa-allergies"></i></a>
                        <h6 class="heading">Pretium ante libero</h6>
                        <p>Cursus massa nec vehicula nunc neque et risus mauris rhoncus at justo ac lacinia m
aecenas [&hellip;]</p>
                        <footer><a class="btn" href="#">Read More</a></footer>
                    </article>
                </li>
                <li class="one_third">
                    <article>
                        <a href="#"><i class="fas fa-cube"></i></a>
                        <h6 class="heading">Malesuada justo metus</h6>
                        <p>Sit amet ornare enim tempus sed nec consequat quam nam viverra purus ac justo iacu
lis facilisis [&hellip;]</p>
                        <footer><a class="btn" href="#">Read More</a></footer>
                    </article>
                </li>
                <li class="one_third">
                    <article>
                        <a href="#"><i class="fas fa-podcast"></i></a>
                        <h6 class="heading">Vivamus tempor bibendum</h6>
                        <p>Dolor quis pretium metus vehicula id praesent ac dolor condimentum dapibus erat eg
et placerat [&hellip;]</p>
                        <footer><a class="btn" href="#">Read More</a></footer>
                    </article>
                </li>
            </ul>
        </section>

        <hr class="btmspace-80">

        <section>
            <div class="sectiontitle">
                <h6 class="heading">Metus vestibulum fermentum</h6>
                <p>Neque vel malesuada ultrices mi est vulputate ex sit amet</p>
            </div>
            <ul class="nospace group overview">
                <li class="one_third">
                    <figure>
                        <a href="#"><img src="~/images/348x261.png" alt=""></a>
                        <figcaption>
                            <h6 class="heading">Posuere nisl lorem</h6>
                            <p>Nisi egestas nunc nibh urna molestie in gravida vel tincidunt.</p>
                        </figcaption>
                    </figure>
                </li>
                <li class="one_third">
                    <figure>
                        <a href="#"><img src="~/images/348x261.png" alt=""></a>
```

```
                    <figcaption>
                        <h6 class="heading">Curabitur vestibulum</h6>
                        <p>Id metus aliquam id fringilla dui duis scelerisque sed mi.</p>
                    </figcaption>
                </figure>
            </li>
            <li class="one_third">
                <figure>
                    <a href="#"><img src="~/images/348x261.png" alt=""></a>
                    <figcaption>
                        <h6 class="heading">Hendrerit leo vestibulum</h6>
                        <p>Sed varius sed ex eros accumsan eget nisl a laoreet porta.</p>
                    </figcaption>
                </figure>
            </li>
            <li class="one_third">
                <figure>
                    <a href="#"><img src="~/images/348x261.png" alt=""></a>
                    <figcaption>
                        <h6 class="heading">Euismod urna sed</h6>
                        <p>Urna vestibulum suscipit lacus quis odio vestibulum venenatis.</p>
                    </figcaption>
                </figure>
            </li>
            <li class="one_third">
                <figure>
                    <a href="#"><img src="~/images/348x261.png" alt=""></a>
                    <figcaption>
                        <h6 class="heading">Tincidunt a posuere</h6>
                        <p>Phasellus vel hendrerit lorem sed tristique lacus in auctor.</p>
                    </figcaption>
                </figure>
            </li>
            <li class="one_third">
                <figure>
                    <a href="#"><img src="~/images/348x261.png" alt=""></a>
                    <figcaption>
                        <h6 class="heading">Posuere elit vel</h6>
                        <p>Euismod libero sodales ut cum sociis natoque penatibus et magnis.</p>
                    </figcaption>
                </figure>
            </li>
        </ul>
    </section>
    <!-- / main body -->
    <div class="clear"></div>
</main>
</div>
<!-- END MAIN -->
```

Bước 6: Build lại dự án và truy cập trang chủ xem kết quả như template mẫu

BÀI TẬP TỰ LÀM

BÀI 1: Sinh viên tải giao diện trang quản trị (cho phần Areas/Admin) tại link sau

https://github.com/ColorlibHQ/AdminLTE/releases



TIến hành tạo layout cho trang Admin này theo mẫu trên



Sau khi ghép xong layout trên, hãy thực hiện chia nhỏ layout bằng cách sử dụng component cho phù hợp


VD: phần mên bên trái thì tạo component là NavLefft, trong NavLefft này hãy bỏ bớt các menu không cần thiết, thay vào đó các menu phù hợp hơn như: Category, Product,….

GỢI Ý:

Sau khi tải giao diện AdminLTE 3 về giải nén và copy 2 thư mục là dist và plugin vào wwwroot



GIAO DIỆN CUỐI CÙNG CÓ DẠNG SAU

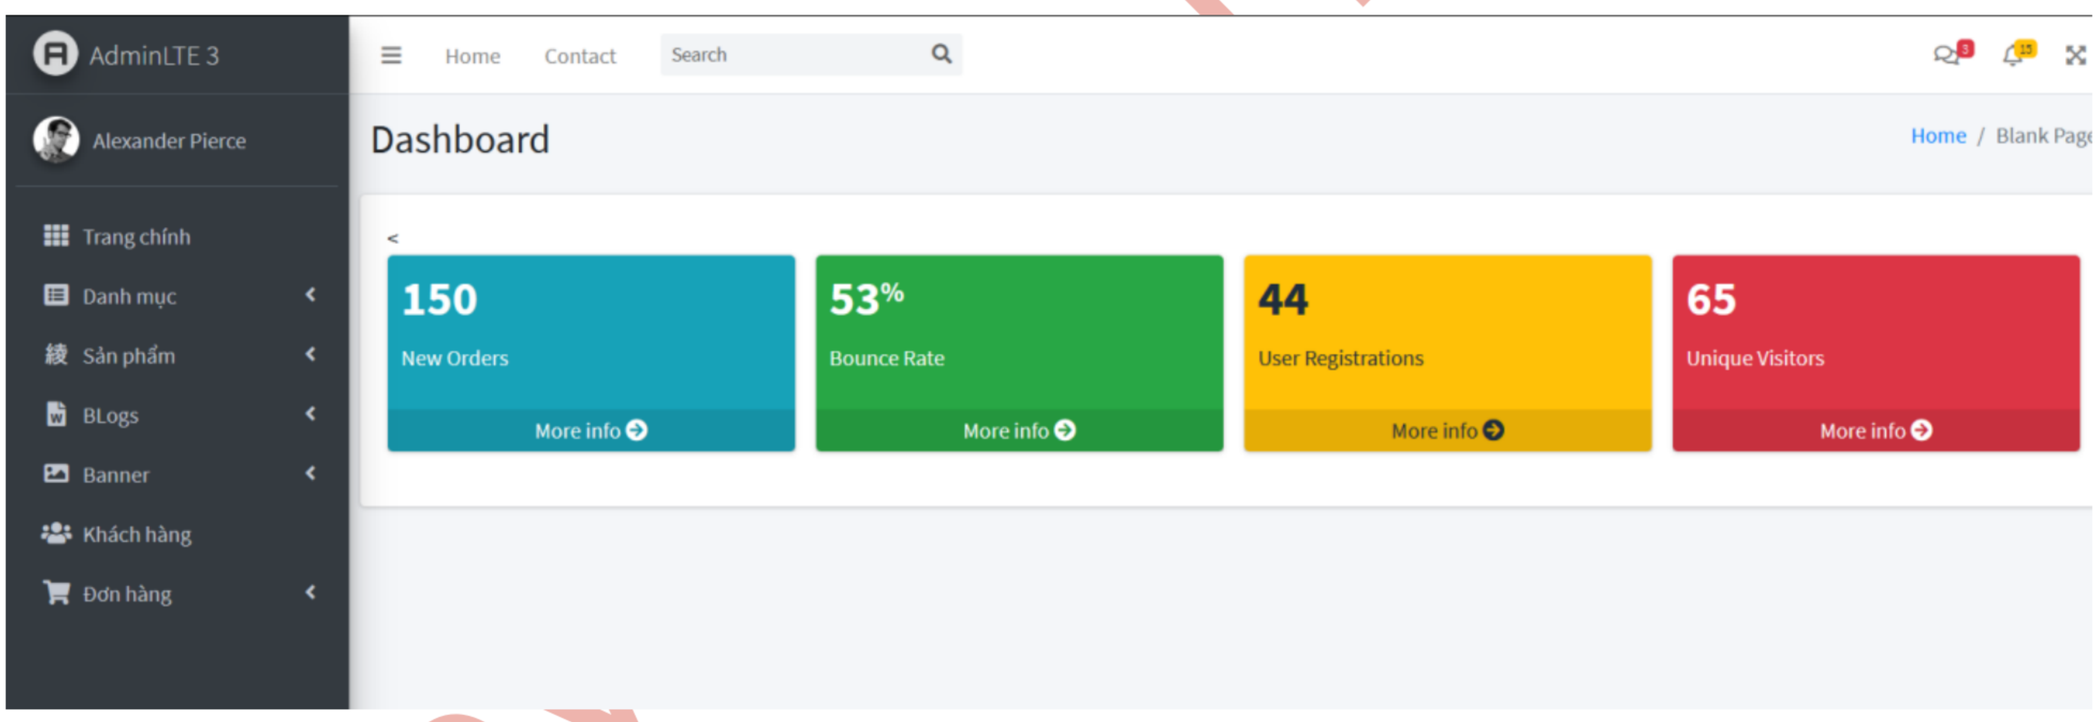

BÀI 2: Cho cấu trúc dữ liệu các thực thể sau đây, sinh viên hãy sử dụng Net Core MVC và Entity Framework để tạo các chức năng **CRUD** cho các thực thể đó gồm

CATEGORY

Tên cột	kiểu DL	ĐỘ dài	Ràng buộc
Id	Int	11	Khóa chính tự động tăng
Name	Nvarchar	100	Không rỗng, không trùng
Status	Tinyint		Mặc định 1
CreatedDate	Date		Mặc định ngày hiện tại

Image	Varchar	100	rỗng
Description	Nvarchar	350	rỗng

PRODUCT

Tên cột	kiểu DL	ĐỘ dài	Ràng buộc
Id	Int	11	Khóa chính tự động tăng
Name	Nvarchar	100	Không rỗng, không trùng
Price	Float		Không rỗng
salePrice	Float		Mặc định 0
Status	Tinyint		Mặc định 1
CategoryId	Int	11	Không rỗng, khóa ngoại Category
CreatedDate	Date		Mặc định ngày hiện tại
Image	Varchar	100	rỗng
Description	Nvarchar	350	rỗng

BANNER

Tên cột	kiểu DL	ĐỘ dài	Ràng buộc
Id	Int	11	Khóa chính tự động tăng
Name	Nvarchar	100	Không rỗng, không trùng
Status	Tinyint		Mặc định 1
Prioty	Int		Mặc định 0
Image	Varchar	100	rỗng
Description	Nvarchar	350	rỗng

BLOG

Tên cột	kiểu DL	ĐỘ dài	Ràng buộc
Id	Int	11	Khóa chính tự động tăng
Name	Nvarchar	100	Không rỗng, không trùng
Status	Tinyint		Mặc định 1
CreatedDate	Date		Mặc định ngày hiện tại

Image	Varchar	100	rỗng
Description	Nvarchar	350	rỗng

CHÚ Ý:

Các form cần validate dữ liệu cho phù hợp với kiểu dữ liệu và các rang buộc trên ác thực thể ở trên

Danh sách các đối tượng trình bày dưới dạng bảng của bootstrap 3,4

Các nút bấm nên sử dụng icon mà trong giao diện **AdmnLTE** 3 ở trên đa cung cấp sẵn

Có thể tìm hiểu thêm tại trang chính của Font Awesome 6

https://fontawesome.com/icons?d=gallery&p=2

@devmaster.edu.vn