

Лабораторная работа №4

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	17
5	Ответы на контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

3.1	Выведен список групп пакетов среди которых server , minimal install, workstation,kde plasma workspaces	8
3.2	Установлены пакеты httpd, httpd-manual, mod_fcgid, mod_ssl и зависимости apr, apr-util, httpd-core, httpd-filesystem.	8
3.3	В /etc/httpd/conf находится httpd.conf и magic, в /etc/httpd/conf.d — autoindex.conf, fcgid.conf, manual.conf, ssl.conf, userdir.conf, welcome.conf.	9
3.4	В файле приведены директивы, управляющие работой сервера, со ссылками на документацию Apache 2.4.	9
3.5	Директива Listen 80 указывает, что сервер прослушивает 80-й порт по умолчанию.	10
3.6	Выполнены команды firewall-cmd –add-service=http и firewall-cmd –add-service=http –permanent.	10
3.7	Служба httpd активна и работает, показаны дочерние процессы и PID. 10	
3.8	В логе видно предупреждение о невозможности найти index.html в /var/www/html/	11
3.9	В логе видны GET-запросы от клиента 192.168.1.30 к страницам /, /icons/poweredby.png и /favicon.ico.	11
3.10	В браузере открылась стандартная тестовая страница HTTP Server Test Page.	12
3.11	В файле прямой зоны добавлены записи для dhcp, ns, server и www с адресом 192.168.1.1.	12
3.12	В файле обратной зоны добавлены PTR-записи для server, ns, dhcp, client и www.	12
3.13	Выполнены systemctl stop/start named, удаление .jnl-файлов, создание конфигурационных файлов.	13
3.14	В файле указаны VirtualHost *:80, ServerAdmin, DocumentRoot, ServerName, ErrorLog и CustomLog.	13
3.15	В файле указаны VirtualHost *:80, ServerAdmin, DocumentRoot, ServerName, ErrorLog и CustomLog.	13
3.16	В файле записано Welcome to the server.vvustinova.net server.	14
3.17	В файле записано Welcome to the www.vvustinova.net server.	14
3.18	В браузере отобразилась страница Welcome to the server.vvustinova.net server.	14
3.19	В браузере отобразилась страница Welcome to the www.vvustinova.net server.	15

3.20	Выполнены команды <code>chown -R apache:apache /var/www</code> , <code>restorecon -vR /etc, /var/named, /var/www</code> , <code>systemctl restart httpd</code>	15
3.21	В скрипте прописаны установка Basic Web Server, копирование конфигураций, права, <code>restorecon</code> , <code>firewall</code> и запуск службы. В Vagrantfile добавлен <code>provision</code> с путём <code>provision/server/http.sh</code>	16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

2 Задание

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты (см. раздел 4.4.1).
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу (см. разделы 4.4.2 и 4.4.3).
3. Настройте виртуальный хостинг (см. раздел 4.4.4).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 4.4.5).

3 Выполнение лабораторной работы

Установить необходимые для работы HTTP-сервера пакеты. перед установкой просмотреть список доступных групп пакетов командой `LANG=C yum grouplist`(рис. 3.1).

```
vagrant@server:~$ sudo -i
root@server:~# LANG=C yum grouplist
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      7.2 kB/s | 39 kB  0
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      1.1 MB/s | 6.7 MB 0
Rocky Linux 10 - BaseOS                             572 B/s | 4.3 kB  0
Rocky Linux 10 - BaseOS                             1.7 MB/s | 31 MB  0
Rocky Linux 10 - AppStream                          762 B/s | 4.4 kB  0
Rocky Linux 10 - AppStream                         415 kB/s | 2.7 MB 0
Rocky Linux 10 - CRB                                4.8 kB/s | 4.3 kB 0
Rocky Linux 10 - CRB                               382 kB/s | 548 kB 0
Rocky Linux 10 - Extras                             3.7 kB/s | 3.1 kB 0
Available Environment Groups:
  Server
  Minimal Install
  Workstation
  KDE Plasma Workspaces
```

Рис. 3.1: Выведен список групп пакетов среди которых server , minimal install, workstation,kde plasma workspaces

Установить стандартный веб-сервер командой `dnf -y groupinstall "Basic Web Server"`(рис. 3.2).

```
System roots
root@server:~# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:02:07 ago on Sat 26 Sep 2026 07:03:17 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version                Repository
=====
Installing group/module packages:
httpd                   x86_64          2.4.63-13.el10_2.6    appstream
httpd-manual            noarch          2.4.63-13.el10_2.6    appstream 2
mod_fcgid               x86_64          2.3.9-35.el10         appstream
mod_ssl                 x86_64          1:2.4.63-13.el10_2.6  appstream 1
Installing dependencies:
apr                     x86_64          1.7.5-3.el10          appstream 1
apr-util               x86_64          1.6.3-23.el10_2.1     appstream
apr-util-ldb           x86_64          1.6.3-23.el10_2.1     appstream
httpd-core              x86_64          2.4.63-13.el10_2.6    appstream 1
httpd-filesystem        noarch          2.4.63-13.el10_2.6    appstream
```

Рис. 3.2: Установлены пакеты httpd, httpd-manual, mod_fcgid, mod_ssl и зависимости apr, apr-util, httpd-core, httpd-filesystem.

Просмотреть содержание конфигурационных файлов в каталогах `/etc/httpd/conf` и `/etc/httpd/conf.d` (рис. 3.3).

```
root@server:~# ls /etc/httpd/conf
httpd.conf  magic
root@server:~# ls /etc/httpd/conf.d
autoindex.conf  fcgid.conf  manual.conf  README  ssl.conf  userdir.conf  welcome.conf
root@server:~# cat /etc/httpd/conf/httpd.conf
#
# This is the main Apache HTTP server configuration file. It contains the
# configuration directives that give the server its instructions.
# See <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/> for detailed information.
# In particular, see
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/directives.html>
# for a discussion of each configuration directive.
#
# See the httpd.conf(5) man page for more information on this configuration,
```

Рис. 3.3: В `/etc/httpd/conf` находится `httpd.conf` и `magic`, в `/etc/httpd/conf.d` — `autoindex.conf`, `fcgid.conf`, `manual.conf`, `ssl.conf`, `userdir.conf`, `welcome.conf`.

Просмотреть и прокомментировать основной файл конфигурации веб-сервера `httpd.conf` (рис. 3.4).

```
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as
# have to place corresponding 'LoadModule' lines at this location so
# directives contained in it are actually available _before_ they are
# Statically compiled modules (those listed by 'httpd -l') do not ne
# to be loaded here.
```

Рис. 3.4: В файле приведены директивы, управляющие работой сервера, со ссылками на документацию Apache 2.4.

Изучить директивы `httpd.conf`, в частности настройки прослушивания порта (рис. 3.5).

```

root@server:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns ssh
root@server:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1682 anno-1800 apcupsd aseqnet audit ausweisapp
bacula bacula-client bareos-director bareos-filerdemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-l
d ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv cockpit collectd condor-collector cratedb ctdb dds dds-multica
t dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-lansync elasticsearch etcd-clie
t etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freespa-f freespa-ldap freespa-ldaps freespa-replication freespa-trust fip galera ganglia-clie
t ganglia-master git gitea gssd grafana gre high-availability http http3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs i
csi-target iisns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogon kpasswd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plan
secure kube-controller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kub
let-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmr llmr-client llmr-tcp llmr-udp managesieve matrix mdns mendeac
e minecraft minidlna mdp mongod mosh mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt msssl murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata
dashboard nfs nfs3 nfs4 nfs4-2083 nps ntp nut openlitemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-imageio-console ovirt-veconsole plex pmed pmproxy pmedbapi pmed
apis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2link psinetrv ptp pulsaraudio puppetmaster quassel
radius radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquodad rsh rsyncd rtp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-colle
ion sip sipps sliver sftp satp satp-submission satps snmp snmp1s snmp1s-trap snmptrap socks spiderock-lansync spotify-sync squid squid ssh staterv
steam-lan-transfer steam-tranaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supermarket svdrp svn syncthing syncthing-gui syncthing-rs
ay synergy sysconlan syslog-ng syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client ve
vnc-server vzrp warpinator wbes-http wbes-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp w
wi-did-http wman wscan xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-
eb-service zero-k zerotier
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=http --permanent
success
root@server:~#

```

Рис. 3.5: Директива Listen 80 указывает, что сервер прослушивает 80-й порт по умолчанию.

Внести изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив ра-
боту с http.(рис. 3.6).

```

root@server:~# systemctl start httpd
root@server:~# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-26 07:16:48 UTC; 1min 19s ago
 Invocation: 9a72920b0e234f15a4d49d42391d7414
    Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 10048 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/sec:  0 B/s"
   Tasks: 178 (limit: 10232)
  Memory: 17.2M (peak: 17.4M)
    CPU: 268ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─10048 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─10049 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─10050 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─10051 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─10052 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                      └─10053 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Sep 26 07:16:48 server.vvustinova.net systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTTP Server...
Sep 26 07:16:48 server.vvustinova.net [httpd][10048]: httpd.service: Referenced but unset environment

```

Рис. 3.6: Выполнены команды firewall-cmd --add-service=http и firewall-cmd --add-service=http --permanent.

Активировать и запустить HTTP-сервер командой systemctl start httpd и
systemctl status httpd, убедиться, что он успешно запустился.(рис. 3.7).

```

root@server:~# tail -f /var/log/httpd/error_log
[Sat Sep 26 07:16:48.351074 2026] [suexec:notice] [pid 10048:tid 10048]
echanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Sat Sep 26 07:16:48.383339 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 10048
82: No slotmem from mod_heartbeat
[Sat Sep 26 07:16:48.392929 2026] [systemd:notice] [pid 10048:tid 10048]
nabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Sat Sep 26 07:16:48.402650 2026] [mpm_event:notice] [pid 10048:tid 1004
e/2.4.63 (Rocky Linux) OpenSSL/3.5.5 mod_fcgid/2.3.9 configured -- resur
ions
[Sat Sep 26 07:16:48.402688 2026] [core:notice] [pid 10048:tid 10048] AH
ne: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Sat Sep 26 07:43:19.345160 2026] [autoindex:error] [pid 10053:tid 10177
.130:58976] AH01276: Cannot serve directory /var/www/html/: No matching
index.html) found, and server-generated directory index forbidden by Opt

```

Рис. 3.7: Служба httpd активна и работает, показаны дочерние процессы и PID.

На виртуальной машине server просмотреть лог ошибок работы веб-сервера командой `tail -f /var/log/httpd/error_log`. (рис. 3.8).

```
root@server:~# tail -f /var/log/httpd/access_log
192.168.1.30 - - [26/Sep/2026:07:43:19 +0000] "GET / HTTP/1.1" 403 7620 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [26/Sep/2026:07:43:19 +0000] "GET /icons/poweredby.png HTTP/1.1" 200 15443 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [26/Sep/2026:07:43:19 +0000] "GET /poweredby.png HTTP/1.1" 200 5714 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
192.168.1.30 - - [26/Sep/2026:07:43:19 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 196 "http://192.168.1.1/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
```

Рис. 3.8: В лог видно предупреждение о невозможности найти `index.html` в `/var/www/html/`

Запустить мониторинг доступа к веб-серверу командой `tail -f /var/log/httpd/access_log` и с клиента открыть страницу `192.168.1.1`. (рис. 3.9).

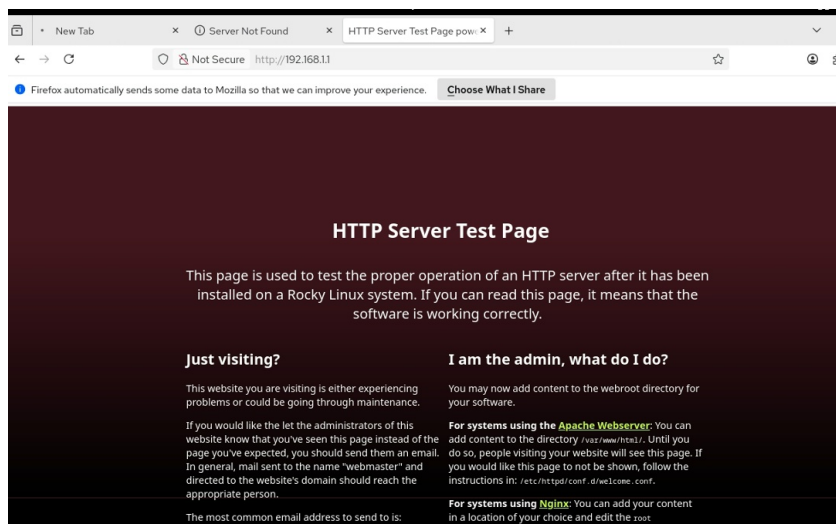


Рис. 3.9: В лог видны GET-запросы от клиента `192.168.1.30` к страницам `/`, `/icons/poweredby.png` и `/favicon.ico`.

На виртуальной машине client запустить браузер и в адресной строке ввести `192.168.1.1`, проанализировать отобразившуюся страницу. (рис. 3.10).

```

      NS      vvustinova.net.
      A      192.168.1.1
$ORIGIN vvustinova.net.
$TTL 1200      ; 20 minutes
client      A      192.168.1.30
            DHCID   ( AAEB2yAvPBlqK5vceoLNABXBQL36YGCuu
                    zSI= ) ; 1 1 32
$TTL 10 ; 10 seconds
dhcp      A      192.168.1.1
ns      A      192.168.1.1
server   A      192.168.1.1
www      A      192.168.1.1
^G Help      ^O Write Out      ^F Where Is      ^K Cut      ^T Execute

```

Рис. 3.10: В браузере открылась стандартная тестовая страница HTTP Server Test Page.

Остановить DNS-сервер и добавить запись для HTTP-сервера в конце файла прямой DNS-зоны /var/named/master/fz/vvustinova.net: www A 192.168.1.1.(рис. 3.11).

```

      NS      1.168.192.in-addr.arpa.
      A      192.168.1.1
      PTR     server.vvustinova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR     server.vvustinova.net.
      PTR     ns.vvustinova.net.
      PTR     dhcp.vvustinova.net.
$TTL 1200      ; 20 minutes
30      PTR     client.vvustinova.net.
      DHCID   ( AAEB2yAvPBlqK5vceoLNABXBQL36YGCuuBuZ83iU
                    zSI= ) ; 1 1 32
1      PTR     www.vvustinova.net.

```

Рис. 3.11: В файле прямой зоны добавлены записи для dhcp, ns, server и www с адресом 192.168.1.1.

Добавить запись для HTTP-сервера в конце файла обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1 PTR www.vvustinova.net.(рис. 3.12).


```

root@server:~# systemctl stop named
root@server:~# nano /var/named/master/fz/vvustinova.net
root@server:~# nano /var/named/master/rz/192.168.1
root@server:~# rm -f /var/named/master/fz/vvustinova.net.jnl
root@server:~# rm -f /var/named/master/rz/192.168.1.jnl
root@server:~# systemctl start named
root@server:~# cd /etc/httpd/conf.d
root@server:/etc/httpd/conf.d# touch server.vvustinova.net.conf
root@server:/etc/httpd/conf.d# touch www.vvustinova.net.conf
root@server:/etc/httpd/conf.d#

```

Рис. 3.12: В файле обратной зоны добавлены PTR-записи для server, ns, dhcp, client и www.


Перезапустить DNS-сервер, удалить файлы журналов DNS и в каталоге /etc/httpd/conf.d создать файлы server.vvustinova.net.conf и www.vvustinova.net.conf.(рис. 3.13).

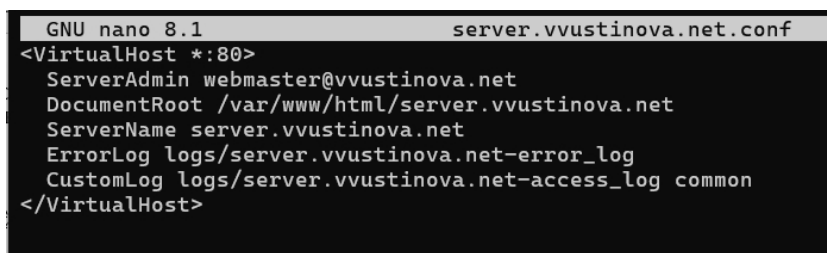

```
GNU nano 8.1 server.vvustinova.net.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@vvustinova.net
  DocumentRoot /var/www/html/server.vvustinova.net
  ServerName server.vvustinova.net
  ErrorLog logs/server.vvustinova.net-error_log
  CustomLog logs/server.vvustinova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рис. 3.13: Выполнены systemctl stop/start named, удаление .jnl-файлов, создание конфигурационных файлов.


Открыть на редактирование файл server.vvustinova.net.conf и внести настройки виртуального хоста.(рис. 3.14).

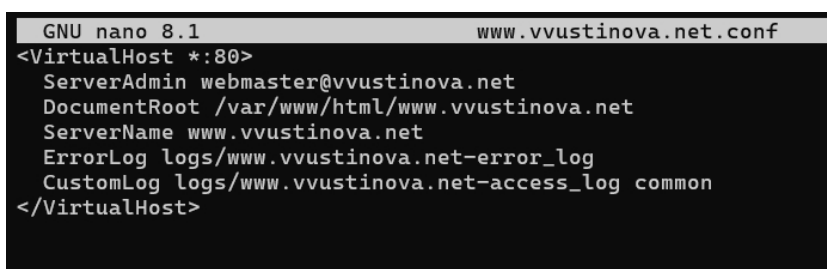

```
GNU nano 8.1 www.vvustinova.net.conf
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@vvustinova.net
  DocumentRoot /var/www/html/www.vvustinova.net
  ServerName www.vvustinova.net
  ErrorLog logs/www.vvustinova.net-error_log
  CustomLog logs/www.vvustinova.net-access_log common
</VirtualHost>
```

Рис. 3.14: В файле указаны VirtualHost *:80, ServerAdmin, DocumentRoot, ServerName, ErrorLog и CustomLog.

Открыть на редактирование файл www.vvustinova.net.conf и внести настройки виртуального хоста.(рис. 3.15).

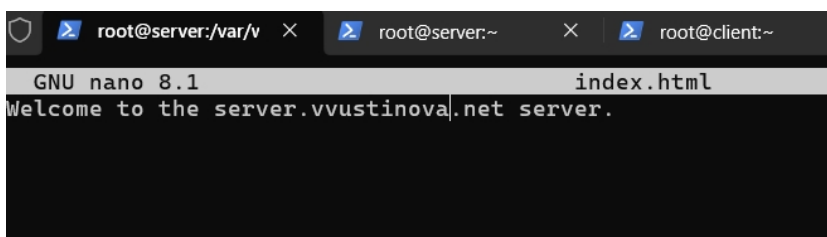

```
GNU nano 8.1 index.html
Welcome to the server.vvustinova.net server.
```

Рис. 3.15: В файле указаны VirtualHost *:80, ServerAdmin, DocumentRoot, ServerName, ErrorLog и CustomLog.

Создать файл index.html в каталоге /var/www/html/server.vvustinova.net с приветственной строкой.(рис. 3.16).

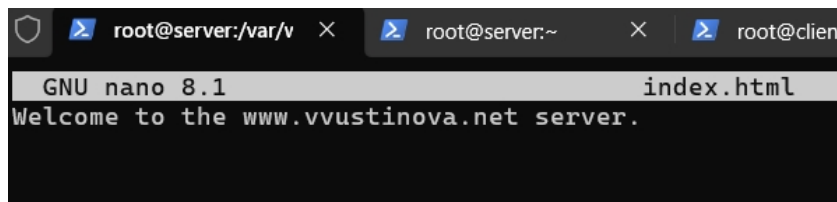


Рис. 3.16: В файле записано Welcome to the server.vvustinova.net server.

Создать файл index.html в каталоге /var/www/html/www.vvustinova.net с приветственной строкой.(рис. 3.17).

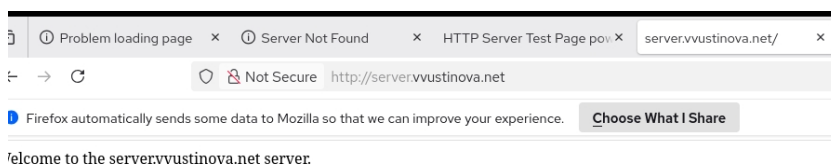


Рис. 3.17: В файле записано Welcome to the www.vvustinova.net server.

Проверить работу виртуального хостинга: в браузере открыть server.vvustinova.net.(рис. 3.18).

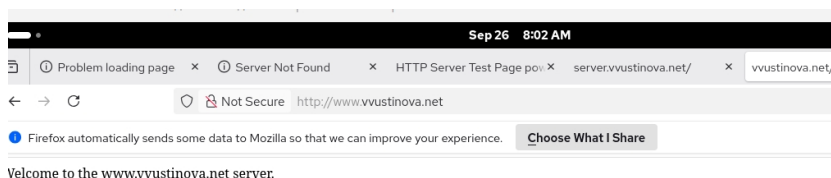


Рис. 3.18: В браузере отобразилась страница Welcome to the server.vvustinova.net server.

Проверить работу виртуального хостинга: в браузере открыть www.vvustinova.net.(рис. 3.19).

```

root@server:/var/www/html/www.vvustinova.net# chown -R apache:apache /var/www
root@server:/var/www/html/www.vvustinova.net# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:ob
ct_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
root@server:/var/www/html/www.vvustinova.net# restorecon -vR /var/named
root@server:/var/www/html/www.vvustinova.net# restorecon -vR /var/www
root@server:/var/www/html/www.vvustinova.net# systemctl restart httpd

```

Рис. 3.19: В браузере отобразилась страница Welcome to the www.vvustinova.net server.

Исправить права доступа и контекст SELinux для каталогов /var/www и /etc, затем перезапустить HTTP-сервер. (рис. 3.20).

```

GNU nano 8.1 http.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y groupinstall "Basic Web Server"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/* /etc/httpd
cp -R /vagrant/provision/server/http/var/www/* /var/www

chown -R apache:apache /var/www

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/www

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=http --permanent
echo "Start http service"

```

Рис. 3.20: Выполнены команды `chown -R apache:apache /var/www`, `restorecon -vR /etc`, `/var/named`, `/var/www`, `systemctl restart httpd`.

Создать исполняемый файл `http.sh` в каталоге `/vagrant/provision/server`, который повторяет действия по установке и настройке HTTP-сервера. В `Vagrantfile` добавить provision «server http». (рис. 3.21).

```
server.vm.provision "server dns",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/dns.sh"  
server.vm.provision "server dhcp",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/dhcp.sh"  
server.vm.provision "server http",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/http.sh"
```

Рис. 3.21: В скрипте прописаны установка Basic Web Server, копирование конфигураций, права, restorecon, firewall и запуск службы. В Vagrantfile добавлен provision с путём provision/server/http.sh.

4 Выводы

В ходе работы были приобретены практические навыки по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache. Освоены запуск веб-сервера, анализ логов `error_log` и `access_log`, настройка межсетевого экрана и SELinux. Настроен виртуальный хостинг по двум DNS-адресам `server.user.net` и `www.user.net`, проверена его работа через браузер клиента. Создан скрипт автоматической установки и настройки HTTP-сервера для Vagrant.

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Через какой порт по умолчанию работает Apache?

Порт 80 (HTTP). Для HTTPS используется порт 443.

2. Под каким пользователем запускается Apache и к какой группе относится этот пользователь?

Под пользователем apache, группа apache.

3. Где располагаются лог-файлы веб-сервера? Что можно по ним отслеживать?

В каталоге /var/log/httpd/: access_log (запросы клиентов), error_log (ошибки работы сервера).

4. Где по умолчанию содержится контент веб-серверов?

В каталоге /var/www/html/.

5. Каким образом реализуется виртуальный хостинг? Что он даёт?

С помощью блоков в конфигурационных файлах. Позволяет размещать несколько сайтов на одном IP-адресе, различая их по доменному имени.