
# WebView 宿主与导航租约：单标签的脚本隔离与事件回传

Flutter 控制器发起导航，Android 原生宿主独占租约，脚本在世界隔离与每文档 token 下注入

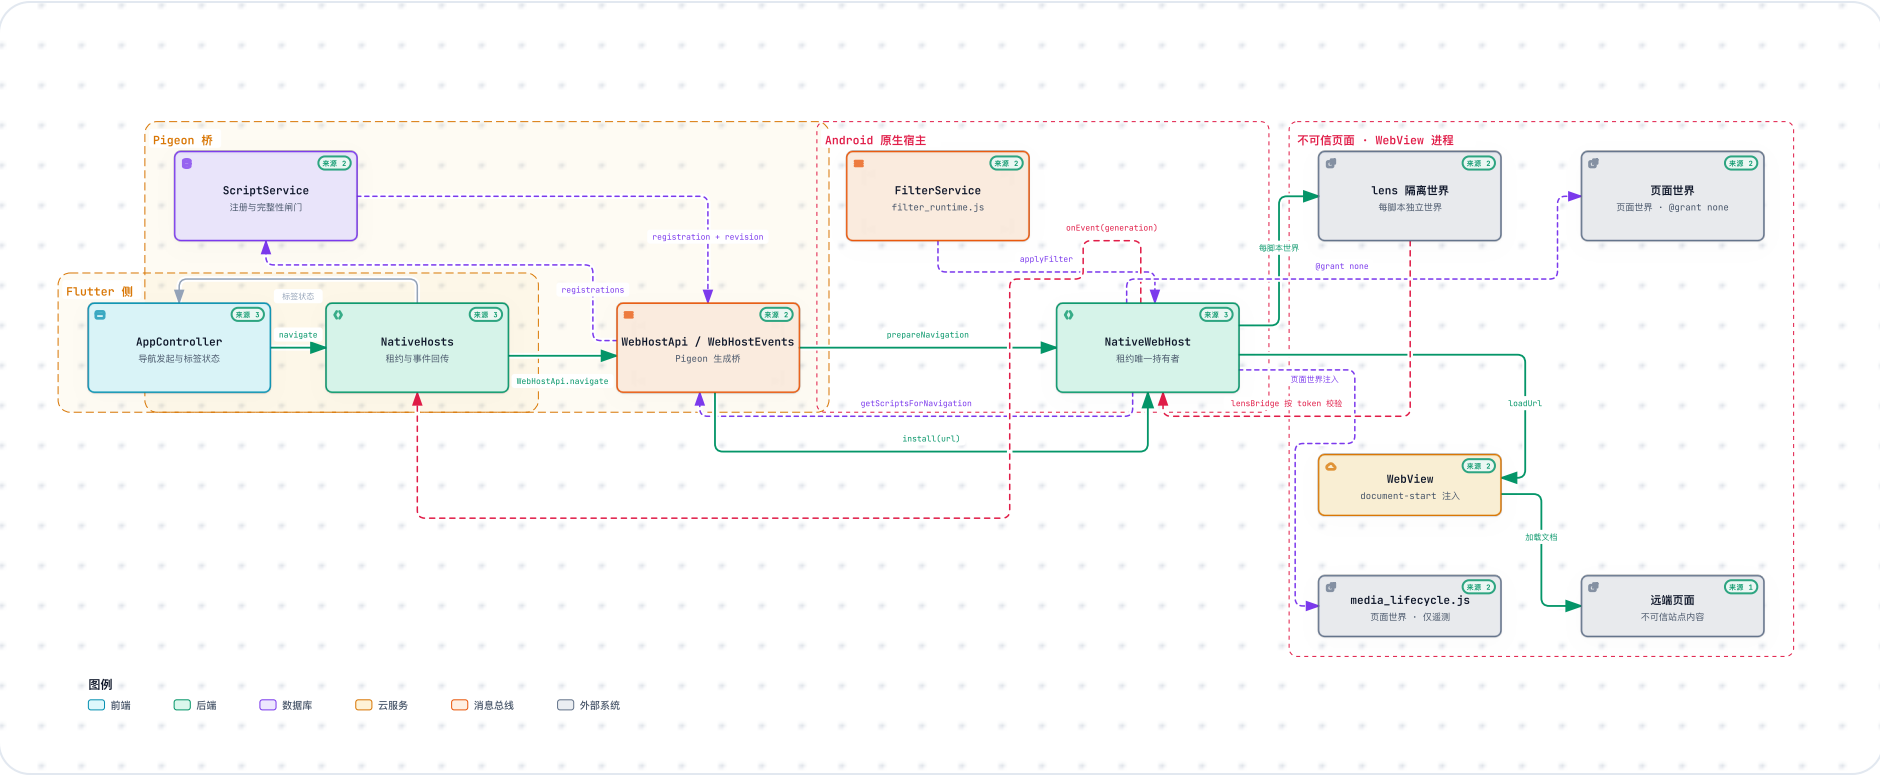

## 租约规则

- prepareNavigation 先撤销旧租约，再用 ticket=新 generation 发起准备
- 仅 App 发起的导航可跟随服务端重定向，最多 5 跳（MAX_ENTRY_REDIRECTS）
- 历史导航走 prepareHistoryNavigation：预授权并保留 expectedUrl，避免后退误报 scriptsSuspended
- 事件 generation 小于当前租约即被丢弃，过期回包无法改写标签状态

## 世界与授权

- 特权脚本进入每脚本隔离世界，注入前缀 const __lensBridgeToken = "…";
- @grant none 与 unsafeWindow 进入页面世界，没有特权桥
- lensBridge 按每文档 token、origin、@match 与 generation 校验后才到 Dart
- 未认证的 WebMessage 不会进入 onGmRequest

## 页面遥测

- media_lifecycle.js 由 BrowserMediaController 注入页面世界，仅上报候选与播放证据
- 该脚本没有导航、网络、存储或用户脚本权限，消息超过 4096 字节即丢弃
- 媒体候选经宿主事件 mediaCandidate / mediaPlaybackEvidence 回传，随租约失效清空