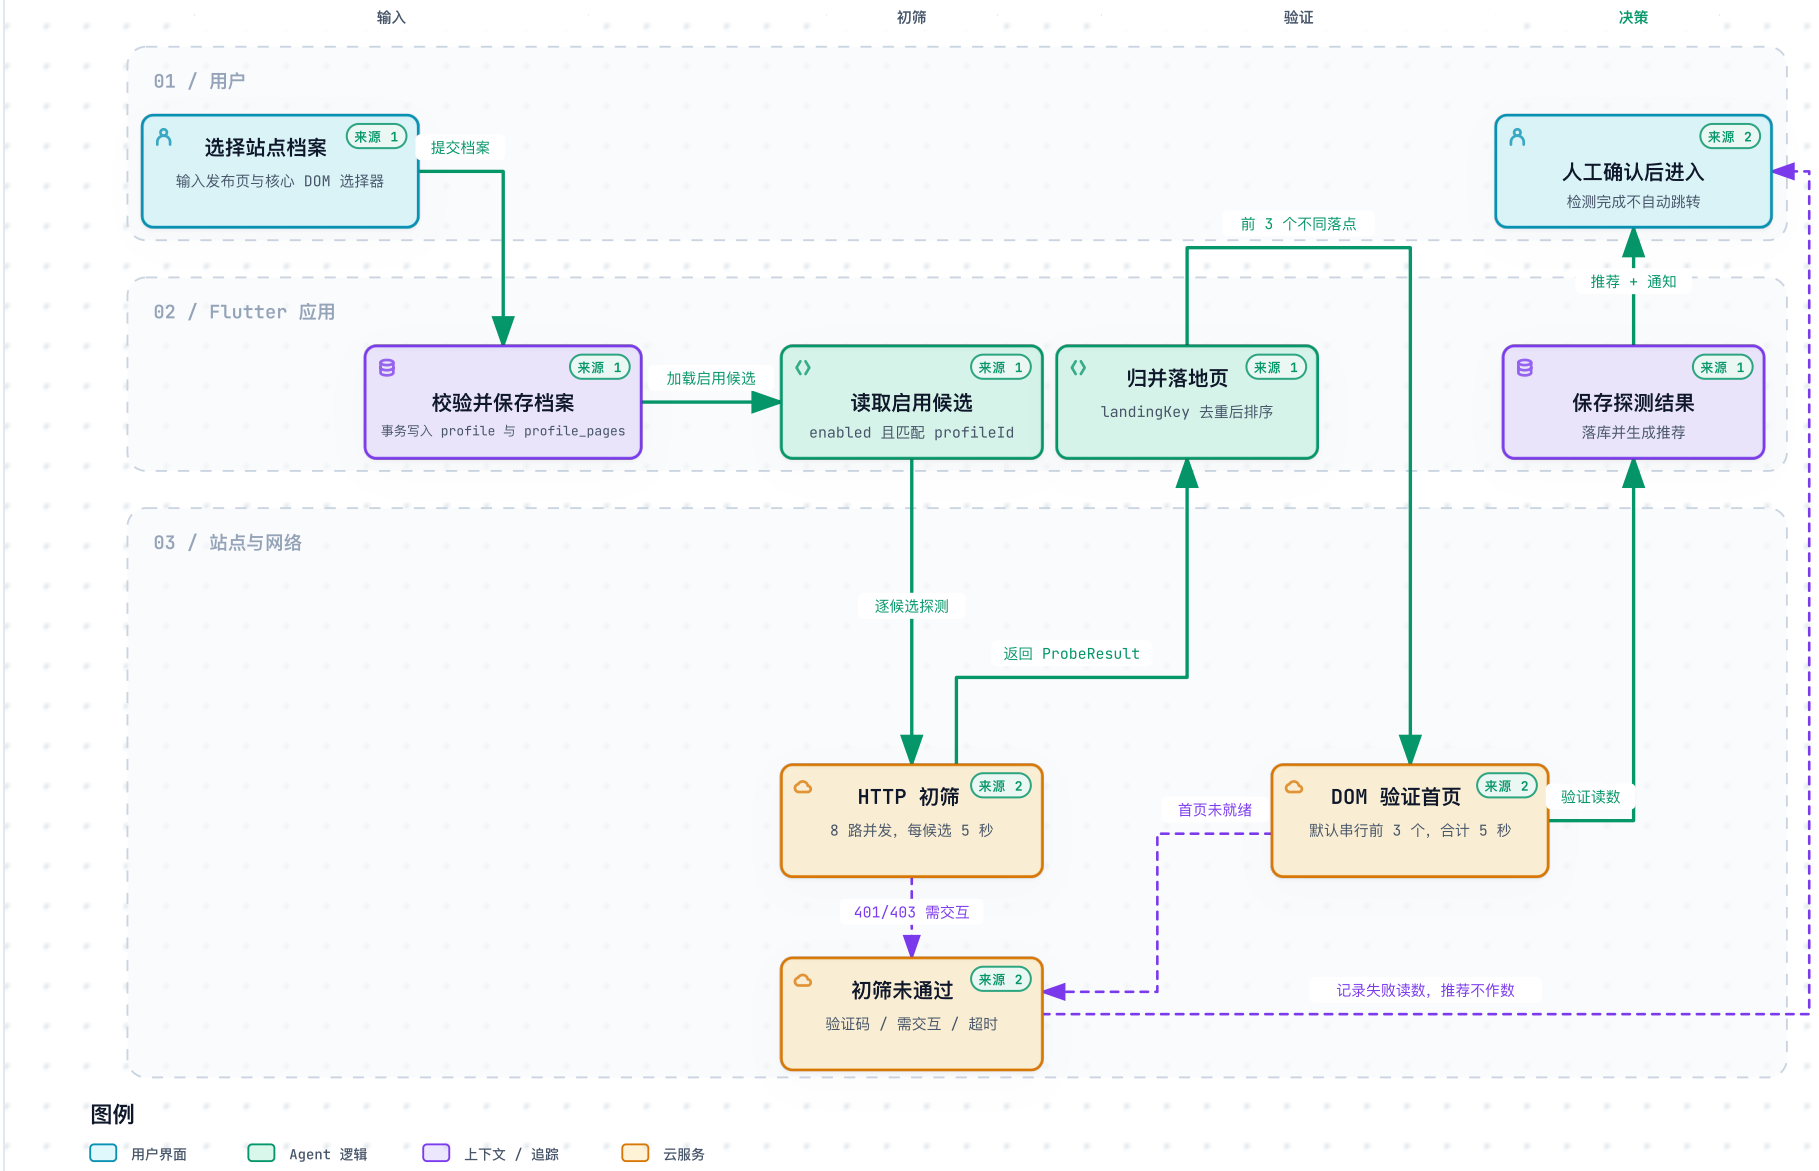
站点发现工作流：HTTP 初筛、首页验证与人为决策


输入
初筛
验证
决策
01 / 用户
选择站点档案
来源 1
输入发布页与核心 DOM 选择器
提交档案
人工确认后进入
来源 2
检测完成不自动跳转
前 3 个不同落点
推荐 + 通知
02 / Flutter 应用
校验并保存档案
来源 1
事务写入 profile 与 profile_pages
加载启用候选
读取启用候选
来源 1
enabled 且匹配 profileId
归并落地页
来源 1
landingKey 去重后排序
保存探测结果
来源 1
落库并生成推荐
03 / 站点与网络
逐候选探测
返回 ProbeResult
HTTP 初筛
来源 2
8 路并发，每候选 5 秒
DOM 验证首页
来源 2
默认串行前 3 个，合计 5 秒
验证读数
首页未就绪
401/403 需交互
初筛未通过
来源 2
验证码 / 需交互 / 超时
记录失败读数，推荐不作数
图例
用户界面
Agent 逻辑
上下文 / 追踪
云服务

精确限制

- HTTP 初筛并发 maxConcurrentProbes = 8，每候选 candidateDeadline = 5s
- 默认只验证前 3 个不同落点，且串行执行，便于横向比较耗时
- all=true 时验证全部不同落点，并发仍不超过 8
- 每个候选的 HTTP 初筛与 DOM 验证合计共享 5 秒预算，超时记为 timeout

ProbeStatus 十种取值

- reachable（初筛可达 · 未验证）、ready（首页已就绪）
- unavailable、timeout、offline、certificateError
- challenge、interactionRequired、unsupported、cancelled

人为决策

- 检测完成后由用户选择落点，绝不自动跳转
- 通知原文：首页已就绪 N 个不同落点；仅初筛前三个不同落点。HTTP 可达不代表首页可用。
- 历史 ready 不等于当前已验证：只有本轮 round 内的读数进入推荐
- 取消检测会递增 round 并清空推荐；保存失败以 notice 附带体现，不阻断推荐