
一次导航的租约时序：从 navigate() 到 loaded

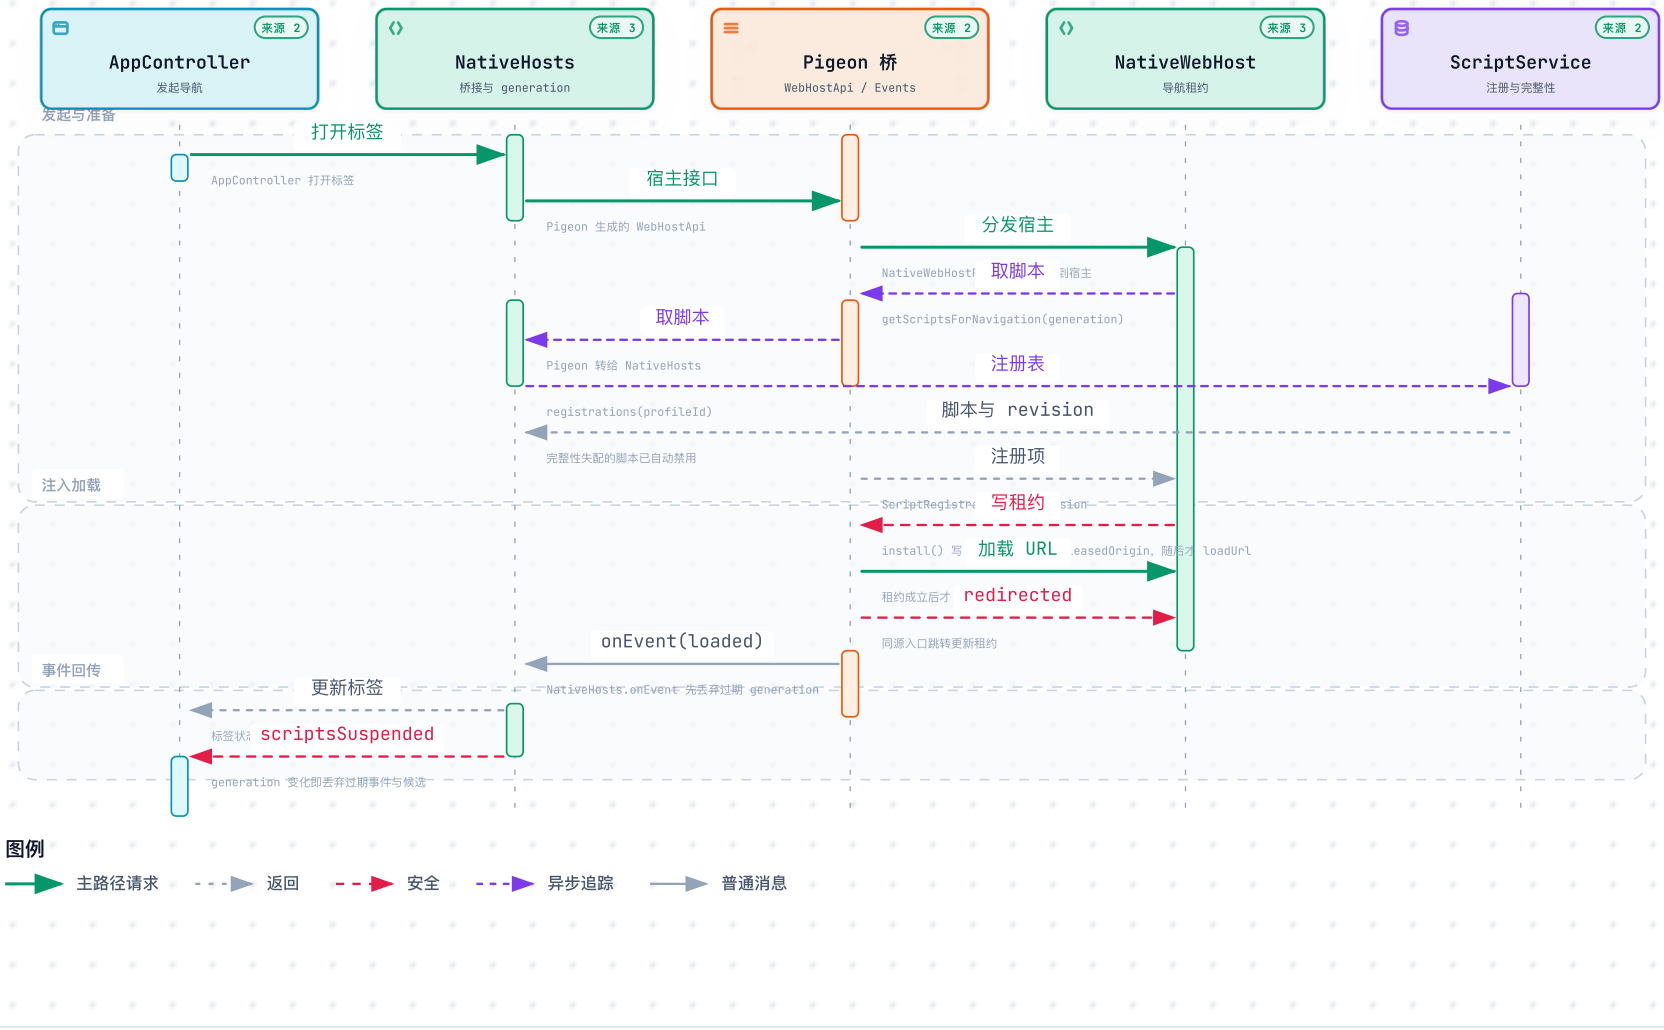

租约生命周期

- prepareNavigation 先 revoke()，ticket 取新 generation，再由 install() 写 expectedUrl、leasedOrigin 与 accepting
- prepareHistoryNavigation 预授权前进后退，保留 expectedUrl，另起历史超时
- 事件 generation 小于当前值直接丢弃，等于新值才重置取消令牌、菜单与媒体证据

5 跳上限

- 只有 App 发起且 entryArmed 的同源入口跳转才累加 entryHops
- entryHops < MAX_ENTRY_REDIRECTS（5）才更新 expectedUrl 与 leasedOrigin
- 跨源跳转立即 revoke 并发出 scriptsSuspended

每文档 token

- install() 为每个特权脚本生成 UUID token，拼成 const __lensBridgeToken = ...; 前缀
- lensBridge 监听器按世界找 binding，校验 token、来源与版本，未认证消息不进 Dart

事件按 generation 丢弃

- NativeHosts.onEvent 丢弃 event.generation < session.generation 的过期事件
- generation 变化时清理 _aborted、取消令牌、菜单、媒体候选与播放证据
- Navigation policy rejected 与 Navigation setup failed 都变成 networkError