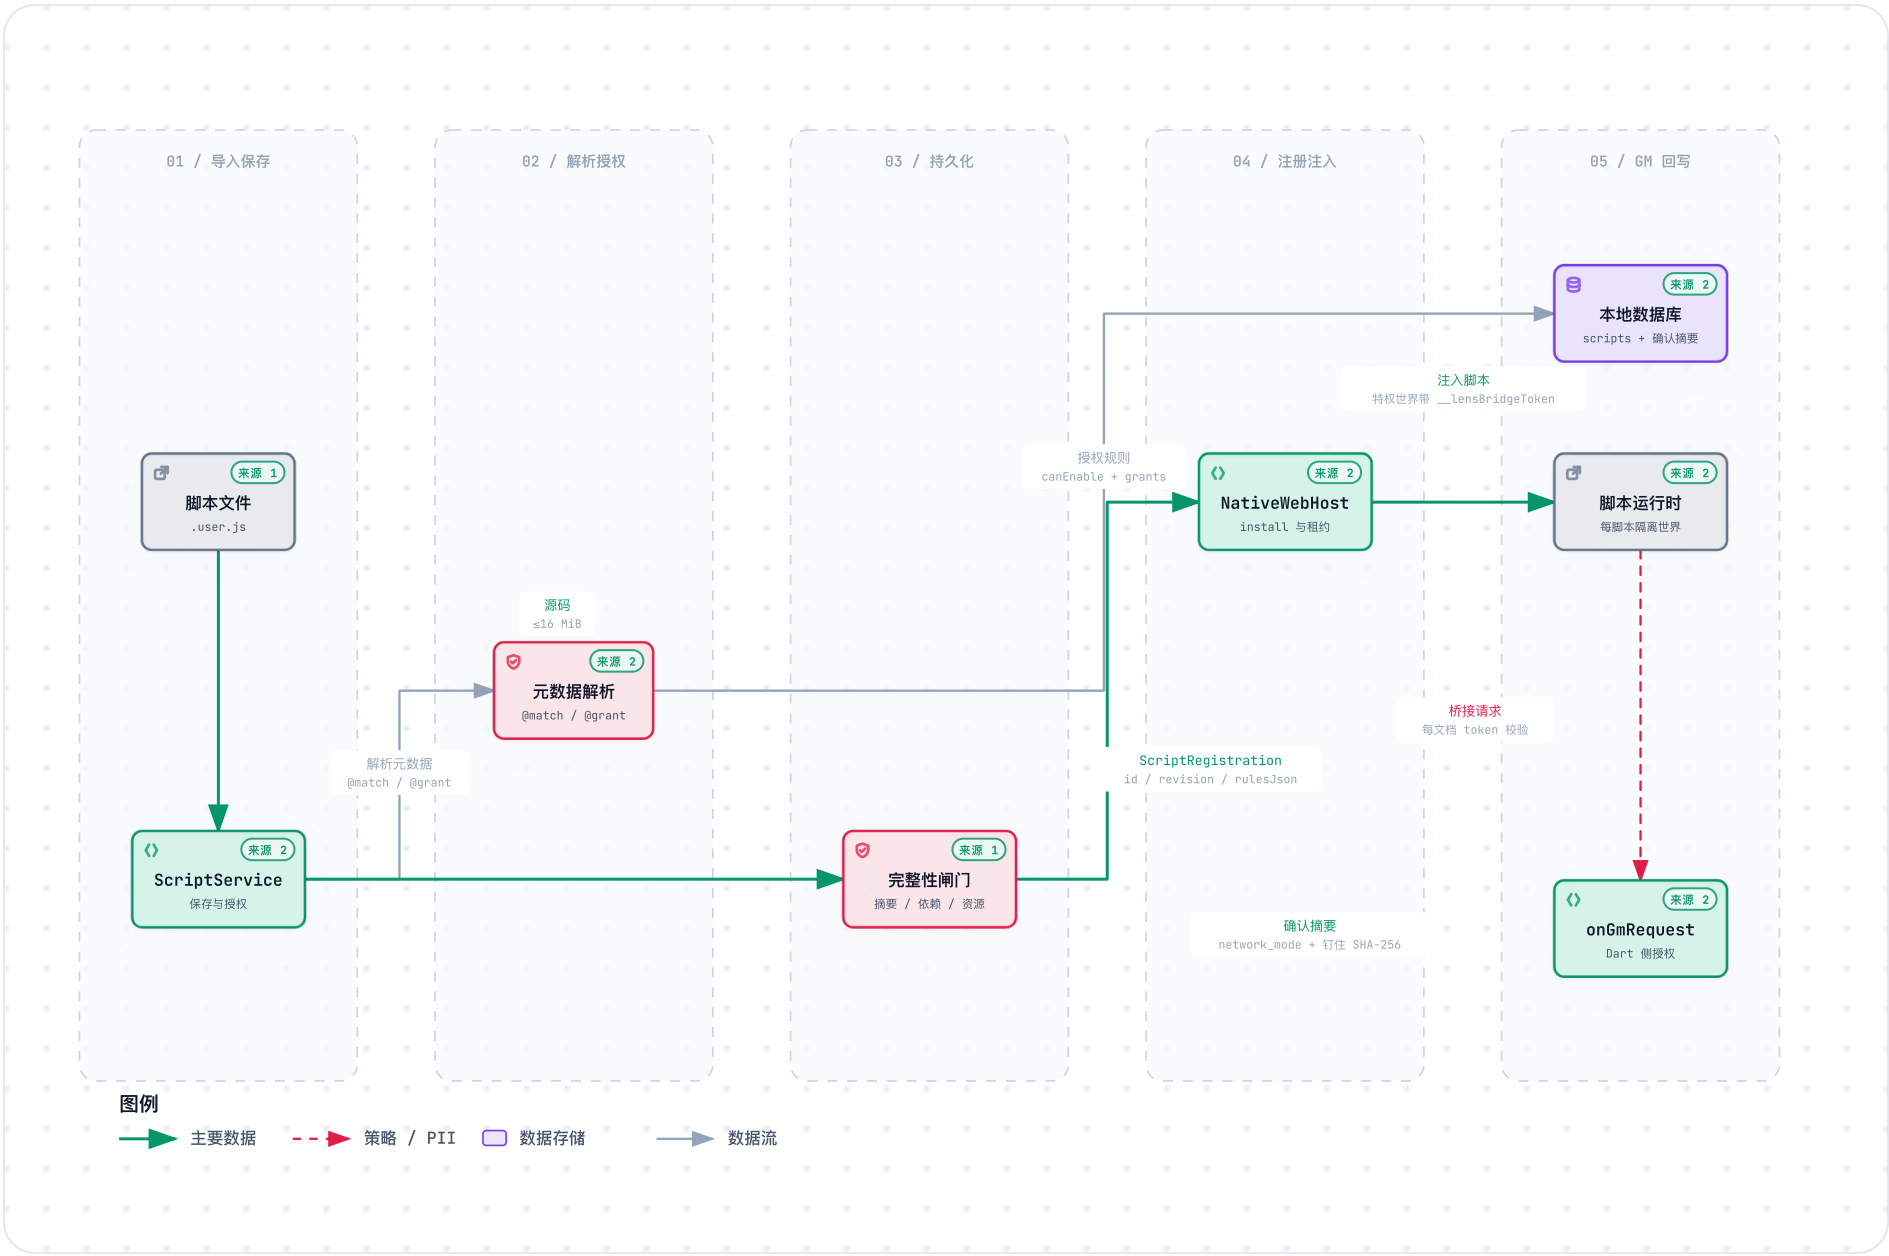
用户脚本数据流：导入、确认摘要、注入与 GM 回写

每轮导航都会重算摘要与依赖完整性，失配脚本在进入宿主之前就被关闭


01 / 导入保存
02 / 解析授权
03 / 持久化
04 / 注册注入
05 / GM 回写
来源 1
脚本文件
.user.js
来源 2
ScriptService
保存与授权
源码
≤16 MiB
来源 2
元数据解析
@match / @grant
解析元数据
@match / @grant
来源 1
完整性闸门
摘要 / 依赖 / 资源
授权规则
canEnable + grants
ScriptRegistration
id / revision / rulesJson
确认摘要
network_mode + 钉住 SHA-256
来源 2
NativeWebHost
install 与租约
来源 2
本地数据库
scripts + 确认摘要
注入脚本
特权世界带 __lensBridgeToken
来源 2
脚本运行时
每脚本隔离世界
桥接请求
每文档 token 校验
来源 2
onGmRequest
Dart 侧授权
图例
主要数据
策略 / PII
数据存储
数据流

信任边界

- 摘要 digest 同时覆盖源码、@require 依赖与 @resource 资源的 SHA-256
- 依赖与资源在 enable 时下载并钉住，之后每轮不符即视为被改写
- public 网络模式需要逐脚本确认，legacy 摘要按声明式模式就地升级

declared / public 网络模式

- declared 模式只放行 metadata.connect 里声明的域名
- public 模式放行全部域名，但必须 public_confirmed 才算有效确认
- 连接域在 NativeHosts.onGmRequest 里按 xhr 请求逐个校验

备份不含未确认状态

- saveScript 每次写入都把 enabled 与 approved_digest 清零
- 脚本被禁用或确认被清空后，备份只能恢复源码，不会恢复授权
- @grant none 的脚本进页面世界，且没有 lensBridge 可调用

自动关闭与回写

- 完整性闸门失配时禁用脚本并记录「确认或依赖完整性已失效，自动关闭」
- 不支持 @grant、unsafeWindow 与 GM 特权混用都在元数据解析阶段报错
- GM 值写回经 lensBridge 进入 onGmRequest，再按脚本串行写入本地数据库