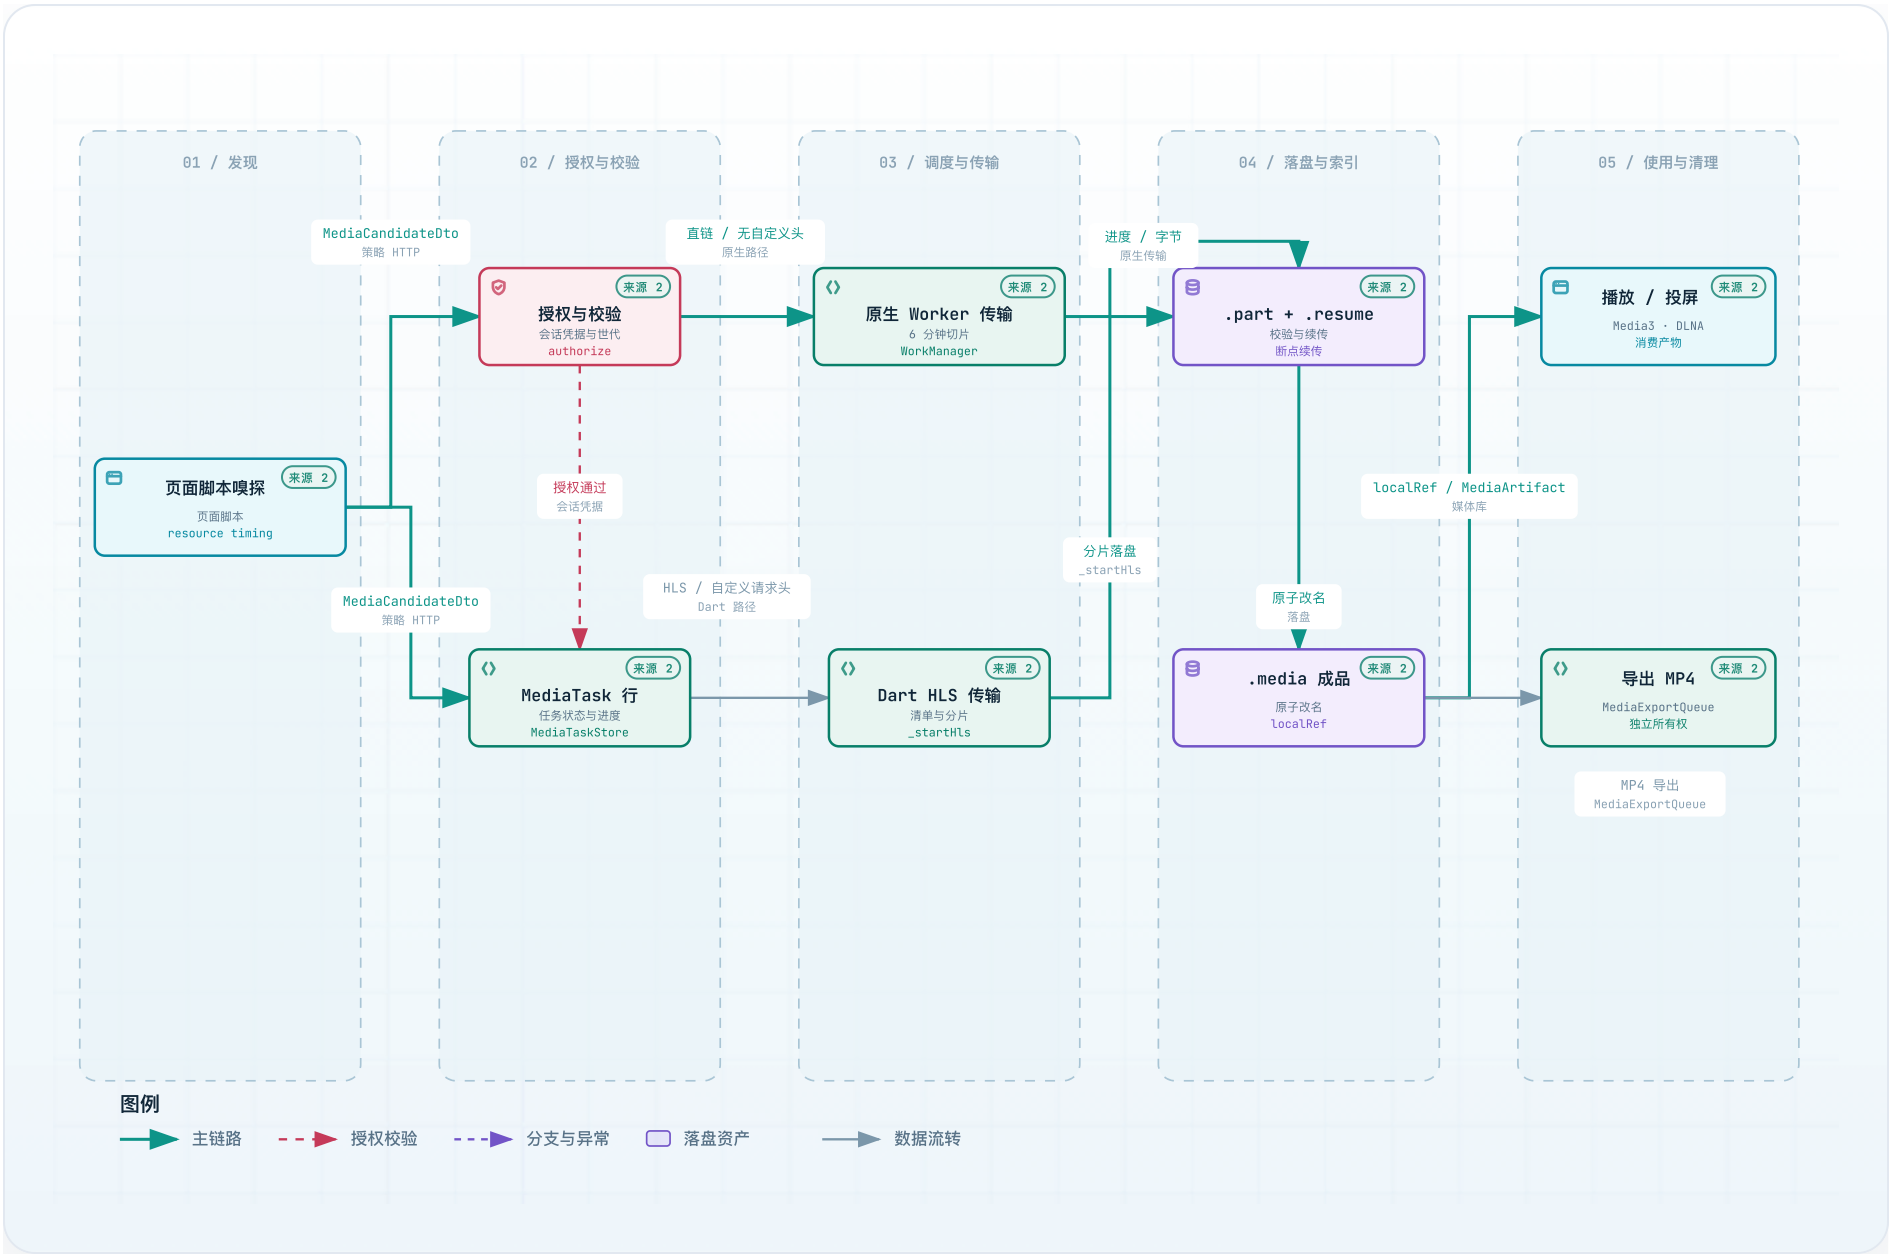
媒体获取数据流：候选、授权、传输、索引与消费

信号流

页面候选经授权校验生成 MediaTask 行，原生 Worker 或 Dart HLS 传输落盘为 .part/.resume 与 .media，再登记媒体库供播放、投屏与导出


01 / 发现
02 / 授权与校验
03 / 调度与传输
04 / 落盘与索引
05 / 使用与清理
MediaCandidateDto
策略 HTTP
直链 / 无自定义头
原生路径
进度 / 字节
原生传输
来源 2
授权与校验
会话凭据与世代
authorize
原生 Worker 传输
6 分钟切片
WorkManager
.part + .resume
校验与续传
断点续传
播放 / 投屏
Media3 · DLNA
消费产物
页面脚本嗅探
页面脚本
resource timing
授权通过
会话凭据
localRef / MediaArtifact
媒体库
分片落盘
_startHls
MediaCandidateDto
策略 HTTP
HLS / 自定义请求头
Dart 路径
原子改名
落盘
MediaTask 行
任务状态与进度
MediaTaskStore
Dart HLS 传输
清单与分片
_startHls
.media 成品
原子改名
localRef
导出 MP4
MediaExportQueue
独立所有权
MP4 导出
MediaExportQueue
图例
主链路
授权校验
分支与异常
落盘资产
数据流转

授权凭据边界

- 页面 Cookie 只留在 CookieManager 与页面会话内。
- 刷新服务只回传状态、来源与摘要，Cookie 不过 Dart 通道。
- 带签名 query 的媒体地址无法刷新，直接回到需要重新授权。

失败清理只清理失败任务

- 批量删除只对 failed 任务生效，其余状态需先停止占用。
- 清理任务行不影响已导出的 MP4 与媒体库索引。
- 缓存缺失把 completed/playable 降级为 failed(cacheMissing)。

导出与缓存所有权独立

- HLS 缓存目录与导出的 MP4 文件各自持有文件租约。
- 任务行消失后导出索引仍然保留。
- 移动文件保留目录 ID，旧路径出现新文件会分配新 ID。

按源身份去重

- 重扫用源身份键去重，content:// 取 document 段。
- file:// 按归一化路径匹配已有产物。
- 候选展示去重保留剧集、画质与音轨参数。