


Funktionsprinzip eines Skript Beispiels

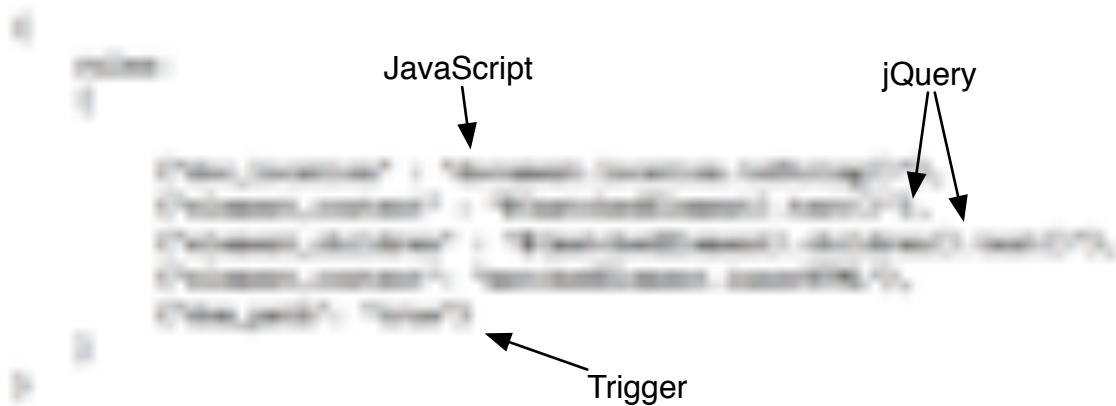

Array von beliebigen Tupeln beinhaltet Key (frei wählbar) und einen Befehl.

Es gibt 3 Befehlstypen:

1. Plain JavaScript Befehle
2. jQuery Befehle
3. Trigger

1. und 2. werden direkt ausgeführt - erfordern natürlich Kenntnis von JS bzw. jQuery.
3. aktiviert/deaktiviert eine Funktion die vom Plugin unterstützt wird. (Das ist eine (noch nicht existente) Liste in einer Dokumentation. 'dom_path' ermittelt den Pfad des markierten Elements im DOM Tree.

Sinn der Trigger ist die einfache Skriptunterstützung von umfangreicher Funktionalität (als alles was nicht einer einfachen Zeile unterkommt).