






## Especificaciones Técnicas



Modelo	3C PLUS UK	<b>3CX</b>	3CX SUPER	4CX
Origen	Inglaterra	Inglaterra	Inglaterra	Inglaterra
Motor				
Marca	JCB Dieselmax	JCB Dieselmax	JCB Dieselmax	JCB Dieselmax
Combustible	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Aspiración	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Potencia Neta	92 HP	92 HP	92 HP	100 HP
Cilindrada	4.400 CC	4.400 CC	4.400 CC	4.400 CC
Inyección	Directa	Directa	Directa	Directa
Transmisión				
Tipo	Synchro shuttle	Synchro shuttle	Powershift	Powershift
Marcha	Manual 4D/4T	Manual 4D/4T	Manual 4D/4T	Manual 4D/4T
Tracción	4X4 / 4X2	4X4	4X4	4X4X4
Sistema hidráulico				
Tipo bomba	Engranajes	Engranajes	Engranajes	Engranajes
Caudal máximo	136 Lts/min	165 Lts/min	165 Lts/min	165 Lts/min
Presión máxima	245 bar	251 bar	251 bar	251 bar
Generalidades				
Peso operacional	6.908 Kg	7.370 Kg	7.725 Kg	7.950 Kg
Capacidad de balde aguilón	0,24 M3	0,24 M3	0,24 M3	0,24 M3
Profundidad de excavación	4,37 Mt	4,75 Mt	4,75 Mt	4,67 Mt
Capacidad de balde frontal	1,0 M3	1,1 M3	1,3 M3	1,3 M3
Capacidad de carga máxima	3.085 Kg	3.229 Kg	3.229 Kg	4.638 Kg
Altura de carga	3,20 Mt	3,23 Mt	3,23 Mt	3,21 Mt
Altura de descarga	2,74 Mt	2,74 Mt	2,74 Mt	2,69 Mt
Dirección	2WS	2WS	4WS	4WS
Cabina	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS
Incluye	Calefacción	Aire acondicionado	Aire acondicionado	Aire acondicionad
Opcionales	Brazo extensible	Brazo extensible	Brazo extensible	Brazo extensible
	Kit 3ra función	Kit 3ra función	Kit 3ra función	Kit 3ra función
Dimensiones				
A Altura Total	3.44 Mt	3.61 Mt	3.48 Mt	3.54 Mt
<b>B</b> Anchura Total (sobre neumáticos)	2.24 Mt	2.23 Mt	2.22 Mt	2.25 Mt
C Distancia entre ejes	2.09 Mt	2.17 Mt	2.22 Mt	2.22 Mt
D Longitud total de transporte	7.08 Mt	5.62 Mt	5.91 Mt	5.91 Mt
E Distancia al suelo del kingpost	0.48 Mt	0.48 Mt	0.48 Mt	0.50 Mt
Aditamentos compatibles		Especiales / Martillo / Ahoyador / Barredo	ora / Horquillas / Herramientas hidráulio	

NOTAS

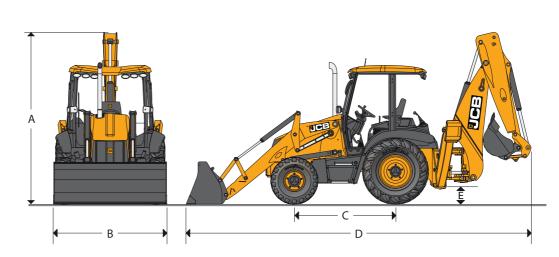

Consulte por otros modelos disponibles: Miniretroexcavadora 1CX y otros modelos de Retroexcavadoras.





