



Procedimiento para disponibilizar Query en Pbi


- Copiar desde el Query Manager la query que se quiere disponibilizar
- Abrir el Hana Studio, buscar en el catalog Ibaker y abrir la carpeta de Views, hacer click con el boto derecho y seleccionar Open SQL Console

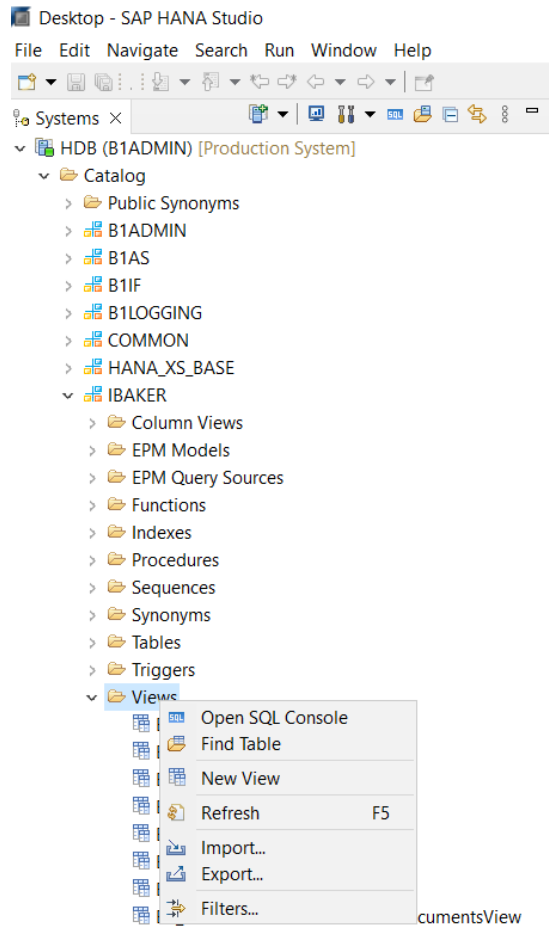


- Escribir CREATE OR REPLACE VIEW "IBAKER"."NOMBRE_QUERY" AS (darle enter y pegar la query) y luego ejecutar

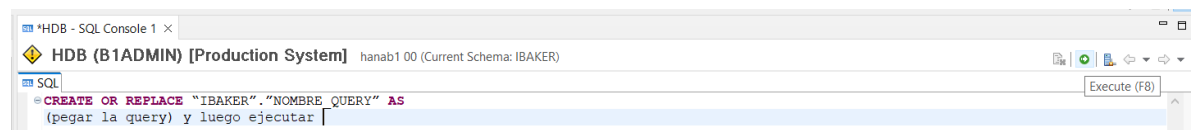


- Cerrar sesión en Hana y volver a ingresar para verificar que la Query se creo en Catalog, Ibaker, Views

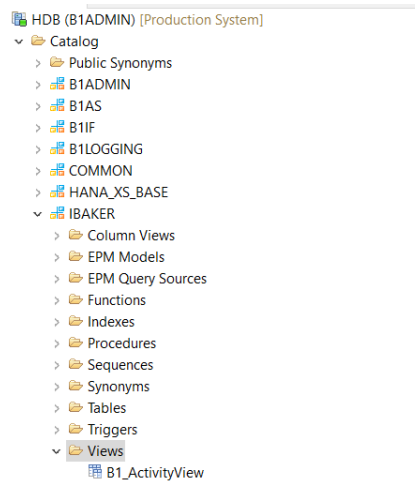

- Abrir el remote desk y crear un Pbi en blanco, dejarlo guardado en la carpeta que dice Pbi que esta en el escritorio
- Hacer click en obtener datos y seleccionar más opciones

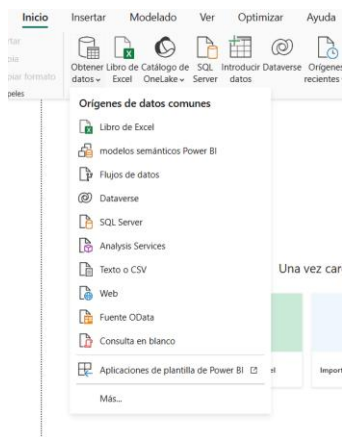

y escribir Base de datos Hana, luego darle conectar

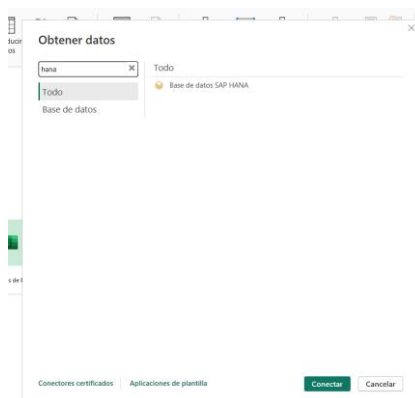

se abrirá una ventana donde hay que rellenar el servidor: HANAB1 y pinchar opciones avanzadas, en el cuadro que se despliega colocar `SELECT * FROM "IBAKER"."NOMBRE_QUERY"` y darle aceptar.

Base de datos SAP HANA

Servidor: HANAB1

Puerto: Contenedor único (30015)

Modo Conectividad de datos:

- ☒ Importar
- ☐ DirectQuery

▲ Opciones avanzadas

Instrucción SQL (opcional):

```
SELECT * FROM "IBAKER"."NOMBRE_QUERY" |
```

☐ Habilitar el enlace de columna

Aceptar Cancelar

- Deberían verse los datos que trae la query y se deben cargar los datos


Datos

Buscar


CUENTAS POR PAG...

- ☐ Código Proyecto
- ☐ Fecha Corte
- ☐ Id Sucursal
- ☐ Mes
- ☐ Nombre Proyec...
- ☐ Nombre Sucursal
- ☐ Saldo CxP Peso...
- ☐ Saldo CxP Peso...
- ☐ Saldo CxP UF
- ☐ Valor UF


- Armar el reporte según lo que se necesite y una vez que este ok se debe publicar



- en el espacio de trabajo de control de gestión

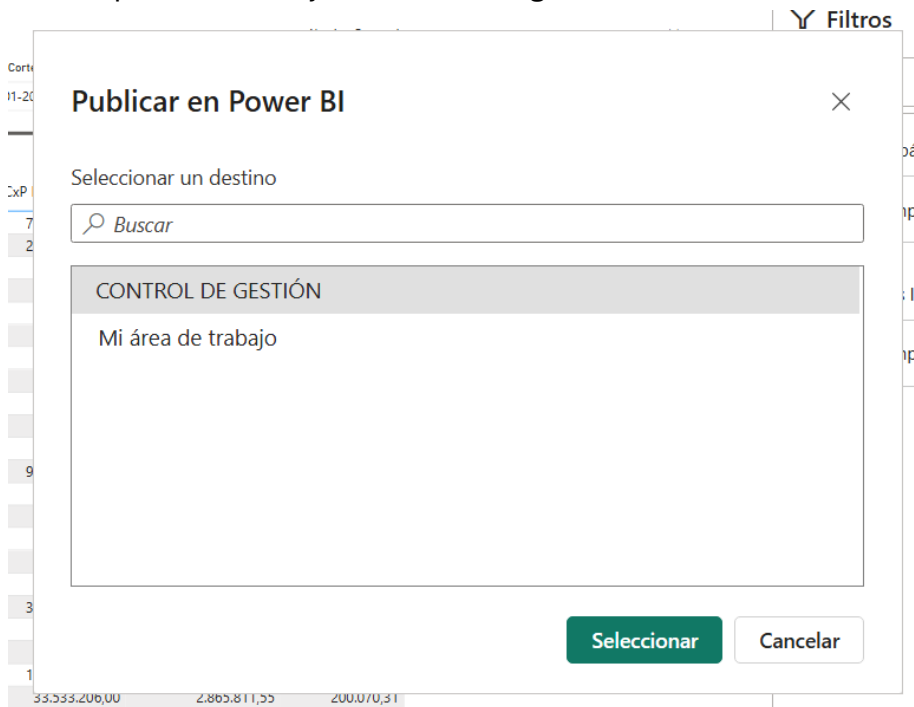

- conectar la puerta de enlace, para esto ir al modelo semántico y apretar los ... y seleccionar configuración

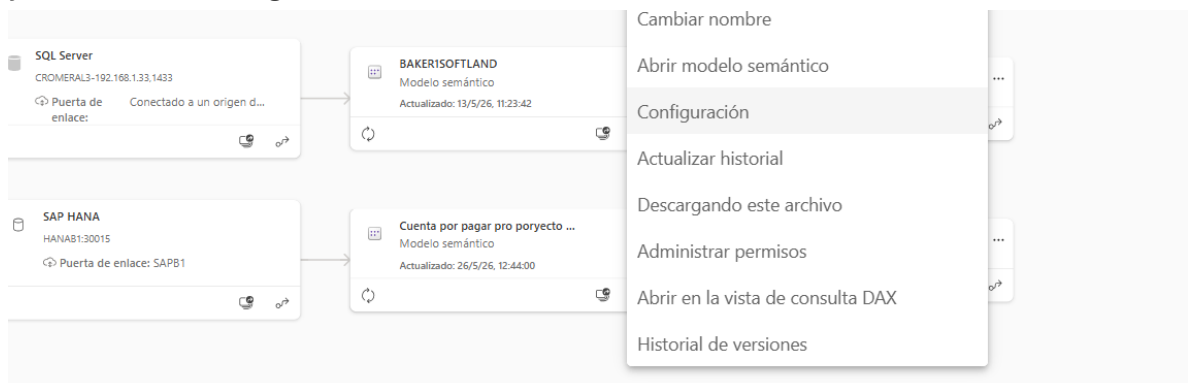

- Buscar conexiones de puerta de enlace y nube, en asignaciones seleccionar PBI, con esto queda conectado a SAP

4 Conexiones de puerta de enlace y nube

Para usar una puerta de enlace de datos, asegúrese de que el equipo está en línea y de que el origen de datos se agrega en [Administrar conexiones y puertas de enlace](#). Si está usando una puerta de enlace de datos local (modo estándar), seleccione los orígenes de datos correspondientes y haga clic en Aplicar.

Conexiones de puerta de enlace

Use una puerta de enlace de datos local o VNet

☐ Activar

Puerta de enlace	Departamento	Información de contacto	Estado	Acciones
 SAPB1		jzamora@ibaker.cl	 Ejecutando en POWERBI	 
Orígenes de datos incluidos en este modelo semántico:				
 SAP{"server":"hanab1:30015"} Asignación: PBI				

- Luego ir actualizar y definir con que periodicidad debe actualizar la información y aplicar

Actualizar

Zona horaria

 La configuración de zona horaria se aplica no solo para determinar la hora de actualización de la programación, sino también para establecer la fecha y hora actuales de los modelos de actualización incremental durante las actualizaciones a petición y de API. [Más información](#)

(UTC) Hora universal coordinada 

Configurar una programación de actualización

Defina una programación de actualización de datos para importar datos del origen de datos al modelo semántico. [Más información](#)

☒ Activar

Frecuencia de actualización

Diaria 

Hora

8  00  a. m. 

[Agregar otra hora](#)

Enviar notificaciones de error de actualización y advertencia crítica a

☒ Propietario del modelo semántico

☐ Estos contactos:

Escriba las direcciones de correo electrónico

Aplicar

Descartar