

NI-KOP – úkol 2

Ondřej Kvapil

Kombinatorická optimalizace: problém batohu

Zadání

- Na sadách instancí (NK, ZKC, ZKW) experimentálně vyhodnoťte závislost výpočetního času a u všech heuristických algoritmů také relativní chyby (průměrné i maximální) na velikosti instance následujících algoritmů pro
 - konstruktivní verzi problému batohu:
 - Metoda větví a hranic.
 - Metoda dynamického programování (dekompozice podle kapacity nebo podle cen),
 - Jednoduchá greedy heuristika
 - Modifikace této heuristiky (redux), která uvažuje také řešení se sólo nejdražší věcí
 - FPTAS algoritmem, tj. s použitím modifikovaného dynamického programování s dekompozicí podle ceny (při použití dekompozice podle kapacity není algoritmus FPTAS)
- Experiment má odpovědět na tyto otázky:
 - Odpovídají obě závislosti (kvality a času) předpokladům?
 - Je některá heuristická metoda systematicky lepší (tzv. dominance) v některém kritériu?
 - Jak se liší obtížnost jednotlivých sad z hlediska jednotlivých metod?
 - Jaká je závislost maximální chyby (ε) a času FPTAS algoritmu na zvolené přesnosti? Odpovídá předpokladům?

Pokyny

Algoritmy naprogramujte, využijte části programů z minulé úlohy.

Metodu větví a hranic použijte tak, aby omezujícím faktorem byla hodnota optimalizačního kritéria. Tj. použijte ořezávání shora (překročení kapacity batohu) i zdola (stávající řešení nemůže být lepší než nejlepší dosud nalezené).

Pozor! Pokud implementujete FPTAS pomocí zanedbávání bitů, musíte pro daný počet zanedbaných bitů vypočítat max. chybu (ε). V experimentálních výsledcích by počet zanedbaných bitů neměl figurovat, neb neříká nic konkrétního o přesnosti. Pozor, tato max. chyba je jiná pro každou instanci, nezávisí pouze na velikosti instance, ale také na max. ceně.

Pozor! V některých instancích se objevují věci, které svojí hmotností překračují kapacitu batohu. Samozřejmě se jedná o platné instance. Nicméně tyto věci komplikují přepočty cen u FPTAS. Zvažte sami, jak se s tím vypořádat. Řešení je snadné.

Pozn.: u této úlohy je opravdu lepší měřit skutečný CPU čas, namísto počtu konfigurací, jak tomu bylo u předchozího úkolu. Srovnávají se zde principiálně velice odlišné algoritmy, najít jiný relevantní způsob měření složitosti by bylo obtížné (ne-li nemožné).

Zpráva bude obsahovat

- ☐ Popis implementovaných metod.
- ☐ Srovnání výpočetních časů metody větví a hranic, dynamického programování a heuristiky cena/váha (stačí jedna). Grafy vítány.
 - Tj. závislosti výpočetních časů na velikosti instance
- ☐ Porovnání relativních chyb (průměrných a maximálních) obou heuristik.
 - Tj. závislosti rel. chyby na velikosti instance
- ☐ U FPTAS algoritmu pozorujte (naměřte, zdokumentujte) závislost chyby a výpočetního času algoritmu na zvolené přesnosti zobrazení (pro několik různých přesností), srovnání maximální naměřené chyby s teoreticky předpokládanou.
 - Tj. zvolte několik požadovaných přesností (ε), v závislosti na ε měřte čas běhu a reálnou (maximální, případně i průměrnou) chybu algoritmu
- ☐ Zhodnocení naměřených výsledků.

Bonusový bod

Na bonusový bod musí práce obsahovat přínos navíc. Takové přínosy jsou například:

- Srovnání různých dekompozic v dynamickém programování (podle váhy, podle kapacity)
- detailní experimentální analýza FPTAS algoritmu,
- atd.

Řešení

Úkoly předmětu NI-KOP jsem se rozhodl implementovat v jazyce Rust za pomoci nástrojů na *literate programming* – přístup k psaní zdrojového kódu, který upřednostňuje lidsky čitelný popis před seznamem příkazů pro počítač. Tento dokument obsahuje veškerý zdrojový kód nutný k reprodukci mé práce. Výsledek je dostupný online jako statická webová stránka a ke stažení v PDF.

Instrukce k sestavení programu

Program využívá standardních nástrojů jazyka Rust. O sestavení stačí požádat `cargo`.

```
cd solver
cargo build --release --color always
```

Benchmarking

Pro provedení měření výkonu programu jsem využil nástroje Hyperfine.

```
uname -a
./cpufetch --logo-short --color ibm
mkdir -p docs/measurements/
cd solver
hyperfine --export-json ../docs/bench.json \
  --parameter-list n 4,10,15,20,22 \
  --parameter-list set NK,ZKC,ZKW \
  --parameter-list alg bb,dpc,dpw,fptas1,fptas2,greedy,redux \
  --min-runs 4 \
  --style color \
  'cargo run --release -- {alg} \
    < ds/{set}{n}_inst.dat \
    > ../docs/measurements/{alg}-{set}{n}.txt' 2>&1 \
  | fold -w 120 -s
```

Měření ze spuštění Hyperfine jsou uložena v souboru `docs/bench.json`, který následně zpracujeme do tabulky níže.

```
echo "alg.,sada,\$n\$,průměr,\$pm \sigma\$,minimum,medián,maximum" > docs/bench.csv
jq -r \
  '[] | .[] | [.parameters.alg, .parameters.set, .parameters.n
    , ([.mean, .stddev, .min, .median, .max]
      | map("**" + (100000 * . + 0.5
        | floor
        | . / 100
        | tostring
        | if test("\\.") then sub("\\."; "**.") else . + "**" end
      ) + " ms"
    )
  ] | flatten | @csv' \
  docs/bench.json \
>> docs/bench.csv
echo ""
```

Table 1: Měření výkonu pro různé kombinace velikosti instancí problému (n) a zvoleného algoritmu.

alg.	sada	n	průměr	$\pm\sigma$	minimum	medián	maximum
bb	NK	4	136.9 ms	5.86 ms	133.19 ms	135.08 ms	158.78 ms
bb	NK	10	138.49 ms	2.93 ms	135.28 ms	138.05 ms	147.51 ms
bb	NK	15	168.83 ms	2.62 ms	165.78 ms	168 ms	175.07 ms
bb	NK	20	747.75 ms	3.14 ms	744.56 ms	747.72 ms	751.01 ms
bb	NK	22	2616.21 ms	18.18 ms	2603.04 ms	2609.37 ms	2643.07 ms
bb	ZKC	4	135.91 ms	1.57 ms	133.5 ms	136.02 ms	140.58 ms
bb	ZKC	10	142.67 ms	2.39 ms	139.21 ms	142.1 ms	147.99 ms
bb	ZKC	15	275.1 ms	10.08 ms	265.39 ms	272.5 ms	297.07 ms
bb	ZKC	20	3605.16 ms	410.46 ms	3390.58 ms	3404.66 ms	4220.74 ms
bb	ZKC	22	11604.9 ms	67.29 ms	11543.29 ms	11603.49 ms	11669.32 ms
bb	ZKW	4	141.99 ms	9.04 ms	136.04 ms	137.7 ms	170.75 ms
bb	ZKW	10	137.71 ms	4.01 ms	134.07 ms	136.32 ms	152.15 ms
bb	ZKW	15	139.77 ms	5.02 ms	135.44 ms	137.7 ms	156.11 ms
bb	ZKW	20	137.72 ms	3.13 ms	134.69 ms	136.79 ms	145.55 ms
bb	ZKW	22	140.7 ms	5.04 ms	136.35 ms	138.61 ms	152.74 ms
dpc	NK	4	254.97 ms	2.98 ms	250.01 ms	255.15 ms	260.78 ms
dpc	NK	10	562.91 ms	4.72 ms	557.78 ms	560.92 ms	570.04 ms
dpc	NK	15	1085.84 ms	13.32 ms	1070.26 ms	1086.37 ms	1100.34 ms
dpc	NK	20	1619.44 ms	26.51 ms	1589.6 ms	1622.45 ms	1643.24 ms
dpc	NK	22	1753.35 ms	26.8 ms	1733.58 ms	1743.52 ms	1792.77 ms
dpc	ZKC	4	238.73 ms	2.83 ms	235.32 ms	238.17 ms	245.05 ms
dpc	ZKC	10	564.18 ms	11.69 ms	554.11 ms	559.12 ms	577.87 ms
dpc	ZKC	15	1077.37 ms	18.73 ms	1053.6 ms	1079.45 ms	1096.97 ms
dpc	ZKC	20	1645.5 ms	25.66 ms	1617.37 ms	1642.5 ms	1679.63 ms
dpc	ZKC	22	1728.28 ms	29.81 ms	1691.31 ms	1728.82 ms	1764.15 ms
dpc	ZKW	4	990.05 ms	31.41 ms	957.56 ms	990.46 ms	1021.72 ms
dpc	ZKW	10	1267.07 ms	5.07 ms	1260.95 ms	1267.82 ms	1271.71 ms
dpc	ZKW	15	833.9 ms	9.23 ms	823.27 ms	835.21 ms	841.93 ms

alg.	sada	n	průměr	$\pm\sigma$	minimum	medián	maximum
dpc	ZKW	20	669.6 ms	16.88 ms	654.12 ms	666.28 ms	691.69 ms
dpc	ZKW	22	1441.4 ms	29.73 ms	1415.01 ms	1433.33 ms	1483.92 ms
dpw	NK	4	147.75 ms	6.09 ms	139.91 ms	145.84 ms	162.95 ms
dpw	NK	10	196.93 ms	1.89 ms	194.47 ms	196.32 ms	200.44 ms
dpw	NK	15	289.53 ms	2.71 ms	285.28 ms	289.61 ms	293.91 ms
dpw	NK	20	432.04 ms	6.44 ms	424.65 ms	431.58 ms	442.16 ms
dpw	NK	22	481.27 ms	5.48 ms	474.81 ms	479.71 ms	488.82 ms
dpw	ZKC	4	144.8 ms	2.69 ms	139.62 ms	144.85 ms	148.82 ms
dpw	ZKC	10	218.44 ms	3.07 ms	213.1 ms	218.53 ms	224.04 ms
dpw	ZKC	15	335.95 ms	3.96 ms	331.02 ms	335.05 ms	343.04 ms
dpw	ZKC	20	504.16 ms	5.74 ms	495.76 ms	504.41 ms	511.94 ms
dpw	ZKC	22	578.69 ms	6.72 ms	572.79 ms	576 ms	589.67 ms
dpw	ZKW	4	149.64 ms	3.35 ms	145.66 ms	149.08 ms	157.79 ms
dpw	ZKW	10	144.81 ms	4.95 ms	141.43 ms	143.79 ms	164.8 ms
dpw	ZKW	15	141.96 ms	4.6 ms	136.51 ms	141.43 ms	155.27 ms
dpw	ZKW	20	141.1 ms	3.24 ms	136.76 ms	139.98 ms	146.85 ms
dpw	ZKW	22	139.3 ms	4.44 ms	134.27 ms	137.66 ms	150.49 ms
fptas1	NK	4	138.24 ms	2.54 ms	135.58 ms	137.43 ms	144.58 ms
fptas1	NK	10	152.42 ms	3.11 ms	148.37 ms	151.31 ms	162.39 ms
fptas1	NK	15	177.98 ms	4.03 ms	172.38 ms	177.43 ms	188.04 ms
fptas1	NK	20	247.14 ms	2 ms	243.83 ms	246.73 ms	250.03 ms
fptas1	NK	22	294.1 ms	4.96 ms	287.1 ms	294.07 ms	302.07 ms
fptas1	ZKC	4	138.24 ms	2.75 ms	133.89 ms	137.65 ms	146.84 ms
fptas1	ZKC	10	151.56 ms	3.51 ms	146.79 ms	150.95 ms	159.87 ms
fptas1	ZKC	15	177.86 ms	4.29 ms	172.68 ms	176.74 ms	188.1 ms
fptas1	ZKC	20	248.02 ms	4.11 ms	243.59 ms	247.09 ms	258.16 ms
fptas1	ZKC	22	285.33 ms	3.27 ms	280.26 ms	285.91 ms	290.4 ms
fptas1	ZKW	4	142.04 ms	4.02 ms	136 ms	140.95 ms	154.08 ms
fptas1	ZKW	10	149.57 ms	3.5 ms	144.84 ms	148.92 ms	158.88 ms
fptas1	ZKW	15	152.84 ms	3.73 ms	148.06 ms	151.42 ms	160.88 ms
fptas1	ZKW	20	157.01 ms	7.86 ms	151.11 ms	154.87 ms	186.54 ms
fptas1	ZKW	22	164.25 ms	5.36 ms	158.11 ms	162.93 ms	174.19 ms
fptas2	NK	4	155.93 ms	6.34 ms	148.9 ms	153.63 ms	171.76 ms
fptas2	NK	10	390.79 ms	7.96 ms	380.37 ms	387.51 ms	400.86 ms
fptas2	NK	15	852.75 ms	3.47 ms	850.29 ms	851.51 ms	857.68 ms
fptas2	NK	20	1666.57 ms	14.04 ms	1651.99 ms	1666.35 ms	1681.6 ms
fptas2	NK	22	2099.57 ms	17.84 ms	2083.48 ms	2096.25 ms	2122.31 ms
fptas2	ZKC	4	152.26 ms	3 ms	148.56 ms	151.78 ms	161.18 ms
fptas2	ZKC	10	386.15 ms	6.56 ms	375.95 ms	385.68 ms	398.23 ms
fptas2	ZKC	15	843.83 ms	6.44 ms	834.19 ms	846.87 ms	847.39 ms
fptas2	ZKC	20	1642.86 ms	23.7 ms	1622.59 ms	1635.86 ms	1677.15 ms
fptas2	ZKC	22	2052.63 ms	38.7 ms	1998.12 ms	2065.89 ms	2080.63 ms
fptas2	ZKW	4	176.07 ms	5.35 ms	168.58 ms	175.12 ms	186.96 ms
fptas2	ZKW	10	296.72 ms	5.79 ms	290.68 ms	295.86 ms	304.78 ms
fptas2	ZKW	15	376.97 ms	5.61 ms	368.23 ms	378.98 ms	385.2 ms
fptas2	ZKW	20	385.81 ms	7.43 ms	378.06 ms	385.13 ms	399.66 ms
fptas2	ZKW	22	466.35 ms	10.49 ms	456.91 ms	462.43 ms	485.41 ms
greedy	NK	4	136.91 ms	2.91 ms	133.02 ms	135.78 ms	142.73 ms
greedy	NK	10	138.78 ms	4.34 ms	133.32 ms	138.19 ms	153.01 ms
greedy	NK	15	139.27 ms	5.7 ms	130.77 ms	138.31 ms	157.6 ms

alg.	sada	n	průměr	$\pm\sigma$	minimum	medián	maximum
greedy	NK	20	136.36 ms	2.4 ms	131.91 ms	136.1 ms	141.67 ms
greedy	NK	22	142.38 ms	5.37 ms	137.28 ms	140.14 ms	155.71 ms
greedy	ZKC	4	137.82 ms	3.99 ms	134.09 ms	136.99 ms	151.38 ms
greedy	ZKC	10	139.63 ms	3.11 ms	136.56 ms	138.58 ms	148.33 ms
greedy	ZKC	15	138.9 ms	3.04 ms	134.54 ms	137.97 ms	147.57 ms
greedy	ZKC	20	141.02 ms	6.8 ms	136.18 ms	139.51 ms	168.86 ms
greedy	ZKC	22	139.52 ms	3.64 ms	134.89 ms	138.19 ms	149.79 ms
greedy	ZKW	4	139.52 ms	5.53 ms	134.7 ms	137.38 ms	157.51 ms
greedy	ZKW	10	140.3 ms	6.43 ms	133.62 ms	138.04 ms	160.3 ms
greedy	ZKW	15	136.41 ms	6 ms	130.8 ms	134.29 ms	157.23 ms
greedy	ZKW	20	136.95 ms	3.69 ms	132.07 ms	136.24 ms	147.56 ms
greedy	ZKW	22	136.13 ms	2.96 ms	132.43 ms	134.92 ms	142.48 ms
redux	NK	4	138.97 ms	3.87 ms	134 ms	138.09 ms	151.06 ms
redux	NK	10	141.96 ms	6.77 ms	136.44 ms	138.6 ms	161.64 ms
redux	NK	15	137.24 ms	3.43 ms	133.74 ms	136.43 ms	149.11 ms
redux	NK	20	139.21 ms	4.1 ms	135.44 ms	137.76 ms	149.95 ms
redux	NK	22	140.15 ms	3.88 ms	134.32 ms	139.59 ms	149.02 ms
redux	ZKC	4	135.75 ms	2.37 ms	132.19 ms	135.66 ms	142.31 ms
redux	ZKC	10	137.86 ms	2.63 ms	134.31 ms	137.19 ms	145.85 ms
redux	ZKC	15	139.09 ms	5.26 ms	133.47 ms	137.63 ms	157.31 ms
redux	ZKC	20	138.23 ms	4.34 ms	131.98 ms	137.42 ms	153.18 ms
redux	ZKC	22	139.16 ms	4.25 ms	134.27 ms	138.69 ms	151.62 ms
redux	ZKW	4	138.72 ms	4 ms	134.17 ms	137.57 ms	147.55 ms
redux	ZKW	10	136.42 ms	2.47 ms	131.76 ms	136.06 ms	143.02 ms
redux	ZKW	15	135.65 ms	2.65 ms	131.73 ms	135.37 ms	142.52 ms
redux	ZKW	20	136.69 ms	4.5 ms	132.49 ms	135.78 ms	154.68 ms
redux	ZKW	22	137.22 ms	2.25 ms	134.5 ms	136.55 ms	144.83 ms

Srovnání algoritmů

```
<<preprocessing>>
```

```
<<performance-chart>>
```

```
<<histogram>>
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from pandas.core.tools.numeric import to_numeric

bench = pd.read_csv("docs/bench.csv", dtype = "string")
bench.rename({
    "alg.": "alg",
    "$n$": "n",
    "sada": "set",
    "průměr": "avg",
    "$\pm \sigma$": "sigma",
    "medián": "median",
    "minimum": "min",
    "maximum": "max",
```

```

    },
    inplace = True,
    errors = "raise",
    axis = 1,
)

numeric_columns = ["n", "avg", "sigma", "min", "median", "max"]
bench[numeric_columns] = bench[numeric_columns].apply(lambda c:
    c.apply(lambda x:
        to_numeric(x.replace("**", "").replace(" ms", ""))
    )
)

# Create a figure and a set of subplots.
fig, ax = plt.subplots(figsize = (11, 6))
labels = {
    "bf" : "Hrubá síla"
    , "bb" : "Branch & bound"
    , "dpw" : "Dynamické programování - podle váhy"
    , "dpc" : "Dynamické programování - podle ceny"
    , "fptas1": "FPTAS eps = 0.1"
    , "fptas2": "FPTAS eps = 0.01"
    , "greedy": "Hladový přístup"
    , "redux" : "Hladový přístup - redux"
}

# Group the dataframe by alg and create a line for each group.
for name, group in bench.groupby(["alg", "set"]):
    (x, y, sigma) = (group["n"], group["avg"], group["sigma"])
    ax.plot(x, y, label = labels[name[0]] + " na sadě " + name[1])
    ax.fill_between(x, y + sigma, y - sigma, alpha = 0.3)

# Axis metadata: ticks, scaling, margins, and the legend
plt.xticks(bench["n"])
ax.set_yscale("log", base = 10)
ax.margins(0.05, 0.1)
ax.legend(loc="upper left")

# Reverse the legend
handles, labels = plt.gca().get_legend_handles_labels()
order = range(len(labels) - 1, -1, -1)
plt.legend([handles[idx] for idx in order], [labels[idx] for idx in order])

plt.savefig("docs/assets/graph.svg")

import os

# Load the data
data = []

for filename in os.listdir('docs/measurements'):
    if filename.endswith(".txt"):
        alg = filename[:-4]
        with open('docs/measurements/' + filename) as f:

```

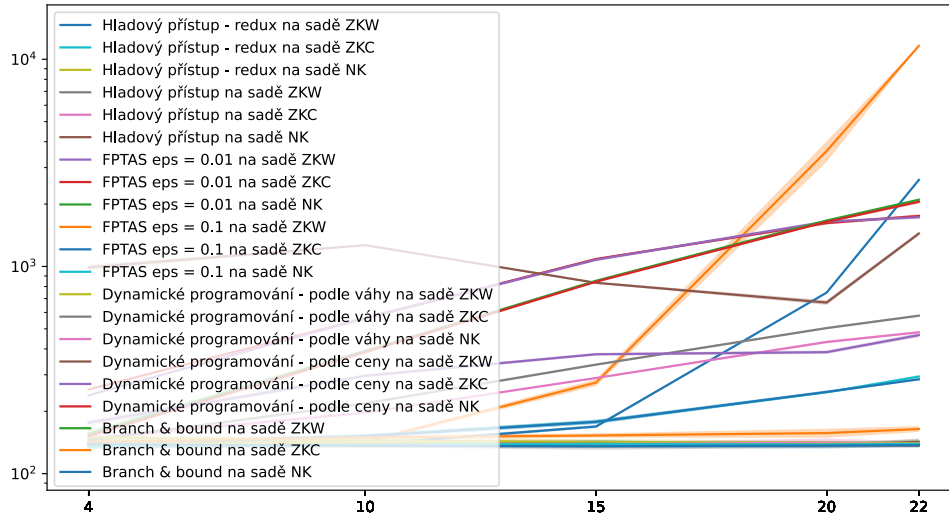


Figure 1: Závislost doby běhu na počtu předmětů. Částečně průhledná oblast značí směrodatnou odchylku (σ).

```

for line in f:
    data.append({'alg': alg, 'n': int(line)})

df = pd.DataFrame(data)

# Plot the histograms

for alg in df.alg.unique():
    plt.figure()
    plt.xlabel('Počet konfigurací')
    plt.ylabel('Četnost výskytu')
    plt.hist(df[df.alg == alg].n, color = 'tab:blue' if alg[-3] == 'N' else 'orange', bins = 20)
    plt.xlim(xmin = 0)
    plt.savefig('docs/assets/histogram-' + alg + '.svg')
    plt.close()

```

Analýza

Vyhovují nejhorší případy očekávané závislosti? Ano. Jak ukazují měření, s rostoucím počtem předmětů v batohu počet konfigurací i skutečný CPU čas velmi rychle roste. Pro $n < 15$ můžeme pozorovat jisté fluktuace doby běhu, pro větší instance už ale není pochyb.

Závisí střední hodnota výpočetní závislosti na sadě instancí? Pro hrubou sílu není znát velký rozdíl, ale rozdíly metody větvi a hranic jsou mezi sadami dobře vidět z histogramů v předchozí podsekcí. Metoda větvi a hranic si k rychlému ukončení dopomáhá součtem cen dosud nepřidaných předmětů – strom rekurzivních volání se zařizne, pokud nepřidané předměty nemohou dosáhnout ceny nejlepšího známého řešení. Aby tato podmínka výpočet urychlila, měly by se lehké, cenné předměty

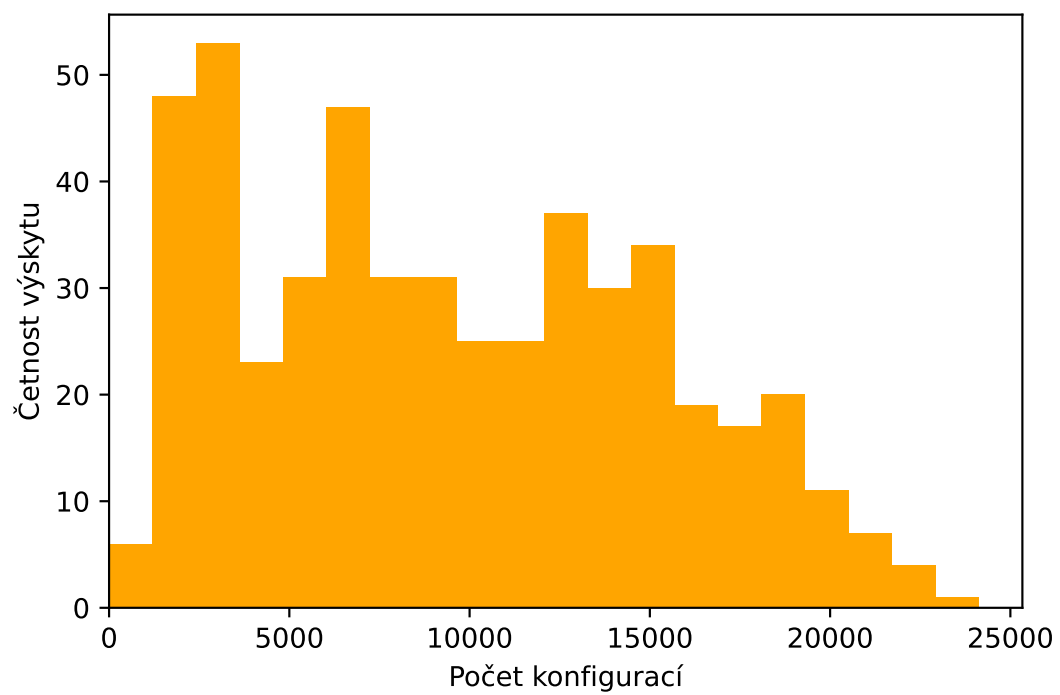


Figure 2: Sada NR: Redux pro $n = 15$

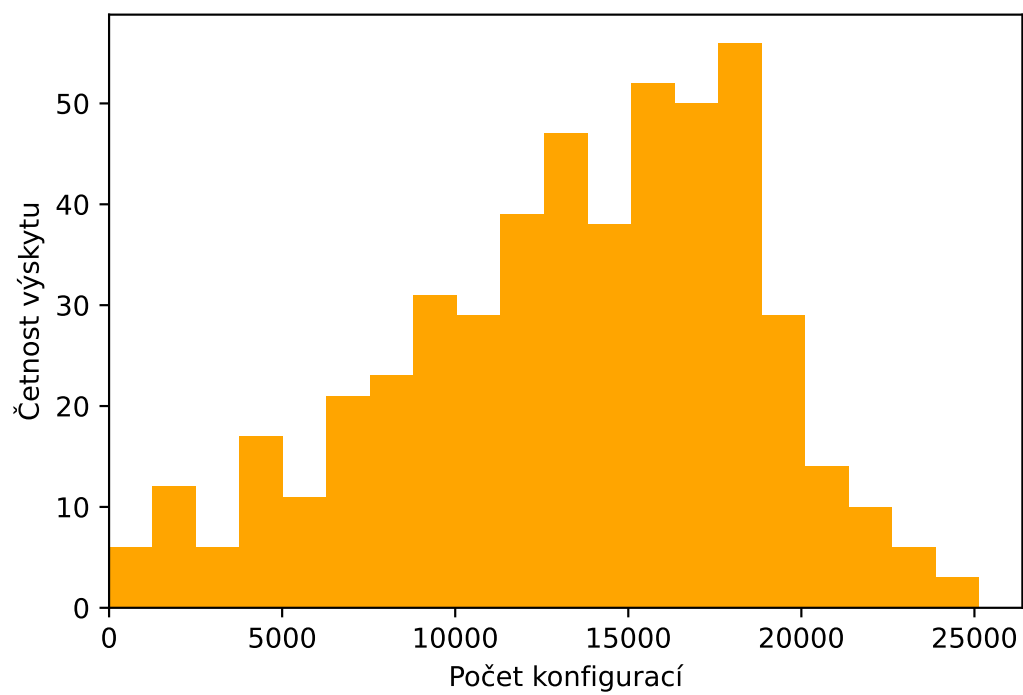


Figure 3: Sada NR: Metoda větví a hranic pro $n = 15$

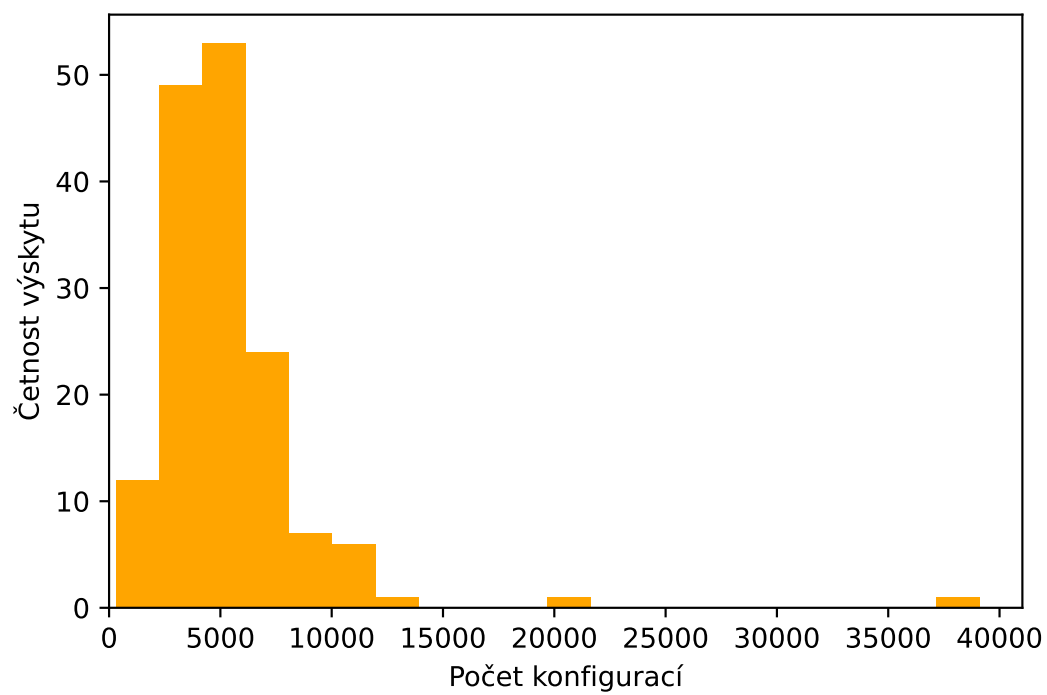


Figure 4: Sada ZR: Redux pro $n = 15$

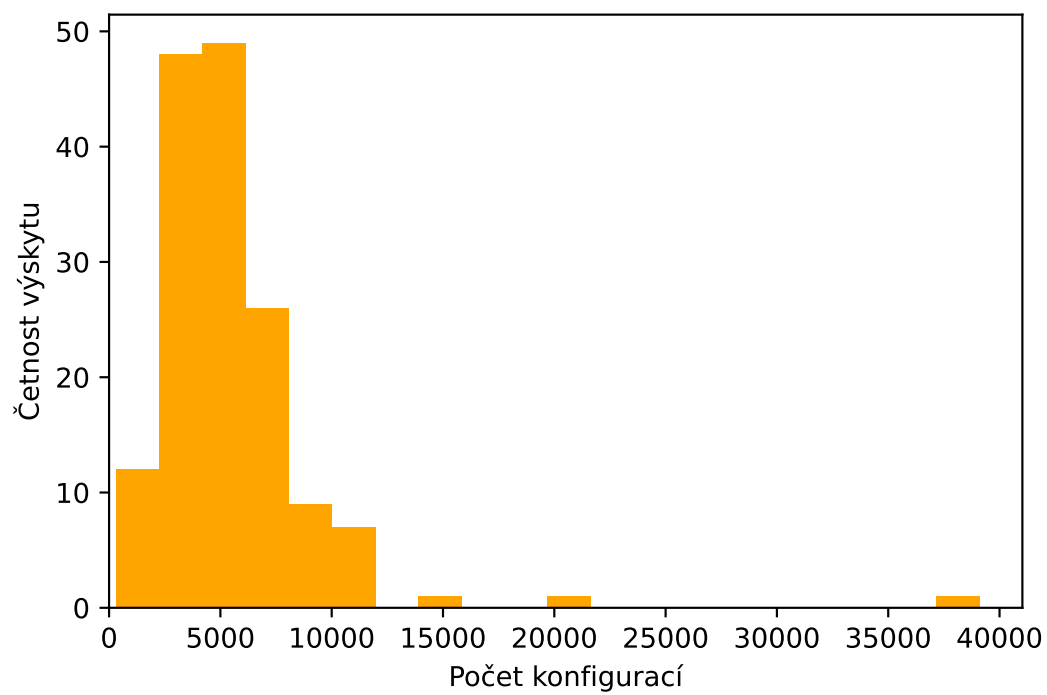


Figure 5: Sada ZR: Metoda větví a hranic pro $n = 15$

nacházet především na začátku seznamu. Zdá se, že sada ZR obsahuje méně takto vhodných instancí. Algoritmus bych chtěl do budoucna vylepšit předzpracováním v podobě seřazení seznamu předmětů.

Implementace

Program začíná definicí datové struktury reprezentující instanci problému batohu.

```
#[derive(Debug, PartialEq, Eq, Clone)]
struct Instance {
    id: i32, m: u32, items: Vec<(u32, u32)>
}
```

Následující úryvek poskytuje ptačí pohled na strukturu souboru. Použité knihovny jsou importovány na začátku, následuje již zmíněná definice instance problému, dále funkce `main()`, parser, definice struktury řešení a její podpůrné funkce, samotné algoritmy řešiče a v neposlední řadě sada automatických testů.

```
<<imports>>
```

```
<<algorithm-map>>
```

```
fn main() -> Result<()> {
    let algorithms = get_algorithms();

    let alg = {
        <<select-algorithm>>
    }?;

    loop {
        match parse_line(&mut stdin().lock())?.as_ref().map(alg) {
            Some(Solution { cost, .. }) => println!("{}", cost),
            None => return Ok(())
        }
    }
}
```

```
<<problem-instance-definition>>
```

```
<<solution-definition>>
```

```
<<parser>>
```

```
impl Instance {
    <<solver-dpw>>

    <<solver-dpc>>

    <<solver-fptas>>

    <<solver-greedy>>

    <<solver-greedy-redux>>

    <<solver-bb>>
}
```

```
<<solver-bf>>
}
```

```
<<tests>>
```

Řešení v podobě datové struktury `Solution` má kromě reference na instanci problému především bit array udávající množinu předmětů v pomyslném batohu. Zároveň nese informaci o počtu navštívených konfigurací při jeho výpočtu.

```
type Config = BitArr!(for 64);

#[derive(PartialEq, Eq, Clone, Copy, Debug)]
struct Solution<'a> { weight: u32, cost: u32, cfg: Config, inst: &'a Instance }

#[derive(Debug, PartialEq, Eq, Clone)]
struct OptimalSolution { id: i32, cost: u32, cfg: Config }
```

```
<<solution-helpers>>
```

Protože se strukturami typu `Solution` se v algoritmech pracuje hojně, implementoval jsem pro ně koncept řazení a pomocné metody k počítání navštívených konfigurací a přidávání předmětů do batohu.

```
impl <'a> PartialOrd for Solution<'a> {
    fn partial_cmp(&self, other: &Self) -> Option<cmp::Ordering> {
        use cmp::Ordering;
        let Solution {weight, cost, ..} = self;
        Some(match cost.cmp(&other.cost) {
            Ordering::Equal => weight.cmp(&other.weight).reverse(),
            other => other,
        })
    }
}

impl <'a> Ord for Solution<'a> {
    fn cmp(&self, other: &Self) -> cmp::Ordering {
        self.partial_cmp(other).unwrap()
    }
}

impl <'a> Solution<'a> {
    fn with(mut self, i: usize) -> Solution<'a> {
        let (w, c) = self.inst.items[i];
        if !self.cfg[i] {
            self.cfg.set(i, true);
            self.weight += w;
            self.cost += c;
        }
        self
    }

    fn default(inst: &'a Instance) -> Solution<'a> {
        Solution { weight: 0, cost: 0, cfg: Config::default(), inst }
    }
}
```

```
}
```

Algoritmy

Aby bylo k jednotlivým implementacím jednoduché přistupovat, všechny implementované algoritmy jsou uloženy pod svými názvy v `BTreeMap`ě. Tu používáme při vybírání algoritmu pomocí argumentu předaného na příkazové řádce, v testovacím kódu na testy všech implementací atp.

```
fn get_algorithms() -> BTreeMap<&'static str, fn(&Instance) -> Solution> {
  let cast = |x: fn(&Instance) -> Solution| x;
  // the BTreeMap works as a trie, maintaining alphabetic order
  BTreeMap::from([
    ("bf",      cast(Instance::brute_force)),
    ("bb",      cast(Instance::branch_and_bound)),
    ("dpc",     cast(Instance::dynamic_programming_c)),
    ("dpw",     cast(Instance::dynamic_programming_w)),
    ("fptas1",  cast(|inst| inst.fptas(10f64.powi(-1)))),
    ("fptas2",  cast(|inst| inst.fptas(10f64.powi(-2)))),
    ("greedy",   cast(Instance::greedy)),
    ("redux",   cast(Instance::greedy_redux)),
  ])
}
```

Hladový přístup Implementace hladové strategie využívá knihovny `permutation`. Problém ve skutečnosti řešíme na isomorfní instanci, která má předměty uspořádané. Jediné, co se změní, je pořadí, ve kterém předměty navštěvujeme. Proto stačí aplikovat řadící permutaci předmětů na posloupnost indexů, které procházíme. Přesně to dělá výraz `(0..items.len()).map(ord)`.

```
fn greedy(&self) -> Solution {
  use ::permutation::*;
  let Instance {m, items, ..} = self;
  fn ratio((w, c): (u32, u32)) -> f64 { c as f64 / w as f64 }
  let permutation = sort_by(
    &(items)[..],
    |a, b|
      ratio(*a)
      .partial_cmp(&ratio(*b))
      .unwrap()
      .reverse() // max value first
  );
  let ord = { #[inline] |i| permutation.apply_idx(i) };

  let mut sol = Solution::default(self);
  for i in (0..items.len()).map(ord) {
    let (w, _c) = items[i];
    if sol.weight + w <= *m {
      sol = sol.with(i);
    } else { break }
  }

  sol
}
```

Hladový přístup – redux Redux verze hladové strategie je více méně deklarativní. Výsledek redux algoritmu je maximum z hladového řešení a řešení sestávajícího pouze z nejdražšího předmětu. K indexu nejdražšího předmětu dojdeme tak, že sepneme posloupnosti indexů a předmětů, vyřadíme prvky, jejichž váha přesahuje kapacitu batohu a vybereme maximální prvek podle ceny.

```
fn greedy_redux(&self) -> Solution {
    let greedy = self.greedy();
    (0_usize..)
        .zip(self.items.iter())
        .filter(|(_, (w, _))| *w <= self.m)
        .max_by_key(|(_, (c))| c)
        .map(|(highest_price_index, _)|
            max(greedy, Solution::default(self).with(highest_price_index))
        ).unwrap_or(greedy)
}
```

Hrubá síla

```
fn brute_force(&self) -> Solution {
    fn go<'a>(items: &'a [(u32, u32)], current: Solution<'a>, i: usize, m: u32) -> Solution<'a> {
        if i >= items.len() { return current }

        let (w, _c) = items[i];
        let next = |current, m| go(items, current, i + 1, m);
        let include = || {
            let current = current.with(i);
            next(current, m - w)
        };
        let exclude = || next(current, m);

        if w <= m {
            max(include(), exclude())
        }
        else { exclude() }
    }

    go(&self.items, Solution::default(self), 0, self.m)
}
```

Branch & bound

```
fn branch_and_bound(&self) -> Solution {
    struct State<'a>(&'a Vec<(u32, u32)>, Vec<u32>);
    let prices: Vec<u32> = {
        self.items.iter().rev()
            .scan(0, |sum, (_, w, c)| {
                *sum += c;
                Some(*sum)
            })
            .collect::<Vec<_>>().into_iter().rev().collect()
    };

    fn go<'a>(state: &'a State, current: Solution<'a>, best: Solution<'a>, i: usize, m: u32) -> Solution<'a> {
        if i >= prices.len() { return best }
        let (w, c) = state.0[i];
        let next = |current, m| go(state, current, best, i + 1, m);
        let include = || {
            let current = current.with(i);
            next(current, m - w)
        };
        let exclude = || next(current, m);

        if w <= m {
            max(include(), exclude())
        }
        else { exclude() }
    }

    go(state, Solution::default(self), Solution::default(self), 0, self.m)
}
```

```

    let State(items, prices) = state;
    if i >= items.len() || current.cost + prices[i] <= best.cost {
        return current
    }

    let (w, _c) = items[i];
    let next = |current, best, m| go(state, current, best, i + 1, m);
    let include = || {
        let current = current.with(i);
        next(current, max(current, best), m - w)
    };
    let exclude = |best: Solution<'a>| next(current, best, m);

    if w <= m {
        let x = include();
        max(x, exclude(x))
    }
    else { exclude(best) }
}

// FIXME borrowck issues
let state = State(&self.items, prices);
let empty = Solution::default(self);
Solution { inst: self, ..go(&state, empty, empty, 0, self.m) }
}

```

Dynamické programování Jako první jsem naimplementoval dynamické programování s rozkladem podle váhy, jehož časová složitost je $\Theta(nM)$, kde M je kapacita batohu.

```

fn dynamic_programming_w(&self) -> Solution {
    let Instance {m, items, ..} = self;
    let mut next = vec![Solution::default(self); *m as usize + 1];
    let mut last = vec![];

    for i in 1..=items.len() {
        let (weight, _cost) = items[i - 1];
        last.clone_from(&next);

        for cap in 0 ..= *m as usize {
            let s = if (cap as u32) < weight {
                last[cap]
            } else {
                let rem_weight = max(0, cap as isize - weight as isize) as usize;
                max(last[cap], last[rem_weight].with(i - 1))
            };
            next[cap] = s;
        }
    }

    *next.last().unwrap()
}

```

Následně jsem pro FPTAS implementoval i dynamické programování s rozkladem podle ceny, které je

přímočarou adaptací algoritmu výše.

```
fn dynamic_programming_c(&self) -> Solution {
    let Instance {items, ..} = self;
    let max_profit = items.iter().map(|(_, c)| *c).max().unwrap() as usize;
    let mut next = vec![Solution::default(self); max_profit * items.len() + 1];
    let mut last = vec![];

    for i in 1..=items.len() {
        let (_, weight, cost) = items[i - 1];
        last.clone_from(&next);

        for cap in 0 ..= max_profit {
            let s = if (cap as u32) < cost {
                last[cap]
            } else {
                let rem_cost = max(0, cap as isize - cost as isize) as usize;
                max(last[cap], last[rem_cost].with(i - 1))
            };
            next[cap] = s;
        }
    }

    *next.last().unwrap()
}
```

FPTAS FPTAS algoritmus přeskáluje ceny předmětů a následně spustí dynamické programování s rozkladem podle ceny na upravenou instanci problému. V řešení stačí opravit referenci výchozí instance (inst: self), indexy předmětů se škálováním nemění.

```
fn fptas(&self, eps: f64) -> Solution {
    let Instance {m: _, items, ..} = self;
    let max_profit = items.iter().map(|(_, c)| *c).max().unwrap();
    let scaling_factor = eps * max_profit as f64 / items.len() as f64;
    let items = items.iter().map(|(w, c)|
        (*w, (*c as f64 / scaling_factor).floor() as u32)
    ).collect();

    Solution { inst: self, ..Instance { items, ..*self }.dynamic_programming_c() }
}
```

Závěr

Tento úvodní problém byl příležitostí připravit si technické zázemí pro nadcházející úkoly. Implementace, které odevzdávám, se značně spoléhají na bezpečí typového systému jazyka Rust. Čas ukáže, jestli to usnadní jejich další rozšiřování a obohacování. Zadání jsem se pokusil splnit v celém rozsahu, ale neměl jsem už čas implementovat ořezávání s pomocí fragmentální varianty problému batohu v metodě větvi a hranic.

Appendix

Dodatek obsahuje nezájímavé části implementace, jako je import symbolů z knihoven.

```
use std::{cmp, cmp::max, collections::BTreeMap, io::{stdin, BufRead}, str::FromStr};
use anyhow::{Context, Result, anyhow};
use bitvec::prelude::BitArr;
```

```
#[cfg(test)]
#[macro_use(quickcheck)]
extern crate quickcheck_macros;
```

Zpracování vstupu zajišťuje jednoduchý parser pracující řádek po řádku. Pro testy je tu parser formátu souborů s optimálními řešeními.

<<boilerplate>>

```
fn parse_line<T>(stream: &mut T) -> Result<Option<Instance>> where T: BufRead {
    let mut input = String::new();
    if stream.read_line(&mut input)? == 0 {
        return Ok(None)
    }

    let mut numbers = input.split_whitespace();
    let id = numbers.parse_next()?;
    let n = numbers.parse_next()?;
    let m = numbers.parse_next()?;

    let mut items: Vec<(u32, u32)> = Vec::with_capacity(n);
    for _ in 0..n {
        let w = numbers.parse_next()?;
        let c = numbers.parse_next()?;
        items.push((w, c));
    }

    Ok(Some(Instance {id, m, items}))
}

#[cfg(test)]
fn parse_solution_line<T>(mut stream: T) -> Result<Option<OptimalSolution>> where T: BufRead {
    let mut input = String::new();
    if stream.read_line(&mut input)? == 0 {
        return Ok(None)
    }

    let mut numbers = input.split_whitespace();
    let id = numbers.parse_next()?;
    let n = numbers.parse_next()?;
    let cost = numbers.parse_next()?;

    let mut items = Config::default();
    for i in 0..n {
        let a: u8 = numbers.parse_next()?;
        items.set(i, a == 1);
    }

    Ok(Some(OptimalSolution {id, cost, cfg: items}))
}
```

```
}
```

Výběr algoritmu je řízen argumentem předaným na příkazové řádce. Příslušnou funkci vrátíme jako hodnotu tohoto bloku:

```
let args: Vec<String> = std::env::args().collect();
if args.len() == 2 {
    let alg = &args[1][..];
    if let Some(f) = algorithms.get(alg) {
        Ok(f)
    } else {
        Err( anyhow!("\"{}\" is not a known algorithm", alg))
    }
} else {
    println!(
        "Usage: {} <algorithm>\n\twhere <algorithm> is one of {}",
        args[0],
        algorithms.keys().map(ToString::to_string).collect::<Vec<_>>().join(", ")
    );
    Err( anyhow!("Expected 1 argument, got {}", args.len() - 1))
}
```

Trait Boilerplate definuje funkci `parse_next` pro zkrácení zápisu zpracování vstupu.

```
trait Boilerplate {
    fn parse_next<T: FromStr>(&mut self) -> Result<T>
    where <T as FromStr>::Err: std::error::Error + Send + Sync + 'static;
}

impl Boilerplate for std::str::SplitWhitespace<'_> {
    fn parse_next<T: FromStr>(&mut self) -> Result<T>
    where <T as FromStr>::Err: std::error::Error + Send + Sync + 'static {
        let str = self.next().ok_or_else(|| anyhow!("unexpected end of input"))?;
        str.parse::<T>()
            .with_context(|| format!("cannot parse {}", str))
    }
}
```

Automatické testy

Implementaci doplňují automatické testy k ověření správnosti, včetně property-based testu s knihovnou `quickcheck`.

```
#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;
    use quickcheck::{Arbitrary, Gen};
    use std::{fs::{read_dir, ReadDir, DirEntry, File}, iter::Filter, io::BufReader, collections::HashMap};

    impl Arbitrary for Instance {
        fn arbitrary(g: &mut Gen) -> Instance {
            Instance {
                id: i32::arbitrary(g),
                m: u32::arbitrary(g).min(10_000),
                items: Vec::arbitrary(g)
            }
        }
    }
}
```

```

        .into_iter()
        .take(10)
        .map(|(w, c): (u32, u32)| (w.min(10_000), c.min(10_000)))
        .collect(),
    }
}

fn shrink(&self) -> Box<dyn Iterator<Item = Self>> {
    let data = self.clone();
    let chain: Vec<Instance> = quickcheck::empty_shrinker()
        .chain(self.id .shrink().map(|id | Instance {id, ..(&data).clone()}))
        .chain(self.m .shrink().map(|m | Instance {m, ..(&data).clone()}))
        .chain(self.items.shrink().map(|items| Instance {items, ..data}))
        .collect();
    Box::new(chain.into_iter())
}

impl <'a> Solution<'a> {
    fn assert_valid(&self, i: &Instance) {
        let Instance { m, items, .. } = i;
        let Solution { weight: w, cost: c, cfg, .. } = self;

        let (weight, cost) = items
            .into_iter()
            .zip(cfg)
            .map(|((w, c), b)| {
                if *b { (*w, *c) } else { (0, 0) }
            })
            .reduce(|(a0, b0), (a1, b1)| (a0 + a1, b0 + b1))
            .unwrap_or_default();

        // println!("{}", weight, *m);
        assert!(weight <= *m);

        // println!("{}", cost, *c);
        assert_eq!(cost, *c);

        // println!("{}", weight, *w);
        assert_eq!(weight, *w);
    }
}

#[test]
fn stupid() {
    // let i = Instance { id: 0, m: 1, b: 0, items: vec![(1, 0), (1, 0)] };
    // i.branch_and_bound2().assert_valid(&i);
    let i = Instance { id: 0, m: 1, items: vec![(1, 1), (1, 2), (0, 1)] };
    let bb = i.branch_and_bound();
    assert_eq!(bb.cost, i.dynamic_programming_w().cost);
    assert_eq!(bb.cost, i.greedy_redux().cost);
    assert_eq!(bb.cost, i.brute_force().cost);
}

```

```

    assert_eq!(bb.cost, i.greedy().cost);
}

fn load_solutions() -> Result<HashMap<u32, i32>, OptimalSolution>> {
    let mut solutions = HashMap::new();

    let files = read_dir("../data/constructive/")?
        .filter(|res| res.as_ref().ok().filter(|f| {
            let name = f.file_name().into_string().unwrap();
            f.file_type().unwrap().is_file() &&
            name.starts_with("NK") &&
            name.ends_with("_sol.dat")
        })).is_some());

    for file in files {
        let file = file?;
        let n = file.file_name().into_string().unwrap()[2..].split('_').nth(0).unwrap().parse()?;
        let mut stream = BufReader::new(File::open(file.path())?);
        while let Some(opt) = parse_solution_line(&mut stream)? {
            solutions.insert((n, opt.id), opt);
        }
    }

    Ok(solutions)
}

#[test]
fn proper() -> Result<()> {
    type Solver = for<'a> fn(&'a Instance) -> Solution<'a>;
    let algs = get_algorithms();
    let algs: Vec<&Solver> = algs.values().collect();
    let opts = load_solutions()?;
    println!("loaded {} optimal solutions", opts.len());

    let solve: for<'a> fn(&Vec<_>, &'a _) -> Vec<Solution<'a>> =
        |algs, inst|
        algs.iter().map(|alg: &&Solver| alg(inst)).collect();

    let mut files = list_input_files()?;
    // make sure `files` is not empty
    let first = files.next().ok_or( anyhow!("no instance files loaded") );
    for file in vec![first].into_iter().chain(files) {
        let file = file?;
        println!("Testing {}", file.file_name().to_str().unwrap());
        // open the file
        let mut r = BufReader::new(File::open(file.path())?);
        // solve each instance with all algorithms
        while let Some(slms) = parse_line(&mut r)?.as_ref().map(|x| solve(&algs, x)) {
            // verify correctness
            slms.iter().for_each(|s| {
                s.assert_valid(&s.inst);
                let key = (s.inst.items.len() as u32, s.inst.id);
            });
        }
    }
}

```

```

        assert!(s.cost <= opts[&key].cost);
    });
}
}
Ok(())
}

type FilterClosure = fn(&std::result::Result<DirEntry, std::io::Error>) -> bool;
fn list_input_files() -> Result<Filter<ReadDir, FilterClosure>> {
    let f: FilterClosure = |res| res.as_ref().ok().filter(|f| {
        let file_name = f.file_name();
        let file_name = file_name.to_str().unwrap();
        // keep only regular files
        f.file_type().unwrap().is_file() &&
        // ... whose names start with NK,
        file_name.starts_with("NK") &&
        // ... continue with an integer between 0 and 15,
        file_name[2..]
            .split('_').nth(0).unwrap().parse::<u32>().ok()
            .filter(|n| (0..15).contains(n)).is_some() &&
        // ... and end with `_inst.dat` (for "instance").
        file_name.ends_with("_inst.dat")
    }).is_some();
    Ok(read_dir("./ds/")?.filter(f))
}

#[test]
fn small_bb_is_correct() {
    let a = Instance {
        id: -10,
        m: 165,
        items: vec![ (86, 744)
                    , (214, 1373)
                    , (236, 1571)
                    , (239, 2388)
                    ],
    };
    a.branch_and_bound().assert_valid(&a);
}

#[test]
fn bb_is_correct() -> Result<()> {
    use std::fs::File;
    use std::io::BufReader;
    let inst = parse_line(
        &mut BufReader::new(File::open("ds/NK15_inst.dat")?)
   )?.unwrap();
    println!("testing {:?}", inst);
    inst.branch_and_bound().assert_valid(&inst);
    Ok(())
}

```

```
#[quickcheck]
fn qc_bb_is_really_correct(inst: Instance) {
    assert_eq!(inst.branch_and_bound().cost, inst.brute_force().cost);
}

#[quickcheck]
fn qc_dp_matches_bb(inst: Instance) {
    assert!(inst.branch_and_bound().cost <= inst.dynamic_programming_w().cost);
}
}
```