Report

Candidat-xx
05/11/2025

Sommaire

1 Specifications....3
2 Model information....4
2.1 Fiche du modèle MCD_sparadrap_1_1_0....4
3 PDM Diagrams....5
3.1 Model level diagrams....5
3.1.1 Diagramme MCD_sparadrap_1_0_0....5
4 Physical diagrams objects....6
4.1 References....6
4.1.1 Model level references....6
4.2 Tables....15
4.2.1 Model level tables....15

1 Specifications

Include specifications here...

2 Model information

2.1 Fiche du modèle MCD_sparadrap_1_1_0

Nom	MCD_sparadrap_1_1_0
Code	MCD_SPARADRAP_1_1_0
Commentaire	
SGBD	SAP SQL Anywhere 17
Base de données	<None>

3 PDM Diagrams

3.1 Model level diagrams

3.1.1 Diagramme MCD_sparadrap_1_0_0

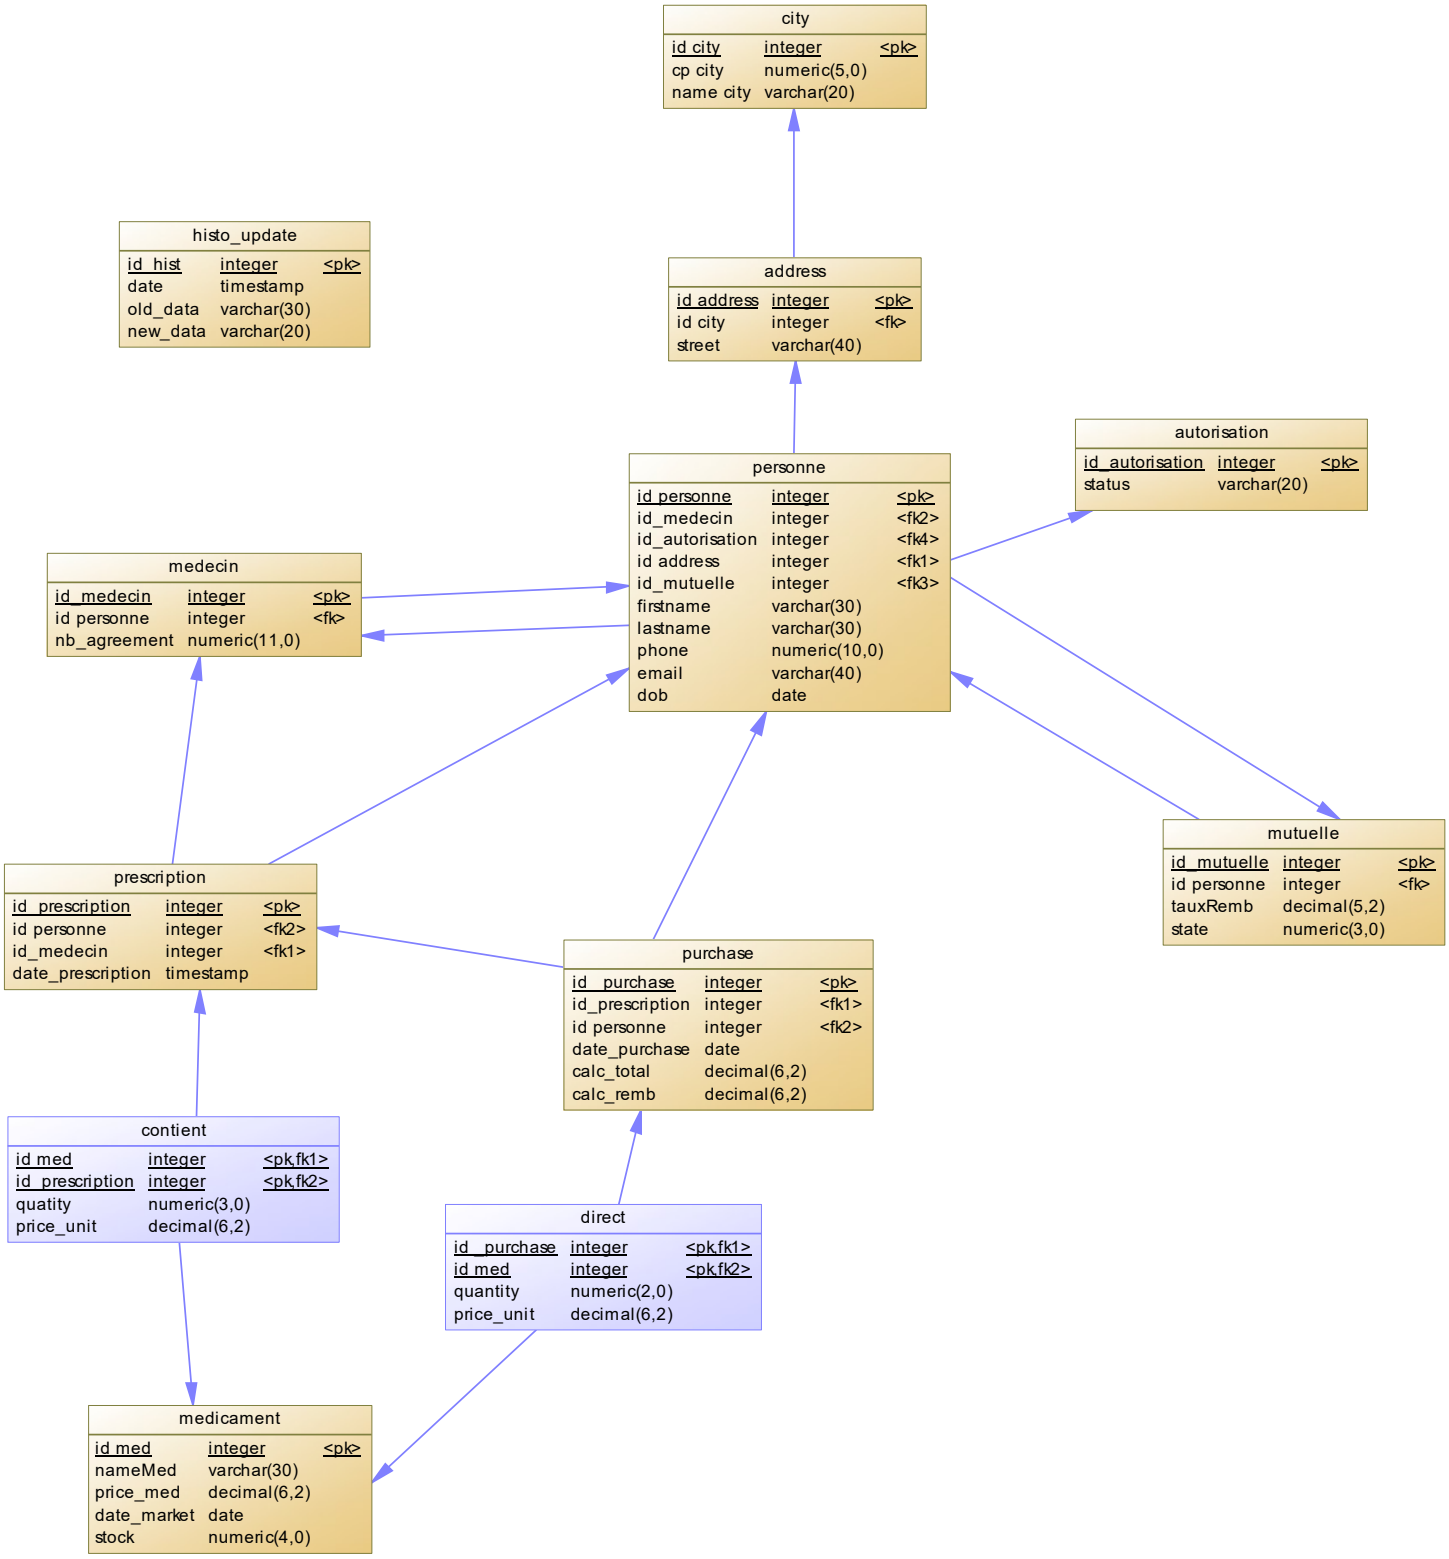

4 Physical diagrams objects

4.1 References

4.1.1 Model level references

4.1.1.1 Liste des références

Nom	*Code*	*Table parent*	*Table enfant*
contient	CONTIENT2	prescription	contient
contient	CONTIENT	medicament	contient
delivery	DELIVERY	medecin	prescription
direct	DIRECT	purchase	direct
direct	DIRECT2	medicament	direct
following by	FOLLOWING_BY	medecin	personne
get	GET	mutuelle	personne
have	HAVE	personne	prescription
is	IS	personne	medecin
is moral person	IS_MORAL_PERSON	personne	mutuelle
is permit to	IS_PERMIT_TO	autorisation	personne
live	LIVE	address	personne
located	LOCATED	city	address
make	MAKE	personne	purchase
w_prescription	W_PRESCRIPTION	prescription	purchase

4.1.1.2 Référence contient

4.1.1.2.1 Fiche de la référence contient

Nom	contient
Code	CONTIENT2
Table parent	prescription
Table enfant	contient

4.1.1.2.2 Aperçu du code de la référence contient

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_CONTIENT_CONTIENT2_PRESCRIP') then
   alter table CONTIENT
      delete foreign key FK_CONTIENT_CONTIENT2_PRESCRIP
end if;

alter table CONTIENT
  add constraint FK_CONTIENT_CONTIENT2_PRESCRIP foreign key (ID_PRESCRIPTION)
     references PRESCRIPTION (ID_PRESCRIPTION)
     on update restrict
     on delete restrict;
```

4.1.1.2.3 Liste des diagrammes contenant la référence contient

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.2.4 Liste des jointures de référence de la référence contient

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id_prescription	id_prescription

4.1.1.3 Référence contient

4.1.1.3.1 Fiche de la référence contient

Nom	contient
Code	CONTIENT
Table parent	medicament
Table enfant	contient

4.1.1.3.2 Aperçu du code de la référence contient

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_CONTIENT_CONTIENT_MEDICAME') then
   alter table CONTIENT
      delete foreign key FK_CONTIENT_CONTIENT_MEDICAME
end if;

alter table CONTIENT
  add constraint FK_CONTIENT_CONTIENT_MEDICAME foreign key (ID_MED)
     references MEDICAMENT (ID_MED)
     on update restrict
     on delete restrict;
```

4.1.1.3.3 Liste des diagrammes contenant la référence contient

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.3.4 Liste des jointures de référence de la référence contient

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id med	id med

4.1.1.4 Référence delivery

4.1.1.4.1 Fiche de la référence delivery

Nom	delivery
Code	DELIVERY
Table parent	medecin
Table enfant	prescription

4.1.1.4.2 Aperçu du code de la référence delivery

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PRESCRIP_DELIVERY_MEDECIN') then
   alter table PRESCRIPTION
      delete foreign key FK_PRESCRIP_DELIVERY_MEDECIN
end if;

alter table PRESCRIPTION
  add constraint FK_PRESCRIP_DELIVERY_MEDECIN foreign key (ID_MEDECIN)
     references MEDECIN (ID_MEDECIN)
     on update restrict
     on delete restrict;
```

4.1.1.4.3 Liste des diagrammes contenant la référence delivery

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.4.4 Liste des jointures de référence de la référence delivery

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id_medecin	id_medecin

4.1.1.5 Référence direct

4.1.1.5.1 Fiche de la référence direct

Nom	direct
Code	DIRECT
Table parent	purchase
Table enfant	direct

4.1.1.5.2 Aperçu du code de la référence direct

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_DIRECT_DIRECT_PURCHASE') then
   alter table DIRECT
      delete foreign key FK_DIRECT_DIRECT_PURCHASE
end if;

alter table DIRECT
  add constraint FK_DIRECT_DIRECT_PURCHASE foreign key (ID__PURCHASE)
     references PURCHASE (ID__PURCHASE)
     on update restrict
     on delete restrict;
```

4.1.1.5.3 Liste des diagrammes contenant la référence direct

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.5.4 Liste des jointures de référence de la référence direct

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id _purchase	id _purchase

4.1.1.6 Référence direct

4.1.1.6.1 Fiche de la référence direct

Nom	direct
Code	DIRECT2
Table parent	medicament
Table enfant	direct

4.1.1.6.2 Aperçu du code de la référence direct

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_DIRECT_DIRECT2_MEDICAME') then
   alter table DIRECT
      delete foreign key FK_DIRECT_DIRECT2_MEDICAME
end if;

alter table DIRECT
  add constraint FK_DIRECT_DIRECT2_MEDICAME foreign key (ID_MED)
     references MEDICAMENT (ID_MED)
     on update restrict
     on delete restrict;
```

4.1.1.6.3 Liste des diagrammes contenant la référence direct

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.6.4 Liste des jointures de référence de la référence direct

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id med	id med

4.1.1.7 Référence following by

4.1.1.7.1 Fiche de la référence following by

Nom	following by
Code	FOLLOWING_BY
Table parent	medecin
Table enfant	personne

4.1.1.7.2 Aperçu du code de la référence following by

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PERSONNE_FOLLOWING_MEDECIN') then
   alter table PERSONNE
      delete foreign key FK_PERSONNE_FOLLOWING_MEDECIN
end if;

alter table PERSONNE
  add constraint FK_PERSONNE_FOLLOWING_MEDECIN foreign key (ID_MEDECIN)
     references MEDECIN (ID_MEDECIN)
     on update restrict
     on delete restrict;
```

4.1.1.7.3 Liste des diagrammes contenant la référence following by

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.7.4 Liste des jointures de référence de la référence following by

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id_medecin	id_medecin

4.1.1.8 Référence get

4.1.1.8.1 Fiche de la référence get

Nom	get
Code	GET
Table parent	mutuelle
Table enfant	personne

4.1.1.8.2 Aperçu du code de la référence get

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PERSONNE_GET_MUTUELLE') then
   alter table PERSONNE
      delete foreign key FK_PERSONNE_GET_MUTUELLE
end if;

alter table PERSONNE
  add constraint FK_PERSONNE_GET_MUTUELLE foreign key (ID_MUTUELLE)
     references MUTUELLE (ID_MUTUELLE)
     on update restrict
     on delete restrict;
```

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.8.4 Liste des jointures de référence de la référence get

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id_mutuelle	id_mutuelle

4.1.1.9 Référence have

4.1.1.9.1 Fiche de la référence have

Nom	have
Code	HAVE
Table parent	personne
Table enfant	prescription

4.1.1.9.2 Aperçu du code de la référence have

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PRESCRIP_HAVE_PERSONNE') then
   alter table PRESCRIPTION
      delete foreign key FK_PRESCRIP_HAVE_PERSONNE
end if;

alter table PRESCRIPTION
  add constraint FK_PRESCRIP_HAVE_PERSONNE foreign key (ID_PERSONNE)
     references PERSONNE (ID_PERSONNE)
     on update restrict
     on delete restrict;
```

4.1.1.9.3 Liste des diagrammes contenant la référence have

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.9.4 Liste des jointures de référence de la référence have

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id personne	id personne

4.1.1.10 Référence is

4.1.1.10.1 Fiche de la référence is

Nom	is
Code	IS
Table parent	personne
Table enfant	medecin

4.1.1.10.2 Aperçu du code de la référence is

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_MEDECIN_IS_PERSONNE') then
   alter table MEDECIN
      delete foreign key FK_MEDECIN_IS_PERSONNE
end if;

alter table MEDECIN
  add constraint FK_MEDECIN_IS_PERSONNE foreign key (ID_PERSONNE)
     references PERSONNE (ID_PERSONNE)
     on update restrict
     on delete restrict;
```

4.1.1.10.3 Liste des diagrammes contenant la référence is

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.10.4 Liste des jointures de référence de la référence is

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id personne	id personne

4.1.1.11 Référence is moral person

4.1.1.11.1 Fiche de la référence is moral person

Nom	is moral person
Code	IS_MORAL_PERSON
Table parent	personne
Table enfant	mutuelle

4.1.1.11.2 Aperçu du code de la référence is moral person

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_MUTUELLE_IS_MORAL__PERSONNE') then
   alter table MUTUELLE
      delete foreign key FK_MUTUELLE_IS_MORAL__PERSONNE
end if;

alter table MUTUELLE
  add constraint FK_MUTUELLE_IS_MORAL__PERSONNE foreign key (ID_PERSONNE)
     references PERSONNE (ID_PERSONNE)
     on update restrict
     on delete restrict;
```

4.1.1.11.3 Liste des diagrammes contenant la référence is moral person

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.11.4 Liste des jointures de référence de la référence is moral person

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id personne	id personne

4.1.1.12 Référence is permit to

4.1.1.12.1 Fiche de la référence is permit to

Nom	is permit to
Code	IS_PERMIT_TO
Table parent	autorisation
Table enfant	personne

4.1.1.12.2 Aperçu du code de la référence is permit to

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PERSONNE_IS_PERMIT_AUTORISA') then
   alter table PERSONNE
      delete foreign key FK_PERSONNE_IS_PERMIT_AUTORISA
end if;

alter table PERSONNE
  add constraint FK_PERSONNE_IS_PERMIT_AUTORISA foreign key (ID_AUTORISATION)
     references AUTORISATION (ID_AUTORISATION)
     on update restrict
```

```
    on delete restrict;
```

4.1.1.12.3 Liste des diagrammes contenant la référence is permit to

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.12.4 Liste des jointures de référence de la référence is permit to

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id_autorisation	id_autorisation

4.1.1.13 Référence live

4.1.1.13.1 Fiche de la référence live

Nom	live
Code	LIVE
Table parent	address
Table enfant	personne

4.1.1.13.2 Aperçu du code de la référence live

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PERSONNE_LIVE_ADDRESS') then
   alter table PERSONNE
      delete foreign key FK_PERSONNE_LIVE_ADDRESS
end if;

alter table PERSONNE
  add constraint FK_PERSONNE_LIVE_ADDRESS foreign key (ID_ADDRESS)
     references ADDRESS (ID_ADDRESS)
     on update restrict
     on delete restrict;
```

4.1.1.13.3 Liste des diagrammes contenant la référence live

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.13.4 Liste des jointures de référence de la référence live

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id address	id address

4.1.1.14 Référence located

4.1.1.14.1 Fiche de la référence located

Nom	located
Code	LOCATED
Table parent	city
Table enfant	address

4.1.1.14.2 Aperçu du code de la référence located

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_ADDRESS_LOCATED_CITY') then
   alter table ADDRESS
      delete foreign key FK_ADDRESS_LOCATED_CITY
end if;

alter table ADDRESS
  add constraint FK_ADDRESS_LOCATED_CITY foreign key (ID_CITY)
     references CITY (ID_CITY)
```

```
    on update restrict
    on delete restrict;
```

4.1.1.14.3 Liste des diagrammes contenant la référence located

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.14.4 Liste des jointures de référence de la référence located

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id city	id city

4.1.1.15 Référence make

4.1.1.15.1 Fiche de la référence make

Nom	make
Code	MAKE
Table parent	personne
Table enfant	purchase

4.1.1.15.2 Aperçu du code de la référence make

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PURCHASE_MAKE_PERSONNE') then
   alter table PURCHASE
      delete foreign key FK_PURCHASE_MAKE_PERSONNE
end if;

alter table PURCHASE
  add constraint FK_PURCHASE_MAKE_PERSONNE foreign key (ID_PERSONNE)
     references PERSONNE (ID_PERSONNE)
     on update restrict
     on delete restrict;
```

4.1.1.15.3 Liste des diagrammes contenant la référence make

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.15.4 Liste des jointures de référence de la référence make

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id personne	id personne

4.1.1.16 Référence w_prescription

4.1.1.16.1 Fiche de la référence w_prescription

Nom	w_prescription
Code	W_PRESCRIPTION
Table parent	prescription
Table enfant	purchase

4.1.1.16.2 Aperçu du code de la référence w_prescription

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PURCHASE_W_PRESCRI_PRESCRIP') then
   alter table PURCHASE
      delete foreign key FK_PURCHASE_W_PRESCRI_PRESCRIP
end if;

alter table PURCHASE
  add constraint FK_PURCHASE_W_PRESCRI_PRESCRIP foreign key (ID_PRESCRIPTION)
```

references PRESCRIPTION (ID_PRESCRIPTION)
on update restrict
on delete restrict;

4.1.1.16.3 Liste des diagrammes contenant la référence w_prescription

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.1.1.16.4 Liste des jointures de référence de la référence w_prescription

Colonne de la table parent	*Colonne de la table enfant*
id_prescription	id_prescription

4.2 Tables

4.2.1 Model level tables

4.2.1.1 Liste des tables

Nom	*Code*
address	ADDRESS
autorisation	AUTORISATION
city	CITY
contient	CONTIENT
direct	DIRECT
histo_update	HISTO_UPDATE
medecin	MEDECIN
medicament	MEDICAMENT
mutuelle	MUTUELLE
personne	PERSONNE
prescription	PRESCRIPTION
purchase	PURCHASE

4.2.1.2 Liste des colonnes de table

Nom	*Code*
id address	ID_ADDRESS
id city	ID_CITY
street	STREET
id_autorisation	ID_AUTORISATION
status	STATUS
id_medecin	ID_MEDECIN
id personne	ID_PERSONNE
nb_agreement	NB_AGREEMENT
id med	ID_MED
id_prescription	ID_PRESCRIPTION
quatity	QUATITY
price_unit	PRICE_UNIT
id _purchase	ID__PURCHASE
id med	ID_MED
quantity	QUANTITY
price_unit	PRICE_UNIT
id_hist	ID_HIST
date	DATE
old_data	OLD_DATA
new_data	NEW_DATA
id city	ID_CITY
cp city	CP_CITY
name city	NAME_CITY
id personne	ID_PERSONNE
id_medecin	ID_MEDECIN
id_autorisation	ID_AUTORISATION
id address	ID_ADDRESS

Nom	*Code*
id_mutuelle	ID_MUTUELLE
firstname	FIRSTNAME
lastname	LASTNAME
phone	PHONE
email	EMAIL
dob	DOB
id_mutuelle	ID_MUTUELLE
id personne	ID_PERSONNE
tauxRemb	TAUXREMB
state	STATE
id med	ID_MED
nameMed	NAMEMED
price_med	PRICE_MED
date_market	DATE_MARKET
stock	STOCK
id _purchase	ID__PURCHASE
id_prescription	ID_PRESCRIPTION
id personne	ID_PERSONNE
date_purchase	DATE_PURCHASE
calc_total	CALC_TOTAL
calc_remb	CALC_REMB
id_prescription	ID_PRESCRIPTION
id personne	ID_PERSONNE
id_medecin	ID_MEDECIN
date_prescription	DATE_PRESCRIPTION

4.2.1.3 Liste des clés de table

Nom	*Code*	*Table*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	address
Identifier_1	IDENTIFIER_1	autorisation
Identifier_1	IDENTIFIER_1	medecin
Identifier_1	IDENTIFIER_1	contient
Identifier_1	IDENTIFIER_1	direct
Identifier_1	IDENTIFIER_1	histo_update
Identifier_1	IDENTIFIER_1	city
Identifier_1	IDENTIFIER_1	personne
Identifier_1	IDENTIFIER_1	mutuelle
Identifier_1	IDENTIFIER_1	medicament
Identifier_1	IDENTIFIER_1	purchase
Identifier_1	IDENTIFIER_1	prescription

4.2.1.4 Liste des index de table

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*	*Table*
ADDRESS_PK	ADDRESS_PK	X	X	X			address
LOCATED_FK	LOCATED_FK				X		address

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*	*Table*
AUTORISATION_PK	AUTORISATION_PK	X	X	X			autorisation
MEDECIN_PK	MEDECIN_PK	X	X	X			medecin
IS_FK	IS_FK				X		medecin
CONTIENT_PK	CONTIENT_PK	X	X	X			contient
CONTIENT_FK	CONTIENT_FK				X		contient
CONTIENT2_FK	CONTIENT2_FK				X		contient
DIRECT_PK	DIRECT_PK	X	X	X			direct
DIRECT_FK	DIRECT_FK				X		direct
DIRECT2_FK	DIRECT2_FK				X		direct
HISTO_UPDATE_PK	HISTO_UPDATE_PK	X	X	X			histo_update
CITY_PK	CITY_PK	X	X	X			city
PERSONNE_PK	PERSONNE_PK	X	X	X			personne
LIVE_FK	LIVE_FK				X		personne
FOLLOWING_BY_FK	FOLLOWING_BY_FK				X		personne
GET_FK	GET_FK				X		personne
IS_PERMIT_TO_FK	IS_PERMIT_TO_FK				X		personne
MUTUELLE_PK	MUTUELLE_PK	X	X	X			mutuelle
IS_MORAL_PERSON_FK	IS_MORAL_PERSON_FK				X		mutuelle
MEDICAMENT_PK	MEDICAMENT_PK	X	X	X			medicament
PURCHASE_PK	PURCHASE_PK	X	X	X			purchase
MAKE_FK	MAKE_FK				X		purchase
W_PRESCRIPTION_FK	W_PRESCRIPTION_FK				X		purchase
PRESCRIPTION_PK	PRESCRIPTION_PK	X	X	X			prescription
DELIVERY_FK	DELIVERY_FK				X		prescription
HAVE_FK	HAVE_FK				X		prescription
W_PRESCRIPTION2_FK	W_PRESCRIPTION2_FK						prescription

4.2.1.5 Table address

4.2.1.5.1 Fiche de la table address

Nom	address
Code	ADDRESS
SGBD	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.5.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la table address

CKT_ADDRESS

4.2.1.5.3 Règle de validation serveur de la table address

%RULES%

4.2.1.5.4 Aperçu du code de la table address

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_ADDRESS_LOCATED_CITY') then
   alter table ADDRESS
      delete foreign key FK_ADDRESS_LOCATED_CITY
end if;

drop index if exists ADDRESS.LOCATED_FK;

drop index if exists ADDRESS.ADDRESS_PK;

drop table if exists ADDRESS;

/*==============================================================*/
/* Table: ADDRESS                                               */
/*==============================================================*/
create or replace table ADDRESS
(
   ID_ADDRESS          integer                 not null,
   ID_CITY             integer                 not null,
   STREET              varchar(40)             not null,
   constraint PK_ADDRESS primary key clustered (ID_ADDRESS)
);

/*==============================================================*/
/* Index: ADDRESS_PK                                            */
/*==============================================================*/
create unique clustered index ADDRESS_PK on ADDRESS (
ID_ADDRESS ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: LOCATED_FK                                            */
/*==============================================================*/
create index LOCATED_FK on ADDRESS (
ID_CITY ASC
);

alter table ADDRESS
   add constraint FK_ADDRESS_LOCATED_CITY foreign key (ID_CITY)
      references CITY (ID_CITY)
      on update restrict
      on delete restrict;
```

4.2.1.5.5 Liste des diagrammes contenant la table address

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.2.1.5.6 Liste des références entrantes de la table address

Nom	*Code*
live	LIVE

4.2.1.5.7 Liste des références sortantes de la table address

Nom	*Code*	*Colonnes de clé étrangère*
located	LOCATED	id city

4.2.1.5.8 Liste de tous les objets dépendant de la table address

Nom	*Code*	*Nom de classe*
live	LIVE	Reference

Nom	*Code*	*Nom de classe*
located	LOCATED	Reference

4.2.1.5.9 Liste des attributs étendus de la table address

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
At	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
DbspaceIn	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Encrypted	(Physical Option)	false	SAP SQL Anywhere 17
PctFree	(Integer)		SAP SQL Anywhere 17
SelectStatement	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TemporaryTable	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.5.10 Liste des colonnes de la table address

Nom	*Code*
id address	ID_ADDRESS
id city	ID_CITY
street	STREET

4.2.1.5.11 Colonne id address de la table address

4.2.1.5.11.1 Fiche de la colonne id address de la table address

Nom	id address
Code	ID_ADDRESS
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.5.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id address de la table address

CKC_ID_ADDRESS_ADDRESS

4.2.1.5.11.3 Contrôles standard de la colonne id address de la table address

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.5.11.4 Règle de validation serveur de la colonne id address de la table address

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.5.11.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id address

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id address	ID_ADDRESS	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.5.11.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id address

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.5.12 Colonne id city de la table address

4.2.1.5.12.1 Fiche de la colonne id city de la table address

Nom	id city
Code	ID_CITY
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.5.12.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id city de la table address

CKC_ID_CITY_ADDRESS

4.2.1.5.12.3 Contrôles standard de la colonne id city de la table address

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.5.12.4 Règle de validation serveur de la colonne id city de la table address

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.5.12.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id city

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id city	ID_CITY	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join

4.2.1.5.12.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id city

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.5.13 Colonne street de la table address

4.2.1.5.13.1 Fiche de la colonne street de la table address

Nom	street
Code	STREET
Type de données	varchar(40)
Obligatoire	Oui

4.2.1.5.13.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne street de la table address

CKC_STREET_ADDRESS

4.2.1.5.13.3 Contrôles standard de la colonne street de la table address

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.5.13.4 Règle de validation serveur de la colonne street de la table address

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.5.13.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table street

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.5.14 Liste des clés de la table address

Nom	*Code*	*Primaire*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	X

4.2.1.5.15 Clé Identifier_1 de la table address

4.2.1.5.15.1 Fiche de la clé Identifier_1 de la table address

Nom	Identifier_1
Code	IDENTIFIER_1
Table	address

4.2.1.5.15.2 Aperçu du code de la clé Identifier_1 de la table address

```
if exists(
  select 1 from sys.sysconstraint k
    join sys.systab t on (t.object_id = k.table_object_id and t.table_name='ADDRESS')
  where
    k.constraint_type = 'P'
) then
   alter table ADDRESS
  delete primary key
end if;
```

4.2.1.5.15.3 Liste des colonnes de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*
id address	ID_ADDRESS

4.2.1.5.15.4 Liste de tous les objets dépendant de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*	*Nom de classe*
ADDRESS_PK	ADDRESS_PK	Index
live	LIVE	Reference

4.2.1.5.16 Liste des index de la table address

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*
ADDRESS_PK	ADDRESS_PK	X	X	X		
LOCATED_FK	LOCATED_FK				X	

4.2.1.5.17 Index ADDRESS_PK de la table address

4.2.1.5.17.1 Fiche de l'index ADDRESS_PK de la table address

Nom	ADDRESS_PK
Code	ADDRESS_PK
Unique	Oui
Cluster	Oui

Primaire	Oui
Clé étrangère	Non
Clé alternative	Non
Table	address

4.2.1.5.17.2 Aperçu du code de l'index ADDRESS_PK de la table address

```
drop index if exists ADDRESS.ADDRESS_PK;

/*==============================================================*/
/* Index: ADDRESS_PK                                            */
/*==============================================================*/
create unique clustered index ADDRESS_PK on ADDRESS (
ID_ADDRESS ASC
);
```

4.2.1.5.17.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table ADDRESS_PK

Nom	*Code*
id address	ID_ADDRESS

4.2.1.5.17.4 Liste des attributs étendus de l'index de table ADDRESS_PK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.5.18 Index LOCATED_FK de la table address

4.2.1.5.18.1 Fiche de l'index LOCATED_FK de la table address

Nom	LOCATED_FK
Code	LOCATED_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	address

4.2.1.5.18.2 Aperçu du code de l'index LOCATED_FK de la table address

```
drop index if exists ADDRESS.LOCATED_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: LOCATED_FK                                            */
/*==============================================================*/
create index LOCATED_FK on ADDRESS (
ID_CITY ASC
);
```

4.2.1.5.18.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table LOCATED_FK

Nom	*Code*

Nom	*Code*
id city	ID_CITY

4.2.1.5.18.4 Liste des attributs étendus de l'index de table LOCATED_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.6 Table autorisation

4.2.1.6.1 Fiche de la table autorisation

Nom	autorisation
Code	AUTORISATION
SGBD	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.6.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la table autorisation

CKT_AUTORISATION

4.2.1.6.3 Règle de validation serveur de la table autorisation

%RULES%

4.2.1.6.4 Aperçu du code de la table autorisation

```
drop index if exists AUTORISATION.AUTORISATION_PK;

drop table if exists AUTORISATION;

/*==============================================================*/
/* Table: AUTORISATION                                          */
/*==============================================================*/
create or replace table AUTORISATION
(
   ID_AUTORISATION      integer                    not null,
   STATUS               varchar(20)                not null,
   constraint PK_AUTORISATION primary key clustered (ID_AUTORISATION)
);

/*==============================================================*/
/* Index: AUTORISATION_PK                                       */
/*==============================================================*/
create unique clustered index AUTORISATION_PK on AUTORISATION (
ID_AUTORISATION ASC
);
```

4.2.1.6.5 Liste des diagrammes contenant la table autorisation

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.2.1.6.6 Liste des références entrantes de la table autorisation

Nom	*Code*
is permit to	IS_PERMIT_TO

4.2.1.6.7 Liste de tous les objets dépendant de la table autorisation

Nom	*Code*	*Nom de classe*
is permit to	IS_PERMIT_TO	Reference

4.2.1.6.8 Liste des attributs étendus de la table autorisation

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
At	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
DbspaceIn	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Encrypted	(Physical Option)	false	SAP SQL Anywhere 17
PctFree	(Integer)		SAP SQL Anywhere 17
SelectStatement	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TemporaryTable	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.6.9 Liste des colonnes de la table autorisation

Nom	*Code*
id_autorisation	ID_AUTORISATION
status	STATUS

4.2.1.6.10 Colonne id_autorisation de la table autorisation

4.2.1.6.10.1 Fiche de la colonne id_autorisation de la table autorisation

Nom	id_autorisation
Code	ID_AUTORISATION
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.6.10.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id_autorisation de la table autorisation

CKC_ID_AUTORISATION_AUTORISA

4.2.1.6.10.3 Contrôles standard de la colonne id_autorisation de la table autorisation

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.6.10.4 Règle de validation serveur de la colonne id_autorisation de la table autorisation

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.6.10.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id_autorisation

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id_autorisation	ID_AUTORISATION	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.6.10.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id_autorisation

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.6.11 Colonne status de la table autorisation

4.2.1.6.11.1 Fiche de la colonne status de la table autorisation

Nom	status
Code	STATUS
Type de données	varchar(20)
Obligatoire	Oui

4.2.1.6.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne status de la table autorisation

CKC_STATUS_AUTORISA

4.2.1.6.11.3 Contrôles standard de la colonne status de la table autorisation

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.6.11.4 Règle de validation serveur de la colonne status de la table autorisation

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.6.11.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table status

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.6.12 Liste des clés de la table autorisation

Nom	*Code*	*Primaire*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	X

4.2.1.6.13 Clé Identifier_1 de la table autorisation

4.2.1.6.13.1 Fiche de la clé Identifier_1 de la table autorisation

Nom	Identifier_1
Code	IDENTIFIER_1
Table	autorisation

4.2.1.6.13.2 Aperçu du code de la clé Identifier_1 de la table autorisation

```
if exists(
  select 1 from sys.sysconstraint k
    join sys.systab t on (t.object_id = k.table_object_id and t.table_name='AUTORISATION')
  where
    k.constraint_type = 'P'
) then
   alter table AUTORISATION
  delete primary key
end if;
```

4.2.1.6.13.3 Liste des colonnes de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*
id_autorisation	ID_AUTORISATION

4.2.1.6.13.4 Liste de tous les objets dépendant de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*	*Nom de classe*
AUTORISATION_PK	AUTORISATION_PK	Index
is permit to	IS_PERMIT_TO	Reference

4.2.1.6.14 Liste des index de la table autorisation

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*
AUTORISATION_PK	AUTORISATION_PK	X	X	X		

4.2.1.6.15 Index AUTORISATION_PK de la table autorisation

4.2.1.6.15.1 Fiche de l'index AUTORISATION_PK de la table autorisation

Nom	AUTORISATION_PK
Code	AUTORISATION_PK
Unique	Oui
Cluster	Oui
Primaire	Oui
Clé étrangère	Non
Clé alternative	Non
Table	autorisation

4.2.1.6.15.2 Aperçu du code de l'index AUTORISATION_PK de la table autorisation

```
drop index if exists AUTORISATION.AUTORISATION_PK;

/*==============================================================*/
/* Index: AUTORISATION_PK                                       */
/*==============================================================*/
create unique clustered index AUTORISATION_PK on AUTORISATION (
ID_AUTORISATION ASC
);
```

4.2.1.6.15.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table AUTORISATION_PK

Nom	*Code*
id_autorisation	ID_AUTORISATION

4.2.1.6.15.4 Liste des attributs étendus de l'index de table AUTORISATION_PK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.7 Table city

4.2.1.7.1 Fiche de la table city

Nom	city
Code	CITY
SGBD	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.7.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la table city

CKT_CITY

4.2.1.7.3 Règle de validation serveur de la table city

%RULES%

4.2.1.7.4 Aperçu du code de la table city

```
drop index if exists CITY.CITY_PK;

drop table if exists CITY;

/*==============================================================*/
/* Table: CITY                                                  */
/*==============================================================*/
create or replace table CITY
(
   ID_CITY             integer                    not null,
   CP_CITY             numeric(5,0)               not null,
   NAME_CITY           varchar(20)                not null,
   constraint PK_CITY primary key clustered (ID_CITY)
);

/*==============================================================*/
/* Index: CITY_PK                                               */
/*==============================================================*/
create unique clustered index CITY_PK on CITY (
ID_CITY ASC
);
```

4.2.1.7.5 Liste des diagrammes contenant la table city

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.2.1.7.6 Liste des références entrantes de la table city

Nom	*Code*
located	LOCATED

4.2.1.7.7 Liste de tous les objets dépendant de la table city

Nom	*Code*	*Nom de classe*
located	LOCATED	Reference

4.2.1.7.8 Liste des attributs étendus de la table city

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
At	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
DbspaceIn	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Encrypted	(Physical Option)	false	SAP SQL Anywhere 17
PctFree	(Integer)		SAP SQL Anywhere 17
SelectStatement	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
TemporaryTable	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.7.9 Liste des colonnes de la table city

Nom	*Code*
id city	ID_CITY
cp city	CP_CITY
name city	NAME_CITY

4.2.1.7.10 Colonne id city de la table city

4.2.1.7.10.1 Fiche de la colonne id city de la table city

Nom	id city
Code	ID_CITY
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.7.10.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id city de la table city

CKC_ID_CITY_CITY

4.2.1.7.10.3 Contrôles standard de la colonne id city de la table city

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.7.10.4 Règle de validation serveur de la colonne id city de la table city

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.7.10.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id city

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id city	ID_CITY	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.7.10.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id city

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.7.11 Colonne cp city de la table city

4.2.1.7.11.1 Fiche de la colonne cp city de la table city

Nom	cp city
Code	CP_CITY
Type de données	numeric(5,0)
Obligatoire	Oui

4.2.1.7.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne cp city de la table city

CKC_CP_CITY_CITY

4.2.1.7.11.3 Contrôles standard de la colonne cp city de la table city

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.7.11.4 Règle de validation serveur de la colonne cp city de la table city

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.7.11.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table cp city

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.7.12 Colonne name city de la table city

4.2.1.7.12.1 Fiche de la colonne name city de la table city

Nom	name city
Code	NAME_CITY
Type de données	varchar(20)
Obligatoire	Oui

4.2.1.7.12.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne name city de la table city

CKC_NAME_CITY_CITY

4.2.1.7.12.3 Contrôles standard de la colonne name city de la table city

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.7.12.4 Règle de validation serveur de la colonne name city de la table city

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.7.12.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table name city

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.7.13 Liste des clés de la table city

Nom	*Code*	*Primaire*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	X

4.2.1.7.14 Clé Identifier_1 de la table city

4.2.1.7.14.1 Fiche de la clé Identifier_1 de la table city

Nom	Identifier_1
Code	IDENTIFIER_1
Table	city

4.2.1.7.14.2 Aperçu du code de la clé Identifier_1 de la table city

```
if exists(
   select 1 from sys.sysconstraint k
      join sys.systab t on (t.object_id = k.table_object_id and t.table_name='CITY')
   where
      k.constraint_type = 'P'
) then
    alter table CITY
   delete primary key
end if;
```

4.2.1.7.14.3 Liste des colonnes de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*
id city	ID_CITY

4.2.1.7.14.4 Liste de tous les objets dépendant de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*	*Nom de classe*
CITY_PK	CITY_PK	Index
located	LOCATED	Reference

4.2.1.7.15 Liste des index de la table city

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*
CITY_PK	CITY_PK	X	X	X		

4.2.1.7.16 Index CITY_PK de la table city

4.2.1.7.16.1 Fiche de l'index CITY_PK de la table city

Nom	CITY_PK
Code	CITY_PK
Unique	Oui
Cluster	Oui
Primaire	Oui
Clé étrangère	Non
Clé alternative	Non
Table	city

4.2.1.7.16.2 Aperçu du code de l'index CITY_PK de la table city

```
drop index if exists CITY.CITY_PK;

/*==============================================================*/
/* Index: CITY_PK                                               */
/*==============================================================*/
create unique clustered index CITY_PK on CITY (
ID_CITY ASC
);
```

4.2.1.7.16.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table CITY_PK

Nom	*Code*
id city	ID_CITY

4.2.1.7.16.4 Liste des attributs étendus de l'index de table CITY_PK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.8 Table contient

4.2.1.8.1 Fiche de la table contient

Nom	contient
Code	CONTIENT
SGBD	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.8.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la table contient

CKT_CONTIENT

4.2.1.8.3 Règle de validation serveur de la table contient

%RULES%

4.2.1.8.4 Aperçu du code de la table contient

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_CONTIENT_CONTIENT_MEDICAME') then
   alter table CONTIENT
      delete foreign key FK_CONTIENT_CONTIENT_MEDICAME
end if;

if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_CONTIENT_CONTIENT2_PRESCRIP') then
   alter table CONTIENT
      delete foreign key FK_CONTIENT_CONTIENT2_PRESCRIP
end if;

drop index if exists CONTIENT.CONTIENT2_FK;

drop index if exists CONTIENT.CONTIENT_FK;

drop index if exists CONTIENT.CONTIENT_PK;

drop table if exists CONTIENT;

/*==============================================================*/
/* Table: CONTIENT                                              */
/*==============================================================*/
create or replace table CONTIENT
(
   ID_MED              integer                 not null,
   ID_PRESCRIPTION     integer                 not null,
   QUATITY             numeric(3,0)            not null,
   PRICE_UNIT          decimal(6,2)            not null,
   constraint PK_CONTIENT primary key clustered (ID_MED, ID_PRESCRIPTION)
);
```

```
/*==============================================================*/
/* Index: CONTIENT_PK                                           */
/*==============================================================*/
create unique clustered index CONTIENT_PK on CONTIENT (
ID_MED ASC,
ID_PRESCRIPTION ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: CONTIENT_FK                                           */
/*==============================================================*/
create index CONTIENT_FK on CONTIENT (
ID_MED ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: CONTIENT2_FK                                          */
/*==============================================================*/
create index CONTIENT2_FK on CONTIENT (
ID_PRESCRIPTION ASC
);

alter table CONTIENT
  add constraint FK_CONTIENT_CONTIENT_MEDICAME foreign key (ID_MED)
    references MEDICAMENT (ID_MED)
    on update restrict
    on delete restrict;

alter table CONTIENT
  add constraint FK_CONTIENT_CONTIENT2_PRESCRIP foreign key (ID_PRESCRIPTION)
    references PRESCRIPTION (ID_PRESCRIPTION)
    on update restrict
    on delete restrict;
```

4.2.1.8.5 Liste des diagrammes contenant la table contient

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.2.1.8.6 Liste des références sortantes de la table contient

Nom	*Code*	*Colonnes de clé étrangère*
contient	CONTIENT	id med
contient	CONTIENT2	id_prescription

4.2.1.8.7 Liste de tous les objets dépendant de la table contient

Nom	*Code*	*Nom de classe*
contient	CONTIENT	Reference
contient	CONTIENT2	Reference

4.2.1.8.8 Liste des attributs étendus de la table contient

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
At	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
DbspaceIn	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Encrypted	(Physical Option)	false	SAP SQL Anywhere 17
PctFree	(Integer)		SAP SQL Anywhere 17
SelectStatement	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TemporaryTable	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.8.9 Liste des colonnes de la table contient

Nom	*Code*
id med	ID_MED
id_prescription	ID_PRESCRIPTION
quatity	QUATITY
price_unit	PRICE_UNIT

4.2.1.8.10 Colonne id med de la table contient

4.2.1.8.10.1 Fiche de la colonne id med de la table contient

Nom	id med
Code	ID_MED
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.8.10.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id med de la table contient

CKC_ID_MED_CONTIENT

4.2.1.8.10.3 Contrôles standard de la colonne id med de la table contient

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.8.10.4 Règle de validation serveur de la colonne id med de la table contient

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.8.10.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id med

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id med	ID_MED	Index Column
id med	ID_MED	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.8.10.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id med

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.8.11 Colonne id_prescription de la table contient

4.2.1.8.11.1 Fiche de la colonne id_prescription de la table contient

Nom	id_prescription
Code	ID_PRESCRIPTION
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.8.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id_prescription de la table contient

CKC_ID_PRESCRIPTION_CONTIENT

4.2.1.8.11.3 Contrôles standard de la colonne id_prescription de la table contient

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.8.11.4 Règle de validation serveur de la colonne id_prescription de la table contient

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.8.11.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id_prescription

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id_prescription	ID_PRESCRIPTION	Index Column
id_prescription	ID_PRESCRIPTION	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.8.11.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id_prescription

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.8.12 Colonne quatity de la table contient

4.2.1.8.12.1 Fiche de la colonne quatity de la table contient

Nom	quatity
Code	QUATITY
Type de données	numeric(3,0)
Obligatoire	Oui

4.2.1.8.12.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne quatity de la table contient

CKC_QUATITY_CONTIENT

4.2.1.8.12.3 Contrôles standard de la colonne quatity de la table contient

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.8.12.4 Règle de validation serveur de la colonne quatity de la table contient

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.8.12.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table quatity

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.8.13 Colonne price_unit de la table contient

4.2.1.8.13.1 Fiche de la colonne price_unit de la table contient

Nom	price_unit
Code	PRICE_UNIT
Type de données	decimal(6,2)
Obligatoire	Oui

4.2.1.8.13.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne price_unit de la table contient

CKC_PRICE_UNIT_CONTIENT

4.2.1.8.13.3 Contrôles standard de la colonne price_unit de la table contient

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.8.13.4 Règle de validation serveur de la colonne price_unit de la table contient

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.8.13.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table price_unit

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.8.14 Liste des clés de la table contient

Nom	*Code*	*Primaire*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	X

4.2.1.8.15 Clé Identifier_1 de la table contient

4.2.1.8.15.1 Fiche de la clé Identifier_1 de la table contient

Nom	Identifier_1
Code	IDENTIFIER_1
Table	contient

4.2.1.8.15.2 Aperçu du code de la clé Identifier_1 de la table contient

```
if exists(
   select 1 from sys.sysconstraint k
      join sys.systab t on (t.object_id = k.table_object_id and t.table_name='CONTIENT')
   where
      k.constraint_type = 'P'
) then
    alter table CONTIENT
   delete primary key
end if;
```

4.2.1.8.15.3 Liste des colonnes de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*
id med	ID_MED

Nom	*Code*
id_prescription	ID_PRESCRIPTION

4.2.1.8.15.4 Liste de tous les objets dépendant de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*	*Nom de classe*
CONTIENT_PK	CONTIENT_PK	Index

4.2.1.8.16 Liste des index de la table contient

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*
CONTIENT_PK	CONTIENT_PK	X	X	X		
CONTIENT_FK	CONTIENT_FK				X	
CONTIENT2_FK	CONTIENT2_FK				X	

4.2.1.8.17 Index CONTIENT_PK de la table contient

4.2.1.8.17.1 Fiche de l'index CONTIENT_PK de la table contient

Nom	CONTIENT_PK
Code	CONTIENT_PK
Unique	Oui
Cluster	Oui
Primaire	Oui
Clé étrangère	Non
Clé alternative	Non
Table	contient

4.2.1.8.17.2 Aperçu du code de l'index CONTIENT_PK de la table contient

```
drop index if exists CONTIENT.CONTIENT_PK;

/*==============================================================*/
/* Index: CONTIENT_PK                                           */
/*==============================================================*/
create unique clustered index CONTIENT_PK on CONTIENT (
ID_MED ASC,
ID_PRESCRIPTION ASC
);
```

4.2.1.8.17.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table CONTIENT_PK

Nom	*Code*
id med	ID_MED
id_prescription	ID_PRESCRIPTION

4.2.1.8.17.4 Liste des attributs étendus de l'index de table CONTIENT_PK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.8.18 Index CONTIENT_FK de la table contient

4.2.1.8.18.1 Fiche de l'index CONTIENT_FK de la table contient

Nom	CONTIENT_FK
Code	CONTIENT_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	contient

4.2.1.8.18.2 Aperçu du code de l'index CONTIENT_FK de la table contient

```
drop index if exists CONTIENT.CONTIENT_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: CONTIENT_FK                                           */
/*==============================================================*/
create index CONTIENT_FK on CONTIENT (
ID_MED ASC
);
```

4.2.1.8.18.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table CONTIENT_FK

Nom	*Code*
id med	ID_MED

4.2.1.8.18.4 Liste des attributs étendus de l'index de table CONTIENT_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.8.19 Index CONTIENT2_FK de la table contient

4.2.1.8.19.1 Fiche de l'index CONTIENT2_FK de la table contient

Nom	CONTIENT2_FK
Code	CONTIENT2_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	contient

4.2.1.8.19.2 Aperçu du code de l'index CONTIENT2_FK de la table contient

```
drop index if exists CONTIENT.CONTIENT2_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: CONTIENT2_FK                                          */
```

```
/*==============================================================*/
create index CONTIENT2_FK on CONTIENT (
ID_PRESCRIPTION ASC
);
```

4.2.1.8.19.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table CONTIENT2_FK

Nom	*Code*
id_prescription	ID_PRESCRIPTION

4.2.1.8.19.4 Liste des attributs étendus de l'index de table CONTIENT2_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.9 Table direct

4.2.1.9.1 Fiche de la table direct

Nom	direct
Code	DIRECT
SGBD	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.9.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la table direct

CKT_DIRECT

4.2.1.9.3 Règle de validation serveur de la table direct

%RULES%

4.2.1.9.4 Aperçu du code de la table direct

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_DIRECT_DIRECT_PURCHASE') then
   alter table DIRECT
      delete foreign key FK_DIRECT_DIRECT_PURCHASE
end if;

if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_DIRECT_DIRECT2_MEDICAME') then
   alter table DIRECT
      delete foreign key FK_DIRECT_DIRECT2_MEDICAME
end if;

drop index if exists DIRECT.DIRECT2_FK;

drop index if exists DIRECT.DIRECT_FK;

drop index if exists DIRECT.DIRECT_PK;

drop table if exists DIRECT;

/*==============================================================*/
/* Table: DIRECT                                                */
/*==============================================================*/
create or replace table DIRECT
(
   ID__PURCHASE        integer                 not null,
   ID_MED              integer                 not null,
   QUANTITY            numeric(2,0)            not null,
```

```
  PRICE_UNIT          decimal(6,2)                not null,
  constraint PK_DIRECT primary key clustered (ID__PURCHASE, ID_MED)
);

/*==============================================================*/
/* Index: DIRECT_PK                                             */
/*==============================================================*/
create unique clustered index DIRECT_PK on DIRECT (
ID__PURCHASE ASC,
ID_MED ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: DIRECT_FK                                             */
/*==============================================================*/
create index DIRECT_FK on DIRECT (
ID__PURCHASE ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: DIRECT2_FK                                            */
/*==============================================================*/
create index DIRECT2_FK on DIRECT (
ID_MED ASC
);

alter table DIRECT
  add constraint FK_DIRECT_DIRECT_PURCHASE foreign key (ID__PURCHASE)
    references PURCHASE (ID__PURCHASE)
    on update restrict
    on delete restrict;

alter table DIRECT
  add constraint FK_DIRECT_DIRECT2_MEDICAME foreign key (ID_MED)
    references MEDICAMENT (ID_MED)
    on update restrict
    on delete restrict;
```

4.2.1.9.5 Liste des diagrammes contenant la table direct

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.2.1.9.6 Liste des références sortantes de la table direct

Nom	*Code*	*Colonnes de clé étrangère*
direct	DIRECT	id _purchase
direct	DIRECT2	id med

4.2.1.9.7 Liste de tous les objets dépendant de la table direct

Nom	*Code*	*Nom de classe*
direct	DIRECT	Reference
direct	DIRECT2	Reference

4.2.1.9.8 Liste des attributs étendus de la table direct

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
At	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
DbspaceIn	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Encrypted	(Physical Option)	false	SAP SQL Anywhere 17
PctFree	(Integer)		SAP SQL Anywhere 17

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
SelectStatement	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TemporaryTable	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.9.9 Liste des colonnes de la table direct

Nom	*Code*
id _purchase	ID__PURCHASE
id med	ID_MED
quantity	QUANTITY
price_unit	PRICE_UNIT

4.2.1.9.10 Colonne id _purchase de la table direct

4.2.1.9.10.1 Fiche de la colonne id _purchase de la table direct

Nom	id _purchase
Code	ID__PURCHASE
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.9.10.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id _purchase de la table direct

CKC_ID__PURCHASE_DIRECT

4.2.1.9.10.3 Contrôles standard de la colonne id _purchase de la table direct

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.9.10.4 Règle de validation serveur de la colonne id _purchase de la table direct

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.9.10.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id _purchase

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id _purchase	ID__PURCHASE	Index Column
id _purchase	ID__PURCHASE	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.9.10.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id _purchase

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.9.11 Colonne id med de la table direct

4.2.1.9.11.1 Fiche de la colonne id med de la table direct

Nom	id med
Code	ID_MED

Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.9.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id med de la table direct

CKC_ID_MED_DIRECT

4.2.1.9.11.3 Contrôles standard de la colonne id med de la table direct

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.9.11.4 Règle de validation serveur de la colonne id med de la table direct

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.9.11.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id med

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id med	ID_MED	Index Column
id med	ID_MED	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.9.11.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id med

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.9.12 Colonne quantity de la table direct

4.2.1.9.12.1 Fiche de la colonne quantity de la table direct

Nom	quantity
Code	QUANTITY
Type de données	numeric(2,0)
Obligatoire	Oui

4.2.1.9.12.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne quantity de la table direct

CKC_QUANTITY_DIRECT

4.2.1.9.12.3 Contrôles standard de la colonne quantity de la table direct

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.9.12.4 Règle de validation serveur de la colonne quantity de la table direct

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.9.12.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table quantity

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.9.13 Colonne price_unit de la table direct

4.2.1.9.13.1 Fiche de la colonne price_unit de la table direct

Nom	price_unit
Code	PRICE_UNIT
Type de données	decimal(6,2)
Obligatoire	Oui

4.2.1.9.13.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne price_unit de la table direct

CKC_PRICE_UNIT_DIRECT

4.2.1.9.13.3 Contrôles standard de la colonne price_unit de la table direct

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.9.13.4 Règle de validation serveur de la colonne price_unit de la table direct

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.9.13.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table price_unit

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.9.14 Liste des clés de la table direct

Nom	*Code*	*Primaire*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	X

4.2.1.9.15 Clé Identifier_1 de la table direct

4.2.1.9.15.1 Fiche de la clé Identifier_1 de la table direct

Nom	Identifier_1
Code	IDENTIFIER_1
Table	direct

4.2.1.9.15.2 Aperçu du code de la clé Identifier_1 de la table direct

```
if exists(
  select 1 from sys.sysconstraint k
    join sys.systab t on (t.object_id = k.table_object_id and t.table_name='DIRECT')
  where
    k.constraint_type = 'P'
) then
   alter table DIRECT
  delete primary key
```

end if;

4.2.1.9.15.3 Liste des colonnes de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*
id _purchase	ID__PURCHASE
id med	ID_MED

4.2.1.9.15.4 Liste de tous les objets dépendant de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*	*Nom de classe*
DIRECT_PK	DIRECT_PK	Index

4.2.1.9.16 Liste des index de la table direct

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*
DIRECT_PK	DIRECT_PK	X	X	X		
DIRECT_FK	DIRECT_FK				X	
DIRECT2_FK	DIRECT2_FK				X	

4.2.1.9.17 Index DIRECT_PK de la table direct

4.2.1.9.17.1 Fiche de l'index DIRECT_PK de la table direct

Nom	DIRECT_PK
Code	DIRECT_PK
Unique	Oui
Cluster	Oui
Primaire	Oui
Clé étrangère	Non
Clé alternative	Non
Table	direct

4.2.1.9.17.2 Aperçu du code de l'index DIRECT_PK de la table direct

```
drop index if exists DIRECT.DIRECT_PK;

/*==============================================================*/
/* Index: DIRECT_PK                                             */
/*==============================================================*/
create unique clustered index DIRECT_PK on DIRECT (
ID__PURCHASE ASC,
ID_MED ASC
);
```

4.2.1.9.17.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table DIRECT_PK

Nom	*Code*
id _purchase	ID__PURCHASE
id med	ID_MED

4.2.1.9.17.4 Liste des attributs étendus de l'index de table DIRECT_PK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.9.18 Index DIRECT_FK de la table direct

4.2.1.9.18.1 Fiche de l'index DIRECT_FK de la table direct

Nom	DIRECT_FK
Code	DIRECT_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	direct

4.2.1.9.18.2 Aperçu du code de l'index DIRECT_FK de la table direct

```
drop index if exists DIRECT.DIRECT_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: DIRECT_FK                                             */
/*==============================================================*/
create index DIRECT_FK on DIRECT (
ID__PURCHASE ASC
);
```

4.2.1.9.18.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table DIRECT_FK

Nom	*Code*
id _purchase	ID__PURCHASE

4.2.1.9.18.4 Liste des attributs étendus de l'index de table DIRECT_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.9.19 Index DIRECT2_FK de la table direct

4.2.1.9.19.1 Fiche de l'index DIRECT2_FK de la table direct

Nom	DIRECT2_FK
Code	DIRECT2_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	direct

4.2.1.9.19.2 Aperçu du code de l'index DIRECT2_FK de la table direct

```
drop index if exists DIRECT.DIRECT2_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: DIRECT2_FK                                            */
/*==============================================================*/
create index DIRECT2_FK on DIRECT (
ID_MED ASC
);
```

4.2.1.9.19.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table DIRECT2_FK

Nom	*Code*
id med	ID_MED

4.2.1.9.19.4 Liste des attributs étendus de l'index de table DIRECT2_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.10 Table histo_update

4.2.1.10.1 Fiche de la table histo_update

Nom	histo_update
Code	HISTO_UPDATE
SGBD	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.10.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la table histo_update

CKT_HISTO_UPDATE

4.2.1.10.3 Règle de validation serveur de la table histo_update

%RULES%

4.2.1.10.4 Aperçu du code de la table histo_update

```
drop index if exists HISTO_UPDATE.HISTO_UPDATE_PK;

drop table if exists HISTO_UPDATE;

/*==============================================================*/
/* Table: HISTO_UPDATE                                          */
/*==============================================================*/
create or replace table HISTO_UPDATE
(
   ID_HIST          integer          not null,
   "DATE"           timestamp        not null,
   OLD_DATA         varchar(30)      not null,
   NEW_DATA         varchar(20)      not null,
   constraint PK_HISTO_UPDATE primary key clustered (ID_HIST)
);

/*==============================================================*/
/* Index: HISTO_UPDATE_PK                                       */
/*==============================================================*/
```

```
create unique clustered index HISTO_UPDATE_PK on HISTO_UPDATE (
ID_HIST ASC
);
```

4.2.1.10.5 Liste des diagrammes contenant la table histo_update

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.2.1.10.6 Liste des attributs étendus de la table histo_update

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
At	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
DbspaceIn	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Encrypted	(Physical Option)	false	SAP SQL Anywhere 17
PctFree	(Integer)		SAP SQL Anywhere 17
SelectStatement	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TemporaryTable	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.10.7 Liste des colonnes de la table histo_update

Nom	*Code*
id_hist	ID_HIST
date	DATE
old_data	OLD_DATA
new_data	NEW_DATA

4.2.1.10.8 Colonne id_hist de la table histo_update

4.2.1.10.8.1 Fiche de la colonne id_hist de la table histo_update

Nom	id_hist
Code	ID_HIST
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.10.8.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id_hist de la table histo_update

CKC_ID_HIST_HISTO_UP

4.2.1.10.8.3 Contrôles standard de la colonne id_hist de la table histo_update

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.10.8.4 Règle de validation serveur de la colonne id_hist de la table histo_update

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.10.8.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id_hist

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id_hist	ID_HIST	Index Column
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.10.8.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id_hist

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.10.9 Colonne date de la table histo_update

4.2.1.10.9.1 Fiche de la colonne date de la table histo_update

Nom	date
Code	DATE
Type de données	timestamp
Obligatoire	Oui

4.2.1.10.9.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne date de la table histo_update

CKC_DATE_HISTO_UP

4.2.1.10.9.3 Contrôles standard de la colonne date de la table histo_update

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.10.9.4 Règle de validation serveur de la colonne date de la table histo_update

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.10.9.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table date

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.10.10 Colonne old_data de la table histo_update

4.2.1.10.10.1 Fiche de la colonne old_data de la table histo_update

Nom	old_data
Code	OLD_DATA
Type de données	varchar(30)
Obligatoire	Oui

4.2.1.10.10.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne old_data de la table histo_update

CKC_OLD_DATA_HISTO_UP

4.2.1.10.10.3 Contrôles standard de la colonne old_data de la table histo_update

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non

Liste des valeurs	

4.2.1.10.10.4 Règle de validation serveur de la colonne old_data de la table histo_update

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.10.10.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table old_data

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.10.11 Colonne new_data de la table histo_update

4.2.1.10.11.1 Fiche de la colonne new_data de la table histo_update

Nom	new_data
Code	NEW_DATA
Type de données	varchar(20)
Obligatoire	Oui

4.2.1.10.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne new_data de la table histo_update

CKC_NEW_DATA_HISTO_UP

4.2.1.10.11.3 Contrôles standard de la colonne new_data de la table histo_update

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.10.11.4 Règle de validation serveur de la colonne new_data de la table histo_update

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.10.11.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table new_data

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.10.12 Liste des clés de la table histo_update

Nom	*Code*	*Primaire*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	X

4.2.1.10.13 Clé Identifier_1 de la table histo_update

4.2.1.10.13.1 Fiche de la clé Identifier_1 de la table histo_update

Nom	Identifier_1
Code	IDENTIFIER_1
Table	histo_update

4.2.1.10.13.2 Aperçu du code de la clé Identifier_1 de la table histo_update

```
if exists(
  select 1 from sys.sysconstraint k
    join sys.systab t on (t.object_id = k.table_object_id and t.table_name='HISTO_UPDATE')
```

```
  where
    k.constraint_type = 'P'
) then
   alter table HISTO_UPDATE
  delete primary key
end if;
```

4.2.1.10.13.3 Liste des colonnes de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*
id_hist	ID_HIST

4.2.1.10.13.4 Liste de tous les objets dépendant de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*	*Nom de classe*
HISTO_UPDATE_PK	HISTO_UPDATE_PK	Index

4.2.1.10.14 Liste des index de la table histo_update

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*
HISTO_UPDATE_PK	HISTO_UPDATE_PK	X	X	X		

4.2.1.10.15 Index HISTO_UPDATE_PK de la table histo_update

4.2.1.10.15.1 Fiche de l'index HISTO_UPDATE_PK de la table histo_update

Nom	HISTO_UPDATE_PK
Code	HISTO_UPDATE_PK
Unique	Oui
Cluster	Oui
Primaire	Oui
Clé étrangère	Non
Clé alternative	Non
Table	histo_update

4.2.1.10.15.2 Aperçu du code de l'index HISTO_UPDATE_PK de la table histo_update

```
drop index if exists HISTO_UPDATE.HISTO_UPDATE_PK;

/*==============================================================*/
/* Index: HISTO_UPDATE_PK                                       */
/*==============================================================*/
create unique clustered index HISTO_UPDATE_PK on HISTO_UPDATE (
ID_HIST ASC
);
```

4.2.1.10.15.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table HISTO_UPDATE_PK

Nom	*Code*
id_hist	ID_HIST

4.2.1.10.15.4 Liste des attributs étendus de l'index de table HISTO_UPDATE_PK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.11 Table medecin

4.2.1.11.1 Fiche de la table medecin

Nom	medecin
Code	MEDECIN
SGBD	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la table medecin

CKT_MEDECIN

4.2.1.11.3 Règle de validation serveur de la table medecin

%RULES%

4.2.1.11.4 Aperçu du code de la table medecin

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_MEDECIN_IS_PERSONNE') then
   alter table MEDECIN
      delete foreign key FK_MEDECIN_IS_PERSONNE
end if;

drop index if exists MEDECIN.IS_FK;

drop index if exists MEDECIN.MEDECIN_PK;

drop table if exists MEDECIN;

/*==============================================================*/
/* Table: MEDECIN                                               */
/*==============================================================*/
create or replace table MEDECIN
(
   ID_MEDECIN          integer                 not null,
   ID_PERSONNE         integer                 not null,
   NB_AGREEMENT        numeric(11,0)           not null,
   constraint PK_MEDECIN primary key clustered (ID_MEDECIN)
);

/*==============================================================*/
/* Index: MEDECIN_PK                                            */
/*==============================================================*/
create unique clustered index MEDECIN_PK on MEDECIN (
ID_MEDECIN ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: IS_FK                                                 */
/*==============================================================*/
create index IS_FK on MEDECIN (
ID_PERSONNE ASC
);

alter table MEDECIN
   add constraint FK_MEDECIN_IS_PERSONNE foreign key (ID_PERSONNE)
      references PERSONNE (ID_PERSONNE)
      on update restrict
      on delete restrict;
```

4.2.1.11.5 Liste des diagrammes contenant la table medecin

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.2.1.11.6 Liste des références entrantes de la table medecin

Nom	*Code*
delivery	DELIVERY
following by	FOLLOWING_BY

4.2.1.11.7 Liste des références sortantes de la table medecin

Nom	*Code*	*Colonnes de clé étrangère*
is	IS	id personne

4.2.1.11.8 Liste de tous les objets dépendant de la table medecin

Nom	*Code*	*Nom de classe*
delivery	DELIVERY	Reference
following by	FOLLOWING_BY	Reference
is	IS	Reference

4.2.1.11.9 Liste des attributs étendus de la table medecin

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
At	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
DbspaceIn	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Encrypted	(Physical Option)	false	SAP SQL Anywhere 17
PctFree	(Integer)		SAP SQL Anywhere 17
SelectStatement	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TemporaryTable	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.11.10 Liste des colonnes de la table medecin

Nom	*Code*
id_medecin	ID_MEDECIN
id personne	ID_PERSONNE
nb_agreement	NB_AGREEMENT

4.2.1.11.11 Colonne id_medecin de la table medecin

4.2.1.11.11.1 Fiche de la colonne id_medecin de la table medecin

Nom	id_medecin
Code	ID_MEDECIN
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.11.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id_medecin de la table medecin

CKC_ID_MEDECIN_MEDECIN

4.2.1.11.11.3 Contrôles standard de la colonne id_medecin de la table medecin

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	

Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.11.11.4 Règle de validation serveur de la colonne id_medecin de la table medecin

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.11.11.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id_medecin

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id_medecin	ID_MEDECIN	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.11.11.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id_medecin

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.11.12 Colonne id personne de la table medecin

4.2.1.11.12.1 Fiche de la colonne id personne de la table medecin

Nom	id personne
Code	ID_PERSONNE
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.11.12.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id personne de la table medecin

CKC_ID_PERSONNE_MEDECIN

4.2.1.11.12.3 Contrôles standard de la colonne id personne de la table medecin

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.11.12.4 Règle de validation serveur de la colonne id personne de la table medecin

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.11.12.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id personne

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id personne	ID_PERSONNE	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join

4.2.1.11.12.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id personne

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.11.13 Colonne nb_agreement de la table medecin

4.2.1.11.13.1 Fiche de la colonne nb_agreement de la table medecin

Nom	nb_agreement
Code	NB_AGREEMENT
Type de données	numeric(11,0)
Obligatoire	Oui

4.2.1.11.13.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne nb_agreement de la table medecin

CKC_NB_AGREEMENT_MEDECIN

4.2.1.11.13.3 Contrôles standard de la colonne nb_agreement de la table medecin

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.11.13.4 Règle de validation serveur de la colonne nb_agreement de la table medecin

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.11.13.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table nb_agreement

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.11.14 Liste des clés de la table medecin

Nom	*Code*	*Primaire*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	X

4.2.1.11.15 Clé Identifier_1 de la table medecin

4.2.1.11.15.1 Fiche de la clé Identifier_1 de la table medecin

Nom	Identifier_1
Code	IDENTIFIER_1
Table	medecin

4.2.1.11.15.2 Aperçu du code de la clé Identifier_1 de la table medecin

```
if exists(
   select 1 from sys.sysconstraint k
      join sys.systab t on (t.object_id = k.table_object_id and t.table_name='MEDECIN')
   where
      k.constraint_type = 'P'
) then
    alter table MEDECIN
   delete primary key
end if;
```

4.2.1.11.15.3 Liste des colonnes de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*
id_medecin	ID_MEDECIN

4.2.1.11.15.4 Liste de tous les objets dépendant de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*	*Nom de classe*
delivery	DELIVERY	Reference
following by	FOLLOWING_BY	Reference
MEDECIN_PK	MEDECIN_PK	Index

4.2.1.11.16 Liste des index de la table medecin

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*
MEDECIN_PK	MEDECIN_PK	X	X	X		
IS_FK	IS_FK				X	

4.2.1.11.17 Index MEDECIN_PK de la table medecin

4.2.1.11.17.1 Fiche de l'index MEDECIN_PK de la table medecin

Nom	MEDECIN_PK
Code	MEDECIN_PK
Unique	Oui
Cluster	Oui
Primaire	Oui
Clé étrangère	Non
Clé alternative	Non
Table	medecin

4.2.1.11.17.2 Aperçu du code de l'index MEDECIN_PK de la table medecin

```
drop index if exists MEDECIN.MEDECIN_PK;

/*==============================================================*/
/* Index: MEDECIN_PK                                            */
/*==============================================================*/
create unique clustered index MEDECIN_PK on MEDECIN (
ID_MEDECIN ASC
);
```

4.2.1.11.17.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table MEDECIN_PK

Nom	*Code*
id_medecin	ID_MEDECIN

4.2.1.11.17.4 Liste des attributs étendus de l'index de table MEDECIN_PK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.11.18 Index IS_FK de la table medecin

Nom	IS_FK
Code	IS_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	medecin

4.2.1.11.18.2 Aperçu du code de l'index IS_FK de la table medecin

```
drop index if exists MEDECIN.IS_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: IS_FK                                                 */
/*==============================================================*/
create index IS_FK on MEDECIN (
ID_PERSONNE ASC
);
```

4.2.1.11.18.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table IS_FK

Nom	*Code*
id personne	ID_PERSONNE

4.2.1.11.18.4 Liste des attributs étendus de l'index de table IS_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.12 Table medicament

4.2.1.12.1 Fiche de la table medicament

Nom	medicament
Code	MEDICAMENT
SGBD	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.12.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la table medicament

CKT_MEDICAMENT

4.2.1.12.3 Règle de validation serveur de la table medicament

%RULES%

4.2.1.12.4 Aperçu du code de la table medicament

```
drop index if exists MEDICAMENT.MEDICAMENT_PK;

drop table if exists MEDICAMENT;

/*==============================================================*/
/* Table: MEDICAMENT                                            */
/*==============================================================*/
create or replace table MEDICAMENT
```

```
(
   ID_MED              integer                    not null,
   NAMEMED             varchar(30)                not null,
   PRICE_MED           decimal(6,2)               not null,
   DATE_MARKET         date                       null,
   STOCK               numeric(4,0)               not null,
   constraint PK_MEDICAMENT primary key clustered (ID_MED)
);

/*==============================================================*/
/* Index: MEDICAMENT_PK                                         */
/*==============================================================*/
create unique clustered index MEDICAMENT_PK on MEDICAMENT (
ID_MED ASC
);
```

4.2.1.12.5 Liste des diagrammes contenant la table medicament

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.2.1.12.6 Liste des références entrantes de la table medicament

Nom	*Code*
contient	CONTIENT
direct	DIRECT2

4.2.1.12.7 Liste de tous les objets dépendant de la table medicament

Nom	*Code*	*Nom de classe*
contient	CONTIENT	Reference
direct	DIRECT2	Reference

4.2.1.12.8 Liste des attributs étendus de la table medicament

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
At	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
DbspaceIn	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Encrypted	(Physical Option)	false	SAP SQL Anywhere 17
PctFree	(Integer)		SAP SQL Anywhere 17
SelectStatement	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TemporaryTable	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.12.9 Liste des colonnes de la table medicament

Nom	*Code*
id med	ID_MED
nameMed	NAMEMED
price_med	PRICE_MED
date_market	DATE_MARKET
stock	STOCK

4.2.1.12.10 Colonne id med de la table medicament

4.2.1.12.10.1 Fiche de la colonne id med de la table medicament

Nom	id med
Code	ID_MED
Type de données	integer

Obligatoire	Oui

4.2.1.12.10.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id med de la table medicament

CKC_ID_MED_MEDICAME

4.2.1.12.10.3 Contrôles standard de la colonne id med de la table medicament

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.12.10.4 Règle de validation serveur de la colonne id med de la table medicament

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.12.10.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id med

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id med	ID_MED	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.12.10.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id med

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.12.11 Colonne nameMed de la table medicament

4.2.1.12.11.1 Fiche de la colonne nameMed de la table medicament

Nom	nameMed
Code	NAMEMED
Type de données	varchar(30)
Obligatoire	Oui

4.2.1.12.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne nameMed de la table medicament

CKC_NAMEMED_MEDICAME

4.2.1.12.11.3 Contrôles standard de la colonne nameMed de la table medicament

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.12.11.4 Règle de validation serveur de la colonne nameMed de la table medicament

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.12.11.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table nameMed

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.12.12 Colonne price_med de la table medicament

4.2.1.12.12.1 Fiche de la colonne price_med de la table medicament

Nom	price_med
Code	PRICE_MED
Type de données	decimal(6,2)
Obligatoire	Oui

4.2.1.12.12.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne price_med de la table medicament

CKC_PRICE_MED_MEDICAME

4.2.1.12.12.3 Contrôles standard de la colonne price_med de la table medicament

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.12.12.4 Règle de validation serveur de la colonne price_med de la table medicament

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.12.12.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table price_med

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.12.13 Colonne date_market de la table medicament

4.2.1.12.13.1 Fiche de la colonne date_market de la table medicament

Nom	date_market
Code	DATE_MARKET
Type de données	date
Obligatoire	Non

4.2.1.12.13.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne date_market de la table medicament

CKC_DATE_MARKET_MEDICAME

4.2.1.12.13.3 Contrôles standard de la colonne date_market de la table medicament

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non

Liste des valeurs	

4.2.1.12.13.4 Règle de validation serveur de la colonne date_market de la table medicament

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.12.13.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table date_market

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.12.14 Colonne stock de la table medicament

4.2.1.12.14.1 Fiche de la colonne stock de la table medicament

Nom	stock
Code	STOCK
Type de données	numeric(4,0)
Obligatoire	Oui

4.2.1.12.14.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne stock de la table medicament

CKC_STOCK_MEDICAME

4.2.1.12.14.3 Contrôles standard de la colonne stock de la table medicament

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.12.14.4 Règle de validation serveur de la colonne stock de la table medicament

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.12.14.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table stock

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.12.15 Liste des clés de la table medicament

Nom	*Code*	*Primaire*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	X

4.2.1.12.16 Clé Identifier_1 de la table medicament

4.2.1.12.16.1 Fiche de la clé Identifier_1 de la table medicament

Nom	Identifier_1
Code	IDENTIFIER_1
Table	medicament

4.2.1.12.16.2 Aperçu du code de la clé Identifier_1 de la table medicament

```
if exists(
  select 1 from sys.sysconstraint k
    join sys.systab t on (t.object_id = k.table_object_id and t.table_name='MEDICAMENT')
```

```
  where
    k.constraint_type = 'P'
) then
   alter table MEDICAMENT
  delete primary key
end if;
```

4.2.1.12.16.3 Liste des colonnes de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*
id med	ID_MED

4.2.1.12.16.4 Liste de tous les objets dépendant de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*	*Nom de classe*
contient	CONTIENT	Reference
direct	DIRECT2	Reference
MEDICAMENT_PK	MEDICAMENT_PK	Index

4.2.1.12.17 Liste des index de la table medicament

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*
MEDICAMENT_PK	MEDICAMENT_PK	X	X	X		

4.2.1.12.18 Index MEDICAMENT_PK de la table medicament

4.2.1.12.18.1 Fiche de l'index MEDICAMENT_PK de la table medicament

Nom	MEDICAMENT_PK
Code	MEDICAMENT_PK
Unique	Oui
Cluster	Oui
Primaire	Oui
Clé étrangère	Non
Clé alternative	Non
Table	medicament

4.2.1.12.18.2 Aperçu du code de l'index MEDICAMENT_PK de la table medicament

```
drop index if exists MEDICAMENT.MEDICAMENT_PK;

/*==============================================================*/
/* Index: MEDICAMENT_PK                                         */
/*==============================================================*/
create unique clustered index MEDICAMENT_PK on MEDICAMENT (
ID_MED ASC
);
```

4.2.1.12.18.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table MEDICAMENT_PK

Nom	*Code*
id med	ID_MED

4.2.1.12.18.4 Liste des attributs étendus de l'index de table MEDICAMENT_PK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.13 Table mutuelle

4.2.1.13.1 Fiche de la table mutuelle

Nom	mutuelle
Code	MUTUELLE
SGBD	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.13.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la table mutuelle

CKT_MUTUELLE

4.2.1.13.3 Règle de validation serveur de la table mutuelle

%RULES%

4.2.1.13.4 Aperçu du code de la table mutuelle

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_MUTUELLE_IS_MORAL__PERSONNE') then
   alter table MUTUELLE
      delete foreign key FK_MUTUELLE_IS_MORAL__PERSONNE
end if;

drop index if exists MUTUELLE.IS_MORAL_PERSON_FK;

drop index if exists MUTUELLE.MUTUELLE_PK;

drop table if exists MUTUELLE;

/*==============================================================*/
/* Table: MUTUELLE                                              */
/*==============================================================*/
create or replace table MUTUELLE
(
   ID_MUTUELLE          integer                 not null,
   ID_PERSONNE          integer                 not null,
   TAUXREMB             decimal(5,2)            not null,
   STATE                numeric(3,0)            not null,
   constraint PK_MUTUELLE primary key clustered (ID_MUTUELLE)
);

/*==============================================================*/
/* Index: MUTUELLE_PK                                           */
/*==============================================================*/
create unique clustered index MUTUELLE_PK on MUTUELLE (
ID_MUTUELLE ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: IS_MORAL_PERSON_FK                                    */
/*==============================================================*/
create index IS_MORAL_PERSON_FK on MUTUELLE (
ID_PERSONNE ASC
);

alter table MUTUELLE
   add constraint FK_MUTUELLE_IS_MORAL__PERSONNE foreign key (ID_PERSONNE)
```

```
references PERSONNE (ID_PERSONNE)
on update restrict
on delete restrict;
```

4.2.1.13.5 Liste des diagrammes contenant la table mutuelle

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.2.1.13.6 Liste des références entrantes de la table mutuelle

Nom	*Code*
get	GET

4.2.1.13.7 Liste des références sortantes de la table mutuelle

Nom	*Code*	*Colonnes de clé étrangère*
is moral person	IS_MORAL_PERSON	id personne

4.2.1.13.8 Liste de tous les objets dépendant de la table mutuelle

Nom	*Code*	*Nom de classe*
get	GET	Reference
is moral person	IS_MORAL_PERSON	Reference

4.2.1.13.9 Liste des attributs étendus de la table mutuelle

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
At	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
DbspaceIn	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Encrypted	(Physical Option)	false	SAP SQL Anywhere 17
PctFree	(Integer)		SAP SQL Anywhere 17
SelectStatement	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TemporaryTable	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.13.10 Liste des colonnes de la table mutuelle

Nom	*Code*
id_mutuelle	ID_MUTUELLE
id personne	ID_PERSONNE
tauxRemb	TAUXREMB
state	STATE

4.2.1.13.11 Colonne id_mutuelle de la table mutuelle

4.2.1.13.11.1 Fiche de la colonne id_mutuelle de la table mutuelle

Nom	id_mutuelle
Code	ID_MUTUELLE
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.13.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id_mutuelle de la table mutuelle

CKC_ID_MUTUELLE_MUTUELLE

4.2.1.13.11.3 Contrôles standard de la colonne id_mutuelle de la table mutuelle

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	

Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.13.11.4 Règle de validation serveur de la colonne id_mutuelle de la table mutuelle

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.13.11.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id_mutuelle

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id_mutuelle	ID_MUTUELLE	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.13.11.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id_mutuelle

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.13.12 Colonne id personne de la table mutuelle

4.2.1.13.12.1 Fiche de la colonne id personne de la table mutuelle

Nom	id personne
Code	ID_PERSONNE
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.13.12.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id personne de la table mutuelle

CKC_ID_PERSONNE_MUTUELLE

4.2.1.13.12.3 Contrôles standard de la colonne id personne de la table mutuelle

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.13.12.4 Règle de validation serveur de la colonne id personne de la table mutuelle

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.13.12.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id personne

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id personne	ID_PERSONNE	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join

4.2.1.13.12.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id personne

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.13.13 Colonne tauxRemb de la table mutuelle

4.2.1.13.13.1 Fiche de la colonne tauxRemb de la table mutuelle

Nom	tauxRemb
Code	TAUXREMB
Type de données	decimal(5,2)
Obligatoire	Oui

4.2.1.13.13.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne tauxRemb de la table mutuelle

CKC_TAUXREMB_MUTUELLE

4.2.1.13.13.3 Contrôles standard de la colonne tauxRemb de la table mutuelle

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.13.13.4 Règle de validation serveur de la colonne tauxRemb de la table mutuelle

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.13.13.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table tauxRemb

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.13.14 Colonne state de la table mutuelle

4.2.1.13.14.1 Fiche de la colonne state de la table mutuelle

Nom	state
Code	STATE
Type de données	numeric(3,0)
Obligatoire	Oui

4.2.1.13.14.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne state de la table mutuelle

CKC_STATE_MUTUELLE

4.2.1.13.14.3 Contrôles standard de la colonne state de la table mutuelle

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.13.14.4 Règle de validation serveur de la colonne state de la table mutuelle

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.13.15 Liste des clés de la table mutuelle

Nom	*Code*	*Primaire*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	X

4.2.1.13.16 Clé Identifier_1 de la table mutuelle

4.2.1.13.16.1 Fiche de la clé Identifier_1 de la table mutuelle

Nom	Identifier_1
Code	IDENTIFIER_1
Table	mutuelle

4.2.1.13.16.2 Aperçu du code de la clé Identifier_1 de la table mutuelle

```
if exists(
  select 1 from sys.sysconstraint k
    join sys.systab t on (t.object_id = k.table_object_id and t.table_name='MUTUELLE')
  where
    k.constraint_type = 'P'
) then
   alter table MUTUELLE
  delete primary key
end if;
```

4.2.1.13.16.3 Liste des colonnes de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*
id_mutuelle	ID_MUTUELLE

4.2.1.13.16.4 Liste de tous les objets dépendant de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*	*Nom de classe*
get	GET	Reference
MUTUELLE_PK	MUTUELLE_PK	Index

4.2.1.13.17 Liste des index de la table mutuelle

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*
MUTUELLE_PK	MUTUELLE_PK	X	X	X		
IS_MORAL_PERSON_FK	IS_MORAL_PERSON_FK				X	

4.2.1.13.18 Index MUTUELLE_PK de la table mutuelle

4.2.1.13.18.1 Fiche de l'index MUTUELLE_PK de la table mutuelle

Nom	MUTUELLE_PK
Code	MUTUELLE_PK
Unique	Oui
Cluster	Oui
Primaire	Oui
Clé étrangère	Non
Clé alternative	Non

Table	mutuelle

4.2.1.13.18.2 Aperçu du code de l'index MUTUELLE_PK de la table mutuelle

```
drop index if exists MUTUELLE.MUTUELLE_PK;

/*==============================================================*/
/* Index: MUTUELLE_PK                                           */
/*==============================================================*/
create unique clustered index MUTUELLE_PK on MUTUELLE (
ID_MUTUELLE ASC
);
```

4.2.1.13.18.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table MUTUELLE_PK

Nom	*Code*
id_mutuelle	ID_MUTUELLE

4.2.1.13.18.4 Liste des attributs étendus de l'index de table MUTUELLE_PK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.13.19 Index IS_MORAL_PERSON_FK de la table mutuelle

4.2.1.13.19.1 Fiche de l'index IS_MORAL_PERSON_FK de la table mutuelle

Nom	IS_MORAL_PERSON_FK
Code	IS_MORAL_PERSON_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	mutuelle

4.2.1.13.19.2 Aperçu du code de l'index IS_MORAL_PERSON_FK de la table mutuelle

```
drop index if exists MUTUELLE.IS_MORAL_PERSON_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: IS_MORAL_PERSON_FK                                    */
/*==============================================================*/
create index IS_MORAL_PERSON_FK on MUTUELLE (
ID_PERSONNE ASC
);
```

4.2.1.13.19.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table IS_MORAL_PERSON_FK

Nom	*Code*
id personne	ID_PERSONNE

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14 Table personne

4.2.1.14.1 Fiche de la table personne

Nom	personne
Code	PERSONNE
SGBD	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la table personne

CKT_PERSONNE

4.2.1.14.3 Règle de validation serveur de la table personne

%RULES%

4.2.1.14.4 Aperçu du code de la table personne

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PERSONNE_FOLLOWING_MEDECIN') then
   alter table PERSONNE
      delete foreign key FK_PERSONNE_FOLLOWING_MEDECIN
end if;

if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PERSONNE_GET_MUTUELLE') then
   alter table PERSONNE
      delete foreign key FK_PERSONNE_GET_MUTUELLE
end if;

if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PERSONNE_IS_PERMIT_AUTORISA') then
   alter table PERSONNE
      delete foreign key FK_PERSONNE_IS_PERMIT_AUTORISA
end if;

if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PERSONNE_LIVE_ADDRESS') then
   alter table PERSONNE
      delete foreign key FK_PERSONNE_LIVE_ADDRESS
end if;

drop index if exists PERSONNE.IS_PERMIT_TO_FK;

drop index if exists PERSONNE.GET_FK;

drop index if exists PERSONNE.FOLLOWING_BY_FK;

drop index if exists PERSONNE.LIVE_FK;

drop index if exists PERSONNE.PERSONNE_PK;

drop table if exists PERSONNE;

/*==============================================================*/
/* Table: PERSONNE                                              */
/*==============================================================*/
create or replace table PERSONNE
```

```
(
   ID_PERSONNE          integer                    not null,
   ID_MEDECIN           integer                    null,
   ID_AUTORISATION      integer                    not null,
   ID_ADDRESS           integer                    not null,
   ID_MUTUELLE          integer                    not null,
   FIRSTNAME            varchar(30)                not null,
   LASTNAME             varchar(30)                not null,
   PHONE                numeric(10,0)              null,
   EMAIL                varchar(40)                not null,
   DOB                  date                       not null,
   constraint PK_PERSONNE primary key clustered (ID_PERSONNE)
);

/*==============================================================*/
/* Index: PERSONNE_PK                                           */
/*==============================================================*/
create unique clustered index PERSONNE_PK on PERSONNE (
ID_PERSONNE ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: LIVE_FK                                               */
/*==============================================================*/
create index LIVE_FK on PERSONNE (
ID_ADDRESS ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: FOLLOWING_BY_FK                                       */
/*==============================================================*/
create index FOLLOWING_BY_FK on PERSONNE (
ID_MEDECIN ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: GET_FK                                                */
/*==============================================================*/
create index GET_FK on PERSONNE (
ID_MUTUELLE ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: IS_PERMIT_TO_FK                                       */
/*==============================================================*/
create index IS_PERMIT_TO_FK on PERSONNE (
ID_AUTORISATION ASC
);

alter table PERSONNE
   add constraint FK_PERSONNE_FOLLOWING_MEDECIN foreign key (ID_MEDECIN)
      references MEDECIN (ID_MEDECIN)
      on update restrict
      on delete restrict;

alter table PERSONNE
   add constraint FK_PERSONNE_GET_MUTUELLE foreign key (ID_MUTUELLE)
      references MUTUELLE (ID_MUTUELLE)
      on update restrict
      on delete restrict;

alter table PERSONNE
   add constraint FK_PERSONNE_IS_PERMIT_AUTORISA foreign key (ID_AUTORISATION)
```

```
    references AUTORISATION (ID_AUTORISATION)
    on update restrict
    on delete restrict;

alter table PERSONNE
  add constraint FK_PERSONNE_LIVE_ADDRESS foreign key (ID_ADDRESS)
    references ADDRESS (ID_ADDRESS)
    on update restrict
    on delete restrict;
```

4.2.1.14.5 Liste des diagrammes contenant la table personne

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.2.1.14.6 Liste des références entrantes de la table personne

Nom	*Code*
have	HAVE
is	IS
is moral person	IS_MORAL_PERSON
make	MAKE

4.2.1.14.7 Liste des références sortantes de la table personne

Nom	*Code*	*Colonnes de clé étrangère*
following by	FOLLOWING_BY	id_medecin
get	GET	id_mutuelle
is permit to	IS_PERMIT_TO	id_autorisation
live	LIVE	id address

4.2.1.14.8 Liste de tous les objets dépendant de la table personne

Nom	*Code*	*Nom de classe*
following by	FOLLOWING_BY	Reference
get	GET	Reference
have	HAVE	Reference
is	IS	Reference
is moral person	IS_MORAL_PERSON	Reference
is permit to	IS_PERMIT_TO	Reference
live	LIVE	Reference
make	MAKE	Reference

4.2.1.14.9 Liste des attributs étendus de la table personne

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
At	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
DbspaceIn	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Encrypted	(Physical Option)	false	SAP SQL Anywhere 17
PctFree	(Integer)		SAP SQL Anywhere 17
SelectStatement	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TemporaryTable	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.10 Liste des colonnes de la table personne

Nom	*Code*
id personne	ID_PERSONNE

Nom	*Code*
id_medecin	ID_MEDECIN
id_autorisation	ID_AUTORISATION
id address	ID_ADDRESS
id_mutuelle	ID_MUTUELLE
firstname	FIRSTNAME
lastname	LASTNAME
phone	PHONE
email	EMAIL
dob	DOB

4.2.1.14.11 Colonne id personne de la table personne

4.2.1.14.11.1 Fiche de la colonne id personne de la table personne

Nom	id personne
Code	ID_PERSONNE
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.14.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id personne de la table personne

CKC_ID_PERSONNE_PERSONNE

4.2.1.14.11.3 Contrôles standard de la colonne id personne de la table personne

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.14.11.4 Règle de validation serveur de la colonne id personne de la table personne

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.14.11.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id personne

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id personne	ID_PERSONNE	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.14.11.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id personne

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.12 Colonne id_medecin de la table personne

Nom	id_medecin
Code	ID_MEDECIN
Type de données	integer
Obligatoire	Non

4.2.1.14.12.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id_medecin de la table personne

CKC_ID_MEDECIN_PERSONNE

4.2.1.14.12.3 Contrôles standard de la colonne id_medecin de la table personne

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.14.12.4 Règle de validation serveur de la colonne id_medecin de la table personne

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.14.12.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id_medecin

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id_medecin	ID_MEDECIN	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join

4.2.1.14.12.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id_medecin

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.13 Colonne id_autorisation de la table personne

4.2.1.14.13.1 Fiche de la colonne id_autorisation de la table personne

Nom	id_autorisation
Code	ID_AUTORISATION
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.14.13.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id_autorisation de la table personne

CKC_ID_AUTORISATION_PERSONNE

4.2.1.14.13.3 Contrôles standard de la colonne id_autorisation de la table personne

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.14.13.4 Règle de validation serveur de la colonne id_autorisation de la table personne

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.14.13.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id_autorisation

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id_autorisation	ID_AUTORISATION	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join

4.2.1.14.13.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id_autorisation

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.14 Colonne id address de la table personne

4.2.1.14.14.1 Fiche de la colonne id address de la table personne

Nom	id address
Code	ID_ADDRESS
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.14.14.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id address de la table personne

CKC_ID_ADDRESS_PERSONNE

4.2.1.14.14.3 Contrôles standard de la colonne id address de la table personne

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.14.14.4 Règle de validation serveur de la colonne id address de la table personne

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.14.14.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id address

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id address	ID_ADDRESS	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join

4.2.1.14.14.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id address

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.15 Colonne id_mutuelle de la table personne

4.2.1.14.15.1 Fiche de la colonne id_mutuelle de la table personne

Nom	id_mutuelle
Code	ID_MUTUELLE
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.14.15.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id_mutuelle de la table personne

CKC_ID_MUTUELLE_PERSONNE

4.2.1.14.15.3 Contrôles standard de la colonne id_mutuelle de la table personne

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.14.15.4 Règle de validation serveur de la colonne id_mutuelle de la table personne

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.14.15.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id_mutuelle

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id_mutuelle	ID_MUTUELLE	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join

4.2.1.14.15.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id_mutuelle

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.16 Colonne firstname de la table personne

4.2.1.14.16.1 Fiche de la colonne firstname de la table personne

Nom	firstname
Code	FIRSTNAME
Type de données	varchar(30)
Obligatoire	Oui

4.2.1.14.16.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne firstname de la table personne

CKC_FIRSTNAME_PERSONNE

4.2.1.14.16.3 Contrôles standard de la colonne firstname de la table personne

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.14.16.4 Règle de validation serveur de la colonne firstname de la table personne

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.14.16.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table firstname

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.17 Colonne lastname de la table personne

4.2.1.14.17.1 Fiche de la colonne lastname de la table personne

Nom	lastname
Code	LASTNAME
Type de données	varchar(30)
Obligatoire	Oui

4.2.1.14.17.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne lastname de la table personne

CKC_LASTNAME_PERSONNE

4.2.1.14.17.3 Contrôles standard de la colonne lastname de la table personne

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.14.17.4 Règle de validation serveur de la colonne lastname de la table personne

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.14.17.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table lastname

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.18 Colonne phone de la table personne

4.2.1.14.18.1 Fiche de la colonne phone de la table personne

Nom	phone
Code	PHONE
Type de données	numeric(10,0)
Obligatoire	Non

4.2.1.14.18.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne phone de la table personne

CKC_PHONE_PERSONNE

4.2.1.14.18.3 Contrôles standard de la colonne phone de la table personne

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.14.18.4 Règle de validation serveur de la colonne phone de la table personne

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.19 Colonne email de la table personne

4.2.1.14.19.1 Fiche de la colonne email de la table personne

Nom	email
Code	EMAIL
Type de données	varchar(40)
Obligatoire	Oui

4.2.1.14.19.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne email de la table personne

CKC_EMAIL_PERSONNE

4.2.1.14.19.3 Contrôles standard de la colonne email de la table personne

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.14.19.4 Règle de validation serveur de la colonne email de la table personne

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.14.19.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table email

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.20 Colonne dob de la table personne

4.2.1.14.20.1 Fiche de la colonne dob de la table personne

Nom	dob
Code	DOB
Type de données	date
Obligatoire	Oui

4.2.1.14.20.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne dob de la table personne

CKC_DOB_PERSONNE

4.2.1.14.20.3 Contrôles standard de la colonne dob de la table personne

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.14.20.4 Règle de validation serveur de la colonne dob de la table personne

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.14.20.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table dob

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.21 Liste des clés de la table personne

Nom	*Code*	*Primaire*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	X

4.2.1.14.22 Clé Identifier_1 de la table personne

4.2.1.14.22.1 Fiche de la clé Identifier_1 de la table personne

Nom	Identifier_1
Code	IDENTIFIER_1
Table	personne

4.2.1.14.22.2 Aperçu du code de la clé Identifier_1 de la table personne

```
if exists(
  select 1 from sys.sysconstraint k
    join sys.systab t on (t.object_id = k.table_object_id and t.table_name='PERSONNE')
  where
    k.constraint_type = 'P'
) then
   alter table PERSONNE
  delete primary key
end if;
```

4.2.1.14.22.3 Liste des colonnes de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*
id personne	ID_PERSONNE

4.2.1.14.22.4 Liste de tous les objets dépendant de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*	*Nom de classe*
have	HAVE	Reference
is	IS	Reference
is moral person	IS_MORAL_PERSON	Reference
make	MAKE	Reference
PERSONNE_PK	PERSONNE_PK	Index

4.2.1.14.23 Liste des index de la table personne

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*
PERSONNE_PK	PERSONNE_PK	X	X	X		
LIVE_FK	LIVE_FK				X	
FOLLOWING_BY_FK	FOLLOWING_BY_FK				X	
GET_FK	GET_FK				X	
IS_PERMIT_TO_FK	IS_PERMIT_TO_FK				X	

4.2.1.14.24 Index PERSONNE_PK de la table personne

4.2.1.14.24.1 Fiche de l'index PERSONNE_PK de la table personne

Nom	PERSONNE_PK
Code	PERSONNE_PK
Unique	Oui
Cluster	Oui
Primaire	Oui
Clé étrangère	Non
Clé alternative	Non
Table	personne

4.2.1.14.24.2 Aperçu du code de l'index PERSONNE_PK de la table personne

```
drop index if exists PERSONNE.PERSONNE_PK;

/*==============================================================*/
/* Index: PERSONNE_PK                                           */
/*==============================================================*/
create unique clustered index PERSONNE_PK on PERSONNE (
ID_PERSONNE ASC
);
```

4.2.1.14.24.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table PERSONNE_PK

Nom	*Code*
id personne	ID_PERSONNE

4.2.1.14.24.4 Liste des attributs étendus de l'index de table PERSONNE_PK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.25 Index LIVE_FK de la table personne

4.2.1.14.25.1 Fiche de l'index LIVE_FK de la table personne

Nom	LIVE_FK
Code	LIVE_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	personne

4.2.1.14.25.2 Aperçu du code de l'index LIVE_FK de la table personne

```
drop index if exists PERSONNE.LIVE_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: LIVE_FK                                               */
```

```
/*==============================================================*/
create index LIVE_FK on PERSONNE (
ID_ADDRESS ASC
);
```

4.2.1.14.25.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table LIVE_FK

Nom	*Code*
id address	ID_ADDRESS

4.2.1.14.25.4 Liste des attributs étendus de l'index de table LIVE_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.26 Index FOLLOWING_BY_FK de la table personne

4.2.1.14.26.1 Fiche de l'index FOLLOWING_BY_FK de la table personne

Nom	FOLLOWING_BY_FK
Code	FOLLOWING_BY_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	personne

4.2.1.14.26.2 Aperçu du code de l'index FOLLOWING_BY_FK de la table personne

```
drop index if exists PERSONNE.FOLLOWING_BY_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: FOLLOWING_BY_FK                                       */
/*==============================================================*/
create index FOLLOWING_BY_FK on PERSONNE (
ID_MEDECIN ASC
);
```

4.2.1.14.26.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table FOLLOWING_BY_FK

Nom	*Code*
id_medecin	ID_MEDECIN

4.2.1.14.26.4 Liste des attributs étendus de l'index de table FOLLOWING_BY_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.27 Index GET_FK de la table personne

4.2.1.14.27.1 Fiche de l'index GET_FK de la table personne

Nom	GET_FK
Code	GET_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	personne

4.2.1.14.27.2 Aperçu du code de l'index GET_FK de la table personne

```
drop index if exists PERSONNE.GET_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: GET_FK                                                */
/*==============================================================*/
create index GET_FK on PERSONNE (
ID_MUTUELLE ASC
);
```

4.2.1.14.27.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table GET_FK

Nom	*Code*
id_mutuelle	ID_MUTUELLE

4.2.1.14.27.4 Liste des attributs étendus de l'index de table GET_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.14.28 Index IS_PERMIT_TO_FK de la table personne

4.2.1.14.28.1 Fiche de l'index IS_PERMIT_TO_FK de la table personne

Nom	IS_PERMIT_TO_FK
Code	IS_PERMIT_TO_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	personne

4.2.1.14.28.2 Aperçu du code de l'index IS_PERMIT_TO_FK de la table personne

```
drop index if exists PERSONNE.IS_PERMIT_TO_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: IS_PERMIT_TO_FK                                       */
```

```
/*==============================================================*/
create index IS_PERMIT_TO_FK on PERSONNE (
ID_AUTORISATION ASC
);
```

4.2.1.14.28.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table IS_PERMIT_TO_FK

Nom	*Code*
id_autorisation	ID_AUTORISATION

4.2.1.14.28.4 Liste des attributs étendus de l'index de table IS_PERMIT_TO_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.15 Table prescription

4.2.1.15.1 Fiche de la table prescription

Nom	prescription
Code	PRESCRIPTION
SGBD	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.15.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la table prescription

CKT_PRESCRIPTION

4.2.1.15.3 Règle de validation serveur de la table prescription

%RULES%

4.2.1.15.4 Aperçu du code de la table prescription

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PRESCRIP_DELIVERY_MEDECIN') then
   alter table PRESCRIPTION
      delete foreign key FK_PRESCRIP_DELIVERY_MEDECIN
end if;

if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PRESCRIP_HAVE_PERSONNE') then
   alter table PRESCRIPTION
      delete foreign key FK_PRESCRIP_HAVE_PERSONNE
end if;

drop index if exists PRESCRIPTION.W_PRESCRIPTION2_FK;

drop index if exists PRESCRIPTION.HAVE_FK;

drop index if exists PRESCRIPTION.DELIVERY_FK;

drop index if exists PRESCRIPTION.PRESCRIPTION_PK;

drop table if exists PRESCRIPTION;

/*==============================================================*/
/* Table: PRESCRIPTION                                          */
/*==============================================================*/
create or replace table PRESCRIPTION
(
  ID_PRESCRIPTION      integer                    not null,
```

```
  ID_PERSONNE          integer                    not null,
  ID_MEDECIN           integer                    not null,
  DATE_PRESCRIPTION    timestamp                  not null,
  constraint PK_PRESCRIPTION primary key clustered (ID_PRESCRIPTION)
);

/*==============================================================*/
/* Index: PRESCRIPTION_PK                                       */
/*==============================================================*/
create unique clustered index PRESCRIPTION_PK on PRESCRIPTION (
ID_PRESCRIPTION ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: DELIVERY_FK                                           */
/*==============================================================*/
create index DELIVERY_FK on PRESCRIPTION (
ID_MEDECIN ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: HAVE_FK                                               */
/*==============================================================*/
create index HAVE_FK on PRESCRIPTION (
ID_PERSONNE ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: W_PRESCRIPTION2_FK                                    */
/*==============================================================*/
create index W_PRESCRIPTION2_FK on PRESCRIPTION (

);

alter table PRESCRIPTION
  add constraint FK_PRESCRIP_DELIVERY_MEDECIN foreign key (ID_MEDECIN)
    references MEDECIN (ID_MEDECIN)
    on update restrict
    on delete restrict;

alter table PRESCRIPTION
  add constraint FK_PRESCRIP_HAVE_PERSONNE foreign key (ID_PERSONNE)
    references PERSONNE (ID_PERSONNE)
    on update restrict
    on delete restrict;
```

4.2.1.15.5 Liste des diagrammes contenant la table prescription

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.2.1.15.6 Liste des références entrantes de la table prescription

Nom	*Code*
contient	CONTIENT2
w_prescription	W_PRESCRIPTION

4.2.1.15.7 Liste des références sortantes de la table prescription

Nom	*Code*	*Colonnes de clé étrangère*
delivery	DELIVERY	id_medecin
have	HAVE	id personne

4.2.1.15.8 Liste de tous les objets dépendant de la table prescription

Nom	*Code*	*Nom de classe*
contient	CONTIENT2	Reference
delivery	DELIVERY	Reference
have	HAVE	Reference
w_prescription	W_PRESCRIPTION	Reference

4.2.1.15.9 Liste des attributs étendus de la table prescription

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
At	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
DbspaceIn	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Encrypted	(Physical Option)	false	SAP SQL Anywhere 17
PctFree	(Integer)		SAP SQL Anywhere 17
SelectStatement	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TemporaryTable	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.15.10 Liste des colonnes de la table prescription

Nom	*Code*
id_prescription	ID_PRESCRIPTION
id personne	ID_PERSONNE
id_medecin	ID_MEDECIN
date_prescription	DATE_PRESCRIPTION

4.2.1.15.11 Colonne id_prescription de la table prescription

4.2.1.15.11.1 Fiche de la colonne id_prescription de la table prescription

Nom	id_prescription
Code	ID_PRESCRIPTION
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.15.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id_prescription de la table prescription

CKC_ID_PRESCRIPTION_PRESCRIP

4.2.1.15.11.3 Contrôles standard de la colonne id_prescription de la table prescription

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.15.11.4 Règle de validation serveur de la colonne id_prescription de la table prescription

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.15.11.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id_prescription

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id_prescription	ID_PRESCRIPTION	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join

Nom	*Code*	*Nom de classe*
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.15.11.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id_prescription

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.15.12 Colonne id personne de la table prescription

4.2.1.15.12.1 Fiche de la colonne id personne de la table prescription

Nom	id personne
Code	ID_PERSONNE
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.15.12.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id personne de la table prescription

CKC_ID_PERSONNE_PRESCRIP

4.2.1.15.12.3 Contrôles standard de la colonne id personne de la table prescription

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.15.12.4 Règle de validation serveur de la colonne id personne de la table prescription

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.15.12.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id personne

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id personne	ID_PERSONNE	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join

4.2.1.15.12.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id personne

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.15.13 Colonne id_medecin de la table prescription

4.2.1.15.13.1 Fiche de la colonne id_medecin de la table prescription

Nom	id_medecin
Code	ID_MEDECIN
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.15.13.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id_medecin de la table prescription

CKC_ID_MEDECIN_PRESCRIP

4.2.1.15.13.3 Contrôles standard de la colonne id_medecin de la table prescription

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.15.13.4 Règle de validation serveur de la colonne id_medecin de la table prescription

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.15.13.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id_medecin

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id_medecin	ID_MEDECIN	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join

4.2.1.15.13.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id_medecin

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.15.14 Colonne date_prescription de la table prescription

4.2.1.15.14.1 Fiche de la colonne date_prescription de la table prescription

Nom	date_prescription
Code	DATE_PRESCRIPTION
Type de données	timestamp
Obligatoire	Oui

4.2.1.15.14.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne date_prescription de la table prescription

CKC_DATE_PRESCRIPTION_PRESCRIP

4.2.1.15.14.3 Contrôles standard de la colonne date_prescription de la table prescription

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.15.14.4 Règle de validation serveur de la colonne date_prescription de la table prescription

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.15.14.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table date_prescription

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.15.15 Liste des clés de la table prescription

Nom	*Code*	*Primaire*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	X

4.2.1.15.16 Clé Identifier_1 de la table prescription

4.2.1.15.16.1 Fiche de la clé Identifier_1 de la table prescription

Nom	Identifier_1
Code	IDENTIFIER_1
Table	prescription

4.2.1.15.16.2 Aperçu du code de la clé Identifier_1 de la table prescription

```
if exists(
  select 1 from sys.sysconstraint k
    join sys.systab t on (t.object_id = k.table_object_id and t.table_name='PRESCRIPTION')
  where
    k.constraint_type = 'P'
) then
   alter table PRESCRIPTION
  delete primary key
end if;
```

4.2.1.15.16.3 Liste des colonnes de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*
id_prescription	ID_PRESCRIPTION

4.2.1.15.16.4 Liste de tous les objets dépendant de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*	*Nom de classe*
contient	CONTIENT2	Reference
PRESCRIPTION_PK	PRESCRIPTION_PK	Index
w_prescription	W_PRESCRIPTION	Reference

4.2.1.15.17 Liste des index de la table prescription

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*
PRESCRIPTION_PK	PRESCRIPTION_PK	X	X	X		
DELIVERY_FK	DELIVERY_FK				X	
HAVE_FK	HAVE_FK				X	
W_PRESCRIPTION2_FK	W_PRESCRIPTION2_FK					

4.2.1.15.18 Index PRESCRIPTION_PK de la table prescription

4.2.1.15.18.1 Fiche de l'index PRESCRIPTION_PK de la table prescription

Nom	PRESCRIPTION_PK
Code	PRESCRIPTION_PK
Unique	Oui
Cluster	Oui
Primaire	Oui
Clé étrangère	Non

Clé alternative	Non
Table	prescription

4.2.1.15.18.2 Aperçu du code de l'index PRESCRIPTION_PK de la table prescription

```
drop index if exists PRESCRIPTION.PRESCRIPTION_PK;

/*==============================================================*/
/* Index: PRESCRIPTION_PK                                       */
/*==============================================================*/
create unique clustered index PRESCRIPTION_PK on PRESCRIPTION (
ID_PRESCRIPTION ASC
);
```

4.2.1.15.18.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table PRESCRIPTION_PK

Nom	*Code*
id_prescription	ID_PRESCRIPTION

4.2.1.15.18.4 Liste des attributs étendus de l'index de table PRESCRIPTION_PK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.15.19 Index DELIVERY_FK de la table prescription

4.2.1.15.19.1 Fiche de l'index DELIVERY_FK de la table prescription

Nom	DELIVERY_FK
Code	DELIVERY_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	prescription

4.2.1.15.19.2 Aperçu du code de l'index DELIVERY_FK de la table prescription

```
drop index if exists PRESCRIPTION.DELIVERY_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: DELIVERY_FK                                           */
/*==============================================================*/
create index DELIVERY_FK on PRESCRIPTION (
ID_MEDECIN ASC
);
```

4.2.1.15.19.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table DELIVERY_FK

Nom	*Code*
id_medecin	ID_MEDECIN

4.2.1.15.19.4 Liste des attributs étendus de l'index de table DELIVERY_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.15.20 Index HAVE_FK de la table prescription

4.2.1.15.20.1 Fiche de l'index HAVE_FK de la table prescription

Nom	HAVE_FK
Code	HAVE_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	prescription

4.2.1.15.20.2 Aperçu du code de l'index HAVE_FK de la table prescription

```
drop index if exists PRESCRIPTION.HAVE_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: HAVE_FK                                               */
/*==============================================================*/
create index HAVE_FK on PRESCRIPTION (
ID_PERSONNE ASC
);
```

4.2.1.15.20.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table HAVE_FK

Nom	*Code*
id personne	ID_PERSONNE

4.2.1.15.20.4 Liste des attributs étendus de l'index de table HAVE_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.15.21 Index W_PRESCRIPTION2_FK de la table prescription

4.2.1.15.21.1 Fiche de l'index W_PRESCRIPTION2_FK de la table prescription

Nom	W_PRESCRIPTION2_FK
Code	W_PRESCRIPTION2_FK
Unique	Non

Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Non
Clé alternative	Non
Table	prescription

4.2.1.15.21.2 Aperçu du code de l'index W_PRESCRIPTION2_FK de la table prescription

```
drop index if exists PRESCRIPTION.W_PRESCRIPTION2_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: W_PRESCRIPTION2_FK                                    */
/*==============================================================*/
create index W_PRESCRIPTION2_FK on PRESCRIPTION (

);
```

4.2.1.15.21.3 Liste des attributs étendus de l'index de table W_PRESCRIPTION2_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.16 Table purchase

4.2.1.16.1 Fiche de la table purchase

Nom	purchase
Code	PURCHASE
SGBD	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.16.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la table purchase

CKT_PURCHASE

4.2.1.16.3 Règle de validation serveur de la table purchase

%RULES%

4.2.1.16.4 Aperçu du code de la table purchase

```
if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PURCHASE_MAKE_PERSONNE') then
   alter table PURCHASE
      delete foreign key FK_PURCHASE_MAKE_PERSONNE
end if;

if exists(select 1 from sys.sysforeignkey where role='FK_PURCHASE_W_PRESCRI_PRESCRIP') then
   alter table PURCHASE
      delete foreign key FK_PURCHASE_W_PRESCRI_PRESCRIP
end if;

drop index if exists PURCHASE.W_PRESCRIPTION_FK;

drop index if exists PURCHASE.MAKE_FK;

drop index if exists PURCHASE.PURCHASE_PK;
```

```
drop table if exists PURCHASE;

/*==============================================================*/
/* Table: PURCHASE                                              */
/*==============================================================*/
create or replace table PURCHASE
(
   ID__PURCHASE        integer                 not null,
   ID_PRESCRIPTION     integer                 null,
   ID_PERSONNE         integer                 not null,
   DATE_PURCHASE       date                    not null,
   CALC_TOTAL          decimal(6,2)            not null,
   CALC_REMB           decimal(6,2)            not null,
   constraint PK_PURCHASE primary key clustered (ID__PURCHASE)
);

/*==============================================================*/
/* Index: PURCHASE_PK                                           */
/*==============================================================*/
create unique clustered index PURCHASE_PK on PURCHASE (
ID__PURCHASE ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: MAKE_FK                                               */
/*==============================================================*/
create index MAKE_FK on PURCHASE (
ID_PERSONNE ASC
);

/*==============================================================*/
/* Index: W_PRESCRIPTION_FK                                     */
/*==============================================================*/
create index W_PRESCRIPTION_FK on PURCHASE (
ID_PRESCRIPTION ASC
);

alter table PURCHASE
   add constraint FK_PURCHASE_MAKE_PERSONNE foreign key (ID_PERSONNE)
      references PERSONNE (ID_PERSONNE)
      on update restrict
      on delete restrict;

alter table PURCHASE
   add constraint FK_PURCHASE_W_PRESCRI_PRESCRIP foreign key (ID_PRESCRIPTION)
      references PRESCRIPTION (ID_PRESCRIPTION)
      on update restrict
      on delete restrict;
```

4.2.1.16.5 Liste des diagrammes contenant la table purchase

Nom	*Code*
MCD_sparadrap_1_0_0	MCD_SPARADRAP_1_0_0

4.2.1.16.6 Liste des références entrantes de la table purchase

Nom	*Code*
direct	DIRECT

4.2.1.16.7 Liste des références sortantes de la table purchase

Nom	*Code*	*Colonnes de clé étrangère*
make	MAKE	id personne

Nom	*Code*	*Colonnes de clé étrangère*
w_prescription	W_PRESCRIPTION	id_prescription

4.2.1.16.8 Liste de tous les objets dépendant de la table purchase

Nom	*Code*	*Nom de classe*
direct	DIRECT	Reference
make	MAKE	Reference
w_prescription	W_PRESCRIPTION	Reference

4.2.1.16.9 Liste des attributs étendus de la table purchase

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
At	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
DbspaceIn	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Encrypted	(Physical Option)	false	SAP SQL Anywhere 17
PctFree	(Integer)		SAP SQL Anywhere 17
SelectStatement	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TemporaryTable	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.16.10 Liste des colonnes de la table purchase

Nom	*Code*
id _purchase	ID__PURCHASE
id_prescription	ID_PRESCRIPTION
id personne	ID_PERSONNE
date_purchase	DATE_PURCHASE
calc_total	CALC_TOTAL
calc_remb	CALC_REMB

4.2.1.16.11 Colonne id _purchase de la table purchase

4.2.1.16.11.1 Fiche de la colonne id _purchase de la table purchase

Nom	id _purchase
Code	ID__PURCHASE
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.16.11.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id _purchase de la table purchase

CKC_ID__PURCHASE_PURCHASE

4.2.1.16.11.3 Contrôles standard de la colonne id _purchase de la table purchase

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.16.11.4 Règle de validation serveur de la colonne id _purchase de la table purchase

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id _purchase	ID__PURCHASE	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join
Identifier_1	IDENTIFIER_1	Key

4.2.1.16.11.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id _ purchase

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.16.12 Colonne id_prescription de la table purchase

4.2.1.16.12.1 Fiche de la colonne id_prescription de la table purchase

Nom	id_prescription
Code	ID_PRESCRIPTION
Type de données	integer
Obligatoire	Non

4.2.1.16.12.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id_prescription de la table purchase

CKC_ID_PRESCRIPTION_PURCHASE

4.2.1.16.12.3 Contrôles standard de la colonne id_prescription de la table purchase

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.16.12.4 Règle de validation serveur de la colonne id_prescription de la table purchase

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.16.12.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id_prescription

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id_prescription	ID_PRESCRIPTION	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join

4.2.1.16.12.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id_prescription

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.16.13 Colonne id personne de la table purchase

4.2.1.16.13.1 Fiche de la colonne id personne de la table purchase

Nom	id personne
Code	ID_PERSONNE
Type de données	integer
Obligatoire	Oui

4.2.1.16.13.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne id personne de la table purchase

CKC_ID_PERSONNE_PURCHASE

4.2.1.16.13.3 Contrôles standard de la colonne id personne de la table purchase

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.16.13.4 Règle de validation serveur de la colonne id personne de la table purchase

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.16.13.5 Liste de tous les objets dépendant de la colonne de table id personne

Nom	*Code*	*Nom de classe*
id personne	ID_PERSONNE	Index Column
<Unknown>	<Unknown>	Reference Join

4.2.1.16.13.6 Liste des attributs étendus de la colonne de table id personne

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.16.14 Colonne date_purchase de la table purchase

4.2.1.16.14.1 Fiche de la colonne date_purchase de la table purchase

Nom	date_purchase
Code	DATE_PURCHASE
Type de données	date
Obligatoire	Oui

4.2.1.16.14.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne date_purchase de la table purchase

CKC_DATE_PURCHASE_PURCHASE

4.2.1.16.14.3 Contrôles standard de la colonne date_purchase de la table purchase

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.16.14.4 Règle de validation serveur de la colonne date_purchase de la table purchase

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.16.14.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table date_purchase

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.16.15 Colonne calc_total de la table purchase

4.2.1.16.15.1 Fiche de la colonne calc_total de la table purchase

Nom	calc_total
Code	CALC_TOTAL
Type de données	decimal(6,2)
Obligatoire	Oui

4.2.1.16.15.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne calc_total de la table purchase

CKC_CALC_TOTAL_PURCHASE

4.2.1.16.15.3 Contrôles standard de la colonne calc_total de la table purchase

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.16.15.4 Règle de validation serveur de la colonne calc_total de la table purchase

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.16.15.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table calc_total

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.16.16 Colonne calc_remb de la table purchase

4.2.1.16.16.1 Fiche de la colonne calc_remb de la table purchase

Nom	calc_remb
Code	CALC_REMB
Type de données	decimal(6,2)
Obligatoire	Oui

4.2.1.16.16.2 Nom de contrainte de paramètre de contrôle de la colonne calc_remb de la table purchase

CKC_CALC_REMB_PURCHASE

4.2.1.16.16.3 Contrôles standard de la colonne calc_remb de la table purchase

Valeur minimale	
Valeur maximale	
Valeur par défaut	
Unité	
Format	
Non modifiable	Non
Liste des valeurs	

4.2.1.16.16.4 Règle de validation serveur de la colonne calc_remb de la table purchase

%MINMAX% and %LISTVAL% and %CASE% and %RULES%

4.2.1.16.16.5 Liste des attributs étendus de la colonne de table calc_remb

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
Compressed	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
DefaultExt	(String)		SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.16.17 Liste des clés de la table purchase

Nom	*Code*	*Primaire*
Identifier_1	IDENTIFIER_1	X

4.2.1.16.18 Clé Identifier_1 de la table purchase

4.2.1.16.18.1 Fiche de la clé Identifier_1 de la table purchase

Nom	Identifier_1
Code	IDENTIFIER_1
Table	purchase

4.2.1.16.18.2 Aperçu du code de la clé Identifier_1 de la table purchase

```
if exists(
  select 1 from sys.sysconstraint k
    join sys.systab t on (t.object_id = k.table_object_id and t.table_name='PURCHASE')
  where
    k.constraint_type = 'P'
) then
   alter table PURCHASE
  delete primary key
end if;
```

4.2.1.16.18.3 Liste des colonnes de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*
id _purchase	ID__PURCHASE

4.2.1.16.18.4 Liste de tous les objets dépendant de la clé de table Identifier_1

Nom	*Code*	*Nom de classe*
direct	DIRECT	Reference
PURCHASE_PK	PURCHASE_PK	Index

4.2.1.16.19 Liste des index de la table purchase

Nom	*Code*	*Unique*	*Cluster*	*Primaire*	*Clé étrangère*	*Clé alternative*
PURCHASE_PK	PURCHASE_PK	X	X	X		
MAKE_FK	MAKE_FK				X	
W_PRESCRIPTION_FK	W_PRESCRIPTION_FK				X	

4.2.1.16.20 Index PURCHASE_PK de la table purchase

4.2.1.16.20.1 Fiche de l'index PURCHASE_PK de la table purchase

Nom	PURCHASE_PK
Code	PURCHASE_PK
Unique	Oui
Cluster	Oui
Primaire	Oui
Clé étrangère	Non

Clé alternative	Non
Table	purchase

4.2.1.16.20.2 Aperçu du code de l'index PURCHASE_PK de la table purchase

```
drop index if exists PURCHASE.PURCHASE_PK;

/*==============================================================*/
/* Index: PURCHASE_PK                                           */
/*==============================================================*/
create unique clustered index PURCHASE_PK on PURCHASE (
ID__PURCHASE ASC
);
```

4.2.1.16.20.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table PURCHASE_PK

Nom	*Code*
id _purchase	ID__PURCHASE

4.2.1.16.20.4 Liste des attributs étendus de l'index de table PURCHASE_PK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.16.21 Index MAKE_FK de la table purchase

4.2.1.16.21.1 Fiche de l'index MAKE_FK de la table purchase

Nom	MAKE_FK
Code	MAKE_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	purchase

4.2.1.16.21.2 Aperçu du code de l'index MAKE_FK de la table purchase

```
drop index if exists PURCHASE.MAKE_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: MAKE_FK                                               */
/*==============================================================*/
create index MAKE_FK on PURCHASE (
ID_PERSONNE ASC
);
```

4.2.1.16.21.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table MAKE_FK

Nom	*Code*
id personne	ID_PERSONNE

4.2.1.16.21.4 Liste des attributs étendus de l'index de table MAKE_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17

4.2.1.16.22 Index W_PRESCRIPTION_FK de la table purchase

4.2.1.16.22.1 Fiche de l'index W_PRESCRIPTION_FK de la table purchase

Nom	W_PRESCRIPTION_FK
Code	W_PRESCRIPTION_FK
Unique	Non
Cluster	Non
Primaire	Non
Clé étrangère	Oui
Clé alternative	Non
Table	purchase

4.2.1.16.22.2 Aperçu du code de l'index W_PRESCRIPTION_FK de la table purchase

```
drop index if exists PURCHASE.W_PRESCRIPTION_FK;

/*==============================================================*/
/* Index: W_PRESCRIPTION_FK                                     */
/*==============================================================*/
create index W_PRESCRIPTION_FK on PURCHASE (
ID_PRESCRIPTION ASC
);
```

4.2.1.16.22.3 Liste des colonnes d'index de l'index de table W_PRESCRIPTION_FK

Nom	*Code*
id_prescription	ID_PRESCRIPTION

4.2.1.16.22.4 Liste des attributs étendus de l'index de table W_PRESCRIPTION_FK

Nom	*Type de données*	*Valeur*	*Nom de la cible*
DelimitedBy	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
In	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Limit	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
Notify	(Physical Option)		SAP SQL Anywhere 17
TextIndex	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17
Virtual	(Boolean)	false	SAP SQL Anywhere 17