


Ce qui tourne à la fin de la phase 1

Une seule chaîne fonctionnelle pour l'instant : une requête HTTP traverse l'API NestJS jusqu'à PostgreSQL et revient. Le schéma ci-dessous montre exactement ce chemin, plus ce qui l'entoure (monorepo, conteneur, dépôt Git) — et ce qui n'est pas encore branché.

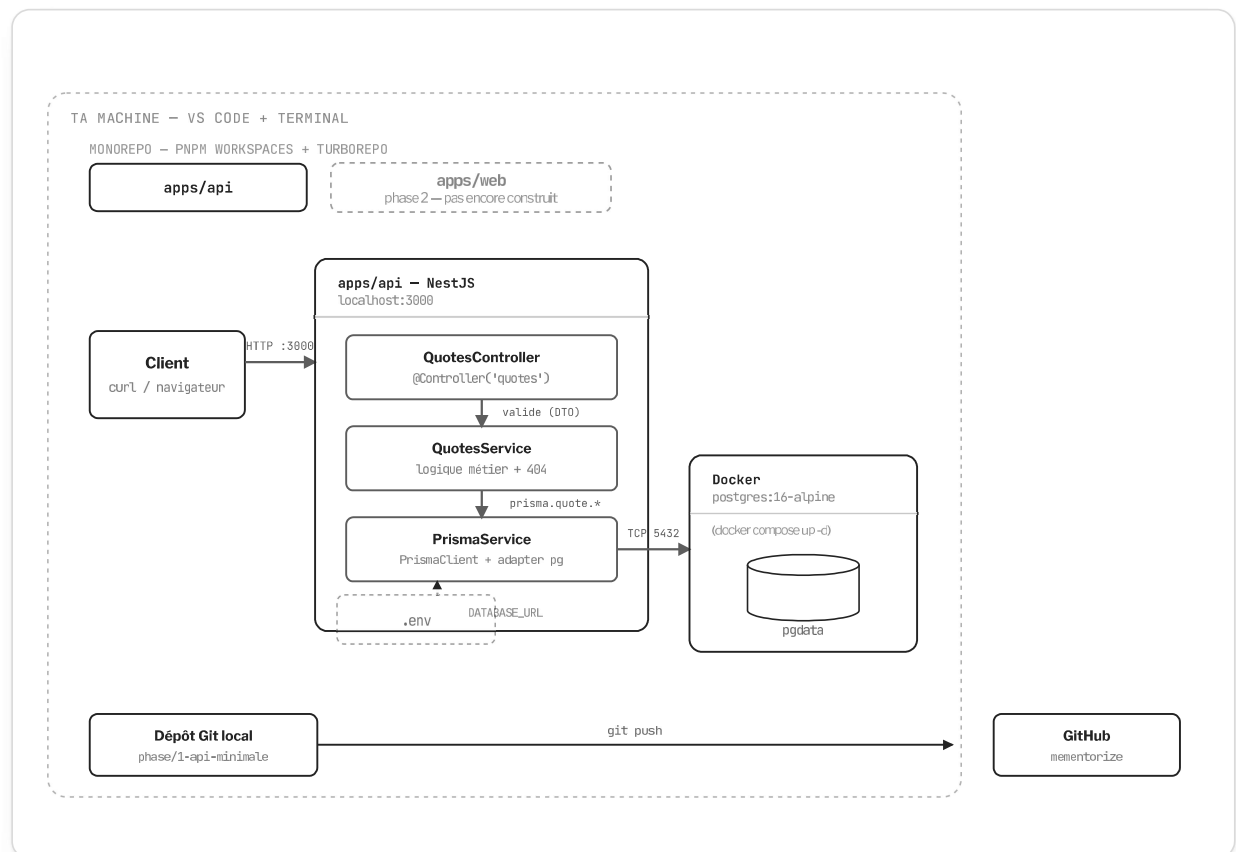

En vert, le seul chemin qui fonctionne réellement aujourd'hui : client → contrôleur → service → Prisma → PostgreSQL. Les éléments en pointillés (`apps/web`, `.env`) ne font pas partie de ce chemin actif — l'un n'existe pas encore, l'autre est lu une fois au démarrage.

Le cycle d'une requête

1. Le client envoie une requête HTTP — par exemple `curl -X POST http://localhost:3000/quotes`.
2. **QuotesController** reçoit la requête, et le `ValidationPipe` global vérifie que le corps respecte `CreateQuoteDto` avant de laisser passer quoi que ce soit.
3. **QuotesService** applique la logique (ex. vérifier qu'une quote existe avant de la modifier ou la supprimer) et délègue la persistance.
4. **PrismaService** traduit l'appel en requête SQL via l'adaptateur `pg`, et l'envoie à PostgreSQL sur le port 5432.
5. La réponse remonte la même chaîne en sens inverse jusqu'au client, sous forme de JSON.