

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)

Факультет информационных технологий и прикладной математики
Кафедра вычислительной математики и программирования

**Курсовой проект
«Операционные системы»**

Студент: Валов В.В
Группа: М8О–308Б–18
Преподаватель: Миронов Е.С
Оценка: _____
Дата: _____
Подпись: _____

Москва, 2021

Содержание

1. Постановка задачи
2. Общие сведения о программе
3. Метод решения и алгоритм
4. Основные файлы программы
5. Пример работы
6. Вывод

Общие сведения о программе

Необходимо написать 3-и программы. Далее будем обозначать их программы А, В, С соответственно. А принимает из стандартного потока ввода строки, а далее их отправляет программе С. Отправка строк должна производиться построчно. Программа С печатает в стандартный вывод полученную строку от программы А. После получения программа С отправляет программе А сообщение о том, что строка получена. До тех пор, пока строка А не примет «сообщение о получении строки» от программы С, она не может отправлять следующую строку программе С.


Программа В пишет в стандартный поток вывода количество отправленных символов программой А и количество принятых символов программой С. Данную информацию программа В получает от программ А и С соответственно.

Метод решения и алгоритм

Метод решения довольно прост: использовать разделяемую память, отображение файла в память и семафоры.

Алгоритм заключается в следующем:

1. Программа А создает необходимые семафоры, объект разделяемой памяти, отображает 100 байт в память. Считывает строку со стандартного потока, затем выполняет системный вызов `create` создает дочерний процесс.
2. Дочерний процесс в свою очередь создает еще один процесс, который запускает программу В, для подсчета длины строки, переданной программой А.
3. После выполнения процесса В, выполняется процесс С, в котором тоже присутствует системный вызов для создания дочернего процесса В.
4. Процесс В считает длину строки, полученной программой С.
5. Процесс А ждет завершения дочерних процессов, после чего считывает новую строку со стандартного потока.

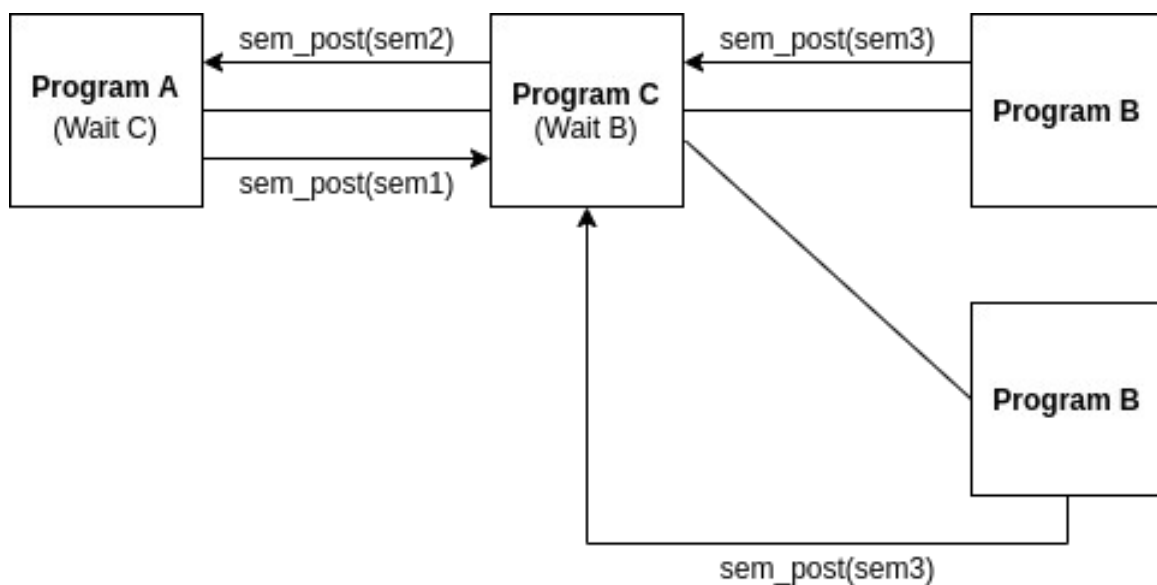

Основные файлы

a.c:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/wait.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <semaphore.h>
#include <sys/mman.h>
```

```
#define BUF_SIZE 100
#define SHARED_MEMORY_NAME "/shm_file"
#define FIRST_SEM "/sem1"
#define SECOND_SEM "/sem2"
#define THIRD_SEM "/sem3"
```

```
int main() {
```

```
    int fd_shm;
    char* shmем;
    char* tmp = (char*)malloc(sizeof(char) * BUF_SIZE);
    char* buf_size = (char*)malloc(sizeof(char) * 10);
```

```
    sem_t* sem1 = sem_open(FIRST_SEM, O_CREAT, 0660, 0);
    sem_t* sem2 = sem_open(SECOND_SEM, O_CREAT, 0660, 0);
    sem_t* sem3 = sem_open(THIRD_SEM, O_CREAT, 0660, 0);
    if (sem1 == SEM_FAILED || sem2 == SEM_FAILED || sem3 == SEM_FAILED)
    {
        perror("Semaphore opening error, program 'a'\n");
        exit(1);
    }
```

```
// remove a shared memroy object
```

```

if (shm_unlink(SHARED_MEMORY_NAME) == -1) {
    perror("shm_unlink error, program 'a'\n");
    exit(1);
}

// Get shared memory obj
if ((fd_shm = shm_open(SHARED_MEMORY_NAME, O_RDWR | O_CREAT |
O_EXCL, 0660)) == -1) {
    perror("shm_open error, program 'a'\n");
    exit(1);
}
// Allocate memory for shm obj
if (ftruncate(fd_shm, BUF_SIZE) == -1) {
    perror("ftruncate error, program 'a'\n");
    exit(-1);
}

// Create a new mapping
shmем = (char*)mmap(NULL, BUF_SIZE, PROT_WRITE | PROT_READ,
MAP_SHARED, fd_shm, 0);

//convert file descriptor to string
sprintf(buf_size, "%d", BUF_SIZE);

char* argv[] = { buf_size, SHARED_MEMORY_NAME, SECOND_SEM,
THIRD_SEM, NULL };

while (scanf ("%s", tmp)) {

    pid_t p = fork();
    if (p == 0) {
        pid_t p_1 = fork();
        if (p_1 == 0) {
            sem_wait(sem1);
            printf("program a sent:\n");
            if (execve("./b.out", argv, NULL) == -1) {
                perror("Could not execve, program 'a'\n");
            }
        }
    }
}

```

```

        } else if (p_1 > 0) {
            sem_wait(sem3);
            if (execve("./c.out", argv, NULL) == -1) {
                perror("Could not execve, program 'a'\n");
            }
        }

    } else if (p > 0) {

        sprintf(shmem, "%s", tmp);
        sem_post(sem1);
        sem_wait(sem2);
        printf("#####\n\n");

    }

}

sem_unlink(FIRST_SEM);
sem_unlink(SECOND_SEM);
sem_unlink(THIRD_SEM);
sem_close(sem1);
sem_close(sem2);
sem_close(sem3);
close(fd_shm);

}

```

b.c

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/wait.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <semaphore.h>
#include <sys/mman.h>

int main(int argc, char const * argv[]) {

```

```

if (argc < 2) {
    perror("not too much arg, program 'b'\n");
    exit(1);
}
int buf_size = atoi(argv[0]);
char const* shared_memory_name = argv[1];
char const* sem3_name = argv[3];
int fd_shm;

if ((fd_shm = shm_open(shared_memory_name, O_RDWR , 0660)) == -1) {
    perror("shm_open error, program 'b'\n");
    exit(1);
}

sem_t* sem3 = sem_open(sem3_name, 0,0,0);
if (sem3 == SEM_FAILED) {
    perror("sem3 error, program 'b'\n");
    exit(1);
}

char* shmем = (char*)mmap(NULL, buf_size, PROT_WRITE | PROT_READ,
MAP_SHARED, fd_shm, 0);
int size = strlen(shmem);
printf("%d symbols\n", size);
sem_post(sem3);
}

```

c.c

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/wait.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <semaphore.h>
#include <sys/mman.h>

int main(int argc, char* const argv[])
{

```



```

if (argc < 2) {
    printf("not to much arg, program 'c'\n");
    return 0;
}

int buf_size = atoi(argv[0]);
char const* shared_memory_name = argv[1];
char const* sem2_name = argv[2];
char const* sem3_name = argv[3];
int fd_shm;

if ((fd_shm = shm_open(shared_memory_name, O_RDWR , 0660)) == -1) {
    perror("shm_open error, program 'c'\n");
    exit(1);
}

sem_t* sem2 = sem_open(sem2_name, 0,0,0);
sem_t* sem3 = sem_open(sem3_name, 0,0,0);
if (sem2 == SEM_FAILED || sem3 == SEM_FAILED) {
    perror("sem2 error, program 'c'\n");
    exit(1);
}

char* shmем = (char*)mmap(NULL, buf_size, PROT_WRITE | PROT_READ,
MAP_SHARED, fd_shm, 0);
pid_t p = fork();
if (p == 0) {
    printf("program c take:\n");
    if (execve("b.out", argv, NULL) == -1) {
        perror("execve error, program 'c'\n");
        exit(1);
    }
} else if (p > 0) {
    sem_wait(sem3);
    printf("%s\n", shmем);
}

sem_post(sem2);
}

```

makefile:

KEYS=-lrt -lpthread

all: a.c c.c

gcc a.c -o a.out \$(KEYS)

gcc c.c -o c.out \$(KEYS)

gcc b.c -o b.out \$(KEYS)

a: a.c

gcc a.c -o a.out \$(KEYS)

b: b.c

gcc b.c -o b.out \$(KEYS)

c: c.c

gcc c.c -o c.out \$(KEYS)

Пример работы

vadim@vadim:~/Desktop/os/kp\$./a.out

vadim

program a sent:

5 symbols

program c take:

5 symbols

vadim

#####

1234567890 111

program a sent:

10 symbols

program c take:

10 symbols

1234567890

#####

program a sent:

3 symbols

program c take:

3 symbols

111

#####

vadim@vadim:~/Desktop/os/kp\$./a.out

vadim ivan julia

program a sent:

5 symbols

program c take:

5 symbols

vadim

#####

program a sent:

4 symbols

program c take:

4 symbols

ivan

#####

program a sent:

5 symbols

program c take:

5 symbols

julia

#####

Вывод

Выполнив курсовой проект я написал многопроцессорную программу, используя средства, изученные в курсе «операционные системы». Сложность вызвало именно идея, представление, то как реализовать задание, но когда понимание пришло задача показалась простой. Отображение файлов в память и разделяемая память, по моему мнению могут быть применимы в большом ряде задач для многопоточных программ.