PTIC - Turma: 2DAº– DS - Manhã – Aula 8 –

Prof Célide Tasso

PHP

ARQUITETURA E PROCESSAMENTO

- **O cliente (front-end):** é o navegador do usuário (chrome, firefox, edge, opera gx, brave). Ele interpreta linguagens de marcação e estilo (html e css) e scripts executados localmente (javascript).
- **O servidor (back-end):** é o computador remoto onde o site está hospedado e onde o banco de dados reside.
- **O papel do php:** é uma linguagem de script executada exclusivamente no lado do servidor.
- **Como ele funciona (a parte que vocês não veem):**
  - O navegador do usuário faz uma requisição HTTP para o servidor.
  - O servidor localiza o arquivo .php solicitado.
  - O interpretador PHP executa as instruções do código.
  - O servidor devolve para o navegador **apenas o resultado do processamento** (geralmente em formato HTML). O código fonte PHP nunca é enviado ao navegador do usuário.

OPÇÃO 1: AMBIENTE DE EXECUÇÃO = SITE

Hoje vamos usar o https://phpsandbox.io/

1) Abram o site
2) Cliquem em ‘get started for free’
3) Se cadastrem

4) Escolham o primeiro caderno (notebook) que aparecer (comigo funcionou): interactive. O title eu deixo o padrão que o site oferece mesmo.

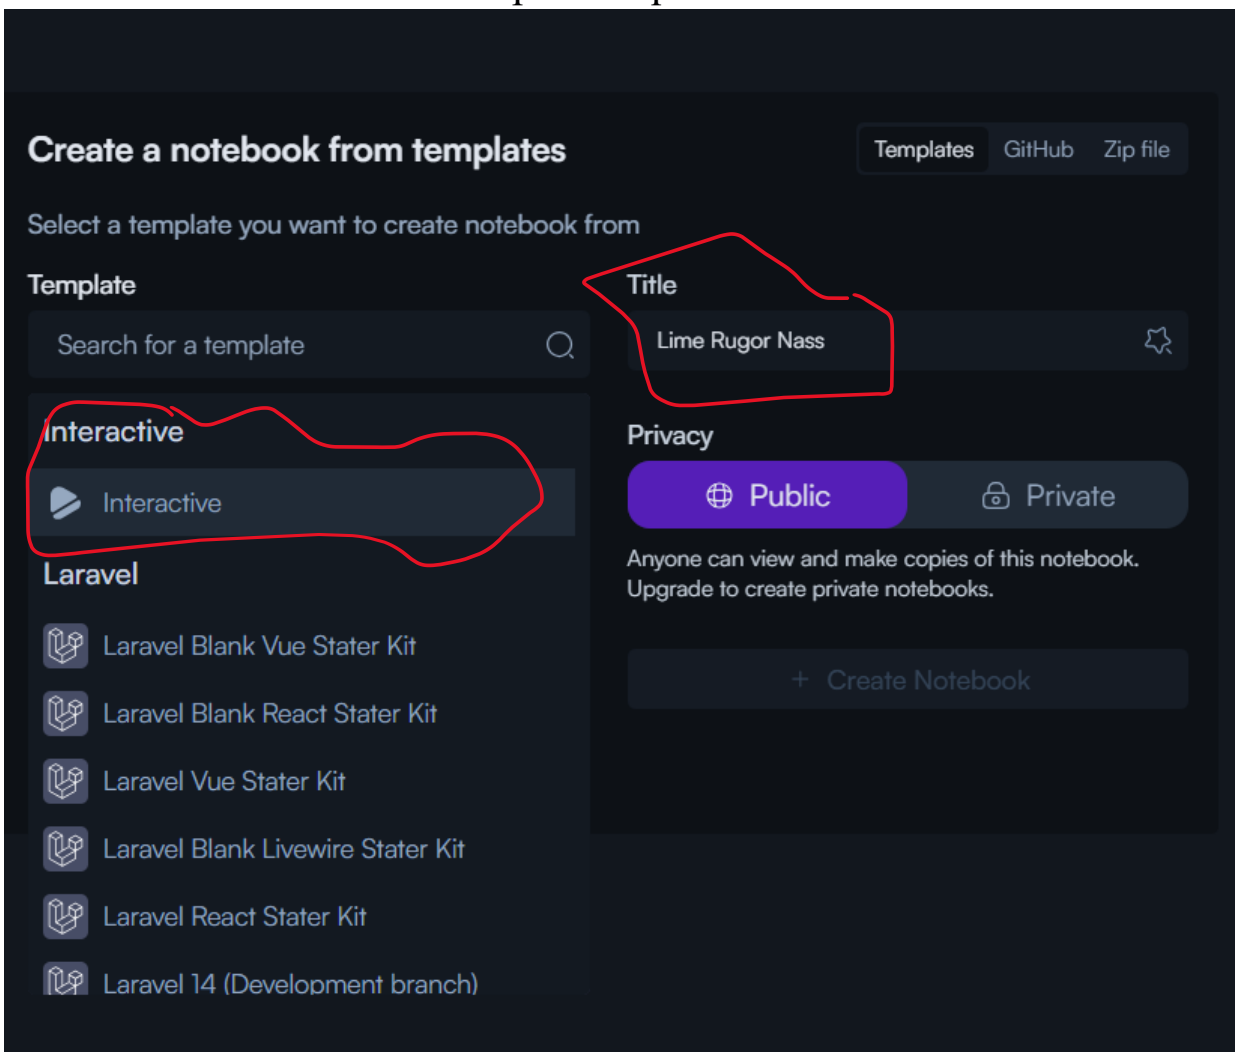

5) Cliquem em create notebook (caderno):

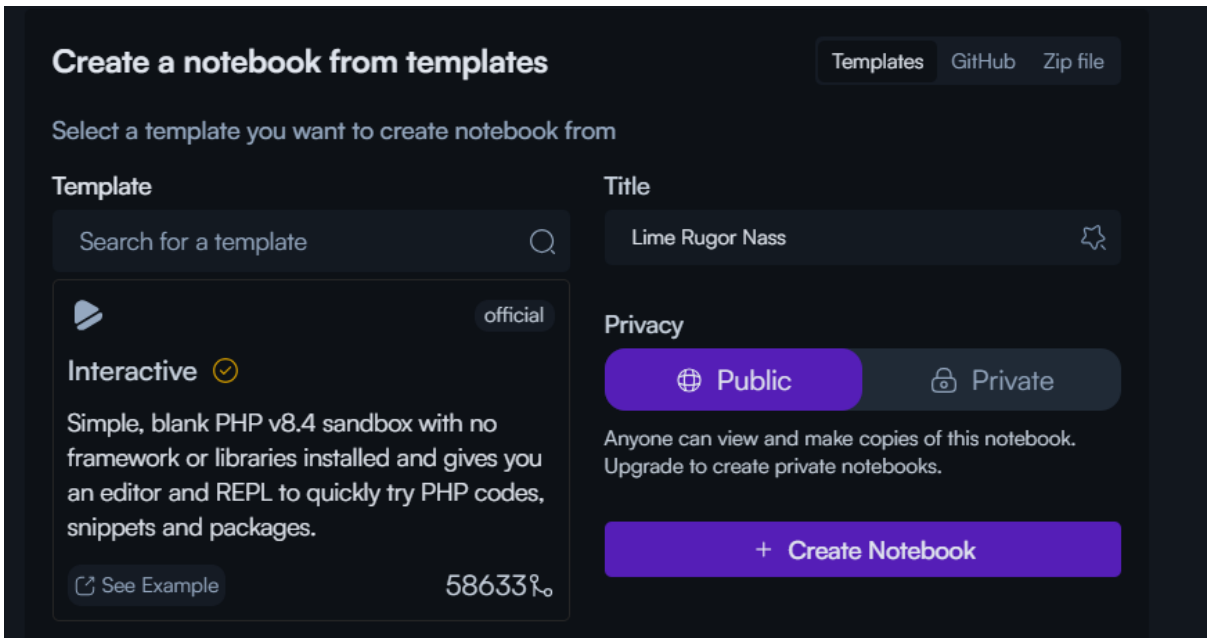

6) Esse é o meu (que acabamos de criar):

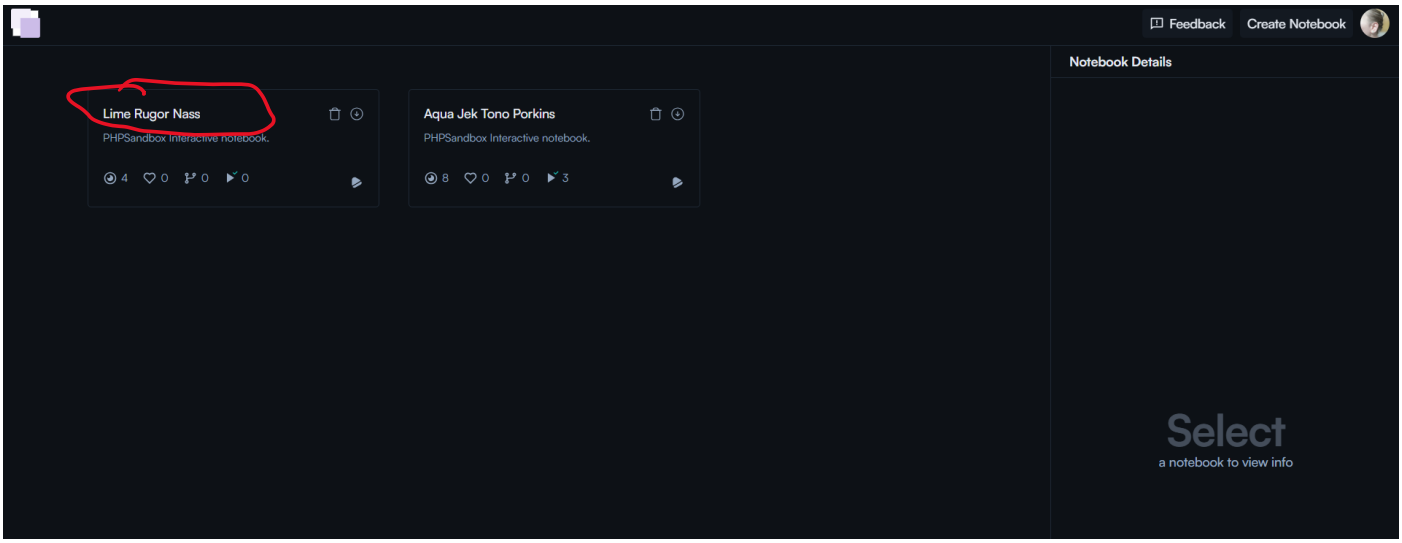

7) Pra quem já tem algum projeto criado, cliquem no título do projeto uma ou duas vezes até ele apresentar essa tela do passo 8:

8) Vai carregar o projeto:

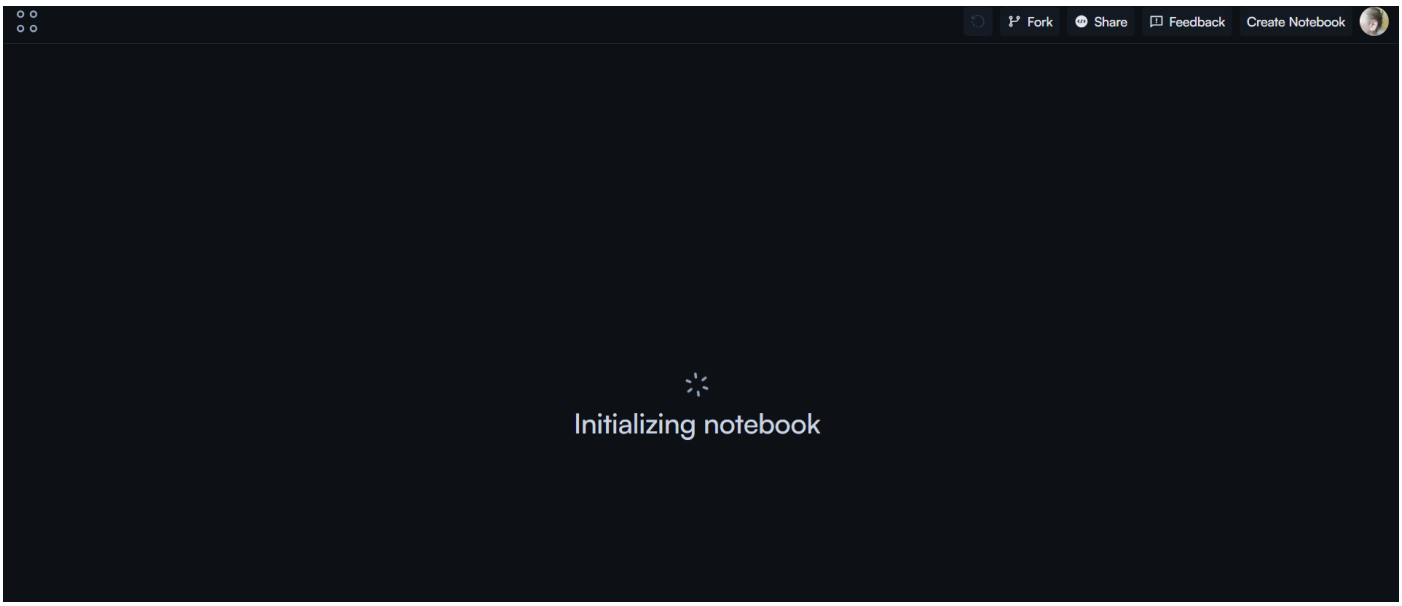

9) Resultado do carregamento:

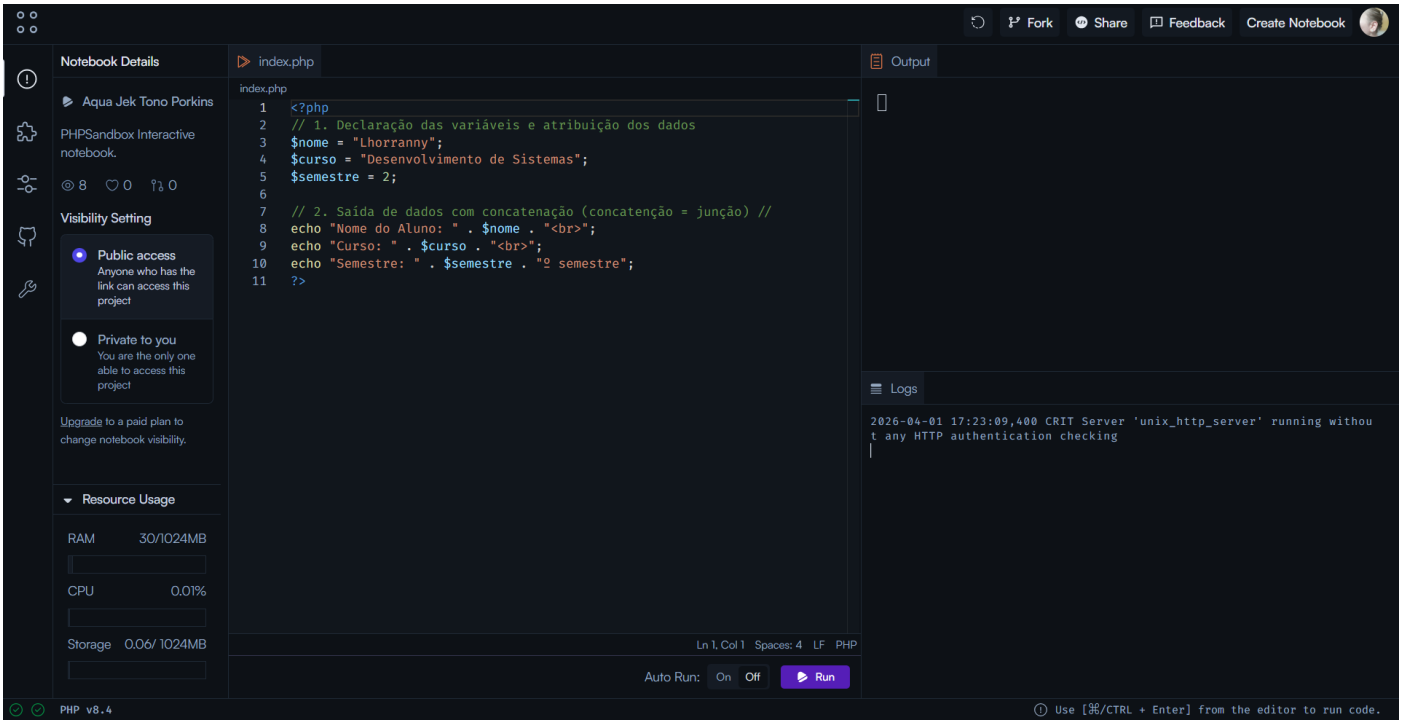

10) Escrevam o código nesse campo disponível e cliquem em RUN:

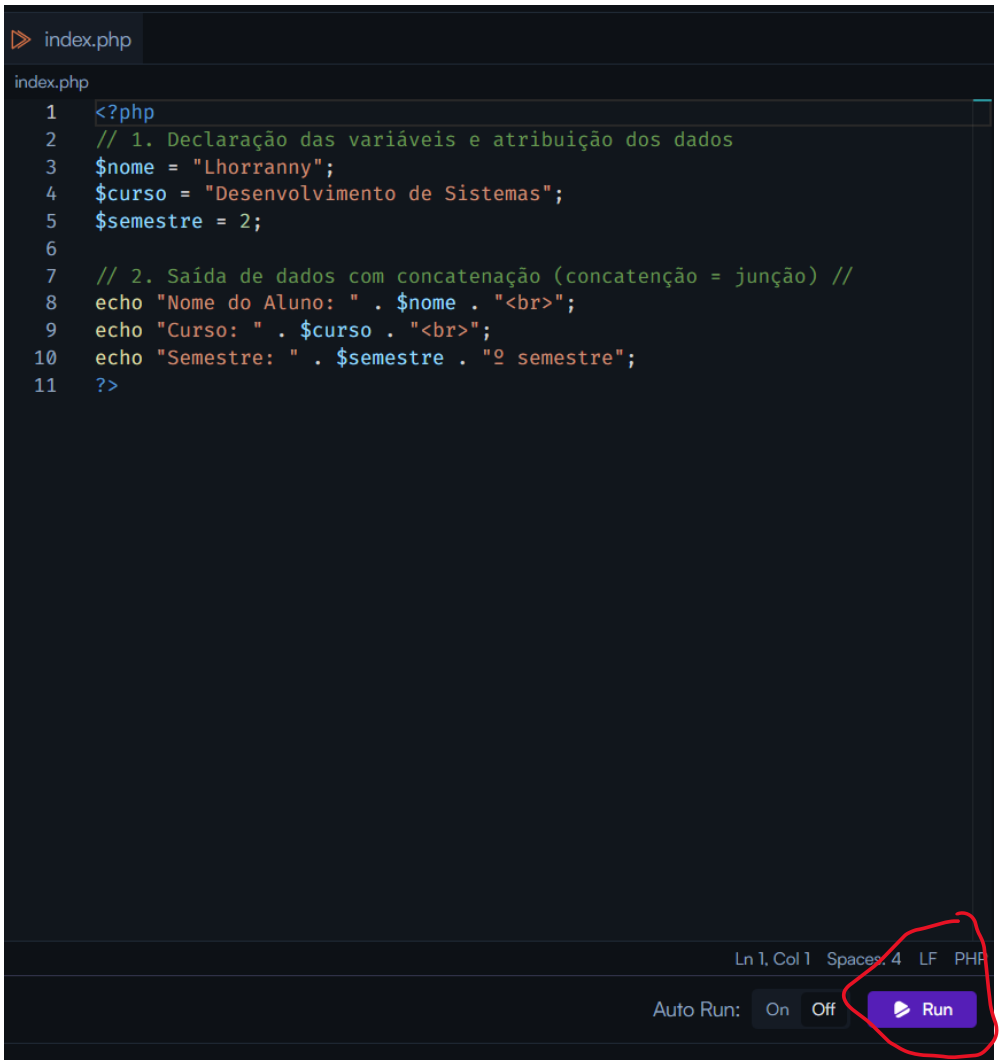

11) Resultado (no lado direito da tela):

```
Output

Nome do Aluno: Lhorranny<br>Curso: Desenvolvimento de Sistem
as<br>Semestre: 2º semestre
```

OPÇÃO 2: AMBIENTE DE EXECUÇÃO = NO COMPUTADOR LOCAL

Caso vocês queiram rodar no PC:

1) Abram o xampp e ativem a conexão com o APACHE:

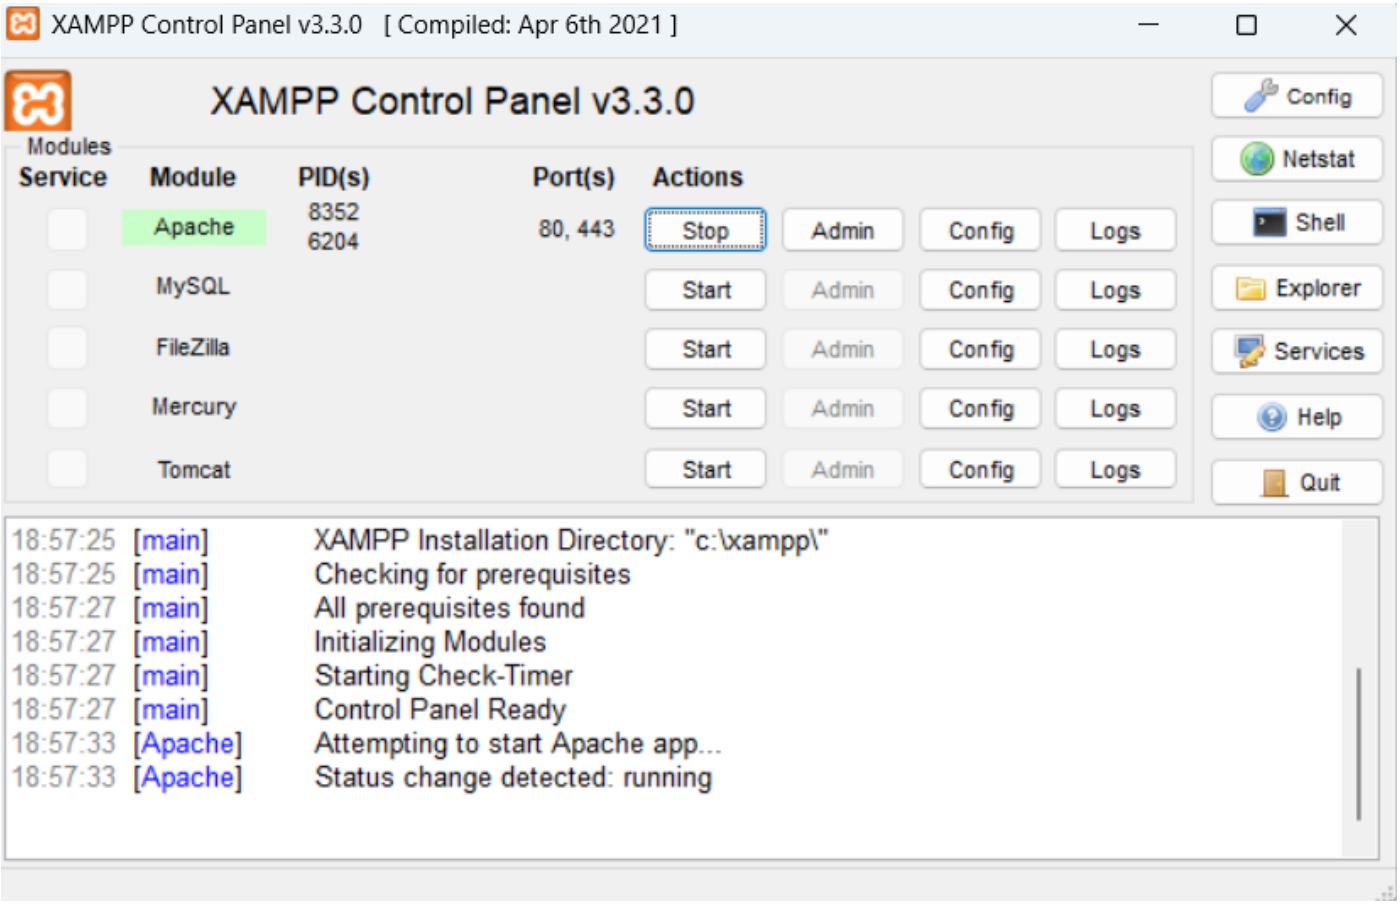

2) O APACHE não lê arquivos soltos em PHP no nosso pc. Ele possui uma pasta raiz específica para hospedar os sites.
3) Criem uma pasta dentro do servidor: **C:\xampp\htdocs**
4) Copiem esse caminho, abram o explorador de arquivos e colem na barra de endereços para que vocês encontrem de forma mais fácil, APERTEM ENTER e vocês vão encontrar essa pasta, assim:

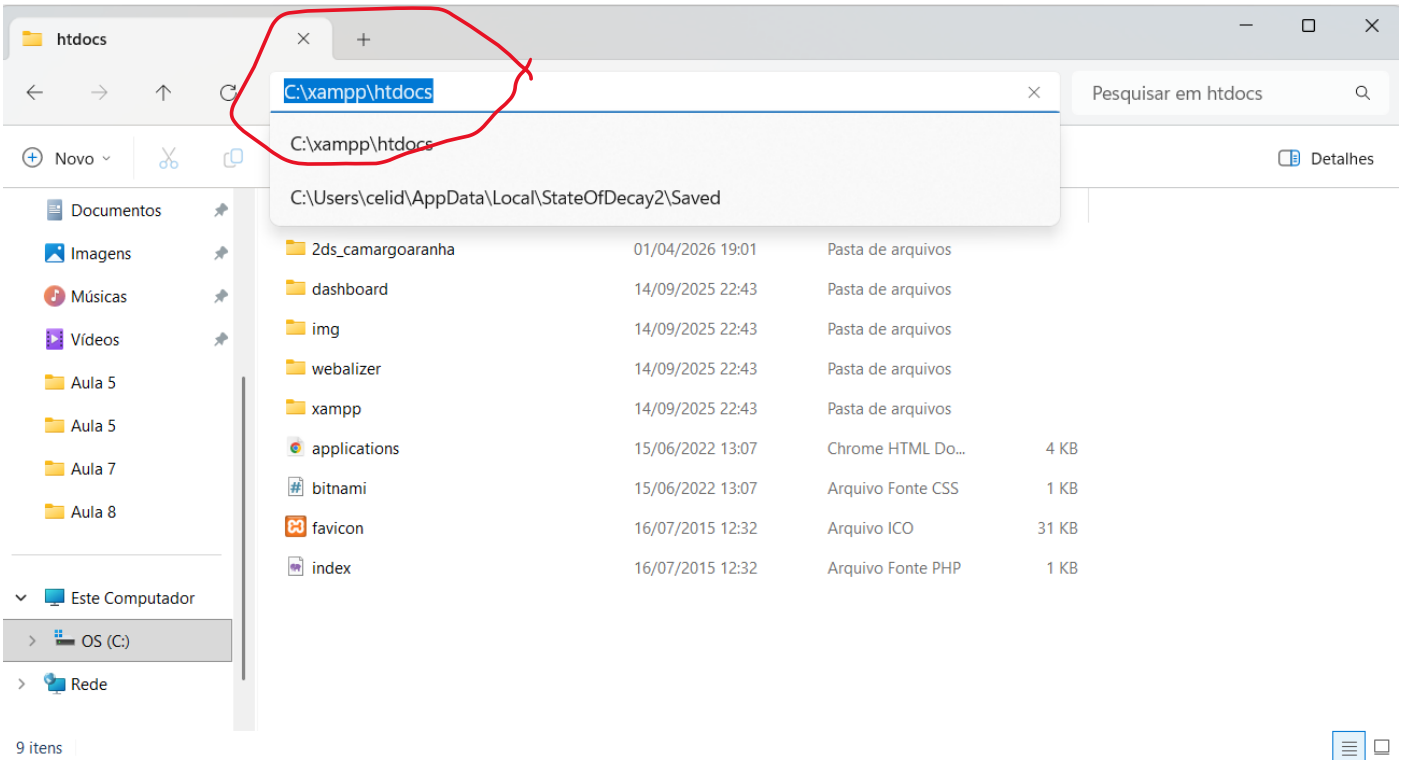

5) Criem uma pasta com o nome que vocês preferirem (menos +18, menos furry, menos pDiddy, Epstein e coisas que ofendam à honra):

Minha pasta:



6) Movam, copiem ou salvem os arquivos em .php para essa pasta que vocês criaram no servidor (desculpem pelos nomes kkkkk):

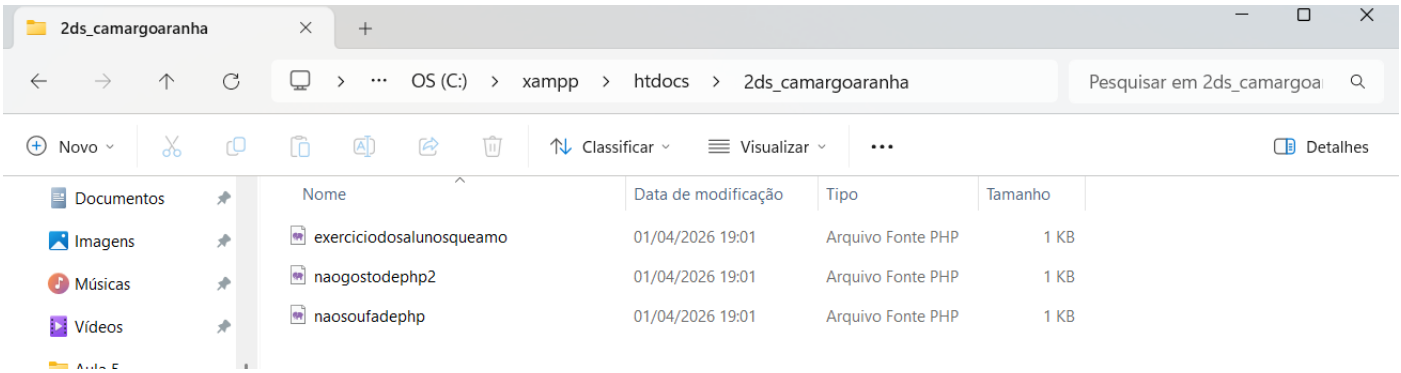

7) Abram qualquer navegador (chrome, brave, opera gx, edge, mozilla...)

8) Abram a pasta que vocês acabaram de criar, aquela que tem os arquivos em php, vejam o endereço da pasta de vocês, se quiserem copiar até pode mas vai haver modificação no endereço:

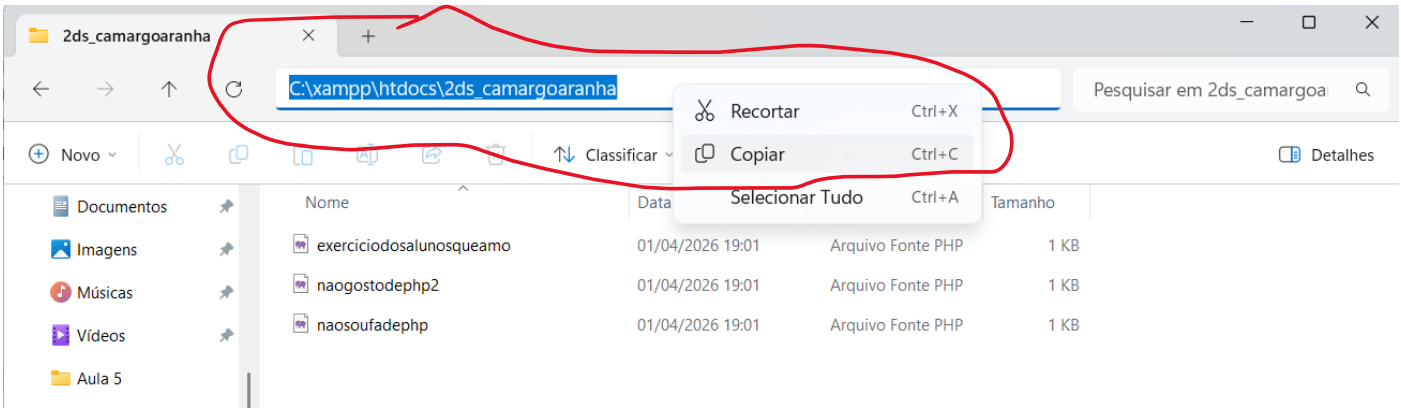

9) Ainda com o navegador aberto, vocês vão colar esse endereço:

Sintaxe:

http://localhost/nomedapasta/nomedoarquivoemphp.php

Como ficaria nosso endereço:

http://localhost/2ds_camargoaranha/naosoufadephp.php

10) Depois de colocarem o ENDEREÇO CORRETAMENTE, apertem enter.

11) Agora podemos ver o resultado do nosso código.



12) Como tenho 3 arquivos na mesma pasta, basta vir aqui e mudar os nomes assim:

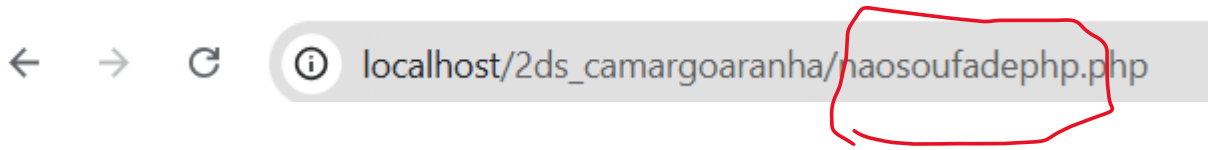

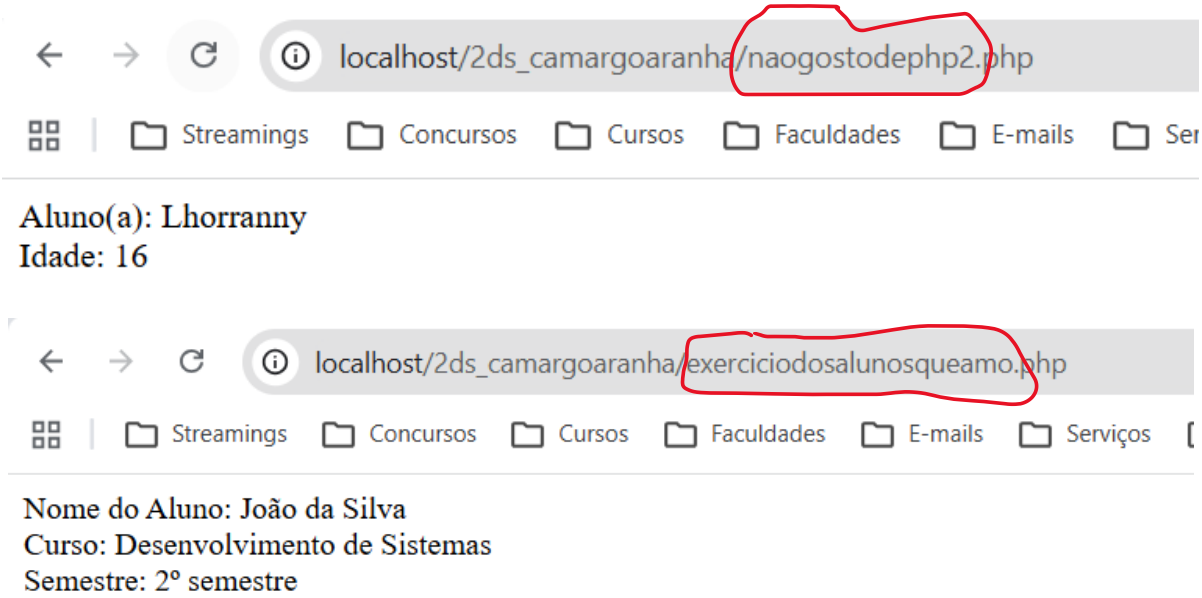

Só vai funcionar se os arquivos em php estiverem dentro de uma pasta na pasta do nosso servidor: **C:\xampp\htdocs**

EXERCÍCIO 1: O COMEÇO DE PHP

1) Façam esse código simples de php no vscode ou no notepad++ ok? na hora de salvar, vocês precisam salvar como .php e não como .html e nem .css. Salvem corretamente ok?

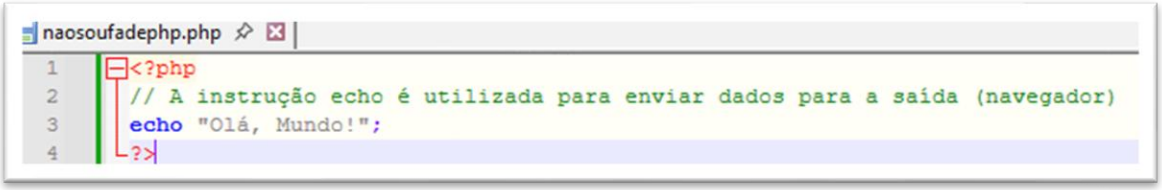

Resultado:

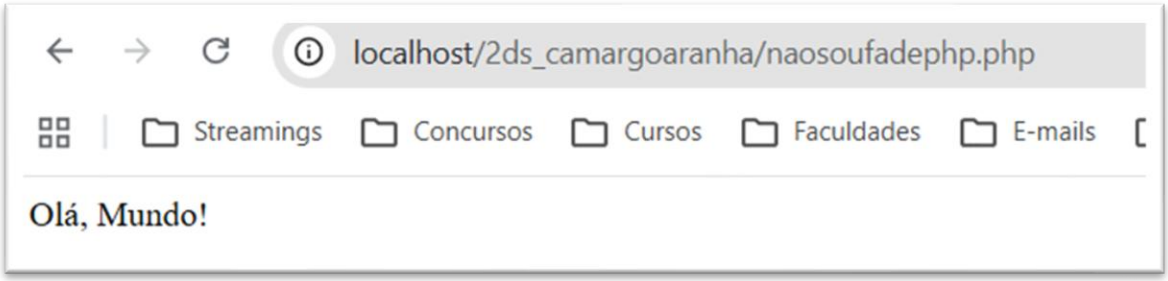

Precisamos obrigatoriamente colocar o ponto e vírgula ; como terminador de instrução no PHP ok?

DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS E TIPOS DE DADOS

Variáveis: espaços de memória nomeados pelo programador para armazenar dados em tempo de execução (nome, idade, endereço, CPF, RG, e assim sucessivamente). Em PHP, todas as variáveis devem ser precedidas pelo caractere cifrão $.

EXERCÍCIO 2: O COMEÇO DE PHP

naosoufadephp.php | naogostodephp2.php

```php
<?php
// O PHP possui tipagem dinâmica. O tipo da variável é definido pelo dado atribuído.
$nome = "Lhorranny";            // Tipo: String
$idade = 16;                // Tipo: Integer
$matriculaAtiva = true;     // Tipo: Boolean

// O sinal "=" representa o operador de atribuição.
// O ponto "." é o operador de concatenação (une strings e variáveis).
echo "Aluno(a): " . $nome;
echo "<br>Idade: " . $idade;
?>
```

Resultado:

localhost/2ds_camargoaranha/naogostodephp2.php

Streamings | Concursos | Cursos | Faculdades | E-mails | Se

Aluno(a): Lhorranny
Idade: 16

EXPLICANDO ALGUMAS TAGS

A TAG <?PHP

O que faz: avisa ao interpretador do servidor: "o código HTML acabou. A partir deste ponto, tudo o que você ler é código PHP e deve ser processado".

Regra: todo script PHP precisa começar com <?php. Sem isso, o servidor apenas joga o código em formato de texto puro na tela do usuário, vazando a lógica do sistema. Ok?

Fechamento: ao final do bloco de código, utilizamos a tag ?> para avisar ao servidor que o processamento PHP terminou.

O CIFRÃO $ (VARIÁVEL)

O cifrão não tem relação com dinheiro; ele é um marcador sintático obrigatório para avisar para o código que temos uma variável que vai guardar algum valor dentro dela (variável = varia, muda, lembram? Eu expliquei ano passado).

O que faz: ele indica ao interpretador que a palavra colada a ele é uma variável (um espaço reservado na memória do servidor para guardar um dado).

Regra: toda e qualquer variável em PHP deve começar com $. É assim que a linguagem diferencia rapidamente o que é um dado guardado na memória ($mensagem) do que é um comando ou função da própria linguagem (echo).

Exemplo: ao escrever $idade = 20;, o sistema lê: "crie um espaço na memória chamado idade e guarde o número 20 dentro dele".

O COMANDO ECHO (INSTRUÇÃO DE SAÍDA)

O echo é a ponte entre o back-end (servidor) e o front-end (tela do usuário).

O que faz: é o comando usado para imprimir (enviar) dados do servidor para o navegador. Ele pega o resultado do que foi processado na "cozinha" e entrega na "mesa" do usuário.

Regra: o echo pode exibir textos diretos (colocados entre aspas, como echo "Olá";) ou o conteúdo que está guardado dentro de uma variável (como echo $mensagem;).

Detalhe importante: o echo não é tecnicamente uma função, mas um construtor da própria linguagem, e por isso é executado de forma extremamente rápida pelo servidor. Sempre que você precisa que o usuário veja um resultado, você usa o echo.

EXERCÍCIO 3: O COMEÇO DE PHP

1) Hoje, peço que abram o phpsandbox.io e digitem o código abaixo:

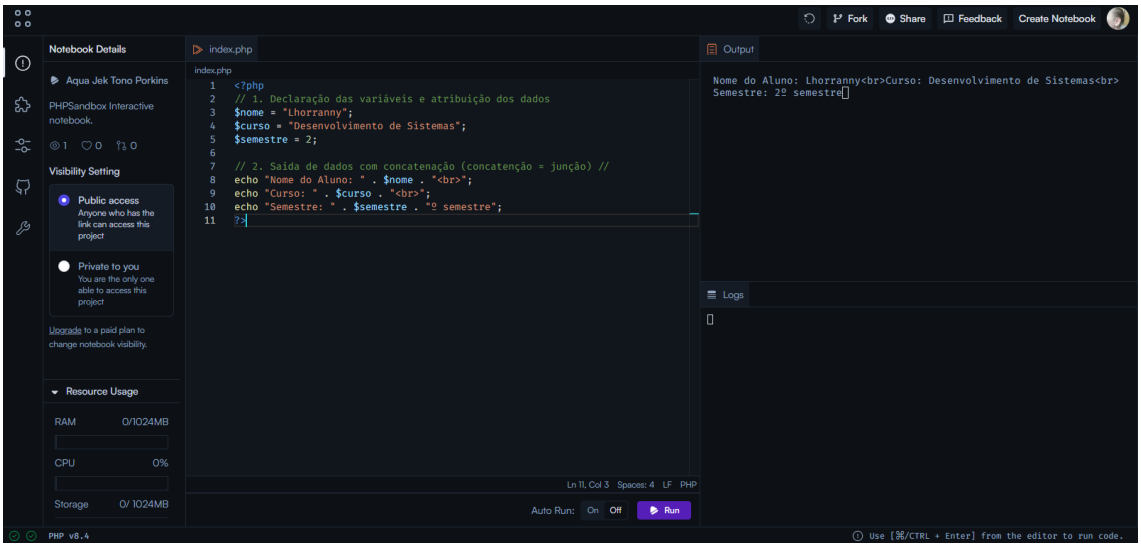

2) Coloquem o código e cliquem no botão run para ver o resultado do lado direito da tela.

3) Para quem pegou de primeira, entendeu de primeira como funciona a criação de pasta dentro da pasta do nosso servidor e já entendeu como salva os arquivos em PHP dentro da pasta, pode fazer esse código aqui no vscode ou no notepad++ e salvar na pasta que vocês criaram dentro do nosso caminho: **C:\xampp\htdocs**

naosoufadephp.php | naogostodephp2.php | exerciciodosalunosqueamo.php

```php
<?php
// 1. Declaração das variáveis e atribuição dos dados
$nome = "João da Silva";
$curso = "Desenvolvimento de Sistemas";
$semestre = 2;

// 2. Saída de dados com concatenação (concatenção = junção) //
echo "Nome do Aluno: " . $nome . "<br>";
echo "Curso: " . $curso . "<br>";
echo "Semestre: " . $semestre . "º semestre";
?>
```

4) Para verificar o resultado através do arquivo salvo na pasta no nosso servidor, não esqueçam de abrir um navegador e digitar a sintaxe:

http://localhost/nomedapasta/nomedoarquivoemphp.php

Como ficou no meu endereço:

http://localhost/2ds_camargoaranha/exerciciodosalunosqueamo.php

5) Resultado:

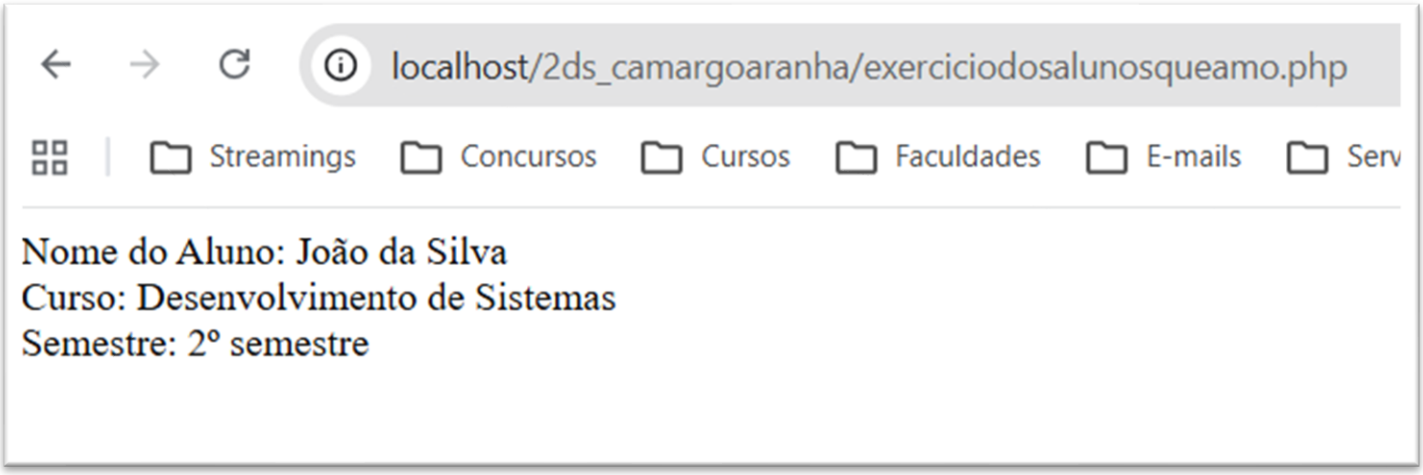

OS EXERCÍCIOS VALEM MENÇÃO. QUANDO FOREM ME MOSTRAR, MOSTREM OS 3 DE UMA VEZ, OK? FAÇAM O CÓDIGO NO VSCODE OU NOTEPAD++ E SALVEM DE FORMA CORRETA: C:\xampp\htdocs

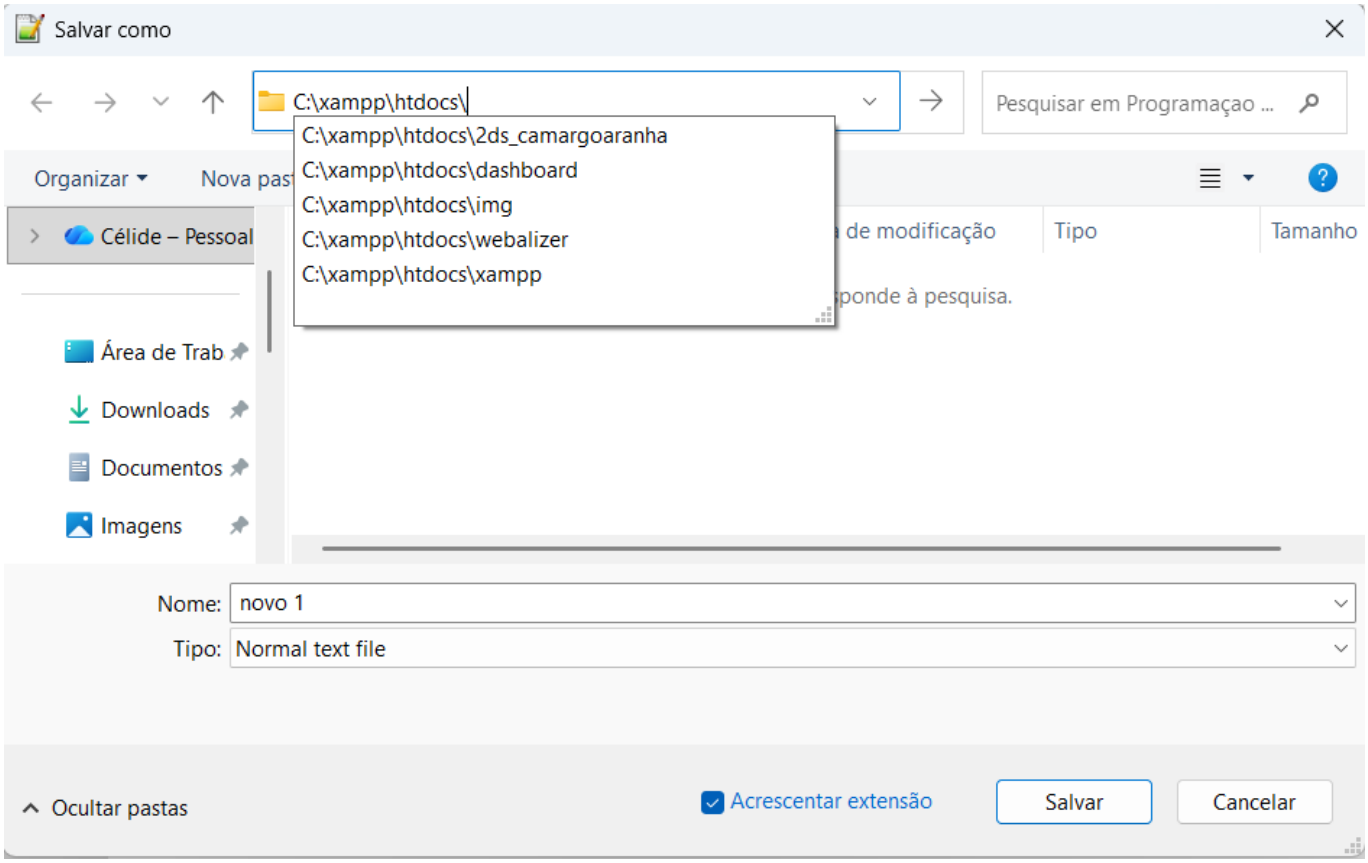

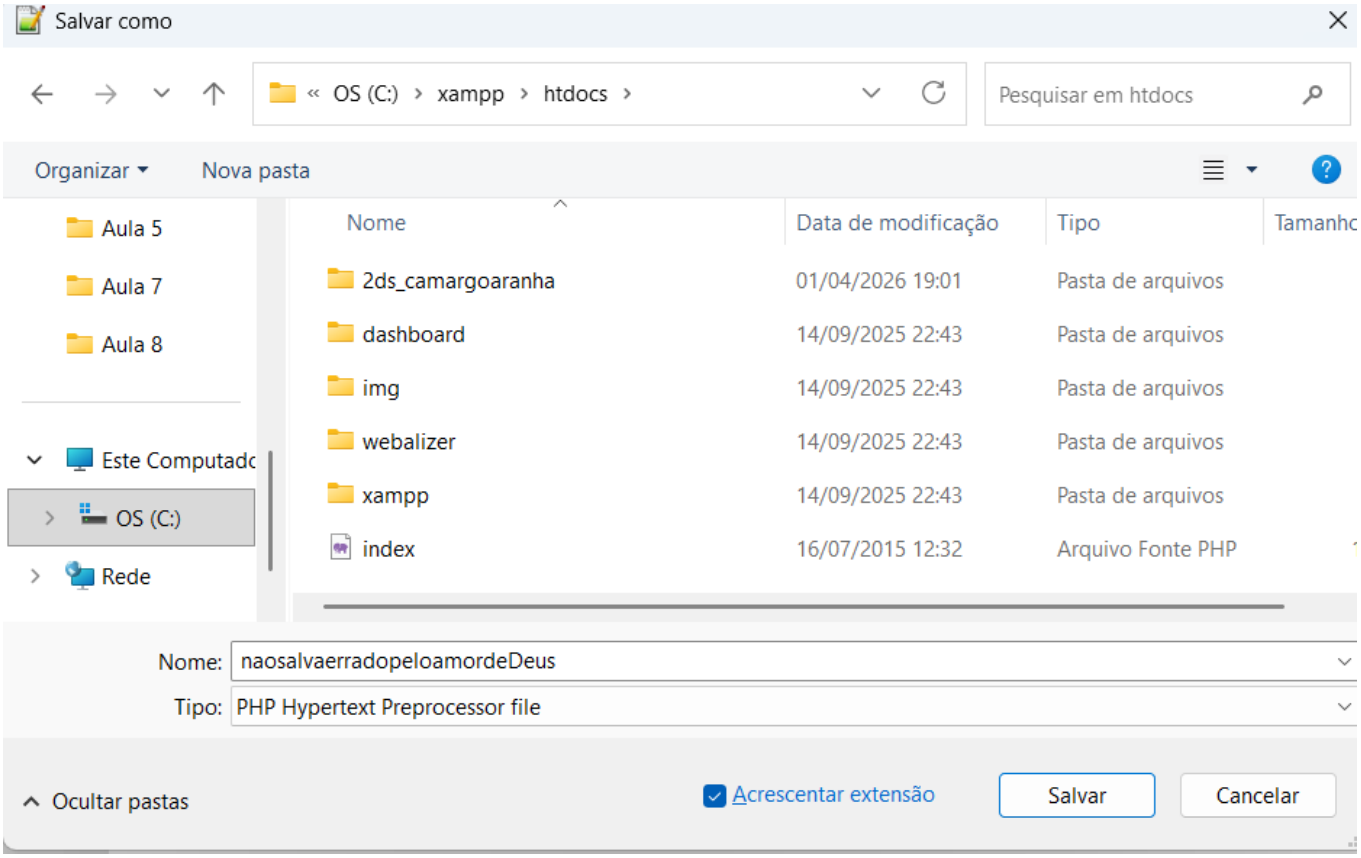

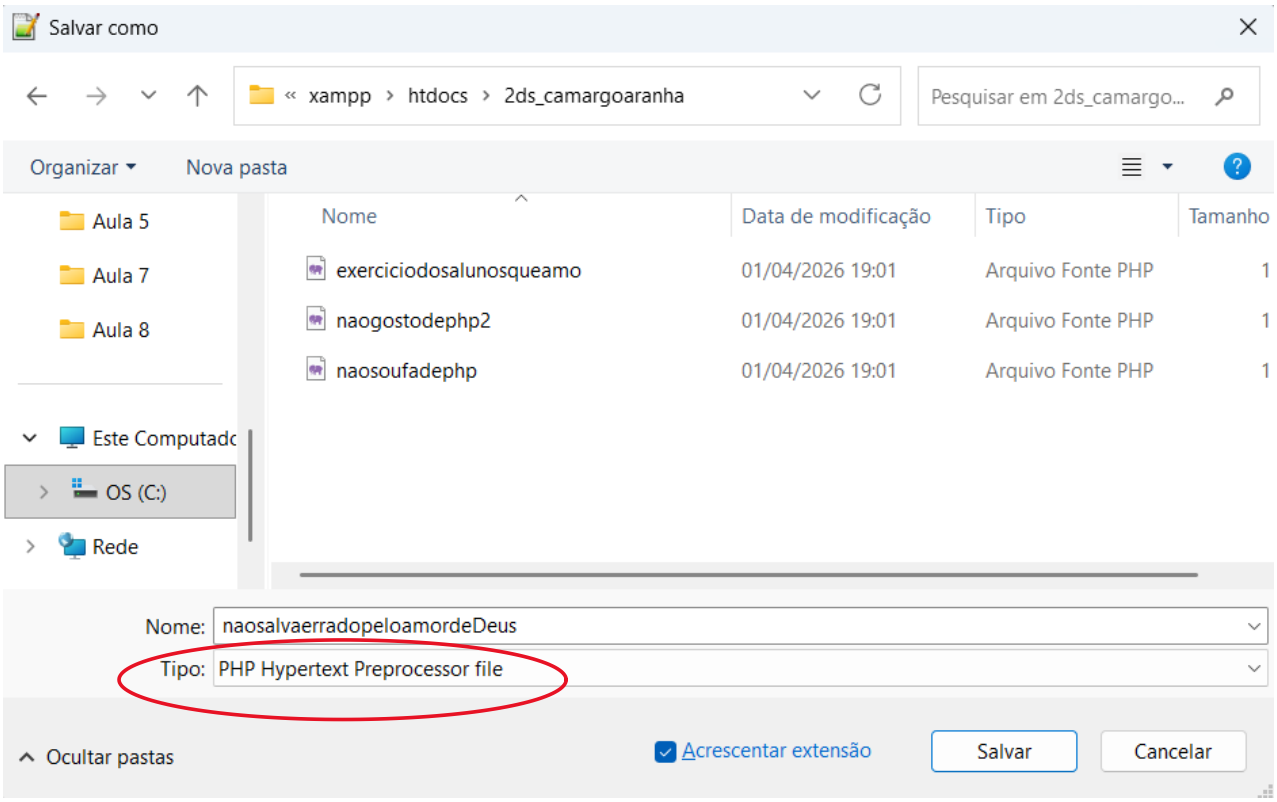

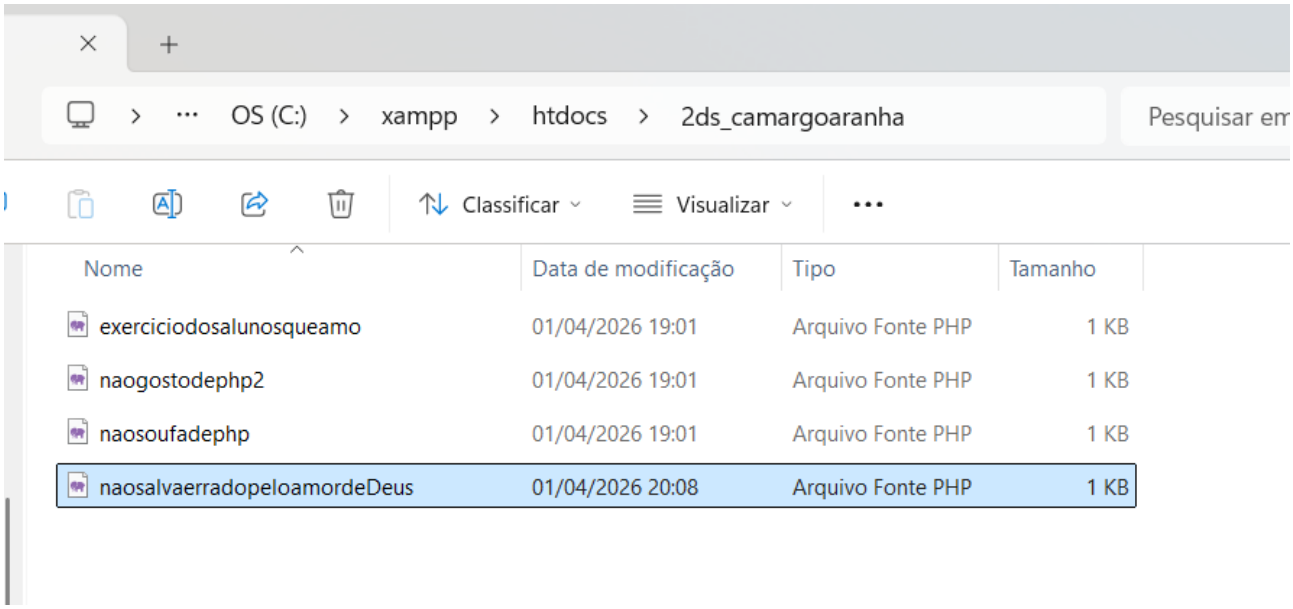

Acessando o resultado pelo link no chrome:
http://localhost/2ds_camargoaranha/naosalvaerradopeloamordeDeus.php

Resultado:

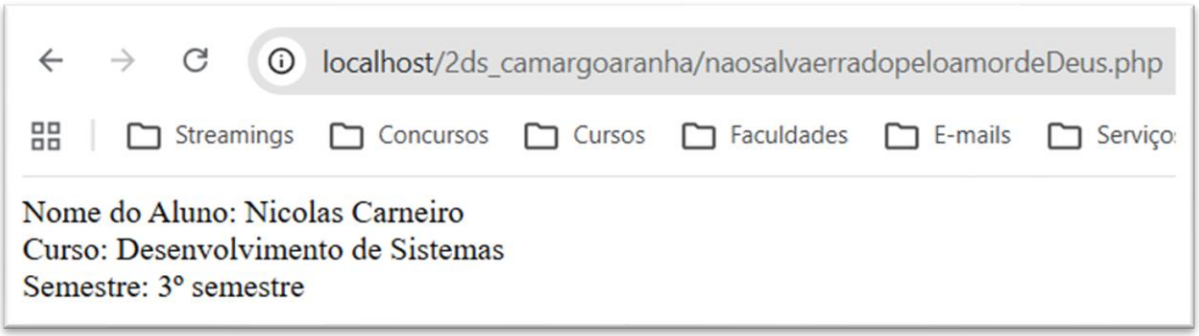

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PHP5. **“O que é o PHP e o que ele pode fazer?”.** Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/introduction.php. Acesso em: 01 abril 2026.