FATEC IPIRANGA

ED

ESTRUTURAS DE DADOS

PONTEIRO

18/02/2025

Prof. Carlos Veríssimo

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```
3   // Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
4   void inverterNumero(int n) {
5       // Caso especial para o número 0
6       if (n == 0) {
7           printf("0");
8           return;
9       }
10      // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
11      while (n > 0) {
12          printf("%d", n % 10); // Imprime o último dígito
13          n = n / 10;           // Remove o último dígito do número
14      }
15  }
16  int main() {
17      int valor = 12345;
18      printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
19      inverterNumero(valor);
20      printf("\n");
21
22      return 0;
23  }
```

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do númer
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor1										
				?										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

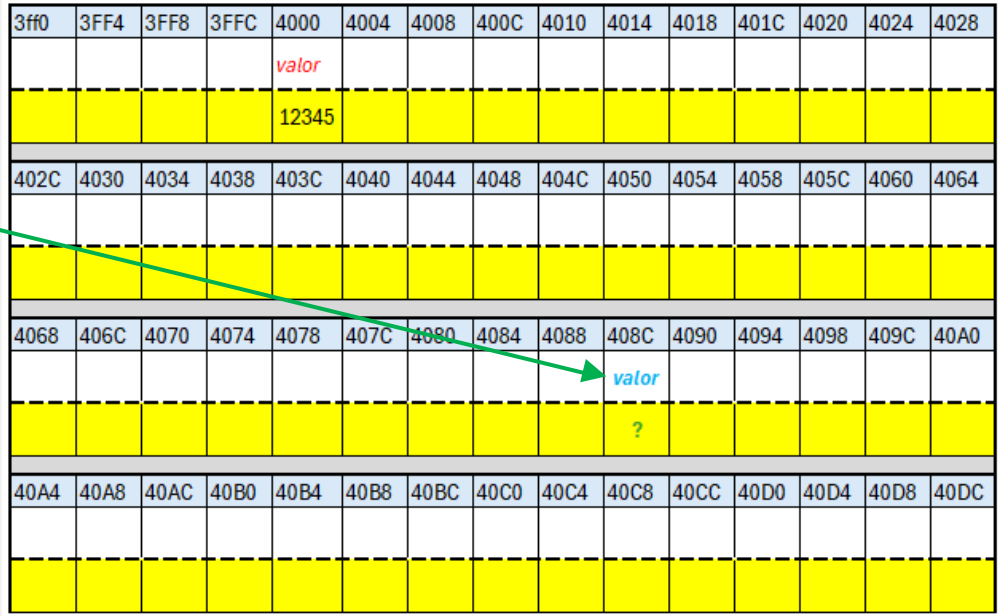

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									12345					
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									12345					

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do numerc
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									12345					

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do núme
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									12345					

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									1234					
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									1234					

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									1234					

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									123					
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									123					
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									123					
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									12					
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									12					
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									12					
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										
402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064
4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									1					
40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									1					

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									1					

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									0					

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									0					

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
}
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									0					

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```c
#include <stdio.h>
// Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
void inverterNumero(int valor) {
    // Caso especial para o número 0
    if (valor == 0) {
        printf("0");
        return;
    }
    // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígito
    while (valor > 0) {
        printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
        valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do número
    }
}
int main() {
    int valor = 12345;
    printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
    inverterNumero(valor);
    printf("\n");
    return 0;
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									0					

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC

REPRESENTAÇÃO MEMÓRIA

PROGRAMA –INVERTER CARACTERES

```
2  // Versão iterativa que imprime os dígitos na ordem inversa
3  void inverterNumero(int valor) {
4      // Caso especial para o número 0
5      if (valor == 0) {
6          printf("0");
7          return;
8      }
9      // Enquanto o número for maior que zero, extraímos o último dígit
10     while (valor > 0) {
11         printf("%d", valor % 10); // Imprime o último dígito
12         valor = valor / 10;           // Remove o último dígito do nu
13     }
14 }
15 int main() {
16     int valor = 12345;
17     printf("Invertendo o numero %d: ", valor);
18     inverterNumero(valor);
19     printf("\n");
20     return 0;
21 }
```

3ff0	3FF4	3FF8	3FFC	4000	4004	4008	400C	4010	4014	4018	401C	4020	4024	4028
				valor										
				12345										

402C	4030	4034	4038	403C	4040	4044	4048	404C	4050	4054	4058	405C	4060	4064

4068	406C	4070	4074	4078	407C	4080	4084	4088	408C	4090	4094	4098	409C	40A0
									valor					
									0					

40A4	40A8	40AC	40B0	40B4	40B8	40BC	40C0	40C4	40C8	40CC	40D0	40D4	40D8	40DC