
Instruções para fazer com que o URITUBE funcione em seu computador


Requisitos mínimos necessários


- MySQL instalado
- NPM e Node.js instalados

- 0. Passo Inicie seu MySQL (caso ele esteja desligado)
- 1. Passo Extrai o arquivo URITUBE.zip e abra a pasta URITUBE

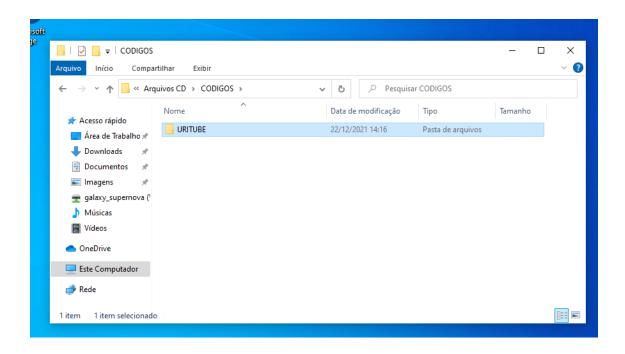


2. Passo – Encontre o arquivo *banco.sql* e o rode em seu MySQL para poder criar as tabelas e o banco de dados (no exemplo foi usado o MySQL Workbench)

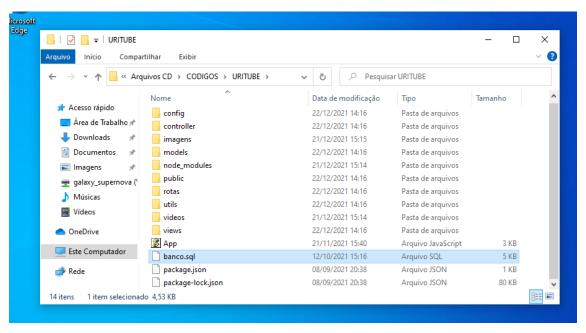

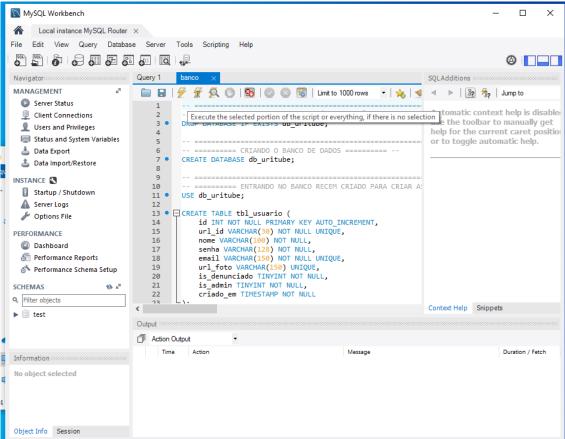


3. Passo – Vá até a pasta *config* no arquivo *conexao.js* e altere o usuário e a senha do banco para os quais você utiliza em sua maquina

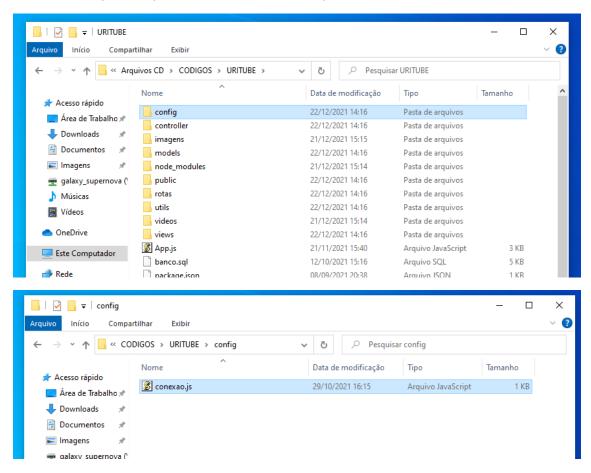


Os valores a serem alterados no arquivo são apenas user (usuário) e password (senha), não mude as outras variáveis

```
\times
*conexao.js - Bloco de Notas
                                                                                 Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
const Sequelize = require('sequelize');
const database = "db_uritube"
const user = "root";
                          USUARIO
const password = "123456"; SENHA
const host = "localhost";
const port = 3306;
const con = new Sequelize(database, user, password, {
   host,
   port,
   dialect: 'mysql',
   logging: false
});
module.exports = con;
```


4. Passo – Volte até a pasta *URITUBE* e inicie o terminal (no Windows 10 pressione CTRL+L com a pasta *URITUBE* aberta, e na caixa de pesquisa digite *cmd*, caso não funcione procure um guia/tutorial na internet)

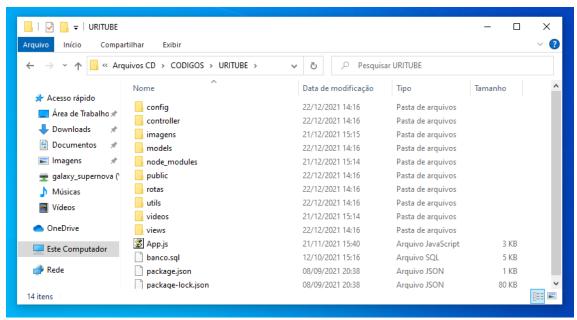

Digitando cmd na barra de pesquisa

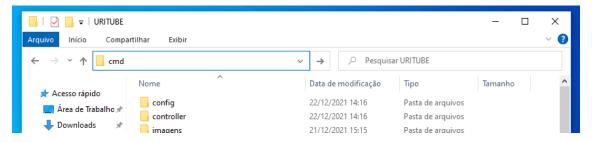

Após pressionar Enter o terminal fica disponível

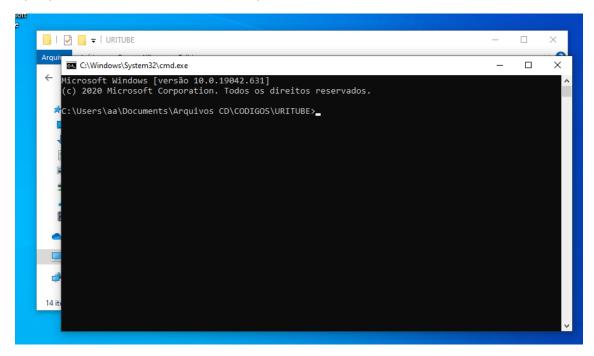

5. Passo – No terminal digite npm install e pressione Enter. Este processo pode demorar vários minutos, também é necessário ter acesso a internet, e caso algum erro ocorra delete os conteúdos da pasta node_modules em URITUBE e rode o comando novamente

```
Microsoft Windows [versão 10.0.19042.631]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\aa\Documents\Arquivos CD\CODIGOS\URITUBE>npm install
```

Ao terminar ele voltara ao estado inicial podendo receber comandos no terminal

```
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! C:\Users\aa\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2021-12-22T18_00_28_860Z-debug.log

c:\Users\aa\Documents\Arquivos CD\CODIGOS\URITUBE>npm install

> nodemon@2.0.12 postinstall C:\Users\aa\Documents\Arquivos CD\CODIGOS\URITUBE\node_modules\nodemo

> node bin/postinstall || exit 0

Love nodemon? You can now support the project via the open collective:

> https://opencollective.com/nodemon/donate

npm WARN uri-tube@1.0.0 No description
npm WARN uri-tube@1.0.0 No repository field.

added 4 packages from 5 contributors, updated 2 packages and audited 277 packages in 6.832s

15 packages are looking for funding
run `npm fund` for details

found 5 moderate severity vulnerabilities
run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details

C:\Users\aa\Documents\Arquivos CD\CODIGOS\URITUBE>__
```

6. Passo – Nesse mesmo terminal rode o comando npm start, o URTUBE irá então iniciar

```
C:\Users\aa\Documents\Arquivos CD\CODIGOS\URITUBE>npm start
```

Caso algum *DeprecationWarning* apareça (e o URITUBE não funcione, pois ele geralmente funciona mesmo aparecendo esse aviso) tente instalar uma versão mais recente do MySQL, e caso a mensagem não seja de conexão com o banco bem sucedida, verifique os dados que você colocou no arquivo *conexao.js* ou se seu MySQL está realmente ligado

```
C:\Users\aa\Documents\Arquivos CD\CODIGOS\URITUBE>npm start


> uri-tube@1.0.0 start C:\Users\aa\Documents\Arquivos CD\CODIGOS\URITUBE

> nodemon App.js


[nodemon] 2.0.12
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `node App.js`

API ouvindo na porta 2009
Front-end ouvindo na porta 80
Conexão com o banco efetuada com sucesso!
```

7. Passo – Pronto, agora para acessar o URITUBE basta ir no seu navegador e digitar na barra de endereços *localhost* ou *127.0.0.1*, pois ambos irão abrir o URITUBE. Você pode criar uma conta ou utilizar a padrão (Email: vinicius@uritube.com, Senha: 123456) e então navegar no site

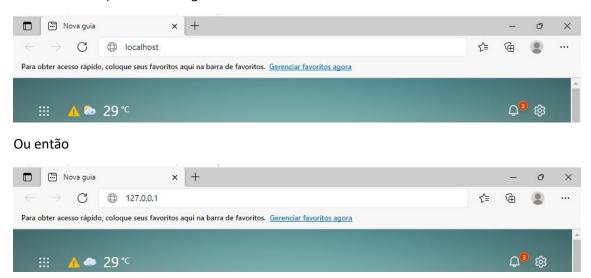

Pronto, agora você está no URITUBE, ao clicar na área em vermelho como na da figura abaixo, o menu ficará disponível, e assim você poderá logar ou criar uma conta nova na plataforma

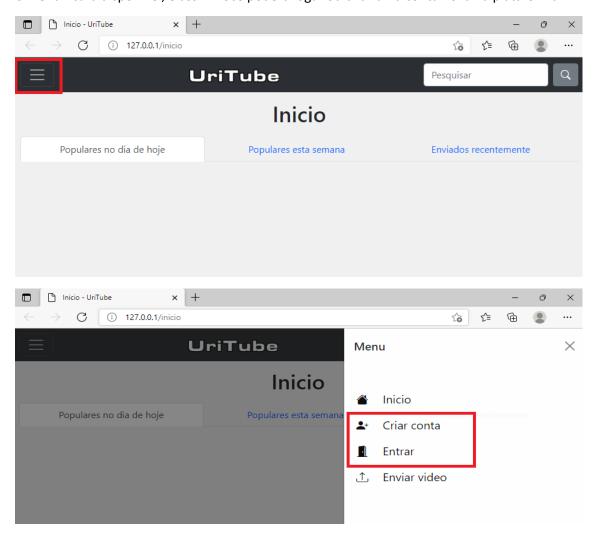

• Como parar o URITUBE?

É bem simples, basta fechar a janela do terminal no qual ele esteja rodando, clicando na área mostrada da figura abaixo

```
15 packages are looking for funding run `npm fund` for details

found 5 moderate severity vulnerabilities run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details

C:\Users\aa\Documents\Arquivos CD\CODIGOS\URITUBE>npm start

> uri-tube@1.0.0 start C:\Users\aa\Documents\Arquivos CD\CODIGOS\URITUBE
> nodemon App.js

[nodemon] 2.0.12
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`

[nodemon] untships noth(s) * *
```

Como reiniciar o URITUBE?

Também é simples, volte a pasta do URITUBE, abra um novo terminal e digite *npm* start (basta apenas refazer o passo 4 para trazer a tela do terminal de volta)