

PASSO A PASSO DE EXECUÇÃO DE PROJETO

Pré-requisitos:


- ° Terminal CMD ou editor de código(vscode)
- ° JavaScript, PHP 8.X(qualquer versão), Python
- ° Ter um espaço de banco de dados SQL e algum gerenciador como o MySQL
- ° Possuir XAMPP com suporte a Apache e MySQL
- ° Git




Precio

Passo a Passo:


1.0. crie uma pasta dentro da pasta htdocs do xampp, abra seu gerenciador de pastas, vá para “Este Computador” se estiver no Windows e selecione seu Disco Local onde o xampp esta instalado;

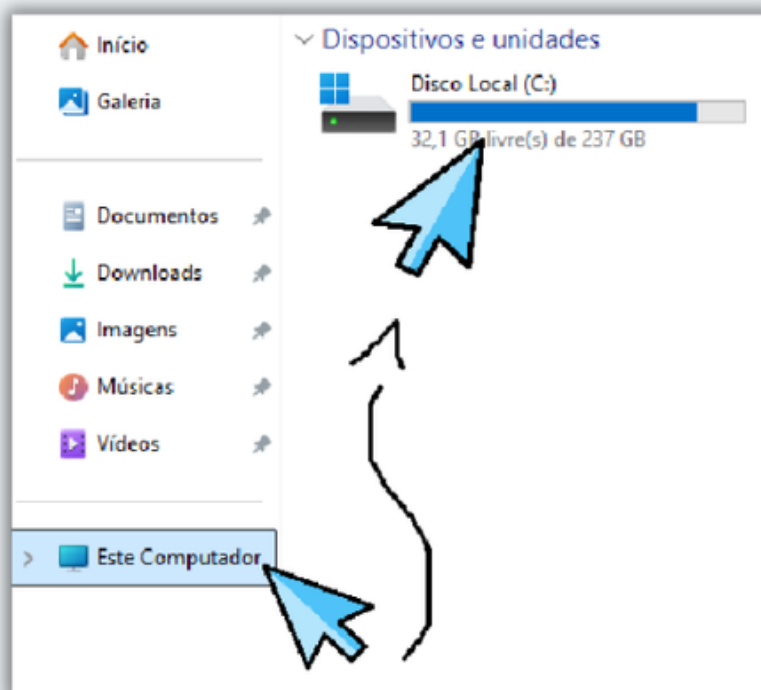


1.1. Pesquise htdocs na barra de pesquisa ou entre na pasta xampp e procure lá o htdocs, garanta de entrar no C:\...xampp, não o xampp-old

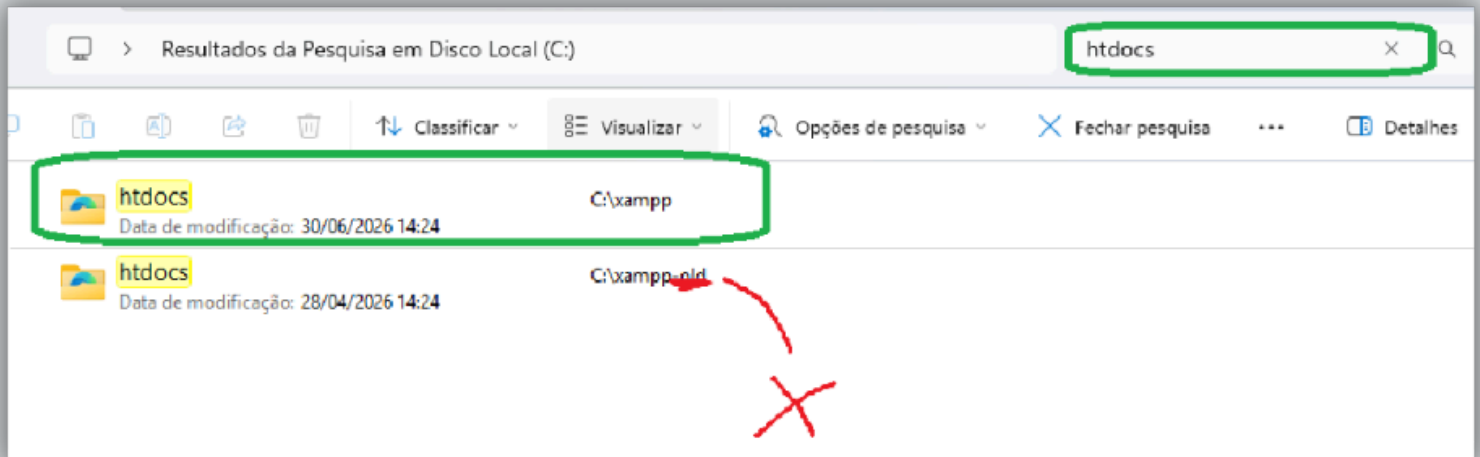

1.2. Crie a pasta que deve ficar dentro do htdocs, essa é a mesma pasta citada no passo 1., dever ser criado apenas uma pasta que esta dentro do htdocs e não esqueça o nome, iremos usa-lo depois

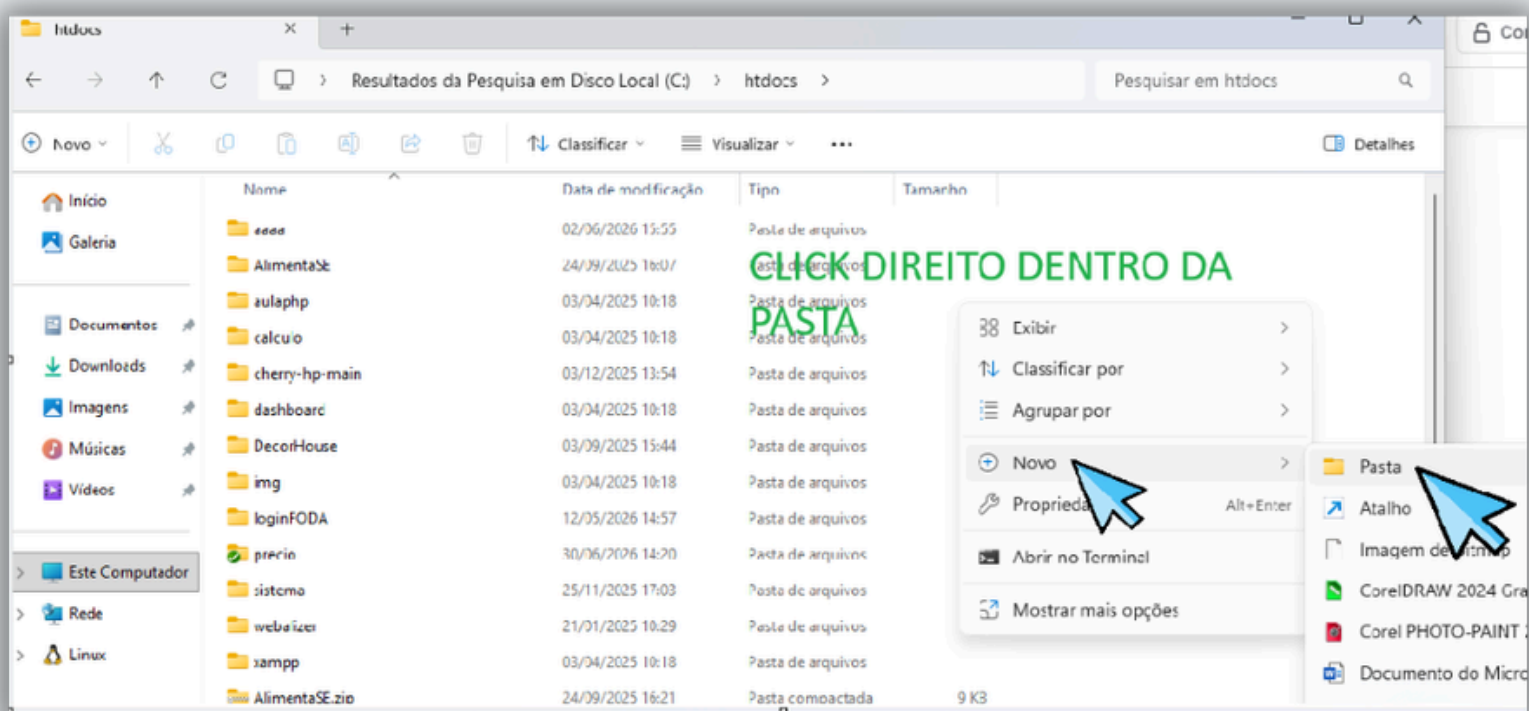

2.0A abra o seu editor (VSCODE utilizado) e abra a pasta criada por lá, aperte em file no menu superior esquerdo e percorra até Open folder e aperte, siga até a rota da pasta criada descrita na etapa 1. e selecione a pasta com o nome que você criou;

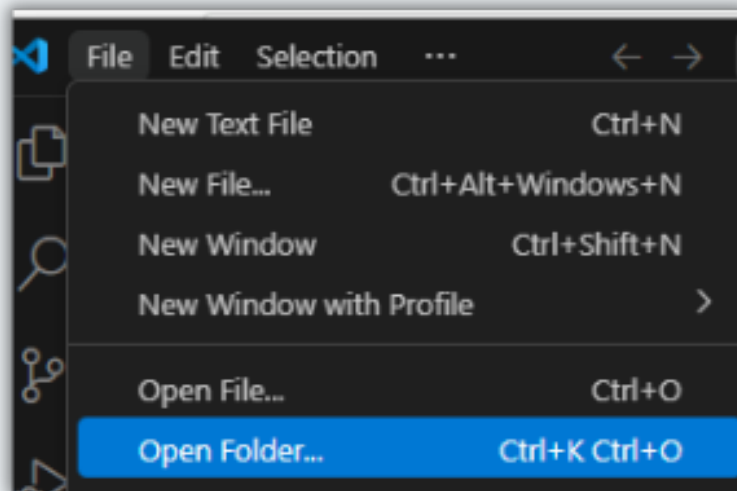

2.0B Indo para o meio de terminal, Execute


cd \xampp\htdocs

git clone <Aqui vai o Link do Repositorio do GitHub>


Depois aperta na tecla Enter




3.0. Faça um gitclone com o link do site no github, Abra o terminal do vscode no menu superior na parte direita e escreva “git clone ---link do git--- .”, perceba o “.” no final ele é essencial, repetindo o espaço-ponto é essencial!;

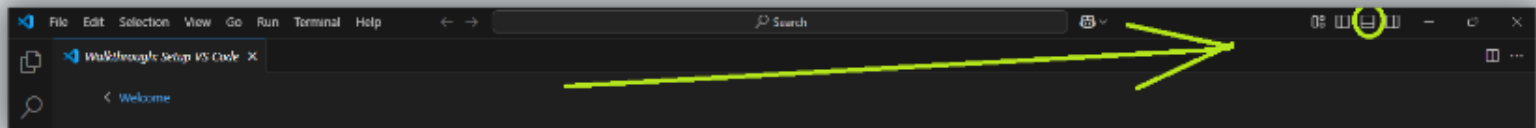


3.1. Escreva o código no terminal como demonstrado abaixo;

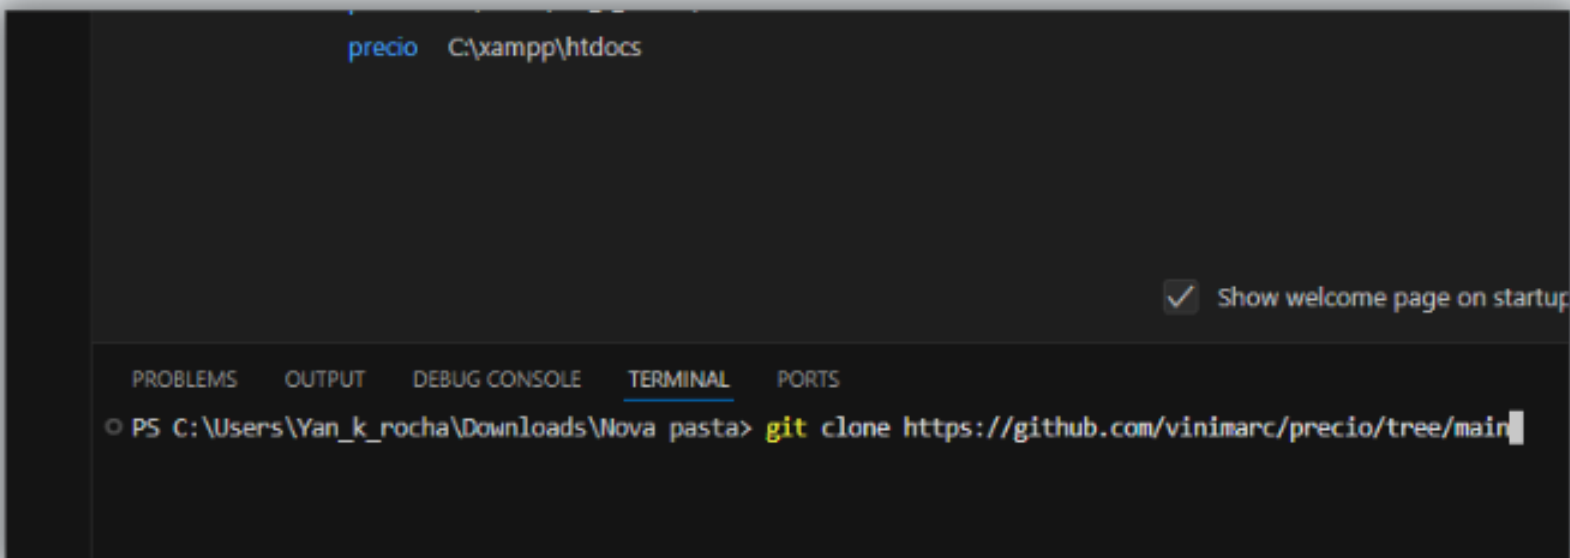

4.0. Entre no XAMPP e ligue o Apache e MySQL

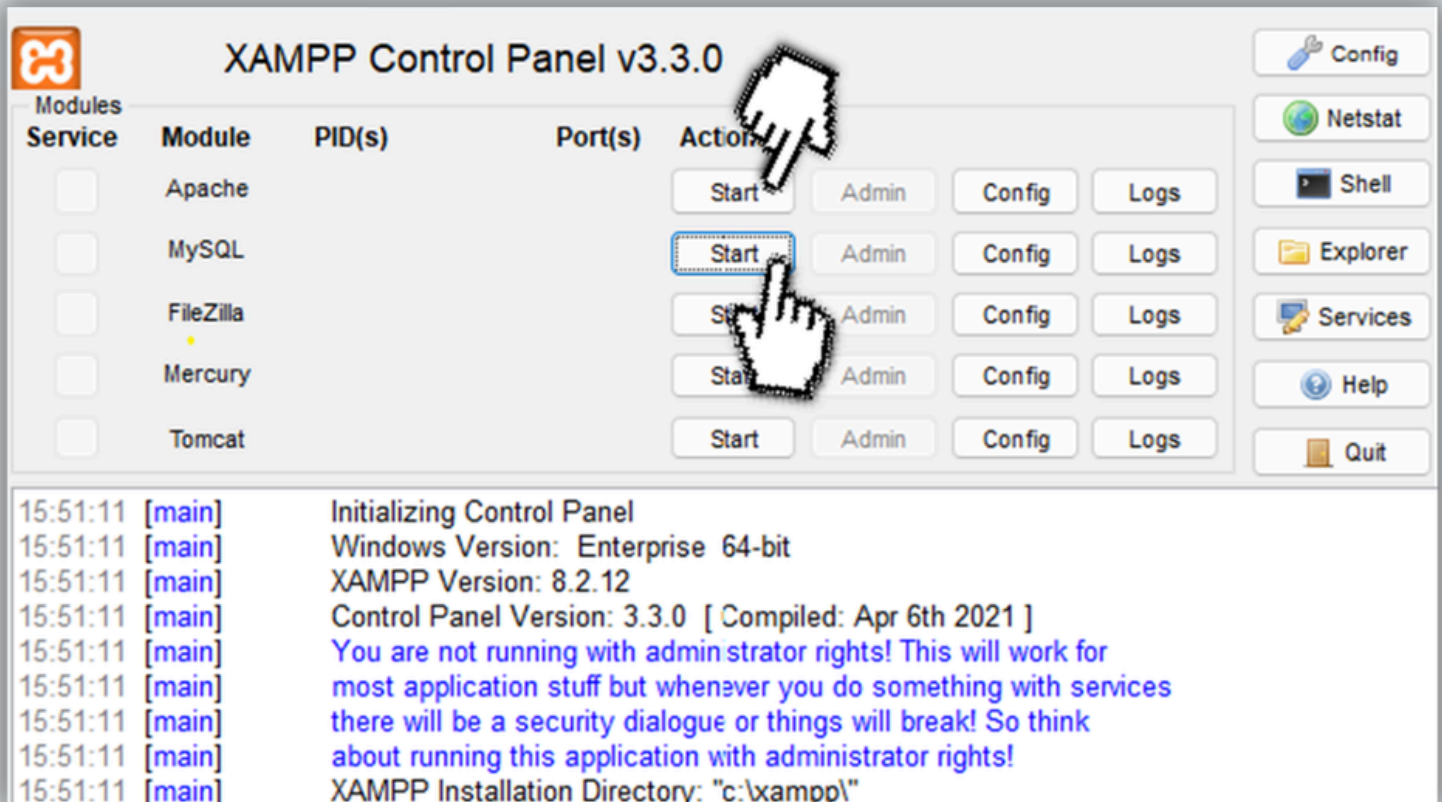

4.1. Ele deve ficar assim

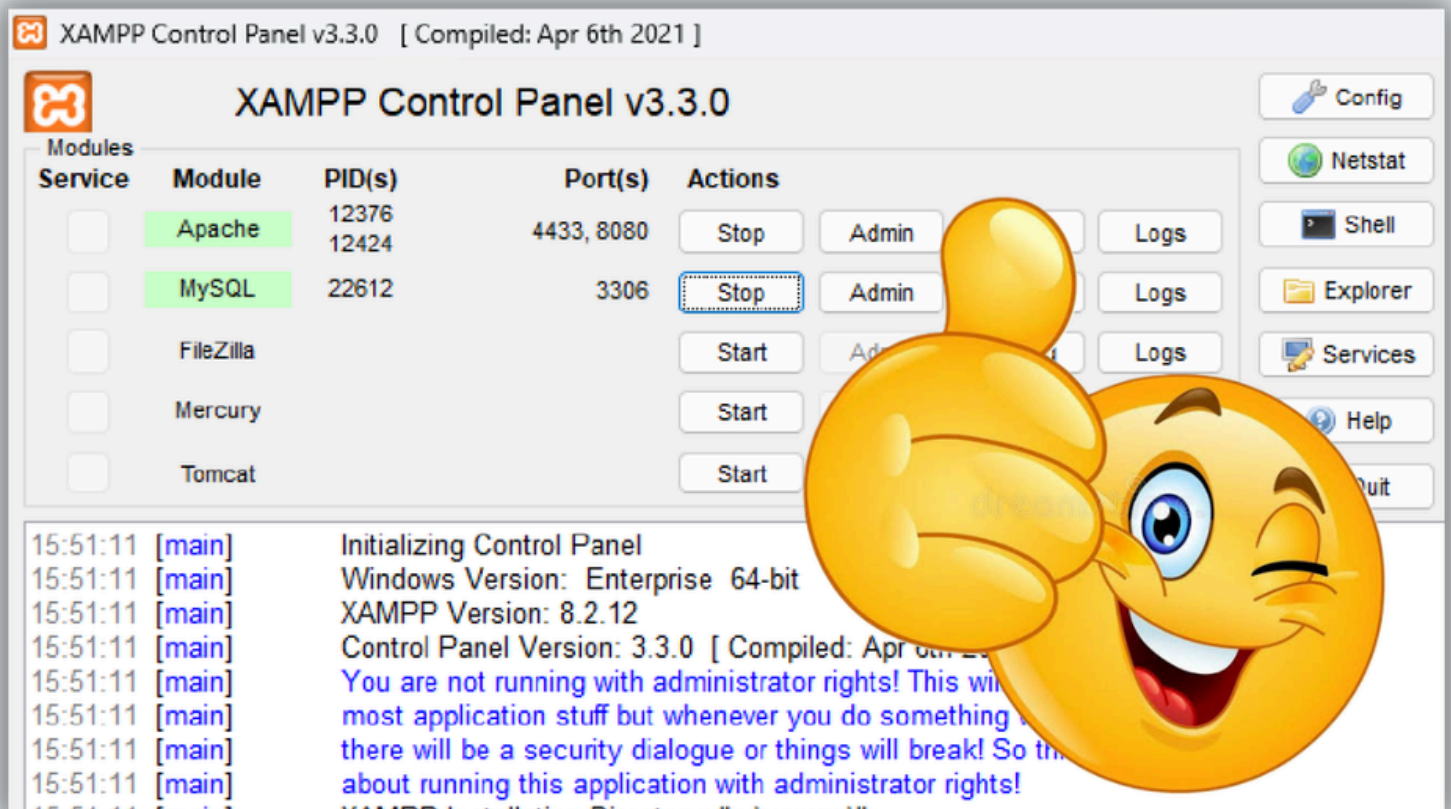

5.0. Abra o MySQL e crie um banco de dados, após isso copie as informações do arquivo setup.sql encontrado solto na pasta da back-end e cole no banco criado, garanta que o banco esta salvo;

Setup New Connection

Connection Name: SA Type a name for the connection

Connection Method: Standard (TCP/IP) Method to use to connect to the RDBMS

Parameters SSL Advanced

Hostname: 127.0.0.1 Server host - and

Port: 3306 **MESMA PORTA QUE A DO XAMPP!**

Username: root Name of the user to connect with.

Password: The user's password. Will be requested later if it's not set.

Default Schema: The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.

MySQL Workbench is the official graphical user interface (GUI) tool for MySQL. It allows you to design, create and browse your database schemas, work with database objects and insert data as well as design and run SQL queries to work with stored data. You can also migrate schemas and data from other database vendors to MySQL.

[Browse Documentation >](#)



Sa
root
127.0.0.1:3306

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

XAMPP Control Panel v3.3.0

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	13064 2900	4433, 8080	Stop
☐	MySQL	12792	3306	Stop
☐	FileZilla			Start
☐	Mercury			Start
☐	Toncat			Start

15:46:33 [main] Initializing Modules
15:46:33 [mysql] XAMPP MySQL is already running on
15:46:33 [main] Enabling autostart for module "MySQL"
15:46:33 [main] Starting Check Timer

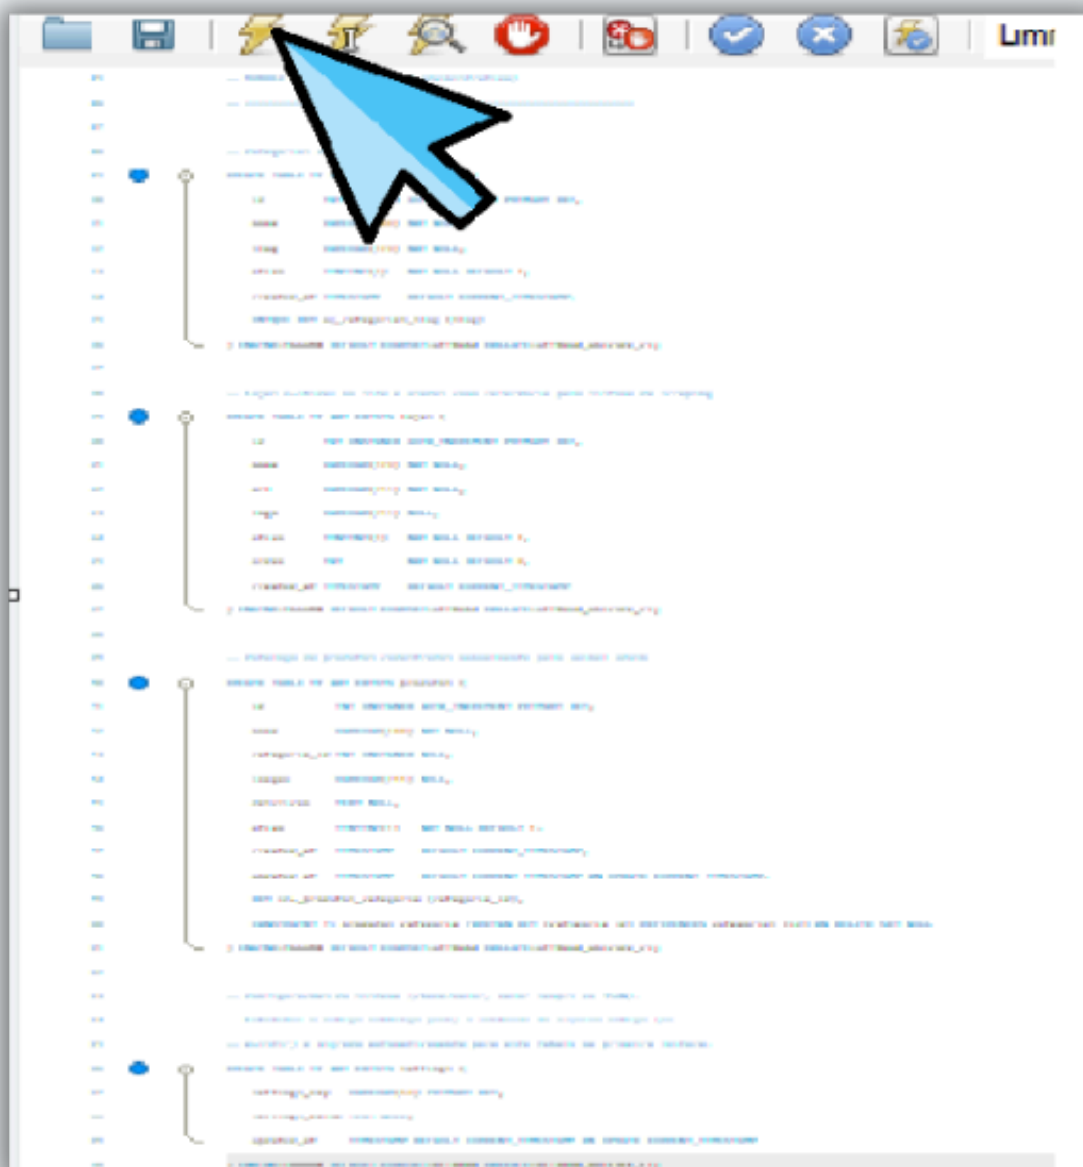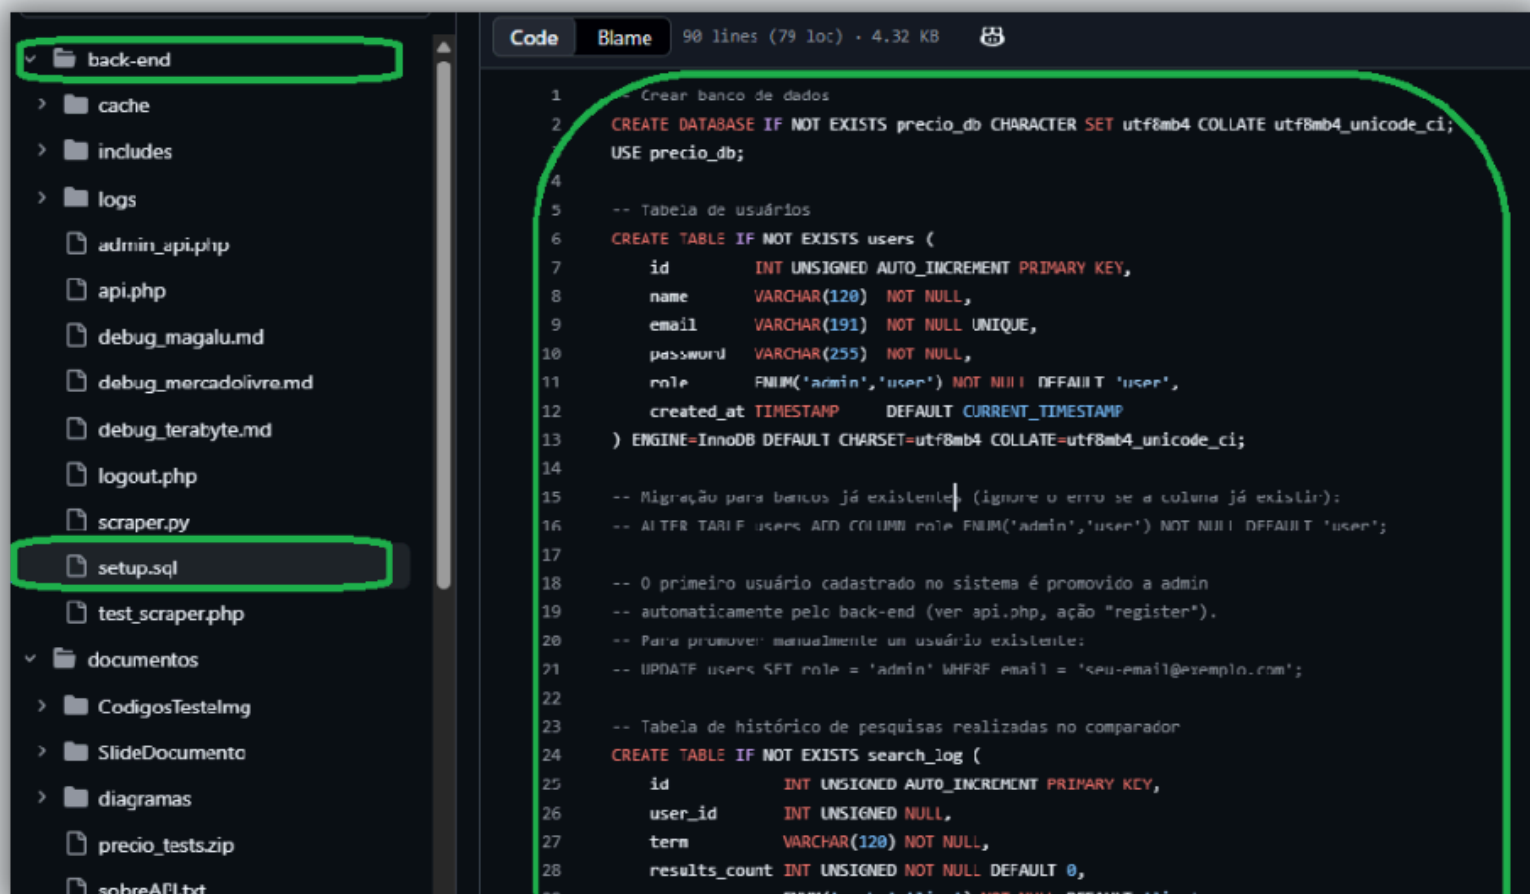

6.0. Após isso entre em um navegador e escreva `http://localhost:"porta do apache"/"ROTA ATÉ O INDEX COMEÇANDO DE DENTRO DA PASTA HTDOCS"`;

