

Adicionando arquivos ao repositório









Em algum momento
você já se perguntou:
 "Como posso
 adicionar meus
 arquivos ao
 repositório?"



O que é um commit?

Quando temos um repositório local já inicializado do nosso projeto, ele não tem arquivos, se inicializa vazio.

Você que determina quais arquivos quer adicionar.

Cada vez que adicionarmos um arquivo, guardaremos em pequenos pacotes que chamamos de commit, no qual definiremos data, mensagem e autor.








Arquivos prontos

Esses arquivos foram criados na pasta projetos, mas ainda não foram adicionados ao repositório.

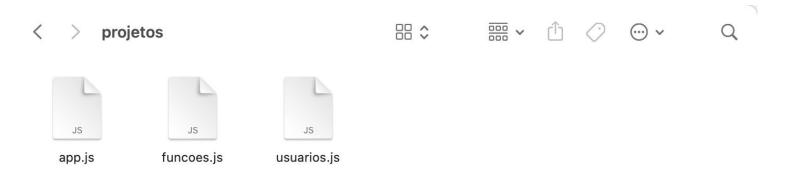



Configurando

Dentro da pasta que tem o repositório inicializado, digite os comandos:

git add app.js	Adiciona o arquivo ao repositório
git status	Lista todos os arquivos e alterações

Esses comandos adicionam o arquivo **app.js** no repositório. Com o git status você consegue ver as alterações.

```
git commit -m "adicionando o arquivo app.js" Adiciona comentário ao commit
```

O commit adiciona data + mensagem + autor na alteração.







Você terá que adicionar todos os arquivos um por um?





Configuração para múltiplos arquivos

Dentro da pasta que tem o repositório inicializado, digite os comandos:

git add .	Adiciona todos os arquivos ao repositório
git status	Lista todos os arquivos e alterações

Esses comandos adicionam todos os arquivos no repositório. Com o git status você consegue ver as alterações.

```
git commit -m "adicionando todos os arquivos" Adiciona comentário ao commit
```

O commit adiciona data + mensagem + autor na alteração.







Pronto! Dessa maneira você pode adicionar seus arquivos ao repositório e controlar suas versões.

DigitalHouse>