

**SKRIPSI**

**PENGUKURAN APLIKASI USANG DI HTTPARCHIVE**



**Vinson Tandra**

**NPM: 2016730042**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
2022**



# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
<b>1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Batasan Masalah	2
1.5 Metodologi	2
1.6 Sistematika Pembahasan	2
<b>2 LANDASAN TEORI</b>	<b>5</b>
2.1 BigQuery[1, 2]	5
2.1.1 Cloud Storage System	5
2.1.2 SQL (Structured Query Language) [3]	5
2.1.3 REPEAT()	9
2.1.4 COUNTIF()	9
2.1.5 UNNEST()	9
2.1.6 SPLIT()	9
2.1.7 CASE	9
2.2 HTTP Archive [4]	10
2.3 Pengukuran Aplikasi Usang Pada Beberapa Website Populer Di Indonesia[5]	11
2.3.1 Research Method	11
2.3.2 Hasil Keseluruhan	12
2.4 Node.js [7]	14
2.4.1 Node Package Manager	14
2.4.2 NPM CLI	14
2.5 ReactJS[6]	15
2.5.1 JSX	15
2.5.2 Merender Elemen	16
2.5.3 Components and Props	16
2.5.4 Penanganan Event	17
2.5.5 Render Bersyarat	18
2.5.6 List dan Keys	19
2.5.7 Form	21
2.5.8 Hooks	22
2.5.9 NPX	23
2.6 ChartJS	23
2.7 JSON	24
2.8 Express.js	24
<b>3 PERCOBAAN AWAL</b>	<b>25</b>

3.1	Eksplorasi Teknologi . . . . .	25
3.2	Dataset yang Digunakan pada HTTP Archive . . . . .	32
3.3	Langkah-Langkah Query Yang Dilakukan . . . . .	32
3.3.1	Mengumpulkan Daftar Website . . . . .	33
3.3.2	Mencari Aplikasi Yang Digunakan Website . . . . .	33
3.3.3	Mengelompokkan Berdasarkan Nama Semua Aplikasi Yang Dipakai . . . . .	34
3.3.4	Mencari Data Tentang Versi Aplikasi Yang Masih Didukung . . . . .	36
3.3.5	Melakukan Perbandingan Antara Versi Aplikasi Yang Masih Dipakai Sekarang Dengan Versi Aplikasi Yang Masih Didukung . . . . .	36
3.4	Hasil Sample Data Dengan Beberapa Aplikasi . . . . .	37
<b>4</b>	<b>PENGGAJIAN DATA</b>	<b>39</b>
4.1	Langkah-Langkah Query Yang Dilakukan Dengan Data Yang Lebih Besar . . . . .	39
4.1.1	Mengumpulkan List Website . . . . .	39
4.1.2	Mencari Aplikasi Yang Digunakan Website . . . . .	39
4.1.3	Mengelompokkan Berdasarkan Nama Semua Aplikasi Yang Dipakai . . . . .	39
4.1.4	Mencari Data Tentang Versi Aplikasi Yang Masih Didukung . . . . .	40
4.1.5	Melakukan Perbandingan Antara Versi Aplikasi Yang Masih Dipakai Sekarang Dengan Versi Aplikasi Yang Masih Didukung . . . . .	40
4.2	Hasil Sample Data . . . . .	41
4.2.1	Apache dan Nginx . . . . .	41
4.2.2	PHP dan Python . . . . .	43
4.2.3	jQuery dan jQuery Migrate . . . . .	44
<b>5</b>	<b>PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK</b>	<b>47</b>
5.1	Implementasi Perangkat Lunak . . . . .	47
5.1.1	Folder Data . . . . .	47
5.1.2	Folder Components . . . . .	47
5.1.3	Kelas App.js . . . . .	47
<b>6</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>49</b>
6.1	Kesimpulan . . . . .	49
6.2	Saran . . . . .	49
	<b>DAFTAR REFERENSI</b>	<b>51</b>
	<b>A DATA APLIKASI</b>	<b>53</b>
	<b>B KODE PROGRAM</b>	<b>79</b>

## DAFTAR GAMBAR

2.1	<i>Algoritma untuk membandingkan versi yang dipakai dengan versi yang masih didukung</i>	12
3.1	Halaman Awal Google Cloud Project . . . . .	25
3.2	Memilih <i>Project</i> . . . . .	26
3.3	Membuat <i>Project</i> . . . . .	26
3.4	Membuka <i>Console</i> . . . . .	27
3.5	Data Terlihat Pada Dashboard . . . . .	27
3.6	Google Cloud Project Page . . . . .	28
3.7	Create atau Open Project . . . . .	28
3.8	Membuka BigQuery . . . . .	29
3.9	Membuat Dataset Baru . . . . .	29
3.10	Membuat Tabel Baru . . . . .	30
3.11	Membuat Tabel Baru . . . . .	30
3.12	Memilih Save Result As BigQuery Table . . . . .	31
3.13	Export Table . . . . .	31
3.14	Dashboard Table . . . . .	32
3.15	Data Sample Jumlah Aplikasi Dengan Versi yang Dipakai . . . . .	38
4.1	Aplikasi Nginx . . . . .	41
4.2	Aplikasi Apache . . . . .	42
4.3	Aplikasi Apache dari [5] . . . . .	42
4.4	Aplikasi Apache dari [5] . . . . .	42
4.5	Aplikasi PHP . . . . .	43
4.6	Aplikasi Python . . . . .	43
4.7	Aplikasi PHP dari [5] . . . . .	44
4.8	Aplikasi jQuery . . . . .	44
4.9	Aplikasi jQuery Migrate . . . . .	45
4.10	Aplikasi jQuery dari [5] . . . . .	45



# BAB 1

## PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika pembahasan.

### 1.1 Latar Belakang

Di masa teknologi saat ini, banyak perusahaan yang menggunakan *website* sebagai tempat untuk mencari informasi. Terdapat banyak *website* yang menggunakan aplikasi yang sudah usang. HTTP Archive memiliki dataset penggunaan aplikasi setiap *website* dari *desktop* dan *mobile* pada bulan Januari tahun 2016 sampai sekarang yang dapat dilihat menggunakan teknologi BigQuery. Dataset pada HTTP Archive didapatkan dari Chrome User Experience Report (CrUX). CrUX merupakan public dataset dari user experience data pada jutaan website. Pengujian pada dataset tersebut dilakukan dengan menggunakan Chrome pada desktop dan android (mobile).

HTTP Archive <sup>1</sup> adalah sebuah *project* yang bersifat *open source* untuk melihat bagaimana *website* dibuat. Di dalam HTTP Archive terdapat data-data historis yang disediakan untuk menunjukkan bagaimana *website* terus berkembang dan project ini sering digunakan untuk penelitian. Didalam HTTP Archive terdapat dataset yang berisi jutaan web setiap bulan dan dapat dianalisis menggunakan teknologi BigQuery. BigQuery [2] adalah salah satu produk dari Google yang berbasis *cloud* dan dapat digunakan untuk menganalisis data tanpa harus memikirkan database. BigQuery dapat menjalankan *query* dalam skala *terabyte* dalam hitungan detik dan *petabyte* dalam hitungan menit.

Pada [5] akan dilakukan penelitian tentang seberapa besar penggunaan aplikasi usang pada website di Indonesia. Data diambil dari website Alexa, dari 1.500 situs teratas menurut peringkat Alexa untuk pengunjung situs di Indonesia dan mengidentifikasi jenisnya aplikasi yang mereka pakai beserta nomor versinya, lebih dari setengah atau 63% aplikasi yang digunakan berhasil dibandingkan dengan skrip yang telah dibuat dan hasilnya aplikasi tidak lagi didukung oleh pengelolanya.

Beberapa aplikasi sudah menyediakan fitur untuk meng-*update* ke versi yang paling baru tanpa harus menginstal ulang. Dalam kebanyakan kasus, versi aplikasi yang semakin baru sudah memperbaiki banyak kerentanan yang sudah diketahui. Beberapa aplikasi usang tidak memiliki pemberitahuan untuk meng-*update* sehingga pengguna tidak mengetahui jika terdapat *update*. Aplikasi yang baik biasanya memberikan *update* otomatis dan memberikan pesan yang efektif jika terjadi *update*.

---

<sup>1</sup>[https://github.com/HTTPArchive/httparchive.org/blob/main/docs/gettingstarted\\_bigquery.md](https://github.com/HTTPArchive/httparchive.org/blob/main/docs/gettingstarted_bigquery.md)

Pada skripsi ini, akan dibuat sebuah replikasi dari [5] tetapi dengan data yang lebih besar. Data dapat diambil dari HTTP Archive dengan melakukan *query* pada BigQuery. Pada penelitian ini akan dilakukan perhitungan pada jumlah aplikasi yang sudah diberi versi dan belum diberi versi. Versi aplikasi yang dipakai setiap *website* juga akan dibandingkan dengan versi aplikasi yang masih didukung berdasarkan *official website*-nya. Kemudian hasil tersebut akan ditampilkan dalam bentuk *bar chart*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana cara mendapatkan data dari HTTP Archive?
2. Bagaimana mereplikasi proyek [5] dengan menggunakan data yang lebih besar?
3. Berapa banyak *website* pada HTTP Archive yang menggunakan aplikasi yang masih didukung?

## 1.3 Tujuan

Berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Mendapatkan data dari HTTP Archive.
2. Mereplikasi proyek [5] dengan menggunakan data yang lebih besar.
3. Mencari jumlah *website* pada HTTP Archive yang menggunakan aplikasi yang masih didukung.

## 1.4 Batasan Masalah

Berikut ini adalah batasan masalah dari penelitian ini:

1. Data yang digunakan adalah data pada bulan Agustus tahun 2020.
2. Versi aplikasi berisi simbol merupakan non-konklusif.

## 1.5 Metodologi

Bagian-bagian pekerjaan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari teori HTTP Archive.
2. Mempelajari teori BigQuery.
3. Mempelajari bagaimana suatu *website* dikatakan usang.
4. Menganalisis beberapa *website* yang dikatakan usang.
5. Menulis dokumen skripsi.

## 1.6 Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian tersusun ke dalam enam bab secara sistematis sebagai berikut.

- Bab 1 Pendahuluan  
Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.



- 
- 1     • Bab 2 Dasar Teori
  - 2         Berisi teori BigQuery, teori HTTP Archive, teori *library javascript*.
  - 3     • Bab 3 Percobaan Awal
  - 4         Berisi eksplorasi teknologi, penjelasan dataset yang digunakan, pengumpulan data secara
  - 5         terbatas.
  - 6     • Bab 4 Penggalan Data
  - 7         Berisi pengumpulan data yang besar, penjelasan tentang sample data pada aplikasi tertentu.
  - 8     • Bab 5 Pembangunan Perangkat Lunak
  - 9         Berisi perancangan perangkat lunak yang dibangun, masukan dan keluaran dari perangkat
  - 10         lunak, masalah yang dihadapi ketika implementasi.
  - 11     • Bab 6 Kesimpulan dan Saran
  - 12         Berisi kesimpulan dari awal hingga akhir penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.



## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 BigQuery[1, 2]

Google memiliki salah satu produk yaitu BigQuery yang berbasis *cloud* dan dapat digunakan untuk menganalisis data tanpa harus memikirkan database. BigQuery memaksimalkan fleksibilitas dengan memisahkan mesin komputasi yang menganalisa data. BigQuery dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan dan data tersebut dapat dianalisis. Data dalam BigQuery dimasukkan dalam sebuah dataset. Dataset berisikan tabel-tabel yang dapat dianalisis. Google meluncurkan BigQuery secara publik pada tahun 2012. Saat ini BigQuery sudah berkembang menjadi penyedia penyimpanan terstruktur berbasis *cloud* yang dikelola dan di-hosting.

##### 2.1.1 Cloud Storage System

Selain sebagai tempat untuk menjalankan *query* dari data, saat ini BigQuery juga merupakan tempat penyimpanan data terstruktur di *cloud*. Data akan direplikasi ke beberapa lokasi yang berbeda secara geografis untuk meningkatkan ketersediaan dan ketahanan. Jika pusat data di Google pada suatu lokasi ditutup, data tetap dapat diakses tanpa terjadi gangguan. Data juga akan direplikasi dalam sebuah kluster agar tidak terjadi kehilangan data jika terjadi kegagalan perangkat keras.

##### 2.1.2 SQL (Structured Query Language) [3]

SQL adalah bahasa pemrograman menghasilkan, memanipulasi, dan mengambil informasi dari database relasional. BigQuery mendukung dua jenis gaya SQL yaitu *Standard SQL* dan *Legacy SQL*<sup>1</sup>. Mengambil informasi dari database relasional harus menggunakan *query*. *Query* merupakan *syntax* atau perintah yang digunakan untuk mengambil dan menghasilkan data dari database.

##### Query Clauses

Terdapat beberapa komponen atau klausa dari *query* yang digunakan mengambil dan menghasilkan data dari database, seperti:

- SELECT dan FROM

Fungsi dari klausa SELECT adalah untuk menentukan kolom dari suatu tabel yang ditampilkan dalam *query result*. Fungsi dari klausa FROM adalah Mengidentifikasi tabel yang ingin diambil

---

<sup>1</sup><https://cloud.google.com/bigquery/docs/reference/standard-sql/enabling-standard-sql>

datanya. Dalam mengambil data dari database setidaknya minimal harus menggunakan dua klausa ini. Klausa ini memiliki *syntax* seperti:

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name
```

- WHERE

Fungsi dari klausa WHERE adalah untuk membatasi jumlah baris dalam *query result* berdasarkan kondisi tertentu. Klausa WHERE digunakan jika terdapat beberapa kondisi yang ingin dicari dari database tersebut. Klausa ini memiliki *syntax* seperti:

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition
```

- GROUP BY

Fungsi dari klausa GROUP BY adalah untuk mengelompokkan baris berdasarkan nilai kolom yang sama. Klausa ini memiliki *syntax* seperti:

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition  
GROUP BY column_name, ...
```

- ORDER BY

Fungsi dari klausa ORDER BY adalah untuk mengurutkan *query result* berdasarkan satu atau lebih kolom. Pada saat menggunakan ORDER BY, akan ditambahkan dua fungsi yaitu ASC (*Ascending*) dan DESC (*Descending*). Klausa ini memiliki *syntax* seperti:

```
SELECT column1, column2, ...  
FROM table_name  
WHERE condition  
GROUP BY column_name, ...  
ORDER BY column_name, ... ASC|DESC
```

## Query Aggregation

Didalam *query* juga terdapat beberapa fungsi agregat untuk melakukan operasi tertentu yaitu:

- MAX()

Fungsi ini bertujuan untuk mengembalikan nilai maksimal dari atribut sebuah tabel. Fungsi MAX memiliki contoh *syntax* seperti:

```
SELECT MAX(column_name)  
FROM table_name  
WHERE condition;
```

- MIN()

Fungsi ini bertujuan untuk mengembalikan nilai minimum dari atribut sebuah tabel. Fungsi MIN memiliki contoh *syntax* seperti:

```
SELECT MIN(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

- AVG()

Fungsi ini bertujuan untuk mengembalikan nilai rata-rata dari atribut sebuah tabel. Fungsi AVG memiliki contoh *syntax* seperti:

```
SELECT AVG(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

- COUNT()

Fungsi ini bertujuan untuk mengembalikan jumlah baris dari atribut sebuah tabel. Fungsi COUNT memiliki contoh *syntax* seperti:

```
SELECT COUNT(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

- SUM()

Fungsi ini bertujuan untuk mengembalikan jumlah baris dari atribut sebuah tabel. Fungsi SUM memiliki contoh *syntax* seperti:

```
SELECT SUM(column_name)
FROM table_name
WHERE condition;
```

- STRING\_AGG()

Fungsi ini mengambil semua ekspresi dari baris dan menggabungkannya menjadi satu string. Nilai ekspresi secara implisit dikonversi ke tipe string dan kemudian digabungkan. Fungsi STRING\_AGG memiliki contoh *syntax* seperti:

```
STRING_AGG ( expression, separator ) [ <order_clause> ]
```

## Querying Multiple Tables

Karena database relasional di-*design* dibentuk dengan mengamanatkan bahwa setiap entitas dibuat kedalam tabel yang terpisah, sehingga dibutuhkan mekanisme untuk menghubungkan beberapa tabel dalam *query* yang sama. Mekanisme ini disebut dengan JOIN. Terdapat beberapa jenis JOIN sebagai berikut:

- LEFT OUTER JOIN

Kata kunci LEFT menunjukkan bahwa tabel di sisi kiri klausa FROM bertanggung jawab untuk menentukan jumlah baris dalam kumpulan hasil, sedangkan tabel di sisi kanan digunakan untuk memberikan nilai kolom setiap kali ditemukan kecocokan. LEFT OUTER JOIN memiliki *syntax* seperti:

```
SELECT column_name(s)
FROM table1
LEFT (OUTER) JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;
```

- RIGHT OUTER JOIN

Kata kunci RIGHT menunjukkan bahwa tabel di sisi kanan klausa FROM bertanggung jawab untuk menentukan jumlah baris dalam kumpulan hasil, sedangkan tabel di sisi kiri digunakan untuk memberikan nilai kolom setiap kali ditemukan kecocokan. RIGHT OUTER JOIN memiliki *syntax* seperti:

```
SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT (OUTER) JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;
```

- FULL OUTER JOIN

Full outer join merupakan gabungan dari LEFT OUTER JOIN dan RIGHT OUTER JOIN. FULL OUTER JOIN memiliki *syntax* seperti:

```
SELECT column_name(s)
FROM table1
FULL OUTER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name
WHERE condition;
```

- INNER JOIN

Inner join menghubungkan dua atau lebih tabel dengan hubungan antara dua kolom. INNER JOIN memiliki *syntax* seperti:

```
SELECT column_name(s)
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;
```

## Subquery

*Subquery* merupakan *query* yang terkandung dalam *query* lain. Sebuah *subquery* selalu diapit dalam tanda kurung, dan biasanya dieksekusi terlebih dahulu sebelum *query* yang memuatnya. Tabel yang dikembalikan oleh *subquery* menentukan bagaimana tabel tersebut dapat digunakan dan operator mana yang dapat digunakan oleh *query* yang memuatnya untuk berinteraksi dengan tabel yang dikembalikan oleh *subquery*. Ketika *query* yang memuat telah selesai dieksekusi, tabel yang dikembalikan oleh *subquery* akan dibuang, membuat *subquery* bertindak seperti tabel sementara dengan cakupan pernyataan. Salah satu *syntax* pada *subquery* adalah sebagai berikut:

```
SELECT column_name(s)
FROM (subquery)
```

### 2.1.3 REPEAT()

Fungsi REPEAT() digunakan untuk mengulang string sebanyak jumlah yang dimasukkan. Fungsi REPEAT() akan mengembalikan string. Contoh dari *syntax* REPEAT() yaitu:

```
REPEAT(string, number)
```

### 2.1.4 COUNTIF()

Fungsi COUNTIF() mengembalikan jumlah ekspresi yang bernilai true. Karena ekspresi harus berupa boolean, sehingga bentuk COUNTIF(DISTINCT ...) tidak didukung. Contoh *syntax* COUNTIF() yaitu:

```
COUNTIF(
expression
)
[ OVER over_clause ]
```

### 2.1.5 UNNEST()

Operator UNNEST digunakan untuk mengkonversi ARRAY menjadi sekumpulan baris. UNNEST mengambil ARRAY dan mengembalikan tabel dengan satu baris untuk setiap elemen dalam ARRAY.

### 2.1.6 SPLIT()

Fungsi SPLIT() digunakan untuk membagi nilai menggunakan argumen pembatas. Untuk string memiliki default pembatas yaitu tanda koma, sedangkan bytes harus ditentukan sendiri pembatasnya. Fungsi SPLIT() akan mengembalikan nilai ARRAY. Contoh *syntax* fungsi SPLIT() yaitu:

```
SPLIT(value[, delimiter])
```

### 2.1.7 CASE

CASE akan mengevaluasi setiap klausa WHEN yang secara berurutan dan mengembalikan nilai dengan kondisi benar. Jika tidak terdapat klausa WHEN yang memiliki kondisi yang benar, maka nilai dari klausa ELSE yang akan dikembalikan. Contoh *syntax* CASE yaitu:

```
1 CASE
2 WHEN condition THEN result
3 [ ... ]
4 [ ELSE else_result ]
5 END
```

## 6 2.2 HTTP Archive [4]

7 HTTP Archive adalah sebuah *open-source project* yang melihat bagaimana *website* dibuat. HTTP  
8 Archive menyediakan data-data historis untuk melihat bagaimana *website* berkembang. HTTP  
9 Archive pertama sekali dimulai pada tahun 2010 oleh Steve Souders dan di-*maintain* oleh Pat  
10 Meenan, Rick Viscomi, Paul Calvano, and Barry Pollard. Data url HTTP Archive didapatkan  
11 menggunakan CrUX kemudian url dikirimkan ke WebPageTest setiap bulannya. CrUX adalah  
12 sebuah dataset yang bersifat publik yang berisi data user experience dari jutaan website. Data  
13 ini berasal dari data yang dikumpulkan dari pengguna yang telah memilih untuk mensinkronkan  
14 *browsing history* mereka. Data yang dihasilkan tersedia melalui:

- 15 1. PageSpeed Insights
- 16 2. Public Google BigQuery Project
- 17 3. CrUX Dashboard on Data Studio

18 Orang yang menggunakan HTTP Archive adalah anggota komunitas web, para sarjana, dan  
19 pemimpin industri:

- 20 1. Komunitas web menggunakan data ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang keadaan web.  
21 Biasanya dapat dilihat pada blog, presentasi, atau media sosial.
- 22 2. Para sarjana mengutip data ini untuk mendukung penelitian dalam publikasi besar seperti  
23 ACM dan IEEE.
- 24 3. Para pemimpin industri menggunakan data ini untuk mengkalibrasi alat mereka untuk secara  
25 akurat mewakili bagaimana web dibuat.

26 Di dalam HTTP Archive terdapat dataset yang dapat diambil menggunakan teknologi BigQuery.  
27 Dataset tersebut adalah sebagai berikut:

- 28 1. almanac  
29 Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.
- 30 2. blink\_feature  
31 Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.
- 32 3. core\_web\_vitals  
33 Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.
- 34 4. latest  
35 Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.
- 36 5. lighthouse  
37 Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.
- 38 6. pages  
39 Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.
- 40 7. requests  
41 Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.



## 8. response\_bodies

Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.

## 9. sample\_data

Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.

## 10. sample\_data\_2020

Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.

## 11. scratchspace

Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.

## 12. summary\_pages

Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.

## 13. summary\_requests

Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.

## 14. technologies

Dataset pada technologies berisi tabel-tabel dari bulan Januari tahun 2016 sampai dengan sekarang yang terdiri dari website pada desktop dan mobile. Dataset bulan Agustus tahun 2020 baris pada desktop memiliki 61.203.638 baris dan pada mobile memiliki 67.452.994 baris.

## 15. urls

Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.

## 16. wappalyzer

Tabel ini tidak digunakan dalam pengerjaan skripsi ini.

## 2.3 Pengukuran Aplikasi Usang Pada Beberapa *Website* Populer Di Indonesia[5]

Pada jurnal ini menjelaskan bahwa dalam bidang keamanan komputer, terdapat berbagai jenis metode dalam menyerang kerentanan pada sebuah sistem. Pengelola sistem yang sudah terkena dampak harus memperbarui sistemnya. Penelitian ini mengusulkan metode untuk melakukan pengukuran website tentang seberapa banyak penggunaan aplikasi yang tidak didukung. Pada penelitian ini dibatasi pada mendeteksi versi aplikasi yang digunakan.

### 2.3.1 *Research Method*

Terdapat empat langkah dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

1. Memilih list *website* yang populer

Memilih *website* paling populer dilakukan dengan mengambil daftar dari *website* teratas dari Alexa dengan negara tertentu.


2. Mengidentifikasi aplikasi yang dipakai *website*

Untuk setiap *website* akan dilakukan pengidentifikasian nomor versi yang dipakai. Hal ini dibantu dengan menggunakan *third party* yaitu Wappalyzer.

## 3. Mengelompokkan berdasarkan nama aplikasi dan ambil versi yang didukung

Untuk melihat nomor versi yang masih didukung akan dilakukan pencarian di *website* resmi dari setiap aplikasi. Terdapat beberapa *website* yang tidak dapat ditampilkan versinya, sehingga suatu *website* dapat didefinisikan didukung jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Versi aplikasi yang didukung dapat dilihat secara eksplisit di dalam *website*.
  - Dokumen untuk versi aplikasi tersebut masih tersedia.
  - Aplikasi secara langsung memberikan pernyataan untuk versi yang masih didukung.
4. Membandingkan versi yang dipakai aplikasi saat ini dengan versi aplikasi yang didukung dapat dilihat pada gambar 2.1
- Buka kembali setiap aplikasi kemudian menggunakan Wappalyzer untuk membandingkan versi aplikasi yang dipakai dengan versi aplikasi yang masih didukung. Klasifikasikan setiap aplikasi di setiap situs web menjadi salah satu dari berikut ini:
- *Not-versioned* berarti aplikasi yang terdeteksi oleh Wappalyzer tidak memiliki informasi versi sehingga tidak dapat dibandingkan.
  - Non-konklusif dapat berarti salah satu dari dua:
    - Dapat mengambil nomor versi yang digunakan dalam aplikasi, tetapi kami tidak dapat menentukan apakah versi tersebut masih didukung atau tidak oleh pengelola.
    - Versi yang didukung untuk aplikasi tertentu tidak diketahui.
  - Tidak didukung berarti dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang digunakan menggunakan nomor versi yang tidak didukung oleh pengelola.
  - Didukung berarti dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang digunakan menggunakan nomor versi masih didukung oleh pengelola.

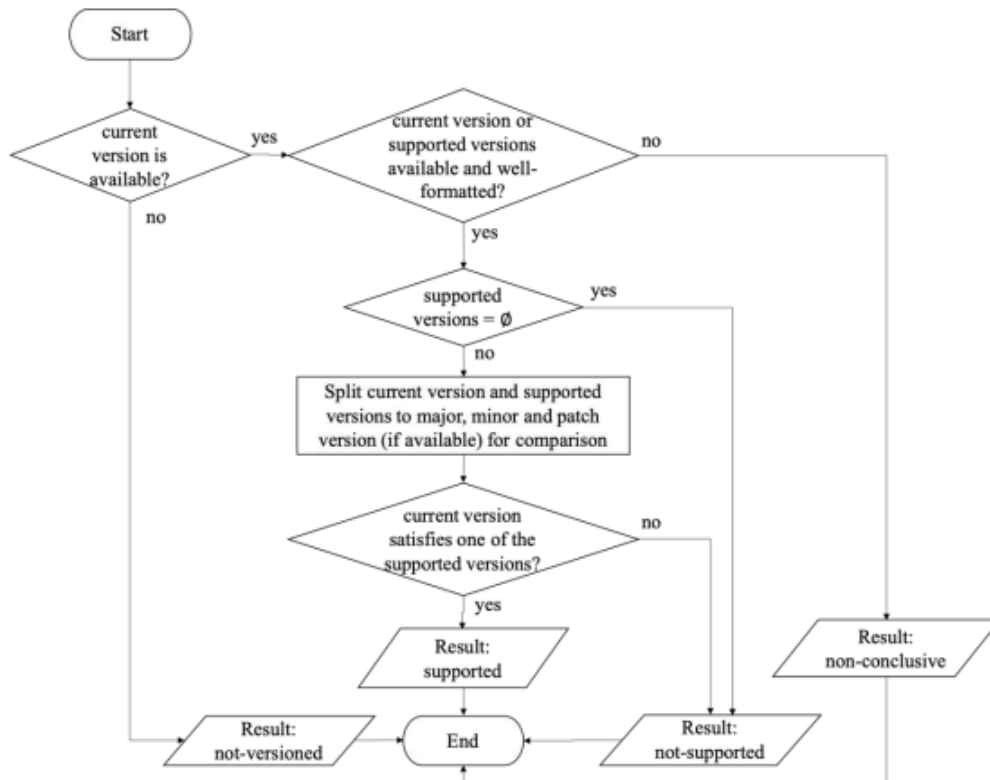

Gambar 2.1: Algoritma untuk membandingkan versi yang dipakai dengan versi yang masih didukung

### 2.3.2 Hasil Keseluruhan

Pada jurnal[5], dari 1.500 URL yang dideteksi oleh Wappalyzer, hanya 1.439 URL yang berhasil diidentifikasi. Dari 1.500 URL tersebut ditemukan total 12.762 aplikasi yang dapat dilihat pada

tabel 2.1

Result	Application count	Percentage
Not-versioned	8,980	70.37
Non-conclusive	1,409	11.04
Unsupported	1,508	11.82
Supported	865	6.78
Total	12,762	100.00

Tabel 2.1: Jumlah keseluruhan aplikasi berdasarkan hasil pengukuran

Tabel 2.2 adalah daftar sepuluh website yang paling populer. Dari daftar tersebut terlihat banyak sekali website yang menggunakan aplikasi yang tidak ada informasi versinya. Tetapi untuk yang ada informasi versinya, terdapat beberapa aplikasi yang sudah tidak didukung. Beberapa aplikasi yang sudah tidak didukung dari sepuluh website tersebut adalah Bootstrap, Font Awesome, jQuery, dan PHP. Pada tabel 2.3 terdapat 1,500 website yang dipisahkan setiap 150 website yang diurutkan berdasarkan rank website tersebut. Untuk setiap baris pada tabel tersebut akan dihitung website yang menggunakan n aplikasi yang sudah tidak didukung.

rank	domain name	not-versioned	non-conclusive	unsupported	supported
1	okezone.com	7	0	1	1
2	google.com	1	0	0	0
3	tribunnews.com	11	2	2	0
4	youtube.com	1	1	0	0
5	grid.id	11	1	2	1
6	detik.com	8	3	0	0
7	kompas.com	10	2	1	0
8	sindonews.com	4	1	1	0
9	tokopedia.com	5	0	0	0
10	liputan6.com	11	1	1	0

Tabel 2.2: Sepuluh Hasil Pengukuran

rank	r=0	r=1	r=2	r=3	r=4
1-150	56	58	26	9	1
151-300	52	55	29	12	2
301-450	59	43	32	10	6
451-600	56	48	22	21	3
601-750	59	58	22	10	1
751-900	68	44	25	8	5
901-1,050	65	42	30	10	3
1,051-1200	56	46	34	10	4
1201-1,350	50	57	31	11	1
1,350-1,500	62	46	29	11	2

Tabel 2.3: Jumlah aplikasi yang tidak didukung berdasarkan rank website

Pada tabel 2.4, terdapat beberapa aplikasi yang banyak digunakan. Beberapa aplikasi tersebut diambil dari 1.500 *website* teratas dan memfilter aplikasi yang versinya tidak dapat diidentifikasi di

- 1 salah satu dari 1.500 *website* teratas.

numsites	name	supported	unsupported	non-conclusive	not-versioned
1,011	jQuery	260	737	0	14
591	PHP	118	127	0	346
478	Nginx	5	116	0	357
430	Bootstrap	114	228	0	88
400	Font Awesome	70	157	13	160
346	WordPress	118	41	6	181
298	jQuery Migrate	0	0	267	31
237	Apache	79	10	2	146

Tabel 2.4: Aplikasi yang Banyak Digunakan

## 2 2.4 Node.js [7]

- 3 *Node.js* adalah sebuah *asynchronous event-driven JavaScript runtime*. *Node.js* memungkinkan  
4 untuk menjalankan perintah JavaScript dari sisi server. Contoh *syntax* pada *Node.js* yaitu:

```

5
61  const http = require('http');
72
83  const hostname = '127.0.0.1';
94  const port = 3000;
105
116  const server = http.createServer((req, res) => {
127      res.statusCode = 200;
138      res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
149      res.end('Hello World');
150  });
161
172  server.listen(port, hostname, () => {
183      console.log('Server running at http://${hostname}:${port}/');
194  });

```

### 21 2.4.1 Node Package Manager

- 22 *Node Package Manager* (NPM) adalah *software registry* yang digunakan untuk meminjam atau  
23 membagikan *software library* [8]. NPM terdiri dari tiga komponen penting, yaitu:

- 24 • NPM *website*.
- 25 • NPM CLI ( *Command Line Interface*).
- 26 • NPM *Registry*.

27 Beberapa kegunaan dari menggunakan NPM adalah:

- 28 • Membagikan kode kepada pengguna NPM lainnya dimanapun.
- 29 • Men-download *software library*
- 30 • Menjalankan package tanpa harus meng-*install* npx

### 31 2.4.2 NPM CLI

- 32 NPM merupakan *package manager* untuk *Node JavaScript*. NPM menempatkan modul sehingga  
33 dapat ditemukan oleh *node*. Selain itu NPM juga dapat mengelola *dependency conflicts*. NPM  
34 digunakan untuk menginstall dan mengembangkan *node program*.. Dalam penulisan NPM dapat  
35 dilakukan didalam CLI ( *Command Line Interface* ). NPM memiliki tiga komponen penting dalam  
36 penulisan perintah CLI, komponen tersebut seperti:

```
1 npm <command> [args]
```

## 2 2.5 ReactJS[6]

3 ReactJS merupakan *library* yang disediakan JavaScript untuk membuat *interface*. ReactJS dibuat  
4 oleh Facebook.

### 5 2.5.1 JSX

6 JSX adalah sebuah ekstensi Javascript yang dapat mengikutsertakan HTML dalam Javascript. JSX  
7 akan menghasilkan elemen React.

### 8 Menyatukan Ekspresi dalam JSX

9 Berikut ini adalah contoh penggunaan JSX:

```
10  
11 1 const name = 'Budi';  
12 2 const element = <h1>Halo, {name}</h1>;  
13 3  
14 4 ReactDOM.render(  
15 5   element,  
16 6   document.getElementById('root')  
17 7 );
```

19 Pada contoh diatas, variabel name akan dibungkus dengan menggunakan tanda kurung kurawal.  
20 Semua ekspresi Javascript valid dalam tanda kurung kurawal di JSX.

### 21 Mengspesifikasikan Atribut Dengan JSX

22 Penulis dapat menggunakan tanda petik untuk mengspesifikasikan string literal sebagai atribut:

```
23  
24 1 const element = <a href="https://www.reactjs.org"> link </a>;
```

26 Penulis juga dapat menggunakan kurung kurawal untuk mengspesifikasikan ekspresi Javascript di  
27 dalam atribut:

```
28  
29 1 const element = <img src={user.avatarUrl}></img>;
```

### 31 Mengspesifikasikan Elemen Anak dengan JSX

32 Jika tag bersifat kosong atau tidak memiliki elemen anak, penulis dapat menutup tag-nya secara  
33 langsung dengan `</>`, seperti pada potongan kode dibawah ini.

```
34  
35 1 const element = <img src={user.avatarUrl} />;
```

37 Didalam tag JSX memungkinkan untuk memiliki elemen anak, yang dapat dilihat pada potongan  
38 kode dibawah ini. Elemen anak dalam kode dibawah ini adalah elemen `<h1>` dan `<h2>`.

```
39  
40 1 const element = (  
41 2   <div>  
42 3     <h1>Halo!</h1>  
43 4     <h2>Senang melihatmu di sini.</h2>  
44 5   </div>  
45 6 );
```

### 2.5.2 Merender Elemen

Sebuah elemen menggambarkan hal yang ingin ditampilkan pada layar. Tidak seperti elemen DOM, elemen React merupakan objek biasa dan mudah dibuat. React DOM mengatur pembaruan DOM agar sesuai dengan elemen React.

#### Me-render Elemen Kedalam DOM

Aplikasi yang dibuat dengan React biasanya memiliki satu node DOM akar. Jika mengintegrasikan React ke dalam aplikasi yang sudah ada, penulis dapat memiliki node DOM akar yang terisolasi sebanyak yang Anda inginkan.

```
<div id="root"></div>
```

Potongan kode diatas disebut sebagai node DOM akar karena semua yang berada didalamnya akan diatur oleh React DOM.

```
const element = <h1>Hello, world</h1>;
ReactDOM.render(element, document.getElementById('root'));
```

Pada kode diatas, elemen dan root dimasukkan kedalam ReactDOM.render() agar elemen tersebut dapat dirender.

#### Memperbarui Elemen yang Di-render

Elemen React bersifat *immutable* sehingga setelah elemen dibuat, penulis tidak dapat mengubah nilai dari elemen atau atributnya. Satu-satunya cara untuk memperbarui antarmukanya adalah dengan membuat elemen baru atau menggunakan ReactDOM.render()

```
function tick() {
  const element = (
    <div>
      <h1>Hello, world!</h1>
      <h2>It is {new Date().toLocaleTimeString()}.</h2>
    </div>
  );
  ReactDOM.render(element, document.getElementById('root'));
}

setInterval(tick, 1000);
```

Pada kode diatas ReactDOM.render() membuat *callback* setiap detik.

### 2.5.3 Components and Props

Komponen mempermudah untuk memisahkan antarmuka menjadi bagian tersendiri dan dapat digunakan kembali. Secara konsep, komponen menyerupai fungsi Javascript. Komponen dapat menerima beberapa props (masukan) dan mengembalikan elemen React yang mendeskripsikan apa yang seharusnya tampil dilayar.

#### Fungsi dan Komponen Kelas

Cara yang paling sederhana untuk mendefinisikan sebuah komponen adalah dengan menuliskan sebuah fungsi Javascript

```
function Welcome(props) {
  return <h1>Halo, {props.name}</h1>;
}
```

- 1 Fungsi diatas adalah contoh komponen React yang sah karena menerima sebuah props tunggal atau  
2 argumen objek dengan data dan kembalian sebuah elemen React.

### 3 Merender Sebuah Komponen

- 4 Didalam React Elemen dapat mewakili komponen yang didefinisikan oleh penulis. Seperti pada  
5 kode dibawah.

```
6 1 const element = <Welcome name="Sara" />;
```

- 9 Ketika React melihat sebuah elemen mewakili sebuah komponen yang dibuat oleh penulis, komponen  
10 akan mengoper atribut JSX ke dalam komponen ini sebagai objek tunggal. Objek ini disebut sebagai  
11 props. Kode dibawah ini akan menghasilkan "Halo Sara" pada halaman.

```
12 13 1 function Welcome(props) {
14 2   return <h1>Halo, {props.name}</h1>;
15 3 }
16 4
17 5 const element = <Welcome name="Sara" />;
18 6 ReactDOM.render(
19 7   element,
20 8   document.getElementById('root')
21 9 );
```

### 23 Menyusun Komponen

- 24 Komponen dapat merujuk ke komponen lain pada keluarannya. Hal ini memungkinkan kita untuk  
25 membuat abstraksi dari komponen yang sama untuk tingkat detail. Seperti membuat sebuah tombol,  
26 sebuah form, sebuah tampilan, sebuah dialog. Dalam aplikasi React, semua itu dinyatakan dalam  
27 bentuk komponen. Sebagai contoh penulis dapat membuat sebuah komponen App yang mencetak  
28 Welcome berkali-kali.

```
29 30 1 function Welcome(props) {
31 2   return <h1>Halo, {props.name}</h1>;
32 3 }
33 4
34 5 function App() {
35 6   return (
36 7     <div>
37 8       <Welcome name="Sara" />
38 9       <Welcome name="Cahal" />
39 0       <Welcome name="Edite" />
40 1     </div>
41 2   );
42 3 }
43 4 }
```

#### 44 2.5.4 Penanganan Event

- 45 Menangani events dengan elemen React sangat mirip seperti menangani sebuah events pada elemen  
46 DOM. Ada beberapa perbedaan sintaks:

- 47 • Events pada React biasanya ditulis dalam bentuk camelCase, bukan lowercase.
- 48 • Dengan JSX Anda dapat mengoper function sebagai event handler, bukan sebagai string.

- 49 Berikut ini adalah contoh sintaks pada HTML:

```
50 51 1 <button onclick="activateLasers()">
52 2   Aktivasi Laser
53 3 </button>
```

- 55 Sintaks HTML memiliki sedikit perbedaan dengan sintaks pada React. Berikut ini adalah contoh  
56 sintaks pada React:

```

1
2 1 <button onClick={activateLasers}>
3 2 Aktivasi Laser
4 3 </button>

```

6 Perbedaan lainnya adalah penulis tidak dapat mengembalikan nilai false untuk mencegah behavior-  
 7 bawaan React. Penulis harus menggunakan preventDefault. Sebagai contoh, pada HTML untuk  
 8 mencegah agar link bawaan membuka halaman baru, penulis dapat menulis seperti ini:

```

9
10 1 <a href="#" onclick="console.log('The link was clicked.');" return false">
11 2 Click me
12 3 </a>

```

14 Sedangkan pada React, contoh tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

```

15
16 1 function ActionLink() {
17 2   function handleClick(e) {
18 3     e.preventDefault();
19 4     console.log('Tautan diklik.');"
20 5   }
21 6
22 7   return (
23 8     <a href="#" onClick={handleClick}>
24 9     Klik Saya
25 0     </a>
26 1     );
27 2 }

```

29 Pada kode diatas e merupakan event tiruan. React mendefinisikan event tiruan ini berdasarkan  
 30 W3C spec<sup>2</sup>, jadi Anda tidak perlu khawatir akan kesesuaian antar lintas browser. Event dalam  
 31 React tidak bekerja secara sama dengan event native dari \_\_browser.

## 32 Mengoper Argumen Kedalam Penanganan Event

33 Di dalam perulangan, umumnya Anda ingin mengoper sebuah parameter ekstra kedalam penanganan  
 34 event. Sebagai contoh, jika id sama dengan ID baris, maka salah satu dari kedua contoh berikut  
 35 dapat dijalankan:

```

36
37 1 <button onClick={() => this.deleteRow(id, e)}>Delete Row</button>
38 2 <button onClick={this.deleteRow.bind(this, id)}>Delete Row</button>

```

40 Dua baris di atas memiliki arti yang sama, masing-masing menggunakan arrow functions dan  
 41 Function.prototype.bind. Arrow function adalah sebuah cara alternatif untuk mendefinisikan fungsi  
 42 dari fungsi tradisional. Cara ini bersifat terbatas dan tidak dapat digunakan dalam setiap kondisi.  
 43 Sedangkan metode bind() adalah sebuah metode yang membuat sebuah fungsi yang ketika dipanggil,  
 44 kata kunci this akan berubah menjadi nilai yang diberikan.

### 45 2.5.5 Render Bersyarat

46 Render bersyarat pada React memiliki fungsi yang sama dengan operator bersyarat pada Javascript.  
 47 Pada Javascript operator if atau operator bersyarat digunakan untuk merepresentasikan elemen  
 48 pada state tertentu, kemudian React akan memperbarui UI pada state tersebut.

49 Contoh nya seperti dua komponen berikut ini:

```

50
51 1 function UserGreeting(props) {
52 2   return <h1>Welcome back!</h1>;
53 3 }
54 4
55 5 function GuestGreeting(props) {

```

<sup>2</sup><https://www.w3.org/TR/DOM-Level-3-Events/>



```

16 |         return <h1>Please sign up.</h1>;
37 |     }

```

4 Komponen diatas akan digunakan untuk melakukan Greetings berdasarkan pada apakah user sudah  
5 melakukan login:

```

6 |
7 |     function Greeting(props) {
8 |         const isLoggedIn = props.isLoggedIn;
9 |         if (isLoggedIn) {
10 |             return <UserGreeting />;
11 |         }
12 |         return <GuestGreeting />;
13 |     }
14 |
15 |     ReactDOM.render(
16 |         // Try changing to isLoggedIn={true}:
17 |         <Greeting isLoggedIn={false} />,
18 |         document.getElementById('root')
19 |     );

```

### 21 2.5.6 List dan Keys

22 Javascript dapat menggunakan fungsi map() untuk mengambil array numbers dan menggandakan  
23 angkanya. Map() akan mengembalikan nilai dalam bentuk array yang baru kemudian akan disimpan  
24 dalam sebuah variabel doubled. Berikut ini adalah contoh kodenya:

```

25 |
26 |     const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
27 |     const doubled = numbers.map((number) => number * 2);
28 |     console.log(doubled);

```

30 Kode diatas akan mengembalikan nilai [2, 4, 6, 8, 10] ke dalam konsol. Pada React, mengubah  
31 array ke dalam list elemen kurang lebih sama.

### 32 Me-render Banyak Komponen

33 Penulis dapat membangun koleksi dari beberapa elemen dan menyertakannya dalam JSX menggu-  
34 nakan tanda kurung kurawal.

```

35 |
36 |     const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
37 |     const listItems = numbers.map((number) =>
38 |         <li>{number}</li>
39 |     );

```

41 Pada kode diatas, akan dilakukan perulangan pada numbers yang berisi array dengan menggunakan  
42 fungsi map(). Hasil yang akan dikeluarkan adalah sebuah elemen <li> untuk setiap item yang  
43 kemudian akan dimasukkan kedalam variabel listItem.

```

44 |
45 |     ReactDOM.render(
46 |         <ul>{listItems}</ul>,
47 |         document.getElementById('root')
48 |     );

```

50 Kemudian dengan menggunakan kode diatas, array listItem tersebut dapat dimasukkan kedalam  
51 elemen <ul> dan akan me-render-nya kedalam DOM.

### 52 Daftar Komponen Dasar

53 Penulis dapat me-refaktor contoh sebelumnya ke dalam sebuah komponen yang menerima array  
54 numbers dan mengeluarkan sebuah list elemen yang tidak berurutan.

```

1
21 function NumberList(props) {
32   const numbers = props.numbers;
43   const listItems = numbers.map((number) =>
54     <li>{number}</li>
65   );
76   return (
87     <ul>{listItems}</ul>
98   );
109 }
110
121 const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
132 ReactDOM.render(
143   <NumberList numbers={numbers} />,
154   document.getElementById('root')
165 );
17

```

18 Ketika penulis menjalankan kode ini, penulis akan mendapatkan peringatan bahwa key harus  
 19 disediakan untuk item di dalam list. Sebuah "key" adalah atribut string spesial yang perlu  
 20 disertakan dalam pembuatan list elemen. Penulis harus sertakan key ke dalam list item pada  
 21 `numbers.map()` dan memperbaiki masalah key yang hilang.

```

22
231 function NumberList(props) {
242   const numbers = props.numbers;
253   const listItems = numbers.map((number) =>
264     <li key={number.toString()}>
275       {number}
286     </li>
297   );
308   return (
319     <ul>{listItems}</ul>
320   );
331 }
342
353 const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
364 ReactDOM.render(
375   <NumberList numbers={numbers} />,
386   document.getElementById('root')
397 );
40

```

## 41 Key

42 Key membantu React untuk mengidentifikasi item mana yang telah diubah, ditambahkan, atau  
 43 dihilangkan. Key harus diberikan di dalam elemen yang terdapat di dalam sebuah array untuk  
 44 memberikan elemen tersebut identitas yang stabil:

```

45
461 const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
472 const listItems = numbers.map((number) =>
483   <li key={number.toString()}>
494     {number}
505   </li>
516 );
52

```

53 Cara terbaik untuk menentukan key yang akan digunakan adalah menggunakan string unik untuk  
 54 mengidentifikasikan item. Biasanya menggunakan ID dari data sebagai key:

```

55
561 const todoItems = todos.map((todo) =>
572   <li key={todo.id}>
583     {todo.text}
594   </li>
605 );
61

```

62 Ketika tidak memiliki ID yang stabil untuk me-render item, penulis dapat menggunakan indeks  
 63 dari item sebagai key untuk pilihan terakhir:

```

64
651 const todoItems = todos.map((todo, index) =>
662   <li key={index}>
673     {todo.text}
684   </li>
695 );
70

```

### 2.5.7 Form

Elemen form HTML bekerja sedikit berbeda dari elemen DOM lainnya di React, karena elemen form secara natural menyimpan beberapa state internal. Sebagai contoh, form ini pada HTML biasa menerima nama tunggal:

```
<form>
<label>
  Name:
  <input type="text" name="name" />
</label>
  <input type="submit" value="Submit" />
</form>
```

Form ini memiliki perilaku dasar dari form HTML biasa yakni menuju ke laman baru ketika user mengirim form tersebut. Jika Anda menginginkan perilaku seperti ini di React, ini sebenarnya dapat bekerja. Namun di banyak kasus, akan lebih mudah untuk memiliki sebuah fungsi JavaScript yang menangani sebuah submisi dari sebuah form dan memiliki akses terhadap data yang dimasukkan pengguna ke dalam form. Cara standar untuk mencapai hal ini adalah dengan teknik yang disebut "controlled component".

### Controlled Component

Elemen form pada HTML seperti `<input>`, `<select>`, dan `<textarea>` biasanya menyimpan state mereka sendiri dan memperbaruinya berdasarkan masukan dari pengguna. Pada React, state yang dapat berubah akan disimpan dalam sebuah prop atau komponen dan hanya dapat diubah dengan menggunakan `setState()`. komponen React yang me-render sebuah form juga mengontrol hal yang terjadi dalam form tersebut pada masukan pengguna selanjutnya. Sebuah elemen masukan form yang nilainya dikontrol oleh React melalui cara seperti ini disebut sebagai "controlled component".

```
class NameForm extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props);
    this.state = {value: ''};

    this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
    this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
  }

  handleChange(event) {
    this.setState({value: event.target.value});
  }

  handleSubmit(event) {
    alert('A name was submitted: ' + this.state.value);
    event.preventDefault();
  }

  render() {
    return (
      <form onSubmit={this.handleSubmit}>
        <label>
          Name:
          <input type="text" value={this.state.value} onChange={this.handleChange} />
        </label>
        <input type="submit" value="Submit" />
      </form>
    );
  }
}
```

Dengan sebuah controlled component, nilai input akan selalu didorong oleh state di React. Meskipun menulis kode yang lebih banyak, tetapi juga bisa mengoper nilai ini ke elemen antarmuka lain, atau me-reset nilai tersebut dari event handler lain.

## 1 Mengendalikan Nilai Kosong

- 2 Menentukan nilai prop pada controlled component mencegah pengguna mengubah masukan. Jika
- 3 sudah menetapkan nilai value tetapi masukan masih dapat diubah, mungkin nilai value yang
- 4 ditetapkan bersifat undefined atau null.

## 5 2.5.8 Hooks

- 6 Hooks merupakan sebuah fungsi yang memungkinkan penulis untuk mengaitkan *state* dan fitur-fitur
- 7 *lifecycle* react dari *function component*.

## 8 useState

- 9 useState adalah sebuah hook yang memungkinkan penulis untuk menambahkan *react state* ke
- 10 *function components*. Cara untuk menggunakan useState adalah dengan meng-*import* useState
- 11 hook dari react dengan menggunakan sintak:

```
12 import React, { useState } from 'react';
13
14 function Example() {
15   // ...
16 }
```

- 17 Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai useState:

- 18 • Mendeklarasi Sebuah State Variabel

- 19 Di dalam sebuah kelas, dalam menginisialisasikan variabel dalam state biasanya menggunakan
- 20 `this.state`.

```
21 1 class Example extends React.Component {
22 2   constructor(props) {
23 3     super(props);
24 4     this.state = {
25 5       count: 0
26 6     };
27 7   }
28 }
```

- 30 Di dalam sebuah component function tidak terdapat `this`, sehingga tidak dapat menetapkan
- 31 variabel atau membaca `this.state`. Melainkan menggunakan useState hook didalam komponen.

```
32 1 import React, { useState } from 'react';
33 2
34 3 function Example() {
35 4   // Declare a new state variable, which we'll call "count"
36 5   const [count, setCount] = useState(0);
37 }
```

- 39 • Membaca State

- 40 Ketika ingin menampilkan count saat ini dalam kelas, dapat menggunakan kode `this.state.count`
- 41 seperti:

```
42 <p>You clicked {this.state.count} times</p>
```

- 43 Sedangkan didalam *function*, dapat menggunakan count secara langsung:

```
44 <p>You clicked {count} times</p>
```

- Meng-*update* State

Ketika ingin meng-update count, dapat menggunakan kode `this.setState()` seperti:

```
<button onClick={() => this.setState({ count: this.state.count + 1 })}>  
Click me  
</button>
```

Sedangkan dalam sebuah fungsi, terdapat variabel `setCount` dan `count` sehingga tidak membutuhkan `this`:

```
<button onClick={() => setCount(count + 1)}>  
Click me  
</button>
```

## UseEffect

## Rules of Hooks

Hooks adalah fungsi JavaScript, tetapi terdapat dua aturan yang perlu diikuti ketika ingin menggunakannya:

1. Hanya Panggil Hooks di Tingkat Atas

Jangan memanggil hooks dari dalam loops, condition, atau nested functions. Dengan mengikuti aturan ini, menyebabkan react dapat menyimpan state dari hooks dengan benar diantara banyak panggilan `useState` dan `useEffect`.

2. Hanya Panggil Hooks dari Fungsi React

Jangan memanggil hooks dari fungsi-fungsi JavaScript biasa. Dengan mengikuti aturan ini, dapat dengan yakin bahwa semua logika stateful didalam sebuah komponen terlihat jelas dari kodenya.

## 2.5.9 NPX

NPX merupakan *execute NPM package binaries*. NPX digunakan untuk menjalankan *command* yang dimiliki NPM. NPX mengeksekusi file *binary* dari *package Node.js*, baik yang sudah terinstal maupun yang belum. Pembuatan *project* react dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks:

```
npx create-react-app my-app  
cd my-app  
npm start
```

## 2.6 ChartJS

ChartJS adalah sebuah open-source library JavaScript yang digunakan untuk visualisasi data. Tipe-tipe chart yang didukung oleh ChartJS adalah bar, line, area, pie, bubble, radar, polar, mix, dan scatter. Pada skripsi ini tipe chart yang digunakan adalah bar chart. Untuk menginstall library ChartJS dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks:

```
npm i react-chartjs-2 chart.js
```

## 2.7 JSON

JSON (JavaScript Object Notation) merupakan format penulisan data yang mudah untuk dibaca manusia maupun mesin. JSON adalah format teks yang bersifat *language independent* tetapi menggunakan konvensi yang akrab bagi programmer C, Java, JavaScript, Perl, Python, dan banyak lainnya. Properti ini menjadikan JSON sebagai bahasa pertukaran data yang ideal. Terdapat dua struktur dalam JSON:

- Kumpulan pasangan nilai yang akan dibuat menjadi sebuah objek, *hash table*, dan lainnya.
- Daftar nilai yang diurutkan, seperti array, vektor, dan lainnya.

## 2.8 Express.js

*Express.js* adalah sebuah framework sebuah aplikasi web untuk Node.js. Untuk menginstal Express.js dapat dilakukan dengan melakukan sintaks:

```
npm install express --save
```

Ketika menjalankan sintaks diatas, maka secara otomatis menambahkan library express.js yang akan disimpan pada folder package.json.

### Routing

Routing adalah sebuah proses dari perangkat lunak dalam merespon beberapa endpoint. Dalam mendefinisikan routing menggunakan express.js terdapat struktur perintah sebagai berikut:

```
app.METHOD(PATH, HANDLER)
```

Contoh perintah dalam membuat route pada Express.js adalah:

```
app.get('/', (req, res) => {  
  res.send('hello world')  
})
```

## BAB 3


### PERCOBAAN AWAL

Pada bab ini akan dijelaskan analisis masalah penelitian ini. Analisis meliputi Eksplorasi Teknologi, Dataset Pada HTTP Archive, Langkah-Langkah Query Yang Dilakukan, dan Hasil Sample Data Dengan Beberapa Aplikasi.

#### 3.1 Eksplorasi Teknologi

Dalam pengerjaan skripsi ini akan menggunakan teknologi bernama BigQuery. Dataset pada HTTP Archive didapatkan dengan menggunakan teknologi BigQuery. Berikut ini adalah langkah untuk mendapatkan dataset tersebut:


1. Membuka Google Cloud Project Page<sup>1</sup> dan masuk dengan menggunakan Google account.

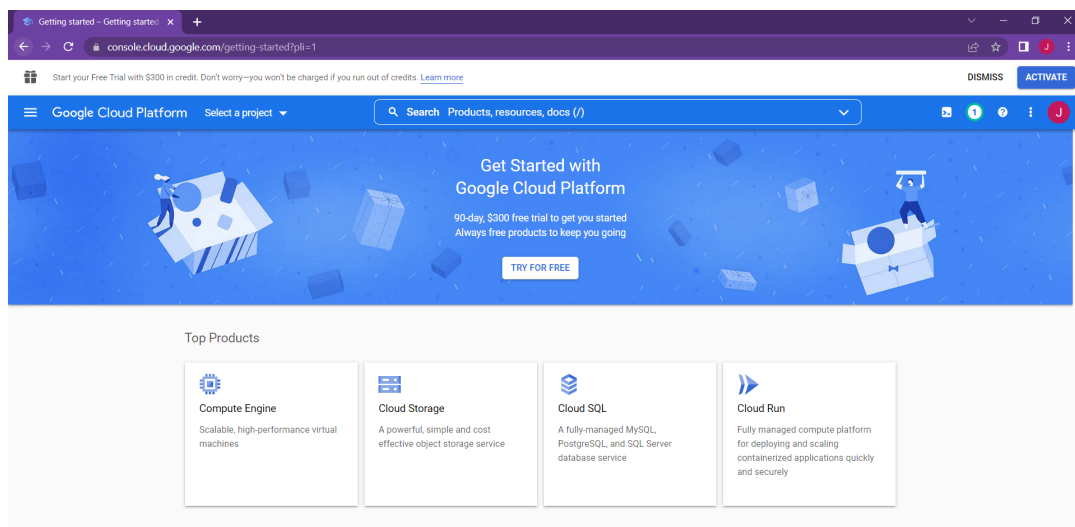


Gambar 3.1: Halaman Awal Google Cloud Project

2. Memilih project kemudian *"New Project"*

<sup>1</sup><https://console.cloud.google.com/getting-started>

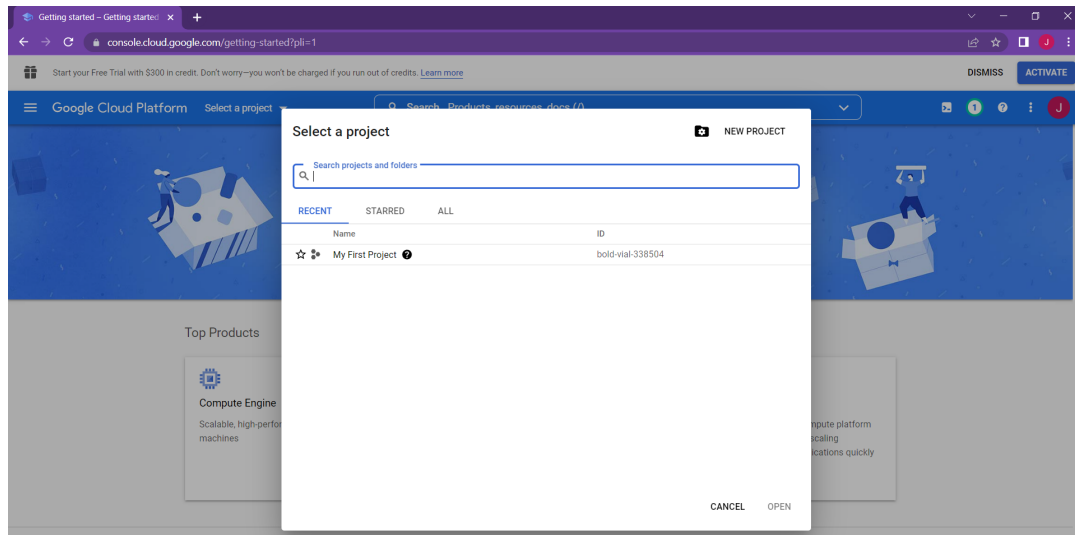
Gambar 3.2: Memilih *Project*

- 1 3. Masukkan nama *project* kemudian tekan tombol *create*

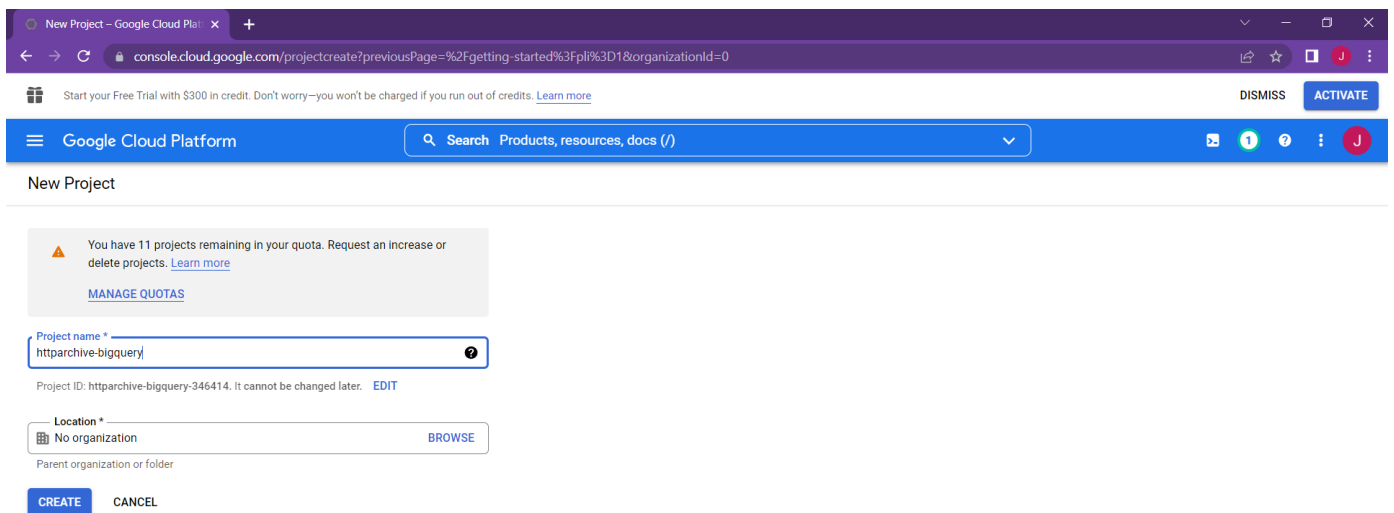
Gambar 3.3: Membuat *Project*

- 2 4. Buka BigQuery *console*

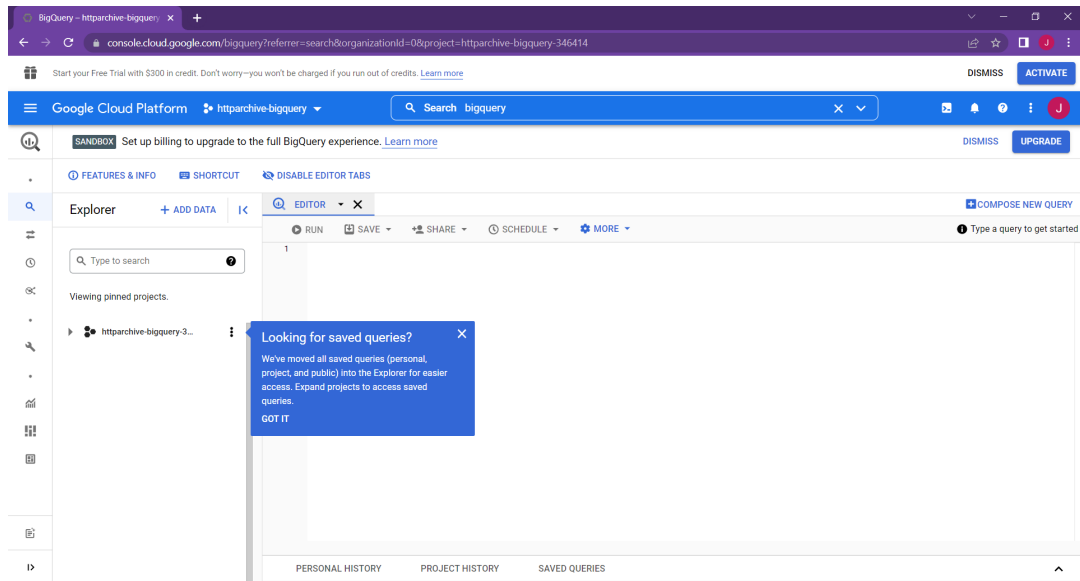

Gambar 3.4: Membuka *Console*

- 1 5. Untuk menambahkan tabel HTTP Archive pada *project* didapatkan dari link <sup>2</sup>
- 2 6. Data HTTP Archive dapat dilihat pada dashboard BigQuery.

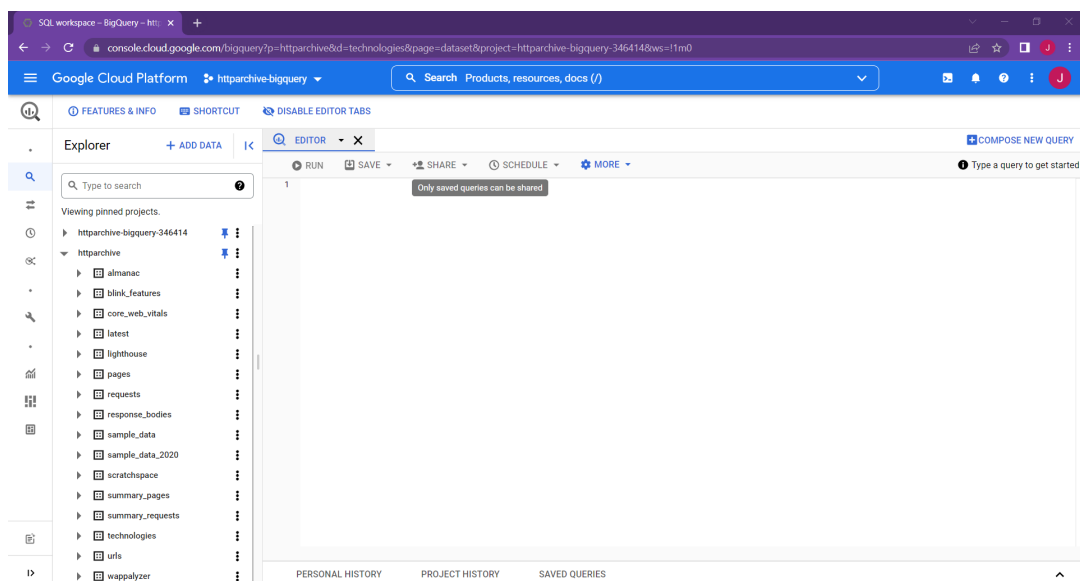

Gambar 3.5: Data Terlihat Pada Dashboard


- 3 Di dalam BigQuery, terdapat salah satu fitur yang akan digunakan yaitu membuat dataset baru.
- 4 Dataset bisa saja diambil dari public dataset maupun membuat sendiri dataset tersebut. Dataset
- 5 berisi tabel-tabel yang akan dianalisis. Tabel-tabel tersebut dapat dibuat secara manual maupun
- 6 di-*upload*.

7 Berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan dataset dan tabel:

- 8 1. Membuka Google Cloud Project Page<sup>3</sup>. Halaman yang akan ditampilkan dapat dilihat pada
- 9 gambar 3.6


<sup>2</sup><https://console.cloud.google.com/bigquery?p=httparchive>

<sup>3</sup><https://console.cloud.google.com/getting-started>

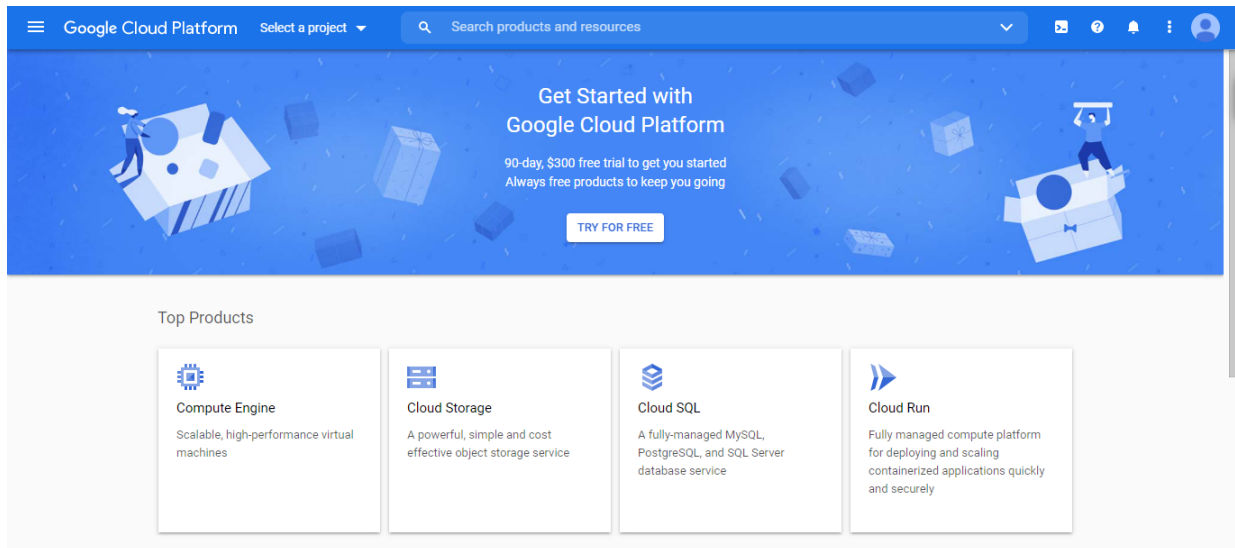


Gambar 3.6: Google Cloud Project Page

- 1 2. Membuat atau memilih *project* yang akan dikerjakan. Halaman yang akan ditampilkan dapat
- 2 dilihat pada gambar 3.7

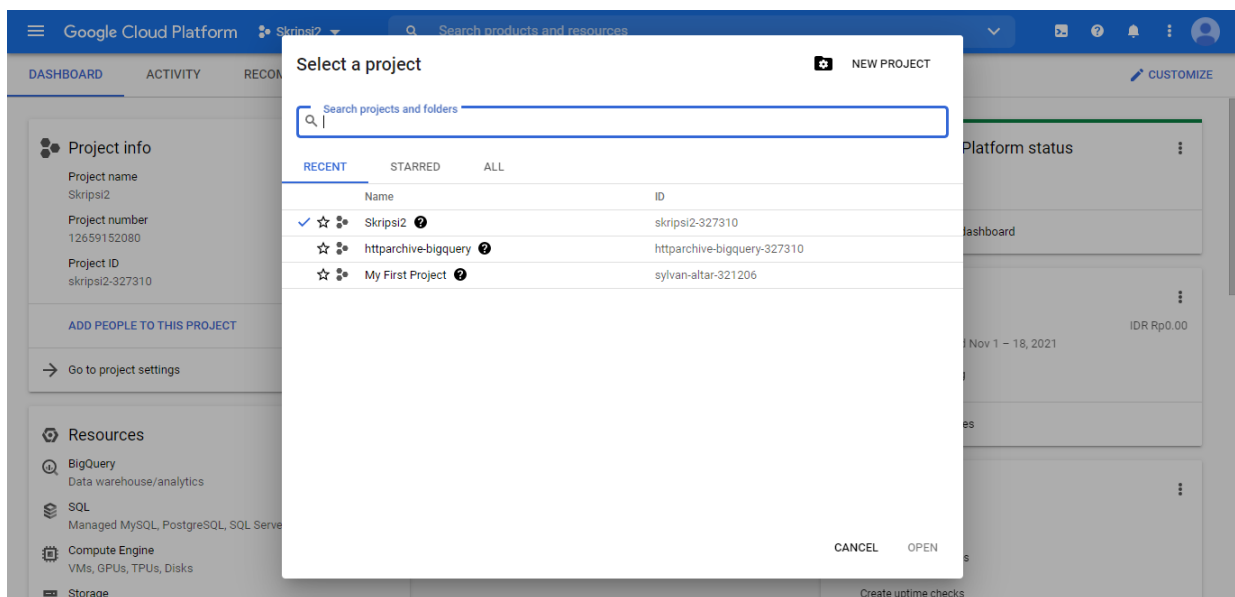


Gambar 3.7: Create atau Open Project

- 3 3. Membuka *console* kemudian memilih BigQuery. Halaman yang akan ditampilkan dapat dilihat
- 4 pada gambar 3.8

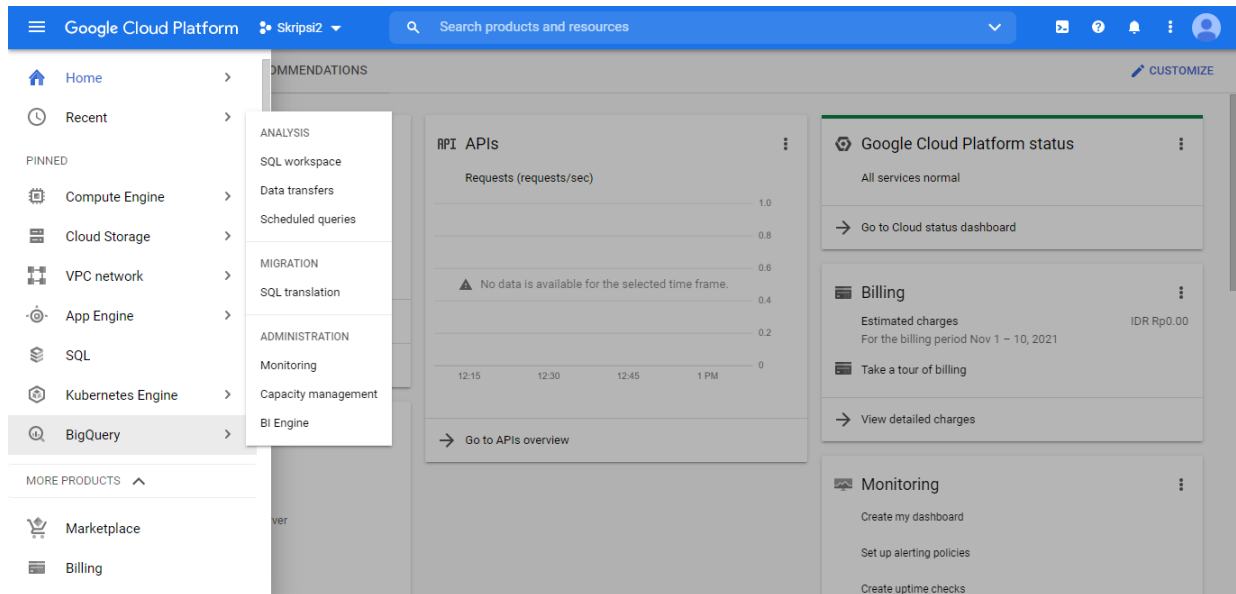


Gambar 3.8: Membuka BigQuery

- 1 4. Pada tab explorer terdapat project kemudian pengguna harus menekan tombol titik tiga dan
- 2 pilih *create* dataset. Halaman yang akan ditampilkan dapat dilihat pada gambar 3.9

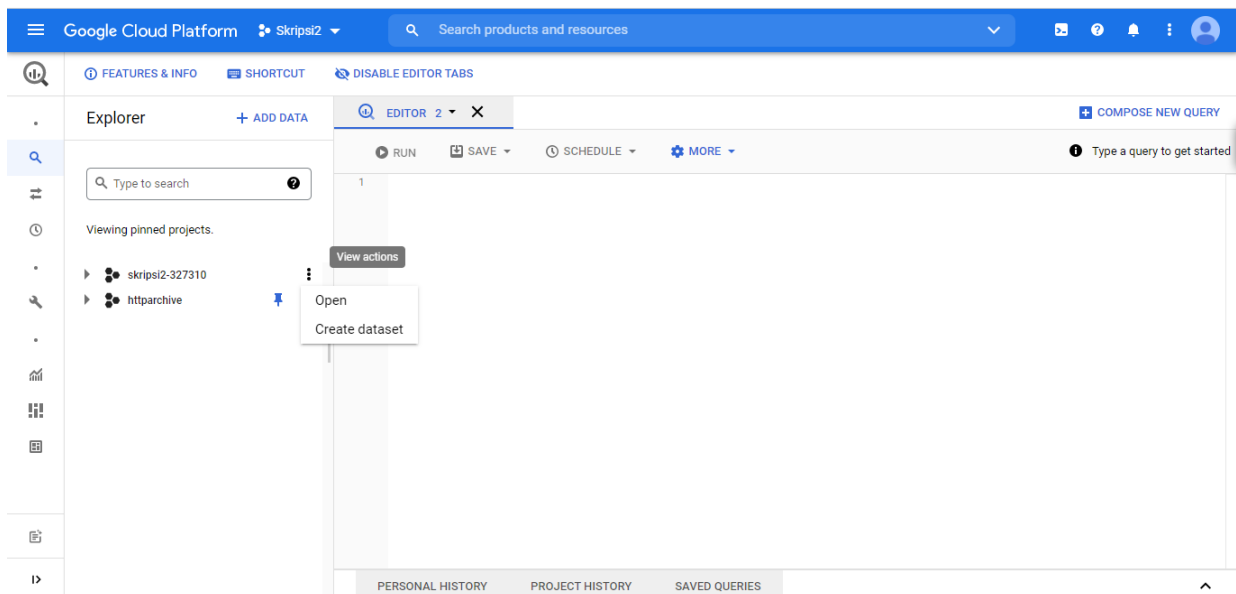


Gambar 3.9: Membuat Dataset Baru

- 3 5. Buka dataset, kemudian pilih menu *create table*. Halaman yang akan ditampilkan dapat
- 4 dilihat pada gambar 3.11

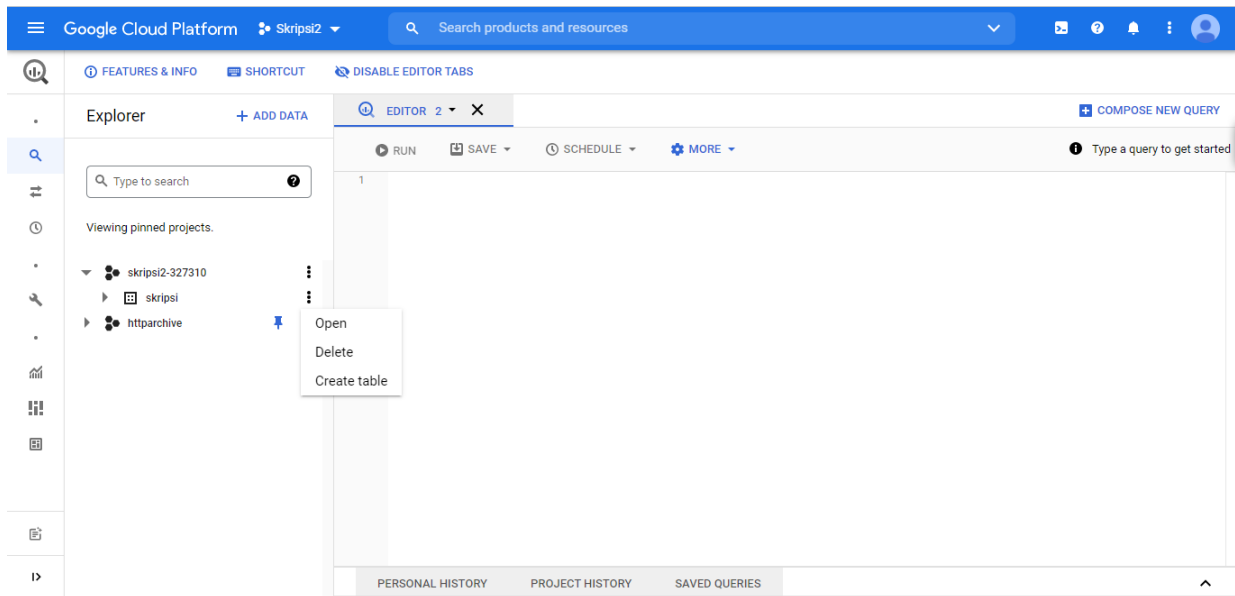


Gambar 3.10: Membuat Tabel Baru

- 1 Skripsi ini akan membuat tabel baru agar tidak melakukan query yang sama berulang. Tabel
- 2 dapat dibuat dengan cara:
- 3 1. Membuat query yang akan disimpan dalam tabel

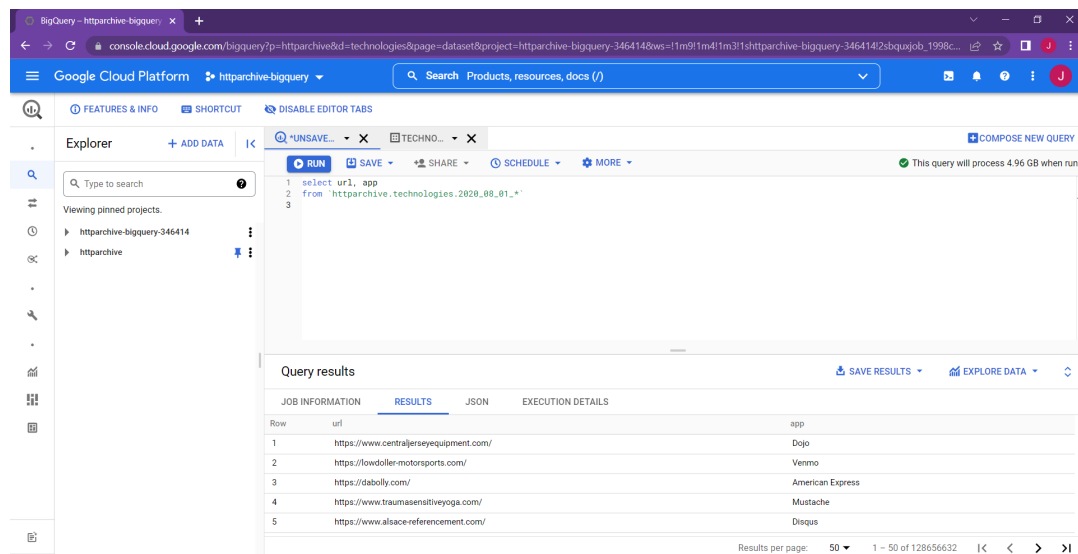


Gambar 3.11: Membuat Tabel Baru

- 4 2. Memilih save result as BigQuery Table

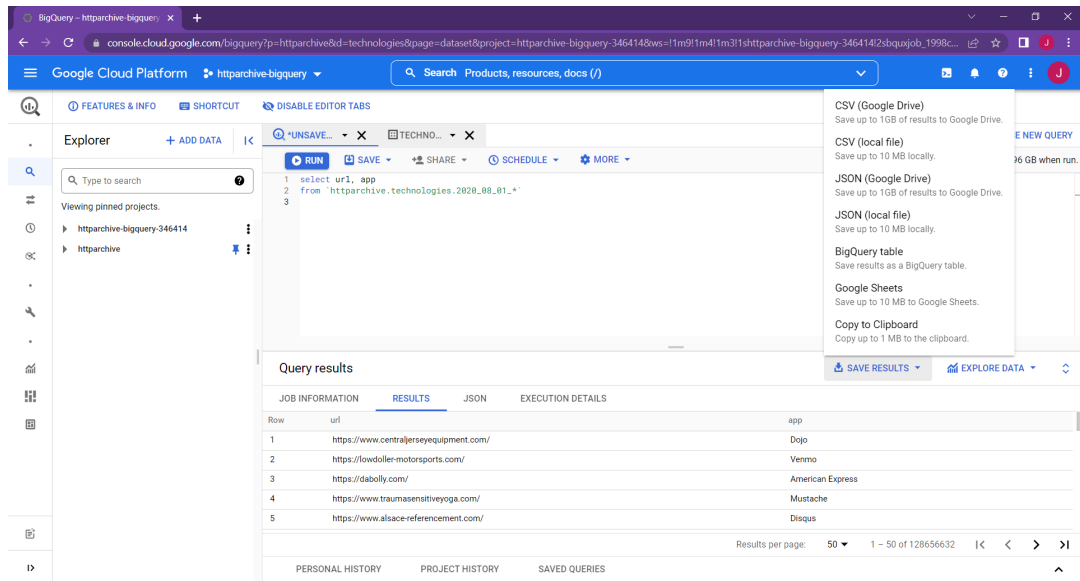


Gambar 3.12: Memilih Save Result As BigQuery Table

3. Memilih lokasi atau dataset dan nama tabel untuk disimpan kemudian export

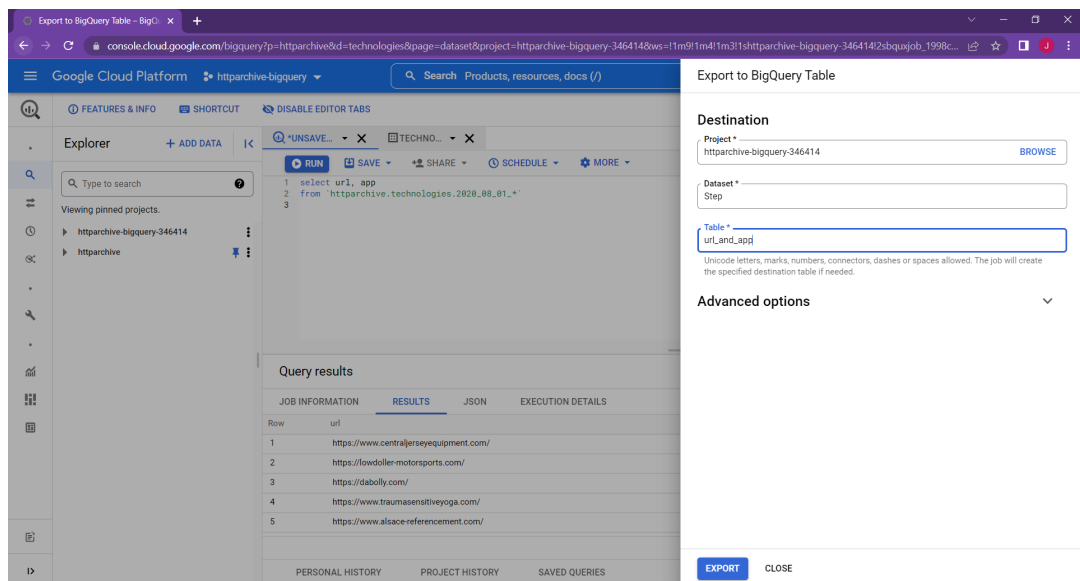

Gambar 3.13: Export Table

4. Lokasi tabel dapat dilihat pada dashboard

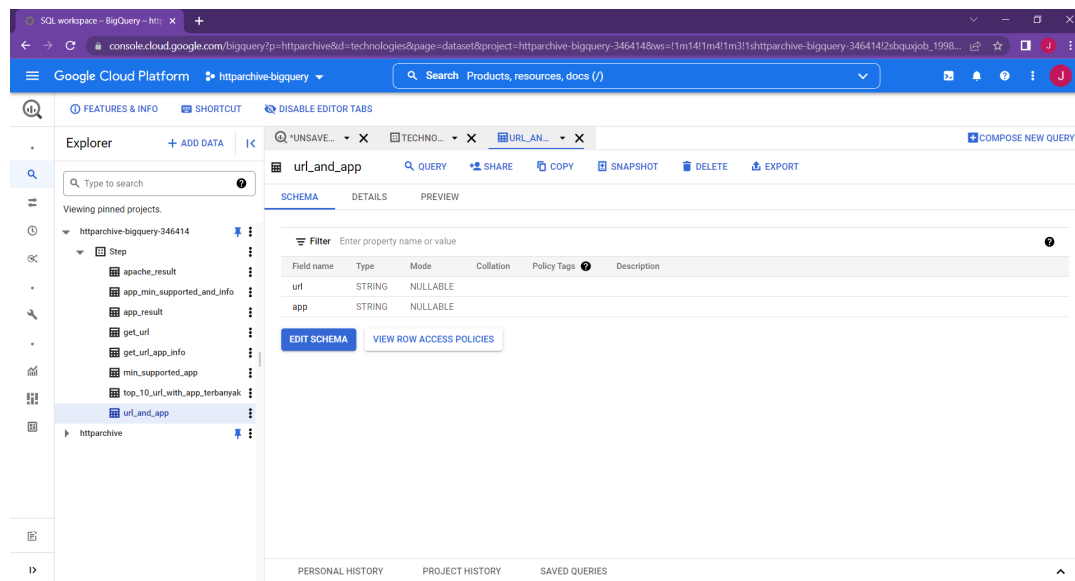

Gambar 3.14: Dashboard Table

1 Didalam BigQuery

## 2 3.2 Dataset yang Digunakan pada HTTP Archive

3 Dataset pada HTTP Archive yang digunakan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 4 1. technologies Pada tabel technologies terdapat beberapa kolom seperti url, category, app, dan
- 5 info. Url adalah alamat dari sebuah website. Contoh dari dataset dapat dilihat pada tabel 3.1

Row	url	category	app	info
1	https://www.3-king.com/	Analytics	Google Analytics	
2	https://www.fleabites.net/	Miscellaneous	Twitter Emoji (Twemoji)	
3	http://www.elcarnicero.cl/	Widgets	OWL Carousel	
4	https://thankyou.ws/	Analytics	Google Analytics	
5	https://rogerwaters.com/	Reverse proxies	Nginx	
6	http://www.palaciodaslampadas.com.br/	JavaScript libraries	jQuery	2.1.1
7	https://copenhagencamping.dk/	CMS	WordPress	
8	https://eachat.ma/	Ecommerce	WooCommerce	4.3.0
9	https://advokat-bondarchuk.ru/	Blogs	WordPress	
10	https://passport.rsl.ru/	JavaScript libraries	jQuery	1.7.1

Tabel 3.1: Technologies Desktop Data Sample

## 6 3.3 Langkah-Langkah Query Yang Dilakukan

7 Pada section ini akan dijelaskan tentang langkah-langkah *query* yang dilakukan dalam memperoleh  
 8 data. Data yang diambil adalah data percobaan sebanyak 10 data. Data yang diambil merupakan  
 9 dataset dari tabel technologies 2020\_08\_01:

### 3.3.1 Mengumpulkan Daftar Website

Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan website. Website yang dicari tidak berdasarkan *rank* karena tidak tersedia pada dataset tersebut. Berikut adalah *query* yang digunakan untuk mengumpulkan daftar website.

```
SELECT url
FROM 'httparchive.technologies.2020_08_01_*'
GROUP BY url
LIMIT 10
```

Pada *query* diatas akan dilakukan pemilihan pada kolom url dengan menggunakan perintah SELECT dari project httparchive dataset *technologies* tabel 2020\_08\_01\_\* dengan menggunakan perintah FROM. Mengelompokan pada kolom url yang dilakukan dengan menggunakan perintah GROUP BY sehingga tidak ada nama url yang sama. Kolom akan dibatasi sebanyak 10 baris dengan menggunakan perintah LIMIT. Sepuluh contoh hasil keluaran dari *query* diatas dapat dilihat pada 3.2:

Row	url
1	https://www.theinsider.life/
2	http://www.mtctutorials.com/
3	https://noticias24horases.com.br/
4	https://www.tonyburke.com.au/
5	http://www.bakedbyjoanna.com/
6	https://stufthamburgerbar.com/
7	https://www.skagitpowersports.com/
8	http://www.arazatimaderas.com/
9	https://oasisexc.com/
10	https://www.captainslanding.com/

Tabel 3.2: Hasil Pengumpulan Daftar Website

### 3.3.2 Mencari Aplikasi Yang Digunakan Website

Setiap website akan dicari aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembangunan website tersebut dari aplikasi yang dipakainya. Berikut adalah *query* yang digunakan.

```
SELECT DISTINCT url, app
FROM 'httparchive.technologies.2020_08_01_*'
ORDER BY url asc
LIMIT 10
```

Pada *query* diatas akan dilakukan pemilihan pada kolom url dan app dengan menggunakan perintah SELECT dari project httparchive dataset *technologies* tabel 2020\_08\_01\_\* dengan menggunakan perintah FROM. Kolom akan diurutkan berdasarkan url secara *ascending*. Kolom akan dibatasi sebanyak 10 baris dengan menggunakan perintah LIMIT. Sepuluh contoh hasil keluaran dari *query* diatas dapat dilihat pada tabel 3.3:

Row	url	app
1	http://0-1.ru/	Liveinternet
2	http://0-1.ru/	Yandex.Metrika
3	http://0-1.ru/	IIS
4	http://0-1.ru/	Microsoft ASP.NET
5	http://0-1.ru/	YouTube
6	http://0-1.ru/	Windows Server
7	http://0-10-10.cocolog-nifty.com/	Nginx
8	http://0-10-10.cocolog-nifty.com/	Twitter
9	http://0-10-10.cocolog-nifty.com/	jQuery
10	http://0-10-10.cocolog-nifty.com/	Osano

Tabel 3.3: Contoh Aplikasi Yang Digunakan Website

### 3.3.3 Mengelompokkan Berdasarkan Nama Semua Aplikasi Yang Dipakai

Pengelompokan aplikasi dapat dilakukan dengan menggunakan *query*. Berikut adalah *query* yang digunakan.

```

51 SELECT tableName.app, num.num_sites , versioned.versioned_count , unversioned.unversioned_count
52 FROM
53 (SELECT DISTINCT app
54 FROM 'httparchive.technologies.2020_08_01_*' ) tableName
55
106 LEFT JOIN
107
128 (SELECT tabel1.app, count(app) AS versioned_count
129 FROM 'httparchive.technologies.2020_08_01_*' AS tabel1
130 WHERE tabel1.app!="" AND tabel1.info != ""
131 GROUP BY tabel1.app) AS versioned
132
173 ON(versioned.app = tableName.app)
174
195 LEFT JOIN
196
217 (SELECT tabel2.app, count(app) AS unversioned_count
218 FROM 'httparchive.technologies.2020_08_01_*' AS tabel2
219 WHERE tabel2.app!="" AND tabel2.info = ""
220 GROUP BY tabel2.app) AS unversioned
221
262 ON (unversioned.app = tableName.app)
263
284 LEFT JOIN
285
326 (SELECT app, count(url) AS num_sites
327 FROM 'httparchive.technologies.2020_08_01_*'
328 GROUP BY app) AS num
329
340 ON (tableName.app = num.app)
341 LIMIT 10

```

Pada *query* diatas akan dibuat beberapa tabel baru yang bersifat sementara. Pada baris ke tiga dan empat, *query* akan mengembalikan tabel yang berisi semua app yang ada pada tabel menggunakan perintah `SELECT` dan menggunakan `DISTINCT` agar app yang ditampilkan hanya keluar satu kali. Data diambil dari project `httparchive` dataset `technologies` tabel `2020_08_01_*` dengan menggunakan perintah `FROM`. Kemudian pada baris ke delapan sampai sebalas, *query* akan mengembalikan tabel yang berisi app dan jumlah app yang memiliki info tidak kosong atau memiliki informasi versi. Pada baris tujuh belas sampai dua puluh, *query* akan mengembalikan tabel yang berisi app dan jumlah ap yang tidak memiliki informasi versi. Pada baris dua puluh enam sampai dengan baris dua puluh delapan, *query* akan mengembalikan tabel app, jumlah url yang menggunakan app tersebut. Kemudian semua tabel tersebut akan digabungkan dengan perintah



1 LEFT JOIN. Kemudian dengan menggunakan perintah SELECT, akan dipanggil beberapa variabel  
 2 dari setiap kolom dari setiap tabel. Kolom yang diambil berupa: app, jumlah situs yang dipakai  
 3 aplikasi (num\_sites), jumlah aplikasi yang memiliki versi (versioned\_count), dan jumlah aplikasi  
 4 yang tidak memiliki versi (unversioned\_count). Kolom akan dibatasi sebanyak 10 baris dengan  
 5 menggunakan perintah LIMIT. Sepuluh contoh hasil keluaran dari *query* diatas dapat dilihat pada  
 6 tabel 3.4:

Row	app	num_sites	versioned_count	unversioned_count
1	jQuery	10.003.030	9.979.001	24.029
2	Apache	4.067.380	1.118.200	2.949.180
3	PHP	5.977.790	2.522.620	3.455.170
4	MySQL	4.047.343	null	4.047.343
5	Microsoft SharePoint	14.419	11.402	3.017
6	YouTube	1.028.360	null	1.028.360
7	Microsoft ASP.NET	865.276	407.366	457.910
8	Google Code Prettify	32.171	null	32.171
9	Typekit	253.890	253.203	687
10	Slick	759.805	66.249	693.556

Tabel 3.4: Hasil Pengelompokan Aplikasi Beserta Jumlah *Versioned* Dan *Unversioned*

7 Pada [5], jumlah data yang digunakan lebih sedikit sehingga jumlah keseluruhan data juga akan  
 8 berbeda. Terdapat beberapa aplikasi yang sama sehingga dapat dibandingkan datanya. Tabel pada  
 9 [5] dapat dilihat pada tabel 3.5:

Name	num-sites	avg-confidence	num-unversioned	num-versioned	website	num-supported-version
jQuery	1.011	99.70	14	997	https://jquery.com	>=3
Bootstrap	340	99.30	88	342	https://getbootstrap.com	>=4
jQuery Migrate	298	99.66	31	267	https://github.com/jquery/jquery-migrate	?
PHP	591	99.83	348	245	https://www.php.net	>=7.2
Font Awesome	400	99.50	160	240	https://fontawesome.com	>=5
jQuery UI	176	99.43	7	169	https://jqueryui.com	?
WordPress	346	100.00	181	165	https://wordpress.org	>=5.4.2
Underscore.js	124	24.19	2	122	https://underscorejs.org	?
Lodash	125	59.20	3	122	https://lodash.com	?

Tabel 3.5: Tabel Sepuluh Data Aplikasi Pada [5]

### 3.3.4 Mencari Data Tentang Versi Aplikasi Yang Masih Didukung

Sebelum menentukan suatu aplikasi usang atau tidak, kita harus mencari versi dari setiap aplikasi secara manual. Versi setiap aplikasi dapat dilihat di *official documentation* dari setiap aplikasi. Hasil pencarian dari aplikasi yang masih didukung dapat dilihat pada tabel A.

### 3.3.5 Melakukan Perbandingan Antara Versi Aplikasi Yang Masih Dipakai Sekarang Dengan Versi Aplikasi Yang Masih Didukung

Setelah mendapatkan data versi minimal dari setiap aplikasi, data tersebut akan dibandingkan dengan versi aplikasi yang dipakai *url*. *Supported* adalah versi aplikasi dari yang dipakai *url* masih mendukung atau diatas atau sama dengan versi yang didukung didokumen. *unsupported* adalah versi aplikasi dari yang dipakai *url* sudah tidak mendukung atau dibawah versi yang didukung didokumen. *not\_versioned* adalah versi aplikasi dari *url* tidak ditampilkan. *non\_conclusive* adalah versi aplikasi tidak dapat ditentukan.

```

CREATE TEMP FUNCTION normaizedSemanticVersion(semanticVersion STRING)
AS ((
  SELECT STRING_AGG(
    IF(isDigit, REPEAT('0', 100 - LENGTH(chars)) || chars, chars) ORDER BY grp
  )
  FROM (
    SELECT grp, isDigit, STRING_AGG(char, '' ORDER BY OFFSET) chars,
    FROM (
      SELECT OFFSET, char, isDigit,
      COUNTIF(NOT isDigit) OVER(ORDER BY OFFSET) AS grp
    FROM UNNEST(SPLIT(semanticVersion, '')) AS char WITH OFFSET,
    UNNEST([char IN ('1','2','3','4','5','6','7','8','9','0')]) isDigit
  )
  GROUP BY grp, isDigit
));
CREATE TEMP FUNCTION compareSemanticVersions(
  normSemanticVersion1 STRING,
  normSemanticVersion2 STRING)
AS ((
  SELECT CASE
    WHEN info < min_supported THEN 'UNSUPPORTED'
    ELSE 'SUPPORTED'
  END
  FROM UNNEST([STRUCT(
    normaizedSemanticVersion(normSemanticVersion1) AS info,
    normaizedSemanticVersion(normSemanticVersion2) AS min_supported
  )])
));
WITH test AS (
  SELECT url, category, app, if (array_length(split(info, ".") > 2, split(info, ".")[offset(0)] || "." || split(info, ".")[
    offset(1)], info) as info, min_supported
  FROM 'httparchive-bigquery-346414.app_min_supported_and_info.app_min_supported_and_info'
  where info != ""
)
SELECT url, category, app, info, min_supported, if(info = '', "NOT VERSIONED", if(min_supported = '?', 'NON CONCLUSIVE',
  compareSemanticVersions(info, min_supported)) ) as result
FROM test
ORDER BY url

```

Pada awalnya akan dibuat sebuah fungsi dengan nama `normaizedSemanticVersion(semanticVersion STRING)`. Kemudian pada baru ke dua sampai baris ke

Berikut ini adalah hasil sepuluh data yang dapat dilihat pada tabel 3.6. Data diambil berdasarkan banyak aplikasi yang dipakai oleh *url* tertentu.

url	supported	unsupported	not_versioned	non_conclusive
authservice.pegipegi.com	0	9	224	2
serviceauth.pegipegi.com	0	13	220	2
mcatsselfprep.com	0	14	52	8
perpetua.it	0	14	50	12
sulava.com	0	10	59	10
theraceclub.com	2	12	48	16
jobs.discover.com	4	8	58	8
dickssportinggoods.jobs	4	8	56	8
careers.symphonymtalent.com	4	8	56	8
jobs.cedarfair.com	4	8	52	12

Tabel 3.6: Hasil Perbandingan Aplikasi Berdasarkan url


1 Data juga dibandingkan berdasarkan aplikasi tertentu. Data yang dihasilkan adalah num\_sites  
2 atau jumlah url yang menggunakan aplikasi tertentu, app, supported atau aplikasi yang masih  
3 didukung, unsupported atau aplikasi yang sudah tidak didukung, not\_versioned atau aplikasi yang  
4 tidak diberi informasi versi, dan non\_conclusive atau versi aplikasi tidak dapat ditentukan. Hasil  
5 dari data dapat dilihat pada tabel 3.7.

num_sites	app	supported	unsupported	not_versioned	non_conclusive
10.003.030	jQuery	1.604.830	8.374.171	24.029	0
8.190.668	Google Analytics	0	0	8.190.668	0
7.494.642	WordPress	350	4.891.016	2.603.276	0
7.230.612	Nginx	652	1.789.692	5.440.268	0
5.977.790	PHP	167.095	2.355.525	3.455.170	0
5.481.111	Google Font API	0	0	5.481.111	0
4.529.823	Google Tag Manager	0	0	4.529.823	0
4.067.380	Apache	764.690	353.510	2.949.180	0
4.047.343	MySQL	0	0	4.047.343	0

Tabel 3.7: Hasil Perbandingan Aplikasi

### 7 3.4 Hasil Sample Data Dengan Beberapa Aplikasi

8 Diambil satu data sample dengan aplikasi dan nomor versinya. Data sample tersebut merupakan  
9 data Apache . Data dapat dilihat pada gambar 3.15.

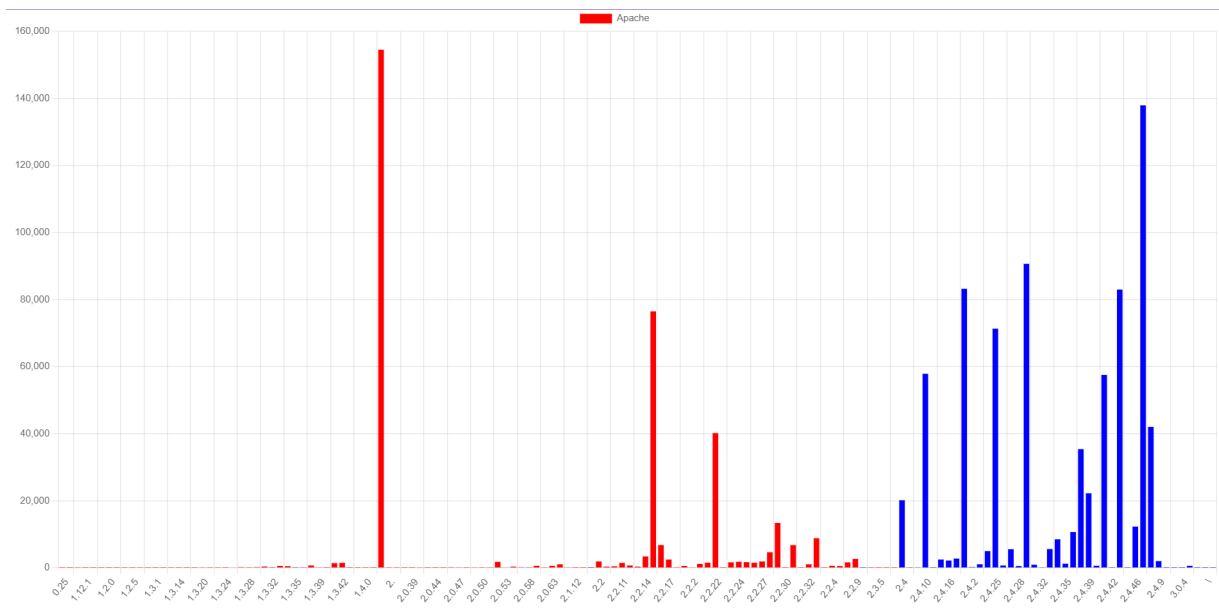

Gambar 3.15: Data Sample Jumlah Aplikasi Dengan Versi yang Dipakai

- 1 Pada data 3.15 terdapat bagian bawah yang menunjukkan informasi versi dari aplikasi dan
- 2 bagian kiri merupakan jumlah url yang menggunakan aplikasi. Chart yang berwarna merah adalah
- 3 chart yang menunjukkan versi aplikasi tersebut sudah tidak didukung. Chart yang berwarna biru
- 4 menunjukkan versi aplikasi tersebut masih didukung. Sedangkan warna hijau menandakan versi
- 5 aplikasi tidak dapat ditentukan.

## BAB 4

### PENGGALIAN DATA

Pada bab ini akan dijelaskan analisis masalah penelitian ini. Analisis meliputi Langkah-Langkah Query Yang Dilakukan Dengan Data Yang Lebih Besar. Query yang dilakukan sama dengan bab sebelumnya 3.3 tetapi tidak menggunakan limit.

#### 4.1 Langkah-Langkah Query Yang Dilakukan Dengan Data Yang Lebih Besar

Pada section ini akan dijelaskan tentang langkah-langkah query yang dilakukan dalam memperoleh data dan analisis yang dilakukan. Data yang diambil adalah semua data yang akan didapatkan dengan menggunakan *query*. Data yang diambil merupakan dataset dari tabel `technologies_2020_08_01`:

##### 4.1.1 Mengumpulkan List Website

Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan website. Website yang dicari tidak berdasarkan berdasarkan *rank* karena tidak tersedia pada dataset tersebut. Berikut adalah *query* yang digunakan untuk mengumpulkan list website.

```
SELECT url
FROM 'httparchive.technologies.2020_08_01-*'
ORDER BY url asc
```

##### 4.1.2 Mencari Aplikasi Yang Digunakan Website

Setiap website akan dicari aplikasi apa saja yang digunakan dalam pembangunan website tersebut dan versi dari aplikasi yang dipakainya. Berikut adalah query yang digunakan.

```
SELECT url, app, info
FROM 'httparchive.technologies.2020_08_01-*'
ORDER BY url asc
```

##### 4.1.3 Mengelompokkan Berdasarkan Nama Semua Aplikasi Yang Dipakai

Pengelompokan aplikasi dapat dilakukan dengan menggunakan query. Berikut adalah query yang digunakan.

```
SELECT tableName.app, num.num_sites , versioned.versioned_count , unversioned.unversioned_count
FROM
(SELECT DISTINCT app
FROM 'httparchive.technologies.2020_08_01-*' ) tableName
```

```

15 LEFT JOIN
26
37
48 (SELECT tabel1.app, count(app) AS versioned_count
59 FROM 'httparchive.technologies.2020_08_01_01' AS tabel1
60 WHERE tabel1.app!="" AND tabel1.info != ""
71 GROUP BY tabel1.app) AS versioned
82
93 ON(versioned.app = tabelName.app)
104
115 LEFT JOIN
126
137 (SELECT tabel2.app, count(app) AS unversioned_count
148 FROM 'httparchive.technologies.2020_08_01_01' AS tabel2
159 WHERE tabel2.app!="" AND tabel2.info = ""
160 GROUP BY tabel2.app) AS unversioned
171
182 ON (unversioned.app = tabelName.app)
193
204 LEFT JOIN
225
226 (SELECT app, count(url) AS num_sites
237 FROM 'httparchive.technologies.2020_08_01_01'
248 GROUP BY app) AS num
259
260 ON (tabelName.app = num.app)
27

```

#### 4.1.4 Mencari Data Tentang Versi Aplikasi Yang Masih Didukung

Sebelum menentukan suatu aplikasi usang atau tidak, kita harus mencari versi dari setiap aplikasi secara manual. Versi setiap aplikasi dapat dilihat di *official documentation* dari setiap aplikasi. Hasil pencarian dari aplikasi yang masih didukung dapat dilihat pada gambar [A](#).

#### 4.1.5 Melakukan Perbandingan Antara Versi Aplikasi Yang Masih Dipakai Sekarang Dengan Versi Aplikasi Yang Masih Didukung

Setelah mendapatkan data versi minimal dari setiap aplikasi, data tersebut akan dibandingkan dengan versi aplikasi yang dipakai *url\_supported* adalah versi aplikasi dari yang dipakai url masih mendukung atau diatas atau sama dengan versi yang didukung didokumen. *unsupported* adalah versi aplikasi dari yang dipakai url sudah tidak mendukung atau dibawah versi yang didukung didokumen. *not\_versioned* adalah versi aplikasi dari url tidak ditampilkan. *non\_conclusive* adalah versi aplikasi tidak dapat ditentukan. Data diambil berdasarkan banyak aplikasi yang dipakai oleh url tertentu. Data yang sudah dibandingkan juga digunakan untuk mencari jumlah website yang jumlah semua aplikasinya yang masih didukung. Terdapat 4.511 jumlah aplikasi yang digunakan website. Berikut adalah *query* yang digunakan untuk mencari datanya:

```

43 SELECT url1.url, url1.jumlah1, url2.jumlah2
44 FROM
45 (
46 SELECT url, count(app) AS jumlah1
47 FROM 'skripsi2-327310.app_all.url_app_supported_unsupported'
48 WHERE result = "SUPPORTED"
49 GROUP BY url
50 ORDER BY url ASC
51 ) AS url1
52
53 JOIN
54 (
55 SELECT url, count(app) AS jumlah2
56 FROM 'skripsi2-327310.app_all.url_app_supported_unsupported'
57 GROUP BY url
58 ORDER BY url ASC
59 ) AS url2
60 ON url1.url = url2.url
61

```

```
21 WHERE url1.jumlah1 = url2.jumlah2
```

Project skripsi2-327310 dengan nama dataset `app_all` dan tabel `url_app_supported_unsupported` adalah sebuah tabel pembantu. Project skripsi2-327310 ini dibuat berdasarkan data dari *project* `httparchive`, dataset `technologies`, dan tabel `2020_08_01_*` yang kemudian dibuat tabel baru agar *query* tidak dipanggil beberapa kali.


Pada *query* diatas awalnya dibuat sebuah tabel yang bersifat sementara. Tabel diambil dari *project* skripsi2-327310 dengan nama dataset `app_all` dan tabel `url_app_supported_unsupported`. Pada tabel ini akan dicari url dan data dengan informasi versi dari aplikasi yang masih didukung url tersebut, tabel diberi nama `url1`. Kemudian tabel akan digabungkan dengan tabel lain yang bersifat sementara. Pada tabel ini dicari semua url dan jumlah aplikasi yang dipakai oleh url tersebut, tabel diberi nama `url2`. Hasil akhir dari *query* ini berupa url yang dan jumlah dari tabel `url1` dan tabel `url2`.

## 4.2 Hasil Sample Data


Data yang ditampilkan adalah data beberapa aplikasi yang sudah dipisahkan berdasarkan aplikasi dan nomor versi dari aplikasi yang dipakai serta jumlahnya dalam bentuk *chart*.

### 4.2.1 Apache dan Nginx

Apache dan Nginx merupakan dua web servers yang paling banyak digunakan. Pada dua web servers ini, aplikasi Apache memiliki lebih banyak jumlah yang supported daripada aplikasi Nginx. Pada aplikasi Nginx terdapat 5.440.268 aplikasi yang *unversioned*. Versi pada aplikasi Nginx yang paling banyak digunakan adalah versi 1.16.1 dengan jumlah 267.102. Pada aplikasi Apache terdapat 2.949.180 aplikasi yang *unversioned*. Versi pada aplikasi Apache yang paling banyak digunakan adalah versi 2 dengan jumlah 154.533. Berikut ini adalah chart yang dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2:

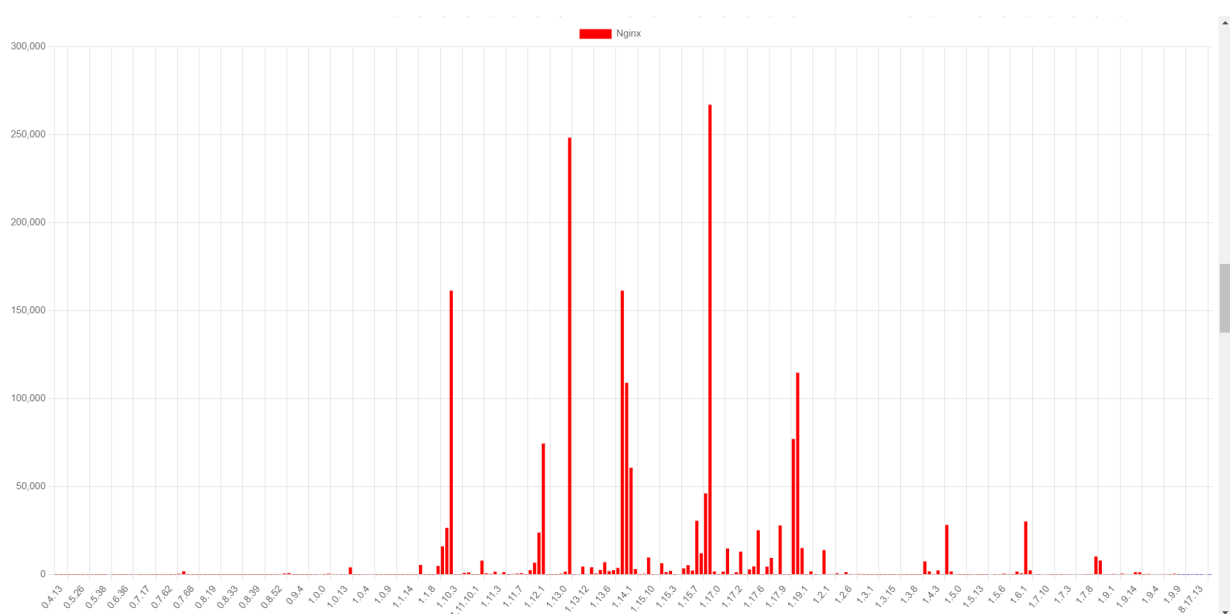


Gambar 4.1: Aplikasi Nginx

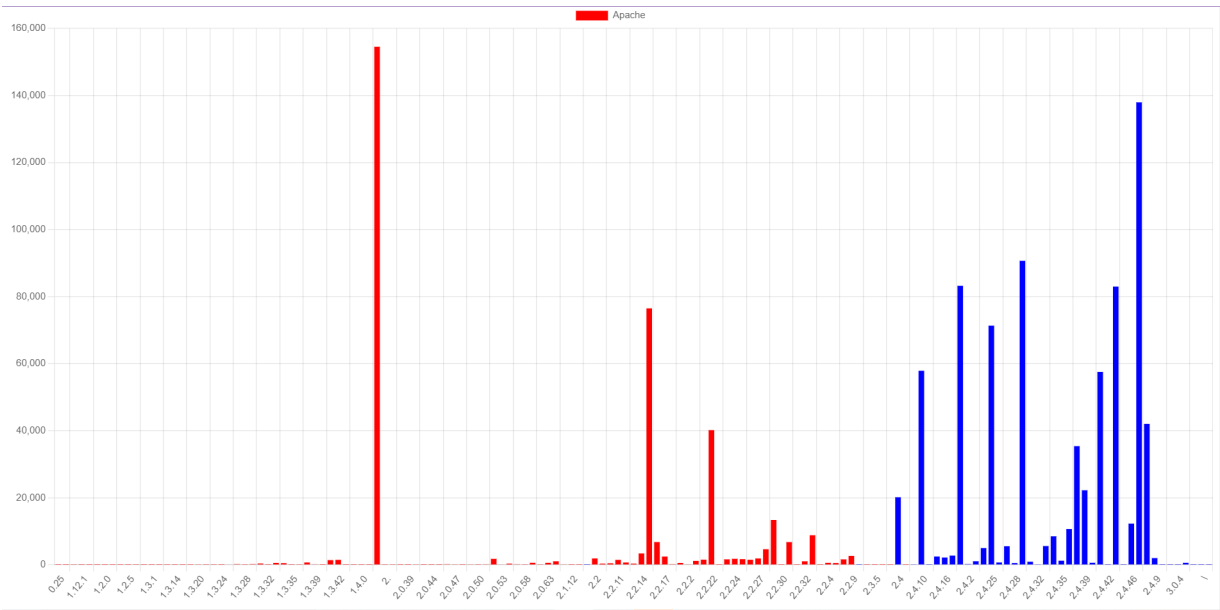


Gambar 4.2: Aplikasi Apache

- 1 Berdasarkan penelitian dengan aplikasi yang sama, didapatkan hasil dalam bentuk chart. Chart  
2 yang dibandingkan dapat dilihat pada gambar 4.3 dan gambar 4.4.

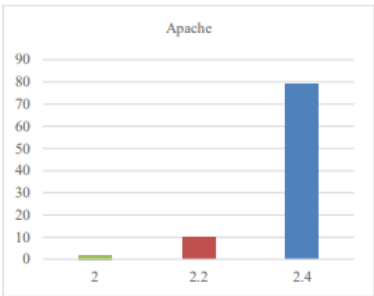

Gambar 4.3: Aplikasi Apache dari [5]

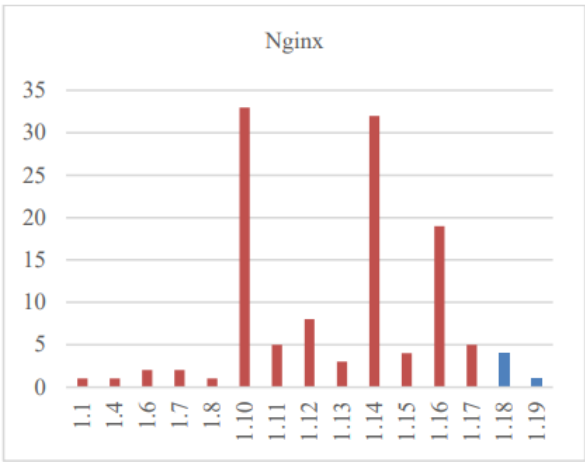


Gambar 4.4: Aplikasi Apache dari [5]




### 4.2.2 PHP dan Python

PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan website. PHP menjadi bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan. Pada aplikasi PHP terdapat 3.455.170 aplikasi yang *unversioned*. Versi pada aplikasi PHP yang paling banyak digunakan adalah versi 5.6.40 dengan jumlah 358.750. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi dan berorientasi objek. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi karena perintah atau kode program yang digunakan sudah mirip dengan bahasa manusia. Pada aplikasi Python terdapat 360.531 aplikasi yang *unversioned*. Versi pada aplikasi Python yang paling banyak digunakan adalah versi 2.7.5 dengan jumlah 7.481. Berikut ini adalah chart yang dapat dilihat pada gambar 4.5 dan 4.6:

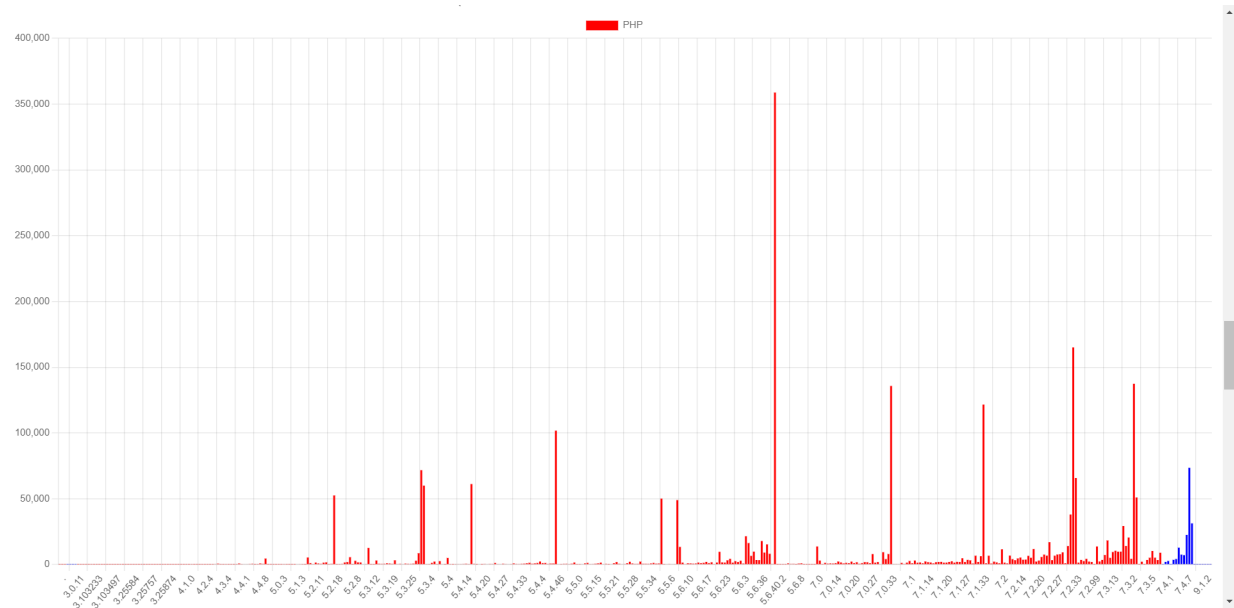


- 1 Berdasarkan penelitian dengan aplikasi yang sama, didapatkan hasil dalam bentuk chart. Chart  
 2 yang dibandingkan dapat dilihat pada gambar 4.7.

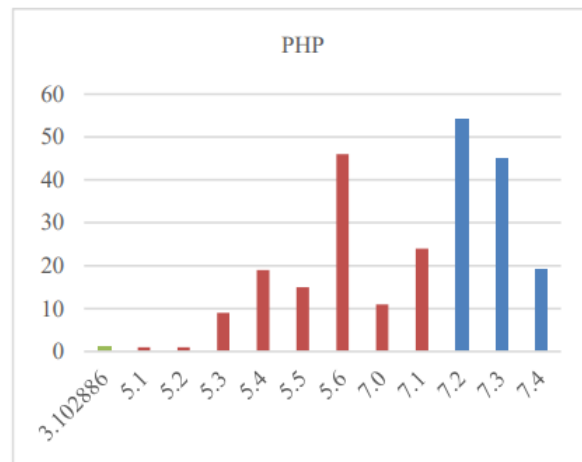

Gambar 4.7: Aplikasi PHP dari [5]

### 3 4.2.3 jQuery dan jQuery Migrate

- 4 jQuery dan jQuery Migrate merupakan *javascript libraries* yang paling banyak digunakan. jQuery  
 5 berfungsi untuk membantu mengatur interaksi antara javascript dan html pada sisi *client*. Pada  
 6 aplikasi jQuery terdapat 24.029 aplikasi yang *unversioned*. Versi pada aplikasi jQuery yang paling  
 7 banyak digunakan adalah versi 1.12.4 dengan jumlah 3.603.522. jQuery Migrate berfungsi untuk  
 8 membantu memulihkan API yang telah dihapus dan menunjukkan peringatan pada *browser console*.  
 9 Pada aplikasi jQuery Migrate terdapat 268.962 aplikasi yang *unversioned*. Versi pada aplikasi  
 10 jQuery yang paling banyak digunakan adalah versi 1.4.1 dengan jumlah 2.935.408. Hasil chart  
 11 dapat dilihat pada gambar 4.8 dan 4.9

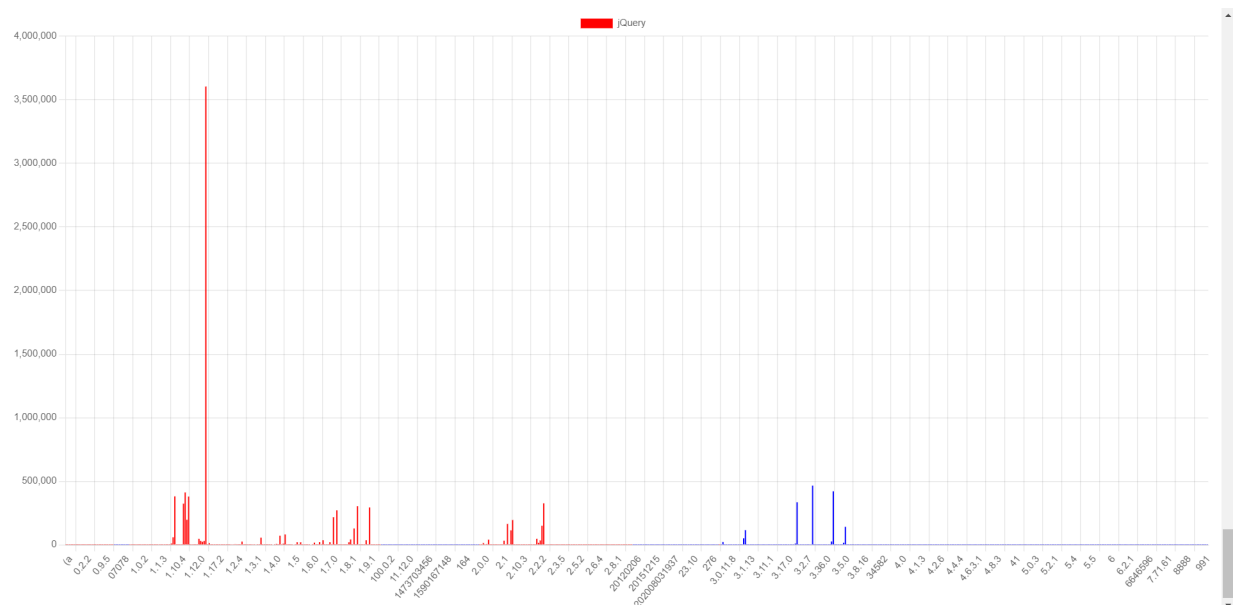





## BAB 5

# PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK

Pada bab ini akan dijelaskan tentang implementasi perangkat lunak.

### 5.1 Implementasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak dibuat sesuai dengan data pada Bab 3 dan 4. Implementasi perangkat lunak ini menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Pada skripsi ini akan digunakan beberapa library seperti: RactJS dan ChartJS. Terdapat beberapa folder yang dipisahkan seperti folder data berguna untuk menyimpan file-file data dalam pembuatan chart, folder components untuk menyimpan file-file yang dapat digunakan beberapa kali atau *reuseable*. Selain itu terdapat App.js sebagai tempat semua code dituliskan.

#### 5.1.1 Folder Data

Pada folder ini akan berisikan data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan chart. Pada setiap file tersebut terdapat label, kemudian didalamnya terdapat array of object dengan variabel app, info, jumlah, dan result. App merupakan aplikasi yang aplikasi yang dipakai, info merupakan informasi versi yang dipakai aplikasi, jumlah merupakan jumlah url yang menggunakan aplikasi dengan versi tertentu, dan result merupakan hasil dari versi aplikasi tertentu atau masih didukung atau tidak.

#### 5.1.2 Folder Components

Pada folder ini akan berisikan folder tabel dan folder untuk membuat chart.

##### Folder Tabel

Pada folder ini berisikan sebuah kelas untuk membuat tabel bernama BasicTable.js

##### BasicTable.js

Pada kelas ini terdapat sebuah fungsi bernama BasicTable(data, title). Fungsi ini digunakan untuk membuat tabel.

#### 5.1.3 Kelas App.js

App.js merupakan sebuah kelas utama yang dibuat untuk menampilkan data-data. Data-data yang sudah dikumpulkan akan dipanggil oleh kelas App.js. Kode program dari setiap function dapat

1 dilihat pada lampiran [B.3](#). Berikut ini adalah penjelasan singkat dari setiap function:

2     • Function color(arr)

3         Function color(arr) yang berfungsi untuk mengubah warna chart pada aplikasi. Fungsi ini  
4 akan melakukan perulangan sebanyak jumlah datanya. Warna akan dibedakan berdasarkan  
5 result. Jika result dari aplikasi masih didukung, maka warna yang akan ditampilkan adalah  
6 warna biru, jika result dari aplikasi sudah tidak didukung, maka warna yang akan ditampilkan  
7 adalah warna merah

8     • Function App()

9         Function App() berfungsi untuk memetakan dan menampilkan data. Data tersebut akan  
10 dipetakan sehingga membentuk sebuah chart. Kemudian pada fungsi ini akan mengembalikan  
11 komponen-komponen yang sudah dibuat berdasarkan parameter yang dimasukkan.

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan membahas kesimpulan berdasarkan implementasi, serta saran-saran untuk pengembangan berikutnya.

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang dikumpulkan, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Data pada HTTP Archive dapat dibaca atau dianalisis menggunakan teknologi BigQuery dengan melakukan query pada teknologi BigQuery.
2. Data berhasil diolah menggunakan teknologi BigQuery.
3. Setelah diolah, terdapat 4.511 website yang menggunakan aplikasi yang masih didukung.

#### 6.2 Saran

Penulis memiliki beberapa saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya:

1. Data yang ada pada HTTP Archive masih kotor sehingga data harus dibersihkan dahulu agar data yang dihasilkan lebih valid.
2. Jika menggunakan teknologi BigQuery, dalam melakukan query harus dengan hati-hati karena setiap melakukan query akan dilakukan charge atau pembayaran.





## DAFTAR REFERENSI

- [1] Tigani, J. dan Naidu, S. (2014) *Google BigQuery Analytics*, 1 edition. Wiley.
- [2] Google Developer Bigquery. <https://cloud.google.com/bigquery/docs/introduction>.
- [3] Beaulieu, A. (2005) *Learning SQL*, 1st ed edition. O'Reilly Media.
- [4] Souders, S. Http archive. <https://httparchive.org/faq>.
- [5] Nugroho, P. A. dan Steven, H. (2013) Measuring unsupported applications in indonesia popular websites. *JITEKI*, **66**, 595–614.
- [6] Walke, J. Reactjs. <https://reactjs.org/docs/getting-started.html>.
- [7] Dahl, R. nodejs. <https://nodejs.org/en/about/>.
- [8] Dahl, R. npmjs. <https://docs.npmjs.com/about-npm>.



## LAMPIRAN A

### DATA APLIKASI

app	num sites	unversioned	versioned	website	min supported	min supported version reference
jQuery	10,003,030	24,029	9,979,001	<a href="https://jquery.com">https://jquery.com</a>	3	<a href="https://jquery.com/">https://jquery.com/</a>
WordPress	7,494,642	2,603,276	4,891,366	<a href="https://wordpress.org">https://wordpress.org</a>	5.8	<a href="https://github.com/twbs/release">https://github.com/twbs/release</a>
jQuery Migrate	3,597,289	268,962	3,328,327	<a href="https://github.com/jquery/jquery-migrate">https://github.com/jquery/jquery-migrate</a>	1.12	<a href="https://github.com/jquery/jquery-migrate">https://github.com/jquery/jquery-migrate</a>
Font Awesome	3,827,039	1,040,702	2,786,337	<a href="https://fontawesome.com/">https://fontawesome.com/</a>	5	<a href="https://fontawesome.com/6#is-version-5-still-being-supported">https://fontawesome.com/6#is-version-5-still-being-supported</a>
jQuery UI	2,575,775	33,127	2,542,648	<a href="http://jqueryui.com">http://jqueryui.com</a>	1.13.0	<a href="https://jqueryui.com/">https://jqueryui.com/</a>
jQuery UI	2,575,775	33,127	2,542,648	<a href="http://jqueryui.com">http://jqueryui.com</a>	1.13.0	<a href="https://jqueryui.com/">https://jqueryui.com/</a>
Bootstrap	3,391,648	868,637	2,523,011	<a href="https://getbootstrap.com">https://getbootstrap.com</a>	4	<a href="https://github.com/twbs/release">https://github.com/twbs/release</a>
Bootstrap	3,391,648	868,637	2,523,011	<a href="https://getbootstrap.com">https://getbootstrap.com</a>	4	<a href="https://github.com/twbs/release">https://github.com/twbs/release</a>
PHP	5,977,790	3,455,170	2,522,620	<a href="http://php.net">http://php.net</a>	7.4	<a href="https://www.php.net/supported-versions.php">https://www.php.net/supported-versions.php</a>
Nginx	7,230,612	5,440,268	1,790,344	<a href="http://nginx.org/en">http://nginx.org/en</a>	1.20	<a href="https://nginx.org/en/download.html">https://nginx.org/en/download.html</a>
Modernizr	1,900,060	231,481	1,668,579	<a href="https://modernizr.com">https://modernizr.com</a>	?	<a href="https://github.com/Modernizr/Modernizr/releases">https://github.com/Modernizr/Modernizr/releases</a>

Yoast SEO	1,366,287	49	1,366,238	<a href="http://yoast.com">http://yoast.com</a>	?	<a href="https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/change-log-wordpress-seo/">https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/change-log-wordpress-seo/</a>
Apache	4,067,380	2,949,180	1,118,200	<a href="http://apache.org">http://apache.org</a>	2.4	<a href="https://httpd.apache.org">https://httpd.apache.org</a>
FancyBox	827,596	72,541	755,055	<a href="http://fancyapps.com/fancybox">http://fancyapps.com/fancybox</a>	?	<a href="https://github.com/fancyapps/fancybox/releases">https://github.com/fancyapps/fancybox/releases</a>
IIS	962,466	218,661	743,805	<a href="http://www.iis.net">http://www.iis.net</a>	8	<a href="https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search?alpha=Windows%20Server%202012">https://support.microsoft.com/en-us/lifecycle/search?alpha=Windows%20Server%202012</a>
WooCommerce	616,072	75,796	540,276	<a href="https://woocommerce.com">https://woocommerce.com</a>	?	<a href="https://developer.woocommerce.com/releases/">https://developer.woocommerce.com/releases/</a>
Moment.js	555,640	37,730	517,910	<a href="https://moment.js.com">https://moment.js.com</a>	?	<a href="https://github.com/moment/moment/blob/develop/CHANGELOG.md">https://github.com/moment/moment/blob/develop/CHANGELOG.md</a>
Lodash	517,688	10,781	506,907	<a href="http://www.lodash.com">http://www.lodash.com</a>	?	<a href="https://github.com/lodash/lodash/releases">https://github.com/lodash/lodash/releases</a>
Underscore.js	540,820	101,362	439,458	<a href="http://underscorejs.org">http://underscorejs.org</a>	?	<a href="http://underscorejs.org/">http://underscorejs.org/</a>
MediaElement.js	420,046	33	420,013	<a href="http://www.mediaelementjs.com">http://www.mediaelementjs.com</a>	?	<a href="https://github.com/mediaelement/mediaelement/releases">https://github.com/mediaelement/releases</a>
MediaElement.js	420,046	33	420,013	<a href="http://www.mediaelementjs.com">http://www.mediaelementjs.com</a>	?	<a href="https://github.com/mediaelement/mediaelement/releases">https://github.com/mediaelement/releases</a>
Microsoft ASP.NET	865,276	457,910	407,366	<a href="https://www.asp.net">https://www.asp.net</a>	3.1.20	<a href="https://dotnet.microsoft.com/platform/support/policy/dotnet-core">https://dotnet.microsoft.com/platform/support/policy/dotnet-core</a>
Revsilder	502,266	97,735	404,531	<a href="https://revolution.themepunch.com/">https://revolution.themepunch.com/</a>	?	<a href="https://www.sliderrevolution.com/documentation/changelog/">https://www.sliderrevolution.com/documentation/changelog/</a>
RequireJS	334,538	22,537	312,001	<a href="http://requirejs.org">http://requirejs.org</a>	?	<a href="https://github.com/requirejs/requirejs/tags">https://github.com/requirejs/requirejs/tags</a>
OpenSSL	279,452	46	279,406	<a href="http://openssl.org">http://openssl.org</a>	1.1.1	<a href="https://www.openssl.org/policies/releasestrat.html">https://www.openssl.org/policies/releasestrat.html</a>

Typekit	253,890	687	253,203	<a href="http://typekit.com">http://typekit.com</a>	?	<a href="https://www.drupal.org/project/typekit/releases">https://www.drupal.org/project/typekit/releases</a>
Hammer.js	302,093	52,360	249,733	<a href="https://hammerjs.github.io">https://hammerjs.github.io</a>	?	<a href="https://hammerjs.github.io/changelog/">https://hammerjs.github.io/changelog/</a>
Google PageSpeed	225,920	18	225,902	<a href="http://developers.google.com/speed/pagespeed/mod">http://developers.google.com/speed/pagespeed/mod</a>	?	<a href="https://www.modpagespeed.com/doc/release_notes">https://www.modpagespeed.com/doc/release_notes</a>
Handlebars	249,598	32,220	217,378	<a href="http://handlebarsjs.com">http://handlebarsjs.com</a>	?	<a href="https://github.com/handlebars-lang/handlebars.js/blob/master/release-notes.md">https://github.com/handlebars-lang/handlebars.js/blob/master/release-notes.md</a>
YUI	201,973	486	201,487	<a href="http://yuilibrary.com">http://yuilibrary.com</a>	?	<a href="https://github.com/yui/yui3/releases">https://github.com/yui/yui3/releases</a>
Drupal	256,421	64,326	192,095	<a href="https://drupal.org">https://drupal.org</a>	7	<a href="https://www.drupal.org/psa-2019-02-25">https://www.drupal.org/psa-2019-02-25</a>
MooTools	190,400	2,356	188,044	<a href="https://mootools.net">https://mootools.net</a>	?	<a href="https://mootools.net/blog/category/releases/page/1">https://mootools.net/blog/category/releases/page/1</a>
ZURB Foundation	273,337	90,398	182,939	<a href="http://foundation.zurb.com">http://foundation.zurb.com</a>	?	<a href="https://get.foundation/sites/docs/#">https://get.foundation/sites/docs/#</a>
Backbone.js	178,970	2,540	176,430	<a href="http://backbonejs.org">http://backbonejs.org</a>	?	<a href="https://backbonejs.org/">https://backbonejs.org/</a>
All in One SEO Pack	170,116	35	170,081	<a href="https://wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/">https://wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/</a>	?	<a href="https://aioseo.com/changelog/">https://aioseo.com/changelog/</a>
Elementor	275,007	110,287	164,720	<a href="https://elementor.com">https://elementor.com</a>	?	<a href="https://elementor.com/pro/changelog/">https://elementor.com/pro/changelog/</a>
AngularJS	170,870	8,261	162,609	<a href="https://angularjs.org">https://angularjs.org</a>	1.7	<a href="https://blog.angular.io/stable-angularjs-and-long-term-support-7e077635ee9c">https://blog.angular.io/stable-angularjs-and-long-term-support-7e077635ee9c</a>
Mustache	160,656	1,263	159,393	<a href="https://mustache.github.io">https://mustache.github.io</a>	?	<a href="https://openbase.com/js/mustache/versions">https://openbase.com/js/mustache/versions</a>
Prototype	151,881	8,485	143,396	<a href="http://www.prototypejs.org">http://www.prototypejs.org</a>	?	<a href="http://prototypejs.org/download/">http://prototypejs.org/download/</a>
Vue.js	249,087	127,606	121,481	<a href="https://vuejs.org">https://vuejs.org</a>	2	<a href="https://forum.vuejs.org/t/vue-1-x-end-of-life-support/58143">https://forum.vuejs.org/t/vue-1-x-end-of-life-support/58143</a>

React	501,584	402,192	99,392	<a href="https://reactjs.org">https://reactjs.org</a>	?	<a href="https://reactjs.org/versions/">https://reactjs.org/versions/</a>
React	501,584	402,192	99,392	<a href="https://reactjs.org">https://reactjs.org</a>	?	<a href="https://reactjs.org/versions/">https://reactjs.org/versions/</a>
jQuery Mobile	105,150	6,933	98,217	<a href="https://jquerymobile.com">https://jquerymobile.com</a>	?	<a href="https://jquerymobile.com/changelog/">https://jquerymobile.com/changelog/</a>
Varnish	307,088	215,982	91,106	<a href="http://www.varnish-cache.org">http://www.varnish-cache.org</a>	6.0.8	<a href="https://varnish-cache.org/releases/">https://varnish-cache.org/releases/</a>
VideoJS	139,619	58,869	80,750	<a href="http://videojs.com">http://videojs.com</a>	?	<a href="https://github.com/videojs/Video.js/releases">https://github.com/videojs/Video.js/releases</a>
Leaflet	79,227	1,093	78,134	<a href="http://leafletjs.com">http://leafletjs.com</a>	?	<a href="https://github.com/Leaflet/Leaflet/releases">https://github.com/Leaflet/Leaflet/releases</a>
NextGEN Gallery	78,889	799	78,090	<a href="https://www.imagely.com/wordpress-gallery-plugin">https://www.imagely.com/wordpress-gallery-plugin</a>	2	<a href="https://www.imagely.com/docs/shortcodes/">https://www.imagely.com/docs/shortcodes/</a>
Dojo	83,516	8,379	75,137	<a href="https://dojotoolkit.org">https://dojotoolkit.org</a>	?	<a href="https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.9/releasesnotes/index.html">https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.9/releasesnotes/index.html</a>
Fingerprintjs	86,871	16,625	70,246	<a href="https://valve.github.io/fingerprintjs2/">https://valve.github.io/fingerprintjs2/</a>	?	<a href="https://github.com/fingerprintjs/fingerprintjs/releases">https://github.com/fingerprintjs/fingerprintjs/releases</a>
Gravity Forms	109,959	42,565	67,394	<a href="http://gravityforms.com">http://gravityforms.com</a>	?	<a href="https://docs.gravityforms.com/gravityforms-change-log/">https://docs.gravityforms.com/gravityforms-change-log/</a>
Slick	759,805	693,556	66,249	<a href="https://kenwheeler.github.io/slick">https://kenwheeler.github.io/slick</a>	?	<a href="https://github.com/slick/slick/releases">https://github.com/slick/slick/releases</a>
Firebase	64,037	851	63,186	<a href="https://firebase.com">https://firebase.com</a>	?	<a href="https://firebase.google.com/support/releases">https://firebase.google.com/support/releases</a>
Stripe	63,812	6,400	57,412	<a href="http://stripe.com">http://stripe.com</a>	?	<a href="https://support.fivetrans.com/hc/en-us/articles/360061749154-Stripe-Release-Notes">https://support.fivetrans.com/hc/en-us/articles/360061749154-Stripe-Release-Notes</a>
Magento	118,689	66,799	51,890	<a href="https://magento.com">https://magento.com</a>	?	<a href="https://devdocs.magento.com/recommendations/release-notes.html">https://devdocs.magento.com/recommendations/release-notes.html</a>

WP-Statistics	50,635		50,635	<a href="https://wp-statistics.com">https://wp-statistics.com</a>	?	<a href="https://github.com/wp-statistics/wp-statistics/releases">https://github.com/wp-statistics/wp-statistics/releases</a>
OpenResty	258,293	208,454	49,839	<a href="http://openresty.org">http://openresty.org</a>	?	<a href="https://openresty.org/en/changes.html">https://openresty.org/en/changes.html</a>
Angular	50,196	1,230	48,966	<a href="https://angular.io">https://angular.io</a>	10	<a href="https://angular.io/guide/releases#support-policy-and-schedule">https://angular.io/guide/releases#support-policy-and-schedule</a>
W3 Total Cache	220,179	172,179	48,000	<a href="http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/w3-total-cache">http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/w3-total-cache</a>	?	<a href="https://github.com/szepeviktork/w3-total-cache-fixed/releases">https://github.com/szepeviktork/w3-total-cache-fixed/releases</a>
Knockout.js	44,595	5	44,590	<a href="http://knockoutjs.com">http://knockoutjs.com</a>	?	<a href="https://github.com/knockout/releases">https://github.com/knockout/releases</a>
Raphael	37,091	147	36,944	<a href="https://dmitrybaranovskiy.github.io/raphael/">https://dmitrybaranovskiy.github.io/raphael/</a>	?	<a href="https://github.com/DmitryBaranovskiy/raphael/releases">https://github.com/DmitryBaranovskiy/raphael/releases</a>
Raphael	37,091	147	36,944	<a href="https://dmitrybaranovskiy.github.io/raphael/">https://dmitrybaranovskiy.github.io/raphael/</a>	?	<a href="https://github.com/DmitryBaranovskiy/raphael/releases">https://github.com/DmitryBaranovskiy/raphael/releases</a>
Apache Tomcat	46,424	11,498	34,926	<a href="http://tomcat.apache.org">http://tomcat.apache.org</a>	8.5	<a href="http://tomcat.apache.org/whichversion.html">http://tomcat.apache.org/whichversion.html</a>
mod_ssl	33,928	22	33,906	<a href="http://modssl.org">http://modssl.org</a>	?	<a href="http://www.modssl.org/">http://www.modssl.org/</a>
script.aculo.us	77,344	45,988	31,356	<a href="https://script.aculo.us">https://script.aculo.us</a>	?	<a href="https://github.com/madrobby/scriptaculous/blob/v1.9.0/CHANGELOG">https://github.com/madrobby/scriptaculous/blob/v1.9.0/CHANGELOG</a>
Flywheel	31,288		31,288	<a href="https://getflywheel.com/">https://getflywheel.com/</a>	?	<a href="https://docs.flywheel.io/hc/en-us/sections/360002865234-Release-Notes">https://docs.flywheel.io/hc/en-us/sections/360002865234-Release-Notes</a>
SoundManager	31,075	2,117	28,958	<a href="http://www.schillmania.com/projects/soundmanager2">http://www.schillmania.com/projects/soundmanager2</a>	?	<a href="https://github.com/nicklockwood/SoundManager">https://github.com/nicklockwood/SoundManager</a>

Sentry	421,294	392,442	28,852	<a href="https://sentry.io/">https://sentry.io/</a>	?	<a href="https://docs.datafabric.hpe.com/62/EcosystemRN/SentryRN.html">https://docs.datafabric.hpe.com/62/EcosystemRN/SentryRN.html</a>
TinyMCE	29,228	747	28,481	<a href="http://tinymce.com">http://tinymce.com</a>	5.3	<a href="https://www.tiny.cloud/docs/general-configuration-guide/system-requirements/">https://www.tiny.cloud/docs/general-configuration-guide/system-requirements/</a>
Highcharts	27,438	279	27,159	<a href="https://www.highcharts.com">https://www.highcharts.com</a>	?	<a href="https://www.highcharts.com/blog/changelog/">https://www.highcharts.com/blog/changelog/</a>
Snap.svg	26,460	75	26,385	<a href="http://snapsvg.io/">http://snapsvg.io/</a>	?	<a href="https://github.com/adobe-webplatform/Snap.svg/blob/master/history.md">https://github.com/adobe-webplatform/Snap.svg/blob/master/history.md</a>
Gatsby	27,922	1,552	26,370	<a href="https://www.gatsbyjs.org/">https://www.gatsbyjs.org/</a>	3	<a href="https://github.com/gatsbyjs/gatsby#contributing-to-gatsby-v1">https://github.com/gatsbyjs/gatsby#contributing-to-gatsby-v1</a>
Gatsby	27,922	1,552	26,370	<a href="https://www.gatsbyjs.org/">https://www.gatsbyjs.org/</a>	3	<a href="https://github.com/gatsbyjs/gatsby#contributing-to-gatsby-v1">https://github.com/gatsbyjs/gatsby#contributing-to-gatsby-v1</a>
D3	27,147	1,184	25,963	<a href="http://d3js.org">http://d3js.org</a>	?	<a href="https://github.com/d3/d3/releases">https://github.com/d3/d3/releases</a>
MediaWiki	25,549	246	25,303	<a href="https://www.mediawiki.org">https://www.mediawiki.org</a>	?	<a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Release_notes">https://www.mediawiki.org/wiki/Release_notes</a>
MediaWiki	25,549	246	25,303	<a href="https://www.mediawiki.org">https://www.mediawiki.org</a>	?	<a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Release_notes">https://www.mediawiki.org/wiki/Release_notes</a>
CKEditor	47,426	22,382	25,044	<a href="http://ckeditor.com">http://ckeditor.com</a>	?	<a href="https://ckeditor.com/ckeditor-4/download/releases/">https://ckeditor.com/ckeditor-4/download/releases/</a>
XRegExp	24,799	53	24,746	<a href="http://xregexp.com">http://xregexp.com</a>	?	<a href="https://github.com/slevithan/xregexp/releases">https://github.com/slevithan/xregexp/releases</a>
Joomla	244,033	220,989	23,044	<a href="https://www.joomla.org">https://www.joomla.org</a>	3.10	<a href="https://docs.joomla.org/Joomla!_CMS_versions">https://docs.joomla.org/Joomla!_CMS_versions</a>
Phusion Passenger	35,462	12,634	22,828	<a href="https://phusionpassenger.com">https://phusionpassenger.com</a>	?	<a href="https://github.com/phusion/passenger/releases">https://github.com/phusion/passenger/releases</a>



Kendo UI	22,212	778	21,434	<a href="https://www.telerik.com/kendo-ui">https://www.telerik.com/kendo-ui</a>	<a href="https://www.telerik.com/support/whats-new/kendo-ui/release-history">https://www.telerik.com/support/whats-new/kendo-ui/release-history</a>	?
Duda	22,241	1,627	20,614	<a href="https://www.duda.co/website-builder">https://www.duda.co/website-builder</a>		?
Ember.js	20,458	32	20,426	<a href="http://emberjs.com">http://emberjs.com</a>	<a href="https://emberjs.com/releases/lts">https://emberjs.com/releases/lts</a>	3.20
FrontPage	21,073	815	20,258	<a href="http://office.microsoft.com/frontpage">http://office.microsoft.com/frontpage</a>	<a href="https://microsoft.fandom.com/wiki/Microsoft_FrontPage">https://microsoft.fandom.com/wiki/Microsoft_FrontPage</a>	?
Marionette.js	20,745	1,452	19,293	<a href="https://marionettejs.com/">https://marionettejs.com/</a>	<a href="https://github.com/marionettejs/backbone.marionette/releases">https://github.com/marionettejs/backbone.marionette/releases</a>	?
GoDaddy Website Builder	#REF!		18,616	<a href="https://id.godaddy.com/websites/website-builder">https://id.godaddy.com/websites/website-builder</a>	<a href="https://www.godaddy.com/garage/hubupdates/">https://www.godaddy.com/garage/hubupdates/</a>	?
MathJax	18,738	336	18,402	<a href="https://www.mathjax.org/">https://www.mathjax.org/</a>	<a href="https://github.com/mathjax/MathJax/releases?after=2.7.8#:~:text=dpvc%20released%20this%20on%20Sep%204%2C%202019%20After,techniques%2C%20including%20Typescript%2C%20ES6%20modules%2C%20Promises%2C%20and%20more.">https://github.com/mathjax/MathJax/releases?after=2.7.8#:~:text=dpvc%20released%20this%20on%20Sep%204%2C%202019%20After,techniques%2C%20including%20Typescript%2C%20ES6%20modules%2C%20Promises%2C%20and%20more.</a>	?
Shopware	16,687	114	16,573	<a href="https://www.shopware.com/en/">https://www.shopware.com/en/</a>	<a href="https://www.emizentech.com/blog/shopware-6-4-3-1-released.html#:~:text=August%2025%2C%202021%202%20Mins%20Read%20In%20August%2C,new%20features.%20It%20requires%20Shopware%206.3.0.0%20or%20newer.">https://www.emizentech.com/blog/shopware-6-4-3-1-released.html#:~:text=August%2025%2C%202021%202%20Mins%20Read%20In%20August%2C,new%20features.%20It%20requires%20Shopware%206.3.0.0%20or%20newer.</a>	?
CodeMirror	16,677	404	16,273	<a href="https://codemirror.net/">https://codemirror.net/</a>	<a href="https://github.com/felixhuse/codemirror-addon">https://github.com/felixhuse/codemirror-addon</a>	?

DNN	20,994	4,928	16,066	<a href="http://dnnssoftware.com">http://dnnssoftware.com</a>	8.5	<a href="https://www.dnnssoftware.com/docs/developers/product-versions.html">https://www.dnnssoftware.com/docs/developers/product-versions.html</a>
mod_dav	14,398	5	14,393	<a href="http://webdav.org/mod_dav">http://webdav.org/mod_dav</a>	?	<a href="http://webdav.org/mod_dav/">http://webdav.org/mod_dav/</a>
Python	374,597	360,531	14,066	<a href="http://python.org">http://python.org</a>	3.6	<a href="https://www.python.org/downloads/">https://www.python.org/downloads/</a>
mod_perl	13,220	5	13,215	<a href="http://perl.apache.org">http://perl.apache.org</a>	?	<a href="https://perl.apache.org/download/">https://perl.apache.org/download/</a>
Algolia	20,096	7,084	13,012	<a href="http://www.algolia.com">http://www.algolia.com</a>	?	<a href="https://github.com/algolia/algoliasearch-client-javascript/releases">https://github.com/algolia/algoliasearch-client-javascript/releases</a>
Perl	17,085	5,113	11,972	<a href="http://perl.org">http://perl.org</a>	5.32	<a href="http://www.cpan.org/src/">http://www.cpan.org/src/</a>
Microsoft SharePoint	14,419	3,017	11,402	<a href="https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/sharepoint/collaboration?ms.officeurl=sharepoint&amp;rtc=1">https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/sharepoint/collaboration?ms.officeurl=sharepoint&amp;rtc=1</a>	?	<a href="https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/sharepoint-updates">https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/sharepoint-updates</a>
Outbrain	11,349	52	11,297	<a href="https://www.outbrain.com">https://www.outbrain.com</a>	?	<a href="https://support.fivetran.com/hc/en-us/articles/1500003153781-Outbrain-Release-Notes">https://support.fivetran.com/hc/en-us/articles/1500003153781-Outbrain-Release-Notes</a>
mod_jk	11,308	137	11,171	<a href="http://tomcat.apache.org/tomcat-3.3-doc/mod_jk-howto.html">http://tomcat.apache.org/tomcat-3.3-doc/mod_jk-howto.html</a>	?	<a href="https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-connectors/">https://archive.apache.org/dist/tomcat/tomcat-connectors/</a>
Debian	189,721	178,767	10,954	<a href="https://debian.org">https://debian.org</a>	?	<a href="https://www.debian.org/releases/">https://www.debian.org/releases/</a>
EasyEngine	10,054		10,054	<a href="https://easyengine.io">https://easyengine.io</a>	?	<a href="https://github.com/EasyEngine/easyengine/releases">https://github.com/EasyEngine/easyengine/releases</a>

vBulletin	10,238	1,050	9,188	<a href="https://www.vbulletin.com/">https://www.vbulletin.com/</a>	?	<a href="https://enxf.net/resources/vbulletin-v5-5-6-connect=vbulletin-v5=connect-enxf-nulled.1178/updates">https://enxf.net/resources/vbulletin-v5-5-6-connect=vbulletin-v5=connect-enxf-nulled.1178/updates</a>
Sitefinity	9,121	2	9,119	<a href="https://www.progress.com/sitefinity-cms">https://www.progress.com/sitefinity-cms</a>	?	<a href="https://www.progress.com/sitefinity-cms/release-notes#:~:text=Sitefinity%20CMS%2013.0.7300%20%280official,Release%29%20May%2013%2C%202020.">https://www.progress.com/sitefinity-cms/release-notes#:~:text=Sitefinity%20CMS%2013.0.7300%20%280official,Release%29%20May%2013%2C%202020.</a>
three.js	9,540	459	9,081	<a href="https://threejs.org/">https://threejs.org/</a>	?	<a href="https://github.com/mrdoob/three.js/releases">https://github.com/mrdoob/three.js/releases</a>
Concrete5	10,842	2,100	8,742	<a href="https://www.concretecms.com/">https://www.concretecms.com/</a>	?	<a href="https://www.concretecms.com/about/blog/core-releases">https://www.concretecms.com/about/blog/core-releases</a>
Liferay	14,281	5,690	8,591	<a href="https://www.liferay.com/">https://www.liferay.com/</a>	?	<a href="https://github.com/liferay/liferay-portal/releases">https://github.com/liferay/liferay-portal/releases</a>
JavaServer Pages	8,459	18	8,441	<a href="https://www.oracle.com/java/technologies/jspt.html">https://www.oracle.com/java/technologies/jspt.html</a>	?	<a href="https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/maintenance/jsr245/245-MR2_1.html">https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/maintenance/jsr245/245-MR2_1.html</a>
Meteor	8,888	460	8,428	<a href="https://www.meteor.com/">https://www.meteor.com/</a>	?	<a href="https://docs.meteor.com/changelog.html">https://docs.meteor.com/changelog.html</a>
Java Servlet	10,267	1,963	8,304	<a href="https://www.oracle.com/java/technologies/java-servlet-tec.html">https://www.oracle.com/java/technologies/java-servlet-tec.html</a>	?	
PDF.js	11,055	2,935	8,120	<a href="https://mozilla.github.io/pdf.js/">https://mozilla.github.io/pdf.js/</a>	?	<a href="https://github.com/mozilla/pdf.js/releases">https://github.com/mozilla/pdf.js/releases</a>
mod_wsgi	7,840	2	7,838	<a href="https://code.google.com/p/modwsgi">https://code.google.com/p/modwsgi</a>	?	<a href="https://github.com/GrahamDumpleton/mod_wsgi/releases">https://github.com/GrahamDumpleton/mod_wsgi/releases</a>
MyWebsite	7,789		7,789	<a href="https://www.ionos.com">https://www.ionos.com</a>	?	
ExtJS	7,690	374	7,316	<a href="https://www.sencha.com">https://www.sencha.com</a>	?	<a href="http://api.cenboomh.com/extjs/release-notes.html">http://api.cenboomh.com/extjs/release-notes.html</a>

SPIP	8,340	1,161	7,179	<a href="https://www.spip.net/en_rubrique25.html">https://www.spip.net/en_rubrique25.html</a>	<a href="https://www.spip.net/en_article6499.html">https://www.spip.net/en_article6499.html</a>	4	
Hugo	6,793	16	6,777	<a href="http://gohugo.io">http://gohugo.io</a>	<a href="https://github.com/gohugoio/hugo/releases">https://github.com/gohugoio/hugo/releases</a>	?	
Braintree	7,280	561	6,719	<a href="https://www.braintreepayments.com/">https://www.braintreepayments.com/</a>	<a href="https://www.drupal.org/project/commerce_braintree/releases">https://www.drupal.org/project/commerce_braintree/releases</a>	?	
Volusion	6,395	4	6,391	<a href="https://www.volusion.com/">https://www.volusion.com/</a>	<a href="https://www.volusion.com/v1-release-notes/index.html">https://www.volusion.com/v1-release-notes/index.html</a>	?	
Open Journal Systems	6,297	7	6,290	<a href="https://pkp.sfu.ca/ojs/">https://pkp.sfu.ca/ojs/</a>		?	
Dynamicweb	6,165		6,165	<a href="https://www.dynamicweb.dk/">https://www.dynamicweb.dk/</a>	<a href="https://doc.dynamicweb.com/downloads/releases/release-notes/dw-9-10-release-notes">https://doc.dynamicweb.com/downloads/releases/release-notes/dw-9-10-release-notes</a>	?	
Chart.js	233,052	227,016	6,036	<a href="https://www.chartjs.org">https://www.chartjs.org</a>	<a href="https://github.com/chartjs/Chart.js/releases">https://github.com/chartjs/Chart.js/releases</a>	?	
Apache Traffic Server	13,233	7,294	5,939	<a href="http://trafficserver.apache.org/">http://trafficserver.apache.org/</a>	<a href="https://docs.trafficserver.apache.org/en/latest/release-notes/roadmap.en.html">https://docs.trafficserver.apache.org/en/latest/release-notes/roadmap.en.html</a>	7.1	
Microsoft HT-TPAPI	5,803		5,803	<a href="https://www.microsoft.com/id-id/">https://www.microsoft.com/id-id/</a>		?	
Supersized	9,853	4,055	5,798	<a href="http://buildinternet.com/project/supersized">http://buildinternet.com/project/supersized</a>	<a href="https://github.com/buildinternet/supersized">https://github.com/buildinternet/supersized</a>	?	
mod_python	5,253		5,253	<a href="http://www.modpython.org">http://www.modpython.org</a>	<a href="http://modpython.org/">http://modpython.org/</a>	?	
Infusionsoft	4,814	3	4,811	<a href="https://keap.com/">https://keap.com/</a>	<a href="https://help.infusionsoft.com/help/release-notes">https://help.infusionsoft.com/help/release-notes</a>	?	
gunicorn	4,593	11	4,582	<a href="https://gunicorn.org/">https://gunicorn.org/</a>	<a href="https://github.com/benoitcgunicorn/releases">https://github.com/benoitcgunicorn/releases</a>	?	
Mobirise	4,272		4,272	<a href="https://mobirise.com/">https://mobirise.com/</a>	<a href="https://mobirise.com/history.html">https://mobirise.com/history.html</a>	?	

WebSite X5	4,261		4,261	<a href="https://www.websitex5.com/en/">https://www.websitex5.com/en/</a>	?	<a href="https://www.websitex5.com/changelog/v2019.1/en.php?ed=&amp;_ga=2.8172977.285220766.1636086202-5305222610.1634454942">https://www.websitex5.com/changelog/v2019.1/en.php?ed=&amp;_ga=2.8172977.285220766.1636086202-5305222610.1634454942</a>
Discourse	3,997	14	3,983	<a href="https://discourse.org">https://discourse.org</a>	?	<a href="https://meta.discourse.org/c/releases/30">https://meta.discourse.org/c/releases/30</a>
Next.js	55,570	51,606	3,964	<a href="https://nextjs.org">https://nextjs.org</a>	?	<a href="https://github.com/vercel/next.js/releases">https://github.com/vercel/next.js/releases</a>
<a href="https://socket.io">Socket.io</a>	37,349	33,459	3,890	<a href="https://socket.io">https://socket.io</a>	?	<a href="https://github.com/socketio/socket.io/releases">https://github.com/socketio/socket.io/releases</a>
Apollo	3,751	2	3,749	<a href="https://www.apollographql.com">https://www.apollographql.com</a>	?	<a href="https://github.com/ApolloAuto/apollo/releases">https://github.com/ApolloAuto/apollo/releases</a>
Nette Framework	18,202	14,464	3,738	<a href="https://nette.org/">https://nette.org/</a>	?	<a href="https://files.nette.org/releases/">https://files.nette.org/releases/</a>
OpenLayers	6,527	2,912	3,615	<a href="https://openlayers.org/">https://openlayers.org/</a>	?	<a href="https://github.com/openlayers/openlayers/releases/">https://github.com/openlayers/openlayers/releases/</a>
Jekyll	4,873	1,511	3,362	<a href="http://jekyllrb.com/">http://jekyllrb.com/</a>	?	<a href="https://jekyllrb.com/news/releases/">https://jekyllrb.com/news/releases/</a>
WP Rocket	214,557	211,230	3,327	<a href="https://wp-rocket.me/">https://wp-rocket.me/</a>	?	<a href="https://wp-rocket.me/changelog/">https://wp-rocket.me/changelog/</a>
Microsoft Word	25,390	22,079	3,311	<a href="https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/word?legRedir=true&amp;CorrelationId=bfde8a81-96e3-403d-ab78-3c3e7b0c9e3d&amp;rtc=1">https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/word?legRedir=true&amp;CorrelationId=bfde8a81-96e3-403d-ab78-3c3e7b0c9e3d&amp;rtc=1</a>	?	<a href="https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/current-channel">https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/current-channel</a>
AMP Plugin	3,102		3,102	<a href="https://amp-wp.org/">https://amp-wp.org/</a>	?	<a href="https://amp-wp.org/category/amp-plugin/">https://amp-wp.org/category/amp-plugin/</a>
NVD3	3,189	124	3,065	<a href="https://nvd3.org/">https://nvd3.org/</a>	?	<a href="https://github.com/novus/nvd3/releases">https://github.com/novus/nvd3/releases</a>
lighttpd	3,590	654	2,936	<a href="http://www.lighttpd.net/">http://www.lighttpd.net/</a>	1.4.54	<a href="https://repology.org/project/lighttpd/versions">https://repology.org/project/lighttpd/versions</a>

Plyr	27,608	24,711	2,897	<a href="https://plyr.io/">https://plyr.io/</a>	?	<a href="https://github.com/sampotts/plyr/blob/master/CHANGELOG.md">https://github.com/sampotts/plyr/blob/master/CHANGELOG.md</a>
Ghost	2,927	51	2,876	<a href="https://ghost.org/">https://ghost.org/</a>	?	<a href="https://github.com/TryGhost/Ghost/releases">https://github.com/TryGhost/Ghost/releases</a>
SMF	2,812	2	2,810	<a href="https://simplemachines.org/">https://simplemachines.org/</a>	?	<a href="https://github.com/SimpleMachines/SMF2.1/releases">https://github.com/SimpleMachines/SMF2.1/releases</a>
Discuz! X	4,657	1,986	2,671	<a href="https://www.discuz.net/">https://www.discuz.net/</a>	?	<a href="https://gitee.com/Discuz/DiscuzX/releases">https://gitee.com/Discuz/DiscuzX/releases</a>
Google Maps	579,317	576,804	2,513	<a href="http://maps.google.com">http://maps.google.com</a>	?	<a href="https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/releases">https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/releases</a>
Welcart	2,693	206	2,487	<a href="https://www.welcart.com/">https://www.welcart.com/</a>	?	
Polymer	2,393	23	2,370	<a href="http://polymer-project.org">http://polymer-project.org</a>	?	<a href="https://github.com/Polymer/polymer/releases">https://github.com/Polymer/polymer/releases</a>
Atlassian Jira	2,103	57	2,046	<a href="https://www.atlassian.com/software/jira">https://www.atlassian.com/software/jira</a>	?	<a href="https://marketplace.atlassian.com/apps/1213607/jira-software/version-history">https://marketplace.atlassian.com/apps/1213607/jira-software/version-history</a>
Mura CMS	1,982		1,982	<a href="https://www.murasoftware.com/">https://www.murasoftware.com/</a>	?	<a href="https://docs.murasoftware.com/v10/release-notes/">https://docs.murasoftware.com/v10/release-notes/</a>
JBoss Application Server	2,160	230	1,930	<a href="https://www.jboss.org/jbossas.html">https://www.jboss.org/jbossas.html</a>	?	<a href="https://jbossas.jboss.org/downloads/">https://jbossas.jboss.org/downloads/</a>
jQuery-pjax	22,688	20,786	1,902	<a href="https://github.com/defunkt/jquery-pjax">https://github.com/defunkt/jquery-pjax</a>	?	<a href="https://github.com/defunkt/jquery-pjax/tags">https://github.com/defunkt/jquery-pjax/tags</a>
Resin	1,875		1,875	<a href="https://caucho.com/">https://caucho.com/</a>	?	<a href="https://caucho.com/products/resin/download">https://caucho.com/products/resin/download</a>
Jetty	1,955	117	1,838	<a href="http://www.eclipse.org/jetty/">http://www.eclipse.org/jetty/</a>	9.4	<a href="https://www.eclipse.org/jetty/download.php">https://www.eclipse.org/jetty/download.php</a>
amCharts	6,021	4,320	1,701	<a href="http://amcharts.com">http://amcharts.com</a>	4.0	<a href="https://www.amcharts.com/versions/">https://www.amcharts.com/versions/</a>
Hogan.js	16,334	14,691	1,643	<a href="https://twitter.github.io/hogan.js/">https://twitter.github.io/hogan.js/</a>	?	<a href="https://support.lumary.com/hc/en-us/articles/360023301851-Hogan-release-notes">https://support.lumary.com/hc/en-us/articles/360023301851-Hogan-release-notes</a>

mod_fastcgi	4,049	2,408	1,641	<a href="http://www.fastcgi.com/mod_fastcgi/docs/mod_fastcgi.html">http://www.fastcgi.com/mod_fastcgi/docs/mod_fastcgi.html</a>	?	<a href="http://freshmeat.sourceforge.net/projects/mod_fastcgi/releases">http://freshmeat.sourceforge.net/projects/mod_fastcgi/releases</a>
Oracle Application Server	1,616	24	1,592	<a href="https://www.oracle.com/middleware/technologies/internet-application-server.html">https://www.oracle.com/middleware/technologies/internet-application-server.html</a>	?	<a href="https://support.oracle.com/knowledge/Middleware/397022_1.html">https://support.oracle.com/knowledge/Middleware/397022_1.html</a>
Material Design Lite	36,380	34,867	1,513	<a href="https://getmdl.io/">https://getmdl.io/</a>	?	<a href="https://github.com/google/material-design-lite/releases">https://github.com/google/material-design-lite/releases</a>
JBoss Web	1,505		1,505	<a href="https://jbossweb.jboss.org/">https://jbossweb.jboss.org/</a>	?	<a href="https://jbossas.jboss.org/downloads/">https://jbossas.jboss.org/downloads/</a>
KineticJS	5,084	3,614	1,470	<a href="https://github.com/ericdrowell/KineticJS/">https://github.com/ericdrowell/KineticJS/</a>	?	<a href="https://github.com/ericdrowell/KineticJS/releases">https://github.com/ericdrowell/KineticJS/releases</a>
DreamWeaver	159,256	157,813	1,443	<a href="https://www.adobe.com/products/dreamweaver.html">https://www.adobe.com/products/dreamweaver.html</a>	?	<a href="https://helpx.adobe.com/dreamweaver/dreamweaver-releasenotes.html">https://helpx.adobe.com/dreamweaver/dreamweaver-releasenotes.html</a>
Miva	1,490	100	1,390	<a href="https://www.miva.com/">https://www.miva.com/</a>	?	<a href="https://www.miva.com/template-changes">https://www.miva.com/template-changes</a>
Highstock	1,334		1,334	<a href="https://www.highcharts.com/blog/products/stock/">https://www.highcharts.com/blog/products/stock/</a>	?	<a href="https://www.highcharts.com/blog/changelog/">https://www.highcharts.com/blog/changelog/</a>
JavaServer Faces	1,324	4	1,320	<a href="https://javaee.github.io/javaxserverfaces-spec/">https://javaee.github.io/javaxserverfaces-spec/</a>	?	<a href="https://www.javatpoint.com/what-is-jsf">https://www.javatpoint.com/what-is-jsf</a>
Flask	1,246		1,246	<a href="https://flask.palletsprojects.com/en/2.0.x/">https://flask.palletsprojects.com/en/2.0.x/</a>	?	<a href="https://github.com/pallets/flask/releases">https://github.com/pallets/flask/releases</a>
Angular Material	10,281	9,040	1,241	<a href="https://material.angularjs.org/latest/">https://material.angularjs.org/latest/</a>	?	<a href="https://github.com/angular/material/blob/master/CHANGELOG.md">https://github.com/angular/material/blob/master/CHANGELOG.md</a>
Zend	1,389	171	1,218	<a href="https://www.zend.com/">https://www.zend.com/</a>	?	<a href="https://www.zend.com/release-notes/zend-server">https://www.zend.com/release-notes/zend-server</a>
Sensors Data	3,146	1,932	1,214	<a href="https://www.sensorsdata.cn/auto">https://www.sensorsdata.cn/auto</a>	?	

Hexo	1,378	166	1,212	<a href="https://hexo.io/">https://hexo.io/</a>	?	<a href="https://github.com/hexojs/hexo/releases">https://github.com/hexojs/hexo/releases</a>
Outlook Web App	3,205	2,091	1,114	<a href="https://support.microsoft.com/en-us/outlook?ui=en-us&amp;rs=en-us&amp;ad=us">https://support.microsoft.com/en-us/outlook?ui=en-us&amp;rs=en-us&amp;ad=us</a>	?	<a href="https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/current-channel">https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/current-channel</a>
hCaptcha	1,122	21	1,101	<a href="https://www.hcaptcha.com/">https://www.hcaptcha.com/</a>	?	<a href="https://github.com/hcaptcha/hcaptcha-wordpress-plugin/releases">https://github.com/hcaptcha/hcaptcha-wordpress-plugin/releases</a>
Adobe GoLive	1,913	823	1,090	<a href="https://www.adobe.com/products/golive">https://www.adobe.com/products/golive</a>	?	
Alpine.js	1,695	613	1,082	<a href="https://github.com/alpinejs/alpine">https://github.com/alpinejs/alpine</a>	?	<a href="https://github.com/alpinejs/alpine/releases">https://github.com/alpinejs/alpine/releases</a>
Umbraco	1,368	365	1,003	<a href="https://umbraco.com/">https://umbraco.com/</a>	?	<a href="https://umbraco.com/products/knowledge-center/versioning-and-release-cadence/">https://umbraco.com/products/knowledge-center/versioning-and-release-cadence/</a>
Neos Flow	977	6	971	<a href="https://flow.neos.io/">https://flow.neos.io/</a>	?	<a href="https://github.com/neos/flow-development-collection/releases">https://github.com/neos/flow-development-collection/releases</a>
Bluefish	926	17	909	<a href="https://sourceforge.net/projects/bluefish/">https://sourceforge.net/projects/bluefish/</a>	?	<a href="https://bluefish.openoffice.nl/index.html">https://bluefish.openoffice.nl/index.html</a>
EPrints	849	13	836	<a href="https://www.eprints.org.uk/">https://www.eprints.org/uk/</a>	?	<a href="https://wiki.eprints.org/wiki/Manual">https://wiki.eprints.org/wiki/Manual</a>
Neos CMS	873	39	834	<a href="https://www.neos.io/">https://www.neos.io/</a>	4.3	<a href="https://www.neos.io/features/release-process.html">https://www.neos.io/features/release-process.html</a>
CodeIgniter	818		818	<a href="http://codeigniter.com">http://codeigniter.com</a>	?	<a href="https://www.codeigniter.com/download#:~:text=CodeIgniter%20has%20two%20supported%20versions%3A%20CodeIgniter%204%20%28current%29,is%20ongoing%2C%20and%20the%20current%20version%20is%20v4.1.4.">https://www.codeigniter.com/download#:~:text=CodeIgniter%20has%20two%20supported%20versions%3A%20CodeIgniter%204%20%28current%29,is%20ongoing%2C%20and%20the%20current%20version%20is%20v4.1.4.</a>



Ionic	2,203	1,432	771	<a href="https://ionicframework.com/">https://ionicframework.com/</a>	?	<a href="https://ionicframework.com/docs/reference/release-notes">https://ionicframework.com/docs/reference/release-notes</a>
HHVM	669	10	659	<a href="https://hhvm.com/">https://hhvm.com/</a>	4.102	<a href="https://docs.hhvm.com/hhvm/installation/release-schedule">https://docs.hhvm.com/hhvm/installation/release-schedule</a>
RockRMS	657		657	<a href="https://www.rockrms.com/">https://www.rockrms.com/</a>	?	<a href="https://www.rockrms.com/releasesnotes?version">https://www.rockrms.com/releasesnotes?version</a>
ADPLAN	1,003	383	620	<a href="https://adplan.gafcodes.com/">https://adplan.gafcodes.com/</a>	?	
GlassFish	1,676	1,065	611	<a href="https://javaee.github.io/glassfish/">https://javaee.github.io/glassfish/</a>	?	<a href="https://glassfish.org/download">https://glassfish.org/download</a>
iWeb	565	5	560	<a href="https://www.apple.com/mac/">https://www.apple.com/mac/</a>	?	
Contenido	559		559	<a href="https://www.contenido.org/en">https://www.contenido.org/en</a>	?	
Gridsome	558		558	<a href="https://gridsome.org/">https://gridsome.org/</a>	?	<a href="https://gridsome.org/blog/">https://gridsome.org/blog/</a>
Koha	580	26	554	<a href="https://koha-community.org/">https://koha-community.org/</a>	?	<a href="https://git.koha-community.org/Koha-community/koha-release-notes">https://git.koha-community.org/Koha-community/koha-release-notes</a>
Sulu	535		535	<a href="https://sulu.io/">https://sulu.io/</a>	?	<a href="https://sulu.io/know-how/blog">https://sulu.io/know-how/blog</a>
Plotly	521		521	<a href="https://plotly.com/javascript/">https://plotly.com/javascript/</a>	?	<a href="https://github.com/plotly/plotly.py/releases">https://github.com/plotly/plotly.py/releases</a>
Webdev	561	49	512	<a href="https://windev.com/webdev/index.html">https://windev.com/webdev/index.html</a>	?	<a href="https://web-develop.ca/index.php?board=48.0">https://web-develop.ca/index.php?board=48.0</a>
Adyen	509		509	<a href="https://www.adyen.com/">https://www.adyen.com/</a>	?	<a href="https://docs.adyen.com/online-payments/release-notes">https://docs.adyen.com/online-payments/release-notes</a>
Oracle Web Cache	519	10	509	<a href="https://www.oracle.com/index.html">https://www.oracle.com/index.html</a>	?	<a href="https://opensolution.org/download/quick-cms-and-quick-cms-ext=other.html">https://opensolution.org/download/quick-cms-and-quick-cms-ext=other.html</a>
Chamilo	474		474	<a href="https://chamilo.org/en/">https://chamilo.org/en/</a>	?	<a href="https://www.radiotallercepra.org/campus/documentation/changelog.html">https://www.radiotallercepra.org/campus/documentation/changelog.html</a>
Vaadin	592	128	464	<a href="https://vaadin.com/">https://vaadin.com/</a>	?	<a href="https://vaadin.com/releases/">https://vaadin.com/releases/</a>

MkDocs	438		438	<a href="https://www.mkdocs.org/">https://www.mkdocs.org/</a>	?	<a href="https://www.mkdocs.org/about/release-notes/">https://www.mkdocs.org/about/release-notes/</a>
GrowingIO	434		434	<a href="https://www.growingio.com/">https://www.growingio.com/</a>	?	<a href="https://docs.growingio.com/op/developer-manual/sdkintegrated/mp/gtouchsdk-releasenotes">https://docs.growingio.com/op/developer-manual/sdkintegrated/mp/gtouchsdk-releasenotes</a>
Chevereto	402	3	399	<a href="https://chevereto.com/">https://chevereto.com/</a>	?	<a href="https://releases.chevereto.com/3.X/3.20/3.20.12.html#links">https://releases.chevereto.com/3.X/3.20/3.20.12.html#links</a>
imperia CMS	450	64	386	<a href="https://www.pirobase-imperia.com/de/produkte/produktuebersicht/imperia-cms">https://www.pirobase-imperia.com/de/produkte/produktuebersicht/imperia-cms</a>	?	<a href="http://imperiamcms.com/release-notes/">http://imperiamcms.com/release-notes/</a>
Contensis	330		330	<a href="https://www.contensis.com/">https://www.contensis.com/</a>	?	<a href="https://github.com/zengenti/contensis-react-base">https://github.com/zengenti/contensis-react-base</a>
Sarka-SPIP	329	1	328	<a href="http://www.sarka-spip.net/">http://www.sarka-spip.net/</a>	4.0	<a href="https://www.spip.net/en_article6499.html">https://www.spip.net/en_article6499.html</a>
Phaser	329	2	327	<a href="https://phaser.io/">https://phaser.io/</a>	?	<a href="https://github.com/photonstorm/phaser/releases">https://github.com/photonstorm/phaser/releases</a>
GitBook	359	32	327	<a href="https://www.gitbook.com/">https://www.gitbook.com/</a>	?	
govCMS	323		323	<a href="https://www.govcms.gov.au/">https://www.govcms.gov.au/</a>	?	<a href="https://github.com/govCMS/govCMS8/releases">https://github.com/govCMS/govCMS8/releases</a>
GeneXus	356	38	318	<a href="https://www.genexus.com/en/">https://www.genexus.com/en/</a>	?	<a href="https://www.genexus.com/en/developers/downloadcenter">https://www.genexus.com/en/developers/downloadcenter</a>
Sphinx	3,010	2,701	309	<a href="https://www.sphinx-doc.org/en/master/">https://www.sphinx-doc.org/en/master/</a>	?	<a href="https://github.com/sphinx/releases">https://github.com/sphinx/releases</a>
A-Frame	302	12	290	<a href="https://aframe.io/">https://aframe.io/</a>	?	<a href="https://github.com/aframevr/aframe/releases">https://github.com/aframevr/aframe/releases</a>
Transifex	289		289	<a href="https://www.transifex.com/">https://www.transifex.com/</a>	?	<a href="https://github.com/transifex/transifex-client/releases">https://github.com/transifex/transifex-client/releases</a>
Ckan	301	13	288	<a href="https://ckan.org/">https://ckan.org/</a>	?	<a href="https://github.com/KSP-CKAN/CKAN/releases">https://github.com/KSP-CKAN/CKAN/releases</a>

TornadoServer	286		286	<a href="https://www.tornadoweb.org/en/stable/">https://www.tornadoweb.org/en/stable/</a>	?	<a href="https://www.tornadoweb.org/en/stable/releases.html">https://www.tornadoweb.org/en/stable/releases.html</a>
FlexCMP	293	10	283	<a href="https://www.flexcmp.com/dxp">https://www.flexcmp.com/dxp</a>	?	
Catberry.js	280	4	276	<a href="https://catberry.github.io/">https://catberry.github.io/</a>	?	<a href="https://github.com/catberry/catberry/releases">https://github.com/catberry/catberry/releases</a>
Oracle Commerce Cloud	255	2	253	<a href="https://cloud.oracle.com/commerce-cloud">https://cloud.oracle.com/commerce-cloud</a>	?	<a href="https://docs.adyen.com/plugins/oracle-commerce-cloud/release-notes">https://docs.adyen.com/plugins/oracle-commerce-cloud/release-notes</a>
Akka HTTP	226		226	<a href="https://akka.io/">https://akka.io/</a>	?	<a href="https://doc.akka.io/docs/akka-http/current/release-notes/index.html">https://doc.akka.io/docs/akka-http/current/release-notes/index.html</a>
X-Cart	1,065	842	223	<a href="https://www.x-cart.com/">https://www.x-cart.com/</a>	?	<a href="https://devs.x-cart.com/changelog/">https://devs.x-cart.com/changelog/</a>
Typecho	227	7	220	<a href="http://typecho.org/">http://typecho.org/</a>	?	<a href="https://github.com/typecho/typecho/releases">https://github.com/typecho/typecho/releases</a>
OpenUI5	219		219	<a href="https://openui5.org/">https://openui5.org/</a>	?	<a href="https://openui5.org/releases/">https://openui5.org/releases/</a>
phpwind	344	142	202	<a href="https://www.phpwind.net/">https://www.phpwind.net/</a>	?	
Highlight.js	35,637	35,437	200	<a href="https://highlightjs.org/">https://highlightjs.org/</a>	?	<a href="https://github.com/highlightjs/highlight.js/releases">https://github.com/highlightjs/highlight.js/releases</a>
CherryPy	194	2	192	<a href="https://www.cherrypy.org/">https://www.cherrypy.org/</a>	?	<a href="https://github.com/cherrypy/cherrypy/tags">https://github.com/cherrypy/cherrypy/tags</a>
CMSimple	254	62	192	<a href="https://www.cmsimple.org/en/">https://www.cmsimple.org/en/</a>	?	<a href="http://freshmeat.sourceforge.net/projects/cmsimple/releases">http://freshmeat.sourceforge.net/projects/cmsimple/releases</a>
Kooboo CMS	247	56	191	<a href="https://www.kooboo.com/">https://www.kooboo.com/</a>	?	<a href="https://github.com/Tsingbo-Kooboo/KoobooMvc5/releases">https://github.com/Tsingbo-Kooboo/KoobooMvc5/releases</a>
mod_auth_pam	197	20	177	<a href="http://pam.sourceforge.net/mod_auth_pam/">http://pam.sourceforge.net/mod_auth_pam/</a>	?	<a href="http://pam.sourceforge.net/mod_auth_pam/download.html">http://pam.sourceforge.net/mod_auth_pam/download.html</a>
Coppermine	174		174	<a href="https://coppermine-gallery.net/">https://coppermine-gallery.net/</a>	?	<a href="https://github.com/coppermine-gallery/cpg1.6.x/releases">https://github.com/coppermine-gallery/cpg1.6.x/releases</a>

Serendipity	162	8	154	<a href="https://docs.s9y.org/">https://docs.s9y.org/</a>	?	<a href="https://github.com/s9y/Serendipity/releases">https://github.com/s9y/Serendipity/releases</a>
Elm	150		150	<a href="https://elm-lang.org/">https://elm-lang.org/</a>	?	<a href="https://github.com/elm/compiler/releases">https://github.com/elm/compiler/releases</a>
MochiKit	171	32	139	<a href="https://mochi.github.io/mochikit/">https://mochi.github.io/mochikit/</a>	?	<a href="https://mochi.github.io/mochikit/doc/html/MochiKit/index.html">https://mochi.github.io/mochikit/doc/html/MochiKit/index.html</a>
FreeBSD	14,647	14,517	130	<a href="https://www.freebsd.org/">https://www.freebsd.org/</a>	12.2	<a href="https://www.freebsd.org/releases/">https://www.freebsd.org/releases/</a>
Quick.Cart	459	335	124	<a href="https://opensolution.org/home.html">https://opensolution.org/home.html</a>	?	<a href="https://opensolution.org/download/quick-cart-and-quick-cart-ext-other.html">https://opensolution.org/download/quick-cart-and-quick-cart-ext-other.html</a>
Quick.CMS	443	321	122	<a href="https://opensolution.org/home.html">https://opensolution.org/home.html</a>	?	
thttpd	121	5	116	<a href="https://acme.com/software/thttpd/">https://acme.com/software/thttpd/</a>	?	<a href="https://www.acme.com/software/thttpd/">https://www.acme.com/software/thttpd/</a>
Dancer	114		114	<a href="https://perldancer.org/">https://perldancer.org/</a>	?	
Danneo CMS	108		108	<a href="https://danneo.com/">https://danneo.com/</a>	?	
Cherokee	132	26	106	<a href="http://cherokee-project.com/">http://cherokee-project.com/</a>	?	<a href="http://cherokee-project.com/downloads.html">http://cherokee-project.com/downloads.html</a>
MoinMoin	154	50	104	<a href="https://moinmo.in/">https://moinmo.in/</a>	?	<a href="https://github.com/moinwiki/moin-1.9/blob/1.9.11/docs/CHANGES#L13">https://github.com/moinwiki/moin-1.9/blob/1.9.11/docs/CHANGES#L13</a>
Microsoft Publisher	97	3	94	<a href="https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/publisher?legRedirect=true&amp;CorrelationId=1f1413ff-e9cc-4b09-b58f-13b46df35f0f7&amp;rtc=1">https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/publisher?legRedirect=true&amp;CorrelationId=1f1413ff-e9cc-4b09-b58f-13b46df35f0f7&amp;rtc=1</a>	?	<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher#Release_history">https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Publisher#Release_history</a>
Kentico CMS	13,969	13,877	92	<a href="https://www.kentico.com/index.html">https://www.kentico.com/index.html</a>	?	<a href="https://xperience.io/product/roadmap/version-history">https://xperience.io/product/roadmap/version-history</a>

Clipboard.js	89,517	89,426	91	<a href="https://clipboardjs.com/">https://clipboardjs.com/</a>	?	<a href="https://github.com/zenorocha/clipboard.js/releases">https://github.com/zenorocha/clipboard.js/releases</a>
JavaScript In- fovis Toolkit	283	197	86	<a href="https://philob.github.io/jit/">https://philob.github.io/jit/</a>	?	
WebGUI	84		84	<a href="http://www.webgui.org/">http://www.webgui.org/</a>	?	<a href="https://blog.webgui.org/">https://blog.webgui.org/</a>
VuePress	84		84	<a href="https://vuepress.vuejs.org/">https://vuepress.vuejs.org/</a>	?	<a href="https://github.com/vuejs/vuepress/releases">https://github.com/vuejs/vuepress/releases</a>
GoJS	76		76	<a href="https://gojs.net/latest/index.html">https://gojs.net/latest/index.html</a>	?	<a href="https://github.com/NorthwoodsSoftware/GoJS/releases?after=v2.1.27">https://github.com/NorthwoodsSoftware/GoJS/releases?after=v2.1.27</a>
Wink	21,296	21,222	74	<a href="http://ww25.winktoolkit.org/?subid1=20211017-1942-127b-942c=c06d160ea89a">http://ww25.winktoolkit.org/?subid1=20211017-1942-127b-942c=c06d160ea89a</a>	?	<a href="https://github.com/chamilo/chamilo-lms/releases">https://github.com/chamilo/chamilo-lms/releases</a>
Trac	83	16	67	<a href="https://trac.edgewall.org/">https://trac.edgewall.org/</a>	?	<a href="https://trac.edgewall.org/wiki/TracDownload">https://trac.edgewall.org/wiki/TracDownload</a>
IBM HTTP Server	793	728	65	<a href="https://www.ibm.com/cloud/websphere-application-server">https://www.ibm.com/cloud/websphere-application-server</a>	?	<a href="https://www.ibm.com/docs/en/ibm-http-server">https://www.ibm.com/docs/en/ibm-http-server</a>
AOLserver	63		63	<a href="https://www.aol.com/">https://www.aol.com/</a>	?	<a href="http://aolserver.sourceforge.net/category/releases/">http://aolserver.sourceforge.net/category/releases/</a>
Lift	61		61	<a href="https://liftweb.net/">https://liftweb.net/</a>	?	<a href="https://liftweb.net/">https://liftweb.net/</a>
Reveal.js	1,123	1,064	59	<a href="https://revealjs.com/">https://revealjs.com/</a>	?	<a href="https://github.com/hakimel/reveal.js/releases">https://github.com/hakimel/reveal.js/releases</a>
jComponent	56		56	<a href="https://componentator.com/">https://componentator.com/</a>	?	<a href="https://docs.totaljs.com/components/">https://docs.totaljs.com/components/</a>
Microsoft Excel	76	20	56	<a href="https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/excel?legRedirect=true&amp;CorrelationId=c9040e26-c5d7-41a0-8a12-98f3b77df4a6&amp;rtc=1">https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/excel?legRedirect=true&amp;CorrelationId=c9040e26-c5d7-41a0-8a12-98f3b77df4a6&amp;rtc=1</a>	?	<a href="https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/current-channel">https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/current-channel</a>

ReDoc	53		53	<a href="https://github.com/Redocly/redoc">https://github.com/Redocly/redoc</a>	?	<a href="https://github.com/Redocly/redoc">https://github.com/Redocly/redoc</a>
Shopfa	52		52	<a href="https://shopfa.com/">https://shopfa.com/</a>	?	
Aegea	50		50	<a href="https://blogengine.ru/">https://blogengine.ru/</a>	?	
Hiawatha	49		49	<a href="https://www.hiawatha-webserver.org/about">https://www.hiawatha-webserver.org/about</a>	?	<a href="https://www.hiawatha-webserver.org/about">https://www.hiawatha-webserver.org/about</a>
Backdrop	716	667	49	<a href="https://backdropcms.org/">https://backdropcms.org/</a>	?	<a href="https://github.com/backdrop/backdrop/releases#:~:text=The%20Backdrop%20community%20is%20proud%20to%20release%20version,Migrate%20to%201.x-1.0.17%20along%20with%20this%20core%20update.">https://github.com/backdrop/backdrop/releases#:~:text=The%20Backdrop%20community%20is%20proud%20to%20release%20version,Migrate%20to%201.x-1.0.17%20along%20with%20this%20core%20update.</a>
decimal.js	2,793	2,744	49	<a href="https://mikemcl.github.io/decimal.js/">https://mikemcl.github.io/decimal.js/</a>	?	<a href="https://www.npmjs.com/package/decimal.js/v/3.0.0">https://www.npmjs.com/package/decimal.js/v/3.0.0</a>
Adobe RoboHelp	63	15	48	<a href="https://www.adobe.com/products/robohelp.html">https://www.adobe.com/products/robohelp.html</a>	?	<a href="https://helpx.adobe.com/robohelp/using/rh_system_requirements.html#RoboHelp">https://helpx.adobe.com/robohelp/using/rh_system_requirements.html#RoboHelp</a>
Warp	46		46	<a href="https://www.stackage.org/package/warp">https://www.stackage.org/package/warp</a>	?	<a href="https://www.stackage.org/package/warp">https://www.stackage.org/package/warp</a>
AsciiDoc	51	6	45	<a href="http://www.methods.co.nz/asciidoc">http://www.methods.co.nz/asciidoc</a>	?	<a href="https://github.com/asciidoctor/asciidoctor/releases">https://github.com/asciidoctor/asciidoctor/releases</a>
Koken	43		43	<a href="https://www.koken.me/">https://www.koken.me/</a>	?	<a href="https://www.koken.me/">https://www.koken.me/</a>
Atlassian Bitbucket	46	3	43	<a href="https://www.atlassian.com/software/bitbucket">https://www.atlassian.com/software/bitbucket</a>	?	<a href="https://developer.atlassian.com/server/bitbucket/reference/api-changelog/">https://developer.atlassian.com/server/bitbucket/reference/api-changelog/</a>
MODX	8,319	8,277	42	<a href="https://modx.com/">https://modx.com/</a>	?	<a href="https://modx.com/blog/category/release/">https://modx.com/blog/category/release/</a>
PHP-Fusion	408	369	39	<a href="https://www.php-fusion.co.uk/home.php">https://www.php-fusion.co.uk/home.php</a>	?	<a href="https://www.php-fusion.co.uk/infusions/downloads/downloads.php?type=recent">https://www.php-fusion.co.uk/infusions/downloads/downloads.php?type=recent</a>

OroCommerce	58	22	36	<a href="https://oroinc.com/">https://oroinc.com/</a>	?	<a href="https://github.com/oroinc/orocommerce-application/releases">https://github.com/oroinc/orocommerce-application/releases</a>
Doxygen	49	14	35	<a href="https://www.doxygen.nl/index.html">https://www.doxygen.nl/index.html</a>	?	<a href="https://www.doxygen.nl/manual/changelog.html">https://www.doxygen.nl/manual/changelog.html</a>
TwistedWeb	236	202	34	<a href="https://twistedmatrix.com/trac/wiki/TwistedWeb">https://twistedmatrix.com/trac/wiki/TwistedWeb</a>	?	<a href="https://pypi.org/project/Twisted/#history">https://pypi.org/project/Twisted/#history</a>
Invenio	33		33	<a href="https://invenio-software.org/">https://invenio-software.org/</a>	?	<a href="https://invenio-software.org/blog/">https://invenio-software.org/blog/</a>
DokuWiki	1,361	1,328	33	<a href="https://www.dokuwiki.org/dokuwiki">https://www.dokuwiki.org/dokuwiki</a>	?	<a href="https://www.dokuwiki.org/devel:releases#releases">https://www.dokuwiki.org/devel:releases#releases</a>
Roadiz CMS	50	18	32	<a href="https://www.roadiz.io/">https://www.roadiz.io/</a>	?	<a href="https://github.com/roadiz/roadiz/releases">https://github.com/roadiz/roadiz/releases</a>
Semantic-ui	9,749	9,717	32	<a href="https://semantic-ui.com/">https://semantic-ui.com/</a>	?	<a href="https://github.com/Semantic-UI/releases">https://github.com/Semantic-UI/releases</a>
Coaster CMS	30		30	<a href="https://www.coastercms.org/">https://www.coastercms.org/</a>	?	<a href="https://www.coastercms.org/blog/">https://www.coastercms.org/blog/</a>
cgkit	30		30	<a href="https://git.zx2c4.com/cgkit">https://git.zx2c4.com/cgkit</a>	?	<a href="https://git.zx2c4.com/cgkit">https://git.zx2c4.com/cgkit</a>
TiddlyWiki	36	8	28	<a href="https://tiddlywiki.com/">https://tiddlywiki.com/</a>	?	<a href="https://github.com/Jermolene/TiddlyWiki5/releases">https://github.com/Jermolene/TiddlyWiki5/releases</a>
otrs	72	45	27	<a href="https://otrs.com/">https://otrs.com/</a>	?	<a href="https://otrs.com/overview-release-notes=security-advisories/release-notes/">https://otrs.com/overview-release-notes=security-advisories/release-notes/</a>
Open Classifieds	27	2	25	<a href="https://open-classifieds.com/">https://open-classifieds.com/</a>	?	
Gallery	112	87	25	<a href="http://galleryproject.org/">http://galleryproject.org/</a>	?	<a href="http://galleryproject.org/">http://galleryproject.org/</a>
MobX	22,987	22,963	24	<a href="https://mobx.js.org/README.html">https://mobx.js.org/README.html</a>	?	<a href="https://github.com/mobxjs/mobx/releases">https://github.com/mobxjs/mobx/releases</a>

Bokeh	78	57	21	<a href="https://bokeh.org/">https://bokeh.org/</a>	?	<a href="https://docs.bokeh.org/en/latest/docs/releases.html#release-2-4-0">https://docs.bokeh.org/en/latest/docs/releases.html#release-2-4-0</a>
AppDynamics	2,645	2,624	21	<a href="https://www.appdynamics.com/">https://www.appdynamics.com/</a>	?	<a href="https://docs.appdynamics.com/21.5/en/product-and-release-announcements/release-notes">https://docs.appdynamics.com/21.5/en/product-and-release-announcements/release-notes</a>
BrowserCMS	20		20	<a href="http://browsercms.org/">http://browsercms.org/</a>	?	
CoinHive	338	318	20	<a href="https://www.troyhunt.com/i-now-own-the-coinhive-domain-heres-how-im-fighting-cryptojacking-and-doing-good-things-with-content-security-policies/">https://www.troyhunt.com/i-now-own-the-coinhive-domain-heres-how-im-fighting-cryptojacking-and-doing-good-things-with-content-security-policies/</a>	?	
Halo	18		18	<a href="https://halo.run/">https://halo.run/</a>	?	<a href="https://halo.run/blog.html">https://halo.run/blog.html</a>
Atlassian Confluence	1,317	1,299	18	<a href="https://www.atlassian.com/">https://www.atlassian.com/</a>	?	<a href="https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-release-notes-327.html">https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-release-notes-327.html</a>
Boa	17		17	<a href="https://github.com/boa-dev/boa">https://github.com/boa-dev/boa</a>	?	<a href="https://github.com/boa-dev/boa/blob/main/CHANGELOG.md">https://github.com/boa-dev/boa/blob/main/CHANGELOG.md</a>
Immutable.js	14,166	14,149	17	<a href="https://immutable-js.com/">https://immutable-js.com/</a>	?	<a href="https://github.com/immutable-js/releases">https://github.com/immutable-js/releases</a>
Fusion Ads	22	8	14	<a href="http://fusionads.net/">http://fusionads.net/</a>	?	<a href="https://wpfusion.com/documentation/faq/changelog/">https://wpfusion.com/documentation/faq/changelog/</a>
InfernoJS	35	21	14	<a href="https://www.infernojs.org/">https://www.infernojs.org/</a>	?	<a href="https://github.com/infernojs/inferno/releases">https://github.com/infernojs/inferno/releases</a>
Tessitura	13		13	<a href="https://www.tessituranetwork.com/">https://www.tessituranetwork.com/</a>	?	
Yaws	53	40	13	<a href="http://yaws.hyber.org/">http://yaws.hyber.org/</a>	?	<a href="https://github.com/erlyaws/yaws/releases">https://github.com/erlyaws/yaws/releases</a>



GX WebManager	80	67	13	<a href="https://www.gxsoftware.com/en/products/web-content-management.htm">https://www.gxsoftware.com/en/products/web-content-management.htm</a>	?	
wisyCMS	12		12	<a href="https://wisy.3we.de/home-15-de">https://wisy.3we.de/home-15-de</a>	?	<a href="https://wisy.3we.de/change-log-225-de">https://wisy.3we.de/change-log-225-de</a>
SimpleHTTP	16	4	12	<a href="http://simple-http.com/">http://simple-http.com/</a>	?	<a href="https://repo.maven.apache.org/maven2/com/simple-http/simple-http/">https://repo.maven.apache.org/maven2/com/simple-http/simple-http/</a>
ImpressPages	729	717	12	<a href="https://www.impresspages.org/">https://www.impresspages.org/</a>	?	<a href="https://www.impresspages.org/blog2">https://www.impresspages.org/blog2</a>
Public CMS	11		11	<a href="http://www.publiccms.com/">http://www.publiccms.com/</a>	?	<a href="http://www.publiccms.com/download.html">http://www.publiccms.com/download.html</a>
Virtuoso	14	3	11	<a href="https://virtuoso.openlinksw.com/">https://virtuoso.openlinksw.com/</a>	?	<a href="https://github.com/openlink/virtuoso-opensource/releases">https://github.com/openlink/virtuoso-opensource/releases</a>
Bugzilla	18	7	11	<a href="https://www.bugzilla.org/">https://www.bugzilla.org/</a>	?	<a href="https://www.bugzilla.org/download/">https://www.bugzilla.org/download/</a>
phpSQLiteCMS	10		10	<a href="https://phpsqlitecms.hoschek.com/">https://phpsqlitecms.hoschek.com/</a>	?	<a href="https://github.com/ilosuna/phpsqlitecms">https://github.com/ilosuna/phpsqlitecms</a>
Blade	10		10	<a href="https://lets-blade.com/">https://lets-blade.com/</a>	?	
LinkSmart	11	2	9	<a href="https://www.viglink.com/linksmart/">https://www.viglink.com/linksmart/</a>	?	
JAlbum	14	5	9	<a href="https://jalbum.net/en/">https://jalbum.net/en/</a>	?	<a href="https://jalbum.net/en/software/release-notes">https://jalbum.net/en/software/release-notes</a>
uKnowva	18	9	9	<a href="https://uknowva.com/">https://uknowva.com/</a>	?	<a href="https://docs.uknowva.com/release-notes">https://docs.uknowva.com/release-notes</a>
Graffiti CMS	8		8	<a href="https://archive.codeplex.com/?p=graffiticms">https://archive.codeplex.com/?p=graffiticms</a>	?	<a href="https://github.com/motoyugota/GraffitiCMS/releases">https://github.com/motoyugota/GraffitiCMS/releases</a>
Saber	7		7	<a href="https://saber.land/">https://saber.land/</a>	?	<a href="https://forcivity.com/solutions/applications/saber-component-pack-for-lightning/release-notes-saber/">https://forcivity.com/solutions/applications/saber-component-pack-for-lightning/release-notes-saber/</a>

Kohana	7		7	<a href="http://kohanaframework.org/">http://kohanaframework.org/</a>	?	<a href="https://github.com/kohana/kohana/releases">https://github.com/kohana/kohana/releases</a>
phpMyAdmin	11	4	7	<a href="https://www.phpmyadmin.net/">https://www.phpmyadmin.net/</a>	?	<a href="https://www.phpmyadmin.net/downloads/">https://www.phpmyadmin.net/downloads/</a>
SquirrelMail	96	89	7	<a href="https://squirrelmail.org/">https://squirrelmail.org/</a>	?	<a href="https://www.squirrelmail.org/download.php">https://www.squirrelmail.org/download.php</a>
Livefyre	505	498	7	<a href="https://business.adobe.com/products/experience-manager/sites/aem-sites.html">https://business.adobe.com/products/experience-manager/sites/aem-sites.html</a>	?	<a href="https://experienceleague.adobe.com/docs/livefyre/using/release-notes/c-rn.html?lang=en">https://experienceleague.adobe.com/docs/livefyre/using/release-notes/c-rn.html?lang=en</a>
Exhibit	1,165	1,158	7	<a href="http://simile-widgets.org/exhibit/">http://simile-widgets.org/exhibit/</a>	?	<a href="https://github.com/simile-widgets/exhibit/tags">https://github.com/simile-widgets/exhibit/tags</a>
mini_httpd	6		6	<a href="http://acme.com/software/mini_httpd/">http://acme.com/software/mini_httpd/</a>	?	<a href="http://acme.com/software/mini_httpd/">http://acme.com/software/mini_httpd/</a>
DirectAdmin	6		6	<a href="https://www.directadmin.com/">https://www.directadmin.com/</a>	?	<a href="https://www.directadmin.com/versions.php">https://www.directadmin.com/versions.php</a>
CppCMS	6		6	<a href="http://cppcms.com/wikipp/en/page/main">http://cppcms.com/wikipp/en/page/main</a>	?	<a href="http://cppcms.com/wikipp/en/page/releases">http://cppcms.com/wikipp/en/page/releases</a>
BaseHTTP	6		6		?	
Artifactory Web Server	6		6	<a href="https://jfrog.com/open-source/#os-arti">https://jfrog.com/open-source/#os-arti</a>	?	<a href="https://www.jfrog.com/confluence/display/JFROG/Artifactory+Release+Notes">https://www.jfrog.com/confluence/display/JFROG/Artifactory+Release+Notes</a>
Gitea	28	23	5	<a href="https://gitea.io/en-us/">https://gitea.io/en-us/</a>	?	<a href="https://blog.gitea.io/">https://blog.gitea.io/</a>
Planet	640	635	5	<a href="http://planetplanet.org/">http://planetplanet.org/</a>	?	<a href="https://developers.planet.com/changelog/">https://developers.planet.com/changelog/</a>
Blessing Skin	4		4	<a href="https://github.com/bs-community/blessing-skin-server">https://github.com/bs-community/blessing-skin-server</a>	?	<a href="https://github.com/prinsss/blessing-skin-server/releases">https://github.com/prinsss/blessing-skin-server/releases</a>
Indy	10	6	4	<a href="https://www.indyproject.org/">https://www.indyproject.org/</a>	?	<a href="https://www.indyproject.org/documentation/">https://www.indyproject.org/documentation/</a>
Oracle Commerce	2,641	2,637	4	<a href="https://www.oracle.com/cx/">https://www.oracle.com/cx/</a>	?	

Django	28,506	28,502	4	<a href="https://djangoproject.com">https://djangoproject.com</a>	?	<a href="https://docs.djangoproject.com/en/3.2/releases/">https://docs.djangoproject.com/en/3.2/releases/</a>
Gogs	13	10	3	<a href="https://gogs.io/">https://gogs.io/</a>	?	<a href="https://github.com/gogs/gogs/releases">https://github.com/gogs/gogs/releases</a>
ef.js	72	69	3	<a href="https://ef.js.org/#!home">https://ef.js.org/#!home</a>	?	<a href="https://github.com/TheNeuronProject/ef.js/releases">https://github.com/TheNeuronProject/ef.js/releases</a>
Snap	2		2	<a href="http://snapframework.com/">http://snapframework.com/</a>	?	<a href="http://snapframework.com/blog">http://snapframework.com/blog</a>
Scenari	2		2	<a href="https://github.com/zoncoen/scenarigo">https://github.com/zoncoen/scenarigo</a>	?	<a href="https://github.com/zoncoen/scenarigo/releases">https://github.com/zoncoen/scenarigo/releases</a>
MochiWeb	2		2	<a href="https://github.com/mochiweb">https://github.com/mochiweb</a>	?	<a href="https://github.com/mochiweb/releases">https://github.com/mochiweb/releases</a>
Laterpay	2		2	<a href="https://www2.laterpay.net/">https://www2.laterpay.net/</a>	?	
Jenkins	2		2	<a href="https://www.jenkins.io/">https://www.jenkins.io/</a>	?	<a href="https://www.jenkins.io/changelog-stable/">https://www.jenkins.io/changelog-stable/</a>
Koobi	4	2	2	<a href="http://dream4.de/cms">http://dream4.de/cms</a>	?	
Analysys Ark	65	63	2	<a href="https://www.analysysdata.com/">https://www.analysysdata.com/</a>	?	
OpenGrok	1		1	<a href="http://hub.opensolaris.org/bin/view/Project+opengrok/WebHome">http://hub.opensolaris.org/bin/view/Project+opengrok/WebHome</a>	?	<a href="https://github.com/oracle/opengrok/releases">https://github.com/oracle/opengrok/releases</a>
gitweb	1		1	<a href="http://git-scm.com/">http://git-scm.com/</a>	?	<a href="https://github.com/yoannfleurydev/gitweb/releases">https://github.com/yoannfleurydev/gitweb/releases</a>
gitlist	1		1	<a href="http://gitlist.org/">http://gitlist.org/</a>	?	<a href="https://github.com/klaussilveira/gitlist/releases">https://github.com/klaussilveira/gitlist/releases</a>
Cecil	1		1	<a href="https://cecil.app/">https://cecil.app/</a>	?	<a href="https://github.com/jbevain/cecil/releases">https://github.com/jbevain/cecil/releases</a>
Xitami	2	1	1	<a href="http://www.xitami.com/">http://www.xitami.com/</a>	?	<a href="https://imatix-legacy.github.io/xitami.com/download.htm">https://imatix-legacy.github.io/xitami.com/download.htm</a>
FreeTextBox	3	2	1			

Microsoft PowerPoint	12	11	1	<a href="https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/powerpoint?legRedirect=true&amp;CorrelationId=9f3cb8b1-7d9b-4064-8cad-cbc7e6a111c1&amp;rtc=1">https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/powerpoint?legRedirect=true&amp;CorrelationId=9f3cb8b1-7d9b-4064-8cad-cbc7e6a111c1&amp;rtc=1</a>	?	<a href="https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/current-channel">https://docs.microsoft.com/en-us/officeupdates/current-channel</a>
git	105	104	1	<a href="http://git-scm.com/">http://git-scm.com/</a>	?	<a href="https://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/scm/git/">https://mirrors.edge.kernel.org/pub/software/scm/git/</a>
Lua	258,294	258,293	1	<a href="http://www.lua.org/">http://www.lua.org/</a>	?	<a href="https://www.lua.org/versions.html">https://www.lua.org/versions.html</a>
MediaElement.js	2	2		<a href="http://www.mediaelementjs.com">http://www.mediaelementjs.com</a>	?	<a href="https://github.com/mediaelement/mediaelement/releases">https://github.com/mediaelement/releases</a>
Raphael	2	2		<a href="https://dmitrybaranovskiy.github.io/raphael/">https://dmitrybaranovskiy.github.io/raphael/</a>	?	<a href="https://github.com/DmitryBaranovskiy/raphael/releases">https://github.com/DmitryBaranovskiy/raphael/releases</a>
MediaWiki	5	5		<a href="https://www.mediawiki.org">https://www.mediawiki.org</a>	?	<a href="https://www.mediawiki.org/wiki/Release_notes">https://www.mediawiki.org/wiki/Release_notes</a>
Gatsby	4	4		<a href="https://www.gatsbyjs.org/">https://www.gatsbyjs.org/</a>	3	<a href="https://github.com/gatsbyjs/gatsby#contributing-to-gatsby-v1">https://github.com/gatsbyjs/gatsby#contributing-to-gatsby-v1</a>
React	2	2		<a href="https://reactjs.org">https://reactjs.org</a>	?	<a href="https://reactjs.org/versions/">https://reactjs.org/versions/</a>
Bootstrap	10	10		<a href="https://getbootstrap.com">https://getbootstrap.com</a>	4	<a href="https://github.com/twbs/release">https://github.com/twbs/release</a>
Underscore.js 1.8.2	1	1				
UIKit	1	1				
TYPO3CMS	1	1		<a href="https://typo3.org/">https://typo3.org/</a>		
Swiftlet	1	1				
Pars Elecom Portal	1	1		<a href="http://parselecom.com/">http://parselecom.com/</a>		

Tabel A.1: App Data

## LAMPIRAN B

### KODE PROGRAM

Kode B.1: PaginationTable.js

```
1 // src/components/pagination.table.js
2 import React from 'react';
3
4 import { useTable, usePagination } from 'react-table'
5 import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
6 import './css/tabel.css';
7
8 function Table({ columns, data }) {
9   // Use the state and functions returned from useTable to build your UI
10   const {
11     getTableProps,
12     getTableBodyProps,
13     headerGroups,
14     prepareRow,
15     page,
16     canPreviousPage,
17     canNextPage,
18     pageOptions,
19     pageCount,
20     gotoPage,
21     nextPage,
22     previousPage,
23     setPageSize,
24     state: { pageIndex, pageSize },
25   } = useTable(
26     {
27       columns,
28       data,
29       initialState: { pageIndex: 2, pageSize: 5 },
30     },
31     usePagination
32   )
33
34   return (
35     <div className="tabel-apache">
36       <table className="table" {...getTableProps()}>
37         <thead>
38           {headerGroups.map(headerGroup => (
39             <tr {...headerGroup.getHeaderGroupProps()}>
40               {headerGroup.headers.map(column => (
41                 <th {...column.getHeaderProps()}>{column.render('Header')}</th>
42               ))}
43             </tr>
44           ))}
45         </thead>
46         <tbody {...getTableBodyProps()}>
47           {page.map((row, i) => {
48             prepareRow(row)
49             return (
50               <tr {...row.getRowProps()}>
51                 {row.cells.map(cell => {
52                   return <td {...cell.getCellProps()}>{cell.render('Cell')}</td>
53                 })}
54               </tr>
55             )
56           })}
57         </tbody>
58       </table>
59
60       <ul className="pagination">
61         <li className="page-item" onClick={() => gotoPage(0)} disabled={!canPreviousPage}>
62           <a className="page-link">First</a>
63         </li>
64         <li className="page-item" onClick={() => previousPage()} disabled={!canPreviousPage}>
65           <a className="page-link">{<'>'}</a>
66         </li>
67         <li className="page-item" onClick={() => nextPage()} disabled={!canNextPage}>
68           <a className="page-link">{<'>'}</a>
69         </li>
70         <li className="page-item" onClick={() => gotoPage(pageCount - 1)} disabled={!canNextPage}>
71           <a className="page-link">Last</a>
72         </li>
73         <li>
74           <a className="page-link">
75             Page{ ' ' }
```

```

76         <strong>
77             {pageIndex + 1} of {pageOptions.length}
78         </strong>{' ' }
79     </a>
80 </li>
81 <li>
82     <a className="page-link">
83         <input
84             className="form-control"
85             type="number"
86             defaultValue={pageIndex + 1}
87             onChange={e => {
88                 const page = e.target.value ? Number(e.target.value) - 1 : 0
89                 gotoPage(page)
90             }}
91             style={{ width: '100px', height: '20px' }}
92         />
93     </a>
94 </li>{' ' }
95 <select
96     className="form-control"
97     value={pageSize}
98     onChange={e => {
99         setPageSize(Number(e.target.value))
100     }}
101     style={{ width: '120px', height: '32.5px' }}
102 >
103     {[5, 10, 20, 30, 40, 50].map(pageSize => (
104         <option key={pageSize} value={pageSize}>
105             Show {pageSize}
106         </option>
107     ))}
108 </select>
109 </ul>
110 </div >
111 )
112 }
113
114 function PaginationTable({data,name}) {
115     const columns = React.useMemo(
116         () => [
117             {
118                 Header: name,
119                 columns: [
120                     {
121                         Header: 'Version',
122                         accessor: 'info',
123                     },
124                     {
125                         Header: 'Result',
126                         accessor: 'result',
127                     },
128                 ],
129             },
130         ],
131     ),
132     []
133 )
134
135 return (
136     <Table columns={columns} data={data} />
137 )
138 }
139
140 export default PaginationTable;

```

### Kode B.2: BasicTable.js

```

1 import React from "react";
2
3 import { useTable } from "react-table";
4 import "bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css";
5 import "./css/tabel.css";
6
7 function BasicTable({data,columns}) {
8
9     const { getTableProps, getTableBodyProps, headerGroups, rows, prepareRow } =
10         useTable({
11             columns,
12             data,
13         });
14
15     return (
16         <div className="tabel-apache">
17             <table className="table" {...getTableProps()}>
18                 <thead>
19                     {headerGroups.map((headerGroup) => (
20                         <tr {...headerGroup.getHeaderGroupProps()}>
21                             {headerGroup.headers.map((column) => (
22                                 <th {...column.getHeaderProps()}>{column.render("Header")}</th>
23                             ))}
24                         </tr>
25                     ))}
26                 </thead>
27                 <tbody {...getTableBodyProps()}>
28                     {rows.map((row, i) => {

```

```

29     prepareRow(row);
30     return (
31       <tr {...row.getRowProps()}>
32         {row.cells.map((cell) => {
33           return (
34             <td {...cell.getCellProps()}>{cell.render("Cell")}</td>
35           );
36         })}
37       </tr>
38     );
39   }}
40 </tbody>
41 </table>
42 </div>
43 );
44 }
45
46 export default BasicTable;

```

### Kode B.3: App.js

```

1 import dataSource from "../json/data.json";
2 import nginxData from "../json/Nginx.json";
3 import jqueryData from "../json/jquery.json";
4 import apacheData from "../json/Apache.json";
5 import jqMigrateData from "../json/jqMigrate.json";
6 import pythonData from "../json/Python.json";
7 import phpData from "../json/PHP.json";
8 import PaginationTable from "../tabel/PaginationTable";
9 import BasicTable from "../tabel/BasicTable";
10 import React, { useEffect, useState } from "react";
11 import DataUnsupportedJson from "../tabel/json/category-per-jumlah-unsupported.json";
12 import DataNumsites from "../tabel/json/numsites-app-result.json";
13 import UrlNumsites from "../tabel/json/url-all-result-tabel.json";
14 import ApacheTable from "../tabel/json/apache-tabel.json";
15 import iisTable from "../tabel/json/iis-tabel.json";
16 import JQueryTable from "../tabel/json/jquery-tabel.json";
17 import JQueryMigrateTable from "../tabel/json/jqueryMigrate-tabel.json";
18 import ModernizrTable from "../tabel/json/modernizr-tabel.json";
19 import MomentjsTable from "../tabel/json/momentjs-tabel.json";
20 import NginxTable from "../tabel/json/nginx-tabel.json";
21 import PhpTable from "../tabel/json/php-tabel.json";
22 import WordpressTable from "../tabel/json/wordpress-tabel.json";
23 import YoastseoTable from "../tabel/json/yoastseo-tabel.json";
24 import "../styles.css";
25
26 import {
27   BarElement,
28   CategoryScale,
29   Chart as ChartJS,
30   Legend,
31   LinearScale,
32   Title,
33   Tooltip,
34 } from "chart.js";
35 import { Bar } from "react-chartjs-2";
36
37 ChartJS.register(
38   CategoryScale,
39   LinearScale,
40   BarElement,
41   Title,
42   Tooltip,
43   Legend
44 );
45
46 function colorngix() {
47   var data = [];
48   for (var i = 0; i < 265; i++) {
49     if (i < 1) {
50       data.push("#FFFFFF");
51     } else if (i >= 1 && i < 255) {
52       data.push("#FF0000");
53     } else {
54       data.push("#0000FF");
55     }
56   }
57   return data;
58 }
59
60 function colorApache() {
61   var data = [];
62   for (var i = 0; i < 500; i++) {
63     if (i < 1) {
64       data.push("#FFFFFF");
65     } else if (i >= 1 && i < 109) {
66       data.push("#FF0000");
67     } else {
68       data.push("#0000FF");
69     }
70   }
71   return data;
72 }
73
74 function colorjquery() {
75   var data = [];
76   for (var i = 0; i < 664; i++) {

```

```

77     if (i < 1) {
78         data.push("#FFFFFF");
79     } else if (i >= 1 && i < 328) {
80         data.push("#FF0000");
81     } else {
82         data.push("#0000FF");
83     }
84 }
85 return data;
86 }
87
88 function colorphp() {
89     var data = [];
90     for (var i = 0; i < 438; i++) {
91         if (i < 1) {
92             data.push("#FFFFFF");
93         } else if (i >= 1 && i < 420) {
94             data.push("#FF0000");
95         } else {
96             data.push("#0000FF");
97         }
98     }
99     return data;
100 }
101
102 function colorpython() {
103     var data = [];
104     for (var i = 0; i < 91; i++) {
105         if (i < 1) {
106             data.push("#FFFFFF");
107         } else if (i >= 1 && i < 66) {
108             data.push("#FF0000");
109         } else {
110             data.push("#0000FF");
111         }
112     }
113     return data;
114 }
115
116 function colorjQueryMigrate() {
117     var data = [];
118     for (var i = 0; i < 700; i++) {
119         if (i < 1) {
120             data.push("#FFFFFF");
121         } else if (i >= 1 && i < 280) {
122             data.push("#FF0000");
123         } else {
124             data.push("#0000FF");
125         }
126     }
127     return data;
128 }
129
130 const dataTemplate = {
131     labels: [],
132     datasets: [
133         {
134             label: "Total App",
135             backgroundColor: "#EC932F",
136             borderWidth: 1,
137             data: [],
138         },
139     ],
140 };
141
142 const nginxTemplate = {
143     labels: [],
144     datasets: [
145         {
146             label: "",
147             backgroundColor: colornginx(),
148             data: [],
149         },
150     ],
151 };
152
153 const options = {
154     indexAxis: "y",
155     responsive: true,
156     plugins: {
157         legend: {
158             position: "right",
159             label: false,
160         },
161     },
162 };
163
164 const jQueryTemplate = {
165     labels: [],
166     datasets: [
167         {
168             label: "",
169             backgroundColor: colorjquery(),
170             data: [],
171         },
172     ],
173 };
174
175 const apacheTemplate = {
176     labels: [],

```



```

176   datasets: [
177     {
178       label: "",
179       backgroundColor: colorApache(),
180       data: [],
181     },
182   ],
183 };
184
185 const jqMigrateTemplate = {
186   labels: [],
187   datasets: [
188     {
189       label: "",
190       backgroundColor: colorjQueryMigrate(),
191       data: [],
192     },
193   ],
194 };
195
196 const pythonTemplate = {
197   labels: [],
198   datasets: [
199     {
200       label: "",
201       backgroundColor: colorpython(),
202       data: [],
203     },
204   ],
205 };
206
207 const phpTemplate = {
208   labels: [],
209   datasets: [
210     {
211       label: "",
212       backgroundColor: colorphp(),
213       data: [],
214     },
215   ],
216 };
217
218 const columnsUnsupported = [
219   {
220     Header: "Number of Categories by Unsupported Version",
221     columns: [
222       {
223         Header: "Number of Unsupported = 0",
224         accessor: "n0",
225       },
226       {
227         Header: "Number of Unsupported = 1",
228         accessor: "n1",
229       },
230       {
231         Header: "Number of Unsupported = 2",
232         accessor: "n2",
233       },
234       {
235         Header: "Number of Unsupported = 3",
236         accessor: "n3",
237       },
238       {
239         Header: "Number of Unsupported >= 4",
240         accessor: "n4",
241       },
242     ],
243   },
244 ];
245
246 const columnsNumsites = [
247   {
248     Header: "Top 10 popular technologies",
249     columns: [
250       {
251         Header: "Num Sites",
252         accessor: "num_sites",
253       },
254       {
255         Header: "App",
256         accessor: "app",
257       },
258       {
259         Header: "Supported",
260         accessor: "supported",
261       },
262       {
263         Header: "Unsupported",
264         accessor: "unsupported",
265       },
266       {
267         Header: "Not Versioned",
268         accessor: "not_versioned",
269       },
270       {
271         Header: "Non Conclusive",
272         accessor: "non_conclusive",
273       },
274     ],

```

```

275   },
276   ];
277
278   const columnsUrl = [
279     {
280       Header: "Usage of technologies per site (top 10)",
281       columns: [
282         {
283           Header: "URL",
284           accessor: "url",
285         },
286         {
287           Header: "Supported",
288           accessor: "supported",
289         },
290         {
291           Header: "Unsupported",
292           accessor: "unsupported",
293         },
294         {
295           Header: "Not Versioned",
296           accessor: "not_versioned",
297         },
298         {
299           Header: "Non Conclusive",
300           accessor: "non_conclusive",
301         },
302       ],
303     },
304   ];
305
306   function App() {
307     const [mappedData, setMappedData] = useState();
308     const [nginx, setNginxData] = useState();
309     const [jQuery, setjQueryData] = useState();
310     const [apache, setApacheData] = useState();
311     const [jQMigrate, setJQMigrateData] = useState();
312     const [python, setPythonData] = useState();
313     const [php, setPhpData] = useState();
314
315     const fieldNameMapper = (item) => ({
316       label: item.app,
317       jumlah: item.jumlah,
318       info: item.info,
319     });
320
321     useEffect(() => {
322       const { data } = dataSource;
323       const { data1 } = nginxData;
324       const { data2 } = jQueryData;
325       const { data3 } = apacheData;
326       const { data4 } = jQMigrateData;
327       const { data5 } = pythonData;
328       const { data6 } = phpData;
329       let result = data.map(fieldNameMapper);
330       let nginx = data1.map(fieldNameMapper);
331       let jQuery = data2.map(fieldNameMapper);
332       let apache = data3.map(fieldNameMapper);
333       let jQMigrate = data4.map(fieldNameMapper);
334       let python = data5.map(fieldNameMapper);
335       let php = data6.map(fieldNameMapper);
336       let labels = [];
337       let labelsNginx = [];
338       let labelsjQuery = [];
339       let labelsApache = [];
340       let labelsJQMigrate = [];
341       let labelsPython = [];
342       let labelsPhp = [];
343
344       let jumlahArr = [];
345       let nginxArr = [];
346       let jQueryArr = [];
347       let apacheArr = [];
348       let jQMigrateArr = [];
349       let pythonArr = [];
350       let phpArr = [];
351
352       result.forEach((item) => {
353         let result = item.label.concat(" ", item.info);
354         labels.push(result);
355         jumlahArr.push(item.jumlah);
356       });
357
358       nginx.forEach((item) => {
359         let result = item.label.concat(" ", item.info);
360         labelsNginx.push(result);
361         nginxArr.push(item.jumlah);
362       });
363
364       jQuery.forEach((item) => {
365         let result = item.label.concat(" ", item.info);
366         labelsjQuery.push(result);
367         jQueryArr.push(item.jumlah);
368       });
369
370       apache.forEach((item) => {
371         let result = item.label.concat(" ", item.info);
372         labelsApache.push(result);
373         apacheArr.push(item.jumlah);

```

```

374 });
375 jQMigrate.forEach((item) => {
376   let result = item.label.concat(" ", item.info);
377   labelsJQMigrate.push(result);
378   jQMigrateArr.push(item.jumlah);
379 });
380 python.forEach((item) => {
381   let result = item.label.concat(" ", item.info);
382   labelsPython.push(result);
383   pythonArr.push(item.jumlah);
384 });
385 php.forEach((item) => {
386   let result = item.label.concat(" ", item.info);
387   labelsPhp.push(result);
388   phpArr.push(item.jumlah);
389 });
390
391 nginxTemplate.labels = labelsNginx;
392 nginxTemplate.datasets.forEach((item) => {
393   item.data = nginxArr;
394 });
395 dataTemplate.labels = labels;
396 dataTemplate.datasets.forEach((item) => {
397   item.data = jumlahArr;
398 });
399 jqueryTemplate.labels = labelsJQuery;
400 jqueryTemplate.datasets.forEach((item) => {
401   item.data = jqueryArr;
402 });
403 apacheTemplate.labels = labelsApache;
404 apacheTemplate.datasets.forEach((item) => {
405   item.data = apacheArr;
406 });
407 jQMigrateTemplate.labels = labelsJQMigrate;
408 jQMigrateTemplate.datasets.forEach((item) => {
409   item.data = jQMigrateArr;
410 });
411 pythonTemplate.labels = labelsPython;
412 pythonTemplate.datasets.forEach((item) => {
413   item.data = pythonArr;
414 });
415 phpTemplate.labels = labelsPhp;
416 phpTemplate.datasets.forEach((item) => {
417   item.data = phpArr;
418 });
419
420 setMappedData(dataTemplate);
421 setNginxData(nginxTemplate);
422 setJQueryData(jQueryTemplate);
423 setApacheData(apacheTemplate);
424 setJQMigrateData(jQMigrateTemplate);
425 setPythonData(pythonTemplate);
426 setPhpData(phpTemplate);
427 }, []);
428
429 if (nginx !== undefined) {
430   console.log(nginx);
431   return (
432     <div>
433       <div className="first-info">
434         <h3>Overall Technologies Used </h3>
435         <ul>
436           <li>Supported : 5968474</li>
437           <li>Unsupported : 27835200</li>
438           <li>Non-conclusive : 83680305</li>
439           <li>Not-versioned : 11171956</li>
440         </ul>
441       </div>
442       <div className="first-info">
443         <h3>Website with all supported apps</h3>
444         <h7>Number of websites : 4511 </h7>
445       </div>
446       <div className="App">
447         <BasicTable data={DataUnsupportedJson} columns={columnsUnsupported} />
448         <BasicTable data={DataNumsites} columns={columnsNumsites} />
449         <BasicTable data={UrlNumsites} columns={columnsUrl} />
450         <PaginationTable data={ApacheTable} name={"Apache"} />
451         <PaginationTable data={iisTable} name={"IIS"} />
452         <PaginationTable data={JqueryTable} name={"JQUERY"} />
453         <PaginationTable data={JqueryMigrateTable} name={"JQUERY Migrate"} />
454         <PaginationTable data={ModernizrTable} name={"Modernizr"} />
455         <PaginationTable data={MomentjsTable} name={"MomentJS"} />
456         <PaginationTable data={NginxTable} name={"Nginx"} />
457         <PaginationTable data={PhpTable} name={"PHP"} />
458         <PaginationTable data={WordpressTable} name={"Wordpress"} />
459         <PaginationTable data={YoastseoTable} name={"Yoast SEO"} />
460
461         { /* <p>{JSON.stringify(dataTemplate)}</p> */ }
462         <Bar options={options} data={mappedData} />
463
464       <div>
465         <div style={{ display: "flex", justifyContent: "center" }}>
466           <div style={{ display: "flex", alignItems: "center" }}>
467             <div style={{ width: "10px", height: "10px", background: "blue" }}>
468             </div>
469             <p style={{ color: "blue" }}>Supported</p>
470           </div>
471         </div>
472

```

```

473     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center" }}>
474       <div
475         style={{
476           width: "10px",
477           height: "10px",
478           background: "red",
479           marginLeft: "1rem",
480         }}
481       ></div>
482       <p style={{ color: "red" }}>Unsupported</p>
483     </div>
484   </div>
485
486   <Bar options={options} data={nginx} />
487 </div>
488 <div>
489   <div style={{ display: "flex", justifyContent: "center" }}>
490     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center" }}>
491       <div
492         style={{ width: "10px", height: "10px", background: "blue" }}
493       ></div>
494       <p style={{ color: "blue" }}>Supported</p>
495     </div>
496
497     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center" }}>
498       <div
499         style={{
500           width: "10px",
501           height: "10px",
502           background: "red",
503           marginLeft: "1rem",
504         }}
505       ></div>
506       <p style={{ color: "red" }}>Unsupported</p>
507     </div>
508   </div>
509
510   <Bar options={options} data={jQuery} />
511 </div>
512
513 <div>
514   <div style={{ display: "flex", justifyContent: "center" }}>
515     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center" }}>
516       <div
517         style={{ width: "10px", height: "10px", background: "blue" }}
518       ></div>
519       <p style={{ color: "blue" }}>Supported</p>
520     </div>
521
522     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center" }}>
523       <div
524         style={{
525           width: "10px",
526           height: "10px",
527           background: "red",
528           marginLeft: "1rem",
529         }}
530       ></div>
531       <p style={{ color: "red" }}>Unsupported</p>
532     </div>
533   </div>
534
535   <Bar options={options} data={apache} />
536 </div>
537
538 <div>
539   <div style={{ display: "flex", justifyContent: "center" }}>
540     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center" }}>
541       <div
542         style={{ width: "10px", height: "10px", background: "blue" }}
543       ></div>
544       <p style={{ color: "blue" }}>Supported</p>
545     </div>
546
547     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center" }}>
548       <div
549         style={{
550           width: "10px",
551           height: "10px",
552           background: "red",
553           marginLeft: "1rem",
554         }}
555       ></div>
556       <p style={{ color: "red" }}>Unsupported</p>
557     </div>
558   </div>
559
560   <Bar options={options} data={jQueryMigrate} />
561 </div>
562
563 <div>
564   <div style={{ display: "flex", justifyContent: "center" }}>
565     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center" }}>
566       <div
567         style={{ width: "10px", height: "10px", background: "blue" }}
568       ></div>
569       <p style={{ color: "blue" }}>Supported</p>
570     </div>
571

```

```

572     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center" }}>
573       <div
574         style={{
575           width: "10px",
576           height: "10px",
577           background: "red",
578           marginLeft: "1rem",
579         }}
580       ></div>
581       <p style={{ color: "red" }}>Unsupported</p>
582     </div>
583   </div>
584
585   <Bar options={options} data={python} />
586 </div>
587
588 <div>
589   <div style={{ display: "flex", justifyContent: "center" }}>
590     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center" }}>
591       <div
592         style={{ width: "10px", height: "10px", background: "blue" }}
593       ></div>
594       <p style={{ color: "blue" }}>Supported</p>
595     </div>
596
597     <div style={{ display: "flex", alignItems: "center" }}>
598       <div
599         style={{
600           width: "10px",
601           height: "10px",
602           background: "red",
603           marginLeft: "1rem",
604         }}
605       ></div>
606       <p style={{ color: "red" }}>Unsupported</p>
607     </div>
608   </div>
609
610   <Bar options={options} data={php} />
611 </div>
612 </div>
613 {/* <h3>Example Mapped Data Take a not the logic not already functioned</h3> */}
614 {/* {JSON.stringify(mappedData)} */}
615 </div>
616 );
617 } else {
618   return <p>loading</p>;
619 }
620 }
621
622 export default App;

```