

NVCAT 모듈 사용 설명서

2026년 2월 27일

NICE정보통신(주)
NICE Information & Telecommunication, Inc



작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

목차

1. Update History	3
2. 프로그램파일구성	4
3. 프로그램지원환경	5
4. NVCAT 구성도	5
5. NVCAT Guide 프로그램	6
6. NVCAT.dll 함수설명	8
7. POS 개발 언어별 모듈(DLL) LOAD 및 테스트 결제 개발 방법	13

작성일시	문서제목	작성자	버전
2026.2.27	NVCAT 모듈 사용 설명서	지동구	1.0.25

1. Update History

작성날짜	내용	작성자	버전
2020.04.08	최초 작성	이주용	1.0.0
2020.04.29	POS 개발 언어별 모듈(DLL) LOAD 및 테스트 결제 개발 방법 추가 (Visual Basic 6.0, C#.NET, Visual Basic.NET, Delphi6)	이주용	1.0.1
2020.05.29	멀티패드 현금IC 카드 여부 확인 API 추가	이주용	1.0.2
2020.06.03	멀티패드 IC 카드 확인 API 추가	이주용	1.0.3
2020.07.01	NICEVCAT 리턴값 추가 (-22, -23) 고객식별번호 요청 API 추가 메시지 상태값 읽기 API 추가 서버 IP/PORT 설정 API 추가 메시지 상태값 추가	이주용	1.0.4
2020.07.07	동반위 서명패드 바코드(QR) 리딩 API 추가	이주용	1.0.5
2020.10.15	NVCAT 종료 API 추가	이주용	1.0.5
2020.10.29	NICEVCAT 리턴값 추가 (-26, -27, -28, -29) MP5000M 펌웨어 업데이트 API 추가	이주용	1.0.6
2020.11.13	MP5000M 펌웨어 업데이트 API 리턴값 설명 변경	이주용	1.0.7
2020.11.29	NICEVCATB API 추가 (바코드/PAYPRO 결제)	이주용	1.0.8
2021.2.26	멀티패드 현금IC 여부 API 추가	이주용	1.0.9
2021.4.13	MAC 주소 얻기 API 추가 부정취소 사용 여부 설정 API 추가 REQ_BARCODE API 수정	이주용	1.0.10
2021.5.17	REQ_TITLOCK TDR 수동 LOCK API 추가	이주용	1.0.11
2021.7.19	REQ_SELECTBTN 사용자 선택 버튼 API 추가	이주용	1.0.12
2022.02.03	REQ_BALANCE RF 잔액 조회 API 추가	지동구	1.0.13
2022.05.20	REQ_SIGNDATA 서명요청API 추가	임소연	1.0.14
2022.08.17	REQ_FW_UPDATE 리더기 펌웨어 업데이트 API 추가 CHK_CARDIN_TIT TITENG 리더기 카드 삽입 체크 (폴링) API 추가	이주용	1.0.15
2023.01.04	GetDecSignData () BMP->서명데이터 변환 API 추가	지동구	1.0.16
2023.01.13	REQ_CMD API추가	임소연	1.0.17
2023.01.04	GetDecSignData () 수정	지동구	1.0.18
2023.04.05	REQ_CASHIC_AL API 추가	이주용	1.0.19
2024.02.26	티머니 연동 NICEVCATTMONEY API 추가	이주용	1.0.20
2024.05.10	NICEVCAT 리턴값 변경 (-22, -23)	이주용	1.0.21
2025.11.6	'Nice_Health_Chk', 'CHK_CASHIC_CARDBIN' API 추가 NICEVCAT(), NICEVCATB 카드 연속결제 방지 리턴값 -30 추가	지동구	1.0.22
2025.12.17	'REQ_SELECTBTN' API 내 type '3' 항목 추가	오상민	1.0.23
2026.02.26	NICEVCATMULTI API 추가	이주용	1.0.24
2026.02.27	NICEVCAT() 카드빈 체크리스트 리턴값 추가 (-31, -32, -33)	지동구	1.0.25

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

2. 프로그램 파일 구성

2.1 NVCAT 관련 파일 위치

- C:\WNICEVVCAT
- 해당 폴더 권한 필요

2.2 NVCAT 관련 모듈

- NVCAT.dll / NVCAT.lib
 - ◆ 가맹점 POS와 NVCAT 데몬 프로그램 간 연동 모듈
 - ◆ 가맹점 POS에서 DLL IMPORT해서 사용되는 모듈
- NICEPOSICV105.dll / NICEPOSICV105.lib
 - ◆ NVCAT 데몬 프로그램에서 IMPORT 해서 사용되는 모듈
 - ◆ NVCAT 데몬 프로그램에서 카드리더기 시리얼 통신 / VAN TCP 통신 등의 기능을 하는 모듈
- NICEVVCAT.exe / NICEVVCAT.lib
 - ◆ NVCAT 데몬 프로그램 실행 파일
 - ◆ NVCAT 설치시 바탕화면에 생성되는 실행 파일
- mfc110u.dll / msvcr110.dll
 - ◆ NVCAT 정상적인 실행을 위한 모듈 (Visual Studio 2012 관련 모듈)
- msado15.dll
 - ◆ NVCAT 내부에서 DB 사용을 위한 모듈
- MSFLXGRD.ocx
 - ◆ NVCAT 내부에서 무결성점검내역/승인내역 조회시 표 UI 구성시 사용되는 모듈

2.3 NVCAT 관련 기타 파일

- btn_close.jpg / btn_ok.jpg / btn_retry.jpg / Skin.png
 - ◆ 사용자 정의 터치 버튼 이미지 파일
- NVCAT.mdb
 - ◆ NVCAT LOCAL DB 파일
- NVCAT.ini
 - ◆ 터치 서명 UI / 터치 현금영수증 UI / 백업 승인 설정시 사용되는 ini 파일

2.4 NVCAT 관련 LOG 파일


- 파일위치
 - ◆ C:\WNICEVVCAT\log
- YYYYMMDD.log
 - ◆ NVCAT 데몬프로그램 실행 관련 LOG 파일
- NVCAT_YYYYMMDD.log
 - ◆ 가맹점 POS <-> NVCAT 데몬프로그램 연동 관련 LOG 파일

3. 프로그램 지원 환경

작성일시	문서제목	작성자	버전
2026.2.27	NVCAT 모듈 사용 설명서	지동구	1.0.25

OS	개발 지원 언어
Win XP	Visual Basic
Win 7	Power Builder
Win 8	C#
Win 10	Visual C++ (MFC)
	Delphi

4. NVCAT 구성도

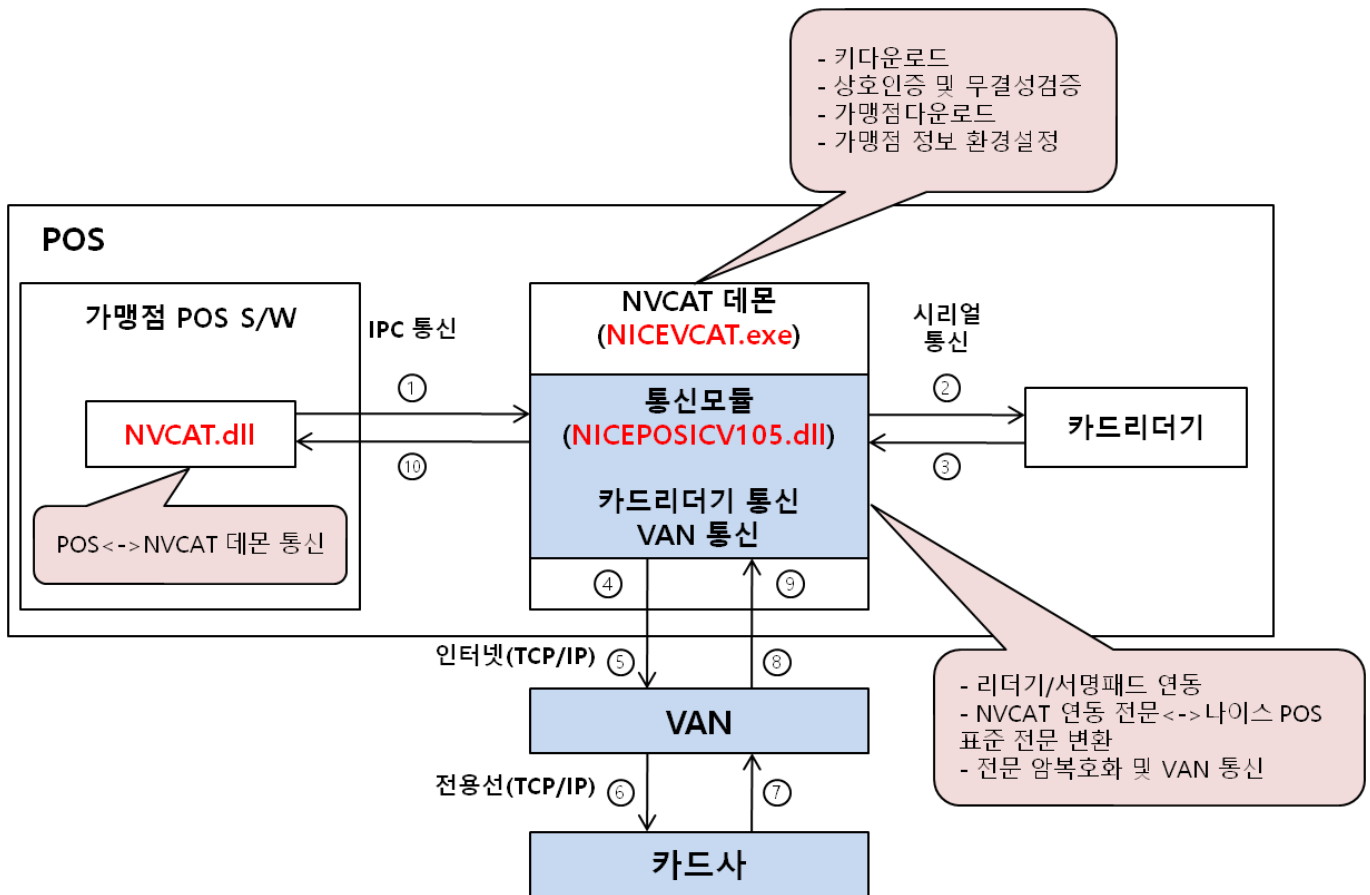

- 가맹점 POS에서 NVCAT 데몬 프로그램으로 결제 요청 송신
- NVCAT 데몬 프로그램에서 카드리더기로 암호화 카드정보 요청
- IC 카드리딩 후 NVCAT 데몬 프로그램에서 카드리더기로부터 암호화 카드정보 수신
- NVCAT 데몬 프로그램에서 나이스 POS 표준 전문 생성
- NVCAT 데몬 프로그램에서 VAN사로 결제 요청 전문 송신
- VAN사에서 카드사로 결제 요청
- VAN사에서 카드사로부터 응답 수신
- NVCAT 데몬 프로그램에서 VAN사로부터 결제 응답 전문 수신
- NVCAT 데몬 프로그램 연동 응답 전문 생성
- 가맹점 POS에서 NVCAT 데몬 프로그램로부터 결제 응답 전문 수신

5. NVCAT Guide 프로그램

Form1

승인 요청 DATA

거래종류 신용대출	거래금액 1004	부가세 0	불사료 0	승인번호	승인날짜
할부 0개월	CATID	현금영수증식별번호	거래유형 40		
서명데이터					
머니플러스 사용시 아래 정보 입력 <부가정보여부, 가맹점코드, 부가정보, Filler2>					
부가정보여부 Y		가맹점코드 MPS	부가정보 NAME:LEE NO:18102900001 TITLE:TOOTH(0001) RECVOF		
Filler2		승인 요청 버튼			

결제 요청 버튼

CHK_CARDBIN (카드BIN요청) CHK_CASHIC (현금IC카드여부확인) CHK_CARDIN (TIT카드삽입여부확인) CHK_MEMBERSHIP (멤버십카드번호조회)

GET_APPR (직전승인내역조회) Reset 대기시간 5 READER_RESET RESTART (NVCAT재시작) TIT(TCM,TTM)리더기 카드 수동 배출

Server IP 211.33.136.19 Server Port 47520 Set_Svrinfo (IP/PORT설정) * 머니플러스 사용시 IP/PORT 변경 필요

응답전문 FULLDATA

승인 응답 DATA

거래구분	거래유형	응답코드	발급기관대표코드	발급기관명
거래금액	부가세	불사료	발급기관점별코드	매입기관점별코드
할부개월	승인번호	승인일시	매입기관대표코드	매입기관명
발급사코드	발급사명		수수료율	가맹점수수료
매입사코드	매입사명		발급기관 수수료	
가맹점번호	승인CATID	잔액	매입기관 수수료	
응답메시지			출력용 출금계좌번호	
카드BIN	카드구분	전문관리번호	원장잔액부호	원장잔액
거래일련번호			출금가능금액	
			응답메시지	

수표조회

수표조회	수표종류 00 차기압수	수표권종 13 10만₩
수표번호	발행일	
주민등록번호	수표금액	계좌일련번호

별도 전문 호출

요청전문

응답전문

NICEV CAT

5.1 거래종류 선택

- ◆ 신용/현금거래/포인트/멤버십/DCC 등 거래 종류 선택
- ◆ 할부개월 및 현금영수증 결제 방법 선택
- ◆ 현금영수증 KeyIn 거래 : 서명패드로 고객식별번호 입력된 번호로 거래
- ◆ 현금영수증 식별번호 입력거래 : 우측 현금영수증식별번호에 입력된 번호로 거래
- ◆ 현금영수증 카드거래 : 리더기로 리딩된 카드번호로 거래
- ◆ 화면입력 : 터치스크린으로 고객식별번호 입력된 번호로 거래

5.2 요청 데이터 입력

- ◆ 승인시 거래금액/부가세/봉사료 입력 (필수값)
- ◆ 취소시 거래금액/부가세/봉사료/승인번호/승인날짜 입력 (필수값)

작성일시	문서제목	작성자	버전
2026.2.27	NVCAT 모듈 사용 설명서	지동구	1.0.25

- ◆ 다중사업자 결제시 CATID 입력
- ◆ 현금영수증 식별번호 입력 거래시 현금영수증식별번호 입력
- ◆ 포인트/멤버십 거래시 거래유형 입력
- ◆ 별도 서명데이터 사용시 서명데이터 입력
- ◆ 머니트플러스 사용시 부가정보여부/가맹점코드/부가정보/Filler2 입력

5.3 결제 요청 버튼

- ◆ 승인요청 : 요청 데이터 입력 후 결제 요청시 사용
- ◆ 카드리딩요청취소 : 결제 요청 후 카드리딩 대기시 요청 취소할 경우 사용

5.4 NVCAT API 호출버튼

- ◆ CHK_CARDBIN : 리더기로 카드 BIN 요청시 사용
- ◆ CHK_CASHIC : 현금IC 카드 여부 확인시 사용
- ◆ CHK_CARIN : TITENG리더기 사용시 카드 삽입 여부 확인시 사용
- ◆ CHK_MEMBERSHIP : 리더기로 멤버십카드번호 조회시 사용
- ◆ GET_APPR : NVCAT LOCAL DB로부터 직전 승인 내역 조회시 사용
- ◆ READER_RESET : Reset 대기시간 입력된 대기 시간 후 리더기 재시작
- ◆ RESTART : NVCAT 데몬프로그램 재시작
- ◆ TIT리더기 카드 수동 배출 : NVCAT 환경설정에서 "TIT 카드 수동 배출 사용" 체크시 사용
- ◆ Set_SvrInfo : NVCAT 서버 IP/PORT 설정시 사용

5.5 응답 데이터

- ◆ 응답데이터 FULLDATA : NVCAT으로부터 수신 받은 전체 응답데이터
- ◆ 전체 응답데이터에서 파싱된 데이터를 보여줌

5.6 별도 전문 호출

- ◆ 요청전문에 직접 NVCAT 요청전문을 구성하여 연동 테스트 진행시 사용
- ◆ 전문은 NICE_POS_to_DAEMON Spec.doc 참고

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

6. NVCAT.dll 함수설명

long __stdcall NICEVCAT(char *send_data, char *recv_data)		
NVCAT 승인 전문 송수신		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
send_data	INPUT	NVCAT 요청전문
recv_data	OUTPUT	NVCAT 응답전문
리턴값		설명
1		정상
-1		NVCAT 실행 중이 아님
-2		거래금액이 존재하지 않음
-3		환경정보 읽기 실패
-4		NVCAT 연동 오류 실패 (망상 취소 필요)
-5		기타 응답데이터 오류 (망상 취소 필요) (응답 전문 수신 실패 또는 기타 사유)
-6		카드리딩 타임아웃
-7		사용자 및 리더기 요청 취소
-8		FALLBACK 거래 요청 필요
-9		기타 오류
-10		IC 우선 거래 요청 필요 (IC카드 MS리딩시)
-11		FALLBACK 거래 아님
-12		거래 불가 카드
-13		서명 요청 오류
-14		요청 전문 데이터 포맷 오류
-15		카드리더 PORT OEPN 오류
-16		직전거래 망상취소 불가 (전문관리번호 없음)
-17		중복 요청 불가
-18		지원되지 않는 카드
-19		현금IC카드 복수계좌 미지원
-20		TIT 카드리더기 오류
-21		NVCAT 내부 망상취소 실패 (해당 카드 카드사 확인 요망)
-22		현금IC 가능한 카드 (POS에서 현금IC 거래 요청 필요)
-23		현금IC MDB 존재하지 않음 (VAN사 확인 필요)
-26		리더기 응답데이터 수신 실패 (결제 재요청 필요)
-27		리더기 요청 실패 (결제 재요청 필요)
-28		서버 연결 실패 (결제 재요청 필요)
-29		요청 전문 송신 실패 (결제 재요청 필요)
-30		카드 연속결제 방지 (직전 카드 제거 바람)

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

-31	화이트리스트 BIN 아님
-32	블랙리스트 BIN
-33	카드빈 체크리스트 MDB 미존재

- ◆ "1" 리턴시 응답전문이 거래구분 : 0430, 거래유형 : 10이면 해당거래 NVCAT 내에서 망상취소 됨
- ◆ "-4", "-5" 리턴시 POS에서 망상취소(거래구분 : 0421) 요청해야 됨
- ◆ 가맹점 POS에서 망상취소 3회까지 재요청하며 모두 실패시 POS화면에 "해당거래 카드사 확인 요망" 메시지를 보여주고, 실제로 확인이 필요함
- ◆ 망상취소 응답코드 "0000", "6003", "6000"은 미완료 거래를 정상 취소한 의미이고, 나머지 응답코드는 내부적인 미완료 거래가 없다는 것을 의미하며, 두 경우 모두 망상취소는 정상으로 간주하면 됨
- ◆ 망상취소 처리 후 반드시 POS에서 해당 거래에 대해서 다시 승인을 받아야 함

long __stdcall NICEVCATB(char *send_data, char *recv_data)		
NVCAT 바코드/PAYPRO 승인 전문 송수신		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
send_data	INPUT	NVCAT 요청전문
recv_data	OUTPUT	NVCAT 응답전문
리턴값		설명
1		정상
-1		NVCAT 실행 중이 아님
-2		거래금액이 존재하지 않음
-3		환경정보 읽기 실패
-4		응답전문 복호화 실패 (망상 취소 필요)
-5		요청전문 암호화 실패 (망상 취소 필요)
-6		응답전문 HASH 오류 (망상 취소 필요)
-7		요청전문 SEND 실패 (망상 취소 필요)
-8		응답전문 RECV 실패 (망상 취소 필요)
-9		기타 오류
-12		NVCAT 연동 오류 실패 (망상 취소 필요)
-13		서명 요청 오류
-14		요청 전문 데이터 포맷 오류
-15		기타 응답데이터 오류 (망상 취소 필요) (응답 전문 수신 실패 또는 기타 사유)
-16		직전거래 망상취소 불가 (전문관리번호 없음)
-17		중복 요청 불가
-30		카드 연속결제 방지 (직전 카드 제거 바람)

- ◆ NVCAT 내에서 망상취소 없음.
- ◆ "-4", "-5", "-6", "-7", "-8", "-12", "-15" 리턴시 POS에서 망상취소(거래구분 : 0521/0561) 요청해야 됨
- ◆ 가맹점 POS에서 망상취소 3회까지 재요청하며 모두 실패시 POS화면에 "해당거래 카드사 확인 요망" 메시지를 보여주고, 실제로 확인이 필요함

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

망" 메시지를 보여주고, 실제로 확인이 필요함

- ◆ 망상취소 응답코드 "0000", "6003", "6000"은 미완료 거래를 정상 취소한 의미이고, 나머지 응답코드는 내부적인 미완료 거래가 없다는 것을 의미하며, 두 경우 모두 망상취소는 정상으로 간주하면 됨
- ◆ 망상취소 처리 후 반드시 POS에서 해당 거래에 대해서 다시 승인을 받아야 함

long __stdcall REQ_STOP()	
카드리딩 요청 취소	
리턴값	설명
0	정상
-1	NVCAT 실행 중이 아님

long __stdcall RESTART()	
NVCAT 데몬 프로그램 재시작 (미 구동시 실행)	
리턴값	설명
0	NVCAT 재시작 요청 완료

long __stdcall NVCATSHUTDOWN()	
NVCAT 강제 종료	
리턴값	설명
0	NVCAT 강제 종료 요청 완료

long __stdcall READER_RESET(char *time)		
카드리더기 재시작		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
time	INPUT	카드리더기 재시작 대기 시간 (예 : 5 (5초후 리셋))
리턴값		설명
0		카드리더기 재시작 요청 완료

long __stdcall GET_APPR(char *recv_data)		
직전거래 승인 내역 조회 (신용/현금)		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
recv_data	OUTPUT	직전거래 승인 내역 NVCAT 응답전문
리턴값		설명
1		정상
-1		NVCAT 실행 중이 아님
-4		NVCAT 연동 오류 실패
-5		응답데이터가 없거나 응답데이터 오류

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

long __stdcall CHK_CARDBIN(char *recv_data)		
카드리더기로 카드BIN 요청		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
recv_data	OUTPUT	카드 BIN
리턴값		설명
1		정상
-6		카드리딩 타임아웃
-7		사용자 및 리더기 요청 취소
-8		FALLBACK 거래 요청 필요
-9		기타 오류
-10		IC 우선 거래 요청 필요 (IC카드 MS리딩시)
-11		FALLBACK 거래 아님
-12		거래 불가 카드
-13		서명 요청 오류
-15		카드리더 PORT OEPN 오류
-16		직전거래 망상취소 불가 (전문관리번호 없음)
-17		중복 요청 불가
-20		TIT 카드리더기 오류

long __stdcall CHK_CASHIC()	
카드리더기로 현금IC 카드 여부 확인 요청	
리턴값	설명
1 이상	계좌 수
-1	현금IC 카드 아님
-2	카드리더 PORT OEPN 오류
-3	카드리딩 타임아웃
-4	사용자 및 리더기 요청 취소
-5	응답데이터가 없거나 응답데이터 오류
-9	기타 오류
-17	중복 요청 불가

long __stdcall CHK_CASHIC2()	
카드리더기로 현금IC 카드 여부 확인 요청 (계좌수 및 코드 확인)	
리턴값	설명
1	현금IC 가능한 카드
0	현금IC 카드 아님 (기타 체크카드)
-1	현금IC 카드 아님 (신용카드)
-2	카드리더 PORT OEPN 오류
-3	카드리딩 타임아웃

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

-4	사용자 및 리더기 요청 취소
-5	응답데이터가 없거나 응답데이터 오류
-6	계좌가 없는 카드
-7	요청에 대한 타임아웃
-8	시리얼 통신 에러 (응답데이터 수신 실패 또는 리더기 반응 없음)
-9	기타 오류

long __stdcall CHK_CASHIC_MP()	
멀티패드로 현금IC 카드 여부 확인 요청	
리턴값	설명
0 이상	계좌 수
-1	현금IC 카드 아님
-2	카드리더 PORT OEPN 오류
-3	카드리딩 타임아웃
-4	사용자 및 리더기 요청 취소
-5	응답데이터가 없거나 응답데이터 오류
-9	기타 오류
-17	중복 요청 불가

long __stdcall CHK_CASHIC_MP2()	
카드리더기로 현금IC 카드 여부 확인 요청 (계좌수 및 코드 확인)	
리턴값	설명
1	현금IC 가능한 카드
0	현금IC 카드 아님 (기타 체크카드)
-1	현금IC 카드 아님 (신용카드)
-2	카드리더 PORT OEPN 오류
-3	카드리딩 타임아웃
-4	사용자 및 리더기 요청 취소
-5	응답데이터가 없거나 응답데이터 오류
-6	계좌가 없는 카드
-7	요청에 대한 타임아웃
-8	시리얼 통신 에러 (응답데이터 수신 실패 또는 리더기 반응 없음)
-9	기타 오류

long __stdcall CHK_MEMBERSHIP (char *recv_data)		
카드리더기로 멤버십 카드번호 요청		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
recv_data	OUTPUT	멤버십카드번호
리턴값	설명	

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

1	정상
-6	카드리딩 타임아웃
-7	사용자 및 리더기 요청 취소
-8	FALLBACK 거래 요청 필요
-9	기타 오류
-10	IC 우선 거래 요청 필요 (IC카드 MS리딩시)
-11	FALLBACK 거래 아님
-12	거래 불가 카드
-13	서명 요청 오류
-15	카드리더 PORT OEPN 오류
-16	직전거래 망상취소 불가 (전문관리번호 없음)
-17	중복 요청 불가
-20	TIT 카드리더기 오류

long __stdcall CHK_CARDIN ()	
TIT리더기 카드삽입 여부 체크	
리턴값	설명
1	카드 삽입된 상태
-11	카드리더 PORT OEPN 오류
-12	TDR 리더기 상태체크 오류
-13	TDR 리더기 상태체크 타임아웃
-14	TDR 리더기 요청 취소 (0XCD)
-15	TDR 리더기 요청 취소 (0XF2)
-16	TTM 리더기 카드가 이미 삽입되어 있는 경우
-17	TTM 리더기 상태체크 오류
-18	기타 에러

long __stdcall CHK_CARDIN_TIT()	
TIT리더기 카드삽입 여부 체크 (POS 폴링 방식)	
리턴값	설명
1	IC 카드 삽입된 상태
2	삼성페이 카드 인식된 상태 (TDR)
3	카드 삽입 대기 상태
-1	카드 없음
-4	NVCAT 연동 오류 실패
-5	기타 응답데이터 오류
-7	NVCAT 타임아웃
-8	지원하지 않는 리더기
-9	기타오류

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

-17	중복 요청 불가
-----	----------

long __stdcall CHK_CARDIN_MP (char *recv_data)		
멀티패드 IC 카드 확인		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
recv_data	OUTPUT	IC 카드 상태 ("N"(0x4E) : IC카드 없음 / "I"(0x49) : IC카드 INSERT 되어 있음)
리턴값		설명
1		정상 (recv_data의 IC 카드 상태 확인)
-11		카드리더기 PORT OEPN 오류
-3		연결된 장비 응답 없음
-1		응답데이터 수신 실패
-8		해당 기능 미지원 장비

long __stdcall ReaderPortOpen()	
리더기 시리얼 PORT OPEN	
리턴값	설명
1	PORT OPEN 성공
0	PORT OPEN 실패

long __stdcall ReaderPortClose()	
리더기 시리얼 PORT CLOSE	
리턴값	설명
1	PORT CLOSE 성공

void __stdcall CallBackReg(void __stdcall pfTarget(int val))		
카드리더기 이벤트처리 사용시 CALLBACK 함수 등록		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
pfTarget(int val)	INPUT	이벤트가 발생했을 때 DLL에서 호출할 Application의 함수 포인터

이벤트 방식 리더기 개발 관련 업무 FLOW

1. CallBackReg() : POS구동 혹은 결제화면 진입시 Callback 함수 등록
2. ReaderPortOpen() : 카드리더기 이벤트 수신을 위한 카드리더기 시리얼 PORT OEPN 후 대기
3. 카드 삽입 이벤트 발생시 DLL에서 등록된 함수포인터로 이벤트 코드 전달

이벤트 구분	설명
1	IC 카드가 삽입 되었음
2	리더기 해킹 (리더기 사용 불가)
3	MS카드 리딩 이벤트(IC승인 요청해야함)

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

4	MS카드 리딩 이벤트(MS승인 처리가능)
5	리더기 오동작(잘못된 명령어 인식)
6	IC 카드가 리더기에 삽입, Chip 불량 (FallBack 거래 유도)
7	해외 은련 AID 이벤트(은련 IC거래 유도, 메시지 출력 후 초기화 처리)
8	현금IC카드 AID 이벤트 (현금 IC 거래 유도)
9	거래불가카드

4. ReaderPortClose() : POS에서 이벤트 코드 확인 후 카드리더기 시리얼 PORT CLOSE

5. NICEVCAT() : NVCAT으로 승인 요청

long __stdcall REQ_CASHNO(char *recv_data);		
고객식별번호 요청 (다이소)		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
recv_data	OUTPUT	고객식별번호
리턴값		설명
1		정상 (recv_data의 고객식별번호 확인)
-1		응답데이터 수신 실패
-3		연결된 장비 응답 없음
-7		사용자 및 리더기 요청 취소
-8		서명패드 미사용 (환경설정에서 사용 필요)
-9		기타 오류
-11		서명패드 PORT OEPN 오류
-17		중복 요청 불가

void __stdcall READ_STATUS(char *msgstatus, char *msg);		
메시지 상태값 읽기 (다이소)		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
msgstatus	OUTPUT	메시지 수신 상태 ("1" : 수신, "0" : 미수신)
msg	OUTPUT	메시지 상태 코드 (메시지 수신 상태 "1"인 경우)
메시지 상태 코드		메시지 내용
1324		현금 IC 카드 리딩중
1325		카드 입력 대기
1326		IC 우선 거래 요청
1327		FALLBACK 발생시
1329		IC 카드 리딩중
1330		PIN 번호 요청 중
1331		수표조회중
1332		VAN 승인 요청 중 (IC)
1333		VAN 승인 요청 중 (MS)

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

1334	VAN 승인 요청 중 (FALLBACK)
1335	VAN 승인 요청 중 (KEYIN)
1336	VAN 승인 요청 중 (현금IC)
1345	고객식별번호 입력창 출력됨
1346	고객식별번호 입력창 닫힘
1365	전자서명 입력창 출력됨
1366	전자서명 입력창 닫힘

int __stdcall Set_SvrInfo(char *IP, char *PORT);		
서버 IP/PORT 설정		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
IP	INPUT	서버 IP
PORT	INPUT	서버 PORT
리턴값		설명
1		정상

long __stdcall REQ_BARCODE(char *type, char *recv_data)		
동반위 서명패드에 바코드(QR) 요청		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
type	INPUT	장비 TYPE (NVCAT 환경설정에서 "1" : 리더기, "2" : 서명패드(Default)로 요청)
recv_data	OUTPUT	바코드(QR) 데이터
리턴값		설명
1		정상 (recv_data의 바코드(QR) 데이터 확인)
-1		응답데이터 수신 실패
-3		연결된 장비 응답 없음
-6		서명패드 리딩 타임아웃
-7		사용자 및 서명패드 요청 취소
-8		서명패드 미사용 (환경설정에서 사용 필요)
-9		기타 오류
-11		서명패드 PORT OEPN 오류
-17		중복 요청 불가

long __stdcall REQ_FW_UPDATE(long readertype, char *fwfilepath)		
리더기 펌웨어 업데이트 요청		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
readertype	INPUT	0 : SCSPRO 멀티패드 (MP5000M, NK-1000, NK-2000, NK-2500, NR-5500) 1 : TITENG TDR 리더기 2 : SCSPRO 리더기 (NR-5000D, MR-1000, MR-2000)

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

		3 : OKPOS 리더기 (NR(WR, ZR)-2000, NR-3000, NR(WR, ZR)-4000) 4 : TITENG TTM/TCM 모터드림 리더기 5 : TITENG TCP 리더기
fwfilepath	OUTPUT	FW 업데이트 파일 경로 예) C:WWNICEVCATWWNICE_TCP_V0006_220812.bin
	리턴값	설명
	1	펌웨어 업데이트 성공
	-1	모듈 로드 실패
	-3	펌웨어 업데이트 실패
	-4	펌웨어 파일 접근 실패 또는 파일 없음

long __stdcall CHK_CARDIN_MP (char *recv_data)		
멀티패드 IC 카드 확인		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
recv_data	OUTPUT	IC 카드 상태 ("N"(0x4E) : IC카드 없음 / "I"(0x49) : IC카드 INSERT 되어 있음)
	리턴값	설명
	1	정상 (recv_data의 IC 카드 상태 확인)
	-11	카드리더 PORT OEPN 오류
	-3	연결된 장비 응답 없음
	-1	응답데이터 수신 실패
	-8	해당 기능 미지원 장비

Int GetMac(char *Mac)		
MAC 주소 가져오기		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
Mac	OUTPUT	Mac 주소
	리턴값	설명
	1	정상
	-1	MAC 주소 가져오기 실패

Int SetCnldisableYN(char *DownType, char *CnldisableType)		
부정취소 사용여부 설정하기		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
DownType	INPUT	가맹점 다운로드 유형 (테스트 : "T", 운영 : "1"(Default))
CnldisableType	INPUT	부정취소 미사용 유형 (미사용 : "Y", 사용 : "N"(Default)) *부정취소 미사용시 "N" 으로 변경 후 함수 호출

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

		Set_SvrInfo 함수 호출하여 IP/PORT 변경
리턴값	설명	
1	정상	

long __stdcall REQ_TITLOCK()		
TDR 리더기 수동 LOCK		
리턴값	설명	
1	수동 LOCK 성공	
-4	NVCAT 연동 오류 실패	
-5	기타 응답데이터 오류	
-7	NVCAT 타임 아웃	
-9	기타 오류	
-11	카드리더 PORT OEPN 오류	
-12	수동 LOCK 요청 실패	
-15	수동 LOCK 실패 (5번째 BIT 1 아님)	
-16	수동 LOCK 실패 (실패 응답코드 수신)	
-17	중복 요청 불가	
-18	TDR 리더기 아님	

int __stdcall REQ_SELECTBTN(char *type, char *send_data, char *recv_data)		
사용자 선택 버튼 기능		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
type	INPUT	요청 TYPE ("1" : 서명패드 "2" : 터치스크린으로 요청 "3" : 현금IC/신용 결제 선택(패드로 요청))
send_data	INPUT	디스플레이 문자열 (최대 40바이트) (20바이트씩 2줄)
recv_data	OUTPUT	사용자 선택 결과 ("01" : "예" 버튼 클릭 / "02" : "아니오" 버튼 클릭 / "05" : "현금IC 결제" 버튼 클릭 / "06" : "체크/신용 결제" 거래 버튼 클릭)
리턴값	설명	
1	정상 (recv_data의 사용자 선택 결과 데이터 확인)	
-1	응답데이터 수신 실패	
-3	연결된 장비 응답 없음	
-6	서명패드 리딩 타임아웃	
-7	사용자 및 서명패드 요청 취소	
-9	'기타 오류	
-11	서명패드 PORT OEPN 오류	

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

-17	중복 요청 불가
-----	----------

long __stdcall REQ_BALANCE(char *type, char *recv_data)		
RF 잔액 조회 요청		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
type	INPUT	장비 TYPE (NVCAT 환경설정에서 "1" : 리더기, "2" : 서명패드(Default)로 요청)
recv_data	OUTPUT	RF 잔액조회 데이터
리턴값		설명
1		정상 (recv_data의 바코드(QR) 데이터 확인)
-1		응답데이터 수신 실패
-3		연결된 장비 응답 없음
-6		서명패드 리딩 타임아웃
-7		사용자 및 서명패드 요청 취소
-8		서명패드 미사용 (환경설정에서 사용 필요)
-9		기타 오류
-11		서명패드 PORT OEPN 오류
-17		중복 요청 불가

long __stdcall REQ_SIGNDATA(char *recv_data)		
서명 요청		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
recv_data	OUTPUT	서명 Stirng
리턴값		설명
1		정상 (recv_data의 데이터 확인)
-1		응답데이터 수신 실패
-3		연결된 장비 응답 없음
-4		서명데이터 포맷 오류
-5		시리얼 통신 장애
-6		서명데이터 포맷 오류
-7		타임 아웃
-11		PORT OEPN 오류
-17		중복 요청 불가

long __stdcall GetDecSignData(int signtype, char *Indata, char *Outputdata)		
BMP -> 서명데이터 요청		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
signtype	INPUT	서명 타입 (“3” : 서명 압축O / 암호화X (31/30),

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

		"3" 이외 : 서명 캡처O / 암호화O (32/31))
Indata	INPUT	BMP 파일의 경로+파일명 (전체경로) 예) C:\NICE\WSignData.bmp
Outputdata	OUTPUT	나이스 포맷 서명데이터 (2바이트 HEX)
리턴값		설명
1		반환 성공
-1		서명 BMP 파일 경로에 없음
long __stdcall REQ_CMD (char *type, char* cmd, char* senddata, char *recvdata, char *errcod)		
연동된 장비로 특정 명령코드 요청		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
type	INPUT	장비 TYPE (NVCAT 환경설정에서 "1" : 리더기, "2" : 서명패드로 요청)
Cmd	INPUT	Command (상세 코드는 NVCAT 담당자가 별도로 안내)
senddata	INPUT	SendData (상세 코드는 NVCAT 담당자가 별도로 안내)
recvdata	OUTPUT	장비로 받은 recvData
리턴값		설명
1		정상 (recvdata의 데이터 확인)
-1		응답데이터 수신 실패
-3		연결된 장비 응답 없음
-4		요청데이터 포맷 오류 (cmd, senddata NULL) NVCAT 연동 오류 실패
-5		기타 응답데이터 오류
-6		장비 타임아웃
-7		사용자 및 서명패드 요청 취소
-8		서명패드 설정 오류
-9		기타 오류
-11		PORT OEPN 오류
-12		카드 거래 거절
-18		지원하지 않는 카드
-17		중복 요청 불가

long REQ_CASHIC_AL(char *type, char *recv_data)		
현금IC EMV APPLICATION LABEL 조회		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
type	INPUT	장비 TYPE (NVCAT 환경설정에서 "1" : 리더기, "2" : 서명패드로 요청)
recvdata	OUTPUT	현금IC EMV APPLICATION LABEL 데이터 (대문자)
리턴값		설명

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

1	정상 (recvdata의 데이터 확인)
-99	지원하지 않는 리더기
-1	응답데이터 수신 실패
-3	연결된 장비 응답 없음
-4	요청데이터 포맷 오류 (cmd, senddata NULL) NVCAT 연동 오류 실패
-5	기타 응답데이터 오류
-6	장비 타임아웃
-7	사용자 및 서명패드 요청 취소
-8	서명패드 설정 오류
-9	기타 오류
-11	PORT OEPN 오류
-12	카드 거래 거절
-18	지원하지 않는 카드
-17	중복 요청 불가

long __stdcall Nice_Health_Chk(char *recv_data)		
서버 헬스체크		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
recv_data	OUTPUT	서버 헬스체크 응답
리턴값		설명
1		정상 (recv_data의 데이터 확인)
-4		NVCAT 연동 오류 실패
-5		기타 응답데이터 오류
-7		사용자 및 리더기 요청 취소
-9		기타 오류
-17		중복 요청 불가

long __stdcall CHK_CASHIC_CARDBIN(char* CARDBIN, char* recv_data)		
현금IC BIN 체크		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
CARDBIN	INPUT	체크할 카드 BIN
recv_data	OUTPUT	현금IC BIN 여부
리턴값		설명
1		정상 (recv_data의 데이터 확인)
-1		NVCAT 실행 중이 아님
-4		NVCAT 연동 오류 실패
-5		기타 응답데이터 오류

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

-7	사용자 및 리더기 요청 취소	
-9	기타 오류	
-17	중복 요청 불가	
long __stdcall NICEVCATTMONEY(char *send_data, char *recv_data)		
NVCAT 터미니 승인 전문 송수신		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
send_data	INPUT	NVCAT 터미니 요청전문
recv_data	OUTPUT	NVCAT 터미니 응답전문
리턴값		설명
1		정상
-1		NVCAT 실행 중이 아님
-2		거래금액이 존재하지 않음
-4		NVCAT 연동 오류 실패
-5		기타 응답데이터 오류
-6		카드리딩 타임아웃
-7		사용자 및 리더기 요청 취소
-8		카드 잔액 부족 오류
-9		기타 오류 터미니 권장 메시지 : "사용할 수 없는 카드입니다. 터미니 고객센터로 문의 바랍니다"
-10		카드 오류 (카드 인식 오류) 터미니 권장 메시지 : "카드를 다시 대주세요."
-11		SAM 오류 (SAM Sign 오류, SAM 카드 응답 오류)
-12		카드 APDU 응답 오류 또는 반쯤 충전 실패 터미니 권장 메시지 : "거래 중 오류가 발생하였습니다. 다시 거래해주세요."
-13		서명 요청 오류
-14		요청 전문 데이터 포맷 오류
-15		카드리더 PORT OEPN 오류
-16		동글에 SAM 없음
-17		중복 요청 불가
-18		지원되지 않는 카드
-19		사용 불가 카드 (환불하세요) 터미니 권장 메시지 : "사용할 수 없는 카드입니다. 터미니 고객센터로 문의 바랍니다."
-20		여러 장의 카드가 입력됨 터미니 권장 메시지 : "한 장의 카드만 대주세요"

작성일시 2026.2.27	문서제목 NVCAT 모듈 사용 설명서	작성자 지동구	버전 1.0.25
-------------------	-------------------------	------------	--------------

-21	동일 카드가 아님 티머니 권장 메시지 : "거래 중 카드가 변경되었습니다"
-26	리더기 응답데이터 수신 실패 (결제 재요청 필요)
-27	리더기 요청 실패 (결제 재요청 필요)
-28	서버 연결 실패 (결제 재요청 필요)
-29	요청 전문 송신 실패 (결제 재요청 필요)
-30	응답 전문 수신 실패 (결제 재요청 필요)
-31	티머니 모듈 로드 실패
-32	재거래 요망 티머니 권장 메시지 : "거래 중 오류가 발생하였습니다. 다시 거래해주세요"
-34	카드 잔액 이상 오류 티머니 권장 메시지 : "사용할 수 없는 카드입니다. 티머니 고객센터로 문의 바랍니다."
-35	카드 오류 (선불카드 Sign 오류) 티머니 권장 메시지 : "카드를 다시 대주세요."
-36	티머니 외 카드가 인식 됨

Long __stdcall NICEVCATMULTI(char *send_data, char *recv_data)		
NVCAT 승인 전문 송수신 (결제 2TR)		
* 특정 가맹점만 사용 (승인 시에만 사용 / 취소 시 NICEVCAT API 사용)		
* 전문 및 설명은 "NVCAT 결제 2TR 설명서.pdf" 참고		
파라미터	INPUT / OUTPUT	설명
send_data	INPUT	NVCAT 요청전문
recv_data	OUTPUT	NVCAT 응답전문
리턴값		설명
1		정상
-14		요청 전문 데이터 포맷 오류
-17		중복 요청 불가

작성일시	문서제목	작성자	버전
2026.2.27	NVCAT 모듈 사용 설명서	지동구	1.0.25

7. POS 개발 언어별 모듈(DLL) LOAD 및 테스트 결제 개발 방법

7.1 Visual Basic 6.0

- 1) 모듈(DLL) API 호출을 위한 버튼 생성
- 2) 모듈(DLL) Load 및 함수 선언 코드 추가

```
Private Declare Function NICEVCAT Lib "NVCAT.dll" (ByVal send_data As String, ByRef recv_data As Byte) As  
Long
```

- ◆ NICEVCAT : 함수명
 - ◆ NVCAT.dll : DLL명
 - ◆ ByVal send_data As String, ByRef recv_data As Byte : 함수에 대한 파라미터
- 3) 생성된 버튼에 POS<->NVCAT 연동 요청 전문 생성
- ```
Dim FS As String '전문 구분자 (File Separator)
```
- ```
FS = Chr$(&H1C)
```
- ```
Dim send_data As String '요청전문 (1004원 일시불 신용승인 전문)
```
- ```
send_data = "0200" + FS + "10" + FS + "C" + FS + "1004" + FS + FS + FS + FS + "00" + FS + FS + FS + FS + FS +
```
- ```
FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS
```
- ◆ 거래구분 : 0200 (승인)
  - ◆ 거래유형 : 10 (신용)
  - ◆ WCC : C (카드)
  - ◆ 거래금액 : 1004
  - ◆ 할부 00 (일시불)
- 4) POS<->NVCAT 연동을 위한 함수 호출 및 응답전문 수신

```
Dim bReceData(1024) As Byte '응답전문 Byte Array
Dim ret As Long
ret = NICEVCAT(send_data, bReceData(0)) '함수호출
MsgBox (ret) '리턴값
MsgBox (StrConv(bReceData, vbUnicode)) '응답전문 String
```

- 5) 응답전문 처리 방법 (파싱)
- ◆ 리턴값 1인 경우만 응답전문이 정상 수신
  - ◆ 리턴값 1이면서 응답코드 "0000"인 경우만 정상 승인

```
If ret = 1 Then '리턴값 1인 경우 응답전문 수신됨
 Dim recv_data As String
 recv_data = StrConv(bReceData, vbUnicode) '응답전문 recv_data에 저장

 Dim i, j, k As Long
 i = 0
 j = 0
```



|                   |                         |            |              |
|-------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 작성일시<br>2026.2.27 | 문서제목<br>NVCAT 모듈 사용 설명서 | 작성자<br>지동구 | 버전<br>1.0.25 |
|-------------------|-------------------------|------------|--------------|

k = 1

Do While 1

i = i + 1

If Mid(recv\_data, i, 1) = FS Then

j = j + 1

Select Case (j)

Case 1

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래구분

Case 2

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래유형

Case 3

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '응답코드

Case 4

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래금액

Case 5

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '부가세

Case 6

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '봉사료

Case 7

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '할부개월

Case 8

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '승인번호

Case 9

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '승인일시

Case 10

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '발급사코드

Case 11

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '발급사명

Case 12

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '매입사코드

Case 13

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '매입사명

Case 14

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '가맹점번호

Case 15

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '승인CATID

Case 16

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '잔액

Case 17

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '응답메시지

Case 18

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '카드BIN

|           |                 |     |        |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

## Case 19

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '카드구분

## Case 20

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '전문관리번호

## Case 21

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래일련번호

End Select

$$k = i + 1$$

If **j = 21** Then '종료'

Exit Do

End If

End If

Loop

End If

## 6) Visual Basic 6.0 모듈(DLL) Load를 위한 전체 소스코드

```
Private Declare Function NICEVCAT Lib "NVCAT.dll" (ByVal send_data As String, ByRef recv_data As Byte)
As Long
```

Private Sub Command1\_Click()

### Dim FS As String '전문 구분자 (File Separator)

```
FS = Chr$(&H1C)
```

```
Dim send_data As String '요청전문 (1004원 일시불 신용승인 전문)
```

```
send_data = "0200" + FS + "10" + FS + "C" + FS + "1004" + FS + FS + FS + "00" + FS + FS + FS + FS +
FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS
```

```
Dim bReceData(1024) As Byte '응답전문 Byte Array
```

Dim ret As Long

```
ret = NICEVCAT(send_data, bReceData(0)) '함수호출
```

MsgBox (ret) '리턴값

MsgBox (StrConv(bReceData, vbUnicode)) '응답전문 String

If ret = 1 Then '리턴값 1인 경우 응답전문 수신됨

```
Dim recv_data As String
```

```
recv_data = StrConv(bReceData, vbUnicode) '응답전문 recv_data에 저장
```

Dim i, j, k As Long

$$i = 0$$

| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

j = 0

k = 1

Do While 1

i = i + 1

If Mid(recv\_data, i, 1) = FS Then

j = j + 1

Select Case (j)

Case 1

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래구분

Case 2

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래유형

Case 3

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '응답코드

Case 4

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래금액

Case 5

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '부가세

Case 6

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '봉사료

Case 7

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '할부개월

Case 8

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '승인번호

Case 9

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '승인일시

Case 10

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '발급사코드

Case 11

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '발급사명

Case 12

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '매입사코드

Case 13

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '매입사명

Case 14

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '가맹점번호

Case 15

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '승인CATID

| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

Case 16

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '잔액

Case 17

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '응답메시지

Case 18

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '카드BIN

Case 19

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '카드구분

Case 20

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '전문관리번호

Case 21

MsgBox (Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래일련번호

End Select

k = i + 1

If j = 21 Then '종료

Exit Do

End If

End If

Loop

End If

End Sub

## 7.2 C#.NET (Visual Studio 2012)

- 1) 모듈(DLL) API 호출을 위한 버튼 생성
- 2) 모듈(DLL) Load 및 함수 선언 코드 추가

[DllImport("NVCAT.dll", CharSet = CharSet.Unicode)]

public static extern int NICEVCAT(byte[] SendBuf, byte[] RecvBuf);

- ◆ NICEVCAT : 함수명
- ◆ NVCAT.dll : DLL명
- ◆ byte[] SendBuf, byte[] RecvBuf : 함수에 대한 파라미터

|           |                 |     |        |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

- ### 3) DllImport 사용을 위한 네임스페이스 추가

```
using System.Runtime.InteropServices;
```

- 4) 생성된 버튼에 POS<->NVCAT 연동 요청 전문 생성

```
string FS = ((char)28).ToString(); //전문 구분자 (File Separator)
```

```
byte[] mSend = System.Text.Encoding.GetEncoding(1252).GetBytes("0200" + FS + "10" + FS + "C" + FS +
"1004" + FS + FS + FS + FS + "00" + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS
+ FS + FS + FS); //요청전문 (1004원 일시불 신용승인 전문) Byte Array 저장
```

- ◆ 거래구분 : 0200 (승인)
- ◆ 거래유형 : 10 (신용)
- ◆ WCC : C (카드)
- ◆ 거래금액 : 1004
- ◆ 할부 00 (일시불)

- 5) POS $\leftrightarrow$ NVCAT 연동을 위한 함수 호출 및 응답전문 수신

```
byte[] mRecv = new byte[2048]; //응답전문 Byte Array
```

```
int ret = NICEVCAT(mSend, mRecv); //함수호출
```

```
MessageBox.Show(ret.ToString()); //리턴값
```

```
MessageBox.Show(System.Text.Encoding.Default.GetString(mRecv)); //응답전문 String
```

- ## 6) 응답전문 처리 방법 (파싱)

- ◆ 리턴값 1인 경우만 응답전문이 정상 수신
- ◆ 리턴값 1이면서 응답코드 "0000"인 경우만 정상 승인

```
if (ret == 1) //리턴값 1인 경우 응답전문 수신됨
```

{

```
int i = 0, j = 0, k = 0;
```

```
string recvdata = System.Text.Encoding.Default.GetString(mRecv); //응답전문 recvdata에 저장
```

```
while (true)
```

{

```
if (recvdata.Substring(i, 1) == FS)
```

{

$$j = j + 1;$$

switch (j)

{

case 1:

```
MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //거래구분
```

```
break;
```

case 2:

```
MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //거래유형
```

break:

case 3:

```
MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //응답코드
```

|                   |                         |            |              |
|-------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 작성일시<br>2026.2.27 | 문서제목<br>NVCAT 모듈 사용 설명서 | 작성자<br>지동구 | 버전<br>1.0.25 |
|-------------------|-------------------------|------------|--------------|

```

 break;
 case 4:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //거래금액
 break;
 case 5:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //부가세
 break;
 case 6:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //봉사료
 break;
 case 7:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //할부개월
 break;
 case 8:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //승인번호
 break;
 case 9:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //승인일시
 break;
 case 10:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //발급사코드
 break;
 case 11:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //발급사명
 break;
 case 12:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //매입사코드
 break;
 case 13:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //매입사명
 break;
 case 14:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //가맹점번호
 break;
 case 15:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //승인CATID
 break;
 case 16:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //잔액
 break;
 case 17:
 MessageBox.Show(rcvdata.Substring(k, i - k)); //응답메시지
 break;
 case 18:

```

| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

```

 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //카드BIN
 break;
 case 19:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //카드구분
 break;
 case 20:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //전문관리번호
 break;
 case 21:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //거래일련번호
 break;
 }
 k = i + 1;

 if (j == 21)
 break;
 }
 i = i + 1;
}
}

```

## 7) C#.NET (Visual Studio 2012) 모듈(DLL) Load를 위한 전체 소스코드

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;

namespace WindowsFormsApplication1
{
 public partial class Form1 : Form
 {
 [DllImport("NVCAT.dll", CharSet = CharSet.Unicode)]
 public static extern int NICEVCAT(byte[] SendBuf, byte[] RecvBuf);

 public Form1()
 {

```

|           |                 |     |        |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

```
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
 string FS = ((char)28).ToString(); //전문 구분자 (File Separator)
 byte[] mSend = System.Text.Encoding.GetEncoding(1252).GetBytes("0200" + FS + "10" + FS + "C" +
 FS + "1004" + FS + FS + FS + "00" + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS +
 FS + FS + FS + FS); //요청전문 (1004원 일시불 신용승인 전문) Byte Array 저장

 byte[] mRecv = new byte[2048]; //응답전문 Byte Array
 int ret = NICEVCAT(mSend, mRecv); //함수호출
 MessageBox.Show(ret.ToString()); //리턴값
 MessageBox.Show(System.Text.Encoding.Default.GetString(mRecv)); //응답전문 String

 if (ret == 1) //리턴값 1인 경우 응답전문 수신됨
 {
 int i = 0, j = 0, k = 0;
 string recvdata = System.Text.Encoding.Default.GetString(mRecv); //응답전문 recvdata에 저장

 while (true)
 {
 if (recvdata.Substring(i, 1) == FS)
 {
 j = j + 1;

 switch (j)
 {
 case 1:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //거래구분
 break;
 case 2:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //거래유형
 break;
 case 3:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //응답코드
 break;
 case 4:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //거래금액
```



| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

```
 break;
 case 5:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //부가세
 break;
 case 6:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //봉사료
 break;
 case 7:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //할부개월
 break;
 case 8:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //승인번호
 break;
 case 9:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //승인일시
 break;
 case 10:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //발급사코드
 break;
 case 11:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //발급사명
 break;
 case 12:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //매입사코드
 break;
 case 13:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //매입사명
 break;
 case 14:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //가맹점번호
 break;
 case 15:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //승인CATID
 break;
 case 16:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //잔액
 break;
 case 17:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //응답메시지
```

|           |                 |     |        |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

```
 break;
 case 18:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //카드BIN
 break;
 case 19:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //카드구분
 break;
 case 20:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //전문관리번호
 break;
 case 21:
 MessageBox.Show(recvdata.Substring(k, i - k)); //거래일련번호
 break;
 }
 k = i + 1;

 if (j == 21)
 break;
 }
 i = i + 1;
}
}
}
```

### 7.3 Visual Basic.NET (Visual Studio 2012)

- 1) 모듈(DLL) API 호출을 위한 버튼 생성
- 2) 모듈(DLL) Load 및 함수 선언 코드 추가

```
<DllImport("NVCAT.dll", CharSet:=CharSet.Unicode)> _
```

Public Shared Function **NICEVCAT**(ByVal send\_data As Byte(), ByVal recv\_data As Byte()) As Integer

End Function

- ◆ **NICEVCAT** : 함수명
- ◆ **NVCAT.dll** : DLL명

|           |                 |     |        |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

- ◆ **ByVal send\_data As Byte(), ByVal recv\_data As Byte()** : 함수에 대한 파라미터
- 3) DllImport 사용을 위한 네임스페이스 추가  
Imports System.Runtime.InteropServices
  - 4) 생성된 버튼에 POS<->NVCAT 연동 요청 전문 생성  
Dim FS As String = Chr(28) '**전문 구분자 (File Separator)**  
Dim sendbuf() As Byte = System.Text.Encoding.GetEncoding(1252).GetBytes("0**200**" + FS + "1**0**" + FS + "**C**" + FS + "1**004**" + FS + FS + FS + "0**0**" + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS)  
'요청전문 (1004원 일시불 신용승인 전문) Byte Array 저장
    - ◆ 거래구분 : **0200 (승인)**
    - ◆ 거래유형 : **10 (신용)**
    - ◆ WCC : **C (카드)**
    - ◆ 거래금액 : **1004**
    - ◆ 할부 **00 (일시불)**
  - 5) POS<->NVCAT 연동을 위한 함수 호출 및 응답전문 수신  
Dim recvbuf As Byte() = New Byte(1024) {} '**응답전문 Byte Array**  
Dim ret As Integer = NICEVCAT(sendbuf, recvbuf) '**함수호출**  
MessageBox.Show(Convert.ToString(ret)) '**리턴값**  
MessageBox.Show(System.Text.Encoding.Default.GetString(recvbuf)) '**응답전문 String**
  - 6) 응답전문 처리 방법 (파싱)
    - ◆ 리턴값 1인 경우만 응답전문이 정상 수신
    - ◆ 리턴값 1이면서 응답코드 "0000"인 경우만 정상 승인

If ret = 1 Then '**리턴값 1인 경우 응답전문 수신됨**

Dim recv\_data As String = System.Text.Encoding.Default.GetString(recvbuf) '**응답전문 recv\_data에 저장**

Dim i, j, k As Long

$$i = 0$$
$$j = 0$$
$$k = 1$$

Do While 1

$$i = i + 1$$

If Mid(recv data, i, 1) = FS Then

$$j = j + 1$$

Select Case (j)

## Case 1

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래구분

| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

Case 2

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래유형

Case 3

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '응답코드

Case 4

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래금액

Case 5

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '부가세

Case 6

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '봉사로

Case 7

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '할부개월

Case 8

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '승인번호

Case 9

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '승인일시

Case 10

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '발급사코드

Case 11

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '발급사명

Case 12

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '매입사코드

Case 13

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '매입사명

Case 14

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '가맹점번호

Case 15

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '승인CATID

Case 16

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '잔액

Case 17

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '응답메시지

Case 18

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '카드BIN

Case 19

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '카드구분

Case 20

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '전문관리번호

Case 21

|           |                 |     |        |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래일련번호

End Select

$$k = i + 1$$

```
If j = 21 Then '종료
```

## Exit Do

End If

End If

Loop

End If

## 7) Visual Basic.NET (Visual Studio 2012) 모듈(DLL) Load를 위한 전체 소스코드

Imports System.Runtime.InteropServices

Public Class Form1

```
<DllImport("NVCAT.dll", CharSet:=CharSet.Unicode)> _
```

```
Public Shared Function NICEVCAT(ByVal send_data As Byte(), ByVal rcv_data As Byte()) As Integer
End Function
```

### Private Sub Button1\_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

Dim FS As String = Chr(28) '전문 구분자 (File Separator)

```
Dim sendbuf() As Byte = System.Text.Encoding.GetEncoding(1252).GetBytes("0200" + FS + "10" + FS +
"C" + FS + "1004" + FS + FS + FS + "00" + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS
+ FS + FS + FS + FS + FS) '요청전문 (1004원 일시불 신용승인 전문)
```

```
Dim recvbuf As Byte() = New Byte(1024) {} '응답전문 Byte Array
```

Dim ret As Integer = NICEVCAT(sendbuf, recvbuf) '함수호출

MessageBox.Show(Convert.ToString(ret)) '리턴값

```
MessageBox.Show(System.Text.Encoding.Default.GetString(recvbuf)) '응답전문 String
```

If ret = 1 Then '리턴값 1인 경우 응답전문 수신됨

Dim recv\_data As String = System.Text.Encoding.Default.GetString(recvbuf) '응답전문 recv\_data에

저장

Dim i, j, k As Long

$$i = 0$$
$$j = 0$$
$$k = 1$$

| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

Do While 1

i = i + 1

If Mid(recv\_data, i, 1) = FS Then

j = j + 1

Select Case (j)

Case 1

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래구분

Case 2

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래유형

Case 3

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '응답코드

Case 4

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '거래금액

Case 5

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '부가세

Case 6

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '봉사료

Case 7

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '할부개월

Case 8

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '승인번호

Case 9

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '승인일시

Case 10

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '발급사코드

Case 11

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '발급사명

Case 12

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '매입사코드

Case 13

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '매입사명

Case 14

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '가맹점번호

Case 15

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '승인CATID

Case 16

MessageBox.Show(Mid(recv\_data, k, i - k)) '잔액

Case 17

| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

```

 MessageBox.Show(Mid(recv_data, k, i - k)) '응답메시지
 Case 18
 MessageBox.Show(Mid(recv_data, k, i - k)) '카드BIN
 Case 19
 MessageBox.Show(Mid(recv_data, k, i - k)) '카드구분
 Case 20
 MessageBox.Show(Mid(recv_data, k, i - k)) '전문관리번호
 Case 21
 MessageBox.Show(Mid(recv_data, k, i - k)) '거래일련번호
End Select

k = i + 1

If j = 21 Then '종료
 Exit Do
End If
End If
Loop
End If
End Sub
End Class

```

## 7.4 Delphi6

- 1) 모듈(DLL) API 호출을 위한 버튼 생성
- 2) 모듈(DLL) Load 및 함수 선언 코드 추가

```

function mNICEVCAT(SendData:String; RecvData:PChar) : Integer; stdcall; external 'NVCAT.dll' name
'NICEVCAT';

```

- ◆ **NICEVCAT** : 함수명
- ◆ **NVCAT.dll** : DLL명
- ◆ **SendData:String; RecvData:PChar** : 함수에 대한 파라미터

|           |                 |     |        |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

- 3) 생성된 버튼에 POS<->NVCAT 연동 요청 전문 생성

var

```
FS : String;
```

SendBuf : String;

begin

```
FS := char($1C); //전문 구분자 (File Separator)
```

[illegible]

end;

- ◆ 거래구분 : 0200 (승인)
  - ◆ 거래유형 : 10 (신용)
  - ◆ WCC : C (카드)
  - ◆ 거래금액 : 1004
  - ◆ 할부 00 (일시불)
- 4) POS<->NVCAT 연동을 위한 함수 호출 및 응답전문 수신

var

RecvBuf : PChar;

```
ret : Integer;
```

begin

RecvBuf := Nil;

```
RecvBuf := AllocMem(2480); //응답전문 Byte Array
```

```
ret := mNICEVCAT(SendBuf, RecvBuf); //함수호출
```

```
ShowMessage(IntToStr(ret)); //리턴값
```

```
ShowMessage(StrPas(RecvBuf)); //응답전문 String
```

end;

- 5) 응답전문 처리 방법 (파싱)
- ◆ 리턴값 1인 경우만 응답전문이 정상 수신
  - ◆ 리턴값 1이면서 응답코드 "0000"인 경우만 정상 승인

var

RecvData : String;

```
i, j, k : Integer;
```

begin

if ret = 1 then //리턴값 1인 경우 응답전문 수신됨

begin

$$i := 1;$$
$$j := 0;$$
 $k := 1;$



| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

RecvData := StrPas(RecvBuf); //응답전문 RecvData에 저장

while true do

begin

if CompareStr(Copy(RecvData, i, 1), FS) = 0 then

begin

j := j + 1;

case j of

1:

begin

ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //거래구분

end;

2:

begin

ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //거래유형

end;

3:

begin

ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //응답코드

end;

4:

begin

ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //거래금액

end;

5:

begin

ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //부가세

end;

6:

begin

ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //봉사료

end;

7:

begin

ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //할부개월

end;

8:

begin

| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

```

ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //승인번호
end;

9:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //승인일시
end;

10:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //발급사코드
end;

11:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //발급사명
end;

12:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //매입사코드
end;

13:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //매입사명
end;

14:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //가맹점번호
end;

15:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //승인CATID
end;

16:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //잔액
end;

17:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //응답메시지
end;

18:

```

| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

```

begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //카드BIN
end;

19:
begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //카드구분
end;

20:
begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //전문관리번호
end;

21:
begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //거래일련번호
end;

end;
k := i + 1;

if j = 21 then
begin
 break;
end;

end;
i := i + 1;

end;
end;

end;

```

## 6) Delphi6 모듈(DLL) Load를 위한 전체 소스코드

```

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
 Button1: TButton;

```

|                   |                         |            |              |
|-------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 작성일시<br>2026.2.27 | 문서제목<br>NVCAT 모듈 사용 설명서 | 작성자<br>지동구 | 버전<br>1.0.25 |
|-------------------|-------------------------|------------|--------------|

```

 procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
 { Private declarations }
public
 { Public declarations }
end;

function mNICEVCAT(SendData:String; RecvData:PChar) : Integer; stdcall; external 'NVCAT.dll' name
'NICEVCAT';
var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 FS : String;
 SendBuf : String;
 RecvBuf : PChar;
 ret : Integer;
 RecvData : String;
 i, j, k : Integer;
begin
 FS := char($1C); //전문 구분자 (File Separator)
 SendBuf := '0200' + FS + '10' + FS + 'C' + FS + '1004' + FS + FS + FS + '00' + FS + FS + FS + FS + FS
 + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS + FS; //요청전문 (1004원 일시불 신용승인 전문)

 RecvBuf := Nil;
 RecvBuf := AllocMem(2480); //응답전문 Byte Array
 ret := mNICEVCAT(SendBuf, RecvBuf); //함수호출
 ShowMessage(IntToStr(ret)); //리턴값
 ShowMessage(StrPas(RecvBuf)); //응답전문 String

 if ret = 1 then //리턴값 1인 경우 응답전문 수신됨
 begin
 i := 1;
 j := 0;
 end;
end;

```

| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

```
k := 1;
RecvData := StrPas(RecvBuf); //응답전문 RecvData에 저장

while true do
begin
 if CompareStr(Copy(RecvData, i, 1), FS) = 0 then
 begin
 j := j + 1;

 case j of
 1:
 begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //거래구분
 end;
 2:
 begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //거래유형
 end;
 3:
 begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //응답코드
 end;
 4:
 begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //거래금액
 end;
 5:
 begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //부가세
 end;
 6:
 begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //봉사료
 end;
 7:
 begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //할부개월
 end;
 8:
```

| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

```

begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //승인번호
end;
9:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //승인일시
end;
10:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //발급사코드
end;
11:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //발급사명
end;
12:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //매입사코드
end;
13:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //매입사명
end;
14:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //가맹점번호
end;
15:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //승인CATID
end;
16:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //잔액
end;
17:
begin
ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //응답메시지
end;

```

| 작성일시      | 문서제목            | 작성자 | 버전     |
|-----------|-----------------|-----|--------|
| 2026.2.27 | NVCAT 모듈 사용 설명서 | 지동구 | 1.0.25 |

```
18:
 begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //카드BIN
 end;
19:
 begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //카드구분
 end;
20:
 begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //전문관리번호
 end;
21:
 begin
 ShowMessage(copy(RecvData, k, i-k)); //거래일련번호
 end;
end;
k := i + 1;

if j = 21 then
begin
 break;
end;
end;
i := i + 1;
end;
end;
end;
end.
```