# KRONOS-7_

PLANETARNY SYSTEM WYWIADOWCZY

# Instrukcja obsługi

Wersja programu **3.22.3** · instrukcja z dnia 23.10.2026

Instalacja, konfiguracja krok po kroku, skąd wziąć każdy klucz API, rozwiązywanie problemów.




KRONOS-7 działa na Twoim komputerze. Dane pobiera z publicznych źródeł, a analizę robi lokalny model AI (Ollama / LM Studio) albo – jeśli tak ustawisz – model w chmurze. Oceny AI to hipotezy, nie oficjalne wskaźniki.

# Spis treści


1 Co to jest i czego potrzebujesz
2 Instalacja krok po kroku
3 Pierwsze uruchomienie
4 Ekran główny – co gdzie jest
5 Okno OPERATOR – wszystkie ustawienia
6 Model AI na Twoim komputerze
7 AI w chmurze – klucze dostawców
8 Źródła i integracje – przegląd
9 Klucze API krok po kroku
10 Powiadomienia na telefon
11 Telegram – kanały i konto
12 Własne odbiorniki, poczta, Home Assistant
13 Mapy offline i obciążenie komputera
14 Telefon, widżet, Stream Deck, sterowanie
15 Pliki, kopia zapasowa, bezpieczeństwo
16 Rozwiązywanie problemów
17 Skróty klawiszowe i ściąga


**Jak czytać tę instrukcję.** Rozdziały 1–5 wystarczą, żeby KRONOS działał. Wszystko z rozdziałów 7–12 jest **opcjonalne** – program działa bez żadnego klucza, a każdy klucz tylko dokłada kolejne dane. Nazwy przycisków są zapisane tak: `OPERATOR`. Ścieżki na stronach internetowych zapisane są ze strzałkami: *Settings → API Keys → Create*.

**Wszystkie klucze wpisujesz w programie**, nie w plikach. Zapisują się w `data/settings.json` na Twoim komputerze. Nikomu nie wysyłaj tego pliku – są w nim Twoje klucze i hasła.

# 1 Co to jest i czego potrzebujesz

KRONOS-7 to lokalny terminal wywiadowczy w stylu komputerów pokładowych z filmów SF. Zbiera wiadomości i otwarte dane z całego świata – depesze, samoloty wojskowe, statki, alarmy, trzęsienia ziemi, satelity, rynki, kanały Telegrama – i pokazuje je na mapie. Lokalny model AI łączy wiadomości o tym samym zdarzeniu, ocenia wiarygodność, pisze briefing i odpowiada na pytania.

## Wymagania

| Element | Minimum | Zalecane |
|---|---|---|
| System | Windows 10/11, Linux lub macOS | Windows 11 |
| Przeglądarka | Chrome, Edge, Firefox, Brave | Chrome lub Edge (polecenia głosowe, okna na drugim monitorze) |
| Karta graficzna | niepotrzebna – AI ruszy na procesorze, ale wolno | NVIDIA z 12–16 GB VRAM (np. RTX 4070 Ti / 5080) |
| Pamięć RAM | 8 GB | 32 GB |
| Dysk | ok. 5 GB (program + mały model) | 30 GB (model 14b, mapy offline, zdjęcia z Telegrama) |
| Internet | potrzebny do pobierania danych; AI lokalne działa bez internetu | |

## Co jest za darmo, a co wymaga konta

**Bez żadnego klucza** działa większość: depesze z ok. 80 serwisów RSS, samoloty wojskowe (adsb.fi / adsb.lol), statki na północnym Bałtyku i u wybrzeży Norwegii, alarmy w Ukrainie i Izraelu, mapa frontu DeepState, mapy ISW, GeoConfirmed, WarSpotting, trzęsienia ziemi, promieniowanie, satelity, pożary z satelitów NASA, bezpieczeństwo morskie, rynki, kanały Telegrama, Bluesky i GDELT.

**Darmowe klucze** (rejestracja na stronie dostawcy) dokładają m.in.: statki z całego świata (aisstream.io), zdjęcia satelitarne Sentinel (Copernicus), wyłączenia internetu (Cloudflare), ślad lotu (OpenSky), „ciemne" statki z radaru (Global Fishing Watch), wyszukiwanie w YouTube, VK i Reddit, powiadomienia na telefon, AI w chmurze. Szczegóły: rozdział 9.

# 2 Instalacja krok po kroku

## Windows

1. **Pobierz program.** Wejdź na `github.com/vipersq/Kronos-7`, kliknij zielony przycisk **Code → Download ZIP** (albo użyj pliku ZIP, który dostałeś). Rozpakuj go do zwykłego folderu, np. `C:\KRONOS-7`. Nie uruchamiaj programu bezpośrednio z wnętrza ZIP-a.
2. **Uruchom `start.bat`** (dwuklik). Otworzy się czarne okno – nie zamykaj go, to jest serwer KRONOS-a.
3. **Python.** Jeśli nie masz Pythona, skrypt zapyta: *„Zainstalować Pythona 3.12 automatycznie [T,N]?"* – naciśnij **T**. Gdyby automatyczna instalacja się nie udała, pobierz Pythona z `python.org/downloads` i przy instalacji **zaznacz „Add python.exe to PATH"**, potem uruchom `start.bat` jeszcze raz.
4. **Dodatki.** Skrypt sam doinstaluje biblioteki z `requirements.txt` (pycountry, h3, edge-tts, telethon). Robi to tylko raz.
5. **Ollama (silnik lokalnego AI).** Na pytanie *„Zainstalować Ollamę automatycznie?"* naciśnij **T**. Jeśli odpowiesz N, terminal działa bez analizy AI (możesz wtedy użyć AI w chmurze – rozdział 7). Żeby pytanie wróciło, usuń plik `data\.no_ollama`.
6. **Przeglądarka otworzy się sama** pod adresem `http://127.0.0.1:7707`. Jeśli nie – wpisz ten adres ręcznie.
7. **Model AI pobierze się sam** – dobrany do Twojej karty graficznej (np. na 16 GB: qwen3:14b, ok. 9 GB, jednorazowo). Postęp widać na pasku pod nagłówkiem. Po pobraniu od razu rusza pierwsza analiza.

> Przy kolejnych uruchomieniach wystarczy dwuklik na `start.bat`. Żeby zamknąć KRONOS-a, zamknij czarne okno serwera.

## Linux / macOS

1. Zainstaluj Pythona 3.10+ i Ollamę (`ollama.com/download`).
2. W terminalu: `git clone https://github.com/vipersq/Kronos-7.git`, potem `cd Kronos-7` i `./start.sh`.
3. Otwórz `http://127.0.0.1:7707`.

## Aktualizacja do nowej wersji

1. Zamknij okno serwera.
2. Rozpakuj nowy ZIP **na stary folder** (zastąp pliki) albo w folderze z git wpisz `git pull`.
3. Folder `data` zostaje nietknięty – ustawienia, klucze, historia i pobrane mapy zostają.
4. Uruchom `start.bat`. Jeśli nowa wersja wymaga nowych bibliotek, a coś nie działa, usuń plik `data\.deps_ok` i uruchom ponownie – dodatki zainstalują się od nowa.

## LM Studio zamiast Ollamy

Jeśli wolisz LM Studio: uruchom w nim serwer lokalny (zakładka *Developer* → *Start server*, port 1234). KRONOS wykryje go sam. Modele pobierasz wtedy w oknie LM Studio, a w KRONOS-ie tylko je wybierasz.

# 3 Pierwsze uruchomienie

1. **Język.** Na ekranie powitalnym wybierz POLSKI albo ENGLISH. Zmienia się cały interfejs, a AI pisze w tym języku (od następnej analizy).
2. **Identyfikator operatora.** Wpisz znak wywoławczy, pseudonim albo inicjały (1–20 znaków). Pojawia się w nagłówku i briefingu.
3. **Poczekaj na pierwszą analizę.** Przed nią terminal pokazuje dane startowe z repozytorium. Licznik **ANALIZA AI ZA** w prawym górnym rogu pokazuje, kiedy będzie następna. Ręcznie uruchomisz ją przyciskiem `ODŚWIEŻ ANALIZĘ`.
4. **Ustaw resztę w oknie** `OPERATOR` (rozdział 5): godziny analiz, QTH, klucz aisstream.io, powiadomienia.

> **Minimalny zestaw na start (10 minut):** klucz aisstream.io (statki z całego świata, 9.1) + bot Telegram do powiadomień (10.1). Reszta – kiedy będziesz chciał.

# 4 Ekran główny – co gdzie jest




Ekran główny: nagłówek z przyciskami, kafelki stanu, „Co nowego", pole pytań, mapa z warstwami i panel szczegółów.

## Nagłówek

| Przycisk | Co robi |
|---|---|
| ODŚWIEŻ ANALIZĘ | Uruchamia analizę AI teraz (karta graficzna będzie zajęta kilka minut). |
| ODCZYTAJ BRIEFING | Czyta briefing na głos (głos ustawisz w OPERATOR → DŹWIĘKI I GŁOS LEKTORA). |
| PRIORYTET JEDEN | Najważniejsze zdarzenia krytyczne w jednym oknie. |
| AUDIO | Włącza dźwięki terminala. |
| TRYB EKRANU / KOMPAKT / EKRAN / PEŁNY EKRAN | Pokaz slajdów na pełnym ekranie; widok zwarty; szerokość, wielkość tekstu, wysokość mapy, tryb XENEON EDGE; pełny ekran przeglądarki. |
| SATELITY | Wybór grup satelitów na mapie i przypinanie pojedynczych. |
| OPERATOR | Wszystkie ustawienia (rozdział 5). |
| GŁOS | Polecenia głosowe (Alt+V), np. „pokaż Ormuz", „sitrep Bałtyk". |
| ARCHIWUM | Powrót do dowolnego wcześniejszego odczytu. |

## Mapa

- **Teatry działań** (ŚWIAT, UKRAINA, M. CZARNE, …) – przybliżają region. Kółko myszy powiększa, ◎ wraca do świata.
- **Podkład** (lista obok przycisków ±): WEKTOR, CIEMNA SZCZEGÓŁOWA, CIEMNA SZARA, SATELITA, OSM NOCNA. Przycisk ⬇ – mapy offline (rozdział 13).
- **Wyszukiwarka** (klawisz `/`): MMSI, IMO, nazwa statku, ICAO, znak, rejestracja samolotu, znaki APRS.

- `FILTRY` – które typy statków i samolotów pokazywać. `AUTO-ZOOM` – przybliżanie po kliknięciu. `ODTWÓRZ` – cofnięcie mapy do 48 h wstecz.
- **Warstwy** – przyciski pod mapą włączają/wyłączają: KONFLIKTY, FRONTY, STATKI, LOTNICTWO, ALARMY UA, ALARMY IL, DEEPSTATE, ISW, GEOCONFIRMED, EMSC, KORELACJE, PROMIENIOWANIE, POŻARY, SIEĆ i inne. Podświetlona = włączona.
- **Kliknięcie obiektu** otwiera kartę po prawej: szczegóły, zdjęcie satelitarne, sekcja **POSTY I ZDJĘCIA** (relacje z Telegrama i innych źródeł o tym zdarzeniu), przycisk `PODSUMUJ (AI)`.

## Punkty GeoConfirmed

Włącz warstwę **GEOCONFIRMED** i kliknij punkt. Karta od razu pokazuje:

- opis nagrania, sprzęt, jednostki, rodzaj materiału i miejscowość;
- linki do **oryginału** (Telegram, X) i do geolokalizacji;
- w sekcji POSTY I ZDJĘCIA na samej górze oryginalny post z Telegrama (ze zdjęciem lub filmem) i treść posta z X, a pod nimi relacje z Telegrama i innych źródeł z tego miejsca i czasu (nazwy miejscowości po ukraińsku, rosyjsku i angielsku KRONOS ustala sam);
- `PODSUMUJ (AI)` – AI zestawia opis GeoConfirmed z relacjami i ocenia, które dotyczą tego samego zdarzenia.

## Panele pod mapą


Strumień depesz, barometr rynkowy, żegluga, trend napięcia, kalendarz, rejestr konfliktów, fronty, noc nad Ukrainą, uderzenia dalekiego zasięgu, ruchy sił, flanka NATO, niebo, statki, alarmy UA · NOTAM · SAR (tu też Izrael, trzęsienia ziemi, wyłączenia internetu), OSINT · Telegram, straty sprzętu · WarSpotting, zdarzenia złożone, bezpieczeństwo morskie, prognozy, obiekty jądrowe, sankcje, humanitarne, cyber, sieć, ostrzeżenia podróżne, zagrożenia naturalne, starty rakiet, SITREP, historia, przeloty nad QTH, orbity, status systemu, źródła.

Każdy panel ma przycisk ⧉ – otwiera go w osobnym oknie, które przeciągniesz na inny monitor.

## Pytania do systemu

W polu **ZAPYTAJ SYSTEM...** wpisz pytanie po polsku, np. *„Co się zmieniło na froncie w Ukrainie?"* albo *„Co działo się w Ormuzie w zeszłym tygodniu?"* – AI odpowiada na podstawie bieżących danych i archiwum.

# 5 Okno OPERATOR – wszystkie ustawienia

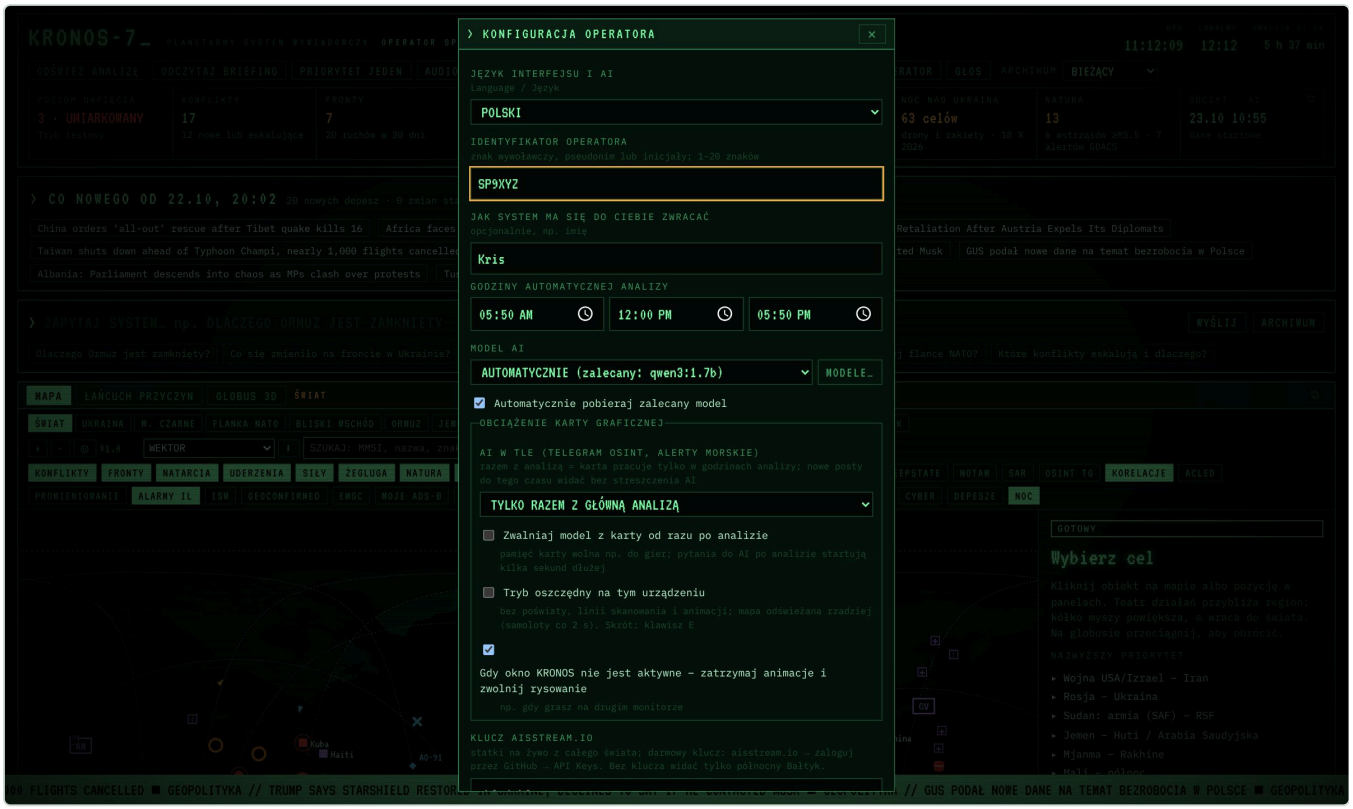


Okno OPERATOR. Na dole przyciski do okien: DŹWIĘKI I GŁOS LEKTORA, AI W CHMURZE, ŹRÓDŁA I INTEGRACJE.

| Pole | Co wpisać / zaznaczyć |
|---|---|
| Język interfejsu i AI | POLSKI albo ENGLISH. |
| Identyfikator operatora | Znak wywoławczy lub pseudonim (1–20 znaków). |
| Jak system ma się zwracać | Opcjonalnie imię – używane w powitaniu i briefingu. |
| Godziny automatycznej analizy | Do 3 godzin (domyślnie 05:50 i 17:50). W tych godzinach karta graficzna będzie zajęta. |
| Model AI · `MODELE…` | AUTOMATYCZNIE (najlepszy pasujący) albo wybrany model. Rozdział 6. |
| Automatycznie pobieraj zalecany model | Zostaw zaznaczone, chyba że sam wybierasz modele. |
| AI w tle | **TYLKO RAZEM Z GŁÓWNĄ ANALIZĄ** (karta pracuje tylko w godzinach analiz) albo **NA BIEŻĄCO** (posty z Telegrama i alerty morskie streszczane co ok. 10 min). |
| Zwalniaj model z karty po analizie | Zaznacz, jeśli grasz – pamięć karty zwolni się od razu po analizie. |
| Tryb oszczędny | Bez poświaty i animacji, mapa rzadziej. Klawisz `E`. |
| Gdy okno nie jest aktywne | Zatrzymuje animacje, gdy KRONOS jest w tle. |
| Klucz aisstream.io | Statki z całego świata – rozdział 9.1. |
| QTH | Twoja lokalizacja: lokator Maidenhead (np. `IO91`) albo współrzędne `51.07, -1.79`. Potrzebne do przelotów satelitów i APRS. |
| Zasięg statków | CAŁY ŚWIAT albo TYLKO OBSERWOWANE REJONY (mniej danych). |
| Powiadomienia na telefon | Telegram (token bota + ID czatu) i/lub Discord (webhook) – rozdział 10. Pod spodem wybierasz rodzaje zdarzeń. `WYŚLIJ TEST` sprawdza połączenie. |

| | |
|---|---|
| Telefon i tablet w sieci domowej | Udostępnia terminal w sieci lokalnej, wymaga PIN-u (4–8 cyfr) i ponownego uruchomienia – rozdział 14. |
| Dźwięk | Głośność, szum tła, terkot drukowanego tekstu. |

Po zmianach kliknij `ZAPISZ`.

# 6 Model AI na Twoim komputerze

Otwórz OPERATOR → MODELE….




Okno MODEL AI (LOKALNY).

- **ZAINSTALOWANE** – Twoje modele. UŻYJ ustawia aktywny, ✕ usuwa z dysku.
- **POLECANE DLA TWOJEGO SPRZĘTU** – kolory: **zielony** mieści się w całości na karcie (szybko), **bursztynowy** to model MoE częściowo w RAM (nadal szybki), **szary** wolny, **czerwony** za duży.
- **INNY MODEL** – wpisz nazwę z `ollama.com/library` (np. `qwen3:30b`, `gemma3:12b`) albo wklej link z Hugging Face i kliknij POBIERZ.

| Pamięć karty (VRAM) | Model wybierany automatycznie | Rozmiar |
|---|---|---|
| 24 GB i więcej | qwen3:32b | 20 GB |
| 14–23 GB | qwen3:14b | 9,3 GB |
| 8–13 GB | qwen3:8b | 5,2 GB |
| 5–7 GB | qwen3:4b | 2,6 GB |
| bez karty | według RAM: 8b / 4b / 1.7b | – |

## Modele z Hugging Face

1. W sekcji **HUGGING FACE · MODELE GGUF** wpisz nazwę, np. `bielik`, i kliknij SZUKAJ. Widać tylko modele GGUF – tylko takie Ollama potrafi pobrać.
2. Kliknij WARIANTY przy repozytorium i wybierz wariant oznaczony ★ (zwykle Q4_K_M).

### Modele z ograniczonym dostępem (Llama, Gemma i inne)

Hugging Face **nie używa** przy pobieraniu loginu i hasła – Ollama loguje się swoim kluczem.

1. Załóż konto na `huggingface.co` i zaloguj się.
2. Na stronie modelu kliknij **„Agree and access repository”** (akceptacja licencji).
3. W KRONOS-ie, w oknie MODELE..., rozwiń *„Modele z ograniczonym dostępem”* i kliknij `KOPIUJ` przy kluczu Ollamy.
4. Na huggingface.co: *avatar → Settings → SSH and GPG Keys → Add SSH Key*, wklej klucz, zapisz.
5. Pobierz model jeszcze raz.

Token Hugging Face (Settings → Access Tokens → typ „Read”) jest opcjonalny – służy tylko do przeglądania prywatnych repozytoriów w wyszukiwarce.

# 7 AI w chmurze – klucze dostawców

Jeśli Twój komputer jest słaby, analizę może robić mocniejszy model w chmurze. Do chmury idą tylko publiczne depesze, posty i dane z mapy. Gdy skończy się limit albo zniknie internet, KRONOS sam wraca na model lokalny.

## Jak włączyć

1. `OPERATOR` → `AI W CHMURZE…`
2. Wybierz **Dostawcę**, wklej **Klucz API**, kliknij `LISTA MODELI` i wybierz model (albo zostaw domyślny).
3. Zaznacz, co ma iść do chmury. **Zalecane:** „Główna analiza i briefing" ✓, „Pytania do systemu" ✓, „AI w tle" × (dużo małych zapytań szybko zjada darmowe limity), „Gdy chmura nie odpowiada – użyj lokalnego" ✓.
4. `ZAPISZ`, potem `TEST`. Na dole widać dzisiejszą liczbę zapytań i błędów.

| Dostawca | Koszt | Skąd wziąć klucz | Model domyślny |
|---|---|---|---|
| Google Gemini | darmowy limit | `aistudio.google.com` → zaloguj kontem Google → **Get API key** → Create API key. | gemini-2.5-flash |
| GitHub Models | darmowy limit | `github.com` → avatar → Settings → Developer settings → Personal access tokens → **Fine-grained tokens** → Generate new token → w „Permissions" ustaw **Models: Read-only**. | openai/gpt-4.1-mini |
| Groq | darmowy limit | `console.groq.com` → zaloguj → **API Keys** → Create API Key. | llama-3.3-70b-versatile |
| OpenRouter | modele „:free" | `openrouter.ai` → zaloguj → **Keys** → Create Key. Modele z końcówką `:free` są bezpłatne (z limitem). | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free |
| OpenAI | płatny | `platform.openai.com` → API keys → Create new secret key (wymaga doładowania konta). | gpt-4.1-mini |
| Anthropic Claude | płatny | `console.anthropic.com` → API Keys → Create Key (wymaga doładowania konta). | claude-sonnet-4-5 |
| Własny | – | Dowolny serwer zgodny z OpenAI: adres bazowy kończący się zwykle na `/v1` . | – |

> Klucz API jest jak hasło – ktoś, kto go ma, może korzystać z Twojego limitu (albo pieniędzy). Nie wklejaj go nigdzie poza KRONOS-em. Przy płatnych dostawcach ustaw limit wydatków na ich stronie. Copilot (Microsoft) nie ma publicznego API, więc nie da się go podłączyć.

Co się dzieje przy błędach: przekroczony limit (429) → 10 min na modelu lokalnym; odrzucony klucz (401/403) → 1 godzina; brak sieci → 3 minuty. Potem KRONOS próbuje chmury znowu.

# 8 Źródła i integracje – przegląd

Klucze do źródeł danych wpisujesz w `OPERATOR` → `ŹRÓDŁA I INTEGRACJE…`. Na dole tego okna jest **STAN ŹRÓDEŁ** – przy każdym źródle widać „OK" z liczbą danych, „wyłączone" (brak klucza) albo opis błędu.




Okno ŹRÓDŁA I INTEGRACJE. Przy każdym polu jest krótka podpowiedź, skąd wziąć klucz. Po zmianach kliknij ZAPISZ (prawy dolny róg).

| Źródło | Co daje | Klucz | Rozdz. |
|---|---|---|---|
| aisstream.io | Statki AIS z całego świata na żywo | darmowy | 9.1 |
| alerts.in.ua | Rodzaj zagrożenia przy alarmach w Ukrainie | darmowy, opcjonalny | 9.2 |
| Copernicus | Zdjęcia Sentinel-2 / radar Sentinel-1 / SWIR w kartach | darmowy | 9.3 |
| Cloudflare Radar | Wyłączenia i anomalie internetu na świecie | darmowy | 9.4 |
| OpenSky | Ślad lotu w karcie samolotu | darmowy, opcjonalny | 9.5 |
| Global Fishing Watch | „Ciemne" statki wykryte radarem SAR | darmowy | 9.6 |
| YouTube | Filmy w zestawieniach POSTY I ZDJĘCIA | darmowy | 9.7 |
| VK | Posty z VK w zestawieniach | darmowy | 9.8 |
| Reddit | Posty z Reddita w zestawieniach | darmowy, wymaga zatwierdzenia | 9.9 |
| Stadia Maps | Mapa szczegółowa na telefonie | darmowy, opcjonalny | 9.10 |
| FAA NOTAM | NOTAM-y (zamknięte przestrzenie, strzelania) | darmowy* | 9.11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACLED | Zdarzenia konfliktowe z ofiarami | tylko konta instytucji* | 9.12 |
| Telegram (konto) | Wyszukiwanie w całym Telegramie | **darmowy** | 11.2 |
| Bot Telegram / Discord | Powiadomienia na telefon | **darmowy** | 10 |
| AISHub, SDR, poczta, HA | Twoje odbiorniki, alerty e-mail, dom | – | 12 |

* FAA i ACLED mają ograniczenia opisane w ich punktach.

## Test połączenia – czy wszystko działa




Pasek na górze okna: podsumowanie, TESTUJ WSZYSTKO i LISTA ↓. Na liście STAN ŹRÓDEŁ każde źródło ma własny przycisk TEST.

1. Otwórz `OPERATOR` → `ŹRÓDŁA I INTEGRACJE…`. Na samej górze okna jest pasek: *„STAN: 16 OK · 2 z błędem · 15 wyłączonych · ostatni test 15:32"*.
2. Kliknij `TESTUJ WSZYSTKO` – KRONOS od razu łączy się ze wszystkimi źródłami naraz (trwa do ok. minuty). Przycisk `LISTA ↓` przewija do szczegółów.
3. Przy każdym źródle widać wynik: **OK · liczba danych**, **BŁĄD** z opisem po polsku (np. „odmowa dostępu – sprawdź klucz/token", „za dużo zapytań") albo **wyłączone** (brak klucza / nie skonfigurowane). Pod spodem: godzina testu, czas odpowiedzi w ms i uwaga (np. „bez konta (limit)").
4. Po poprawieniu klucza kliknij `ZAPISZ`, a potem `TEST` tylko przy tym jednym źródle.

Co sprawdza test: AI lokalne (czy Ollama / LM Studio odpowiada i ma model), AI w chmurze, samoloty, statki (Digitraffic, aisstream.io), wszystkie źródła wywiadowcze, kanały Telegrama i konto Telegram, wyszukiwarki (Bluesky, Reddit, GDELT, YouTube, VK), Copernicus (logowanie), OpenSky, Stadia Maps, bot Telegram (czy widzi Twój czat – **bez wysyłania wiadomości**), Discord (bez wysyłania), pocztę, odbiorniki SDR, Home Assistant.

> **Na bieżąco:** KRONOS sam testuje wszystkie źródła **co godzinę** w tle. Wynik widać w panelu **STATUS SYSTEMU** w wierszu **ŹRÓDŁA** (np. „17 OK · 1 z błędem") – kliknięcie otwiera okno ze szczegółami. Lista w otwartym oknie odświeża się co 20 s. AI w chmurze jest testowane tylko ręcznie, bo każdy test zużywa jedno zapytanie z limitu.

## Działa bez klucza

Alarmy w Ukrainie (ubilling.net.ua), alarmy w Izraelu (Tzeva Adom), DeepStateMap, mapy ISW, GeoConfirmed (konflikty ustawiasz w polu „GeoConfirmed – konflikty", domyślnie ukraine, israel, sudan, syria, myanmar), WarSpotting, EMSC (trzęsienia ziemi), Safecast (promieniowanie), OpenSanctions (graf powiązań statków), Oryx, Bluesky, GDELT, adsb.fi / adsb.lol, Digitraffic, Kystverket, NASA (zdjęcia i pożary), CelesTrak, źródła morskie (NGA, UKHO, IMB, ReCAAP), kanały Telegrama, ok. 80 kanałów RSS.

## Wyszukiwarki przy zdarzeniach

Pole **„Wyszukiwarki przy zdarzeniach"** – lista po przecinku, które serwisy przeszukiwać w sekcji POSTY I ZDJĘCIA: `bluesky,reddit,gdelt,youtube,vk`. Bluesky i GDELT nie potrzebują klucza; YouTube i VK działają dopiero po wpisaniu klucza. Pole „subreddity" ogranicza Reddita do wybranych, np. `UkraineWarVideoReport,CombatFootage`.

# 9 Klucze API krok po kroku

Po wpisaniu każdego klucza kliknij `ZAPISZ` i po minucie sprawdź **STAN ŹRÓDEŁ**.

### 9.1 aisstream.io – statki z całego świata

Koszt: **darmowy** · Gdzie wpisać: **OPERATOR → Klucz aisstream.io**

1. Wejdź na `aisstream.io` i kliknij **Sign in** – logowanie przez konto **GitHub** (jeśli nie masz, załóż na github.com, to darmowe).
2. Po zalogowaniu wybierz **API Keys** → **Create New API Key**.
3. Skopiuj klucz i wklej w OPERATOR → „Klucz aisstream.io", `ZAPISZ`.
4. Opcjonalnie w „Zasięg statków" wybierz TYLKO OBSERWOWANE REJONY, żeby zmniejszyć ilość danych.

### 9.2 alerts.in.ua – rodzaj zagrożenia przy alarmach UA

Koszt: **darmowy** · opcjonalny (alarmy działają bez niego) · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → token alerts.in.ua**

1. Wejdź na `alerts.in.ua/api-request` i wypełnij formularz prośby o token (cel: prywatny, niekomercyjny; nazwa projektu np. „KRONOS-7").
2. Token przyjdzie e-mailem – wklej go w pole „token alerts.in.ua".
3. W polu pod spodem wpisz obwody, o których chcesz powiadomienia, np. `Lwów, Kijów, Odessa`. Pusta lista = bez powiadomień.

### 9.3 Copernicus Data Space – zdjęcia satelitarne Sentinel

Koszt: **darmowy** (10 000 jednostek obliczeniowych miesięcznie ≈ 2 500 zdjęć) · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → MAPY I DANE → Copernicus client_id / client_secret**

1. Załóż konto: `dataspace.copernicus.eu` → **Register**, potwierdź e-mail. Karta płatnicza nie jest potrzebna.
2. Wejdź na `shapps.dataspace.copernicus.eu/dashboard` (osobny panel – na głównej stronie kluczy nie ma) i zaloguj się tym samym kontem.
3. W menu po lewej: **User Settings** → sekcja **OAuth clients** → **Create**.
4. Nazwa: `KRONOS-7`. Ważność: **Never expire** (potwierdź ostrzeżenie). Opcji **SPA nie zaznaczaj**.
5. Kliknij **Create**. W okienku pojawią się **Client ID** i **Client secret** – skopiuj **oba od razu**, sekretu nie da się później podejrzeć (w razie zgubienia: usuń klienta i utwórz nowego).
6. Wklej w pola Copernicus client_id i client_secret, `ZAPISZ`.
7. Test: otwórz kartę dowolnego zdarzenia → podgląd satelitarny → `SENTINEL-2`. RADAR S-1 widzi przez chmury i w nocy, SWIR pokazuje pożary i świeże wypalenia.

„Credits" na stronie Copernicusa dotyczą dokupienia większego limitu lub płatnych usług chmurowych – do KRONOS-a niepotrzebne. Zdjęcie pobiera się tylko po kliknięciu przycisku.

### 9.4 Cloudflare Radar – wyłączenia internetu

Koszt: **darmowy** · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → token Cloudflare Radar**

1. Załóż darmowe konto na `dash.cloudflare.com/sign-up` (nie musisz mieć żadnej strony ani domeny).
2. Kliknij avatar w prawym górnym rogu → **My Profile** → **API Tokens** → **Create Token**.
3. Na dole wybierz **Create Custom Token → Get started**.
4. Nazwa: `KRONOS-7`. W **Permissions** ustaw: **Account** · **Radar** · **Read**.
5. **Continue to summary → Create Token**. Skopiuj token (pokazuje się tylko raz) i wklej w KRONOS-ie.

### 9.5 OpenSky Network – ślad lotu samolotu

Koszt: **darmowy** · opcjonalny (bez konta działa z mniejszym limitem) · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → OpenSky client_id / client_secret**

1. Załóż konto na `opensky-network.org` (**Register**) i zaloguj się.
2. Wejdź na stronę konta: `opensky-network.org/my-opensky/account`.
3. W sekcji **API Client** utwórz nowego klienta. Pobierze się plik `credentials.json` – otwórz go w Notatniku.
4. Skopiuj wartości `clientId` i `clientSecret` do pól OpenSky client_id i client_secret.
5. Test: kliknij samolot na mapie → `ŚLAD LOTU (OpenSky)`.
6. Jeśli test pokazuje *„OpenSky odrzucił client_id / client_secret"*, dane z pliku są nieważne (np. klient został usunięty albo utworzony ponownie). Na stronie konta usuń starego klienta, utwórz nowego, pobierz **nowy** `credentials.json` i wpisz dane jeszcze raz. Do tego czasu ślad lotu działa bez konta.

### 9.6 Global Fishing Watch – „ciemne" statki z radaru

Koszt: **darmowy do użytku niekomercyjnego** · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → token GFW**

1. Wejdź na `globalfishingwatch.org/our-apis` → **API Portal**, zarejestruj się / zaloguj.
2. Kliknij **Create token** i wypełnij formularz. W polu *„What problem are you trying to solve?"* wpisz np.: *„Personal, non-commercial maritime awareness dashboard. I want to see SAR vessel detections of ships not broadcasting AIS in a few sea areas (Baltic, Black Sea, Strait of Hormuz, Red Sea) on a map for my own situational awareness."*
3. Skopiuj token i wklej w pole „token GFW".

Dane radarowe mają kilka dni opóźnienia – to cecha źródła, nie błąd.

### 9.7 YouTube Data API – filmy przy zdarzeniach

Koszt: **darmowy dzienny limit** · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → klucz YouTube Data API**

1. Wejdź na `console.cloud.google.com` i zaloguj się kontem Google.
2. U góry: wybór projektu → **New Project** → nazwa `KRONOS-7` → Create.
3. Menu ☰ → **APIs & Services** → **Library** → wyszukaj **YouTube Data API v3** → **Enable**.
4. **APIs & Services → Credentials → Create credentials → API key**. Skopiuj klucz.
5. Zalecane: kliknij klucz → **API restrictions** → ogranicz do „YouTube Data API v3" → Save.
6. Wklej klucz w KRONOS-ie i dopisz `youtube` w polu „Wyszukiwarki przy zdarzeniach".

### 9.8 VK – posty z VKontakte

Koszt: **darmowy** · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → token usługowy VK**

1. Załóż konto na `vk.com` (wymaga numeru telefonu) i zaloguj się.
2. Wejdź na `vk.com/apps?act=manage` (albo `dev.vk.com` → Moje aplikacje) → **utwórz aplikację** (typ: strona / Web, dowolna nazwa).
3. W ustawieniach aplikacji znajdź **„Klucz usługowy" (Service token)** i skopiuj go.
4. Wklej w KRONOS-ie i dopisz `vk` w polu „Wyszukiwarki przy zdarzeniach".

### 9.9 Reddit

Koszt: **darmowy** · od końca 2025 r. nowe aplikacje mogą wymagać zatwierdzenia przez Reddit (kilka dni) · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → Reddit client id / secret**

1. Zaloguj się na `reddit.com` i wejdź na `reddit.com/prefs/apps`.
2. Kliknij **create another app...**, nazwa `KRONOS-7`, typ **script**, „redirect uri": `http://localhost` → **create app**.
3. **client id** to krótki ciąg pod nazwą aplikacji, **secret** – pole „secret". Wklej oba w KRONOS-ie.
4. Jeśli Reddit poprosi o zgłoszenie zgodnie z *Responsible Builder Policy*, wypełnij je (użytek prywatny, tylko odczyt).

Bez klucza KRONOS też próbuje czytać Reddita, ale Reddit często takie zapytania blokuje.

### 9.10 Stadia Maps – mapa szczegółowa na telefonie

Koszt: **darmowy do użytku prywatnego** · opcjonalny (na komputerze działa bez klucza) · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → Klucz Stadia Maps**

1. `stadiamaps.com` → **Sign up** (darmowy plan).
2. W panelu: **Manage Properties & Authentication** → utwórz „property" → **Add API key**.
3. Skopiuj klucz i wklej w KRONOS-ie.

### 9.11 FAA NOTAM API

Koszt: **darmowy** · **uwaga:** rejestracja na api.faa.gov bywa niedostępna dla osób spoza USA · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → NOTAM client_id / client_secret**

1. `api.faa.gov` → zarejestruj się → **Register an application** → wybierz **NOTAM API**.
2. Po zatwierdzeniu dostaniesz **client_id** i **client_secret** – wklej je w KRONOS-ie.
3. W polu „Rejony informacji lotniczej (FIR)" możesz wpisać kody ICAO, np. `UKBV, EPWW, LLLL`.

Jeśli nie możesz się zarejestrować, zostaw puste – reszta programu działa normalnie.

### 9.12 ACLED – zdarzenia konfliktowe

Koszt: darmowy, ale **API tylko dla kont instytucjonalnych** · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → e-mail i hasło myACLED**

Konto założone na prywatny adres (Gmail, Outlook, Windows Live itp.) dostaje poziom **„Open"**, który **nie ma dostępu do API**. API mają poziomy Research, Partner i Enterprise, przydzielane po domenie e-maila instytucji (uczelnia, organizacja, firma z licencją). Z kontem Open KRONOS pokaże w stanie źródeł błąd 403 – wtedy zostaw pola puste.

1. Jeśli masz e-mail instytucji: `acleddata.com` → **Register** tym adresem.
2. Wpisz e-mail i hasło konta myACLED w KRONOS-ie. „Ile dni wstecz" – domyślnie 14.

# 10 Powiadomienia na telefon

KRONOS może wysyłać na telefon: wzrost napięcia, briefing, krążące samoloty, kody alarmowe, sankcje, STS, kable, „ciemne" statki, incydenty morskie, zdarzenia złożone, alarmy UA i IL, promieniowanie, przeloty satelitów. Rodzaje zaznaczasz w OPERATOR pod polami powiadomień. Limit: 1 wiadomość na 5 s i 40 na godzinę.

### 10.1 Telegram – własny bot

Koszt: **darmowy** · Gdzie: **OPERATOR → token bota Telegram + ID czatu**

1. W Telegramie znajdź **@BotFather** (z niebieskim znaczkiem weryfikacji) i napisz `/newbot`.
2. Podaj nazwę (np. *KRONOS-7 Kriss*) i nazwę użytkownika kończącą się na `bot` (np. `kronos7_kriss_bot`).
3. BotFather odeśle **token** w postaci `123456789:AA…` – skopiuj go do pola „token bota Telegram".
4. Otwórz czat ze swoim nowym botem i napisz do niego cokolwiek (np. „start") – bez tego bot nie może do Ciebie pisać.
5. Swoje **ID czatu** sprawdzisz u **@userinfobot** (napisz cokolwiek – odpowie liczbą „Id"). Wpisz ją w pole „ID czatu".
6. `ZAPISZ` → `WYŚLIJ TEST`.

### 10.2 Discord – webhook

Koszt: **darmowy** · Gdzie: **OPERATOR → adres webhooka Discord**

1. Na swoim serwerze Discord: ustawienia kanału (⚙) → **Integracje** → **Webhooki** → **Nowy webhook**.
2. Nadaj nazwę „KRONOS-7" → **Kopiuj adres URL webhooka**.
3. Wklej w KRONOS-ie, `ZAPISZ` → `WYŚLIJ TEST`.

# 11 Telegram – kanały i konto

## 11.1 Kanały OSINT (bez logowania)

W **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → TELEGRAM OSINT** zaznaczasz kanały do śledzenia z katalogu ponad 100 sprawdzonych kanałów (oficjalne ukraińskie i rosyjskie, media, milblogerzy, OSINT, Bliski Wschód, cyber). Przyciski: DOMYŚLNE / WSZYSTKIE / ŻADNE. Własne kanały dopisz w polu „Inne kanały" – nazwa z adresu `t.me/NAZWA`, kanał musi mieć publiczny podgląd.

Więcej kanałów = więcej pracy dla AI przy analizie. Każdy kanał ma oznaczony rodzaj (oficjalny, media, milbloger, propaganda), który AI bierze pod uwagę przy ocenie wiarygodności.

## 11.2 Konto Telegram – przeszukiwanie całego Telegrama

Koszt: **darmowy** · tylko odczyt – KRONOS niczego nie wysyła, nie dołącza do kanałów, nie płaci gwiazdkami · Gdzie: **ŹRÓDŁA I INTEGRACJE → TELEGRAM – KONTO**

1. Jeśli widzisz przycisk `ZAINSTALUJ OBSŁUGĘ KONTA`, kliknij go (biblioteka Telethon, ok. 2 MB).
2. Wejdź na `my.telegram.org`, podaj numer telefonu (z kierunkowym, np. `+44…`) i kod, który przyjdzie w aplikacji Telegram.
3. Wybierz **API development tools**. Wypełnij formularz: App title np. `KRONOS-7`, Short name np. `kronos7`, Platform: *Desktop*. Zapisz.
4. Skopiuj **api_id** (liczba) i **api_hash** (długi ciąg) do pól w KRONOS-ie, wpisz numer telefonu, kliknij `WYŚLIJ KOD`.
5. Wpisz kod, który przyjdzie w aplikacji Telegram (czat „Telegram"), → `ZALOGUJ`. Jeśli masz hasło dwuetapowe, KRONOS o nie zapyta.

> Sesja zapisuje się w pliku `data/tg_account.session` – daje **pełny dostęp do Twojego konta**. Nigdy go nikomu nie wysyłaj. `WYLOGUJ` usuwa sesję. api_hash też traktuj jak hasło.

**Filtr śmieci:** wyniki z całego Telegrama przechodzą przez filtr – odrzucane są kanały „towarzyskie", kasyna, narkotyki i inny spam, który dopisuje nazwy miast i hashtagi; do zestawienia trafiają tylko wpisy o ataku/wybuchu (a z całego Telegrama – także z nazwą miejsca). Prywatne rozmowy nigdy nie trafiają do zestawień. Zdjęcia w zestawieniach są domyślnie rozmyte.

Po zalogowaniu zestawienia POSTY I ZDJĘCIA przeszukują dodatkowo wszystkie Twoje kanały i grupy oraz publiczne posty z całego Telegrama (hashtagi bez limitu, pełny tekst w darmowej dziennej puli).

# 12 Własne odbiorniki, poczta, Home Assistant

## SDR – własne odbiorniki

| Co | Jak podłączyć |
|---|---|
| ADS-B | Pole „ADS-B”: adres pliku `aircraft.json` z readsb / dump1090 / tar1090, np. `http://192.168.1.50/tar1090/data/aircraft.json`. Samoloty pojawią się w warstwie MOJE ADS-B. |
| AIS (UDP) | Pole „AIS” – port UDP (domyślnie `10110`). W AIS-catcher dodaj `-u IP_KOMPUTERA 10110`, w rtl_ais `-h IP -P 10110`. |
| AIS (TCP) | „Inne strumienie NMEA po TCP”: `host:port`, np. serwer TCP z AIS-catcher (`-S 5012`). |
| Kystverket | Zaznacz – publiczny strumień AIS Norwegii, bez klucza. |
| AISHub | Darmowa wymiana: udostępniasz dane ze swojego odbiornika AIS i dostajesz statki z całej sieci. Rejestracja `aishub.net → Join`, potem wpisz nazwę użytkownika. |
| APRS-IS | Zaznacz i ustaw promień w km – stacje APRS wokół QTH (tylko odbiór, znak z okna OPERATOR). |

### Poczta – alerty UKMTO, MDAT-GoG, IFC-IOR

KRONOS tylko czyta pocztę i niczego nie usuwa. Najlepiej osobna skrzynka.

1. Załóż osobne konto Gmail i zapisz je na listy alertów (UKMTO, MDAT-GoG, IFC-IOR) na ich stronach.
2. Na tym koncie Google: **Zarządzaj kontem Google → Bezpieczeństwo → Weryfikacja dwuetapowa** (musi być włączona) → **Hasła do aplikacji** → utwórz hasło „KRONOS”. Dostaniesz 16 znaków.
3. W KRONOS-ie: serwer `imap.gmail.com`, port `993`, adres e-mail, **hasło aplikacji** (nie zwykłe hasło), folder `INBOX`.
4. `SPRAWDŹ POCZTĘ`. Alerty trafią do panelu BEZPIECZEŃSTWO MORSKIE.

### Home Assistant

1. W HA: **Ustawienia → Automatyzacje → Utwórz** → wyzwalacz **Webhook**, ID np. `kronos7`.
2. Wklej adres w KRONOS-ie, np. `http://homeassistant.local:8123/api/webhook/kronos7` → `TEST`.
3. KRONOS wysyła pola `kind`, `text`, `level`. Przykład: warunek `{{ trigger.json.kind == 'priority' }}` → czerwone światło.

# 13 Mapy offline i obciążenie komputera

## Mapy offline

Każdy obejrzany kafelek mapy zostaje na dysku (`data/tiles`) i drugi raz ładuje się natychmiast, bez internetu. Żeby pobrać mapę z góry:

1. Kliknij ⬇ obok wyboru podkładu.
2. Wybierz podkład (CIEMNA SZCZEGÓŁOWA, CIEMNA SZARA, SATELITA) i obszar: CAŁY ŚWIAT albo TO, CO WIDAĆ TERAZ NA MAPIE.
3. Szczegółowość: świat do poziomu 5–6 (ok. 120 MB), wybrany obszar do 10–12 (ulice w miastach).
4. `POBIERZ`. Pobieranie idzie w tle, ok. 8 kafelków/s. Okno możesz zamknąć.

OSM NOCNA nie pozwala na pobieranie hurtowe – zapamiętuje tylko obejrzane miejsca.

## Karta graficzna i płynność

- **AI w tle tylko z analizą** (OPERATOR) – karta pracuje tylko w godzinach analiz.
- **Zwalniaj model po analizie** – pamięć karty wolna np. do gier.
- **Tryb oszczędny** – klawisz `E`: bez poświaty i animacji, do 10 klatek/s.
- **Okno w tle** – animacje stoją, mapa rysuje się najwyżej 2 razy/s.
- Mapa rysuje się najwyżej 30 razy/s i tylko gdy coś się zmienia. Przy oddaleniu statki łączą się w kratki z liczbą.

# 14 Telefon, widżet, Stream Deck, sterowanie

## Telefon i tablet w sieci domowej

1. OPERATOR → zaznacz „Udostępnij terminal w sieci lokalnej", wpisz PIN (4–8 cyfr), `ZAPISZ`.
2. Zamknij okno serwera i uruchom `start.bat` ponownie. Przy pierwszym starcie Windows może zapytać o zaporę – zezwól w sieci prywatnej.
3. OPERATOR pokaże adres, np. `http://192.168.1.20:7707` – otwórz go na telefonie (ta sama sieć Wi-Fi), podaj PIN.
4. W przeglądarce telefonu „Dodaj do ekranu głównego" – ikona jak aplikacja. Ustawienia zmienia się tylko na komputerze.

## Widżet

`http://127.0.0.1:7707/widget` (po angielsku `?lang=en`) – poziom napięcia, odliczanie analizy, liczniki, przelot satelity. Do iCUE (XENEON EDGE), tabletu albo drugiego monitora.

## Stream Deck

Dwuklik na `streamdeck/dist/com.vipersq.kronos7.streamDeckPlugin` (Stream Deck 6.4+). Akcje w kategorii KRONOS-7: poziom napięcia, analiza AI, teatr działań, warstwa mapy, licznik kontaktów, przelot satelity.

## Polecenia z innych programów

`http://127.0.0.1:7707/api/cmd?do=…&arg=…`, np. `do=theater&arg=hz` (Ormuz), `do=eco&arg=toggle`. Dostępne: theater, layer, zoom, replay, briefing, sitrep, ask, stop, globe, autozoom, alert, audio, view, event, sat, voice, eco.

## Głos lektora

OPERATOR → `DŹWIĘKI I GŁOS LEKTORA…`: **Microsoft** (Marek, Zofia – najbardziej naturalne, wymagają internetu; kliknij ZAINSTALUJ), **Piper** (offline, na procesorze; kliknij POBIERZ przy głosie) albo głos przeglądarki. Tam też własne dźwięki (MP3/WAV/OGG/M4A/FLAC do 15 MB).

# 15 Pliki, kopia zapasowa, bezpieczeństwo

| Plik / folder | Co zawiera |
|---|---|
| `data/settings.json` | **Twoje ustawienia i wszystkie klucze** – nie udostępniaj. |
| `data/tg_account.session` | **Sesja konta Telegram** – pełny dostęp do konta, nie udostępniaj. |
| `data/state.json`, `data/archive/` | Bieżący odczyt i 120 poprzednich. |
| `data/history.db` | Historia: pozycje (48 h), wskaźniki (rok), zdarzenia (90 dni). |
| `data/tiles/` | Mapy offline (może być duży – można usunąć). |
| `data/media/` | Zdjęcia i filmy z Telegrama (10 dni, max 1,5 GB). |
| `data/sounds/`, `data/tts/` | Twoje dźwięki, głosy Piper. |
| `config.json` | Ustawienia domyślne (port, kanały RSS, katalog modeli). Ustawienia z okna OPERATOR mają pierwszeństwo. |

## Kopia zapasowa

Wystarczy skopiować folder `data` (bez `tiles` i `media`, jeśli zależy Ci na miejscu). Przy przenoszeniu na nowy komputer: zainstaluj KRONOS-a i wklej folder `data`.

## Bezpieczeństwo

- Serwer domyślnie słucha tylko na Twoim komputerze (127.0.0.1). Dostęp z sieci domowej – tylko po włączeniu i z PIN-em.
- Nie wystawiaj KRONOS-a do internetu (przekierowanie portów na routerze).
- Gdy dajesz program komuś innemu – daj ZIP z GitHuba albo folder **bez** `data`.
- Dane z OpenSanctions (graf powiązań statków) mają licencję CC BY-NC 4.0 – tylko do użytku niekomercyjnego.

# 16 Rozwiązywanie problemów

Pierwsze miejsce do sprawdzenia: **OPERATOR → ŹRÓDŁA I INTEGRACJE →** `TESTUJ WSZYSTKO` (rozdział 8) oraz komunikaty w czarnym oknie serwera.

| Objaw | Co zrobić |
|---|---|
| Strona się nie otwiera | Sprawdź, czy czarne okno serwera jest otwarte. Wpisz ręcznie `http://127.0.0.1:7707`. Jeśli port jest zajęty, zmień `"port"` w `config.json`. |
| Brak analizy AI | Czy Ollama działa (ikona lamy w zasobniku)? OPERATOR → MODELE... – czy jest zainstalowany model? Usuń `data\.no_ollama`, jeśli wcześniej odmówiłeś instalacji. |
| Model nie chce się pobrać z Hugging Face | Tylko modele GGUF. Dla Llamy/Gemmy: akceptacja licencji + klucz Ollamy w HF (rozdział 6). Warianty podzielone na części nie działają. |
| Karta graficzna ciągle pracuje / głośna | OPERATOR: „AI w tle – tylko razem z główną analizą", „Zwalniaj model po analizie", tryb oszczędny (E), „Gdy okno nie jest aktywne". |
| Mapa się tnie | Tryb oszczędny (E); podkład WEKTOR zamiast SATELITA; pobierz mapy offline; w FILTRACH wyłącz zbędne typy statków. |
| Widać statki tylko na Bałtyku | Brak klucza aisstream.io (9.1). |
| ACLED: „odmowa dostępu (HTTP 403)" | Konto „Open" bez API – patrz 9.12. Zostaw pola puste. |
| Copernicus: czerwony napis zamiast zdjęcia | Sprawdź client_id/secret (9.3). Możliwy też brak bezchmurnego zdjęcia z ostatnich dni – spróbuj RADAR S-1. |
| Test: „wyłączone" | Źródło nie ma klucza albo nie jest włączone – to nie błąd. Wpisz klucz (rozdział 9), ZAPISZ, TEST. |
| Test: „czeka na pierwsze dane" | Strumień (AIS, APRS) dopiero się łączy albo terminal był zamknięty – sprawdź ponownie za minutę. |
| Reddit / GDELT: błąd 403 / 429 | Serwis ogranicza zapytania. GDELT – poczekaj; Reddit – klucz (9.9). |
| Powiadomienia nie przychodzą | Czy napisałeś do bota „start"? Czy ID czatu jest liczbą od @userinfobot? Kliknij WYŚLIJ TEST. Czy zaznaczone są rodzaje powiadomień? |
| Brak głosu briefingu | DŹWIĘKI I GŁOS LEKTORA → zainstaluj głosy Microsoft albo pobierz Pipera; albo dodaj polski głos w Windows (Ustawienia → Czas i język → Mowa). |
| Telegram konto: błąd logowania | Numer z kierunkowym (+44...). Kod przychodzi w aplikacji Telegram, nie SMS-em. api_id to liczba, api_hash – 32 znaki. |
| W zestawieniu POSTY I ZDJĘCIA pojawiają się śmieci (reklamy, „randki") | Od v3.22.1 filtrowane automatycznie. Jeśli coś się prześlizgnie – zdjęcia są rozmyte; daj znać, jakie słowa miał ten post, dopiszę je do filtra. |
| Po kliknięciu ŁAŃCUCH PRZYCZYN widać nadal mapę | Naprawione w v3.22.2 – przy podkładach kafelkowych (CIEMNA SZCZEGÓŁOWA, SATELITA, OSM) mapa zasłaniała graf. Po aktualizacji odśwież stronę (Ctrl+F5). |
| Po aktualizacji coś nie działa | Usuń `data\.deps_ok` i uruchom `start.bat` ponownie. W przeglądarce Ctrl+F5. |

# 17 Skróty klawiszowe i ściąga

| Klawisz | Działanie |
|---|---|
| `E` | Tryb oszczędny wł./wył. |
| `/` | Wyszukiwarka na mapie |
| `Alt` + `V` | Polecenia głosowe |
| `Esc` | Zamknij okno / wyjdź z trybu ekranu |
| `F11` | Pełny ekran przeglądarki |
| `←` `→` | Poprzednie/następne zdjęcie w podglądzie |
| `Enter` | Wyślij pytanie / SITREP |

| Adres | Co to |
|---|---|
| `127.0.0.1:7707` | Terminal |
| `…/widget` | Widżet |
| `…/api/cmd?do=…` | Sterowanie |
| `…/api/deck` | Stan dla Stream Decka |

## Ściąga: gdzie są klucze

| Usługa | Adres | Wpisz w KRONOS-ie |
|---|---|---|
| aisstream.io | aisstream.io → API Keys | OPERATOR |
| Bot Telegram | @BotFather, @userinfobot | OPERATOR |
| Discord | kanał → Integracje → Webhooki | OPERATOR |
| AI w chmurze | aistudio.google.com · console.groq.com · openrouter.ai · github.com | OPERATOR → AI W CHMURZE |
| Copernicus | shapps.dataspace.copernicus.eu/dashboard → User Settings | ŹRÓDŁA I INTEGRACJE |
| Cloudflare Radar | dash.cloudflare.com → My Profile → API Tokens | ŹRÓDŁA I INTEGRACJE |
| OpenSky | opensky-network.org/my-opensky/account | ŹRÓDŁA I INTEGRACJE |
| Global Fishing Watch | globalfishingwatch.org/our-apis | ŹRÓDŁA I INTEGRACJE |
| YouTube | console.cloud.google.com | ŹRÓDŁA I INTEGRACJE |
| VK | vk.com/apps?act=manage | ŹRÓDŁA I INTEGRACJE |
| Reddit | reddit.com/prefs/apps | ŹRÓDŁA I INTEGRACJE |
| alerts.in.ua | alerts.in.ua/api-request | ŹRÓDŁA I INTEGRACJE |
| Stadia Maps | stadiamaps.com | ŹRÓDŁA I INTEGRACJE |
| Telegram (konto) | my.telegram.org → API development tools | ŹRÓDŁA I INTEGRACJE |
| Gmail (IMAP) | Konto Google → Bezpieczeństwo → Hasła do aplikacji | ŹRÓDŁA I INTEGRACJE |
| Hugging Face | huggingface.co → Settings → SSH and GPG Keys | OPERATOR → MODELE… |

Strony dostawców czasem zmieniają wygląd i nazwy menu – jeśli coś wygląda inaczej, szukaj na ich stronie słów „API", „API key", „Token" albo „Developer". Instrukcja dotyczy KRONOS-7 v3.22.3.