

Comparación BD NoSQL

Yaneth Virginia Aquino Huallpa, Arlyn Cotrado Coaquira, Sharon Sosa Bedoya, and Marlon Villegas Arando
Universidad Privada de Tacna \Facultad de Ingeniería \Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Resumen

En el presente artículo se relata la comparación hecha de bases de datos NoSQL, describiéndolas y analizando su importancia, así como las definiciones de tipos de bases de datos NoSQL, con el fin de proporcionar un punto de partida para los trabajos en esta área. Y también la creación de una base de datos, inserción y consultas de datos NoSQL mediante Docker.

Palabras clave: NoSQL, Bases de datos, Docker.

Abstract

In the present article the comparison made of NoSQL databases is described, describing them and analyzing their importance, as well as the definitions of NoSQL database types, in order to provide a starting point for work in this area. And also the creation of a database, insertion and queries of NoSQL data through Docker.

Keywords: NoSQL, Databases, Docker.

I. INTRODUCCIÓN

Día a día el manejo de la información se hace más complejo; diferentes factores hacen que las personas involucradas en el área busquen tecnologías que le ayuden con este problema. Las bases de datos relacionales son las más comunes, pero en los últimos años ha aumentado el interés por las bases de datos NoSQL (Not only SQL), un nuevo conjunto de tecnologías que pueden contribuir al manejo de información.

Por lo anterior, el presente documento hace una revisión de las tecnologías NoSQL, haciendo posible hacer una comparación.

El resto de este artículo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 2 se muestra los materiales y métodos usados para el desarrollo de este artículo. La Sección 3 se explican los resultados. Y finalmente, las conclusiones están en la Sección 4.

II. MATERIALES Y MÉTODOS

A. Materiales

- Virtualización activada en el BIOS
- Docker Desktop
- Windows 10 64bit: Pro, Enterprise o Education, con al menos 4GB de RAM.

B. Métodos

- Se utilizó como material artículos y libros relacionados a la base de datos NoSQL y sus tipos, así como páginas web.

III. MARCO TEÓRICO

A. Base de datos

- Una base de datos es una colección de datos organizados según un determinado criterio
- Estos datos se pueden leer, crear, actualizar y borrar
- También existen motores de base de datos que nos permiten hacer todas estas operaciones de forma más fácil


B. Tipos de base de datos

- Existen distintos tipos de bases de datos que se utilizan para solucionar distintos tipos de problemas
- Dentro de la gran familia de bases de datos podemos encontrar las del tipo base de datos relacionales y las no relacionales
- Las bases de datos relacionales se conocen generalmente como las SQL
- Las no relacionales se conocen como NoSQL

- Cada tipo de base de datos tiene beneficios y contras a la hora de almacenar, leer, actualizar o borrar los datos


C. Bases de datos relacional

- Desde su definición vemos que una base de datos puede ser relacional si cumple con algo conocido como el modelo relacional.
- En la definición de modelo relacional nos podemos quedar con la idea de tablas que tienen columnas para describir los datos que están relacionados entre si.
- Ejemplo modelo relacional:

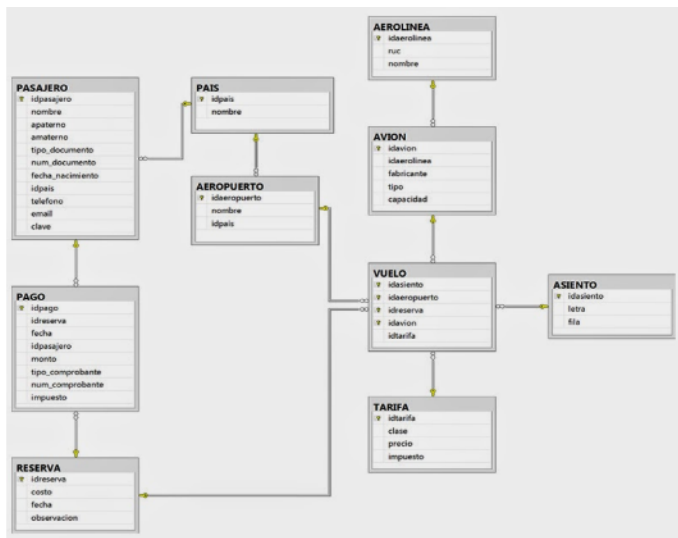


D. Modelo NoSQL

- Se conoce como NoSQL (Not Only SQL) al grupo de bases de datos que no son relacionales
- Dentro de esta clasificación se encuentran las bases de clave/valor, orientadas a documentos, grafos, de grandes columnas .

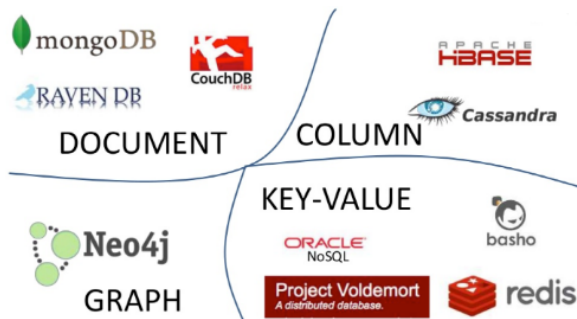

- Este tipo de bases de datos escala de forma horizontal
- Podemos utilizar muchas máquinas chiquitas para crecer y satisfacer las necesidades de los negocios actuales.

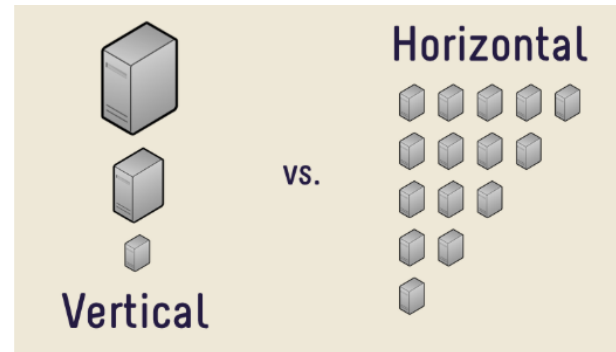

IV. RESULTADOS

A. Creacion de base de datos NoSQL con MongoDB

- MongoDB es una base NoSQL orientada a documentos
- Permite guardar documentos en formato de JSON
- Tiene esquema flexible, es decir que podemos cambiar la estructura de nuestros documentos sin ningún problema
- MongoDB está preparado para escalar fácilmente de manera horizontal
- Dado que aprendimos ECMAScript vamos a utilizar un motor de base de datos que nos permite seguir utilizando este lenguaje para guardar nuestros datos.

B. Instalar MongoDB en Docker

- Ingresar sus credenciales creadas en Docker Hub para iniciar sesión en el aplicativo. Ubicar la aplicación PowerShell, ejecutarla como Administrador. En la ventana de comandos de PowerShell escribir lo siguiente.


```

$ cd /Program Files/MongoDB/Server-4.0/bin && mongo.exe
MongoDB shell version v4.0.20
connecting to mongo://127.0.0.1:27031/?sslServiceName=mongodb
Implicit session session: { "id": "UID('6931f1-b984-4a8e-a894-5dc1a08083b0") }
MongoDB server version: 4.0.20
Welcome to the MongoDB shell.
For more comprehensive documentation, see
http://docs.mongodb.org/
Questions? Try the support group
http://groups.google.com/group/mongodb-user
Server has startup warnings:
2015-06-23T18:00:29.845-0700 [CONTROL] [initandlisten]
2015-06-23T18:00:29.845-0700 [CONTROL] [initandlisten] ** WARNING: Access control is not enabled for the database.
2015-06-23T18:00:29.845-0700 [CONTROL] [initandlisten] ** Read and write access to data and configuration
is restricted.
2015-06-23T18:00:29.844-0700 [CONTROL] [initandlisten]
Enable MongoDB's free cloud-based monitoring service, which will then receive and display
metrics about your deployment (disk utilization, CPU, operation statistics, etc.).
The monitoring data will be available on a MongoDB website with a unique URL accessible to you
and anyone you share the URL with. MongoDB may use this information to make product
improvements and to suggest MongoDB products and deployment options to you.
To enable free monitoring, run the following command: db.enableFreeMonitoring()
To permanently disable this reminder, run the following command: db.disableFreeMonitoring()

```

C. Inserción y consulta de datos

- Estas bases de datos utilizan el modelo de Grafos

```

> db
test
> db.getCollection("test")
test.test
> db.getCollection("test").find("").count()
0
> db.getCollection("test").insert({"name": "virginia aquino"})

```

- Se especializan en relaciones

```

> db.getCollection("test").insert({"name": "virginia aquino"})
2015-06-23T18:20:32.737-0700 E QUERY [js] Error: argument to baosize has to be an object
BulkWriteError: {err:"MongoError: argument to baosize has to be an object",
  bulkWriteResult: {
    writeErrors: [
      {
        index: 0,
        errmsg: "argument to baosize has to be an object",
        code: 50,
        opName: "insert"
      }
    ],
    writeConcernError: null,
    ns: "test.test"
  }
}
MongoCollection.prototype.insert@src/mongo/shell/collection.js:318:13
@(shell):1:1
> db.getCollection("test").insert({"name": "virginia aquino"})
writeResult: { "nInserted": 1 }

```

- Entre los motores más conocidos de este tipo se encuentra Neo4j


D. Comparación

E. Documental

F. Clave-Valor


G. Grafos

- Estas bases de datos utilizan el modelo de Grafos
- Se especializan en relaciones
- Las podemos utilizar por ejemplo para guardar puntos de un camino, relaciones de amigos, familia, o cualquier tipo de dato que represente alguna relación
- Entre los motores más conocidos de este tipo se encuentra Neo4j

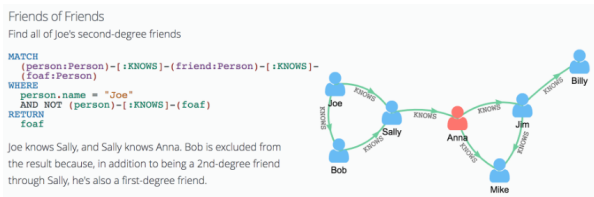

H. Tabular (Column-Store)

- Este tipo de familia de bases de datos está orientada a grandes cantidades de datos
- Los datos son almacenados en columnas
- En una columna tiene múltiples datos
- Entre los motores más conocidos de este tipo se encuentra Cassandra o HBase

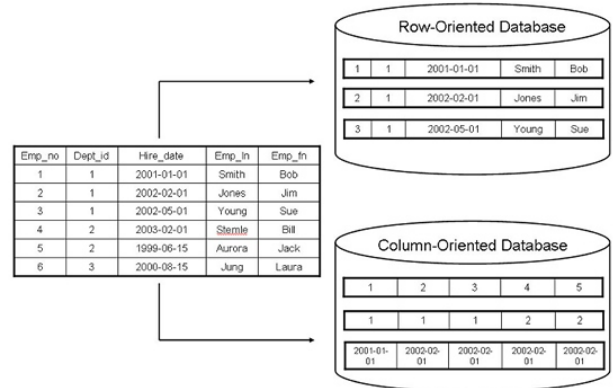

I. Comparación entre BD Documental y Clave-Valor

	Documentales	Clave-Valor
Formatos	JSON y XML, son los más usados.	String, Numéricos, JSON y estructuras más complejas.
Identificadores	Cada documento consta de un ID único para facilitar métodos de indexación.	Los elementos únicos se identificarán mediante la tupla (bucket, clave).
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> Simplicidad Eficiencia Flexibilidad 	Su organización
Aplicaciones	<ul style="list-style-type: none"> Datos de sensores provenientes de diferentes fabricantes. Fichas de clientes con diferentes características. Catálogos de inventario de productos para una tienda o fábrica. 	<ul style="list-style-type: none"> Memorias caches de páginas web, donde la URL es la clave y el contenido el valor. Logs de operaciones, con los timestamp como la clave y el contenido como valor.
Más usadas	<ul style="list-style-type: none"> MongoDB CouchDB CouchBase MarkLogic 	<ul style="list-style-type: none"> Riak KV Redis

V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

- NoSQL permite el manejo de grandes volúmenes de datos y la posibilidad de tener un sistema distribuido.
- Las características de las bases de datos NoSQL responden a las necesidades actuales de las diferentes organizaciones, por lo que son una alternativa debido a su capacidad y a la velocidad.