

Validando el Resultado

Una vez realizada la actividad deberemos corroborar el resultado obtenido, ubicándonos en la carpeta **películas** y utilizando el comando: **Is -R**

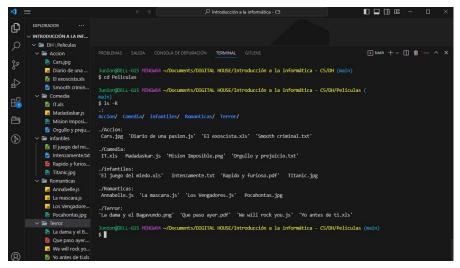

```
[davidricardoarteta@MacBook-Pro-de-David Peliculas % ls -R
                                 Infantiles
Accion
                Comedia
                                                 Romanticas
                                                                  Terror
./Accion:
Cars.jpg
                        El hexorcista.xls
Diario de una pasio.js Smooth criminal.txt
./Comedia:
                        Mision imposible.png
IT.xls
                        Oraullo v prejuicio.txt
Madagaskar.is
./Infantiles:
El juego del miedo.xls Rapido y furioso.pdf
Intenzamente.txt
                        Titanic.jpg
./Romanticas:
Anabelle.js
                        Los vengadores.js
La mascara.is
                        Pocahontas.jpg
./Terror:
La dama y el bagavundo.png
                                 Yo antes de ti.xls
Que paso aver.pdf
                                 we will rock you. is
```

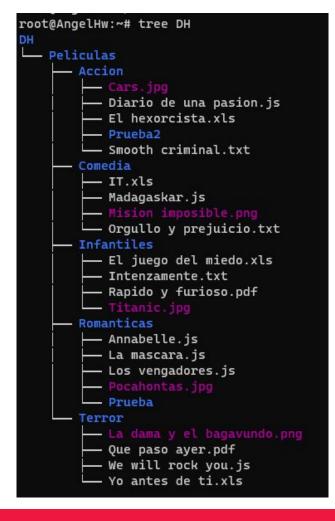

DigitalHouse>

Validando el Resultado

- ¿Se pueden crear las carpetas del punto 2 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando: mkdir Peliculas/infantiles Peliculas/Accion Peliculas/Terror Peliculas/Comedia Peliculas/Romanticas
- ¿Se pueden crear los archivos del punto 3 en un solo comando? En caso que la respuesta sea positiva escribir el comando
 \$ touch Peliculas/infantiles/Intenzamente.txt Peliculas/infantiles/'El juego del miedo.xls'
 Peliculas/infantiles/'Rapido y furioso.pdf' Peliculas/infantiles/Titanic.jpg
- Estando ubicados en la carpeta DH crear una carpeta llamada Prueba dentro de la carpeta Romanticas en un solo comando y escribirlo aquí.
 \$ mkdir Romanticas/Prueba
- Estando ubicados en la carpeta Romanticas crear una carpeta llamada Prueba2 dentro de la carpeta Accion
 \$ mkdir ../Accion/Prueba2