

KUBERNETES FOUNDATION

kubectl は"型"で覚える

無数のコマンドを暗記するのではなく
「動詞＋リソース＋詳細」という1つの構文に集約する

kubectl

コマンド構文

AWS CLI 対比

| Key Takeaway

kubectl のコマンドは**動詞+リソース+詳細**という1つの型に集約される。型さえ掴めば、暗記せずに大半の操作を**都度調べず**叩ける

01

構文は常に同じ型

`kubectl <動詞> <リソース> [名前/オプション]`
の並びはどのコマンドでも崩れない

02

動詞は7つで足りる

`get / describe / apply / create / delete /
logs / exec` を役割で覚えれば日常操作は回
る

03


AWS CLI と同じ発想

`aws <サービス> <アクション>` のサブコマンド
体系を知っていれば踏み台にできる

Ⅰ コマンドの丸暗記は早晚行き詰まる

kubectl のコマンドを1つずつ覚えようとする、操作のたびに検索を繰り返す消耗戦になる。

- リソースも動詞も多く、個別暗記はキリがない
- 新しい操作のたびに**毎回ドキュメントを検索**
- 型が見えないと、いつまでも手が止まる

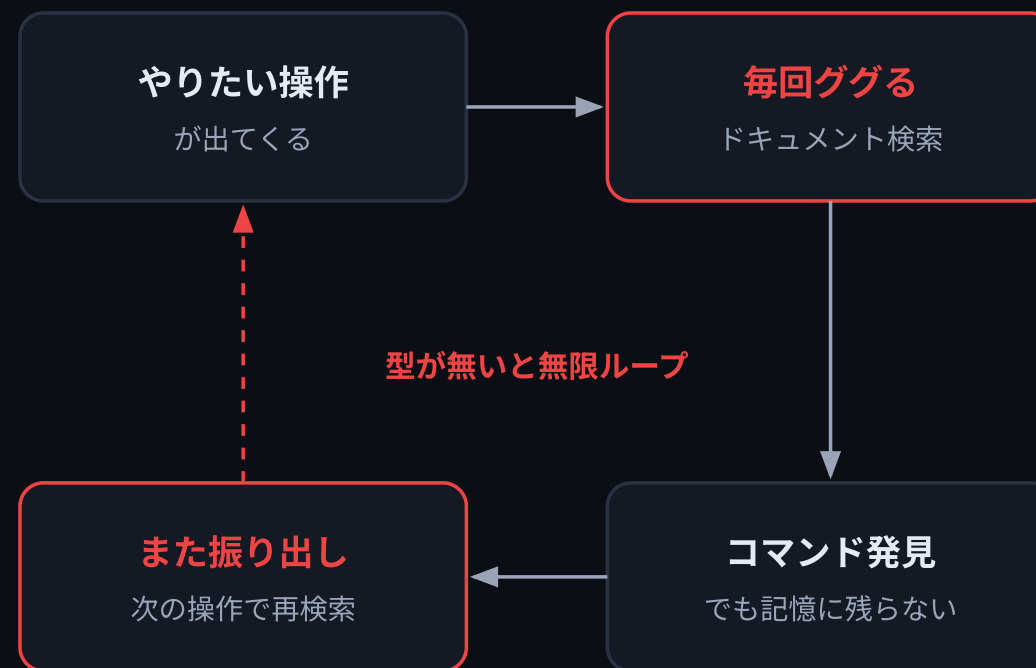

| kubectl は1つの構文パターンに集約される

動詞	リソース	名前・オプション
get	pods	(一覧・省略可)
describe	pod	nginx-pod
apply	-f	deploy.yaml
delete	pod	nginx-pod

3列が常に同じ並び — これが kubectl の"型"

どのコマンドも「動詞→対象→詳細」の3列が同じ並びで続く。列の意味を掴めば応用が利く。

- 動詞=何をするか (get / apply ...)
- リソース=対象の種類 (pods / svc ...)
- 名前・オプション=どれを・どう

動詞は「役割」で4グループに整理できる

観察する

状態を読む

get

describe

logs

作成・適用

リソースを生む

apply

create

基本は apply
(宣言的に管理)

削除する

リソースを消す

delete

名前指定でも
-f ファイル指定でも

まとめて消せる

中で操作

Pod に入る

exec

-it で対話シェル

デバッグの定番

役割が分かれば、どの動詞を使うか迷わない

実コマンド例で型を体に染み込ませる

一覧で確認する（リソースは複数形）

```
kubectl get pods
```

```
kubectl get svc
```

略称も使える

詳細・イベントを深掘り

```
kubectl describe pod nginx-pod
```

マニフェストを適用（宣言的）

```
kubectl apply -f deployment.yaml
```

Pod の中に入ってデバッグ

```
kubectl exec -it nginx-pod -- /bin/bash
```

リソースは複数形

get pods / services のように複数形。po / svc / deploy の略称も使える

apply は宣言的

-f でマニフェストを指定。create より apply が基本。GitOps 運用の土台

exec でデバッグ

-it で対話シェル。-c でコンテナ指定（1つなら省略可）

| kubectl の型は AWS CLI / docker と地続き

やりたいこと	AWS CLI / docker	kubectl
構文の型	aws <サービス> <アクション>	kubectl <動詞> <リソース>
一覧を見る	aws ecs list-services	kubectl get services
詳細を見る	aws ecs describe-services	kubectl describe service
中に入る	docker exec -it <id>	kubectl exec -it <pod>

AWS CLI の「サービス+アクション」を体で覚えているなら、kubectl の「動詞+リソース」も同じ要領で手が動く。

| まとめ

01

型で覚える

動詞+リソース+詳細の並びは不変。暗記より
構文理解が効く

02

動詞は役割で7つ

観察(get/describe/logs)・作成
(apply/create)・削除(delete)・操作(exec)で
把握する

03

複数形・-f・略称

get は複数形、apply は -f。po/svc/deploy
の略称と alias k=kubectl で高速化