

Production-БД Alfa-Wiki: ERD и словарь данных

Паспорт

Параметр	Значение
База данных	alfa_wiki
Схема	public
PostgreSQL	18.4 (Ubuntu 18.4-1.pgdg24.04+1)
Таблиц	111
Полей	1161
Первичных ключей	111
Внешних ключей	101
Индексов	439
Enum-типов	12
Расширения	pg_trgm 1.6, plpgsql 1.0

Содержание

- [ERD](#)
 - [Пользователи и доступ](#)
 - [Wiki и контент](#)
 - [Чаты и боты](#)
 - [Курсы](#)
 - [Канбан](#)
 - [Отзывы](#)
 - [МИС и медицинские справочники](#)
 - [Зарплата и реферальные бонусы](#)
 - [Расписания и нормы](#)
 - [Сравнение цен](#)
 - [Публичный API и формы](#)
 - [Email](#)
 - [Реестры и отчёты](#)
 - [Прочее и системные данные](#)
- [Каталог таблиц](#)
 - [Пользователи и доступ](#) — 10 табл.
 - [Wiki и контент](#) — 12 табл.
 - [Чаты и боты](#) — 9 табл.
 - [Курсы](#) — 7 табл.
 - [Канбан](#) — 3 табл.
 - [Отзывы](#) — 7 табл.
 - [МИС и медицинские справочники](#) — 10 табл.
 - [Зарплата и реферальные бонусы](#) — 11 табл.
 - [Расписания и нормы](#) — 10 табл.
 - [Сравнение цен](#) — 7 табл.
 - [Публичный API и формы](#) — 5 табл.
 - [Email](#) — 4 табл.

- Реестры и отчёты — 8 табл.
- Прочее и системные данные — 8 табл.
- Словарь полей
 - Пользователи и доступ
 - users
 - roles
 - user_roles
 - user_med_centers
 - med_centers
 - user_sessions
 - user_devices
 - structural_divisions
 - division_access
 - rb_user_permissions
 - Wiki и контент
 - folders
 - pages
 - page_history
 - media
 - user_favorites
 - sidebar_items
 - search_index
 - announcements
 - release_notes
 - release_note_reads
 - analysis_page_notes
 - service_page_notes
 - Чаты и боты
 - chats
 - chat_members
 - messages
 - message_reactions
 - bot_tokens
 - bot_updates
 - bot_subscribers
 - telegram_subscribers
 - form_subscriptions
 - Курсы
 - courses
 - lessons
 - test_questions
 - course_progress
 - course_roles
 - course_medcenters
 - course_users
 - Канбан
 - kanban_boards
 - kanban_tasks
 - board_permissions
 - Отзывы
 - review_boards

- reviews
- review_platforms
- review_history
- review_board_permissions
- review_board_roles
- review_sync_configs
- МИС и медицинские справочники
 - mis_appointments
 - mis_payments
 - analyses
 - services
 - nomenclature_804n
 - partner_service_cache
 - doctor_cards
 - doctor_service_durations
 - accreditations
 - accreditation_files
- Зарплата и реферальные бонусы
 - referral_bonuses
 - performed_service_bonuses
 - service_consumables
 - referral_reports
 - salary_records
 - cash_payments
 - executor_settings
 - rb_employees
 - rb_activity_log
 - rb_excel_sources
 - rb_doctor_headers
- Расписания и нормы
 - doctor_schedules
 - rb_schedule_categories
 - rb_schedule_cabinets
 - mis_schedule_category_map
 - rb_holidays
 - hour_norms
 - role_norms
 - category_norms
 - tabel_records
 - tabel_record_doctors
- Сравнение цен
 - price_comparisons
 - price_comparison_items
 - competitor_sources
 - competitor_locations
 - competitor_services
 - competitor_prices
 - competitor_service_matches
- Публичный API и формы
 - api_clients
 - api_request_logs


- submissions
- submission_deliveries
- int_id_map
- Email
 - email_templates
 - email_logs
 - email_favorite_templates
 - email_favorite_recipients
- Реестры и отчёты
 - ambulance_report_entries
 - certificate_registry_entries
 - doctor_day_report_entries
 - operations_report_entries
 - gynecology_report_entries
 - therapy_report_entries
 - surgery_report_entries
 - discount_report_entries
- Прочее и системные данные
 - calendar_events
 - promotions
 - vehicles
 - vehicle_files
 - map_markers
 - directories_meta
 - settings
 - schema_migrations

1. ERD

Диаграммы построены на основании **101 фактического внешнего ключа**. Для читаемости схема разделена на функциональные области; внешние сущности, на которые ссылается область, также показаны на соответствующей диаграмме. В блоках сущностей приведены только поля PK/FK.


1.1. Пользователи и доступ

Учётные записи, роли, сессии, устройства и разграничение доступа.

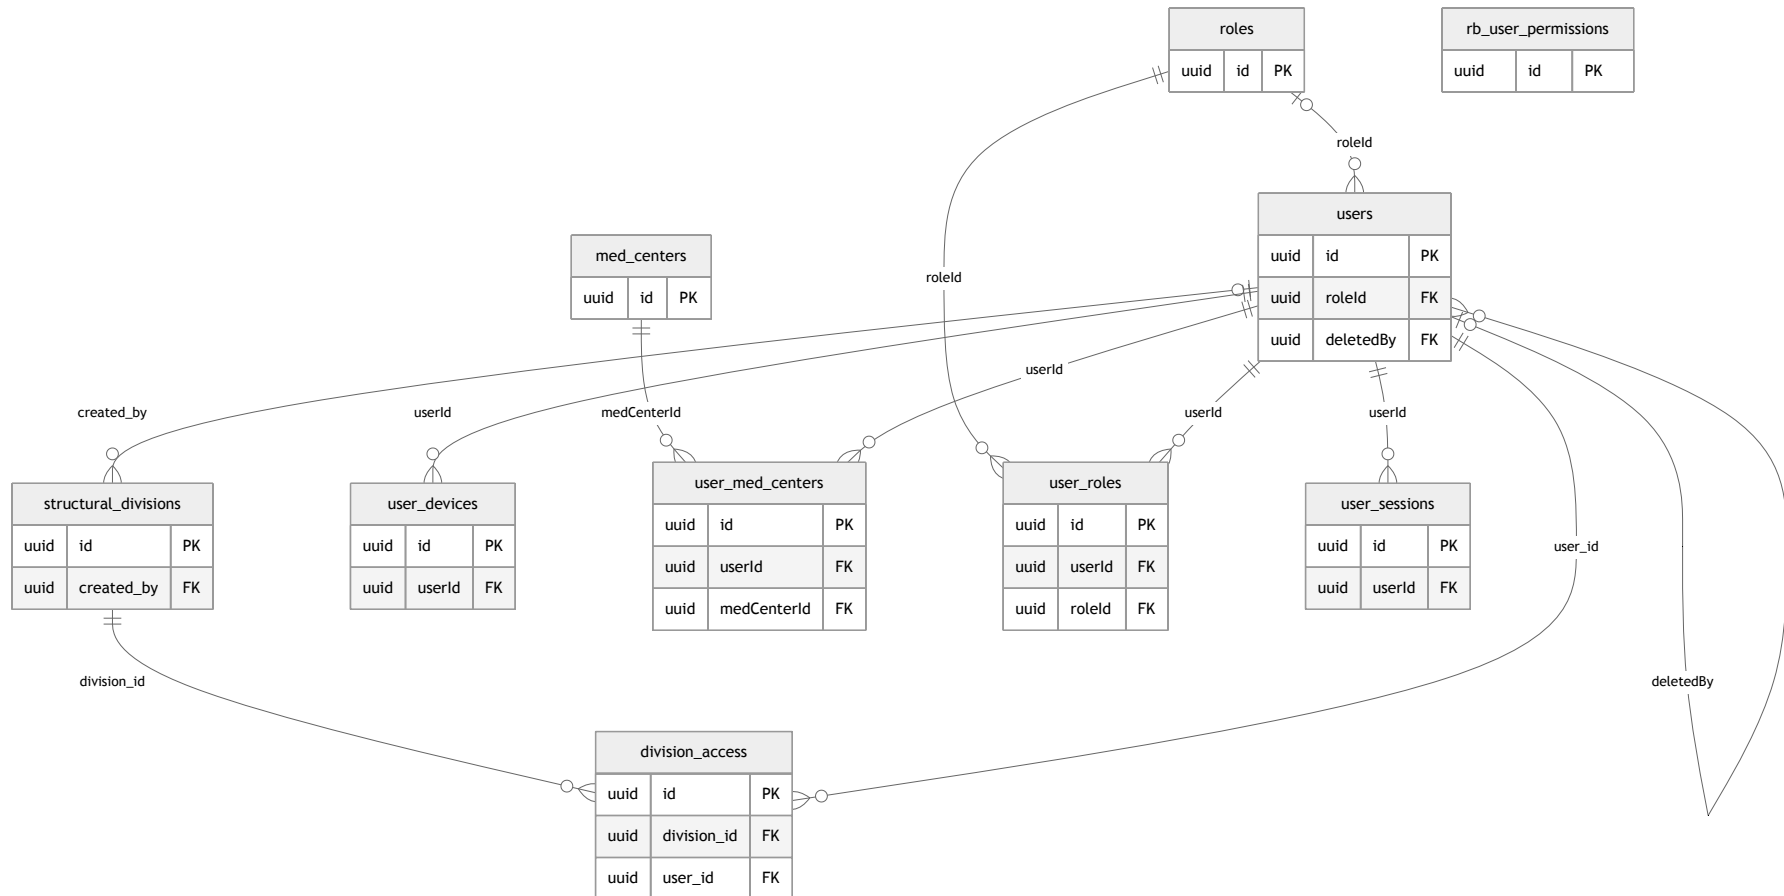


1.2. Wiki и контент

Страницы базы знаний, структура меню, файлы, поиск и журнал изменений.

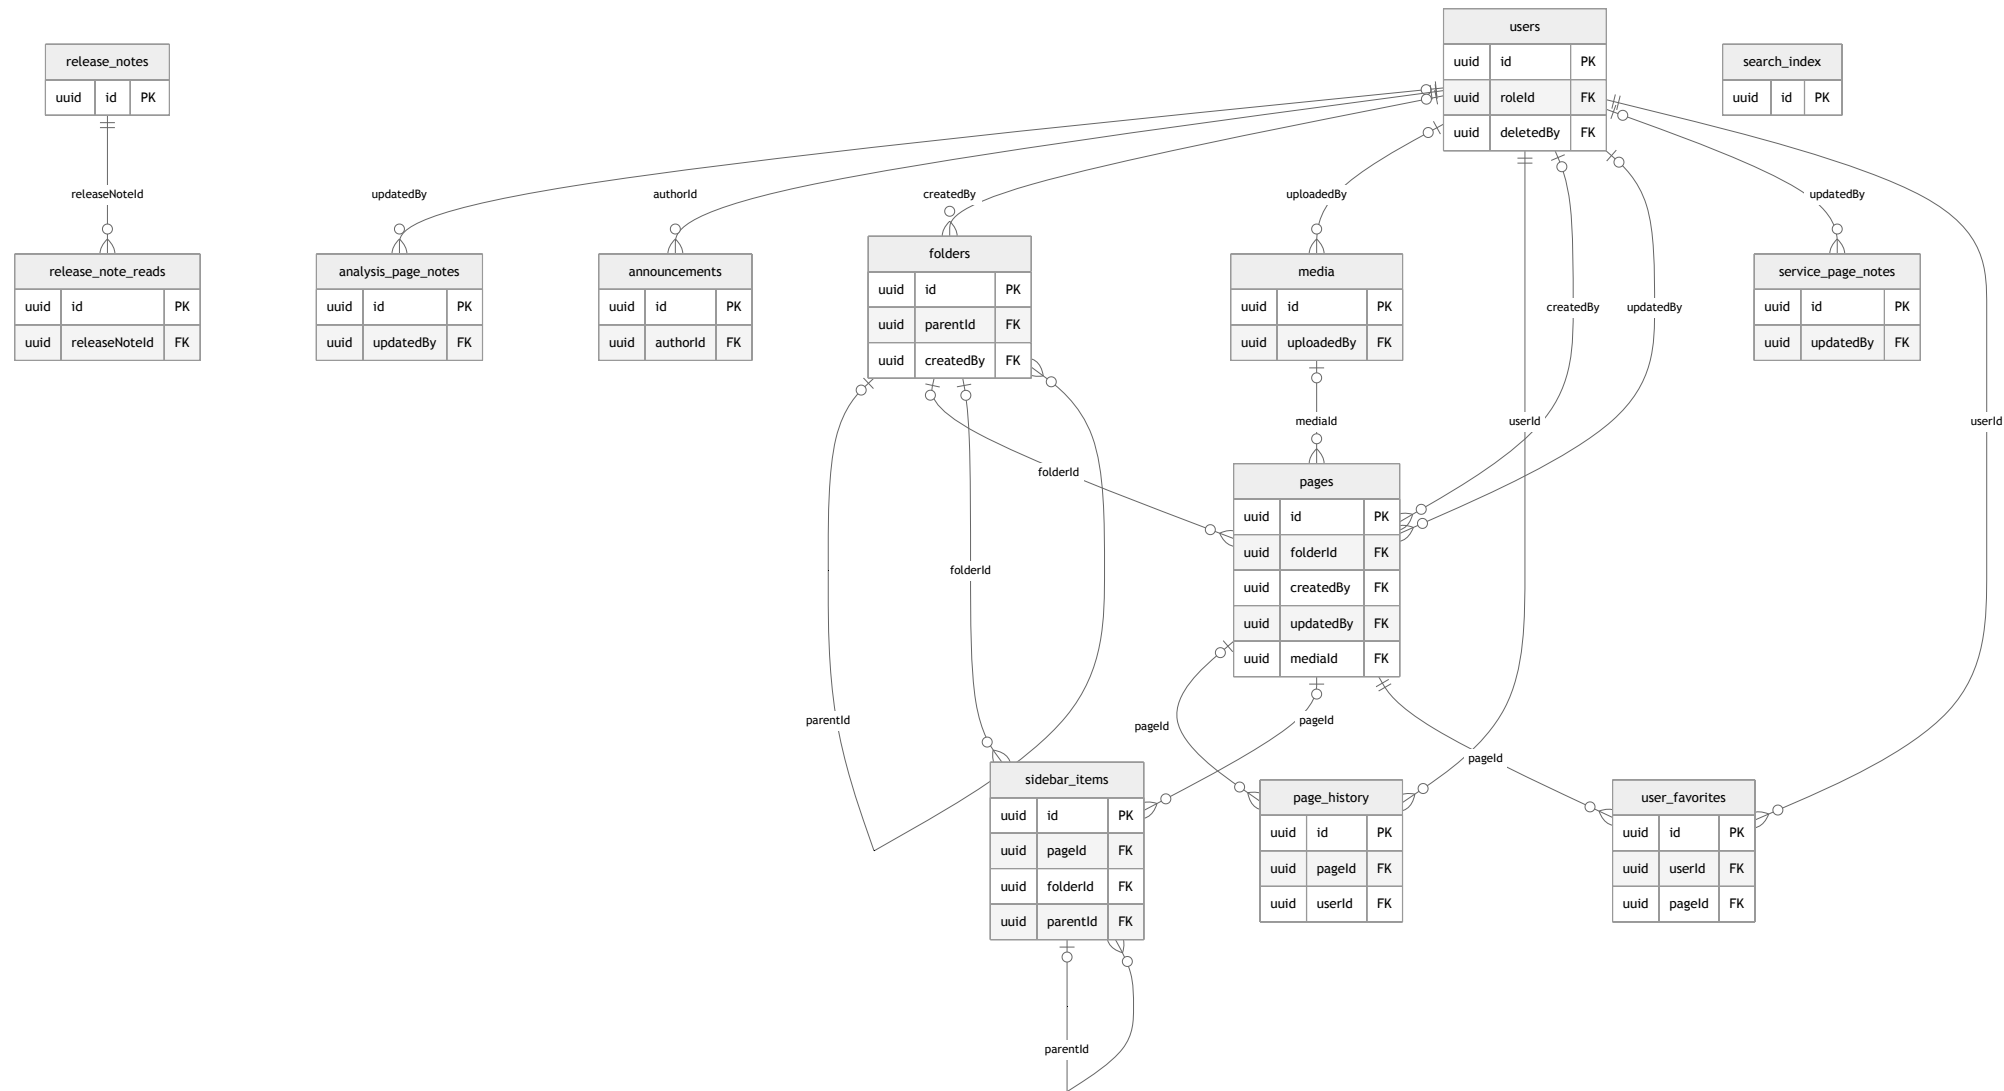


1.3. Чаты и боты

Чаты, сообщения, реакции, подписчики и интеграции ботов.

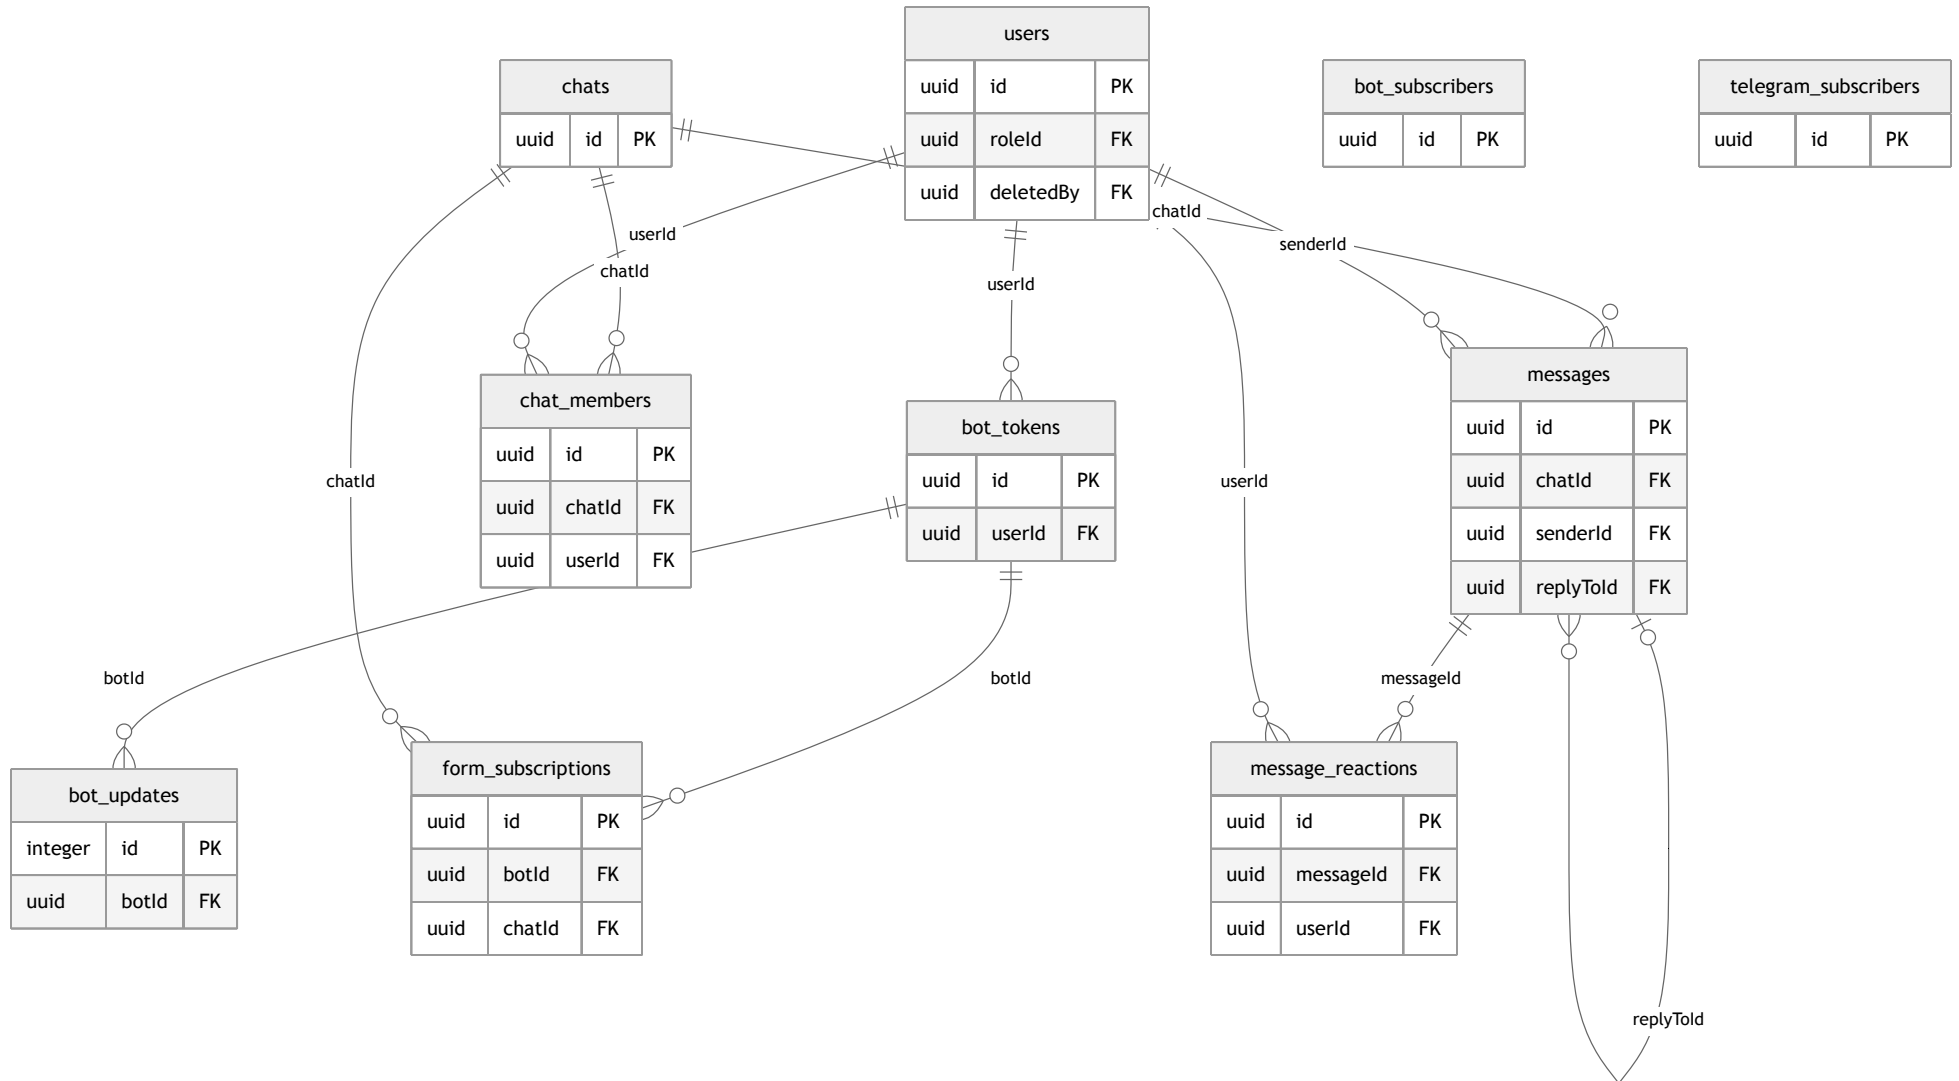


1.4. Курсы

Учебные курсы, уроки, вопросы, прогресс и правила доступа.

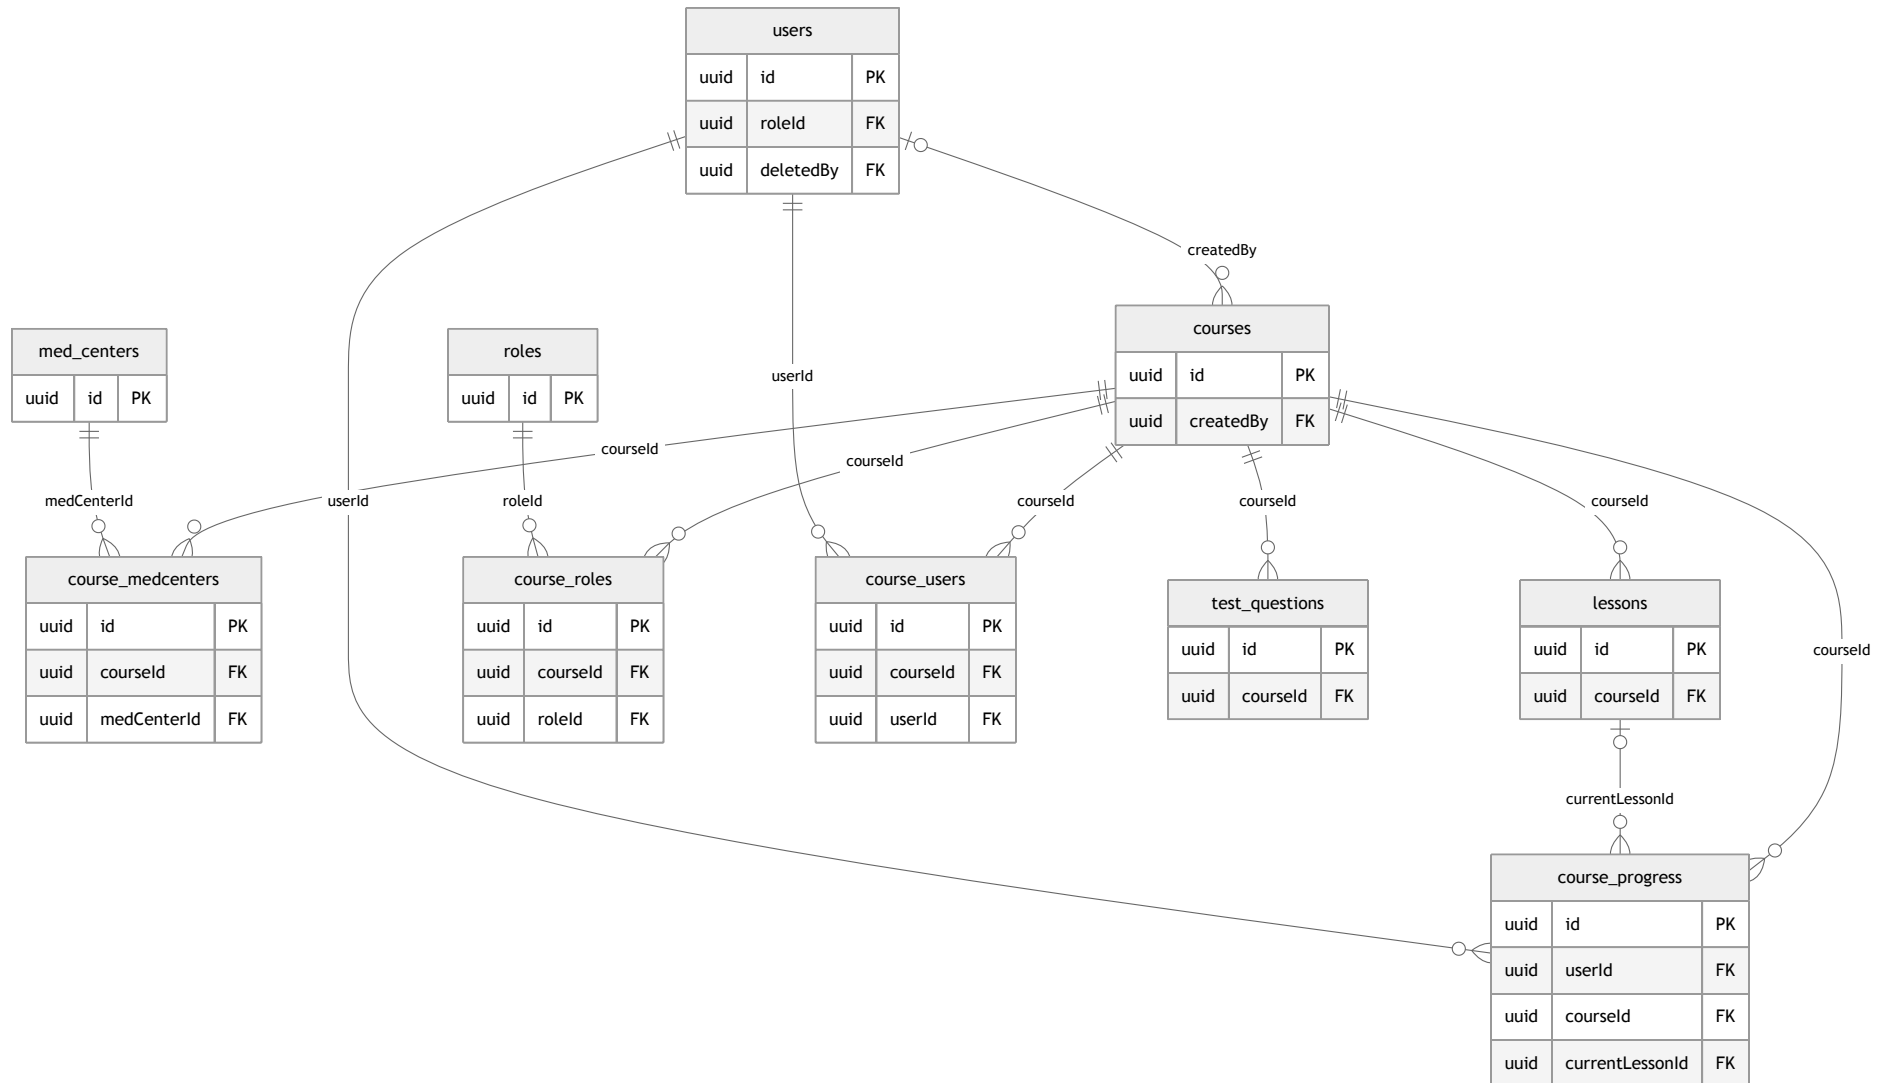


1.5. Канбан

Доски, задачи и права доступа к ним.

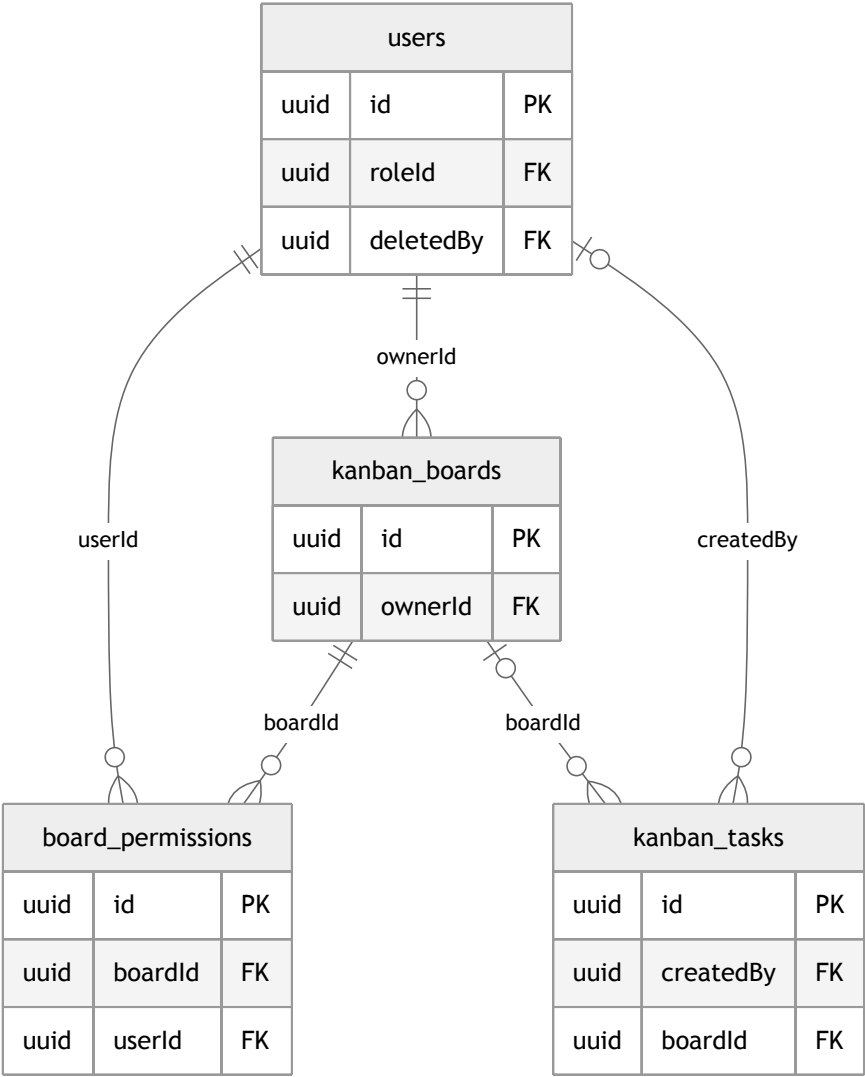


1.6. Отзывы

Сбор, синхронизация и обработка отзывов из внешних источников.

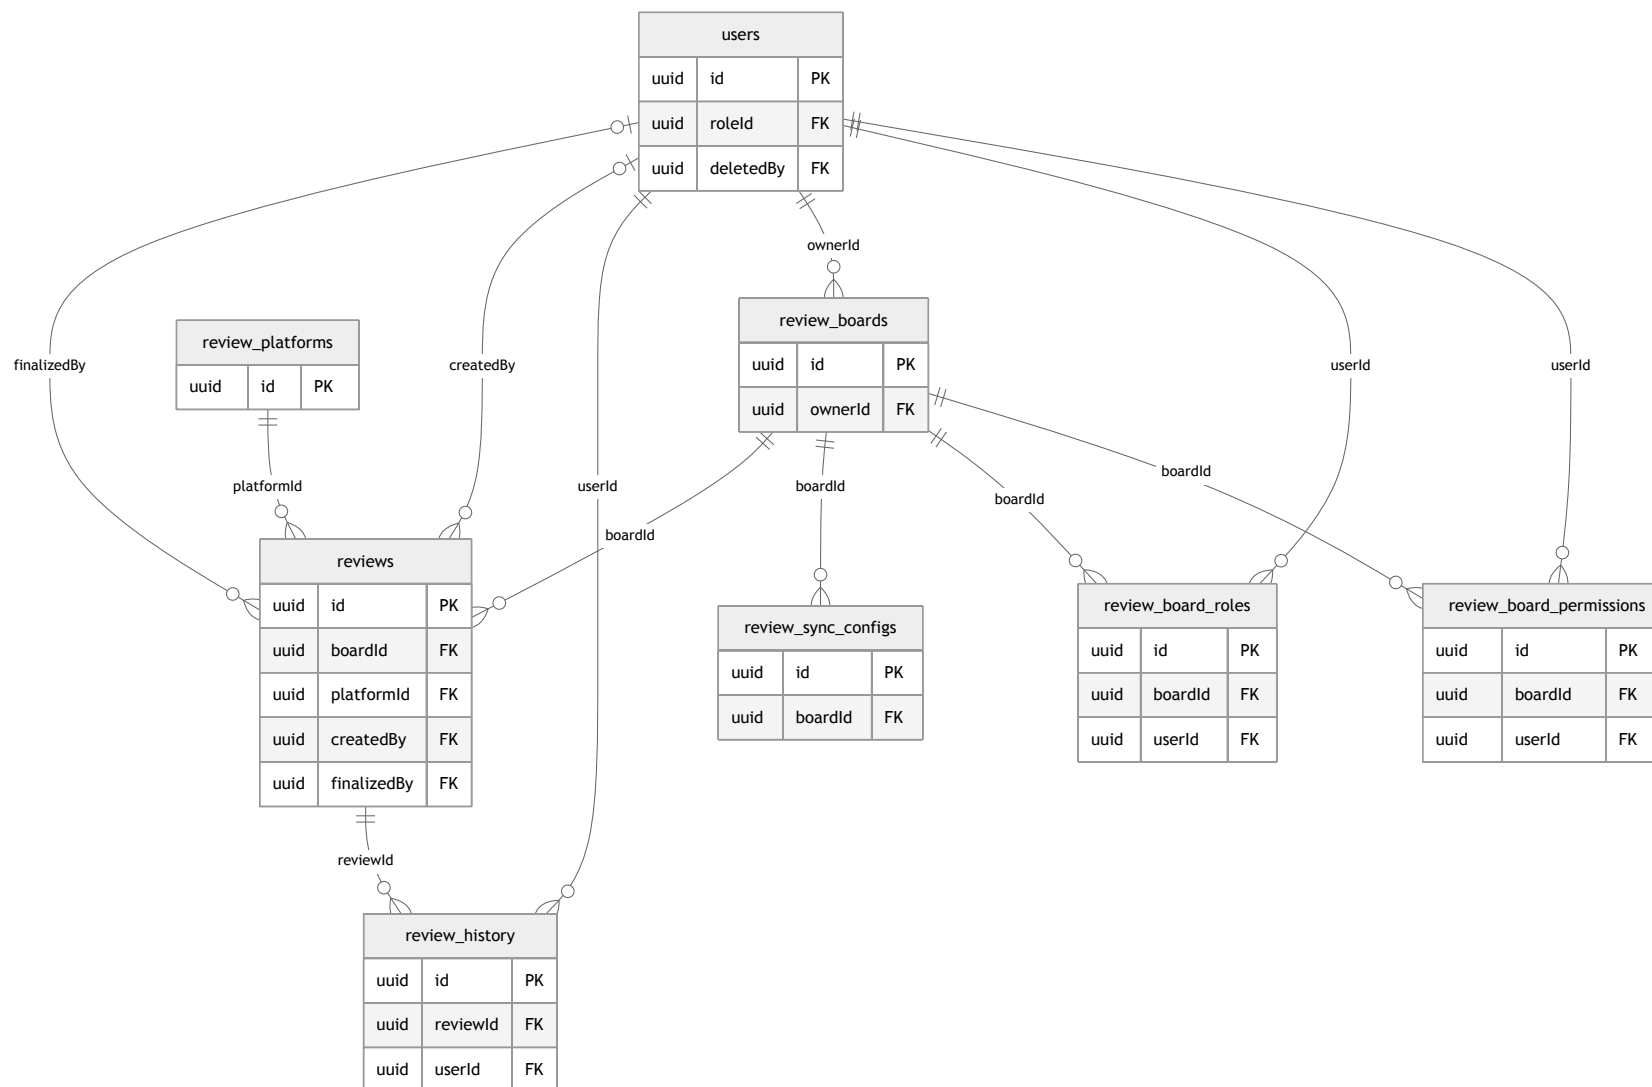


1.7. МИС и медицинские справочники

Данные МИС, услуги, анализы, врачи, аккредитации и медицинская номенклатура.

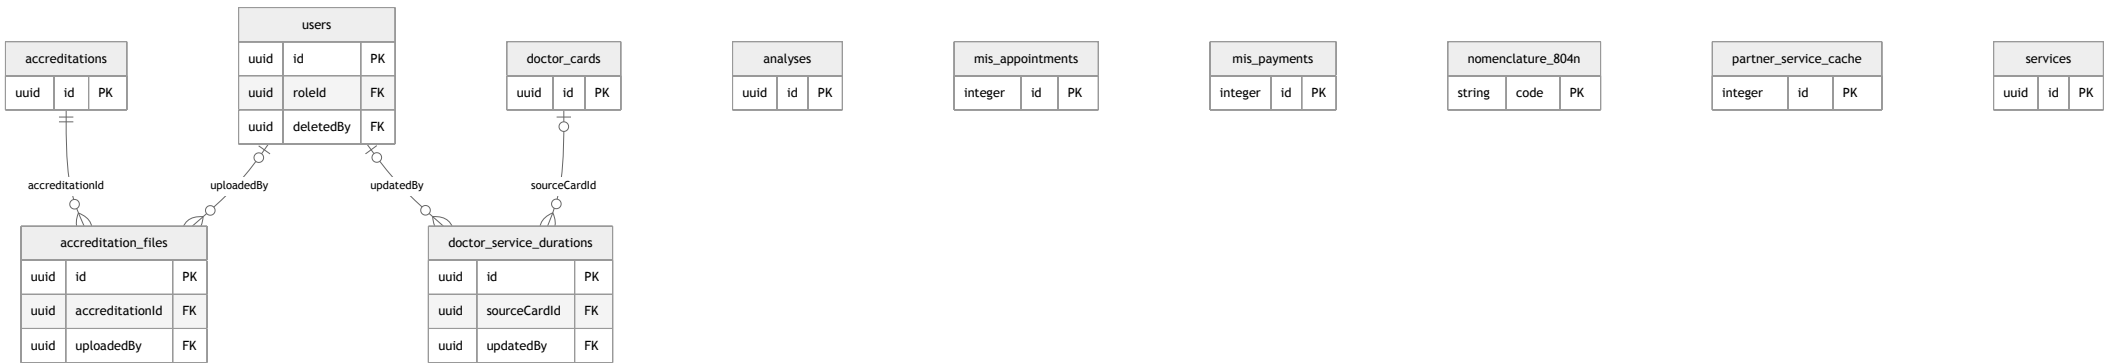


1.8. Зарплата и реферальные бонусы

Начисления, выплаты, расходники, отчёты и настройки расчёта.

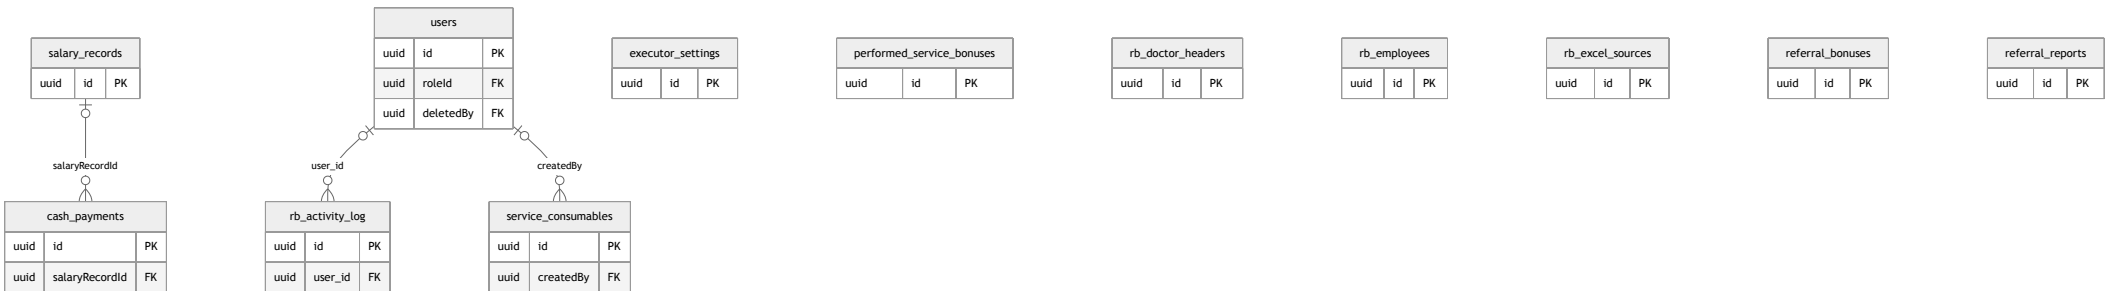


1.9. Расписания и нормы

Расписания врачей, нормы времени, табели, кабинеты и праздники.

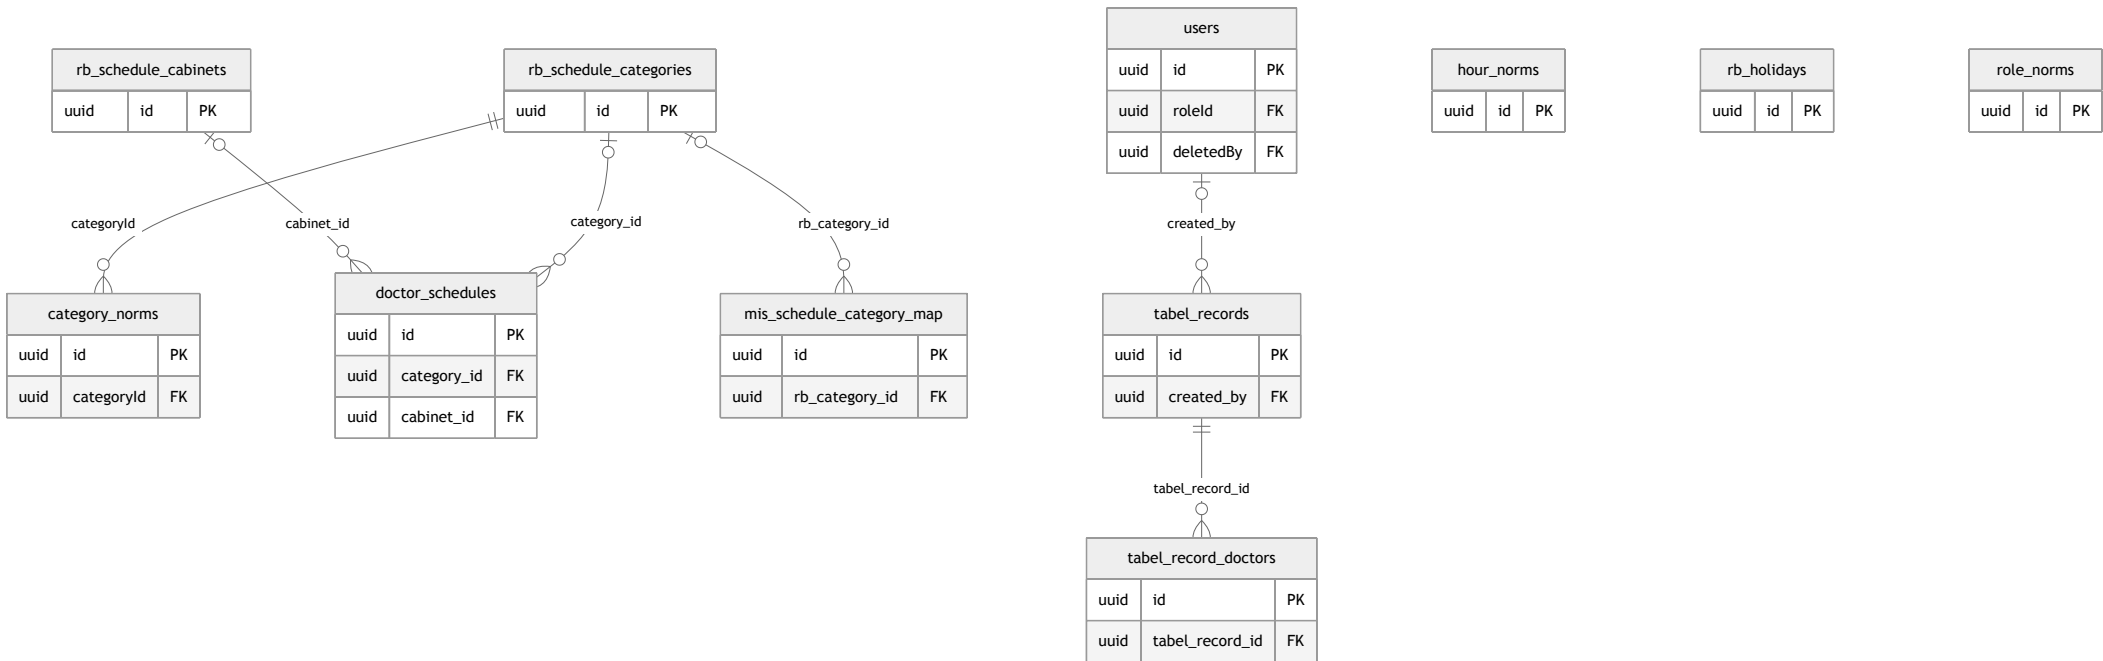


1.10. Сравнение цен

Источники конкурентов, география, услуги, цены и сопоставления.

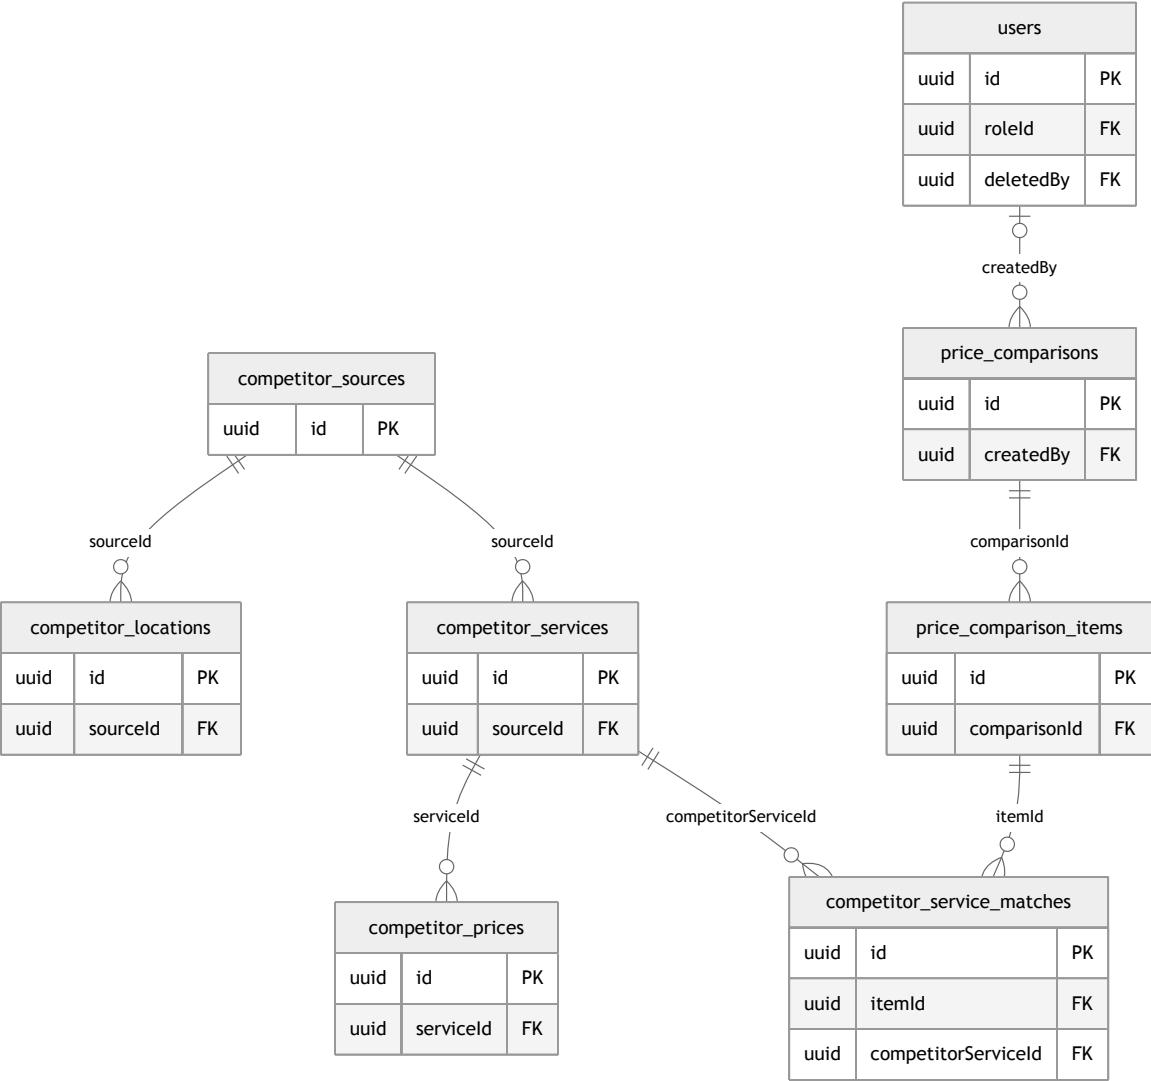


1.11. Публичный API и формы

API-клиенты, аудит запросов, формы и доставка результатов.

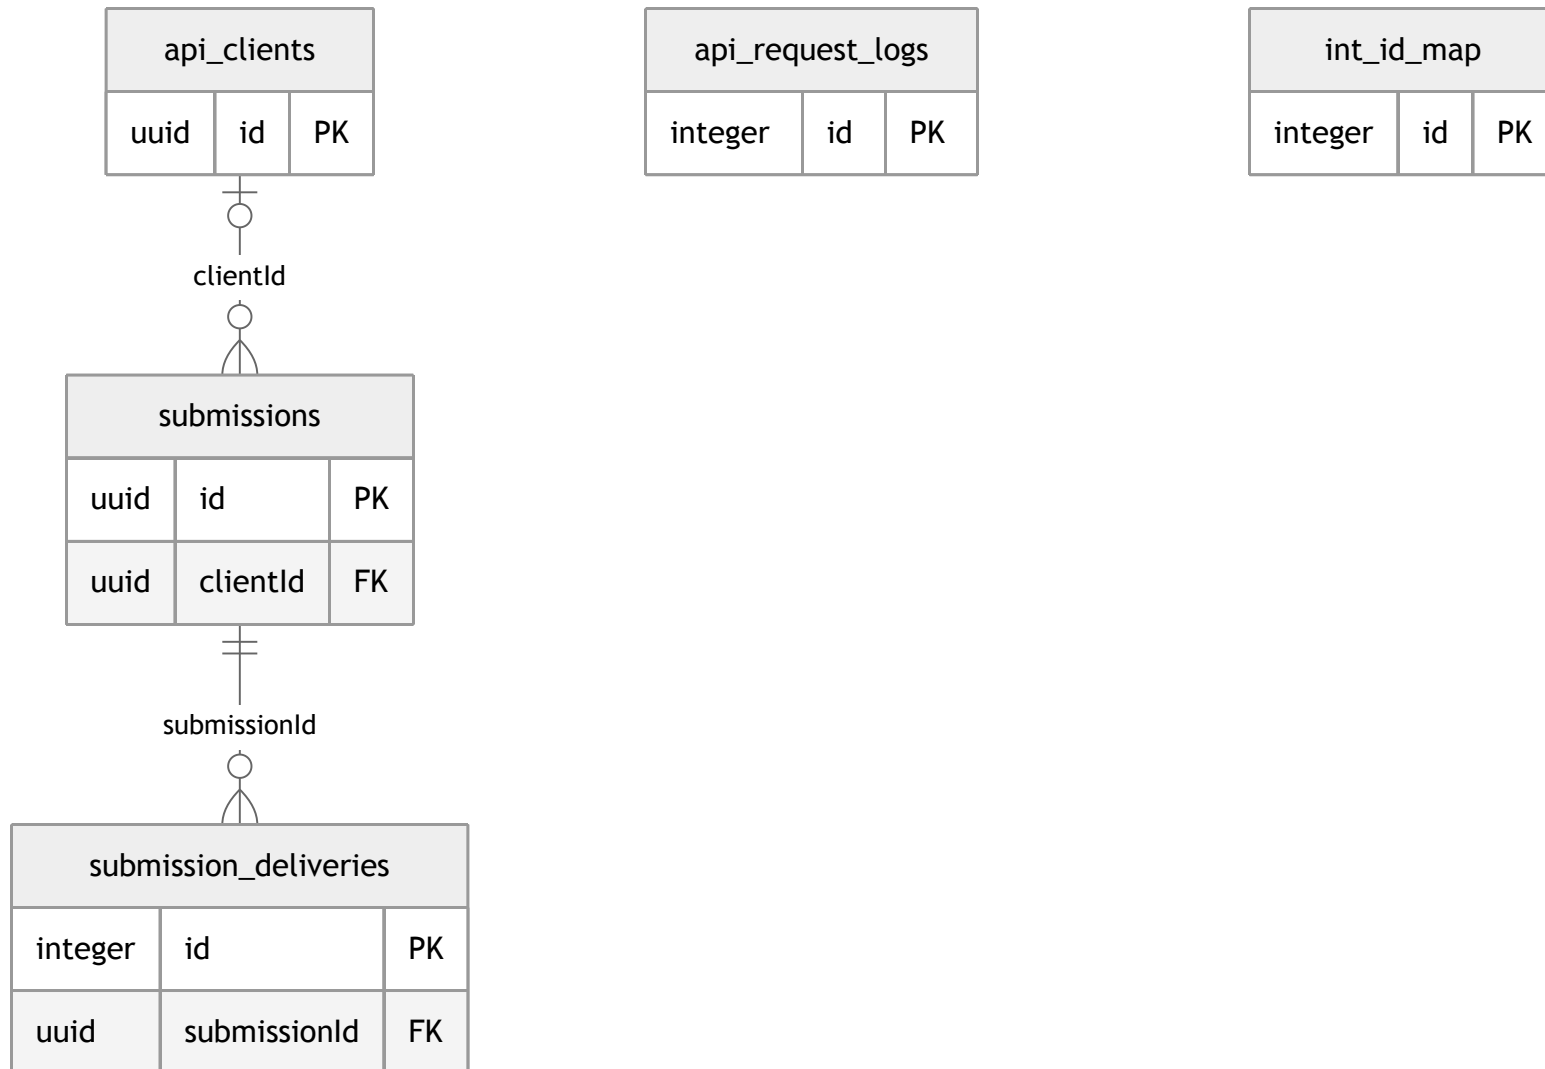

1.12. Email

Шаблоны, журнал рассылок и пользовательское избранное.

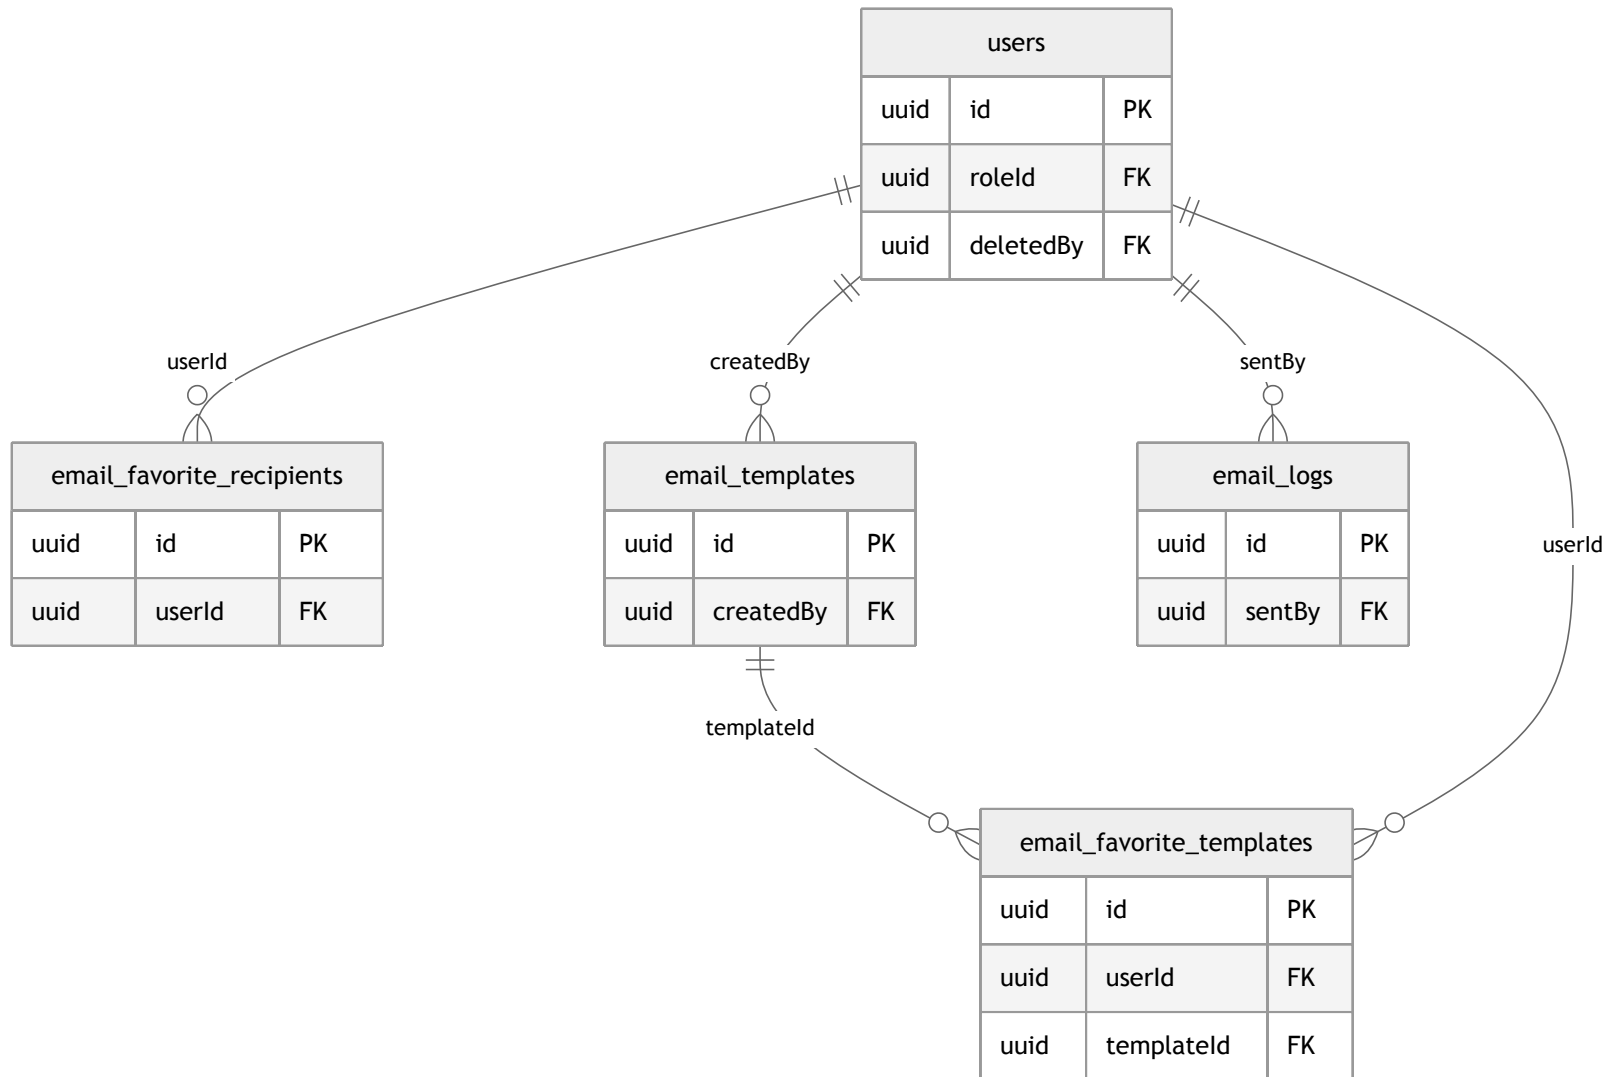

1.13. Реестры и отчёты

Операционные журналы, реестры и специализированные медицинские отчёты.

ambulance_report_entries		
uuid	id	PK

certificate_registry_entries		
uuid	id	PK

discount_report_entries		
uuid	id	PK

doctor_day_report_entries		
uuid	id	PK

gynecology_report_entries		
uuid	id	PK


operations_report_entries		
uuid	id	PK

surgery_report_entries		
uuid	id	PK

therapy_report_entries		
uuid	id	PK

1.14. Прочее и системные данные

Календарь, акции, транспорт, карта, настройки и учёт миграций.

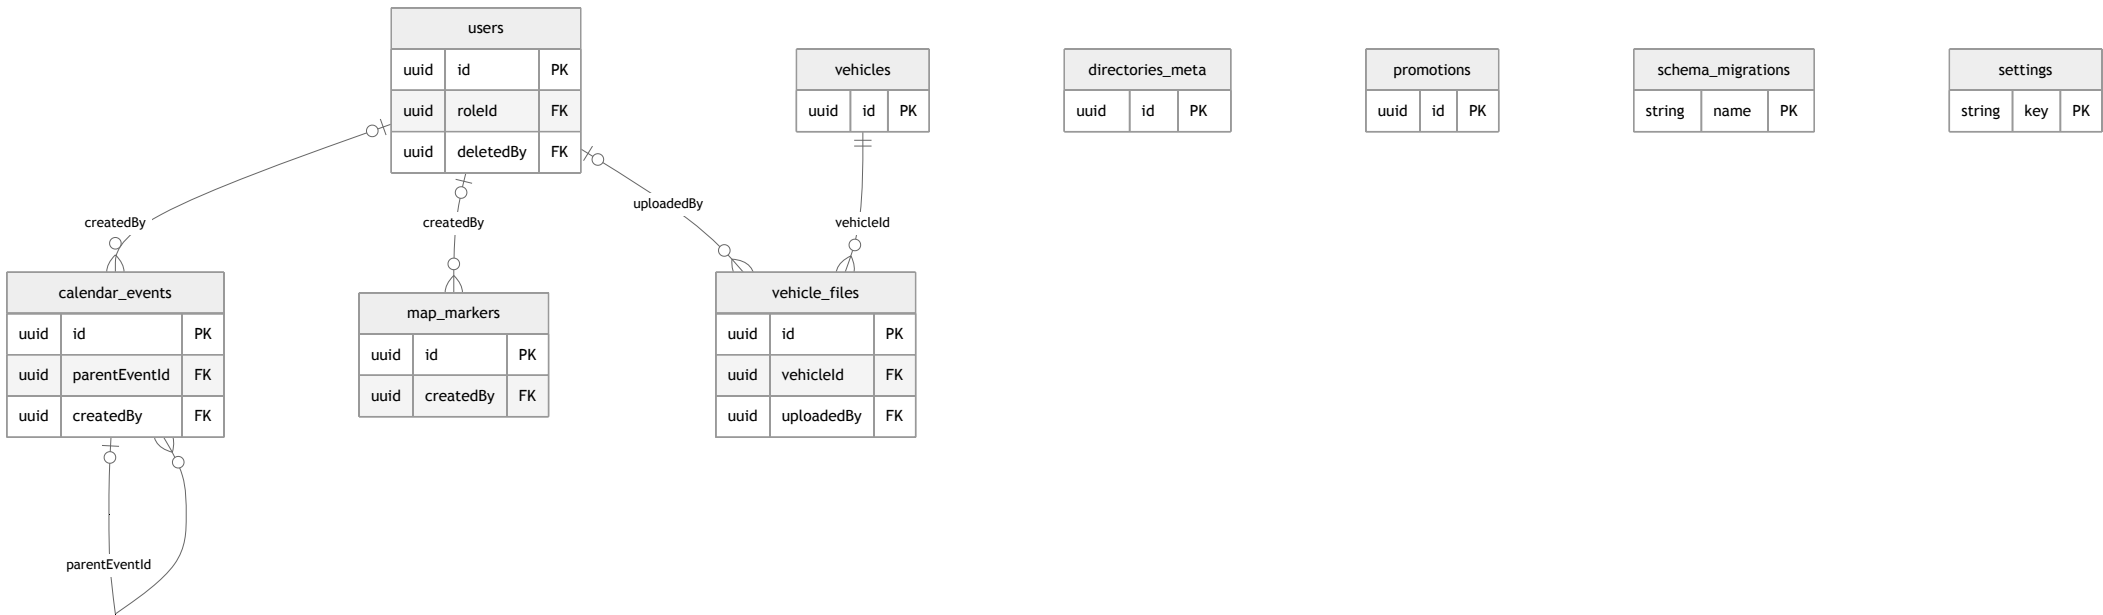

2. Каталог таблиц

В каталоге приведено краткое назначение каждой таблицы. Название таблицы ведёт к её полному словарю полей ниже в этом же документе.

2.1. Пользователи и доступ

Учётные записи, роли, сессии, устройства и разграничение доступа.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
users	Учётные записи, профиль и индивидуальные разрешения пользователей.	37	id	2
roles	Роли пользователей и наборы разрешений.	7	id	0
user_roles	Связь пользователей с назначенными ролями.	5	id	2
user_med_centers	Связь пользователей с доступными медицинскими центрами.	5	id	2
med_centers	Справочник медицинских центров.	6	id	0
user_sessions	Сессии входа и refresh-токены пользователей.	12	id	1
user_devices	Устройства пользователей и push-токены.	12	id	1
structural_divisions	Справочник структурных подразделений.	7	id	1
division_access	Доступ пользователей к структурным подразделениям.	6	id	2
rb_user_permissions	Специализированные права пользователя в зарплатном модуле.	20	id	0

2.2. Wiki и контент

Страницы базы знаний, структура меню, файлы, поиск и журнал изменений.

Таблица	Назначение	Поле й	Р К	Ф К
folders	Иерархия папок базы знаний.	11	id	2
pages	Страницы базы знаний и их содержимое.	22	id	4
page_history	Журнал изменений страниц wiki	7	id	2
media	Метаданные загруженных файлов и изображений.	12	id	1
user_favorites	Избранные wiki-страницы пользователей.	6	id	2
sidebar_items	Элементы меню навигации. Разделители больше не используются - они автоматически рендерятся после папок на фронтенде	14	id	3
search_index	Материализованные данные для полнотекстового поиска.	10	id	0
announcements	Объявления, показываемые пользователям системы.	10	id	1
release_notes	Заметки об изменениях версий приложения.	12	id	0
release_note_reads	Факты прочтения заметок о релизах пользователями.	6	id	1
analysis_page_notes	Примечания к анализам в контексте отдельных wiki-страниц.	6	id	1
service_page_notes	Примечания к услугам в контексте отдельных wiki-страниц.	6	id	1

2.3. Чаты и боты

Чаты, сообщения, реакции, подписчики и интеграции ботов.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
chats	Диалоги, групповые чаты и служебные каналы.	9	id	0
chat_members	Участники чатов, их роли и персональные настройки.	12	id	2
messages	Сообщения чатов, вложения, пересылки и опросы.	15	id	3
message_reactions	Реакции пользователей на сообщения в чате	6	id	2
bot_tokens	Токены и настройки подключённых ботов.	16	id	1
bot_updates	Очередь и журнал входящих обновлений от ботов.	7	id	1
bot_subscribers	Подписчики внутренних ботов и параметры доставки уведомлений.	16	id	0
telegram_subscribers	Подписчики Telegram-уведомлений.	12	id	0
form_subscriptions	Подписки чатов и пользователей на события публичных форм.	9	id	2

2.4. Курсы

Учебные курсы, уроки, вопросы, прогресс и правила доступа.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
courses	Учебные курсы и параметры их публикации.	9	id	1
lessons	Уроки, входящие в учебные курсы.	7	id	1
test_questions	Контрольные вопросы учебных курсов.	8	id	1
course_progress	Прогресс пользователей по урокам и курсам.	10	id	3
course_roles	Связь курсов с ролями для контроля доступа. Если таблица пустая для курса - доступен всем.	5	id	2
course_medcenters	Связь курсов с медцентрами для контроля доступа. Если таблица пустая для курса - доступен всем.	5	id	2
course_users	Индивидуальные разрешения пользователей на доступ к курсам.	5	id	2

2.5. Канбан

Доски, задачи и права доступа к ним.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
kanban_boards	Канбан-доски медицинских центров.	7	id	1
kanban_tasks	Задачи на Канбан-доске медицинского центра	19	id	2
board_permissions	Права пользователей на канбан-доски.	6	id	2

2.6. Отзывы

Сбор, синхронизация и обработка отзывов из внешних источников.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
review_boards	Доски для группировки и обработки отзывов.	11	id	1
reviews	Отзывы клиентов и состояние их обработки.	30	id	4
review_platforms	Внешние площадки, с которых собираются отзывы.	6	id	0
review_history	История изменения статусов и содержимого отзывов.	9	id	2
review_board_permissions	Индивидуальные права пользователей на доски отзывов.	6	id	2
review_board_roles	Права ролей на доски отзывов.	6	id	2
review_sync_configs	Настройки автоматической синхронизации отзывов.	11	id	1

2.7. МИС и медицинские справочники

Данные МИС, услуги, анализы, врачи, аккредитации и медицинская номенклатура.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
mis_appointments	Записи пациентов на приём, импортированные из МИС.	14	id	0
mis_payments	Платежи и оплаты, импортированные из МИС.	21	id	0
analyses	Справочник лабораторных анализов и связанных wiki-страниц.	12	id	0
services	Медицинские услуги, привязанные к страницам wiki	13	id	0
nomenclature_804n	Медицинская номенклатура по приказу №804н.	6	code	0
partner_service_cache	Кэш услуг и цен внешних партнёров.	16	id	0
doctor_cards	Карточки врачей для публикации и внутренних процессов.	13	id	0
doctor_service_durations	Продолжительность услуг для конкретных врачей и клиник.	9	id	2
accreditations	Реестр аккредитаций медицинских работников.	19	id	0
accreditation_files	Файлы, прикрепленные к аккредитациям	10	id	2

2.8. Зарплата и реферальные бонусы

Начисления, выплаты, расходники, отчёты и настройки расчёта.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
referral_bonuses	Начисления реферальных бонусов врачам и клиникам.	11	id	0
performed_service_bonuses	Бонусные начисления за оказанные услуги.	12	id	0
service_consumables	Расходные материалы и себестоимость медицинских услуг.	11	id	1
referral_reports	Сформированные отчёты по реферальным бонусам.	12	id	0
salary_records	Расчётные строки заработной платы.	11	id	0
cash_payments	Денежные выплаты, связанные с зарплатными начислениями.	13	id	1
executor_settings	Персональные настройки исполнителей для расчётов и отчётов.	7	id	0
rb_employees	Сотрудники, участвующие в расчётах реферальных бонусов.	13	id	0
rb_activity_log	Аудит действий в модуле реферальных бонусов и зарплаты.	12	id	1
rb_excel_sources	Excel-источники для автоподгрузки при формировании зарплатных отчётов	9	id	0
rb_doctor_headers	Пользовательские заголовки и группировка врачей в отчётах.	5	id	0

2.9. Расписания и нормы

Расписания врачей, нормы времени, табели, кабинеты и праздники.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
doctor_schedules	Рабочие смены и интервалы расписания врачей.	17	id	2
rb_schedule_categories	Категории смен и записей расписания.	5	id	0
rb_schedule_cabinets	Кабинеты, используемые в расписаниях.	5	id	0
mis_schedule_category_map	Сопоставление категорий расписания с обозначениями МИС.	5	id	1
rb_holidays	Праздничные и нерабочие дни для расчёта расписаний.	5	id	0
hour_norms	Месячные и периодические нормы рабочих часов.	8	id	0
role_norms	Нормы рабочего времени для ролей сотрудников.	8	id	0
category_norms	Нормы рабочего времени по категориям расписания.	8	id	1
tabel_records	Строки табеля рабочего времени.	11	id	1
tabel_record_doctors	Связь строк табеля с врачами.	8	id	1

2.10. Сравнение цен

Источники конкурентов, география, услуги, цены и сопоставления.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
price_comparisons	Сохранённые наборы сравнения цен.	11	id	1
price_comparison_items	Строки и показатели одного сравнения цен.	13	id	1
competitor_sources	Источники данных о ценах и услугах конкурентов.	19	id	0
competitor_locations	Филиалы и географические точки медицинских организаций-конкурентов.	15	id	1
competitor_services	Нормализованный каталог услуг конкурентов.	15	id	1
competitor_prices	Полученные цены конкурентов на медицинские услуги.	12	id	1
competitor_service_matches	Сопоставления услуг конкурентов с внутренним справочником.	10	id	2

2.11. Публичный API и формы

API-клиенты, аудит запросов, формы и доставка результатов.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
api_clients	Клиенты публичного API и их параметры доступа.	15	id	0
api_request_logs	Технический журнал обращений к публичному API.	9	id	0
submissions	Полученные через публичный API данные форм.	16	id	1
submission_deliveries	Попытки доставки данных формы конечным получателям.	11	id	1
int_id_map	Соответствие внешних целочисленных идентификаторов внутренним UUID.	4	id	0

2.12. Email

Шаблоны, журнал рассылок и пользовательское избранное.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
email_templates	Шаблоны email-рассылок	8	id	1
email_logs	История отправленных email-рассылок	11	id	1
email_favorite_templates	Избранные шаблоны email для каждого пользователя	5	id	2
email_favorite_recipients	Избранные получатели email для каждого пользователя	6	id	1

2.13. Реестры и отчёты

Операционные журналы, реестры и специализированные медицинские отчёты.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
ambulance_report_entries	Строки отчёта по работе скорой медицинской помощи.	12	id	0
certificate_registry_entries	Реестр выданных сертификатов.	9	id	0
doctor_day_report_entries	Строки ежедневного отчёта врача.	8	id	0
operations_report_entries	Строки отчёта о проведённых операциях.	7	id	0
gynecology_report_entries	Строки гинекологического отчёта.	7	id	0
therapy_report_entries	Строки терапевтического отчёта.	7	id	0
surgery_report_entries	Строки отчёта о хирургических вмешательствах.	7	id	0
discount_report_entries	Строки отчёта по предоставленным скидкам.	7	id	0

2.14. Прочее и системные данные

Календарь, акции, транспорт, карта, настройки и учёт миграций.

Таблица	Назначение	Полей	PK	FK
calendar_events	События общего и персонального календаря.	26	id	2
promotions	Маркетинговые акции и сроки их действия.	9	id	0
vehicles	Реестр транспортных средств.	17	id	0
vehicle_files	Файлы, прикрепленные к записям о транспортных средствах	10	id	2
map_markers	Метки и объекты, отображаемые на карте.	11	id	1
directories_meta	Метаданные справочников и время их обновления.	6	id	0
settings	Глобальные настройки приложения в формате ключ–значение.	5	key	0
schema_migrations	Технический журнал применённых миграций БД.	3	name	0

3. Словарь полей

Для каждого поля указаны фактические тип PostgreSQL, допустимость NULL, значение по умолчанию, ключевые ограничения и описание.

3.1. Пользователи и доступ

3.1.1. users

Учётные записи, профиль и индивидуальные разрешения пользователей.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
username	character varying(50)	Нет	—	UQ	Имя пользователя для входа.
password	character varying(255)	Нет	—	—	Хеш пароля пользователя.
displayName	character varying(100)	Да	—	—	Отображаемое имя.
email	character varying(255)	Да	—	—	Адрес электронной почты.
avatar	character varying(500)	Да	—	—	Путь или URL изображения профиля.
isActive	boolean	Да	true	—	Признак активной записи.
isAdmin	boolean	Да	false	—	Признак администратора.
lastLogin	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «last login».
settings	jsonb	Да	'{}'::jsonb	—	Структурированные настройки записи.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.
roleId	uuid	Да	—	FK	Ссылка на roles.id.
twoFactorEn abled	boolean	Да	false	—	Включена ли 2FA для этого пользователя
twoFactorCo de	character varying(6)	Да	—	—	Временный код для 2FA
twoFactorCo deExpires	timestamp with time zone	Да	—	—	Время истечения кода 2FA
twoFactorAt tempts	integer	Да	0	—	Количество неудачных попыток ввода кода
adminAccess	jsonb	Да	'{"media": false, "pages": false, "roles": false, "users": false, "backup": false, "courses": false, "sidebar": false, "settings": false}'::jsonb	—	Гранулярный доступ к админ-разделам
canEditDoct orCards	boolean	Да	false	—	Разрешение на создание, редактирование и удаление карточек врачей
isBot	boolean	Нет	false	—	Признак учётной записи бота.
lastSeen	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время последней активности.
canEditAnal yses	boolean	Нет	false	—	Разрешение редактировать анализы.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
canEditServices	boolean	Нет	false	—	Разрешение редактировать услуги.
canAccessSalary	boolean	Нет	false	—	Разрешение доступа к зарплатному модулю.
canManagePromotions	boolean	Нет	false	—	Разрешение управлять акциями.
phone	character varying(50)	Да	—	—	Номер телефона.
position	character varying(100)	Да	—	—	Позиция или должность — в зависимости от контекста таблицы.
bio	text	Да	—	—	Краткая биографическая информация.
specialty	character varying(200)	Да	—	—	Медицинская специальность.
gender	character varying(10)	Да	—	—	Пол.
birth_date	date	Да	—	—	Дата события «birth».
deletedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время мягкого удаления записи.
deletedBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
canAccessStatistics	boolean	Нет	false	—	Разрешение доступа к статистике.
canAccessToSalary	boolean	Нет	false	—	Разрешение просмотра рейтинга зарплат.
misUserId	character varying(50)	Да	—	—	ID сотрудника в МИС для персональных разделов врача
chatBadge	jsonb	Да	—	—	Администраторская метка в чате: { type, value, color, label }

3.1.2. roles

Роли пользователей и наборы разрешений.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
name	character varying(100)	Нет	—	UQ	Наименование.
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
permissions	jsonb	Да	'{"pages": {"read": true, "admin": false, "write": false, "delete": false}}'::jsonb	—	Набор разрешений.
isSystem	boolean	Да	false	—	Признак системной записи.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.1.3. user_roles

Связь пользователей с назначенными ролями.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
userId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на users.id.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
roleId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на roles.id.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.1.4. user_med_centers

Связь пользователей с доступными медицинскими центрами.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
userId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на users.id.
medCenterId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на med_centers.id.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.1.5. med_centers

Справочник медицинских центров.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
name	enum_med_centers_name	Нет	—	UQ	Название медицинского центра
displayName	character varying(100)	Да	—	—	Полное название для отображения
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.1.6. user_sessions

Сессии входа и refresh-токены пользователей.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
userId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на users.id.
platform	character varying(10)	Нет	'web'::character varying	—	Значение поля «platform».
deviceName	character varying(200)	Да	—	—	Значение поля «device name».
ip	character varying(64)	Да	—	—	IP-адрес источника запроса.
userAgent	character varying(512)	Да	—	—	Значение HTTP-заголовка User-Agent.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
lastActivityAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «last activity».
expiresAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время окончания срока действия.
revokedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «revoked».
revokedReason	character varying(20)	Да	—	—	Значение поля «revoked reason».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.1.7. user_devices

Устройства пользователей и push-токены.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
userId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на users.id.
token	character varying(512)	Нет	—	—	Технический токен идентификации или доступа.
platform	character varying(10)	Нет	—	—	Значение поля «platform».
provider	character varying(10)	Нет	'fcm':character varying	—	Значение поля «provider».
appVersion	character varying(50)	Да	—	—	Значение поля «app version».
deviceName	character varying(120)	Да	—	—	Значение поля «device name».
isActive	boolean	Нет	true	—	Признак активной записи.
lastSeenAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «last seen».
failureCount	integer	Нет	0	—	Числовое значение «failure count».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.1.8. structural_divisions

Справочник структурных подразделений.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
name	character varying(255)	Нет	—	—	Наименование.
doctor_ids	jsonb	Нет	'[]':jsonb	—	Структурированные данные «doctor ids» в JSON.
created_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updated_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
created_by	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
rates	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «rates» в JSON.

3.1.9. division_access

Доступ пользователей к структурным подразделениям.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
division_id	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на structural_divisions.id.
user_id	uuid	Нет	—	UQ*, FK	Ссылка на users.id.
permission	character varying(10)	Нет	'read'::character varying	—	Значение поля «permission».
created_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updated_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.1.10. rb_user_permissions

Специализированные права пользователя в зарплатном модуле.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
userId	uuid	Нет	—	UQ	Идентификатор связанной сущности «user».
clinics	text[]	Нет	'{}'::text[]	—	Список значений «clinics».
tab1	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab1».
tab2	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab2».
tab3	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab3».
tab4	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab4».
tabArchive	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab archive».
createdAt	timestamp without time zone	Нет	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp without time zone	Нет	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.
tabSummary	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab summary».
tabHourNorm s	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab hour norms».
tabWorkTime	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab work time».
tabSchedule	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab schedule».
tabArchiveH istory	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab archive history».

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
tabArchiveKassa	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab archive kassa».
tabArchiveTabel	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab archive tabel».
tabKpi	character varying(10)	Нет	'edit'::character varying	—	Значение поля «tab kpi».
bypassPeriodLock	boolean	Нет	false	—	Разрешение обходить блокировку расчётного периода.
defaultClinic	character varying(16)	Да	—	—	Значение поля «default clinic».

3.2. Wiki и контент

3.2.1. folders

Иерархия папок базы знаний.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
title	character varying(255)	Нет	—	—	Заголовок или название.
icon	character varying(50)	Да	'folder'::character varying	—	Идентификатор или путь к иконке.
parentId	uuid	Да	—	FK	Ссылка на folders.id.
sortOrder	integer	Да	0	—	Порядок отображения.
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
createdBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.
allowedRoles	uuid[]	Да	'{}'::uuid[]	—	Массив ID ролей, которым разрешен доступ к папке. Пустой массив означает доступ для всех
slug	character varying(255)	Да	—	—	Человекочитаемый идентификатор для URL.

3.2.2. pages

Страницы базы знаний и их содержимое.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
slug	character varying(255)	Нет	—	UQ	Человекочитаемый идентификатор для URL.
title	character varying(500)	Нет	—	—	Заголовок или название.
content	text	Да	—	—	Основное содержимое записи.
contentType	"enum_pages_contentType"	Да	'wysiwyg'::"enum_pages_contentType"	—	Значение поля «content type».
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
keywords	character varying(255) []	Да	(ARRAY[]::character varying[])::character varying(255) []	—	Список значений «keywords».

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
searchContent	text	Да	—	—	Значение поля «search content».
icon	character varying(50)	Да	—	—	Идентификатор или путь к иконке.
folderId	uuid	Да	—	FK	Ссылка на folders.id.
sortOrder	integer	Да	0	—	Порядок отображения.
isPublished	boolean	Да	false	—	Признак публикации.
isFavorite	boolean	Да	false	—	Признак добавления в избранное.
allowedRoles	uuid[]	Да	ARRAY[]::uuid[]	—	Список значений «allowed roles».
customCss	text	Да	—	—	Значение поля «custom css».
customJs	text	Да	—	—	Значение поля «custom js».
metadata	jsonb	Да	'{}'::jsonb	—	Дополнительные структурированные метаданные.
createdBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
updatedBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.
mediaId	uuid	Да	—	FK	Ссылка на media.id.

3.2.3. page_history

Журнал изменений страниц wiki

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	UUID записи истории
pageId	uuid	Да	—	FK	ID страницы
userId	uuid	Нет	—	FK	ID пользователя, внесшего изменения
action	character varying(20)	Нет	—	—	Тип действия: created - создание, updated - редактирование, published/unpublished - изменение статуса публикации
changesSummary	text	Да	—	—	Краткое описание изменений
metadata	jsonb	Да	'{}'::jsonb	—	Дополнительные данные: измененные поля, старые/новые значения
createdAt	timestamp with time zone	Нет	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время изменения

3.2.4. media

Метаданные загруженных файлов и изображений.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
filename	character varying(255)	Нет	—	—	Имя файла в хранилище.
originalName	character varying(255)	Да	—	—	Исходное имя загруженного файла.
mimeType	character varying(100)	Да	—	—	MIME-тип файла.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
size	bigint	Да	—	—	Размер файла в байтах.
path	character varying(1000)	Нет	—	—	Путь к ресурсу в хранилище.
thumbnailPath	character varying(1000)	Да	—	—	Значение поля «thumbnail path».
alt	character varying(500)	Да	—	—	Значение поля «alt».
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
uploadedBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.2.5. user_favorites

Избранные wiki-страницы пользователей.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
userId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на users.id.
pageId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на pages.id.
sortOrder	integer	Да	0	—	Порядок отображения.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.2.6. sidebar_items

Элементы меню навигации. Разделители больше не используются - они автоматически рендерятся после папок на фронтенде

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
type	enum_sidebar_i tems_type	Да	'page'::enum_sidebar_items_type	—	Тип или категория записи.
title	character varying(255)	Да	—	—	Заголовок или название.
icon	character varying(50)	Да	—	—	Идентификатор или путь к иконке.
pageId	uuid	Да	—	FK	Ссылка на pages.id.
folderId	uuid	Да	—	FK	Ссылка на folders.id.
externalUrl	character varying(1000)	Да	—	—	Значение поля «external url».
parentId	uuid	Да	—	FK	Ссылка на sidebar_items.id.
sortOrder	integer	Да	0	—	Порядок отображения.
isExpanded	boolean	Да	true	—	Признак развёрнутого состояния в интерфейсе.
allowedRoles	uuid[]	Да	ARRAY[]::uuid[]	—	Список значений «allowed roles».
isVisible	boolean	Да	true	—	Признак отображения записи.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.2.7. search_index

Материализованные данные для полнотекстового поиска.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
entityType	character varying(50)	Нет	—	—	Значение поля «entity type».
entityId	uuid	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «entity».
title	character varying(500)	Да	—	—	Заголовок или название.
content	text	Да	—	—	Основное содержимое записи.
keywords	character varying(255) []	Да	(ARRAY[]::character varying[])::character varying(255) []	—	Список значений «keywords».
url	character varying(1000)	Да	—	—	URL внешнего или внутреннего ресурса.
metadata	jsonb	Да	'{}'::jsonb	—	Дополнительные структурированные метаданные.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.2.8. announcements

Объявления, показываемые пользователям системы.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
title	character varying(255)	Нет	—	—	Заголовок или название.
body	text	Нет	—	—	Значение поля «body».
authorId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на users.id.
pinned	boolean	Нет	false	—	Признак закреплённой записи.
targetRoles	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «target roles» в JSON.
targetMedCenterIds	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «target med center ids» в JSON.
targetUserIds	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «target user ids» в JSON.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.2.9. release_notes

Заметки об изменениях версий приложения.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
title	character varying(255)	Нет	—	—	Заголовок или название.
content	text	Нет	'':text	—	Основное содержимое записи.
version	character varying(50)	Да	—	—	Значение поля «version».
severity	character varying(20)	Нет	'info':character varying	—	Значение поля «severity».
targetRoleIds	jsonb	Нет	'[]':jsonb	—	Структурированные данные «target role ids» в JSON.
targetMedCenterIds	jsonb	Нет	'[]':jsonb	—	Структурированные данные «target med center ids» в JSON.
isPublished	boolean	Нет	false	—	Признак публикации.
publishedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время публикации.
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.2.10. release_note_reads

Факты прочтения заметок о релизах пользователями.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
releaseNoteId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на release_notes.id.
userId	uuid	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «user».
readAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время события «read».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.2.11. analysis_page_notes

Примечания к анализам в контексте отдельных wiki-страниц.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
pageSlug	character varying(255)	Нет	—	UQ	Значение поля «page slug».
notes	text	Да	—	—	Дополнительные примечания.
updatedBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.2.12. service_page_notes

Примечания к услугам в контексте отдельных wiki-страниц.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
pageSlug	character varying(255)	Нет	—	UQ	Значение поля «page slug».
notes	text	Да	—	—	Дополнительные примечания.
updatedBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.3. Чаты и боты

3.3.1. chats

Диалоги, групповые чаты и служебные каналы.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
name	character varying(255)	Да	—	—	Наименование.
type	enum_chats_type	Да	'private':enum_chats_type	—	Тип или категория записи.
avatar	character varying(500)	Да	—	—	Путь или URL изображения профиля.
lastMessage	text	Да	—	—	Значение поля «last message».
lastMessageAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «last message».
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.3.2. chat_members

Участники чатов, их роли и персональные настройки.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
chatId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на chats.id.
userId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на users.id.
role	enum_chat_members_role	Да	'member':enum_chat_members_role	—	Роль в рамках данной сущности.
lastReadAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «last read».
isNotificationMuted	boolean	Да	false	—	Признак отключённых уведомлений.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.
isHidden	boolean	Да	false	—	Чат скрыт у пользователя (видит только этот пользователь)
isPinned	boolean	Нет	false	—	Признак закреплённой записи.
pinnedOrder	integer	Да	—	—	Числовое значение «pinned order».
isReadOnly	boolean	Нет	false	—	Признак режима только для чтения.

3.3.3. messages

Сообщения чатов, вложения, пересылки и опросы.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
chatId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на chats.id.
senderId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на users.id.
content	text	Нет	—	—	Основное содержимое записи.
type	enum_messages_ type	Да	'text':enum_messages_type	—	Тип или категория записи.
attachments	jsonb	Да	'[]':jsonb	—	Структурированные данные «attachments» в JSON.
isEdited	boolean	Да	false	—	Признак редактирования записи.
replyToId	uuid	Да	—	FK	Ссылка на messages.id.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.
forwardedFrom	jsonb	Да	—	—	Структурированные данные «forwarded from» в JSON.
telegramMsgId	bigint	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «telegram msg».
actions	jsonb	Нет	'[]':jsonb	—	Структурированные данные «actions» в JSON.
mentions	jsonb	Нет	'[]':jsonb	—	Снимок адресатов упоминания: targetId, label, userIds
poll	jsonb	Да	—	—	Опрос: вопрос, варианты, настройки и карта голосов

3.3.4. message_reactions

Реакции пользователей на сообщения в чате

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор реакции
messageId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	ID сообщения, на которое поставлена реакция
userId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	ID пользователя, который поставил реакцию
emoji	character varying(10)	Нет	—	—	Эмодзи реакции: 👍👎❤️🤔😬🔥

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания реакции
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего обновления реакции

3.3.5. bot_tokens

Токены и настройки подключённых ботов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
token	character varying(150)	Нет	—	UQ	Технический токен идентификации или доступа.
name	character varying(100)	Нет	—	—	Наименование.
username	character varying(100)	Нет	—	UQ	Имя пользователя для входа.
description	text	Нет	''::text	—	Текстовое описание.
userId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на users.id.
webhookUrl	text	Да	—	—	Значение поля «webhook url».
webhookSecretToken	character varying(256)	Да	—	—	Значение поля «webhook secret token».
allowedUpdates	text[]	Нет	'{}'::text[]	—	Список значений «allowed updates».
maxConnections	integer	Нет	40	—	Значение поля «max connections».
commands	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «commands» в JSON.
isActive	boolean	Нет	true	—	Признак активной записи.
lastUpdateId	bigint	Нет	0	—	Идентификатор связанной сущности «last update».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
servesForms	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Типы форм публичного API, которые доставляет этот бот, напр. ["patient-registration"]

3.3.6. bot_updates

Очередь и журнал входящих обновлений от ботов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	bigint	Нет	nextval('bot_updates_id_seq'::regclass)	PK	Уникальный идентификатор записи.
botId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на bot_tokens.id.
updateType	character varying(50)	Нет	—	—	Значение поля «update type».
updateData	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «update data» в JSON.
processed	boolean	Нет	false	—	Признак завершённой обработки.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.3.7. bot_subscribers

Подписчики внутренних ботов и параметры доставки уведомлений.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
platform	character varying(20)	Нет	—	—	Значение поля «platform».
organization	character varying(50)	Нет	—	—	Значение поля «organization».
externalUserId	character varying(50)	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «external user».
username	character varying(100)	Да	—	—	Имя пользователя для входа.
firstName	character varying(100)	Да	—	—	Имя.
lastName	character varying(100)	Да	—	—	Фамилия.
phone	character varying(30)	Да	—	—	Номер телефона.
patientIds	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «patient ids» в JSON.
status	character varying(20)	Нет	'started'::character varying	—	Текущий статус записи.
source	character varying(20)	Нет	'bot'::character varying	—	Источник получения данных.
startedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «started».
identifiedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «identified».
taggedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «tagged».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.3.8. telegram_subscribers

Подписчики Telegram-уведомлений.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
chatId	character varying(50)	Нет	—	UQ	Идентификатор связанной сущности «chat».
username	character varying(100)	Да	—	—	Имя пользователя для входа.
firstName	character varying(100)	Да	—	—	Имя.
lastName	character varying(100)	Да	—	—	Фамилия.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
isActive	boolean	Да	true	—	Признак активной записи.
subscribedToAccreditations	boolean	Да	true	—	Признак подписки на события аккредитаций.
subscribedToVehicles	boolean	Да	true	—	Признак подписки на события транспорта.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.
subscribeAccreditations	boolean	Да	true	—	Настройка подписки на события аккредитаций.
subscribeVehicles	boolean	Да	true	—	Настройка подписки на события транспорта.

3.3.9. form_subscriptions

Подписки чатов и пользователей на события публичных форм.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
botId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на bot_tokens.id.
chatId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на chats.id.
formType	character varying(50)	Нет	—	—	Значение поля «form type».
filters	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «filters» в JSON.
isActive	boolean	Нет	true	—	Признак активной записи.
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.4. Курсы

3.4.1. courses

Учебные курсы и параметры их публикации.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
title	character varying(255)	Нет	—	—	Заголовок или название.
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
icon	character varying(50)	Да	'book-open'::character varying	—	Идентификатор или путь к иконке.
estimatedDuration	integer	Да	—	—	Числовое значение «estimated duration».
createdBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
isPublished	boolean	Да	false	—	Признак публикации.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.4.2. lessons

Уроки, входящие в учебные курсы.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
courseId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на courses.id.
title	character varying(255)	Нет	—	—	Заголовок или название.
content	text	Да	—	—	Основное содержимое записи.
sortOrder	integer	Да	0	—	Порядок отображения.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.4.3. test_questions

Контрольные вопросы учебных курсов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
courseId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на courses.id.
question	text	Нет	—	—	Значение поля «question».
options	jsonb	Нет	—	—	Структурированные данные «options» в JSON.
correctAnswer	integer	Нет	—	—	Значение поля «correct answer».
sortOrder	integer	Да	0	—	Порядок отображения.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.4.4. course_progress

Прогресс пользователей по урокам и курсам.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
userId	uuid	Нет	—	UQ*, FK	Ссылка на users.id.
courseId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на courses.id.
completedLessons	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «completed lessons» в JSON.
currentLessonId	uuid	Да	—	FK	Ссылка на lessons.id.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
testScore	integer	Да	—	—	Значение поля «test score».
testAttempts	integer	Да	0	—	Числовое значение «test attempts».
completedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время завершения.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.4.5. course_roles

Связь курсов с ролями для контроля доступа. Если таблица пустая для курса - доступен всем.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
courseId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	ID курса
roleId	uuid	Нет	—	UQ*, FK	ID роли, которая имеет доступ к курсу
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.4.6. course_medcenters

Связь курсов с медцентрами для контроля доступа. Если таблица пустая для курса - доступен всем.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
courseId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	ID курса
medCenterId	uuid	Нет	—	UQ*, FK	ID медцентра, пользователи которого имеют доступ к курсу
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.4.7. course_users

Индивидуальные разрешения пользователей на доступ к курсам.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
courseId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на courses.id.
userId	uuid	Нет	—	UQ*, FK	Ссылка на users.id.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.5. Канбан

3.5.1. kanban_boards

Канбан-доски медицинских центров.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
name	character varying(255)	Нет	—	—	Наименование.
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
ownerId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на users.id.
archived	boolean	Да	false	—	Признак нахождения записи в архиве.
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.5.2. kanban_tasks

Задачи на Канбан-доске медицинского центра

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
title	character varying(500)	Нет	—	—	Заголовок или название.
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
status	character varying(50)	Нет	'backlog'::character varying	—	Статус задачи: backlog, todo, in_progress, review, done
priority	character varying(20)	Да	'medium'::character varying	—	Приоритет: low, medium, high, urgent
createdBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
tags	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Теги задачи в формате массива строк
dueDate	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «due date».
sortOrder	integer	Да	0	—	Порядок сортировки внутри колонки
metadata	jsonb	Да	'{}'::jsonb	—	Дополнительные данные задачи
createdAt	timestamp with time zone	Да	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
assigneeIds	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «assignee ids» в JSON.
attachments	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «attachments» в JSON.
archived	boolean	Да	false	—	Признак нахождения записи в архиве.
archivedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «archived».
completedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время завершения.
boardId	uuid	Да	—	FK	Ссылка на kanban_boards.id.
subtasks	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Array of subtasks: [{id: UUID, text: string, completed: boolean}]

3.5.3. board_permissions

Права пользователей на канбан-доски.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
boardId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на kanban_boards.id.
userId	uuid	Нет	—	UQ*, FK	Ссылка на users.id.
role	character varying(20)	Нет	—	—	Роль в рамках данной сущности.
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.6. ОТЗЫВЫ

3.6.1. review_boards

Доски для группировки и обработки отзывов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
name	character varying(255)	Нет	—	—	Наименование.
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
ownerId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на users.id.
archived	boolean	Да	false	—	Признак нахождения записи в архиве.
notificationSettings	jsonb	Да	'{"newReview": {"roles": ["creator"], "users": []}, "assignment": {"roles": [], "users": []}, "statusChange": {"roles": ["creator", "negative_handler"], "users": []}}':::jsonb	—	Структурированные данные «notification settings» в JSON.
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.
workflowConfig	jsonb	Да	'{"edges": [], "nodes": []}':::jsonb	—	Структурированные данные «workflow config» в JSON.
columnNames	jsonb	Да	'{}':::jsonb	—	Структурированные данные «column names» в JSON.
columnSettings	jsonb	Нет	'{}':::jsonb	—	Структурированные данные «column settings» в JSON.

3.6.2. reviews

Отзывы клиентов и состояние их обработки.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
boardId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на review_boards.id.
patientName	character varying(255)	Нет	—	—	ФИО пациента.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
reviewDate	date	Нет	—	—	Дата события «review».
platformId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на review_platforms.id.
doctorName	character varying(255)	Да	—	—	ФИО врача.
rating	integer	Нет	—	—	Значение поля «rating».
reviewText	text	Нет	—	—	Значение поля «review text».
additionalI nfo	text	Да	—	—	Значение поля «additional info».
status	character varying(50)	Нет	'new'::character varying	—	Текущий статус записи.
attachments	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «attachments» в JSON.
createdBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
assigneeIds	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «assignee ids» в JSON.
sortOrder	integer	Да	0	—	Порядок отображения.
archived	boolean	Да	false	—	Признак нахождения записи в архиве.
archivedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «archived».
decisionCat egory	character varying(50)	Да	—	—	Значение поля «decision category».
decisionDes cription	text	Да	—	—	Значение поля «decision description».
finalizedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «finalized».
finalizedBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
reportPdfPa th	character varying(1000)	Да	—	—	Значение поля «report pdf path».
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.
externalId	character varying(500)	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «external».
externalUrl	text	Да	—	—	Значение поля «external url».
isAutoImpor ted	boolean	Нет	false	—	Признак автоматического импорта.
syncedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «synced».
importSourc e	character varying(50)	Да	—	—	Значение поля «import source».
deletedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время мягкого удаления записи.
syncMeta	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «sync meta» в JSON.

3.6.3. review_platforms

Внешние площадки, с которых собираются отзывы.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
name	character varying(100)	Нет	—	UQ	Наименование.
isActive	boolean	Да	true	—	Признак активной записи.
sortOrder	integer	Да	0	—	Порядок отображения.
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.6.4. review_history

История изменения статусов и содержимого отзывов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
reviewId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на reviews.id.
userId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на users.id.
action	character varying(50)	Нет	—	—	Значение поля «action».
oldValue	text	Да	—	—	Значение поля «old value».
newValue	text	Да	—	—	Значение поля «new value».
comment	text	Да	—	—	Комментарий.
attachments	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «attachments» в JSON.
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.

3.6.5. review_board_permissions

Индивидуальные права пользователей на доски отзывов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
boardId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на review_boards.id.
userId	uuid	Нет	—	UQ*, FK	Ссылка на users.id.
role	character varying(20)	Нет	—	—	Роль в рамках данной сущности.
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.6.6. review_board_roles

Права ролей на доски отзывов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
boardId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на review_boards.id.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
roleName	character varying(50)	Нет	—	UQ*	Значение поля «role name».
userId	uuid	Нет	—	UQ*, FK	Ссылка на users.id.
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.6.7. review_sync_configs

Настройки автоматической синхронизации отзывов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
boardId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на review_boards.id.
provider	character varying(50)	Нет	—	UQ*	Значение поля «provider».
isEnabled	boolean	Нет	false	—	Признак включённой записи или функции.
credentials	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «credentials» в JSON.
lastSyncAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «last sync».
lastSyncStatus	character varying(20)	Да	—	—	Значение поля «last sync status».
lastSyncError	text	Да	—	—	Значение поля «last sync error».
lastSyncCount	integer	Да	0	—	Числовое значение «last sync count».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.7. МИС и медицинские справочники

3.7.1. mis_appointments

Записи пациентов на приём, импортированные из МИС.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	integer	Нет	nextval('mis_appointments_id_seq'::regclass)	PK	Уникальный идентификатор записи.
appt_id	integer	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «appt».
clinic_id	smallint	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «clinic».
room	character varying(100)	Да	—	—	Значение поля «room».
doctor_id	integer	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «doctor».
patient_id	integer	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «patient».
time_start	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «time start».
time_end	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «time end».

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
status_id	smallint	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «status».
status	character varying(20)	Да	—	—	Текущий статус записи.
date_create d	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «date created».
date_update d	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «date updated».
data	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «data» в JSON.
synced_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время события «synced».

3.7.2. mis_payments

Платежи и оплаты, импортированные из МИС.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	integer	Нет	nextval('mis_payments_id_seq'::regclass)	PK	Уникальный идентификатор записи.
op_date	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «op date».
value	numeric(14,2)	Да	—	—	Значение поля «value».
type	smallint	Да	—	—	Тип или категория записи.
type_name	character varying(255)	Да	—	—	Значение поля «type name».
is_refund	boolean	Нет	false	—	Признак возвратной операции.
income_type	smallint	Да	—	—	Значение поля «income type».
income_type _name	character varying(255)	Да	—	—	Значение поля «income type name».
invoice_num ber	character varying(100)	Да	—	—	Значение поля «invoice number».
title	character varying(500)	Да	—	—	Заголовок или название.
patient_id	integer	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «patient».
patient	character varying(500)	Да	—	—	Значение поля «patient».
clinic_id	smallint	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «clinic».
clinic_name	character varying(255)	Да	—	—	Значение поля «clinic name».
is_company	boolean	Нет	false	—	Признак юридического лица.
author_id	integer	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «author».
author_name	character varying(255)	Да	—	—	Значение поля «author name».
device	character varying(100)	Да	—	—	Значение поля «device».
is_deleted	boolean	Нет	false	—	Признак удаления записи.
data	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «data» в JSON.
synced_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время события «synced».

3.7.3. analyses

Справочник лабораторных анализов и связанных wiki-страниц.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
lab	character varying(50)	Нет	—	—	Значение поля «lab».
serviceCode	character varying(100)	Нет	—	—	Код медицинской услуги.
serviceName	character varying(500)	Нет	—	—	Наименование медицинской услуги.
price	numeric(10,2)	Нет	—	—	Цена.
isStopped	boolean	Да	false	—	Признак остановленного процесса.
preparation Link	character varying(1000)	Да	—	—	Значение поля «preparation link».
comment	text	Да	—	—	Комментарий.
misServiceI d	character varying(50)	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «mis service».
lastPriceUp date	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «last price update».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.7.4. services

Медицинские услуги, привязанные к страницам wiki

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
pageSlug	character varying(255)	Нет	—	—	Slug страницы wiki, к которой привязаны услуги
medCenter	character varying(50)	Нет	—	—	Медицинский центр (Альфа, Кидс, Проф, Линия, Смайл, ЗК)
serviceCode	character varying(100)	Нет	—	—	Код услуги из МИС
serviceName	character varying(500)	Нет	—	—	Название услуги
price	numeric(10,2)	Нет	—	—	Стоимость услуги
isStopped	boolean	Да	false	—	Услуга временно не выполняется
preparation Link	character varying(1000)	Да	—	—	Ссылка на файл с подготовкой к услуге
comment	text	Да	—	—	Дополнительный комментарий
misServiceI d	character varying(50)	Да	—	—	ID услуги в МИС для обновления цен
lastPriceUp date	timestamp with time zone	Да	—	—	Время последнего обновления цены из МИС
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.7.5. nomenclature_804n

Медицинская номенклатура по приказу №804н.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
code	character varying(100)	Нет	—	РК	Код записи во внутреннем или внешнем справочнике.
name	character varying(500)	Нет	—	—	Наименование.
nameAlt	character varying(500)	Да	—	—	Значение поля «name alt».
deprecated	boolean	Нет	false	—	Признак устаревшей записи.
edition	character varying(20)	Нет	'2.10'::character varying	—	Значение поля «edition».
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.7.6. partner_service_cache

Кэш услуг и цен внешних партнёров.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	integer	Нет	nextval('partner_service_cache_id_seq'::regc lass)	РК	Уникальный идентификатор записи.
clinicId	integer	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «clinic».
serviceId	integer	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «service».
code	character varying(100)	Да	—	—	Код записи во внутреннем или внешнем справочнике.
subCode	character varying(100)	Да	—	—	Значение поля «sub code».
title	character varying(500)	Нет	—	—	Заголовок или название.
categoryId	integer	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «category».
categoryTit le	character varying(500)	Да	—	—	Значение поля «category title».
categoryPat h	text	Да	—	—	Значение поля «category path».
price	numeric(10,2)	Да	—	—	Цена.
duration	integer	Да	—	—	Значение поля «duration».
lab	character varying(255)	Да	—	—	Значение поля «lab».
isHidden	boolean	Нет	false	—	Признак скрытой записи.
isDeleted	boolean	Нет	false	—	Признак удаления записи.
syncedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «synced».
costPrice	numeric(10,2)	Да	—	—	Себестоимость.

3.7.7. doctor_cards

Карточки врачей для публикации и внутренних процессов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	—	РК	Уникальный идентификатор записи.
pageSlug	character varying(255)	Нет	—	—	Slug страницы wiki, к которой привязаны карточки
fullName	character varying(255)	Нет	—	—	Полное имя человека.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
specialty	character varying(255)	Да	—	—	Медицинская специальность.
experience	character varying(100)	Да	—	—	Значение поля «experience».
profileUrl	character varying(1000)	Да	—	—	Ссылка на страницу врача (wiki или внешняя)
photo	character varying(1000)	Да	—	—	Значение поля «photo».
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
phones	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Массив телефонов: [{type: "internal", number: "123"}]
sortOrder	integer	Да	0	—	Порядок отображения.
metadata	jsonb	Да	'{}'::jsonb	—	Дополнительные структурированные метаданные.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.7.8. doctor_service_durations

Продолжительность услуг для конкретных врачей и клиник.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
misUserId	character varying(50)	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «mis user».
clinicId	character varying(50)	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «clinic».
serviceId	character varying(50)	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «service».
durationMin utes	integer	Нет	—	—	Числовое значение «duration minutes».
sourceCardI d	uuid	Да	—	FK	Ссылка на doctor_cards.id.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.7.9. accreditations

Реестр аккредитаций медицинских работников.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
medCenter	"enum_accredit ations_medCent er"	Нет	—	—	Значение поля «med center».
fullName	character varying(255)	Нет	—	—	Полное имя человека.
specialty	character varying(255)	Нет	—	—	Медицинская специальность.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
expirationDate	date	Нет	—	—	Дата события «expiration».
comment	text	Да	—	—	Комментарий.
reminded90	boolean	Да	false	—	Признак отправки напоминания за 90 дней.
reminded60	boolean	Да	false	—	Признак отправки напоминания за 60 дней.
reminded30	boolean	Да	false	—	Признак отправки напоминания за 30 дней.
reminded14	boolean	Да	false	—	Признак отправки напоминания за 14 дней.
reminded7	boolean	Да	false	—	Признак отправки напоминания за 7 дней.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.
isArchived	boolean	Да	false	—	Запись перенесена в архив
medCenters	jsonb	Да	—	—	Медцентры, на которые распространяется аккредитация (массив)
misUserId	integer	Да	—	—	ID сотрудника в МИС (источник ФИО/специальности/клиник)
supersededById	uuid	Да	—	—	ID новой версии аккредитации, заменившей эту (для архива/истории)
series	character varying(50)	Да	—	—	Серия аккредитации (буквы/цифры, необязательно)
number	character varying(50)	Да	—	—	Номер аккредитации (буквы/цифры, необязательно)

3.7.10. accreditation_files

Файлы, прикрепленные к аккредитациям

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор файла
accreditationId	uuid	Нет	—	FK	ID аккредитации, к которой прикреплен файл
filename	character varying(255)	Нет	—	—	Имя файла на сервере
originalName	character varying(255)	Нет	—	—	Оригинальное имя файла
mimeType	character varying(100)	Да	—	—	MIME тип файла
size	bigint	Да	—	—	Размер файла в байтах
path	character varying(1000)	Нет	—	—	Путь к файлу на сервере
uploadedBy	uuid	Да	—	FK	ID пользователя, загрузившего файл
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.8. Зарплата и реферальные бонусы

3.8.1. referral_bonuses

Начисления реферальных бонусов врачам и клиникам.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
misUserId	character varying(50)	Нет	—	UQ*	Идентификатор связанной сущности «mis user».
doctorName	character varying(255)	Нет	'':character varying	—	ФИО врача.
serviceCode	character varying(100)	Нет	—	UQ*	Код медицинской услуги.
serviceName	character varying(500)	Нет	—	—	Наименование медицинской услуги.
bonusPercen t	numeric(10,2)	Да	—	—	Значение поля «bonus percent».
bonusRub	numeric(10,2)	Да	—	—	Значение поля «bonus rub».
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
clinicId	character varying(50)	Нет	'':character varying	UQ*	Идентификатор связанной сущности «clinic».

3.8.2. performed_service_bonuses

Бонусные начисления за оказанные услуги.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
misUserId	character varying(50)	Нет	—	UQ*	Идентификатор связанной сущности «mis user».
doctorName	character varying(255)	Да	—	—	ФИО врача.
serviceCode	character varying(255)	Нет	—	UQ*	Код медицинской услуги.
serviceName	character varying(500)	Да	—	—	Наименование медицинской услуги.
bonusPercen t	numeric(10,4)	Да	—	—	Значение поля «bonus percent».
bonusRub	numeric(10,2)	Да	—	—	Значение поля «bonus rub».
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.
clinicId	character varying(50)	Нет	'':character varying	UQ*	Идентификатор связанной сущности «clinic».
cabinetId	character varying(100)	Нет	'':character varying	UQ*	Идентификатор связанной сущности «cabinet».

3.8.3. service_consumables

Расходные материалы и себестоимость медицинских услуг.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	РК	Уникальный идентификатор записи.
misUserId	character varying(50)	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «mis user».
doctorName	character varying(255)	Нет	''::character varying	—	ФИО врача.
serviceCode	character varying(100)	Нет	—	—	Код медицинской услуги.
serviceName	character varying(500)	Нет	''::character varying	—	Наименование медицинской услуги.
name	character varying(255)	Нет	—	—	Наименование.
quantity	numeric(10,3)	Нет	1	—	Количество единиц.
costPerUnit	numeric(10,2)	Нет	0	—	Значение поля «cost per unit».
createdBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.8.4. referral_reports

Сформированные отчёты по реферальным бонусам.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	РК	Уникальный идентификатор записи.
reportType	character varying(10)	Нет	'single'::character varying	—	Значение поля «report type».
title	character varying(500)	Нет	—	—	Заголовок или название.
doctorName	character varying(255)	Да	—	—	ФИО врача.
misUserId	character varying(50)	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «mis user».
dateFrom	date	Да	—	—	Дата события «date from».
dateTo	date	Да	—	—	Дата события «date to».
totalAmount	numeric(12,2)	Да	—	—	Значение поля «total amount».
reportData	jsonb	Нет	—	—	Структурированные данные «report data» в JSON.
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.8.5. salary_records

Расчётные строки заработной платы.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	РК	Уникальный идентификатор записи.
misUserId	character varying(50)	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «mis user».

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
doctorName	character varying(255)	Нет	—	—	ФИО врача.
dateFrom	date	Да	—	—	Дата события «date from».
dateTo	date	Да	—	—	Дата события «date to».
periodLabel	character varying(100)	Да	—	—	Значение поля «period label».
reportData	jsonb	Да	—	—	Структурированные данные «report data» в JSON.
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Да	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
excelData	text	Да	—	—	Значение поля «excel data».

3.8.6. cash_payments

Денежные выплаты, связанные с зарплатными начислениями.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
salaryRecordId	uuid	Да	—	FK	Ссылка на salary_records.id.
misUserId	character varying(50)	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «mis user».
doctorName	character varying(255)	Нет	—	—	ФИО врача.
periodLabel	character varying(100)	Да	—	—	Значение поля «period label».
amount	numeric(10,2)	Нет	—	—	Денежная сумма или количественное значение.
issuedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время события «issued».
issuedByUserId	uuid	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «issued by user».
financistName	character varying(100)	Да	—	—	Значение поля «financist name».
note	text	Да	—	—	Значение поля «note».
createdAt	timestamp with time zone	Да	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
editHistory	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «edit history» в JSON.

3.8.7. executor_settings

Персональные настройки исполнителей для расчётов и отчётов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
misUserId	character varying(50)	Нет	—	UQ	Идентификатор связанной сущности «mis user».

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
doctorName	character varying(255)	Да	—	—	ФИО врача.
settings	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные настройки записи.
updatedBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, последним изменившего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.8.8. rb_employees

Сотрудники, участвующие в расчётах реферальных бонусов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
misUserId	character varying(50)	Нет	—	UQ	Идентификатор связанной сущности «mis user».
name	character varying(255)	Да	—	—	Наименование.
professions	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «professions» в JSON.
roles	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «roles» в JSON.
clinics	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «clinics» в JSON.
status	character varying(10)	Нет	'active'::character varying	—	Текущий статус записи.
seededBaseline	boolean	Нет	false	—	Признак автоматически созданного базового значения.
firstSeenAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «first seen».
lastSeenAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «last seen».
archivedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «archived».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.8.9. rb_activity_log

Аудит действий в модуле реферальных бонусов и зарплаты.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
user_id	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
tab	character varying(50)	Нет	—	—	Значение поля «tab».
action	character varying(50)	Нет	—	—	Значение поля «action».
entity_type	character varying(100)	Да	—	—	Значение поля «entity type».
entity_id	character varying(255)	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «entity».

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
doctor_name	character varying(255)	Да	—	—	ФИО врача.
mis_user_id	character varying(100)	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «mis user».
clinic_id	character varying(100)	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «clinic».
summary	text	Нет	—	—	Значение поля «summary».
diff	jsonb	Да	—	—	Структурированные данные «diff» в JSON.
created_at	timestamp with time zone	Да	now()	—	Дата и время создания записи.

3.8.10. rb_excel_sources

Excel-источники для автоподгрузки при формировании зарплатных отчётов

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
dateFrom	date	Нет	—	—	Начало периода, которому соответствует файл
dateTo	date	Нет	—	—	Конец периода, которому соответствует файл
periodLabel	character varying(255)	Да	—	—	Человекочитаемое название периода (напр. «Январь 2026»)
fileName	character varying(500)	Нет	—	—	Оригинальное имя файла для скачивания
fileData	text	Нет	—	—	Содержимое файла в формате base64
uploadedBy	character varying(255)	Да	—	—	Имя пользователя, загрузившего файл
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.8.11. rb_doctor_headers

Пользовательские заголовки и группировка врачей в отчётах.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
mis_user_id	character varying(100)	Нет	—	UQ	Идентификатор связанной сущности «mis user».
tabel_number	character varying(50)	Да	—	—	Значение поля «tabel number».
created_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updated_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.9. Расписания и нормы

3.9.1. doctor_schedules

Рабочие смены и интервалы расписания врачей.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
misUserId	character varying(100)	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «mis user».
clinicId	character varying(50)	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «clinic».
dateFrom	date	Нет	—	—	Дата события «date from».
dateTo	date	Нет	—	—	Дата события «date to».
pattern	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «pattern» в JSON.
timeFrom	character varying(5)	Нет	'09:00'::character varying	—	Значение поля «time from».
timeTo	character varying(5)	Нет	'18:00'::character varying	—	Значение поля «time to».
exceptions	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «exceptions» в JSON.
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
category_id	uuid	Да	—	FK	Ссылка на rb_schedule_categories.id.
cabinet_id	uuid	Да	—	FK	Ссылка на rb_schedule_cabinets.id.
role_title	character varying(200)	Да	—	—	Значение поля «role title».
source	character varying(20)	Нет	'manual'::character varying	—	Источник получения данных.
mis_data	jsonb	Да	—	—	Структурированные данные «mis data» в JSON.

3.9.2. rb_schedule_categories

Категории смен и записей расписания.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
name	character varying(100)	Нет	—	—	Наименование.
color	character varying(20)	Нет	'#94a3b8'::character varying	—	Цвет для отображения в интерфейсе.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.9.3. rb_schedule_cabinets

Кабинеты, используемые в расписаниях.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
name	character varying(100)	Нет	—	—	Наименование.
clinic_id	character varying(50)	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «clinic».

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.9.4. mis_schedule_category_map

Сопоставление категорий расписания с обозначениями МИС.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
mis_category_id	integer	Нет	—	UQ	Идентификатор связанной сущности «mis category».
rb_category_id	uuid	Да	—	FK	Ссылка на rb_schedule_categories.id.
created_at	timestamp with time zone	Да	now()	—	Дата и время создания записи.
updated_at	timestamp with time zone	Да	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.9.5. rb_holidays

Праздничные и нерабочие дни для расчёта расписаний.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
date	date	Нет	—	UQ	Календарная дата записи.
name	character varying(200)	Да	—	—	Наименование.
created_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updated_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.9.6. hour_norms

Месячные и периодические нормы рабочих часов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
professionTitle	character varying(255)	Нет	—	UQ*	Значение поля «profession title».
year	integer	Нет	—	UQ*	Год, к которому относится запись.
month	integer	Нет	—	UQ*	Месяц, к которому относится запись.
normHours	numeric(10,2)	Да	—	—	Числовое значение «norm hours».
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.9.7. role_norms

Нормы рабочего времени для ролей сотрудников.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
roleTitle	character varying(255)	Нет	—	UQ*	Значение поля «role title».
year	integer	Нет	—	UQ*	Год, к которому относится запись.
month	integer	Нет	—	UQ*	Месяц, к которому относится запись.
normHours	numeric(10,2)	Да	—	—	Числовое значение «norm hours».
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.9.8. category_norms

Нормы рабочего времени по категориям расписания.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
categoryId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на rb_schedule_categories.id.
year	integer	Нет	—	UQ*	Год, к которому относится запись.
month	integer	Нет	—	UQ*	Месяц, к которому относится запись.
normHours	numeric(10,2)	Да	—	—	Числовое значение «norm hours».
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.9.9. tabel_records

Строки табеля рабочего времени.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
month	smallint	Нет	—	—	Месяц, к которому относится запись.
year	smallint	Нет	—	—	Год, к которому относится запись.
org_name	character varying(255)	Да	—	—	Значение поля «org name».
subdivision	character varying(255)	Да	—	—	Значение поля «subdivision».
doc_number	character varying(50)	Да	—	—	Значение поля «doc number».
created_by	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
created_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
updated_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
user_name	character varying(255)	Да	—	—	Значение поля «user name».
tabel_type	character varying(20)	Нет	'standard'::character varying	—	Значение поля «tabel type».

3.9.10. tabel_record_doctors

Связь строк табеля с врачами.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
tabel_recor d_id	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на tabel_records.id.
mis_user_id	character varying(100)	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «mis user».
doctor_name	character varying(255)	Да	—	—	ФИО врача.
entries	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «entries» в JSON.
pay_data	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «pay data» в JSON.
created_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updated_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.10. Сравнение цен

3.10.1. price_comparisons

Сохранённые наборы сравнения цен.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
name	character varying(255)	Нет	—	—	Наименование.
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
createdBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
competitors	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «competitors» в JSON.
ownMedCente rs	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «own med centers» в JSON.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.
comparisonT ype	character varying(20)	Нет	'external'::character varying	—	Значение поля «comparison type».
competitorB indings	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «competitor bindings» в JSON.
columnOrder	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Порядок колонок в таблице; пустой массив — порядок по умолчанию

3.10.2. price_comparison_items

Строки и показатели одного сравнения цен.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
comparisonId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на price_comparisons.id.
serviceCode	character varying(100)	Нет	—	—	Код медицинской услуги.
serviceName	character varying(500)	Нет	—	—	Наименование медицинской услуги.
misServiceId	character varying(50)	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «mis service».
prices	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «prices» в JSON.
sortOrder	integer	Нет	0	—	Порядок отображения.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.
priceHistory	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «price history» в JSON.
costPrices	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «cost prices» в JSON.
lab	character varying(255)	Нет	' '::character varying	—	Значение поля «lab».
priceSources	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «price sources» в JSON.

3.10.3. competitor_sources

Источники данных о ценах и услугах конкурентов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
parserSourceId	integer	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «parser source».
name	character varying(255)	Нет	—	—	Наименование.
baseUrl	text	Нет	—	—	Значение поля «base url».
city	character varying(150)	Да	—	—	Значение поля «city».
servicesTotal	integer	Нет	0	—	Значение поля «services total».
lastRunAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «last run».
lastRunStatus	character varying(16)	Да	—	—	Значение поля «last run status».
syncedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «synced».
syncStatus	character varying(16)	Нет	'pending'::character varying	—	Значение поля «sync status».
syncError	text	Да	—	—	Значение поля «sync error».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
competitorLabel	character varying(255)	Да	—	—	Значение поля «competitor label».
displayName	character varying(255)	Да	—	—	Отображаемое имя.
logoUrl	text	Да	—	—	Значение поля «logo url».
logoData	bytea	Да	—	—	Значение поля «logo data».
logoContentType	character varying(100)	Да	—	—	Значение поля «logo content type».
logoIsCustom	boolean	Нет	false	—	Логотип загружен человеком — автосбор с сайта его не трогает

3.10.4. competitor_locations

Филиалы и географические точки медицинских организаций-конкурентов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
sourceId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на competitor_sources.id.
parserLocationId	integer	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «parser location».
name	character varying(255)	Да	—	—	Наименование.
address	text	Нет	—	—	Значение поля «address».
city	character varying(150)	Да	—	—	Значение поля «city».
origin	character varying(16)	Нет	'text'::character varying	—	Значение поля «origin».
parserFilialId	integer	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «parser filial».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
lat	numeric(9,6)	Да	—	—	Географическая широта.
lon	numeric(9,6)	Да	—	—	Географическая долгота.
geoOrigin	character varying(16)	Да	—	—	nominatim manual — выправленное мышью автопрогон не трогает
geocodedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «geocoded».
filialIdManual	integer	Да	—	—	Филиал прайса, указанный человеком; перекрывает parserFilialId

3.10.5. competitor_services

Нормализованный каталог услуг конкурентов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
sourceId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на competitor_sources.id.
parserServiceId	integer	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «parser service».

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
externalId	character varying(255)	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «external».
name	text	Нет	—	—	Наименование.
url	text	Да	—	—	URL внешнего или внутреннего ресурса.
category	text	Да	—	—	Категория записи.
categoryPat h	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «category path» в JSON.
turnaround	character varying(255)	Да	—	—	Значение поля «turnaround».
codes	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «codes» в JSON.
isActive	boolean	Нет	true	—	Признак активной записи.
lastSeenAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «last seen».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
nameNormali zed	text	Да	—	—	Значение поля «name normalized».

3.10.6. competitor_prices

Полученные цены конкурентов на медицинские услуги.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
serviceId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на competitor_services.id.
filialId	integer	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «filial».
filialName	character varying(255)	Да	—	—	Значение поля «filial name».
price	numeric(12,2)	Да	—	—	Цена.
priceMin	numeric(12,2)	Да	—	—	Значение поля «price min».
priceMax	numeric(12,2)	Да	—	—	Значение поля «price max».
priceDiscou nt	numeric(12,2)	Да	—	—	Значение поля «price discount».
currency	character varying(3)	Нет	'RUB'::character varying	—	Значение поля «currency».
observedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «observed».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.10.7. competitor_service_matches

Сопоставления услуг конкурентов с внутренним справочником.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
itemId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на price_comparison_items.id.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
competitorServiceId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на competitor_services.id.
status	character varying(16)	Нет	'suggested'::character varying	—	Текущий статус записи.
method	character varying(16)	Нет	'name'::character varying	—	Значение поля «method».
score	numeric(4,3)	Да	—	—	Значение поля «score».
confirmedBy	uuid	Да	—	—	Значение поля «confirmed by».
confirmedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «confirmed».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.11. Публичный API и формы

3.11.1. api_clients

Клиенты публичного API и их параметры доступа.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
name	character varying(150)	Нет	—	—	Наименование.
keyType	character varying(10)	Нет	'secret'::character varying	—	Значение поля «key type».
keyPrefix	character varying(32)	Нет	—	—	Значение поля «key prefix».
keyHash	character varying(64)	Нет	—	—	Значение поля «key hash».
scopes	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «scopes» в JSON.
allowedOrigins	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «allowed origins» в JSON.
allowedIps	jsonb	Нет	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «allowed ips» в JSON.
rateLimitPerMin	integer	Нет	60	—	Значение поля «rate limit per min».
isActive	boolean	Нет	true	—	Признак активной записи.
lastUsedAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «last used».
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
updatedBy	uuid	Да	—	—	Кто последним менял права ключа

3.11.2. api_request_logs

Технический журнал обращений к публичному API.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	bigint	Нет	nextval('api_request_logs_id_seq'::regclass)	PK	Уникальный идентификатор записи.
clientId	uuid	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «client».
method	character varying(10)	Нет	—	—	Значение поля «method».
path	text	Нет	—	—	Путь к ресурсу в хранилище.
statusCode	integer	Нет	—	—	Значение поля «status code».
errorCode	character varying(50)	Да	—	—	Значение поля «error code».
durationMs	integer	Да	—	—	Значение поля «duration ms».
ip	character varying(64)	Да	—	—	IP-адрес источника запроса.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.

3.11.3. submissions

Полученные через публичный API данные форм.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
formType	character varying(50)	Нет	—	—	Значение поля «form type».
clientId	uuid	Да	—	FK	Ссылка на api_clients.id.
payload	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированное содержимое события или запроса.
status	character varying(20)	Нет	'new'::character varying	—	Текущий статус записи.
deliveryStatus	character varying(20)	Нет	'pending'::character varying	—	Значение поля «delivery status».
deliveryAttempts	integer	Нет	0	—	Числовое значение «delivery attempts».
deliveryError	text	Да	—	—	Значение поля «delivery error».
deliveredMsgId	bigint	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «delivered msg».
deliveredAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «delivered».
assignedUserId	uuid	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «assigned user».
sourceIp	character varying(64)	Да	—	—	Значение поля «source ip».
userAgent	text	Да	—	—	Значение HTTP-заголовка User-Agent.
idempotencyKey	character varying(100)	Да	—	—	Значение поля «idempotency key».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.11.4. submission_deliveries

Попытки доставки данных формы конечным получателям.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	bigint	Нет	nextval('submission_deliveries_id_seq'::regclass)	PK	Уникальный идентификатор записи.
submissionId	uuid	Нет	—	FK	Ссылка на submissions.id.
chatId	uuid	Нет	—	—	Идентификатор связанной сущности «chat».
botId	uuid	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «bot».
status	character varying(20)	Нет	'pending'::character varying	—	Текущий статус записи.
attempts	integer	Нет	0	—	Значение поля «attempts».
error	text	Да	—	—	Описание возникшей ошибки.
messageId	bigint	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «message».
deliveredAt	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «delivered».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.11.5. int_id_map

Соответствие внешних целочисленных идентификаторов внутренним UUID.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	bigint	Нет	nextval('int_id_map_id_seq'::regclass)	PK	Уникальный идентификатор записи.
uuid	uuid	Нет	—	UQ	Значение поля «uuid».
entityType	character varying(20)	Нет	—	—	Значение поля «entity type».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.

3.12. Email

3.12.1. email_templates

Шаблоны email-рассылок

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
name	character varying(200)	Нет	—	—	Название шаблона письма
subject	character varying(500)	Нет	—	—	Тема письма
htmlContent	text	Нет	—	—	HTML содержимое письма
createdBy	uuid	Нет	—	FK	ID пользователя-создателя шаблона
isPublic	boolean	Да	true	—	Публичный шаблон (доступен всем) или личный
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.12.2. email_logs

История отправленных email-рассылок

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
subject	character varying(500)	Нет	—	—	Тема письма
htmlContent	text	Нет	—	—	HTML содержимое письма
recipients	jsonb	Нет	—	—	Массив получателей: [{email, userId, displayName}]
attachments	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Массив вложений: [{name, path, size, mimeType}]
sentBy	uuid	Нет	—	FK	ID пользователя, отправившего рассылку
sentAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Время отправки
status	character varying(50)	Да	'sent'::character varying	—	Статус отправки: sent (успешно), failed (ошибка), partial (частично)
errorDetails	text	Да	—	—	JSON с деталями ошибок отправки
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.12.3. email_favorite_templates

Избранные шаблоны email для каждого пользователя

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
userId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на users.id.
templateId	uuid	Нет	—	FK, UQ*	Ссылка на email_templates.id.
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.12.4. email_favorite_recipients

Избранные получатели email для каждого пользователя

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
userId	uuid	Нет	—	UQ*, FK	Ссылка на users.id.
email	character varying(255)	Нет	—	UQ*	Адрес электронной почты.
displayName	character varying(200)	Да	—	—	Отображаемое имя.
createdAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	CURRENT_TIMESTAMP	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.13. Реестры и отчёты

3.13.1. ambulance_report_entries

Строки отчёта по работе скорой медицинской помощи.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	РК	Уникальный идентификатор записи.
entryType	ambulance_repo rt_entry_type	Нет	—	—	Значение поля «entry type».
seqNumber	integer	Да	—	—	Числовое значение «seq number».
entryDate	date	Да	—	—	Дата события «entry».
entryTime	character varying(5)	Да	—	—	Значение поля «entry time».
patientName	character varying(255)	Да	—	—	ФИО пациента.
sourceCallI d	uuid	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «source call».
searchText	text	Да	—	—	Нормализованный текст для поиска.
data	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «data» в JSON.
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.13.2. certificate_registry_entries

Реестр выданных сертификатов.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	РК	Уникальный идентификатор записи.
org	certificate_re gistry_org	Нет	—	—	Значение поля «org».
seqNumber	integer	Да	—	—	Числовое значение «seq number».
searchText	text	Да	—	—	Нормализованный текст для поиска.
data	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «data» в JSON.
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
year	integer	Да	—	—	Год, к которому относится запись.

3.13.3. doctor_day_report_entries

Строки ежедневного отчёта врача.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	РК	Уникальный идентификатор записи.
year	integer	Нет	—	—	Год, к которому относится запись.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
month	integer	Нет	—	—	Месяц, к которому относится запись.
doctorName	text	Нет	—	—	ФИО врача.
days	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «days» в JSON.
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.13.4. operations_report_entries

Строки отчёта о проведённых операциях.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	РК	Уникальный идентификатор записи.
entryDate	date	Да	—	—	Дата события «entry».
searchText	text	Да	—	—	Нормализованный текст для поиска.
data	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «data» в JSON.
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.13.5. gynecology_report_entries

Строки гинекологического отчёта.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	РК	Уникальный идентификатор записи.
entryDate	date	Да	—	—	Дата события «entry».
searchText	text	Да	—	—	Нормализованный текст для поиска.
data	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «data» в JSON.
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.13.6. therapy_report_entries

Строки терапевтического отчёта.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	РК	Уникальный идентификатор записи.
entryDate	date	Да	—	—	Дата события «entry».
searchText	text	Да	—	—	Нормализованный текст для поиска.
data	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «data» в JSON.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.13.7. surgery_report_entries

Строки отчёта о хирургических вмешательствах.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	РК	Уникальный идентификатор записи.
entryDate	date	Да	—	—	Дата события «entry».
searchText	text	Да	—	—	Нормализованный текст для поиска.
data	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «data» в JSON.
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.13.8. discount_report_entries

Строки отчёта по предоставленным скидкам.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	РК	Уникальный идентификатор записи.
entryDate	date	Да	—	—	Дата события «entry».
searchText	text	Да	—	—	Нормализованный текст для поиска.
data	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «data» в JSON.
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.14. Прочее и системные данные

3.14.1. calendar_events

События общего и персонального календаря.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	РК	Уникальный идентификатор записи.
title	character varying(255)	Нет	—	—	Заголовок или название.
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
startTime	timestamp with time zone	Нет	—	—	Время начала.
endTime	timestamp with time zone	Нет	—	—	Время окончания.
allDay	boolean	Да	false	—	Признак события на весь день.
eventType	character varying(50)	Нет	'personal'::character varying	—	Значение поля «event type».
priority	character varying(20)	Да	'medium'::character varying	—	Значение поля «priority».
status	character varying(20)	Да	'planned'::character varying	—	Текущий статус записи.
color	character varying(20)	Да	'#4a90e2'::character varying	—	Цвет для отображения в интерфейсе.
location	character varying(500)	Да	—	—	Значение поля «location».
isRecurring	boolean	Да	false	—	Признак повторяющегося события.
recurrenceR ule	jsonb	Да	—	—	Структурированные данные «recurrence rule» в JSON.
parentEvent Id	uuid	Да	—	FK	Ссылка на calendar_events.id.
participant s	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «participants» в JSON.
reminders	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «reminders» в JSON.
linkedEntit yType	character varying(50)	Да	—	—	Значение поля «linked entity type».
linkedEntit yId	uuid	Да	—	—	Идентификатор связанной сущности «linked entity».
createdBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
visibility	character varying(20)	Да	'private'::character varying	—	Значение поля «visibility».
sharedWith	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «shared with» в JSON.
lastReminde rSent	timestamp with time zone	Да	—	—	Дата и время события «last reminder sent».
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.
exceptions	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Массив дат (ISO строк) когда повторяющееся событие НЕ должно происходить
sentReminde rs	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «sent reminders» в JSON.

3.14.2. promotions

Маркетинговые акции и сроки их действия.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
title	character varying(255)	Нет	—	—	Заголовок или название.
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
medCenter	character varying(50)	Нет	—	—	Значение поля «med center».
dateFrom	date	Да	—	—	Дата события «date from».
deadline	date	Да	—	—	Дата события «deadline».
createdBy	uuid	Да	—	—	Идентификатор пользователя, создавшего запись.
createdAt	timestamp with time zone	Да	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Да	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.14.3. vehicles

Реестр транспортных средств.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	—	PK	Уникальный идентификатор записи.
organization	character varying(255)	Нет	—	—	Значение поля «organization».
carBrand	character varying(255)	Нет	—	—	Значение поля «car brand».
licensePlate	character varying(20)	Нет	—	—	Значение поля «license plate».
carYear	integer	Нет	—	—	Числовое значение «car year».
mileage	integer	Нет	0	—	Значение поля «mileage».
nextT0	integer	Нет	0	—	Значение поля «next to».
insuranceDate	date	Нет	—	—	Дата события «insurance».
condition	enum_vehicles_ condition	Да	'Хорошее':enum_vehicles_condition	—	Значение поля «condition».
comment	text	Да	—	—	Комментарий.
reminded30	boolean	Да	false	—	Признак отправки напоминания за 30 дней.
reminded14	boolean	Да	false	—	Признак отправки напоминания за 14 дней.
reminded7	boolean	Да	false	—	Признак отправки напоминания за 7 дней.
remindedT0	boolean	Да	false	—	Признак отправки напоминания о техническом обслуживании.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.
isArchived	boolean	Да	false	—	Запись перенесена в архив

3.14.4. vehicle_files

Файлы, прикрепленные к записям о транспортных средствах

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
vehicleId	uuid	Нет	—	FK	ID транспортного средства, к которому прикреплен файл
filename	character varying(255)	Нет	—	—	Имя файла на сервере

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
originalName	character varying(255)	Нет	—	—	Оригинальное имя файла
mimeType	character varying(100)	Да	—	—	MIME тип файла
size	bigint	Да	—	—	Размер файла в байтах
path	character varying(1000)	Нет	—	—	Путь к файлу на сервере
uploadedBy	uuid	Да	—	FK	ID пользователя, загрузившего файл
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.14.5. map_markers

Метки и объекты, отображаемые на карте.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
lat	double precision	Нет	—	—	Географическая широта.
lng	double precision	Нет	—	—	Значение поля «lng».
title	character varying(255)	Нет	—	—	Заголовок или название.
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
color	character varying(20)	Да	'#4a90e2'::character varying	—	Цвет для отображения в интерфейсе.
media	jsonb	Да	'[]'::jsonb	—	Структурированные данные «media» в JSON.
category	character varying(100)	Да	—	—	Категория записи.
createdBy	uuid	Да	—	FK	Ссылка на users.id.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.14.6. directories_meta

Метаданные справочников и время их обновления.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Ключ	Описание
id	uuid	Нет	gen_random_uuid()	PK	Уникальный идентификатор записи.
entity_type	character varying(50)	Нет	—	UQ*	Значение поля «entity type».
entity_id	character varying(255)	Нет	—	UQ*	Идентификатор связанной сущности «entity».
data	jsonb	Нет	'{}'::jsonb	—	Структурированные данные «data» в JSON.
created_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время создания записи.
updated_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.14.7. settings

Глобальные настройки приложения в формате ключ–значение.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
key	character varying(100)	Нет	—	PK	Значение поля «key».
value	jsonb	Да	—	—	Структурированные данные «value» в JSON.
description	text	Да	—	—	Текстовое описание.
createdAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время создания записи.
updatedAt	timestamp with time zone	Нет	—	—	Дата и время последнего изменения записи.

3.14.8. schema_migrations

Технический журнал применённых миграций БД.

Поле	Тип PostgreSQL	Допускае т NULL	Default	Клю ч	Описание
name	text	Нет	—	PK	Наименование.
checksum	character(64)	Нет	—	—	Значение поля «checksum».
applied_at	timestamp with time zone	Нет	now()	—	Дата и время события «applied».