

LITERALS

Arrays

(outputs 6)

{ 1 2 3 }

SUM.



Hashtables

H{

{ "a" 10 }

{ "b" 20 }

}



Q




at



(outputs 10)



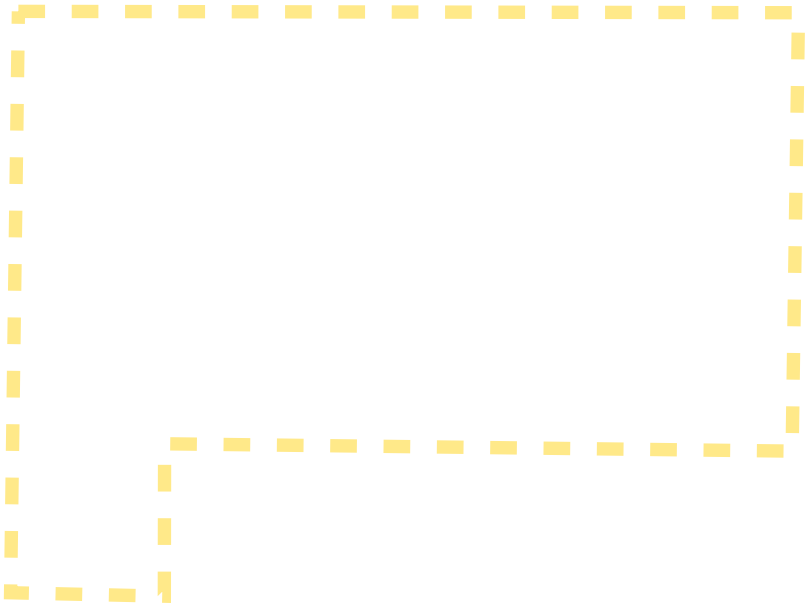



(seq -- sum)

(key hashtable -- value)



LITERALS

Arrays

`{ 1 2 3 } sum .`
(outputs 6)

Hashtables

`"a" H{
 { "a" 10 }
 { "b" 20 }
} at .`
(outputs 10)

LITERALS

Quotations

[12 23 + .]