# HƯỚNG DẪN BÀI THỰC HÀNH 4
# THIẾT LẬP FRONTEND VỚI REACTJS

Bài 1: Thiết lập nơi làm việc với frontend của dự án.
1.1 Tạo template frontend với React trong thư mục Movie Review (ứng dụng minh hoạ).
Chạy ứng dụng lên với câu lệnh npm start để thấy được kết quả như hình (nhớ cd vào thư mục frontend vừa tạo bên trên):

```
❯ npx create-react-app frontend
Need to install the following packages:
  create-react-app
Ok to proceed? (y) y
npm WARN deprecated tar@2.2.2: This vers
 updates. Please upgrade asap.

Creating a new React app in /Users/votar

Installing packages. This might take a c
Installing react, react-dom, and react-s
```

1.2 Cài đặt một số package hỗ trợ xây dựng dự án:
- Bootstrap: hỗ trợ xây dựng UI.
- React router dom: hỗ trợ định tuyến.

```
~/Desktop/IE213/DEMO/movie-reviews
❯ cd frontend
~/Desktop/IE213/DEMO/movie-reviews/frontend  master
❯ npm i react-bootstrap bootstrap
npm WARN ERESOLVE overriding peer dependency

added 19 packages, and audited 1428 packages in 4s

171 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

6 moderate severity vulnerabilities

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
~/Desktop/IE213/DEMO/movie-reviews/frontend  master !2
❯
```

```
❯ npm i react-router-dom

added 3 packages, and audited 1431 packages in 2s

171 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

6 moderate severity vulnerabilities

To address all issues (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Run `npm audit` for details.
```

Bài 2: Xây dựng Navigation Header bar cho ứng dụng.
2.1 Navigation bar sẽ giúp người dùng định tuyến tới các nội dung của ứng dụng, do đó ta cần xây dựng các component như:

- movies-list: hiển thị thông tin danh sách phim.
- movie: hiển thị phim với các review.
- add-review: hỗ trợ thêm review cho khách.
- login: trang đăng nhập cho khách.

Lưu ý: các component này sẽ được tạo trong thư mục components (được tạo trong thư mục frontend), và lần lượt import vào tệp tin App.js để sử dụng về sau.

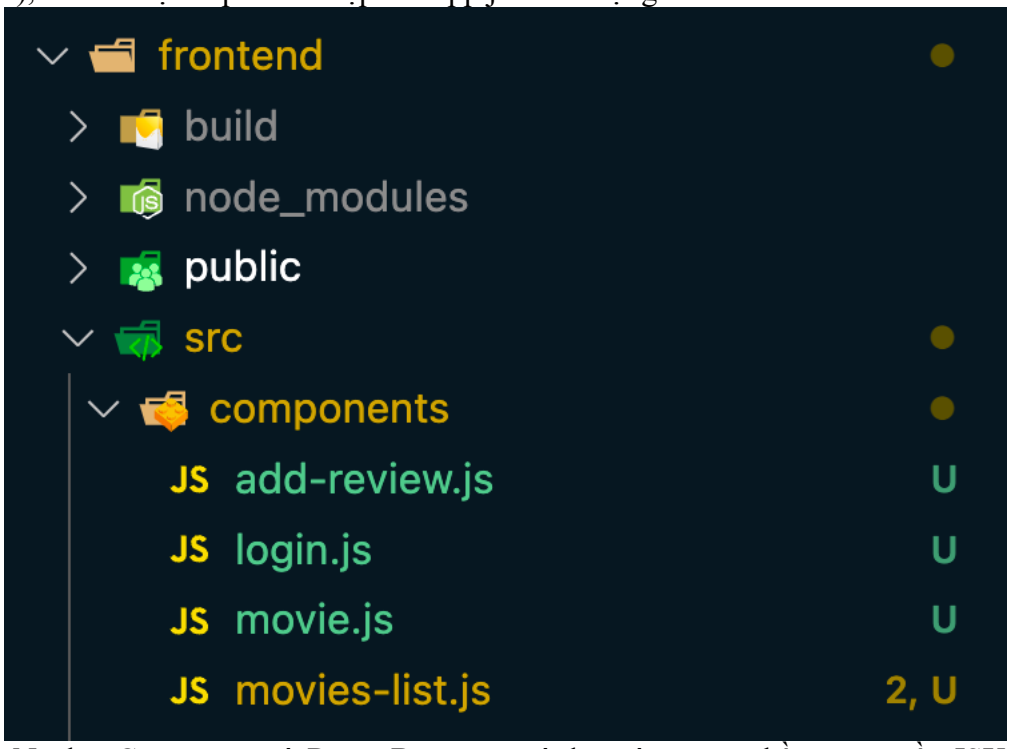


2.2 Lấy Navbar Component từ React-Bootstrap và đưa vào trong phần mã nguồn JSX của function App() trong tệp tin App.js.
Mở: https://react-bootstrap.github.io/components/navbar/

React-Bootstrap Home Link Dropdown

```
<Navbar bg="light" expand="lg">
  <Container>
    <Navbar.Brand href="#home">React-Bootstrap</Navbar.Brand>
    <Navbar.Toggle aria-controls="basic-navbar-nav" />
    <Navbar.Collapse id="basic-navbar-nav">
      <Nav className="me-auto">
        <Nav.Link href="#home">Home</Nav.Link>
        <Nav.Link href="#link">Link</Nav.Link>
        <NavDropdown title="Dropdown" id="basic-nav-dropdown">
          <NavDropdown.Item href="#action/3.1">Action</NavDropdown.Item>
          <NavDropdown.Item href="#action/3.2">Another action</NavDropdown.Item>
          <NavDropdown.Item href="#action/3.3">Something</NavDropdown.Item>
          <NavDropdown.Divider />
          <NavDropdown.Item href="#action/3.4">Separated link</NavDropdown.Item>
        </NavDropdown>
      </Nav>
    </Navbar.Collapse>
  </Container>
```

2.3 Điều chỉnh một số thông tin:

- Tên logo: Movie Reviews.
- Liên kết thứ nhất thay Home thành Movies.
- Liên kết thứ hai thay Link thành trạng thái Login/Logout của người dùng.

localhost:3000

Movie Reviews Movies Logout User

localhost:3000

Movie Reviews Movies Login

Lưu ý: mã nguồn ở đây cần sử dụng React hook useState để lưu giữ và thay đổi trạng thái đăng nhập của người dùng, ví dụ: [user, setUser] = useState(null);

```
import React from "react";
import { Switch, Route, Link } from "react-router-dom";
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

import Nav from 'react-bootstrap/Nav';
import Navbar from 'react-bootstrap/Navbar';

import AddReview from './components/add-review';
import MoviesList from './components/movies-list';
```

```
import Movie from './components/movie';
import Login from './components/login';

function App() {
  const [user, setUser] = React.useState(null);

  async function login(user = null) {// default user to null
    setUser(user);
  }

  async function logout() {
    setUser(null);
  }
  return (
    <div className="App">
      <Navbar bg="light" expand="lg">
        <Navbar.Brand href="#home">Movie Reviews</Navbar.Brand>
        <Navbar.Toggle aria-controls="basic-navbar-nav" />
        <Navbar.Collapse id="basic-navbar-nav">
          <Nav className="me-auto">
            <Nav.Link>
              <Link to={"/movies"}>Movies</Link>
            </Nav.Link>
            <Nav.Link>
              {user ? (
                <a onClick={logout} href='https://uit.edu.vn'>Logout User</a>
              ) : (
                <Link to={"/login"}>Login</Link>
              )}
            </Nav.Link>
          </Nav>
        </Navbar.Collapse>
      </Navbar>

      <Switch>
        …
      </Switch>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Bài 3: Thiết lập các định tuyến cho các component vừa tạo ở trên.
3.1 Trong tệp tin App.js cần sử dụng thẻ <Switch> hoặc <Routes> (import từ react-router-dom) để định tuyến cho 4 component tạo ở bài 2.1.
3.2 Các định tuyến bao gồm:

- "/": đến component MoviesList.
- "/movies/:id/review: đến component AddReview.
- "/movies/:id": đến component Movie.
- "/login": đến component Login.

```
<Switch>
  <Route exact path={["/", "/movies"]} component={MoviesList}>
  </Route>
  <Route path="/movies/:id/review" render={(props) =>
    <AddReview {...props} user={user} />
  }>
  </Route>
  <Route path="/movies/:id/" render={(props) =>
    <Movie {...props} user={user} />
  }>
  </Route>
  <Route path="/login" render={(props) =>
    <Login {...props} login={login} />
  }>
  </Route>
</Switch>
```

***Mã nguồn tham khảo:***

```
import React from "react";
import { Switch, Route, Link } from "react-router-dom";
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';

import Nav from 'react-bootstrap/Nav';
import Navbar from 'react-bootstrap/Navbar';

import AddReview from './components/add-review';
import MoviesList from './components/movies-list';
import Movie from './components/movie';
import Login from './components/login';

function App() {
  const [user, setUser] = React.useState(null);
```

```
  async function login(user = null) {// default user to null
    setUser(user);
  }

  async function logout() {
    setUser(null);
  }
  return (
    <div className="App">
      <Navbar bg="light" expand="lg">
        <Navbar.Brand href="#home">Movie Reviews</Navbar.Brand>
        <Navbar.Toggle aria-controls="basic-navbar-nav" />
        <Navbar.Collapse id="basic-navbar-nav">
          <Nav className="me-auto">
            <Nav.Link>
              <Link to={"/movies"}>Movies</Link>
            </Nav.Link>
            <Nav.Link>
              {user ? (
                <a onClick={logout} href='https://uit.edu.vn'>Logout User</a>
              ) : (
                <Link to={"/login"}>Login</Link>
              )}
            </Nav.Link>
          </Nav>
        </Navbar.Collapse>
      </Navbar>

      <Switch>
        <Route exact path={["/", "/movies"]} component={MoviesList}>
        </Route>
        <Route path="/movies/:id/review" render={(props) =>
          <AddReview {...props} user={user} />
        }>
        </Route>
        <Route path="/movies/:id/" render={(props) =>
          <Movie {...props} user={user} />
        }>
        </Route>
        <Route path="/login" render={(props) =>
          <Login {...props} login={login} />
        }>
```

```
        </Route>
      </Switch>
    </div>
  );
}

export default App;
```