



HƯỚNG DẪN BÀI THỰC HÀNH 5 XÂY DỰNG FRONTEND VỚI REACTJS

Bài 1: Kết nối tới Backend.

1.1 Cài đặt axios cho dự án hiện tại.

1.2 Tạo lớp dịch vụ có tên MovieDataService trong thư mục .src/services/movies.js

1.3 Tạo các lời gọi dịch vụ tới backend, sử dụng axios để gọi bao gồm:

`getAll();`

`get(id);`

`createReview(data);`

`updateReview(data);`

`deleteReview(data);`

`getRatings();`



Tương ứng với các endpoint đã xây dựng ở phần backend ở các bài thực hành trước.

```
import axios from "axios";
class MovieDataService {
  getAll(page = 0) {
    return axios.get(`http://localhost:80/api/v1/movies?page=${page}`)
  }
  get(id) {
    return axios.get(`http://localhost:80/api/v1/movies/id/${id}`)
  }
  find(query, by = "title", page = 0) {
    return axios.get(
      `http://localhost:80/api/v1/movies?${by}=${query}&page=${page}`
    )
  }
  createReview(data) {
    return axios.post("http://localhost:80/api/v1/movies/review", data)
  }
  updateReview(data) {
    return axios.put("http://localhost:80/api/v1/movies/review", data)
  }
  deleteReview(id, userId) {
    return axios.delete(
      "http://localhost:80/api/v1/movies/review",
      { data: { review_id: id, user_id: userId } }
    )
  }
  getRatings() {
    return axios.get("http://localhost:80/api/v1/movies/ratings")
  }
}
export default new MovieDataService();
```

Bài 2: Xây dựng MoviesList Component.



2.1 Tạo các biến trạng thái: `movies`, `searchTitle`, `searchRating`, `ratings` sử dụng `useState()`.

```
const onChangeSearchTitle = e => {
  const searchTitle = e.target.value;
  setSearchTitle(searchTitle);
}

const onChangeSearchRating = e => {
  const searchRating = e.target.value;
  setSearchRating(searchRating);
}
```

2.2 Tạo 2 phương thức `retrieveMovies()` và `retrieveRatings()` để lấy thông tin movie cùng danh sách các loại ratings. Và dùng `useEffect()` để gọi chung sau khi giao diện kết xuất xong.

```
...
const MoviesList = props => {
  ...
  useEffect(() => {
    retrieveMovies();
    retrieveRatings();
  }, []);
  const retrieveMovies = () => {
    MovieDataService.getAll()
      .then(response => {
        console.log(response.data);
        setMovies(response.data.movies);
      })
      .catch(e => {
        console.log(e);
      });
  }
  const retrieveRatings = () => {
    MovieDataService.getRatings()
      .then(response => {
        console.log(response.data);
        //start with 'All ratings' if user doesn't specify any ratings
        setRatings(["All Ratings"].concat(response.data));
      })
      .catch(e => {
        console.log(e);
      });
  }
}
```

2.3 Tạo 2 search form gồm tìm theo title, và tìm theo rating.



localhost:3000

Movie Reviews [Movies](#) [Login](#)

```
<Row>
  <Col>
    <Form.Group>
      <Form.Control
        type="text"
        placeholder="Search by title"
        value={searchTitle}
        onChange={onChangeSearchTitle}
      />
    </Form.Group>
    <Button
      variant="primary"
      type="button"
      onClick={findByTitle}
    >
      Search
    </Button>
  </Col>
  <Col>
    <Form.Group>
      <Form.Control
        as="select"
        onChange={onChangeSearchRating} >
        {ratings.map(rating => {
          return (
            <option
              value={rating}>{rating}</option>
            )
          })}
      </Form.Control>
    </Form.Group>
    <Button
      variant="primary"
      type="button"
```



```
        onClick={findByRating}
      >
        Search
      </Button>
    </Col>
  </Row>
```

2.4 Hiện thị các movie bằng <Card> của React-bootstrap.

```
<Row>
  {movies.map((movie) => {
    return(
      <Col>
        <Card style={{ width: '18rem' }}>
          <Card.Img
src={movie.poster+"/100px180"}/>
          <Card.Body>
            <Card.Title>{movie.title}</Card.Title>
            <Card.Text>
              Rating: {movie.rating}
            </Card.Text>
            <Card.Text>{movie.plot}</Card.Text>
            <Link to={"/movies/"+movie._id}>View
Reviews</Link>
          </Card.Body>
        </Card>
      </Col>
    );
  })}
</Row>
```

2.5 Hiện thực 2 phương thức findByTitle() và findByRating() để tìm phim theo Title hoặc Rating.



```
const find = (query, by) => {
  MovieDataService.find(query, by)
    .then(response => {
      console.log(response.data);
      setMovies(response.data.movies);
    })
    .catch(e => {
      console.log(e);
    });
}

const findByTitle = () => {
  find(searchTitle, "title");
}

const findByRating = () => {
  if(searchRating === "All Ratings") {
    retrieveMovies();
  }
  else {
    find(searchRating, "rated");
  }
}
```

Chạy ứng dụng sẽ được:

Movie Reviews [Movies](#) [Login](#)

All Ratings

Search




The Train

Rating: UNRATED

In 1944, a German colonel loads a train with French art treasures to send to Germany. The Resistance must stop it without damaging the cargo.

[View Reviews](#)

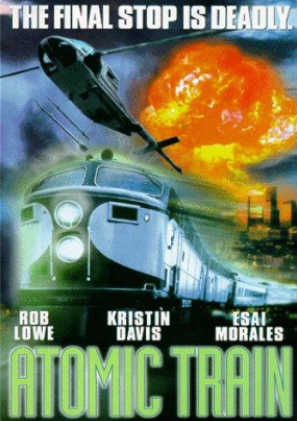

Atomic Train

Rating: PG-13

A train filled with atomic devices threatens to destroy the city of Denver. John Serger (a train buff) has to prevent this from happening

[View Reviews](#)



Last Train to Freo

Rating:

Two thugs from the Perth suburb of Midland catch the last train to Fremantle. When a young woman boards the train a few stops later, they begin talking and find out not everyone on the train is who they seem to be.

[View Reviews](#)



Bài 3. Hiển thị thông tin trang movie khi nhấn vào ‘View Reviews’.

3.1 Thiết lập mã nguồn cho component Movie trong tệp tin ./components/movie.js gồm:


- Biến trạng thái movie để lưu trữ thông tin chi tiết của movie như id, title, rated, reviews.

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import MovieDataService from '../services/movies';
import { Link } from 'react-router-dom';
const Movie = props => {
  const [movie, setMovie] = useState({
    id: null,
    title: "",
    rated: "",
    reviews: []
  });
  const getMovie = id => {
    MovieDataService.get(id)
      .then(response => {
        setMovie(response.data);
        console.log(response.data);
      })
      .catch(e => {
        console.log(e);
      });
  }
  useEffect(() => {
    getMovie(props.match.params.id)
  }, [props.match.params.id]);
  return (
    <div>
    </div>
  );
}
export default Movie;
```

3.2 Xây dựng mã nguồn cho phương thức getMovie() trong component này để gọi phương thức get() trong MovieDataService.

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import MovieDataService from '../services/movies';
import { Link } from 'react-router-dom';
const Movie = props => {
  const [movie, setMovie] = useState({
    id: null,
    title: '',
    rated: '',
    reviews: []
  });
  const getMovie = id => {
    MovieDataService.get(id)
      .then(response => {
        setMovie(response.data);
        console.log(response.data);
      })
      .catch(e => {
        console.log(e);
      });
  }
  useEffect(() => {
    getMovie(props.match.params.id)
  }, [props.match.params.id]);
  return (
    <div>
      </div>
    </div>
  );
}
export default Movie;
```

3.3 Trang trí cho phần JSX trả về để hiển thị như hình:

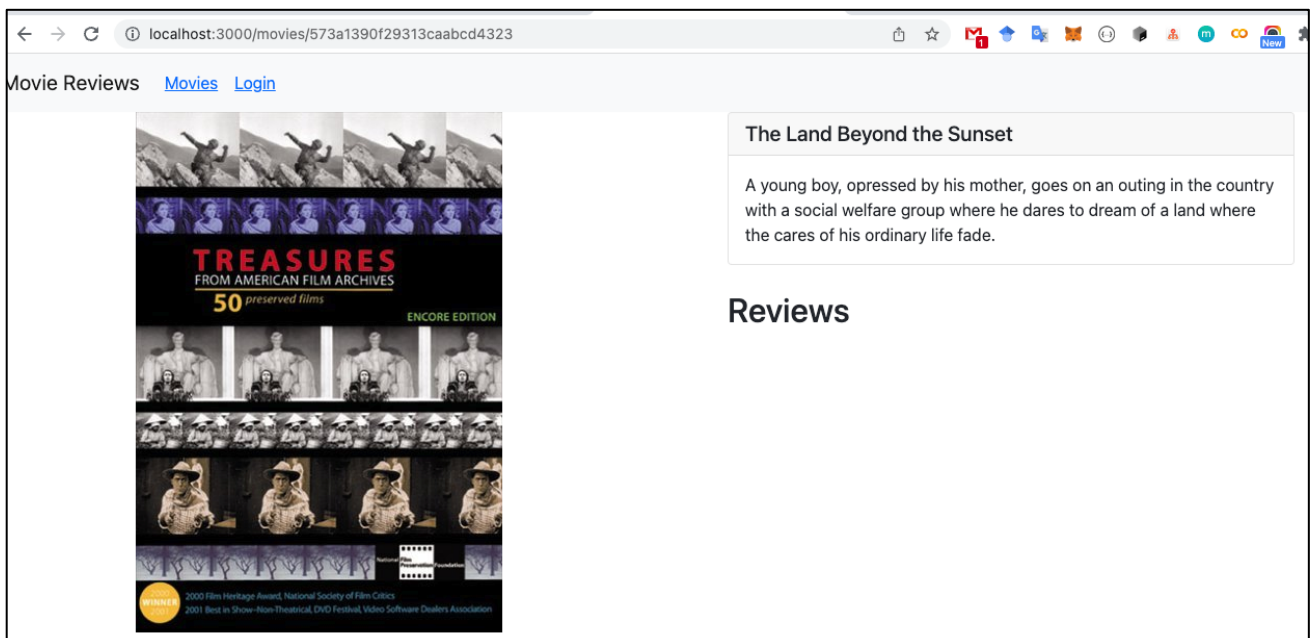



```
import Card from 'react-bootstrap/Card';
import Container from 'react-bootstrap/Container';
import Image from 'react-bootstrap/Image';
import Col from 'react-bootstrap/Col';
import Row from 'react-bootstrap/Row';
import Button from 'react-bootstrap/Button';
import Media from 'react-bootstrap/Media';
```

```
<div>
  <Container>
    <Row>
      <Col>
        <Image src={movie.poster+"/100px250"} fluid />
      </Col>
      <Col>
        <Card>
          <Card.Header as="h5">{movie.title}</Card.Header>
          <Card.Body>
            <Card.Text>
              {movie.plot}
            </Card.Text>
            {props.user &&
            <Link to={"/movies/" + props.match.params.id + "/review"}>
              Add Review
            </Link>
            }
          </Card.Body>
        </Card>
        <br />
        <h2>Reviews</h2>
      </Col>
    </Row>
  </Container>
</div>
```

Bài 4. Hiện thị danh sách review tương ứng cho từng phim dưới phần Plot.

The Poor Little Rich Girl

Gwen's family is rich, but her parents ignore her and most of the servants push her around, so she is lonely and unhappy. Her father is concerned only with making money, and her mother ...
[Add Review](#)

Reviews

john reviewed on 2021-05-10T00:08:50.082Z
great movie

john reviewed on 2021-05-10T00:10:22.923Z
bad222 movie

jason reviewed on 2021-05-10T05:00:01.675Z
nice!

john reviewed on 2021-05-10T05:00:15.380Z
bad!

4.1 Viết đoạn mã nguồn JSX cho phép hiển thị danh sách review cho phim.



```
<h2>Reviews</h2>
<br />
{movie.reviews.map((review, index) => {
  return (
    <Media key={index}>
      <Media.Body>
        <h5>{review.name + " reviewd on" + review.date}</h5>
        <p>{review.review}</p>
        {props.user && props.user.id === review.user_id &&
        <Row>
          <Col>
            <Link to={{
              pathname: "/movies/" + + props.match.params.id +
              "/review",
              state: {currentReview: review}
            }}>Edit</Link>
          </Col>
          <Col><Button variant="link">Delete</Button></Col>
        </Row>
      </Media.Body>
    </Media>
  )
})}
```

4.2 Xem lại slide 73 – chương 2 để hiểu cách thêm 1 review cho phim, và tiến hành thêm một số review thông qua các công cụ hỗ trợ như Postman, Insomnia.

4.2 Điều chỉnh lại cách hiển thị giờ với momentjs.

Reviews

ie213xyz reviewd on 18th April 2022

nice!

ie213kaka reviewd on 18th April 2022

great!

ie213khoa reviewd on 18th April 2022

bad!

```
<h5>{review.name + " reviewd on"}
{moment(review.date).format("Do MMMM YYYY")}
</h5>
```