Como conectar a API do Mercado Livre ao sistema

Passo a passo ilustrado: criação da aplicação, credenciais e autorização no sistema.

Parte 1: Criar a aplicação no Mercado Livre

Passo 1: Acessar o painel de desenvolvedores

Entre em `developers.mercadolivre.com.br/devcenter` com a sua conta do Mercado Livre. Na tela **Minhas aplicações**, se ainda não houver nenhuma, aparece a mensagem “Não há nenhuma aplicação criada”. Clique no botão azul **Criar nova aplicação**.

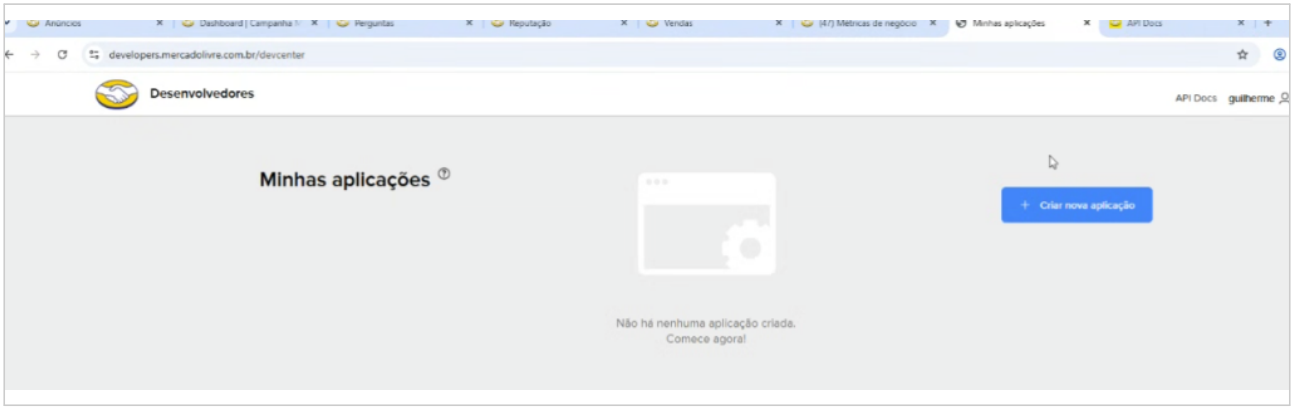


Imagem 1 – Tela “Minhas aplicações” e botão “Criar nova aplicação”.

Passo 2: Preencher as informações básicas

- **Nome**: nome da sua aplicação.
- **Nome curto**: um apelido curto (obrigatório).
- **Descrição**: uma breve descrição do que o app faz.
- **Propósito da solução**: escolha uma opção (Pessoal, Negócios, Social/Filantrópico ou Outro).
- **Quantidade de usuários**: selecione o intervalo na lista.
- **Logotipo** (opcional): arquivo .png de até 1 MB.

Depois clique em **Continuar**.

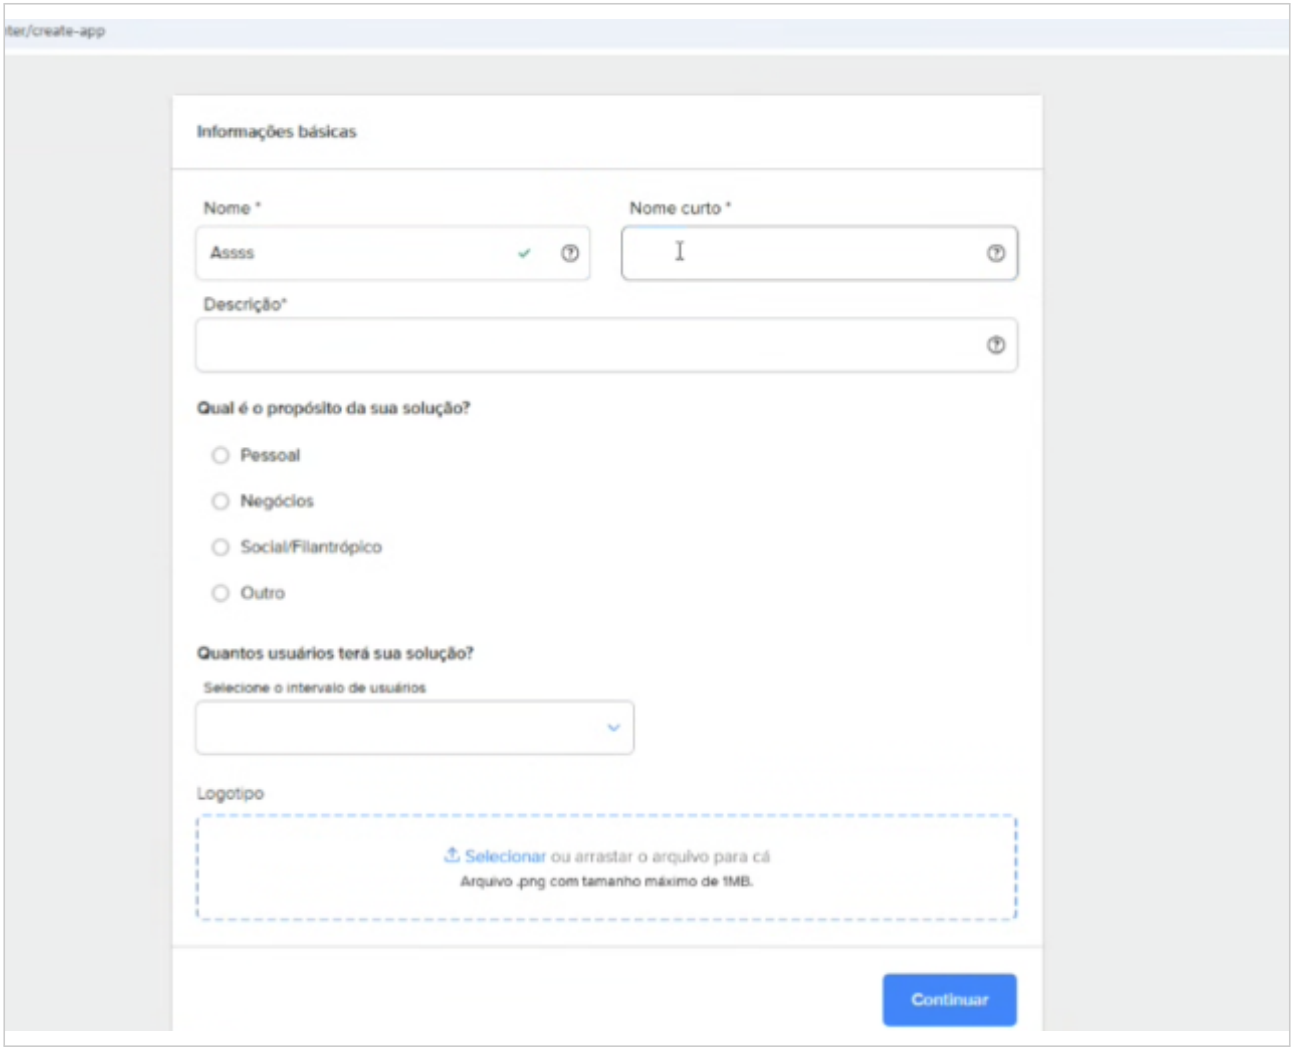


Imagem 2 – Formulário “Informações básicas”.

Passo 3: Configurar a URI de redirect e os fluxos OAuth

Na tela **Configuração e scopes**:

- Em **URIs de redirect**, informe o endereço para onde o Mercado Livre vai redirecionar depois da autorização. Nos prints foi usado `https://engoo.com/app/daily-news`, mas você pode usar qualquer URL válida sua.
- Clique em **Adicionar URI de redirect**.
- Em **Fluxos OAuth**, marque **Authorization Code** e **Client Credentials**. Marque também o **Refresh Token**: ele é necessário para renovar o acesso sem pedir autorização de novo.
- Em **Negócios**, marque **Mercado Livre**.

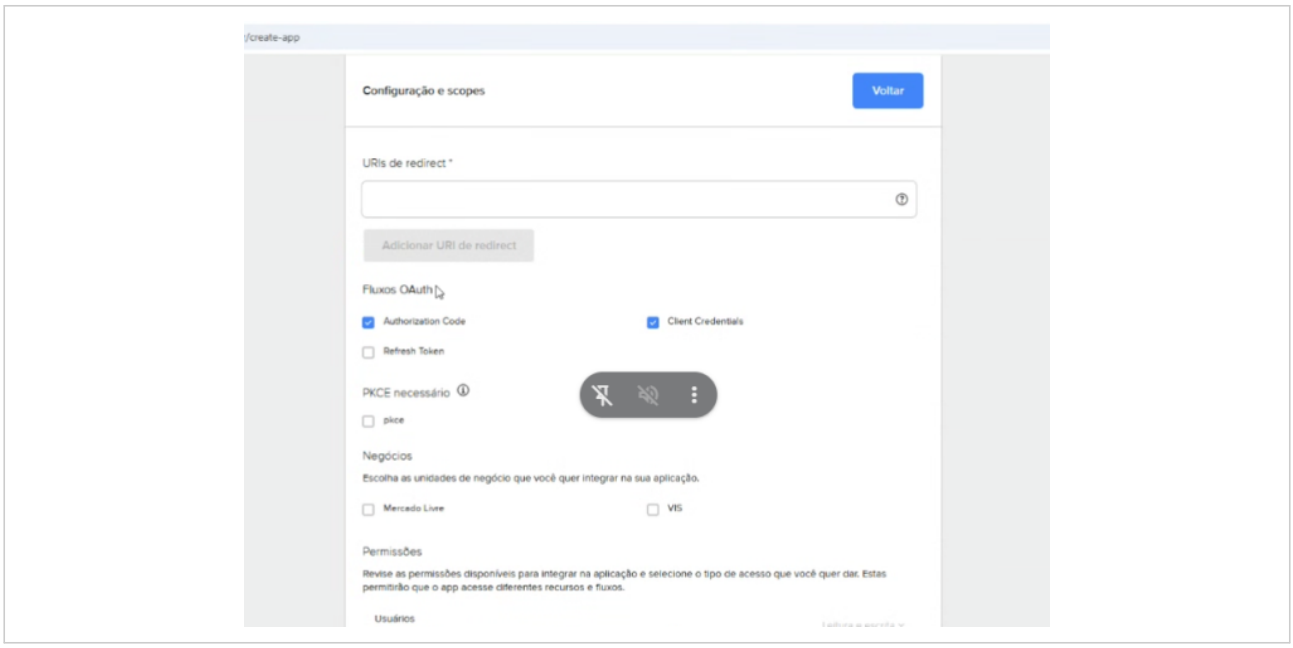


Imagem 3 – Tela “Configuração e scopes” (campos ainda vazios).

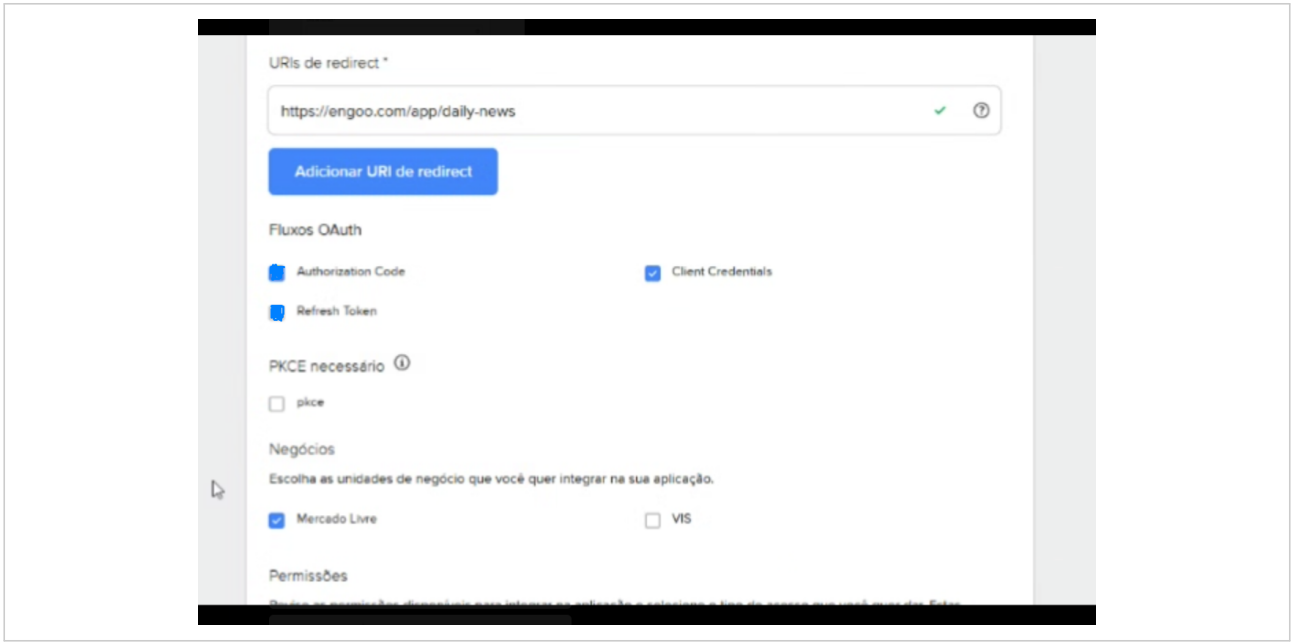


Imagem 4 – URI de redirect preenchida, fluxos OAuth (incluindo Refresh Token) e “Mercado Livre” marcados.

Passo 4: Definir as permissões

Role a página até **Permissões** e escolha o tipo de acesso de cada recurso (Leitura, ou Leitura e escrita). Nos prints estão liberados:

- Usuários
- Comunicações pré e pós-vendas
- Publicação e sincronização
- Publicidade de um produto
- Faturamento de uma venda
- Métricas do negócio (somente leitura)
- Promoções, cupons e descontos
- Venda e envios de um produto

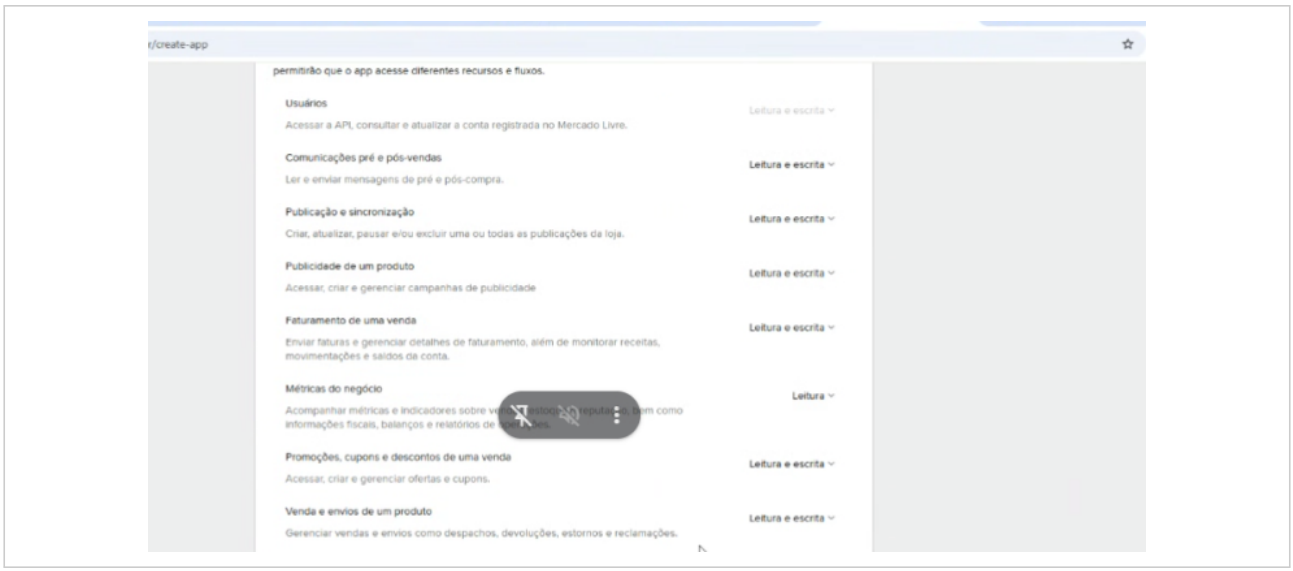


Imagem 5 – Lista de permissões e o tipo de acesso de cada uma.

Como o sistema envia mensagens, no bloco **Messages** marque **Messages** (Created e Read) e **Insurance Messages**. Se preferir, use **Selecionar Todos**. Depois salve/continue para finalizar a criação.

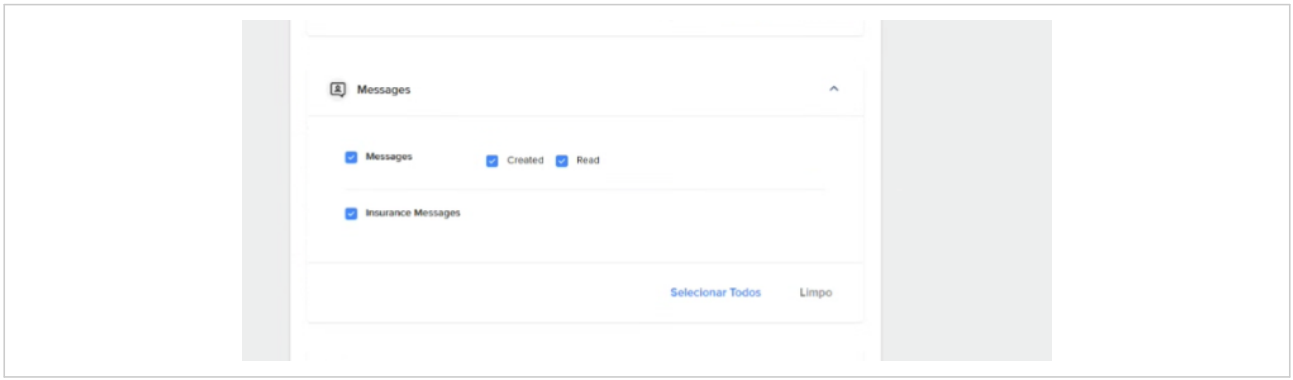


Imagem 6 – Bloco “Messages” com as opções marcadas.

Parte 2: Pegar as credenciais

Passo 5: Copiar o ID e a chave secreta

Ao abrir a aplicação criada, a tela **Configuração da aplicação** mostra:

- **ID do aplicativo** (Client ID): o número da aplicação.
- **Chave secreta** (Client Secret): clique no ícone do olho para revelar e copie.

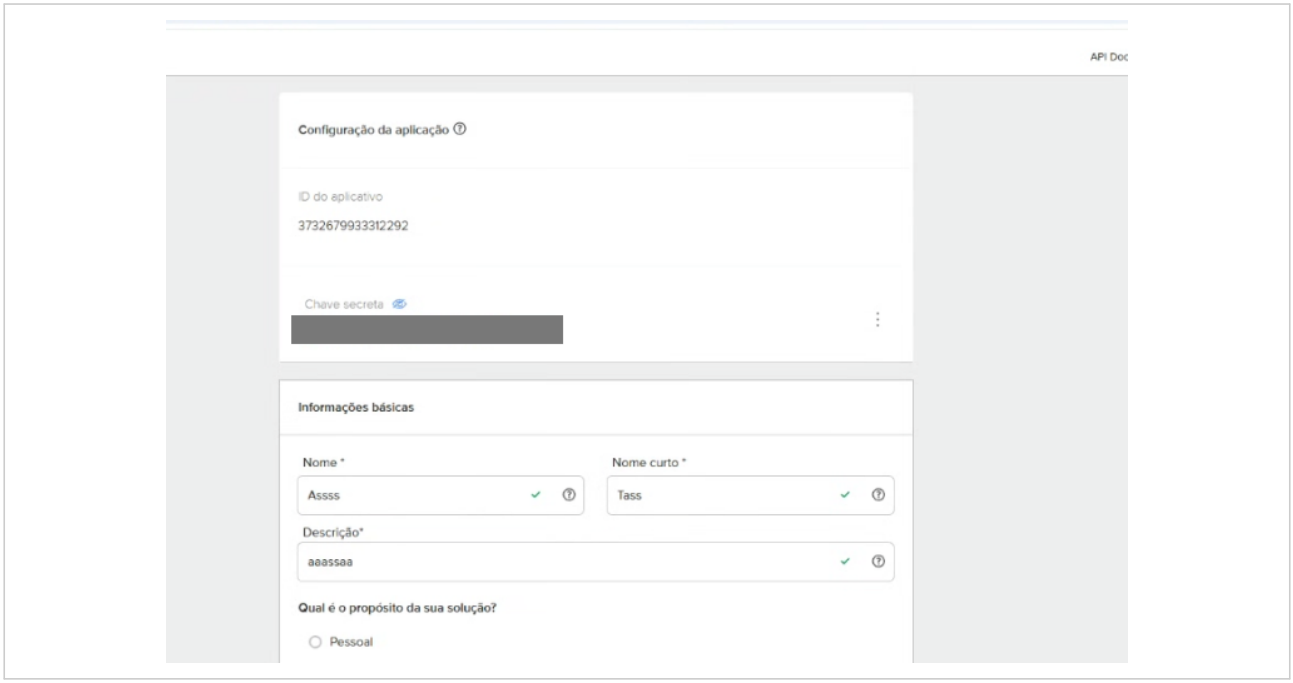


Imagem 7 – Configuração da aplicação (a chave secreta foi ocultada neste material).

Segurança: a chave secreta é como uma senha. Nunca a compartilhe nem a deixe visível em tutoriais. Se ela já foi exibida em algum print que circulou, gere uma nova chave secreta no menu (⋮) ao lado dela.

Parte 3: Conectar no sistema

Passo 6: Informar o Client ID

No sistema, ao clicar para configurar o Mercado Livre, abre a janela **ML Client ID** pedindo o `ML_CLIENT_ID`. Cole o **ID do aplicativo** copiado no passo 5 e clique em **OK**.

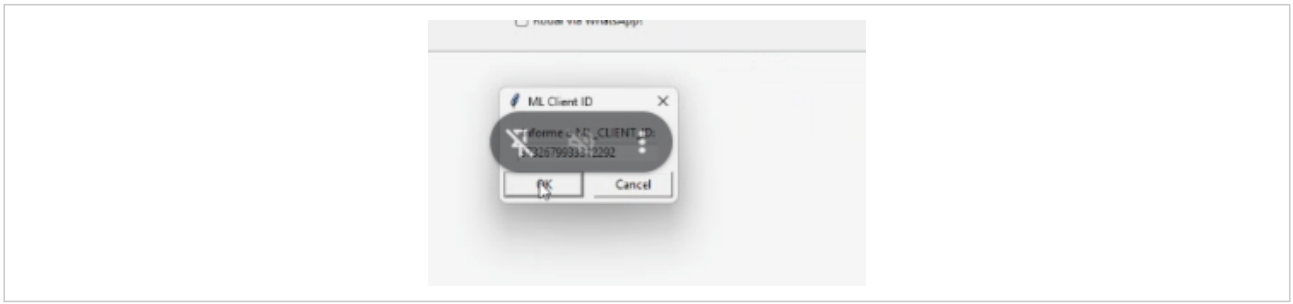


Imagem 8 – Janela "ML Client ID" no sistema.

Passo 7: Autorizar e obter o código

O sistema abre o navegador para você autorizar o acesso com a sua conta do Mercado Livre. Depois de autorizar, o Mercado Livre redireciona para a sua URI de redirect, com um código na própria barra de endereço, no formato:

`https://seu-redirect.com/...?code=TG-xxxxxxxx...`

Copie **somente o valor depois de** `code=` (começa com `TG-`). Na imagem abaixo, a seta vermelha indica essa parte da URL.

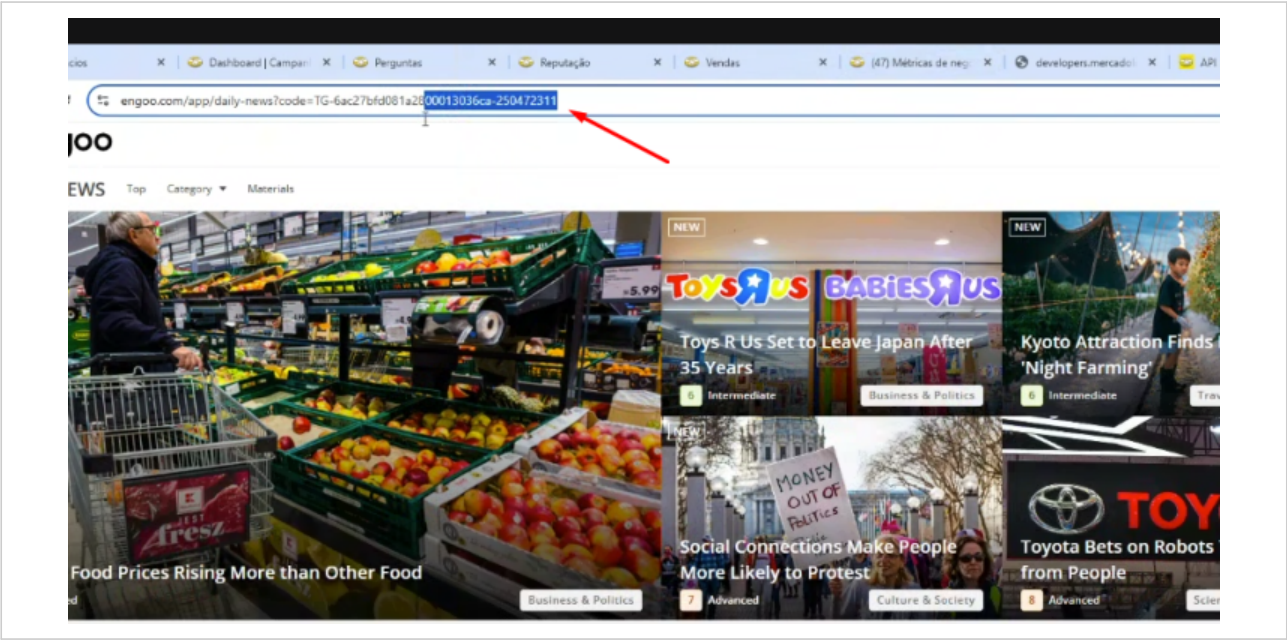


Imagem 9 – Código na barra de endereço após a autorização (seta vermelha).

Passo 8: Colar o código no sistema

Cole o código no campo que o sistema pedir e confirme com **OK**. Com isso o sistema troca o código pelo token de acesso e a conexão com a API fica ativa.

Observações importantes

- O **code** tem validade curta e só funciona uma vez. Se der erro, refaça a autorização para gerar outro.
- A **URI de redirect** informada na hora de pedir a autorização precisa ser **idêntica** à cadastrada na aplicação.
- Se você alterar as permissões da aplicação depois, é preciso autorizar de novo para que valham.