


CURSO INTENSIVO DE PYTHON

UMA INTRODUÇÃO PRÁTICA E BASEADA
EM PROJETOS À PROGRAMAÇÃO

ERIC MATTHES

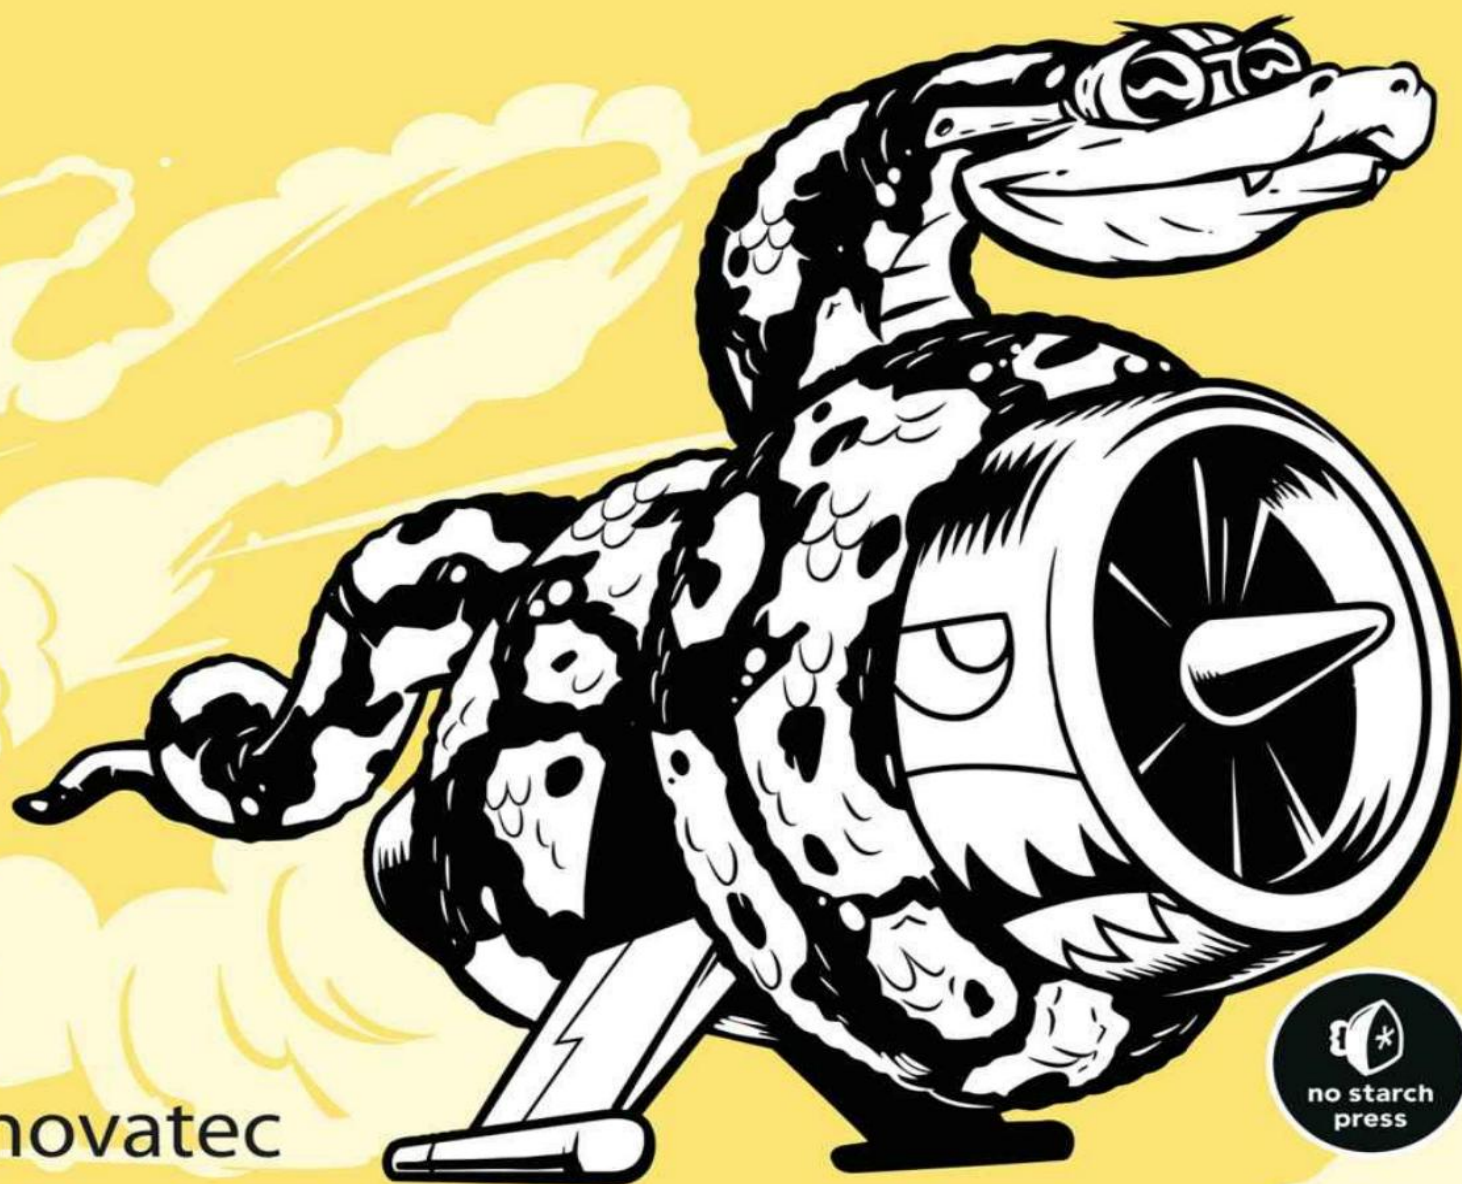

novatec



Eric Matthes

Novatec

Copyright © 2015 by Eric Matthes. Title of English-language original: Python Crash Course, ISBN

978-1-59327-603-4, published by No Starch Press. Portuguese-language edition copyright © 2016 by Novatec Editora Ltda. All rights reserved.

3

Copyright © 2015 por Eric Matthes. Título original em Inglês: Python Crash Course, ISBN 978-1-59327-603-4, publicado pela No Starch Press. Edição em Português copyright © 2016 pela Novatec Editora Ltda. Todos os direitos reservados.

© Novatec Editora Ltda. 2016.

4

Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei 9.610 de 19/02/1998. É proibida a reprodução desta obra, mesmo parcial, por qualquer processo, sem prévia autorização, por escrito, do autor e da Editora.

Editor: Rubens Prates

Assistente editorial: Priscila Yoshimatsu

Tradução: Lúcia A. Kinoshita

Revisão gramatical: Smirna Cavalheiro

Editoração eletrônica: Carolina Kuwabata

5

ISBN: 978-85-7522-602-5

Histórico de edições impressas:

6

Maio/2016 Primeira edição

Novatec Editora Ltda.

Rua Luís Antônio dos Santos 110

02460-000 – São Paulo, SP – Brasil

Tel.: +55 11 2959-6529

Fax: +55 11 2950-8869

Email: novatec@novatec.com.br

Site: www.novatec.com.br

Twitter: twitter.com/novateceditora

Facebook: facebook.com/novatec

LinkedIn: linkedin.com/in/novatec

7

Para meu pai, que sempre teve tempo de responder às minhas perguntas sobre programação, e para Ever, que está começando a fazer suas perguntas.

8

Sumário

[Agradecimentos](#)

[Introdução](#)

[A quem este livro se destina?](#)

[O que você pode esperar do livro?](#)

[Por que Python?](#)

[Parte I ■ Conceitos básicos](#)

[1 ■ Iniciando](#)

[Configurando seu ambiente de programação](#)

[Python 2 e Python 3](#)

[Executando trechos de código Python](#)

[Hello World!](#)

[Python em sistemas operacionais diferentes](#)

[Python no Linux](#)

[Python no OS X](#)

[Python no Windows](#)

[Resolvendo problemas de instalação](#)

[Executando programas Python a partir de um terminal](#)

[No Linux e no OS X](#)

[No Windows](#)

[Resumo](#)

[2 ■ Variáveis e tipos de dados simples](#)

[O que realmente acontece quando executamos hello_world.py](#)

[Variáveis](#)

[Nomeando e usando variáveis](#)

[Evitando erros em nomes ao usar variáveis](#)

[Strings](#)

[Mudando para letras maiúsculas e minúsculas em uma string usando métodos](#)

9

[Combinando ou concatenando strings](#)

[Acrescentando espaços em branco em strings com tabulações ou quebras](#)

[de linha](#)

[Removendo espaços em branco](#)

[Evitando erros de sintaxe com strings](#)

[Exibindo informações em Python 2](#)

[Números](#)

[Inteiros](#)

[Números de ponto flutuante](#)

[Evitando erros de tipo com a função str\(\)](#)

[Inteiros em Python 2](#)

[Comentários](#)

[Como escrever comentários?](#)

[Que tipos de comentário você deve escrever?](#)

[Zen de Python](#)

[Resumo](#)

[3 ■ Introdução às listas](#)

[O que é uma lista?](#)

[Acessando elementos de uma lista](#)

[A posição dos índices começa em 0, e não em 1](#)

[Usando valores individuais de uma lista](#)

[Alterando, acrescentando e removendo elementos](#)

[Modificando elementos de uma lista](#)

[Acréscendo elementos em uma lista](#)

[Removendo elementos de uma lista](#)

[Organizando uma lista](#)

[Ordenando uma lista de forma permanente com o método sort\(\)](#)

[Ordenando uma lista temporariamente com a função sorted\(\)](#)

[Exibindo uma lista em ordem inversa](#)

[Descobrir o tamanho de uma lista](#)

[Evitando erros de índice quando trabalhar com listas](#)

[Resumo](#)

4 ■ Trabalhando com listas

Percorrendo uma lista inteira com um laço

Observando os laços com mais detalhes

10

Executando mais tarefas em um laço for

Fazendo algo após um laço for

Evitando erros de indentação

Esquecendo-se de indentar

Esquecendo-se de indentar linhas adicionais

Indentando desnecessariamente

Indentando desnecessariamente após o laço

Esquecendo os dois-pontos

Criando listas numéricas

Usando a função range()

Usando range() para criar uma lista de números

Estatísticas simples com uma lista de números

List comprehensions

Trabalhando com parte de uma lista

Fatiando uma lista

Percorrendo uma fatia com um laço

[Copiando uma lista](#)

[Tuplas](#)

[Definindo uma tupla](#)

[Percorrendo todos os valores de uma tupla com um laço](#)

[Sobrescrevendo uma tupla](#)

[Estilizando seu código](#)

[Guia de estilo](#)

[Indentação](#)

[Tamanho da linha](#)

[Linhas em branco](#)

[Outras diretrizes de estilo](#)

[Resumo](#)

[5 ■ Instruções if](#)

[Um exemplo simples](#)

[Testes condicionais](#)

[Verificando a igualdade](#)

[Ignorando as diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas ao verificar](#)

[a igualdade](#)

[Verificando a diferença](#)

[Comparações numéricas](#)

[Testando várias condições](#)

[Verificando se um valor está em uma lista](#)

[Verificando se um valor não está em uma lista](#)

[Expressões booleanas](#)

[Instruções if](#)

[Instruções if simples](#)

[Instruções if-else](#)

[Sintaxe if-elif-else](#)

[Usando vários blocos elif](#)

[Omitindo o bloco else](#)

[Testando várias condições](#)

[Usando instruções if com listas](#)

[Verificando itens especiais](#)

[Verificando se uma lista não está vazia](#)

[Usando várias listas](#)

[Estilizando suas instruções if](#)

[Resumo](#)

[6 ■ Dicionários](#)

[Um dicionário simples](#)

[Trabalhando com dicionários](#)

[Acessando valores em um dicionário](#)

[Adicionando novos pares chave-valor](#)

[Começando com um dicionário vazio](#)

[Modificando valores em um dicionário](#)

[Removendo pares chave-valor](#)

[Um dicionário de objetos semelhantes](#)

[Percorrendo um dicionário com um laço](#)

[Percorrendo todos os pares chave-valor com um laço](#)

[Percorrendo todas as chaves de um dicionário com um laço](#)

[Percorrendo as chaves de um dicionário em ordem usando um laço](#)

[Percorrendo todos os valores de um dicionário com um laço](#)

[Informações aninhadas](#)

[Uma lista de dicionários](#)

[Uma lista em um dicionário](#)

[Um dicionário em um dicionário](#)

[Resumo](#)

12

[7 ■ Entrada de usuário e laços while](#)

[Como a função input\(\) trabalha](#)

[Escrevendo prompts claros](#)

[Usando int\(\) para aceitar entradas numéricas](#)

[Operador de módulo](#)

[Aceitando entradas em Python 2.7](#)

[Introdução aos laços while](#)

[Laço while em ação](#)

[Deixando o usuário decidir quando quer sair](#)

[Usando uma flag](#)

[Usando break para sair de um laço](#)

[Usando continue em um laço](#)

[Evitando loops infinitos](#)

[Usando um laço while com listas e dicionários](#)

[Transferindo itens de uma lista para outra](#)

[Removendo todas as instâncias de valores específicos de uma lista](#)

[Preenchendo um dicionário com dados de entrada do usuário](#)

[Resumo](#)

[8 ■ Funções](#)

[Definindo uma função](#)

[Passando informações para uma função](#)

[Argumentos e parâmetros](#)

[Passando argumentos](#)

[Argumentos posicionais](#)

[Argumentos nomeados](#)

[Valores default](#)

[Chamadas de função equivalentes](#)

[Evitando erros em argumentos](#)

[Valores de retorno](#)

[Devolvendo um valor simples](#)

[Deixando um argumento opcional](#)

[Devolvendo um dicionário](#)

[Usando uma função com um laço while](#)

[Passando uma lista para uma função](#)

[Modificando uma lista em uma função](#)

13

[Evitando que uma função modifique uma lista](#)

[Passando um número arbitrário de argumentos](#)

[Misturando argumentos posicionais e arbitrários](#)

[Usando argumentos nomeados arbitrários](#)

[Armazenando suas funções em módulos](#)

[Importando um módulo completo](#)

[Importando funções específicas](#)

[Usando a palavra reservada as para atribuir um alias a uma função](#)

[Usando a palavra reservada as para atribuir um alias a um módulo](#)

[Importando todas as funções de um módulo](#)

[Estilizando funções](#)

[Resumo](#)

[9 ■ Classes](#)

[Criando e usando uma classe](#)

[Criando a classe Dog](#)

[Criando uma instância a partir de uma classe](#)

[Trabalhando com classes e instâncias](#)

[Classe Car](#)

[Definindo um valor default para um atributo](#)

[Modificando valores de atributos](#)

[Herança](#)

[Método `\_\_init\_\_\(\)` de uma classe-filha](#)

[Herança em Python 2.7](#)

[Definindo atributos e métodos da classe-filha](#)

[Sobrescrevendo métodos da classe-pai](#)

[Instâncias como atributos](#)

[Modelando objetos do mundo real](#)

[Importando classes](#)

[Importando uma única classe](#)

[Armazenando várias classes em um módulo](#)

[Importando várias classes de um módulo](#)

[Importando um módulo completo](#)

[Importando todas as classes de um módulo](#)

[Importando um módulo em um módulo](#)

[Definindo o seu próprio fluxo de trabalho](#)

[Biblioteca-padrão de Python](#)

14

[Estilizando classes](#)

[Resumo](#)

[10 ■ Arquivos e exceções](#)

[Lendo dados de um arquivo](#)

[Lendo um arquivo inteiro](#)

[Paths de arquivo](#)

[Lendo dados linha a linha](#)

[Criando uma lista de linhas de um arquivo](#)

[Trabalhando com o conteúdo de um arquivo](#)

[Arquivos grandes: um milhão de dígitos](#)

[Seu aniversário está contido em pi?](#)

[Escrevendo dados em um arquivo](#)

[Escrevendo dados em um arquivo vazio](#)

[Escrevendo várias linhas](#)

[Concatenando dados em um arquivo](#)

[Exceções](#)

[Tratando a exceção ZeroDivisionError](#)

[Usando blocos try-except](#)

[Usando exceções para evitar falhas](#)

[Bloco else](#)

[Tratando a exceção FileNotFoundError](#)

[Analisando textos](#)

[Trabalhando com vários arquivos](#)

[Falhando silenciosamente](#)

[Decidindo quais erros devem ser informados](#)

[Armazenando dados](#)

[Usando json.dump\(\) e json.load\(\)](#)

[Salvando e lendo dados gerados pelo usuário](#)

[Refatoração](#)

[Resumo](#)

[11 ■ Testando o seu código](#)

[Testando uma função](#)

[Testes de unidade e casos de teste](#)

[Um teste que passa](#)

[Um teste que falha](#)

15

[Respondendo a um teste que falhou](#)

[Adicionando novos testes](#)

[Testando uma classe](#)

[Uma variedade de métodos de asserção](#)

[Uma classe para testar](#)

[Testando a classe AnonymousSurvey](#)

[Método setUp\(\)](#)

[Resumo](#)

[Parte II ■ Projetos](#)

[Projeto 1 ■ Invasão alienígena](#)

[12 ■ Uma espaçonave que atira](#)

[Planejando o seu projeto](#)

[Instalando o Pygame](#)

[Instalando pacotes Python com o pip](#)

[Instalando o Pygame no Linux](#)

[Instalando o Pygame no OS X](#)

[Instalando o Pygame no Windows](#)

[Dando início ao projeto do jogo](#)

[Criando uma janela do Pygame e respondendo às entradas do usuário](#)

[Definindo a cor de fundo](#)

[Criando uma classe de configurações](#)

[Adicionando a imagem de uma espaçonave](#)

[Criando a classe Ship](#)

[Desenhando a espaçonave na tela](#)

[Refatoração: o módulo game_functions](#)

[Função check_events\(\)](#)

[Função update_screen\(\)](#)

[Pilotando a espaçonave](#)

[Respondendo a um pressionamento de tecla](#)

[Permitindo um movimento contínuo](#)

[Movendo tanto para a esquerda quanto para a direita](#)

[Ajustando a velocidade da espaçonave](#)

[Limitando o alcance da espaçonave](#)

[Refatorando check_events\(\)](#)

16

[Uma recapitulação rápida](#)

[alien_invasion.py](#)

[settings.py](#)

[game_functions.py](#)

[ship.py](#)

[Atirando](#)

[Adicionando as configurações dos projéteis](#)

[Criando a classe Bullet](#)

[Armazenando projéteis em um grupo](#)

[Disparando os projéteis](#)

[Apagando projéteis antigos](#)

[Limitando o número de projéteis](#)

[Criando a função update_bullets\(\)](#)

[Criando a função fire_bullet\(\)](#)

[Resumo](#)

[13 ■ Alienígenas!](#)

[Revisando o seu projeto](#)

[Criando o primeiro alienígena](#)

[Criando a classe Alien](#)

[Criando uma instância do alienígena](#)

[Fazendo o alienígena aparecer na tela](#)

[Construindo a frota de alienígenas](#)

[Determinando quantos alienígenas cabem em uma linha](#)

[Criando linhas de alienígenas](#)

[Criando a frota](#)

[Refatorando create_fleet\(\)](#)

[Adicionando linhas](#)

[Fazendo a frota se mover](#)

[Movendo os alienígenas para a direita](#)

[Criando configurações para a direção da frota](#)

[Verificando se um alienígena atingiu a borda](#)

[Fazendo a frota descer e mudando a direção](#)

[Atirando nos alienígenas](#)

[Detectando colisões com os projéteis](#)

[Criando projéteis maiores para testes](#)

[Repovoando a frota](#)

17

[Aumentando a velocidade dos projéteis](#)

[Refatorando update_bullets\(\)](#)

[Encerrando o jogo](#)

[Detectando colisões entre um alienígena e a espaçonave](#)

[Respondendo a colisões entre alienígenas e a espaçonave](#)

[Alienígenas que alcançam a parte inferior da tela](#)

[Fim de jogo!](#)

[Identificando quando determinadas partes do jogo devem executar](#)

[Resumo](#)

[14 ■ Pontuação](#)

[Adicionando o botão Play](#)

[Criando uma classe Button](#)

[Desenhando o botão na tela](#)

[Iniciando o jogo](#)

[Reiniciando o jogo](#)

[Desativando o botão Play](#)

[Ocultando o cursor do mouse](#)

[Passando para o próximo nível](#)

[Modificando as configurações de velocidade](#)

[Reiniciando a velocidade](#)

[Pontuação](#)

[Exibindo a pontuação](#)

[Criando um painel de pontuação](#)

[Atualizando a pontuação à medida que os alienígenas são eliminados](#)

[Garantindo que todos os acertos sejam contabilizados](#)

[Aumentando a quantidade de pontos](#)

[Arredondando a pontuação](#)

[Pontuações máximas](#)

[Exibindo o nível](#)

[Exibindo o número de espaçonaves](#)

[Resumo](#)

[Projeto 2 ■ Visualização de dados](#)

[15 ■ Gerando dados](#)

[Instalando o matplotlib](#)

18

[No Linux](#)

[No OS X](#)

[No Windows](#)

[Testando o matplotlib](#)

[A galeria do matplotlib](#)

[Gerando um gráfico linear simples](#)

[Alterando o tipo do rótulo e a espessura do gráfico](#)

[Corrigindo o gráfico](#)

[Plotando e estilizando pontos individuais com scatter\(\)](#)

[Plotando uma série de pontos com scatter\(\)](#)

[Calculando dados automaticamente](#)

[Removendo os contornos dos pontos de dados](#)

[Definindo cores personalizadas](#)

[Usando um colormap](#)

[Salvando seus gráficos automaticamente](#)

[Passeios aleatórios](#)

[Criando a classe RandomWalk\(\)](#)

[Escolhendo as direções](#)

[Plotando o passeio aleatório](#)

[Gerando vários passeios aleatórios](#)

[Estilizando o passeio](#)

[Colorindo os pontos](#)

[Plotando os pontos de início e de fim](#)

[Limpando os eixos](#)

[Adicionando pontos para plotagem](#)

[Alterando o tamanho para preencher a tela](#)

[Lançando dados com o Pygal](#)

[Instalando o Pygal](#)

[Galeria do Pygal](#)

[Criando a classe Die](#)

[Lançando o dado](#)

[Analisando os resultados](#)

[Criando um histograma](#)

[Lançando dois dados](#)

[Lançando dados de tamanhos diferentes](#)

[Resumo](#)

19

[16 ■ Fazendo download de dados](#)

[Formato de arquivo CSV](#)

[Fazendo parse dos cabeçalhos de arquivos CSV](#)

[Exibindo os cabeçalhos e suas posições](#)

[Extraindo e lendo dados](#)

[Plotando dados em um gráfico de temperatura](#)

[Módulo datetime](#)

[Plotando datas](#)

[Plotando um período de tempo maior](#)

[Plotando uma segunda série de dados](#)

[Sombreado uma área do gráfico](#)

[Verificação de erros](#)

[Mapeando conjuntos de dados globais: formato JSON](#)

[Fazendo download dos dados da população mundial](#)

[Extraindo dados relevantes](#)

[Convertendo strings em valores numéricos](#)

[Obtendo os códigos de duas letras dos países](#)

[Construindo um mapa-múndi](#)

[Plotando dados numéricos em um mapa-múndi](#)

[Criando um mapa completo de populações](#)

[Agrupando os países de acordo com a sua população](#)

[Estilizando mapas-múndi com o Pygal](#)

[Clareando a cor do tema](#)

[Resumo](#)

[17 ■ Trabalhando com APIs](#)

[Usando uma API web](#)

[Git e GitHub](#)

[Requisitando dados usando uma chamada de API](#)

[Instalando o pacote requests](#)

[Processando uma resposta de API](#)

[Trabalhando com o dicionário de resposta](#)

[Resumo dos principais repositórios](#)

[Monitorando os limites da taxa de uso da API](#)

[Visualizando os repositórios usando o Pygal](#)

[Aperfeiçoando os gráficos do Pygal](#)

20

[Acrescentando dicas de contexto personalizadas](#)

[Plotando os dados](#)

[Adicionando links que podem ser clicados em nosso gráfico](#)

[A API de Hacker News](#)

[Resumo](#)

[Projeto 3 ■ Aplicações web](#)

[18 ■ Introdução ao Django](#)

[Criando um projeto](#)

[Escrevendo uma especificação](#)

[Criando um ambiente virtual](#)

[Instalando o virtualenv](#)

[Ativando o ambiente virtual](#)

[Instalando o Django](#)

[Criando um projeto em Django](#)

[Criando o banco de dados](#)

[Visualizando o projeto](#)

[Iniciando uma aplicação](#)

[Definindo modelos](#)

[Ativando os modelos](#)

[Site de administração de Django](#)

[Definindo o modelo Entry](#)

[Migrando o modelo Entry](#)

[Registrando Entry junto ao site de administração](#)

[Shell de Django](#)

[Criando páginas: a página inicial de Learning Log](#)

[Mapeando um URL](#)

[Escrevendo uma view](#)

[Escrevendo um template](#)

[Construindo páginas adicionais](#)

[Herança de templates](#)

[Página de assuntos](#)

[Páginas de assuntos individuais](#)

[Resumo](#)

19 ■ Contas de usuário

21

Permitindo que os usuários forneçam dados

Adicionando novos assuntos

Adicionando novas entradas

Editando as entradas

Criando contas de usuário

Aplicação users

Página de login

Fazendo logout

Página de cadastro

Permitindo que os usuários tenham seus próprios dados

Restringindo o acesso com @login_required

Associando dados a determinados usuários

Restringindo o acesso aos assuntos para os usuários apropriados

Protegendo os assuntos de um usuário

Protegendo a página edit_entry.

Associando novos assuntos ao usuário atual

Resumo

20 ■ Estilizando e implantando uma aplicação

[Estilizando o Learning Log](#)

[Aplicação django-bootstrap3](#)

[Usando o Bootstrap para estilizar Learning Log](#)

[Modificando base.html](#)

[Estilizando a página inicial usando um jumbotron](#)

[Estilizando a página de login](#)

[Estilizando a página new_topic](#)

[Estilizando a página de assuntos](#)

[Estilizando as entradas na página de um assunto](#)

[Implantação do projeto Learning Log](#)

[Criando uma conta no Heroku](#)

[Instalando o Heroku Toolbelt](#)

[Instalando os pacotes necessários](#)

[Criando uma lista de pacotes com um arquivo requirements.txt](#)

[Especificando o runtime de Python](#)

[Modificando settings.py para o Heroku](#)

[Criando um Procfile para iniciar processos](#)

[Modificando wsgi.py para o Heroku](#)

22

[Criando um diretório para arquivos estáticos](#)

[Usando o servidor gunicorn localmente](#)

[Usando o Git para monitorar os arquivos do projeto](#)

[Enviado o projeto ao Heroku](#)

[Configurando o banco de dados no Heroku](#)

[Aperfeiçoando a implantação no Heroku](#)

[Garantindo a segurança do projeto ativo](#)

[Fazendo commit e enviando alterações](#)

[Criando páginas de erro personalizadas](#)

[Desenvolvimento contínuo](#)

[Configuração SECRET_KEY](#)

[Apagando um projeto no Heroku](#)

[Resumo](#)

[Posfácio](#)

[A ■ Instalando Python](#)

[Python no Linux](#)

[Descobrimo a versão instalada](#)

[Instalando Python 3 no Linux](#)

[Python no OS X](#)

[Descobrimo a versão instalada](#)

[Usando o Homebrew para instalar Python 3](#)

[Python no Windows](#)

[Instalando Python 3 no Windows](#)

[Encontrando o interpretador Python](#)

[Adicionando Python à sua variável de path](#)

[Palavras reservadas e funções embutidas de Python](#)

[Palavras reservadas de Python](#)

[Funções embutidas de Python](#)

[B ■ Editores de texto](#)

[Geany](#)

[Instalando o Geany no Linux](#)

[Instalando o Geany no Windows](#)

[Executando programas Python no Geany](#)

[Personalizando as configurações do Geany](#)

23

[Sublime Text](#)

[Instalando o Sublime Text no OS X](#)

[Instalando o Sublime Text no Linux](#)

[Instalando o Sublime Text no Windows](#)

[Executando programas Python no Sublime Text](#)

[Configurando o Sublime Text](#)

[Personalizando as configurações do Sublime Text](#)

[IDLE](#)

[Instalando o IDLE no Linux](#)

[Instalando o IDLE no OS X](#)

[Instalando o IDLE no Windows](#)

[Personalizando as configurações do IDLE](#)

[Emacs e o vim](#)

[C ■ Obtendo ajuda](#)

[Primeiros passos](#)

[Tente novamente](#)

[Faça uma pausa](#)

[Consulte os recursos deste livro](#)

[Pesquisando online](#)

[Stack Overflow](#)

[Documentação oficial de Python](#)

[Documentação oficial da biblioteca](#)

[r/learnpython](#)

[Postagens de blog](#)

[IRC \(Internet Relay Chat\)](#)

[Crie uma conta no IRC](#)

[Canais para se associar](#)

[Cultura do IRC](#)

[D ■ Usando o Git para controle de versões](#)

[Instalando o Git](#)

[Instalando o Git no Linux](#)

[Instalando o Git no OS X](#)

[Instalando o Git no Windows](#)

[Configurando o Git](#)

[Criando um projeto](#)

24

[Ignorando arquivos](#)

[Inicializando um repositório](#)

[Verificando o status](#)

[Adicionando arquivos no repositório](#)

[Fazendo um commit](#)

[Verificando o log](#)

[Segundo commit](#)

[Revertendo uma alteração](#)

[Check out de commits anteriores](#)

[Apagando o repositório](#)

Sobre o autor

Eric Matthes é professor de ciências e de matemática no Ensino Médio, mora no Alasca, onde ministra um curso introdutório de Python. Escreve programas desde que tinha cinco anos de idade. Atualmente, Eric tem como foco escrever softwares que visam à falta de eficiência na educação e trazer os benefícios do software de código aberto a essa área. Em seu tempo livre, gosta de escalar montanhas e ficar com sua família.

Sobre o revisor técnico

Kenneth Love é programador Python e professor há vários anos. Deu palestras e tutoriais em conferências, ministrou treinamentos profissionais, foi freelancer de Python e Django e, atualmente, dá aulas em uma empresa de educação online. Kenneth também é coautor do pacote `django-braces`, que oferece vários mixins práticos para views django baseadas em classe.

Você pode acompanhá-lo no Twitter em [@kennethlove](https://twitter.com/kennethlove).

25

Agradecimentos

Este livro não teria sido possível sem a equipe maravilhosa e extremamente profissional da No Starch Press. Bill Pollock me convidou para escrever um livro introdutório, e sou muito grato por essa proposta original. Tyler Ortman me ajudou a moldar minhas ideias nas primeiras fases das versões preliminares. Os feedbacks iniciais de Liz Chadwick e de Leslie Shen para cada capítulo tiveram valor inestimável, e Anne Marie Walker me ajudou a esclarecer várias partes do livro. Riley Hoffman respondeu a todas as minhas perguntas sobre o processo de compor um livro completo e, com paciência, transformou meu trabalho em um belo produto acabado.

Gostaria de agradecer a Kenneth Love, o revisor técnico do Curso intensivo de Python. Conheci Kenneth na PyCon há um ano, e seu entusiasmo pela linguagem e pela comunidade Python tem sido uma

fonte constante de inspiração profissional desde então. Kenneth foi além da simples verificação dos fatos e revisou o livro com o objetivo de ajudar programadores iniciantes a desenvolver uma sólida compreensão da linguagem Python e de programação em geral. Apesar do que disse, qualquer falta de precisão que continue existindo é de minha inteira responsabilidade.

Gostaria de agradecer ao meu pai, por ter me introduzido à programação quando eu ainda era bem jovem e por não ter ficado com medo de que eu quebrasse seu equipamento. Gostaria de agradecer à minha esposa, Erin, por ter me apoiado e incentivado durante a escrita deste livro, e gostaria de agradecer ao meu filho Ever, cuja curiosidade me inspira todos os dias.

26



Introdução

Todo programador tem uma história sobre como aprendeu a escrever seu primeiro programa. Comecei a aprender ainda criança, quando meu pai trabalhava para a Digital Equipment Corporation, uma das empresas pioneiras da era moderna da computação. Escrevi meu primeiro programa em um kit de computador que meu pai havia montado em nosso porão. O computador não tinha nada além de uma placa-mãe básica conectada a um teclado, sem gabinete, e o monitor era apenas um tubo de raios catódicos. Meu primeiro programa foi um jogo simples de adivinhação de números, que tinha um aspecto semelhante a:

I'm thinking of a number! Try to guess the number I'm thinking of: 25

Too low! Guess again: 50

Too high! Guess again: 42

That's it! Would you like to play again? (yes/no) no Thanks for playing!

Sempre vou me lembrar de como eu ficava satisfeito ao ver minha família brincar com um jogo que eu havia criado e que funcionava conforme havia planejado.

Essa experiência inicial teve um impacto duradouro. Há uma verdadeira satisfação em criar algo com um propósito, algo que resolva um problema.

O software que escrevo hoje em dia atende a uma necessidade mais significativa se comparado aos meus esforços da infância, mas o senso de 27

satisfação proveniente da criação de um programa que funciona ainda é, de modo geral, o mesmo.

A quem este livro se destina?

O objetivo deste livro é deixá-lo pronto para usar Python o mais rápido possível, de modo que você possa criar programas que funcionem – jogos, visualizações de dados e aplicações web – ao mesmo tempo que desenvolve uma base em programação que terá muita utilidade pelo resto de sua vida. Curso intensivo de Python foi escrito para pessoas de qualquer idade, que jamais programaram em Python antes ou que nunca programaram.

Se quiser conhecer o básico sobre programação rapidamente para poder se concentrar em projetos interessantes e quiser testar sua compreensão acerca de novos conceitos resolvendo problemas significativos, este livro é ideal para você. Curso intensivo de Python também é perfeito para professores de Ensino Fundamental e Médio

que queiram oferecer uma introdução à programação baseada em projetos aos seus alunos.

O que você pode esperar do livro?

O propósito deste livro é fazer de você um bom programador, em geral, e um bom programador de Python, em particular. Você aprenderá de modo eficiente e adotará bons hábitos à medida que eu lhe proporcionar uma base sólida em conceitos gerais de programação. Após trabalhar com o Curso Intensivo de Python, você deverá estar pronto para passar para técnicas mais avançadas de Python, e será mais fácil ainda dominar sua próxima linguagem de programação.

Na primeira parte deste livro, você conhecerá os conceitos básicos de programação necessários para saber escrever programas Python. Esses conceitos são os mesmos que você aprenderia ao começar com praticamente qualquer linguagem de programação. Você conhecerá os diferentes tipos de dados e as maneiras de armazená-los em listas e em dicionários em seus programas. Aprenderá a criar coleções de dados e a trabalhar com essas coleções de modo eficiente. Conhecerá os laços while e if para testar determinadas condições a fim de poder executar seções específicas de código enquanto essas condições forem verdadeiras e executar outras seções quando não forem – uma técnica que ajuda bastante a 28

automatizar processos.

Você aprenderá a aceitar entradas de usuários para deixar seus programas interativos e mantê-los executando enquanto o usuário estiver ativo.

Explorará o modo de escrever funções para deixar partes de seu programa reutilizáveis; dessa forma, será necessário escrever blocos de código que executem determinadas ações apenas uma vez e poderá usá-los quantas vezes quiser. Então você estenderá esse conceito para comportamentos mais complicados usando classes, criando programas bem simples que respondam a uma variedade de

situações. Além disso, aprenderá a escrever programas que tratam erros comuns com elegância. Depois de trabalhar com cada um desses conceitos básicos, você escreverá alguns programas pequenos que resolverão problemas bem definidos. Por fim, você dará seu primeiro passo em direção à programação de nível intermediário, aprendendo a escrever testes para seu código de modo a poder desenvolver mais os seus programas sem se preocupar com a introdução de bugs. Todas as informações da Parte I prepararão você para assumir projetos maiores e mais complexos.

Na Parte II, você aplicará o que aprendeu na Parte I em três projetos.

Você pode desenvolver todos os projetos, ou qualquer um deles, na ordem que lhe for mais apropriada. No primeiro projeto (Capítulos 12 a 14), você criará um jogo de tiros chamado Alien Invasion, no estilo do Space Invaders, constituído de níveis com dificuldade crescente. Após concluir esse projeto, você deverá estar bem encaminhado para desenvolver seus próprios projetos 2D.

O segundo projeto (Capítulos 15 a 17) apresenta a visualização de dados a você. Os cientistas de dados procuram compreender a enorme quantidade de informações disponíveis a eles por meio de várias técnicas de visualização. Você trabalhará com conjuntos de dados gerados por meio de código, conjuntos de dados baixados de fontes online e conjuntos de dados baixados automaticamente pelos seus programas. Depois de concluir esse projeto, você será capaz de escrever programas que filtrem conjuntos grandes de dados e criem representações visuais dessas informações armazenadas.

No terceiro projeto (Capítulos 18 a 20), você criará uma pequena aplicação web chamada Learning Log. Esse projeto permite manter um diário com ideias e conceitos que você aprendeu sobre um assunto 29

específico. Você será capaz de manter registros separados para assuntos diferentes e permitirá que outras pessoas criem uma conta e comecem a escrever seus próprios diários. Aprenderá também a

implantar seu projeto para que qualquer pessoa possa acessá-lo online de qualquer lugar.

Por que Python?

Todos os anos eu avalio se devo continuar usando Python ou se devo mudar para uma linguagem diferente – talvez uma que seja mais nova no mundo da programação. Porém, continuo focando em Python por diversos motivos.

Python é uma linguagem extremamente eficiente: seus programas farão mais com menos linhas de código, se comparados ao que muitas outras linguagens exigiriam. A sintaxe de Python também ajudará você a escrever um código “limpo”. Seu código será fácil de ler, fácil de depurar, fácil de estender e de expandir, quando comparado com outras linguagens.

As pessoas usam Python para muitos propósitos: criar jogos, construir aplicações web, resolver problemas de negócios e desenvolver ferramentas internas em todo tipo de empresas interessantes. Python também é intensamente usada em áreas científicas para pesquisa acadêmica e trabalhos aplicados.

Um dos principais motivos pelos quais continuo a usar Python é por causa de sua comunidade, que inclui um grupo de pessoas incrivelmente diversificado e acolhedor. A comunidade é essencial aos programadores, pois a programação não é um objetivo a ser perseguido de forma solitária.

A maioria de nós, mesmo os programadores mais experientes, precisa pedir conselhos a outras pessoas que já tenham resolvido problemas semelhantes.

Ter uma comunidade bem conectada, que ofereça bastante suporte, é fundamental para ajudar você a resolver problemas, e a comunidade Python apoia totalmente pessoas como você, que estão aprendendo Python como a primeira linguagem de programação.

Python é uma ótima linguagem para aprender, portanto, vamos começar!

30

parte I

Conceitos básicos

A Parte I deste livro ensina os conceitos básicos de que você precisará para escrever programas Python. Muitos desses conceitos são comuns a todas as linguagens de programação, portanto, serão úteis ao longo de sua vida como programador.

No Capítulo 1 você instalará Python em seu computador e executará seu primeiro programa, que exibe a mensagem Hello world! na tela.

No Capítulo 2 você aprenderá a armazenar informações em variáveis e a trabalhar com texto e valores numéricos.

Os Capítulos 3 e 4 apresentam as listas. As listas podem armazenar tantas informações quantas você quiser em uma variável, permitindo trabalhar com esses dados de modo eficiente. Você será capaz de trabalhar com centenas, milhares e até mesmo milhões de valores com apenas algumas linhas de código.

No Capítulo 5 veremos o uso de instruções if para escrever código que responda de uma maneira se determinadas condições forem verdadeiras, e respondam de outra se essas condições forem falsas.

O Capítulo 6 mostra como usar dicionários em Python, que permitem fazer conexões entre informações diferentes. Assim como as listas, os dicionários podem conter tantas informações quantas forem necessárias armazenar.

No Capítulo 7 você aprenderá a aceitar entradas de usuário para deixar seus programas interativos. Conhecerá também os laços while, que executam blocos de código repetidamente enquanto determinadas condições permanecerem verdadeiras.

No Capítulo 8 você escreverá funções: são blocos de código nomeados que executam uma tarefa específica e podem ser executados sempre que forem necessários.

O Capítulo 9 apresenta as classes, que permitem modelar objetos do
31

mundo real, como cachorros, gatos, pessoas, carros, foguetes e muito mais, de modo que seu código possa representar qualquer entidade real ou abstrata.

O Capítulo 10 mostra como trabalhar com arquivos e tratar erros para que seus programas não falhem de forma inesperada. Você armazenará dados antes que seu programa termine e os lerá de volta quando o programa executar novamente. Conhecerá as exceções de Python, que permitem antecipar erros, e fará seus programas tratarem esses erros de modo elegante.

No Capítulo 11 você aprenderá a escrever testes para seu código a fim de verificar se seus programas funcionam conforme esperado. Como resultado, será capaz de expandir seus programas sem se preocupar com a introdução de novos bugs. Testar seu código é uma das primeiras habilidades que ajudarão você a fazer a transição de um programador iniciante para um programador intermediário.

32



Iniciando

33

Neste capítulo você executará seu primeiro programa Python, `hello_world.py`. Em primeiro lugar, verifique se Python está instalado em seu computador; se não estiver, instale-o. Instale também um editor de texto para trabalhar com seus programas Python. Editores de texto reconhecem código Python e enfatizam determinadas seções à medida que você escrever o código, facilitando entender a sua estrutura.

Configurando seu ambiente de programação

Python difere um pouco em sistemas operacionais distintos, portanto, você deverá ter algumas considerações em mente. Veremos aqui duas versões importantes de Python atualmente em uso, e apresentaremos os passos para configurar Python em seu sistema.

Python 2 e Python 3

Atualmente, duas versões de Python estão disponíveis: Python 2 e Python 3, a mais recente. Toda linguagem de programação evolui à medida que surgem novas ideias e tecnologias, e os desenvolvedores de Python têm deixado a linguagem mais versátil e eficaz de forma contínua. A maioria das alterações é incremental e dificilmente perceptível, mas, em alguns casos, um código escrito para Python 2 poderá não executar de modo apropriado em sistemas com a versão Python 3 instalada. Ao longo deste livro, destacarei as áreas em que houver diferenças significativas entre Python 2 e Python 3, portanto, independentemente da versão usada, você poderá seguir as instruções.

Se as duas versões estiverem instaladas em seu sistema ou se precisar instalar Python, instale Python 3. Se Python 2 for a única versão em seu sistema e você prefira escrever código de imediato em vez de instalar Python, poderá começar com Python 2. Porém,

quanto antes fizer o upgrade para Python 3, melhor será, pois você estará trabalhando com a versão mais recente.

34

Executando trechos de código Python Python tem um interpretador que executa em uma janela de terminal, permitindo que você teste porções de código Python sem precisar salvar e executar um programa completo.

Neste livro você verá trechos de código semelhantes a: u >>>

```
print("Hello Python interpreter!") Hello Python interpreter!
```

O texto em **negrito** é o que você digitará e então executará teclando ENTER. A maioria dos exemplos do livro são programas pequenos, autocontidos, que serão executados a partir de seu editor, pois é assim que você escreverá a maior parte de seu código. Às vezes, porém, conceitos básicos serão mostrados em uma série de trechos de código executados em uma sessão de terminal Python para demonstrar conceitos isolados de modo mais eficiente. Sempre que você vir os três sinais de maior em uma listagem de código u, estará vendo a saída de uma sessão de terminal.

Experimentaremos programar no interpretador de seu sistema em breve.

Hel o World!

Uma crença de longa data no mundo da programação é que exibir uma mensagem Hello world! na tela como seu primeiro programa em uma nova linguagem trará sorte.

Em Python, podemos escrever o programa Hello World com uma linha: `print("Hello world!")` Um programa simples como esse tem um verdadeiro propósito. Se executar corretamente em seu sistema, qualquer programa Python que você escrever também deverá funcionar. Em breve, veremos como escrever esse programa em seu sistema em particular.

Python em sistemas operacionais diferentes

Python é uma linguagem de programação para diversas plataformas, o que significa que ela executará em todos os principais sistemas operacionais.

Qualquer programa Python que você escrever deverá executar em qualquer computador moderno que tenha Python instalado. No entanto, os métodos para configurar Python em diferentes sistemas operacionais variam um pouco.

Nesta seção aprenderemos a configurar Python e a executar o programa Hello World em seu próprio sistema. Em primeiro lugar, verifique se Python 3.5

está instalado em seu sistema e instale-o, se não estiver. Em seguida, você instalará um editor de texto simples e salvará um arquivo Python vazio chamado `hello_world.py`. Por fim, executará o programa Hello World e solucionará qualquer problema que houver. Acompanharei você nesse processo em cada sistema operacional para que você tenha um ambiente de programação Python amigável a iniciantes.

Python no Linux

Sistemas Linux são projetados para programação, portanto, Python já está instalado na maioria dos computadores Linux. As pessoas que escrevem e dão manutenção em Linux esperam que você programe por conta própria em algum momento e o incentivam a fazê-lo. Por esse motivo, há poucos itens que precisam ser instalados e poucos parâmetros que devem ser alterados para começar a programar.

Verificando sua versão de Python

Abra uma janela de terminal executando a aplicação Terminal em seu sistema (no Ubuntu, você pode pressionar CTRL-ALT-T). Para descobrir se Python está instalado, digite `python` com p minúsculo. Você deverá ver uma saída que informa qual versão de Python está

instalada e um prompt `>>>` em que poderá começar a fornecer comandos Python, assim: `$ python Python 2.7.6 (default, Mar 22 2014, 22:59:38) [GCC 4.8.2] on linux2`

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

`>>>`

Essa saída informa que, no momento, Python 2.7.6 é a versão-padrão de Python instalada nesse computador. Quando vir essa saída, pressione CTRL-D ou digite `exit()` para sair do prompt de Python e retornar a um prompt do terminal.

Para verificar se Python 3 está instalada, talvez você precise especificar essa versão; portanto, mesmo que a saída tenha mostrado Python 2.7 como a versão-padrão, experimente executar o comando `python3`: `$ python3`

Python 3.5.0 (default, Sep 17 2015, 13:05:18) [GCC 4.8.4] on linux
Type

"help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

`>>>`

Essa saída quer dizer que você também tem Python 3 instalada, portanto, poderá usar qualquer uma das versões. Sempre que vir o comando `python 36`

neste livro, digite `python3` em seu lugar. A maioria das distribuições Linux já tem Python instalada, mas se, por algum motivo, a sua não tiver ou se seu sistema veio com Python 2 e você quer instalar Python 3, consulte o Apêndice A.

Instalando um editor de texto

O Geany é um editor de texto simples: é fácil de instalar, permitirá executar quase todos os seus programas diretamente do editor em vez do terminal, dá destaque à sintaxe para colorir seu código e

executa-o em uma janela do terminal; desse modo, você se acostumará a usar terminais. O Apêndice B

tem informações sobre outros editores de texto, porém recomendo usar o Geany, a menos que você tenha um bom motivo para utilizar um editor diferente.

Você pode instalar o Geany com uma linha na maioria dos sistemas Linux: `$ sudo apt-get install geany` Se isso não funcionar, veja as instruções em <http://geany.org/Download/ThirdPartyPackages/>.

Executando o programa Hel o World

Para começar seu primeiro programa, abra o Geany. Pressione a tecla Super (muitas vezes chamada de tecla Windows) e procure o Geany em seu sistema. Crie um atalho arrastando o ícone para sua barra de tarefas ou o desktop. Em seguida, crie uma pasta para seus projetos em algum lugar de seu sistema e chame-a de `python_work`. (É melhor usar letras minúsculas e underscores para espaços em nomes de arquivos e de pastas, pois fazem parte das convenções de nomenclatura de Python.) Volte para o Geany e salve um arquivo Python vazio (File4Save As, ou Arquivo4Salvar como) chamado `hello_world.py` em sua pasta `python_work`. A extensão `.py` informa o Geany que seu arquivo conterá um programa Python. Também diz ao Geany como executar seu programa e dar destaque ao texto de modo conveniente.

Após ter salvado seu arquivo, forneça a linha a seguir: `print("Hello Python world!")` Se várias versões de Python estiverem instaladas em seu sistema, será preciso garantir que o Geany esteja configurado para utilizar a versão correta. Acesse Build4Set Build Commands (Construir 4Definir Comandos de Construção). Você deverá ver as palavras Compile e Execute com um comando ao lado de cada um. O Geany pressupõe que o comando 37

#	Label	Command	Working directory	Reset
Python commands				
1.	Compile	python3 -m py_compile "%f"		
2.				
3.				
Error regular expression:				
Independent commands				
1.	Make	make		
2.	Make Custom Target	make		
3.	Make Object	make %e.o		
4.				
Error regular expression:				
<i>Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command.</i>				
Execute commands				
1.	Execute	python3 "%f"		
2.				
<i>%d, %e, %f, %p are substituted in command and directory fields, see manual for details.</i>				
				Cancel OK

correto para cada um é python, mas se seu sistema utiliza o comando python3, será necessário alterar essa informação.

Se o comando python3 funcionou em uma sessão de terminal, mude os comandos Compile e Execute para que o Geany utilize o interpretador do Python 3. Seu comando Compile deve ser: `python3 -m py_compile "%f"`

É preciso digitar esse comando exatamente como mostrado. Certifique-se de que o espaçamento e o uso de letras maiúsculas e minúsculas estejam exatamente iguais ao que foi mostrado aqui.

Seu comando Execute deve ser: `python3 "%f"`

Novamente, certifique-se de que o espaçamento e o uso de letras maiúsculas e minúsculas estejam iguais ao que foi mostrado aqui. A Figura 1.1 mostra como devem ser esses comandos no menu de configuração do Geany.

Figura 1.1 – Nesse caso, o Geany está configurado para usar Python 3 no Linux.

Agora

execute

hello_world.py

selecionando

Build4Execute

(Construir4Executar) no menu, clicando no ícone Execute (Executar, que mostra um conjunto de engrenagens) ou pressionando F5. Uma janela de terminal deve aparecer com a saída a seguir: Hello Python world!

38

(program exited with code: 0) Press return to continue Se não vir isso, confira todos os caracteres da linha que você inseriu. Você não usou letra maiúscula acidentalmente em print? Você não esqueceu uma das aspas, ou as duas, ou os parênteses? As linguagens de programação esperam uma sintaxe bem específica e, se você não a fornecer, haverá erros. Se não conseguir fazer o programa executar, veja a seção “Resolvendo problemas de instalação”.

Executando Python em uma sessão de terminal

Você pode tentar executar trechos de código Python abrindo um terminal e digitando python ou python3, como fizemos quando

conferimos sua versão.

Faça isso novamente, porém, desta vez, digite a linha a seguir na sessão do terminal: `>>> print("Hello Python interpreter!")` Hello Python interpreter!

`>>>`

Você deverá ver sua mensagem exibida diretamente na janela de terminal usada no momento. Lembre-se de que você pode fechar o interpretador Python teclando CTRL-D ou digitando o comando `exit()`.

Python no OS X

Python já vem instalado na maioria dos sistemas OS X. Depois que tiver certeza de que Python está presente, você precisará instalar um editor de texto e garantir que esteja configurado corretamente.

Verificando se Python está instalado

Abra

uma

janela

de

terminal

acessando

Applications4Utilities4Terminal (Aplicativos4Utilitários4Terminal).

Você também pode pressionar COMMAND-barras de espaço, digitar terminal e, então, teclar ENTER. Para descobrir se Python está instalado, digite `python` com p minúsculo. Você deverá ver uma saída que informa qual versão de Python está instalada em seu sistema e

um prompt `>>>` em que poderá começar a fornecer comandos Python, assim: `$ python Python 2.7.5`

(default, Mar 9 2014, 22:15:05) [GCC 4.2.1 Compatible Apple LLVM 5.0

(clang-500.0.68)] on darwin Type "help", "copyright", "credits", or "license" for more information.

`>>>`

39

Essa saída informa que, no momento, Python 2.7.5 é a versão-padrão de Python instalada nesse computador. Quando vir essa saída, pressione CTRL-D ou digite `exit()` para sair do prompt de Python e retornar a um prompt do terminal.

Para conferir se você tem Python 3, experimente executar o comando `python3`. Você pode obter uma mensagem de erro, mas se a saída mostrar que Python 3 está instalada, você poderá usar essa versão sem precisar instalá-

la. Se `python3` funcionar em seu sistema, sempre que vir o comando `python` neste livro, lembre-se de usar `python3` em seu lugar. Se, por algum motivo, seu sistema não veio com Python ou se você só tem Python 2 e quer instalar Python 3 agora, consulte o Apêndice A.

Executando Python em uma sessão de terminal

Você pode testar trechos de código Python abrindo um terminal e digitando `python` ou `python3`, como fizemos quando conferimos nossa versão. Faça isso novamente, porém, dessa vez, digite a linha a seguir na sessão do terminal:

```
>>> print("Hello Python interpreter!") Hello Python interpreter!
```

```
>>>
```

Você deverá ver sua mensagem exibida diretamente na janela de terminal usada no momento. Lembre-se de que o interpretador Python pode ser fechado teclando CTRL-D ou digitando o comando `exit()`.

Instalando um editor de texto

O Sublime Text é um editor de texto simples: é fácil de instalar no OS X, permitirá executar quase todos os seus programas diretamente do editor em vez do terminal, dá destaque à sintaxe para colorir seu código e executa-o em uma sessão de terminal incluída na janela do Sublime Text para que seja mais fácil ver a saída. O Apêndice B tem informações sobre outros editores de texto, mas recomendo usar o Sublime Text, a menos que você tenha um bom motivo para utilizar um editor diferente.

Você pode fazer download do instalador do Sublime Text a partir de <http://sublimetext.com/3>. Clique no link para download e procure um instalador para OS X. O Sublime Text tem uma política de licença bem liberal: você pode usar o editor gratuitamente durante o tempo que quiser, mas o autor pede que você compre uma licença se gostar dele e quiser utilizá-lo continuamente. Após ter baixado o instalador, abra-o e então 40

arraste o ícone do Sublime Text para sua pasta Applications.

Configurando o Sublime Text para Python 3

Se você usa um comando diferente de `python` para iniciar uma sessão de terminal Python, será necessário configurar o Sublime Text para que ele saiba onde encontrar a versão correta de Python em seu sistema. Dê o seguinte comando para descobrir o path completo de seu interpretador Python: `$ type -a python3`

```
python3 is usrlocal/bin/python3
```

Agora abra o Sublime Text e acesse Tools4Build System4New Build System (Ferramentas4Sistema de Construção4Novo Sistema de Construção), que abrirá um novo arquivo de configuração para você.

Apague o que vir e insira o seguinte: Python3.sublime-build {

```
"cmd": ["usrlocal/bin/python3", "-u", "$file"], }
```

Esse código diz ao Sublime Text para usar o comando python3 de seu sistema quando executar o arquivo aberto no momento. Lembre-se de usar o path encontrado ao executar o comando type -a python3 no passo anterior.

Salve o arquivo como Python3.sublime-build no diretório default aberto pelo Sublime Text quando escolher Save (Salvar).

Executando o programa Hel o World

Para começar seu primeiro programa, inicie o Sublime Text abrindo a pasta Applications e dando um clique duplo no ícone desse editor. Você também pode pressionar COMMAND-barra de espaço e inserir sublime text na barra de pesquisa que aparecer.

Crie uma pasta chamada python_work para seus projetos em algum lugar de seu sistema. (É melhor usar letras minúsculas e underscores para espaços em nomes de arquivos e de pastas, pois fazem parte das convenções de nomenclatura de Python.) Salve um arquivo Python vazio (File4Save As, ou Arquivo4Salvar como) chamado hello_world.py em sua pasta python_work. A extensão .py informa o Sublime Text que seu arquivo conterá um programa Python e lhe diz como executar seu programa e dar destaque ao texto de forma conveniente.

Após ter salvado seu arquivo, insira a linha a seguir: print("Hello Python world!") Se o comando python funciona em seu sistema, você poderá executar

seu

programa

selecionando

Tools4Build

41

(Ferramentas4Construir) no menu ou pressionando CTRL-B. Se você configurou o Sublime Text para usar um comando diferente de python, selecione Tools4Build System (Ferramentas4Sistema de Construção) e então selecione Python 3. Isso define Python 3 como a versão default de Python, e você poderá selecionar Tools4Build ou simplesmente pressionar COMMAND-B para executar seus programas a partir de agora.

Uma tela do terminal deve aparecer na parte inferior da janela do Sublime Text, mostrando a saída a seguir: Hello Python world!

[Finished in 0.1s]

Se não vir isso, confira todos os caracteres da linha que você inseriu.

Você não usou uma letra maiúscula acidentalmente em print? Você não esqueceu uma das aspas, ou as duas, ou os parênteses? As linguagens de programação esperam uma sintaxe bem específica e, se você não a fornecer, haverá erros. Se não conseguir fazer o programa executar, veja a seção

“Resolvendo problemas de instalação”.

Python no Windows

O Windows nem sempre vem com Python, portanto, é provável que você vá precisar fazer download e instalá-lo e, então, fazer download e instalar um editor de texto.

Instalando Python

Em primeiro lugar, verifique se Python está instalado em seu sistema. Abra uma janela de comando digitando command no menu Start (Iniciar) ou segurando a tecla SHIFT, ao mesmo tempo em que dá um clique com o botão direito do mouse em seu desktop, e

selecione Open command window here (Abrir janela de comando aqui). Na janela do terminal, digite python com letras minúsculas. Se você obtiver um prompt Python (>>>), é sinal de que Python está instalado em seu sistema. No entanto, é provável que você vá ver uma mensagem de erro, informando que python não é um comando reconhecido.

Nesse caso, faça download do instalador de Python para Windows acessando <http://python.org/downloads/>. Você verá dois botões, um para fazer download de Python 3 e outro para download de Python 2. Clique no botão para Python 3, o que deverá iniciar automaticamente o download do instalador correto para o seu sistema. Depois de baixar o arquivo, execute o 42



instalador. Certifique-se de marcar a opção Add Python to PATH

(Adicionar Python ao PATH), que facilitará configurar o seu sistema corretamente. A Figura 1.2 mostra essa opção marcada.

Figura 1.2 – Lembre-se de marcar a caixa identificada com Add Python to PATH

(Acrescentar Python ao PATH).

Iniciando uma sessão de terminal Python

Configurar seu editor de texto será simples se você configurar antes o seu sistema para executar Python em uma sessão de terminal. Abra uma janela de comandos e digite python com letras minúsculas. Se você obtiver o prompt de Python (>>>), é sinal de que o Windows encontrou a versão de Python que você acabou de instalar: C:\> python Python 3.5.0

(v3.5.0:374f501f4567, Sep 13 2015, 22:15:05) [MSC v.1900 32 bit (Intel)]

on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

Se esse comando funcionou, você poderá passar para a próxima seção,

“Executando Python em uma sessão de terminal”.

No entanto, talvez você veja uma saída mais parecida com esta: C:\>

python 'python' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.

Nesse caso, precisamos informar como o Windows poderá encontrar a versão de Python que acabamos de instalar. O comando python de seu sistema normalmente é salvo em seu drive C, portanto, abra o Windows Explorer e acesse esse drive. Procure uma pasta que começa com o nome Python, abra-a e localize o arquivo python (com letras minúsculas). Por exemplo, eu tenho uma pasta Python35 com um arquivo chamado python, portanto, o path para o comando python em meu sistema é C:\Python35\python. Se não encontrar esse arquivo, digite python na caixa de pesquisa do Windows Explorer para mostrar exatamente em que lugar o comando python está armazenado em seu sistema.

Quando achar que sabe qual é o path, teste-o fornecendo esse path em uma janela do terminal. Abra uma janela de comandos e digite o path completo que você acabou de encontrar: C:\> C:\Python35\python Python 3.5.0

(v3.5.0:374f501f4567, Sep 13 2015, 22:15:05) [MSC v.1900 32 bit (Intel)]

on win32

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

Se isso funcionar, você saberá como acessar Python em seu sistema.

Executando Python em uma sessão de terminal

Forneça a linha a seguir em sua sessão de Python e certifique-se de que verá a saída Hello Python world!

>>> print("Hello Python world!") Hello Python world!

>>>

Sempre que quiser executar um trecho de código Python, abra uma janela de comandos e inicie uma sessão de terminal de Python. Para fechar a sessão de terminal, pressione CTRL-Z e então ENTER, ou digite o comando `exit()`.

Instalando um editor de texto

O Geany é um editor de texto simples: é fácil de instalar, permitirá executar quase todos os seus programas diretamente do editor em vez do terminal, dá destaque à sintaxe para colorir seu código e executa-o em uma janela do terminal; desse modo, você se acostumará a usar terminais. O Apêndice B

tem informações sobre outros editores de texto, porém, recomendo usar o Geany, a menos que você tenha um bom motivo para utilizar um editor 44

diferente.

Você pode fazer download de um instalador do Geany para Windows a partir de <http://geany.org/>. Clique em Releases (Versões) no menu Download e procure o instalador `geany-1.25_setup.exe` ou algo semelhante.

Execute o instalador e aceite todos os defaults.

Para iniciar seu primeiro programa, abra o Geany: pressione a tecla Windows e procure o Geany em seu sistema. Crie um atalho arrastando o ícone para sua barra de tarefas ou o desktop. Crie uma pasta chamada `python_work` para seus projetos em algum lugar de seu sistema. (É melhor usar letras minúsculas e underscores para espaços em nomes de arquivos e de pastas, pois fazem parte das convenções de nomenclatura de Python.) Volte para o Geany e salve um arquivo Python vazio (File4Save As, ou Arquivo4Salvar como) chamado `hello_world.py` em sua pasta `python_work`.

A extensão `.py` informa ao Geany que seu arquivo conterá um programa Python. Também diz ao Geany como executar seu programa e dar destaque ao texto de modo conveniente.

Após ter salvo seu arquivo, insira a linha a seguir: `print("Hello Python world!")` Se o comando `python` funcionou em seu sistema, não será necessário configurar o Geany; vá direto para a próxima seção e prossiga para “Executando o programa Hello Word”. Se você precisou fornecer um path como `C:\Python35\python` para iniciar um interpretador Python, siga as instruções da próxima seção para configurar o Geany em seu sistema.

Configurando o Geany

Para configurar o Geany, acesse **Build4Set Build Commands** (Construir4Definir Comandos de Construção). Você deverá ver as palavras **Compile** e **Execute** com um comando ao lado de cada um. Os comandos **Compile** e **Execute** começam com `python` em letras minúsculas, mas o Geany não sabe em que lugar seu sistema armazenou o comando `python`. É preciso acrescentar o path usado na sessão de terminal.

Nos comandos **Compile** e **Execute**, acrescente o drive em que está o seu comando `python` e a pasta em que esse comando está armazenado. Seu comando **Compile** deve ter o seguinte aspecto:
`C:\Python35\python -m py_compile "%f"`

Seu path pode ser um pouco diferente, mas certifique-se de que o espaçamento e o uso de letras maiúsculas e minúsculas estejam iguais ao 45

#	Label	Command	Working directory	Reset
Python commands				
1.	<u>C</u> ompile	C:/Python35/python -m py_compile		
2.				
3.	<u>L</u> int	pep8 --max-line-length=80		
Error regular expression:		(.+:)([0-9]+):([0-9]+)		
Independent commands				
1.	<u>M</u> ake	make		
2.	M <u>a</u> ke Custom <u>T</u> arget...	make		
3.	M <u>a</u> ke <u>O</u> bject	make %.o		
4.				
Error regular expression:				
<i>Note: Item 2 opens a dialog and appends the response to the command.</i>				
Execute commands				
1.	<u>E</u> xecute	c:/Python35/python "%f"		
2.				
<i>%d, %e, %f, %p, %l are substituted in command and directory fields, see manual for details.</i>				
			<u>C</u> ancel	<u>O</u> K

que foi mostrado aqui.

Seu comando Execute deve ter o seguinte aspecto:
C:\Python35\python

"%f"

Novamente, certifique-se de que o espaçamento e o uso de letras maiúsculas e minúsculas em seu comando Execute estejam iguais ao que foi mostrado aqui. A Figura 1.3 mostra como devem ser esses comandos no menu de configuração do Geany.

Figura 1.3 – Nesse caso, o Geany está configurado para usar Python 3 no Windows.

Após ter configurado esses comandos corretamente, clique em OK.

Executando o programa Hel o World

Agora você deverá ser capaz de executar seu programa com sucesso.

Execute

hello_world.py

selecionando

Build4Execute

(Construir4Executar) no menu, clicando no ícone Execute (Executar, que mostra um conjunto de engrenagens) ou pressionando F5. Uma janela de terminal deve aparecer com a saída a seguir: Hello Python world!

46

(program exited with code: 0) Press return to continue Se não vir isso, confira todos os caracteres da linha que você inseriu. Você não usou uma letra maiúscula acidentalmente em print? Você não esqueceu uma das aspas, ou as duas, ou os parênteses? As linguagens de programação esperam uma sintaxe bem específica e, se você não a fornecer, haverá erros. Se não conseguir fazer o programa executar, consulte a próxima seção para obter ajuda.

Resolvendo problemas de instalação

Esperamos que a configuração de seu ambiente de programação tenha sido um sucesso, mas se você não conseguiu executar

hello_world.py, apresentamos a seguir algumas alternativas que você poderá experimentar: •

Quando um programa contiver um erro significativo, Python exibirá um traceback. O interpretador olha o arquivo e tenta informar o problema. O

traceback pode oferecer uma pista sobre o problema que está impedindo seu programa de executar.

- Afaste-se de seu computador, faça um pequeno intervalo e, então, tente novamente. Lembre-se de que a sintaxe é muito importante em programação, de modo que, até mesmo a falta de um caractere de dois-pontos, uma aspa ausente ou um parêntese sem par pode impedir que um programa execute de forma apropriada. Releia as partes relevantes deste capítulo, verifique o que você fez e veja se consegue encontrar o erro.

- Comece de novo. Provavelmente você não precisará desinstalar nada, mas pode ser que faça sentido apagar seu arquivo hello_world.py e criá-

lo novamente do zero.

- Peça a outra pessoa para seguir os passos deste capítulo em seu computador, ou em um computador diferente, e observe essa pessoa atentamente. Talvez você tenha deixado passar um pequeno passo que outra pessoa, por acaso, percebeu.

- Encontre alguém que conheça Python e peça-lhe ajuda. Se perguntar por aí, talvez você descubra que conhece alguém que use Python.

- As instruções de configuração deste capítulo também estão disponíveis online em <https://www.nostarch.com/pythoncrashcourse/>. A versão online dessas instruções talvez seja mais adequada a você.

- Peça ajuda online. O Apêndice C apresenta vários recursos e áreas

online, como fóruns e sites com bate-papos ao vivo, em que é possível pedir soluções para pessoas que já passaram pelo problema que você está enfrentando no momento.

Não se preocupe em incomodar programadores experientes. Todo programador já ficou sem saber o que fazer em algum momento, e a maioria deles ficará feliz em ajudar você a configurar seu sistema corretamente.

Desde que você consiga explicar claramente o que está tentando fazer, o que já tentou e os resultados que está obtendo, há uma boa chance de que alguém possa ajudá-lo. Como mencionamos na Introdução, a comunidade Python é bem receptiva aos iniciantes.

Python deve executar bem em qualquer computador moderno, portanto, encontre uma maneira de pedir ajuda se estiver com problemas até o momento. Problemas iniciais podem ser frustrantes, mas vale a pena resolvê-los. Depois que conseguir executar o programa `hello_world.py`, você poderá começar a aprender Python e seu trabalho de programação se tornará mais interessante e satisfatório.

Executando programas Python a partir de um terminal A maior parte dos programas que você escrever em seu editor de texto será executada diretamente do editor, mas, às vezes, será conveniente executar programas a partir de um terminal. Por exemplo, talvez você queira executar um programa existente sem abri-lo para edição.

Você pode fazer isso em qualquer sistema com Python instalado se souber como acessar o diretório em que seu arquivo de programa está armazenado.

Para testar isso, certifique-se de ter salvo o arquivo `hello_world.py` na pasta `python_work` em seu desktop.

No Linux e no OS X

Executar um programa Python a partir de uma sessão de terminal é igual no Linux e no OS X. O comando de terminal `cd`, de change

directory (mudar diretório), é usado para navegar pelo seu sistema de arquivos em uma sessão de terminal. O comando ls, de list (listar), mostra todos os arquivos não ocultos do diretório atual.

Abra uma nova janela de terminal e dê os comandos a seguir para executar hello_world.py: u ~\$ cd Desktop/python_work/

48

```
v ~/Desktop/python_work$ ls hello_world.py w
~/Desktop/python_work$ python hello_world.py Hello Python world!
```

Em u usamos cd para navegar até a pasta python_work, que está na pasta Desktop. Em seguida, utilizamos ls para garantir que hello_world.py está nessa pasta v. Então executamos o arquivo usando o comando python hello_world.py w.

É simples assim. Basta usar o comando python (ou python3) para executar programas Python.

No Windows

O comando de terminal cd, de change directory (mudar diretório), é usado para navegar pelo seu sistema de arquivos em uma sessão de terminal. O

comando dir, de directory (diretório), mostra todos os arquivos do diretório atual.

Abra uma nova janela e dê os comandos a seguir para executar hello_world.py:

u

C:\>

cd

Desktop\python_work

v

```
C:\Desktop\python_work> dir hello_world.py
```

```
w C:\Desktop\python_work> python hello_world.py Hello Python world!
```

Em u usamos o comando `cd` para navegar até a pasta `python_work`, que está na pasta `Desktop`. Em seguida, utilizamos o comando `dir` para garantir que `hello_world.py` está nessa pasta v. Então executamos o arquivo usando o comando `python hello_world.py w`.

Se você não havia configurado seu sistema para usar o comando simples `python`, talvez seja necessário usar a versão mais longa desse comando: `C:\$`

```
cd Desktop\python_work C:\Desktop\python_work$ dir hello_world.py
C:\Desktop\python_work$ C:\Python35\python hello_world.py Hello
Python world!
```

A maior parte de seus programas executará de forma apropriada, diretamente de seu editor, mas, à medida que seu trabalho se tornar mais complexo, você poderá escrever programas que precisarão ser executados a partir de um terminal.

FAÇA VOCÊ MESMO OS EXERCÍCIOS DESTE CAPÍTULO SÃO

EXPLORATÓRIOS POR NATUREZA. A PARTIR DO CAPÍTULO 2, OS

DESAFIOS QUE VOCÊ RESOLVERÁ SERÃO BASEADOS NO QUE VOCÊ

APRENDEU.

49

1.1 – `python.org`: Explore a página inicial de Python (<http://python.org/>) para encontrar tópicos pelos quais você se

interesse. À medida que tiver mais familiaridade com Python, diferentes partes do site serão mais úteis a você.

1.2 – Erros de digitação em Hello World: Abra o arquivo `hello_world.py` que você acabou de criar. Introduza um erro de digitação em algum ponto da linha e execute o programa novamente. Você é capaz de inserir um erro de digitação que gere um erro? Consegue entender a mensagem de erro? É

capaz de inserir um erro de digitação que não produza um erro? Por que você acha que isso não gerou um erro?

1.3 – Habilidades infinitas: Se tivesse infinitas habilidades de programação, o que você desenvolveria? Você está prestes a aprender a programar. Se tiver um objetivo final em mente, você terá um uso imediato para suas novas habilidades; agora é um ótimo momento para esboçar descrições do que você gostaria de criar. É um bom hábito manter um caderno com “ideias” que você possa consultar sempre que quiser iniciar um novo projeto. Reserve alguns minutos para descrever três programas que você gostaria de criar.

Resumo

Neste capítulo aprendemos um pouco sobre Python em geral, e instalamos Python em seu sistema caso ainda não estivesse presente. Também instalamos um editor de texto para facilitar escrever código Python.

Aprendemos a executar trechos de código Python em uma sessão de terminal e executamos nosso primeiro programa, `hello_world.py`. É provável que você também tenha aprendido um pouco sobre resolução de problemas.

No próximo capítulo conheceremos diferentes tipos de dados com os quais podemos trabalhar em nossos programas Python e aprenderemos a usar variáveis também.



2

Variáveis e tipos de dados simples

51

Neste capítulo conheceremos os diferentes tipos de dados com os quais podemos trabalhar em nossos programas Python. Aprenderemos também a armazenar dados em variáveis e usar essas variáveis em nossos programas.

O que realmente acontece quando executamos `hel o_world.py` Vamos observar com mais detalhes o que Python faz quando executamos `hello_world.py`. O fato é que Python realiza muitas tarefas, mesmo quando executa um programa simples: `hello_world.py print("Hello Python world!")` Quando executar esse código, você deverá ver a saída a seguir: `Hello Python world!`

Ao executar `hello_world.py`, o arquivo terminado em `.py` indica que é um programa Python. Seu editor então passa o programa pelo interpretador Python, que lê o programa todo e determina o que cada palavra significa. Por exemplo, quando vê a palavra `print`, o interpretador exibe na tela o que quer que esteja dentro dos parênteses.

À medida que você escrever seus programas, o editor dará destaque a diferentes partes do código de modo distinto. Por exemplo, ele reconhece que `print` é o nome de uma função e exibe essa palavra

em azul. Reconhece que “Hello Python world!” não é um código Python e exibe essa frase em laranja. Esse recurso se chama destaque de sintaxe e é muito útil quando você começar a escrever seus próprios programas.

Variáveis

Vamos experimentar usar uma variável em `hello_world.py`. Acrescente uma nova linha no início do arquivo e modifique a segunda linha: `message = "Hello Python world!"`

`print(message)` Execute esse programa para ver o que acontece. Você deverá ver a mesma saída vista anteriormente: Hello Python world!

Acrescentamos uma variável chamada `message`. Toda variável armazena um valor, que é a informação associada a essa variável. Nesse caso, o 52

valor é o texto “Hello Python world!”.

Acrescentar uma variável implica um pouco mais de trabalho para o interpretador Python. Quando processa a primeira linha, ele associa o texto “Hello Python world!” à variável `message`. Quando chega à segunda linha, o interpretador exibe o valor associado à `message` na tela.

Vamos expandir esse programa modificando `hello_world.py` para que exiba uma segunda mensagem. Acrescente uma linha em branco em `hello_world.py` e, em seguida, adicione duas novas linhas de código: `message = "Hello Python world!"`

```
print(message)
```

```
message = "Hello Python Crash Course world!"
```

`print(message)` Ao executar `hello_world.py` agora você deverá ver duas linhas na saída: Hello Python world!

Hello Python Crash Course world!

Podemos mudar o valor de uma variável em nosso programa a qualquer momento, e Python sempre manterá o controle do valor atual.

Nomeando e usando variáveis

Ao usar variáveis em Python, é preciso seguir algumas regras e diretrizes.

Quebrar algumas dessas regras provocará erros; outras diretrizes simplesmente ajudam a escrever um código mais fácil de ler e de entender. Lembre-se de ter as seguintes regras em mente:

- Nomes de variáveis podem conter apenas letras, números e underscores. Podem começar com uma letra ou um underscore, mas não com um número.

Por exemplo, podemos chamar uma variável de `message_1`, mas não de `1_message`.

- Espaços não são permitidos em nomes de variáveis, mas underscores podem ser usados para separar palavras em nomes de variáveis. Por exemplo, `greeting_message` funciona, mas `greeting message` causará erros.

- Evite usar palavras reservadas e nomes de funções em Python como nomes de variáveis, ou seja, não use palavras que Python reservou para um propósito particular de programação, por exemplo, a palavra `print`. (Veja a seção “Palavras reservadas e funções embutidas de Python”.)
- Nomes de variáveis devem ser concisos, porém descritivos. Por exemplo, `name` é melhor que `n`, `student_name` 53

é

melhor

que

s_n

e

name_length

é

melhor

que

length_of_persons_name.

- Tome cuidado ao usar a letra minúscula l e a letra maiúscula O, pois elas podem ser confundidas com os números 1 e 0.

Aprender a criar bons nomes de variáveis, em especial quando seus programas se tornarem mais interessantes e complicados, pode exigir um pouco de prática. À medida que escrever mais programas e começar a ler códigos de outras pessoas, você se tornará mais habilidoso na criação de nomes significativos.

NOTA As variáveis Python que você está usando no momento devem utilizar letras minúsculas. Você não terá erros se usar letras maiúsculas, mas é uma boa ideia evitá-las por enquanto.

Evitando erros em nomes ao usar variáveis

Todo programador comete erros, e a maioria comete erros todos os dias. Embora bons programadores possam criar erros, eles também sabem responder a esses erros de modo eficiente. Vamos observar um erro que você provavelmente cometerá no início e vamos aprender a corrigi-lo.

Escreveremos um código que gera um erro propositadamente. Digite o código a seguir, incluindo a palavra `message` com um erro de ortografia, conforme mostrada em **negrito**: `message = "Hello Python Crash Course reader!"`

`print(message)` Quando houver um erro em seu programa, o interpretador Python faz o melhor que puder para ajudar você a descobrir onde está o problema. O interpretador oferece um `traceback` quando um programa não é capaz de executar com sucesso. Um `traceback` é um registro do ponto em que o interpretador se deparou com problemas quando tentou executar seu código. Eis um exemplo do `traceback` fornecido por Python após o nome da variável ter sido digitado incorretamente por engano: `Traceback (most recent call last): u File "hello_world.py", line 2, in v print(message) w NameError: name 'message' is not defined` A saída em `u` informa que um erro ocorreu na linha 2 do arquivo `hello_world.py`. O

interpretador mostra essa linha para nos ajudar a identificar o erro rapidamente e `v` informa o tipo do erro encontrado `w`. Nesse caso, ele encontrou um erro de nome e informa que a variável exibida, `message`, não foi definida. Python não é capaz de identificar o nome da variável especificada. Um erro de nome geralmente quer dizer que esquecemos de definir o valor de uma variável antes de usá-la ou que cometemos um erro de ortografia quando fornecemos o nome da variável.

54

É claro que, nesse exemplo, omitimos a letra `s` do nome da variável `message` na segunda linha. O interpretador Python não faz uma verificação de ortografia em seu código, mas garante que os nomes das variáveis estejam escritos de forma consistente. Por exemplo, observe o que acontece quando escrevemos `message` incorretamente em outro ponto do código também: `message = "Hello Python Crash Course reader!"`

`print(message)` Nesse caso, o programa executa com sucesso!

Hello Python Crash Course reader!

Os computadores são exigentes, mas não se preocupam com uma ortografia correta ou incorreta. Como resultado, você não precisa

levar em consideração a ortografia ou as regras gramaticais do inglês (ou de português) quando tentar criar nomes de variáveis e escrever código.

Muitos erros de programação são apenas erros de digitação de um caractere em uma linha de um programa. Se você gasta muito tempo procurando um desses erros, saiba que está em boa companhia. Muitos programadores experientes e talentosos passam horas caçando esses tipos de pequenos erros. Tente rir da situação e siga em frente, sabendo que isso acontecerá com frequência durante sua vida de programador.

NOTA A melhor maneira de entender novos conceitos de programação é tentar usá-los em seus programas. Se não souber o que fazer quando estiver trabalhando em um exercício deste livro, procure dedicar-se a outra tarefa por um tempo. Se continuar sem conseguir avançar, analise a parte relevante do capítulo. Se ainda precisar de ajuda, veja as sugestões no Apêndice C.

FAÇA VOCÊ MESMO

Escreva um programa separado para resolver cada um destes exercícios. Salve cada programa com um nome de arquivo que siga as convenções-padrão de Python, com letras minúsculas e underscores, por exemplo, `simple_message.py` e `simple_messages.py`.

2.1 – Mensagem simples: Armazene uma mensagem em uma variável e, em seguida, exiba essa mensagem.

2.2 – Mensagens simples: Armazene uma mensagem em uma variável e, em seguida, exiba essa mensagem. Então altere o valor de sua variável para uma nova mensagem e mostre essa nova mensagem.

Como a maior parte dos programas define e reúne algum tipo de dado e então faz algo útil com eles, classificar diferentes tipos de dados é conveniente. O primeiro tipo de dado que veremos é a string. As strings, à primeira vista, são bem simples, mas você pode usá-las de vários modos diferentes.

Uma string é simplesmente uma série de caracteres. Tudo que estiver entre aspas é considerada uma string em Python, e você pode usar aspas simples ou duplas em torno de suas strings, assim:

```
"This is a string."
```

```
'This is also a string.'
```

Essa flexibilidade permite usar aspas e apóstrofes em suas strings: 'I told my friend, "Python is my favorite language!"

```
"The language 'Python' is named after Monty Python, not the snake."
```

```
"One of Python's strengths is its diverse and supportive community."
```

Vamos explorar algumas das maneiras de usar strings.

Mudando para letras maiúsculas e minúsculas em uma string usando métodos

Uma das tarefas mais simples que podemos fazer com strings é mudar o tipo de letra, isto é, minúscula ou maiúscula, das palavras de uma string.

Observe o código a seguir e tente determinar o que está acontecendo:

```
name.py name = "ada lovelace"
```

```
print(name.title())
```

Salve esse arquivo como name.py e então execute-o.

Você deverá ver esta saída: Ada Lovelace Nesse exemplo, a string com letras minúsculas "ada lovelace" é armazenada na variável name. O método title() aparece depois da variável na instrução print(). Um método é uma ação que Python pode executar em um

dado. O ponto (.) após name em name.title() informa a Python que o método title() deve atuar na variável name. Todo método é seguido de um conjunto de parênteses, pois os métodos, com frequência, precisam de informações adicionais para realizar sua tarefa. Essas informações são fornecidas entre os parênteses. A função title() não precisa de nenhuma informação adicional, portanto seus parênteses estão vazios.

title() exibe cada palavra com uma letra maiúscula no início. Isso é útil, pois, muitas vezes, você vai querer pensar em um nome como uma informação. Por exemplo, você pode querer que seu programa reconheça os valores de entrada Ada, ADA e ada como o mesmo nome e 56

exiba todos eles como Ada.

Vários outros métodos úteis estão disponíveis para tratar letras maiúsculas e minúsculas também. Por exemplo, você pode mudar uma string para que tenha somente letras maiúsculas ou somente letras minúsculas, assim: name = "Ada Lovelace"

print(name.upper()) print(name.lower()) Essas instruções exibirão o seguinte: ADA LOVELACE

ada lovelace O método lower() é particularmente útil para armazenar dados. Muitas vezes, você não vai querer confiar no fato de seus usuários fornecerem letras maiúsculas ou minúsculas, portanto fará a conversão das strings para letras minúsculas antes de armazená-las. Então, quando quiser exibir a informação, usará o tipo de letra que fizer mais sentido para cada string.

Combinando ou concatenando strings

Muitas vezes, será conveniente combinar strings. Por exemplo, você pode querer armazenar um primeiro nome e um sobrenome em variáveis separadas e, então, combiná-las quando quiser exibir o nome completo de alguém: first_name = "ada"

last_name = "lovelace"


```
u full_name = first_name + " " + last_name
```

`print(full_name)` Python usa o símbolo de adição (+) para combinar strings. Nesse exemplo, usamos + para criar um nome completo combinando `first_name`, um espaço e `last_name` u, o que resultou em: `ada lovelace` Esse método de combinar strings se chama concatenação. Podemos usar concatenação para compor mensagens completas usando informações armazenadas em uma variável. Vamos observar um exemplo: `first_name =`

```
"ada"
```

```
last_name = "lovelace"
```

```
full_name = first_name + " " + last_name
```

`u print("Hello, " + full_name.title() + "!")` Nesse caso, o nome completo é usado em u, em uma sentença que saúda o usuário, e o método `title()` é utilizado para formatar o nome de forma apropriada. Esse código devolve uma saudação simples, porém formatada de modo elegante: `Hello, Ada Lovelace!`

Podemos usar concatenação para compor uma mensagem e então armazenar a mensagem completa em uma variável: `first_name =`

```
"ada"
```

```
last_name = "lovelace"
```

```
full_name = first_name + " " + last_name
```

```
u message = "Hello, " + full_name.title() + "!"
```

57

`v print(message)` Esse código também exibe a mensagem “Hello, Ada Lovelace!”, mas armazenar a mensagem em uma variável em u deixa a instrução `print` final em v muito mais simples.

Acrescentando espaços em branco em strings com tabulações ou quebras de linha

Em programação, espaços em branco se referem a qualquer caractere que não é mostrado, como espaços, tabulações e símbolos de fim de linha.

Podemos usar espaços em branco para organizar a saída de modo que ela seja mais legível aos usuários.

Para acrescentar uma tabulação em seu texto, utilize a combinação de caracteres `\t` como mostrado em u: `>>> print("Python")` Python u `>>> print("\tPython")` Python Para acrescentar uma quebra de linha em uma string, utilize a combinação de caracteres `\n`: `>>>`

```
print("Languages:\nPython\nC\nJavaScript")
```

 Languages: Python C

JavaScript Também podemos combinar tabulações e quebras de linha em uma única string. A string `"\n\t"` diz a Python para passar para uma nova linha e iniciar a próxima com uma tabulação. O exemplo a seguir mostra como usar uma string de uma só linha para gerar quatro linhas na saída:

```
>>> print("Languages:\n\tPython\n\tC\n\tJavaScript")
```

 Languages:
Python C

JavaScript Quebras de linha e tabulações serão muito úteis nos próximos dois capítulos, quando começaremos a gerar muitas linhas de saída usando apenas algumas linhas de código.

Removendo espaços em branco

Espaços em branco extras podem ser confusos em seus programas. Para os programadores, `'python'` e `'python '` parecem praticamente iguais.

Contudo, para um programa, são duas strings diferentes. Python identifica o espaço extra em `'python '` e o considera significativo, a menos que você informe o contrário.

É importante pensar em espaços em branco, pois, com frequência, você vai querer comparar duas strings para determinar se são iguais. Por exemplo, uma situação importante pode envolver a verificação dos nomes de usuário das pessoas quando elas fizerem login em um site.

Espaços em branco extras podem ser confusos em situações muito mais simples também. Felizmente, Python facilita eliminar espaços em branco extras dos dados fornecidos pelas pessoas.

58

Python é capaz de encontrar espaços em branco dos lados direito e esquerdo de uma string. Para garantir que não haja espaços em branco do lado direito de uma string, utilize o método `rstrip()`.

```
u >>> favorite_language = 'python '
```

```
v >>> favorite_language 'python '
```

```
w >>> favorite_language.rstrip() 'python'
```

```
x >>> favorite_language 'python '
```

O valor armazenado em `favorite_language` em `u` contém um espaço em branco extra no final da string. Quando solicitamos esse valor a Python em uma sessão de terminal, podemos ver o espaço no final do valor `v`.

Quando o método `rstrip()` atua na variável `favorite_language` em `w`, esse espaço extra é removido. Entretanto, a remoção é temporária. Se solicitar o valor de `favorite_language` novamente, você poderá ver que a string é a mesma que foi fornecida, incluindo o espaço em branco extra `x`.

Para remover o espaço em branco da string de modo permanente, você deve armazenar o valor com o caractere removido de volta na variável:

```
>>> favorite_language = 'python '
```

```
u >>> favorite_language = favorite_language.rstrip() >>>  
favorite_language
```

```
'python'
```

Para remover o espaço em branco da string, você deve remover o espaço em branco do lado direito da string e então armazenar esse valor de volta na variável original, como mostrado em u. Alterar o valor de uma variável e então armazenar o novo valor de volta na variável original é uma operação frequente em programação. É assim que o valor de uma variável pode mudar à medida que um programa é executado ou em resposta à entrada de usuário.

Também podemos remover espaços em branco do lado esquerdo de uma string usando o método lstrip(), ou remover espaços em branco dos dois lados ao mesmo tempo com strip(): u >>>

```
favorite_language = ' python '
```

```
v >>> favorite_language.rstrip() 'python'
```

```
w >>> favorite_language.lstrip() 'python '
```

```
x >>> favorite_language.strip() 'python'
```

Nesse exemplo, começamos com um valor que tem espaços em branco no início e no fim u. Então removemos os espaços extras do lado direito em v, do lado esquerdo em w e de ambos os lados em x.

59

Fazer experimentos com essas funções de remoção pode ajudar você a ter familiaridade com a manipulação de strings. No mundo real, essas funções de remoção são usadas com mais frequência para limpar entradas de usuário antes de armazená-las em um programa.

Evitando erros de sintaxe com strings

Um tipo de erro que você poderá ver com certa regularidade é um erro de sintaxe. Um erro de sintaxe ocorre quando Python não reconhece uma seção de seu programa como um código Python válido. Por exemplo, se usar um apóstrofo entre aspas simples, você produzirá um erro. Isso acontece porque Python interpreta tudo que estiver entre a primeira aspa simples e o apóstrofo como uma string. Ele então tenta interpretar o restante do texto como código Python, o que causa erros.

Eis o modo de usar aspas simples e duplas corretamente. Salve este programa como `apostrophe.py` e então execute-o: `apostrophe.py`

```
message = "One of Python's strengths is its diverse community."
```

```
print(message)
```

O apóstrofo aparece entre um conjunto de aspas duplas, portanto o interpretador Python não terá nenhum problema para ler a string corretamente: `One of Python's strengths is its diverse community`.

No entanto, se você usar aspas simples, o interpretador Python não será capaz de identificar em que ponto a string deve terminar:

```
message = 'One of Python's strengths is its diverse community.'
```

```
print(message)
```

Você verá a saída a seguir: File "`apostrophe.py`", line 1

```
message = 'One of Python's strengths is its diverse community.'
```

`^`u `SyntaxError: invalid syntax` Na saída, podemos ver que o erro ocorre em u, logo depois da segunda aspa simples. Esse erro de sintaxe informa que o interpretador não reconheceu algo como código Python válido. Os erros podem ter origens variadas, e destacarei alguns erros comuns à medida que surgirem. Você poderá ver erros de sintaxe com frequência enquanto aprende a escrever

código Python apropriado. Erros de sintaxe também são o tipo menos específico de erro, portanto podem ser difíceis e frustrantes para identificar e corrigir. Se você não souber o que fazer quanto a um erro particularmente persistente, consulte as sugestões no Apêndice C.

NOTA O recurso de destaque de sintaxe de seu editor deve ajudar você a identificar alguns erros de sintaxe rapidamente quando escrever seus programas. Se você vir código Python em destaque como se fosse inglês, ou inglês destacado como se fosse código Python, é provável que haja uma aspa sem correspondente em algum ponto de seu arquivo.

60

Exibindo informações em Python 2

A instrução `print` tem uma sintaxe levemente diferente em Python 2:

```
>>>
```

```
python2.7
```

```
>>> print "Hello Python 2.7 world!"
```

```
Hello Python 2.7 world!
```

Os parênteses não são necessários em torno de frases que você quer exibir em Python 2. Tecnicamente, `print` é uma função em Python 3, motivo pelo qual os parênteses são necessários. Algumas instruções `print` em Python 2 incluem parênteses, mas o comportamento pode ser um pouco diferente do que você verá em Python 3. Basicamente, quando estiver vendo código escrito em Python 2, espere ver algumas instruções `print` com parênteses e outras sem.

FAÇA VOCÊ MESMO

Salve cada um dos exercícios a seguir em um arquivo separado com um nome como `name_cases.py`. Se não souber o que fazer, descase

um pouco ou consulte as sugestões que estão no Apêndice C.

2.3 – Mensagem pessoal: Armazene o nome de uma pessoa em uma variável e apresente uma mensagem a essa pessoa. Sua mensagem deve ser simples, como “Alô Eric, você gostaria de aprender um pouco de Python hoje?”.

2.4 – Letras maiúsculas e minúsculas em nomes: Armazene o nome de uma pessoa em uma variável e então apresente o nome dessa pessoa em letras minúsculas, em letras maiúsculas e somente com a primeira letra maiúscula.

2.5 – Citação famosa: Encontre uma citação de uma pessoa famosa que você admire. Exiba a citação e o nome do autor. Sua saída deverá ter a aparência a seguir, incluindo as aspas: Albert Einstein certa vez disse: “Uma pessoa que nunca cometeu um erro jamais tentou nada novo.”

2.6 – Citação famosa 2: Repita o Exercício 2.5, porém, desta vez, armazene o nome da pessoa famosa em uma variável chamada `famous_person`. Em seguida, componha sua mensagem e armazene-a em uma nova variável chamada `message`. Exiba sua mensagem.

2.7 – Removendo caracteres em branco de nomes: Armazene o nome de uma pessoa e inclua alguns caracteres em branco no início e no final do nome.

Lembre-se de usar cada combinação de caracteres, `"\t"` e `"\n"`, pelo menos uma vez.

Exiba o nome uma vez, de modo que os espaços em branco em torno do nome sejam mostrados. Em seguida, exiba o nome usando cada uma das três funções de remoção de espaços: `lstrip()`, `rstrip()` e `strip()`.

Os números são usados com muita frequência em programação para armazenar pontuações em jogos, representar dados em visualizações, guardar informações em aplicações web e assim por diante. Python trata números de várias maneiras diferentes, de acordo com o modo como são usados. Vamos analisar inicialmente como Python trata inteiros, pois eles são os dados mais simples para trabalhar.

Inteiros

Você pode somar (+), subtrair (-), multiplicar (*) e dividir (/) inteiros em Python.

```
>>> 2 + 3
```

```
5
```

```
>>> 3 - 2
```

```
1
```

```
>>> 2 * 3
```

```
6
```

```
>>> 3 / 2
```

```
1.5
```

Em uma sessão de terminal, Python simplesmente devolve o resultado da operação. Dois símbolos de multiplicação são usados em Python para representar exponenciais: `>>> 3 ** 2`

```
9
```

```
>>> 3 ** 3
```

```
27
```



```
>>> 10 ** 6
```

```
1000000
```

A linguagem Python também aceita a ordem das operações, portanto você pode fazer várias operações em uma expressão. Também podemos usar parênteses para modificar a ordem das operações para que Python possa avaliar sua expressão na ordem que você especificar. Por exemplo:

```
>>> 2 + 3*4
```

```
14
```

```
>>> (2 + 3) * 4
```

```
20
```

Os espaços nesses exemplos não têm nenhum efeito no modo como Python avalia as expressões: eles simplesmente ajudam a identificar mais

rapidamente as operações que têm prioridade quando lemos o código.

Números de ponto flutuante

Python chama qualquer número com um ponto decimal de número de ponto flutuante (float). Esse termo é usado na maioria das linguagens de programação e refere-se ao fato de um ponto decimal poder aparecer em qualquer posição em um número. Toda linguagem de programação deve ser cuidadosamente projetada para lidar de modo adequado com números decimais de modo que eles se comportem de forma apropriada, não importa em que lugar o ponto decimal apareça.

Na maioria das ocasiões, podemos usar decimais sem nos preocupar com o modo como eles se comportam. Basta fornecer os

números que você quer usar, e Python provavelmente fará o que você espera: `>>> 0.1`

```
+ 0.1
```

```
0.2
```

```
>>> 0.2 + 0.2
```

```
0.4
```

```
>>> 2 * 0.1
```

```
0.2
```

```
>>> 2 * 0.2
```

```
0.4
```

No entanto, tome cuidado, pois, às vezes, você poderá obter um número arbitrário de casas decimais em sua resposta: `>>> 0.2 + 0.1`

```
0.30000000000000004
```

```
>>> 3 * 0.1
```

```
0.30000000000000004
```

Isso acontece em todas as linguagens e não é motivo para muita preocupação. Python tenta encontrar uma forma de representar o resultado do modo mais exato possível, o que, às vezes, é difícil, considerando a maneira como os computadores devem representar os números internamente. Basta ignorar as casas decimais extras por enquanto; você aprenderá a lidar com casas extras quando for necessário nos projetos da Parte II.

Evitando erros de tipo com a função `str()`

Com frequência, você vai querer usar o valor de uma variável em uma mensagem. Por exemplo, suponha que você queira desejar feliz aniversário a alguém. Você poderia escrever um código como este:

```
birthday.py age = 23
```

```
message = "Happy " + age + "rd Birthday!"
```

`print(message)` Você esperaria que esse código exibisse a seguinte saudação simples de feliz aniversário: Happy 23rd birthday!. Contudo, se executar esse código, verá que ele gera um erro: Traceback (most recent call last): File "birthday.py", line 2, in `message = "Happy " +`

```
age + "rd Birthday!"
```

`u TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly` É um erro de tipo. Significa que Python não é capaz de reconhecer o tipo de informação que você está usando. Nesse exemplo, Python vê que você está usando uma variável em u cujo valor é um inteiro (int), mas não tem certeza de como interpretar esse valor. O interpretador sabe que a variável poderia representar um valor numérico 23 ou os caracteres 2 e 3. Quando usar inteiros em strings desse modo, você precisará especificar explicitamente que quer que Python utilize o inteiro como uma string de caracteres.

Podemos fazer isso envolvendo a variável com a função `str()`; essa função diz a Python para representar valores que não são strings como strings: `age`

```
= 23
```

```
message = "Happy " + str(age) + "rd Birthday!"
```

`print(message)` Com isso, Python sabe que você quer converter o valor numérico 23 em uma string e exibir os caracteres 2 e 3 como parte da mensagem de feliz aniversário. Agora você obterá a mensagem esperada, sem erros: Happy 23rd Birthday!

Trabalhar com números em Python é simples na maior parte do tempo. Se você estiver obtendo resultados inesperados, verifique se Python está interpretando seus números da forma desejada, seja como um valor numérico, seja como um valor de string.

Inteiros em Python 2

Python 2 devolve um resultado um pouco diferente quando dividimos dois inteiros: `>>> python2.7`

```
>>> 3 / 2
```

```
1
```

Em vez de 1.5, Python devolve 1. A divisão de inteiros em Python 2

resulta em um inteiro com o resto truncado. Observe que o resultado não é um inteiro arredondado; o resto é simplesmente omitido.

```
64
```

Para evitar esse comportamento em Python 2, certifique-se de que pelo menos um dos números seja um número de ponto flutuante. Ao fazer isso, o resultado também será um número de ponto flutuante:

```
>>> 3 / 2
```

```
1
```

```
>>> 3.0 / 2
```

```
1.5
```

```
>>> 3 / 2.0
```

```
1.5
```

```
>>> 3.0 / 2.0
```

```
1.5
```

Esse comportamento da divisão é uma fonte comum de confusão quando as pessoas que estão acostumadas a usar Python 3 começam a usar Python 2 ou vice-versa. Se você usa ou cria código que mistura inteiros e números de ponto flutuante, tome cuidado com comportamentos irregulares.

FAÇA VOCÊ MESMO

2.8 – Número oito: Escreva operações de adição, subtração, multiplicação e divisão que resultem no número 8. Lembre-se de colocar suas operações em instruções `print` para ver os resultados. Você deve criar quatro linhas como esta: `print(5 + 3)` Sua saída deve simplesmente ser composta de quatro linhas, com o número 8 em cada uma das linhas.

2.9 – Número favorito: Armazene seu número favorito em uma variável. Em seguida, usando essa variável, crie uma mensagem que revele o seu número favorito. Exiba essa mensagem.

Comentários

Comentários são um recurso extremamente útil na maioria das linguagens de programação. Tudo que você escreveu em seus programas até agora é código Python. À medida que seus programas se tornarem mais longos e complicados, você deve acrescentar notas que descrevam a abordagem geral adotada para o problema que você está resolvendo. Um comentário permite escrever notas em seus programas em linguagem natural.

Como escrever comentários?

Em Python, o caractere sustentado (`#`) indica um comentário. Tudo que vier depois de um caractere sustentado em seu código será ignorado pelo

interpretador Python. Por exemplo: `comment.py # Diga olá a todos`
`print("Hello Python people!")` Python ignora a primeira linha e executa a segunda.

Hello Python people!

Que tipos de comentário você deve escrever?

O principal motivo para escrever comentários é explicar o que seu código deve fazer e como você o faz funcionar. Quando estiver no meio do trabalho de um projeto, você entenderá como todas as partes se encaixam. Porém, quando retomar um projeto depois de passar um tempo afastado, é provável que você vá esquecer alguns detalhes. É

sempre possível estudar seu código por um tempo e descobrir como os segmentos deveriam funcionar, mas escrever bons comentários pode fazer você economizar tempo ao sintetizar sua abordagem geral em linguagem natural clara.

Se quiser se tornar um programador profissional ou colaborar com outros programadores, escreva comentários significativos. Atualmente, a maior parte dos softwares é escrita de modo colaborativo, seja por um grupo de funcionários em uma empresa, seja por um grupo de pessoas que trabalham juntas em um projeto de código aberto. Programadores habilidosos esperam ver comentários no código, portanto é melhor começar a adicionar comentários descritivos em seus programas agora.

Escrever comentários claros e concisos em seu código é um dos hábitos mais benéficos que você pode desenvolver como um novo programador.

Quando estiver decidindo se deve escrever um comentário, pergunte a si mesmo se você precisou considerar várias abordagens antes de definir uma maneira razoável de fazer algo funcionar; em caso afirmativo, escreva um comentário sobre sua solução. É muito mais fácil apagar comentários extras depois que retornar e escrever comentários em um programa pouco comentado. A partir de agora, usarei comentários em exemplos deste livro para ajudar a explicar algumas seções de código.

FAÇA VOCÊ MESMO

2.10 – Acrescentando comentários: Escolha dois dos programas que você escreveu e acrescente pelo menos um comentário em cada um. Se você não tiver nada específico para escrever porque o programa é muito simples no 66

momento, basta adicionar seu nome e a data de hoje no início de cada arquivo de programa. Em seguida, escreva uma frase que descreva o que o programa faz.

Zen de Python

Durante muito tempo, a linguagem de programação Perl foi o principal sustentáculo da internet. A maioria dos primeiros sites interativos usava scripts Perl. O lema da comunidade Perl na época era: “Há mais de uma maneira de fazer algo”. As pessoas gostaram dessa postura por um tempo porque a flexibilidade inscrita na linguagem possibilitava resolver a maior parte dos problemas de várias maneiras. Essa abordagem era aceitável enquanto trabalhávamos em nossos próprios projetos, mas, em algum momento, as pessoas perceberam que a ênfase na flexibilidade dificultava a manutenção de projetos grandes em longo prazo. Revisar código e tentar descobrir o que outra pessoa pensou quando resolvia um problema complexo era difícil, tedioso e consumia bastante tempo.

Programadores Python experientes incentivarão você a evitar a complexidade e buscar a simplicidade sempre que for possível. A filosofia da comunidade Python está contida no “Zen de Python” de Tim Peters. Você pode acessar esse conjunto resumido de princípios para escrever um bom código Python fornecendo `import this` ao seu interpretador. Não reproduzirei todo o “Zen de Python” aqui, mas compartilharei algumas linhas para ajudar a entender por que elas devem ser importantes para você como um programador Python iniciante.

```
>>> import this
```

The Zen of Python, by Tim Peters

Beautiful is better than ugly.

(Bonito é melhor que feio) Os programadores Python adotam a noção de que o código pode ser bonito e elegante. Em programação, as pessoas resolvem problemas. Os programadores sempre respeitaram soluções bem projetadas, eficientes e até mesmo bonitas para os problemas. À medida que conhecer mais a linguagem Python e usá-la para escrever mais códigos, uma pessoa poderá espiar por sobre seu ombro um dia e dizer: “Uau, que código bonito!”.

Simple is better than complex.

(Simples é melhor que complexo) Se você puder escolher entre uma

67

solução simples e outra complexa, e as duas funcionarem, utilize a solução simples. Seu código será mais fácil de manter, e será mais simples para você e para outras pessoas desenvolverem com base nesse código posteriormente.

Complex is better than complicated.

(Complexo é melhor que complicado) A vida real é confusa e, às vezes, uma solução simples para um problema não é viável. Nesse caso, utilize a solução mais simples possível que funcione.

Readability counts.

(Legibilidade conta) Mesmo quando seu código for complexo, procure deixá-lo legível. Quando trabalhar com um projeto que envolva códigos complexos, procure escrever comentários informativos para esse código.

There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it.

(Deve haver uma – e, de preferência, apenas uma – maneira óbvia de fazer algo) Se for solicitado a dois programadores Python que

resolvam o mesmo problema, eles deverão apresentar soluções razoavelmente compatíveis. Isso não quer dizer que não haja espaço para a criatividade em programação. Pelo contrário! No entanto, boa parte da programação consiste em usar abordagens pequenas e comuns para situações simples em um projeto maior e mais criativo. Os detalhes de funcionamento de seus programas devem fazer sentido para outros programadores Python.

Now is better than never.

(Agora é melhor que nunca) Você poderia passar o resto de sua vida conhecendo todas as complexidades de Python e da programação em geral, mas, nesse caso, jamais concluiria qualquer projeto. Não tente escrever um código perfeito; escreva um código que funcione e, então, decida se deve aperfeiçoá-lo nesse projeto ou passar para algo novo.

Ao prosseguir para o próximo capítulo e começar a explorar tópicos mais sofisticados, procure ter em mente essa filosofia de simplicidade e clareza. Programadores experientes respeitarão mais o seu código e ficarão felizes em oferecer feedback e colaborar com você em projetos interessantes.

68

FAÇA VOCÊ MESMO

2.11 – Zen de Python: Digite `import this` em uma sessão de terminal de Python e dê uma olhada nos princípios adicionais.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a trabalhar com variáveis. Aprendemos a usar nomes descritivos para as variáveis e a resolver erros de nomes e de sintaxe quando surgirem. Vimos o que são strings e como exibí-las usando letras minúsculas, letras maiúsculas e iniciais maiúsculas. No início, utilizamos espaços em branco para organizar a saída e aprendemos a remover caracteres em branco desnecessários de diferentes partes de uma string. Começamos a trabalhar com inteiros

e números de ponto flutuante, e lemos a respeito de alguns comportamentos inesperados com os quais devemos tomar cuidado quando trabalharmos com dados numéricos. Também aprendemos a escrever comentários explicativos para que você e outras pessoas leiam seu código com mais facilidade. Por fim, lemos a respeito da filosofia de manter seu código o mais simples possível, sempre que puder.

No Capítulo 3 aprenderemos a armazenar coleções de informações em variáveis chamadas listas. Veremos como percorrer uma lista, manipulando qualquer informação que ela tiver.

69



3

Introdução às listas

70

Neste capítulo e no próximo, veremos o que são listas e como começar a trabalhar com os elementos de uma lista. As listas permitem armazenar conjuntos de informações em um só lugar, independentemente de termos alguns itens ou milhões deles. As listas são um dos recursos mais eficazes de Python, prontamente acessíveis aos novos programadores, e elas agregam muitos conceitos importantes em programação.

O que é uma lista?

Uma lista é uma coleção de itens em uma ordem em particular. Podemos criar uma lista que inclua as letras do alfabeto, os dígitos de 0 a 9 ou os nomes de todas as pessoas de sua família. Você pode colocar qualquer informação que quiser em uma lista, e os itens de sua lista não precisam estar relacionados de nenhum modo em particular. Como uma lista geralmente contém mais de um elemento, é uma boa ideia deixar seu nome no plural, por exemplo, `letters`, `digits` ou `names`.

Em Python, colchetes (`[]`) indicam uma lista, e elementos individuais da lista são separados por vírgulas. Eis um exemplo simples de uma lista que contém alguns tipos de bicicleta: `bicycles.py`

```
bicycles = ['trek',
```

```
'cannondale', 'redline', 'specialized']
```

```
print(bicycles)
```

Se você pedir a Python que exiba uma lista, ela devolverá a representação da lista, incluindo os colchetes: `['trek', 'cannondale',`

```
'redline', 'specialized']
```

Como essa não é a saída que você quer que seus usuários vejam, vamos aprender a acessar os elementos individuais de uma lista.

Acessando elementos de uma lista

Listas são coleções ordenadas, portanto você pode acessar qualquer elemento de uma lista informando a posição – ou índice – do item desejado ao interpretador Python. Para acessar um elemento de uma lista, escreva o nome da lista seguido do índice do item entre colchetes.

71

Por exemplo, vamos extrair a primeira bicicleta da lista `bicycles`:

```
bicycles = ['trek', 'cannondale', 'redline', 'specialized']
```

`u print(bicycles[0])` A sintaxe para isso está em u. Quando solicitamos um item simples de uma lista, Python devolve apenas esse elemento, sem colchetes ou aspas: `trek`

Esse é o resultado que você quer que seus usuários vejam – uma saída limpa, formatada de modo elegante.

Também podemos usar os métodos de string do Capítulo 2 em qualquer elemento de uma lista. Por exemplo, podemos formatar o elemento `'trek'` de modo mais bonito usando o método `title()`: `bicycles = ['trek', 'cannondale', 'redline', 'specialized']`

`print(bicycles[0].title())` Esse exemplo gera a mesma saída do exemplo anterior, exceto pelo fato de `'Trek'` começar com uma letra maiúscula.

A posição dos índices começa em 0, e não em 1

Python considera que o primeiro item de uma lista está na posição 0, e não na posição 1. Isso é válido para a maioria das linguagens de programação, e o motivo tem a ver com o modo como as operações em lista são implementadas em um nível mais baixo. Se estiver recebendo resultados inesperados, verifique se você não está cometendo um erro simples de deslocamento de um.

O segundo item de uma lista tem índice igual a 1. Usando esse sistema simples de contagem, podemos obter qualquer elemento que quisermos de uma lista subtraindo um de sua posição na lista. Por exemplo, para acessar o quarto item de uma lista, solicite o item no índice 3.

As instruções a seguir acessam as bicicletas nos índices 1 e 3:

```
bicycles
```

```
= ['trek', 'cannondale', 'redline', 'specialized']
```

```
print(bicycles[1]) print(bicycles[3])
```

 Esse código devolve a segunda e a quarta bicicletas da lista: `cannondale`

specialized

Python tem uma sintaxe especial para acessar o último elemento de uma lista. Ao solicitar o item no índice -1, Python sempre devolve o último item da lista: `bicycles = ['trek', 'cannondale',`

`'redline', 'specialized']`

72

`print(bicycles[-1])` Esse código devolve o valor 'specialized'. Essa sintaxe é bem útil, pois, com frequência, você vai querer acessar os últimos itens de uma lista sem saber exatamente o tamanho dela. Essa convenção também se estende a outros valores negativos de índice. O

índice -2 devolve o segundo item a partir do final da lista, o índice -3

devolve o terceiro item a partir do final, e assim sucessivamente.

Usando valores individuais de uma lista

Você pode usar valores individuais de uma lista, exatamente como faria com qualquer outra variável. Por exemplo, podemos usar concatenação para criar uma mensagem com base em um valor de uma lista.

Vamos tentar obter a primeira bicicleta da lista e compor uma mensagem usando esse valor.

```
bicycles = ['trek', 'cannondale', 'redline', 'specialized']
```

```
u message = "My first bicycle was a " + bicycles[0].title() + "."
```

`print(message)` Em u, compomos uma frase usando o valor em `bicycles[0]` e a armazenamos na variável `message`. A saída é uma frase simples sobre a primeira bicicleta da lista: `My first bicycle was a Trek`.

FAÇA VOCÊ MESMO

Experimente criar estes programas pequenos para ter um pouco de experiência própria com listas em Python. Você pode criar uma nova pasta para os exercícios de cada capítulo a fim de mantê-los organizados.

3.1 – Nomes: Armazene os nomes de alguns de seus amigos em uma lista chamada `names`. Exiba o nome de cada pessoa acessando cada elemento da lista, um de cada vez.

3.2 – Saudações: Comece com a lista usada no Exercício 3.1, mas em vez de simplesmente exibir o nome de cada pessoa, apresente uma mensagem a elas.

O texto de cada mensagem deve ser o mesmo, porém cada mensagem deve estar personalizada com o nome da pessoa.

3.3 – Sua própria lista: Pense em seu meio de transporte preferido, como motocicleta ou carro, e crie uma lista que armazene vários exemplos. Utilize sua lista para exibir uma série de frases sobre esses itens, como “Gostaria de ter uma moto Honda”.

Alterando, acrescentando e removendo elementos

A maioria das listas que você criar será dinâmica, o que significa que você criará uma lista e então adicionará e removerá elementos dela à 73

medida que seu programa executar. Por exemplo, você poderia criar um jogo em que um jogador atire em alienígenas que caem do céu. Poderia armazenar o conjunto inicial de alienígenas em uma lista e então remover um item da lista sempre que um alienígena for atingido. Sempre que um novo alienígena aparecer na tela, adicione-o à lista. Sua lista de alienígenas diminuirá e aumentará de tamanho no decorrer do jogo.

Modificando elementos de uma lista

A sintaxe para modificar um elemento é semelhante à sintaxe para acessar um elemento de uma lista. Para alterar um elemento, use o nome da lista seguido do índice do elemento que você quer modificar e, então, forneça o novo valor que você quer que esse item tenha.

Por exemplo, vamos supor que temos uma lista de motocicletas, e que o primeiro item da lista seja 'honda'. Como mudaríamos o valor desse primeiro item?

```
motorcycles.py u motorcycles = [ 'honda ', 'yamaha ', 'suzuki ' ]  
  
print(motorcycles)
```

```
v motorcycles[0] = 'ducati'
```

```
print(motorcycles)
```

 O código em u define a lista original, com 'honda'

como o primeiro elemento. O código em v altera o valor do primeiro item para 'ducati'. A saída mostra que o primeiro item realmente foi modificado e o restante da lista permaneceu igual: ['honda', 'yamaha', 'suzuki']

```
['ducati', 'yamaha', 'suzuki']
```

Você pode mudar o valor de qualquer item de uma lista, e não apenas o primeiro.

Acrescentando elementos em uma lista

Você pode acrescentar um novo elemento em uma lista por diversos motivos. Por exemplo, talvez você queira que novos alienígenas apareçam no jogo, pode querer acrescentar novos dados em uma visualização ou adicionar novos usuários registrados em um site que você criou. Python oferece várias maneiras de acrescentar novos dados em listas existentes.

Concatenando elementos no final de uma lista

A maneira mais simples de acrescentar um novo elemento em uma lista é concatenar o item na lista. Quando concatenamos um item em uma lista, o novo elemento é acrescentado no final. Usando a mesma lista que tínhamos no exemplo anterior, adicionaremos o novo elemento 'ducati'

no final da lista: `motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki']`

`print(motorcycles)`

u `motorcycles.append('ducati')` `print(motorcycles)` O método `append()` em u acrescenta 'ducati' no final da lista sem afetar qualquer outro elemento:

`['honda', 'yamaha', 'suzuki']`

`['honda', 'yamaha', 'suzuki', 'ducati']`

O método `append()` facilita criar listas dinamicamente. Por exemplo, podemos começar com uma lista vazia e então acrescentar itens à lista usando uma série de instruções `append()`. Usando uma lista vazia, vamos adicionar os elementos 'honda', 'yamaha' e 'suzuki' à lista: `motorcycles =`

`[]`

`motorcycles.append('honda')`
`motorcycles.append('suzuki')`

`motorcycles.append('yamaha')`

`print(motorcycles)` A lista resultante tem exatamente o mesmo aspecto da lista dos exemplos anteriores: `['honda', 'yamaha', 'suzuki']`

Criar listas dessa maneira é bem comum, pois, com frequência, você não conhecerá os dados que seus usuários querem armazenar em um programa até que ele esteja executando. Para deixar que seus usuários tenham o controle, comece definindo uma lista vazia que

armazenará os valores dos usuários. Em seguida, concatene cada novo valor fornecido à lista que você acabou de criar.

Inserindo elementos em uma lista

Você pode adicionar um novo elemento em qualquer posição de sua lista usando o método `insert()`. Faça isso especificando o índice do novo elemento e o valor do novo item.

```
motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki']
```

75

u `motorcycles.insert(0, 'ducati')` `print(motorcycles)` Nesse exemplo, o código em u insere o valor 'ducati' no início da lista. O método `insert()` abre um espaço na posição 0 e armazena o valor 'ducati' nesse local. Essa operação desloca todos os demais valores da lista uma posição à direita:

```
['ducati', 'honda', 'yamaha', 'suzuki']
```

Removendo elementos de uma lista

Com frequência, você vai querer remover um item ou um conjunto de itens de uma lista. Por exemplo, quando um jogador atinge um alienígena no céu com um tiro, é bem provável que você vá querer removê-lo da lista de alienígenas ativos. Se um usuário decidir cancelar a conta em sua aplicação web, você vai querer remover esse usuário da lista de usuários ativos. Você pode remover um item de acordo com sua posição na lista ou seu valor.

Removendo um item usando a instrução `del`

Se a posição do item que você quer remover de uma lista for conhecida, a instrução `del` poderá ser usada.

```
motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki']
```

```
print(motorcycles)
```

```
u del motorcycles[0]
```

`print(motorcycles)` O código em `u` usa `del` para remover o primeiro item,

```
'honda', da lista de motocicletas: ['honda', 'yamaha', 'suzuki']
```

```
['yamaha', 'suzuki']
```

Você pode remover um item de qualquer posição em uma lista usando a instrução `del`, se souber qual é o seu índice. Por exemplo, eis o modo de remover o segundo item, 'yamaha', da lista: `motorcycles =`

```
['honda', 'yamaha', 'suzuki']
```

```
print(motorcycles)
```

```
del motorcycles[1]
```

`print(motorcycles)` A segunda motocicleta é apagada da lista: `['honda',`

```
'yamaha', 'suzuki']
```

```
['honda', 'suzuki']
```

Nos dois exemplos não podemos mais acessar o valor que foi removido da lista após a instrução `del` ter sido usada.

Removendo um item com o método `pop()`

76

Às vezes, você vai querer usar o valor de um item depois de removê-lo de uma lista. Por exemplo, talvez você queira obter as posições `x` e `y` de um alienígena que acabou de ser atingido para que possa desenhar uma explosão nessa posição. Em uma aplicação web,

você poderia remover um usuário de uma lista de membros ativos e então adicioná-lo a uma lista de membros inativos.

O método `pop()` remove o último item de uma lista, mas permite que você trabalhe com esse item depois da remoção. O termo `pop` deriva de pensar em uma lista como se fosse uma pilha de itens e remover um item (fazer um `pop`) do topo da pilha. Nessa analogia, o topo da pilha corresponde ao final da lista.

Vamos fazer um `pop` de uma motocicleta da lista de motocicletas: `u`
`motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki']`

```
print(motorcycles)
```

```
v popped_motorcycle = motorcycles.pop() w print(motorcycles) x  
print(popped_motorcycle)
```

Começamos definindo e exibindo a lista `motorcycles` em `u`. Em `v` fazemos `pop` de um valor da lista e o armazenamos na variável `popped_motorcycle`. Exibimos a lista em `w` para mostrar que um valor foi removido da lista. Então exibimos o valor removido em `x` para provar que ainda temos acesso ao valor removido.

A saída mostra que o valor `'suzuki'` foi removido do final da lista e agora está armazenado na variável `popped_motorcycle`: `['honda', 'yamaha',`

`'suzuki']`

`['honda', 'yamaha']`

`suzuki`

Como esse método `pop()` poderia ser útil? Suponha que as motocicletas da lista estejam armazenadas em ordem cronológica, de acordo com a época em que fomos seus proprietários. Se for esse o caso, podemos usar o método `pop()` para exibir uma afirmação sobre a última motocicleta que compramos: `motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki']`

```
last_owned = motorcycles.pop() print("The last motorcycle I owned  
was a "
```

+ last_owned.title() + ".") A saída é uma frase simples sobre a motocicleta mais recente que tivemos: The last motorcycle I owned was a Suzuki.

Removendo itens de qualquer posição em uma lista Na verdade, você pode usar pop() para remover um item de qualquer

posição em uma lista se incluir o índice do item que você deseja remover entre parênteses.

```
motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki']
```

```
u first_owned = motorcycles.pop(0) v print('The first motorcycle I  
owned was a ' + first_owned.title() + '.')
```

 Começamos fazendo pop da primeira motocicleta da lista em u e, então, exibimos uma mensagem sobre essa motocicleta em v. A saída é uma frase simples que descreve a primeira motocicleta que eu tive: The first motorcycle I owned was a Honda.

Lembre-se de que, sempre que usar pop(), o item com o qual você trabalhar não estará mais armazenado na lista.

Se você não tiver certeza se deve usar a instrução del ou o método pop(), eis um modo fácil de decidir: quando quiser apagar um item de uma lista e esse item não vai ser usado de modo algum, utilize a instrução del; se quiser usar um item à medida que removê-lo, utilize o método pop().

Removendo um item de acordo com o valor

Às vezes, você só saberá a posição do valor que quer remover de uma lista. Se conhecer apenas o valor do item que deseja remover, o método remove() poderá ser usado.

Por exemplo, vamos supor que queremos remover o valor 'ducati' da lista de motocicletas.

```
motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki', 'ducati']
```

```
print(motorcycles)
```

u motorcycles.remove('ducati') print(motorcycles) O código em u diz a Python para descobrir em que lugar 'ducati' aparece na lista e remover esse elemento: ['honda', 'yamaha', 'suzuki', 'ducati']

```
['honda', 'yamaha', 'suzuki']
```

Também podemos usar o método remove() para trabalhar com um valor que está sendo removido de uma lista. Vamos remover o valor

'ducati' e exibir um motivo para removê-lo da lista: u motorcycles =

```
['honda', 'yamaha', 'suzuki', 'ducati']
```

```
print(motorcycles)
```

```
v too_expensive = 'ducati'
```

78

```
w motorcycles.remove(too_expensive) print(motorcycles) x print("\nA  
" +
```

too_expensive.title() + " is too expensive for me.") Após definir a lista em u, armazenamos o valor 'ducati' em uma variável chamada too_expensive v. Então utilizamos essa variável para dizer a Python qual valor deve ser removido da lista em w. Em x, o valor 'ducati' foi removido da lista, mas continua armazenado na variável too_expensive, permitindo exibir uma frase sobre o motivo pelo qual removemos 'ducati' da lista de motocicletas:

```
['honda', 'yamaha', 'suzuki', 'ducati']
```

```
['honda', 'yamaha', 'suzuki']
```

A Ducati is too expensive for me.

NOTA O método `remove()` apaga apenas a primeira ocorrência do valor que você especificar. Se houver a possibilidade de o valor aparecer mais de uma vez na lista, será necessário usar um laço para determinar se todas as ocorrências desse valor foram removidas. Aprenderemos a fazer isso no Capítulo 7.

FAÇA VOCÊ MESMO

Os exercícios a seguir são um pouco mais complexos que aqueles do Capítulo 2, porém darão a você a oportunidade de usar listas de todas as formas descritas.

3.4 – Lista de convidados: Se pudesse convidar alguém, vivo ou morto, para o jantar, quem você convidaria? Crie uma lista que inclua pelo menos três pessoas que você gostaria de convidar para jantar. Em seguida, utilize sua lista para exibir uma mensagem para cada pessoa, convidando-a para jantar.

3.5 – Alterando a lista de convidados: Você acabou de saber que um de seus convidados não poderá comparecer ao jantar, portanto será necessário enviar um novo conjunto de convites. Você deverá pensar em outra pessoa para convidar.

- Comece com seu programa do Exercício 3.4. Acrescente uma instrução `print` no final de seu programa, especificando o nome do convidado que não poderá comparecer.
- Modifique sua lista, substituindo o nome do convidado que não poderá comparecer pelo nome da nova pessoa que você está convidando.
- Exiba um segundo conjunto de mensagens com o convite, uma para cada pessoa que continua presente em sua lista.

3.6 – Mais convidados: Você acabou de encontrar uma mesa de jantar maior, portanto agora tem mais espaço disponível. Pense em mais três convidados para o jantar.

- Comece com seu programa do Exercício 3.4 ou do Exercício 3.5. Acrescente uma instrução print no final de seu programa informando às pessoas que você encontrou uma mesa de jantar maior.

79

- Utilize insert() para adicionar um novo convidado no início de sua lista.
- Utilize insert() para adicionar um novo convidado no meio de sua lista.
- Utilize append() para adicionar um novo convidado no final de sua lista.
- Exiba um novo conjunto de mensagens de convite, uma para cada pessoa que está em sua lista.

3.7 – Reduzindo a lista de convidados: Você acabou de descobrir que sua nova mesa de jantar não chegará a tempo para o jantar e tem espaço para somente dois convidados.

- Comece com seu programa do Exercício 3.6. Acrescente uma nova linha que mostre uma mensagem informando que você pode convidar apenas duas pessoas para o jantar.
- Utilize pop() para remover os convidados de sua lista, um de cada vez, até que apenas dois nomes permaneçam em sua lista. Sempre que remover um nome de sua lista, mostre uma mensagem a essa pessoa, permitindo que ela saiba que você sente muito por não poder convidá-la para o jantar.
- Apresente uma mensagem para cada uma das duas pessoas que continuam na lista, permitindo que elas saibam que ainda estão convidadas.
- Utilize del para remover os dois últimos nomes de sua lista, de modo que você tenha uma lista vazia. Mostre sua lista para garantir que você realmente tem uma lista vazia no final de seu programa.

Organizando uma lista

Com frequência, suas listas serão criadas em uma ordem imprevisível, pois nem sempre você poderá controlar a ordem em que seus usuários fornecem seus dados. Embora isso seja inevitável na maioria das circunstâncias, com frequência você vai querer apresentar suas informações em uma ordem em particular. Às vezes, você vai querer preservar a ordem original de sua lista, enquanto, em outras ocasiões, vai querer alterar essa ordem. Python oferece várias maneiras de organizar suas listas de acordo com a situação.

Ordenando uma lista de forma permanente com o método `sort()` O método `sort()` de Python faz com que seja relativamente fácil ordenar uma lista. Suponha que temos uma lista de carros e queremos alterar a ordem da lista para armazenar os itens em ordem alfabética. Para simplificar essa tarefa, vamos supor que todos os valores da lista usam letras minúsculas.

80

```
cars.py cars = [ 'bmw ', 'audi ', 'toyota ', 'subaru ' ]
```

```
u cars.sort() print(cars)
```

O método `sort()` mostrado em `u` altera a ordem da lista de forma permanente. Os carros agora estão em ordem alfabética e não podemos mais retornar à ordem original.

```
['audi', 'bmw', 'subaru', 'toyota']
```

Também podemos ordenar essa lista em ordem alfabética inversa, passando o argumento `reverse=True` ao método `sort()`. O exemplo a seguir ordena a lista de carros em ordem alfabética inversa: `cars =`

```
['bmw', 'audi', 'toyota', 'subaru']
```

```
cars.sort(reverse=True) print(cars)
```

Novamente, a ordem da lista foi permanentemente alterada: `['toyota',`


```
'subaru', 'bmw', 'audi']
```

Ordenando uma lista temporariamente com a função `sorted()` Para preservar a ordem original de uma lista, mas apresentá-la de forma ordenada, podemos usar a função `sorted()`. A função `sorted()` permite exibir sua lista em uma ordem em particular, mas não afeta a ordem propriamente dita da lista.

Vamos testar essa função na lista de carros.

```
cars = ['bmw', 'audi', 'toyota', 'subaru']
```

```
u print("Here is the original list:") print(cars) v print("\nHere is the  
sorted list:") print(sorted(cars)) w print("\nHere is the original list  
again:") print(cars) Inicialmente, exibimos a lista em sua ordem  
original em u e depois, em ordem alfabética em v. Depois que a lista  
é exibida na nova ordem, mostramos que a lista continua  
armazenada em sua ordem original em w.
```

```
Here is the original list: ['bmw', 'audi', 'toyota', 'subaru']
```

```
Here is the sorted list: ['audi', 'bmw', 'subaru', 'toyota']
```

```
81
```

```
x Here is the original list again: ['bmw', 'audi', 'toyota', 'subaru']
```

Observe que a lista preserva sua ordem original em x, depois que a função `sorted()` foi usada. Essa função também pode aceitar um argumento `reverse=True` se você quiser exibir uma lista em ordem alfabética inversa.

NOTA Ordenar uma lista em ordem alfabética é um pouco mais complicado quando todos os valores não utilizam letras minúsculas. Há várias maneiras de interpretar letras maiúsculas quando decidimos por uma sequência de ordenação, e especificar a ordem exata pode apresentar um nível de complexidade maior que aquele com que queremos lidar no momento. No entanto, a maior parte das

abordagens à ordenação terá diretamente como base o que aprendemos nesta seção.

Exibindo uma lista em ordem inversa

Para inverter a ordem original de uma lista, podemos usar o método `reverse()`. Se armazenarmos originalmente a lista de carros em ordem cronológica, de acordo com a época em que fomos seus proprietários, poderemos facilmente reorganizar a lista em ordem cronológica inversa: `cars = ['bmw', 'audi', 'toyota', 'subaru']`

```
print(cars)
```

```
cars.reverse() print(cars)
```

Observe que `reverse()` não reorganiza em ordem alfabética inversa; ele simplesmente inverte a ordem da lista: `['bmw', 'audi', 'toyota', 'subaru']`

```
['subaru', 'toyota', 'audi', 'bmw']
```

O método `reverse()` muda a ordem de uma lista de forma permanente, mas podemos restaurar a ordem original a qualquer momento aplicando `reverse()` à mesma lista uma segunda vez.

Descobrimo o tamanho de uma lista

Podemos rapidamente descobrir o tamanho de uma lista usando a função `len()`. A lista no exemplo a seguir tem quatro itens, portanto seu tamanho é 4: `>>> cars = ['bmw', 'audi', 'toyota', 'subaru']`

```
>>> len(cars) 4
```

Você achará `len()` útil quando precisar identificar o número de alienígenas que ainda precisam ser atingidos em um jogo, determinar a quantidade de dados que você precisa administrar em uma visualização 82

ou descobrir o número de usuários registrados em um site, entre outras tarefas.

NOTA Python conta os itens de uma lista começando em um, portanto você não deverá se deparar com nenhum erro de deslocamento de um ao determinar o tamanho de uma lista.

FAÇA VOCÊ MESMO

3.8 – Conhecendo o mundo: Pense em pelo menos cinco lugares do mundo que você gostaria de visitar.

- Armazene as localidades em uma lista. Certifique-se de que a lista não esteja em ordem alfabética.
- Exiba sua lista na ordem original. Não se preocupe em exibir a lista de forma elegante; basta exibi-la como uma lista Python pura.
- Utilize `sorted()` para exibir sua lista em ordem alfabética, sem modificar a lista propriamente dita.
- Mostre que sua lista manteve sua ordem original exibindo-a.
- Utilize `sorted()` para exibir sua lista em ordem alfabética inversa sem alterar a ordem da lista original.
- Mostre que sua lista manteve sua ordem original exibindo-a novamente.
- Utilize `reverse()` para mudar a ordem de sua lista. Exiba a lista para mostrar que sua ordem mudou.
- Utilize `reverse()` para mudar a ordem de sua lista novamente. Exiba a lista para mostrar que ela voltou à sua ordem original.
- Utilize `sort()` para mudar sua lista de modo que ela seja armazenada em ordem alfabética. Exiba a lista para mostrar que sua ordem mudou.

- Utilize `sort()` para mudar sua lista de modo que ela seja armazenada em ordem alfabética inversa. Exiba a lista para mostrar que sua ordem mudou.

3.9 – Convidados para o jantar: Trabalhando com um dos programas dos Exercícios de 3.4 a 3.7 (páginas 80 e 81), use `len()` para exibir uma mensagem informando o número de pessoas que você está convidando para o jantar.

3.10 – Todas as funções: Pensa em algo que você poderia armazenar em uma lista. Por exemplo, você poderia criar uma lista de montanhas, rios, países, cidades, idiomas ou qualquer outro item que quiser. Escreva um programa que crie uma lista contendo esses itens e então utilize cada função apresentada neste capítulo pelo menos uma vez.

Evitando erros de índice quando trabalhar com listas Um tipo de erro é comum quando trabalhamos com listas pela primeira 83

vez. Suponha que temos uma lista com três itens e você solicite o quarto item: `motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki']`

`print(motorcycles[3])` Esse exemplo resulta em um erro de índice: `Traceback (most recent call last): File "motorcycles.py", line 3, in`

`print(motorcycles[3])` `IndexError: list index out of range` Python tenta fornecer o item no índice 3. Porém, quando pesquisa a lista, nenhum item de `motorcycles` tem índice igual a 3. Por causa da natureza deslocada de um na indexação de listas, esse erro é característico. As pessoas acham que o terceiro item é o item de número 3, pois começam a contar a partir de 1. Contudo, em Python, o terceiro item é o de número 2, pois a indexação começa em 0.

Um erro de índice quer dizer que Python não é capaz de determinar o índice solicitado. Se um erro de índice ocorrer em seu programa, tente ajustar o índice que você está solicitando em um. Então execute o programa novamente para ver se os resultados estão corretos.

Tenha em mente que, sempre que quiser acessar o último item de uma lista, você deve usar o índice -1. Isso sempre funcionará, mesmo que sua lista tenha mudado de tamanho desde a última vez que você a acessou: `motorcycles = ['honda', 'yamaha', 'suzuki']`

`print(motorcycles[-1])` O índice -1 sempre devolve o último item de uma lista – nesse caso, é o valor 'suzuki': 'suzuki'

A única ocasião em que essa abordagem causará um erro é quando solicitamos o último item de uma lista vazia: `motorcycles = []`

`print(motorcycles[-1])` Não há nenhum item em `motorcycles`, portanto Python devolve outro erro de índice: `Traceback (most recent call last): File`

`"motorcycles.py", line 3, in print(motorcycles[-1]) IndexError: list index out of range` **NOTA** Se um erro de índice ocorrer e você não consegue descobrir como resolvê-lo, experimente exibir sua lista ou simplesmente mostrar o tamanho dela. Sua lista poderá estar bem diferente do que você imaginou, em especial se ela foi tratada dinamicamente pelo seu programa. Ver a lista propriamente dita ou o número exato de itens que ela contém pode ajudar a entender esses erros de lógica.

FAÇA VOCÊ MESMO

3.11 – Erro proposital: Se você ainda não recebeu um erro de índice em um de seus programas, tente fazer um erro desse tipo acontecer. Altere um índice em um de seus programas de modo a gerar um erro de índice. Não se esqueça de corrigir o erro antes de fechar o programa.

84

Resumo

Neste capítulo conhecemos as listas e vimos como trabalhar com os itens individuais de uma lista. Aprendemos a definir uma lista e a adicionar e remover elementos. Vimos como ordenar as listas de

modo permanente e temporário para fins de exibição. Também vimos como descobrir o tamanho de uma lista e aprendemos a evitar erros de índice quando trabalhamos com listas.

No Capítulo 4 veremos como trabalhar com itens de uma lista de maneira mais eficiente. Ao percorrer todos os itens em um laço usando apenas algumas linhas de código, poderemos trabalhar de modo eficiente, mesmo quando a lista contiver milhares ou milhões de itens.

85



4

Trabalhando com listas

86

No Capítulo 3 aprendemos a criar uma lista simples e a trabalhar com os elementos individuais de uma lista.

Neste capítulo veremos como percorrer uma lista inteira com um laço usando apenas algumas linhas de código, independentemente do tamanho da lista. Percorrer listas com laços permite executar a mesma ação – ou conjunto de ações – em todos os itens de uma lista. Como resultado, você poderá trabalhar de modo eficiente com listas de qualquer tamanho, incluindo aquelas com milhares ou até mesmo milhões de itens.

Percorrendo uma lista inteira com um laço

Com frequência, você vai querer percorrer todas as entradas de uma lista, executando a mesma tarefa em cada item. Por exemplo, em um jogo, você pode mover todos os elementos da tela de acordo com a mesma distância; em uma lista de números, talvez você queira executar a mesma operação estatística em todos os elementos. Quem sabe você queira exibir cada um dos títulos de uma lista de artigos em um site.

Quando quiser executar a mesma ação em todos os itens de uma lista, você pode usar o laço `for` de Python.

Vamos supor que temos uma lista de nomes de mágicos e queremos exibir todos os nomes da lista. Poderíamos fazer isso recuperando cada nome da lista individualmente, mas essa abordagem poderia causar vários problemas. Para começar, seria repetitivo fazer isso com uma lista longa de nomes. Além disso, teríamos que alterar o nosso código sempre que o tamanho da lista mudasse. Um laço `for` evita esses dois problemas ao permitir que Python administre essas questões internamente.

Vamos usar um laço `for` para exibir cada um dos nomes de uma lista de mágicos: `magicians.py` u `magicians = ['alice', 'david', 'carolina']`

87

`v for magician in magicians: w print(magician)` Começamos definindo uma lista em `u`, exatamente como fizemos no Capítulo 3. Em `v` definimos um laço `for`. Essa linha diz a Python para extrair um nome da lista `magicians` e armazená-lo na variável `magician`. Em `w` dizemos a Python para exibir o nome que acabou de ser armazenado em `magician`. O interpretador então repete as linhas `v` e `w`, uma vez para cada nome da lista. Ler esse código como “para todo mágico na lista de mágicos, exiba o nome do mágico” pode ajudar. A saída é uma exibição simples de cada nome da lista: `alice`
`david`

carolina

Observando os laços com mais detalhes

O conceito de laços é importante porque é uma das maneiras mais comuns para um computador automatizar tarefas repetitivas. Por exemplo, em um laço simples como o que usamos em `magicians.py`, Python inicialmente lê a primeira linha do laço: `for magician in magicians:` Essa linha diz a Python para extrair o primeiro valor da lista `magicians` e armazená-lo na variável `magician`. O primeiro valor é `'alice'`.

O interpretador então lê a próxima linha: `print(magician)` Python exibe o valor atual de `magician`, que ainda é `'alice'`. Como a lista contém mais valores, o interpretador retorna à primeira linha do laço: `for magician in magicians:` Python recupera o próximo nome da lista, que é `'david'`, e armazena esse valor em `magician`. Então ele executa a linha: `print(magician)` Python exibe o valor atual de `magician`, que agora é

`'david'`, novamente. O interpretador repete todo o laço mais uma vez com o último valor da lista, que é `'carolina'`. Como não há mais valores na lista, Python passa para a próxima linha do programa. Nesse caso, não há mais nada depois do laço `for`, portanto o programa simplesmente termina.

Quando usar laços pela primeira vez, tenha em mente que o conjunto de passos será repetido, uma vez para cada item da lista, não importa quantos itens haja na lista. Se você tiver um milhão de itens em sua lista, Python repetirá esses passos um milhão de vezes – e geralmente o fará bem rápido.

Tenha em mente também que quando escrever seus próprios laços `for`, você poderá escolher qualquer nome que quiser para a variável temporária que armazena cada valor da lista. No entanto, é conveniente escolher um nome significativo, que represente um único item da lista.

Por exemplo, eis uma boa maneira de iniciar um laço for para uma lista de gatos, uma lista de cachorros e uma lista genérica de itens: `for cat in cats: for dog in dogs: for item in list_of_items:` Essas convenções de nomenclatura podem ajudar você a acompanhar a ação executada em cada item em um laço for. O uso de nomes no singular e no plural pode ajudar a identificar se a seção de código atua em um único elemento da lista ou em toda a lista.

Executando mais tarefas em um laço for

Você pode fazer praticamente de tudo com cada item em um laço for.

Vamos expandir o exemplo anterior exibindo uma mensagem a cada mágico, informando-lhes que realizaram um ótimo truque: `magicians =`

```
['alice', 'david', 'carolina']
```

```
for magician in magicians: u print(magician.title() + ", that was a great  
trick!")
```

A única diferença nesse código está em `u`, em que compomos uma mensagem para cada mágico, começando com o nome desse mágico. Na primeira vez em que passamos pelo laço, o valor do mágico é `'alice'`, portanto Python inicia a primeira mensagem com o nome `'Alice'`. Na segunda vez que compormos a mensagem, ela começará com `'David'` e na terceira vez, a mensagem começará com `'Carolina'`.

A saída mostra uma mensagem personalizada para cada mágico da lista: `Alice, that was a great trick!`

`David, that was a great trick!`

`Carolina, that was a great trick!`

Também podemos escrever tantas linhas de código quantas quisermos no laço for. Considera-se que toda linha indentada após a linha `for magician in magicians` está dentro do laço, e cada linha

indentada é executada uma vez para cada valor da lista. Assim, você pode executar o volume de trabalho que quiser com cada valor da lista.

Vamos acrescentar uma segunda linha em nossa mensagem, informando a cada mágico que estamos ansiosos para ver o seu próximo truque: `magicians = ['alice', 'david', 'carolina']`

89

```
for magician in magicians: print(magician.title() + ", that was a great  
trick!") u print("I can't wait to see your next trick, " +
```

```
magician.title() + ".\n")
```

Como indentamos as duas instruções `print`, cada linha será executada uma vez para cada mágico da lista. A quebra de linha ("`\n`") na segunda instrução `print` u insere uma linha em branco após cada passagem pelo laço. Com isso, criamos um conjunto de mensagens agrupadas de forma organizada para cada pessoa na lista: Alice, that was a great trick!

I can't wait to see your next trick, Alice.

David, that was a great trick!

I can't wait to see your next trick, David.

Carolina, that was a great trick!

I can't wait to see your next trick, Carolina.

Podemos usar quantas linhas quisermos em nossos laços `for`. Na prática, muitas vezes você achará útil efetuar várias operações com cada item de uma lista quando usar um laço `for`.

Fazendo algo após um laço `for`

O que acontece quando um laço `for` acaba de executar? Geralmente você vai querer fazer uma síntese de um bloco de saída ou passar para outra atividade que seu programa deva executar.

Qualquer linha de código após o laço for que não estiver indentada será executada uma vez, sem repetição. Vamos escrever um agradecimento ao grupo de mágicos como um todo, agradecendo-lhes por apresentar um show excelente. Para exibir essa mensagem ao grupo após todas as mensagens individuais terem sido apresentadas, colocamos a mensagem de agradecimento depois do laço for, sem indentação: `magicians = ['alice', 'david', 'carolina']`

```
for magician in magicians: print(magician.title() + ", that was a great
trick!") print("I can't wait to see your next trick, " + magician.title()
+ ".\n")
```

`u print("Thank you, everyone. That was a great magic show!")` As duas primeiras instruções `print` são repetidas uma vez para cada mágico da lista, como vimos antes. No entanto, como a linha em `u` não está indentada, ela será exibida apenas uma vez: Alice, that was a great trick!

I can't wait to see your next trick, Alice.

90

David, that was a great trick!

I can't wait to see your next trick, David.

Carolina, that was a great trick!

I can't wait to see your next trick, Carolina.

Thank you, everyone. That was a great magic show!

Quando processar dados com um laço `for`, você verá que essa é uma boa maneira de sintetizar uma operação realizada em todo um conjunto de dados. Por exemplo, um laço `for` pode ser usado para inicializar um jogo percorrendo uma lista de personagens e exibindo cada um deles na tela. Você pode então escrever um bloco não indentado após esse laço, que exiba um botão Play Now (Jogue

agora) depois que todos os personagens tiverem sido desenhados na tela.

Evitando erros de indentação

Python usa indentação para determinar se uma linha de código está conectada à linha antes dela. Nos exemplos anteriores, as linhas que exibiam mensagens aos mágicos individuais faziam parte do laço `for` porque estavam indentadas. O uso de indentação por Python deixa o código bem fácil de ler. Basicamente, Python usa espaços em branco para forçar você a escrever um código formatado de modo organizado, com uma estrutura visual clara. Em programas Python mais longos, você perceberá que há blocos de código indentados em alguns níveis diferentes. Esses níveis de indentação ajudam a ter uma noção geral da organização do programa como um todo.

Quando começar a escrever código que dependa de uma indentação apropriada, você deverá tomar cuidado com alguns erros comuns de indentação. Por exemplo, às vezes, as pessoas indentam blocos de código que não precisam estar indentados ou se esquecem de indentar blocos que deveriam estar indentados. Ver exemplos desses erros agora ajudará a evitá-los no futuro e a corrigi-los quando aparecerem em seus próprios programas.

Vamos analisar alguns dos erros mais comuns de indentação.

91

Esquecendo-se de indentar

Sempre indente a linha após a instrução `for` em um laço. Se você se esquecer, Python o avisará:

```
magicians.py magicians = ['alice', 'david',  
'carolina']
```

`for magician in magicians:` `u print(magician)` A instrução `print` em `u` deveria estar indentada, mas não está. Quando Python espera um bloco indentado e não encontra um, ele mostra a linha em que o problema ocorreu.

File "magicians.py", line 3

```
print(magician) ^
```

IndentationError: expected an indented block Geralmente podemos resolver esse tipo de erro indentando a linha ou as linhas logo depois da instrução for.

Esquecendo-se de indentar linhas adicionais

Às vezes, seu laço executará sem erros, mas não produzirá o resultado esperado. Isso pode acontecer quando você tenta realizar várias tarefas em um laço e se esquece de indentar algumas de suas linhas.

Por exemplo, eis o que acontece quando nos esquecemos de indentar a segunda linha do laço que diz a cada mágico que estamos ansiosos para ver o seu próximo truque: `magicians = ['alice', 'david', 'carolina']`

```
for magician in magicians: print(magician.title() + ", that was a great
trick!") u print("I can't wait to see your next trick, " +
```

```
magician.title() + ".\n")
```

A instrução `print` em `u` deveria estar indentada, mas como Python encontra pelo menos uma linha indentada após a instrução `for`, um erro não é informado. Como resultado, a primeira instrução `print` é executada uma vez para cada nome da lista, pois está indentada. A segunda instrução `print` não está indentada, portanto é executada somente uma vez, depois que o laço terminar de executar. Como o valor final de `magician` é `'carolina'`, ela é a única que recebe a mensagem de “ansiosos pelo próximo truque”: Alice, that was a great trick!

David, that was a great trick!

Carolina, that was a great trick!

I can't wait to see your next trick, Carolina.

Esse é um erro de lógica. É um código Python com sintaxe válida, mas ele não gera o resultado desejado, pois há um problema em sua lógica.

Se você espera ver uma determinada ação ser repetida uma vez para cada item de uma lista, mas ela é executada apenas uma vez, verifique se não é preciso simplesmente indentar uma linha ou um grupo de linhas.

92

Indentando desnecessariamente

Se você, acidentalmente, indentar uma linha que não precisa ser indentada, Python o informará a respeito da indentação inesperada:

```
hello_world.py message = "Hello Python world!"
```

`u print(message)` Não precisamos indentar a instrução `print` em `u`, pois ela não pertence à linha antes dela; assim, Python informa esse erro: File

"hello_world.py", line 2

```
print(message) ^
```

`IndentationError: unexpected indent` Você pode evitar erros inesperados de indentação ao indentar apenas quando houver um motivo específico para isso. Nos programas que estamos escrevendo no momento, as únicas linhas que precisam ser indentadas são as ações que queremos repetir para cada item em um laço `for`.

Indentando desnecessariamente após o laço

Se você acidentalmente indentar um código que deva executar após um laço ter sido concluído, esse código será repetido uma vez para cada item da lista. Às vezes, isso faz Python informar um erro, mas, geralmente, você terá um erro de lógica simples.

Por exemplo, vamos ver o que acontece quando indentamos por acidente a linha que agradece aos mágicos como um grupo por apresentarem um bom show: `magicians = ['alice', 'david', 'carolina']`

```
for magician in magicians: print(magician.title() + ", that was a great
trick!") print("I can't wait to see your next trick, " + magician.title()
+ ".\n")
```

`u print("Thank you everyone, that was a great magic show!")` Pelo fato de a linha em `u` estar indentada, ela é exibida uma vez para cada pessoa da lista, como podemos ver em `v`: Alice, that was a great trick!

I can't wait to see your next trick, Alice.

`v Thank you everyone, that was a great magic show!`

David, that was a great trick!

I can't wait to see your next trick, David.

`v Thank you everyone, that was a great magic show!`

Carolina, that was a great trick!

I can't wait to see your next trick, Carolina.

93

`v Thank you everyone, that was a great magic show!`

Há outro erro de lógica, semelhante àquele da seção “Esquecendo-se de indentar linhas adicionais”. Como Python não sabe o que você está querendo fazer com seu código, ele executará todo código que estiver escrito com uma sintaxe válida. Se uma ação for repetida muitas vezes quando deveria ser executada apenas uma vez, verifique se você não precisa simplesmente deixar de indentar o código dessa ação.

Esquecendo os dois-pontos

Os dois-pontos no final de uma instrução for diz a Python para interpretar a próxima linha como o início de um laço.

```
magicians = ['alice', 'david', 'carolina']
```

u for magician in magicians print(magician) Se você se esquecer acidentalmente de colocar os dois-pontos, como em u, você terá um erro de sintaxe, pois Python não sabe o que você está tentando fazer. Embora esse seja um erro fácil de corrigir, nem sempre é um erro fácil de identificar.

Você ficaria surpreso com a quantidade de tempo gasto pelos programadores à procura de erros de um único caractere como esse. Erros desse tipo são difíceis de encontrar, pois, com frequência, vemos somente aquilo que esperamos ver.

FAÇA VOCÊ MESMO

4.1 – Pizzas: Pense em pelo menos três tipos de pizzas favoritas. Armazene os nomes dessas pizzas e, então, utilize um laço for para exibir o nome de cada pizza.

- Modifique seu laço for para mostrar uma frase usando o nome da pizza em vez de exibir apenas o nome dela. Para cada pizza, você deve ter uma linha na saída contendo uma frase simples como Gosto de pizza de pepperoni.

- Acrescente uma linha no final de seu programa, fora do laço for, que informe quanto você gosta de pizza. A saída deve ser constituída de três ou mais linhas sobre os tipos de pizza que você gosta e de uma frase adicional, por exemplo, Eu realmente adoro pizza!

4.2 – Animais: Pense em pelo menos três animais diferentes que tenham uma característica em comum. Armazene os nomes desses animais em uma lista e, então, utilize um laço for para exibir o nome de cada animal.

- Modifique seu programa para exibir uma frase sobre cada animal, por exemplo, Um cachorro seria um ótimo animal de estimação.
- Acrescente uma linha no final de seu programa informando o que esses animais têm em comum. Você poderia exibir uma frase como Qualquer um desses animais seria um ótimo animal de estimação!

94

Criando listas numéricas

Há muitos motivos para armazenar um conjunto de números. Por exemplo, você precisará manter um controle das posições de cada personagem em um jogo, e talvez queira manter um registro das pontuações mais altas de um jogador também. Em visualizações de dados, quase sempre você trabalhará com conjuntos de números, como temperaturas, distâncias, tamanhos de população ou valores de latitudes e longitudes, entre outros tipos de conjuntos numéricos.

As listas são ideais para armazenar conjuntos de números, e Python oferece várias ferramentas para ajudar você a trabalhar com listas de números de forma eficiente. Depois que souber usar efetivamente essas ferramentas, seu código funcionará bem, mesmo quando suas listas tiverem milhões de itens.

Usando a função range()

A função range() de Python facilita gerar uma série de números. Por exemplo, podemos usar a função range() para exibir uma sequência de números, assim: `numbers.py for value in range(1,5): print(value)` Embora esse código dê a impressão de que deveria exibir os números de 1 a 5, ele não exibe o número 5: 1

2

3

4

Nesse exemplo, `range()` exibe apenas os números de 1 a 4. Esse é outro resultado do comportamento deslocado de um que veremos com frequência nas linguagens de programação. A função `range()` faz Python começar a contar no primeiro valor que você lhe fornecer e parar quando atingir o segundo valor especificado. Como ele para nesse segundo valor, a saída não conterá o valor final, que seria 5, nesse caso.

Para exibir os números de 1 a 5, você deve usar `range(1,6)`: `for value in range(1,6): print(value)` Dessa vez, a saída começa em 1 e termina em 5: 1

2

3

4

5

95

Se sua saída for diferente do esperado ao usar `range()`, experimente ajustar seu valor final em 1.

Usando `range()` para criar uma lista de números

Se quiser criar uma lista de números, você pode converter os resultados de `range()` diretamente em uma lista usando a função `list()`. Quando colocamos `list()` em torno de uma chamada à função `range()`, a saída será uma lista de números.

No exemplo da seção anterior, simplesmente exibimos uma série de números. Podemos usar `list()` para converter esse mesmo conjunto de números em uma lista: `numbers = list(range(1,6)) print(numbers)` E o resultado será este: `[1, 2, 3, 4, 5]`

Também podemos usar a função `range()` para dizer a Python que ignore alguns números em um dado intervalo. Por exemplo, eis o

modo de listar os números pares entre 1 e 10: even_numbers.py

```
even_numbers = list(range(2,11,2)) print(even_numbers)
```

 Nesse exemplo, a função range() começa com o valor 2 e então soma 2 a esse valor. O valor 2 é somado repetidamente até o valor final, que é 11, ser alcançado ou ultrapassado, e o resultado a seguir é gerado: [2, 4, 6, 8, 10]

Podemos criar praticamente qualquer conjunto de números que quisermos com a função range(). Por exemplo, considere como criaríamos uma lista dos dez primeiros quadrados perfeitos (isto é, o quadrado de cada inteiro de 1 a 10). Em Python, dois asteriscos (**) representam exponenciais. Eis o modo como podemos colocar os dez primeiros quadrados perfeitos em uma lista: squares.py

```
u squares = []
```

```
v for value in range(1,11): w square = value**2
```

```
x squares.append(square)
```

```
y print(squares)
```

 Começamos com uma lista vazia chamada squares em u. Em v, dizemos a Python para percorrer cada valor de 1 a 10 usando a função range(). No laço, o valor atual é elevado ao quadrado e armazenado na variável square em w. Em x, cada novo valor de square é concatenado à lista squares. Por fim, quando o laço acaba de executar, a lista de quadrados é exibida em y: [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]

Para escrever esse código de modo mais conciso, omita a variável temporária square e concatene cada novo valor diretamente na lista:

```
squares = []
```

```
for value in range(1,11): u squares.append(value**2) 96
```

```
print(squares)
```

 O código em u faz a mesma tarefa executada pelas linhas w e x em squares.py. Cada valor do laço é elevado ao quadrado e, então, é imediatamente concatenado à lista de quadrados.

Você pode usar qualquer uma dessas duas abordagens quando criar listas mais complexas. Às vezes, usar uma variável temporária deixa o código mais legível; em outras ocasiões, deixa o código desnecessariamente longo. Concentre-se primeiro em escrever um código que você entenda claramente e faça o que você quer que ele faça.

Em seguida, procure abordagens mais eficientes à medida que revisar seu código.

Estatísticas simples com uma lista de números

Algumas funções Python são específicas para listas de números. Por exemplo, podemos encontrar facilmente o valor mínimo, o valor máximo e a soma de uma lista de números: `>>> digits = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]`

```
>>> min(digits) 0
```

```
>>> max(digits) 9
```

```
>>> sum(digits) 45
```

NOTA Os exemplos desta seção utilizam listas pequenas de números para que caibam facilmente na página. Esses exemplos também funcionarão bem se sua lista contiver um milhão de números ou mais.

List comprehensions

A abordagem descrita antes para gerar a lista `squares` usou três ou quatro linhas de código. Uma list comprehension (abrangência de lista) permite gerar essa mesma lista com apenas uma linha de código. Uma list comprehension combina o laço `for` e a criação de novos elementos em uma linha, e concatena cada novo elemento automaticamente. As list comprehensions nem sempre são apresentadas aos iniciantes, mas eu as incluí aqui porque é bem provável que você as veja assim que começar a analisar códigos de outras pessoas.

O exemplo a seguir cria a mesma lista de quadrados perfeitos que vimos antes, porém utiliza uma list comprehension: `squares.py`

```
squares = [value**2 for value in range(1,11)]
```

97

`print(squares)` Para usar essa sintaxe, comece com um nome descritivo para a lista, por exemplo, `squares`. Em seguida, insira um colchete de abertura e defina a expressão para os valores que você quer armazenar na nova lista. Nesse exemplo, a expressão é `value**2`, que eleva o valor ao quadrado. Então escreva um laço `for` para gerar os números que você quer fornecer à expressão e insira um colchete de fechamento. O laço `for` nesse exemplo é `for value in range(1,11)`, que fornece os valores de 1 a 10 à expressão `value**2`. Observe que não usamos dois-pontos no final da instrução `for`.

O resultado é a mesma lista de valores ao quadrado que vimos antes:

```
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
```

Escrever suas próprias list comprehensions exige um pouco de prática, mas você verá que vale a pena conhecê-las depois que se sentir à vontade para criar listas comuns. Quando escrever três ou quatro linhas de código para gerar listas e isso começar a parecer repetitivo, considere escrever suas próprias list comprehensions.

FAÇA VOCÊ MESMO

4.3 – Contando até vinte: Use um laço `for` para exibir os números de 1 a 20, incluindo-os.

4.4 – Um milhão: Crie uma lista de números de um a um milhão e, então, use um laço `for` para exibir os números. (Se a saída estiver demorando demais, interrompa pressionando CTRL-C ou feche a janela de saída.) 4.5 – Somando um milhão: Crie uma lista de números de um a um milhão e, em seguida, use `min()` e `max()` para

garantir que sua lista realmente começa em um e termina em um milhão. Além disso, utilize a função `sum()` para ver a rapidez com que Python é capaz de somar um milhão de números.

4.6 – Números ímpares: Use o terceiro argumento da função `range()` para criar uma lista de números ímpares de 1 a 20. Utilize um laço `for` para exibir todos os números.

4.7– Três: Crie uma lista de múltiplos de 3, de 3 a 30. Use um laço `for` para exibir os números de sua lista.

4.8 – Cubos: Um número elevado à terceira potência é chamado de cubo. Por exemplo, o cubo de 2 é escrito como `2**3` em Python. Crie uma lista dos dez primeiros cubos (isto é, o cubo de cada inteiro de 1 a 10), e utilize um laço `for` para exibir o valor de cada cubo.

4.9 – Comprehension de cubos: Use uma list comprehension para gerar uma lista dos dez primeiros cubos.

Trabalhando com parte de uma lista

98

No Capítulo 3 aprendemos a acessar elementos únicos de uma lista e, neste capítulo, aprendemos a trabalhar com todos os elementos de uma lista. Também podemos trabalhar com um grupo específico de itens de uma lista, que Python chama de fatia.

Fatiando uma lista

Para criar uma fatia, especifique o índice do primeiro e do último elemento com os quais você quer trabalhar. Como ocorre na função `range()`, Python para em um item antes do segundo índice que você especificar. Para exibir os três primeiros elementos de uma lista, solicite os índices de 0 a 3; os elementos 0, 1 e 2 serão devolvidos.

O exemplo a seguir envolve uma lista de jogadores de um time: `players.py`

```
players = ['charles', 'martina', 'michael', 'florence', 'eli']
```

`print(players[0:3])` O código em `u` exibe uma fatia dessa lista, que inclui apenas os três primeiros jogadores. A saída mantém a estrutura de lista e inclui os três primeiros jogadores: `['charles', 'martina',`

`'michael']`

Você pode gerar qualquer subconjunto de uma lista. Por exemplo, se quiser o segundo, o terceiro e o quarto itens de uma lista, comece a fatia no índice 1 e termine no índice 4: `players = ['charles', 'martina',`

`'michael', 'florence', 'eli']`

`print(players[1:4])` Dessa vez, a fatia começa com `'martina'` e termina com

`'florence': ['martina', 'michael', 'florence']`

Se o primeiro índice de uma fatia for omitido, Python começará sua fatia automaticamente no início da lista: `players = ['charles',`

`'martina', 'michael', 'florence', 'eli']`

`print(players[:4])` Sem um índice de início, Python usa o início da lista:

`['charles', 'martina', 'michael', 'florence']`

Uma sintaxe semelhante funcionará se você quiser uma fatia que inclua o final de uma lista. Por exemplo, se quiser todos os itens do terceiro até o último item, podemos começar com o índice 2 e omitir o segundo índice:

`players`

`=`

`['charles',`

'martina',

'michael',

'florence', 'eli']

print(players[2:]) Python devolve todos os itens, do terceiro item até o final da lista: ['michael', 'florence', 'eli']

Essa sintaxe permite apresentar todos os elementos a partir de 99

qualquer ponto de sua lista até o final, independentemente do tamanho da lista. Lembre-se de que um índice negativo devolve um elemento a uma determinada distância do final de uma lista; assim, podemos exibir qualquer fatia a partir do final de uma lista. Por exemplo, se quisermos apresentar os três últimos jogadores da lista, podemos usar a fatia players[-3:]: players = ['charles', 'martina', 'michael',

'florence', 'eli']

print(players[-3:]) Esse código exibe os nomes dos três últimos jogadores e continuaria a funcionar à medida que a lista de jogadores mudar de tamanho.

Percorrendo uma fatia com um laço

Você pode usar uma fatia em um laço for se quiser percorrer um subconjunto de elementos de uma lista. No próximo exemplo, percorreremos os três primeiros jogadores e exibiremos seus nomes como parte de uma lista simples: players = ['charles', 'martina', 'michael',

'florence', 'eli']

print("Here are the first three players on my team:") u for player in players[:3]: print(player.title()) Em vez de percorrer a lista inteira de jogadores em u, Python percorre somente os três primeiros nomes: Here are the first three players on my team: Charles

Martina

Michael

As fatias são muito úteis em várias situações. Por exemplo, quando criar um jogo, você poderia adicionar a pontuação final de um jogador em uma lista sempre que esse jogador acabar de jogar. Seria possível então obter as três pontuações mais altas de um jogador ordenando a lista em ordem decrescente e obtendo uma lista que incluía apenas as três primeiras pontuações. Ao trabalhar com dados, você pode usar fatias para processar seus dados em porções de tamanho específico. Quando criar uma aplicação web, fatias poderiam ser usadas para exibir informações em uma série de páginas, com uma quantidade apropriada de informações em cada página.

Copiando uma lista

Com frequência, você vai querer começar com uma lista existente e criar 100

uma lista totalmente nova com base na primeira. Vamos explorar o modo de copiar uma lista e analisar uma situação em que copiar uma lista é útil.

Para copiar uma lista, podemos criar uma fatia que incluía a lista original inteira omitindo o primeiro e o segundo índices ([:]). Isso diz a Python para criar uma lista que começa no primeiro item e termina no último, gerando uma cópia da lista toda.

Por exemplo, suponha que temos uma lista de nossos alimentos prediletos e queremos criar uma lista separada de comidas que um amigo gosta. Esse amigo gosta de tudo que está em nossa lista até agora, portanto podemos criar sua lista copiando a nossa: `foods.py` u

```
my_foods = ['pizza', 'falafel', 'carrot cake']
```

```
v friend_foods = my_foods[:]
```

```
print("My favorite foods are:") print(my_foods)
```

`print("\nMy friend's favorite foods are:") print(friend_foods)` Em u criamos uma lista de alimentos de que gostamos e a chamamos de `my_foods`.

Em v criamos uma nova lista chamada `friend_foods`. Fizemos uma cópia de `my_foods` solicitando uma fatia de `my_foods` sem especificar qualquer índice e armazenamos a cópia em `friend_foods`. Quando exibimos cada lista, vemos que as duas contêm os mesmos alimentos: My favorite foods are:

```
['pizza', 'falafel', 'carrot cake']
```

My friend's favorite foods are: `['pizza', 'falafel', 'carrot cake']`

Para provar que realmente temos duas listas separadas, acrescentaremos um alimento em cada lista e mostraremos que cada lista mantém um registro apropriado das comidas favoritas de cada pessoa: `my_foods = ['pizza', 'falafel', 'carrot cake']`

```
u friend_foods = my_foods[:]
```

```
v my_foods.append('cannoli') w friend_foods.append('ice cream')
print("My favorite foods are:") print(my_foods)
```

`print("\nMy friend's favorite foods are:") print(friend_foods)` Em u, copiamos os itens originais em `my_foods` para a nova lista `friend_foods`, como fizemos no exemplo anterior. Em seguida, adicionamos um novo alimento em cada lista: em v, acrescentamos 'cannoli' a `my_foods` e em w, adicionamos 'ice cream' em `friend_foods`. Em seguida, exibimos as duas listas para ver se cada um desses alimentos está na lista apropriada.

My favorite foods are: x `['pizza', 'falafel', 'carrot cake', 'cannoli']`

101

My friend's favorite foods are: y `['pizza', 'falafel', 'carrot cake', 'ice cream']`

A saída em x mostra que 'cannoli' agora aparece em nossa lista de alimentos prediletos, mas 'ice cream' não. Em y podemos ver que 'ice cream' agora aparece na lista de nosso amigo, mas 'cannoli' não. Se tivéssemos simplesmente definido friend_foods como igual a my_foods, não teríamos gerado duas listas separadas. Por exemplo, eis o que acontece quando tentamos copiar uma lista sem usar uma fatia: my_foods = ['pizza', 'falafel', 'carrot cake']

```
# Isto não funciona: u friend_foods = my_foods
```

```
my_foods.append('cannoli') friend_foods.append('ice cream')
print("My favorite foods are:") print(my_foods)
```

```
print("\nMy friend's favorite foods are:") print(friend_foods)
```

Em vez de armazenar uma cópia de my_foods em friend_foods em u, definimos que friend_foods é igual a my_foods. Essa sintaxe, na verdade, diz a Python para conectar a nova variável friend_foods à lista que já está em my_foods, de modo que, agora, as duas variáveis apontam para a mesma lista. Como resultado, quando adicionamos 'cannoli' em my_foods, essa informação aparecerá em friend_foods. De modo semelhante, 'ice cream'

aparecerá nas duas listas, apesar de parecer que foi adicionada somente em friend_foods.

A saída mostra que as duas listas agora são iguais, mas não é isso que queríamos fazer: My favorite foods are: ['pizza', 'falafel', 'carrot cake',

'cannoli', 'ice cream']

My friend's favorite foods are: ['pizza', 'falafel', 'carrot cake',

'cannoli', 'ice cream']

NOTA Não se preocupe com os detalhes desse exemplo por enquanto.

Basicamente, se você estiver tentando trabalhar com uma cópia de uma lista e vir um comportamento inesperado, certifique-se de que está copiando a lista usando uma fatia, como fizemos no primeiro exemplo.

FAÇA VOCÊ MESMO

4.10 – Fatias: Usando um dos programas que você escreveu neste capítulo, acrescente várias linhas no final do programa que façam o seguinte: • Exiba a mensagem Os três primeiros itens da lista são: Em seguida, use uma fatia para exibir os três primeiros itens da lista desse programa.

- Exiba a mensagem Três itens do meio da lista são:. Use uma fatia para exibir 102

três itens do meio da lista.

- Exiba a mensagem Os três últimos itens da lista são:. Use uma fatia para exibir os três últimos itens da lista.

4.11 – Minhas pizzas, suas pizzas: Comece com seu programa do Exercício 4.1

(página 97). Faça uma cópia da lista de pizzas e chame-a de `friend_pizzas`.

Então faça o seguinte: • Adicione uma nova pizza à lista original.

- Adicione uma pizza diferente à lista `friend_pizzas`.

- Prove que você tem duas listas diferentes. Exiba a mensagem Minhas pizzas favoritas são;; em seguida, utilize um laço `for` para exibir a primeira lista.

Exiba a mensagem As pizzas favoritas de meu amigo são;; em seguida, utilize um laço `for` para exibir a segunda lista. Certifique-se de que cada pizza nova esteja armazenada na lista apropriada.

4.12 – Mais laços: Todas as versões de foods.py nesta seção evitaram usar laços for para fazer exibições a fim de economizar espaço. Escolha uma versão de foods.py e escreva dois laços for para exibir cada lista de comidas.

Tuplas

As listas funcionam bem para armazenar conjuntos de itens que podem mudar durante a vida de um programa. A capacidade de modificar listas é particularmente importante quando trabalhamos com uma lista de usuários em um site ou com uma lista de personagens em um jogo. No entanto, às vezes, você vai querer criar uma lista de itens que não poderá mudar. As tuplas permitir fazer exatamente isso. Python refere-se a valores que não podem mudar como imutáveis, e uma lista imutável é chamada de tupla.

Definindo uma tupla

Uma tupla se parece exatamente com uma lista, exceto por usar parênteses no lugar de colchetes. Depois de definir uma tupla, podemos acessar elementos individuais usando o índice de cada item, como faríamos com uma lista.

Por exemplo, se tivermos um retângulo que sempre deva ter determinado tamanho, podemos garantir que seu tamanho não mudará colocando as dimensões em uma tupla: `dimensions.py`

```
u = dimensions
```

```
(200, 50) v = print(dimensions[0]) print(dimensions[1])
```

Definimos a tupla `dimensions` em `u`, usando parênteses no lugar de colchetes. Em `v` exibimos cada elemento da tupla individualmente com a mesma sintaxe que usamos para acessar elementos de uma lista:

200

103

50

Vamos ver o que acontece se tentarmos alterar um dos itens da tupla
dimensions: dimensions = (200, 50) u dimensions[0] = 250

O código em u tenta mudar o valor da primeira dimensão, mas Python devolve um erro de tipo. Basicamente, pelo fato de estarmos tentando alterar uma tupla, o que não pode ser feito para esse tipo de objeto, Python nos informa que não podemos atribuir um novo valor a um item em uma tupla: Traceback (most recent call last): File

"dimensions.py", line 3, in dimensions[0] = 250

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment Isso é um ponto positivo, pois queremos que Python gere um erro se uma linha de código tentar alterar as dimensões do retângulo.

Percorrendo todos os valores de uma tupla com um laço Podemos percorrer todos os valores de uma tupla usando um laço for, assim como fizemos com uma lista: dimensions = (200, 50) for dimension in dimensions: print(dimension) Python devolve todos os elementos da tupla, como faria com uma lista: 200

50

Sobrescrevendo uma tupla

Embora não seja possível modificar uma tupla, podemos atribuir um novo valor a uma variável que armazena uma tupla. Portanto, se quiséssemos alterar nossas dimensões, poderíamos redefinir a tupla toda: u dimensions = (200, 50) print("Original dimensions:") for dimension in dimensions: print(dimension)

v dimensions = (400, 100) w print("\nModified dimensions:") for dimension in dimensions: print(dimension) O bloco em u define a tupla original e exibe as dimensões iniciais. Em v armazenamos uma nova tupla na variável dimensions. Em seguida, exibimos as novas dimensões em w. Python não gera nenhum erro dessa vez, pois sobrescrever uma variável é uma operação válida: Original dimensions: 200

50

Modified dimensions: 400

100

Se comparada com listas, as tuplas são estruturas de dados simples.

Use-as quando quiser armazenar um conjunto de valores que não deva

ser alterado durante a vida de um programa.

FAÇA VOCÊ MESMO

4.13 – Buffet: Um restaurante do tipo buffet oferece apenas cinco tipos básicos de comida. Pense em cinco pratos simples e armazene-os em uma tupla.

- Use um laço for para exibir cada prato oferecido pelo restaurante.
- Tente modificar um dos itens e certifique-se de que Python rejeita a mudança.
- O restaurante muda seu cardápio, substituindo dois dos itens com pratos diferentes. Acrescente um bloco de código que reescreva a tupla e, em seguida, use um laço for para exibir cada um dos itens do cardápio revisado.

Estilizando seu código

Agora que você está escrevendo programas mais longos, vale a pena conhecer algumas ideias sobre como estilizar seu código. Reserve tempo para deixar seu código o mais legível possível. Escrever códigos fáceis de ler ajuda a manter o controle sobre o que seus programas fazem e também contribui para que outras pessoas entendam seu código.

Programadores Python chegaram a um acordo sobre várias convenções de estilo a fim de garantir que o código de todos, de modo geral, esteja estruturado da mesma maneira. Depois que aprender a escrever código Python limpo, você deverá ser capaz de entender a estrutura geral do código Python de qualquer pessoa, desde que elas sigam as mesmas diretrizes. Se você espera tornar-se um programador profissional em algum momento, comece a seguir essas diretrizes o mais rápido possível, a fim de desenvolver bons hábitos.

Guia de estilo

Quando alguém quer fazer uma alteração na linguagem Python, essa pessoa escreve uma PEP (Python Enhancement Proposal, ou Proposta de Melhoria de Python). Uma das PEPs mais antigas é a PEP 8, que instrui programadores Python a estilizar seu código. A PEP é bem longa, mas boa parte dela está relacionada a estruturas de código mais complexas do que vimos até agora.

O guia de estilo de Python foi escrito considerando que o código é lido com mais frequência que é escrito. Você escreverá seu código uma 105

vez e então começará a lê-lo quando começar a depuração. Quando acrescentar recursos a um programa, você gastará mais tempo lendo o seu código. Ao compartilhar seu código com outros programadores, eles também o lerão.

Dada a opção entre escrever um código que seja mais fácil de escrever ou um código que seja mais fácil de ler, os programadores Python quase sempre incentivarão você a escrever um código que seja mais fácil de ler.

As diretrizes a seguir ajudarão a escrever um código claro desde o início.

Indentação

A PEP 8 recomenda usar quatro espaços por nível de indentação. Usar quatro espaços melhora a legibilidade, ao mesmo tempo que deixa espaço para vários níveis de indentação em cada linha.

Em um documento de processador de texto, com frequência, as pessoas usam tabulações no lugar de espaços para indentar. Isso funciona bem para documentos de processadores de texto, mas o interpretador Python fica confuso quando tabulações são misturadas a espaços. Todo editor de texto oferece uma configuração que permite usar a tecla TAB, mas converte cada tabulação em um número definido de espaços. Definitivamente, você deve usar a tecla TAB, mas certifique-se também de que seu editor esteja configurado para inserir espaços no lugar de tabulações em seu documento.

Misturar tabulações com espaços em seu arquivo pode causar problemas que são difíceis de diagnosticar. Se você achar que tem uma mistura de tabulações e espaços, é possível converter todas as tabulações de um arquivo em espaços na maioria dos editores.

Tamanho da linha

Muitos programadores Python recomendavam que cada linha deveria ter menos de 80 caracteres. Historicamente, essa diretriz se desenvolveu porque a maioria dos computadores conseguia inserir apenas 79

caracteres em uma única linha em uma janela de terminal. Atualmente, as pessoas conseguem colocar linhas mais longas em suas telas, mas há outros motivos para se ater ao tamanho de linha-padrão de 79

caracteres. Programadores profissionais muitas vezes têm vários arquivos abertos na mesma tela, e usar o tamanho-padrão de linha lhes 106

permite ver linhas inteiras em dois ou três arquivos abertos lado a lado na tela. A PEP 8 também recomenda que você limite todos os seus comentários em 72 caracteres por linha, pois algumas das ferramentas que geram documentação automática para projetos maiores acrescentam caracteres de formatação no início de cada linha comentada.

As diretrizes da PEP 8 para tamanho de linha não estão gravadas a ferro e fogo, e algumas equipes preferem um limite de 99 caracteres.

Não se preocupe demais com o tamanho da linha em seu código enquanto estiver aprendendo, mas saiba que as pessoas que trabalham de modo colaborativo quase sempre seguem as orientações da PEP 8. A maioria dos editores permite configurar uma indicação visual –

geralmente é uma linha vertical na tela – que mostra em que ponto estão esses limites.

NOTA O Apêndice B mostra como configurar seu editor de texto de modo que ele insira quatro espaços sempre que você pressionar a tecla TAB e mostre uma linha vertical para ajudá-lo a seguir o limite de 79 caracteres.

Linhas em branco

Para agrupar partes de seu programa visualmente, utilize linhas em branco. Você deve usar linhas em branco para organizar seus arquivos, mas não as use de modo excessivo. Ao seguir os exemplos fornecidos neste livro, você deverá atingir o equilíbrio adequado. Por exemplo, se você tiver cinco linhas de código que criem uma lista e, então, outras três linhas que façam algo com essa lista, será apropriado colocar uma linha em branco entre as duas seções. Entretanto, você não deve colocar três ou quatro linhas em branco entre as duas seções.

As linhas em branco não afetarão o modo como seu código é executado, mas influenciarão em sua legibilidade. O interpretador Python utiliza indentação horizontal para interpretar o significado de seu código, mas despreza o espaçamento vertical.

Outras diretrizes de estilo

A PEP 8 tem muitas recomendações adicionais para estilo, mas a maioria das diretrizes refere-se a programas mais complexos que aqueles que você está escrevendo no momento. À medida que conhecer estruturas Python mais complexas, compartilharei as partes relevantes das 107

diretrizes da PEP 8.

FAÇA VOCÊ MESMO

4.14 – PEP 8: Observe o guia de estilo da PEP 8 original em <https://python.org/dev/peps/pep-0008/>. Você não usará boa parte dele agora, mas pode ser interessante dar uma olhada.

4.15 – Revisão de código: Escolha três programas que você escreveu neste capítulo e modifique-os para que estejam de acordo com a PEP 8: • Use quatro espaços para cada nível de indentação. Configure seu editor de texto para inserir quatro espaços sempre que a tecla TAB for usada, caso ainda não tenha feito isso (consulte o Apêndice B para ver instruções sobre como fazê-lo).

- Use menos de 80 caracteres em cada linha e configure seu editor para que mostre uma linha vertical na posição do caractere de número 80.
- Não use linhas em branco em demasia em seus arquivos de programa.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a trabalhar de modo eficiente com os elementos de uma lista. Vimos como percorrer uma lista usando um laço for, como Python usa indentação para estruturar um programa e como evitar alguns erros comuns de indentação. Aprendemos a criar listas numéricas simples, além de conhecermos algumas operações que podem ser realizadas em listas numéricas. Aprendemos a fatiar uma lista para trabalhar com um subconjunto de itens e a copiar listas de modo adequado usando uma fatia. Também conhecemos as tuplas, que oferecem um nível de proteção a um conjunto de valores que não deve ser alterado, e aprendemos a estilizar seu código cada vez mais complexo para facilitar sua leitura.

No Capítulo 5 veremos como responder de forma apropriada a diferentes condições usando instruções if. Aprenderemos a combinar conjuntos relativamente complexos de testes condicionais para responder de forma apropriada ao tipo de situação desejada ou oferecer informações que você esteja procurando. Também aprenderemos a usar instruções if enquanto percorremos uma lista para realizar ações específicas com elementos selecionados de uma lista.



5

Instruções if

109

Com frequência, a programação envolve analisar um conjunto de condições e decidir qual ação deve ser executada de acordo com essas condições. A instrução if de Python permite analisar o estado atual de um programa e responder de forma apropriada a esse estado.

Neste capítulo aprenderemos a escrever testes condicionais, que permitem verificar qualquer condição que seja de seu interesse. Veremos como escrever instruções if simples e criar uma série de instruções if mais complexa para identificar se as condições exatas que você quer estão presentes. Então você aplicará esse conceito a listas, de modo que será possível escrever um laço for que trate a maioria dos itens de uma lista de uma maneira, mas determinados itens com valores específicos de modo diferente.

Um exemplo simples

O pequeno exemplo a seguir mostra como testes if permitem responder a situações especiais de forma correta. Suponha que você tenha uma lista de carros e queira exibir o nome de cada carro. Carros têm nomes próprios, portanto a maioria deles deve ser exibido com a primeira letra maiúscula. No entanto, o valor 'bmw'

deve ser apresentado somente com letras maiúsculas. O código a seguir percorre uma lista de nomes de carros em um laço e procura o valor 'bmw'. Sempre que o valor for 'bmw', ele será exibido com letras maiúsculas, e não apenas com a inicial maiúscula: cars.py

```
cars = ['audi', 'bmw', 'subaru', 'toyota']
```

```
for car in cars:
    if car == 'bmw':
        print(car.upper())
    else:
        print(car.title())
```

O laço nesse exemplo inicialmente verifica se o valor atual de car é 'bmw'. Em caso afirmativo, o valor é exibido com letras maiúsculas. Se o valor de car for diferente de 'bmw', será exibido com a primeira letra maiúscula: Audi

BMW

Subaru

Toyota

110

Esse exemplo combina vários conceitos que veremos neste capítulo.

Vamos começar observando os tipos de teste que podemos usar para analisar as condições em seu programa.

Testes condicionais

No coração de cada instrução `if` está uma expressão que pode ser avaliada como `True` ou `False`, chamada de teste condicional. Python usa os valores `True` e `False` para decidir se o código em uma instrução `if` deve ser executado. Se um teste condicional for avaliado como `True`, Python executará o código após a instrução `if`. Se o teste for avaliado como `False`, o interpretador ignorará o código depois da instrução `if`.

Verificando a igualdade

A maioria dos testes condicionais compara o valor atual de uma variável com um valor específico de interesse. O teste condicional mais simples verifica se o valor de uma variável é igual ao valor de interesse: u >>>

```
car = 'bmw'
```

```
v >>> car == 'bmw'
```

```
True
```

A linha em u define o valor de car como 'bmw' usando um único sinal de igualdade, como já vimos muitas vezes. A linha em v verifica se o valor de car é 'bmw' usando um sinal de igualdade duplo (==). Esse operador de igualdade devolve True se os valores dos lados esquerdo e direito do operador forem iguais, e False se forem diferentes. Os valores nesse exemplo são iguais, portanto Python devolve True.

Quando o valor de car for diferente de 'bmw', esse teste devolverá False: u >>> car = 'audi'

```
v >>> car == 'bmw'
```

```
False
```

Um único sinal de igual, na verdade, é uma instrução; você poderia ler o código em u como “defina o valor de car como 'audi'”. Por outro lado, um sinal de igualdade duplo, como o que está em v, faz uma pergunta: “O valor de car é igual a 'bmw'?”. A maioria das linguagens de programação utiliza sinais de igualdade dessa maneira.

111

Ignorando as diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas ao verificar a igualdade

Testes de igualdade diferenciam letras maiúsculas de minúsculas em Python. Por exemplo, dois valores com diferenças apenas quanto a letras maiúsculas ou minúsculas não são considerados iguais: >>> car =

```
'Audi'
```

```
>>> car == 'audi'
```

```
False
```

Se a diferença entre letras maiúsculas e minúsculas for importante, esse comportamento será vantajoso. Porém, se essa diferença não importar e você simplesmente quiser testar o valor de uma variável, poderá converter esse valor para letras minúsculas antes de fazer a comparação:

```
>>> car = 'Audi'
```

```
>>> car.lower() == 'audi'
```

```
True
```

Esse teste deve devolver True, independentemente do modo como o valor 'Audi' estiver formatado, pois o teste agora ignora as diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas. A função lower() não altera o valor originalmente armazenado em car, portanto você pode fazer esse tipo de comparação sem afetá-lo: u >>> car = 'Audi'

```
v >>> car.lower() == 'audi'
```

```
True
```

```
w >>> car 'Audi'
```

Em u armazenamos a string 'Audi' com a primeira letra maiúscula na variável car. Em v convertemos o valor de car para letras minúsculas e comparamos esse valor com a string 'audi'. As duas strings são

iguais, portanto Python devolve True. Em w podemos ver que o valor armazenado em car não foi afetado pelo teste condicional.

Os sites impõem determinadas regras para os dados fornecidos pelos usuários de modo semelhante a esse. Por exemplo, um site pode usar um teste condicional desse tipo para garantir que todos os usuários tenham um nome realmente único, e não apenas uma variação quanto ao uso de letras maiúsculas em relação ao nome de usuário de outra pessoa. Quando alguém submeter um novo nome de usuário, esse nome será convertido para letras minúsculas e comparado às versões com letras minúsculas de todos os nomes de usuário existentes. Durante 112

essa verificação, um nome de usuário como 'John' será rejeitado se houver qualquer variação de 'john' já em uso.

Verificando a diferença

Se quiser determinar se dois valores não são iguais, você poderá combinar um ponto de exclamação e um sinal de igualdade (!=). O

ponto de exclamação representa não, como ocorre em muitas linguagens de programação.

Vamos usar outra instrução if para ver como o operador “diferente de” é usado. Armazenaremos o ingrediente pedido em uma pizza em uma variável e então exibiremos uma mensagem se a pessoa não pediu anchovas: toppings.py requested_topping = 'mushrooms'

```
if requested_topping != 'anchovies': print("Hold the anchovies!")
```

A linha em u compara o valor de requested_topping com o valor 'anchovies'.

Se esses dois valores não forem iguais, Python devolverá True e executará o código após a instrução if. Se esses dois valores forem iguais, Python devolverá False e não executará o código após essa instrução.

Como o valor de `requested_topping` não é 'anchovies', a instrução `print` é executada: Hold the anchovies!

A maior parte das expressões condicionais que você escrever testará a igualdade, porém, às vezes, você achará mais eficiente testar a não igualdade.

Comparações numéricas

Testar valores numéricos é bem simples. Por exemplo, o código a seguir verifica se uma pessoa tem 18 anos: `>>> age = 18`

```
>>> age == 18
```

```
True
```

Também podemos testar se dois números não são iguais. Por exemplo, o código a seguir exibe uma mensagem se a resposta dada não estiver correta: `magic_number.py` `answer = 17`

```
if answer != 42: print("That is not the correct answer. Please try again!")
```

O teste condicional em `u` passa porque o valor de `answer` (17) não é igual a 42. Como o teste passa, o bloco de código indentado é executado: That is not the correct answer. Please try again!

```
113
```

Você pode incluir também várias comparações matemáticas em suas instruções condicionais, por exemplo, menor que, menor ou igual a, maior que e maior ou igual a: `>>> age = 19`

```
>>> age < 21
```

```
True
```

```
>>> age <= 21
```

```
True
```

```
>>> age > 21
```

```
False
```

```
>>> age >= 21
```

```
False
```

Toda comparação matemática pode ser usada como parte de uma instrução if, o que pode ajudar você a determinar as condições exatas de interesse.

Testando várias condições

Pode ser que você queira testar várias condições ao mesmo tempo. Por exemplo, ocasionalmente, você pode precisar de duas condições True para executar uma ação. Em outros casos, poderia ficar satisfeito com apenas uma condição True. As palavras reservadas and e or podem ajudar nessas situações.

Usando and para testar várias condições

Para verificar se duas condições são True simultaneamente, utilize a palavra reservada and para combinar os dois testes condicionais; se cada um dos testes passar, a expressão como um todo será avaliada como True. Se um dos testes falhar, ou ambos, a expressão será avaliada como False.

Por exemplo, podemos verificar se duas pessoas têm mais de 21 anos usando o teste a seguir: u >>> age_0 = 22

```
>>> age_1 = 18
```

```
v >>> age_0 >= 21 and age_1 >= 21
```

```
False
```

```
w >>> age_1 = 22
```

```
>>> age_0 >= 21 and age_1 >= 21
```

```
True
```

Em u definimos duas idades, age_0 e age_1. Em v verificamos se as duas idades são maiores ou iguais a 21. O teste à esquerda passa, 114

porém, o teste à direita falha, portanto a expressão condicional como um todo é avaliada como False. Em w mudamos age_1 para 22. O valor de age_1 agora é maior que 21, portanto os dois testes individuais passam, fazendo com que a expressão condicional como um todo seja avaliada como True.

Para melhorar a legibilidade, podemos usar parênteses em torno dos testes individuais, mas eles não são obrigatórios. Se usar parênteses, seu teste terá o seguinte aspecto: (age_0 >= 21) and (age_1 >= 21) Usando or para testar várias condições

A palavra reservada or permite verificar várias condições também, mas o teste passa se um dos testes individuais passar, ou ambos. Uma expressão or falha somente quando os dois testes individuais falharem.

Vamos considerar duas idades novamente, porém, desta vez, queremos que apenas uma das pessoas tenha mais de 21 anos: u
>>>

```
age_0 = 22
```

```
>>> age_1 = 18
```

```
v >>> age_0 >= 21 or age_1 >= 21
```

```
True
```

```
w >>> age_0 = 18
```

```
>>> age_0 >= 21 or age_1 >= 21
```

False

Começamos novamente com duas variáveis para idade em u. Como o teste para age_0 em v passa, a expressão com um todo é avaliada como True. Então diminuimos age_0 para 18. Em w os dois testes agora falham e a expressão como um todo é avaliada como False.

Verificando se um valor está em uma lista

Às vezes, é importante verificar se uma lista contém um determinado valor antes de executar uma ação. Por exemplo, talvez você queira verificar se um novo nome de usuário já existe em uma lista de nomes de usuários atuais antes de concluir o registro de alguém em um site. Em um projeto de mapeamento, você pode querer verificar se uma localidade submetida já existe em uma lista de localidades conhecidas.

Para descobrir se um valor em particular já está em uma lista, utilize a palavra reservada in. Vamos observar um código que você poderia escrever para uma pizzaria. Criaremos uma lista de ingredientes que um

cliente pediu em sua pizza e, então, verificaremos se determinados ingredientes estão na lista.

```
>>> requested_toppings = ['mushrooms', 'onions', 'pineapple']
```

```
u >>> 'mushrooms' in requested_toppings True
```

```
v >>> 'pepperoni' in requested_toppings False
```

Em u e em v, a palavra reservada in diz a Python para verificar a existência de 'mushrooms' e de 'pepperoni' na lista requested_toppings. Essa técnica é bem eficaz, pois podemos criar uma lista de valores essenciais e verificar facilmente se o valor que estamos testando é igual a um dos valores da lista.

Verificando se um valor não está em uma lista

Em outras ocasiões, é importante saber se um valor não está em uma lista. Podemos usar a palavra reservada `not` nesse caso. Por exemplo, considere uma lista de usuários que foi impedida de fazer comentários em um fórum. Podemos verificar se um usuário foi banido antes de permitir que essa pessoa submeta um comentário:

```
banned_users.py banned_users = ['andrew', 'carolina', 'david']
```

```
user = 'marie'
```

```
if user not in banned_users: print(user.title() + ", you can post a  
response if you wish.")
```

A linha em `u` é bem clara. Se o valor de `user` não estiver na lista `banned_users`, Python devolverá `True` e executará a linha indentada.

A usuária 'marie' não está na lista `banned_users`, portanto ela vê uma mensagem convidando-a a postar uma resposta: Marie, you can post a response if you wish.

Expressões booleanas

À medida que aprender mais sobre programação, você ouvirá o termo expressão booleana em algum momento. Uma expressão booleana é apenas outro nome para um teste condicional. Um valor booleano é `True` ou `False`, exatamente como o valor de uma expressão condicional após ter sido avaliada.

Valores booleanos muitas vezes são usados para manter o controle de determinadas condições, como o fato de um jogo estar executando ou não.

se um usuário pode editar certos conteúdos em um site:

```
game_active =
```

```
True
```

`can_edit = False`

Valores booleanos oferecem uma maneira eficiente para monitorar o estado ou uma condição em particular que seja importante para o seu programa.

FAÇA VOCÊ MESMO

5.1 – Testes condicionais: Escreva uma série de testes condicionais. Exiba uma frase que descreva o teste e o resultado previsto para cada um. Seu código deverá ser semelhante a: `car = 'subaru'`

```
print("Is car == 'subaru'? I predict True.") print(car == 'subaru')
print("\nIs car == 'audi'? I predict False.") print(car == 'audi') •
```

Observe atentamente seus resultados e certifique-se de que compreende por que cada linha é avaliada como True ou False.

- Crie pelo menos dez testes. Tenha no mínimo cinco testes avaliados como True e outros cinco avaliados como False.

5.2 – Mais testes condicionais: Você não precisa limitar o número de testes que criar em dez. Se quiser testar mais comparações, escreva outros testes e acrescente-os em `conditional_tests.py`. Tenha pelo menos um resultado True e um False para cada um dos casos a seguir: • testes de igualdade e de não igualdade com strings; • testes usando a função `lower()`; • testes numéricos que envolvam igualdade e não igualdade, maior e menor que, maior ou igual a e menor ou igual a; • testes usando as palavras reservadas `and` e `or`; • testes para verificar se um item está em uma lista; • testes para verificar se um item não está em uma lista.

Instruções if

Quando compreender os testes condicionais, você poderá começar a escrever instruções if. Há vários tipos de instruções if, e a escolha de qual deles usar dependerá do número de condições que devem ser testadas. Vimos vários exemplos de instruções if na discussão sobre testes condicionais, mas agora vamos explorar mais o assunto.

Instruções if simples

O tipo mais simples de instrução if tem um teste e uma ação: if teste_condicional: faça algo Você pode colocar qualquer teste condicional na primeira linha, e praticamente qualquer ação no bloco indentado após o teste. Se o teste condicional for avaliado como True, Python executará o código após a instrução if. Se o teste for avaliado como False, Python ignorará o código depois da instrução if.

117

Suponha que temos uma variável que representa a idade de uma pessoa e queremos saber se essa pessoa tem idade suficiente para votar.

O código a seguir testa se a pessoa pode votar: voting.py age = 19

u if age >= 18: v print("You are old enough to vote!") Em u Python verifica se o valor em age é maior ou igual a 18. É maior, portanto a instrução indentada print em v é executada: You are old enough to vote!

A indentação tem a mesma função em instruções if que aquela desempenhada em laços for. Todas as linhas indentadas após uma instrução if serão executadas se o teste passar, e todo o bloco de linhas indentadas será ignorado se o teste não passar.

Podemos ter tantas linhas de código quantas quisermos no bloco após a instrução if. Vamos acrescentar outra linha de saída se a pessoa tiver idade suficiente para votar, perguntando se o indivíduo já se registrou para votar: age = 19

if age >= 18: print("You are old enough to vote!") print("Have you registered to vote yet?") O teste condicional passa e as duas instruções print estão indentadas, portanto ambas as linhas são exibidas: You are old enough to vote!

Have you registered to vote yet?

Se o valor de `age` for menor que 18, esse programa não apresentará nenhuma saída.

Instruções if-else

Com frequência você vai querer executar uma ação quando um teste condicional passar, e uma ação diferente em todos os demais casos. A sintaxe if-else de Python torna isso possível. Um bloco if-else é semelhante a uma instrução if simples, porém a instrução else permite definir uma ação ou um conjunto de ações executado quando o teste condicional falhar.

Exibiremos a mesma mensagem mostrada antes se a pessoa tiver idade suficiente para votar, porém, desta vez, acrescentaremos uma mensagem para qualquer um que não tenha idade suficiente para votar: `age = 17`

```
u if age >= 18: print("You are old enough to vote!") print("Have you
registered to vote yet?") v else: print("Sorry, you are too young to
vote.") print("Please register to vote as soon as you turn 18!")
```

Se o teste condicional em `u` passar, o primeiro bloco de instruções `print` indentadas será executado. Se o teste for avaliado como `False`, o bloco `else` em `v` será executado. Como `age` é menor que 18 dessa vez, o teste condicional falha e o código do bloco `else` é executado: `Sorry, you are too young to vote.`

118

Please register to vote as soon as you turn 18!

Esse código funciona porque há apenas duas possíveis situações para avaliar: uma pessoa tem idade suficiente para votar ou não tem. A estrutura if-else funciona bem em situações em que você quer que Python sempre execute uma de duas possíveis ações. Em uma cadeia if-else simples como essa, uma das duas ações sempre será executada.

Sintaxe if-elif-else

Muitas vezes, você precisará testar mais de duas situações possíveis; para avaliar isso, a sintaxe if-elif-else de Python poderá ser usada.

Python executa apenas um bloco em uma cadeia if-elif-else. Cada teste condicional é executado em sequência, até que um deles passe. Quando um teste passar, o código após esse teste será executado e Python ignorará o restante dos testes.

Muitas situações do mundo real envolvem mais de duas condições possíveis. Por exemplo, considere um parque de diversões que cobre preços distintos para grupos etários diferentes:

- a entrada para qualquer pessoa com menos de 4 anos é gratuita;
- a entrada para qualquer pessoa com idade entre 4 e 18 anos custa 5 dólares;
- a entrada para qualquer pessoa com 18 anos ou mais custa 10 dólares.

Como podemos usar uma instrução if para determinar o preço da entrada de alguém? O código a seguir testa a faixa etária de uma pessoa e então exibe uma mensagem com o preço da entrada:

```
amusement_park.py age = 12
```

```
u if age < 4: print("Your admission cost is $0.") v elif age < 18:
print("Your admission cost is $5.") w else: print("Your admission cost
is $10.")
```

O teste if em u verifica se uma pessoa tem menos de 4 anos. Se o teste passar, uma mensagem apropriada será exibida e Python ignorará o restante dos testes. A linha elif em v, na verdade, é outro teste if, executado somente se o teste anterior falhar. Nesse ponto da cadeia, sabemos que a pessoa tem pelo menos 4 anos de idade, pois o primeiro teste falhou. Se a pessoa tiver menos de 18 anos, uma mensagem apropriada será exibida, e Python ignorará o bloco else. Se tanto o teste em if quanto o teste em elif falharem, Python executará o código do bloco else em w.

Nesse exemplo, o teste em u é avaliado como False, portanto seu bloco de código não é executado. No entanto, o segundo teste é 119

avaliado como True (12 é menor que 18), portanto seu código é executado. A saída é uma frase que informa o preço da entrada ao usuário: Your admission cost is \$5.

Qualquer idade acima de 17 anos faria os dois primeiros testes falharem. Nessas situações, o bloco else seria executado e o preço da entrada seria de 10 dólares.

Em vez de exibir o preço da entrada no bloco if-elif-else, seria mais conciso apenas definir o preço na cadeia if-elif-else e, então, ter uma instrução print simples que execute depois que a cadeia for avaliada: age

```
= 12
```

```
if age < 4: u price = 0
```

```
elif age < 18: v price = 5
```

```
else: w price = 10
```

x print("Your admission cost is \$" + str(price) + ".") As linhas em u, v e w definem o valor de price conforme a idade da pessoa, como no exemplo anterior. Depois que o preço é definido pela cadeia if-elif-else, uma instrução print separada e não indentada x utiliza esse valor para exibir uma mensagem informando o preço de entrada da pessoa.

Esse código gera a mesma saída do exemplo anterior, mas o propósito da cadeia if-elif-else é mais restrito. Em vez de determinar um preço e exibir uma mensagem, ela simplesmente determina o preço da entrada.

Além de ser mais eficiente, esse código revisado é mais fácil de modificar que a abordagem original. Para mudar o texto da mensagem de saída, seria necessário alterar apenas uma instrução print, e não três instruções print separadas.

Usando vários blocos elif

Podemos usar quantos blocos elif quisermos em nosso código. Por exemplo, se o parque de diversões implementasse um desconto para idosos, você poderia acrescentar mais um teste condicional no código a fim de determinar se uma pessoa está qualificada a receber esse desconto. Suponha que qualquer pessoa com 65 anos ou mais pague metade do preço normal da entrada, isto é, 5 dólares: age = 12

```
if age < 4: price = 0
```

```
elif age < 18: price = 5
```

```
120
```

```
u elif age < 65: price = 10
```

```
v else: price = 5
```

print("Your admission cost is \$" + str(price) + ".") A maior parte desse código não foi alterada. O segundo bloco elif em u agora faz uma verificação para garantir que uma pessoa tenha menos de 65 anos antes de lhe cobrar o preço da entrada inteira, que é de 10 dólares. Observe que o valor atribuído no bloco else em v precisa ser alterado para 5 dólares, pois as únicas idades que chegam até esse bloco são de pessoas com 65

anos ou mais.

Omitindo o bloco else

Python não exige um bloco else no final de uma cadeia if-elif. Às vezes, um bloco else é útil; outras vezes, é mais claro usar uma instrução elif adicional que capture a condição específica de interesse: age = 12

```
if age < 4: price = 0
```

```
elif age < 18: price = 5
```

```
elif age < 65: price = 10
```

```
u elif age >= 65: price = 5
```

`print("Your admission cost is $" + str(price) + ".")` O bloco `elif` extra em `u` atribui um preço de 5 dólares quando a pessoa tiver 65 anos ou mais, o que é um pouco mais claro que o bloco `else` geral. Com essa mudança, todo bloco de código deve passar por um teste específico para ser executado.

O bloco `else` é uma instrução que captura tudo. Ela corresponde a qualquer condição não atendida por um teste `if` ou `elif` específicos e isso, às vezes, pode incluir dados inválidos ou até mesmo maliciosos. Se você tiver uma condição final específica para testar, considere usar um último bloco `elif` e omitir o bloco `else`. Como resultado, você terá mais confiança de que seu código executará somente nas condições corretas.

Testando várias condições

A cadeia `if-elif-else` é eficaz, mas é apropriada somente quando você quiser que apenas um teste passe. Assim que encontrar um teste que passe, o interpretador Python ignorará o restante dos testes. Esse comportamento é vantajoso, pois é eficiente e permite testar uma condição específica.

121

Às vezes, porém, é importante verificar todas as condições de interesse. Nesse caso, você deve usar uma série de instruções `if` simples, sem blocos `elif` ou `else`. Essa técnica faz sentido quando mais de uma condição pode ser `True` e você quer atuar em todas as condições que sejam verdadeiras.

Vamos reconsiderar o exemplo da pizzeria. Se alguém pedir uma pizza com dois ingredientes, será necessário garantir que esses

```
dois ingredientes sejam incluídos em sua pizza: toppings.py u  
requested_toppings = ['mushrooms', 'extra cheese']
```

```
v if 'mushrooms' in requested_toppings: print("Adding mushrooms.")  
w if
```

```
'pepperoni' in requested_toppings: print("Adding pepperoni.") x if  
'extra cheese' in requested_toppings: print("Adding extra cheese.")  
print("\nFinished making your pizza!")
```

Começamos em u com uma lista contendo os ingredientes solicitados. A instrução if em v verifica se a pessoa pediu cogumelos ('mushrooms') em sua pizza. Em caso afirmativo, uma mensagem será exibida para confirmar esse ingrediente. O teste para pepperoni em w corresponde a outra instrução if simples, e não a uma instrução elif ou else, portanto esse teste é executado independentemente de o teste anterior ter passado ou não. O código em x verifica se queijo extra ('extra cheese') foi pedido, não importando o resultado dos dois primeiros testes. Esses três testes independentes são realizados sempre que o programa é executado.

Como todas as condições nesse exemplo são avaliadas, tanto cogumelos quanto queijo extra são adicionados à pizza: Adding mushrooms.

Adding extra cheese.

Finished making your pizza!

Esse código não funcionaria de modo apropriado se tivéssemos usado um bloco if-elif-else, pois o código pararia de executar depois que apenas um teste tivesse passado. Esse código seria assim:

```
requested_toppings = ['mushrooms', 'extra cheese']
```

```
if 'mushrooms' in requested_toppings: print("Adding mushrooms.")  
elif
```

```
'pepperoni' in requested_toppings: print("Adding pepperoni.") elif  
'extra cheese' in requested_toppings: print("Adding extra cheese.")
```

`print("\nFinished making your pizza!")` O teste para 'mushrooms' é o primeiro a passar, portanto cogumelos são adicionados à pizza. No entanto, os valores 'extra cheese' e 'pepperoni' não são verificados, pois Python não executa nenhum teste depois do primeiro que passar em uma cadeia if-elif-else. O primeiro ingrediente do cliente será adicionado, mas todos os demais não serão: Adding mushrooms.

Finished making your pizza!

Em suma, se quiser que apenas um bloco de código seja executado, utilize uma cadeia if-elif-else. Se mais de um bloco de código deve executar, utilize uma série de instruções if independentes.

FAÇA VOCÊ MESMO

5.3 – Cores de alienígenas #1: Suponha que um alienígena acabou de ser atingido em um jogo. Crie uma variável chamada `alien_color` e atribua-lhe um valor igual a 'green', 'yellow' ou 'red'.

- Escreva uma instrução if para testar se a cor do alienígena é verde. Se for, mostre uma mensagem informando que o jogador acabou de ganhar cinco pontos.
 - Escreva uma versão desse programa em que o teste if passe e outro em que ele falhe. (A versão que falha não terá nenhuma saída.)
- 5.4 – Cores de alienígenas #2: Escolha uma cor para um alienígena, como foi feito no Exercício 5.3, e escreva uma cadeia if-else.
- Se a cor do alienígena for verde, mostre uma frase informando que o jogador acabou de ganhar cinco pontos por atingir o alienígena.
 - Se a cor do alienígena não for verde, mostre uma frase informando que o jogador acabou de ganhar dez pontos.

- Escreva uma versão desse programa que execute o bloco if e outro que execute o bloco else.

5.5 – Cores de alienígenas #3: Transforme sua cadeia if-else do Exercício 5.4

em uma cadeia if-elif-else.

- Se o alienígena for verde, mostre uma mensagem informando que o jogador ganhou cinco pontos.
- Se o alienígena for amarelo, mostre uma mensagem informando que o jogador ganhou dez pontos.
- Se o alienígena for vermelho, mostre uma mensagem informando que o jogador ganhou quinze pontos.
- Escreva três versões desse programa, garantindo que cada mensagem seja exibida para a cor apropriada do alienígena.

5.6 – Estágios da vida: Escreva uma cadeia if-elif-else que determine o 123

estágio da vida de uma pessoa. Defina um valor para a variável age e então: •

Se a pessoa tiver menos de 2 anos de idade, mostre uma mensagem dizendo que ela é um bebê.

- Se a pessoa tiver pelo menos 2 anos, mas menos de 4, mostre uma mensagem dizendo que ela é uma criança.
- Se a pessoa tiver pelo menos 4 anos, mas menos de 13, mostre uma mensagem dizendo que ela é um(a) garoto(a).
- Se a pessoa tiver pelo menos 13 anos, mas menos de 20, mostre uma mensagem dizendo que ela é um(a) adolescente.

- Se a pessoa tiver pelo menos 20 anos, mas menos de 65, mostre uma mensagem dizendo que ela é adulto.
- Se a pessoa tiver 65 anos ou mais, mostre uma mensagem dizendo que essa pessoa é idoso.

5.7 – Fruta favorita: Faça uma lista de suas frutas favoritas e, então, escreva uma série de instruções if independentes que verifiquem se determinadas frutas estão em sua lista.

- Crie uma lista com suas três frutas favoritas e chame-a de `favorite_fruits`.
- Escreva cinco instruções if. Cada instrução deve verificar se uma determinada fruta está em sua lista. Se estiver, o bloco if deverá exibir uma frase, por exemplo, Você realmente gosta de bananas!

Usando instruções if com listas

Algumas tarefas interessantes podem ser feitas se combinarmos listas com instruções if. Podemos prestar atenção em valores especiais, que devam ser tratados de modo diferente de outros valores da lista.

Podemos administrar mudanças de condições de modo eficiente, por exemplo, a disponibilidade de determinados itens em um restaurante durante um turno. Também podemos começar a provar que nosso código funciona conforme esperado em todas as possíveis situações.

Verificando itens especiais

Este capítulo começou com um exemplo simples mostrando como lidar com um valor especial como 'bmw', que devia ser exibido em um formato diferente de outros valores da lista. Agora que você tem uma compreensão básica a respeito dos testes condicionais e de instruções if, vamos observar com mais detalhes de que modo

podemos prestar atenção em valores especiais de uma lista e tratá-los de forma apropriada.

124

Vamos prosseguir com o exemplo da pizzeria. A pizzeria exibe uma mensagem sempre que um ingrediente é adicionado à sua pizza à medida que ela é preparada. O código para essa ação pode ser escrito de modo bem eficiente se criarmos uma lista de ingredientes solicitados pelo cliente e usarmos um laço para anunciar cada ingrediente à medida que ele é acrescentado à pizza: toppings.py

```
requested_toppings =
```

```
['mushrooms', 'green peppers', 'extra cheese']
```

```
for requested_topping in requested_toppings: print("Adding " +  
requested_topping + ".")
```

```
print("\nFinished making your pizza!")
```

A saída é simples, pois esse código é composto apenas de um laço for simples: Adding mushrooms.

Adding green peppers.

Adding extra cheese.

Finished making your pizza!

E se a pizzeria ficasse sem pimentões verdes? Uma instrução if no laço for pode tratar essa situação de modo apropriado:

```
requested_toppings
```

```
= ['mushrooms', 'green peppers', 'extra cheese']
```

```
for requested_topping in requested_toppings: u if requested_topping  
==
```

```
'green peppers': print("Sorry, we are out of green peppers right now.") v else: print("Adding " + requested_topping + ".") print("\nFinished making your pizza!")
```

Dessa vez verificamos cada item solicitado antes de adicioná-lo à pizza. O código em u verifica se a pessoa pediu pimentões verdes. Em caso afirmativo, exibimos uma mensagem informando por que ela não pode ter pimentões verdes. O bloco else em v garante que todos os demais ingredientes serão adicionados à pizza.

A saída mostra que cada ingrediente solicitado é tratado de forma apropriada.

Adding mushrooms.

Sorry, we are out of green peppers right now.

Adding extra cheese.

Finished making your pizza!

Verificando se uma lista não está vazia

125

Fizemos uma suposição simples sobre todas as listas com as quais trabalhamos até agora: supomos que toda lista continha pelo menos um item. Em breve, deixaremos os usuários fornecerem as informações a serem armazenadas em uma lista, portanto não poderemos supor que uma lista contenha um item sempre que um laço for executado. Nessa situação, será conveniente testar se uma lista está vazia antes de executar um laço for.

Como exemplo, vamos verificar se a lista de ingredientes solicitados está vazia antes de prepararmos a pizza. Se a lista estiver vazia, perguntaremos ao usuário se ele realmente quer uma pizza simples. Se a lista não estiver vazia, prepararemos a pizza exatamente como fizemos nos exemplos anteriores: `u requested_toppings = []`

```
v    if requested_toppings:    for requested_topping    in
requested_toppings: print("Adding " + requested_topping + ".")
print("\nFinished making your pizza!") w else: print("Are you sure you
want a plain pizza?")
```

Dessa vez, começamos com uma lista vazia de ingredientes solicitados em `u`. Em vez de passar diretamente para um laço `for`, fazemos uma verificação rápida em `v`.

Quando o nome de uma lista é usado em uma instrução `if`, Python devolve `True` se a lista contiver pelo menos um item; uma lista vazia é avaliada como `False`. Se `requested_toppings` passar no teste condicional, executamos o mesmo laço `for` do exemplo anterior. Se o teste condicional falhar, exibimos uma mensagem perguntando ao cliente se ele realmente quer uma pizza simples, sem ingredientes adicionais `w`.

Nesse caso, a lista está vazia, portanto a saída contém uma pergunta para saber se o usuário realmente quer uma pizza simples: `Are you sure you want a plain pizza?`

Se a lista não estiver vazia, a saída mostrará cada ingrediente solicitado adicionado à pizza.

Usando várias listas

As pessoas pedirão de tudo, em especial quando se tratar de ingredientes para uma pizza. E se um cliente realmente quiser batatas fritas em sua pizza? Podemos usar listas e instruções `if` para garantir que o dado de entrada faça sentido antes de atuar sobre ele.

Vamos prestar atenção em solicitações de ingredientes incomuns antes de prepararmos uma pizza. O exemplo a seguir define duas listas. A primeira é uma lista de ingredientes disponíveis na pizzeria, e a segunda

é a lista de ingredientes que o usuário pediu. Dessa vez, cada item em `requested_toppings` é verificado em relação à lista de

ingredientes disponíveis antes de ser adicionado à pizza: u
available_toppings =

```
['mushrooms', 'olives', 'green peppers', 'pepperoni', 'pineapple', 'extra  
cheese']
```

```
v requested_toppings = ['mushrooms', 'french fries', 'extra cheese']
```

```
w for requested_topping in requested_toppings: x if  
requested_topping in available_toppings: print("Adding " +  
requested_topping + ".") y else: print("Sorry, we don't have " +  
requested_topping + ".") print("\nFinished making your pizza!")
```

Em u definimos uma lista de ingredientes disponíveis nessa pizzeria. Observe que essa informação poderia ser uma tupla se a pizzeria tiver uma seleção estável de ingredientes. Em v criamos uma lista de ingredientes solicitados por um cliente. Observe a solicitação incomum, 'french fries' (batatas fritas).

Em w percorremos a lista de ingredientes solicitados em um laço. Nesse laço, inicialmente verificamos se cada ingrediente solicitado está na lista de ingredientes disponíveis x. Se estiver, adicionamos esse ingrediente na pizza. Se o ingrediente solicitado não estiver na lista de ingredientes disponíveis, o bloco else será executado y. Esse bloco exibe uma mensagem informando ao usuário quais ingredientes não estão disponíveis.

A sintaxe desse código gera uma saída clara e informativa: Adding mushrooms.

Sorry, we don't have french fries.

Adding extra cheese.

Finished making your pizza!

Com apenas algumas linhas de código, conseguimos tratar uma situação do mundo real de modo bem eficiente!

FAÇA VOCÊ MESMO

5.8 – Olá admin: Crie uma lista com cinco ou mais nomes de usuários, incluindo o nome 'admin'. Suponha que você esteja escrevendo um código que exibirá uma saudação a cada usuário depois que eles fizerem login em um site.

Percorra a lista com um laço e mostre uma saudação para cada usuário: • Se o nome do usuário for 'admin', mostre uma saudação especial, por exemplo, Olá admin, gostaria de ver um relatório de status?

127

- Caso contrário, mostre uma saudação genérica, como Olá Eric, obrigado por fazer login novamente.

5.9 – Sem usuários: Acrescente um teste if em `hello_admin.py` para garantir que a lista de usuários não esteja vazia.

- Se a lista estiver vazia, mostre a mensagem Precisamos encontrar alguns usuários!

- Remova todos os nomes de usuário de sua lista e certifique-se de que a mensagem correta seja exibida.

5.10 – Verificando nomes de usuários: Faça o seguinte para criar um programa que simule o modo como os sites garantem que todos tenham um nome de usuário único.

- Crie uma lista chamada `current_users` com cinco ou mais nomes de usuários.

- Crie outra lista chamada `new_users` com cinco nomes de usuários. Garanta que um ou dois dos novos usuários também estejam na lista `current_users`.

- Percorra a lista `new_users` com um laço para ver se cada novo nome de usuário já foi usado. Em caso afirmativo, mostre uma

mensagem informando que a pessoa deverá fornecer um novo nome. Se um nome de usuário não foi usado, apresente uma mensagem dizendo que o nome do usuário está disponível.

- Certifique-se de que sua comparação não levará em conta as diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas. Se 'John' foi usado, 'JOHN' não deverá ser aceito.

5.11 – Números ordinais: Números ordinais indicam sua posição em uma lista, por exemplo, 1st ou 2nd, em inglês. A maioria dos números ordinais nessa língua termina com th, exceto 1, 2 e 3.

- Armazene os números de 1 a 9 em uma lista.
- Percorra a lista com um laço.
- Use uma cadeia if-elif-else no laço para exibir a terminação apropriada para cada número ordinal. Sua saída deverá conter "1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th", e cada resultado deve estar em uma linha separada.

Estilizando suas instruções if

Em todos os exemplos deste capítulo vimos bons hábitos de estilização.

A única recomendação fornecida pela PEP 8 para estilizar testes condicionais é usar um único espaço em torno dos operadores de comparação, como ==, >= e <=. Por exemplo: if age < 4: é melhor que: if age<4: Esse espaçamento não afeta o modo como Python interpreta seu código; ele simplesmente deixa seu código mais fácil de ler para você e para outras pessoas.

128

FAÇA VOCÊ MESMO

5.12 – Estilizando instruções if: Revise os programas que você escreveu neste capítulo e certifique-se de que os testes condicionais

foram estilizados de forma apropriada.

5.13 – Suas ideias: A essa altura, você é um programador mais capacitado do que era quando começou a ler este livro. Agora que você tem melhor noção de como situações do mundo real são modeladas em programas, talvez esteja pensando em alguns problemas que poderia resolver com seus próprios programas. Registre qualquer ideia nova que tiver sobre problemas que você queira resolver à medida que suas habilidades em programação continuam a melhorar. Considere jogos que você queira escrever, conjuntos de dados que possa querer explorar e aplicações web que gostaria de criar.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a escrever testes condicionais, que são sempre avaliados como True ou False. Vimos como escrever instruções if simples, cadeias if-else e cadeias if-elif-else. Começamos a usar essas estruturas para identificar condições particulares que deviam ser testadas e aprendemos a reconhecer quando essas condições foram atendidas em nossos programas. Aprendemos a tratar determinados itens de uma lista de modo diferente de todos os demais itens, ao mesmo tempo que continuamos usando a eficiência do laço for. Também retomamos as recomendações de estilo de Python para garantir que seus programas cada vez mais complexos continuem relativamente fáceis de ler e de entender.

No Capítulo 6 conheceremos os dicionários de Python. Um dicionário é semelhante a uma lista, mas permite conectar informações.

Aprenderemos a criar dicionários, percorrê-los com laços e usá-los em conjunto com listas e instruções if. Conhecer os dicionários permitirá modelar uma variedade ainda maior de situações do mundo real.



6

Dicionários

130

Neste capítulo aprenderemos a usar dicionários Python, que permitem conectar informações relacionadas.

Veremos como acessar as informações depois que elas estiverem em um dicionário e modificá-las. Pelo fato de os dicionários serem capazes de armazenar uma quantidade

quase

ilimitada

de

informações,

mostraremos como percorrer os dados de um dicionário com um laço. Além disso, aprenderemos a aninhar dicionários em listas, listas em dicionários e até mesmo dicionários em outros dicionários.

Entender os dicionários permite modelar uma diversidade de objetos do mundo real de modo mais preciso. Você será capaz de criar um dicionário que representa uma pessoa e armazenar quantas

informações quiser sobre ela. Poderá armazenar o nome, a idade, a localização, a profissão e qualquer outro aspecto de uma pessoa que possa ser descrito. Você será capaz de armazenar quaisquer duas informações que possam ser combinadas, por exemplo, uma lista de palavras e seus significados, uma lista de nomes de pessoas e seus números favoritos, uma lista de montanhas e suas altitudes, e assim por diante.

Um dicionário simples

Considere um jogo com alienígenas que possam ter cores e valores de pontuação diferentes. O dicionário simples a seguir armazena informações sobre um alienígena em particular: `alien.py`

```
{'color': 'green', 'points': 5}
```

```
print(alien_0['color']) print(alien_0['points'])
```

 O dicionário `alien_0`

armazena a cor do alienígena e o valor da pontuação. As duas instruções `print` acessam e exibem essas informações, conforme mostrado a seguir: `green`

5

Como ocorre com a maioria dos conceitos novos de programação, 131

usar dicionários exige prática. Depois de trabalhar um pouco com dicionários, você logo verá a eficiência com que eles podem modelar situações do mundo real.

Trabalhando com dicionários

Um dicionário em Python é uma coleção de pares chave-valor. Cada chave é conectada a um valor, e você pode usar uma chave para acessar o valor associado a ela. O valor de uma chave pode ser um número, uma string, uma lista ou até mesmo outro dicionário. De

fato, podemos usar qualquer objeto que possa ser criado em Python como valor de um dicionário.

Em Python, um dicionário é representado entre chaves, {}, com uma série de pares chave-valor entre elas, como mostramos no exemplo anterior: `alien_0 = {'color': 'green', 'points': 5}`

Um par chave-valor é um conjunto de valores associados um ao outro.

Quando fornecemos uma chave, Python devolve o valor associado a essa chave. Toda chave é associada a seu valor por meio de dois-pontos, e pares chave-valor individuais são separados por vírgulas. Podemos armazenar quantos pares chave-valor quisermos em um dicionário.

O dicionário mais simples tem exatamente um par chave-valor, como mostra esta versão modificada do dicionário `alien_0`: `alien_0 = {'color':`

`'green'}`

Esse dicionário armazena uma informação sobre `alien_0`, que é a cor do alienígena. A string `'color'` é uma chave nesse dicionário, e seu valor associado é `'green'`.

Acessando valores em um dicionário

Para obter o valor associado a uma chave, especifique o nome do dicionário e coloque a chave entre colchetes, como vemos a seguir: `alien_0 = {'color': 'green'}`

`print(alien_0['color'])` Essa instrução devolve o valor associado à chave

`'color'` do dicionário `alien_0`: `green` Podemos ter um número ilimitado de pares chave-valor em um dicionário. Por exemplo, eis o dicionário `alien_0`

original com dois pares chave-valor: `alien_0 = {'color': 'green', 'points': 5}`

Agora podemos acessar a cor ou o valor da pontuação de `alien_0`.
Se 132

um jogador atingir esse alienígena, podemos consultar quantos pontos ele deve ganhar usando um código como este: `alien_0 = {'color':`

`'green', 'points': 5}`

`u new_points = alien_0['points']`

`v print("You just earned " + str(new_points) + " points!")` Depois que o dicionário for definido, o código em `u` extrai o valor associado à chave

`'points'` do dicionário. Esse valor então é armazenado na variável `new_points`. A linha em `v` converte esse valor inteiro em uma string e exibe uma frase sobre quantos pontos o jogador acabou de ganhar: `You just earned 5 points!`

Se executar esse código sempre que um alienígena for atingido, o valor da pontuação para esse alienígena será recuperado.

Adicionando novos pares chave-valor

Dicionários são estruturas dinâmicas, e você pode adicionar novos pares chave-valor a um dicionário a qualquer momento. Por exemplo, para acrescentar um novo par chave-valor, especifique o nome do dicionário, seguido da nova chave entre colchetes, juntamente com o novo valor.

Vamos adicionar duas novas informações ao dicionário `alien_0`: as coordenadas `x` e `y` do alienígena, que nos ajudarão a exibir o alienígena em determinada posição da tela. Vamos colocar o alienígena na borda esquerda da tela, 25 pixels abaixo da margem

superior. Como as coordenadas da tela normalmente começam no canto superior esquerdo da tela, posicionaremos o alienígena na margem esquerda definindo a coordenada x com 0, e 25 pixels abaixo da margem superior, definindo a coordenada y com o valor 25 positivo, como vemos aqui: alien_0 =

```
{'color': 'green', 'points': 5}
```

```
print(alien_0)
```

```
u alien_0['x_position'] = 0
```

```
v alien_0['y_position'] = 25
```

print(alien_0) Começamos definindo o mesmo dicionário com o qual estávamos trabalhando. Em seguida, exibimos esse dicionário, mostrando uma imagem de suas informações. Em u acrescentamos um novo par chave-valor ao dicionário: a chave 'x_position' e o valor 0. Fizemos o mesmo com a chave 'y_position' em v. Ao exibir o dicionário modificado, vemos os dois pares chave-valor adicionais: {'color': 'green', 'points': 5}

```
{'color': 'green', 'points': 5, 'y_position': 25, 'x_position': 0}
```

133

A versão final do dicionário contém quatro pares chave-valor. Os dois pares originais especificam a cor e o valor da pontuação, enquanto os dois pares adicionais especificam a posição do alienígena. Observe que a ordem dos pares chave-valor não coincide com a ordem em que os adicionamos. Python não se importa com a ordem em que armazenamos cada par chave-valor; ele só se importa com a conexão entre cada chave e seu valor.

Começando com um dicionário vazio

Às vezes, é conveniente ou até mesmo necessário começar com um dicionário vazio e então acrescentar novos itens a ele. Para

começar a preencher um dicionário vazio, defina-o com um conjunto de chaves vazio e depois acrescente cada par chave-valor em sua própria linha. Por exemplo, eis o modo de criar o dicionário `alien_0` usando esta abordagem: `alien_0 = {}`

```
alien_0['color'] = 'green'
```

```
alien_0['points'] = 5
```

`print(alien_0)` Nesse caso, definimos um dicionário `alien_0` vazio e, em seguida, adicionamos valores para cor e pontuação. O resultado é o dicionário que usamos nos exemplos anteriores: `{'color': 'green', 'points': 5}`

Geralmente usamos dicionários vazios quando armazenamos dados fornecidos pelo usuário em um dicionário, ou quando escrevemos um código que gere um grande número de pares chave-valor automaticamente.

Modificando valores em um dicionário

Para modificar um valor em um dicionário, especifique o nome do dicionário com a chave entre colchetes e o novo valor que você quer associar a essa chave. Por exemplo, considere um alienígena que muda de verde para amarelo à medida que o jogo prossegue: `alien_0 =`

```
{'color': 'green'}
```

```
print("The alien is " + alien_0['color'] + ".")
```

```
alien_0['color'] = 'yellow'
```

134

`print("The alien is now " + alien_0['color'] + ".")` Inicialmente, definimos um dicionário para `alien_0` que contém apenas a cor do

alienígena; em seguida, modificamos o valor associado à chave 'color'

para 'yellow'. A saída mostra que o alienígena realmente mudou de verde para amarelo: The alien is green.

The alien is now yellow.

Para ver um exemplo mais interessante, vamos monitorar a posição de um alienígena que pode se deslocar com velocidades diferentes.

Armazenaremos um valor que representa a velocidade atual do alienígena e, então, usaremos esse valor para determinar a distância que o alienígena deve se mover para a direita: alien_0 = {'x_position': 0,

'y_position': 25, 'speed': 'medium'}

print("Original x-position: " + str(alien_0['x_position']))

Move o alienígena para a direita # Determina a distância que o alienígena deve se deslocar de acordo com sua # velocidade atual u
if alien_0['speed'] == 'slow': x_increment = 1

elif alien_0['speed'] == 'medium': x_increment = 2

else:

Este deve ser um alienígena rápido x_increment = 3

A nova posição é a posição antiga somada ao incremento v
alien_0['x_position'] = alien_0['x_position'] + x_increment print("New
x-position: " + str(alien_0['x_position'])) Começamos definindo um alienígena com uma posição x e y iniciais, e uma velocidade igual a 'medium'. Omitimos a cor e os valores da pontuação por questões de simplicidade, mas esse exemplo funcionaria da mesma maneira se tivéssemos incluído esses pares chave-valor também. Além disso, exibimos o valor original de x_position para ver a distância com que o alienígena se desloca para a direita.

Em u uma cadeia if-elif-else determina a distância que o alienígena deve se mover para a direita e esse valor é armazenado na variável `x_increment`. Se a velocidade do alienígena for 'slow', ele se deslocará de uma unidade para a direita; se a velocidade for 'medium', se deslocará de duas unidades para a direita e, se for 'fast', se deslocará de três unidades à direita. Depois de calculado, o incremento é somado ao valor de `x_position` em `v`, e o resultado é armazenado no `x_position` do dicionário.

Como esse é um alienígena de velocidade média, sua posição se desloca de duas unidades para a direita: Original x-position: 0

New x-position: 2

135

Essa técnica é bem interessante: ao mudar um valor do dicionário do alienígena, podemos mudar o seu comportamento como um todo. Por exemplo, para transformar esse alienígena de velocidade média em um alienígena rápido, acrescente a linha a seguir: `alien_0['speed'] = fast` O

bloco if-elif-else então atribuirá um valor maior para `x_increment` na próxima vez que o código for executado.

Removendo pares chave-valor

Quando não houver mais necessidade de uma informação armazenada em um dicionário, podemos usar a instrução `del` para remover totalmente um par chave-valor. Tudo de que `del` precisa é do nome do dicionário e da chave que você deseja remover.

Por exemplo, vamos remover a chave 'points' do dicionário `alien_0`, juntamente com seu valor: `alien_0 = {'color': 'green', 'points': 5}`

```
print(alien_0)
```

```
u del alien_0['points']
```


`print(alien_0)` A linha em u diz a Python para apagar a chave 'points' do dicionário `alien_0` e remover o valor associado a essa chave também. A saída mostra que a chave 'points' e seu valor igual a 5 foram apagados, porém o restante do dicionário não foi afetado:

```
{'color': 'green',  
  'points': 5}
```

```
{'color': 'green'}
```

NOTA Saiba que o par chave-valor apagado é removido de forma permanente.

Um dicionário de objetos semelhantes

O exemplo anterior envolveu a armazenagem de diferentes tipos de informação sobre um objeto: um alienígena em um jogo. Também podemos usar um dicionário para armazenar um tipo de informação sobre vários objetos. Por exemplo, suponha que você queira fazer uma enquete com várias pessoas e perguntar-lhes qual é a sua linguagem de programação favorita. Um dicionário é conveniente para armazenar os resultados de uma enquete simples, desta maneira: `favorite_languages =`

```
{
```

```
  'jen': 'python', 'sarah': 'c', 'edward': 'ruby', 'phil': 'python', }
```

Como podemos ver, dividimos um dicionário maior em várias linhas.

Cada chave é o nome de uma pessoa que respondeu à enquete, e cada valor é a sua opção de linguagem. Quando souber que precisará de mais

de uma linha para definir um dicionário, tecle ENTER depois da chave de abertura. Em seguida, indente a próxima linha em um nível (quatro espaços) e escreva o primeiro par chave-valor, seguido de uma vírgula. A partir desse ponto, quando pressionar ENTER, seu

editor de texto deverá indentar automaticamente todos os pares chave-valor subsequentes para que estejam de acordo com o primeiro par chave-valor.

Depois que acabar de definir o dicionário, acrescente uma chave de fechamento em uma nova linha após o último par chave-valor e indente-a em um nível para que esteja alinhada com as chaves do dicionário.

Incluir uma vírgula após o último par chave-valor também é uma boa prática; assim você estará preparado para acrescentar um novo par chave-valor na próxima linha.

NOTA A maioria dos editores tem alguma funcionalidade que ajuda a formatar listas e dicionários longos, de modo semelhante a esse exemplo. Outras maneiras aceitáveis de formatar dicionários longos também estão disponíveis, portanto você poderá ver formatações um pouco diferentes em seu editor ou em outros códigos-fonte.

Para usar esse dicionário, dado o nome de uma pessoa que tenha respondido à enquete, podemos consultar facilmente sua linguagem favorita: `favorite_languages.py`

```
favorite_languages = {
    'jen': 'python', 'sarah': 'c', 'edward': 'ruby', 'phil': 'python', }
```

```
u print("Sarah's favorite language is " +
```

```
v favorite_languages['sarah'].title() +
```

```
w ".")
```

Para ver a linguagem que Sarah escolheu, solicitamos o valor em: `favorite_languages['sarah']`

Essa sintaxe é usada na instrução `print` em `v`, e a saída mostra a linguagem predileta de Sarah: Sarah's favorite language is C.

Esse exemplo também mostra como podemos dividir uma instrução `print` longa em várias linhas. A palavra `print` é menor que a maioria dos nomes de dicionário, portanto faz sentido incluir a primeira parte

do que você quer exibir logo depois do parêntese de abertura u. Escolha um ponto apropriado para separar o que está sendo exibido e acrescente um operador de concatenação (+) no final da primeira linha v. Tecle ENTER e depois TAB para alinhar todas as linhas subsequentes em um nível de indentação abaixo da instrução print. Quando terminar de compor sua saída, você pode colocar o parêntese de fechamento na 137

última linha do bloco print w.

FAÇA VOCÊ MESMO

6.1 – Pessoa: Use um dicionário para armazenar informações sobre uma pessoa que você conheça. Armazene seu primeiro nome, o sobrenome, a idade e a cidade em que ela vive. Você deverá ter chaves como `first_name`, `last_name`, `age` e `city`. Mostre cada informação armazenada em seu dicionário.

6.2 – Números favoritos: Use um dicionário para armazenar os números favoritos de algumas pessoas. Pense em cinco nomes e use-os como chaves em seu dicionário. Pense em um número favorito para cada pessoa e armazene cada um como um valor em seu dicionário. Exiba o nome de cada pessoa e seu número favorito. Para que seja mais divertido ainda, faça uma enquete com alguns amigos e obtenha alguns dados reais para o seu programa.

6.3 – Glossário: Um dicionário Python pode ser usado para modelar um dicionário de verdade. No entanto, para evitar confusão, vamos chamá-lo de glossário.

- Pense em cinco palavras relacionadas à programação que você conheceu nos capítulos anteriores. Use essas palavras como chaves em seu glossário e armazene seus significados como valores.
- Mostre cada palavra e seu significado em uma saída formatada de modo elegante. Você pode exibir a palavra seguida de dois-pontos e depois o seu significado, ou apresentar a palavra em uma linha e

então exibir seu significado indentado em uma segunda linha. Utilize o caractere de quebra de linha (\n) para inserir uma linha em branco entre cada par palavra-significado em sua saída.

Percorrendo um dicionário com um laço

Um único dicionário Python pode conter apenas alguns pares chave-valor ou milhões deles. Como um dicionário pode conter uma grande quantidade de dados, Python permite percorrer um dicionário com um laço. Dicionários podem ser usados para armazenar informações de várias maneiras; assim, há diversos modos diferentes de percorrê-los com um laço. Podemos percorrer todos os pares chave-valor de um dicionário usando suas chaves ou seus valores.

Percorrendo todos os pares chave-valor com um laço Antes de explorar as diferentes abordagens para percorrer um dicionário com um laço, vamos considerar um novo dicionário projetado para armazenar informações sobre um usuário em um site. O dicionário a 138

seguir armazenará o nome de usuário, o primeiro nome e o sobrenome de uma pessoa: `user_0 = {`

```
'username': 'efermi', 'first': 'enrico', 'last': 'fermi', }
```

Podemos acessar qualquer informação única sobre `user_0` com base no que já aprendemos neste capítulo. E se quiséssemos ver tudo que está armazenado no dicionário desse usuário? Para isso, podemos percorrer o dicionário com um laço `for`: `user.py` `user_0 = {`

```
'username': 'efermi', 'first': 'enrico', 'last': 'fermi', }
```

```
u for key, value in user_0.items(): v print("\nKey: " + key) w  
print("Value: " + value)
```

Como vemos em `u`, para escrever um laço `for` para um dicionário, devemos criar nomes para as duas variáveis que armazenarão a chave e o valor de cada par chave-valor. Você pode escolher qualquer nome que quiser para essas duas variáveis.

Esse código também funcionaria bem se usássemos abreviaturas para os nomes das variáveis, assim: `for k, v in user_0.items()` A segunda metade da instrução `for` em `u` inclui o nome do dicionário, seguido do método `items()`, que devolve uma lista de pares chave-valor. O laço `for` então armazena cada um desses pares nas duas variáveis especificadas. No exemplo anterior, usamos as variáveis para exibir cada chave (key) `v`, seguido do valor associado (value) `w`. O `"\n"`

na primeira instrução `print` garante que uma linha em branco seja inserida antes de cada par chave-valor na saída: Key: last Value: fermi

Key: first Value: enrico

Key: username Value: efermi Observe novamente que os pares chave-valor não são devolvidos na ordem em que foram armazenados, mesmo quando percorremos o dicionário com um laço. Python não se importa com a ordem em que os pares chave-valor são armazenados; ele só registra as conexões entre cada chave individual e seu valor.

Percorrer todos os pares chave-valor com um laço funciona bem, em particular,

para

dicionários

como

o

do

exemplo

em

favorite_languages.py, que armazena o mesmo tipo de informação para várias chaves diferentes. Se percorrermos o dicionário favorite_languages com um laço, teremos o nome de cada pessoa no dicionário e sua linguagem de programação favorita. Como as chaves sempre se referem ao nome de uma pessoa e o valor é sempre uma linguagem, usaremos as variáveis name e language no laço, em vez de key e value. Isso facilita entender

o

que

está

acontecendo:

favorite_languages.py

```
favorite_languages = {
```

```
'jen': 'python', 'sarah': 'c', 'edward': 'ruby', 'phil': 'python', }
```

139

```
u for name, language in favorite_languages.items(): v
print(name.title() +
```

```
""s favorite language is " +
```

```
language.title() + ".")
```

O código em u diz a Python para percorrer todos os pares chave-valor do dicionário com um laço. À medida que cada par é tratado, a chave é armazenada na variável name e o valor, na variável language. Esses nomes descritivos fazem com que seja muito mais fácil ver o que a instrução print em v faz.

Agora, com apenas algumas linhas de código, podemos exibir todas as informações da enquete: Jen's favorite language is Python.

Sarah's favorite language is C.

Phil's favorite language is Python.

Edward's favorite language is Ruby.

Esse tipo de laço funcionaria igualmente bem se nosso dicionário armazenasse os resultados da enquete para mil ou até mesmo para um milhão de pessoas.

Percorrendo todas as chaves de um dicionário com um laço O método `keys()` é conveniente quando não precisamos trabalhar com todos os valores de um dicionário. Vamos percorrer o dicionário `favorite_languages` com um laço e exibir os nomes de todos que responderam à enquete: `favorite_languages = {`

`'jen': 'python', 'sarah': 'c', 'edward': 'ruby', 'phil': 'python', }`

`u for name in favorite_languages.keys(): print(name.title())` A linha em `u` diz a Python para extrair todas as chaves do dicionário `favorite_languages` e armazená-las, uma de cada vez, na variável `name`. A saída mostra os nomes de todos que participaram da enquete: Jen

Sarah

Phil

Edward

Percorrer as chaves, na verdade, é o comportamento-padrão quando percorremos um dicionário com um laço, portanto este código produzirá a mesma saída se escrevêssemos: `for name in favorite_languages: em vez de: for name in favorite_languages.keys():` Você pode optar por usar o método `keys()` explicitamente se isso deixar seu código mais fácil de ler, ou pode omiti-lo, se quiser.

Podemos acessar o valor associado a qualquer chave que nos 140

interessar no laço usando a chave atual. Vamos exibir uma mensagem a dois amigos sobre as linguagens que eles escolheram. Percorreremos os nomes no dicionário com um laço como fizemos antes, porém, quando o nome for de um de nossos amigos, apresentaremos uma mensagem sobre sua linguagem favorita:

```
favorite_languages = {
```

```
'jen': 'python', 'sarah': 'c', 'edward': 'ruby', 'phil': 'python', }
```

```
u friends = ['phil', 'sarah']
```

```
for name in favorite_languages.keys(): print(name.title()) v if name in friends: print(" Hi " + name.title() +
```

```
", I see your favorite language is " +
```

```
w favorite_languages[name].title() + "!")
```

Em u criamos uma lista de amigos a quem queremos exibir uma mensagem. No laço, exibimos o nome de cada pessoa. Então, em v, verificamos se o nome com que estamos trabalhando (name) está na lista friends. Se estiver, exibimos uma saudação especial, incluindo uma referência à sua opção de linguagem. Para acessar a linguagem favorita em w, usamos o nome do dicionário e o valor atual de name como chave. O nome de todas as pessoas é exibido, porém nossos amigos recebem uma mensagem especial: Edward

Phil

Hi Phil, I see your favorite language is Python!

Sarah

Hi Sarah, I see your favorite language is C!

Jen

Você também pode usar o método keys() para descobrir se uma pessoa em particular participou da enquete. Dessa vez, vamos ver se Erin respondeu à enquete: favorite_languages = {


```
'jen': 'python', 'sarah': 'c', 'edward': 'ruby', 'phil': 'python', }
```

u if 'erin' not in favorite_languages.keys(): print("Erin, please take our poll!") O método keys() não serve apenas para laços: na verdade, ele devolve uma lista de todas as chaves, e a linha em u simplesmente verifica se 'erin' está nessa lista. Como ela não está, uma mensagem é exibida convidando-a a participar da enquete: Erin, please take our poll!

Percorrendo as chaves de um dicionário em ordem usando um laço Um dicionário sempre mantém uma conexão clara entre cada chave e seu valor associado, mas você não obterá os itens de um dicionário em uma ordem previsível. Isso não é um problema, pois, geralmente, 141

queremos apenas obter o valor correto associado a cada chave.

Uma maneira de fazer os itens serem devolvidos em determinada sequência é ordenar as chaves à medida que são devolvidas no laço for.

Podemos usar a função sorted() para obter uma cópia ordenada das chaves: favorite_languages = {

```
'jen': 'python', 'sarah': 'c', 'edward': 'ruby', 'phil': 'python', }
```

```
for name in sorted(favorite_languages.keys()): print(name.title() + ",  
thank you for taking the poll.")
```

Essa instrução for é como as outras instruções for, exceto que a função sorted() está em torno do método dictionary.keys(). Isso diz a Python para listar todas as chaves do dicionário e ordenar essa lista antes de percorrê-la com um laço. A saída mostra os nomes de todos que responderam à enquete, exibidos de forma ordenada: Edward, thank you for taking the poll.

Jen, thank you for taking the poll.

Phil, thank you for taking the poll.

Sarah, thank you for taking the poll.

Percorrendo todos os valores de um dicionário com um laço Se você estiver mais interessado nos valores contidos em um dicionário, o método `values()` pode ser usado para devolver uma lista de valores sem as chaves. Por exemplo, suponha que queremos apenas uma lista de todas as linguagens escolhidas em nossa enquete sobre linguagens de programação, sem o nome da pessoa que escolheu cada linguagem: `favorite_languages = {`

```
'jen': 'python', 'sarah': 'c', 'edward': 'ruby', 'phil': 'python', }
```

```
print("The following languages have been mentioned:") for language  
in favorite_languages.values(): print(language.title())
```

 A instrução `for`, nesse caso, extrai cada valor do dicionário e o armazena na variável `language`. Quando esses valores são exibidos, temos uma lista de todas as linguagens escolhidas: The following languages have been mentioned: Python

C

Python

Ruby

Essa abordagem extrai todos os valores do dicionário, sem verificar se há repetições. Isso pode funcionar bem com uma quantidade pequena de valores, mas em uma enquete com um número grande de 142

entrevistados, o resultado seria uma lista com muitas repetições. Para ver cada linguagem escolhida sem repetições, podemos usar um conjunto (`set`). Um conjunto é semelhante a uma lista, exceto que cada item de um conjunto deve ser único: `favorite_languages = {`

```
'jen': 'python', 'sarah': 'c', 'edward': 'ruby', 'phil': 'python', }
```

```
print("The following languages have been mentioned:")
u for language in set(favorite_languages.values()): print(language.title())
```

Quando colocamos `set()` em torno de uma lista que contenha itens duplicados, Python identifica os itens únicos na lista e cria um conjunto a partir desses itens. Em u usamos `set()` para extrair as linguagens únicas em `favorite_languages.values()`.

O resultado é uma lista de linguagens mencionadas pelas pessoas que participaram da enquete, sem repetições: The following languages have been mentioned: Python

C

Ruby

À medida que continuar a conhecer Python, com frequência você encontrará um recurso embutido na linguagem que o ajudará a fazer exatamente o que quiser com seus dados.

FAÇA VOCÊ MESMO

6.4 – Glossário 2: Agora que você já sabe como percorrer um dicionário com um laço, limpe o código do Exercício 6.3 (página 148), substituindo sua sequência de instruções `print` por um laço que percorra as chaves e os valores do dicionário. Quando tiver certeza de que seu laço funciona, acrescente mais cinco termos de Python ao seu glossário. Ao executar seu programa novamente, essas palavras e significados novos deverão ser automaticamente incluídos na saída.

6.5 – Rios: Crie um dicionário que contenha três rios importantes e o país que cada rio corta. Um par chave-valor poderia ser 'nilo': 'egito'.

- Use um laço para exibir uma frase sobre cada rio, por exemplo, O Nilo corre pelo Egito.
- Use um laço para exibir o nome de cada rio incluído no dicionário.

- Use um laço para exibir o nome de cada país incluído no dicionário.

6.6 – Enquete: Utilize o código em `favorite_languages.py` (página 150).

- Crie uma lista de pessoas que devam participar da enquete sobre linguagem favorita. Inclua alguns nomes que já estejam no dicionário e outros que não estão.

143

- Percorra a lista de pessoas que devem participar da enquete. Se elas já tiverem respondido à enquete, mostre uma mensagem agradecendo-lhes por responder. Se ainda não participaram da enquete, apresente uma mensagem convidando-as a responder.

Informações aninhadas

Às vezes, você vai querer armazenar um conjunto de dicionários em uma lista ou uma lista de itens como um valor em um dicionário. Isso é conhecido como aninhar informações. Podemos aninhar um conjunto de dicionários em uma lista, uma lista de itens em um dicionário ou até mesmo um dicionário em outro dicionário. Aninhar informações é um recurso eficaz, como mostrarão os próximos exemplos.

Uma lista de dicionários

O dicionário `alien_0` contém várias informações sobre um alienígena, mas não há espaço para armazenar informações sobre um segundo alienígena, muito menos para uma tela cheia deles. Como podemos administrar uma frota de alienígenas? Uma maneira é criar uma lista de alienígenas, em que cada alienígena seja representado por um dicionário com informações sobre ele. Por exemplo, o código a seguir cria uma lista com três alienígenas:

```
aliens.py alien_0 = {'color': 'green', 'points': 5}
```

```
alien_1 = {'color': 'yellow', 'points': 10}
```

```
alien_2 = {'color': 'red', 'points': 15}
```

```
u aliens = [alien_0, alien_1, alien_2]
```

for alien in aliens: print(alien) Inicialmente criamos três dicionários, cada um representando um alienígena diferente. Em u reunimos esses dicionários em uma lista chamada aliens. Por fim, percorremos a lista com um laço e exibimos cada alienígena: {'color': 'green', 'points': 5}

```
{'color': 'yellow', 'points': 10}
```

```
{'color': 'red', 'points': 15}
```

Um exemplo mais realista envolveria mais de três alienígenas, com um código que gere automaticamente cada alienígena. No exemplo a seguir, usamos range() para criar uma frota de 30 alienígenas: # Cria uma lista vazia para armazenar alienígenas aliens = []

144

```
# Cria 30 alienígenas verdes u for alien_number in range(30): v  
new_alien = {'color': 'green', 'points': 5, 'speed': 'slow'}
```

```
w aliens.append(new_alien)
```

```
# Mostra os 5 primeiros alienígenas x for alien in aliens[:5]:  
print(alien) print("...")
```

Mostra quantos alienígenas foram criados y print("Total number of aliens: " + str(len(aliens))) Esse exemplo começa com uma lista vazia para armazenar todos os alienígenas que serão criados. Em u range() devolve um conjunto de números, que simplesmente diz a Python quantas vezes queremos que o laço se repita. A cada vez que o laço é executado, criamos um novo alienígena v e concatenamos cada novo alienígena à lista aliens w. Em x usamos uma fatia para exibir os cinco primeiros alienígenas e, em seguida,

em y, exibimos o tamanho da lista para provar que realmente geramos a frota completa com 30 alienígenas: {'speed'::

```
'slow', 'color': 'green', 'points': 5}
```

```
{'speed': 'slow', 'color': 'green', 'points': 5}
```

```
{'speed': 'slow', 'color': 'green', 'points': 5}
```

```
{'speed': 'slow', 'color': 'green', 'points': 5}
```

```
{'speed': 'slow', 'color': 'green', 'points': 5}
```

...

Total number of aliens: 30

Todos esses alienígenas têm as mesmas características, mas Python considera cada um como um objeto diferente, o que nos permite modificar cada alienígena individualmente.

Como podemos trabalhar com um conjunto de alienígenas como esse?

Suponha que um aspecto do jogo consista em fazer alguns alienígenas mudarem de cor e moverem-se mais rápido à medida que o jogo prosseguir. Quando for o momento de mudar de cor, podemos usar um laço for e uma instrução if para alterar a cor dos alienígenas. Por exemplo, para mudar os três primeiros alienígenas para amarelo, com velocidade média, valendo dez pontos cada, podemos fazer o seguinte:

```
# Cria uma lista vazia para armazenar alienígenas aliens = []
```

```
# Cria 30 alienígenas verdes for alien_number in range (0,30):  
new_alien
```

```
= {'color': 'green', 'points': 5, 'speed': 'slow'}
```

```
aliens.append(new_alien)
```

```
for alien in aliens[0:3]: if alien['color'] == 'green': alien['color'] =
```

```
'yellow'
```

```
alien['speed'] = 'medium'
```

```
alien['points'] = 10
```

145

Mostra os 5 primeiros alienígenas for alien in aliens[0:5]:
print(alien) print("...") Como queremos modificar os três primeiros alienígenas, percorremos uma fatia que inclui apenas os três primeiros alienígenas. Todos os alienígenas são verdes agora, mas isso nem sempre ocorrerá, portanto escrevemos uma instrução if para garantir que estamos modificando apenas os alienígenas verdes. Se o alienígena for verde, mudamos a cor para 'yellow', a velocidade para 'medium' e o valor da pontuação para 10, como vemos na saída a seguir: {'speed': 'medium',

'color': 'yellow', 'points': 10}

{'speed': 'medium', 'color': 'yellow', 'points': 10}

{'speed': 'medium', 'color': 'yellow', 'points': 10}

{'speed': 'slow', 'color': 'green', 'points': 5}

{'speed': 'slow', 'color': 'green', 'points': 5}

...

Poderíamos expandir esse laço acrescentando um bloco elif que transforme alienígenas amarelos em alienígenas vermelhos e rápidos, que valem 15 pontos cada. Sem mostrar o programa todo novamente, esse laço teria o seguinte aspecto: for alien in aliens[0:3]: if alien['color'] == 'green': alien['color'] = 'yellow'

```
alien['speed'] = 'medium'
```

```
alien['points'] = 10
```

```
elif alien['color'] == 'yellow': alien['color'] = 'red'
```

```
alien['speed'] = 'fast'
```

```
alien['points'] = 15
```

É comum armazenar vários dicionários em uma lista quando cada dicionário tiver diversos tipos de informação sobre um objeto. Por exemplo, podemos criar um dicionário para cada usuário de um site, como fizemos em `user.py`, e armazenar os dicionários individuais em uma lista chamada `users`. Todos os dicionários da lista devem ter uma estrutura idêntica para que possamos percorrer a lista com um laço e trabalhar com cada objeto representado por um dicionário do mesmo modo.

Uma lista em um dicionário

Em vez de colocar um dicionário em uma lista, às vezes é conveniente colocar uma lista em um dicionário. Por exemplo, considere como podemos descrever uma pizza que alguém está pedindo. Se usássemos apenas uma lista, tudo que poderíamos realmente armazenar é uma lista 146

dos ingredientes da pizza. Com um dicionário, uma lista de ingredientes pode ser apenas um dos aspectos da pizza que estamos descrevendo.

No exemplo a seguir, dois tipos de informação são armazenados para cada pizza: o tipo de massa e a lista de ingredientes. A lista de ingredientes é um valor associado à chave `'toppings'`. Para usar os itens da lista, fornecemos o nome do dicionário e a chave `'toppings'`, como faríamos com qualquer valor do dicionário. Em vez de devolver um único valor, teremos uma lista de ingredientes: `pizza.py`


```
# Armazena informações sobre uma pizza que está sendo pedida u
pizza = {

'crust': 'thick', 'toppings': ['mushrooms', 'extra cheese'], }

# Resume o pedido v print("You ordered a " + pizza['crust'] + "-crust
pizza " +

"with the following toppings:")
```

w for topping in pizza['toppings']: print("\t" + topping) Começamos em u com um dicionário que armazena informações sobre uma pizza que está sendo pedida. Uma das chaves do dicionário é 'crust', e o valor associado é a string 'thick'. A próxima chave, 'toppings', tem como valor uma lista que armazena todos os ingredientes solicitados. Em v resumimos o pedido antes de preparar a pizza. Para exibir os ingredientes, escrevemos um laço for w. Para acessar a lista de ingredientes, usamos a chave 'toppings', e Python obtém a lista de ingredientes do dicionário.

A saída a seguir oferece um resumo da pizza que planejamos preparar: You ordered a thick-crust pizza with the following toppings: mushrooms extra cheese Você pode aninhar uma lista em um dicionário sempre que quiser que mais de um valor seja associado a uma única chave em um dicionário. No exemplo anterior das linguagens de programação favoritas, se armazenássemos as respostas de cada pessoa em uma lista, elas poderiam escolher mais de uma linguagem predileta.

Se percorrermos o dicionário com um laço, o valor associado a cada pessoa será uma lista das linguagens, e não uma única linguagem. No laço for do dicionário, usamos outro laço for para percorrer a lista de linguagens associada a cada pessoa: favorite_languages.py u favorite_languages = {

```
'jen': ['python', 'ruby'], 'sarah': ['c'], 'edward': ['ruby', 'go'],

'phil': ['python', 'haskell'], }
```

```
v for name, languages in favorite_languages.items(): print("\n" +
```

```
name.title() + "s favorite languages are:") w for language in
languages: print("\t" + language.title())
```

Como podemos ver em u, o valor associado a cada nome agora é uma lista. Observe que algumas pessoas têm uma linguagem favorita, enquanto outras têm várias. Quando percorremos o dicionário em v com um laço, usamos uma variável de nome `languages` para armazenar cada valor do dicionário, pois sabemos que esse valor será uma lista. No laço principal do dicionário, usamos outro laço `for w` para percorrer a lista de linguagens favoritas de cada pessoa. Agora cada pessoa pode listar quantas linguagens favoritas quiser: Jen's favorite languages are: Python Ruby Sarah's favorite languages are: C

Phil's favorite languages are: Python Haskell

Edward's favorite languages are: Ruby Go Para aperfeiçoar mais ainda esse programa, podemos incluir uma instrução `if` no início do laço `for` do dicionário para ver se cada pessoa tem mais de uma linguagem favorita analisando o valor de `len(languages)`. Se uma pessoa tiver mais de uma linguagem favorita, a saída será a mesma. Se ela tiver apenas uma linguagem predileta, poderíamos mudar a frase para refletir esse fato.

Por exemplo, você poderia dizer: Sarah's favorite language is C.

NOTA Não aninhe listas e dicionários com muitos níveis de profundidade. Se estiver aninhando itens com um nível de profundidade muito maior do que vimos nos exemplos anteriores ou se estiver trabalhando com o código de outra pessoa, e esse código tiver níveis significativos de informações aninhadas, é mais provável que haja uma maneira mais simples de solucionar o problema existente.

Um dicionário em um dicionário

Podemos aninhar um dicionário em outro dicionário, mas o código poderá ficar complicado rapidamente se isso for feito. Por exemplo, se você tiver vários usuários em um site, cada um com um nome único, os nomes dos usuários poderão ser usados como chaves em um dicionário.

Você poderá então armazenar informações sobre cada usuário usando um dicionário como o valor associado a cada nome de usuário. Na listagem a seguir, armazenamos três informações sobre cada usuário: seu primeiro nome, o sobrenome e a localidade. Acessaremos essas informações percorrendo os nomes dos usuários em um laço e o dicionário de informações associado a cada nome de usuário:

```
many_users.py
users = {
    'aeinstein': {
        'first': 'albert', 'last': 'einstein', 'location': 'princeton', },
    'mcurie': {
        'first': 'marie', 'last': 'curie', 'location': 'paris', },
}

for username, user_info in users.items():
    print("\nUsername: " + username)
    full_name = user_info['first'] + " " + user_info['last']
    location = user_info['location']

    print("\tFull name: " + full_name.title())
    print("\tLocation: " +
```

location.title()) Inicialmente definimos um dicionário chamado `users` com duas chaves, uma para cada um dos seguintes nomes de usuário: `'aeinstein'` e

`'mcurie'`. O valor associado a cada chave é um dicionário que inclui o primeiro nome, o sobrenome e a localidade de cada usuário. Em um loop percorremos o dicionário `users` com um laço. Python armazena cada

chave na variável `username` e o dicionário associado a cada nome de usuário na variável `user_info`. Depois que entrarmos no laço principal do dicionário, exibimos o nome do usuário em `v`.

Em `w` começamos a acessar o dicionário interno. A variável `user_info`, que contém o dicionário com informações do usuário, tem três chaves:

`'first'`, `'last'` e `'location'`. Usamos cada chave para gerar um nome completo e a localidade formatados de modo elegante para cada pessoa `x`:
Username: `aeinstein` Full name: Albert Einstein Location: Princeton
Username: `mcurie` Full name: Marie Curie Location: Paris
Observe que a estrutura do dicionário de cada usuário é idêntica. Embora Python não exija, essa estrutura facilita trabalhar com dicionários aninhados. Se o dicionário de cada pessoa tivesse chaves diferentes, o código no laço `for` seria mais complicado.

FAÇA VOCÊ MESMO

6.7 – Pessoas: Comece com o programa que você escreveu no Exercício 6.1

(página 147). Crie dois novos dicionários que representem pessoas diferentes e armazene os três dicionários em uma lista chamada `people`. Percorra sua lista de pessoas com um laço. À medida que percorrer a lista, apresente tudo que você sabe sobre cada pessoa.

6.8 – Animais de estimação: Crie vários dicionários, em que o nome de cada dicionário seja o nome de um animal de estimação. Em cada dicionário, inclua o tipo do animal e o nome do dono. Armazene esses dicionários em uma lista chamada `pets`. Em seguida, percorra sua lista com um laço e, à medida que fizer isso, apresente tudo que você sabe sobre cada animal de estimação.

6.9 – Lugares favoritos: Crie um dicionário chamado `favorite_places`. Pense em três nomes para usar como chaves do dicionário e armazene de um a três

lugares favoritos para cada pessoa. Para deixar este exercício um pouco mais interessante, peça a alguns amigos que nomeiem alguns de seus lugares favoritos. Percorra o dicionário com um laço e apresente o nome de cada pessoa e seus lugares favoritos.

6.10 – Números favoritos: Modifique o seu programa do Exercício 6.2 (página 147) para que cada pessoa possa ter mais de um número favorito. Em seguida, apresente o nome de cada pessoa, juntamente com seus números favoritos.

6.11 – Cidades: Crie um dicionário chamado `cities`. Use os nomes de três cidades como chaves em seu dicionário. Crie um dicionário com informações sobre cada cidade e inclua o país em que a cidade está localizada, a população aproximada e um fato sobre essa cidade. As chaves do dicionário de cada cidade devem ser algo como `country`, `population` e `fact`. Apresente o nome de cada cidade e todas as informações que você armazenou sobre ela.

6.12 – Extensões: Estamos trabalhando agora com exemplos complexos o bastante para poderem ser estendidos de várias maneiras. Use um dos programas de exemplo deste capítulo e estenda-o acrescentando novas chaves e valores, alterando o contexto do programa ou melhorando a formatação da saída.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a definir um dicionário e a trabalhar com as informações armazenadas nele. Vimos como acessar e modificar elementos individuais de um dicionário e percorrer todas as suas informações com um laço. Aprendemos a percorrer todos os pares chave-valor de um dicionário, suas chaves e seus valores com um laço.

Também vimos como aninhar vários dicionários em uma lista, aninhar listas em um dicionário e um dicionário em outro dicionário.

No próximo capítulo, conheceremos os laços `while` e veremos como aceitar dados de entrada das pessoas que usarem seus programas.

Será um capítulo empolgante, pois você aprenderá a deixar todos os seus programas interativos: eles serão capazes de responder a dados de entrada do usuário.

150



7

Entrada de usuário e laços while

151

A maioria dos programas é escrita para resolver o problema de um usuário final. Para isso, geralmente precisamos obter algumas informações do usuário.

Como exemplo simples, vamos supor que uma pessoa queira descobrir se ela tem idade suficiente para votar. Se você escrever um programa que responda a essa pergunta, será necessário saber a idade do usuário antes de poder oferecer uma resposta. O programa precisará pedir ao usuário que forneça a idade, ou entre com ela; depois que tiver esse dado de entrada, o programa poderá comparar esse valor com a idade para votar a fim de determinar se o usuário tem idade suficiente e então informar o resultado.

Neste capítulo aprenderemos a aceitar dados de entrada do usuário para que seu programa possa então trabalhar com eles. Quando

seu programa precisar de um nome, você poderá solicitá-lo ao usuário.

Quando precisar de uma lista de nomes, você poderá pedir uma série de nomes ao usuário. Para isso, usaremos a função `input()`.

Também veremos como manter os programas executando pelo tempo que os usuários quiserem, de modo que eles possam fornecer quantas informações forem necessárias; em seguida, seu programa poderá trabalhar com essas informações. Usaremos o laço `while` de Python para manter os programas executando enquanto determinadas condições permanecerem verdadeiras.

Com a capacidade de trabalhar com dados de entrada do usuário e controlar o tempo que seus programas executam, você poderá escrever programas totalmente interativos.

Como a função `input()` trabalha

A função `input()` faz uma pausa em seu programa e espera o usuário

fornecer um texto. Depois que Python recebe a entrada do usuário, esse dado é armazenado em uma variável para que você possa trabalhar com ele de forma conveniente.

Por exemplo, o programa a seguir pede que o usuário forneça um texto e, em seguida, exibe essa mensagem de volta ao usuário:

```
parrot.py message = input("Tell me something, and I will repeat it  
back to you: ") print(message)
```

A função `input()` aceita um argumento: o prompt – ou as instruções – que queremos exibir ao usuário para que eles saibam o que devem fazer. Nesse exemplo, quando Python executar a primeira linha, o usuário verá o prompt `Tell me something, and I will repeat it back to you:` . O programa espera enquanto o usuário fornece sua resposta e continua depois que ele tecla `ENTER`. A resposta é armazenada na variável `message`; depois disso, `print(message)` exibe a entrada de volta ao

usuário: Tell me something, and I will repeat it back to you: Hello everyone!

Hello everyone!

NOTA O Sublime Text não executa programas que pedem uma entrada ao usuário. Você pode usar o Sublime Text para escrever programas que solicitem uma entrada, mas será necessário executar esses programas a partir de um terminal. Consulte a seção “Executando programas Python a partir de um terminal”.

Escrevendo prompts claros

Sempre que usar a função `input()`, inclua um prompt claro, fácil de compreender, que informe o usuário exatamente que tipo de informação você procura. Qualquer frase que diga aos usuários o que eles devem fornecer será apropriada. Por exemplo: `greeter.py`
`name = input("Please enter your name: ") print("Hello, " + name + "!"`) Acrescente um espaço no final de seus prompts (depois dos dois-pontos no exemplo anterior) para separar o prompt da resposta do usuário e deixar claro em que lugar o usuário deve fornecer seu texto. Por exemplo: Please enter your name: Eric Hello, Eric!

Às vezes, você vai querer escrever um prompt que seja maior que uma linha. Por exemplo, talvez você queira explicar ao usuário por que está pedindo determinada entrada. Você pode armazenar seu prompt em uma variável e passá-la para a função `input()`. Isso permite criar seu prompt com várias linhas e escrever uma instrução `input()` clara.

153

```
greeter.py prompt = " If you tell us who you are, we can personalize  
the messages you see. "
```

```
prompt += "\nWhat is your first name? "
```


`name = input(prompt) print("\nHello, " + name + "!!")` Esse exemplo mostra uma maneira de criar uma string multilinha. A primeira linha armazena a parte inicial da mensagem na variável `prompt`. Na segunda linha, o operador `+=` acrescenta a nova string no final da string que estava armazenada em `prompt`.

O `prompt` agora ocupa duas linhas, novamente, com um espaço após o ponto de interrogação por questões de clareza: `If you tell us who you are, we can personalize the messages you see.`

What is your first name? Eric

Hello, Eric!

Usando `int()` para aceitar entradas numéricas

Se usarmos a função `input()`, Python interpretará tudo que o usuário fornecer como uma string. Considere a sessão de interpretador a seguir, que pergunta a idade do usuário: `>>> age = input("How old are you? ")` How old are you? 21

```
>>> age '21'
```

O usuário digita o número 21, mas quando pedimos o valor de `age`, Python devolve `'21'`, que é a representação em string do valor numérico fornecido. Sabemos que Python interpretou a entrada como uma string porque o número agora está entre aspas. Se tudo que você quiser fazer é exibir a entrada, isso funcionará bem. Entretanto, se tentar usar a entrada como um número, você obterá um erro: `>>> age =`

```
input("How old are you? ") How old are you? 21
```

```
u >>> age >= 18
```

Traceback (most recent call last): File "`>>>`", line 1, in `>>>` TypeError: unorderable types: `str()` `>=` `int()` Quando tentamos usar a entrada

para fazer uma comparação numérica u, Python gera um erro, pois não é capaz de comparar uma string com um inteiro: a string '21'

armazenada em age não pode ser comparada ao valor numérico 18 v.

Podemos resolver esse problema usando a função `int()`, que diz a Python para tratar a entrada como um valor numérico. A função `int()` converte a representação em string de um número em uma representação numérica, como vemos a seguir: `>>> age = input("How old are you? ")` How old are you? 21

154

```
u >>> age = int(age) >>> age >= 18
```

True

Nesse exemplo, quando fornecemos 21 no prompt, Python interpreta o número como uma string, mas o valor é então convertido para uma representação numérica por `int()` u. Agora Python pode executar o teste condicional: comparar age (que contém o valor numérico 21) com 18 para ver se age é maior ou igual a 18. Esse teste é avaliado como True.

Como podemos usar a função `int()` em um programa de verdade?

Considere um programa que determina se as pessoas têm altura suficiente para andar em uma montanha-russa: `rollercoaster.py`

```
height =
```

```
input("How tall are you, in inches? ") height = int(height) if height >= 36: print("\nYou're tall enough to ride!") else: print("\nYou'll be able to ride when you're a little older.") O
```

programa é capaz de comparar height com 36 porque `height = int(height)` converte o valor de entrada em uma representação numérica antes de fazer a comparação. Se o número fornecido for

maior ou igual a 36, diremos ao usuário que sua altura é suficiente:
How tall are you, in inches? 71

You're tall enough to ride!

Quando usar uma entrada numérica para fazer cálculos e comparações, lembre-se de converter o valor da entrada em uma representação numérica antes.

Operador de módulo

Uma ferramenta útil para trabalhar com informações numéricas é o operador de módulo (%), que divide um número por outro e devolve o resto: >>> 4 % 3

1

>>> 5 % 3

2

>>> 6 % 3

0

>>> 7 % 3

1

O operador de módulo não diz quantas vezes um número cabe em outro; ele simplesmente informa o resto.

Quando um número é divisível por outro, o resto é 0, portanto o 155

operador de módulo sempre devolve 0 nesse caso. Podemos usar esse fato para determinar se um número é par ou ímpar:
even_or_odd.py number = input("Enter a number, and I'll tell you if it's even or odd: ")
number = int(number)

```
if number % 2 == 0: print("\nThe number " + str(number) + " is even.") else:
```

```
print("\nThe number " + str(number) + " is odd.")
```

Números pares são sempre divisíveis por dois, portanto, se o módulo entre um número e dois for zero (nesse caso, `if number % 2 == 0`), o número será par. Caso contrário, será ímpar.

Enter a number, and I'll tell you if it's even or odd: 42

The number 42 is even.

Aceitando entradas em Python 2.7

Se você usa Python 2.7, utilize a função `raw_input()` quando pedir uma entrada ao usuário. Essa função interpreta todas as entradas como uma string, como faz `input()` em Python 3.

Python 2.7 também tem uma função `input()`, mas essa função interpreta a entrada do usuário como código Python e tenta executá-la.

No melhor caso, você verá um erro informando que Python não é capaz de compreender a entrada; no pior caso, executará um código que não pretendia executar. Se estiver usando Python 2.7, utilize `raw_input()` no lugar de `input()`.

FAÇA VOCÊ MESMO

7.1 – Locação de automóveis: Escreva um programa que pergunte ao usuário qual tipo de carro ele gostaria de alugar. Mostre uma mensagem sobre esse carro, por exemplo, “Deixe-me ver se consigo um Subaru para você.”

7.2 – Lugares em um restaurante: Escreva um programa que pergunte ao usuário quantas pessoas estão em seu grupo para jantar. Se a resposta for maior que oito, exiba uma mensagem

dizendo que eles deverão esperar uma mesa. Caso contrário, informe que sua mesa está pronta.

7.3 – Múltiplos de dez: Peça um número ao usuário e, em seguida, informe se o número é múltiplo de dez ou não.

Introdução aos laços while

O laço for toma uma coleção de itens e executa um bloco de código
156

uma vez para cada item da coleção. Em comparação, o laço while executa durante o tempo em que, ou enquanto, uma determinada condição for verdadeira.

Laço while em ação

Podemos usar um laço while para contar uma série de números. Por exemplo, o laço while a seguir conta de 1 a 5: counting.py
current_number = 1

```
while current_number <= 5: print(current_number) current_number  
+= 1
```

Na primeira linha começamos a contar de 1 ao definir o valor de current_number com 1. O laço while é então configurado para continuar executando enquanto o valor de current_number for menor ou igual a 5. O

código no laço exibe o valor current_number e então soma 1 a esse valor com current_number += 1. (O operador += é um atalho para current_number

= current_number + 1.) Python repete o laço enquanto a condição current_number <= 5 for verdadeira. Como 1 é menor que 5, Python exibe 1 e então soma 1, fazendo o número atual ser igual a 2. Como 2 é menor que 5, Python exibe 2 e soma 1 novamente, fazendo o número atual ser igual a 3, e assim sucessivamente. Quando o valor

de `current_number` for maior que 5, o laço para de executar e o programa termina: 1

2

3

4

5

Os programas que você usa no dia a dia provavelmente contêm laços `while`. Por exemplo, um jogo precisa de um laço `while` para continuar executando enquanto você quiser jogar, e pode parar de executar assim que você pedir para sair. Os programas não seriam divertidos se parassem de executar antes que lhes disséssemos para parar ou se continuassem executando mesmo depois que quiséssemos sair, portanto os laços `while` são bem úteis.

Deixando o usuário decidir quando quer sair

Podemos fazer o programa `parrot.py` executar enquanto o usuário quiser colocar a maior parte dele em um laço `while`. Definiremos um valor de saída e então deixaremos o programa executando enquanto o usuário

não tiver fornecido o valor de saída: `parrot.py` u `prompt = "\nTell me something, and I will repeat it back to you:"`

`prompt += "\nEnter 'quit' to end the program. "`

`v message = ""`

`w while message != 'quit': message = input(prompt) print(message)`
Em u definimos um `prompt` que informa quais são as duas opções ao usuário: fornecer uma mensagem ou o valor de saída (nesse caso, é `'quit'`). Em seguida, preparamos uma variável `message` v para armazenar o valor que o usuário fornecer. Definimos `message` como uma string vazia, `""`, de modo que Python tenha algo para

conferir na primeira vez que alcançar a linha com while. Na primeira vez que o programa executar e Python alcançar a instrução while, ele deverá comparar o valor de message com 'quit', mas o usuário ainda não forneceu nenhuma entrada. Se Python não tiver nada para comparar, ele não será capaz de continuar executando o programa. Para resolver esse problema, garantimos que message receba um valor inicial.

Embora seja apenas uma string vazia, ela fará sentido para Python e permitirá que a comparação que faz o laço while funcionar seja feita. Esse laço while w executa enquanto o valor de message não for 'quit'.

Na primeira passagem pelo laço, message é apenas uma string vazia, portanto Python entra no laço. Em message = input(prompt), Python exibe o prompt e espera o usuário fornecer uma entrada. O que quer que seja fornecido será armazenado em message e exibido; em seguida, Python avalia novamente a condição na instrução while. Desde que o usuário não tenha fornecido a palavra 'quit', o prompt será exibido novamente e Python esperará mais entradas. Quando o usuário finalmente digitar

'quit', Python para de executar o laço while e o programa termina:
Tell me something, and I will repeat it back to you: Enter 'quit' to end the program. Hello everyone!

Hello everyone!

Tell me something, and I will repeat it back to you: Enter 'quit' to end the program. Hello again.

Hello again.

Tell me something, and I will repeat it back to you: Enter 'quit' to end the program. quit quit

Esse programa funciona bem, exceto que exibe a palavra 'quit' como se fosse uma mensagem de verdade. Um teste if simples

corrigir esse problema: `prompt = "\nTell me something, and I will repeat it 158`

`back to you:"`

`prompt += "\nEnter 'quit' to end the program. "`

`message = ""`

`while message != 'quit': message = input(prompt) if message != 'quit': print(message) Agora o programa faz uma verificação rápida antes de mostrar a mensagem e só a exibirá se ela não for igual ao valor de saída: Tell me something, and I will repeat it back to you: Enter 'quit' to end the program. Hello everyone!`

Hello everyone!

Tell me something, and I will repeat it back to you: Enter 'quit' to end the program. Hello again.

Hello again.

Tell me something, and I will repeat it back to you: Enter 'quit' to end the program. quit

Usando uma flag

No exemplo anterior, tínhamos um programa que executava determinadas tarefas enquanto uma dada condição era verdadeira. E

como ficaria em programas mais complicados, em que muitos eventos diferentes poderiam fazer o programa parar de executar?

Por exemplo, em um jogo, vários eventos diferentes podem encerrá-lo.

Quando o jogador ficar sem espaçonaves, seu tempo se esgotar ou as cidades que ele deveria proteger forem todas destruídas, o jogo

deverá terminar. O jogo termina se qualquer um desses eventos ocorrer. Se muitos eventos possíveis puderem ocorrer para o programa terminar, tentar testar todas essas condições em uma única instrução while torna-se complicado e difícil.

Para um programa que deva executar somente enquanto muitas condições forem verdadeiras, podemos definir uma variável que determina se o programa como um todo deve estar ativo. Essa variável, chamada de flag, atua como um sinal para o programa. Podemos escrever nossos programas de modo que executem enquanto a flag estiver definida com True e parem de executar quando qualquer um dos vários eventos definir o valor da flag com False. Como resultado, nossa instrução while geral precisa verificar apenas uma condição: se a flag, no 159

momento, é True. Então todos os nossos demais testes (para ver se um evento que deve definir a flag com False ocorreu) podem estar bem organizados no restante do programa.

Vamos adicionar uma flag em parrot.py, que vimos na seção anterior.

Essa flag, que chamaremos de active (embora você possa lhe dar o nome que quiser), controlará se o programa deve ou não continuar executando: prompt = "\nTell me something, and I will repeat it back to you:"

```
prompt += "\nEnter 'quit' to end the program. "
```

```
u active = True v while active: message = input(prompt) w if message == 'quit': active = False x else: print(message) Definimos a variável active com True u para que o programa comece em um estado ativo.
```

Fazer isso simplifica a instrução while, pois nenhuma comparação é feita nessa instrução; a lógica é tratada em outras partes do programa. Enquanto a variável active permanecer True, o laço continuará a executar v.

Na instrução `if` contida no laço `while`, verificamos o valor de `message` depois que o usuário fornece sua entrada. Se o usuário fornecer `'quit'`

`w`, definimos `active` com `False` e o laço `while` é encerrado. Se o usuário fornecer outro dado que não seja `'quit'` `x`, exibimos essa entrada como uma mensagem.

Esse programa gera a mesma saída do exemplo anterior, em que havíamos colocado o teste condicional diretamente na instrução `while`.

Porém, agora que temos uma flag para indicar se o programa como um todo está em um estado ativo, será mais fácil acrescentar outros testes (por exemplo, instruções `elif`) para eventos que devam fazer `active` se tornar `False`. Isso é útil em programas complicados, como jogos, em que pode haver muitos eventos, e qualquer um deles poderia fazer o programa parar de executar. Quando um desses eventos fizer a flag `active` se tornar `False`, o laço principal do jogo terminará, uma mensagem de `Game Over` poderia ser exibida e o jogador poderia ter a opção de jogar novamente.

Usando `break` para sair de um laço

Para sair de um laço `while` de imediato, sem executar qualquer código restante no laço, independentemente do resultado de qualquer teste condicional, utilize a instrução `break`. A instrução `break` direciona o fluxo 160

de seu programa; podemos usá-la para controlar quais linhas de código são ou não são executadas, de modo que o programa execute apenas o código que você quiser, quando você quiser.

Por exemplo, considere um programa que pergunte aos usuários os nomes de lugares que eles já visitaram. Podemos interromper o laço `while` nesse programa chamando `break` assim que o usuário fornecer o valor `'quit'`: `cities.py` `prompt = "\nPlease enter the name of a city you have visited:"`

```
prompt += "\n(Enter 'quit' when you are finished.) "
```

```
u while True: city = input(prompt)
```

```
if city == 'quit': break else: print("I'd love to go to " +
```

```
city.title() + "!\n") Um laço que começa com while True u executará indefinidamente, a menos que alcance uma instrução break. O laço desse programa continuará pedindo aos usuários para que entrem com os nomes das cidades em que eles estiveram até que 'quit' seja fornecido. Quando
```

```
'quit' for digitado, a instrução break é executada, fazendo Python sair do laço: Please enter the name of a city you have visited: (Enter 'quit'
```

```
when you are finished.) New York I'd love to go to New York!
```

```
Please enter the name of a city you have visited: (Enter 'quit' when you are finished.) San Francisco I'd love to go to San Francisco!
```

```
Please enter the name of a city you have visited: (Enter 'quit' when you are finished.) quit NOTA Você pode usar a instrução break em qualquer laço de Python. Por exemplo, break pode ser usado para sair de um laço for que esteja percorrendo uma lista ou um dicionário.
```

Usando continue em um laço

Em vez de sair totalmente de um laço sem executar o restante de seu código, podemos usar a instrução continue para retornar ao início, com base no resultado de um teste condicional. Por exemplo, considere um laço que conte de 1 a 10, mas apresente apenas os números ímpares desse intervalo: counting.py

```
current_number = 0
```

```
while current_number < 10: u current_number += 1
```

```
if current_number % 2 == 0: continue
```

`print(current_number)` Inicialmente, definimos `current_number` com 0.

Como esse valor é menor que 10, Python entra no laço `while`. Uma vez no laço, incrementamos o contador de 1 em 1, portanto `current_number` passa a ser 1. A instrução `if` então verifica o módulo entre `current_number` e 2.

Se o módulo for 0 (o que significa que `current_number` é divisível por 2), a instrução `continue` diz a Python para ignorar o restante do laço e voltar ao início. Se o número atual não for divisível por 2, o restante do laço será executado e Python exibirá o número atual: 1

3

5

7

9

Evitando loops infinitos

Todo laço `while` precisa de uma maneira de interromper a execução para que não continue executando indefinidamente. Por exemplo, o laço a seguir deve fazer a contagem de 1 a 5: `counting.py`

```
while x <= 5: print(x) x += 1
```

Contudo, se você omitir a linha `x += 1` (como vemos a seguir) por acidente, o laço executará para sempre: # Esse laço executa indefinidamente!

```
x = 1
```

`while x <= 5: print(x)` Agora o valor de `x` começará em 1, mas jamais será modificado. Como resultado, o teste condicional `x <= 5` será

sempre avaliado como True e o laço while executará indefinidamente, exibindo uma série de 1s, assim: 1

1

1

1

--trecho omitido--

Todo programador escreve ocasionalmente um loop infinito (ou laço infinito) com while por acidente, em especial quando os laços do programa tiverem condições de saída sutis. Se seu programa ficar preso em um loop infinito, tecle CTRL-C ou simplesmente feche a janela do terminal que está exibindo a saída de seu programa.

Para evitar escrever loops infinitos, teste todos os laços while e certifique-se de que eles serão encerrados conforme esperado. Se quiser que seu programa termine quando o usuário fornecer determinado valor de entrada, execute o programa e forneça esse valor. Se o programa não

terminar, analise cuidadosamente o modo como seu programa trata o valor que deveria fazer o laço parar. Garanta que pelo menos uma parte do programa possa fazer a condição do laço ser False ou fazer uma instrução break ser alcançada.

NOTA Alguns editores, como o Sublime Text, tem uma janela de saída incluída. Isso pode dificultar a interrupção de um loop infinito, e talvez seja necessário fechar o editor para encerrar o laço.

FAÇA VOCÊ MESMO

7.4 – Ingredientes para uma pizza: Escreva um laço que peça ao usuário para fornecer uma série de ingredientes para uma pizza até que o valor 'quit' seja fornecido. À medida que cada ingrediente é

especificado, apresente uma mensagem informando que você acrescentará esse ingrediente à pizza.

7.5 – Ingressos para o cinema: Um cinema cobra preços diferentes para os ingressos de acordo com a idade de uma pessoa. Se uma pessoa tiver menos de 3 anos de idade, o ingresso será gratuito; se tiver entre 3 e 12 anos, o ingresso custará 10 dólares; se tiver mais de 12 anos, o ingresso custará 15

dólares. Escreva um laço em que você pergunte a idade aos usuários e, então, informe-lhes o preço do ingresso do cinema.

7.6 – Três saídas: Escreva versões diferentes do Exercício 7.4 ou do Exercício 7.5 que faça o seguinte, pelo menos uma vez: • use um teste condicional na instrução while para encerrar o laço; • use uma variável active para controlar o tempo que o laço executará; • use uma instrução break para sair do laço quando o usuário fornecer o valor 'quit'.

7.7 – Infinito: Escreva um laço que nunca termine e execute-o. (Para encerrar o laço, pressione CTRL-C ou feche a janela que está exibindo a saída.) Usando um laço while com listas e dicionários

Até agora trabalhamos com apenas uma informação do usuário a cada vez. Recebemos a entrada do usuário e então a exibimos ou apresentamos uma resposta a ela. Na próxima passagem pelo laço while, recebíamos outro valor de entrada e respondíamos a ela. Contudo, para controlar muitos usuários e informações, precisaremos usar listas e dicionários com nossos laços while.

Um laço for é eficiente para percorrer uma lista, mas você não deve modificar uma lista em um laço for, pois Python terá problemas para manter o controle dos itens da lista. Para modificar uma lista enquanto trabalhar com ela, utilize um laço while. Usar laços while com listas e dicionários permite coletar, armazenar e organizar muitas entradas a fim

de analisá-las e apresentá-las posteriormente.

Transferindo itens de uma lista para outra

Considere uma lista de usuários recém-registrados em um site, porém não verificados. Depois de conferir esses usuários, como podemos transferi-los para uma lista separada de usuários confirmados? Uma maneira seria usar um laço while para extrair os usuários da lista de usuários não confirmados à medida que os verificarmos e então adicioná-los em uma lista separada de usuários confirmados. Esse código pode ter o seguinte aspecto: confirmed_users.py

```
# Começa com os usuários que precisam ser verificados, # e com uma lista vazia para armazenar os usuários confirmados u unconfirmed_users = ['alice',
```

```
'brian', 'candace']
```

```
confirmed_users = []
```

```
# Verifica cada usuário até que não haja mais usuários não confirmados #
```

```
Transfere cada usuário verificado para a lista de usuários confirmados v while unconfirmed_users: w current_user = unconfirmed_users.pop() print("Verifying user: " + current_user.title()) x confirmed_users.append(current_user)
```

```
# Exibe todos os usuários confirmados print("\nThe following users have been confirmed:") for confirmed_user in confirmed_users: print(confirmed_user.title())
```

Começamos com uma lista de usuários não confirmados em u (Alice, Brian e Candace) e uma lista vazia para armazenar usuários confirmados. O laço while em v executa enquanto a lista unconfirmed_users não estiver vazia. Nesse laço, a função pop() em w remove os usuários não verificados, um de cada vez, do final de unconfirmed_users. Nesse caso, como Candace é o último elemento da lista unconfirmed_users, seu nome será o primeiro a ser removido, armazenado em current_user e adicionado à lista confirmed_users em x. O próximo é Brian e, depois, Alice.

Simulamos a confirmação de cada usuário exibindo uma mensagem de verificação e então adicionando-os à lista de usuários confirmados. À

medida que a lista de usuários não confirmados diminui, a lista de usuários confirmados aumenta. Quando a lista de usuários não confirmados estiver vazia, o laço para e a lista de usuários confirmados é exibida: Verifying user: Candace Verifying user: Brian Verifying user: Alice

The following users have been confirmed: Candace Brian

164

Alice

Removendo todas as instâncias de valores específicos de uma lista
No Capítulo 3 usamos `remove()` para remover um valor específico de uma lista. A função `remove()` era apropriada porque o valor em que estávamos interessados aparecia apenas uma vez na lista. Porém, e se quiséssemos remover da lista todas as instâncias de um valor?

Suponha que tenhamos uma lista de animais de estimação com o valor

'cat' repetido várias vezes. Para remover todas as instâncias desse valor, podemos executar um laço `while` até 'cat' não estar mais na lista, como vemos aqui: `pets.py`

```
pets = ['dog', 'cat', 'dog', 'goldfish', 'cat', 'rabbit',
```

```
'cat']
```

```
print(pets)
```

```
while 'cat' in pets: pets.remove('cat')
```

```
print(pets)
```


Começamos com uma lista contendo várias instâncias de 'cat'. Após exibir a lista, Python entra no laço while, pois encontra o valor 'cat' na lista pelo menos uma vez. Depois que entrar no laço, Python remove a primeira instância de 'cat', retorna à linha while e então entra novamente no laço quando descobre que 'cat' ainda está na lista. Cada instância de

'cat' é removida até que esse valor não esteja mais na lista; nesse momento, Python sai do laço e exibe a lista novamente: ['dog', 'cat',

'dog', 'goldfish', 'cat', 'rabbit', 'cat']

['dog', 'dog', 'goldfish', 'rabbit']

Preenchendo um dicionário com dados de entrada do usuário
Podemos pedir a quantidade de entrada que for necessária a cada passagem por um laço while. Vamos criar um programa de enquete em que cada passagem pelo laço solicita o nome do participante e uma resposta. Armazenaremos os dados coletados em um dicionário, pois queremos associar cada resposta a um usuário em particular: mountain_poll.py responses = {}

```
# Define uma flag para indicar que a enquete está ativa
polling_active =
```

```
True
```

```
165
```

```
while polling_active: # Pede o nome da pessoa e a resposta u name
=
```

```
input("\nWhat is your name? ") response = input("Which mountain
would you like to climb someday? ")
```

```
# Armazena a resposta no dicionário v responses[name] = response
```

```
# Descobre se outra pessoa vai responder à enquete w repeat =
```

```
input("Would you like to let another person respond? (yes/ no) ") if  
repeat == 'no': polling_active = False
```

```
# A enquete foi concluída. Mostra os resultados print("\n--- Poll  
Results
```

```
---") x for name, response in responses.items(): print(name + " would  
like to climb " + response + ".") O programa inicialmente define um  
dicionário vazio (responses) e cria uma flag (polling_active) para  
indicar que a enquete está ativa. Enquanto polling_active for True,  
Python executará o código que está no laço while.
```

Nesse laço é solicitado ao usuário que entre com seu nome e uma montanha que gostaria de escalar u. Essa informação é armazenada no dicionário responses v, e uma pergunta é feita ao usuário para saber se ele quer que a enquete continue w. Se o usuário responder yes, o programa entrará no laço while novamente. Se responder no, a flag polling_active será definida com False, o laço while para de executar e o último bloco de código em x exibe o resultado da enquete.

Se executar esse programa e fornecer exemplos de respostas, você deverá ver uma saída como esta: What is your name? Eric Which mountain would you like to climb someday? Denali Would you like to let another person respond? (yes/ no) yes

What is your name? Lynn Which mountain would you like to climb someday?

Devil's Thumb Would you like to let another person respond? (yes/ no) no

--- Poll Results ---

Lynn would like to climb Devil's Thumb.

Eric would like to climb Denali.

FAÇA VOCÊ MESMO

7.8 – Lanchonete: Crie uma lista chamada `sandwich_orders` e a preencha com os nomes de vários sanduíches. Em seguida, crie uma lista vazia chamada `finished_sandwiches`. Percorra a lista de pedidos de sanduíches com um laço e mostre uma mensagem para cada pedido, por exemplo, Preparei seu sanduíche de atum. À medida que cada sanduíche for preparado, transfira-o para a lista de sanduíches prontos. Depois que todos os sanduíches estiverem prontos, mostre uma mensagem que liste cada sanduíche preparado.

7.9 – Sem pastrami: Usando a lista `sandwich_orders` do Exercício 7.8, garanta que o sanduíche de 'pastrami' apareça na lista pelo menos três vezes.

Acrescente um código próximo ao início de seu programa para exibir uma

mensagem informando que a lanchonete está sem pastrami e, então, use um laço `while` para remover todas as ocorrências de 'pastrami' e `sandwich_orders`. Garanta que nenhum sanduíche de pastrami acabe em `finished_sandwiches`.

7.10 – Férias dos sonhos: Escreva um programa que faça uma enquete sobre as férias dos sonhos dos usuários. Escreva um prompt semelhante a este: Se pudesse visitar um lugar do mundo, para onde você iria? Inclua um bloco de código que apresente os resultados da enquete.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a usar `input()` para permitir que os usuários forneçam suas próprias informações em seus programas. Vimos como trabalhar com entradas tanto textuais quanto numéricas e a usar laços `while` para deixar seus programas executarem pelo tempo que os usuários quiserem. Conhecemos várias maneiras de controlar o fluxo de um laço `while`: definindo uma flag `active`, usando

a instrução `break` e com a instrução `continue`. Aprendemos a usar um laço `while` para transferir itens de uma lista para outra e vimos como remover todas as instâncias de um valor de uma lista. Também vimos como laços `while` podem ser usados com dicionários.

No Capítulo 8, conheceremos as funções. As funções permitem dividir seus programas em partes menores, cada uma fazendo uma tarefa específica. Podemos chamar uma função quantas vezes quisermos e armazená-las em arquivos separados. Ao usar funções, podemos escrever códigos mais eficientes, em que seja mais fácil resolver problemas e dar manutenção, com possibilidade de serem reutilizados em vários programas diferentes.

167



8

Funções

168

Neste capítulo aprenderemos a escrever funções, que são blocos de código nomeados, concebidos para realizar uma tarefa específica. Quando queremos executar uma tarefa em particular, definida em uma função, chamamos o nome da função responsável por ela. Se precisar executar essa tarefa várias vezes durante seu programa, não será necessário digitar todo o código para a mesma tarefa

repetidamente: basta chamar a função dedicada ao tratamento dessa tarefa e a chamada dirá a Python para executar o código da função. Você perceberá que usar funções permite escrever, ler, testar e corrigir seus programas de modo mais fácil.

Neste capítulo também veremos maneiras de passar informações às funções. Aprenderemos a escrever determinadas funções cuja tarefa principal seja exibir informações e outras funções que visam a processar dados e devolver um valor ou um conjunto de valores. Por fim, veremos como armazenar funções em arquivos separados, chamados de módulos, para ajudar a organizar os arquivos principais de seu programa.

Definindo uma função

Eis uma função simples chamada `greet_user()` que exibe uma saudação: greeter.py

```
def greet_user():  
    """Exibe uma saudação  
    simples."""
```

```
    print("Hello!")
```

`greet_user()` Esse exemplo mostra a estrutura mais simples possível para uma função. A linha em `def` utiliza a palavra reservada `def` para informar Python que estamos definindo uma função. Essa é a definição da função, que informa o nome da função a Python e, se for aplicável, quais são os tipos de informação necessários à função para que ela faça sua tarefa. Os parênteses contêm essa informação. Nesse caso, o nome da função é `greet_user()`, e ela não precisa de nenhuma informação para executar sua tarefa, portanto os parênteses estão vazios. (Mesmo assim, eles são obrigatórios.) Por fim, a definição termina com dois-pontos.

Qualquer linha indentada após `def greet_user()`: faz parte do corpo da função. O texto em `v` é um comentário chamado docstring, que descreve o que a função faz. As docstrings são colocadas entre aspas triplas, que Python procura quando gera a documentação das funções de seus programas.

A linha `print("Hello!")` w é a única linha com código propriamente dito no corpo dessa função, portanto `greet_user()` realiza apenas uma tarefa: `print("Hello!")`.

Quando quiser usar essa função, você deve chamá-la. Uma chamada de função diz a Python para executar o código da função. Para chamar uma função, escreva o nome dela, seguido de qualquer informação necessária entre parênteses, como vemos em `x`. Como nenhuma informação é necessária nesse caso, chamar nossa função é simples e basta fornecer `greet_user()`. Como esperado, ela exibe `Hello!: Hello!`

Passando informações para uma função

Se for um pouco modificada, a função `greet_user()` não só pode dizer `Hello!` ao usuário como também pode saudá-lo pelo nome. Para que a função faça isso, especifique `username` entre os parênteses da definição da função em `def greet_user()`. Ao acrescentar `username` aqui, permitimos que a função aceite qualquer valor que você especificar para `username`. A função agora espera que um valor seja fornecido para `username` sempre que ela for chamada. Ao chamar `greet_user()`, você poderá lhe passar um nome,

por

exemplo,

`'jesse'`,

entre

parênteses:

def

```
greet_user(username): """Exibe uma saudação simples."""
```

```
print("Hello, " + username.title() + "!")
```

`greet_user('jesse')` Usar `greet_user('jesse')` faz `greet_user()` ser chamada e fornece as informações de que a função precisa para executar a instrução `print`. A função aceita o nome que você passar e exibe a saudação para esse nome: Hello, Jesse!

De modo semelhante, usar `greet_user('sarah')` chama `greet_user()`, passa 'sarah' a essa função e exibe Hello, Sarah!. Você pode chamar `greet_user()` quantas vezes quiser e lhe passar qualquer nome desejado de modo a gerar sempre uma saída previsível.

Argumentos e parâmetros

170

Na função `greet_user()` anterior, definimos `greet_user()` para que exija um valor para a variável `username`. Depois que chamamos a função e lhe fornecemos a informação (o nome de uma pessoa), a saudação correta foi exibida.

A variável `username` na definição de `greet_user()` é um exemplo de parâmetro – uma informação de que a função precisa para executar sua tarefa. O valor 'jesse' em `greet_user('jesse')` é um exemplo de argumento. Um argumento é uma informação passada para uma função em sua chamada. Quando chamamos a função, colocamos entre parênteses o valor com que queremos que a função trabalhe. Nesse caso, o argumento 'jesse' foi passado para a função `greet_user()` e o valor foi armazenado no parâmetro `username`.

NOTA Às vezes, as pessoas falam de argumentos e parâmetros de modo indistinto. Não fique surpreso se vir as variáveis de uma definição de função serem referenciadas como argumentos, ou as variáveis de uma chamada de função serem chamadas de parâmetros.

FAÇA VOCÊ MESMO

8.1 – Mensagem: Escreva uma função chamada `display_message()` que mostre uma frase informando a todos o que você está aprendendo neste capítulo.

Chame a função e certifique-se de que a mensagem seja exibida corretamente.

8.2 – Livro favorito: Escreva uma função chamada `favorite_book()` que aceite um parâmetro `title`. A função deve exibir uma mensagem como Um dos meus livros favoritos é Alice no país das maravilhas. Chame a função e não se esqueça de incluir o título do livro como argumento na chamada da função.

Passando argumentos

Pelo fato de ser possível que uma definição de função tenha vários parâmetros, uma chamada de função pode precisar de diversos argumentos. Os argumentos podem ser passados para as funções de várias maneiras. Podemos usar argumentos posicionais, que devem estar na mesma ordem em que os parâmetros foram escritos, argumentos nomeados (keyword arguments), em que cada argumento é constituído de um nome de variável e de um valor, ou por meio de listas e dicionários de valores. Vamos analisar cada um deles.

Argumentos posicionais

Quando chamamos uma função, Python precisa fazer a correspondência entre cada argumento da chamada da função e um parâmetro da definição. A maneira mais simples de fazer isso é contar com a ordem dos argumentos fornecidos. Valores cuja correspondência seja feita dessa maneira são chamados de argumentos posicionais.

Para ver como isso funciona considere uma função que apresente informações sobre animais de estimação. A função nos informa o tipo de cada animal de estimação e o nome dele, como vemos aqui:

```
pets.py u def describe_pet(animal_type, pet_name): """Exibe informações sobre um animal de estimação."""
```

```
print("\nI have a " + animal_type + ".") print("My " + animal_type +  
"s name is " + pet_name.title() + ".")
```

v describe_pet('hamster', 'harry') A definição mostra que essa função precisa de um tipo de animal e de seu nome u. Quando chamamos describe_pet(), devemos fornecer o tipo do animal e um nome, nessa ordem.

Por exemplo, na chamada da função, o argumento 'hamster' é armazenado no parâmetro animal_type e o argumento 'harry' é armazenado no parâmetro pet_name v. No corpo da função, esses dois parâmetros são usados para exibir informações sobre o animal de estimação descrito.

A saída apresenta um hamster chamado Harry: I have a hamster.

My hamster's name is Harry.

Várias chamadas de função

Podemos chamar uma função quantas vezes forem necessárias.

Descrever um segundo animal de estimação diferente exige apenas mais uma chamada a describe_pet():

```
def describe_pet(animal_type,
```

```
pet_name): """Exibe informações sobre um animal de estimação."""  
print("\nI have a " + animal_type + ".") print("My " + animal_type +  
"s name is " + pet_name.title() + ".")
```

`describe_pet('hamster', 'harry')` `describe_pet('dog', 'willie')` Nessa segunda chamada da função, passamos os argumentos 'dog' e 'willie' a `describe_pet()`. Assim como no conjunto anterior de argumentos que usamos, Python faz a correspondência entre 'dog' e o parâmetro `animal_type` e entre 'willie' e o parâmetro `pet_name`. Como antes, a função faz sua tarefa, porém, dessa vez, exibe valores para um cachorro chamado Willie.

Agora temos um hamster chamado Harry e um cachorro chamado Willie: I have a hamster.

My hamster's name is Harry.

I have a dog.

172

My dog's name is Willie.

Chamar uma função várias vezes é uma maneira eficiente de trabalhar.

O código que descreve um animal de estimação é escrito uma só vez na função. Então, sempre que quiser descrever um novo animal de estimação, podemos chamar a função com as informações sobre esse animal. Mesmo que o código para descrever um animal de estimação fosse expandido atingindo dez linhas, poderíamos ainda descrever um novo animal de estimação chamando a função novamente com apenas uma linha.

Podemos usar tantos argumentos posicionais quantos forem necessários nas funções. Python trabalha com os argumentos

fornecidos na chamada da função e faz a correspondência de cada um com o parâmetro associado na definição da função.

A ordem é importante em argumentos posicionais

Podemos obter resultados inesperados se confundirmos a ordem dos argumentos em uma chamada de função quando argumentos posicionais

forem

usados:

def

describe_pet(animal_type,

pet_name): """Exibe informações sobre um animal de estimação."""

print("\nI have a " + animal_type + ".") print("My " + animal_type +

"s name is " + pet_name.title() + ".")

describe_pet('harry', 'hamster') Nessa chamada de função, listamos primeiro o nome e depois o tipo do animal. Como dessa vez o argumento

'harry' foi definido antes, esse valor é armazenado no parâmetro animal_type. De modo semelhante, 'hamster' é armazenado em pet_name.

Agora temos um “harry” chamado “Hamster”: I have a harry.

My harry's name is Hamster.

Se obtiver resultados engraçados como esse, verifique se a ordem dos argumentos em sua chamada de função corresponde à ordem dos parâmetros na definição da função.

Argumentos nomeados

Um argumento nomeado (keyword argument) é um par nome-valor passado para uma função. Associamos diretamente o nome e o valor no próprio argumento para que não haja confusão quando ele for passado para a função (você não acabará com um harry chamado Hamster).

Argumentos nomeados fazem com que você não precise se preocupar

com a ordem correta de seus argumentos na chamada da função e deixam claro o papel de cada valor na chamada.

Vamos reescrever `pets.py` usando argumentos nomeados para chamar `describe_pet()`:

```
def  
describe_pet(animal_type,  
pet_name):  
    """Exibe informações sobre um animal de estimação."""  
    print("\nI have a " + animal_type + ".")  
    print("My " + animal_type +  
    "s name is " + pet_name.title() + ".")  
  
describe_pet(animal_type='hamster', pet_name='harry')  
A função describe_pet() não mudou. Entretanto, quando chamamos a função, dizemos explicitamente a Python a qual parâmetro cada argumento deve corresponder. Quando Python lê a chamada da função, ele sabe que deve armazenar o argumento 'hamster' no parâmetro animal_type e o argumento 'harry' em pet_name. A saída mostra corretamente que temos um hamster chamado Harry.
```

A ordem dos argumentos nomeados não importa, pois Python sabe o que é cada valor. As duas chamadas de função a seguir são equivalentes: `describe_pet(animal_type='hamster',`

`pet_name='harry')`

`describe_pet(pet_name='harry', animal_type='hamster')` **NOTA**
Quando usar argumentos nomeados, lembre-se de usar os nomes exatos dos parâmetros usados na definição da função.

Valores default

Ao escrever uma função, podemos definir um valor default para cada parâmetro. Se um argumento para um parâmetro for especificado na chamada da função, Python usará o valor desse argumento. Se não for, o valor default do parâmetro será utilizado. Portanto, se um valor default for definido para um parâmetro, você poderá excluir o argumento correspondente, que normalmente seria especificado na chamada da função. Usar valores default pode simplificar suas chamadas de função e deixar mais claro o modo como suas funções normalmente são utilizadas.

Por exemplo, se perceber que a maioria das chamadas a `describe_pet()` é usada para descrever cachorros, você pode definir o valor default de `animal_type` com `'dog'`. Agora qualquer pessoa que chamar `describe_pet()` para

um

cachorro

poderá

omitir

essa

informação:

```
def
```

```
describe_pet(pet_name, animal_type='dog'): """Exibe informações  
sobre um animal de estimação."""
```

174

```
print("\nI have a " + animal_type + ".") print("My " + animal_type +  
"s name is " + pet_name.title() + ".")
```

`describe_pet(pet_name='willie')` Mudamos a definição de `describe_pet()` para incluir um valor default igual a `'dog'` para `animal_type`. A partir de agora, quando a função for chamada sem um `animal_type` especificado, Python saberá que deve usar o valor `'dog'` para esse parâmetro: I have a dog.

My dog's name is Willie.

Observe que a ordem dos parâmetros na definição da função precisou ser alterada. Como o uso do valor default faz com que não seja necessário especificar um tipo de animal como argumento, o único argumento restante na chamada da função é o nome do animal de estimação. Python continua interpretando esse valor como um argumento posicional, portanto, se a função for chamada somente com o nome de um animal de estimação, esse argumento corresponderá ao primeiro parâmetro listado na definição da função. Esse é o motivo pelo qual o primeiro parâmetro deve ser `pet_name`.

O modo mais simples de usar essa função agora é fornecer apenas o nome de um cachorro na chamada da função: `describe_pet('willie')` Essa chamada de função produzirá a mesma saída do exemplo anterior. O

único argumento fornecido é `'willie'`, portanto ele é associado ao primeiro parâmetro da definição da função, que é `pet_name`. Como nenhum argumento foi fornecido para `animal_type`, Python usa o valor default, que é `'dog'`.

Para descrever um animal que não seja um cachorro, uma chamada de função como esta pode ser usada: `describe_pet(pet_name='harry', animal_type='hamster')` Como um argumento explícito para `animal_type` foi especificado, Python ignorará o valor default do parâmetro.

NOTA Ao usar valores default, qualquer parâmetro com um valor desse tipo deverá ser listado após todos os parâmetros que não tenham valores default. Isso permite que Python continue a interpretar os argumentos posicionais corretamente.

Chamadas de função equivalentes

Como os argumentos posicionais, os argumentos nomeados e os valores default podem ser usados em conjunto, e com frequência você terá várias maneiras equivalentes de chamar uma função. Considere a 175

definição a seguir de `describe_pets()` com um valor default especificado: `def describe_pet(pet_name, animal_type='dog')`: Com essa definição, um argumento sempre deverá ser fornecido para `pet_name` e esse valor pode ser especificado por meio do formato posicional ou nomeado. Se o animal descrito não for um cachorro, um argumento para `animal_type` deverá ser incluído na chamada, e esse argumento também pode ser especificado com o formato posicional ou nomeado.

Todas as chamadas a seguir serão adequadas a essa função: # Um cachorro

chamado

Willie

`describe_pet('willie')`

`describe_pet(pet_name='willie')`

```
# Um hamster chamado Harry describe_pet('harry', 'hamster')
describe_pet(pet_name='harry', animal_type='hamster')
describe_pet(animal_type='hamster', pet_name='harry')
```

 Cada uma dessas chamadas de função produzirá a mesma saída dos exemplos anteriores.

NOTA O estilo de chamada que você usar realmente não importa. Desde que suas chamadas de função gerem a saída desejada, basta usar o estilo que achar mais fácil de entender.

Evitando erros em argumentos

Quando começar a usar funções, não se surpreenda se você se deparar com erros sobre argumentos sem correspondência. Argumentos sem correspondência ocorrem quando fornecemos menos ou mais argumentos necessários à função para que ela realize sua tarefa. Por exemplo, eis o que acontece se tentarmos chamar `describe_pet()` sem argumentos:

```
def describe_pet(animal_type, pet_name): """Exibe informações sobre um animal de estimação."""
```

```
print("\nI have a " + animal_type + ".") print("My " + animal_type +
```

```
"s name is " + pet_name.title() + ".")
```

```
describe_pet()
```

Python reconhece que algumas informações estão faltando na chamada da função e o traceback nos informa quais são: Traceback (most recent call last): u File "pets.py", line 6, in v describe_pet() w TypeError: describe_pet() missing 2 required positional arguments: 'animal_

type' and 'pet_name'

Em u o traceback nos informa em que local está o problema, o que nos permite olhar o código novamente e ver que algo deu errado em

176

nossa chamada de função. Em v a chamada de função causadora do problema é apresentada. Em w o traceback nos informa que há dois argumentos ausentes na chamada da função e mostra o nome desses argumentos. Se essa função estivesse em um arquivo separado, provavelmente poderíamos reescrever a chamada de forma correta sem precisar abrir esse arquivo e ler o código da função.

Python nos ajuda lendo o código da função e informando os nomes dos argumentos que devemos fornecer. Esse é outro motivo para dar nomes descritivos às suas variáveis e funções. Se fizer isso, as mensagens de erro de Python serão mais úteis para você e para qualquer pessoa que possa usar o seu código.

Se você fornecer argumentos demais, deverá obter um traceback semelhante, que poderá ajudá-lo a fazer uma correspondência correta entre a chamada da função e sua definição.

FAÇA VOCÊ MESMO

8.3 – Camiseta: Escreva uma função chamada `make_shirt()` que aceite um tamanho e o texto de uma mensagem que deverá ser estampada na camiseta.

A função deve exibir uma frase que mostre o tamanho da camiseta e a mensagem estampada.

Chame a função uma vez usando argumentos posicionais para criar uma camiseta. Chame a função uma segunda vez usando argumentos nomeados.

8.4 – Camisetas grandes: Modifique a função `make_shirt()` de modo que as camisetas sejam grandes por default, com uma mensagem Eu amo Python. Crie uma camiseta grande e outra média com a mensagem default, e uma camiseta de qualquer tamanho com uma mensagem diferente.

8.5 – Cidades: Escreva uma função chamada `describe_city()` que aceite o nome de uma cidade e seu país. A função deve exibir uma frase simples, como Reykjavik está localizada na Islândia. Forneça um valor default ao parâmetro que representa o país. Chame sua função para três cidades diferentes em que pelo menos uma delas não esteja no país default.

Valores de retorno

Uma função nem sempre precisa exibir sua saída diretamente. Em vez disso, ela pode processar alguns dados e então devolver um valor ou um conjunto de valores. O valor devolvido pela função é chamado de valor de retorno. A instrução `return` toma um valor que está em uma função e o envia de volta à linha que a chamou. Valores de retorno permitem passar 177

boa parte do trabalho pesado de um programa para funções, o que pode simplificar o corpo de seu programa.

Devolvendo um valor simples

Vamos observar uma função que aceite um primeiro nome e um sobrenome e devolva um nome completo formatado de modo elegante: `formatted_name.py`

```
def get_formatted_name(first_name, last_name):
```

```
    """Devolve um nome completo formatado de modo elegante."""
```

```
    v full_name = first_name + ' ' + last_name
    w return full_name.title()
x musician = get_formatted_name('jimi', 'hendrix')
print(musician)
```

A definição de `get_formatted_name()` aceita um primeiro nome e um sobrenome u como parâmetros. A função combina esses dois nomes, acrescenta um espaço entre eles e armazena o resultado em `full_name` v.

O valor de `full_name` é convertido para que tenha letras iniciais maiúsculas e é devolvido para a linha que fez a chamada em w.

Quando chamamos uma função que devolve um valor, precisamos fornecer uma variável em que o valor de retorno possa ser armazenado.

Nesse caso, o valor devolvido é armazenado na variável `musician` em `x`.

A saída mostra um nome formatado de modo elegante, composto das partes do nome de uma pessoa: Jimi Hendrix

Pode parecer bastante trabalho para obter um nome formatado de forma elegante quando poderíamos simplesmente ter escrito: `print("Jimi Hendrix")` No entanto, quando consideramos trabalhar com um programa de grande porte, que precise armazenar muitos primeiros nomes e sobrenomes separadamente, funções como `get_formatted_name()` tornam-se muito convenientes. Armazenamos os primeiros nomes e os sobrenomes de forma separada e então chamamos essa função sempre que quisermos exibir um nome completo.

Deixando um argumento opcional

Às vezes, faz sentido criar um argumento opcional para que as pessoas que usarem a função possam optar por fornecer informações extras somente se quiserem. Valores default podem ser usados para deixar um argumento opcional.

Por exemplo, suponha que queremos expandir `get_formatted_name()` para que trate nomes do meio também. Uma primeira tentativa para 178

incluir nomes do meio poderia ter o seguinte aspecto: `def get_formatted_name(first_name, middle_name, last_name):`
"""Devolve um nome completo formatado de modo elegante."""

```
full_name = first_name + ' ' + middle_name + ' ' + last_name
return full_name.title()
```

`musician = get_formatted_name('john', 'lee', 'hooker')` `print(musician)`
Essa função é apropriada quando fornecemos um primeiro nome, um nome do meio e um sobrenome. Ela aceita todas as três partes de um nome e então compõe uma string a partir delas. A função acrescenta espaços nos pontos apropriados e converte o nome completo para que as iniciais sejam maiúsculas: John Lee Hooker. No entanto, nomes do meio nem sempre são necessários, e essa função, conforme está escrita, não seria apropriada se tentássemos chamá-la somente com um primeiro nome e um sobrenome. Para deixar o nome do meio opcional, podemos associar um valor default vazio ao argumento `middle_name` e ignorá-lo, a menos que o usuário forneça um valor. Para que `get_formatted_name()` funcione sem um nome do meio, definimos o valor default de `middle_name` com uma string vazia e o passamos para o final da lista de parâmetros:

u

def

`get_formatted_name(first_name,`

`last_name,`

`middle_name=""): """Devolve um nome completo formatado de modo elegante."""`

v `if middle_name: full_name = first_name + ' ' + middle_name + ' ' +`

`last_name` w `else: full_name = first_name + ' ' + last_name` `return full_name.title()`

`musician = get_formatted_name('jimi', 'hendrix')` `print(musician)` x
`musician = get_formatted_name('john', 'hooker', 'lee')` `print(musician)`
Nesse exemplo, o nome é criado a partir de três partes possíveis. Como o primeiro nome e o sobrenome sempre existem, esses parâmetros são listados antes na definição da função. O nome do

meio é opcional, portanto é listado por último na definição, e seu valor default é uma string vazia u.

No corpo da função verificamos se um nome do meio foi especificado.

Python interpreta strings não vazias como True, portanto if middle_name será avaliado como True se um argumento para o nome do meio estiver na chamada da função v. Se um nome do meio for especificado, o primeiro nome, o nome do meio e o sobrenome serão combinados para compor um nome completo. Esse nome é então alterado para que as iniciais sejam maiúsculas e é devolvido para a linha que chamou a 179

função: ele será armazenado em uma variável musician e exibido. Se um nome do meio não for especificado, a string vazia falhará no teste if e o bloco else será executado w. O nome completo será composto apenas do primeiro nome e do sobrenome, e o nome formatado é devolvido para a linha que fez a chamada: ele será armazenado em musician e exibido.

Chamar essa função com um primeiro nome e um sobrenome é simples. Se usarmos um nome do meio, porém, precisamos garantir que esse nome seja o último argumento passado para que Python faça a correspondência dos argumentos posicionais de forma correta x.

Essa versão modificada de nossa função é apropriada para pessoas que tenham apenas um primeiro nome e um sobrenome, mas funciona também para pessoas que tenham um nome do meio: Jimi Hendrix John Lee Hooker

Valores opcionais permitem que as funções tratem uma grande variedade de casos de uso, ao mesmo tempo que simplificam ao máximo as chamadas de função.

Devolvendo um dicionário

Uma função pode devolver qualquer tipo de valor necessário, incluindo estruturas de dados mais complexas como listas e dicionários. Por exemplo, a função a seguir aceita partes de um nome e devolve um dicionário

que

representa

uma

pessoa:

person.py

def

```
build_person(first_name, last_name): """Devolve um dicionário com
informações sobre uma pessoa."""
```

```
u person = {'first': first_name, 'last': last_name}
```

```
v return person
```

musician = build_person('jimi', 'hendrix') w print(musician) A função build_person() aceita um primeiro nome e um sobrenome e então reúne esses valores em um dicionário em u. O valor de first_name é armazenado com a chave 'first' e o valor de last_name é armazenado com a chave 'last'. O

dicionário completo que representa a pessoa é devolvido em v. O valor de retorno é exibido em w, com as duas informações textuais originais agora armazenadas em um dicionário: {'first': 'jimi', 'last': 'hendrix'}

Essa função aceita informações textuais simples e as coloca em uma estrutura de dados mais significativa, que permite trabalhar com as informações além de simplesmente exibi-las. As strings 'jimi' e 'hendrix'

agora estão identificadas como um primeiro nome e um sobrenome.

180

Podemos facilmente estender essa função para que aceite valores opcionais como um nome do meio, uma idade, uma profissão ou qualquer outra informação que você queira armazenar sobre uma pessoa. Por exemplo, a alteração a seguir permite armazenar a idade de uma pessoa também: `def build_person(first_name, last_name, age=""):`

`"""Devolve um dicionário com informações sobre uma pessoa."""`

```
person = {'first': first_name, 'last': last_name}
```

```
if age: person['age'] = age return person
```

```
musician = build_person('jimi', 'hendrix', age=27) print(musician)
```

Adicionamos um novo parâmetro opcional `age` à definição da função e atribuímos um valor default vazio ao parâmetro. Se a chamada da função incluir um valor para esse parâmetro, ele será armazenado no dicionário.

Essa função sempre armazena o nome de uma pessoa, mas também pode ser modificada para guardar outras informações que você quiser sobre ela.

Usando uma função com um laço `while`

Podemos usar funções com todas as estruturas Python que conhecemos até agora. Por exemplo, vamos usar a função `get_formatted_name()` com um laço `while` para saudar os usuários de modo mais formal. Eis uma primeira tentativa de saudar pessoas usando seu primeiro nome e o sobrenome:

```
greeter.py
```

```
def
```

```

get_formatted_name(first_name,
last_name): """Devolve um nome completo formatado de modo
elegante."""

full_name = first_name + ' ' + last_name
return full_name.title()

# Este é um loop infinito!

while True:

    u print("\nPlease tell me your name:")
    f_name = input("First name: ")
    l_name = input("Last name: ")

    formatted_name = get_formatted_name(f_name, l_name)
    print("\nHello, " +

```

formatted_name + "!")

Nesse exemplo, usamos uma versão simples de `get_formatted_name()` que não envolve nomes do meio. O laço `while` pede que o usuário forneça seu nome; além disso, solicitamos o primeiro nome e o sobrenome separadamente u.

Porém há um problema com esse laço `while`: não definimos uma condição de saída. Onde devemos colocar uma condição de saída quando pedimos uma série de entradas? Queremos que o usuário seja capaz de sair o mais facilmente possível, portanto cada prompt deve oferecer um modo de fazer isso. A instrução `break` permite um modo simples

de

sair

do

laço

em

qualquer

prompt:

def

```
get_formatted_name(first_name, last_name): """Devolve um 181
```

```
nome completo formatado de modo elegante."""
```

```
full_name = first_name + ' ' + last_name return full_name.title() while True: print("\nPlease tell me your name:") print("(enter 'q' at any time to quit)")
```

```
f_name = input("First name: ") if f_name == 'q': break l_name = input("Last name: ") if l_name == 'q': break formatted_name = get_formatted_name(f_name, l_name) print("\nHello, " +
```

```
formatted_name + "!")
```

Adicionamos uma mensagem que informa como o usuário pode sair e então encerramos o laço se o usuário fornecer o valor de saída em qualquer um dos prompts. Agora o programa continuará saudando as pessoas até que alguém forneça 'q' em algum dos nomes: Please tell me your name: (enter 'q' at any time to quit) First name: eric Last name: matthes

Hello, Eric Matthes!

Please tell me your name: (enter 'q' at any time to quit) First name: q
FAÇA VOCÊ MESMO

8.6 – Nomes de cidade: Escreva uma função chamada `city_country()` que aceite o nome de uma cidade e seu país. A função deve devolver uma string formatada assim: "Santiago, Chile"

Chame sua função com pelo menos três pares cidade-país e apresente o valor devolvido.

8.7 – Álbum: Escreva uma função chamada `make_album()` que construa um dicionário descrevendo um álbum musical. A função

deve aceitar o nome de um artista e o título de um álbum e deve devolver um dicionário contendo essas duas informações. Use a função para criar três dicionários que representem álbuns diferentes. Apresente cada valor devolvido para mostrar que os dicionários estão armazenando as informações do álbum corretamente.

Acrescente um parâmetro opcional em `make_album()` que permita armazenar o número de faixas em um álbum. Se a linha que fizer a chamada incluir um valor para o número de faixas, acrescente esse valor ao dicionário do álbum.

Faça pelo menos uma nova chamada da função incluindo o número de faixas em um álbum.

8.8 – Álbuns dos usuários: Comece com o seu programa do Exercício 8.7.

Escreva um laço `while` que permita aos usuários fornecer o nome de um artista e o título de um álbum. Depois que tiver essas informações, chame `make_album()` com as entradas do usuário e apresente o dicionário criado. Lembre-se de incluir um valor de saída no laço `while`.

Passando uma lista para uma função

Com frequência, você achará útil passar uma lista para uma função, seja uma lista de nomes, de números ou de objetos mais complexos, como 182

dicionários. Se passarmos uma lista a uma função, ela terá acesso direto ao conteúdo dessa lista. Vamos usar funções para que o trabalho com listas seja mais eficiente.

Suponha que tenhamos uma lista de usuários e queremos exibir uma saudação a cada um. O exemplo a seguir envia uma lista de nomes a uma função chamada `greet_users()`, que saúda cada pessoa da lista individualmente: `greet_users.py` `def`

```
greet_users(names): """Exibe uma saudação simples a cada usuário da lista."""
```

```
for name in names: msg = "Hello, " + name.title() + "!"
```

```
print(msg)
```

```
u usernames = ['hannah', 'ty', 'margot']
```

greet_users(usernames) Definimos greet_users() para que espere uma lista de nomes, que é armazenada no parâmetro names. A função percorre a lista recebida com um laço e exibe uma saudação para cada usuário. Em u definimos uma lista de usuários e então passamos a lista usernames para greet_users() em nossa chamada de função: Hello, Hannah!

Hello, Ty!

Hello, Margot!

Essa é a saída que queríamos. Todo usuário vê uma saudação personalizada, e você pode chamar a função sempre que quiser para saudar um conjunto específico de usuários.

Modificando uma lista em uma função

Quando passamos uma lista a uma função, ela pode ser modificada.

Qualquer alteração feita na lista no corpo da função é permanente, permitindo trabalhar de modo eficiente, mesmo quando lidamos com grandes quantidades de dados.

Considere uma empresa que cria modelos de designs submetidos pelos usuários e que são impressos em 3D. Os designs são armazenados em uma lista e, depois de impressos, são transferidos para uma lista separada. O código a seguir faz isso sem usar funções: printing_models.py # Começa com alguns designs que devem ser impressos
unprinted_designs = ['iphone case', 'robot pendant',

```
'dodecahedron']
```

```
completed_models = []
```

183

```
# Simula a impressão de cada design, até que não haja mais  
nenhum #
```

```
Transfere cada design para completed_models após a impressão  
while unprinted_designs: current_design = unprinted_designs.pop()
```

```
# Simula a criação de uma impressão 3D a partir do design  
print("Printing model: " + current_design)
```

```
completed_models.append(current_design)
```

```
# Exibe todos os modelos finalizados print("\nThe following models  
have been printed:") for completed_model in completed_models:  
print(completed_model) Esse programa começa com uma lista de  
designs que devem ser impressos e uma lista vazia chamada  
completed_models para a qual cada design será transferido após a  
impressão. Enquanto houver designs em unprinted_designs, o laço  
while simulará a impressão de cada um deles removendo um design  
do final da lista, armazenando-o em current_design e exibindo uma  
mensagem informando que o design atual está sendo impresso. O  
design então é adicionado à lista de modelos finalizados. Quando o  
laço acaba de executar, uma lista de designs impressos é exibida:  
Printing model: dodecahedron Printing model: robot pendant Printing  
model: iphone case
```

```
The following models have been printed: dodecahedron robot  
pendant
```

```
iphone case
```

Podemos reorganizar esse código escrevendo duas funções, em que cada uma executa uma tarefa específica. A maior parte do

código não sofrerá alterações; estamos simplesmente deixando-o mais eficiente. A primeira função tratará a impressão dos designs e a segunda gerará um resumo da impressão feita: u def print_models(unprinted_designs, completed_models): """

Simula a impressão de cada design, até que não haja mais nenhum.

Transfere cada design para completed_models após a impressão.

"""

while unprinted_designs: current_design = unprinted_designs.pop()

Simula a criação de uma impressão 3D a partir do design
print("Printing model: " + current_design)

completed_models.append(current_design)

v def show_completed_models(completed_models): """Mostra todos os modelos impressos."""

print("\nThe following models have been printed:") for completed_model in completed_models: print(completed_model)

unprinted_designs = ['iphone case', 'robot pendant', 'dodecahedron']

completed_models = []

184

print_models(unprinted_designs, completed_models)
show_completed_models(completed_models) Em u definimos a função print_models() com dois parâmetros: uma lista de designs a serem impressos e uma lista de modelos concluídos. Dadas essas duas listas, a função simula a impressão de cada design esvaziando a lista de designs não impressos e preenchendo a lista de designs completos. Em v definimos a função show_completed_models() com um parâmetro: a lista de modelos finalizados. Dada essa lista, show_completed_models() exibe o nome de cada modelo impresso.

Esse programa produz a mesma saída da versão sem funções, mas o código está muito mais organizado. O código que faz a maior parte do trabalho foi transferido para duas funções separadas, que deixam a parte principal do programa mais fácil de entender. Observe o corpo do programa para ver como é mais simples entender o que esse programa faz:

```
unprinted_designs
```

```
=
```

```
['iphone
```

```
case',
```

```
'robot
```

```
pendant',
```

```
'dodecahedron']
```

```
completed_models = []
```

```
print_models(unprinted_designs, completed_models)
show_completed_models(completed_models)
```

Definimos uma lista de designs não impressos e uma lista vazia que armazenará os modelos finalizados.

Então, como já definimos nossas duas funções, tudo que temos a fazer é chamá-las e passar os argumentos corretos a elas. Chamamos `print_models()` e passamos as duas listas de que essa função precisa; conforme esperado, `print_models()` simula a impressão dos designs. Em seguida, chamamos `show_completed_models()` e passamos uma lista dos modelos concluídos para que ela possa apresentar os modelos impressos. Os nomes descritivos das funções permitem que outras pessoas leiam esse código e o entendam, mesmo que não haja comentários.

Esse programa é mais fácil de ser estendido e mantido que a versão sem funções. Se precisarmos imprimir mais designs depois, poderemos simplesmente chamar `print_models()` novamente. Se percebermos que o código de impressão precisa ser modificado, podemos alterar o código uma vez, e nossas alterações estarão presentes em todos os lugares em que a função for chamada. Essa técnica é mais eficiente que ter de atualizar um código separadamente em vários pontos do programa.

Esse exemplo também mostra a ideia de que toda função deve ter uma tarefa específica. A primeira função imprime cada design, enquanto a segunda mostra os modelos concluídos. Isso é mais vantajoso que usar uma única função para executar as duas tarefas. Se você estiver 185

escrevendo uma função e perceber que ela está fazendo muitas tarefas diferentes, experimente dividir o código em duas funções. Lembre-se de que você sempre pode chamar uma função a partir de outras funções, o que pode ser conveniente quando dividimos uma tarefa complexa em uma série de passos.

Evitando que uma função modifique uma lista

Às vezes, você vai querer evitar que uma função modifique uma lista.

Por exemplo, suponha que você comece com uma lista de designs não impressos e escreva uma função que transfira esses designs para uma lista de modelos terminados, como no exemplo anterior. Talvez você decida que, apesar de ter imprimido todos os designs, vai querer manter a lista original de designs não impressos em seus registros. Porém, como você transferiu todos os nomes de designs de `unprinted_designs`, a lista agora está vazia, e essa é a única versão da lista que você tem; a lista original se perdeu. Nesse caso, podemos tratar esse problema passando uma cópia da lista para a função, e não a lista original. Qualquer alteração que a função fizer na lista afetará apenas a cópia, deixando a lista original intacta.

Você pode enviar uma cópia de uma lista para uma função assim: `nome_da_função(nome_da_lista[:])` A notação de fatia `[:]` cria uma cópia da lista para ser enviada à função. Se não quiséssemos esvaziar a lista de designs não impressos em `print_models.py`, chamaríamos `print_models()`

desta

maneira:

```
print_models(unprinted_designs[:],
```

```
completed_models)
```

 A função `print_models()` pode fazer seu trabalho, pois ela continua recebendo os nomes de todos os designs não impressos. Porém, dessa vez, ela usa uma cópia da lista original de designs não impressos, e não a lista `unprinted_designs` propriamente dita.

A lista `completed_models` será preenchida com os nomes dos modelos impressos, como antes, mas a lista original de designs não impressos não será afetada pela função.

Apesar de poder preservar o conteúdo de uma lista passando uma cópia dela para suas funções, você deve passar a lista original para as funções, a menos que tenha um motivo específico para passar uma cópia. Para uma função, é mais eficiente trabalhar com uma lista existente a fim de evitar o uso de tempo e de memória necessários para

criar uma cópia separada, em especial quando trabalhamos com listas grandes.

FAÇA VOCÊ MESMO

8.9 – Mágicos: Crie uma lista de nomes de mágicos. Passe a lista para uma função chamada `show_magicians()` que exiba o nome de cada mágico da lista.

8.10 – Grandes mágicos: Comece com uma cópia de seu programa do Exercício 8.9. Escreva uma função chamada `make_great()` que modifique a lista de mágicos acrescentando a expressão o Grande ao nome de cada mágico. Chame `show_magicians()` para ver se a lista foi realmente modificada.

8.11 – Mágicos inalterados: Comece com o trabalho feito no Exercício 8.10.

Chame a função `make_great()` com uma cópia da lista de nomes de mágicos.

Como a lista original não será alterada, devolva a nova lista e armazene-a em uma lista separada. Chame `show_magicians()` com cada lista para mostrar que você tem uma lista de nomes originais e uma lista com a expressão o Grande adicionada ao nome de cada mágico.

Passando um número arbitrário de argumentos

Às vezes, você não saberá com antecedência quantos argumentos uma função deve aceitar. Felizmente, Python permite que uma função receba um número arbitrário de argumentos da instrução de chamada.

Por exemplo, considere uma função que prepare uma pizza. Ela deve aceitar vários ingredientes, mas não é possível saber com antecedência quantos ingredientes uma pessoa vai querer. A função no próximo exemplo tem um parâmetro `*toppings`, mas esse parâmetro agrupa tantos argumentos quantos forem fornecidos na linha de chamada: `pizza.py`

```
def make_pizza(*toppings): """Exibe a lista de ingredientes pedidos."""
```

```
    print(toppings)
```

```
make_pizza('pepperoni') make_pizza('mushrooms', 'green peppers', 'extra cheese') O asterisco no nome do parâmetro *toppings diz a Python para criar uma tupla vazia chamada toppings e reunir os
```

valores recebidos nessa tupla. A instrução `print` no corpo da função gera uma saída que mostra que Python é capaz de tratar uma chamada de função com um valor e outra chamada com três valores. As chamadas são tratadas de modo semelhante. Observe que Python agrupa os argumentos em uma tupla, mesmo que a função receba apenas um valor: ('pepperoni',) 187

('mushrooms', 'green peppers', 'extra cheese') Podemos agora substituir a instrução `print` por um laço que percorra a lista de ingredientes e descreva a pizza sendo pedida: `def make_pizza(*toppings): """Apresenta a pizza que estamos prestes a preparar."""`

```
print("\nMaking a pizza with the following toppings:") for topping in toppings: print("- " + topping)
```

`make_pizza('pepperoni')` `make_pizza('mushrooms', 'green peppers', 'extra cheese')` A função responde de forma apropriada, independentemente de receber um ou três valores: Making a pizza with the following toppings: -

pepperoni

Making a pizza with the following toppings: - mushrooms

- green peppers

- extra cheese

Essa sintaxe funciona, não importa quantos argumentos a função receba.

Misturando argumentos posicionais e arbitrários

Se quiser que uma função aceite vários tipos de argumentos, o parâmetro que aceita um número arbitrário de argumentos deve ser colocado por último na definição da função. Python faz a correspondência de argumentos posicionais e nomeados antes, e

depois agrupa qualquer argumento remanescente no último parâmetro.

Por exemplo, se a função tiver que aceitar um tamanho para a pizza, esse parâmetro deve estar antes do parâmetro `*toppings`:
`def make_pizza(size, *toppings):` `"""Apresenta a pizza que estamos prestes a preparar."""`

```
print("\nMaking a " + str(size) +
```

```
"-inch pizza with the following toppings:") for topping in toppings:  
print("- " + topping)
```

```
make_pizza(16, 'pepperoni') make_pizza(12, 'mushrooms', 'green  
peppers',
```

```
'extra cheese')
```

Na definição da função, Python armazena o primeiro valor recebido no parâmetro `size`. Todos os demais valores que vierem depois são armazenados na tupla `toppings`. As chamadas da função incluem um argumento para o tamanho antes, seguido de tantos ingredientes quantos forem necessários.

Agora cada pizza tem um tamanho e alguns ingredientes, e cada informação é exibida no lugar apropriado, mostrando o tamanho antes e os ingredientes depois: Making a 16-inch pizza with the following toppings: - pepperoni

188

Making a 12-inch pizza with the following toppings: - mushrooms

- green peppers

- extra cheese

Usando argumentos nomeados arbitrários

Às vezes, você vai querer aceitar um número arbitrário de argumentos, mas não saberá com antecedência qual tipo de

informação será passado para a função. Nesse caso, podemos escrever funções que aceitem tantos pares chave-valor quantos forem fornecidos pela instrução que faz a chamada. Um exemplo envolve criar perfis de usuários: você sabe que obterá informações sobre um usuário, mas não tem certeza quanto ao tipo de informação que receberá. A função `build_profile()` no próximo exemplo sempre aceita um primeiro nome e um sobrenome, mas aceita também um número arbitrário de argumentos nomeados: `user_profile.py`

```
def build_profile(first, last, **user_info): """Constrói um dicionário contendo tudo que sabemos sobre um usuário."""
```

```
profile = {}
```

```
u profile['first_name'] = first profile['last_name'] = last
v for key, value in user_info.items(): profile[key] = value
return profile
user_profile = build_profile('albert', 'einstein', location='princeton', field='physics')
print(user_profile)
```

A definição de `build_profile()` espera um primeiro nome e um sobrenome e permite que o usuário passe tantos pares nome-valor quantos ele quiser. Os asteriscos duplos antes do parâmetro `**user_info` fazem Python criar um dicionário vazio chamado `user_info` e colocar quaisquer pares nome-valor recebidos nesse dicionário. Nessa função, podemos acessar os pares nome-valor em `user_info` como faríamos com qualquer dicionário.

No corpo de `build_profile()`, criamos um dicionário vazio chamado `profile` para armazenar o perfil do usuário. Em `u` adicionamos o primeiro nome e o sobrenome nesse dicionário porque sempre receberemos essas duas informações do usuário. Em `v` percorremos os pares chave-valor adicionais do dicionário `user_info` e adicionamos cada par ao dicionário `profile`. Por fim, devolvemos o dicionário `profile` à linha que chamou a função.

Chamamos `build_profile()` passando o primeiro nome 'albert', o sobrenome 'einstein' e os dois pares chave-valor `location='princeton'` e `field='physics'`. Armazenamos o dicionário `profile` devolvido em `user_profile` e exibimos o valor dessa variável: `{'first_name': 'albert',`

189

```
'last_name': 'einstein', 'location': 'princeton', 'field': 'physics'}
```

O dicionário devolvido contém o primeiro nome e o sobrenome do usuário e, nesse caso, a localidade e o campo de estudo também. A função será apropriada, não importa quantos pares chave-valor adicionais sejam fornecidos na chamada da função.

Podemos misturar valores posicionais, nomeados e arbitrários de várias maneiras diferentes quando escrevermos nossas próprias funções.

É conveniente saber que todos esses tipos de argumento existem, pois você os verá com frequência quando começar a ler códigos de outras pessoas. Aprender a usar os diferentes tipos corretamente e saber quando usar cada um exige prática. Por enquanto, lembre-se de usar a abordagem mais simples possível, que faça o trabalho necessário. À

medida que progredir, você aprenderá a usar a abordagem mais eficiente a cada vez.

FAÇA VOCÊ MESMO

8.12 – Sanduíches: Escreva uma função que aceite uma lista de itens que uma pessoa quer em um sanduíche. A função deve ter um parâmetro que agrupe tantos itens quantos forem fornecidos pela chamada da função e deve apresentar um resumo do sanduíche pedido. Chame a função três vezes usando um número diferente de argumentos a cada vez.

8.13 – Perfil do usuário: Comece com uma cópia de `user_profile.py`, da página 210. Crie um perfil seu chamando `build_profile()`, usando seu primeiro nome e o sobrenome, além de três outros pares chave-valor que o descrevam.

8.14 – Carros: Escreva uma função que armazene informações sobre um carro em um dicionário. A função sempre deve receber o nome de um fabricante e um modelo. Um número arbitrário de

argumentos nomeados então deverá ser aceito. Chame a função com as informações necessárias e dois outros pares nome-valor, por exemplo, uma cor ou um opcional. Sua função deve ser apropriada para uma chamada como esta: `car = make_car('subaru', 'outback', color='blue', tow_package=True)` Mostre o dicionário devolvido para garantir que todas as informações foram armazenadas corretamente.

Armazenando suas funções em módulos

Uma vantagem das funções é a maneira como elas separam blocos de código de seu programa principal. Ao usar nomes descritivos para suas funções, será bem mais fácil entender o seu programa principal. Você pode dar um passo além armazenando suas funções em um arquivo separado chamado módulo e, então, importar esse módulo em seu

programa principal. Uma instrução `import` diz a Python para deixar o código de um módulo disponível no arquivo de programa em execução no momento.

Armazenar suas funções em um arquivo separado permite ocultar os detalhes do código de seu programa e se concentrar na lógica de nível mais alto. Também permite reutilizar funções em muitos programas diferentes. Quando armazenamos funções em arquivos separados, podemos compartilhar esses arquivos com outros programadores sem a necessidade de compartilhar o programa todo. Saber como importar funções também possibilita usar bibliotecas de funções que outros programadores escreveram.

Há várias maneiras de importar um módulo e vou mostrar cada uma delas rapidamente.

Importando um módulo completo

Para começar a importar funções, inicialmente precisamos criar um módulo. Um módulo é um arquivo terminado em `.py` que contém o código que queremos importar para o nosso programa. Vamos criar

um módulo que contenha a função `make_pizza()`. Para criar esse módulo, removeremos tudo que está no arquivo `pizza.py`, exceto a função `make_pizza()`:

```
pizza.py
def make_pizza(size, *toppings):
    """Apresenta a pizza que estamos prestes a preparar."""
```

```
print("\nMaking a " + str(size) +
```

```
"-inch pizza with the following toppings:")
for topping in toppings:
    print("- " + topping)
Agora criaremos um arquivo separado chamado
making_pizzas.py no mesmo diretório em que está pizza.py. Esse
arquivo importa o módulo que acabamos de criar e, em seguida, faz
duas chamadas para make_pizza():
making_pizzas.py
import pizza
u    pizza.make_pizza(16, 'pepperoni')
pizza.make_pizza(12, 'mushrooms',
```

```
'green peppers', 'extra cheese')
Quando Python lê esse arquivo, a
linha import pizza lhe diz para abrir o arquivo pizza.py e copiar todas
as funções dele para esse programa. Você não vê realmente o
código sendo copiado entre os arquivos porque Python faz isso
internamente, à medida que o programa executa. Tudo que você
precisa saber é que qualquer função definida em pizza.py agora
estará disponível em making_pizzas.py.
```

Para chamar uma função que está em um módulo importado, forneça o nome do módulo, que é `pizza` nesse caso, seguido do nome da função, 191

```
make_pizza(), separados por um ponto u. Esse código gera a
mesma saída que o programa original, que não importava um
módulo:
Making a 16-inch pizza with the following toppings:
- pepperoni
Making a 12-inch pizza with the following toppings:
- mushrooms
```

```
- green peppers
```

```
- extra cheese
```

Essa primeira abordagem à importação, em que simplesmente escrevemos `import` seguido do nome do módulo, deixa todas as funções do módulo disponíveis ao seu programa. Se você usar esse tipo de instrução `import` para importar um módulo completo chamado `nome_do_módulo.py`, todas as funções do módulo estarão disponíveis por meio da sintaxe a seguir: `nome_do_módulo.nome_da_função()` Importando funções específicas

Podemos também importar uma função específica de um módulo. Eis a sintaxe geral para essa abordagem: `from nome_do_módulo import nome_da_função` Você pode importar quantas funções quiser de um módulo separando o nome de cada função com uma vírgula: `from nome_do_módulo import função_0, função_1, função_2`

O exemplo com `making_pizzas.py` teria o seguinte aspecto, se quiséssemos importar somente a função que será utilizada: `from pizza import make_pizza`

```
make_pizza(16, 'pepperoni') make_pizza(12, 'mushrooms', 'green  
peppers',
```

```
'extra cheese')
```

Com essa sintaxe não precisamos usar a notação de ponto ao chamar uma função. Como importamos explicitamente a função `make_pizza()` na instrução `import`, podemos chamá-la pelo nome quando ela for utilizada.

Usando a palavra reservada `as` para atribuir um alias a uma função. Se o nome de uma função que você importar puder entrar em conflito com um nome existente em seu programa ou se o nome da função for longo, podemos usar um alias único e conciso, que é um nome alternativo, semelhante a um apelido para a função. Dê esse apelido especial à função quando importá-la.

A seguir, atribuímos um alias `mp()` para a função `make_pizza()` importando `make_pizza` as `mp`. A palavra reservada `as` renomeia uma

192

função usando o alias que você fornecer: `from pizza import make_pizza as mp`

`mp(16, 'pepperoni')` `mp(12, 'mushrooms', 'green peppers', 'extra cheese')` A instrução `import` no exemplo renomeia a função `make_pizza()` para `mp()` nesse programa. Sempre que quiser chamar `make_pizza()`, você pode simplesmente escrever `mp()` em seu lugar, e Python executará o código de `make_pizza()`, ao mesmo tempo que evitará confusão com outra função `make_pizza()` que você possa ter escrito nesse arquivo de programa.

A sintaxe geral para fornecer um alias é: `from nome_do_módulo import nome_da_função as nf`

Usando a palavra reservada `as` para atribuir um alias a um módulo. Também podemos fornecer um alias para um nome de módulo. Dar um alias conciso a um módulo, por exemplo, `p` para `pizza`, permite chamar mais rapidamente as funções do módulo. Chamar `p.make_pizza()` é mais compacto que chamar `pizza.make_pizza()`: `import pizza as p` `p.make_pizza(16, 'pepperoni')` `p.make_pizza(12, 'mushrooms', 'green peppers', 'extra cheese')` O módulo `pizza` recebe o alias `p` na instrução `import`, mas todas as funções do módulo preservam seus nomes originais.

Chamar as funções escrevendo `p.make_pizza()` não só é mais compacto que escrever `pizza.make_pizza()` como também desvia sua atenção do nome do módulo e permite dar enfoque aos nomes descritivos de suas funções. Esses nomes de função, que claramente informam o que cada função faz, são mais importantes para a legibilidade de seu código que usar o nome completo do módulo.

A sintaxe geral para essa abordagem é: `import nome_do_módulo as nm` Importando todas as funções de um módulo

Podemos dizer a Python para importar todas as funções de um módulo usando o operador asterisco (*): `from pizza import *`

```
make_pizza(16, 'pepperoni') make_pizza(12, 'mushrooms', 'green  
peppers',
```

'extra cheese') O asterisco na instrução import diz a Python para copiar todas as funções do módulo pizza para esse arquivo de programa. Como todas as funções são importadas, podemos chamar qualquer função pelo nome, sem usar a notação de ponto. No entanto, é melhor não usar essa abordagem quando trabalhar com módulos maiores, que não foram escritos por você: se o módulo tiver um nome de função que seja igual a um nome existente em seu projeto, você poderá ter alguns resultados inesperados.

Python poderá ver várias funções ou variáveis com o mesmo nome e, em vez de importar todas as funções separadamente, ele as sobrescreverá.

A melhor abordagem é importar a função ou as funções que você quiser ou importar o módulo todo e usar a notação de ponto. Isso resulta em um código claro, mais fácil de ler e de entender. Incluí esta seção para que você possa reconhecer instruções import como esta quando as vir no código de outras pessoas: `from nome_do_módulo import *`

Estilizando funções

Você precisa ter alguns detalhes em mente quando estilizar funções. As funções devem ter nomes descritivos, e esses nomes devem usar letras minúsculas e underscores. Nomes descritivos ajudam você e outras pessoas a entenderem o que seu código está tentando fazer. Os nomes de módulos devem usar essas convenções também.

Toda função deve ter um comentário que explique o que ela faz de modo conciso. Esse comentário deve estar imediatamente após a definição da função e deve utilizar o formato de docstring. Se uma

função estiver bem documentada, outros programadores poderão usá-la apenas lendo a descrição da docstring. Eles poderão crer que o código funcionará conforme descrito e, desde que saibam o nome da função, os argumentos necessários e o tipo de valor que ela devolve, deverão ser capazes de usá-la em seus programas.

Se você especificar um valor default para um parâmetro, não deve haver espaços em nenhum dos lados do sinal de igualdade: `def nome_da_função(parâmetro_0, parâmetro_1='valor default')` A mesma convenção deve ser usada para argumentos nomeados em chamadas de função: `nome_da_função(valor_0, parâmetro_1='valor')` A PEP 8 (<https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>) recomenda limitar as linhas de código em 79 caracteres para que todas as linhas permaneçam visíveis em uma janela de editor com um tamanho razoável.

Se um conjunto de parâmetros fizer com que a definição de uma função ultrapasse 79 caracteres, tecle ENTER após o parêntese de abertura na linha da definição. Na próxima linha, tecle TAB duas vezes para separar a lista de argumentos do corpo da função, que estará indentado com apenas um nível.

A maioria dos editores fará automaticamente o alinhamento de qualquer parâmetro adicional para que corresponda à indentação que você determinar na primeira linha: `def nome_da_função(`

```
parâmetro_0,    parâmetro_1,    parâmetro_2,    parâmetro_3,
parâmetro_4, parâmetro_5): corpo da função...
```

Se seu programa ou módulo tiver mais de uma função, você poderá separá-las usando duas linhas em branco para facilitar ver em que lugar uma função termina e a próxima começa.

Todas as instruções import devem estar no início de um arquivo. A única exceção ocorre quando você usa comentários no início de seu arquivo para descrever o programa como um todo.

FAÇA VOCÊ MESMO

8.15 – Impressão de modelos: Coloque as funções do exemplo `print_models.py` em um arquivo separado de nome `printing_functions.py`. Escreva uma instrução `import` no início de `print_models.py` e modifique o arquivo para usar as funções importadas.

8.16 – Importações: Usando um programa que você tenha escrito e que contenha uma única função, armazene essa função em um arquivo separado.

Importe a função para o arquivo principal de seu programa e chame-a usando cada uma das seguintes abordagens: `import nome_do_módulo` `from nome_do_módulo`

`import`

`nome_da_função`

`from`

`nome_do_módulo`

`import`

`nome_da_função as nf import nome_do_módulo as nm from`
`nome_do_módulo import`

*

8.17 – Estilizando funções: Escolha quaisquer três programas que você escreveu neste capítulo e garanta que estejam de acordo com as diretrizes de estilo descritas nesta seção.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a escrever funções e a passar argumentos de modo que suas funções tenham acesso às

informações necessárias para realizarem sua tarefa. Vimos como usar argumentos posicionais e 195

nomeados, e aprendemos a aceitar um número arbitrário de argumentos. Conhecemos funções que exibem uma saída e funções que devolvem valores. Aprendemos a usar funções com listas, dicionários, instruções if e laços while. Também vimos como armazenar suas funções em arquivos separados chamados de módulos; desse modo, seus arquivos de programa serão mais simples e mais fáceis de entender. Por fim, aprendemos a estilizar as funções para que seus programas continuem bem estruturados e o mais fácil possível para você e outras pessoas lerem.

Um de nossos objetivos como programador deve ser escrever um código simples, que faça o que você quer, e as funções ajudam nessa tarefa. Elas permitem escrever blocos de código e deixá-los de lado depois que você souber que eles funcionam. Quando souber que uma função executa sua tarefa de forma correta, você poderá se sentir seguro de que ela continuará a funcionar, e poderá prosseguir para a próxima tarefa de programação.

As funções permitem escrever um código uma vez e então reutilizá-lo quantas vezes você quiser. Quando tiver que executar o código de uma função, tudo que você precisa fazer é escrever uma chamada de uma linha, e a função fará o seu trabalho. Quando for necessário modificar o comportamento de uma função, basta modificar apenas um bloco de código e sua alteração terá efeito em todos os lugares em que uma chamada dessa função for feita.

Usar funções deixa seus programas mais fáceis de ler, e bons nomes de função sintetizam o que cada parte de um programa faz. Ler uma série de chamadas de função possibilita ter rapidamente uma noção do que um programa faz, se comparado à leitura de uma série longa de blocos de código.

As funções também deixam seu código mais fácil de testar e de depurar. Quando a maior parte do trabalho de seu programa for feita por um conjunto de funções, em que cada uma tem uma tarefa

específica, será muito mais fácil testar e dar manutenção no código que você escreveu. É possível escrever um programa separado que chame cada função e testar se ela funciona em todas as situações com as quais você poderá se deparar. Ao fazer isso, você se sentirá mais seguro de que suas funções estarão corretas sempre que forem chamadas.

196

No Capítulo 9 aprenderemos a escrever classes. As classes combinam funções e dados em um pacote organizado, que pode ser usado de maneiras flexíveis e eficientes.

197



9

Classes

198

A programação orientada a objetos é uma das abordagens mais eficientes para escrever software. Na programação orientada a objetos, escrevemos classes que representam entidades e situações do mundo real, e criamos objetos com base nessas classes. Quando escrevemos uma classe, definimos o comportamento geral que toda uma categoria de objetos pode ter.

Quando criamos objetos individuais a partir da classe, cada objeto será automaticamente equipado com o comportamento geral; então você poderá dar a cada objeto as características únicas que desejar. Você ficará impressionado ao ver como situações do mundo real podem ser bem modeladas com a programação orientada a objetos.

Criar um objeto a partir de uma classe é uma operação conhecida como instanciação, e trabalhamos com instâncias de uma classe. Neste capítulo, escreveremos classes e criaremos instâncias dessas classes.

Especificaremos o tipo de informação que pode ser armazenado nas instâncias e definiremos ações que podem ser executadas nessas instâncias.

Também

escreveremos

classes

que

estendem

a

funcionalidade de classes existentes, de modo que classes semelhantes possam compartilhar códigos de forma eficiente. Armazenaremos nossas classes em módulos e importaremos classes escritas por outros programadores para nossos próprios arquivos de programa.

Entender a programação orientada a objetos ajudará a ver o mundo como um programador o vê. Ela ajudará você a realmente conhecer o seu código, não apenas o que acontece linha a linha, mas também os conceitos mais amplos por trás dele. Conhecer a lógica por trás das classes treinará você a pensar de modo lógico a fim de poder

escrever programas que tratem praticamente todo problema encontrado de forma eficiente.

As classes também facilitam sua vida e a vida de outros programadores com quem você precisará trabalhar à medida que assumir desafios cada vez mais complexos. Quando você e outros programadores escreverem 199

códigos baseados no mesmo tipo de lógica, vocês serão capazes de entender o trabalho uns dos outros. Seus programas farão sentido para muitos colaboradores, permitindo que todos façam mais.

Criando e usando uma classe

Podemos modelar de tudo usando classes. Vamos começar escrevendo uma classe simples, Dog, que representa um cachorro – não um cachorro em particular, mas qualquer cachorro. O que sabemos sobre a maioria dos cachorros de estimação? Bem, todos eles têm um nome e uma idade. Também sabemos que a maioria deles senta e rola. Essas duas informações (nome e idade) e esses dois comportamentos (sentar e rolar) farão parte de nossa classe Dog, pois são comuns à maioria dos cachorros. Essa classe dirá à Python como criar um objeto que represente um cachorro. Depois que nossa classe estiver escrita, ela será usada para criar instâncias individuais, em que cada uma representará um cachorro específico.

Criando a classe Dog

Cada instância criada a partir da classe Dog armazenará um nome (name) e uma idade (age), e daremos a cada cachorro a capacidade de sentar (sit()) e rolar (roll_over()):

```
dog.py u class Dog(): v """Uma tentativa simples de modelar um cachorro."""
```

```
w def __init__(self, name, age): """Inicializa os atributos name e age."""
```

```
x self.name = name self.age = age
```



```
y def sit(self): """Simula um cachorro sentando em resposta a um comando."""
```

```
print(self.name.title() + " is now sitting.")
```

```
def roll_over(self): """Simula um cachorro rolando em resposta a um comando."""
```

```
print(self.name.title() + " rolled over!")
```

Há vários aspectos a serem observados aqui, mas não se preocupe. Você verá essa estrutura ao longo deste capítulo e terá bastante tempo para se acostumar com ela. Em u definimos uma classe chamada Dog. Por convenção, nomes com a primeira letra maiúscula referem-se a classes em Python. Os parênteses na definição da classe estão vazios porque estamos criando essa classe do zero. Em v escrevemos uma docstring que descreve o que essa classe faz.

200

Método `__init__()`

Uma função que faz parte de uma classe é um método. Tudo que aprendemos sobre funções também se aplica aos métodos; a única diferença prática, por enquanto, é o modo como chamaremos os métodos. O método `__init__()` em w é um método especial que Python executa automaticamente sempre que criamos uma nova instância baseada na classe Dog. Esse método tem dois underscores no início e dois no final – uma convenção que ajuda a evitar que os nomes default de métodos Python entrem em conflito com nomes de métodos criados por você.

Definimos o método `__init__()` para que tenha três parâmetros: `self`, `name` e `age`. O parâmetro `self` é obrigatório na definição do método e deve estar antes dos demais parâmetros. Deve estar incluído na definição, pois, quando Python chama esse método `__init__()` depois (para criar uma instância de Dog), a chamada do método passará o argumento `self` automaticamente. Toda chamada de método associada a uma classe passa `self`, que é uma referência à

própria instância, de modo automático; ele dá acesso aos atributos e métodos da classe à instância individual. Quando criamos uma instância de Dog, Python chamará o método `__init__()` da classe Dog. Passaremos um nome e uma idade como argumentos para `Dog()`; `self` é passado automaticamente, portanto não é preciso especificá-lo. Sempre que quisermos criar uma instância da classe Dog forneceremos valores apenas para os dois últimos parâmetros, que são `name` e `age`.

As duas variáveis definidas em `x` têm o prefixo `self`. Qualquer variável prefixada com `self` está disponível a todos os métodos da classe; além disso, podemos acessar essas variáveis por meio de qualquer instância criada a partir da classe. `self.name = name` usa o valor armazenado no parâmetro `name` e o armazena na variável `name`, que é então associada à instância criada. O mesmo processo ocorre com `self.age = age`. Variáveis como essas, acessíveis por meio de instâncias, são chamadas de atributos.

A classe Dog tem dois outros dois métodos definidos: `sit()` e `roll_over()`. Como esses métodos não precisam de informações adicionais como um nome ou uma idade, simplesmente os definimos com um parâmetro `self`. As instâncias que criarmos posteriormente terão acesso a esses 201

métodos. Em outras palavras, elas terão a capacidade de sentar e rolar.

Por enquanto, `sit()` e `roll_over()` não fazem muito. Apenas exibem uma mensagem dizendo que o cachorro está sentando ou rolando. No entanto, o conceito pode ser estendido para situações realistas: se essa classe fizesse parte de um jogo de computador de verdade, esses métodos conteriam código para fazer a animação de um cachorro sentando e rolando. Se essa classe tivesse sido escrita para controlar um robô, esses métodos direcionariam os movimentos para fazer um cachorro-robô sentar e rolar.

Criando classes em Python 2.7

Quando criar uma classe em Python 2.7, será necessário fazer uma pequena mudança. Inclua o termo `object` entre parênteses quando criá-

```
la: class NomeClasse(object): --trecho omitido--
```

Isso faz as classes de Python 2.7 se comportarem de modo mais próximo das classes de Python 3, o que, de modo geral, tornará seu trabalho mais simples.

A classe `Dog` seria definida assim em Python 2.7: `class Dog(object):`

```
--trecho omitido--
```

Criando uma instância a partir de uma classe

Pense em uma classe como um conjunto de instruções para criar uma instância. A classe `Dog` é um conjunto de instruções que diz a Python como criar instâncias individuais que representem cachorros específicos.

Vamos criar uma instância que represente um cachorro específico:
`class Dog():` --trecho omitido--

```
u my_dog = Dog('willie', 6)
```

202

```
v print("My dog's name is " + my_dog.name.title() + ".") w print("My  
dog is " + str(my_dog.age) + " years old.")
```

A classe `Dog` que usamos aqui é aquela que acabamos de escrever no exemplo anterior. Em `u` dizemos a Python para criar um cachorro de nome 'willie' e idade igual a 6. Quando Python lê essa linha, ele chama o método `__init__()` de `Dog` com os argumentos 'willie'

e 6. O método `__init__()` cria uma instância que representa esse cachorro em particular e define os atributos `name` e `age` com os valores que fornecemos.

Esse método não tem uma instrução `return` explícita, mas Python devolve automaticamente uma instância que representa esse cachorro. Armazenamos essa instância na variável `my_dog`. A convenção de nomenclatura é útil nesse caso: em geral, podemos supor que um nome com a primeira letra maiúscula como `Dog` refere-se a uma classe, enquanto um nome com letras minúsculas como `my_dog` refere-se a uma única instância criada a partir de uma classe.

Acessando atributos

Para acessar os atributos de uma instância utilize a notação de ponto.

Em `v` acessamos o valor do atributo `name` de `my_dog` escrevendo: `my_dog.name`

A notação de ponto é usada com frequência em Python. Essa sintaxe mostra como Python encontra o valor de um atributo. Nesse caso, o interpretador olha para a instância `my_dog` e encontra o atributo `name` associado a ela. É o mesmo atributo referenciado como `self.name` na classe `Dog`. Em `w` usamos a mesma abordagem para trabalhar com o atributo `age`. Em nossa primeira instrução `print`, `my_dog.name.title()` faz com que 'willie' – o valor do atributo `name` de `my_dog` – comece com uma letra maiúscula. Na segunda instrução `print`, `str(my_dog.age)` converte 6 –

o valor do atributo `age` de `my_dog` – em uma string.

A saída é um resumo do que sabemos sobre `my_dog`: My dog's name is Willie.

My dog is 6 years old.

Chamando métodos

Depois que criarmos uma instância da classe `Dog`, podemos usar a notação de ponto para chamar qualquer método definido nessa

classe.

Vamos fazer nosso cachorro sentar e rolar: class Dog(): --trecho omitido--

```
my_dog = Dog('willie', 6) my_dog.sit()
```

```
my_dog.roll_over()
```

203

Para chamar um método, especifique o nome da instância (nesse caso, my_dog) e o método que você quer chamar, separados por um ponto.

Quando Python lê my_dog.sit(), ele procura o método sit() na classe Dog e executa esse código. A linha my_dog.roll_over() é interpretada do mesmo modo.

Agora Willie faz o que lhe dissemos: Willie is now sitting.

Willie rolled over!

Essa sintaxe é bem conveniente. Quando atributos e métodos recebem nomes descritivos de forma apropriada, por exemplo, name, age, sit() e roll_over(), podemos inferir facilmente o que um bloco de código deve fazer, mesmo um que nunca vimos antes.

Criando várias instâncias

Você pode criar tantas instâncias de uma classe quantas forem necessárias. Vamos criar um segundo cachorro chamado your_dog: class Dog(): --trecho omitido--

```
my_dog = Dog('willie', 6) your_dog = Dog('lucy', 3) print("My dog's name is " + my_dog.name.title() + ".") print("My dog is "
```

```
+ str(my_dog.age) + " years old.") my_dog.sit()
```

```
print("\nYour dog's name is " + your_dog.name.title() + ".") print("Your  
dog is " + str(your_dog.age) + " years old.") your_dog.sit()
```

Nesse exemplo, criamos um cachorro chamado Willie e uma cadela de nome Lucy. Cada cachorro é uma instância separada, com seu próprio conjunto de atributos, capaz de realizar o mesmo conjunto de ações: My dog's name is Willie.

My dog is 6 years old.

Willie is now sitting.

Your dog's name is Lucy.

Your dog is 3 years old.

Lucy is now sitting.

Mesmo que usássemos o mesmo nome e a mesma idade para o segundo cachorro, Python criaria uma instância separada da classe Dog.

Você pode criar tantas instâncias de uma classe quantas forem necessárias, desde que dê a cada instância um nome de variável único ou 204

que ela ocupe uma única posição em uma lista ou dicionário.

FAÇA VOCÊ MESMO

9.1 – Restaurante: Crie uma classe chamada Restaurant. O método `__init__()` de Restaurant deve armazenar dois atributos: `restaurant_name` e `cuisine_type`. Crie um método chamado `describe_restaurant()` que mostre essas duas informações, e um método de nome `open_restaurant()` que exiba uma mensagem informando que o restaurante está aberto.

Crie uma instância chamada `restaurant` a partir de sua classe. Mostre os dois atributos individualmente e, em seguida, chame os dois métodos.

9.2 – Três restaurantes: Comece com a classe do Exercício 9.1. Crie três instâncias diferentes da classe e chame `describe_restaurant()` para cada instância.

9.3 – Usuários: Crie uma classe chamada `User`. Crie dois atributos de nomes `first_name` e `last_name` e, então, crie vários outros atributos normalmente armazenados em um perfil de usuário. Escreva um método de nome `describe_user()` que apresente um resumo das informações do usuário. Escreva outro método chamado `greet_user()` que mostre uma saudação personalizada ao usuário.

Crie várias instâncias que representem diferentes usuários e chame os dois métodos para cada usuário.

Trabalhando com classes e instâncias

Podemos usar classes para representar muitas situações do mundo real.

Depois que escrever uma classe, você gastará a maior parte de seu tempo trabalhando com instâncias dessa classe. Uma das primeiras tarefas que você vai querer fazer é modificar os atributos associados a uma instância em particular. Podemos modificar os atributos de uma instância diretamente, ou escrever métodos que atualizem os atributos de formas específicas.

Classe Car

Vamos escrever uma nova classe que represente um carro. Nossa classe armazenará informações sobre o tipo de carro com que estamos trabalhando e terá um método que sintetiza essa informação: `car.py` `class Car():`

```
"""Uma tentativa simples de representar um carro."""
```

```
u def __init__(self, make, model, year): """Inicializa os atributos que descrevem um carro."""
```

```
self.make = make self.model = model self.year = year v def get_descriptive_name(self): """Devolve um nome descritivo, formatado de modo elegante."""
```

```
long_name = str(self.year) + ' ' + self.make + ' ' + self.model return long_name.title()
```

```
w my_new_car = Car('audi', 'a4', 2016)
```

print(my_new_car.get_descriptive_name()) Na classe Car em u definimos o método `__init__()` com o parâmetro `self` em primeiro lugar, exatamente como fizemos antes com nossa classe Dog. Também fornecemos outros três parâmetros: `make`, `model` e `year`. O método `__init__()` aceita esses parâmetros e os armazena nos atributos que serão associados às instâncias criadas a partir dessa classe. Quando criarmos uma nova instância de Car, precisaremos especificar um fabricante, um modelo e o ano para a nossa instância.

Em v definimos um método chamado `get_descriptive_name()` que coloca os atributos `year`, `make` e `model` de um carro em uma string, descrevendo o carro de modo elegante. Isso evitará a necessidade de exibir o valor de cada atributo individualmente. Para trabalhar com os valores dos atributos nesse método, usamos `self.make`, `self.model` e `self.year`. Em w criamos uma instância da classe Car e a armazenamos na variável `my_new_car`. Então chamamos `get_descriptive_name()` para mostrar o tipo de carro que temos: 2016 Audi A4

Para deixar a classe mais interessante, vamos adicionar um atributo que mude com o tempo. Acrescentaremos um atributo que armazena a milhagem do carro.

Definindo um valor default para um atributo

Todo atributo de uma classe precisa de um valor inicial, mesmo que esse valor seja 0 ou uma string vazia. Em alguns casos, por exemplo, quando definimos um valor default, faz sentido especificar esse valor inicial no corpo do método `__init__()`; se isso for feito para um atributo, você não precisará incluir um parâmetro para ele.

Vamos acrescentar um atributo chamado `odometer_reading` que sempre começa com o valor 0. Também adicionaremos um método `read_odometer()` que nos ajudará a ler o hodômetro de cada carro:

```
class Car():
```

```
def __init__(self, make, model, year): """Inicializa os atributos que
descrevem um carro."""
```

206

```
self.make = make self.model = model self.year = year u
self.odometer_reading = 0
```

```
def get_descriptive_name(self): --trecho omitido--
```

```
v def read_odometer(self): """Exibe uma frase que mostra a
milhagem do carro."""
```

```
print("This car has " + str(self.odometer_reading) + " miles on it.")
my_new_car = Car('audi', 'a4', 2016)
```

```
print(my_new_car.get_descriptive_name())
my_new_car.read_odometer()
```

Dessa vez, quando Python chama o método `__init__()` para criar uma nova instância, os valores para o fabricante, o modelo e o ano são armazenados como atributos, como fizemos no exemplo anterior. Em seguida, Python cria um novo atributo chamado `odometer_reading` e define seu valor inicial com 0 u. Também temos um novo método de nome `read_odometer()` em v que facilita a leitura da milhagem de um carro.

Nosso carro tem a milhagem iniciada com 0: 2016 Audi A4

This car has 0 miles on it.

Não há muitos carros vendidos com o hodômetro marcando exatamente 0, portanto precisamos de uma maneira de alterar o valor desse atributo.

Modificando valores de atributos

Você pode alterar o valor de um atributo de três maneiras: podemos modificar o valor diretamente por meio de uma instância, definir o valor com um método ou incrementá-lo (somar um determinado valor a ele).

Vamos analisar cada uma dessas abordagens.

Modificando o valor de um atributo diretamente

A maneira mais simples de modificar o valor de um atributo é acessá-lo diretamente por meio de uma instância. A seguir, definimos o valor de leitura do hodômetro para 23, de forma direta: class Car(): --trecho omitido--

```
my_new_car = Car('audi', 'a4', 2016)
```

```
print(my_new_car.get_descriptive_name())
```

```
u my_new_car.odometer_reading = 23
```

207

my_new_car.read_odometer() Em u usamos a notação de ponto para acessar o atributo odometer_reading do carro e definir seu valor diretamente. Essa linha diz a Python para usar a instância my_new_car, encontrar o atributo odometer_reading associado a ela e definir o valor desse atributo com 23: 2016 Audi A4

This car has 23 miles on it.

Às vezes, você vai querer acessar os atributos de forma direta como fizemos, mas, em outras ocasiões, vai querer escrever um método que atualize o valor para você.

Modificando o valor de um atributo com um método Pode ser conveniente ter métodos que atualizem determinados atributos para você. Em vez de acessar o atributo de modo direto, passe o novo valor para um método que trate a atualização internamente.

Eis um exemplo que mostra um método de nome `update_odometer()`: class Car(): --trecho omitido--

```
u def update_odometer(self, mileage): """Define o valor de leitura do
hodômetro com o valor especificado."""
```

```
self.odometer_reading = mileage
```

```
my_new_car = Car('audi', 'a4', 2016)
```

```
print(my_new_car.get_descriptive_name())
```

```
v my_new_car.update_odometer(23) my_new_car.read_odometer()
```

A única modificação em Car foi o acréscimo de `update_odometer()` em u. Esse método aceita um valor de milhagem e o armazena em `self.odometer_reading`. Em v chamamos `update_odometer()` e lhe passamos o valor 23 como argumento (correspondendo ao parâmetro `mileage` na definição do método). Esse método define o valor de leitura do hodômetro com 23 e `read_odometer()` exibe essa leitura: 2016 Audi A4

This car has 23 miles on it.

Podemos estender o método `update_odometer()` para que faça uma tarefa adicional sempre que a leitura do hodômetro for modificada. Vamos acrescentar um pouco de lógica para garantir que ninguém tente diminuir o valor lido no hodômetro: class Car(): --trecho omitido-

-

```
def update_odometer(self, mileage): """
```

208

Define o valor de leitura do hodômetro com o valor especificado
Rejeita a alteração se for tentativa de definir um valor menor para o
hodômetro

```
"""
```

```
    u if mileage >= self.odometer_reading: self.odometer_reading =  
mileage else: v print("You can't roll back an odometer!") Agora  
update_odometer() verifica se o novo valor do hodômetro faz  
sentido antes de modificar o atributo. Se a nova milhagem, mileage,  
for maior ou igual à milhagem existente, self.odometer_reading,  
você poderá atualizar o valor de leitura do hodômetro com a nova  
milhagem u. Se a nova milhagem for menor que a milhagem  
existente, você receberá um aviso informando que não pode  
diminuir o valor lido no hodômetro v.
```

Incrementando o valor de um atributo com um método Às vezes,
você vai querer incrementar o valor de um atributo de determinada
quantidade, em vez de definir um valor totalmente novo.

Suponha que compremos um carro usado e andamos cem milhas
entre o instante em que o compremos e o momento em que o
registramos. Eis um método que nos permite passar essa
quantidade incremental e somar esse valor ao valor de leitura do
hodômetro: class Car(): --trecho omitido--

```
def update_odometer(self, mileage): --trecho omitido--
```

```
    u def increment_odometer(self, miles): """Soma a quantidade  
especificada ao valor de leitura do hodômetro."""
```

```
    self.odometer_reading += miles
```

```

v my_used_car = Car('subaru', 'outback', 2013)

print(my_used_car.get_descriptive_name())

w my_used_car.update_odometer(23500)
x my_used_car.read_odometer()
my_used_car.increment_odometer(100)
my_used_car.read_odometer()

```

O novo método `increment_odometer()` em `u` aceita uma quantidade de milhas e soma esse valor a `self.odometer_reading`. Em `v` criamos um carro usado, `my_used_car`. Definimos seu hodômetro com o valor 23.500 chamando `update_odometer()` e passando-lhe o valor 23500 em `w`. Em `x` chamamos `increment_odometer()` e passamos o valor 100 para somar as cem milhas que dirigimos entre comprar o carro e registrá-lo: 2013 Subaru Outback This car has 23500 miles on it.

This car has 23600 miles on it.

Você pode modificar facilmente esse método para rejeitar incrementos negativos, de modo que ninguém possa usar essa função para reduzir o valor lido no hodômetro.

209

NOTA Podemos usar métodos como esse para controlar o modo como os usuários de seu programa atualizam informações como o valor de leitura do hodômetro, mas qualquer pessoa com acesso ao programa poderá definir o valor do hodômetro com um valor qualquer acessando o atributo diretamente. Uma segurança eficiente exige atenção extrema aos detalhes, além de verificações básicas como essas mostradas aqui.

FAÇA VOCÊ MESMO

9.4 – Pessoas atendidas: Comece com seu programa do Exercício 9.1 (página 225). Acrescente um atributo chamado `number_served` cujo valor default é 0.

Crie uma instância chamada `restaurant` a partir dessa classe. Apresente o número de clientes atendidos pelo restaurante e, em seguida, mude esse valor e exiba-o novamente.

Adicione um método chamado `set_number_served()` que permita definir o número de clientes atendidos. Chame esse método com um novo número e mostre o valor novamente.

Acrescente um método chamado `increment_number_served()` que permita incrementar o número de clientes servidos. Chame esse método com qualquer número que você quiser e que represente quantos clientes foram atendidos, por exemplo, em um dia de funcionamento.

9.5 – Tentativas de login: Acrescente um atributo chamado `login_attempts` à sua classe `User` do Exercício 9.3 (página 226). Escreva um método chamado `increment_login_attempts()` que incremente o valor de `login_attempts` em 1.

Escreva outro método chamado `reset_login_attempts()` que reinicie o valor de `login_attempts` com 0.

Crie uma instância da classe `User` e chame `increment_login_attempts()` várias vezes. Exiba o valor de `login_attempts` para garantir que ele foi incrementado

de

forma

apropriada

e,

em

seguida,

chame

`reset_login_attempts()`. Exiba `login_attempts` novamente para garantir que seu valor foi reiniciado com 0.

Herança

Nem sempre você precisará começar do zero para escrever uma classe.

Se a classe que você estiver escrevendo for uma versão especializada de outra classe já criada, a herança poderá ser usada. Quando uma classe herda de outra, ela assumirá automaticamente todos os atributos e métodos da primeira classe. A classe original se chama classe-pai e a nova classe é a classe-filha. A classe-filha herda todos os atributos e método de sua classe-pai, mas também é livre para definir novos atributos e métodos próprios.

210

Método `__init__()` de uma classe-filha A primeira tarefa de Python ao criar uma instância de uma classe-filha é atribuir valores a todos os atributos da classe-pai. Para isso, o método `__init__()` de uma classe-filha precisa da ajuda de sua classe-pai.

Como exemplo, vamos modelar um carro elétrico. Um carro elétrico é apenas um tipo específico de carro, portanto podemos basear nossa nova classe `ElectricCar` na classe `Car` que escrevemos antes. Então só precisaremos escrever código para os atributos e os comportamentos específicos de carros elétricos.

Vamos começar criando uma versão simples da classe `ElectricCar` que faz tudo que a classe `Car` faz: `electric_car.py`

```
u class Car():  
    """Uma tentativa simples de representar um carro."""
```

```
def __init__(self, make, model, year):  
    self.make = make  
    self.model = model  
    self.year = year  
    self.odometer_reading = 0
```

```
def get_descriptive_name(self):  
    long_name = str(self.year) + ' ' +
```

```
self.make + ' ' + self.model return long_name.title() def  
read_odometer(self): print("This car has " +
```

```
str(self.odometer_reading) + " miles on it.")
```

```
def update_odometer(self, mileage): if mileage >=
```

```
self.odometer_reading: self.odometer_reading = mileage else:  
print("You can't roll back an odometer!")
```

```
def increment_odometer(self, miles): self.odometer_reading += miles  
v class ElectricCar(Car): """Representa aspectos específicos de  
veículos elétricos."""
```

```
w def __init__(self, make, model, year): """Inicializa os atributos da  
classe-pai."""
```

```
x super().__init__(make, model, year)
```

```
y my_tesla = ElectricCar('tesla', 'model s', 2016)  
print(my_tesla.get_descriptive_name())
```

Em u começamos com Car. Quando criamos uma classe-filha, a classe-pai deve fazer parte do arquivo atual e deve aparecer antes da classe-filha no arquivo. Em v definimos a classe-filha, que é ElectricCar. O nome da classe-pai deve ser incluído entre parênteses na definição da classe-filha. O método `__init__()` em w aceita as informações necessárias para criar uma instância de Car.

A função `super()` em x é uma função especial que ajuda Python a criar 211

conexões entre a classe-pai e a classe-filha. Essa linha diz a Python para chamar o método `__init__()` da classe-pai de ElectricCar, que confere todos os atributos da classe-pai a ElectricCar. O nome `super` é derivado de uma convenção segundo a qual a classe-pai se chama superclasse e a classe-filha é a subclasse.

Testamos se a herança está funcionando de forma apropriada tentando criar um carro elétrico com o mesmo tipo de informação que fornecemos quando criamos um carro comum. Em y criamos uma instância da classe ElectricCar e a armazenamos em my_tesla. Essa linha chama o método `__init__()` definido em ElectricCar que, por sua vez, diz a Python para chamar o método `__init__()` definido na classe-pai Car.

Fornecemos os argumentos 'tesla', 'model s' e 2016.

Além de `__init__()` não há outros atributos nem métodos que sejam particulares a um carro elétrico. A essa altura, estamos apenas garantindo que o carro elétrico tenha o comportamento apropriado de Car: 2016 Tesla Model S

A instância de ElectricCar funciona exatamente como uma instância de Car, portanto podemos agora começar a definir atributos e métodos específicos aos carros elétricos.

Herança em Python 2.7

Em Python 2.7, a herança é um pouco diferente. A classe ElectricCar teria o seguinte aspecto: `class Car(object):`

```
def __init__(self, make, model, year): --trecho omitido--
```

```
class ElectricCar(Car):  
    def __init__(self, make, model, year):  
        super(ElectricCar, self).__init__(make, model, year) --trecho omitido--  
-
```

A função `super()` precisa de dois argumentos: uma referência à classe-filha e o objeto `self`. Esses argumentos são necessários para ajudar Python a fazer as conexões apropriadas entre as classes pai e filha.

Quando usar herança em Python 2.7, lembre-se de definir a classe-pai usando a sintaxe `object` também.

Definindo atributos e métodos da classe-filha

Depois que tiver uma classe-filha que herde de uma classe-pai, você pode adicionar qualquer atributo ou método novo necessários para 212

diferenciar a classe-filha da classe-pai.

Vamos acrescentar um atributo que seja específico aos carros elétricos (uma bateria, por exemplo) e um método para mostrar esse atributo.

Armazenaremos a capacidade da bateria e escreveremos um método que mostre uma descrição dela: class Car(): --trecho omitido--

```
class ElectricCar(Car): """Representa aspectos específicos de veículos elétricos."""
```

```
def __init__(self, make, model, year): """
```

Inicializa os atributos da classe pai Em seguida, inicializa os atributos específicos de um carro elétrico """

```
super().__init__(make, model, year) u self.battery_size = 70
```

```
v def describe_battery(self): """Exibe uma frase que descreve a capacidade da bateria."""
```

```
print("This car has a " + str(self.battery_size) + "-kWh battery.")  
my_tesla = ElectricCar('tesla', 'model s', 2016)  
print(my_tesla.get_descriptive_name()) my_tesla.describe_battery()
```

Em u adicionamos um novo atributo self.battery_size e definimos seu valor inicial, por exemplo, com 70. Esse atributo será associado a todas as instâncias criadas a partir da classe ElectricCar, mas não será associado a nenhuma instância de Car. Também adicionamos um método chamado describe_battery(), que exibe informações sobre a bateria em v. Quando chamamos esse método, temos uma

descrição que é claramente específica de um carro elétrico: 2016 Tesla Model S

This car has a 70-kWh battery.

Não há limites de quanto você pode especializar a classe ElectricCar.

Você pode acrescentar a quantidade de atributos e métodos de que precisar para modelar um carro elétrico com qualquer grau de precisão necessário. Um atributo ou método que possa pertencer a qualquer carro, isto é, que não seja específico de um carro elétrico, deve ser adicionado à classe Car, em vez de ser colocado na classe ElectricCar.

Então qualquer pessoa que usar a classe Car terá essa funcionalidade disponível também, e a classe ElectricCar conterá apenas códigos para as informações e comportamentos específicos de veículos elétricos.

Sobrescrevendo métodos da classe-pai

213

Qualquer método da classe-pai que não se enquadre no que você estiver tentando modelar com a classe-filha pode ser sobrescrito. Para isso, defina um método na classe-filha com o mesmo nome do método da classe-pai que você deseja sobrescrever. Python desprezará o método da classe-pai e só prestará atenção no método definido na classe-filha.

Suponha que a classe Car tenha um método chamado fill_gas_tank().

Esse método não faz sentido para um veículo totalmente elétrico, portanto você pode sobrescrever esse método. Eis uma maneira de fazer isso: def ElectricCar(Car): --trecho omitido--

```
def fill_gas_tank(): """Carros elétricos não têm tanques de gasolina."""
```

print("This car doesn't need a gas tank!") Agora, se alguém tentar chamar `fill_gas_tank()` com um carro elétrico, Python ignorará esse método de `Car` e executará o código apresentado em seu lugar. Ao usar herança, você pode fazer suas classes-filhas preservarem o que for necessário e sobrescrever tudo o que não for utilizado da classe-pai.

Instâncias como atributos

Ao modelar algo do mundo real no código você poderá perceber que está adicionando cada vez mais detalhes em uma classe. Poderá notar que há uma lista crescente de atributos e métodos e que seus arquivos estão começando a ficar extensos. Nessas situações, talvez você perceba que parte de uma classe pode ser escrita como uma classe separada. Sua classe maior poderá ser dividida em partes menores que funcionem em conjunto.

Por exemplo, se continuarmos adicionando detalhes à classe `ElectricCar`, podemos perceber que estamos acrescentando muitos atributos e métodos específicos à bateria do carro. Se percebermos que isso está acontecendo, podemos parar e transferir esses atributos e métodos para uma classe diferente chamada `Battery`. Então podemos usar uma instância de `Battery` como atributo da classe `ElectricCar`: `class Car():` --trecho omitido--

```
u class Battery(): """Uma tentativa simples de modelar uma bateria para um carro elétrico."""
```

214

```
v def __init__(self, battery_size=70): """Inicializa os atributos da bateria."""
```

```
self.battery_size = battery_size
```

```
w def describe_battery(self): """Exibe uma frase que descreve a
capacidade da bateria."""
```

```
print("This car has a " + str(self.battery_size) + "-kWh battery.") class
ElectricCar(Car): """Representa aspectos específicos de veículos
elétricos."""
```

```
def __init__(self, make, model, year): """
```

Inicializa os atributos da classe-pai Em seguida, inicializa os atributos específicos de um carro elétrico """

```
super().__init__(make, model, year) x self.battery = Battery()
my_tesla = ElectricCar('tesla', 'model s', 2016)
print(my_tesla.get_descriptive_name())
```

my_tesla.battery.describe_battery() Em u definimos uma nova classe chamada Battery que não herda de nenhuma outra classe. O método __init__() em v tem um parâmetro, battery_size, além de self. É um parâmetro opcional que define a capacidade da bateria com 70 se nenhum valor for especificado. O método describe_battery() também foi transferido para essa classe w.

Na classe ElectricCar, adicionamos um atributo chamado self.battery x. Essa linha diz a Python para criar uma nova instância de Battery (com capacidade default de 70, pois não estamos especificando nenhum valor) e armazenar essa instância no atributo self.battery. Isso acontecerá sempre que o método __init__() for chamado; qualquer instância de ElectricCar agora terá uma instância de Battery criada automaticamente.

Criamos um carro elétrico e o armazenamos na variável my_tesla.

Quando quisermos descrever a bateria, precisaremos trabalhar com o atributo battery do carro: my_tesla.battery.describe_battery() Essa linha diz a Python para usar a instância my_tesla, encontrar seu atributo battery e chamar o método describe_battery() associado à instância de Battery armazenada no atributo.

A saída é idêntica àquela que vimos antes: 2016 Tesla Model S

This car has a 70-kWh battery.

Parece ser bastante trabalho extra, mas agora podemos descrever a

215

bateria com quantos detalhes quisermos sem deixar a classe ElectricCar entulhada. Vamos acrescentar outro método em Battery que informe a distância que o carro pode percorrer de acordo com a capacidade da bateria: class EuroCalc --trecho omitido--

```
class Battery(): --trecho omitido--
```

```
    u def get_range(self): """Exibe uma frase sobre a distância que o
    carro é capaz de percorrer com essa bateria."""
```

```
    if self.battery_size == 70: range = 240
```

```
    elif self.battery_size == 85: range = 270
```

```
    message = "This car can go approximately " + str(range) message
    += "
```

```
    miles on a full charge."
```

```
    print(message)
```

```
class ElectricCar(Car): --trecho omitido--
```

```
my_tesla = ElectricCar('tesla', 'model s', 2016)
print(my_tesla.get_descriptive_name())
```

```
my_tesla.battery.describe_battery() v my_tesla.battery.get_range()
```

O novo método get_range() em u efetua uma análise simples. Se a capacidade da bateria for de 70 kWh, get_range() define o alcance do carro com 240

milhas; se a capacidade for de 85 kWh, o alcance será definido com 270

milhas. Esse valor é então apresentado. Quando quisermos usar esse método, novamente, devemos chamá-lo por meio do atributo `battery` do carro `v`.

A saída nos informa a distância que o carro é capaz de percorrer de acordo com a capacidade de sua bateria.

2016 Tesla Model S

This car has a 70-kWh battery.

This car can go approximately 240 miles on a full charge.

Modelando objetos do mundo real

À medida que começar a modelar itens mais complexos como carros elétricos, você vai ter que encarar perguntas interessantes. A distância que um carro elétrico é capaz de percorrer é uma propriedade da bateria ou do carro? Se estivermos descrevendo apenas um carro, provavelmente não haverá problemas em manter a associação do método `get_range()` com a classe `Battery`. Entretanto, se estivermos

descrevendo toda uma linha de carros de um fabricante, é provável que vamos querer transferir `get_range()` para a classe `ElectricCar`. O método `get_range()` continuaria verificando a capacidade da bateria antes de determinar a distância que o carro é capaz de percorrer, mas informaria um alcance específico para o tipo de carro com o qual está associado.

De modo alternativo, poderíamos manter a associação entre o método `get_range()` e a bateria, mas passaríamos um parâmetro a ele, por exemplo, `car_model`. O método `get_range()` então informaria a distância que o carro poderá percorrer de acordo com a capacidade da bateria e o modelo do carro.

Isso leva você a um ponto interessante em seu crescimento como programador. Quando tiver que encarar questões como essa, você estará pensando em um nível lógico mais alto, em vez de se concentrar no nível da sintaxe. Estará pensando não em Python, mas no modo de representar o mundo real como um código. Quando atingir esse ponto, você perceberá que, muitas vezes, não há abordagens certas ou erradas para modelar situações do mundo real. Algumas abordagens são mais eficientes que outras, mas descobrir as representações mais eficientes exige prática. Se seu código estiver funcionando conforme desejado, é sinal de que você está se saindo bem! Não desanime se perceber que está destruindo suas classes e reescrevendo-as várias vezes usando diferentes abordagens. No caminho para escrever um código preciso e eficiente, todos passam por esse processo.

FAÇA VOCÊ MESMO

9.6 – Sorveteria: Uma sorveteria é um tipo específico de restaurante. Escreva uma classe chamada `IceCreamStand` que herde da classe `Restaurant` escrita no Exercício 9.1 (página 225) ou no Exercício 9.4 (página 232). Qualquer versão da classe funcionará; basta escolher aquela de que você mais gosta.

Adicione um atributo chamado `flavors` que armazene uma lista de sabores de sorvete. Escreva um método para mostrar esses sabores. Crie uma instância de `IceCreamStand` e chame esse método.

9.7 – Admin: Um administrador é um tipo especial de usuário. Escreva uma classe chamada `Admin` que herde da classe `User` escrita no Exercício 9.3

(página 226), ou no Exercício 9.5 (página 232). Adicione um atributo `privileges` que armazene uma lista de strings como `"can add post"`, `"can delete post"`, `"can ban user"`, e assim por diante. Escreva um método chamado `show_privileges()` que liste o conjunto de privilégios de um administrador. Crie uma instância de `Admin` e chame seu método.

9.8 – Privilégios: Escreva uma classe `Privileges` separada. A classe deve ter um atributo `privileges` que armazene uma lista de strings conforme descrita no Exercício 9.7. Transfira o método `show_privileges()` para essa classe. Crie uma instância de `Privileges` como um atributo da classe `Admin`. Crie uma nova instância de `Admin` e use seu método para exibir os privilégios.

9.9 – Upgrade de bateria: Use a última versão de `electric_car.py` desta seção.

Acrescente um método chamado `upgrade_battery()` na classe `Battery`. Esse método deve verificar a capacidade da bateria e defini-la com 85 se o valor for diferente. Crie um carro elétrico com uma capacidade de bateria `default`, chame `get_range()` uma vez e, em seguida, chame `get_range()` uma segunda vez após fazer um upgrade da bateria. Você deverá ver um aumento na distância que o carro é capaz de percorrer.

Importando classes

À medida que acrescentar mais funcionalidades às classes, seus arquivos ficarão maiores, mesmo quando usar herança de forma apropriada. Para estar de acordo com a filosofia geral de Python, quanto menos entulhados estiverem seus arquivos, melhor será. Para ajudar, Python permite armazenar classes em módulos e então importar as classes necessárias em seu programa principal.

Importando uma única classe

Vamos criar um módulo que contenha apenas a classe `Car`. Isso cria um problema sutil de nomenclatura: já temos um arquivo chamado `car.py` neste capítulo, mas esse módulo deve se chamar `car.py` porque contém código que representa um carro. Resolveremos esse problema de nomenclatura armazenando a classe `Car` em um módulo chamado `car.py`, substituindo o arquivo `car.py` que estávamos usando antes. A partir de agora, qualquer programa que

use esse módulo precisará de um nome de arquivo mais específico, por exemplo, my_car.py. Eis o arquivo car.py somente com o código da classe Car: car.py u `"""Uma classe que pode ser usada para representar um carro."""`

```
class Car(): """Uma tentativa simples de representar um carro."""
```

```
def __init__(self, make, model, year): """Inicializa os atributos que descrevem um carro."""
```

218

```
self.make = make self.model = model self.year = year  
self.odometer_reading = 0
```

```
def get_descriptive_name(self): """Devolve um nome descritivo  
formatado de modo elegante."""
```

```
long_name = str(self.year) + ' ' + self.make + ' ' + self.model  
return long_name.title()
```

```
def read_odometer(self): """Exibe uma frase que mostra a milhagem  
do carro."""
```

```
print("This car has " + str(self.odometer_reading) + " miles on it.")  
def update_odometer(self, mileage): """
```

Define o valor de leitura do hodômetro com o valor especificado
Rejeita alteração se for tentativa de definir um valor menor para o
hodômetro `"""`

```
if mileage >= self.odometer_reading: self.odometer_reading =  
mileage else: print("You can't roll back an odometer!")
```

```
def increment_odometer(self, miles): """Soma a quantidade  
especificada ao valor de leitura do hodômetro."""
```

self.odometer_reading += miles Em u incluímos uma docstring no
nível de módulo que descreve rapidamente o conteúdo desse

módulo. Escreva uma docstring para cada módulo que criar.

Agora criamos um arquivo separado chamado `my_car.py`. Esse arquivo importará a classe `Car` e então criará uma instância dessa classe: `my_car.py` u `from car import Car`

```
my_new_car = Car('audi', 'a4', 2016)
```

```
print(my_new_car.get_descriptive_name())
```

```
my_new_car.odometer_reading = 23
```

`my_new_car.read_odometer()` A instrução `import` em `u` diz a Python para abrir o módulo `car` e importar a classe `Car`. Agora podemos usar a classe `Car` como se ela estivesse definida nesse arquivo. A saída é a mesma que vimos antes: 2016 Audi A4

This car has 23 miles on it.

Importar classes é uma maneira eficiente de programar. Imagine o tamanho que esse programa teria se a classe `Car` inteira estivesse incluída.

Quando transferimos a classe para um módulo e o importamos, continuamos usufruindo da mesma funcionalidade, porém o arquivo com o programa principal permanece limpo e fácil de ler. Também armazenamos a maior parte da lógica em arquivos separados; depois que suas classes estiverem funcionando conforme esperado, você poderá deixar de lado esses arquivos e se concentrar na lógica de mais alto nível de seu programa principal.

219

Armazenando várias classes em um módulo Você pode armazenar tantas classes quantas forem necessárias em um único módulo, embora cada classe em um módulo deva estar, de algum modo, relacionada com outra classe. Ambas as classes, `Battery` e `ElectricCar`, ajudam a representar carros, portanto vamos

acrescentá-las ao módulo car.py: car.py """Um conjunto de classes usado para representar carros à gasolina e elétricos."""

```
class Car(): --trecho omitido--
```

```
class Battery(): """Uma tentativa simples de modelar uma bateria para um carro elétrico."""
```

```
def __init__(self, battery_size=60): """Inicializa os atributos da bateria."""
```

```
self.battery_size = battery_size
```

```
def describe_battery(self): """Exibe uma frase que descreve a capacidade da bateria."""
```

```
print("This car has a " + str(self.battery_size) + "-kWh battery.") def get_range(self): """Exibe frase sobre a distância que o carro pode percorrer com essa bateria."""
```

```
if self.battery_size == 70: range = 240
```

```
elif self.battery_size == 85: range = 270
```

```
message = "This car can go approximately " + str(range) message += "
```

```
miles on a full charge."
```

```
print(message)
```

```
class ElectricCar(Car): """Modela aspectos de um carro específicos de veículos elétricos."""
```

```
def __init__(self, make, model, year): """
```

Inicializa os atributos da classe-pai.

Em seguida, inicializa os atributos específicos de um carro elétrico.

"""

`super().__init__(make, model, year)` `self.battery = Battery()` Agora podemos criar um novo arquivo chamado `my_electric_car.py`, importar a classe `ElectricCar` e criar um carro elétrico:

```
my_tesla = ElectricCar('tesla', 'model s', 2016)
```

```
print(my_tesla.get_descriptive_name())  
my_tesla.battery.describe_battery() my_tesla.battery.get_range()
```

Esse código gera a mesma saída que vimos antes, embora a maior parte da lógica esteja oculta em um módulo: 2016 Tesla Model S

This car has a 70-kWh battery.

This car can go approximately 240 miles on a full charge.

Importando várias classes de um módulo

Podemos importar quantas classes forem necessárias em um arquivo de programa. Se quisermos criar um carro comum e um carro elétrico no mesmo arquivo, precisaremos importar tanto a classe `Car` quanto a classe `ElectricCar`: `my_cars.py`

```
u from car  
import Car, ElectricCar v my_beetle = Car('volkswagen', 'beetle',  
2016)
```

```
print(my_beetle.get_descriptive_name())
```

```
w my_tesla = ElectricCar('tesla', 'roadster', 2016)  
print(my_tesla.get_descriptive_name())
```

Importe várias classes de um módulo separando cada classe com uma vírgula u. Depois que importar as classes de que precisará, você poderá criar quantas instâncias de cada classe quantas forem necessárias.

Nesse exemplo, criamos um Volkswagen Beetle comum em `v` e um Tesla Roadster elétrico em `w`: 2016 Volkswagen Beetle 2016 Tesla Roadster

Importando um módulo completo

Também podemos importar um módulo completo e então acessar as classes necessárias usando a notação de ponto. Essa abordagem é simples e resulta em um código fácil de ler. Como toda chamada que cria uma instância de uma classe inclui o nome do módulo, você não terá conflito de nomes com qualquer nome usado no arquivo atual.

Eis a aparência do código para importar o módulo car inteiro e então criar um carro comum e um carro elétrico: my_cars.py

```
u import car v
my_beetle      =      car.Car('volkswagen',      'beetle',      2016)
print(my_beetle.get_descriptive_name())
```

```
w      my_tesla      =      car.ElectricCar('tesla',      'roadster',      2016)
print(my_tesla.get_descriptive_name())
```

Em u importamos o módulo car inteiro. Então acessamos as classes necessárias por meio da sintaxe nome_do_módulo.nome_da_classe. Em v criamos novamente um Volkswagen Beetle e em w, um Tesla Roadster.

Importando todas as classes de um módulo

221

Você pode importar todas as classes de um módulo usando a sintaxe a seguir: from nome_do_módulo import *

Esse método não é recomendado por dois motivos. Em primeiro lugar, é conveniente ser capaz de ler as instruções import no início de um arquivo e ter uma noção clara de quais classes um programa utiliza.

Com essa abordagem, não fica claro quais são as classes do módulo que você está usando. Essa abordagem também pode resultar em confusão com nomes presentes no arquivo. Se você acidentalmente importar uma classe com o mesmo nome que outro item em seu arquivo de programa, poderá gerar erros difíceis de serem diagnosticados. Estou mostrando essa opção aqui porque,

embora não seja uma abordagem recomendada, é provável que você vá vê-la no código de outras pessoas.

Se precisar importar muitas classes de um módulo, é melhor importar o módulo todo e usar a sintaxe `nome_do_módulo.nome_da_classe`. Você não verá todas as classes usadas no início do arquivo, mas verá claramente em que lugares o módulo é utilizado no programa. Possíveis conflitos de nomes que possam ocorrer ao importar todas as classes de um módulo também serão evitados.

Importando um módulo em um módulo

Às vezes, você vai querer espalhar suas classes em vários módulos para impedir que um arquivo cresça demais e evitar a armazenagem de classes não relacionadas no mesmo módulo. Ao armazenar suas classes em vários módulos, você poderá descobrir que uma classe em um módulo depende de uma classe que está em outro módulo. Se isso acontecer, importe a classe necessária no primeiro módulo.

Por exemplo, vamos armazenar a classe `Car` em um módulo e as classes `ElectricCar` e `Battery` em um módulo separado. Criaremos um novo módulo chamado `electric_car.py` – substituindo o arquivo `electric_car.py` que criamos antes – e copiaremos apenas as classes `Battery` e `ElectricCar` para esse arquivo: `electric_car.py` `"""Um conjunto de classes que pode ser usado para representar carros elétricos."""`

```
u from car import Car
```

```
class Battery(): --trecho omitido--
```

222

```
class ElectricCar(Car): --trecho omitido--
```

A classe `ElectricCar` precisa ter acesso à sua classe-pai `Car`, portanto importamos `Car` diretamente para o módulo em `u`. Se

esquecermos de colocar essa linha, Python gerará um erro quando tentarmos criar uma instância de ElectricCar. Também precisamos atualizar o módulo Car para que ele contenha apenas a classe Car:

```
car.py """Uma classe que pode ser usada para representar um carro."""
```

```
class Car(): --trecho omitido--
```

Agora podemos fazer a importação de cada módulo separadamente e criar o tipo de carro que for necessário: my_cars.py u from car import Car from electric_car import ElectricCar

```
my_beetle = Car('volkswagen', 'beetle', 2016)
```

```
print(my_beetle.get_descriptive_name())
```

```
my_tesla = ElectricCar('tesla', 'roadster', 2016)
print(my_tesla.get_descriptive_name())
```

Em u importamos Car de seu módulo e ElectricCar de seu módulo. Em seguida, criamos um carro comum e um carro elétrico. Os dois tipos de carro são criados corretamente: 2016

Volkswagen Beetle 2016 Tesla Roadster

Definindo o seu próprio fluxo de trabalho

Como podemos ver, Python oferece muitas opções para estruturar o código em um projeto de grande porte. É importante conhecer todas essas possibilidades para que você possa determinar a melhor maneira de organizar seus projetos, assim como entender o projeto de outras pessoas.

Quando estiver começando a programar, mantenha a estrutura de seu código simples. Procure fazer tudo em um só arquivo e transfira suas classes para módulos separados depois que tudo estiver funcionando. Se gostar do modo como os módulos e os arquivos interagem, experimente armazenar suas classes em módulos quando iniciar um projeto.

Encontre uma abordagem que permita escrever um código que funcione, e comece a partir daí.

FAÇA VOCÊ MESMO

9.10 – Importando Restaurant: Usando sua classe Restaurant mais recente, armazene-a em um módulo. Crie um arquivo separado que importe Restaurant.

Crie uma instância de Restaurant e chame um de seus métodos para mostrar 223

que a instrução import funciona de forma apropriada.

9.11 – Importando Admin: Comece com seu programa do Exercício 9.8 (página 241). Armazene as classes User, Privileges e Admin em um módulo. Crie um arquivo separado e uma instância de Admin e chame show_privileges() para mostrar que tudo está funcionando de forma apropriada.

9.12 – Vários módulos: Armazene a classe User em um módulo e as classes Privileges e Admin em um módulo separado. Em outro arquivo, crie uma instância de Admin e chame show_privileges() para mostrar que tudo continua funcionando de forma apropriada.

Biblioteca-padrão de Python

A biblioteca-padrão de Python é um conjunto de módulos incluído em todas as instalações de Python. Agora que temos uma compreensão básica de como as classes funcionam, podemos começar a usar módulos como esses, escritos por outros programadores. Podemos usar qualquer função ou classe da biblioteca-padrão incluindo uma instrução import simples no início do arquivo. Vamos analisar a classe OrderedDict do módulo collections.

Os dicionários permitem associar informações, mas eles não mantêm um controle da ordem em que os pares chave-valor são

acrescentados.

Se você estiver criando um dicionário e quiser manter o controle da ordem em que os pares chave-valor são adicionados, a classe `OrderedDict` do módulo `collections` poderá ser usada. Instâncias da classe `OrderedDict` se comportam quase do mesmo modo que os dicionários, exceto que mantêm o controle da ordem em que os pares chave-valor são adicionados.

Vamos retomar o exemplo `favorite_languages.py` do Capítulo 6. Dessa vez, vamos manter o controle da ordem em que as pessoas responderam à enquete: `favorite_languages.py`

```
u from collections
import OrderedDict v favorite_languages = OrderedDict()
```

```
w favorite_languages['jen'] = 'python'
```

```
favorite_languages['sarah'] = 'c'
```

```
favorite_languages['edward'] = 'ruby'
```

```
favorite_languages['phil'] = 'python'
```

```
x for name, language in favorite_languages.items(): print(name.title()
+
```

```
""s favorite language is " +
```

224

`language.title() + ".")` Começamos importando a classe `OrderedDict` do módulo `collections` em `u`. Em `v` criamos uma instância da classe `OrderedDict` e a armazenamos em `favorite_languages`. Observe que não há chaves; a chamada a `OrderedDict()` cria um dicionário ordenado vazio para nós e o armazena em `favorite_languages`. Então adicionamos cada nome e linguagem em `favorite_languages`, um de cada vez `w`. Agora, quando percorremos `favorite_languages` com um laço em `x`, sabemos que sempre teremos as respostas na

ordem em que os itens foram adicionados: Jen's favorite language is Python.

Sarah's favorite language is C.

Edward's favorite language is Ruby.

Phil's favorite language is Python.

É uma ótima classe para conhecer, pois combina a principal vantagem das listas (preservar a ordem original) com o principal recurso dos dicionários (associar informações). Quando começar a modelar situações do mundo real que sejam de seu interesse, é provável que você vá se deparar com uma situação em que um dicionário ordenado seja exatamente o que você precisa. À medida que conhecer melhor a biblioteca-padrão, você passará a ter familiaridade com vários módulos como esse, que ajudam a tratar situações comuns.

NOTA Você também pode fazer download de módulos de fontes externas.

Veremos vários desses exemplos na Parte II, quando precisaremos de módulos externos para concluir cada projeto.

FAÇA VOCÊ MESMO

9.13 – Reescrevendo o programa com OrderedDict: Comece com o Exercício 6.4 (página 155), em que usamos um dicionário-padrão para representar um glossário. Reescreva o programa usando a classe OrderedDict e certifique-se de que a ordem da saída coincida com a ordem em que os pares chave-valor foram adicionados ao dicionário.

9.14 – Dados: O módulo random contém funções que geram números aleatórios de várias maneiras. A função randint() devolve um inteiro no intervalo especificado por você. O código a seguir

devolve um número entre 1 e 6: `from random import randint x = randint(1, 6)`

Crie uma classe `Die` com um atributo chamado `sides`, cujo valor default é 6.

Escreva um método chamado `roll_die()` que exiba um número aleatório entre 1 e o número de lados do dado. Crie um dado de seis dados e lance-o dez vezes.

Crie um dado de dez lados e outro de vinte lados. Lance cada dado dez vezes.

225

9.15 – Módulo Python da semana: Um excelente recurso para explorar a biblioteca-padrão de Python é um site chamado Python Module of the Week (Módulo Python da semana). Acesse <http://pymotw.com/> e observe a tabela de conteúdo. Encontre um módulo que pareça ser interessante e leia a sua descrição ou explore a documentação dos módulos `collections` e `random`.

Estilizando classes

Vale a pena esclarecer algumas questões ligadas à estilização de classes, em especial quando seus programas se tornarem mais complexos.

Os nomes das classes devem ser escritos com CamelCaps. Para isso, cada palavra do nome deve ter a primeira letra maiúscula, e você não deve usar underscores. Nomes de instâncias e de módulos devem ser escritos com letras minúsculas e underscores entre as palavras.

Toda classe deve ter uma docstring logo depois de sua definição. A docstring deve conter uma breve descrição do que a classe faz, e as mesmas convenções de formatação devem ser usadas para escrever docstrings em funções. Cada módulo também deve ter

uma docstring que descreva para que servem as classes de um módulo.

Podemos usar linhas em branco para organizar o código, mas você não deve utilizá-las de modo excessivo. Em uma classe, podemos usar uma linha em branco entre os métodos; em um módulo, podemos usar duas linhas em branco para separar as classes.

Se houver necessidade de importar um módulo da biblioteca-padrão e um módulo escrito por você, coloque a instrução de importação do módulo da biblioteca-padrão antes. Então acrescente uma linha em branco e a instrução de importação para o módulo que você escreveu.

Em programas com várias instruções de importação, essa convenção facilita ver a origem dos diferentes módulos utilizados pelo programa.

Resumo

Neste capítulo, vimos como escrever nossas próprias classes.

Aprendemos a armazenar informações em uma classe usando atributos e a escrever métodos que conferem o comportamento necessário às suas classes. Vimos como escrever métodos `__init__()` que criam instâncias de suas classes com os atributos específicos que desejamos ter.

Aprendemos a modificar os atributos de uma instância diretamente e por 226

meio de métodos. Vimos que a herança pode simplificar a criação de classes relacionadas umas às outras e aprendemos a usar instâncias de uma classe como atributos de outra para deixá-las mais simples.

Aprendemos a armazenar classes em módulos e a importar as classes necessárias nos arquivos em que elas serão usadas para

deixar seus projetos organizados. Começamos a conhecer a biblioteca-padrão de Python e vimos um exemplo com a classe `OrderedDict` do módulo `collections`. Por fim, vimos como estilizar classes usando as convenções de Python.

No Capítulo 10, aprenderemos a trabalhar com arquivos para que possamos salvar o trabalho feito por você e pelos usuários de seu programa. Também conheceremos as exceções: uma classe Python especial, concebida para ajudar você a responder a erros quando esses surgirem.

227



10

Arquivos e exceções

228

Agora que você já dominou as habilidades básicas necessárias para escrever programas organizados, fáceis de usar, é hora de pensar em deixar seus programas mais relevantes e utilizáveis. Neste capítulo aprenderemos a trabalhar com arquivos para que seus programas possam analisar rapidamente muitos dados.

Veremos como tratar erros a fim de que seus programas não falhem quando se depararem com situações inesperadas. Conheceremos as exceções – objetos Python especiais para administrar erros que

surgirem enquanto um programa estiver executando. Também conheceremos o módulo json, que permite salvar dados de usuário para que não sejam perdidos quando seu programa parar de executar.

Aprender a trabalhar com arquivos e a salvar dados deixará seus programas mais fáceis de usar. Os usuários poderão escolher quais dados devem fornecer e quando. As pessoas podem executar seu programa, fazer alguma tarefa e então fechá-lo e retomá-lo mais tarde, do ponto em que pararam. Aprender a tratar exceções ajudará você a lidar com situações em que os arquivos não existam e com outros problemas que possam fazer seus programas falharem. Isso deixará seus programas mais robustos quando dados ruins forem encontrados, sejam eles provenientes de erros inocentes ou de tentativas maliciosas de fazer seus programas falharem. Com as habilidades desenvolvidas neste capítulo, você deixará seus programas mais aplicáveis, utilizáveis e estáveis.

Lendo dados de um arquivo

Uma quantidade incrível de dados está disponível em arquivos-texto. Os arquivos-texto podem conter dados meteorológicos, de tráfego, socioeconômicos, trabalhos literários e outros. Ler dados de um arquivo é particularmente útil em aplicações de análise de dados, mas também se aplica a qualquer situação em que você queira analisar ou modificar informações armazenadas em um arquivo. Por exemplo, podemos 229

escrever um programa que leia o conteúdo de um arquivo-texto e reescreva o arquivo com uma formatação que permita a um navegador exibi-lo.

Quando quiser trabalhar com as informações de um arquivo-texto, o primeiro passo será ler o arquivo em memória. Você pode ler todo o conteúdo de um arquivo ou pode trabalhar com uma linha de cada vez.

Lendo um arquivo inteiro

Para começar, precisamos de um arquivo com algumas linhas de texto.

Vamos iniciar com um arquivo que contenha o valor de pi com trinta casas decimais, dez casas por linha: pi_digits.txt 3.1415926535

8979323846

2643383279

Para testar esses exemplos por conta própria, você pode inserir essas linhas em um editor e salvar o arquivo como pi_digits.txt, ou pode fazer o download do arquivo a partir da página de recursos do livro em <https://www.nostarch.com/pythoncrashcourse/>. Salve o arquivo no mesmo diretório em que você armazenará os programas deste capítulo.

Aqui está um programa que abre esse arquivo, lê seus dados e exibe o conteúdo na tela: file_reader.py with open('pi_digits.txt') as file_object: contents = file_object.read() print(contents) Muitas atividades acontecem na primeira linha desse programa. Vamos começar observando a função open(). Para realizar qualquer tarefa com um arquivo, mesmo que seja apenas exibir o seu conteúdo, você precisará inicialmente abrir o arquivo para acessá-lo. A função open() precisa de um argumento: o nome do arquivo que você quer abrir. Python procura esse arquivo no diretório em que o programa executando no momento está armazenado. Nesse exemplo, file_reader.py está executando, portanto Python procura pi_digits.txt no diretório em que o arquivo file_reader.py está armazenado. A função open() devolve um objeto que representa o arquivo. Nesse caso, open('pi_digits.txt') devolve um objeto que representa pi_digits.txt. Python armazena esse objeto em file_object, com o qual trabalharemos posteriormente no programa.

A palavra reservada with fecha o arquivo depois que não for mais necessário acessá-lo. Observe como chamamos open() nesse programa, mas não chamamos close(). Você poderia abrir e fechar o arquivo 230

chamando `open()` e `close()`, mas se um bug em seu programa impedir que a instrução `close()` seja executada, o arquivo não será fechado. Isso pode parecer trivial, mas arquivos indevidamente fechados podem provocar perda de dados ou estes podem ser corrompidos. Além disso, se `close()` for chamado cedo demais em seu programa, você se verá tentando trabalhar com um arquivo fechado (um arquivo que não pode ser acessado), o que resultará em mais erros. Nem sempre é fácil saber exatamente quando devemos fechar um arquivo, mas com a estrutura mostrada aqui, Python descobrirá isso para você. Tudo que você precisa fazer é abrir o arquivo e trabalhar com ele conforme desejado, com a confiança de que Python o fechará automaticamente no momento certo.

Depois que tivermos um objeto arquivo que represente `pi_digits.txt`, usamos o método `read()` na segunda linha de nosso programa para ler todo o conteúdo do arquivo e armazená-lo em uma longa string em `contents`. Quando exibimos o valor de `contents`, vemos o arquivo-texto completo: 3.1415926535

8979323846

2643383279

A única diferença entre essa saída e o arquivo original é a linha em branco extra no final da saída. A linha em branco aparece porque `read()` devolve uma string vazia quando alcança o final do arquivo; essa string vazia aparece como uma linha em branco. Se quiser remover essa linha em branco extra, `rstrip()` pode ser usada na instrução `print`: `with open('pi_digits.txt')`

as

file_object:

contents

=

`file_object.read()` `print(contents.rstrip())` Lembre-se de que o método `rstrip()` de Python remove qualquer caractere branco do lado direito de uma string. Agora a saída será exatamente igual ao conteúdo do arquivo original: 3.1415926535

8979323846

2643383279

Paths de arquivo

Quando um nome de arquivo simples como `pi_digits.txt` é passado para a função `open()`, Python observa o diretório em que o arquivo executado no momento (isto é, seu arquivo de programa `.py`) está armazenado.

Às vezes, dependendo de como o seu trabalho estiver organizado, o

231

arquivo que você quer abrir não estará no mesmo diretório que o seu arquivo de programa. Por exemplo, você pode armazenar seus arquivos de programa em uma pasta chamada `python_work`; nessa pasta pode haver outra pasta chamada `text_files` para distinguir seus arquivos de programa dos arquivos-texto que eles manipulam. Apesar de `text_files` estar em `python_work`, simplesmente passar o nome de um arquivo que está em `text_files` para `open()` não funcionará, pois Python procurará o arquivo apenas em `python_work`; ele não prosseguirá procurando em `text_files`. Para fazer Python abrir arquivos de um diretório que não seja aquele em que seu arquivo de programa está armazenado, é preciso fornecer um path de arquivo, que diz a Python para procurar em um local específico de seu sistema.

Como `text_files` está em `python_work`, você pode usar um path de arquivo relativo para abrir um arquivo em `text_files`. Um path de arquivo relativo diz a Python para procurar um local especificado, relativo ao diretório em que o arquivo de programa em execução no momento está armazenado. No Linux e no OS X, você escreveria o

seguinte: `with open('text_files/nome_do_arquivo.txt') as file_object:` Essa linha diz a Python para procurar o arquivo .txt desejado na pasta `text_files` e supõe que essa pasta está localizada em `python_work` (e está). Em sistemas Windows, use uma barra invertida (`\`) no lugar da barra para a frente (`/`) no path do arquivo: `with open('text_files\nome_do_arquivo.txt') as file_object:` Você também pode dizer a Python exatamente em que local está o arquivo em seu computador, não importando o lugar em que o programa em execução no momento esteja armazenado. Isso é chamado de path absoluto do arquivo. Utilize um path absoluto se um path relativo não funcionar. Por exemplo, se você colocou `text_files` em alguma pasta diferente de `python_work` – por exemplo, em uma pasta chamada `other_files`

—

então

simplesmente

passar

o

path

'text_files/nome_do_arquivo.txt' para `open()` não funcionará porque Python procurará esse local somente em `python_work`. Você precisará fornecer um path completo para deixar claro em que lugar você quer que Python procure.

Paths absolutos geralmente são mais longos que paths relativos, portanto é conveniente armazená-los em uma variável e então passar essa variável para `open()`. No Linux e no OS X, paths absolutos têm o seguinte

aspecto:

file_path

=

232

'homeehmatthes/other_files/text_files/nome_do_arquivo.txt'

with open(file_path) as file_object: No Windows, eles se parecem
com: file_path =

'C:\Users\ehmatthes\other_files\text_files\nome_do_arquivo.txt'

with open(file_path) as file_object: Ao usar paths absolutos, podemos ler arquivos de qualquer lugar do sistema. Por enquanto, é mais fácil armazenar arquivos no mesmo diretório em que estão seus arquivos de programa ou em uma pasta como text_files no diretório em que estiverem seus arquivos de programa.

NOTA Sistemas Windows às vezes interpretam corretamente as barras para a frente nos paths de arquivo. Se você usa Windows e não está obtendo os resultados esperados, tente usar barras invertidas.

Lendo dados linha a linha

Quando estiver lendo um arquivo, com frequência você vai querer analisar cada linha do arquivo. Talvez você esteja procurando determinada informação no arquivo ou queira modificar o texto do arquivo de alguma maneira. Por exemplo, você pode ler um arquivo de dados meteorológicos e trabalhar com qualquer linha que inclua a palavra ensolarado na descrição da previsão do tempo para esse dia. Em uma notícia, talvez você queira procurar todas as linhas com a tag

e reescrever essa linha com um tipo específico de formatação.

Podemos usar um laço for no objeto arquivo para analisar cada uma de suas linhas, uma de cada vez: file_reader.py u filename = 'pi_digits.txt'

v with open(filename) as file_object: w for line in file_object: print(line)
Em u armazenamos o nome do arquivo que estamos lendo em uma variável filename. Essa é uma convenção comum quando trabalhamos com arquivos. Como a variável filename não representa o arquivo propriamente dito – é apenas uma string que diz a Python em que lugar o arquivo se encontra – você pode facilmente trocar 'pi_digits.txt' pelo nome de outro arquivo com o qual você queira trabalhar. Depois da chamada a open(), um objeto que representa o

arquivo e seu conteúdo é armazenado na variável `file_object`. Novamente, usamos a sintaxe `with` para deixar Python abrir e fechar o arquivo de modo apropriado. Para analisar o conteúdo do arquivo, trabalhamos com cada linha do arquivo percorrendo o objeto arquivo em um laço `while`.

Quando exibimos cada linha, encontramos outras linhas em branco:
3.1415926535

233

8979323846

2643383279

Essas linhas em branco aparecem porque um caractere invisível de quebra de linha está no final de cada linha do arquivo-texto. A instrução `print` adiciona a sua própria quebra de linha sempre que a chamamos, portanto acabamos com dois caracteres de quebra de linha no final de cada linha: um do arquivo e outro da instrução `print`. Se usarmos `rstrip()` em cada linha na instrução `print`, eliminamos essas linhas em branco extras: `filename = 'pi_digits.txt'`

```
with open(filename) as file_object:
    for line in file_object:
        print(line.rstrip())
```

Agora a saída é igual ao conteúdo do arquivo novamente: 3.1415926535

8979323846

2643383279

Criando uma lista de linhas de um arquivo

Quando usamos `with`, o objeto arquivo devolvido por `open()` estará disponível somente no bloco `with` que o contém. Se quiser preservar o acesso ao conteúdo de um arquivo fora do bloco `with`, você pode armazenar as linhas do arquivo em uma lista dentro do bloco e então trabalhar com essa lista. Pode processar partes do arquivo

imediatamente e postergar parte do processamento de modo que seja feito mais tarde no programa.

O exemplo a seguir armazena as linhas de pi_digits.txt em uma lista no bloco with e, em seguida, exibe as linhas fora desse bloco:

```
filename =
```

```
'pi_digits.txt'
```

```
with open(filename) as file_object: u lines = file_object.readlines() v  
for line in lines: print(line.rstrip()) Em u o método readlines()  
armazena cada linha do arquivo em uma lista. Essa lista é então  
armazenada em lines, com a qual podemos continuar trabalhando  
depois que o bloco with terminar. Em v usamos um laço for simples  
para exibir cada linha de lines.
```

Como cada item de lines corresponde a uma linha do arquivo, a saída será exatamente igual ao conteúdo do arquivo.

Trabalhando com o conteúdo de um arquivo

234

Depois de ler um arquivo em memória, você poderá fazer o que quiser com esses dados; desse modo, vamos explorar rapidamente os dígitos de pi. Em primeiro lugar, tentaremos criar uma única string contendo todos os dígitos do arquivo, sem espaços em branco:

```
pi_string.py filename = 'pi_digits.txt'
```

```
with open(filename) as file_object: lines = file_object.readlines() u  
pi_string = "
```

```
v for line in lines: pi_string += line.rstrip()
```

```
w print(pi_string) print(len(pi_string)) Começamos abrindo o arquivo e  
armazenando cada linha de dígitos em uma lista, como fizemos no  
exemplo anterior. Em u criamos uma variável pi_string para  
armazenar os dígitos de pi. Então criamos um laço que acrescenta  
cada uma das linhas de dígitos em pi_string removendo o caractere
```

de quebra de linha v. Em w exibimos essa string e mostramos também o seu tamanho: 3.1415926535 8979323846 2643383279

36

A variável pi_string contém os espaços em branco que estavam do lado esquerdo dos dígitos em cada linha, mas podemos nos livrar deles usando strip() no lugar de rstrip(): filename = 'pi_30_digits.txt'

```
with open(filename) as file_object: lines = file_object.readlines()
pi_string = "
```

```
for line in lines: pi_string += line.strip()
```

```
print(pi_string) print(len(pi_string))
```

 Agora temos uma string que contém pi com trinta casas decimais. A string tem 32 caracteres de tamanho porque inclui também o número 3 na frente e um ponto decimal: 3.141592653589793238462643383279

32

NOTA Quando Python lê um arquivo-texto, todo o texto do arquivo é interpretado como uma string. Se você ler um número e quiser trabalhar com esse valor em um contexto numérico, será necessário convertê-lo em um inteiro usando a função int() ou convertê-lo em um número de ponto flutuante com a função float().

Arquivos grandes: um milhão de dígitos

Até agora, nosso enfoque foi analisar um arquivo-texto que continha apenas três linhas, mas o código desses exemplos também funcionará bem em arquivos muito maiores. Se começarmos com um arquivo-texto que contenha pi com um milhão de casas decimais, e não trinta, uma 235

única string contendo todos esses dígitos poderá ser criada. Não precisamos alterar nada em nosso programa, exceto para lhe passar um arquivo diferente. Além disso, exibiremos as cinquenta primeiras casas decimais para que não seja necessário assistirmos a um

milhão de dígitos rolando pelo terminal: pi_string.py filename = 'pi_million_digits.txt'

```
with open(filename) as file_object: lines = file_object.readlines()
pi_string = "
```

```
for line in lines: pi_string += line.strip()
```

```
print(pi_string[:52] + "...") print(len(pi_string))
```

A saída mostra que, realmente, temos uma string contendo pi com um milhão de casas decimais:

3.14159265358979323846264338327950288419716939937510...

1000002

Python não tem nenhum limite inerente para a quantidade de dados com que podemos trabalhar; podemos trabalhar com tantos dados quantos a memória de seu sistema for capaz de tratar.

NOTA Para executar esse programa (e vários dos próximos exemplos), você deverá

fazer

download

dos

recursos

disponíveis

em

<https://www.nostarch.com/pythoncrashcourse/>.

Seu aniversário está contido em pi?

Sempre tive curiosidade de saber se a minha data de nascimento aparece em algum lugar nos dígitos de pi. Vamos usar o programa que acabamos de escrever para descobrir se a data de nascimento de alguém aparece em algum ponto no primeiro milhão de dígitos de pi. Podemos fazer isso expressando cada data de nascimento como uma string de dígitos e verificando se essa string aparece em algum ponto de pi_string: filename = 'pi_million_digits.txt'

```
with open(filename) as file_object: lines = file_object.readlines()
pi_string = "
```

```
for line in lines: pi_string += line.rstrip()
```

```
u birthday = input("Enter your birthday, in the form mmddyy: ")
if birthday in pi_string: print("Your birthday appears in the first million
digits of pi!") else:
```

236

```
print("Your birthday does not appear in the first million digits of pi.")
Em u pedimos a data de nascimento do usuário e, em seguida, em v,
verificamos se essa string está em pi_string. Vamos testar isso: Enter
your birthdate, in the form mmddyy: 120372
```

Your birthday appears in the first million digits of pi!

Minha data de nascimento está nos dígitos de pi! Depois de ter lido um arquivo, podemos analisar seu conteúdo de praticamente qualquer modo que pudermos imaginar.

FAÇA VOCÊ MESMO

10.1 – Aprendendo Python: Abra um arquivo em branco em seu editor de texto e escreva algumas linhas que sintetizem o que você aprendeu sobre Python até agora. Comece cada linha com a expressão Em Python podemos.... Salve o arquivo como learning_python.txt no mesmo diretório em que estão seus exercícios deste capítulo. Escreva um programa que leia o arquivo e mostre o que você escreveu, três vezes. Exiba o conteúdo uma vez lendo o

arquivo todo, uma vez percorrendo o objeto arquivo com um laço e outra armazenando as linhas em uma lista e então trabalhando com ela fora do bloco with.

10.2 – Aprendendo C: Você pode usar o método `replace()` para substituir qualquer palavra por uma palavra diferente em uma string. Eis um exemplo rápido que mostra como substituir a palavra 'dog' por 'cat' em uma frase:

```
>>> message = "I really like dogs."
```

```
>>> message.replace('dog', 'cat') 'I really like cats.'
```

Leia cada linha do arquivo `learning_python.txt` que você acabou de criar e substitua a palavra Python pelo nome de outra linguagem, por exemplo, C.

Mostre cada linha modificada na tela.

Escrevendo dados em um arquivo

Uma das maneiras mais simples de salvar dados é escrevê-los em um arquivo. Quando um texto é escrito em um arquivo, o resultado estará disponível depois que você fechar o terminal que contém a saída de seu programa. Podemos analisar a saída depois que um programa acabar de executar e compartilhar os arquivos de saída com outras pessoas também. Além disso, podemos escrever programas que leiam o texto de volta para a memória e trabalhar com esses dados novamente.

Escrevendo dados em um arquivo vazio

Para escrever um texto em um arquivo, chame `open()` com um segundo argumento que diga a Python que você quer escrever dados no arquivo.

Para ver como isso funciona, vamos escrever uma mensagem simples e armazená-la em um arquivo em vez de exibi-la na tela:

```
write_message.py filename = 'programming.txt'
```

```
u with open(filename, 'w') as file_object: v file_object.write("I love programming.")
```

A chamada a `open()` nesse exemplo tem dois argumentos u. O

primeiro argumento ainda é o nome do arquivo que queremos abrir. O segundo argumento, 'w', diz a Python que queremos abrir o arquivo em modo de escrita. Podemos abrir um arquivo em modo de leitura ('r'), em modo de escrita ('w'), em modo de concatenação ('a') ou em um modo que permita ler e escrever no arquivo ('r+'). Se o argumento de modo for omitido, por padrão Python abrirá o arquivo em modo somente de leitura.

A função `open()` cria automaticamente o arquivo no qual você vai escrever caso ele ainda não exista. No entanto, tome cuidado ao abrir um arquivo em modo de escrita ('w') porque se o arquivo já existir, Python o apagará antes de devolver o objeto arquivo.

Em v usamos o método `write()` no objeto arquivo para escrever uma string nesse arquivo. Esse programa não tem saída no terminal, mas se abrir o arquivo `programming.txt`, você verá uma linha:

```
programming.txt I love programming.
```

Esse arquivo se comporta como qualquer outro arquivo de seu computador. Você pode abri-lo, escrever um novo texto nele, copiar ou colar dados e assim por diante.

NOTA Python escreve apenas strings em um arquivo-texto. Se quiser armazenar dados numéricos em um arquivo-texto, será necessário converter os dados em um formato de string antes usando a função `str()`.

Escrevendo várias linhas

A função `write()` não acrescenta nenhuma quebra de linha ao texto que você escrever. Portanto, se escrever mais de uma linha sem

incluir caracteres de quebra de linha, seu arquivo poderá não ter a aparência desejada: filename = 'programming.txt'

```
with open(filename, 'w') as file_object: file_object.write("I love programming.") file_object.write("I love creating new games.")
```

Ao abrir o arquivo programming.txt, você verá duas linhas emendadas: I love programming.I love creating new games.

238

A inclusão de quebras de linha em suas instruções write() faz cada string aparecer em sua própria linha: filename = 'programming.txt'

```
with open(filename, 'w') as file_object: file_object.write("I love programming.\n") file_object.write("I love creating new games.\n")
```

A saída agora aparece em linhas separadas: I love programming.

I love creating new games.

Podemos também usar espaços, caracteres de tabulação e linhas em branco para formatar a saída, exatamente como viemos fazendo com as saídas no terminal.

Concatenando dados em um arquivo

Se quiser acrescentar conteúdos em um arquivo em vez de sobrescrever o conteúdo existente, você pode abrir o arquivo em modo de concatenação. Ao abrir um arquivo em modo de concatenação, Python não apagará o arquivo antes de devolver o objeto arquivo. Qualquer linha que você escrever no arquivo será adicionada no final. Se o arquivo ainda não existe, Python criará um arquivo vazio para você.

Vamos modificar write_message.py acrescentando alguns novos motivos pelos quais amamos programar no arquivo existente programming.txt: write_message.py filename = 'programming.txt'

```
u with open(filename, 'a') as file_object: v file_object.write("I also love finding meaning in large datasets.\n") file_object.write("I love creating
```

apps that can run in a browser.\n") Em u usamos o argumento 'a'

para abrir o arquivo para concatenação, em vez de sobrescrever o arquivo existente. Em v escrevemos duas linhas novas, que são acrescentadas em programming.txt: programming.txt I love programming.

I love creating new games.

I also love finding meaning in large datasets.

I love creating apps that can run in a browser.

Ao final, temos o conteúdo original do arquivo, seguido do novo conteúdo que acabamos de acrescentar.

FAÇA VOCÊ MESMO

10.3 – Convidado: Escreva um programa que pergunte o nome ao usuário.

Quando ele responder, escreva o nome em um arquivo chamado guest.txt.

239

10.4 – Lista de convidados: Escreva um laço while que pergunte o nome aos usuários. Quando fornecerem seus nomes, apresente uma saudação na tela e acrescente uma linha que registre a visita do usuário em um arquivo chamado guest_book.txt. Certifique-se de que cada entrada esteja em uma nova linha do arquivo.

10.5 – Enquete sobre programação: Escreva um laço while que pergunte às pessoas por que elas gostam de programação. Sempre que alguém fornecer um motivo, acrescente-o em um arquivo que armazene todas as respostas.

Exceções

Python usa objetos especiais chamados exceções para administrar erros que surgirem durante a execução de um programa. Sempre que ocorrer um erro que faça Python não ter certeza do que deve fazer em seguida, um objeto exceção será criado. Se você escrever um código que trate a exceção, o programa continuará executando. Se a exceção não for tratada, o programa será interrompido e um traceback, que inclui uma informação sobre a exceção levantada, será exibido.

As exceções são tratadas com blocos try-except. Um bloco try-except pede que Python faça algo, mas também lhe diz o que deve ser feito se uma exceção for levantada. Ao usar blocos try-except, seus programas continuarão a executar, mesmo que algo comece a dar errado. Em vez de tracebacks, que podem ser confusos para os usuários lerem, os usuários verão mensagens de erro simpáticas escritas por você.

Tratando a exceção ZeroDivisionError

Vamos observar um erro simples, que faz Python levantar uma exceção.

Provavelmente, você sabe que é impossível dividir um número por zero, mas vamos pedir que Python faça isso, de qualquer modo:

```
division.py print(5/0)
```

É claro que Python não pode fazer essa operação, portanto veremos um traceback: Traceback (most recent call last): File "division.py", line 1, in print(5/0) u ZeroDivisionError: division by zero O erro informado em u no traceback, ZeroDivisionError, é um objeto exceção.

Python cria esse tipo de objeto em resposta a uma situação em que ele não é capaz de fazer o que lhe pedimos. Quando isso acontece, Python interrompe o programa e informa o tipo de exceção levantado. Podemos usar essa informação para modificar nosso programa. Diremos a Python 240

o que ele deve fazer quando esse tipo de exceção ocorrer; desse modo, se ela ocorrer novamente, estaremos preparados.

Usando blocos try-except

Quando achar que um erro pode ocorrer, você poderá usar um bloco try-except para tratar a exceção possível de ser levantada. Dizemos a Python para tentar executar um código e lhe dizemos o que ele deve fazer caso o código resulte em um tipo particular de exceção.

Eis a aparência de um bloco try-except para tratar a exceção `ZeroDivisionError`: try:

```
print(5/0) except ZeroDivisionError: print("You can't divide by zero!")
```

Colocamos `print(5/0)` – a linha que causou o erro – em um bloco try. Se o código em um bloco try funcionar, Python ignorará o bloco except. Se o código no bloco try causar um erro, o interpretador procurará um bloco except cujo erro coincida com aquele levantado e executará o código desse bloco.

Nesse exemplo, o código no bloco try gera um `ZeroDivisionError`, portanto Python procura um bloco except que lhe diga como deve responder. O interpretador então executa o código desse bloco e o usuário vê uma mensagem de erro simpática no lugar de um traceback: `You can't divide by zero!`

Se houver mais código depois do bloco try-except, o programa continuará executando, pois dissemos a Python como o erro deve ser tratado. Vamos observar um exemplo em que a captura de um erro permite que um programa continue executando.

Usando exceções para evitar falhas

Tratar erros de forma correta é importante, em especial quando o programa tiver outras atividades para fazer depois que o erro ocorrer.

Isso acontece com frequência em programas que pedem dados de entrada aos usuários. Se o programa responder a entradas inválidas

de modo apropriado, ele poderá pedir mais entradas válidas em vez de causar uma falha.

Vamos criar uma calculadora simples que faça apenas divisões:

```
division.py print("Give me two numbers, and I'll divide them.")
print("Enter 'q' to quit.")
```

```
while True:
```

```
    241
```

```
    u first_number = input("\nFirst number: ") if first_number == 'q': break
    v second_number = input("Second number: ") if second_number == 'q': break
    w answer = int(first_number) / int(second_number)
    print(answer) Esse programa pede que o usuário forneça um primeiro número (first_number) u e, se o usuário não digitar q para sair, pede um segundo número (second_number) v.
```

Então dividimos esses dois números para obter uma resposta (answer) w. O

programa não faz nada para tratar erros, portanto pedir que uma divisão por zero seja feita causará uma falha no programa: Give me two numbers, and I'll divide them.

```
Enter 'q' to quit.
```

```
First number: 5
```

```
Second number: 0
```

```
Traceback (most recent call last): File "division.py", line 9, in
```

```
answer = int(first_number) / int(second_number) ZeroDivisionError:
division by zero O fato de o programa falhar é ruim, mas também não
é uma boa ideia deixar que os usuários vejam os tracebacks.
Usuários que não sejam técnicos ficarão confusos com eles e, em
um ambiente malicioso, invasores aprenderão mais do que você quer
que eles saibam a partir de um traceback. Por exemplo, eles saberão
```

o nome de seu arquivo de programa e verão uma parte de seu código que não está funcionando de forma apropriada. Às vezes, um invasor habilidoso pode usar essas informações para determinar os tipos de ataque que podem usar contra o seu código.

Bloco else

Podemos deixar esse programa mais resistente a erros colocando a linha capaz de produzir erros em um bloco try-except. O erro ocorre na linha que calcula a divisão, portanto é aí que colocaremos o bloco try-except.

Esse exemplo também inclui um bloco else. Qualquer código que dependa do bloco try executar com sucesso deve ser colocado no bloco else: `print("Give me two numbers, and I'll divide them.")`
`print("Enter 'q' to quit.")`

```
while True: first_number = input("\nFirst number: ") if first_number ==
```

```
'q': break second_number = input("Second number: ") u try: answer =
```

```
int(first_number) / int(second_number) v except ZeroDivisionError:
print("You can't divide by 0!") w else: print(answer)
```

Pedimos a Python para tentar concluir a operação de divisão em um bloco try u, que inclui apenas o código que pode causar um erro. Qualquer código que dependa do sucesso do bloco try é adicionado no bloco else. Nesse caso, se a operação de divisão for bem-sucedida, usamos o bloco else para exibir o resultado w.

O bloco except diz como Python deve responder quando um 242

ZeroDivisionError ocorrer v. Se a instrução try não for bem-sucedida por causa de um erro de divisão por zero, mostraremos uma mensagem simpática informando o usuário de que modo esse tipo de erro pode ser evitado. O programa continua executando e o usuário jamais verá um traceback: Give me two numbers, and I'll divide them.

Enter 'q' to quit.

First number: 5

Second number: 0

You can't divide by 0!

First number: 5

Second number: 2

2.5

First number: q O bloco try-except-else funciona assim: Python tenta executar o código que está na instrução try. O único código que deve estar em uma instrução try é aquele que pode fazer uma exceção ser levantada. Às vezes, você terá um código adicional que deverá ser executado somente se o bloco try tiver sucesso; esse código deve estar no bloco else. O bloco except diz a Python o que ele deve fazer, caso uma determinada exceção ocorra quando ele tentar executar o código que está na instrução try.

Ao prever possíveis fontes de erros, podemos escrever programas robustos, que continuarão a executar mesmo quando encontrarem dados inválidos ou se depararem com recursos ausentes. Seu código será resistente a erros inocentes do usuário e a ataques maliciosos.

Tratando a exceção FileNotFoundError

Um problema comum ao trabalhar com arquivos é o tratamento de arquivos ausentes. O arquivo que você está procurando pode estar em outro lugar, o nome do arquivo pode estar escrito de forma incorreta ou o arquivo talvez simplesmente não exista. Podemos tratar todas essas situações de um modo simples com um bloco try-except.

Vamos tentar ler um arquivo que não existe. O programa a seguir tenta ler o conteúdo de Alice in Wonderland (Alice no país das

maravilhas), mas não salvei o arquivo `alice.txt` no mesmo diretório em que está `alice.py`: `alice.py` `filename = 'alice.txt'`

243

```
with open(filename) as f_obj: contents = f_obj.read()
```

 Python não é capaz de ler um arquivo ausente, portanto uma exceção é levantada: `Traceback (most recent call last): File "alice.py", line 3, in with open(filename) as f_obj: FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'alice.txt'`

A última linha do `traceback` informa um `FileNotFoundError`: essa é a exceção criada por Python quando não encontra o arquivo que está tentando abrir. Nesse exemplo, a função `open()` gera o erro, portanto, para tratá-lo, o bloco `try` tem início imediatamente antes da linha que contém essa função: `filename = 'alice.txt'`

`try:`

```
with open(filename) as f_obj: contents = f_obj.read() except
FileNotFoundError: msg = "Sorry, the file " + filename + " does not
exist."
```

`print(msg)` Nesse exemplo, o código no bloco `try` gera um `FileNotFoundError`, portanto Python procura um bloco `except` que trate esse erro. O interpretador então executa o código que está nesse bloco e o resultado é uma mensagem de erro simpática no lugar de um `traceback`: `Sorry, the file alice.txt does not exist.`

O programa não tem mais nada a fazer caso o arquivo não exista, portanto o código de tratamento de erro não acrescenta muito a esse programa. Vamos expandir esse exemplo e ver como o tratamento de exceções pode ajudar quando trabalhamos com mais de um arquivo.

Analisando textos

Podemos analisar arquivos-texto que contenham blocos inteiros. Muitas obras clássicas de literatura estão disponíveis como arquivos-

texto simples, pois estão em domínio público. Os textos usados nesta seção foram extraídos do Projeto Gutenberg (<http://gutenberg.org/>). O Projeto Gutenberg mantém uma coleção de obras literárias disponíveis em domínio público, e é um ótimo recurso se você estiver interessado em trabalhar com textos literários em seus projetos de programação.

Vamos obter o texto de Alice in Wonderland e tentar contar o número de palavras do texto. Usaremos o método de string `split()`, que cria uma lista de palavras a partir de uma string. Eis o que `split()` faz com uma string que contém apenas o título "Alice in Wonderland": >>>

```
title =
```

```
"Alice in Wonderland"
```

```
244
```

```
>>> title.split() ['Alice', 'in', 'Wonderland']
```

O método `split()` separa uma string em partes sempre que encontra um espaço, e armazena todas as partes da string em uma lista. O

resultado é uma lista de palavras da string, embora algumas pontuações possam também aparecer com determinadas palavras. Para contar o número de palavras em Alice in Wonderland, usaremos `split()` no texto todo. Em seguida, contaremos os itens da lista para ter uma ideia geral da quantidade de palavras no texto:

```
filename = 'alice.txt'
```

```
try: with open(filename) as f_obj: contents = f_obj.read() except
FileNotFoundError: msg = "Sorry, the file " + filename + " does not
exist."
```

```
print(msg) else:
```

```
# Conta o número aproximado de palavras no arquivo u words =
```

```
contents.split() v num_words = len(words) w print("The file " +
filename
```

+ " has about " + str(num_words) + " words.") Movi o arquivo alice.txt para o diretório correto, portanto o bloco try funcionará dessa vez. Em u usamos a string contents, que agora contém todo o texto de Alice in Wonderland como uma string longa, e aplicamos o método split() para obter uma lista de todas as palavras do livro. Quando usamos len() nessa lista para verificar o seu tamanho, obtemos uma boa aproximação do número de palavras na string original v. Em w exibimos uma frase que informa quantas palavras encontramos no arquivo. Esse código é colocado no bloco else porque funcionará somente se o código no bloco try for executado com sucesso. A saída nos informa quantas palavras estão em alice.txt: The file alice.txt has about 29461 words.

A contagem é um pouco alta devido a informações extras fornecidas pela editora no arquivo-texto usado aqui, mas é uma boa aproximação do tamanho de Alice in Wonderland.

Trabalhando com vários arquivos

Vamos acrescentar outros livros para analisar. Porém, antes disso, vamos passar a parte principal desse programa para uma função chamada count_words(). Com isso, será mais fácil fazer a análise para diversos livros: word_count.py

```
def count_words(filename):  
    """Conta o número aproximado de palavras em um arquivo."""
```

```
try: with open(filename) as f_obj: contents = f_obj.read() except  
FileNotFoundError: msg = "Sorry, the file " + filename + " does not  
exist."
```

245

```
print(msg) else: # Conta o número aproximado de palavras no  
arquivo words = contents.split() num_words = len(words) print("The  
file " +
```

```
filename + " has about " + str(num_words) + " words.") filename =  
'alice.txt'
```

count_words(filename) A maior parte desse código não foi alterada.

Simplesmente, indentamos o código e o movemos para o corpo de `count_words()`. Manter os comentários atualizados é um bom hábito quando modificamos um programa; assim, transformamos o comentário em uma docstring e o alteramos um pouco u.

Agora podemos escrever um laço simples para contar as palavras de qualquer texto que quisermos analisar. Fazemos isso armazenando os nomes dos arquivos que desejamos analisar em uma lista e, em seguida, chamando `count_words()` para cada arquivo da lista. Vamos experimentar contar as palavras das obras Alice in Wonderland, Siddhartha, Moby Dick e Little Women, todas disponíveis em domínio público. Deixei `siddhartha.txt` fora do diretório que contém `word_count.py` de propósito para que possamos ver como nosso programa trata um arquivo ausente de modo apropriado: `def count_words(filename):` --trecho omitido--

```
filenames = ['alice.txt', 'siddhartha.txt', 'moby_dick.txt',
```

```
'little_women.txt']
```

```
for filename in filenames: count_words(filename)
```

 O arquivo `siddhartha.txt` ausente não tem efeito algum no restante da execução do programa: The file `alice.txt` has about 29461 words.

Sorry, the file `siddhartha.txt` does not exist.

The file `moby_dick.txt` has about 215136 words.

The file `little_women.txt` has about 189079 words.

O uso do bloco `try-except` nesse exemplo oferece duas vantagens significativas. Evitamos que nossos usuários vejam um `traceback` e deixamos o programa continuar a análise dos textos que puder encontrar. Se não capturássemos o erro `FileNotFoundError` gerado por `siddhartha.txt`, o usuário veria um `traceback` completo e o programa pararia de executar após tentar analisar Siddhartha. Moby Dick e Little Women não seriam analisados.

Falhando silenciosamente

No exemplo anterior, informamos nossos usuários que um dos arquivos 246

estava indisponível. Porém, não precisamos informar todas as exceções capturadas. Às vezes, queremos que o programa falhe silenciosamente quando uma exceção ocorrer e continue como se nada tivesse acontecido. Para fazer um programa falhar em silêncio, escreva um bloco try como seria feito normalmente, mas diga de forma explícita a Python para não fazer nada no bloco except. Python tem uma instrução pass que lhe diz para não fazer nada em um bloco: def count_words(filename): """Conta o número aproximado de palavras em um arquivo."""

```
try: --trecho omitido--
```

```
except FileNotFoundError: u pass else: --trecho omitido--
```

```
filenames = ['alice.txt', 'siddhartha.txt', 'moby_dick.txt',  
'little_women.txt']
```

```
for filename in filenames: count_words(filename)
```

A única diferença entre essa listagem e a listagem anterior está na instrução pass em u. Agora, quando um FileNotFoundError é levantado, o código no bloco except é executado, mas nada acontece. Nenhum traceback é gerado e não há nenhuma saída em resposta ao erro levantado. Os usuários veem os contadores de palavras para cada arquivo existente, mas não há indicação sobre um arquivo não encontrado: The file alice.txt has about 29461 words.

The file moby_dick.txt has about 215136 words.

The file little_women.txt has about 189079 words.

A instrução pass também atua como um marcador. É um lembrete de que você optou por não fazer nada em um ponto específico da execução de seu programa, mas talvez queira fazer algo nesse local, no futuro. Por exemplo, nesse programa, podemos decidir escrever

os nomes de qualquer arquivo ausente em um arquivo chamado `missing_files.txt`.

Nossos usuários não verão esse arquivo, mas poderemos lê-lo e tratar qualquer texto ausente.

Decidindo quais erros devem ser informados

Como sabemos quando devemos informar um erro aos usuários e quando devemos falhar silenciosamente? Se os usuários souberem quais textos devem ser analisados, poderão apreciar uma mensagem que lhes informe por que alguns textos não foram analisados. Se os usuários esperam ver alguns resultados, mas não sabem quais livros deveriam ser analisados, talvez não precisem saber que alguns textos estavam

indisponíveis. Dar informações que os usuários não estejam esperando pode reduzir a usabilidade de seu programa. As estruturas de tratamento de erros de Python permitem ter um controle minucioso sobre o que você deve compartilhar com os usuários quando algo sair errado; cabe a você decidir a quantidade de informações a serem compartilhadas.

Um código bem escrito, testado de modo apropriado, não será muito suscetível a erros internos, como erros de sintaxe ou de lógica.

Contudo, sempre que seu programa depender de algo externo, por exemplo, de uma entrada de usuário, da existência de um arquivo ou da disponibilidade de uma conexão de rede, existe a possibilidade de uma exceção ser levantada. Um pouco de experiência ajudará você a saber em que pontos deverá incluir blocos de tratamento de exceções em seu programa e a quantidade de informações que deverá ser fornecida aos usuários sobre os erros que ocorrerem.

FAÇA VOCÊ MESMO

10.6 – Adição: Um problema comum quando pedir entradas numéricas ocorre quando as pessoas fornecem texto no lugar de números. Ao tentar converter a entrada para um `int`, você obterá um

TypeError. Escreva um programa que peça dois números ao usuário. Some-os e mostre o resultado. Capture o TypeError caso algum dos valores de entrada não seja um número e apresente uma mensagem de erro simpática. Teste seu programa fornecendo dois números e, em seguida, digite um texto no lugar de um número.

10.7 – Calculadora para adição: Coloque o código do Exercício 10.6 em um laço while para que o usuário possa continuar fornecendo números, mesmo se cometerem um erro e digitarem um texto no lugar de um número.

10.8 – Gatos e cachorros: Crie dois arquivos, cats.txt e dogs.txt. Armazene pelo menos três nomes de gatos no primeiro arquivo e três nomes de cachorro no segundo arquivo. Escreva um programa que tente ler esses arquivos e mostre o conteúdo do arquivo na tela. Coloque seu código em um bloco try-except para capturar o erro FileNotFoundError e apresente uma mensagem simpática caso o arquivo não esteja presente. Mova um dos arquivos para um local diferente de seu sistema e garanta que o código no bloco except seja executado de forma apropriada.

10.9 – Gatos e cachorros silenciosos: Modifique o seu bloco except do Exercício 10.8 para falhar silenciosamente caso um dos arquivos esteja ausente.

10.10 – Palavras comuns: Acesse o Projeto Gutenberg (<http://gutenberg.org/>) e encontre alguns textos que você gostaria de analisar. Faça download dos arquivos-texto dessas obras ou copie o texto puro de seu navegador para um arquivo-texto em seu computador.

Você pode usar o método count() para descobrir quantas vezes uma palavra

ou expressão aparece em uma string. Por exemplo, o código a seguir conta quantas vezes a palavra 'row' aparece em uma string: >>> line = "Row, row, row your boat"

```
>>> line.count('row') 2
```

```
>>> line.lower().count('row') 3
```

Observe que converter a string para letras minúsculas usando `lower()` faz com que todas as formas da palavra que você está procurando sejam capturadas, independentemente do modo como elas estiverem grafadas.

Escreva um programa que leia os arquivos que você encontrou no Projeto Gutenberg e determine quantas vezes a palavra 'the' aparece em cada texto.

Armazenando dados

Muitos de seus programas pedirão aos usuários que forneçam determinados tipos de informação. Você pode permitir que os usuários armazenem suas preferências em um jogo ou forneçam dados para uma visualização. Qualquer que seja o foco de seu programa, você armazenará as informações fornecidas pelos usuários em estruturas de dados como listas e dicionários. Quando os usuários fecham um programa, quase sempre você vai querer salvar as informações que eles forneceram. Uma maneira simples de fazer isso envolve armazenar seus dados usando o módulo `json`.

O módulo `json` permite descarregar estruturas de dados Python simples em um arquivo e carregar os dados desse arquivo na próxima vez que o programa executar. Também podemos usar `json` para compartilhar dados entre diferentes programas Python. Melhor ainda, o formato de dados JSON não é específico de Python, portanto podemos compartilhar dados armazenados em formato JSON com pessoas que trabalhem com várias outras linguagens de programação. É um formato útil e portátil, além de ser fácil de aprender.

NOTA O formato JSON (JavaScript Object Notation, ou Notação de Objetos JavaScript) foi originalmente desenvolvido para JavaScript.

Apesar disso, tornou-se um formato comum, usado por muitas linguagens, incluindo Python.

Usando `json.dump()` e `json.load()`

Vamos escrever um pequeno programa que armazene um conjunto de números e outro que leia esses números de volta para a memória. O

primeiro programa usará `json.dump()` para armazenar o conjunto de 249

números, e o segundo programa usará `json.load()`.

A função `json.dump()` aceita dois argumentos: um dado para armazenar e um objeto arquivo que pode ser usado para armazenar o dado. Eis o modo como podemos usar essa função para armazenar uma lista de números: `number_writer.py`

```
import json
```

```
numbers = [2, 3, 5, 7, 11, 13]
```

```
u filename = 'numbers.json'
```

```
v with open(filename, 'w') as f_obj: w json.dump(numbers, f_obj)
```

Inicialmente importamos o módulo `json` e criamos uma lista de números com a qual trabalharemos. Em `u` escolhemos o nome de um arquivo em que armazenaremos a lista de números. É comum usar a extensão de arquivo `.json` para indicar que os dados do arquivo estão armazenados em formato JSON. Em seguida, abrimos o arquivo em modo de escrita, o que permite a `json` escrever os dados no arquivo `v`. Em `w` usamos a função `json.dump()` para armazenar a lista `numbers` no arquivo `numbers.json`.

Esse programa não tem uma saída, mas vamos abrir o arquivo `numbers.json` e observá-lo. Os dados estão armazenados em um formato que se parece com Python: `[2, 3, 5, 7, 11, 13]`

Agora escreveremos um programa que use `json.load()` para ler a lista de volta para a memória: `number_reader.py`

```
import json u filename =
```

```
'numbers.json'
```

```
v with open(filename) as f_obj: w numbers = json.load(f_obj)
print(numbers)
```

Em u garantimos que o mesmo arquivo em que escrevemos os dados será lido. Dessa vez, quando abrirmos o arquivo, fazemos isso em modo de leitura, pois Python precisará apenas ler dados do arquivo v. Em w usamos a função `json.load()` para carregar as informações armazenadas em `numbers.json` e as guardamos na variável `numbers`. Por fim, exibimos a lista de números recuperada; podemos ver que é a mesma lista criada em `number_writer.py`: `[2, 3, 5, 7, 11, 13]`

Essa é uma maneira simples de compartilhar dados entre dois programas.

Salvando e lendo dados gerados pelo usuário

250

Salvar dados com json é conveniente quando trabalhamos com dados gerados pelo usuário porque, se você não salvar as informações de seus usuários de algum modo, elas serão perdidas quando o programa parar de executar. Vamos observar um exemplo em que pedimos aos usuários que forneçam seus nomes na primeira vez em que o programa executar e, então, o programa deverá lembrar esses nomes quando for executado novamente.

Vamos começar armazenando o nome do usuário: `remember_me.py`

```
import json
```

```
u username = input("What is your name? ")
```

```
filename = 'username.json'
```

```
with open(filename, 'w') as f_obj: v json.dump(username, f_obj) w
print("We'll remember you when you come back, " + username + "!")
```

Em u pedimos o nome do usuário para que seja armazenado. Em

seguida, usamos `json.dump()`, passando-lhe um nome de usuário e um objeto arquivo em que esse nome será armazenado `v`. Então exibimos uma mensagem informando o usuário que armazenamos suas informações `w`: What is your name? Eric We'll remember you when you come back, Eric!

Vamos agora escrever um novo programa que faça uma saudação a um usuário cujo nome já esteja armazenado: `greet_user.py`

```
import json
filename = 'username.json'
```

```
with open(filename) as f_obj:
    u = json.load(f_obj)
    v = username = u
    print("Welcome back, " + username + "!")
```

Em `u` usamos `json.load()` para ler as informações armazenadas em `username.json` na variável `username`.

Agora que recuperamos o nome do usuário, podemos lhe desejar as boas-vindas de volta: Welcome back, Eric!

Precisamos combinar esses dois programas em um só arquivo.

Quando alguém executar `remember_me.py`, queremos recuperar seu nome de usuário da memória, se for possível; assim, começaremos com um bloco `try`, que tentará recuperar o nome do usuário. Se o arquivo `username.json` não existir, faremos o bloco `except` pedir um nome de usuário e armazená-lo em `username.json` para ser usado da próxima vez: `remember_me.py`

```
import json
```

251

```
# Carrega o nome do usuário se foi armazenado anteriormente #
# Caso contrário, pede que o usuário forneça o nome e armazena essa
# informação
filename = 'username.json'
```

```
try:
```

```
    u = json.load(f_obj)
    v = username = u
except FileNotFoundError:
    x = input("What is your name? ")
    y = json.dump(x, f_obj)
    print("We'll remember you when you come back, " + username + "!")
```

else: print("Welcome back, " + username + "!") Não há nenhum código novo aqui; os blocos de código dos dois últimos exemplos simplesmente foram combinados em um só arquivo. Em u tentamos abrir o arquivo username.json. Se esse arquivo existir, lemos o nome do usuário de volta para a memória v e exibimos uma mensagem desejando boas-vindas de volta ao usuário no bloco else. Se essa é a primeira vez que o usuário executa o programa, username.json não existirá e um FileNotFoundError ocorrerá w. Python prosseguirá para o bloco except, em que pedimos ao usuário que forneça o seu nome x. Então usamos json.dump() para armazenar o nome do usuário e exibimos uma saudação y.

Qualquer que seja o bloco executado, o resultado será um nome de usuário e uma saudação apropriada. Se essa for a primeira vez que o programa é executado, a saída será assim: What is your name? Eric We'll remember you when you come back, Eric!

Caso contrário, será: Welcome back, Eric!

Essa é a saída que você verá se o programa já foi executado pelo menos uma vez.

Refatoração

Com frequência você chegará a um ponto em que seu código funcionará, mas reconhecerá que ele poderia ser melhorado se fosse dividido em uma série de funções com tarefas específicas. Esse processo se chama refatoração. A refatoração deixa seu código mais limpo, mais fácil de compreender e de estender.

Podemos refatorar remember_me.py passando a maior parte de sua lógica para uma ou mais funções. O foco de remember_me.py está na saudação ao usuário, portanto vamos transferir todo o código existente para uma função chamada greet_user():

```
remember_me.py
import json
def greet_user(): u """Saúda o usuário pelo nome."""
```

```
filename = 'username.json'
```

```
try: with open(filename) as f_obj: username = json.load(f_obj) except
FileNotFoundError: username = input("What is your name? ") with
open(filename, 'w') as f_obj: json.dump(username, f_obj) print("We'll
remember you when you come back, " + username + "!") else:
print("Welcome back, " + username + "!")
```

```
greet_user()
```

Como estamos usando uma função agora, atualizamos os comentários com uma docstring que reflete como o programa funciona no momento u. Esse arquivo é um pouco mais limpo, porém a função `greet_user()` faz mais do que simplesmente saudar o usuário – ela também recupera um nome de usuário armazenado, caso haja um, e pede que o usuário forneça um novo nome, caso não exista.

Vamos refatorar `greet_user()` para que não faça tantas tarefas diferentes. Começaremos transferindo o código para recuperar um nome de usuário já armazenado para uma função diferente: `import json`

```
def get_stored_username(): u """Obtém o nome do usuário já
armazenado se estiver disponível."""
```

```
filename = 'username.json'
```

```
try: with open(filename) as f_obj: username = json.load(f_obj) except
FileNotFoundError: v return None else: return username def
greet_user(): """Saúda o usuário pelo nome."""
```

```
username = get_stored_username() w if username: print("Welcome
back, "
```

```
+ username + "!") else: username = input("What is your name? ")
filename
```

```
= 'username.json'
```



```
with open(filename, 'w') as f_obj: json.dump(username, f_obj)
print("We'll remember you when you come back, " + username + "!")
greet_user()
```

A nova função `get_stored_username()` tem um propósito claro, conforme informado pela docstring em `u`. Essa função recupera um nome de usuário já armazenado e devolve esse nome se encontrar um. Se o arquivo `username.json` não existir, a função devolverá `None`. Essa é uma boa prática: uma função deve devolver o valor esperado ou `None`. Isso nos permite fazer um teste simples com o valor de retorno da função. Em `w` exibimos uma mensagem de boas-vindas de volta ao usuário se a tentativa de recuperar um nome foi bem-sucedida; caso contrário, pedimos que um novo nome de usuário seja fornecido.

Devemos fatorar mais um bloco de código, removendo-o de `greet_user()`. Se o nome do usuário não existir, devemos transferir o código que pede um novo nome de usuário para uma função dedicada a esse propósito: `import json`

253

```
def get_stored_username(): """Obtém o nome do usuário já
armazenado se estiver disponível."""
```

--trecho omitido--

```
def get_new_username(): """Pede um novo nome de usuário."""
```

```
username = input("What is your name? ") filename = 'username.json'
```

```
with open(filename, 'w') as f_obj: json.dump(username, f_obj) return
username
```

```
def greet_user(): """Saúda o usuário pelo nome."""
```

```
username = get_stored_username() if username: print("Welcome
back, " +
```

```
username + "!") else: username = get_new_username() print("We'll
remember you when you come back, " + username + "!")
```

`greet_user()` Cada função nessa última versão de `remember_me.py` tem um propósito único e claro. Chamamos `greet_user()` e essa função exibe uma mensagem apropriada: ela dá as boas-vindas de volta a um usuário existente ou saúda um novo usuário. Isso é feito por meio da chamada a `get_stored_username()`, que é responsável somente por recuperar um nome de usuário já armazenado, caso exista. Por fim, `greet_user()` chama `get_new_username()` se for necessário; essa função é responsável somente por obter um novo nome de usuário e armazená-lo. Essa separação do trabalho em compartimentos é uma parte essencial na escrita de um código claro, que seja fácil de manter e de estender.

FAÇA VOCÊ MESMO

10.11 – Número favorito: Escreva um programa que pergunte qual é o número favorito de um usuário. Use `json.dump()` para armazenar esse número em um arquivo. Escreva um programa separado que leia esse valor e apresente a mensagem “Eu sei qual é o seu número favorito! É ____.”.

10.12 – Lembrando o número favorito: Combine os dois programas do Exercício 10.11 em um único arquivo. Se o número já estiver armazenado, informe o número favorito ao usuário. Caso contrário, pergunte ao usuário qual é o seu número favorito e armazene-o em um arquivo. Execute o programa duas vezes para garantir que ele funciona.

10.13 – Verificando se é o usuário correto: A última listagem de `remember_me.py` supõe que o usuário já forneceu seu nome ou que o programa está executando pela primeira vez. Devemos modificá-lo para o caso de o usuário atual não ser a pessoa que usou o programa pela última vez.

Antes de exibir uma mensagem de boas-vindas de volta em `greet_user()`, pergunte ao usuário se seu nome está correto. Se não estiver, chame `get_new_username()` para obter o nome correto.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a trabalhar com arquivos. Vimos como ler um arquivo todo de uma só vez e como ler o conteúdo de um arquivo uma linha de cada vez. Aprendemos a escrever dados em um arquivo e a concatenar texto no final dele. Lemos sobre as exceções e o modo de tratar aquelas que provavelmente você verá em seus programas. Por fim, aprendemos a armazenar estruturas de dados Python para que possamos salvar as informações fornecidas pelos usuários, evitando que eles precisem fazer tudo de novo sempre que executarem um programa.

No Capítulo 11, conheceremos maneiras eficientes de testar o seu código. Isso ajudará você a ter mais confiança de que o código desenvolvido está correto e ajudará a identificar bugs introduzidos à medida que você continuar a estender os programas que escreveu.



Testando o seu código

Quando escrevemos uma função ou uma classe, podemos também escrever testes para esse código. Os testes provam que seu código funciona como deveria em resposta a todos os tipos de entrada para os quais ele foi projetado para receber. Ao escrever testes, você poderá estar confiante de que seu código funcionará corretamente

quando mais pessoas começarem a usar seus programas. Você também poderá testar novos códigos à medida que adicioná-los para garantir que suas alterações não afetem o comportamento já existente em seu programa. Todo programador comete erros, portanto todo programador deve testar seus códigos com frequência, identificando os problemas antes que os usuários os encontrem.

Neste capítulo aprenderemos a testar o código usando ferramentas do módulo unittest de Python. Veremos como criar um caso de teste e verificar se um conjunto de entradas resulta na saída desejada.

Conhecemos a aparência de um teste que passa e de um teste que não passa, e veremos como um teste que falha pode nos ajudar a melhorar o código. Aprenderemos a testar funções e classes, e você começará a entender quantos testes devem ser escritos para um projeto.

256

Testando uma função

Para aprender a testar, precisamos de um código para testes. Eis uma função simples que aceita um primeiro nome e um sobrenome e devolve um nome completo formatado de modo elegante: `name_function.py`

```
def get_formatted_name(first, last): """Gera um nome completo formatado de modo elegante."""
```

```
    full_name = first + ' ' + last
    return full_name.title()

A função get_formatted_name() combina o primeiro nome e o sobrenome com um espaço entre eles para compor um nome completo e então converte as primeiras letras do nome para maiúsculas e devolve o nome completo. Para verificar se get_formatted_name() funciona, vamos criar um programa que use essa função. O programa names.py permite que os usuários forneçam um primeiro nome e um sobrenome e vejam um nome completo formatado de modo elegante: names.py
```

```
from name_function import get_formatted_name
print("Enter 'q' at any time to quit.")
while True:
    first = input("\nPlease give me a first name: ")
    if first == 'q': break
    last = input("Please give
```

```
me a last name: ") if last == 'q': break formatted_name =  
get_formatted_name(first, last) print("\tNeatly formatted name: " +  
formatted_name + '.') Esse programa importa get_formatted_name()  
de name_function.py. O usuário pode fornecer uma série de  
primeiros nomes e de sobrenomes e ver os nomes completos  
formatados: Enter 'q' at any time to quit.
```

Please give me a first name: janis Please give me a last name: joplin
Neatly formatted name: Janis Joplin.

Please give me a first name: bob Please give me a last name: dylan
Neatly formatted name: Bob Dylan.

Please give me a first name: q Podemos ver que os nomes gerados nesse caso estão corretos. Porém, vamos supor que queremos modificar `get_formatted_name()` para que ele seja capaz de lidar com nomes do meio também. Quando fizermos isso, queremos ter certeza de que não causaremos erros no modo como a função trata os nomes que tenham apenas um primeiro nome e um sobrenome. Poderíamos testar nosso código executando `names.py` e fornecendo um nome como Janis Joplin sempre que modificarmos `get_formatted_name()`, mas isso seria tedioso. Felizmente Python oferece um modo eficiente de automatizar os testes da saída de uma função. Se os testes de `get_formatted_name()` forem automatizados, poderemos sempre ter a confiança de que a função estará correta quando fornecermos os tipos de nomes para os quais os testes forem escritos.

257

Testes de unidade e casos de teste O módulo `unittest` da biblioteca-padrão de Python oferece as ferramentas para testar seu código. Um teste de unidade verifica se um aspecto específico do comportamento de uma função está correto. Um caso de teste é uma coleção de testes de unidade que, em conjunto, prova que uma função se comporta como deveria em todas as situações que você espera que ela trate. Um bom caso de teste considera todos os tipos possíveis de entradas que uma função poderia receber e inclui testes

para representar cada uma dessas situações. Um caso de teste com cobertura completa é composto de uma variedade de testes de unidade que inclui todas as possíveis maneiras de usar uma função. Atingir a cobertura completa em um projeto de grande porte pode ser desanimador. Em geral, é suficiente escrever testes para os comportamentos críticos de seu código e então visar a uma cobertura completa somente se o projeto começar a ter uso disseminado.

Um teste que passa

A sintaxe para criar um caso de teste exige um pouco de prática, mas depois que você o configurar, será mais fácil adicionar outros casos de teste para suas funções. Para escrever um caso de teste para uma função, importe o módulo unittest e a função que você quer testar. Em seguida crie uma classe que herde de unittest.TestCase e escreva uma série de métodos para testar diferentes aspectos do comportamento de sua função.

Eis um caso de teste com um método que verifica se a função `get_formatted_name()` está correta quando recebe um primeiro nome e um sobrenome:

```
test_name_function.py import unittest from name_function import get_formatted_name
```

```
class NamesTestCase(unittest.TestCase): """Testes para
```

```
'name_function.py'."""
```

```
def test_first_last_name(self): """Nomes como 'Janis Joplin'
```

```
funcionam?"""
```

```
    formatted_name = get_formatted_name('janis', 'joplin')
    self.assertEqual(formatted_name, 'Janis Joplin')
```

```
unittest.main()
```

Inicialmente importamos unittest e a função `get_formatted_name()` que queremos testar. Em u criamos uma classe chamada `NamesTestCase`, que conterà uma série de testes de unidade para `get_formatted_name()`. Você pode dar o nome que

quiser para a classe, mas é melhor nomeá-la com palavras relacionadas à função que você está prestes a testar e usar a palavra `Test` no nome da classe. Essa classe deve herdar da classe `unittest.TestCase` para que Python saiba executar os testes que você escrever.

`NamesTestCase` contém um único método que testa um aspecto de `get_formatted_name()`. Chamamos esse método de `test_first_last_name()` porque estamos verificando se os nomes que têm apenas o primeiro nome e o sobrenome são formatados corretamente. Qualquer método que comece com `test_` será executado de modo automático quando `test_name_function.py` for executado. Nesse método de teste, chamamos a função que queremos testar e armazenamos um valor de retorno que estamos interessados em testar. Nesse exemplo, chamamos `get_formatted_name()` com os argumentos `'janis'` e `'joplin'`

e

armazenamos o resultado em `formatted_name` v.

Em `w` usamos um dos recursos mais úteis de `unittest`: um método de asserção. Os métodos de asserção verificam se um resultado recebido é igual ao resultado que você esperava receber. Nesse caso, como sabemos que `get_formatted_name()` deve devolver um nome completo, com as letras iniciais maiúsculas e os espaços apropriados, esperamos que o valor em `formatted_name` seja `Janis Joplin`. Para conferir se isso é verdade, usamos o método `assertEqual()` de `unittest` e lhe passamos `formatted_name` e `'Janis Joplin'`. A linha `self.assertEqual(formatted_name,`

`'Janis Joplin')` diz o seguinte: “Compare o valor em `formatted_name` com a string `'Janis Joplin'`. Se forem iguais conforme esperado, tudo bem.

Contudo, se não forem iguais, me avise!”.

A linha `unittest.main()` diz a Python para executar os testes desse arquivo. Quando executamos `test_name_function.py`, vemos a saída a seguir: .

Ran 1 test in 0.000s

OK

O ponto na primeira linha da saída nos informa que um único teste
259

passou. A próxima linha diz que Python executou um teste e demorou menos de 0,001 segundo para fazê-lo. O OK no final informa que todos os testes de unidade do caso de teste passaram.

Essa saída mostra que a função `get_formatted_name()` sempre funcionará para nomes que tenham o primeiro nome e o sobrenome, a menos que a função seja modificada. Se modificarmos `get_formatted_name()`, poderemos executar esse teste novamente. Se o caso de teste passar, saberemos que a função continua funcionando para nomes como Janis Joplin.

Um teste que falha

Como é a aparência de um teste que falha? Vamos modificar `get_formatted_name()` para que possa tratar nomes do meio, mas faremos isso de modo que a função gere um erro para nomes que tenham apenas um primeiro nome e um sobrenome, como Janis Joplin.

A seguir, apresentamos uma nova versão de `get_formatted_name()` que exige um argumento para um nome do meio: `name_function.py`

```
def get_formatted_name(first, middle, last): """Gera um nome completo formatado de modo elegante."""
```

```
full_name = first + ' ' + middle + ' ' + last return full_name.title()
```

Essa versão deve funcionar para pessoas com nomes do meio, mas

quando a testamos, vemos que ela deixou de funcionar para pessoas que tenham apenas um primeiro nome e um sobrenome. Dessa vez, a execução do arquivo `test_name_function.py` fornece o resultado a seguir: u E

```
=====
                        =====
v ERROR: test_first_last_name (__main__.NamesTestCase) -----
-----

w Traceback (most recent call last): File "test_name_function.py", line
8,      in      test_first_last_name      formatted_name      =
get_formatted_name('janis',
'joplin') TypeError: get_formatted_name() missing 1 required
positional argument: 'last'

-----

x Ran 1 test in 0.000s
```

260

y FAILED (errors=1) Há muitas informações aqui, pois há muitos dados que você precisa saber quando um teste falha. O primeiro item da saída é um único E u, que nos informa que um teste de unidade do caso de teste resultou em erro. A seguir, vemos que `test_first_last_name()` em `NamesTestCase` causou um erro v. Saber qual teste falhou será crucial quando o seu caso de teste tiver muitos testes de unidade. Em w vemos um traceback padrão, que informa que a chamada de função `get_formatted_name('janis', 'joplin')` não funciona mais, pois um argumento posicional obrigatório está ausente.

Também podemos ver que um único teste de unidade foi executado x. Por fim, vemos uma mensagem adicional informando que o caso

de teste como um todo falhou e que houve um erro em sua execução y.

Essa informação aparece no final da saída para que possa ser vista de imediato; você não vai querer fazer uma rolagem para cima em uma listagem longa de saída para descobrir quantos testes falharam.

Respondendo a um teste que falhou

O que devemos fazer quando um teste falha? Supondo que você esteja verificando as condições corretas, um teste que passa significa que a função está se comportando de forma apropriada e um teste que falha quer dizer que há um erro no novo código que você escreveu. Assim, se um teste falhar, não mude o teste. Em vez disso, corrija o código que fez o teste falhar. Analise as alterações que você acabou de fazer na função e descubra como elas afetaram o comportamento desejado.

Nesse caso, `get_formatted_name()` costumava exigir apenas dois parâmetros: um primeiro nome e um sobrenome. Agora ela exige um primeiro nome, um nome do meio e um sobrenome. A adição do parâmetro obrigatório para o nome do meio fez o comportamento desejado de `get_formatted_name()` apresentar problemas. A melhor opção nesse caso é deixar o nome do meio opcional. Feito isso, nosso teste para nomes como Janis Joplin deverá passar novamente e poderemos aceitar nomes do meio também. Vamos modificar `get_formatted_name()` de modo que os nomes do meio sejam opcionais e então executar o caso de teste novamente. Se o teste passar, prosseguiremos para garantir que a função trate os nomes do meio de forma apropriada.

Para deixar os nomes do meio opcionais, passamos o parâmetro `middle` para o final da lista de parâmetros na definição da função e lhe fornecemos um valor default vazio. Além disso, acrescentamos um teste 261

if que compõe o nome completo de forma apropriada, conforme um nome do meio tenha sido fornecido ou não: `name_function.py` def

```
get_formatted_name(first, last, middle=""): """Gera um nome completo
formatado de modo elegante."""
```

```
if middle: full_name = first + ' ' + middle + ' ' + last else: full_name =
first + ' ' + last return full_name.title()
```

 Nessa nova versão de `get_formatted_name()`, o nome do meio é opcional. Se um nome do meio for passado para a função (`if middle:`), o nome completo conterá um primeiro nome, um nome do meio e um sobrenome. Caso contrário, o nome completo será constituído apenas de um primeiro nome e de um sobrenome.

Agora a função deve estar adequada para trabalhar com os dois tipos de nomes. Para descobrir se a função continua apropriada para nomes como Janis Joplin, vamos executar `test_name_function.py` novamente: .

Ran 1 test in 0.000s

OK

O caso de teste agora passou. É a situação ideal: quer dizer que a função está correta para nomes como Janis Joplin de novo, sem que tenhamos que testar a função manualmente. Corrigir nossa função foi fácil porque o teste que falhou nos ajudou a identificar o novo código que interferiu no comportamento existente.

Adicionando novos testes

Agora que sabemos que `get_formatted_name()` funciona para nomes simples novamente, vamos escrever um segundo teste para pessoas que tenham um nome do meio. Fazemos isso adicionando outro método à classe `NamesTestCase`: `import unittest from name_function`
`import get_formatted_name`

```
class NamesTestCase(unittest.TestCase): """Testes para
```

```
'name_function.py'."""
```

```
def test_first_last_name(self): """Nomes como 'Janis Joplin'
funcionam?"""

formatted_name = get_formatted_name('janis', 'joplin')
self.assertEqual(formatted_name, 'Janis Joplin')
def test_first_last_middle_name(self): """Nomes como 'Wolfgang
Amadeus Mozart' funcionam?"""
```

```
u formatted_name = get_formatted_name(
```

262

```
'wolfgang', 'mozart', 'amadeus') self.assertEqual(formatted_name,
'Wolfgang Amadeus Mozart')
```

unittest.main() Chamamos esse novo método de

test_first_last_middle_name(). O nome do método deve começar com test_

para que seja executado automaticamente quando test_name_function.py for executado. Nomeamos o método de modo a deixar claro qual é o comportamento de get_formatted_name() que estamos testando. Como resultado, se o teste falhar, saberemos de imediato quais tipos de nome serão afetados. Nomes longos para os métodos em nossas classes TestCase não são um problema. Eles devem ser descritivos para que você possa compreender a saída quando seus testes falharem, e pelo fato de Python os chamar automaticamente, você não precisará escrever código para chamar esses métodos.

Para testar a função, chamamos get_formatted_name() com um primeiro nome, um sobrenome e um nome do meio u e, em seguida, usamos assertEquals() para conferir se o nome completo devolvido coincide com o nome completo (primeiro nome, nome do meio e sobrenome) esperado. Se executarmos test_name_function.py novamente, veremos que os dois testes passam: ..

Ran 2 tests in 0.000s

OK

Ótimo! Agora sabemos que a função continua correta para nomes como Janis Joplin, e podemos estar confiantes de que ela funcionará para nomes como Wolfgang Amadeus Mozart também.

FAÇA VOCÊ MESMO

11.1 – Cidade, país: Escreva uma função que aceite dois parâmetros: o nome de uma cidade e o nome de um país. A função deve devolver uma única string no formato Cidade, País, por exemplo, Santiago, Chile. Armazene a função em um módulo chamado `city_functions.py`.

Crie um arquivo de nome `test_cities.py` que teste a função que você acabou de escrever (lembre-se de que é necessário importar `unittest` e a função que você quer testar). Escreva um método chamado `test_city_country()` para conferir se a chamada à sua função com valores como `'santiago'` e `'chile'`

resulta

na

string

correta.

Execute

`test_cities.py`

e

garanta

que

`test_city_country()` passe no teste.

11.2 – População: Modifique sua função para que ela exija um terceiro parâmetro, `population`. Agora ela deve devolver uma única string no formato 263

Cidade, País – população xxx, por exemplo, Santiago, Chile – população 5000000.

Execute

`test_cities.py`

novamente.

Certifique-se

de

que

`test_city_country()` falhe dessa vez.

Modifique a função para que o parâmetro `population` seja opcional. Execute `test_cities.py` novamente e garanta que `test_city_country()` passe novamente.

Escreva um segundo teste chamado `test_city_country_population()` que verifique se você pode chamar sua função com os valores 'santiago', 'chile' e

'population=5000000'. Execute `test_cities.py` novamente e garanta que esse novo teste passe.

Testando uma classe

Na primeira parte deste capítulo escrevemos testes para uma única função. Agora vamos escrever testes para uma classe. Você usará classes em muitos de seus próprios programas, portanto é conveniente ser capaz de provar que suas classes funcionam corretamente. Se os testes para uma classe com a qual você estiver trabalhando passarem, você poderá estar confiante de que as melhorias que fizer nessa classe não causarão falhas por acidente no comportamento atual.

Uma variedade de métodos de asserção

Python disponibiliza vários métodos de asserção na classe `unittest.TestCase`. Como mencionamos, os métodos de asserção testam se uma condição que você acredita ser verdadeira em um ponto específico de seu código é realmente verdadeira. Se a condição for verdadeira

conforme

esperado,

sua

pressuposição

sobre

o

comportamento dessa parte do programa será confirmada; você pode estar confiante de que não há erros. Se a condição que você supõe ser verdadeira na verdade não for, Python levantará uma exceção.

A Tabela 11.1 descreve seis métodos de asserção comumente usados.

Com esses métodos, podemos verificar se os valores devolvidos são ou não são iguais aos valores esperados, se os valores são `True` ou

False e se os valores estão (in) ou não estão (not in) em uma dada lista. Você pode usar esses métodos somente em uma classe que herde de `unittest.TestCase`, portanto vamos observar como um desses métodos pode ser usado no contexto dos testes de uma classe propriamente dita.

Tabela 11.1 – Métodos de asserção disponíveis no módulo `unittest`

Método	Uso
--------	-----

<code>assertEqual(a, b)</code>	
--------------------------------	--

	Verifica se <code>a == b</code>
--	---------------------------------

<code>assertNotEqual(a, b)</code>	
-----------------------------------	--

	Verifica se <code>a != b</code>
--	---------------------------------

<code>assertTrue(x)</code>	
----------------------------	--

	Verifica se <code>x</code> é <code>True</code>
--	--

<code>assertFalse(x)</code>	
-----------------------------	--

	Verifica se <code>x</code> é <code>False</code>
--	---

<code>assertIn(item, lista)</code>	
------------------------------------	--

	Verifica se <code>item</code> está em <code>lista</code>
--	--

<code>assertNotIn(item, lista)</code>	Verifica se <code>item</code> não está em <code>lista</code>
---------------------------------------	--

Uma classe para testar

Testar uma classe é semelhante a testar uma função – boa parte de seu trabalho envolve testar o comportamento dos métodos da classe. Porém, há algumas diferenças, portanto vamos escrever uma classe

para ser testada. Considere uma classe que ajude a administrar pesquisas anônimas: survey.py

```
class AnonymousSurvey():  
    """Coleta respostas anônimas para uma pergunta de uma pesquisa."""
```

```
    u def __init__(self, question):  
        """Armazena uma pergunta e se prepara para armazenar as respostas."""
```

```
        self.question = question  
        self.responses = []
```

```
    v def show_question(self):  
        """Mostra a pergunta da pesquisa."""
```

```
        print(question)
```

```
    w def store_response(self, new_response):  
        """Armazena uma única resposta da pesquisa."""
```

```
        self.responses.append(new_response)
```

```
    x def show_results(self):  
        """Mostra todas as respostas dadas."""
```

```
        print("Survey results:")  
        for response in responses:  
            print('- ' +
```

```
            response)
```

Essa classe começa com uma pergunta fornecida por você para uma pesquisa u e inclui uma lista vazia para armazenar as respostas. A classe tem métodos para exibir a pergunta da pesquisa v, adicionar uma nova resposta à lista de respostas w e exibir todas as respostas armazenadas na lista x. Para criar uma instância dessa classe, tudo que precisamos fazer é fornecer uma pergunta. Depois de ter criado uma instância que represente uma pesquisa em particular, você mostrará a pergunta da pesquisa com show_question(), armazenará uma resposta com store_response() e exibirá o resultado com show_results().

Para mostrar que a classe AnonymousSurvey funciona, vamos escrever um programa que utilize essa classe: language_survey.py

```
from survey import AnonymousSurvey
```

```
# Define uma pergunta e cria uma pesquisa question = "What language did you first learn to speak?"
```

```
my_survey = AnonymousSurvey(question)
```

```
# Mostra a pergunta e armazena as respostas à pergunta my_survey.show_question() print("Enter 'q' at any time to quit.\n") while True:
```

```
response = input("Language: ") if response == 'q': break my_survey.store_response(response)
```

```
# Exibe os resultados da pesquisa print("\nThank you to everyone who participated in the survey!") my_survey.show_results()
```

Esse programa define uma pergunta ("What language did you first learn to speak?", ou seja, "Qual foi a primeira língua que você aprendeu a falar?") e cria um objeto AnonymousSurvey com essa pergunta. O programa chama show_question() para exibir a pergunta e então espera as respostas. Cada resposta é armazenada à medida que é recebida. Quando todas as respostas tiverem sido fornecidas (o usuário digitou q para sair), show_results() exibirá o resultado da pesquisa: What language did you first learn to speak?

Enter 'q' at any time to quit.

Language: English Language: Spanish Language: English Language: Mandarin Language: q

Thank you to everyone who participated in the survey!

Survey results: - English

- Spanish

- English

- Mandarin

Essa classe funciona para uma pesquisa anônima simples. No entanto, vamos supor que queremos aperfeiçoar AnonymousSurvey e o módulo em que ele se encontra, que é survey. Poderíamos permitir que cada usuário forneça mais de uma resposta. Poderíamos escrever um método para listar apenas as respostas únicas e informar quantas vezes cada resposta foi dada. Também poderíamos escrever outra classe para administrar pesquisas não anônimas.

O comportamento atual da classe AnonymousSurvey correria o risco de ser afetado com a implementação de mudanças como essas. Por exemplo, é possível que, na tentativa de permitir que cada usuário forneça várias respostas, poderíamos acidentalmente mudar o modo como as respostas únicas são tratadas. Para garantir que não causaremos problemas no comportamento existente à medida que desenvolvemos esse módulo, podemos escrever testes para a classe.

266

Testando a classe AnonymousSurvey Vamos escrever um teste que verifique um aspecto do comportamento de AnonymousSurvey. Escreveremos um teste para verificar se uma resposta única à pergunta da pesquisa é armazenada de forma apropriada.

Usaremos o método assertIn() para conferir se a resposta está na lista de respostas depois que ela for armazenada: test_survey.py

```
import unittest from survey import AnonymousSurvey
```

```
u class TestAnonmyousSurvey(unittest.TestCase): """Testes para a classe AnonymousSurvey"""
```

```
v def test_store_single_response(self): """Testa se uma única resposta é armazenada de forma apropriada."""
```

```
question = "What language did you first learn to speak?"
```

```
w my_survey = AnonymousSurvey(question)
```

```
my_survey.store_response('English')
```

```
x self.assertIn('English', my_survey.responses)
```

unittest.main() Começamos importando o módulo unittest e a classe que queremos testar, isto é, AnonymousSurvey. Chamamos nosso caso de teste de TestAnonymousSurvey que, novamente, herda de unittest.TestCase u. O

primeiro método de teste verificará se quando armazenamos uma resposta à pergunta da pesquisa, ela será inserida na lista de respostas da pesquisa. Um bom nome descritivo para esse método é test_store_single_response() v. Se esse teste falhar, pelo nome do método mostrado na saída do teste que falhou saberemos que houve um problema na armazenagem de uma única resposta à pesquisa.

Para testar o comportamento de uma classe, precisamos criar uma instância dessa classe. Em w criamos uma instância chamada my_survey com a pergunta "What language did you first learn to speak?".

Armazenamos uma única resposta, English, usando o método store_response(). Então conferimos se a resposta foi armazenada corretamente confirmando se English está na lista my_survey.responses x.

Quando executamos test_survey.py, vemos que o teste passa: .

Ran 1 test in 0.001s

OK

Isso é bom, mas uma pesquisa será útil somente se gerar mais de uma resposta. Vamos verificar se três respostas podem ser armazenadas 267

corretamente.

Para

isso,

adicionamos

outro

método

em

TestAnonymousSurvey:

import

unittest

from

survey

import

AnonymousSurvey

```
class TestAnonymousSurvey(unittest.TestCase): """Testes para a
classe AnonymousSurvey"""
```

```
def test_store_single_response(self): """Testa se uma única resposta
é armazenada de forma apropriada."""
```

--trecho omitido--

```
def test_store_three_responses(self): """Testa se três respostas
individuais são armazenadas de forma apropriada."""
```

```
question = "What language did you first learn to speak?"
```

```
my_survey = AnonymousSurvey(question) u responses = ['English',
```

'Spanish', 'Mandarin']

```
for response in responses: my_survey.store_response(response) v
for response in responses: self.assertIn(response,
my_survey.responses) unittest.main() Chamamos o novo método de
test_store_three_responses().
```

Criamos um objeto para a pesquisa, exatamente como fizemos em `test_store_single_response()`. Definimos uma lista contendo três respostas diferentes u e, então, chamamos `store_response()` para cada uma dessas respostas. Depois que as respostas foram armazenadas, escrevemos outro laço e conferimos se cada resposta está agora em `my_survey.responses` v.

Quando executamos `test_survey.py` novamente, vemos que os dois testes (para uma única resposta e para três respostas) passam: ..

Ran 2 tests in 0.000s

OK

Isso funciona perfeitamente. Porém, esses testes são um pouco repetitivos, então usaremos outro recurso de `unittest` para deixá-los mais eficientes.

Método `setUp()`

Em `test_survey.py` criamos uma nova instância de `AnonymousSurvey` em cada método de teste e criamos novas respostas para cada método. A classe `unittest.TestCase` tem um método `setUp()` que permite criar esses objetos uma vez e então usá-los em cada um de seus métodos de teste. Quando 268

um método `setUp()` é incluído em uma classe `TestCase`, Python executa esse método antes de qualquer método cujo nome comece com `test_`.

Qualquer objeto criado no método setUp() estará disponível a todos os métodos de teste que você escrever.

Vamos usar setUp() para criar uma instância de pesquisa e um conjunto de respostas que possa ser usado em test_store_single_response() e em test_store_three_responses():

```
import unittest from survey import AnonymousSurvey
```

```
class TestAnonymousSurvey(unittest.TestCase): """Testes para a classe AnonymousSurvey."""
```

```
def setUp(self): """
```

Cria uma pesquisa e um conjunto de respostas que poderão ser usados em todos os métodos de teste.

```
"""
```

```
question = "What language did you first learn to speak?"
```

```
u self.my_survey = AnonymousSurvey(question) v self.responses =
```

```
['English', 'Spanish', 'Mandarin']
```

```
def test_store_single_response(self): """Testa se uma única resposta é armazenada de forma apropriada."""
```

```
self.my_survey.store_response(self.responses[0])
```

```
self.assertIn(self.responses[0], self.my_survey.responses) def
```

```
test_store_three_responses(self): """Testa se três respostas individuais são armazenadas de forma apropriada."""
```

```
for response in self.responses:
```

```
self.my_survey.store_response(response) for response in
```

```
self.responses: self.assertIn(response, self.my_survey.responses)
```

unittest.main() O método setUp() faz duas tarefas: cria uma instância da pesquisa u e cria uma lista de respostas v. Cada um desses dados é prefixado com self para que possam ser usados em

qualquer lugar na classe. Isso simplifica os dois métodos de teste, pois nenhum deles precisará criar uma instância da pesquisa ou uma resposta. O método `test_store_single_response()` verifica se a primeira resposta em `self.responses` – `self.responses[0]` – pode ser armazenada corretamente, e `test_store_multiple_responses()` verifica se todas as três respostas em `self.responses` podem ser armazenadas corretamente.

Quando executamos `test_survey.py` de novo, vemos que os dois testes continuam passando. Esses testes seriam particularmente úteis se tentássemos expandir `AnonymousSurvey` de modo a tratar várias respostas para cada pessoa. Depois de modificar o código para que aceite várias

respostas, você poderia executar esses testes e garantir que não afetou a capacidade de armazenar uma única resposta ou uma série de respostas individuais.

Quando testar suas próprias classes, o método `setUp()` poderá facilitar a escrita de seus métodos de teste. Crie apenas um conjunto de instâncias e de atributos em `setUp()` e então utilize essas instâncias em todos os seus métodos de teste. Isso é muito mais fácil que criar um novo conjunto de instâncias e de atributos em cada método de teste.

NOTA Durante a execução de um caso de teste, Python exibe um caractere para cada teste de unidade à medida que ele terminar. Um teste que passar exibe um ponto, um teste que resulte em erro exibe um E e um teste que resultar em uma asserção com falha exibe um F. É por isso que você verá um número diferente de pontos e de caracteres na primeira linha da saída quando executar seus casos de teste. Se um caso de teste demorar muito para executar por conter muitos testes de unidade, você poderá observar esses resultados para ter uma noção de quantos testes estão passando.

FAÇA VOCÊ MESMO

11.3 – Funcionário: Escreva uma classe chamada `Employee`. O método `__init__()` deve aceitar um primeiro nome, um sobrenome e um salário anual, e deve armazenar cada uma dessas informações como atributos. Escreva um método de nome `give_raise()` que some cinco mil dólares ao salário anual, por default, mas que também aceite um valor diferente de aumento.

Escreva um caso de teste para `Employee`. Crie dois métodos de teste, `test_give_default_raise()` e `test_give_custom_raise()`. Use o método `setUp()` para que não seja necessário criar uma nova instância de funcionário em cada método de teste. Execute seu caso de teste e certifique-se de que os dois testes passem.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a escrever testes para funções e classes usando ferramentas do módulo `unittest`. Vimos como escrever uma classe que herde de `unittest.TestCase` e aprendemos a escrever métodos de teste para conferir se suas funções e classes exibem comportamentos específicos. Vimos como usar o método `setUp()` para criar instâncias e atributos de modo eficiente para suas classes; assim, esses dados podem ser usados por todos os métodos de teste de uma classe.

270

Testar é um assunto importante, que muitos iniciantes não aprendem a fazer. Você não precisa escrever testes para todos os projetos simples que experimentar criar como iniciante. Porém, assim que começar a trabalhar com projetos que envolvam um esforço significativo de desenvolvimento, você deve testar os comportamentos críticos de suas funções e classes. Você estará mais seguro de que novos trabalhos feitos em seu projeto não causarão falhas nas partes que funcionam, e isso lhe dará liberdade para fazer melhorias em seu código. Se você acidentalmente causar problemas em funcionalidades existentes, saberá de imediato e poderá corrigi-los com facilidade. Responder a um teste que falhou é

muito mais fácil que responder a um relatório de bug de um usuário insatisfeito.

Outros programadores respeitarão mais os seus projetos se você incluir alguns testes iniciais. Eles se sentirão mais à vontade para fazer experimentos com o seu código e estarão mais dispostos a trabalhar com você nos projetos. Se quiser fazer contribuições a um projeto em que outros programadores estão trabalhando, é esperado que você mostre que seu código passe nos testes existentes e que, de modo geral, escreva testes para os novos comportamentos que introduzir no projeto.

Brinque com os testes para ter familiaridade com o processo de testar o seu código. Escreva testes para os comportamentos mais críticos de suas funções e classes, mas não vise a uma cobertura completa no início de seus projetos, a menos que você tenha um motivo específico para fazer isso.

271

Parte II

Projetos

Parabéns! Agora você conhece Python o suficiente para começar

a

desenvolver

projetos

interativos

e

significativos. Criar seus próprios projetos permitirá que você adquira novas habilidades e solidificará sua compreensão dos conceitos apresentados na Parte I.

A Parte II contém três tipos de projeto, e você pode optar por desenvolver qualquer um desses projetos, ou todos eles, na ordem que quiser. Eis uma rápida descrição de cada projeto para ajudar a decidir qual deles você explorará antes.

Invasão Alienígena: criando um jogo com Python

No projeto da Invasão Alienígena (Capítulos 12, 13 e 14), usaremos o pacote Pygame para desenvolver um jogo 2D em que o objetivo é atirar em uma frota de alienígenas à medida que caem na tela, em níveis crescentes de velocidade e de dificuldade. No final do projeto, você terá adquirido habilidades que permitirão o desenvolvimento de seus próprios jogos 2D com o Pygame.

Visualização de dados

O projeto de Visualização de Dados começa no Capítulo 15, em que você aprenderá a gerar dados e a criar uma série de visualizações funcionais e bonitas desses dados usando matplotlib e Pygal. O Capítulo 16 ensina você a acessar dados de fontes online e a fornecê-los a um pacote de visualização para criar apresentações de dados meteorológicos e um mapa da população mundial. Por fim, o Capítulo 17 mostra como escrever um programa para fazer download automático de dados e visualizá-los. Aprender a criar visualizações permite explorar o campo do data mining (mineração de dados), que é uma habilidade bastante procurada no mundo de hoje.

Aplicações web

272

No projeto de Aplicações Web (Capítulos 18, 19 e 20), você usará o pacote Django para criar uma aplicação web simples que permita aos usuários manter um diário sobre qualquer assunto que estejam aprendendo. Os usuários criarão uma conta com um nome de usuário e uma senha, fornecerão um assunto e então criarão entradas sobre o que estiverem aprendendo. Também veremos

como fazer a implantação de suas aplicações para que qualquer pessoa no mundo possa acessá-las.

Depois de concluir esse projeto, você será capaz de iniciar suas próprias aplicações web simples e estará pronto para mergulhar de cabeça em recursos mais abrangentes para o desenvolvimento de aplicações com Django.

273

PROJETO 1

INVASÃO ALIENÍGENA

274



12

Uma espaçonave que atira

275

Vamos criar um jogo! Usaremos o Pygame – uma coleção de módulos Python divertida e eficaz que administra imagens gráficas, animações e até mesmo sons, facilitando o desenvolvimento de jogos sofisticados. Com o Pygame tratando tarefas como desenhar imagens na tela, você poderá ignorar boa parte do código tedioso e difícil e se concentrar na lógica de mais alto nível da dinâmica dos jogos.

Neste capítulo instalaremos o Pygame e então criaremos uma espaçonave que se move para a direita e para a esquerda e atira em resposta à entrada do usuário. Nos próximos dois capítulos, criaremos uma frota de alienígenas para destruir e então continuaremos a fazer ajustes finos, por exemplo, definindo limites para o número de espaçonaves que poderão ser usadas e acrescentando uma tabela de pontuação.

Neste capítulo você aprenderá também a administrar projetos grandes, que contêm vários arquivos. Faremos a refatoração de vários códigos e administraremos o conteúdo dos arquivos para manter nosso projeto organizado e o código eficiente.

Desenvolver jogos é um modo ideal de se divertir ao mesmo tempo que aprendemos uma linguagem. É extremamente satisfatório ver outros jogadores usarem um jogo escrito por você mesmo, e escrever um jogo simples o ajudará a entender como os jogos profissionais são criados. À

medida que trabalhar neste capítulo, digite e execute o código para entender como cada bloco de código contribui com o [gameplay](#) em geral. Faça experimentos com valores e configurações diferentes para compreender melhor de que modo você pode sofisticar mais as interações em seus próprios jogos.

NOTA A Invasão Alienígena ocupará vários arquivos diferentes, portanto crie uma nova pasta em seu sistema chamada `alien_invasion`. Não se esqueça de salvar todos os arquivos do projeto nessa pasta para que suas instruções import funcionem corretamente.

276

Planejando o seu projeto

Ao desenvolver um projeto grande, é importante preparar um plano antes de começar a escrever o seu código. Seu plano manterá você

focado e fará com que seja mais provável que o projeto seja concluído.

Vamos escrever uma descrição do gameplay como um todo. Embora a descrição a seguir não inclua todos os detalhes da Invasão Alienígena, ela oferece uma ideia clara de como podemos começar a desenvolver o jogo: Na Invasão Alienígena, o jogador controla uma espaçonave que aparece na parte inferior central da tela. O jogador pode mover a espaçonave para a direita e para a esquerda usando as teclas de direção e atirar usando a barra de espaço. Quando o jogo começa, uma frota de alienígenas enche o céu e se desloca na tela para os lados e para baixo.

O jogador atira nos alienígenas e os destrói. Se o jogador atingir todos os alienígenas, uma nova frota, que se moverá mais rapidamente que a frota anterior, aparecerá. Se algum alienígena atingir a espaçonave do jogador ou alcançar a parte inferior da tela, o jogador perderá uma nave.

Se o jogador perder três espaçonaves, o jogo terminará.

Na primeira fase do desenvolvimento criaremos uma espaçonave capaz de se mover para a direita e para a esquerda. A nave deverá ser capaz de atirar quando o jogador pressionar a barra de espaço. Depois de proporcionar esse comportamento, poderemos voltar nossa atenção aos alienígenas e sofisticar o gameplay.

Instalando o Pygame

Antes de começar a programar, instale o Pygame. A seguir, descreveremos como isso é feito no Linux, no OS X e no Microsoft Windows.

Se você usa Python 3 no Linux, ou utiliza o OS X, será necessário usar o pip para instalar o Pygame. O pip é um programa que cuida do download e da instalação de pacotes Python para você. As próximas seções mostrarão como instalar pacotes usando o pip.

Se você usa Python 2.7 no Linux ou utiliza o Windows, não será necessário usar o pip para instalar o Pygame. Em vez disso, vá para a seção “Instalando o Pygame no Linux”, ou para a seção “Instalando o Pygame no Windows”.

277

NOTA As instruções para instalar o pip em todos os sistemas estão nas próximas seções, pois você precisará do pip para os projetos de visualização de dados e de aplicações web. Essas instruções também estão

incluídas

nos

recursos

online

em

<https://www.nostarch.com/pythoncrashcourse/>. Se tiver problemas com as instruções aqui, verifique se as instruções online são mais adequadas a você.

Instalando pacotes Python com o pip

As versões mais recentes de Python vêm com pip instalado, portanto verifique antes se ele já está em seu sistema. Em Python 3, o pip às vezes é chamado de pip3.

Verificando se o pip está instalado no Linux e no OS X

Abra uma janela do terminal e digite o seguinte comando: `$ pip --`

`version u pip 7.0.3 from usrlocal/lib/python3.5/dist-packages (python 3.5) $`

Se você tiver apenas uma versão de Python instalada em seu sistema e vir uma saída semelhante a essa, vá para a seção “Instalando o Pygame no Linux”, ou para a seção “Instalando o Pygame no OS X”. Se vir uma mensagem de erro, tente usar pip3 no lugar de pip. Se nenhuma das versões estiver instalada em seu sistema, vá para a seção “Instalando o pip”.

Se houver mais de uma versão de Python em seu sistema, verifique se o pip está associado à versão de Python que você está usando – por exemplo, python 3.5 em u. Se o pip estiver associado à versão correta de Python, vá para a seção “Instalando o Pygame no Linux”, ou para a seção “Instalando o Pygame no OS X”. Se o pip estiver associado à versão incorreta de Python, experimente usar pip3 no lugar de pip. Se nenhum dos comandos funcionar para a versão de Python que você está usando, vá para a seção “Instalando o pip”.

Verificando se o pip está instalado no Windows

Abra uma janela do terminal e digite o seguinte comando: `$ python -m pip --version` u `pip 7.0.3 from C:\Python35\lib\site-packages (python 3.5)` \$

Se seu sistema tiver apenas uma versão de Python instalada e você vir 278

uma saída semelhante a essa, vá para a seção “Instalando o Pygame no Windows”. Se vir uma mensagem de erro, tente usar pip3 no lugar de pip. Se nenhuma das versões estiver instalada em seu sistema, vá para a seção “Instalando o pip”.

Se houver mais de uma versão de Python instalada em seu sistema, verifique se o pip está associado à versão de Python que você está usando – por exemplo, python 3.5 em u. Se o pip estiver associado à versão correta de Python, vá para a seção “Instalando o Pygame no Windows”. Se o pip estiver associado à versão incorreta de Python, experimente usar pip3 no lugar de pip. Se nenhum dos comandos funcionar para a versão de Python que você está usando, vá para a seção

“Instalando o pip”.

Instalando o pip

Para instalar o pip, acesse <https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py>. Salve o arquivo, se for solicitado. Se o código de get-pip.py aparecer em seu navegador, copie e cole o programa em seu editor de texto e salve o arquivo como get-pip.py. Depois que get-pip.py estiver salvo em seu computador,

será

necessário

executá-lo

com

privilégios

de

administrador, pois o pip instalará novos pacotes em seu sistema.

NOTA Se você não conseguir encontrar get-pip.py, acesse <https://pip.pypa.io/>, clique em Installation (Instalação) no painel à esquerda e, em seguida, em

“Install pip” (Instalar pip), siga o link para get-pip.py.

Instalando o pip no Linux e no OS X

Utilize o comando a seguir para executar get-pip.py com privilégios de administrador: `$ sudo python get-pip.py` **NOTA** Se você usa o comando `python3` para iniciar uma sessão de terminal, utilize `sudo python3 get-pip.py` aqui.

Depois que o programa executar, utilize o comando `pip --version` (ou `pip3 --version`) para garantir que o pip foi instalado corretamente.

Instalando o pip no Windows

Utilize o comando a seguir para executar get-pip.py: `$ python get-pip.py` Se você usa um comando diferente para executar Python em um terminal, use-o para executar get-pip.py. Por exemplo, seu comando poderia ser `python3 get-pip.py` ou `C:\Python35\python get-pip.py`.

279

Depois que o programa executar, dê o comando `python -m pip --version` para garantir que o pip foi instalado com sucesso.

Instalando o Pygame no Linux

Se você usa Python 2.7, instale o Pygame utilizando o gerenciador de pacotes. Abra uma janela de terminal e execute o comando a seguir, que fará o download e instalará o Pygame em seu sistema: `$ sudo apt-get install python-pygame` Teste sua instalação em uma sessão de terminal com o seguinte: `$ python >>> import pygame >>>`

Se nenhum resultado aparecer, é sinal de que Python importou o Pygame e você estará pronto para ir para a seção “Dando início ao projeto do jogo”.

Se usar Python 3, dois passos são necessários: instalar as bibliotecas das quais o Pygame depende e fazer o download e a instalação do Pygame.

Dê o comando a seguir para instalar as bibliotecas necessárias ao Pygame. (Se você usa um comando como `python3.5` em seu sistema, substitua `python3-dev` por `python3.5-dev`.) `$ sudo apt-get install python3-dev mercurial $ sudo apt-get install libsdl-image1.2-dev libsdl2-dev libsdl-ttf2.0-dev` Esses comandos instalarão as bibliotecas necessárias para executar a Invasão Alienígena com sucesso.

Se quiser habilitar algumas funcionalidades mais sofisticadas do Pygame, por exemplo, a capacidade de adicionar sons, acrescente também as bibliotecas a seguir: `$ sudo apt-get install libsdl-mixer1.2-dev libportmidi-dev` `$ sudo apt-get install libswscale-dev libsmpeg-dev libavformat-dev libavcode-dev` `$ sudo apt-get install python-numpy` Agora instale o Pygame executando o seguinte (utilize pip3 se for apropriado ao seu sistema): `$ pip install --user hg+http://bitbucket.org/pygame/pygame` Haverá uma breve pausa na saída depois que as bibliotecas encontradas por Pygame forem apresentadas. Tecle ENTER, mesmo que algumas bibliotecas estejam faltando. Você deverá ver uma mensagem de que o Pygame foi instalado com sucesso.

Para confirmar a instalação, execute uma sessão de terminal Python e experimente importar o Pygame com o seguinte comando: `$ python3`

```
>>> import pygame >>>
```

280

Se isso funcionar, vá para a seção “Dando início ao projeto do jogo”.

Instalando o Pygame no OS X

Você precisará do Homebrew para instalar alguns pacotes dos quais o Pygame depende. Se você ainda não tem o Homebrew instalado, consulte o Apêndice A para ver as instruções.

Para instalar as bibliotecas das quais o Pygame depende, digite o seguinte: `$ brew install hg sdl sdl_image sdl_ttf` Esse comando instalará as bibliotecas necessárias para a execução da Invasão Alienígena. Você deverá ver uma saída rolando à medida que cada biblioteca for instalada.

Se quiser habilitar funcionalidades mais sofisticadas também, por exemplo, a inclusão de sons nos jogos, instale duas bibliotecas adicionais: `$ brew install sdl_mixer portmidi` Utilize o comando a

seguir para instalar o Pygame (use pip no lugar de pip3 se você usa Python

2.7):

\$

pip3

install

--user

hg+http://bitbucket.org/pygame/pygame Inicie uma sessão de terminal Python e importe o Pygame para verificar se a instalação foi bem-sucedida (digite python no lugar de python3 se você usa Python 2.7): \$ python3

>>> import pygame >>>

Se a instrução import funcionar, vá para a seção “Dando início ao projeto do jogo” a seguir.

Instalando o Pygame no Windows

O projeto Pygame está hospedado em um site de compartilhamento de código chamado Bitbucket. Para instalar o Pygame em sua versão de Windows,

encontre

um

instalador

para

Windows

em

<https://bitbucket.org/pygame/pygame/downloads/> que corresponda à versão de Python que você utiliza. Se você não encontrar um instalador apropriado

em

Bitbucket,

dê

uma

olhada

em

<http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#pygame>.

Depois de baixar o arquivo apropriado, execute o instalador se for um arquivo .exe.

Se você tiver um arquivo terminado com .whl, copie esse arquivo para o diretório de seu projeto. Abra uma janela de comandos, navegue até a 281

pasta em que você copiou o instalador e use o pip para executá-lo: >

```
python -m pip install --user pygame-1.9.2a0-cp35-none-win32.whl
```

Dando início ao projeto do jogo

Agora começaremos a desenvolver o nosso jogo, inicialmente criando uma janela vazia do Pygame na qual poderemos desenhar os elementos de nosso jogo depois, por exemplo, a espaçonave e os alienígenas.

Também faremos nosso jogo responder às entradas do usuário, definiremos a cor de fundo e carregaremos a imagem de uma espaçonave.

Criando uma janela do Pygame e respondendo às entradas do usuário Em primeiro lugar criaremos uma janela vazia do Pygame. Eis a estrutura básica de um jogo escrito com o Pygame:

```
alien_invasion.py import sys import pygame
```

```
def run_game():
```

```
# Inicializa o jogo e cria um objeto para a tela u pygame.init() v
screen = pygame.display.set_mode((1200, 800))
```

```
pygame.display.set_caption("Alien Invasion")
```

```
# Inicia o laço principal do jogo w while True:
```

```
# Observa eventos de teclado e de mouse x for event in
pygame.event.get(): y if event.type == pygame.QUIT: sys.exit()
```

```
# Deixa a tela mais recente visível z pygame.display.flip() run_game()
```

Inicialmente importamos os módulos sys e pygame. O módulo pygame contém as funcionalidades necessárias para criar um jogo. Usaremos o módulo sys para sair do jogo quando o usuário desistir.

A Invasão Alienígena começa com a função run_game(). A linha pygame.init() em u inicializa as configurações de segundo plano de que o Pygame precisa para funcionar de forma apropriada. Em v chamamos pygame.display.set_mode() para criar uma janela de exibição chamada screen, na qual desenharemos todos os elementos gráficos do jogo. O

argumento (1200, 800) é uma tupla que define as dimensões da janela do jogo. Ao passar essas dimensões para pygame.display.set_mode(), criamos 282

uma janela de jogo com 1200 pixels de largura por 800 pixels de altura.

(Esses valores podem ser ajustados de acordo com o tamanho de seu display.) O objeto screen é chamado de superfície. Uma

superfície no Pygame é uma parte da tela em que exibimos um elemento do jogo.

Cada elemento do jogo, por exemplo, os alienígenas ou a espaçonave, é uma superfície. A superfície devolvida por `display.set_mode()` representa a janela inteira do jogo. Quando ativamos o laço de animação do jogo, essa superfície é automaticamente redesenhada a cada passagem pelo laço.

O jogo é controlado por um laço `while w` que contém um laço de eventos e o código que administra as atualizações de tela. Um evento é uma ação realizada pelo usuário enquanto joga, por exemplo, pressionar uma tecla ou mover o mouse. Para fazer nosso programa responder aos eventos, escreveremos um laço de eventos para ouvir um evento e executar uma tarefa apropriada de acordo com o tipo de evento ocorrido. O laço `for` em `x` é um laço de eventos.

Para acessar os eventos detectados pelo Pygame, usaremos `pygame.event.get()`. Qualquer evento de teclado ou de mouse fará o laço `for` executar. No laço, escreveremos uma série de instruções `if` para detectar e responder a eventos específicos. Por exemplo, quando o jogador clicar no botão de fechamento da janela do jogo, um evento `pygame.QUIT` será detectado e chamaremos `sys.exit()` para sair do jogo `y`.

A chamada a `pygame.display.flip()` em `z` diz ao Pygame para deixar visível a janela mais recente. Nesse caso, uma tela vazia será desenhada sempre que passarmos pelo laço `while` para apagar a tela antiga, de modo que apenas a nova janela esteja visível. Quando movermos elementos do jogo pela tela, `pygame.display.flip()` atualizará continuamente o `display` para mostrar as novas posições dos elementos e ocultar as posições anteriores, criando a ilusão de um movimento suave.

A última linha nessa estrutura básica de jogo chama `run_game()`, que inicializa o jogo e o laço principal.

Execute esse código agora e você verá uma janela vazia do Pygame.

Definindo a cor de fundo

O Pygame cria uma tela preta por padrão, mas isso não é interessante.

Vamos definir uma cor diferente para o plano de fundo: 283

```
alien_invasion.py --trecho omitido--
```

```
def run_game(): --trecho omitido--
```

```
pygame.display.set_caption("Alien Invasion")
```

```
# Define a cor de fundo u bg_color = (230, 230, 230)
```

```
# Inicia o laço principal do jogo while True:
```

```
# Observa eventos de teclado e de mouse --trecho omitido--
```

```
# Redesenha a tela a cada passagem pelo laço v  
screen.fill(bg_color)
```

```
# Deixa a tela mais recente visível pygame.display.flip() run_game()
```

Inicialmente criamos uma cor de fundo e a armazenamos em `bg_color` u. Essa cor deve ser especificada apenas uma vez, portanto definimos seu valor antes de entrar no laço `while` principal.

As cores no Pygame são especificadas como cores RGB: uma mistura de vermelho, verde e azul. O valor de cada cor varia de 0 a 255. A cor representada pelo valor (255, 0, 0) é vermelha, por (0, 255, 0) é verde e por (0, 0, 255) é azul. Podemos misturar valores RGB para criar 16

milhões de cores. A cor cujo valor é (230, 230, 230) mistura quantidades iguais de vermelho, azul e verde, produzindo uma cor de fundo cinza-claro.

Em v preenchemos a tela com a cor de fundo usando o método `screen.fill()`, que aceita apenas um argumento: uma cor.

Criando uma classe de configurações

Sempre que introduzirmos uma nova funcionalidade em nosso jogo, geralmente incluiremos também algumas configurações novas. Em vez de acrescentar configurações por todo o código, vamos criar um módulo chamado `settings` que contenha uma classe de nome `Settings` para armazenar todas as configurações em um só lugar. Essa abordagem nos permite passar um objeto de configurações pelo código, em vez de passar várias configurações individuais. Além disso, ela deixa nossas chamadas de função mais simples e facilita modificar a aparência do jogo à medida que nosso projeto crescer. Para modificar o jogo, simplesmente mudaremos alguns valores em `settings.py` em vez de procurar diferentes configurações em nossos arquivos.

Aqui está a classe `Settings` inicial: `settings.py` `class Settings():`

```
"""Uma classe para armazenar todas as configurações da Invasão Alienígena."""
```

284

```
def __init__(self): """Inicializa as configurações do jogo."""
```

```
# Configurações da tela self.screen_width = 1200
```

```
self.screen_height = 800
```

```
self.bg_color = (230, 230, 230)
```

Para criar uma instância de `Settings` e usá-la para acessar nossas configurações, modifique `alien_invasion.py` da seguinte maneira: `alien_invasion.py --trecho omitido--`

```
import pygame
```

```
from settings import Settings
```

```
def run_game(): # Inicializa o pygame, as configurações e o objeto
screen pygame.init() u ai_settings = Settings() v screen =

pygame.display.set_mode(

(ai_settings.screen_width, ai_settings.screen_height))
pygame.display.set_caption("Alien Invasion")

# Inicia o laço principal do jogo while True: --trecho omitido--

# Redesenha a tela a cada passagem pelo laço w

screen.fill(ai_settings.bg_color)

# Deixa a tela mais recente visível pygame.display.flip() run_game()
Importamos Settings no arquivo principal do programa e, em
seguida, criamos uma instância de Settings e a armazenamos em
ai_settings depois de fazer a chamada a pygame.init() u. Quando
criamos uma tela v, usamos os atributos screen_width e
screen_height de ai_settings e então usamos ai_settings também
para acessar a cor de fundo quando preenchemos a tela em w.
```


Adicionando a imagem de uma espaçonave

Vamos agora adicionar a espaçonave em nosso jogo. Para desenhar a espaçonave do jogador na tela, carregaremos uma imagem e usaremos o método blit() do Pygame para desenhá-la.

Ao escolher uma imagem artística para seus jogos, preste atenção na licença. A maneira mais segura e mais barata de começar é usar imagens com licença gratuita de um site como <http://pixabay.com/>, que possam ser modificadas.

Podemos usar praticamente qualquer tipo de arquivo de imagem no jogo, mas será mais fácil se utilizarmos um arquivo bitmap (.bmp) porque o Pygame carrega bitmaps por padrão. Embora possamos configurar o Pygame para usar outros tipos de arquivo, alguns desses tipos dependem de determinadas bibliotecas de imagens instaladas em seu computador. (A maioria das imagens que você

encontrará estarão nos formatos .jpg, .png ou .gif, mas é possível convertê-las para bitmap 285

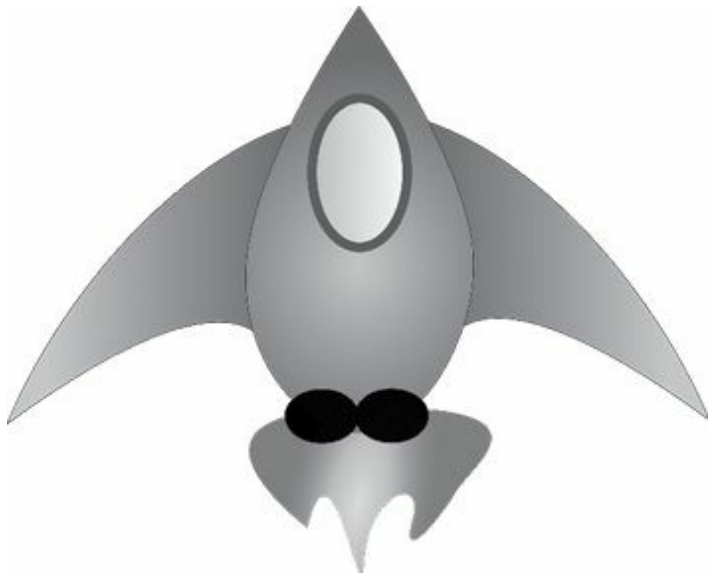

usando ferramentas como Photoshop, GIMP e Paint.) Em particular, preste atenção na cor de fundo das imagens escolhidas. Procure encontrar um arquivo com uma cor de fundo transparente, que possa ser substituída por qualquer cor de fundo usando um editor de imagens.

Seus jogos terão melhor aparência se a cor de fundo da imagem coincidir com a cor de fundo de seu jogo. De modo alternativo, podemos fazer a cor de fundo de seu jogo coincidir com a cor de fundo da imagem.

Na Invasão Alienígena, podemos usar o arquivo ship.bmp (Figura 12.1),

disponível

nos

recursos

do

livro

em

<https://www.nostarch.com/pythoncrashcourse/>. A cor de fundo do arquivo é igual às configurações usadas neste projeto. Crie uma pasta chamada `images` na pasta principal de seu projeto (`alien_invasion`). Salve o arquivo `ship.bmp` na pasta `images`.

Figura 12.1 – A espaçonave da Invasão Alienígena.

Criando a classe `Ship`

Depois de escolher uma imagem para a espaçonave, precisamos exibi-la na tela. Para usar nossa espaçonave, criaremos um módulo chamado `ship`, que conterá a classe `Ship`. Essa classe administrará a maior parte do comportamento da espaçonave do jogador.

```
ship.py import pygame
```

```
class Ship():
```

```
def __init__(self, screen): """Inicializa a espaçonave e define sua
posição inicial."""
```

286

```
self.screen = screen
```

```
# Carrega a imagem da espaçonave e obtém seu rect u self.image =
```

```
pygame.image.load('images/ship.bmp') v self.rect =
self.image.get_rect() w self.screen_rect = screen.get_rect()
```

```
# Inicia cada nova espaçonave na parte inferior central da tela x
self.rect.centerx = self.screen_rect.centerx self.rect.bottom =
```

```
self.screen_rect.bottom
```

```
y def blitme(self): """Desenha a espaçonave em sua posição atual."""
```

`self.screen.blit(self.image, self.rect)` Inicialmente importamos o módulo `pygame`. O método `__init__()` de `Ship` aceita dois parâmetros: a referência `self` e `screen`, que é a tela em que desenharemos a espaçonave.

Para carregar a imagem, chamamos `pygame.image.load()` u. Essa função devolve uma superfície que representa a espaçonave; essa informação é armazenada em `self.image`.

Depois que a imagem é carregada, usamos `get_rect()` para acessar o atributo `rect` da superfície `v`. Um motivo para o `Pygame` ser tão eficiente é que ele permite tratar elementos do jogo como retângulos (`rects`), mesmo que eles não tenham exatamente o formato de um retângulo.

Tratar um elemento como um retângulo é eficaz, pois os retângulos são formas geométricas simples. Essa abordagem geralmente funciona bem, a ponto de ninguém que esteja jogando perceber que não estamos trabalhando com a forma exata de cada elemento do jogo.

Quando trabalhamos com um objeto `rect`, podemos usar as coordenadas `x` e `y` das bordas superior, inferior, esquerda e direita do retângulo, assim como o centro. Podemos definir qualquer um desses valores a fim de determinar a posição atual do retângulo.

Quando um elemento do jogo for centralizado, trabalhe com os atributos `center`, `centerx` ou `centery` de um retângulo. Quando trabalhar com uma borda da tela, use os atributos `top`, `bottom`, `left` ou `right`.

Quando ajustar a posição horizontal ou vertical do retângulo, você pode simplesmente usar os atributos `x` e `y`, que correspondem às coordenadas `x` e `y` de seu canto superior esquerdo. Esses atributos evitam que você precise fazer cálculos que os desenvolvedores de

jogos tinham que efetuar manualmente no passado, e você perceberá que usará esses atributos com frequência.

NOTA No Pygame, a origem (0, 0) está no canto superior esquerdo da tela, e as coordenadas aumentam à medida que você descer e se deslocar para a direita. Em uma tela de 1200 por 800, a origem está no canto superior esquerdo, e o canto inferior direito tem as coordenadas (1200, 800).

287

Posicionaremos a espaçonave na parte inferior central da tela. Para isso, inicialmente armazene o retângulo da tela em `self.screen_rect` e, em seguida, faça o valor de `self.rect.centerx` (a coordenada x do centro da espaçonave) coincidir com o atributo `centerx` do retângulo da tela x.

Faça com que o valor de `self.rect.bottom` (a coordenada y da parte inferior da espaçonave) seja igual ao valor do atributo `bottom` do retângulo da tela. O Pygame usará esses atributos `rect` para posicionar a imagem da espaçonave de modo que ela esteja centralizada horizontalmente e alinhada com a parte inferior da tela.

Em y definimos o método `blitme()`, que desenhara a imagem na tela na posição especificada por `self.rect`.

Desenhando a espaçonave na tela

Vamos agora atualizar `alien_invasion.py` para criar uma espaçonave e chamar o seu método `blitme()`: `alien_invasion.py` --trecho omitido--

```
from settings import Settings from ship import Ship def run_game(): --trecho omitido--
```

```
pygame.display.set_caption("Alien Invasion")
```

```
# Cria uma espaçonave u ship = Ship(screen)
```

```
# Inicia o laço principal do jogo while True: --trecho omitido--
```

Redesenha a tela a cada passagem pelo laço

```
screen.fill(ai_settings.bg_color) v ship.blitme()
```

Deixa a tela mais recente visível pygame.display.flip() run_game()
Importamos Ship e então criamos uma instância de Ship (chamada ship) depois que a tela foi criada. Essa operação deve estar antes do laço while principal u para que uma nova instância da espaçonave não seja criada a cada passagem pelo laço. Desenhamos a espaçonave na tela chamando ship.blitme() depois de preencher a cor de fundo; assim a espaçonave aparecerá sobre essa cor v.

Se executarmos alien_invasion.py agora, veremos uma tela de jogo vazia, com nossa espaçonave parada na parte inferior central, como mostra a Figura 12.2.



Figura 12.2 – A Invasão Alienígena com a espaçonave na parte inferior central da tela.

Refatoração: o módulo `game_functions`

Em projetos maiores, com frequência, você vai refatorar códigos já escritos antes de adicionar novos códigos. A refatoração simplifica a estrutura do código que você já escreveu, facilitando expandi-lo. Nesta seção criaremos um novo módulo chamado `game_functions`, no qual armazenaremos várias funções que farão a Invasão Alienígena executar.

O módulo `game_functions` evitará que `alien_invasion.py` fique longo demais e deixará sua lógica mais fácil de compreender.

Função `check_events()`

Começaremos transferindo o código que administra eventos para uma função separada chamada `check_events()`. Isso simplificará `run_game()` e isolará o laço de gerenciamento de eventos. Isolar o laço de eventos permite administrar os eventos de forma separada de outros aspectos do jogo, por exemplo, da atualização da tela.

Coloque `check_events()` em um módulo separado chamado `game_functions.py`

```
game_functions.py import sys
```

```
import pygame
```

289

```
def check_events():
```

```
    """Responde a eventos de pressionamento de teclas e de mouse."""
```

```
    for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT:
        sys.exit() Esse módulo importa sys e pygame, usados no laço de
        verificação de eventos. A função não precisa de nenhum parâmetro
        no momento, e seu corpo foi copiado do laço de eventos em
        alien_invasion.py.
```

Vamos agora modificar `alien_invasion.py` para que importe o módulo `game_functions`, e substituiremos o laço de eventos por uma chamada a `check_events()`:

```
alien_invasion.py import pygame
```

```
from settings import Settings from ship import Ship import
game_functions as gf
```

```
def run_game(): --trecho omitido--
```

```
# Inicia o laço principal do jogo while True: gf.check_events()
```

```
# Redesenha a tela a cada passagem pelo laço --trecho omitido--
```

Não precisamos mais importar `sys` diretamente no arquivo principal do programa, pois ele é usado apenas no módulo `game_functions` agora.

Atribuímos o alias `gf` ao módulo importado `game_functions` para simplificar.

Função `update_screen()`

Vamos transferir o código de atualização da tela para uma função separada de nome `update_screen()` em `game_functions.py` para simplificar mais a função `run_game()`: `game_functions.py` --trecho omitido--

```
def check_events(): --trecho omitido--
```

```
def update_screen(ai_settings, screen, ship): """Atualiza as imagens na tela e alterna para a nova tela."""
```

```
# Redesenha a tela a cada passagem pelo laço
```

```
screen.fill(ai_settings.bg_color) ship.blitme()
```

```
# Deixa a tela mais recente visível pygame.display.flip() A nova função update_screen() aceita três parâmetros: ai_settings, screen e ship. Agora precisamos atualizar o laço while de alien_invasion.py com uma chamada a update_screen(): alien_invasion.py --trecho omitido--
```

```
# Inicia o laço principal do jogo while True: gf.check_events() gf.update_screen(ai_settings, screen, ship)
```

290

`run_game()` Essas duas funções deixam o laço `while` mais simples e facilitará os desenvolvimentos futuros. Em vez de trabalhar em `run_game()`, podemos fazer a maior parte de nossas tarefas no módulo `game_functions`.

Como queríamos começar a trabalhar com o código em um único arquivo, não havíamos introduzido o módulo `game_functions` de imediato.

Essa abordagem dá uma ideia de um processo realista de desenvolvimento: comece escrevendo seu código do modo mais simples possível e refatore à medida que seu projeto se tornar mais complexo.

Agora que o nosso código está reestruturado de modo a facilitar a adição de novos códigos, podemos trabalhar com os aspectos dinâmicos do jogo!

FAÇA VOCÊ MESMO

12.1 – Céu azul: Crie uma janela do Pygame com uma cor de fundo azul.

12.2 – Personagem do jogo: Encontre uma imagem de bitmap de um personagem de jogo que você goste ou converta uma imagem em um bitmap.

Crie uma classe que desenhe o personagem no centro da tela e faça a cor de fundo da imagem coincidir com a cor de fundo da tela ou vice-versa.

Pilotando a espaçonave

Vamos dar ao jogador a capacidade de mover a espaçonave para a direita e para a esquerda. Para isso, escreveremos um código que responda quando o jogador pressionar a seta para a direita ou para a esquerda.

Vamos nos concentrar no movimento para a direita antes e então aplicaremos os mesmos princípios para controlar o movimento para a esquerda. Ao fazer isso, você aprenderá a controlar o movimento das imagens na tela.

Respondendo a um pressionamento de tecla

Sempre que o jogador pressionar uma tecla, esse pressionamento será registrado no Pygame como um evento. Todo evento é capturado pelo método `pygame.event.get()`, portanto precisamos

especificar quais são os tipos de eventos que queremos verificar em nossa função `check_events()`.

Todo pressionamento de tecla é registrado como um evento `KEYDOWN`.

Quando um evento `KEYDOWN` é detectado, devemos verificar se a tecla pressionada dispara um determinado evento. Por exemplo, se a seta para a direita

for pressionada, aumentamos o valor de `rect.centerx` da espaçonave para movê-la para a direita: `game_functions.py` def `check_events(ship)`:

```
"""Responde a eventos de pressionamento de teclas e de mouse."""
```

```
for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT:  
    sys.exit()
```

```
    elif event.type == pygame.KEYDOWN: v if event.key ==  
        pygame.K_RIGHT: #
```

```
        Move a espaçonave para a direita w ship.rect.centerx += 1
```

Fornecemos um parâmetro `ship` à função `check_events()` porque a nave deve se deslocar para a direita quando a tecla para a direita for pressionada. Em `check_events()`, acrescentamos um bloco `elif` no laço de eventos para responder quando o Pygame detectar um evento `KEYDOWN` u.

Verificamos se a tecla pressionada é a seta para a direita (`pygame.K_RIGHT`) lendo o atributo `event.key` v. Se a seta para a direita foi pressionada, movemos a espaçonave para a direita incrementando o valor de `ship.rect.centerx` de 1 w.

Precisamos atualizar a chamada a `check_events()` em `alien_invasion.py` para que `ship` seja passado como argumento: `alien_invasion.py` # Inicia o laço principal do jogo while True: `gf.check_events(ship)` `gf.update_screen(ai_settings, screen, ship)` Se

alien_invasion.py for executado agora, devemos ver a nave mover-se para a direita em um pixel sempre que a seta para a direita for pressionada. É um começo, mas não é um modo eficiente de controlar a espaçonave. Vamos melhorar esse controle para permitir um movimento contínuo.

Permitindo um movimento contínuo

Quando o jogador manter a seta para a direita pressionada, queremos que a espaçonave continue a se mover para a direita até o jogador soltar a tecla. Faremos nosso jogo detectar um evento `pygame.KEYUP` para que possamos saber quando a seta para a direita foi solta; então usaremos os eventos `KEYDOWN` e `KEYUP` juntamente com uma flag chamada `moving_right` para implementar o movimento contínuo.

Quando a espaçonave estiver parada, a flag `moving_right` será `False`.

Quando a seta para a direita for pressionada, definiremos a flag com `True`; quando essa tecla for solta, definiremos a flag com `False` novamente.

A classe `Ship` controla todos os atributos da espaçonave, portanto

lhe 292

daremos um atributo chamado `moving_right` e um método `update()` para verificar o status da flag `moving_right`. O método `update()` mudará a posição da espaçonave se a flag estiver definida com `True`. Chamaremos esse método sempre que quisermos atualizar a posição da espaçonave.

Eis as mudanças feitas na classe `Ship`: `ship.py`

```
class Ship():  
    def  
    __init__(self, screen): --trecho omitido--
```

```
# Inicia cada nova espaçonave na parte inferior central da tela  
self.rect.centerx = self.screen_rect.centerx  
self.rect.bottom =
```

```
self.screen_rect.bottom
```

```
# Flag de movimento u self.moving_right = False
```

```
v def update(self): """Atualiza a posição da espaçonave de acordo  
com a flag de movimento."""
```

```
if self.moving_right: self.rect.centerx += 1
```

```
def blitme(self): --trecho omitido--
```

Adicionamos um atributo `self.moving_right` no método `__init__()` e o definimos com `False` inicialmente. Então acrescentamos `update()`, que move a espaçonave para a direita se a flag for `True`.

Agora modifique `check_events()` para que `moving_right` seja definido com `True` quando a seta para a direita for pressionada e com `False` quando essa tecla for solta:

```
game_functions.py def  
check_events(ship):
```

```
"""Responde a eventos de pressionamento de teclas e de mouse."""
```

```
for event in pygame.event.get(): --trecho omitido--
```

```
elif event.type == pygame.KEYDOWN: if event.key ==  
pygame.K_RIGHT: u ship.moving_right = True
```

```
v elif event.type == pygame.KEYUP: if event.key ==  
pygame.K_RIGHT: ship.moving_right = False
```

Em `u` modificamos o modo como o jogo responde quando o jogador pressiona a seta para a direita; em vez de mudar a posição da espaçonave de forma direta, simplesmente definimos `moving_right` com `True`. Em `v` adicionamos um novo bloco `elif` que responde a eventos `KEYUP`.

Quando o jogador soltar a tecla de seta para a direita (`K_RIGHT`), definiremos `moving_right` com `False`.

Por fim, modificamos o laço `while` em `alien_invasion.py` para que o método `update()` da espaçonave seja chamado a cada passagem pelo laço:

```
alien_invasion.py # Inicia o laço principal do jogo while  
True: gf.check_events(ship)
```

`ship.update()`

`gf.update_screen(ai_settings, screen, ship)` A posição da espaçonave será atualizada depois que verificarmos os eventos de teclado e antes de atualizarmos a tela. Isso permite que a posição da nave seja atualizada em resposta a uma entrada do jogador e garante que

a posição atualizada seja usada quando a espaçonave for desenhada na tela.

Ao executar `alien_invasion.py` e manter a seta para a direita pressionada, a espaçonave deverá mover-se continuamente para a direita até que a tecla seja solta.

Movendo tanto para a esquerda quanto para a direita Agora que a espaçonave é capaz de se mover continuamente para a direita, adicionar um movimento para a esquerda é fácil. Modificaremos novamente a classe `Ship` e a função `check_events()`. A seguir, apresentamos as alterações relevantes em `__init__()` e em `update()` na classe `Ship`: `ship.py` `def __init__(self, screen):` --trecho omitido--

```
# Flags de movimento
self.moving_right = False
self.moving_left = False
def update(self):
    """Atualiza a posição da espaçonave de acordo com as flags de movimento."""
```

```
if self.moving_right:
    self.rect.centerx += 1
```

```
if self.moving_left:
    self.rect.centerx -= 1
```

Em `__init__()`, acrescentamos uma flag `self.moving_left`. Em `update()` usamos dois blocos `if` separados em vez de utilizar um `elif` em `update()` para permitir que o valor `rect.centerx` da espaçonave seja incrementado e então decrementado se as duas teclas de direção forem mantidas pressionadas. Isso resulta na espaçonave parada. Se usássemos `elif` para o movimento à esquerda, a seta para a direita sempre teria prioridade.

Fazer isso dessa maneira deixa os movimentos mais precisos ao alternarmos o movimento da esquerda para a direita, quando o jogador poderia momentaneamente manter as duas teclas pressionadas.

Precisamos fazer dois ajustes em `check_events()`:
`game_functions.py` `def check_events(ship):` `"""Responde a eventos de pressionamento de teclas e de mouse."""`

`for event in pygame.event.get():` --trecho omitido--


```
elif event.type == pygame.KEYDOWN: if event.key ==  
pygame.K_RIGHT: ship.moving_right = True elif event.key ==  
pygame.K_LEFT: ship.moving_left = True
```

294

elif event.type == pygame.KEYUP: if event.key == pygame.K_RIGHT:
ship.moving_right = False elif event.key == pygame.K_LEFT:
ship.moving_left = False Se um evento KEYDOWN ocorrer para a
tecla K_LEFT, definimos moving_left com True. Se um evento
KEYUP ocorrer para a tecla K_LEFT, definimos moving_left com
False. Podemos usar blocos elif nesse caso, pois cada evento está
associado a apenas uma tecla. Se o jogador pressionar as duas
teclas ao mesmo tempo, dois eventos diferentes serão detectados.

Se alien_invasion.py for executado agora, você deverá ser capaz de
mover a espaçonave continuamente para a direita e para a
esquerda. Se mantiver as duas teclas pressionadas, a espaçonave
deverá parar de se mover.

Em seguida, aperfeiçoaremos o movimento da espaçonave. Vamos
ajustar a velocidade dela e limitar a distância que a espaçonave pode
percorrer para que ela não desapareça nas laterais da tela.

Ajustando a velocidade da espaçonave

No momento, a espaçonave se desloca de um pixel por ciclo do laço
while, mas podemos ter um controle mais minucioso da velocidade
da espaçonave acrescentando um atributo ship_speed_factor na
classe Settings. Usaremos esse atributo para determinar a distância
com que a espaçonave se deslocará a cada passagem pelo laço. Eis
o novo atributo em settings.py: settings.py class Settings(): """Uma
classe para armazenar todas as configurações da Invasão
Alienígena."""

```
def __init__(self): --trecho omitido--
```

```
# Configurações da espaçonave self.ship_speed_factor = 1.5
```

Definimos o valor inicial de `ship_speed_factor` com 1.5. Quando quisermos mover a espaçonave, ajustaremos sua posição em 1,5 pixel, e não em 1 pixel.

Usamos valores decimais para a configuração da velocidade para que possamos ter um controle mais preciso da velocidade da espaçonave quando aumentarmos o ritmo do jogo mais tarde. No entanto, os atributos de retângulo como `centerx` armazenam apenas valores inteiros, portanto precisamos fazer algumas modificações em `Ship`: `ship.py` class `Ship()`:

295

```
u def __init__(self, ai_settings, screen): """Inicializa a espaçonave e define sua posição inicial."""
```

```
self.screen = screen v self.ai_settings = ai_settings --trecho omitido--
```

```
# Inicia cada nova espaçonave na parte inferior central da tela --
```

```
trecho omitido--
```

```
# Armazena um valor decimal para o centro da espaçonave w  
self.center
```

```
= float(self.rect.centerx)
```

```
# Flags de movimento self.moving_right = False self.moving_left =  
False def update(self): """Atualiza a posição da espaçonave de  
acordo com as flags de movimento."""
```

```
# Atualiza o valor do centro da espaçonave, e não o retângulo if  
self.moving_right: x self.center += self.ai_settings.ship_speed_factor  
if self.moving_left: self.center -= self.ai_settings.ship_speed_factor
```

```
# Atualiza o objeto rect de acordo com self.center y self.rect.centerx
```

```
= self.center
```

```
def blitme(self): --trecho omitido--
```

Em u adicionamos `ai_settings` à lista de parâmetros de `__init__()` para que a espaçonave tenha acesso à sua configuração de velocidade. Então transformamos o parâmetro `ai_settings` em um atributo para que possamos usá-lo em `update()` v. Agora que estamos ajustando a posição da espaçonave em frações de um pixel, precisamos armazenar a posição em uma variável capaz de armazenar um valor decimal. Você pode usar um valor decimal para definir um atributo de `rect`, mas `rect` armazenará apenas a parte inteira desse valor. Para armazenar a posição da espaçonave de forma precisa, definimos um novo atributo `self.center`, capaz de armazenar valores decimais w. Usamos a função `float()` para converter o valor de `self.rect.centerx` em um decimal e armazenamos esse valor em `self.center`.

Agora, quando alterarmos a posição da espaçonave em `update()`, o valor de `self.center` será ajustado de acordo com a quantidade armazenada em `ai_settings.ship_speed_factor` x. Depois que `self.center` é atualizado, usamos o novo valor para atualizar `self.rect.centerx`, que controla a posição da espaçonave y. Somente a parte inteira de `self.center` será armazenada em `self.rect.centerx`, mas isso não é um problema para exibir a espaçonave.

Devemos passar `ai_settings` como argumento quando criarmos uma
296

instância de `Ship` em `alien_invasion.py`: `alien_invasion.py` --trecho omitido--

```
def run_game(): --trecho omitido--
```

```
# Cria uma espaçonave ship = Ship(ai_settings, screen) --trecho omitido--
```

Agora qualquer valor de `ship_speed_factor` maior que um fará a espaçonave se deslocar mais rapidamente. Isso será útil para fazer com que a espaçonave responda rápido o suficiente para atingir os

alienígenas, e nos permitirá mudar o ritmo do jogo à medida que o jogador fizer progressos no gameplay.

Limitando o alcance da espaçonave

A essa altura, a espaçonave desaparecerá nas bordas da tela se você mantiver a tecla de direção pressionada por tempo suficiente. Vamos corrigir isso de modo que a espaçonave pare de se mover quando alcançar a borda da tela. Fazemos isso modificando o método `update()` em `Ship`: `ship.py`

```
def update(self): """Atualiza a posição da espaçonave de acordo com as flags de movimento."""
```

```
# Atualiza o valor do centro da espaçonave, e não o retângulo u
if self.moving_right and self.rect.right < self.screen_rect.right:
    self.center += self.ai_settings.ship_speed_factor
v
if self.moving_left and self.rect.left > 0:
    self.center -= self.ai_settings.ship_speed_factor
```

```
# Atualiza o objeto rect de acordo com self.center
self.rect.centerx =
```

```
self.center
```

Esse código verifica a posição da espaçonave antes de alterar o valor de `self.center`. O código `self.rect.right` devolve o valor da coordenada x da borda direita do `rect` da espaçonave. Se esse valor for menor que o valor devolvido por `self.screen_rect.right`, é sinal de que a espaçonave não alcançou a borda direita da tela u. O mesmo vale para a borda esquerda: se o valor do lado esquerdo de `rect` for maior que zero, a espaçonave não atingiu a borda esquerda da tela v. Isso garante que a espaçonave esteja dentro desses limites antes de ajustar o valor de `self.center`.

Se você executar `alien_invasion.py` agora, a espaçonave interromperá o movimento em qualquer borda da tela.

Refatorando `check_events()`

A função `check_events()` aumentará de tamanho à medida que continuarmos a desenvolver o jogo, portanto vamos dividi-la em duas funções diferentes: uma que trate eventos `KEYDOWN` e outra para tratar

297

```

eventos      KEYUP:      game_functions.py      def
check_keydown_events(event, ship):      """Responde a
pressionamentos de tecla."""

```

```

if event.key == pygame.K_RIGHT: ship.moving_right = True elif
event.key

```

```

== pygame.K_LEFT: ship.moving_left = True

```

```

def check_keyup_events(event, ship): """Responde a solturas de
tecla."""

```

```

if event.key == pygame.K_RIGHT: ship.moving_right = False elif
event.key == pygame.K_LEFT: ship.moving_left = False def
check_events(ship): """Responde a eventos de pressionamento de
teclas e de mouse."""

```

```

for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT:
sys.exit() elif event.type == pygame.KEYDOWN:
check_keydown_events(event, ship) elif event.type ==
pygame.KEYUP: check_keyup_events(event, ship)

```

Criamos duas novas funções: `check_keydown_events()` e `check_keyup_events()`. Cada uma delas precisa de um parâmetro `event` e de um parâmetro `ship`. Os corpos dessas duas funções foram copiados de `check_events()` e substituímos o código antigo por chamadas às novas funções. A função `check_events()` está mais simples agora, com uma estrutura de código mais limpa, o que facilitará o desenvolvimento de outras respostas a entradas do usuário.

Uma recapitulação rápida

Na próxima seção, acrescentaremos a capacidade de atirar, o que envolve um novo arquivo chamado `bullet.py` e modificações em alguns dos arquivos que já temos. Neste momento, temos quatro arquivos que contêm diversas classes, funções e métodos. Para deixar claro o modo como o nosso projeto está organizado, vamos rever cada um desses arquivos antes de acrescentar outras funcionalidades.

alien_invasion.py

O arquivo principal `alien_invasion.py` cria vários objetos importantes usados no jogo: as configurações são armazenadas em `ai_settings`, a superfície principal de display é armazenada em `screen` e uma instância de `ship` é criada nesse arquivo. Também em `alien_invasion.py` está o laço principal do jogo: um laço `while` que chama `check_events()`, `ship.update()` e `update_screen()`.

`alien_invasion.py` é o único arquivo que deve ser executado quando você quiser jogar Invasão Alienígena. Os outros arquivos – `settings.py`, `game_functions.py`, `ship.py` – contêm códigos que são importados, de forma direta ou não, nesse arquivo.

298

settings.py

O arquivo `settings.py` contém a classe `Settings`. Essa classe tem apenas um método `__init__()`, que inicializa os atributos para controlar a aparência do jogo e a velocidade da espaçonave.

game_functions.py

O arquivo `game_functions.py` contém várias funções que executam a maior parte das tarefas do jogo. A função `check_events()` detecta eventos relevantes, como pressionamentos e solturas de teclas, além de processar cada um desses tipos de evento por meio das funções auxiliares `check_keydown_events()` e `check_keyup_events()`. Por enquanto, essas funções administram o movimento da espaçonave. O módulo `game_functions` também contém `update_screen()`, que redesenha a tela a cada passagem pelo laço principal.

ship.py

O arquivo `ship.py` contém a classe `Ship`. A classe `Ship` tem um método `__init__()`, um método `update()` para administrar a posição da espaçonave e um método `blitme()` para desenhar a espaçonave na

tela. A imagem propriamente dita da espaçonave está armazenada em ship.bmp, que está na pasta images.

FAÇA VOCÊ MESMO

12.3 – Foguete: Crie um jogo que comece com um foguete no centro da tela.

Permita que o jogador mova o foguete para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda usando as quatro teclas de direção. Garanta que o foguete não se desloque para além de qualquer borda da tela.

12.4 – Teclas: Em um arquivo Pygame, crie uma tela vazia. No laço de eventos, exiba o atributo event.key sempre que o evento pygame.KEYDOWN for detectado.

Execute o programa e pressione várias teclas para ver como o Pygame responde.

Atirando

Vamos agora acrescentar a capacidade de atirar. Escreveremos um código que lance um projétil (um pequeno retângulo) quando o jogador pressionar a barra de espaço. Os projéteis se deslocarão para cima na 299

tela até desaparecerem ao ultrapassar a parte superior da tela.

Adicionando as configurações dos projéteis

Em primeiro lugar, atualize settings.py para incluir os valores de que precisaremos para uma nova classe Bullet no final do método `__init__()`: settings.py def `__init__(self)`: --trecho omitido--

```
# Configurações dos projéteis self.bullet_speed_factor = 1
```

```
self.bullet_width = 3
```

```
self.bullet_height = 15
```

```
self.bullet_color = 60, 60, 60
```

Essas configurações criam projéteis cinza-escuros, com largura de 3 pixels e altura de 15 pixels. Os projéteis se deslocarão de modo um pouco mais lento que a espaçonave.

Criando a classe Bullet

Agora crie um arquivo bullet.py para armazenar nossa classe Bullet. Eis a primeira parte de bullet.py: `bullet.py import pygame from pygame.sprite import Sprite`

```
class Bullet(Sprite):
```

```
    """Uma classe que administra projéteis disparados pela
    espaçonave"""
```

```
    def __init__(self, ai_settings, screen, ship): """Cria um objeto para o
    projétil na posição atual da espaçonave."""
```

```
        super(Bullet, self).__init__() self.screen = screen
```

```
        # Cria um retângulo para o projétil em (0, 0) e, em seguida, define a
        #
```

```
        posição correta u self.rect = pygame.Rect(0, 0,
```

```
        ai_settings.bullet_width, ai_settings.bullet_height) v self.rect.centerx
```

```
        = ship.rect.centerx w self.rect.top = ship.rect.top
```

```
        # Armazena a posição do projétil como um valor decimal x self.y =
```

```
        float(self.rect.y)
```

```
        y self.color = ai_settings.bullet_color self.speed_factor =
```


`ai_settings.bullet_speed_factor` A classe `Bullet` herda de `Sprite`, que importamos do módulo `pygame.sprite`. Ao usar sprites, podemos agrupar elementos relacionados no jogo e atuar em todos os elementos agrupados de uma só vez. Para criar uma instância de um projétil, `__init__()` precisa das instâncias `ai_settings`, `screen` e `ship`; além disso, chamamos `super()` para herdar de modo apropriado de `Sprite`.

NOTA A chamada a `super(Bullet, self).__init__()` usa a sintaxe de Python 2.7. Essa sintaxe funciona em Python 3 também; de modo alternativo, 300

essa chamada pode ser feita de forma mais simples como `super().__init__()`.

Em u criamos o atributo `rect` do projétil. O projétil não está baseado em uma imagem, portanto precisamos criar um retângulo do zero usando a classe `pygame.Rect()`. Essa classe exige as coordenadas `x` e `y` do canto superior esquerdo do `rect`, além de sua largura e sua altura.

Inicializamos o `rect` em `(0, 0)`, mas ele será movido para o local correto nas duas próximas linhas porque a posição do projétil depende da posição da espaçonave. Os valores da largura e da altura do projétil são obtidos dos valores armazenados em `ai_settings`.

Em v definimos o `centerx` do projétil para que seja igual ao `rect.centerx` da espaçonave. O projétil deve emergir da parte superior da espaçonave, portanto definimos o `rect` do projétil para que sua parte superior coincida com a parte superior do `rect` da espaçonave, fazendo parecer que o projétil foi disparado da espaçonave `w`.

Armazenamos um valor decimal para a coordenada `y` do projétil para que possamos fazer ajustes mais precisos em sua velocidade `x`. Em `y` armazenamos a cor e as configurações de velocidade do projétil em `self.color` e em `self.speed_factor`.

A seguir, apresentamos a segunda parte de `bullet.py`, que contém `update()` e `draw_bullet()`:

```
bullet.py def update(self): """Move o projétil para cima na tela."""
```

```
# Atualiza a posição decimal do projétil u self.y -= self.speed_factor
```

```
# Atualiza a posição de rect v self.rect.y = self.y def draw_bullet(self): """Desenha o projétil na tela."""
```

w `pygame.draw.rect(self.screen, self.color, self.rect)` O método `update()` administra a posição do projétil. Quando um projétil é disparado, ele se move para cima na tela, o que corresponde a um decréscimo no valor da coordenada y; portanto, para atualizar a posição, subtraímos de `self.y` a quantidade armazenada em `self.speed_factor` u. Então usamos o valor de `self.y` para definir o valor de `self.rect.y` v. O atributo `speed_factor` nos permite aumentar a velocidade dos projéteis à medida que o jogo progredir ou conforme for necessário para melhor ajustar o comportamento do jogo.

Depois que o projétil é disparado, o valor de sua coordenada x não muda, portanto ele só se deslocará na vertical, em linha reta.

Se quisermos desenhar um projétil, chamaremos `draw_bullet()`. A função `draw.rect()` preenche a parte da tela definida pelo `rect` do projétil com a cor armazenada em `self.color` w.

301

Armazenando projéteis em um grupo Agora que temos uma classe `Bullet` e as configurações necessárias definidas, podemos escrever um código para disparar um projétil sempre que o jogador pressionar a barra de espaço. Inicialmente criaremos um grupo em `alien_invasion.py` para armazenar todos os projéteis ativos; desse modo podemos administrar todos os projéteis que tenham sido disparados. Esse grupo será uma instância da classe `pygame.sprite.Group`, que se comporta como uma lista; essa classe contém algumas funcionalidades extras que são úteis no desenvolvimento de jogos. Usaremos esse grupo para desenhar os

projéteis na tela a cada passagem pelo laço principal e atualizar a posição de cada projétil: alien_invasion.py

```
import pygame from
pygame.sprite import Group --
```

trecho omitido--

```
def run_game(): --trecho omitido--
```

```
# Cria uma espaçonave ship = Ship(ai_settings, screen) # Cria um
grupo no qual serão armazenados os projéteis u bullets = Group()
```

```
# Inicia o laço principal do jogo while True:
```

```
gf.check_events(ai_settings, screen, ship, bullets) ship.update() v
bullets.update() gf.update_screen(ai_settings, screen, ship, bullets)
run_game() Importamos Group de pygame.sprite. Em u criamos uma
instância de Group e a chamamos de bullets. Esse grupo é criado
fora do laço while para que um novo grupo de projéteis não seja
criado a cada ciclo do laço.
```

NOTA Se você criar um grupo como esse dentro do laço, estará criando milhares de grupos de projéteis, e seu jogo provavelmente ficará muito lento. Se seu jogo travar, observe com atenção o que está acontecendo em seu laço while principal.

Passamos bullets para check_events() e para update_screen(). Teremos que trabalhar com bullets em check_events() quando a barra de espaço for pressionada, e precisaremos atualizar os projéteis desenhados na tela em update_screen().

Quando chamamos update() em um grupo v, ele chamará update() automaticamente para cada sprite do grupo. A linha bullets.update() chama bullet.update() para cada projétil que colocamos no grupo bullets.

Disparando os projéteis

Em `game_functions.py` precisamos modificar `check_keydown_events()` para disparar um projétil quando a barra de espaço for pressionada. Não precisamos mudar `check_keyup_events()` porque nada acontece quando a tecla é solta. Também devemos modificar `update_screen()` para garantir que cada projétil seja redesenhado na tela antes de `flip()` ser chamada.

Eis

as

alterações

relevantes

feitas

em

`game_functions.py`:

`game_functions.py` --trecho omitido--

```
from bullet import Bullet
```

```
u def check_keydown_events(event, ai_settings, screen, ship,
bullets): --
```

trecho omitido--

```
v elif event.key == pygame.K_SPACE: # Cria um novo projétil e o
adiciona ao grupo de projéteis new_bullet = Bullet(ai_settings,
screen, ship) bullets.add(new_bullet) --trecho omitido--
```

```
w def check_events(ai_settings, screen, ship, bullets): """Responde a
eventos de pressionamento de teclas e de mouse."""
```

```
for event in pygame.event.get(): --trecho omitido--
```

```
elif event.type == pygame.KEYDOWN:  
    check_keydown_events(event, ai_settings, screen, ship, bullets) --  
    trecho omitido--
```

```
x def update_screen(ai_settings, screen, ship, bullets): --trecho  
    omitido--
```

```
# Redesenha todos os projéteis atrás da espaçonave e dos  
alienígenas y for bullet in bullets.sprites(): bullet.draw_bullet()  
ship.blitme() --
```

```
trecho omitido--
```

O grupo bullets é passado para check_keydown_events() u. Quando o jogador pressiona a barra de espaço, criamos um novo projétil (uma instância de Bullet que chamamos de new_bullet) e o adicionamos ao grupo

bullets

v

usando

o

método

add();

o

código

bullets.add(new_bullet) armazena o novo projétil no grupo bullets.

Precisamos acrescentar bullets como parâmetro na definição de check_events() w e passar bullets como argumento na chamada a check_keydown_events() também.

Passamos o parâmetro `bullets` para `update_screen()` em `x`, que desenha os projéteis na tela. O método `bullets.sprites()` devolve uma lista de todos os sprites do grupo `bullets`. Para desenharmos todos os projéteis disparados na tela, percorremos os sprites em `bullets` com um laço e chamamos `draw_bullet()` em cada um `y`.

303



Se `alien_invasion.py` for executado agora, você deverá ser capaz de mover a espaçonave para a direita e para a esquerda e disparar quantos projéteis quiser. Os projéteis se deslocarão para cima na tela e desaparecerão quando alcançarem a parte superior, como mostra a Figura 12.3. Você pode alterar o tamanho, a cor e a velocidade dos projéteis em `settings.py`.

Figura 12.3 – A espaçonave após o disparo de uma série de projéteis.

Apagando projéteis antigos

No momento, os projéteis desaparecem quando alcançam a parte superior, mas somente porque o Pygame não é capaz de desenhá-los acima da parte superior da tela. Na verdade, os projéteis continuam existindo; os valores de suas coordenadas *y* simplesmente assumem valores negativos cada vez menores. Isso é um problema porque eles continuam consumindo memória e capacidade de processamento.

Precisamos nos livrar desses projéteis antigos, ou o jogo ficará lento por executar tantas tarefas desnecessárias. Para isso, precisamos detectar se o valor *bottom* do *rect* de um projétil tem um valor igual a 0, o que indica que o projétil ultrapassou a parte superior da tela: `alien_invasion.py` # Inicia o laço principal do jogo while True: 304

```
gf.check_events(ai_settings,
```

```
screen,
```

```
ship,
```

```
bullets)
```

```
ship.update() bullets.update()
```

```
# Livra-se dos projéteis que desapareceram
u for bullet in bullets.copy():
    if bullet.rect.bottom <= 0:
        bullets.remove(bullet)
x print(len(bullets))
```

`gf.update_screen(ai_settings, screen, ship, bullets)` Não devemos remover itens de uma lista ou de um grupo em um laço `for`, portanto precisamos usar uma cópia do grupo no laço. Utilizamos o método `copy()` para preparar o laço `for u`, o que nos permite modificar `bullets` no laço.

Verificamos cada projétil para ver se ele desapareceu por ter ultrapassado a parte superior da tela em `y`. Em caso afirmativo, o projétil é removido de `bullets`. Em `x` inserimos uma instrução `print` para mostrar quantos projéteis existem no momento no jogo e conferir se estão sendo apagados.

Se esse código funcionar corretamente, poderemos observar a saída no terminal enquanto disparamos os projéteis e ver que o número de projéteis se reduz a zero depois que cada conjunto de projéteis desaparece na parte superior da tela. Depois de executar o jogo e confirmar que os projéteis são devidamente apagados, remova a instrução `print`. Se você deixar essa instrução, o jogo ficará significativamente mais lento, pois escrever uma saída no terminal demora mais que desenhar imagens na janela do jogo.

Limitando o número de projéteis

Muitos jogos em que há disparos limitam o número de projéteis que um jogador pode ter na tela ao mesmo tempo para incentivar os jogadores a atirarem de forma precisa. Faremos o mesmo na *Invasão Alienígena*.

Inicialmente armazene o número de projéteis permitidos em `settings.py`:

```
settings.py # Configurações dos projéteis
self.bullet_width = 3
```

```
self.bullet_height = 15
```

```
self.bullet_color = 60, 60, 60
```

```
self.bullets_allowed = 3
```

Essa instrução limita o jogador a três projéteis ao mesmo tempo.

Usaremos essa configuração em `game_functions.py` para verificar quantos projéteis

existem

antes

de

criar

um

novo

projétil

em

check_keydown_events():

game_functions.py

def

check_keydown_events(event,

ai_settings,

screen,

ship,

bullets): --trecho omitido--

305

elif event.key == pygame.K_SPACE: # Cria um novo projétil e o adiciona ao grupo de projéteis if len(bullets) < ai_settings.bullets_allowed: new_bullet = Bullet(ai_settings, screen, ship) bullets.add(new_bullet) Quando a barra de espaço é pressionada, verificamos o tamanho de bullets.

Se len(bullets) for menor que três, criaremos um novo projétil. No entanto, se já houver três projéteis ativos, nada acontecerá quando a

barra de espaço for pressionada. Se executar o jogo agora, você deverá ser capaz de disparar projéteis somente em grupos de três.

Criando a função `update_bullets()`

Queremos

manter

nosso

arquivo

principal

do

programa,

`alien_invasion.py`, o mais simples possível, portanto, agora que escrevemos e conferimos o código para gerenciamento de projéteis, podemos passá-lo para o módulo `game_functions`. Criaremos uma nova função chamada `update_bullets()` e a adicionaremos no final de `game_functions.py`: `game_functions.py` `def update_bullets(bullets):`

```
"""Atualiza a posição dos projéteis e se livra dos projéteis antigos."""
```

```
# Atualiza as posições dos projéteis bullets.update()
```

```
# Livra-se dos projéteis que desapareceram for bullet in  
bullets.copy(): if bullet.rect.bottom <= 0: bullets.remove(bullet) O
```

código de `update_bullets()` é removido de `alien_invasion.py` e colado no novo arquivo; o único parâmetro necessário é o grupo `bullets`.

O laço `while` em `alien_invasion.py` ficou mais simples novamente: `alien_invasion.py` `# Inicia o laço principal do jogo while True: u
gf.check_events(ai_settings,`

screen,

ship,

bullets) v

ship.update()

w

gf.update_bullets(bullets)

x

gf.update_screen(ai_settings, screen, ship, bullets) Criamos o programa de modo que o nosso laço principal contenha apenas um mínimo de código para que possamos ler rapidamente os nomes das funções e entender o que acontece no jogo. O laço principal verifica se há entradas do jogador em u e então atualiza a posição da espaçonave em v e de qualquer projétil que tenha sido disparado em w. Em seguida usamos as posições atualizadas para desenhar uma nova tela em x.

Criando a função fire_bullet()

Vamos transferir o código de disparo de um projétil para uma função separada; assim podemos usar uma única linha de código para disparar um projétil e simplificar o bloco elif em check_keydown_events(): 306

game_functions.py

def

check_keydown_events(event,

ai_settings,

screen,

ship,

bullets):

"""Responde

a

pressionamentos de tecla."""

--trecho omitido--

```
elif event.key == pygame.K_SPACE: fire_bullet(ai_settings, screen,
ship, bullets)
```

```
def fire_bullet(ai_settings, screen, ship, bullets): """Dispara um projétil
se o limite ainda não foi alcançado."""
```

```
# Cria um novo projétil e o adiciona ao grupo de projéteis if
len(bullets) < ai_settings.bullets_allowed: new_bullet =
```

```
Bullet(ai_settings, screen, ship) bullets.add(new_bullet) A função
fire_bullet() simplesmente contém o código usado para disparar um
projétil quando a barra de espaço for pressionada; além disso,
acrescentamos uma chamada a fire_bullet() em
check_keydown_events() quando isso ocorrer.
```

Execute `alien_invasion.py` mais uma vez e certifique-se de que você ainda possa continuar atirando sem erros.

FAÇA VOCÊ MESMO

12.5 – Disparos laterais: Escreva um jogo que posicione uma espaçonave do lado esquerdo da tela e permita que o jogador a desloque para cima e para baixo. Faça a espaçonave disparar um projétil que se move para a direita da tela quando o jogador pressionar a barra de espaço. Garanta que os projéteis sejam apagados quando desaparecerem da tela.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a criar um plano para um jogo. Conhecemos a estrutura básica de um jogo escrito com o Pygame. Vimos como definir uma cor de fundo e armazenar configurações em uma classe separada, na qual esses dados possam ser disponibilizados para todas as partes do jogo. Aprendemos a desenhar uma imagem na tela e permitir que o jogador controle o movimento dos elementos do jogo. Vimos como criar elementos que se movem por conta própria, como projéteis que se deslocam para cima na tela, e aprendemos a apagar objetos que não sejam mais necessários. Aprendemos a refatorar o código de um projeto com regularidade a fim de facilitar um desenvolvimento contínuo.

No Capítulo 13 acrescentaremos alienígenas na Invasão Alienígena. E

no final desse capítulo você será capaz de eliminar os alienígenas com 307

disparos; espero que você consiga fazer isso antes que eles alcancem a sua espaçonave.

1 N.T.: Gameplay ou jogabilidade é um termo que se refere às experiências do jogador durante a sua interação com os sistemas de um jogo; o termo descreve aspectos como a facilidade de uso do jogo, a quantidade de vezes que ele pode ser

completado

ou

a

sua

duração

(baseado

em:

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogabilidade>).

308



13

Alienígenas!

309

Neste capítulo acrescentaremos alienígenas à Invasão Alienígena. Inicialmente adicionaremos um alienígena próximo à parte superior da tela e, em seguida, vamos gerar uma frota completa deles. Faremos a frota avançar para os lados e para baixo e nos livraremos de qualquer alienígena atingido por um projétil. Por fim, limitaremos o número de espaçonaves que um jogador pode ter e encerraremos o jogo quando ele ficar sem espaçonaves.

À medida que trabalhar neste capítulo você conhecerá melhor o Pygame e verá como administrar um projeto grande. Também aprenderá a detectar colisões entre objetos do jogo, por exemplo, entre projéteis e alienígenas. Detectar colisões ajuda a definir interações entre os elementos de seus jogos: você pode confinar um personagem entre as paredes de um labirinto ou passar uma bola entre dois personagens.

Também continuaremos a trabalhar com base em um plano que revisaremos ocasionalmente a fim de manter o foco de nossas sessões de escrita de código.

Antes de começar a escrever o novo código para acrescentar uma frota de alienígenas na tela, vamos analisar o projeto e atualizar o nosso plano.

Revisando o seu projeto

Ao iniciar uma nova fase do desenvolvimento em um projeto grande, é sempre uma boa ideia revisar seu plano e deixar claro o que você quer realizar com o código que está prestes a escrever. Neste capítulo vamos:

- Analisar o nosso código e determinar se precisamos refatorá-lo antes de implementar novas funcionalidades.
- Acrescentar um único alienígena no canto superior esquerdo da tela, com um espaçamento apropriado ao seu redor.
- Usar o espaçamento em torno do primeiro alienígena e o tamanho da tela como um todo para determinar quantos alienígenas cabem na tela. Escreveremos um laço para criar alienígenas de modo a 310

preencher a parte superior da tela.

- Fazer a frota se mover para as laterais e para baixo até que a frota toda seja atingida ou um alienígena atinja a espaçonave ou o solo. Se a frota toda for atingida, criaremos uma nova frota. Se um alienígena atingir a espaçonave ou o solo, destruiremos a espaçonave e criaremos uma nova frota.
- Limitar o número de espaçonaves que o jogador pode usar e encerrar o jogo quando ele tiver usado o seu lote de espaçonaves.

Refinaremos esse plano à medida que as funcionalidades forem implementadas, mas isso é suficiente para começar.

Revise também o código quando estiver prestes a iniciar o trabalho com um novo conjunto de funcionalidades em um projeto. Como cada nova fase do projeto geralmente deixa um projeto mais complexo, é melhor limpar um código que esteja entulhado ou que seja ineficiente.

Embora não haja muita limpeza para fazer no momento, pois fizemos refatorações à medida que avançamos, é irritante usar o mouse para fechar o jogo sempre que o executamos para testar uma nova funcionalidade. Vamos acrescentar rapidamente um atalho de teclado para terminar o jogo quando o usuário pressionar Q: `game_functions.py` `def check_keydown_events(event, ai_settings, screen, ship, bullets):` --trecho omitido--

```
elif event.key == pygame.K_q: sys.exit()
```

Em `check_keydown_events()`, acrescentamos um novo bloco que finaliza o jogo quando Q é pressionado. É

uma alteração razoavelmente segura, pois a tecla Q está longe das teclas de direção e da barra de espaço, portanto é improvável que o jogador pressione essa tecla por acidente e saia do jogo. Agora, ao testar, você poderá pressionar Q para encerrar o jogo, em vez de usar o seu mouse para fechar a janela.

Criando o primeiro alienígena

Colocar um alienígena na tela é como posicionar uma espaçonave. O

comportamento de cada alienígena é controlado por uma classe chamada `Alien`, que estruturaremos de modo semelhante à classe `Ship`.

Continuaremos usando imagens bitmap por questões de simplicidade.

Você pode encontrar sua própria imagem para um alienígena ou usar aquela mostrada na Figura 13.1, disponível nos recursos do livro em

<https://www.nostarch.com/pythoncrashcourse/>. Essa imagem tem um plano 311



de fundo cinza, que coincide com a cor de fundo da tela. Lembre-se de salvar o arquivo com a imagem escolhida na pasta images.

Figura 13.1 – O alienígena que usaremos para criar a frota.

Criando a classe Alien

Agora criaremos a classe Alien: alien.py import pygame from pygame.sprite import Sprite

```
class Alien(Sprite):
```

```
    """Uma classe que representa um único alienígena da frota."""
```

```
    def __init__(self, ai_settings, screen): """Inicializa o alienígena e define sua posição inicial."""
```

```
        super(Alien, self).__init__() self.screen = screen self.ai_settings = ai_settings
```

```
        # Carrega a imagem do alienígena e define seu atributo rect self.image
```

```
        = pygame.image.load('images/alien.bmp') self.rect = self.image.get_rect()
```

```
# Inicia cada novo alienígena próximo à parte superior esquerda da tela u
self.rect.x = self.rect.width
self.rect.y = self.rect.height
```

```
# Armazena a posição exata do alienígena
self.x = float(self.rect.x)
def blitme(self): """Desenha o alienígena em sua posição atual."""
```

self.screen.blit(self.image, self.rect) A maior parte dessa classe é semelhante à classe Ship, exceto pelo posicionamento do alienígena.

Posicionaremos inicialmente cada alienígena próximo ao canto superior esquerdo da tela, colocando um espaço à esquerda que seja igual à largura do alienígena e um espaço acima dele correspondente à sua altura u.

Criando uma instância do alienígena


Agora criaremos uma instância de Alien em alien_invasion.py:
alien_invasion.py --trecho omitido--

```
from ship import Ship
from alien import Alien
```

```
import game_functions as gf
```

```
def run_game(): --trecho omitido--
```

```
# Cria um alienígena
alien = Alien(ai_settings, screen) 312
```

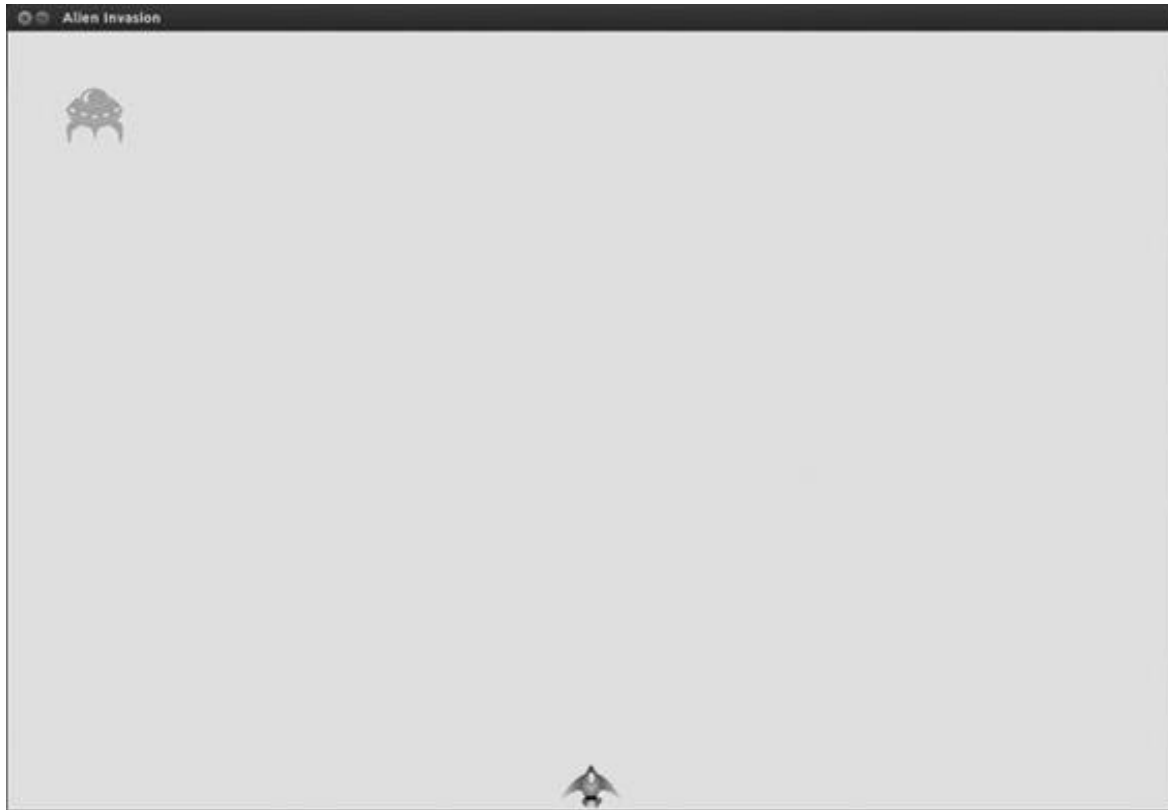

Inicia o laço principal do jogo while True:

```
gf.check_events(ai_settings, screen, ship, bullets) ship.update()  
gf.update_bullets(bullets) gf.update_screen(ai_settings, screen, ship,  
alien, bullets)
```

run_game() Nesse código importamos a nova classe Alien e criamos uma instância dessa classe, imediatamente antes de entrar no laço principal while. Como ainda não mudamos a posição do alienígena, não estamos acrescentando nada novo no laço; entretanto, modificamos a chamada a update_screen() para lhe passar a instância alien.

Fazendo o alienígena aparecer na tela

Para fazer o alienígena aparecer na tela, chamamos o seu método blitme()

em

```
update_screen():
```

```
game_functions.py
```

```
def
```

```
update_screen(ai_settings, screen, ship, alien, bullets): --trecho omitido--
```

```
# Redesenha todos os projéteis atrás da espaçonave e dos alienígenas for bullet in bullets: bullet.draw_bullet() ship.blitme() alien.blitme()
```

Deixa a tela mais recente visível pygame.display.flip() Desenhamos o alienígena na tela depois que a espaçonave e os projéteis foram desenhados para que os alienígenas estejam na camada superior da tela. A Figura 13.2 mostra o primeiro alienígena na tela.

Agora que o primeiro alienígena apareceu corretamente, escreveremos o código para desenhar a frota completa.

Figura 13.2 – O primeiro alienígena aparece.

313

Construindo a frota de alienígenas Para desenhar uma frota, precisamos descobrir quantos alienígenas cabem na largura da tela e quantas linhas de alienígenas cabem na altura.

Inicialmente determinaremos o espaçamento horizontal entre os alienígenas e criaremos uma linha; em seguida, definiremos o espaçamento vertical para criar uma frota completa.

Determinando quantos alienígenas cabem em uma linha Para descobrir quantos alienígenas cabem em uma linha, vamos observar o espaço horizontal disponível. A largura da tela está armazenada em `ai_settings.screen_width`, mas precisamos de uma margem vazia da cada lado da tela. Faremos com que essa margem tenha a largura de um alienígena. Como temos duas margens, o espaço

disponível para os alienígenas corresponde à largura da tela menos a largura de dois alienígenas: `available_space_x = ai_settings.screen_width`

– `(2 * alien_width)` Também precisamos definir o espaçamento entre os alienígenas; faremos com que ele tenha um alienígena de largura. O

espaço necessário para exibir um alienígena é o dobro de sua largura: uma largura para o alienígena e uma para o espaço vazio à sua direita.

Para descobrir quantos alienígenas cabem na largura da tela, dividimos o espaço disponível por duas vezes a largura de um alienígena: `number.aliens_x = available_space_x / (2 * alien_width)` Incluiremos esses cálculos quando criarmos a frota.

NOTA Um ótimo aspecto sobre cálculos em programação é que você não precisa ter certeza se sua fórmula está correta ao escrevê-la pela primeira vez. Você pode testá-la para ver se ela funciona. No pior caso, você terá uma tela congestionada de alienígenas ou haverá menos alienígenas que o esperado. Você pode revisar seus cálculos de acordo com o que vir na tela.

Criando linhas de alienígenas

Para gerar uma linha, crie primeiro um grupo vazio chamado `aliens` em `alien_invasion.py` para armazenar todos os nossos alienígenas e, em seguida, chame uma função em `game_functions.py` para criar uma frota: `alien_invasion.py import pygame from pygame.sprite import Group from settings import Settings from ship import Ship import 314`

`game_functions as gf`

`def run_game(): --trecho omitido--`

`# Cria uma espaçonave, um grupo de projéteis e um grupo de alienígenas ship = Ship(ai_settings, screen) bullets = Group() u aliens`

```
= Group()
```

```
# Cria a frota de alienígenas v gf.create_fleet(ai_settings, screen, aliens)
```

```
# Inicia o laço principal do jogo while True: --trecho omitido--
```

```
w gf.update_screen(ai_settings, screen, ship, aliens, bullets)
run_game() Como não estamos mais criando alienígenas diretamente em alien_invasion.py, não será necessário importar a classe Alien nesse arquivo.
```

Crie um grupo vazio para armazenar todos os alienígenas do jogo u.

Em seguida chame a nova função `create_fleet()` v, que escreveremos em breve, e passe-lhe `ai_settings`, o objeto `screen` e o grupo vazio `aliens`.

Então modifique a chamada a `update_screen()` para que ela tenha acesso ao grupo de alienígenas `w`.

Também precisamos modificar `update_screen()`: `game_functions.py`

```
def update_screen(ai_settings, screen, ship, aliens, bullets): --trecho omitido--
```

```
ship.blitme() aliens.draw(screen)
```

```
# Deixa a tela mais recente visível pygame.display.flip() Quando draw() é chamado em um grupo, o Pygame desenha automaticamente cada elemento do grupo na posição definida pelo seu atributo rect. Nesse caso, aliens.draw(screen) desenhará cada alienígena do grupo na tela.
```

Criando a frota

Agora podemos criar a frota. A seguir, apresentamos a nova função `create_fleet()`, que colocamos no final de `game_functions.py`. Também é necessário importar a classe `Alien`, portanto lembre-se de

acrescentar uma instrução import no início do arquivo:
game_functions.py --trecho omitido--

```
from bullet import Bullet from alien import Alien
```

--trecho omitido--

```
def create_fleet(ai_settings, screen, aliens): """Cria uma frota completa de alienígenas."""
```

315

```
# Cria um alienígena e calcula o número de alienígenas em uma linha # O
```

```
espaçamento entre os alienígenas é igual à largura de um alienígena  
u alien = Alien(ai_settings, screen) v alien_width = alien.rect.width w  
available_space_x = ai_settings.screen_width - 2 * alien_width x  
number_aliens_x = int(available_space_x / (2 * alien_width))
```

```
# Cria a primeira linha de alienígenas y for alien_number in  
range(number_aliens_x): # Cria um alienígena e o posiciona na linha  
z alien = Alien(ai_settings, screen) alien.x = alien_width + 2  
alien_width alien_number alien.rect.x = alien.x aliens.add(alien) Já  
analisamos a maior parte desse código. Precisamos conhecer a  
largura e a altura do alienígena para posicioná-los, portanto criamos  
um alienígena em u antes de fazer os cálculos. Esse alienígena não  
fará parte da frota, assim, não o adicione ao grupo aliens. Em v  
adquirimos a largura do alienígena a partir de seu atributo rect e  
armazenamos esse valor em alien_width; desse modo não  
precisaremos trabalhar com o atributo rect. Em w calculamos o  
espaço horizontal disponível para os alienígenas e o número de  
alienígenas que cabem nesse espaço.
```

A única mudança aqui em relação às nossas fórmulas originais está no uso de int() para garantir que teremos um número inteiro de alienígenas x, pois não queremos criar alienígenas parciais, e a função range() precisa de um inteiro. A função int() ignora a parte decimal de um número, fazendo o seu arredondamento para baixo.

(Isso é útil porque preferimos ter um pouco de espaço extra em cada linha a ter uma linha excessivamente congestionada.) A seguir, defina um laço que conte de 0

até o número de alienígenas que devemos criar y . No corpo principal do laço, crie um novo alienígena e então defina o valor de sua coordenada x para posicioná-lo na linha z . Cada alienígena é inserido à direita, com um espaçamento correspondente à largura de um alienígena, a partir da margem esquerda. Em seguida, multiplicamos a largura do alienígena por dois para levar em consideração o espaço ocupado por cada alienígena, incluindo o espaço vazio à sua direita, e multiplicamos esse valor pela posição do alienígena na linha. Então adicionamos cada novo alienígena ao grupo `aliens`.

Quando executar a Invasão Alienígena, você deverá ver a primeira linha de alienígenas aparecer, como mostra a Figura 13.3.

316

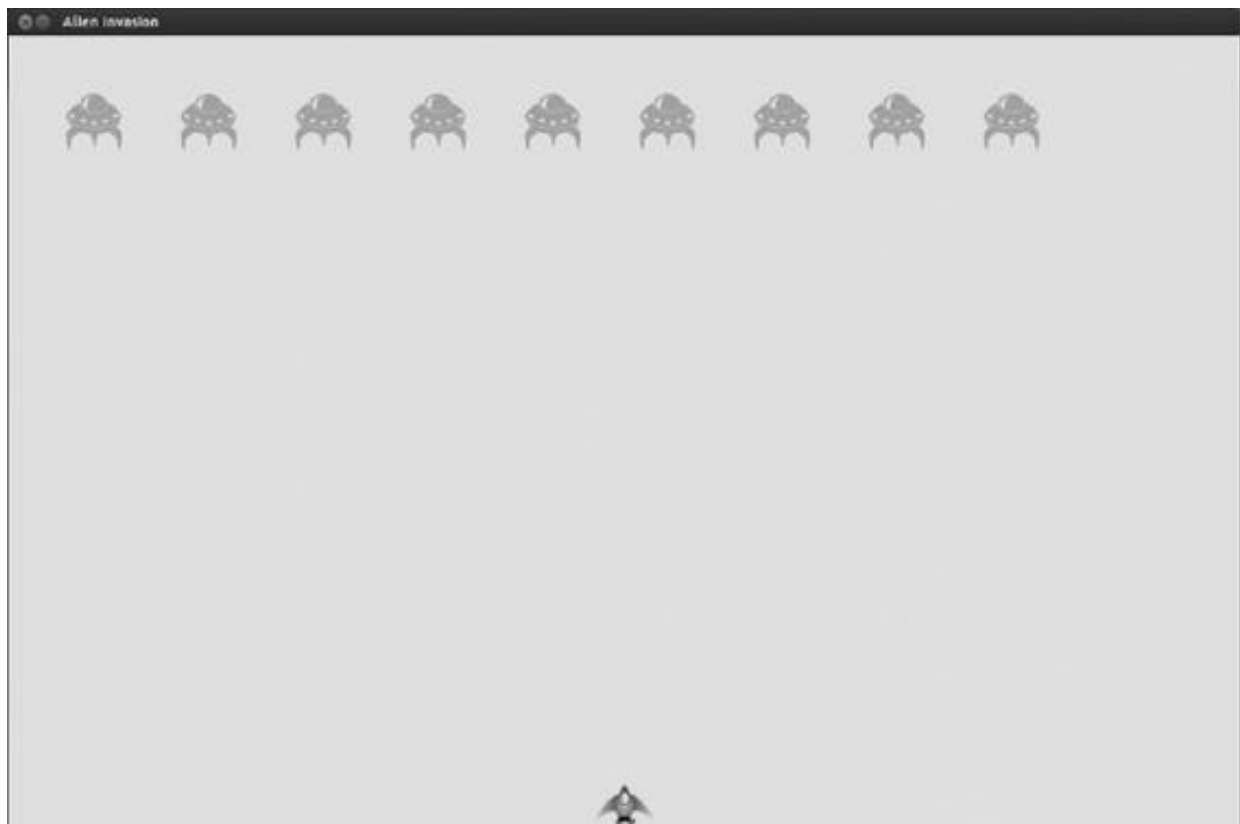


Figura 13.3 – A primeira linha de alienígenas.

A primeira linha está deslocada para a esquerda, o que, na verdade, é bom para o gameplay, pois queremos que a frota se desloque para a direita até atingir a borda da tela, depois desça um pouco e se mova para a esquerda, e assim sucessivamente. Como o jogo clássico Space Invaders, esse movimento é mais interessante que fazer a frota descer diretamente. Continuaremos com esse movimento até que todos os alienígenas tenham sido atingidos ou até um alienígena atingir a espaçonave ou a parte inferior da tela.

NOTA Conforme a largura da tela que você escolher, o alinhamento da primeira linha de alienígenas poderá parecer um pouco diferente em seu sistema.

Refatorando `create_fleet()`

Se tivéssemos acabado de criar uma frota, provavelmente deixaríamos `create_fleet()` como está, mas ainda temos trabalho a fazer, portanto vamos limpar um pouco a função. A seguir, apresentamos `create_fleet()` com duas novas funções: `get_number.aliens_x()` e `create_alien()`: `game_functions.py`

u

def

`get_number.aliens_x(ai_settings,`

`alien_width): """Determina o número de alienígenas que cabem em uma linha."""`

`available_space_x = ai_settings.screen_width - 2 * alien_width
number.aliens_x = int(available_space_x / (2 * alien_width)) return
number.aliens_x`

```
def create_alien(ai_settings, screen, aliens, alien_number): # Cria um
alienígena e o posiciona na linha alien = Alien(ai_settings, screen) v
alien_width = alien.rect.width alien.x = alien_width + 2 alien_width
alien_number alien.rect.x = alien.x aliens.add(alien) def
create_fleet(ai_settings, screen, aliens): """Cria uma frota completa
de alienígenas."""
```

```
# Cria um alienígena e calcula o número de alienígenas em uma
linha alien = Alien(ai_settings, screen) w number_aliens_x =
```

```
get_number_aliens_x(ai_settings, alien.rect.width)
```

Cria a primeira linha de alienígenas for alien_number in range(number_aliens_x): x create_alien(ai_settings, screen, aliens, alien_number) O corpo de get_number_aliens_x() está exatamente como era em create_fleet() u. O corpo de create_alien() também não mudou em relação a create_fleet(), exceto que usamos o alienígena que acabou de ser criado para obter a sua largura v. Em w substituímos o código para determinar o espaçamento horizontal por uma chamada a get_number_aliens_x() e removemos a linha que referenciava alien_width, pois isso é tratado agora em create_alien(). Em x chamamos create_alien(). Essa refatoração facilitará o acréscimo de novas linha e a criação de uma frota completa.

Adicionando linhas

Para concluir a frota, determine a quantidade de linhas que cabem na tela e então repita o laço (para criar os alienígenas em uma linha) esse número de vezes. Para determinar a quantidade de linhas, calculamos o espaço vertical disponível fazendo a subtração da altura de um alienígena na parte superior, a altura da espaçonave e a altura de dois alienígenas

na

parte

inferior

da

tela:

`available_space_y`

=

`ai_settings.screen_height - 3 * alien_height - ship_height` Isso resulta na criação de um espaço vazio acima da espaçonave, de modo que o jogador tenha um tempo para começar a atirar nos alienígenas no início de cada nível.

Toda linha precisa de um espaço vazio abaixo dela, que será igual à altura de um alienígena. Para calcular o número de linhas, dividimos o espaço disponível por duas vezes a altura de um alienígena.

(Novamente, se esses cálculos estiverem incorretos, perceberemos de imediato e faremos ajustes até que haja um espaçamento razoável.) `number_rows = available_height_y / (2 * alien_height)` Agora que sabemos quantas linhas cabem em uma frota, podemos repetir o código para

criar

uma

linha:

`game_functions.py`

u

def

318

`get_number_rows(ai_settings, ship_height, alien_height):`
"""Determina o número de linhas com alienígenas que cabem na

```
tela."""
```

```
v available_space_y = (ai_settings.screen_height -
```

```
(3 * alien_height) - ship_height) number_rows =  
int(available_space_y /
```

```
(2 * alien_height)) return number_rows
```

```
def create_alien(ai_settings, screen, aliens, alien_number,  
row_number):
```

```
--trecho omitido--
```

```
alien.x = alien_width + 2 * alien_width * alien_number alien.rect.x =
```

```
alien.x + alien.rect.width alien.rect.y = alien.rect.height + 2 * alien.rect.height  
row_number aliens.add(alien)
```

```
def create_fleet(ai_settings, screen, ship, aliens): --trecho omitido--
```

```
number_aliens_x = get_number_aliens_x(ai_settings,  
alien.rect.width) number_rows = get_number_rows(ai_settings,  
ship.rect.height, alien.rect.height)
```

```
# Cria a frota de alienígenas  
for row_number in range(number_rows):  
    for alien_number in range(number_aliens_x):  
        create_alien(ai_settings, screen, aliens, alien_number, row_number)
```


Para calcular o número de linhas que cabem na tela, colocamos nossos cálculos de `available_space_y` e de `number_rows` na função `get_number_rows()` u, que é semelhante a `get_number_aliens_x()`. O cálculo está entre parênteses para que o resultado possa ser separado em duas linhas, o que resulta em linhas de 79 caracteres ou menos, conforme recomendado v. Usamos `int()` porque não queremos criar uma linha parcial de alienígenas.

Para criar várias linhas, usamos dois laços aninhados: um laço externo e outro interno x. O laço interno cria os alienígenas em uma linha. O

laço externo conta de 0 até o número de linhas que queremos; Python usará o código para criar uma única linha e repeti-la pelo número de vezes em `number_rows`.

Para aninhar os laços, escreva o novo laço `for` e indente o código que você deseja repetir. (A maioria dos editores de texto facilita indentar e remover a indentação de blocos de código, mas se precisar de ajuda, consulte o Apêndice B.) Agora, ao chamar `create_alien()`, incluímos um argumento para o número da linha para que cada linha possa ser colocada cada vez mais para baixo na tela.

A definição de `create_alien()` exige um parâmetro para armazenar o número da linha. Em `create_alien()` mudamos o valor da coordenada `y` de um alienígena quando ele não estiver na primeira linha `w`, começando com a altura de um alienígena para criar um espaço vazio na parte superior da tela. Cada linha está separada da linha anterior pela altura de dois alienígenas, portanto multiplicamos a altura do alienígena 319

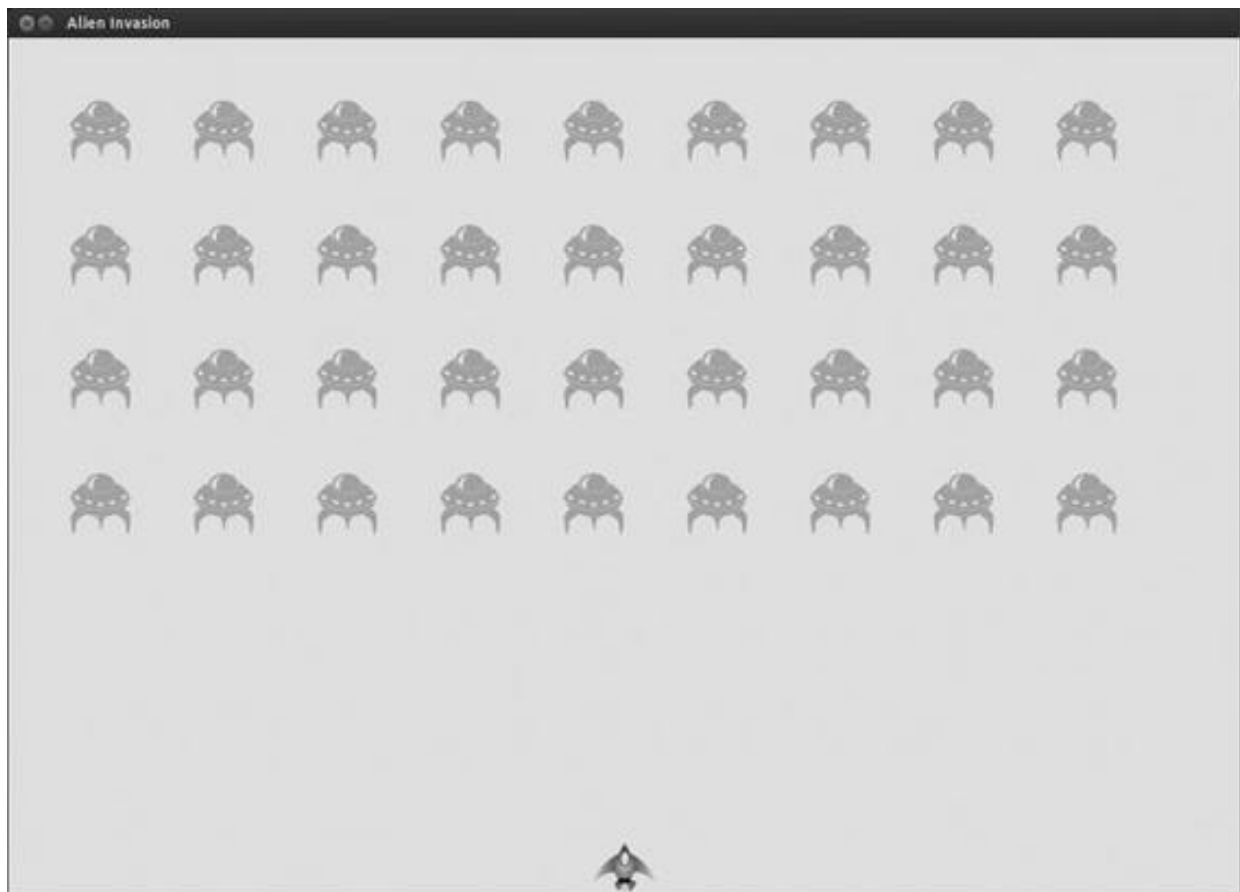

por dois e então pelo número da linha. O número da primeira linha é 0, assim o posicionamento vertical da primeira linha não muda. Todas as linhas subsequentes são colocadas cada vez mais para baixo na tela.

A definição de `create_fleet()` também contém um novo parâmetro para o objeto `ship`, o que significa que precisamos incluir o argumento `ship` na chamada a `create_fleet()` em `alien_invasion.py`:

```
alien_invasion.py # Cria a frota de alienígenas
gf.create_fleet(ai_settings, screen, ship, aliens)
```

Ao executar o jogo agora você deverá ver uma frota de alienígenas, como mostra a Figura 13.4.

Na próxima seção faremos a frota se mover!

Figura 13.4 – A frota completa aparece.

FAÇA VOCÊ MESMO

13.1 – Estrelas: Encontre uma imagem de uma estrela. Faça uma grade de estrelas aparecer na tela.

13.2 – Estrelas melhoradas: Você pode criar um padrão mais realista de estrelas introduzindo uma aleatoriedade ao posicionar cada estrela. Lembre-se de que um número aleatório pode ser obtido assim: `from random import randint random_number = randint(-10,10)` Esse código devolve um inteiro aleatório entre -10 e 10. Usando o seu código do Exercício 13.1, ajuste a posição de cada estrela de acordo com um valor aleatório.

320

Fazendo a frota se mover

Vamos agora fazer a nossa frota de alienígenas se mover para a direita na tela até atingir a borda e então fazê-la descer de acordo com uma distância definida e se mover para a outra direção. Continuaremos esse movimento até que todos os alienígenas tenham sido eliminados, ou um deles colida com a espaçonave ou alcance a parte inferior da tela. Vamos começar fazendo a frota se mover para a direita.

Movendo os alienígenas para a direita

Para mover os alienígenas usaremos o método `update()` em `alien.py`, que será chamado para cada alienígena do grupo. Inicialmente adicione uma configuração para controlar a velocidade de cada alienígena: `settings.py` `def __init__(self):` --trecho omitido--

```
# Configurações dos alienígenas self.alien_speed_factor = 1
```

Então use essa configuração para implementar `update()`: `alien.py` `def update(self):` `"""Move o alienígena para a direita."""`

```
u self.x += self.ai_settings.alien_speed_factor v self.rect.x = self.x
```

Sempre que atualizarmos a posição de um alienígena, ele será movido para a direita de acordo com o valor armazenado em `alien_speed_factor`. Controlamos a posição exata do alienígena com

o atributo `self.x`, que é capaz de armazenar valores decimais u. Então usamos o valor de `self.x` para atualizar a posição do `rect` do alienígena `v`.

No laço principal `while`, temos chamadas para atualizar a espaçonave e os projéteis. Agora precisamos atualizar a posição de cada alienígena também: `alien_invasion.py` # Inicia o laço principal do jogo `while True`: `gf.check_events(ai_settings, screen, ship, bullets)`
`ship.update()` `gf.update_bullets(bullets)` `gf.update.aliens.aliens)`
`gf.update_screen(ai_settings, screen, ship, aliens, bullets)`
Atualizamos as posições dos alienígenas depois que os projéteis foram atualizados, pois logo depois verificaremos se algum projétil atingiu um alienígena.

Por fim, adicione a nova função `update.aliens()` no final do arquivo `game_functions.py`: `game_functions.py` `def update.aliens(aliens):`

"""Atualiza as posições de todos os alienígenas da frota."""

`aliens.update()` Usamos o método `update()` no grupo `aliens`, o que faz o método `update()` de cada alienígena ser chamado automaticamente. Se executarmos a *Invasão Alienígena* agora, você deverá ver a frota se mover para a direita e desaparecer na lateral da tela.

321

Criando configurações para a direção da frota Agora criaremos as configurações que farão a frota se deslocar para baixo e para a esquerda quando ela atingir a borda direita da tela. Eis o modo

de

implementar

esse

comportamento:

settings.py

#

Configurações dos alienígenas self.alien_speed_factor = 1

self.fleet_drop_speed = 10

fleet_direction igual a 1 representa a direita; -1 representa a esquerda self.fleet_direction = 1

A configuração fleet_drop_speed controla a velocidade com que a frota desce na tela sempre que um alienígena alcançar uma das bordas. É

conveniente separar essa velocidade da velocidade horizontal dos alienígenas para que você possa ajustar as duas velocidades de modo independente.

Para implementar a configuração fleet_direction poderíamos ter usado um valor textual, por exemplo, 'left' ou 'right', mas acabaríamos com instruções if-elif para testar a direção da frota. Em vez disso, como temos apenas duas direções, vamos usar os valores 1 e -1 e alternar entre eles sempre que a frota mudar de direção. (Usar números também faz sentido porque movimentar-se para a direita envolve somar um valor à coordenada x de cada alienígena, enquanto movimentar-se para a esquerda envolve fazer uma subtração no valor da coordenada x de cada alienígena.)

Verificando se um alienígena atingiu a borda

Agora precisamos de um método para verificar se um alienígena está em alguma das bordas e modificar update() para permitir que cada alienígena se desloque na direção apropriada: alien.py def check_edges(self):

"""Devolve True se o alienígena estiver na borda da tela."""

screen_rect = self.screen.get_rect() u if self.rect.right >=

```
screen_rect.right: return True v elif self.rect.left <= 0: return True def
update(self): """Move o alienígena para a direita ou para a
esquerda."""
```

```
w self.x += (self.ai_settings.alien_speed_factor *
```

322

self.ai_settings.fleet_direction) self.rect.x = self.x Podemos chamar o novo método `check_edges()` em qualquer alienígena para ver se ele está na borda esquerda ou direita. O alienígena estará na borda direita se o atributo `right` de seu `rect` for maior ou igual ao atributo `right` do `rect` da tela `u`. Estará na borda esquerda se o valor de `left` for menor ou igual a 0 `v`.

Modificamos o método `update()` para permitir o movimento para a esquerda ou para a direita `w` multiplicando o fator de velocidade do alienígena pelo valor de `fleet_direction`. Se `fleet_direction` for 1, o valor de `alien_speed_factor` será somado à posição atual do alienígena, movendo-o para a direita; se `fleet_direction` for -1, o valor será subtraído da posição do alienígena, movendo-o para a esquerda.

Fazendo a frota descer e mudando a direção

Quando um alienígena alcança a borda da tela, toda a frota deve descer e mudar de direção. Desse modo, precisamos fazer algumas alterações substanciais em `game_functions.py`, pois é aí que verificamos se há algum alienígena na borda esquerda ou direita da tela. Faremos isso acontecer escrevendo as funções `check_fleet_edges()` e `change_fleet_direction()`, e então

modificando

```
update_aliens():
```

```
game_functions.py
```

```
def
```

```
check_fleet_edges(ai_settings, aliens): """Responde
apropriadamente se algum alienígena alcançou uma borda."""
```

```
    u for alien in aliens.sprites(): if alien.check_edges():
change_fleet_direction(ai_settings, aliens) break def
change_fleet_direction(ai_settings, aliens): """Faz toda a frota descer
e muda a sua direção."""
```

```
for alien in aliens.sprites(): v alien.rect.y +=
```

```
ai_settings.fleet_drop_speed ai_settings.fleet_direction *= -1
```

```
def update_aliens(ai_settings, aliens): """
```

Verifica se a frota está em uma das bordas e então atualiza as posições de todos os alienígenas da frota.

```
"""
```

323

w check_fleet_edges(ai_settings, aliens) aliens.update() Em check_fleet_edges() percorremos a frota com um laço e chamamos check_edges() em cada alienígena u. Se check_edges() devolver True, saberemos que um alienígena está em uma borda e toda a frota deverá mudar de direção, portanto chamamos change_fleet_direction() e saímos do laço. Em change_fleet_direction() percorremos todos os alienígenas com um laço e fazemos cada um deles descer na tela usando a configuração fleet_drop_speed v; então alteramos o valor de fleet_direction multiplicando seu valor atual por -1.

Modificamos a função update_aliens() a fim de determinar se algum alienígena está em uma das bordas chamando check_fleet_edges() w.

Essa função precisa de um parâmetro ai_settings, portanto incluímos um argumento para ele na chamada a update_aliens(): alien_invasion.py

#

Inicia

o

laço

principal

do

jogo

while

True:

gf.check_events(ai_settings,

screen,

ship,

bullets)

ship.update()

gf.update_bullets(bullets)

gf.update_aliens(ai_settings, aliens) gf.update_screen(ai_settings, screen, ship, aliens, bullets) Se o jogo for executado agora, a frota deverá se mover para a frente e para trás entre as bordas da tela, e descerá sempre que atingir uma das bordas. Podemos agora começar a atirar nos alienígenas e prestar atenção em qualquer um que atinja a espaçonave ou alcance a parte inferior da tela.

FAÇA VOCÊ MESMO

13.3 – Gotas de chuva: Encontre uma imagem de uma gota de chuva e crie uma grade de gotas. Faça as gotas de chuva caírem em direção à parte inferior da tela até desaparecerem.

13.4 – Chuva contínua: Modifique o código do Exercício 13.3 para que, quando uma linha de gotas d'água desaparecer na parte inferior da tela, uma nova linha apareça na parte superior e comece a cair.

Atirando nos alienígenas

Criamos nossa espaçonave e uma frota de alienígenas, mas quando os projéteis atingirem os alienígenas, eles simplesmente os atravessarão porque não estamos verificando se há colisões. Na programação de jogos, as colisões ocorrem quando os elementos do jogo se sobrepõem.

Para fazer os projéteis atingirem os alienígenas, usaremos o método `sprite.groupcollide()` para identificar colisões entre os membros de dois grupos.

324

Detectando colisões com os projéteis Queremos saber de imediato se um projétil atingiu um alienígena para que possamos fazer o alienígena desaparecer assim que for atingido.

Para isso, detectaremos colisões logo depois de atualizar a posição de um projétil.

O método `sprite.groupcollide()` compara o `rect` de cada projétil com o `rect` de cada alienígena e devolve um dicionário contendo os projéteis e os alienígenas que colidiram. Cada chave do dicionário é um projétil e o valor correspondente é o alienígena atingido. (Usaremos esse dicionário quando implementarmos um sistema de pontuação no Capítulo 14.) Use o código a seguir para verificar se houve colisões na função `update_bullets()`: `game_functions.py` `def update_bullets.aliens, bullets):`

```
"""Atualiza a posição dos projéteis e se livra dos projéteis antigos."""
```

--trecho omitido--

```
# Verifica se algum projétil atingiu os alienígenas # Em caso afirmativo, livra-se do projétil e do alienígena collisions =
```

`pygame.sprite.groupcollide(bullets, aliens, True, True)` A nova linha que adicionamos percorre cada projétil do grupo `bullets` com um laço e, em seguida, percorre cada alienígena do grupo `aliens`. Sempre que houver uma sobreposição entre os `rects` de um projétil e de um alienígena, `groupcollide()` adicionará um par chave-valor ao dicionário devolvido. Os dois argumentos `True` dizem ao Pygame se os projéteis e os alienígenas que colidiram devem ser apagados. (Para criar um projétil altamente eficaz, com capacidade para se deslocar até a parte superior da tela, destruindo todos os alienígenas em seu caminho, você poderia definir o primeiro argumento booleano com `False` e manter o segundo como `True`. Os alienígenas atingidos desapareceriam, mas todos os projéteis continuariam ativos até sumirem na parte superior da tela.) O argumento `aliens` é passado na chamada a `update_bullets()`: `alien_invasion.py` # Inicia o laço principal do jogo `while True:` `gf.check_events(ai_settings, screen, ship, bullets)` `ship.update()` `gf.update_bullets(aliens, bullets)` `gf.update_aliens(ai_settings, aliens)` `gf.update_screen(ai_settings, screen, ship, aliens, bullets)` Se você executar a Invasão Alienígena agora, os alienígenas que você atingir deverão desaparecer. A Figura 13.5

mostra uma frota que foi parcialmente atingida.



Figura 13.5 – Podemos atirar nos alienígenas!

Criando projéteis maiores para testes

Você pode testar muitas funcionalidades simplesmente executando o jogo, mas algumas delas são tediosas para testar na versão normal de um jogo. Por exemplo, é muito trabalho atingir todos os alienígenas da tela várias vezes para testar se o seu código responde a uma frota vazia de forma correta.

Para testar algumas funcionalidades em particular, você pode alterar determinadas configurações do jogo para poder se concentrar em uma área específica. Por exemplo, você pode diminuir o tamanho da tela para que haja menos alienígenas para acertar ou pode aumentar a velocidade do projétil e conceder vários projéteis de uma só vez a si mesmo.

Minha mudança preferida para testar a Invasão Alienígena é usar projéteis extremamente largos, que permaneçam ativos mesmo depois de terem atingido um alienígena (veja a Figura 13.6). Experimente configurar `bullet_width` com 300 para ver a rapidez com que você poderá eliminar a frota!

Alterações como essa ajudarão você a testar o jogo com mais eficiência e, possivelmente, lhe darão ideias para conceder bônus que aumentem a eficiência dos jogadores. (Não se esqueça de restaurar as configurações depois

que

terminar

de

testar

uma

funcionalidade.)

326



Figura 13.6 – Projéteis de alta capacidade tornam alguns aspectos do jogo mais fáceis de testar.

Repovoando a frota

Uma característica essencial da Invasão Alienígena é que os alienígenas são incansáveis: sempre que a frota for destruída, uma nova frota deverá aparecer.

Para fazer uma nova frota de alienígenas surgir depois que uma frota é destruída, verifique antes se o grupo `aliens` está vazio. Se estiver, chame `create_fleet()`. Faremos essa verificação em `update_bullets()`, pois é aí que os alienígenas individuais são destruídos:

```
game_functions.py def update_bullets(ai_settings, screen, ship,
aliens, bullets): --trecho omitido--
```

```
# Verifica se algum projétil atingiu os alienígenas # Em caso
afirmativo, livra-se do projétil e do alienígena collisions =
```

`pygame.sprite.groupcollide(bullets, aliens, True, True)` ou `if len(aliens) == 0:` # Destroi os projéteis existentes e cria uma nova frota v
`bullets.empty()` `create_fleet(ai_settings, screen, ship, aliens)` Em u
verificamos se o grupo `aliens` está vazio. Se estiver, nos livramos de
qualquer projétil existente usando o método `empty()`, que remove
todos os sprites restantes de um grupo v. Também chamamos
`create_fleet()`, que preenche a tela com alienígenas novamente.

A definição de `update_bullets()` agora tem os parâmetros adicionais
`ai_settings`, `screen` e `ship`, portanto é necessário atualizar a chamada
a 327

essa função em `alien_invasion.py`: `alien_invasion.py` # Inicia o laço
principal do jogo `while True:` `gf.check_events(ai_settings, screen,`

`ship,`

`bullets)`

`ship.update()`

`gf.update_bullets(ai_settings,`

`screen,`

`ship,`

`aliens,`

`bullets)`

`gf.update_aliens(ai_settings,`

`aliens)`

`gf.update_screen(ai_settings, screen, ship, aliens, bullets)` Agora
uma nova frota aparece assim que a frota atual for destruída.

Aumentando a velocidade dos projéteis

Se tentar atirar nos alienígenas no estado atual do jogo, talvez você perceba que os projéteis estão um pouco mais lentos. Isso ocorre porque o Pygame agora está executando mais tarefas a cada passagem pelo laço. Podemos aumentar a velocidade dos projéteis ajustando o valor de `bullet_speed_factor` em `settings.py`. Se aumentarmos esse valor (para 3, por exemplo), os projéteis deverão se deslocar para cima na tela a uma velocidade razoável novamente:

```
settings.py # Configurações dos projéteis self.bullet_speed_factor = 3
```

```
self.bullet_width = 3
```

--trecho omitido--

O melhor valor para essa configuração depende da velocidade de seu sistema, portanto determine um valor que seja adequado a você.

Refatorando `update_bullets()`

Vamos refatorar `update_bullets()` para que não faça tantas tarefas diferentes. Passaremos o código para lidar com colisões entre projéteis e alienígenas

para

outra

função:

`game_functions.py`

```
def
```

```
update_bullets(ai_settings, screen, ship, aliens, bullets):
```

--trecho omitido--

```
# Livra-se dos projéteis que desapareceram for bullet in
bullets.copy(): if bullet.rect.bottom <= 0: bullets.remove(bullet)
check_bullet_alien_collisions(ai_settings, screen, ship, aliens, bullets)
```

```
def check_bullet_alien_collisions(ai_settings, screen, ship, aliens,
bullets): """Responde a colisões entre projéteis e alienígenas."""
```

```
# Remove qualquer projétil e alienígena que tenham colidido
collisions
```

```
= pygame.sprite.groupcollide(bullets, aliens, True, True) 328
```

```
if len(aliens) == 0: # Destrói os projéteis existentes e cria uma nova
frota bullets.empty() create_fleet(ai_settings, screen, ship, aliens)
Criamos uma nova função, check_bullet_alien_collisions(), para
detectar colisões entre projéteis e alienígenas, e para responder de
modo apropriado caso a frota completa tenha sido destruída. Isso
evita que update_bullets() cresça demais e simplifica futuros
desenvolvimentos.
```

FAÇA VOCÊ MESMO

13.5 – Agarrando uma bola: Crie um jogo que posicione um personagem na parte inferior da tela; você poderá mover esse personagem para a esquerda e para a direita. Faça uma bola aparecer em uma posição aleatória na parte superior da tela e que caia a uma velocidade constante. Se seu personagem

“agarrar” a bola colidindo com ela, faça a bola desaparecer. Crie uma nova bola sempre que seu personagem agarrá-la ou sempre que ela desaparecer na parte inferior da tela.

Encerrando o jogo

Qual é a graça e o desafio em um jogo se você não puder perder? Se o jogador não eliminar a frota de forma rápida o suficiente, faremos os alienígenas destruírem a espaçonave caso eles a atinjam. Ao mesmo tempo, limitaremos o número de espaçonaves que um jogador pode usar e destruiremos a espaçonave se um alienígena alcançar a parte inferior da tela. Encerraremos o jogo quando o jogador tiver usado todas as suas espaçonaves.

Detectando colisões entre um alienígena e a espaçonave
Começaremos verificando se houve colisões entre os alienígenas e a espaçonave para que possamos responder de modo apropriado quando um alienígena atingi-la. Verificaremos se houve colisões entre um alienígena e a espaçonave logo depois de atualizarmos a posição de cada alienígena: `game_functions.py` `def update_aliens(ai_settings, ship, aliens):` """

Verifica se a frota está em uma das bordas e então atualiza as posições de todos os alienígenas da frota.

"""

`check_fleet_edges(ai_settings, aliens)` `aliens.update()` 329

Verifica se houve colisões entre alienígenas e a espaçonave `u` `if pygame.sprite.spritecollideany(ship, aliens):` `v` `print("Ship hit!!!")` O

método `spritecollideany()` aceita dois argumentos: um `sprite` e um grupo. O

método verifica se algum membro do grupo colidiu com o `sprite` e para de percorrer o grupo assim que encontrar um membro que tenha colidido com o `sprite`. Nesse caso, o método percorre o grupo `aliens` e devolve o primeiro alienígena que tenha colidido com `ship`.

Se nenhuma colisão ocorreu, `spritecollideany()` devolve `None` e o bloco `if` em `u` não será executado. Se um alienígena que tenha colidido com a espaçonave for identificado, o método devolverá esse alienígena e o bloco `if` será executado: a mensagem `Ship hit!!!` (Espaçonave atingida!!!) será exibida `v`. (Quando um alienígena atinge a espaçonave, precisamos executar várias tarefas: devemos apagar todos os alienígenas e projéteis restantes, centralizar a espaçonave novamente e criar uma nova frota.

Antes de escrever o código que faça tudo isso, precisamos saber se nossa abordagem para detectar colisões entre alienígenas e a espaçonave funciona corretamente. Escrever uma instrução `print` é uma maneira simples de garantir que estamos detectando colisões

de modo apropriado.) Agora ship deve ser passado para `update_aliens()`: `alien_invasion.py` # Inicia o laço principal do jogo

```
while True: gf.check_events(ai_settings,
```

```
screen,
```

```
ship,
```

```
bullets)
```

```
ship.update() gf.update_bullets(ai_settings, screen, ship, aliens,
```

```
bullets)
```

```
gf.update_aliens(ai_settings,
```

```
ship,
```

```
aliens)
```

```
gf.update_screen(ai_settings, screen, ship, aliens, bullets)
```

Se executarmos a Invasão Alienígena agora, a mensagem Ship hit!!!

deverá aparecer no terminal sempre que um alienígena colidir com a espaçonave. Ao testar essa funcionalidade, defina `alien_drop_speed` com um valor maior, por exemplo, 50 ou 100, para que os alienígenas atinjam sua espaçonave mais rapidamente.

Respondendo a colisões entre alienígenas e a espaçonave Agora precisamos descobrir o que acontece quando um alienígena colide com a espaçonave. Em vez de destruir a instância de ship e criar uma nova, contaremos quantas vezes a espaçonave foi atingida armazenando dados estatísticos do jogo. (Armazenar dados estatísticos também será útil para a pontuação.) Vamos escrever uma nova classe chamada `GameStats` para armazenar as estatísticas do jogo e salvá-la em `game_stats.py`: `game_stats.py`

```
class GameStats():
```

```
"""Armazena dados estatísticos da Invasão Alienígena."""
```

```
def __init__(self, ai_settings): """Inicializa os dados estatísticos."""
```

```
self.ai_settings = ai_settings u self.reset_stats() def reset_stats(self):  
"""Inicializa os dados estatísticos que podem mudar durante o  
jogo."""
```

`self.ships_left = self.ai_settings.ship_limit` Criaremos uma instância de `GameStats` que será usada durante todo o tempo que a Invasão Alienígena executar, mas precisaremos reiniciar algumas estatísticas sempre que o jogador começar um novo jogo. Para isso, inicializaremos a maior parte dos dados estatísticos no método `reset_stats()`, e não diretamente em `__init__()`. Chamaremos esse método a partir de `__init__()` para que os dados estatísticos sejam definidos de forma apropriada quando a instância de `GameStats` é inicialmente criada u, mas também será possível chamar `reset_stats()` sempre que o jogador iniciar um novo jogo.

Nesse momento, temos apenas um dado estatístico, `ships_left`, cujo valor mudará no decorrer do jogo. O número de espaçonaves com que o jogador começa é armazenado em `settings.py` como `ship_limit`:

```
settings.py # Configurações da espaçonave self.ship_speed_factor
```

```
= 1.5
```

```
self.ship_limit = 3
```

Também devemos fazer algumas alterações em `alien_invasion.py` para criar uma instância de `GameStats`: `alien_invasion.py` --trecho omitido--

```
from settings import Settings u from game_stats import GameStats --
```

```
trecho omitido--
```

```
def run_game(): --trecho omitido--
```

```
pygame.display.set_caption("Alien Invasion")
```

```
# Cria uma instância para armazenar dados estatísticos do jogo v
stats
```

```
= GameStats(ai_settings) --trecho omitido--
```

```
# Inicia o laço principal do jogo while True: --trecho omitido--
```

```
gf.update_bullets(ai_settings, screen, ship, aliens, bullets) w
gf.update_aliens(ai_settings, stats, screen, ship, aliens, bullets) --
```

```
trecho omitido--
```

Importamos a nova classe GameStats u, criamos uma instância stats v e acrescentamos os argumentos stats, screen e ship na chamada a update_aliens() w. Usaremos esses argumentos para monitorar o número de espaçonaves que restam ao jogador e construir uma nova frota de alienígenas quando um deles atingir a espaçonave.

331

Quando um alienígena atinge a espaçonave, subtraímos um do número de espaçonaves restante, destruimos todos os alienígenas e projéteis, criamos uma nova frota e reposicionamos a espaçonave no meio da tela. (Também faremos uma pausa no jogo para o que o jogador possa perceber a colisão e se recompor antes que uma nova frota apareça.) Vamos colocar a maior parte desse código na função ship_hit(): game_functions.py import sys u from time import sleep import pygame --trecho omitido--

```
def ship_hit(ai_settings, stats, screen, ship, aliens, bullets):
```

```
"""Responde ao fato de a espaçonave ter sido atingida por um
alienígena."""
```

```
# Decrementa ships_left v stats.ships_left -= 1
```

```
# Esvazia a lista de alienígenas e de projéteis w aliens.empty()
bullets.empty()
```



```
# Cria uma nova frota e centraliza a espaçonave x  
create_fleet(ai_settings, screen, ship, aliens) ship.center_ship()
```

```
# Faz uma pausa y sleep(0.5)
```

```
z def update.aliens(ai_settings, stats, screen, ship, aliens, bullets): --
```

trecho omitido--

```
# Verifica se houve colisões entre alienígenas e a espaçonave if  
pygame.sprite.spritecollideany(ship, aliens): ship_hit(ai_settings,  
stats, screen, ship, aliens, bullets) Inicialmente importamos a função  
sleep() do módulo time para fazer uma pausa no jogo u. A nova  
função ship_hit() coordena a resposta quando a espaçonave é  
atingida por um alienígena. Em ship_hit() o número de espaçonaves  
restante é reduzido de 1 v e, depois disso, esvaziamos os grupos  
aliens e bullets w.
```

Em seguida, criamos uma nova frota e centralizamos a espaçonave x.

(Acrescentaremos o método center_ship() em Ship logo mais.) Por fim, fazemos uma pausa depois que as atualizações foram feitas em todos os elementos do jogo, mas antes de qualquer alteração ter sido desenhada na tela para que o jogador possa ver que sua espaçonave foi atingida y.

A tela ficará momentaneamente congelada e o jogador verá que o alienígena atingiu a espaçonave. Quando a função sleep() terminar, o código continuará na função update_screen(), que desenhará a nova frota na tela.

Também atualizamos a definição de update.aliens() de modo a incluir os parâmetros stats, screen e bullets z; assim, esses valores poderão ser

passados para a chamada a ship_hit().

Eis o novo método `center_ship()`; acrescente-o no final de `ship.py`:
`ship.py` `def center_ship(self): """Centraliza a espaçonave na tela."""`

`self.center = self.screen_rect.centerx` Para centralizar a espaçonave, definimos o valor de seu atributo `center` para que coincida com o centro da tela; esse valor é obtido por meio do atributo `screen_rect`.

NOTA Observe que jamais criamos mais de uma espaçonave; criamos uma única instância da espaçonave para o jogo todo e a centralizamos novamente sempre que ela for atingida. O dado estatístico `ships_left` nos informará quando o jogador tiver usado todas as espaçonaves.

Execute o jogo, atire em alguns alienígenas e deixe um deles atingir a espaçonave. Deverá haver uma pausa no jogo e uma nova frota aparecerá com a espaçonave centralizada na parte inferior da tela novamente.

Alienígenas que alcançam a parte inferior da tela Se um alienígena atingir a parte inferior da tela, responderemos do mesmo modo que fizemos quando um alienígena atinge a espaçonave.

Acrescente uma nova função para fazer essa verificação e chame-a a partir

de

`update_aliens()`:

`game_functions.py`

`def`

`check_aliens_bottom(ai_settings, stats, screen, ship, aliens, bullets):`

`"""Verifica se algum alienígena alcançou a parte inferior da tela."""`

`screen_rect = screen.get_rect() for alien in aliens.sprites(): u if alien.rect.bottom >= screen_rect.bottom: # Trata esse caso do`

mesmo modo que é feito quando a espaçonave é atingida
`ship_hit(ai_settings, stats, screen, ship, aliens, bullets)` break

`def update_aliens(ai_settings, stats, screen, ship, aliens, bullets): --`

trecho omitido--

`#` Verifica se há algum alienígena que atingiu a parte inferior da tela v
`check_aliens_bottom(ai_settings, stats, screen, ship, aliens, bullets)`
A função `check_aliens_bottom()` verifica se algum alienígena alcançou a parte inferior da tela. Um alienígena alcança a parte inferior da tela quando o valor de seu `rect.bottom` for maior ou igual ao atributo `rect.bottom` da tela u. Se um alienígena alcançar a parte inferior da tela, chamamos `ship_hit()`. Se apenas um alienígena atingir a parte inferior, não há necessidade de verificar o restante, portanto saímos do laço depois de chamar `ship_hit()`.

Chamamos `check_aliens_bottom()` depois de atualizar as posições de 333

todos os alienígenas e de verificar se houve colisões entre alienígenas e a espaçonave v. Agora uma nova frota aparecerá sempre que a espaçonave for atingida por um alienígena ou um alienígena alcançar a parte inferior da tela.

Fim de jogo!

A Invasão Alienígena parece estar mais completa agora, mas o jogo jamais termina. O valor de `ships_left` simplesmente assume valores negativos cada vez menores. Vamos adicionar uma flag `game_active` como um atributo de `GameStats` para encerrar o jogo quando o jogador ficar sem espaçonaves: `game_stats.py` `def __init__(self, settings): --`

trecho omitido--

`#` Inicia a Invasão Alienígena em um estado ativo `self.game_active =`

True Agora acrescentamos um código em ship_hit() para definir game_active com False se o jogador usou todas as suas espaçonaves: game_functions.py def ship_hit(ai_settings, stats, screen, ship, aliens, bullets):

```
"""Responde ao fato de a espaçonave ter sido atingida por um alienígena."""
```

```
if stats.ships_left > 0: # Decrementa ships_left stats.ships_left -= 1
```

```
--trecho omitido--
```

```
# Faz uma pausa sleep(0.5)
```

```
else:
```

stats.game_active = False A maior parte de ship_hit() permaneceu inalterada. Transferimos todo o código existente para um bloco if, que testa se o jogador tem pelo menos uma espaçonave restante. Em caso afirmativo, criamos uma nova frota, fazemos uma pausa e prosseguimos. Se o jogador não tiver nenhuma espaçonave restante, definimos game_active com False.

Identificando quando determinadas partes do jogo devem executar Em alien_invasion.py, precisamos identificar as partes do jogo que sempre devem executar e as partes que devem executar somente quando o jogo estiver ativo: alien_invasion.py # Inicia o laço principal do jogo while True: gf.check_events(ai_settings, screen, ship, bullets)

```
if stats.game_active: ship.update() gf.update_bullets(ai_settings, screen, ship, aliens, bullets) gf.update_aliens(ai_settings, stats, screen, ship, aliens, bullets)
```

334

gf.update_screen(ai_settings, screen, ship, aliens, bullets) No laço principal, sempre devemos chamar check_events(), mesmo se o jogo estiver inativo. Por exemplo, ainda precisamos saber se o usuário pressionou Q

para sair do jogo ou se clicou no botão para fechar a janela. Também continuamos atualizando a tela para que possamos fazer alterações nela enquanto esperamos para ver se o jogador optou por iniciar um novo jogo.

O restante das chamadas de função só deve ocorrer quando o jogo estiver ativo, pois, se estiver inativo, não será necessário atualizar as posições dos elementos do jogo.

Agora, quando você jogar Invasão Alienígena, o jogo deverá ficar congelado quando todas as suas espaçonaves forem usadas.

FAÇA VOCÊ MESMO

13.6 – Fim de jogo: Usando o código do Exercício 13.5 (página 370), mantenha o controle do número de vezes que o jogador erra a bola. Quando ele errar a bola três vezes, encerre o jogo.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a adicionar um grande número de elementos idênticos em um jogo criando uma frota de alienígenas. Vimos como usar laços aninhados a fim de criar uma grade de elementos, e fizemos um grande conjunto de elementos do jogo se mover chamando o método `update()` de cada elemento. Aprendemos a controlar a direção dos objetos na tela e a responder a eventos, por exemplo, quando a frota alcança a margem da tela. Também vimos como detectar e responder a colisões quando os projéteis atingem os alienígenas e esses atingem a espaçonave. Por fim, aprendemos a monitorar os dados estatísticos de um jogo e a usar uma flag `game_active` para determinar se o jogo acabou.

No último capítulo deste projeto acrescentaremos um botão Play (Jogar) para que o jogador possa decidir quando quer iniciar o seu primeiro jogo e se quer jogar novamente quando o jogo terminar.

Deixaremos o jogo mais rápido sempre que o jogador atingir uma frota completa e acrescentaremos um sistema de pontuação. Como resultado, teremos um jogo totalmente funcional!

335

336



14

Pontuação

337

Neste capítulo terminaremos o jogo Invasão Alienígena.

Adicionaremos um botão Play para iniciar o jogo por demanda ou reiniciá-lo depois que terminar. Também mudaremos o jogo para que fique mais rápido quando o jogador passar para o próximo nível e implementaremos um sistema de pontuação. No final do capítulo você saberá o suficiente para começar a escrever jogos que aumentem o nível de dificuldade à medida que o jogador progredir e que mostrem as pontuações.

Adicionando o botão Play

Nesta seção adicionaremos um botão Play (Jogar) que aparece antes de um jogo começar e reaparece quando ele termina para que seja possível jogar novamente.

No momento, o jogo começa assim que `alien_invasion.py` é executado.

Vamos iniciar o jogo em um estado inativo e então pedir que o jogador clique em um botão Play para começar. Para isso, digite o seguinte em `game_stats.py`: `game_stats.py` `def __init__(self, ai_settings):`

```
"""Inicializa os dados estatísticos."""
```

```
self.ai_settings = ai_settings self.reset_stats()
```

```
# Inicia o jogo em um estado inativo self.game_active = False def reset_stats(self): --trecho omitido--
```

Agora o jogo deve começar em um estado inativo, sem uma maneira de o jogador iniciá-lo até criarmos um botão Play.

Criando uma classe Button

Como o Pygame não tem um método embutido para criar botões, escreveremos uma classe Button para criar um retângulo preenchido e que tenha um rótulo. Você poderá usar esse código para criar qualquer botão em um jogo. Eis a primeira parte da classe Button; salve-a em `button.py`: `button.py` `import pygame.font`

338

```
class Button():
```

```
u def __init__(self, ai_settings, screen, msg): """Inicializa os atributos do botão."""
```

```
self.screen = screen self.screen_rect = screen.get_rect()
```

```
# Define as dimensões e as propriedades do botão v self.width, self.height = 200, 50
```

```
self.button_color = (0, 255, 0) self.text_color = (255, 255, 255) w self.font = pygame.font.SysFont(None, 48)
```

```
# Constrói o objeto rect do botão e o centraliza x self.rect =
```

```
pygame.Rect(0, 0, self.width, self.height) self.rect.center =  
self.screen_rect.center
```

A mensagem do botão deve ser preparada apenas uma vez y
self.prep_msg(msg) Inicialmente importamos o módulo pygame.font,
que permite ao Pygame renderizar um texto na tela. O método
__init__() aceita os parâmetros self, os objetos ai_settings e screen,
e msg que contém o texto do botão u. Estabelecemos as dimensões
do botão em v, definimos button_color para colorir o objeto rect do
botão com verde claro e definimos text_color para renderizar o texto
em branco.

Em w preparamos um atributo font para renderizar o texto. O

argumento None diz ao Pygame para usar a fonte default, e 48
determina o tamanho do texto. Para centralizar o botão na tela,
criamos um rect para o botão x e definimos o seu atributo center para
que seja igual ao da tela.

O Pygame trabalha com textos renderizando a string que você quer
exibir como uma imagem. Em y chamamos prep_msg() para tratar
essa renderização.

Eis o código de prep_msg(): button.py def prep_msg(self, msg):

```
"""Transforma msg em imagem renderizada e centraliza o texto no  
botão."""
```

339

```
u self.msg_image = self.font.render(msg, True, self.text_color,  
self.button_color) v self.msg_image_rect = self.msg_image.get_rect()  
self.msg_image_rect.center = self.rect.center O método prep_msg()  
precisa de um parâmetro self e do texto a ser renderizado como uma  
imagem (msg). A chamada a font.render() transforma o texto  
armazenado em msg em uma imagem, que então é guardada em  
msg_image u. O método font.render() também aceita um valor  
booleano para ativar ou desativar o antialiasing (o antialiasing deixa
```


as bordas do texto mais suaves). Os argumentos restantes são a cor especificada para a fonte e a cor de fundo. Definimos o antialiasing com True e a cor de fundo do texto com a mesma cor do botão. (Se você não incluir uma cor de fundo, o Pygame tentará renderizar a fonte com uma cor de fundo transparente.) Em v centralizamos a imagem do texto sobre o botão, criando um rect a partir da imagem e definindo seu atributo center para que seja igual ao do botão.

Por fim, criamos um método draw_button() que pode ser chamado para exibir o botão na tela: button.py def draw_button(self): #
Desenha um botão

em

branco

e,

em

seguida,

desenha

a

mensagem

self.screen.fill(self.button_color,

self.rect)

self.screen.blit(self.msg_image,

self.msg_image_rect)

Chamamos

`screen.fill()` para desenhar a parte retangular do botão. Então chamamos `screen.blit()` para desenhar a imagem do texto na tela, passando-lhe uma imagem e o objeto `rect` associado a ela. Com isso, concluímos a classe `Button`.

Desenhando o botão na tela

Usaremos a classe `Button` para criar um botão `Play`. Como precisamos de apenas um botão `Play`, criaremos esse botão diretamente em `alien_invasion.py`, como vemos a seguir: `alien_invasion.py` --trecho omitido--

```
from game_stats import GameStats from button import Button
```

```
--trecho omitido--
```


```
def run_game(): --trecho omitido--
```

```
pygame.display.set_caption("Alien Invasion")
```

```
# Cria o botão Play u play_button = Button(ai_settings, screen,  
"Play") --trecho omitido--
```

```
# Inicia o laço principal do jogo while True: --trecho omitido--
```

```
v gf.update_screen(ai_settings, screen, stats, ship, aliens, bullets,  
play_button)
```

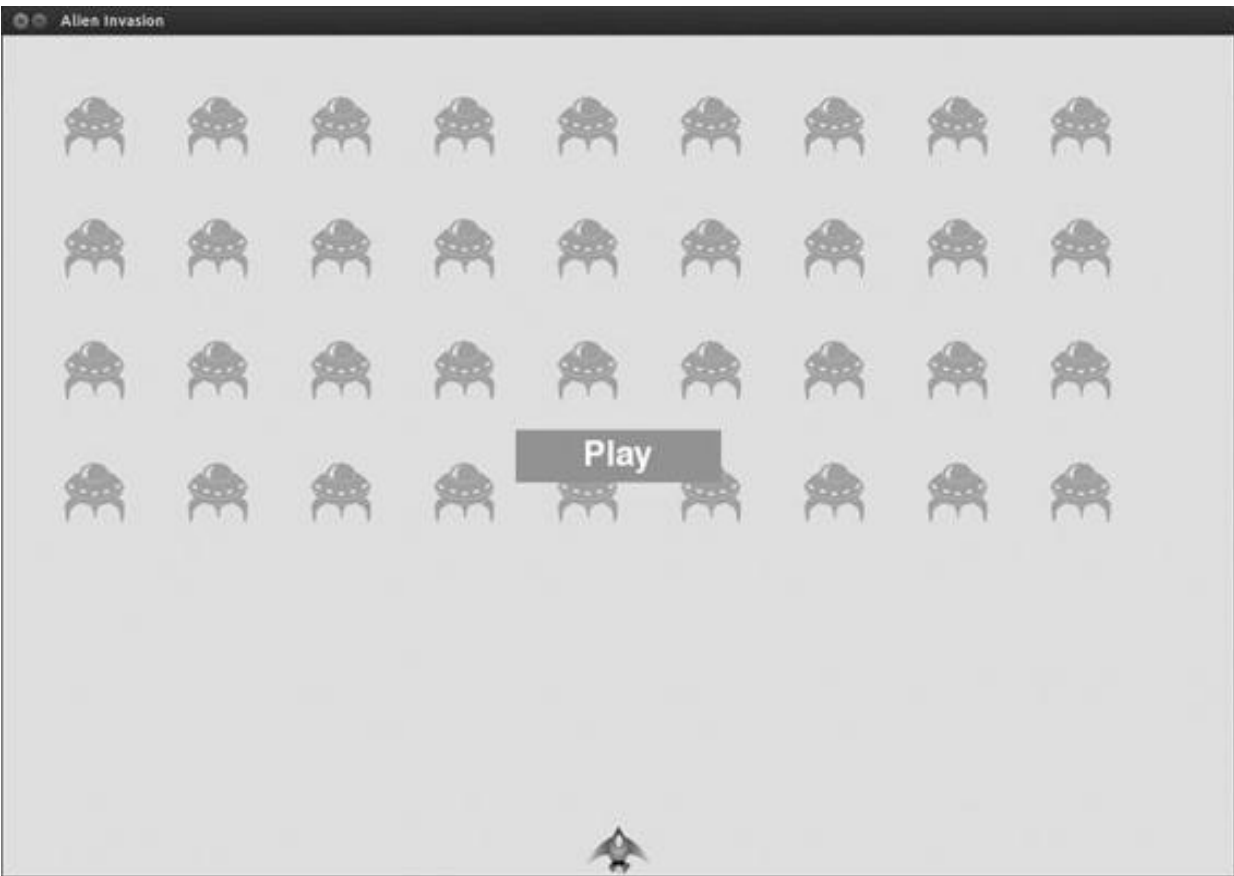

`run_game()` Importamos `Button` e criamos uma instância chamada `play_button` u; então passamos `play_button` para `update_screen()` para que o botão apareça quando a tela for atualizada v.

Em seguida modifique `update_screen()` para que o botão `Play` apareça somente quando o jogo estiver inativo: `game_functions.py`

```
def update_screen(ai_settings,
```

```
screen,
```

```
stats,
```

```
ship,
```

```
aliens,
```

```
bullets,
```

```
play_button): """Atualiza as imagens na tela e alterna para a nova tela."""
```

--trecho omitido--

```
# Desenha o botão Play se o jogo estiver inativo if not stats.game_active: play_button.draw_button()
```

Deixa a tela mais recente visível `pygame.display.flip()` Para deixar o botão Play visível sobre todos os demais elementos da tela, ele é desenhado depois que todos os outros elementos do jogo foram desenhados, mas antes de alternarmos para uma nova tela. Agora, quando executar a Invasão Alienígena, você deverá ver um botão Play no centro da tela, como mostra a Figura 14.1.

Figura 14.1 – Um botão Play aparece quando o jogo está inativo.

Iniciando o jogo

Para iniciar um novo jogo quando o jogador clicar em Play, acrescente o código a seguir em `game_functions.py` para monitorar eventos de mouse 341

```
no botão: game_functions.py def check_events(ai_settings, screen, stats, play_button, ship, bullets): """Responde a eventos de pressionamento de teclas e de mouse."""
```

```
for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: --
```

trecho omitido--

```
u elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN: v mouse_x, mouse_y =
```

```
pygame.mouse.get_pos() w check_play_button(stats, play_button, mouse_x, mouse_y)
```

```
def check_play_button(stats, play_button, mouse_x, mouse_y):  
    """Inicia um novo jogo quando o jogador clicar em Play."""
```

```
x      if      play_button.rect.collidepoint(mouse_x,      mouse_y):  
stats.game_active =
```

True Atualizamos a definição de `check_events()` para que aceite os parâmetros `stats` e `play_button`. Usaremos `stats` para acessar a flag `game_active` e `play_button` para verificar se o botão Play foi clicado.

O Pygame detecta um evento `MOUSEBUTTONDOWN` quando o jogador clica em qualquer ponto da tela u, mas queremos restringir o nosso jogo de modo que ele responda a cliques do mouse somente no botão Play. Para isso, usamos `pygame.mouse.get_pos()`, que devolve uma tupla contendo as coordenadas `x` e `y` do cursor mouse quando o botão é clicado v.

Enviamos esses valores para a função `check_play_button()` w, que utiliza `collidepoint()` para ver se o ponto em que o clique do mouse ocorreu se sobrepõe à região definida pelo `rect` do botão Play x. Em caso afirmativo, definimos `game_active` com `True` e o jogo começa!

A chamada a `check_events()` em `alien_invasion.py` deve passar dois argumentos adicionais: `stats` e `play_button`: `alien_invasion.py` # Inicia o laço principal do jogo `while True:` `gf.check_events(ai_settings, screen, stats, play_button, ship, bullets)` --trecho omitido--

A essa altura, você deverá ser capaz de iniciar e usar um jogo completo. Quando o jogo terminar, o valor de `game_active` deverá se tornar `False` e o botão Play deverá reaparecer.

Reiniciando o jogo

O código que acabamos de escrever funciona na primeira vez que o jogador clicar em Play, mas não depois que o primeiro jogo terminar, pois as condições que fizeram o jogo ser encerrado ainda não foram reiniciadas.

Para recomençar o jogo sempre que o jogador clicar em Play, devemos reiniciar os dados estatísticos, limpar os alienígenas e os projéteis 342

antigos, criar uma nova frota e centralizar a espaçonave, como vemos a seguir:

```
game_functions.py
def check_play_button(ai_settings, screen, stats, play_button, ship, aliens, bullets, mouse_x, mouse_y): """Inicia um novo jogo quando o jogador clicar em Play."""
```

```
if play_button.rect.collidepoint(mouse_x, mouse_y): # Reinicia os dados estatísticos do jogo u stats.reset_stats() stats.game_active = True
```

```
# Esvazia a lista de alienígenas e de projéteis v aliens.empty() bullets.empty()
```

```
# Cria uma nova frota e centraliza a espaçonave w create_fleet(ai_settings, screen, ship, aliens) ship.center_ship()
Atualizamos a definição de check_play_button() para que essa função tenha acesso a ai_settings, stats, ship, aliens e bullets. Ela precisa desses objetos para reiniciar as configurações que mudaram durante o jogo e atualizar os elementos visuais.
```

Em u reiniciamos os dados estatísticos do jogo, concedendo, assim, três novas espaçonaves ao jogador. Em seguida, definimos `game_active` com `True` (para que o jogo comece assim que o código dessa função acabar de executar), esvaziamos os grupos `aliens` e `bullets` v, criamos uma nova frota e centralizamos a espaçonave w.

A definição de `check_events()` deve ser modificada, assim como a chamada

a

```
check_play_button():
```

```
game_functions.py
```

```
def
```

```
check_events(ai_settings, screen, stats, play_button, ship, aliens, bullets): """Responde a eventos de pressionamento de teclas e de
```

```
mouse."""
```

```
for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: --
```

```
trecho omitido--
```

```
elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN: mouse_x,  
mouse_y =
```

```
pygame.mouse.get_pos() u check_play_button(ai_settings, screen,  
stats, play_button, ship, aliens, bullets, mouse_x, mouse_y)
```

A definição de `check_events()` precisa do parâmetro `aliens`, que será passado para `check_play_button()`. Então atualizamos a chamada a `check_play_button()` para que os argumentos apropriados sejam passados u.

Agora atualize a chamada a `check_events()` em `alien_invasion.py` para que o argumento `aliens` seja passado:

```
alien_invasion.py # Inicia  
o laço principal do jogo while True: gf.check_events(ai_settings,  
screen, stats, play_button, ship, aliens, bullets) --trecho omitido--
```

O jogo agora será devidamente reiniciado sempre que você clicar em Play, permitindo jogá-lo quantas vezes você quiser!

Desativando o botão Play

343

Um problema com o nosso botão Play é que a região correspondente ao botão na tela continuará a responder a eventos de clique mesmo quando o botão não estiver mais visível. Clique na área do botão Play por acidente depois que o jogo tiver começado e ele será reiniciado!

Para corrigir isso, defina o jogo de modo que ele comece somente quando

```
game_active
```

for

False:

game_functions.py

def

```
check_play_button(ai_settings, screen, stats, play_button, ship,
aliens, bullets, mouse_x, mouse_y): """Inicia um novo jogo quando o
jogador clicar em Play."""
```

```
u button_clicked = play_button.rect.collidepoint(mouse_x, mouse_y) v
if button_clicked and not stats.game_active: # Reinicia os dados
estatísticos do jogo --trecho omitido--
```

A flag `button_clicked` armazena um valor `True` ou `False` u, e o jogo será reiniciado somente se `Play` for clicado e o jogo não estiver ativo no momento v. Para testar esse comportamento, inicie um novo jogo e clique repetidamente no local em que o botão `Play` deveria estar. Se tudo funcionar conforme esperado, clicar na área do botão `Play` não deverá ter nenhum efeito no `gameplay`.

Ocultando o cursor do mouse

Queremos que o cursor do mouse esteja visível para começar a jogar, mas depois que o jogo tiver início, o cursor só atrapalhará. Para corrigir isso, vamos deixá-lo invisível depois que o jogo se tornar ativo: `game_functions.py`

```
def check_play_button(ai_settings,
screen, stats,
```

```
play_button,
```

```
ship,
```

```
aliens,
```

```
bullets,
```


mouse_x,

mouse_y): """Inicia um novo jogo quando o jogador clicar em Play."""

button_clicked = play_button.rect.collidepoint(mouse_x, mouse_y) if button_clicked and not stats.game_active: # Oculta o cursor do mouse pygame.mouse.set_visible(False) --trecho omitido--

Passar False para set_visible() diz ao Pygame para ocultar o cursor quando o mouse estiver sobre a janela do jogo.

Faremos o cursor reaparecer quando o jogo terminar para que o jogador possa clicar em Play e iniciar um novo jogo. Eis o código para fazer isso: game_functions.py def ship_hit(ai_settings, screen, stats, ship, aliens, bullets): """Responde ao fato de a espaçonave ter sido atingida por um alienígena."""

if stats.ships_left > 0: --trecho omitido--

344

else: stats.game_active = False pygame.mouse.set_visible(True) Deixamos o cursor visível novamente assim que o jogo se torna inativo, o que acontece em ship_hit(). A atenção a detalhes como esse deixam seu jogo parecer mais profissional e permite que o jogador se concentre em jogar, e não em entender como a interface de usuário funciona.

FAÇA VOCÊ MESMO

14.1 – Tecla P para jogar: Como a Invasão Alienígena usa entradas de teclado para controlar a espaçonave, é melhor iniciar o jogo com um pressionamento de tecla. Acrescente um código que permita ao jogador teclar P para iniciar o jogo. Transferir parte do código de check_play_button() para uma função start_game(), possível de ser chamada tanto de check_play_button() quanto de check_keydown_events(), pode ajudar.

14.2 – Treino de tiro ao alvo: Crie um retângulo na borda direita da tela que possa se mover para cima e para baixo a uma velocidade constante. Em seguida, faça uma espaçonave aparecer do lado esquerdo da tela; o jogador poderá movê-la para cima e para baixo, ao mesmo tempo que atira no retângulo em movimento. Acrescente um botão Play para iniciar o jogo e, quando o jogador errar o alvo três vezes, finalize o jogo e faça o botão Play reaparecer. Deixe o jogador reiniciar o jogo com esse botão.

Passando para o próximo nível

Em nosso jogo atual, depois que um jogador elimina toda a frota de alienígenas ele passa para um novo nível, mas a dificuldade do jogo não muda. Vamos deixar o jogo um pouco mais animado e desafiador aumentando a velocidade sempre que um jogador limpar a tela.

Modificando as configurações de velocidade

Em primeiro lugar, reorganize a classe Settings para agrupar as configurações do jogo em dados estáticos e dados que mudam.

Também garantiremos que as configurações que mudam durante um jogo sejam reiniciadas quando um novo jogo começar. Eis o método `__init__()` de `settings.py`: `settings.py` `def __init__(self):` `"""Inicializa as configurações estáticas do jogo."""`

```
# Configurações da tela self.screen_width = 1200
```

```
self.screen_height = 800
```

```
self.bg_color = (230, 230, 230)
```

```
# Configurações da espaçonave self.ship_limit = 3
```

```
# Configurações dos projéteis self.bullet_width = 3
```

```
self.bullet_height = 15
```

```
self.bullet_color = 60, 60, 60
```

```
self.bullets_allowed = 3
```

```
# Configurações dos alienígenas self.fleet_drop_speed = 10
```

```
# A taxa com que a velocidade do jogo aumenta u  
self.speedup_scale =
```

```
1.1
```

v self.initialize_dynamic_settings() Continuamos a inicializar as configurações que permanecem constantes no método `__init__()`. Em u acrescentamos uma configuração `speedup_scale` para controlar a taxa com que a velocidade do jogo aumenta: um valor igual a 2 dobrará a velocidade do jogo sempre que o jogador atingir um novo nível; um valor igual a 1 manterá a velocidade constante. Um valor de velocidade como 1,1 deverá fazer a velocidade aumentar o suficiente para deixar o jogo desafiador, mas não impossível. Por fim, chamamos `initialize_dynamic_settings()` para inicializar os valores dos atributos que devem mudar no curso de um jogo v.

Eis o código de `initialize_dynamic_settings()`: `settings.py` `def initialize_dynamic_settings(self):` `"""Inicializa as configurações que mudam no decorrer do jogo."""`

```
self.ship_speed_factor = 1.5
```

```
self.bullet_speed_factor = 3
```

```
self.alien_speed_factor = 1
```

```
# fleet_direction igual a 1 representa a direita; -1 representa a  
esquerda self.fleet_direction = 1
```

Esse método define os valores iniciais para as velocidades da espaçonave, dos projéteis e dos alienígenas. Aumentaremos essas velocidades à medida que o jogador fizer progressos no jogo e as reiniciaremos sempre que o jogador começar um novo jogo. Incluímos `fleet_direction` nesse método para que os alienígenas sempre se movam para a direita no início de um novo jogo. Para aumentar as velocidades da espaçonave, dos projéteis e dos alienígenas sempre que o jogador atingir um novo nível, utilize `increase_speed()`: `settings.py`

```
def increase_speed(self): """Aumenta as configurações de velocidade."""
```

```
self.ship_speed_factor *= self.speedup_scale
self.bullet_speed_factor
```

```
*= self.speedup_scale self.alien_speed_factor *= self.speedup_scale
```

Para aumentar a velocidade desses elementos do jogo, multiplicamos cada configuração de velocidade pelo valor de `speedup_scale`.

346

Aumentamos o ritmo do jogo chamando `increase_speed()` em `check_bullet_alien_collisions()` quando o último alienígena da frota for atingido, mas antes de criar uma nova frota: `game_functions.py`

```
def check_bullet_alien_collisions(ai_settings,
```

```
screen,
```

```
ship,
```

```
aliens, bullets): --trecho omitido--
```

```
if len(aliens) == 0: # Destrói projéteis existentes, aumenta a
    velocidade do jogo e cria nova frota bullets.empty()
    ai_settings.increase_speed() create_fleet(ai_settings, screen, ship,
    aliens) Mudar os valores das configurações de velocidade em
    ship_speed_factor, alien_speed_factor e bullet_speed_factor é
    suficiente para aumentar a velocidade do jogo todo!
```

Reiniciando a velocidade

Precisamos restaurar qualquer configuração alterada aos seus valores iniciais sempre que o jogador começar um novo jogo; caso contrário, cada novo jogo seria iniciado com as configurações de velocidade maiores, utilizadas no jogo anterior: `game_functions.py`

```
def check_play_button(ai_settings, screen, stats, play_button, ship,
    aliens, bullets, mouse_x, mouse_y): """Inicia um novo jogo quando o
    jogador clicar em Play."""
```

```
    button_clicked = play_button.rect.collidepoint(mouse_x, mouse_y) if
    button_clicked and not stats.game_active: # Reinicia as
    configurações do jogo ai_settings.initialize_dynamic_settings()
```

```
# Oculta o cursor do mouse pygame.mouse.set_visible(False) --
    trecho omitido--
```

Jogar a Invasão Alienígena deverá ser mais divertido e desafiador agora. Sempre que você limpar a tela, o jogo será mais rápido e ficará um pouco mais difícil. Se o jogo se tornar difícil demais de modo muito rápido, diminua o valor de `settings.speedup_scale`; se o jogo não estiver suficientemente desafiador, aumente um pouco esse valor. Encontre um ponto ideal para aumentar a dificuldade em um período de tempo razoável. As duas primeiras telas deverão ser fáceis, a próxima deverá ser um pouco mais desafiadora, porém possível, e as telas subsequentes serão quase impossíveis.

FAÇA VOCÊ MESMO

14.3 – Tiro ao alvo desafiador: Comece com o trabalho feito no Exercício 14.2

(página 388). Faça o alvo se mover mais rápido à medida que o jogo progredir e reinicie com a velocidade original quando o jogador clicar em Play.

347

Pontuação

Vamos implementar um sistema de pontuação para monitorar os pontos do jogo em tempo real, assim como exibir a pontuação máxima, o nível do jogo e o número de espaçonaves restante.

A pontuação é uma estatística do jogo, portanto adicionaremos um atributo score em GameStats: game_stats.py class GameStats(): --

trecho omitido--

```
def reset_stats(self): """Inicializa os dados estatísticos que podem mudar durante o jogo."""
```

```
self.ships_left = self.ai_settings.ship_limit self.score = 0
```

Para reiniciar a pontuação sempre que um novo jogo começar, inicializamos score em reset_stats(), e não em __init__().

Exibindo a pontuação

Para exibir a pontuação na tela, inicialmente criamos uma nova classe chamada Scoreboard. Por enquanto, essa classe simplesmente exibirá a pontuação atual, mas nós a usaremos para informar a maior pontuação, o nível e o número de espaçonaves restante também. Eis a primeira parte da classe; salve-a em scoreboard.py: scoreboard.py import pygame.font class Scoreboard():

```
"""Uma classe para mostrar informações sobre pontuação."""
```

```
u def __init__(self, ai_settings, screen, stats): """Inicializa os atributos da pontuação."""
```

```
self.screen = screen self.screen_rect = screen.get_rect()  
self.ai_settings = ai_settings self.stats = stats
```

```
# Configurações de fonte para as informações de pontuação v  
self.text_color = (30, 30, 30) w self.font = pygame.font.SysFont(None,  
48)
```

Prepara a imagem da pontuação inicial x self.prep_score() Como Scoreboard escreve um texto na tela, começamos importando o módulo `pygame.font`. Em seguida, fornecemos os parâmetros `ai_settings`, `screen` e `stats` a `__init__()` para que ele possa informar os valores que estamos monitorando u. Então definimos uma cor para o texto v e instanciamos um objeto para a fonte w.

Para transformar o texto a ser exibido em uma imagem, chamamos `prep_score()` x, definido a seguir: `scoreboard.py` def `prep_score(self)`:
348

"""Transforma a pontuação em uma imagem renderizada."""

u `score_str = str(self.stats.score)` v `self.score_image =`

`self.font.render(score_str, True, self.text_color,`
`self.ai_settings.bg_color)`

Exibe a pontuação na parte superior direita da tela w
`self.score_rect = self.score_image.get_rect()` x `self.score_rect.right =`

`self.screen_rect.right - 20`

y `self.score_rect.top = 20`

Em `prep_score()`, inicialmente transformamos o valor numérico `stats.score` em uma string u e então passamos essa string para `render()`, que cria a imagem v. Para exibir a pontuação de modo claro na tela, passamos a cor de fundo da tela para `render()`, assim como uma cor para o texto.

Posicionaremos a pontuação no canto superior direito da tela e ela será expandida para a esquerda à medida que a pontuação aumentar e a largura do número crescer. Para garantir que a pontuação esteja sempre alinhada com o lado direito da tela, criamos um rect chamado `score_rect` w e definimos sua borda direita a 20 pixels da borda direita da tela x.

Então posicionamos a borda superior 20 pixels abaixo da parte superior da tela y.

Por fim, criamos um método `show_score()` para exibir a imagem renderizada da pontuação: `scoreboard.py` `def show_score(self):`

`"""Desenha a pontuação na tela."""`

`self.screen.blit(self.score_image, self.score_rect)` Esse método desenha a imagem da pontuação na tela no local especificado por `score_rect`.

Criando um painel de pontuação

Para exibir a pontuação, criaremos uma instância de Scoreboard em alien_invasion.py: alien_invasion.py --trecho omitido--

```
from game_stats import GameStats from scoreboard import  
Scoreboard --
```


trecho omitido--

```
def run_game(): --trecho omitido--
```

```
# Cria instância para armazenar estatísticas do jogo e cria painel de  
pontuação stats = GameStats(ai_settings) u sb =  
Scoreboard(ai_settings, screen, stats) --trecho omitido--
```

```
# Inicia o laço principal do jogo while True: --trecho omitido--
```

```
v gf.update_screen(ai_settings, screen, stats, sb, ship, aliens, bullets,  
play_button)
```

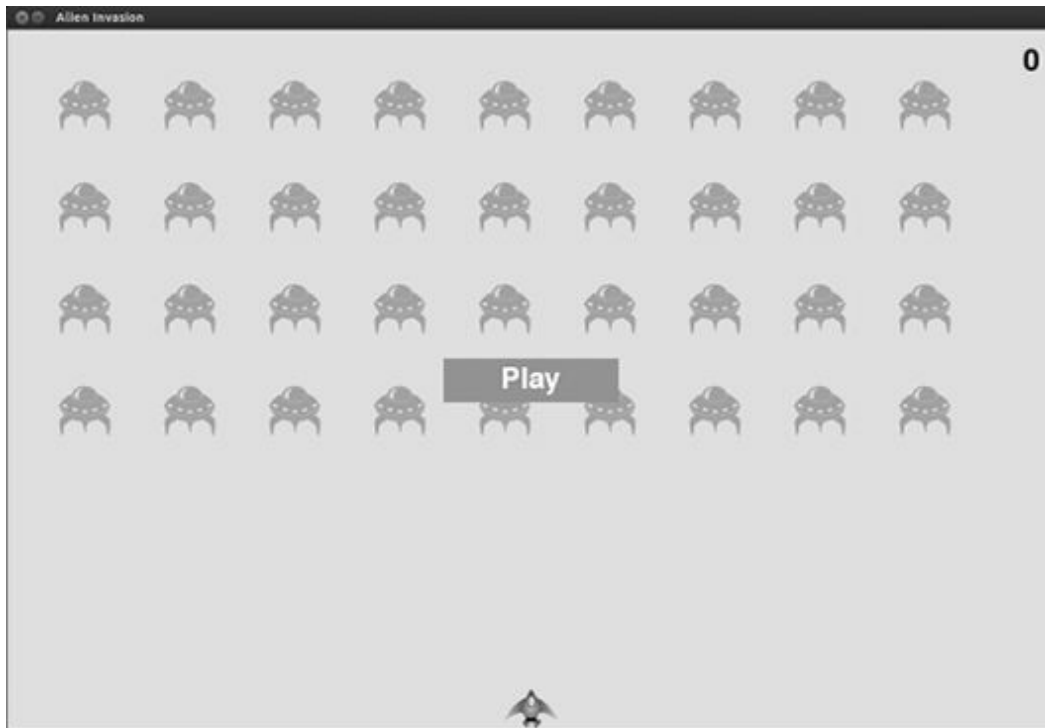

`run_game()` Importamos a nova classe `Scoreboard` e criamos uma instância chamada `sb` depois de criar a instância `stats` u. Então passamos `sb` para `update_screen()` para que a pontuação possa ser desenhada na tela v.

Para exibir a pontuação, modifique `update_screen()` desta maneira:
`game_functions.py` `def update_screen(ai_settings, screen, stats, sb, ship, aliens, bullets, play_button):` --trecho omitido--

```
# Desenha a informação sobre pontuação sb.show_score()
```

```
# Desenha o botão Play se o jogo estiver inativo if not stats.game_active: play_button.draw_button()
```

```
# Deixa a tela mais recente visível pygame.display.flip()
```

Adicionamos `sb` à lista de parâmetros que definem `update_screen()` e chamamos `show_score()` imediatamente antes de o botão `Play` ser desenhado.

Quando executar a Invasão Alienígena agora, você deverá ver 0 no canto superior direito da tela. (Por enquanto, só queremos garantir que a pontuação apareça no lugar certo antes de desenvolver melhor

o sistema de pontuação.) A Figura 14.2 mostra a pontuação conforme ela aparece antes de o jogo começar.

Figura 14.2 – A pontuação aparece no canto superior direito da tela.

Vamos agora atribuir pontos a cada alienígena!

Atualizando a pontuação à medida que os alienígenas são eliminados Para termos uma pontuação em tempo real na tela, atualizamos o valor de `stats.score` sempre que um alienígena for atingido e então chamamos `prep_score()` para atualizar a imagem da pontuação. Porém, antes disso, vamos determinar quantos pontos um jogador obtém sempre que 350

acertar

um

disparo

em

um

alienígena:

`settings.py`

`def`

`initialize_dynamic_settings(self): --trecho omitido--`

`# Pontuação self.alien_points = 50`

Aumentaremos o número de pontos que cada alienígena vale à medida que o jogo progredir. Para garantir que esse valor seja reiniciado sempre que

um

novo

jogo

começar,

definimos

o

valor

em

`initialize_dynamic_settings()`.

Atualize a pontuação sempre que um alienígena for atingido em `check_bullet_alien_collisions()`:

`game_functions.py`

`def`

`check_bullet_alien_collisions(ai_settings, screen, stats, sb, ship, aliens, bullets):` `"""Responde a colisões entre projéteis e alienígenas."""`

`# Remove qualquer projétil e alienígena que tenham colidido`
`collisions`

`= pygame.sprite.groupcollide(bullets, aliens, True, True) if collisions:`
`u stats.score += ai_settings.alien_points sb.prep_score() --trecho`
`omitido--`

Atualizamos a definição de `check_bullet_alien_collisions()` de modo a incluir os parâmetros `stats` e `sb`; assim a pontuação e o painel de pontuação poderão ser atualizados. Quando um projétil atinge um alienígena, o Pygame devolve um dicionário `collisions`. Verificamos se o dicionário existe e, em caso afirmativo, o valor do alienígena

será somado à pontuação u. Em seguida, chamamos `prep_score()` para criar uma nova imagem da pontuação atualizada.

Precisamos modificar `update_bullets()` para garantir que os argumentos apropriados sejam passados entre as funções: `game_functions.py`

```
def update_bullets(ai_settings, screen, stats, sb, ship, aliens, bullets):
```

```
    """Atualiza a posição dos projéteis e se livra dos projéteis antigos."""
```

```
    --trecho omitido--
```

```
    check_bullet_alien_collisions(ai_settings, screen, stats, sb, ship,
    aliens, bullets) A definição de update_bullets() precisa dos
    parâmetros adicionais stats e sb. A chamada a
    check_bullet_alien_collisions() também deve incluir os argumentos
    stats e sb.
```

Também será necessário modificar a chamada a `update_bullets()` no laço principal `while`:

```
alien_invasion.py # Inicia o laço principal do jogo
while True:
    gf.check_events(ai_settings, screen, stats, play_button,
    ship, aliens, bullets)
    if stats.game_active:
        ship.update()
        gf.update_bullets(ai_settings, screen, stats, sb, ship, 351
```

```
    aliens, bullets) --trecho omitido--
```

A chamada a `update_bullets()` precisa dos argumentos `stats` e `sb`.

Agora, quando jogar a Invasão Alienígena, você deverá ser capaz de acumular pontos!

Garantindo que todos os acertos sejam contabilizados Como está escrito no momento, nosso código poderia deixar de contabilizar alguns alienígenas. Por exemplo, se dois projéteis colidirem com alienígenas durante a mesma passagem pelo laço ou se criarmos um projétil extragrande para atingir vários alienígenas, o jogador receberá pontos apenas por um dos alienígenas eliminados. Para corrigir isso, vamos aperfeiçoar o modo como as colisões entre alienígenas e projéteis são detectadas.

Em `check_bullet_alien_collisions()`, qualquer projétil que colidir com um alienígena se transforma em uma chave no dicionário `collisions`. O

valor associado a cada projétil é uma lista de alienígenas com os quais esse projétil colidiu. Percorremos o dicionário `collisions` com um laço para garantir que concederemos pontos para cada alienígena atingido: `game_functions.py`

```
def
```

```
check_bullet_alien_collisions(ai_settings, screen, stats, sb, ship,
aliens, bullets): --trecho omitido--
```

```
if collisions:
    for aliens in collisions.values():
        stats.score +=
```

```
ai_settings.alien_points * len(aliens)
sb.prep_score() --trecho omitido--
```

Se o dicionário `collisions` tiver sido definido, percorreremos todos os seus valores em um laço. Lembre-se de que cada valor é uma lista de alienígenas atingidos por um único projétil. Multiplicamos o valor de cada alienígena pelo número de alienígenas em cada lista e somamos esse valor à pontuação atual. Para testar isso, modifique a largura de um projétil para 300 pixels e confira se você recebe pontos para cada alienígena atingido com seus projéteis extragrandes; então restaure a largura do projétil de volta ao normal.

Aumentando a quantidade de pontos

Como o jogo se torna mais difícil sempre que o jogador alcança um novo nível, os alienígenas nos níveis seguintes devem valer mais pontos.

352

Para implementar essa funcionalidade, acrescentaremos um código para aumentar a quantidade de pontos que cada alienígena vale quando a velocidade do jogo aumentar: `settings.py`

```
class Settings():
```

```
"""Uma classe para armazenar todas as configurações da Invasão Alienígena."""
```

```
def __init__(self): --trecho omitido--
```

```
# A taxa com que a velocidade do jogo aumenta self.speedup_scale = 1.1
```

```
# A taxa com que os pontos para cada alienígena aumentam u self.score_scale = 1.5
```

```
self.initialize_dynamic_settings()
```

```
def increase_speed(self): """Aumenta as configurações de velocidade e os pontos para cada alienígena."""
```

```
self.ship_speed_factor *= self.speedup_scale  
self.bullet_speed_factor
```

```
*= self.speedup_scale self.alien_speed_factor *= self.speedup_scale  
v self.alien_points = int(self.alien_points * self.score_scale)
```

Definimos uma taxa para aumentar a quantidade de pontos, que chamamos de `score_scale` u. Um pequeno aumento na velocidade (1,1) deixa o jogo rapidamente mais desafiador, mas para que haja uma diferença perceptível na pontuação, você deve modificar a quantidade de pontos para cada alienígena de acordo com um fator maior (1,5). Agora, quando aumentarmos a velocidade do jogo, também aumentaremos os pontos concedidos a cada acerto v. Usamos a função `int()` para aumentar a quantidade de pontos com números inteiros.

Para ver quantos pontos valem cada alienígena, acrescente uma instrução `print` ao método `increase_speed()` em `Settings`: `settings.py`

```
def increase_speed(self): --trecho omitido--
```

```
self.alien_points = int(self.alien_points * self.score_scale)  
print(self.alien_points)
```


Você deverá ver a nova quantidade de pontos no terminal sempre que alcançar um novo nível.

NOTA Lembre-se de remover a instrução print depois de verificar que a quantidade de pontos está aumentando; do contrário ela poderá afetar o desempenho de seu jogo e distrair o jogador.

Arredondando a pontuação

A maioria dos jogos de tiros em estilo arcade informa as pontuações como múltiplos de dez, portanto vamos seguir essa diretriz com a nossa pontuação. Vamos também formatar a pontuação para que inclua vírgulas como separadores em números grandes. Faremos essa alteração em Scoreboard: scoreboard.py

```
def prep_score(self):  
    """Transforma a 353
```

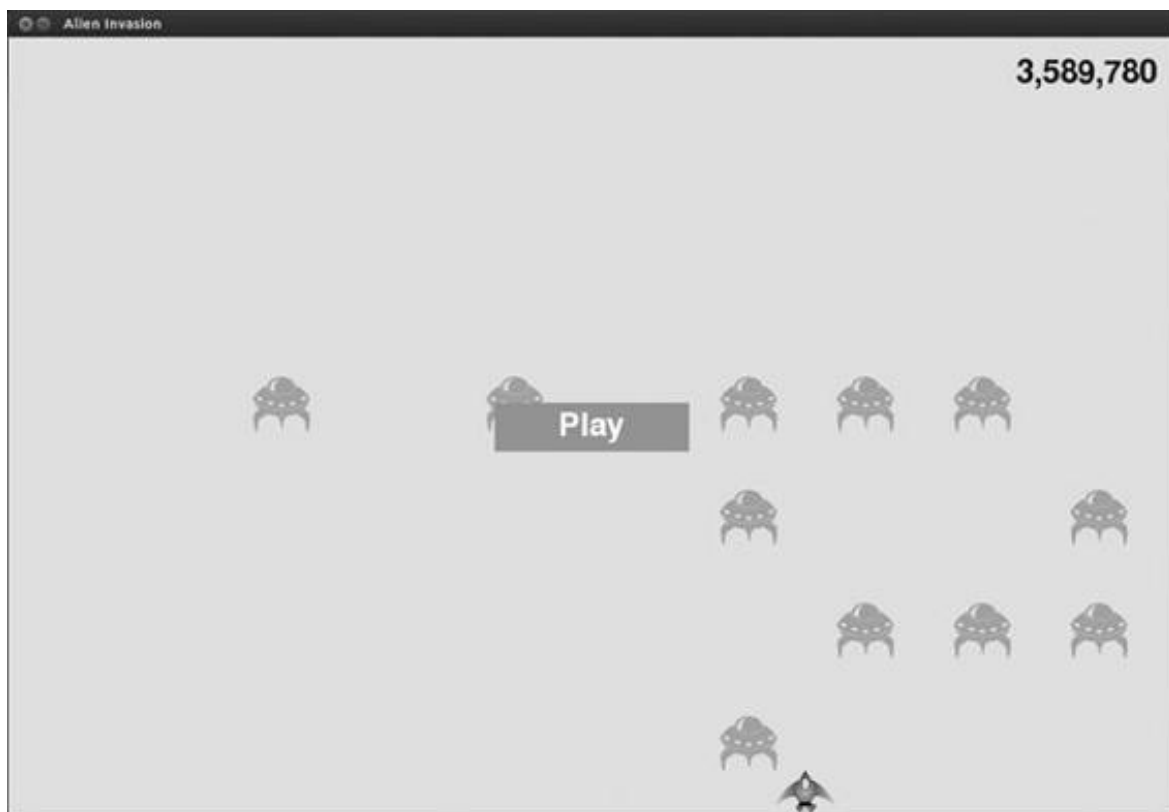

pontuação em uma imagem renderizada."""

```
u rounded_score = int(round(self.stats.score, -1)) v score_str = "
```

```
{:,}""".format(rounded_score) self.score_image =  
self.font.render(score_str, True, self.text_color,  
self.ai_settings.bg_color) --trecho omitido--
```


A função `round()` normalmente arredonda um número decimal com uma quantidade definida de casas decimais especificada como o segundo argumento. No entanto, se um número negativo for passado como segundo argumento, `round()` arredondará o valor para o múltiplo mais próximo de 10, 100, 1.000, e assim por diante. O código em u diz a Python para arredondar o valor de `stats.score` para o múltiplo mais próximo de 10 e armazená-lo em `rounded_score`.

NOTA Em Python 2.7, `round()` sempre devolve um valor decimal, portanto usamos `int()` para garantir que a pontuação seja informada como um inteiro. Se você usa Python 3, poderá remover a chamada a `int()`.

Em v uma diretiva para formatação de string diz a Python para inserir vírgulas nos números ao converter um valor numérico em uma string

—
por exemplo, para apresentar 1,000,000 em vez de 1000000. Ao executar o jogo agora, você deverá ver uma pontuação arredondada, formatada de modo elegante, mesmo quando acumular muitos pontos, como mostra a Figura 14.3.

Figura 14.3 – Pontuação arredondada, com vírgulas como separador.

Pontuações máximas

354

Todo jogador quer ultrapassar a pontuação máxima de um jogo, portanto vamos monitorar e informar a pontuação máxima para oferecer um objetivo a ser visado pelos jogadores. Armazenaremos a pontuação máxima

em

GameStats:

game_stats.py

```
def
```

```
    __init__(self,
```

```
    ai_settings): --trecho omitido--
```

```
# A pontuação máxima jamais deverá ser reiniciada self.high_score = 0
```

Como a pontuação máxima jamais deve ser reiniciada, inicializamos `high_score` em `__init__()`, e não em `reset_stats()`.

Agora modificaremos `Scoreboard` para que a pontuação máxima seja exibida. Vamos começar pelo método `__init__()`: `scoreboard.py` `def __init__(self, ai_settings, screen, stats): --trecho omitido--`

```
# Prepara as imagens das pontuações iniciais self.prep_score() u self.prep_high_score() A pontuação máxima será exibida separadamente da pontuação, portanto precisamos de um novo método, prep_high_score(), para preparar a imagem da pontuação máxima u.
```

Eis

o

método

```
prep_high_score():
```

```
scoreboard.py
```

```
def
```

```
    prep_high_score(self): """Transforma a pontuação máxima em uma imagem renderizada."""
```

```
    u high_score = int(round(self.stats.high_score, -1)) v high_score_str = "
```

```
{:} ".format(high_score) w self.high_score_image =
```

```
self.font.render(high_score_str, True, self.text_color,  
self.ai_settings.bg_color)
```

Centraliza a pontuação máxima na parte superior da tela
self.high_score_rect = self.high_score_image.get_rect() x
self.high_score_rect.centerx = self.screen_rect.centerx y
self.high_score_rect.top = self.score_rect.top Arredondamos a
pontuação máxima para o múltiplo de 10 mais próximo u e a
formatamos com vírgulas v. Então geramos uma imagem com a
pontuação máxima w, centralizamos seu rect horizontalmente x e
definimos seu atributo top para que seja igual à parte superior da
imagem da pontuação y.


O método `show_score()` agora desenha a pontuação atual na parte superior à direita e a pontuação máxima no parte superior central da tela: `scoreboard.py`

```
def show_score(self): """Desenha a pontuação na tela."""
```

```
self.screen.blit(self.score_image, self.score_rect)  
self.screen.blit(self.high_score_image, self.high_score_rect) Para  
verificar se há uma pontuação máxima, escreveremos uma nova  
função, check_high_score(), em game_functions.py:  
game_functions.py
```

```
def check_high_score(stats, sb):
```

```
"""Verifica se há uma nova pontuação máxima."""
```

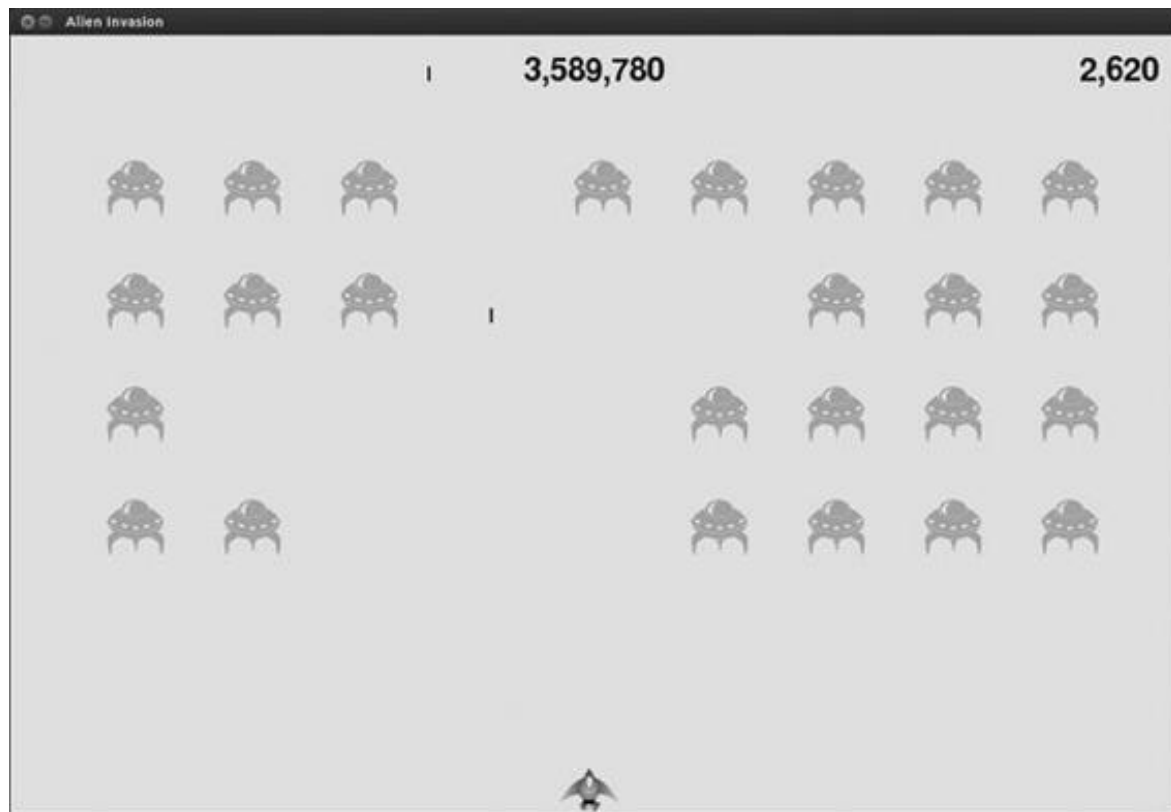

u if stats.score > stats.high_score: stats.high_score = stats.score
sb.prep_high_score() A função `check_high_score()` aceita dois
parâmetros: `stats` e `sb`. Ela usa `stats` para verificar a pontuação atual
e a pontuação máxima, e precisa de `sb` para modificar a imagem da
pontuação máxima quando for necessário. Em `u` verificamos a
pontuação atual em relação à pontuação máxima. Se a pontuação
atual for maior, atualizamos o valor de `high_score` e chamamos
`prep_high_score()` para atualizar a imagem da pontuação máxima.

Devemos chamar `check_high_score()` sempre que um alienígena for
atingido,

depois

de

atualizar

a

pontuação

em

```
check_bullet_alien_collisions():
```

```
game_functions.py
```

```
def
```

```
check_bullet_alien_collisions(ai_settings, screen, stats, sb, ship,
aliens, bullets): --trecho omitido--
```

```
if collisions: for aliens in collisions.values(): stats.score +=
```

```
ai_settings.alien_points * len(aliens) sb.prep_score()
check_high_score(stats, sb) --trecho omitido--
```

Chamamos `check_high_score()` quando o dicionário `collisions` estiver presente, e fazemos isso depois de atualizar a pontuação referente a todos os alienígenas atingidos.

Na primeira vez que você jogar a Invasão Alienígena, sua pontuação será a pontuação máxima, portanto ela será exibida como a pontuação atual e a pontuação máxima. Contudo, ao iniciar um segundo jogo, a pontuação máxima deverá aparecer no meio e a sua pontuação atual, à direita, como mostra a Figura 14.4.

Figura 14.4 – A pontuação máxima é exibida na parte superior central da tela.

356

Exibindo o nível

Para exibir o nível do jogador em um jogo, precisamos antes de um atributo em `GameStats` que represente o nível atual. Para reiniciar o nível no começo de cada novo jogo, inicialize-o em `reset_stats()`:

game_stats.py def reset_stats(self): """Inicializa os dados estatísticos que podem mudar durante o jogo."""

self.ships_left = self.ai_settings.ship_limit self.score = 0

self.level = 1

Para fazer Scoreboard exibir o nível atual (logo abaixo da pontuação), chamamos um novo método, prep_level(), em __init__():
scoreboard.py def __init__(self, ai_settings, screen, stats): --trecho omitido--

Prepara as imagens das pontuações iniciais self.prep_score()
self.prep_high_score() self.prep_level() Eis o método prep_level():
scoreboard.py def prep_level(self): """Transforma o nível em uma imagem renderizada."""

u self.level_image = self.font.render(str(self.stats.level), True,
self.text_color, self.ai_settings.bg_color)

Posiciona o nível abaixo da pontuação self.level_rect =

self.level_image.get_rect() v self.level_rect.right =

self.score_rect.right w self.level_rect.top = self.score_rect.bottom +

10

O método prep_level() cria uma imagem a partir do valor armazenado em stats.level u e define o atributo right da imagem para que seja igual ao atributo right da pontuação v. Então o atributo top é definido a 10

pixels abaixo da parte inferior da imagem da pontuação de modo a deixar um espaço entre a pontuação e o nível w.

Também devemos atualizar show_score(): scoreboard.py def show_score(self): """Desenha as pontuações e o nível na tela."""

```
self.screen.blit(self.score_image, self.score_rect)
self.screen.blit(self.high_score_image, self.high_score_rect)
self.screen.blit(self.level_image, self.level_rect)

```

Esse código adiciona uma linha para desenhar a imagem do nível do jogo na tela.

Incrementaremos stats.level e atualizaremos a imagem do nível em `check_bullet_alien_collisions()`:

game_functions.py

```
def
```

```
check_bullet_alien_collisions(ai_settings, screen, stats, sb, ship,
aliens, bullets): --trecho omitido--
```

```
357
```

```
if len(aliens) == 0: # Se a frota toda for destruída, inicia um novo nível
bullets.empty() ai_settings.increase_speed()
```

```
# Aumenta o nível u stats.level += 1
```

```
v sb.prep_level()
```

```
create_fleet(ai_settings, screen, ship, aliens)

```

Se uma frota for destruída, incrementamos o valor de stats.level u e chamamos `prep_level()` para garantir que o novo nível seja exibido corretamente v.

Para garantir que as imagens da pontuação e do nível sejam atualizadas de forma apropriada no início de um novo jogo, dispare uma reinicialização quando o botão Play for clicado:

```
game_functions.py def check_play_button(ai_settings, screen, stats,
sb, play_button, ship, aliens, bullets, mouse_x, mouse_y): """Inicia
um novo jogo quando o jogador clicar em Play."""
```

```
button_clicked = play_button.rect.collidepoint(mouse_x, mouse_y) if
button_clicked and not stats.game_active: --trecho omitido--
```

```
# Reinicia os dados estatísticos do jogo stats.reset_stats()
stats.game_active = True
```

```
# Reinicia as imagens do painel de pontuação u sb.prep_score()
sb.prep_high_score() sb.prep_level()
```

```
# Esvazia a lista de alienígenas e de projéteis aliens.empty()
bullets.empty()
```

--trecho omitido--

A definição de `check_play_button()` precisa do objeto `sb`. Para reiniciar as imagens

do

painel

de

pontuação,

chamamos

`prep_score()`,

`prep_high_score()` e `prep_level()` depois de reiniciar as configurações relevantes do jogo u.

Agora passe o parâmetro `sb` recebido por `check_events()` a `check_play_button()` para que ele tenha acesso ao objeto que representa o painel de pontuações: `game_functions.py`

```
def check_events(ai_settings, screen, stats, sb, play_button, ship, aliens, bullets): """Responde a eventos de pressionamento de teclas e de mouse."""
```


```
for event in pygame.event.get(): if event.type == pygame.QUIT: --
```

trecho omitido--


```
elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN: mouse_x, mouse_y =
```

`pygame.mouse.get_pos()` u `check_play_button(ai_settings, screen, stats, sb, play_button, ship, aliens, bullets, mouse_x, mouse_y)` A definição de `check_events()` precisa receber `sb` como parâmetro para que a chamada a `check_play_button()` possa incluí-lo como argumento u.

358

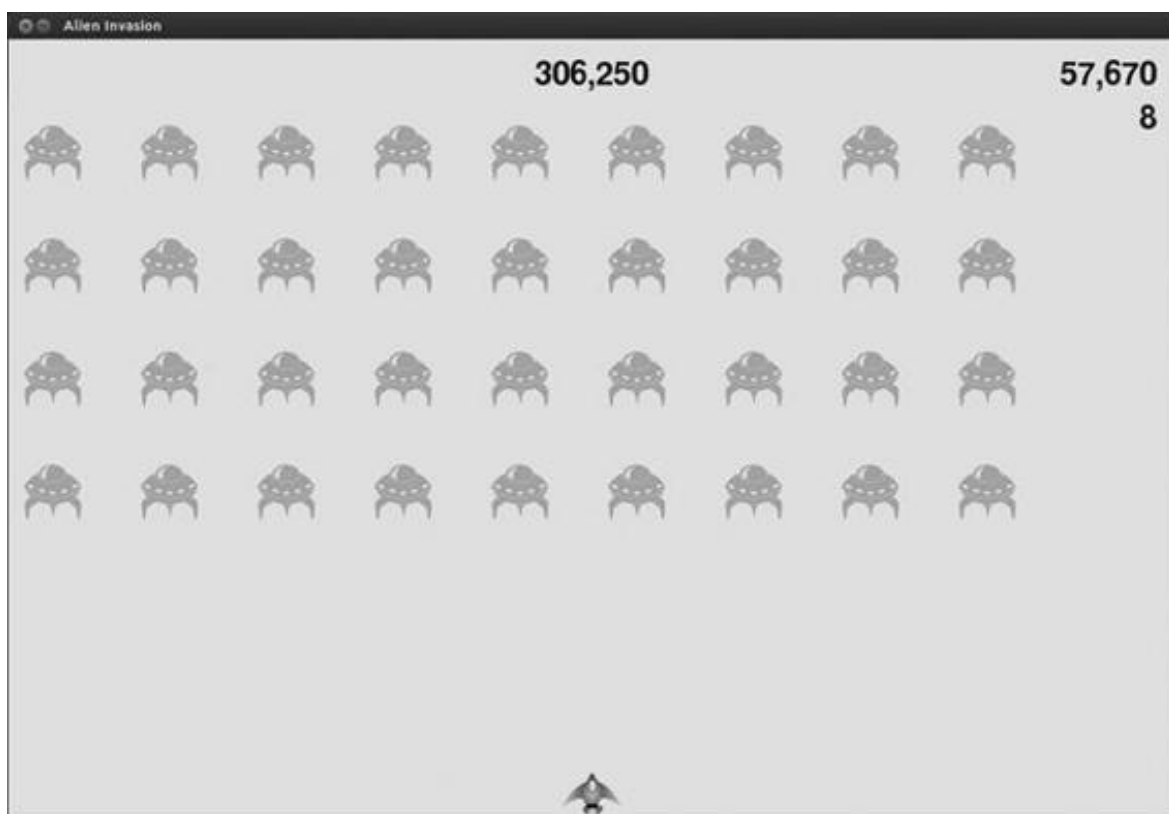

Por fim, atualize a chamada a `check_events()` em `alien_invasion.py` para que `sb` também seja passado como argumento:

```
alien_invasion.py #
```

Inicia o laço principal do jogo `while True:` `gf.check_events(ai_settings, screen, stats, sb, play_button, ship, aliens, bullets)` --trecho omitido--

Agora você pode ver quantos níveis foram concluídos, como mostra a Figura 14.5.

NOTA Em alguns jogos clássicos, as pontuações têm rótulos, como Score (Pontuação), High Score (Pontuação máxima) e Level (Nível). Omitimos esses rótulos porque o significado de cada número se torna evidente depois que você usar o jogo. Para incluir esses rótulos, adicione-os às strings de pontuação, imediatamente antes das chamadas a `font.render()` em `Scoreboard`.

Figura 14.5 – O nível atual é informado logo abaixo da pontuação.

Exibindo o número de espaçonaves

Por fim, vamos exibir o número de espaçonaves que restam ao jogador, mas desta vez vamos usar uma imagem. Para isso, desenharemos espaçonaves no canto superior esquerdo da tela para representar quantas espaçonaves ainda restam, como em muitos jogos clássicos de arcade.

Em primeiro lugar, precisamos fazer `Ship` herdar de `Sprite` para que possamos criar um grupo de espaçonaves:

```
ship.py import pygame
from pygame.sprite import Sprite
```

359

```
u class Ship(Sprite):
```

```
def __init__(self, ai_settings, screen): """Inicializa a espaçonave e
define sua posição inicial."""
```

```
v super(Ship, self).__init__() --trecho omitido--
```

Nesse código, importamos `Sprite`, garantimos que `Ship` herde dessa classe `u` e chamamos `super()` no início de `__init__()` `v`.

Em seguida, devemos modificar `Scoreboard` a fim de criar um grupo de espaçonaves que possa ser exibido. Eis as instruções `import` e o método `__init__()`:

```
scoreboard.py import pygame.font
from pygame.sprite import Group
```

```
from ship import Ship
```

```
class Scoreboard(): """Uma classe para mostrar informações sobre pontuação."""
```

```
def __init__(self, ai_settings, screen, stats): --trecho omitido--
```

```
self.prep_level() self.prep_ships() --trecho omitido--
```

Como estamos criando um grupo de espaçonaves, importamos as classes Group e Ship. Chamamos prep_ships() após a chamada a prep_level().

Eis o código de prep_ships(): scoreboard.py def prep_ships(self):

```
"""Mostra quantas espaçonaves restam."""
```

```
u    self.ships    =    Group()    v    for    ship_number    in  
range(self.stats.ships_left): ship = Ship(self.ai_settings, self.screen) w  
ship.rect.x = 10 +
```

```
ship_number * ship.rect.width x ship.rect.y = 10
```

y self.ships.add(ship) O método prep_ships() cria um grupo vazio, self.ships, para armazenar as instâncias das espaçonaves u. Para preencher esse grupo, um laço percorre todas as espaçonaves que restam ao jogador v.

Nesse laço, criamos uma nova espaçonave e definimos o valor da coordenada x de cada espaçonave para que elas apareçam uma ao lado da outra, com uma margem de 10 pixels do lado esquerdo do grupo de espaçonaves w. Definimos o valor da coordenada y com 10 pixels abaixo da parte superior da tela para que as espaçonaves estejam alinhadas com a imagem da pontuação x. Por fim, adicionamos cada nova espaçonave ao grupo ships y.

Agora precisamos desenhar as espaçonaves na tela: scoreboard.py def show_score(self): --trecho omitido--

`self.screen.blit(self.level_image, self.level_rect) # Desenha as espaçonaves`
`self.ships.draw(self.screen)` Para exibir as espaçonaves na tela, chamamos `draw()` no grupo, e o Pygame desenhará cada espaçonave.

Para mostrar quantas espaçonaves um jogador tem no início, chamamos `prep_ships()` quando um novo jogo começa. Fazemos isso em `check_play_button()` no arquivo `game_functions.py`:

```
def check_play_button(ai_settings, screen, stats, sb, play_button, ship, aliens, bullets, mouse_x, mouse_y):  
    """Inicia um novo jogo quando o jogador clicar em Play."""  
    button_clicked = play_button.rect.collidepoint(mouse_x, mouse_y)  
    if button_clicked and not stats.game_active: --trecho omitido--  
  
    # Reinicia as imagens do painel de pontuação  
    sb.prep_score() sb.prep_high_score() sb.prep_level() sb.prep_ships() --trecho omitido--
```

Também chamamos `prep_ships()` quando uma espaçonave é atingida para atualizar a apresentação das imagens das espaçonaves quando o jogador

perder

uma

delas:

game_functions.py

u

def

update_aliens(ai_settings, screen, stats, sb, ship, aliens, bullets): --

trecho omitido--

Verifica se houve colisões entre alienígenas e a espaçonave if
pygame.sprite.spritecollideany(ship, aliens): v ship_hit(ai_settings,
screen, stats, sb, ship, aliens, bullets)

Verifica se há algum alienígena que atingiu a parte inferior da tela
w check_aliens_bottom(ai_settings, screen, stats, sb, ship, aliens,
bullets)

x def ship_hit(ai_settings, screen, stats, sb, ship, aliens, bullets):

"""Responde ao fato de a espaçonave ter sido atingida por um
alienígena."""

if stats.ships_left > 0: # Decrementa ships_left stats.ships_left -= 1

Atualiza o painel de pontuações y sb.prep_ships()

Esvazia a lista de alienígenas e de projéteis --trecho omitido--

Inicialmente adicionamos o parâmetro sb à definição de
update_aliens() u. Então passamos sb para ship_hit() v e para
check_aliens_bottom() para que cada um deles tenha acesso ao
objeto que representa o painel de pontuações w.

Em seguida atualizamos a definição de ship_hit() para que inclua sb
x.

Chamamos prep_ships() depois de decrementar o valor de ships_left
y para que o número correto de espaçonaves seja exibido sempre

que uma delas for destruída.

Há uma chamada a `ship_hit()` em `check.aliens_bottom()`, portanto 361



atualize

essa

função

também:

`game_functions.py`

`def`

`check.aliens_bottom(ai_settings, screen, stats, sb, ship, aliens, bullets):`

""""Verifica se algum alienígena alcançou a parte inferior da tela.""""

```
screen_rect = screen.get_rect() for alien in aliens.sprites(): if
alien.rect.bottom >= screen_rect.bottom: # Trata esse caso do
mesmo modo que é feito quando uma espaçonave é atingida
ship_hit(ai_settings, screen, stats, sb, ship, aliens, bullets) break
Agora check.aliens.bottom() aceita sb como parâmetro, e
acrescentamos um argumento sb na chamada a ship_hit().
```

Por fim, passe sb na chamada a update.aliens() em alien_invasion.py: alien_invasion.py # Inicia o laço principal do jogo while True: --

trecho omitido--

```
if stats.game_active: ship.update() gf.update_bullets(ai_settings,
screen, stats, sb, ship, aliens, bullets) gf.update.aliens(ai_settings,
screen, stats, sb, ship, aliens, bullets) --trecho omitido--
```

A Figura 14.6 mostra o sistema de pontuação completo, com as espaçonaves restantes exibidas na parte superior esquerda da tela.

Figura 14.6 – O sistema de pontuação completo da Invasão Alienígena.

FAÇA VOCÊ MESMO

14.4 – A pontuação máxima de todos os tempos: A pontuação máxima é reiniciada sempre que um jogador fecha e reinicia a Invasão Alienígena.

Corrija isso gravando a pontuação máxima em um arquivo antes de chamar sys.exit() e lendo-a quando inicializar seu valor em GameStats.

14.5 – Refatoração: Procure funções e métodos que executem mais de uma 362

tarefa e refatore-os para manter o seu código organizado e eficiente. Por exemplo, passe uma parte do código de `check_bullet_alien_collisions()`, que inicia um novo nível quando a frota de alienígenas é destruída, para uma função chamada `start_new_level()`. Além disso, transfira as quatro chamadas de método separadas no método `__init__()` em `Scoreboard` para um método chamado `prep_images()` para deixar `__init__()` mais conciso. O método `prep_images()` também poderá ajudar `check_play_button()` ou `start_game()` se você já tiver refatorado `check_play_button()`.

NOTA: Antes de tentar refatorar o projeto, consulte o Apêndice D para aprender a restaurá-lo a um estado funcional caso você introduza bugs na refatoração.

14.6 – Expandindo a Invasão Alienígena: Pense em um modo de expandir a Invasão Alienígena. Por exemplo, você poderia programar os alienígenas para atirar na espaçonave ou acrescentar escudos para a sua espaçonave se esconder atrás deles e que possam ser destruídos por projéteis de qualquer um dos lados. Você também pode usar um recurso como o módulo `pygame.mixer` para acrescentar efeitos sonoros como sons de explosões e de tiros.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a criar um botão Play para iniciar um novo jogo e a detectar eventos de movimento do mouse, além de ocultar o cursor em jogos ativos. Você pode usar o que aprendeu para criar outros botões em seus jogos, por exemplo, um botão Help (Ajuda) para exibir instruções sobre como jogar. Também aprendemos a modificar a velocidade de um jogo à medida que ele progredir, vimos como implementar um sistema progressivo de pontuação e como exibir informações de forma textual e não textual.

363

PROJETO 2

VISUALIZAÇÃO DE DADOS

364



15

Gerando dados

365

A visualização de dados envolve a exploração de dados por meio de representações visuais. Ela está intimamente relacionada ao data mining (mineração de dados), que usa código para explorar padrões e conexões em um conjunto de dados. Um conjunto de dados pode ser apenas uma pequena lista de números que caiba em uma linha de código ou podem ser muitos gigabytes de dados.

Criar belas representações de dados vai muito além de gerar imagens bonitas. Quando você tem uma representação simples e visualmente atraente de um conjunto de dados, seu significado se torna evidente a quem os vê. As pessoas perceberão padrões e significados em seus conjuntos de dados, que elas nem sequer sabiam que existiam.

Felizmente não é preciso ter um supercomputador para visualizar dados complexos. Com a eficiência de Python, você poderá rapidamente explorar conjuntos de dados compostos de milhões de pontos individuais usando um notebook. Os pontos de dados não precisam ser números. Com o básico que você aprendeu na primeira

parte deste livro, também será possível analisar dados não numéricos.

As pessoas usam Python para tarefas que trabalham intensamente com dados, como genética, pesquisas sobre o clima, análises políticas e econômicas e muito mais. Os cientistas de dados escreveram um conjunto impressionante de ferramentas para visualização e análise em Python, muitas das quais estão disponíveis a você também. Uma das ferramentas mais populares é o matplotlib, que é uma biblioteca matemática para construção de gráficos. Usaremos o matplotlib para a criação de gráficos simples, como gráficos lineares e de dispersão.

Depois disso, criaremos um conjunto de dados mais interessante baseado no conceito de passeio aleatório (random walk) – uma visualização gerada a partir de uma série de decisões aleatórias.

Também usaremos um pacote chamado Pygal, cujo enfoque está na criação de visualizações que funcionem bem em dispositivos digitais.

Você pode usar o Pygal para enfatizar e redimensionar elementos à

366

medida que o usuário interagir com a sua visualização, e poderá redimensionar facilmente toda a representação para que ela caiba em um minúsculo smartwatch ou em um monitor gigante. Usaremos o Pygal para explorar o que acontece se você lançar dados de várias maneiras.

Instalando o matplotlib

Em primeiro lugar, você precisará instalar o matplotlib que usaremos para o nosso conjunto inicial de visualizações. Se você ainda não usou o pip, consulte a seção “Instalando pacotes Python com o pip”.

No Linux

Se você usa a versão de Python que veio com o seu sistema, poderá usar o gerenciador de pacotes que o acompanha para instalar o

matplotlib utilizando apenas uma linha: `$ sudo apt-get install python3-matplotlib` Se usar Python 2.7, utilize esta linha: `$ sudo apt-get install python-matplotlib` Se você instalou uma versão mais recente de Python, será necessário instalar algumas bibliotecas das quais o matplotlib depende: `$ sudo apt-get install python3.5-dev python3.5-tk tk-dev $ sudo apt-get install libfreetype6-dev g++`

Então use o pip para instalar o matplotlib: `$ pip install --user matplotlib`

No OS X

A Apple inclui o matplotlib em sua instalação-padrão de Python. Para verificar se ele está instalado em seu sistema, abra uma sessão de terminal e experimente executar `import matplotlib`. Se o matplotlib não estiver em seu sistema ainda e você usou o Homebrew para instalar Python, instale-o assim: `$ pip install --user matplotlib` **NOTA** Talvez você precise usar pip3 em vez de pip ao instalar os pacotes.

Além disso, se esse comando não funcionar, talvez seja necessário remover a flag `--user`.

No Windows

No Windows você precisará instalar o Visual Studio antes. Acesse [367](#)

<https://dev.windows.com/>, clique em Downloads e procure o Visual Studio Community, que é um conjunto gratuito de ferramentas de desenvolvedor para Windows. Faça o download do instalador e o execute.

A seguir você precisará de um instalador para o matplotlib. Acesse <https://pypi.python.org/pypi/matplotlib/> e procure um arquivo wheel (um arquivo que termina com `.whl`) que corresponda à versão de Python que você usa. Por exemplo, se você utiliza uma versão de Python 3.5 para 32

bits, será necessário fazer o download de matplotlib-1.4.3-cp35-none-win32.whl.

NOTA Se você não vir um arquivo que corresponda à sua versão de Python instalada,

veja

o

que

está

disponível

em

<http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#matplotlib>. Esse site tende a disponibilizar instaladores um pouco antes do site oficial do matplotlib.

Copie o arquivo .whl para a sua pasta de projeto, abra uma janela de comandos e navegue até essa pasta. Então use o pip para instalar o matplotlib: > cd python_work python_work> python -m pip install

--user matplotlib-1.4.3-cp35-none-win32.whl

Testando o matplotlib

Depois de ter instalado os pacotes necessários, teste sua instalação iniciando uma sessão de terminal com o comando python ou python3 e importando o matplotlib: \$ python3

```
>>> import matplotlib >>>
```


Se não houver nenhuma mensagem de erro, é sinal de que o matplotlib foi instalado em seu sistema e você poderá prosseguir para a próxima seção.

NOTA Se tiver problemas com a sua instalação, consulte o Apêndice C. Se tudo o mais falhar, peça ajuda. É bem provável que seu problema seja algo que um programador Python experiente poderá resolver rapidamente depois que você lhe der algumas informações.

A galeria do matplotlib

Para ver os tipos de visualizações que podem ser criadas com o matplotlib, acesse a galeria de amostras em <http://matplotlib.org/>. Ao clicar em uma visualização da galeria, você poderá ver o código usado para gerar o gráfico.

368

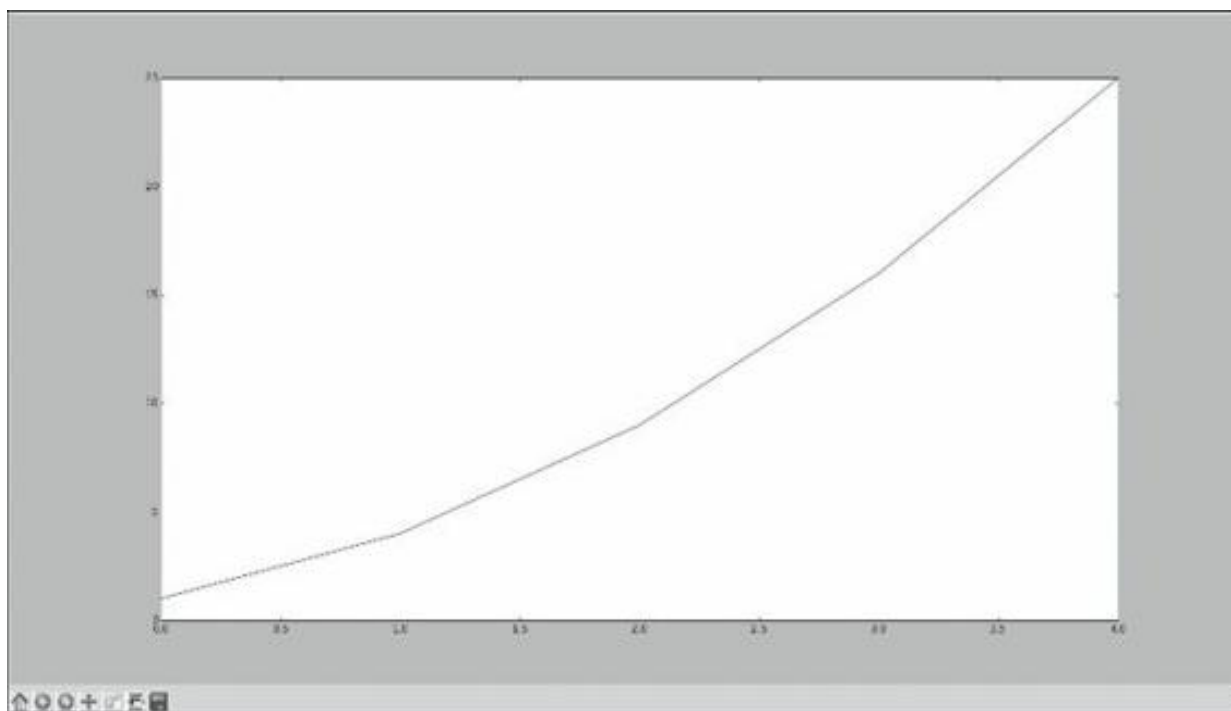

Gerando um gráfico linear simples

Vamos gerar um gráfico linear simples usando o matplotlib e então personalizá-lo a fim de criar uma visualização mais informativa de nossos dados. Usaremos a sequência 1, 4, 9, 16, 25 de números elevados ao quadrado como dados para o gráfico.

Basta fornecer os números ao matplotlib como mostramos a seguir e ele fará o resto: `mpl_squares.py` `import matplotlib.pyplot as plt`
`squares = [1, 4, 9, 16, 25]`

```
plt.plot(squares)
```

```
plt.show()
```


Inicialmente importamos pyplot usando o alias `plt` para que não seja necessário digitar `pyplot` repetidamente. (Você verá essa convenção com frequência em exemplos online, portanto faremos o mesmo aqui.) O

módulo `pyplot` contém várias funções que ajudam a gerar gráficos e plotagens.

Criamos uma lista para armazenar os quadrados e então a passamos para a função `plot()`, que tentará plotar os números de forma significativa. `plt.show()` abre o visualizador do matplotlib e exibe o gráfico, conforme mostrado na Figura 15.1. O visualizador permite fazer zoom e navegar pelo gráfico; se você clicar no ícone do disco, poderá salvar a imagem de qualquer gráfico que quiser.

Figura 15.1 – Um dos gráficos mais simples que você pode criar no matplotlib.

Alterando o tipo do rótulo e a espessura do gráfico 369

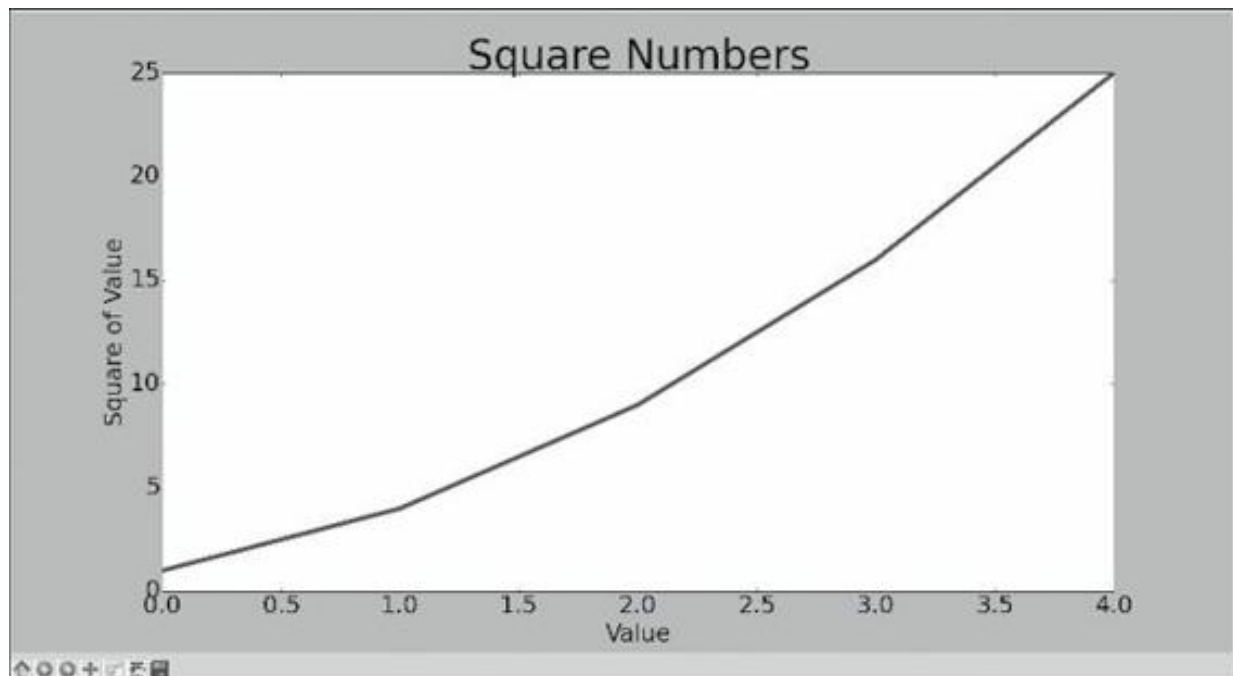

Embora o gráfico exibido na Figura 15.1 mostre que os números estão aumentando, o tipo de letra do rótulo é pequeno demais e a linha é muito fina. Felizmente o matplotlib permite ajustar todos os recursos de uma visualização.

Usaremos algumas das personalizações disponíveis para melhorar a legibilidade desse gráfico, como vemos a seguir: `mpl_squares.py`

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
squares = [1, 4, 9, 16, 25]
```

```
u plt.plot(squares, linewidth=5)
```

```
# Define o título do gráfico e nomeia os eixos v plt.title("Square  
Numbers",    fontsize=24)  w  plt.xlabel("Value",    fontsize=14)  
plt.ylabel("Square of Value", fontsize=14)
```

```
# Define o tamanho dos rótulos das marcações x
```

```
plt.tick_params(axis='both', labelsizes=14)
```

```
plt.show()
```

O parâmetro `linewidth` em `u` controla a espessura da linha gerada por `plot()`. A função `title()` em `v` define um título para o gráfico.

Os parâmetros `fontsize`, que aparecem repetidamente pelo código, controlam o tamanho do texto no gráfico.


As funções `xlabel()` e `ylabel()` permitem definir um título para cada um dos eixos `w`, e a função `tick_params()` estiliza as marcações nos eixos `x`.

Os argumentos mostrados aqui afetam as marcações tanto no eixo `x` quanto no eixo `y` (`axes='both'`) e definem o tamanho da fonte dos rótulos das marcações com 14 (`labelsize=14`).

Como podemos ver na Figura 15.2, o gráfico resultante é muito mais fácil de ler. O tipo de letra dos rótulos é maior e a linha do gráfico é mais espessa.

Figura 15.2 – O gráfico é muito mais fácil de ler agora.

370

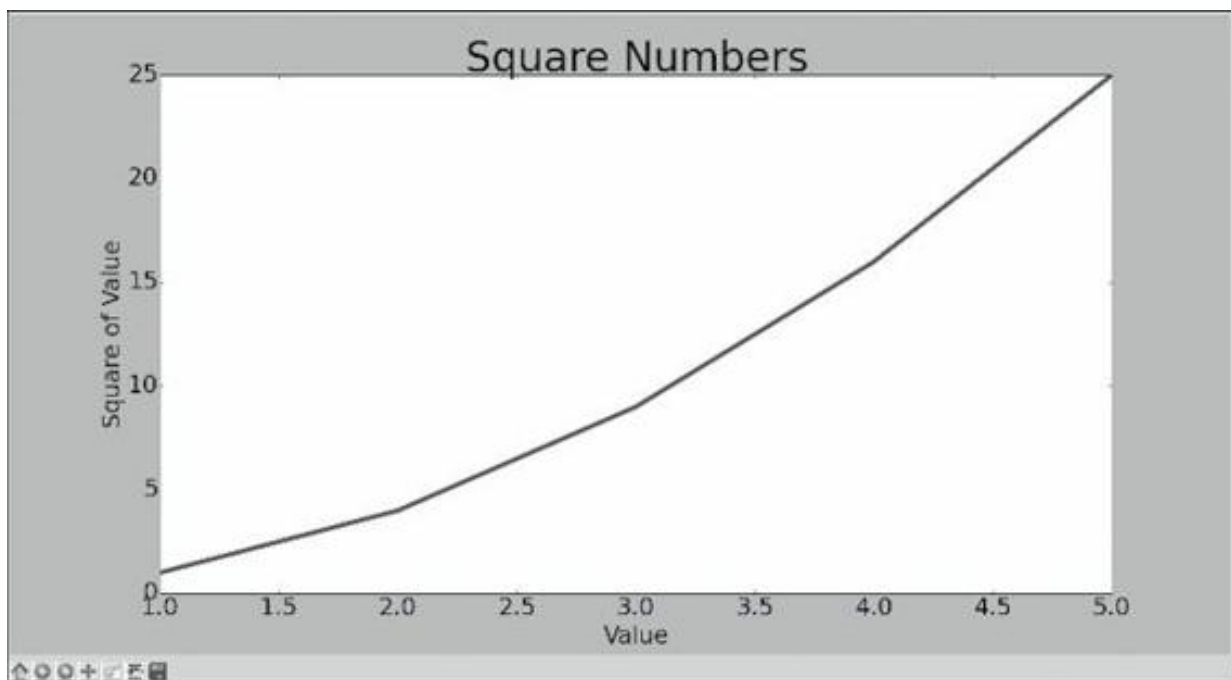

Corrigindo o gráfico

Agora que podemos ler o gráfico mais facilmente, vemos que os dados não estão plotados corretamente. Observe no final do gráfico

que o quadrado de 4.0 é mostrado como 25! Vamos corrigir isso.

Quando fornecemos uma sequência de números a `plot()`, ele supõe que o primeiro ponto de dado corresponde a um valor de coordenada `x` igual a 0, mas nosso primeiro ponto corresponde a um valor de `x` igual a 1. Podemos sobrescrever o comportamento-padrão fornecendo a `plot()` os valores tanto de entrada quanto de saída usados para calcular os quadrados: `mpl_squares.py`

```
import matplotlib.pyplot as plt
input_values = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
squares = [1, 4, 9, 16, 25]
```


```
plt.plot(input_values, squares, linewidth=5)
```

```
# Define o título do gráfico e nomeia os eixos --trecho omitido--
```

Agora `plot()` colocará os dados corretamente no gráfico, pois fornecemos tanto os valores de entrada quanto os valores de saída, de modo que ele não precisou pressupor de que modo os números de saída foram gerados. O gráfico resultante, mostrado na Figura 15.3, está correto.

Figura 15.3 – Os dados agora foram plotados corretamente.

Podemos especificar vários argumentos ao usar `plot()` e utilizar diversas funções para personalizar seus gráficos. Continuaremos a explorar essas funções de personalização à medida que trabalharmos com conjuntos de dados mais interessantes ao longo deste capítulo.

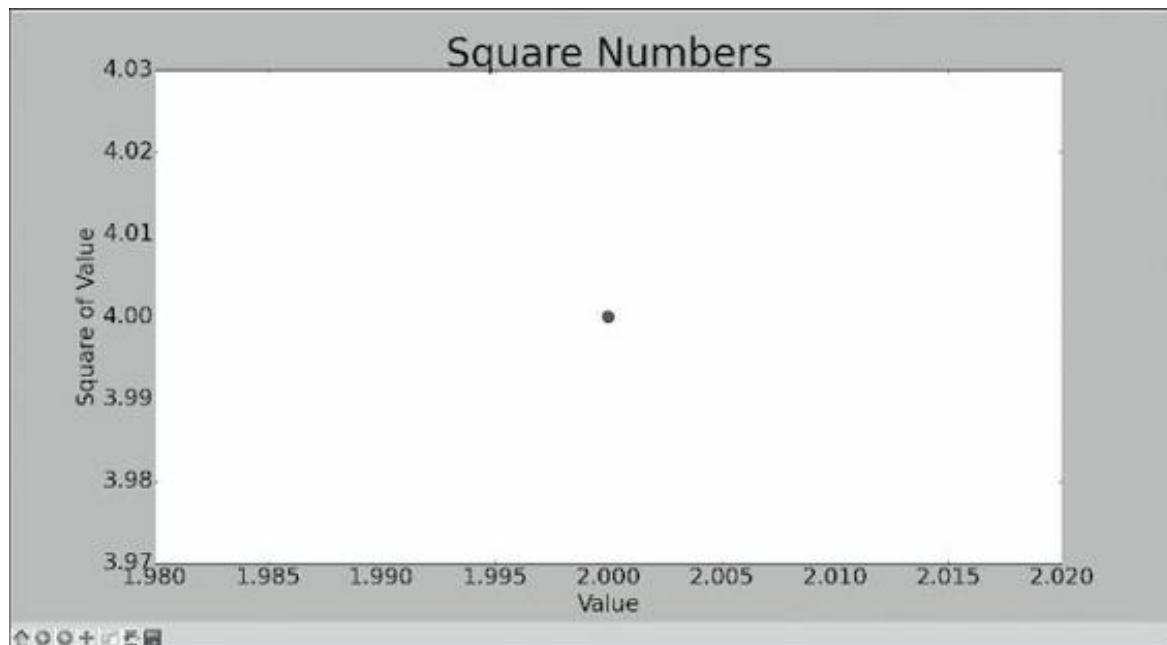

Plotando e estilizando pontos individuais com `scatter()` Às vezes é conveniente ser capaz de plotar e estilizar pontos individuais de acordo com determinadas características. Por exemplo, você pode plotar valores menores com uma cor e valores maiores com outra cor.

Você também poderia plotar um conjunto grande de dados com um grupo de opções de estilização e então enfatizar pontos individuais refazendo a plotagem desses pontos com opções diferentes.

Para plotar um único ponto, utilize a função `scatter()`. Passe o único par (x, y) do ponto em que você estiver interessado para `scatter()`, e esse valor deverá ser plotado: `scatter_squares.py`

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
plt.scatter(2, 4)
```

```
plt.show()
```

Vamos estilizar a saída para deixá-la mais interessante. Adicionaremos um título, nomearemos os eixos e garantiremos que todo o texto seja grande o suficiente para ser lido: `import matplotlib.pyplot as plt` u `plt.scatter(2, 4, s=200)`


```
# Define o título do gráfico e nomeia os eixos plt.title("Square  
Numbers",      fontsize=24)      plt.xlabel("Value",      fontsize=14)  
plt.ylabel("Square of Value", fontsize=14)
```

```
# Define o tamanho dos rótulos das marcações  
plt.tick_params(axis='both', which='major', labelsize=14)
```

plt.show() Em u chamamos scatter() e usamos o argumento s para definir o tamanho dos pontos usados para desenhar o gráfico. Ao executar scatter_squares.py agora, você deverá ver um único ponto no meio do gráfico, como mostra a Figura 15.4.

Figura 15.4 – Plotando um único ponto.

372

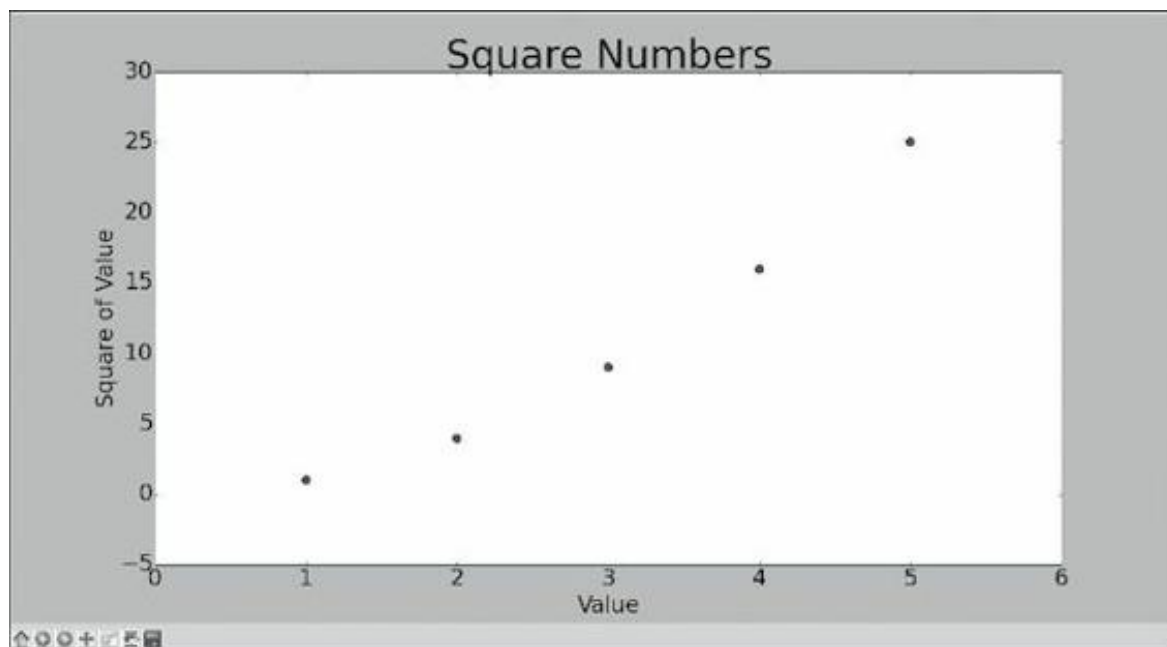

Plotando uma série de pontos com scatter()

Para plotar uma série de pontos, podemos passar listas separadas de valores para x e y para scatter(), assim: scatter_squares.py import matplotlib.pyplot as plt

```
x_values = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
y_values = [1, 4, 9, 16, 25]
```

```
plt.scatter(x_values, y_values, s=100)
```

```
# Define o título do gráfico e nomeia os eixos --trecho omitido--
```

A lista `x_values` contém os números que serão elevados ao quadrado e `y_values` contém o quadrado de cada número. Quando essas listas são passadas para `scatter()`, o `matplotlib` lê um valor de cada lista à medida que plotar cada ponto. Os pontos a serem plotados são (1, 1), (2, 4), (3, 9), (4, 16) e (5, 25); o resultado pode ser visto na Figura 15.5.


Figura 15.5 – Um gráfico de dispersão com vários pontos.

Calculando dados automaticamente

Escrever nossas listas manualmente pode ser ineficiente, em especial quando temos muitos pontos. Em vez de passar nossos pontos por meio de uma lista, vamos usar um laço em Python para que os cálculos sejam feitos para nós. Eis a aparência do código com 1.000 pontos: `scatter_squares.py`

```
import matplotlib.pyplot as plt
x_values = list(range(1, 1001))
y_values = [x**2 for x in x_values]
```

```
plt.scatter(x_values, y_values, s=40)
```

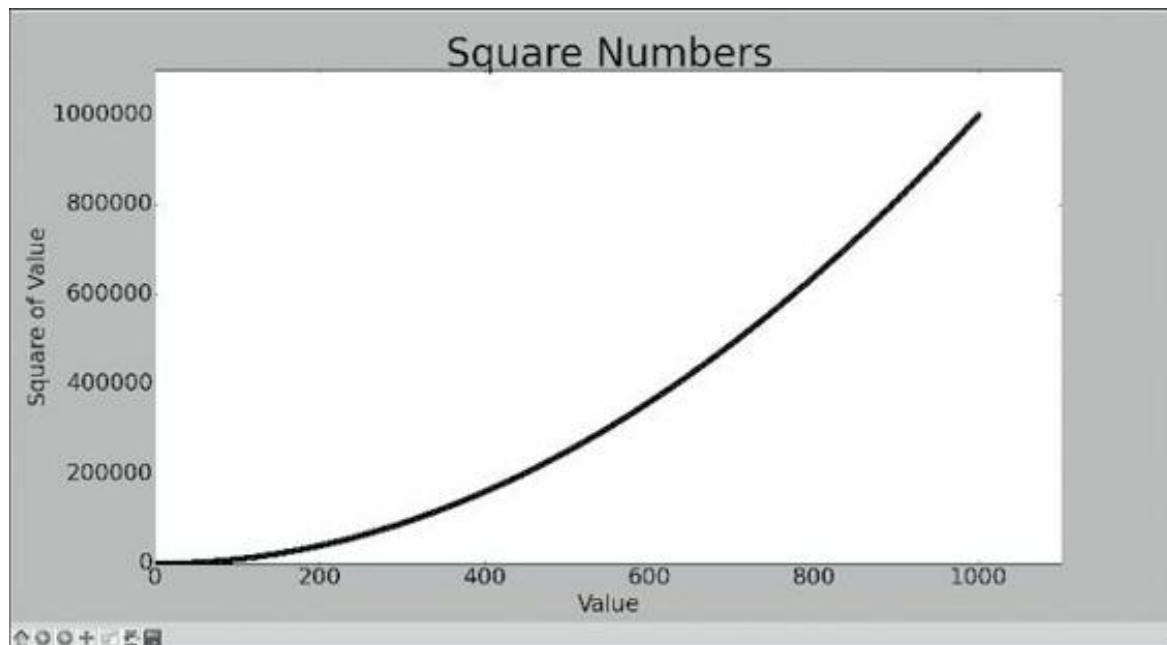

Define o título do gráfico e nomeia os eixos --trecho omitido--

Define o intervalo para cada eixo w `plt.axis([0, 1100, 0, 1100000])`
`plt.show()` Começamos com uma lista de valores de x contendo os números de 1 a 1.000 u. Em seguida, uma list comprehension gera os valores de y percorrendo os valores de x em um laço (for x in x_values), elevando cada número ao quadrado (x^2) e armazenando os resultados em y_values. Então passamos as listas de entrada e de saída para `scatter()` v.

Como esse é um conjunto bem grande de dados, usamos um tamanho menor de ponto e utilizamos a função `axis()` para especificar o intervalo de cada eixo w. A função `axis()` exige quatro valores: os valores mínimo e máximo para o eixo x e para o eixo y. Nesse caso, o eixo x varia de 0 a 1.100, e o eixo y, de 0 a 1.100.000. A Figura 15.6 mostra o resultado.

Figura 15.6 – Python é capaz de plotar 1.000 pontos tão facilmente quanto plota 5

pontos.

Removendo os contornos dos pontos de dados

O matplotlib permite colorir os pontos individualmente em um gráfico de dispersão. O padrão – pontos azuis com um contorno preto –

funciona bem para gráficos com poucos pontos. Porém, ao plotar vários pontos, os contornos pretos podem se misturar. Para remover os contornos dos pontos, passe o argumento `edgecolor='none'` quando chamar `scatter()`: `plt.scatter(x_values, y_values, edgecolor='none', s=40)` Execute `scatter_squares.py` usando essa chamada e você deverá ver apenas pontos azuis sólidos em seu gráfico.

374

Definindo cores personalizadas

Para mudar a cor dos pontos, passe `c` para `scatter()` com o nome de uma cor a ser usada, como vemos a seguir: `plt.scatter(x_values, y_values, c='red', edgecolor='none', s=40)` Você também pode definir cores personalizadas usando o modelo de cores RGB. Para definir uma cor, passe uma tupla para o argumento `c`, com três valores decimais (um valor para cada cor, isto é, para vermelho, verde e azul), utilizando valores entre 0 e 1. Por exemplo, a linha a seguir cria um gráfico com pontos azuis claros: `plt.scatter(x_values, y_values, c=(0, 0, 0.8), edgecolor='none', s=40)` Valores mais próximos de 0 geram cores escuras enquanto valores mais próximos de 1 produzem cores mais claras.

Usando um colormap

Um colormap é uma série de cores em um gradiente que varia de uma cor inicial até uma cor final. Os colormaps são usados em visualizações para enfatizar um padrão nos dados. Por exemplo, você pode deixar os valores menores com uma cor clara e os valores maiores com uma cor mais escura.

O módulo `pyplot` inclui um conjunto de colormaps embutidos. Para usar um desses colormaps, especifique de que modo o `pyplot` deve atribuir uma cor para cada ponto do conjunto de dados. Eis o modo

de atribuir uma cor a cada ponto de acordo com o seu valor de y:


```
scatter_squares.py import matplotlib.pyplot as plt x_values = list(range(1001)) y_values = [x**2 for x in x_values]
```

```
plt.scatter(x_values, y_values, c=y_values, cmap=plt.cm.Blues, edgecolor='none', s=40)
```

Define o título do gráfico e nomeia os eixos --trecho omitido--

Passamos a lista de valores de y para c e, em seguida, informamos ao pyplot qual é o colormap a ser usado por meio do argumento cmap. Esse código pinta os pontos com valores menores de y com azul claro e os pontos com valores maiores de y com azul escuro. O gráfico resultante pode ser visto na Figura 15.7.

NOTA Você pode ver todos os colormaps disponíveis em pyplot em <http://matplotlib.org/>; acesse Examples (Exemplos), faça rolagens para baixo 375

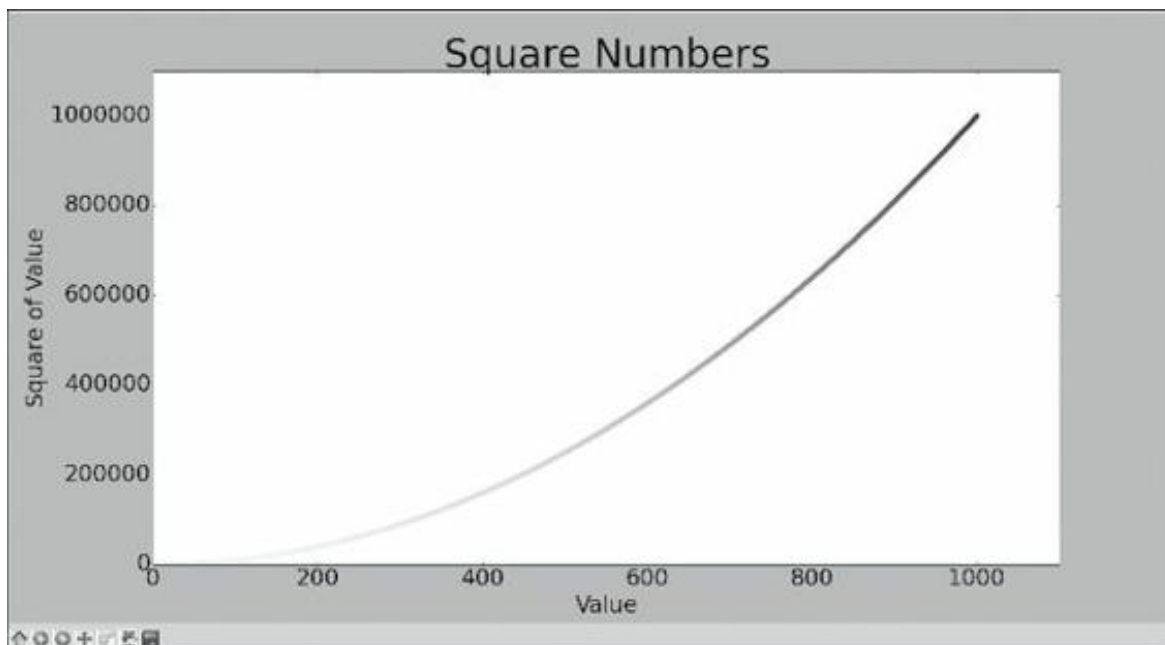

até Color Examples (Exemplos de cores) e clique em colormaps_reference.

Figura 15.7 – Um gráfico que usa o colormap Blues.

Salvando seus gráficos automaticamente

Se quiser que seu programa salve automaticamente o gráfico em um arquivo, você poderá substituir a chamada a `plt.show()` por uma chamada

a

```
plt.savefig():
```

```
plt.savefig('squares_plot.png',
```

```
bbox_inches='tight')
```

 O primeiro argumento é o nome de um arquivo para a imagem do gráfico, que será salvo no mesmo diretório que `scatter_squares.py`. O segundo argumento remove espaços em branco extras do gráfico. Se quiser ter espaços em branco extras ao redor do gráfico, você poderá omitir esse argumento.

FAÇA VOCÊ MESMO

15.1 – Cubos: Um número elevado à terceira potência é chamado de cubo.

Faça a plotagem dos cinco primeiros números elevados ao cubo e, em seguida, dos primeiros 5.000 números elevados ao cubo.

15.2 – Cubos coloridos: Aplique um `colormap` ao seu gráfico de cubos.

Passeios aleatórios

Nesta seção usaremos Python para gerar dados a partir de um passeio aleatório e então usaremos o `matplotlib` para criar uma representação visualmente atraente dos dados gerados. Um passeio aleatório (random walk) é um caminho que não tem uma direção clara; ele é determinado por uma série de decisões aleatórias, em que cada uma é deixada totalmente ao acaso. Você pode imaginar um passeio aleatório como o 376

caminho que uma formiga faria se tivesse enlouquecido e desse cada passo em uma direção aleatória.

Passeios aleatórios têm aplicações práticas na natureza, em física, biologia, química e economia. Por exemplo, um grão de pólen flutuando sobre uma gota d'água se move pela superfície porque é constantemente empurrada pelas moléculas de água. O movimento molecular em uma gota d'água é aleatório, portanto o caminho traçado por um grão de pólen na superfície é um passeio aleatório. O código que estamos prestes a escrever modela muitas situações do mundo real.

Criando a classe RandomWalk()

Para implementar um passeio aleatório, criaremos uma classe RandomWalk, que tomará decisões aleatórias sobre a direção que o passeio deve seguir. A classe precisa de três atributos: uma variável para armazenar o número de pontos do passeio e duas listas para armazenar os valores das coordenadas x e y de cada ponto do passeio.

Usaremos apenas dois métodos na classe RandomWalk: o método `__init__()` e `fill_walk()`, que calculará os pontos do passeio. Vamos começar por `__init__()`, mostrado a seguir: `random_walk.py`

```
u from random import choice
```

```
class RandomWalk():  
    """Uma classe para gerar passeios aleatórios."""
```

```
    v def __init__(self, num_points=5000):  
        """Inicializa os atributos de um passeio."""
```

```
        self.num_points = num_points
```

```
        # Todos os passeios começam em (0, 0)  
        w self.x_values = [0]
```

```
        self.y_values = [0]
```

Para tomar decisões aleatórias, armazenaremos possíveis opções em uma lista e usaremos `choice()` para decidir qual opção utilizaremos sempre que uma decisão for tomada `u`. Então definimos o número default de pontos de um passeio para 5.000 – um valor alto o suficiente para gerar alguns padrões interessantes, mas convenientemente baixo para gerar passeios de modo rápido `v`. Em seguida, em `w`, criamos duas listas para armazenar os valores de `x` e de `y` e começamos cada passeio no ponto (0, 0).

377

Escolhendo as direções

Usaremos `fill_walk()`, como mostrado a seguir, para preencher nosso passeio com pontos e determinar a direção de cada passo. Adicione este método em `random_walk.py`: `random_walk.py` `def fill_walk(self):`

```
"""Calcula todos os pontos do passeio."""
```

```
# Continua dando passos até que o passeio alcance o tamanho desejado u while len(self.x_values) < self.num_points:
```

```
# Decide direção a ser seguida e distância a ser percorrida nessa direção v x_direction = choice([1, -1]) x_distance = choice([0, 1, 2, 3, 4]) w x_step = x_direction * x_distance
```

```
y_direction = choice([1, -1]) y_distance = choice([0, 1, 2, 3, 4]) x y_step = y_direction * y_distance
```

```
# Rejeita movimentos que não vão a lugar nenhum y if x_step == 0 and y_step == 0: continue
```

```
# Calcula os próximos valores de x e de y z next_x = self.x_values[-1]
```


```
+ x_step next_y = self.y_values[-1] + y_step
```

```
self.x_values.append(next_x) self.y_values.append(next_y) Em u criamos um laço que executa até o passeio ter sido preenchido com o número correto de pontos. A parte principal desse método diz a
```

Python como simular quatro decisões aleatórias: O passeio seguirá para a direita ou para a esquerda? Qual a distância a ser percorrida nessa direção? O

passeio seguirá para cima ou para baixo? Qual a distância a ser percorrida nessa direção?

Usamos `choice([1, -1])` para escolher um valor para `x_direction`, que devolve 1 para um movimento à direita ou -1 para a esquerda v. Em seguida, `choice([0, 1, 2, 3, 4])` diz a Python qual é a distância a ser percorrida nessa direção (`x_distance`) ao selecionar aleatoriamente um inteiro entre 0 e 4. (A inclusão de 0 nos permite dar passos ao longo do eixo y, além dos passos com movimentos ao longo dos dois eixos.) Em `w` e `x` determinamos o tamanho de cada passo nas direções x e y multiplicando a direção do movimento pela distância escolhida. Um resultado positivo para `x_step` nos move para a direita, um resultado negativo nos move para a esquerda e 0 nos move verticalmente. Um resultado positivo para `y_step` significa um movimento para cima, um valor negativo representa um movimento para baixo e 0 implica um movimento na horizontal. Se o valor tanto de `x_step` quanto de `y_step` forem 0, o passeio é interrompido, mas continuamos o laço para evitar isso y.

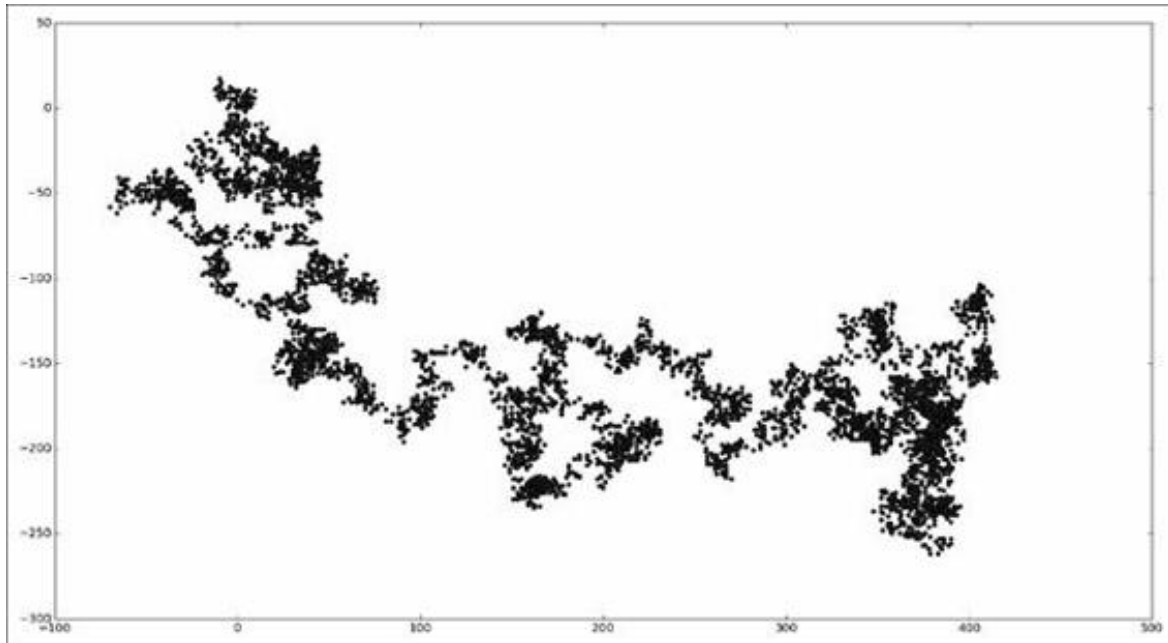

Para obter o próximo valor de x de nosso passeio, somamos o valor em x_step ao último valor armazenado em x_values e fazemos o mesmo para os valores de y . Depois que tivermos esses valores, eles são concatenados em x_values e em y_values .

Plotando o passeio aleatório

Eis o código para plotar todos os pontos do passeio: `rw_visual.py`
`import matplotlib.pyplot as plt`

`from random_walk import RandomWalk`

`# Cria um passeio aleatório e plota os pontos u`
`rw = RandomWalk()`
`rw.fill_walk()`

`v plt.scatter(rw.x_values, rw.y_values, s=15) plt.show()` Começamos importando `pyplot` e `RandomWalk`. Então criamos um passeio aleatório, armazenamos esse passeio em `rw` e garantimos que `fill_walk()` seja chamado. Em `v` passamos os valores de x e de y do passeio para `scatter()` e escolhemos um tamanho apropriado para o ponto. A Figura 15.8 mostra o gráfico resultante com 5.000 pontos. (As imagens desta seção omitem o visualizador do `matplotlib`, mas você continuará

a

vê-lo

quando

executar

rw_visual.py.)

Figura 15.8 – Um passeio aleatório com 5.000 pontos.

Gerando vários passeios aleatórios

Todo passeio aleatório é diferente, e é divertido explorar os vários padrões que podem ser gerados. Uma maneira de usar o código anterior para gerar vários passeios sem a necessidade de executar o programa diversas vezes é colocá-lo em um laço while, assim:

```
rw_visual.py import 379
```

```
matplotlib.pyplot as plt
```

```
from random_walk import RandomWalk
```

```
# Continua criando novos passeios enquanto o programa estiver  
ativo while True:
```

```
# Cria um passeio aleatório e plota os pontos rw = RandomWalk()  
rw.fill_walk() plt.scatter(rw.x_values, rw.y_values, s=15) plt.show() u  
keep_running = input("Make another walk? (y/n): ") if keep_running  
==
```

```
'n': break
```

Esse código gera um passeio aleatório, exibe esse passeio no visualizador do matplotlib e faz uma pausa com o visualizador aberto.

Quando você o fechar, uma pergunta será feita para saber se você quer gerar outro passeio. Responda y e você poderá gerar passeios que permaneçam próximos ao ponto de partida, que se afastam em

uma direção principal, que têm seções mais finas conectadas a grupos maiores de pontos, e assim por diante. Quando quiser encerrar o programa, digite n.

NOTA Se você usa Python 2.7, lembre-se de utilizar `raw_input()` no lugar de `input()` em u.

Estilizando o passeio


Nesta seção personalizaremos nossos gráficos para enfatizar as características importantes de cada passeio e remover a ênfase dos elementos que causam distração. Para isso, identificamos as características que queremos enfatizar, por exemplo, o ponto de partida do passeio, seu ponto final e o percurso feito. Em seguida, identificamos as características que não serão enfatizadas, como as marcações e os rótulos. O resultado deve ser uma representação visual simples que comunique claramente o caminho tomado em cada passeio aleatório.

Colorindo os pontos

Usaremos um `colormap` para mostrar a ordem dos pontos no passeio e então removeremos o contorno preto de cada ponto para que a cor deles seja mais evidente. Para colorir os pontos de acordo com suas posições no passeio, passamos uma lista contendo a posição de cada ponto no argumento `c`. Como os pontos são plotados na sequência, a lista simplesmente contém os números de 1 a 5.000, como vemos a seguir: `rw_visual.py` --trecho omitido--

```
while True: # Cria um passeio aleatório e plota os pontos rw =
```

```
RandomWalk() rw.fill_walk()
```

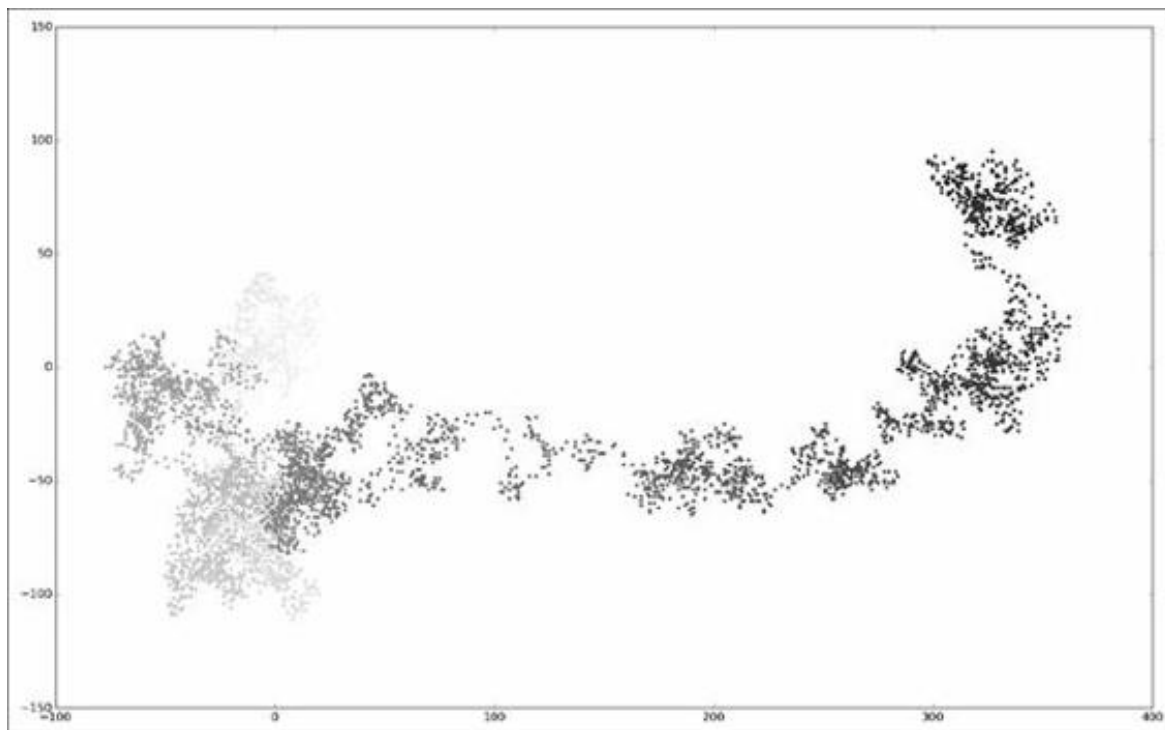

```
u point_numbers = list(range(rw.num_points)) plt.scatter(rw.x_values,
rw.y_values, c=point_numbers, cmap=plt.cm.Blues,
edgecolor='none', s=15) plt.show()
```

keep_running = input("Make another walk? (y/n): ") --trecho omitido--

Em u usamos `range()` para gerar uma lista de números igual ao número de pontos do passeio. Então armazenamos esses números na lista `point_numbers`, que usaremos para definir a cor de cada ponto do passeio. Passamos `point_numbers` para o argumento `c`, usamos o colormap `Blues` e passamos `edgecolor=None` para eliminar o contorno preto de cada ponto. O resultado é um gráfico do passeio que varia do azul claro para o azul escuro ao longo de um gradiente, como vemos na Figura 15.9.

Figura 15.9 – Um passeio aleatório colorido com o colormap `Blues`.

Plotando os pontos de início e de fim

Além de colorir os pontos para mostrar as suas posições no decorrer do passeio, seria interessante ver em que lugar cada passeio

começa e termina. Para isso, podemos plotar o primeiro e o último ponto individualmente depois que a série principal for plotada. Deixaremos os pontos de início e de fim maiores e usaremos cores diferentes para destacá-los, como vemos a seguir: `rw_visual.py` --trecho omitido--

```
while True: --trecho omitido--
```

```
plt.scatter(rw.x_values,          rw.y_values,          c=point_numbers,
            cmap=plt.cm.Blues, edgecolor='none', s=15)
```

```
# Enfatiza o primeiro e o último ponto
plt.scatter(0, 0, c='green', edgecolor='none', s=100)
plt.scatter(rw.x_values[-1], rw.y_values[-1], c='red', edgecolor='none', s=100)
```

381

```
plt.show() --trecho omitido--
```

Para mostrar o ponto inicial, plotamos o ponto (0, 0) em verde com um tamanho maior (`s=100`) que o restante dos pontos. Para marcar o ponto final, plotamos o último valor de `x` e `y` do passeio em vermelho, com um tamanho igual a 100. Lembre-se de inserir esse código logo antes da chamada a `plt.show()` para que os pontos de início e de fim sejam desenhados sobre todos os demais pontos.

Ao executar esse código, você deverá ser capaz de identificar exatamente em que ponto cada passeio começa e termina. (Se esses pontos de início e de fim não estiverem claramente em destaque, ajuste suas cores e tamanhos até isso acontecer.)

Limpando os eixos

Vamos remover os eixos desse gráfico para que eles não nos distraiam do caminho de cada passeio. Para desabilitar os eixos, utilize este código: `rw_visual.py` --trecho omitido--

```
while True: --trecho omitido--
```



```
plt.scatter(rw.x_values[-1],          rw.y_values[-1],          c='red',  
edgecolors='none', s=100)
```

```
# Remove os eixos u plt.axes().get_xaxis().set_visible(False)  
plt.axes().get_yaxis().set_visible(False)
```

```
plt.show() --trecho omitido--
```

Para modificar os eixos, use a função `plt.axes()` u para definir a visibilidade de cada um deles com `False`. À medida que continuar a trabalhar com visualizações, você verá essa cadeia de métodos com frequência.


Execute `rw_visual.py` agora; você deverá ver uma série de plotagens sem eixos.

Adicionando pontos para plotagem

Vamos aumentar o número de pontos para termos mais dados com os quais possamos trabalhar. Para isso, aumentamos o valor de `num_points` na criação de uma instância de `RandomWalk` e ajustamos o tamanho de cada ponto quando desenhamos o gráfico, como vemos a seguir: `rw_visual.py` --trecho omitido--

```
while True: # Cria um passeio aleatório e plota os pontos rw =
```

```
RandomWalk(50000) rw.fill_walk()
```

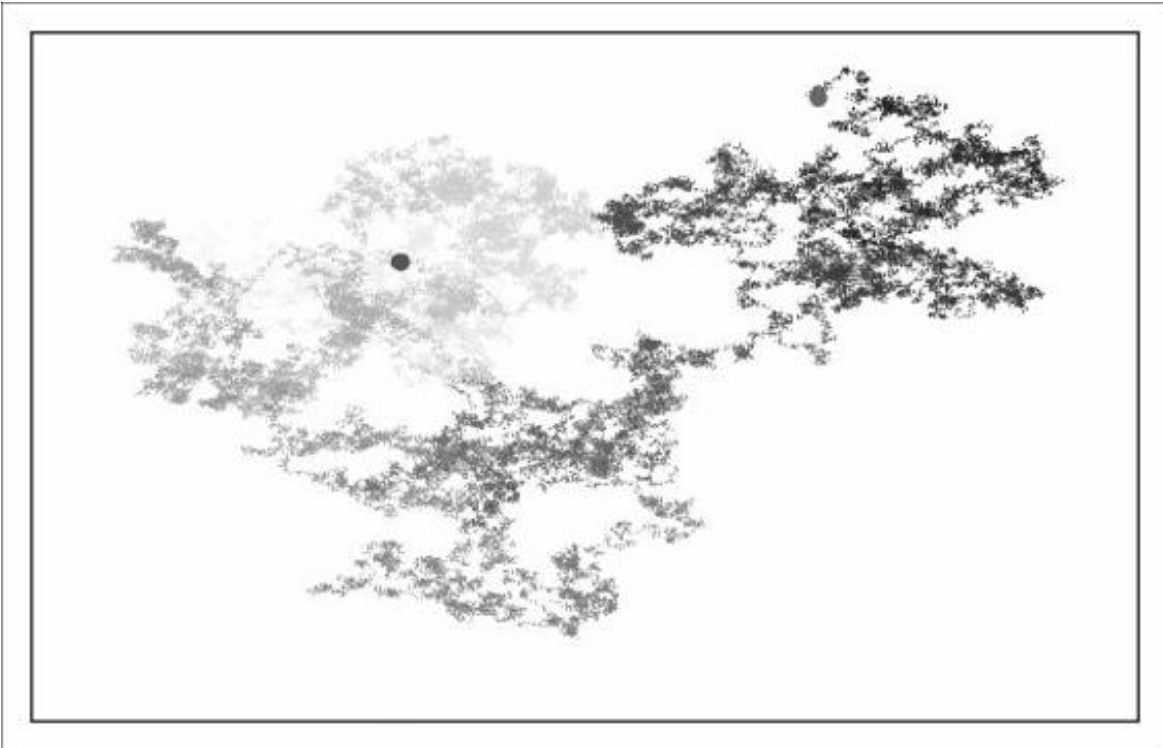

Plota os pontos e mostra o gráfico point_numbers =

```
list(range(rw.num_points)) plt.scatter(rw.x_values, rw.y_values,  
c=point_numbers, cmap=plt.cm.Blues, edgecolor='none', s=1) --  
trecho omitido--
```

Esse exemplo cria um passeio aleatório com 50.000 pontos (para espelhar dados do mundo real) e plota cada ponto com um tamanho $s=1$. O passeio resultante tem um aspecto etéreo e lembra uma nuvem, como mostrado na Figura 15.10. Como podemos ver, criamos uma obra de arte a partir de um simples gráfico de dispersão!

Faça experimentos com esse código para ver até que ponto você pode aumentar o número de pontos de um passeio antes que seu sistema comece a ficar lento de forma significativa ou o gráfico deixe de ser visualmente atraente.

Figura 15.10 – Um passeio aleatório com 50.000 pontos.

Alterando o tamanho para preencher a tela

Uma visualização será muito mais eficaz para informar padrões em dados se couber apropriadamente na tela. Para deixar a janela de plotagem mais adequada à sua tela, ajuste o tamanho da saída do matplotlib, assim: `rw_visual.py --trecho omitido--`

```
while True: # Cria um passeio aleatório e plota os pontos rw =
```

```
RandomWalk() rw.fill_walk()
```

```
# Define o tamanho da janela de plotagem plt.figure(figsize=(10, 6)) --
```

```
trecho omitido--
```

A função `figure()` controla a largura, a altura, a resolução e a cor de fundo do gráfico. O parâmetro `figsize` aceita uma tupla, que informa ao matplotlib as dimensões da janela de plotagem em polegadas.

Python pressupõe que a resolução de sua tela seja de 80 pixels por polegada; se esse código não oferecer um tamanho exato para o seu gráfico, ajuste os números conforme for necessário. Por outro lado, se você souber qual é a resolução de seu sistema, passe-a para `figure()` usando o parâmetro `dpi` para definir um tamanho de gráfico que faça um uso eficiente do espaço disponível em sua tela, como vemos a seguir: `plt.figure(dpi=128, figsize=(10, 6))`

Python pressupõe que a resolução de sua tela seja de 80 pixels por polegada; se esse código não oferecer um tamanho exato para o seu gráfico, ajuste os números conforme for necessário. Por outro lado, se você souber qual é a resolução de seu sistema, passe-a para `figure()` usando o parâmetro `dpi` para definir um tamanho de gráfico que faça um uso eficiente do espaço disponível em sua tela, como vemos a seguir: `plt.figure(dpi=128, figsize=(10, 6))`

FAÇA VOCÊ MESMO

15.3 – Movimento molecular: Modifique `rw_visual.py` substituindo `plt.scatter()` por `plt.plot()`. Para simular o percurso de um grão de pólen na superfície de uma gota d'água, passe `rw.x_values` e `rw.y_values` e inclua um argumento `linewidth`. Utilize 5.000 em vez de 50.000 pontos.

15.4 – Passeios aleatórios modificados: Na classe `RandomWalk`, `x_step` e `y_step` são gerados a partir do mesmo conjunto de condições. A direção é escolhida aleatoriamente a partir da lista `[1, -1]`, e a distância, a partir da lista `[0, 1, 2, 3, 4]`. Modifique os valores

dessas listas para ver o que acontece com o formato geral de seus passeios. Experimente usar uma lista maior de opções para a distância, por exemplo, de 0 a 8, ou remova o -1 da lista de direção x ou y.

15.5 – Refatoração: O método `fill_walk()` é longo. Crie um novo método chamado `get_step()` para determinar a direção e a distância de cada passo, e depois calcule o passo. Você deverá ter duas chamadas para `get_step()` em `fill_walk()`: `x_step = get_step()` `y_step = get_step()` Essa refatoração deverá reduzir o tamanho de `fill_walk()` e deixar o método mais fácil de ler e de entender.

Lançando dados com o Pygal

Nesta seção usaremos o pacote de visualização Pygal de Python para produzir arquivos com gráficos vetoriais escaláveis. Eles são úteis em visualizações apresentadas em telas de tamanhos diferentes, pois são automaticamente escaladas para se adequar à tela de quem as estiver vendo. Se você planeja usar suas visualizações online, considere usar o Pygal para que seu trabalho tenha uma boa aparência em qualquer dispositivo usado pelas pessoas para as visualizações.

Neste projeto analisaremos os resultados do lançamento de dados. Se você lançar um dado comum de seis lados, terá a mesma chance de obter qualquer um dos números de 1 a 6. No entanto, ao usar

dois 384 dados, é mais provável que você tire determinados números e não outros. Tentaremos determinar quais números são mais prováveis de ocorrer gerando um conjunto de dados que represente o lançamento dos dados. Então plotaremos o resultado de um número maior de lançamentos para determinar quais resultados são mais prováveis que outros.

O estudo do lançamento de dados muitas vezes é usado em matemática para explicar vários tipos de análise de dados. No entanto, esses estudos também têm aplicações no mundo real, em

cassinos e em outros cenários de apostas, assim como na forma como se comportam jogos como o Monopólio e jogos de RPG (Role-Playing Game).

Instalando o Pygal

Instale o Pygal usando pip. (Se você ainda não usou o pip, consulte a seção “Instalando pacotes Python com o pip”.) No Linux e no OS X, esse comando deve ser semelhante a: `pip install --user pygal` No Windows, deve ser: `python -m pip install --user pygal` **NOTA** Talvez você precise usar o comando `pip3` em vez de `pip`; se o comando ainda não funcionar, pode ser que seja necessário remover a flag `--user`.

Galeria do Pygal

Para ver os tipos de visualizações possíveis com o Pygal, visite a galeria de tipos de gráficos: acesse <http://www.pygal.org/>, clique em Documentation (Documentação) e depois em Chart types (Tipos de gráfico). Todo exemplo inclui o código-fonte, portanto você poderá ver como as visualizações são geradas.

Criando a classe Die

Eis uma classe para simular o lançamento de um dado: `die.py`

```
from random import randint
```

```
class Die():
```

```
    """Uma classe que representa um único dado."""
```

```
    u def __init__(self, num_sides=6): """Supõe que seja um dado de seis lados."""
```

```
        self.num_sides = num_sides
```

```
def roll(self): """Devolve um valor aleatório entre 1 e o número de
lados."""
```

v return randint(1, self.num_sides) O método `__init__()` aceita um argumento opcional. Com essa classe, quando uma instância de nosso dado for criada, o número de lados sempre será seis se nenhum argumento for incluído. Se um argumento for incluído, esse valor será usado para definir o número de lados do dado u. (Os dados são nomeados de acordo com o seu número de lados: um dado de seis lados é um D6, um dado de oito lados é um D8, e assim por diante.) O método `roll()` usa a função `randint()` para devolver um número aleatório entre 1 e o número de lados v. Essa função pode devolver o valor inicial (1), o valor final (`num_sides`) ou qualquer inteiro entre eles.

Lançando o dado

Antes de criar uma visualização baseada nessa classe, vamos lançar um D6, exibir o resultado e verificar se ele parece razoável:

```
die_visual.py from die import Die
```

```
# Cria um D6
```

```
u die = Die()
```

```
# Faz alguns lançamentos e armazena os resultados em uma lista
results =
```

```
[]
```

```
v for roll_num in range(100): result = die.roll() results.append(result)
print(results)
```

Em u criamos uma instância de `Die` com seis lados como default. Em v lançamos o dado cem vezes e armazenamos o resultado de cada lançamento na lista `results`. Eis uma amostra do conjunto de resultados:

[4, 6, 5, 6, 1, 5, 6, 3, 5, 3, 5, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 5, 3, 6, 3, 6, 5, 4, 1, 1, 4, 2, 3, 6, 4, 2, 6, 4, 1, 3, 2, 5, 6, 3, 6, 2, 1, 1, 3, 4, 1, 4, 3, 5, 1, 4, 5, 5, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 2, 5, 6, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 6, 5, 5, 2, 2, 6, 4, 1, 4, 5, 1, 1, 1, 4, 5, 3, 3, 1, 3, 5, 4, 5, 6, 5, 4, 1, 5, 1, 2]

Uma observação rápida desse resultado mostra que a classe Die parece estar funcionando. Podemos ver os valores de 1 a 6, portanto sabemos que o menor e o maior valores possíveis são devolvidos; como não vemos 0 nem 7, sabemos que todos os resultados estão no intervalo apropriado. Também vemos todos os números de 1 a 6, o que indica que todos os resultados possíveis estão representados.

Analisando os resultados

Analisamos os resultados do lançamento de um D6 contando quantas 386

vezes tiramos cada número: die_visual.py --trecho omitido--

```
# Faz alguns lançamentos e armazena os resultados em uma lista
results =
```

```
[]
```

```
u for roll_num in range(1000): result = die.roll() results.append(result)
```

```
# Analisa os resultados frequencies = []
```

```
v for value in range(1, die.num_sides+1): w frequency =
```

```
results.count(value)          x          frequencies.append(frequency)
print(frequencies)
```

Como estamos usando o Pygal para analisar e não para exibir os resultados, podemos aumentar o número de lançamentos simulados para 1.000 u. Para analisar os lançamentos, criamos a lista vazia frequencies para armazenar o número de vezes que cada valor foi tirado.

Percorremos os valores possíveis com um laço (de 1 a 6, nesse caso) em v, contamos quantas vezes cada número aparece em

results w e concatenamos esse valor na lista frequencies x. Então exibimos essa lista antes de criar uma visualização: [155, 167, 168, 170, 159, 181]

Esse resultado parece ser razoável: vemos seis frequências, uma para cada número possível quando lançamos um D6, e vemos que nenhuma frequência é significativamente maior que as demais. Vamos agora visualizar esses resultados.

Criando um histograma

Com uma lista de frequências, podemos criar um histograma dos resultados. Um histograma é um gráfico de barras que mostra a frequência da ocorrência de determinados resultados. Eis o código para criar o histograma: die_visual.py import pygal

--trecho omitido--

```
# Analisa os resultados frequencies = []
```

```
for value in range(1, die.num_sides+1): frequency =  
results.count(value) frequencies.append(frequency)
```

```
# Visualiza os resultados u hist = pygal.Bar()
```


```
hist.title = "Results of rolling one D6 1000 times."
```

```
v hist.x_labels = ['1', '2', '3', '4', '5', '6']
```

```
hist.x_title = "Result"
```

```
hist.y_title = "Frequency of Result"
```

387

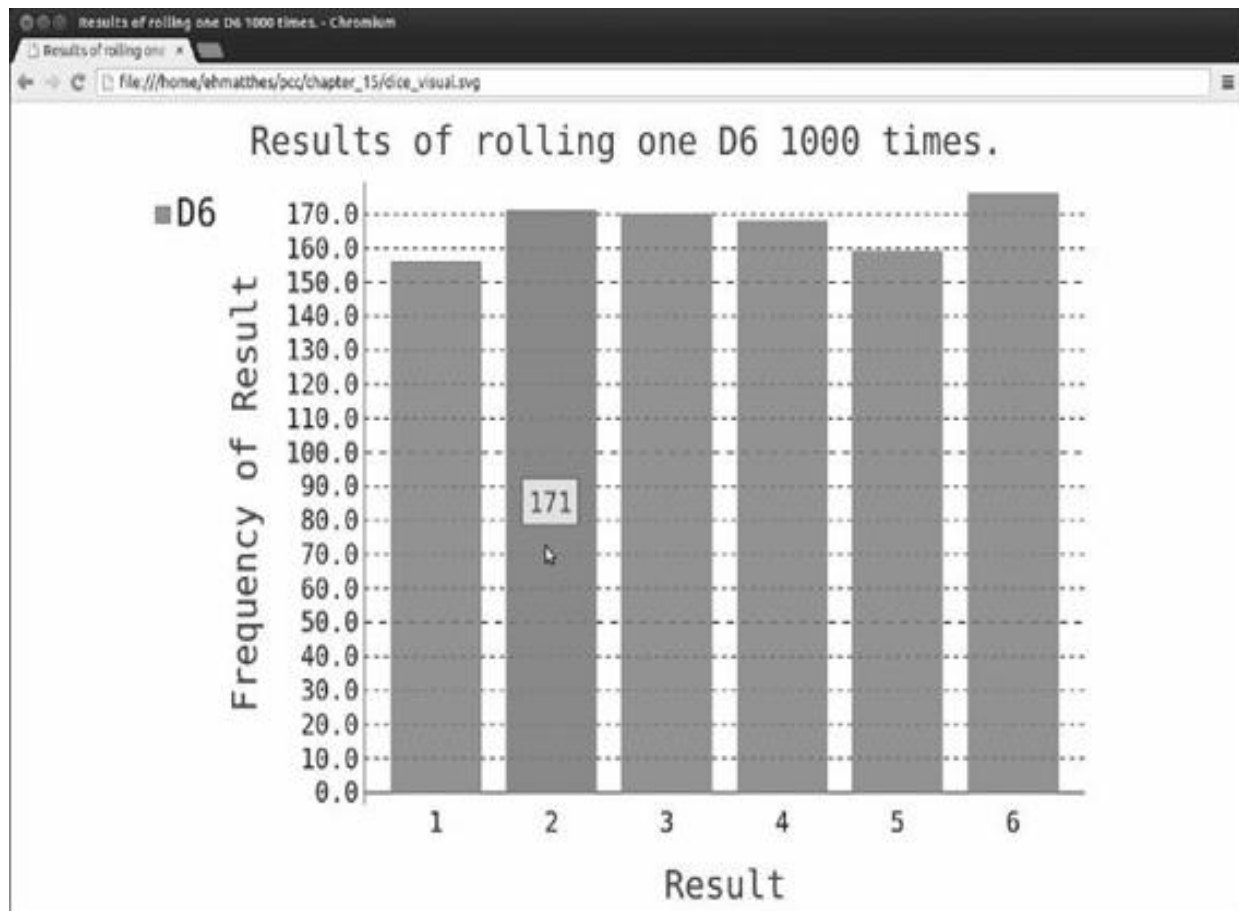

w hist.add('D6', frequencies) hist.render_to_file('die_visual.svg')

Geramos um gráfico de barras criando uma instância de `pygal.Bar()`, que armazenamos em `hist` u. Então definimos o atributo `title` de `hist` (apenas uma string que usamos para dar nome ao histograma), usamos os resultados possíveis do lançamento de um D6 como rótulos no eixo x e adicionamos um título para cada um dos eixos. Usamos `add()` para acrescentar uma série de valores ao gráfico em `w` (passando-lhe um rótulo para o conjunto de valores a ser adicionado e uma lista dos valores que aparecerão no gráfico). Por fim, renderizamos o gráfico em um arquivo SVG, que espera um nome de arquivo com a extensão `.svg`.

A maneira mais simples de ver o histograma resultante é usar um navegador web. Crie uma nova aba em qualquer navegador web e abra o arquivo `die_visual.svg` (na pasta em que você salvou `die_visual.py`).

Você deverá ver um gráfico como o que está na Figura 15.11.

(Modifiquei um pouco esse gráfico para a exibição; por padrão, o Pygal gera gráficos com uma cor de fundo mais escura que essa que você vê aqui.)

Figura 15.11 – Um gráfico de barras simples criado com o Pygal.

Observe que o Pygal fez o gráfico ser interativo: passe o cursor sobre qualquer barra do gráfico e você verá o dado associado a ela. Esse recurso é particularmente útil quando plotamos vários conjuntos de dados no mesmo gráfico.

Lançando dois dados

388

Lançar dois dados resulta em números maiores e uma distribuição diferente dos resultados. Vamos modificar o nosso código para criar dois dados D6 a fim de simular o modo como lançamos um par de dados. Sempre que lançarmos o par, somaremos os dois números (um de cada dado) e armazenaremos o resultado em results. Salve uma cópia de die_visual.py como dice_visual.py e faça as seguintes alterações: dice_visual.py import pygal

```
from die import Die
```

```
# Cria dois dados D6
```

```
die_1 = Die()
```

```
die_2 = Die()
```

```
# Faz alguns lançamentos e armazena os resultados em uma lista  
results =
```

```
[]
```

```
for roll_num in range(1000): u result = die_1.roll() + die_2.roll()  
results.append(result)
```

```
# Analisa os resultados frequencies = []
```

```
v max_result = die_1.num_sides + die_2.num_sides w for value in  
range(2, max_result+1): frequency = results.count(value)
```

```
frequencies.append(frequency)
```

```
# Visualiza os resultados hist = pygal.Bar()
```


```
x hist.title = "Results of rolling two D6 dice 1000 times."
```

```
hist.x_labels = ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11',  
'12']
```

```
hist.x_title = "Result"
```

```
hist.y_title = "Frequency of Result"
```

389

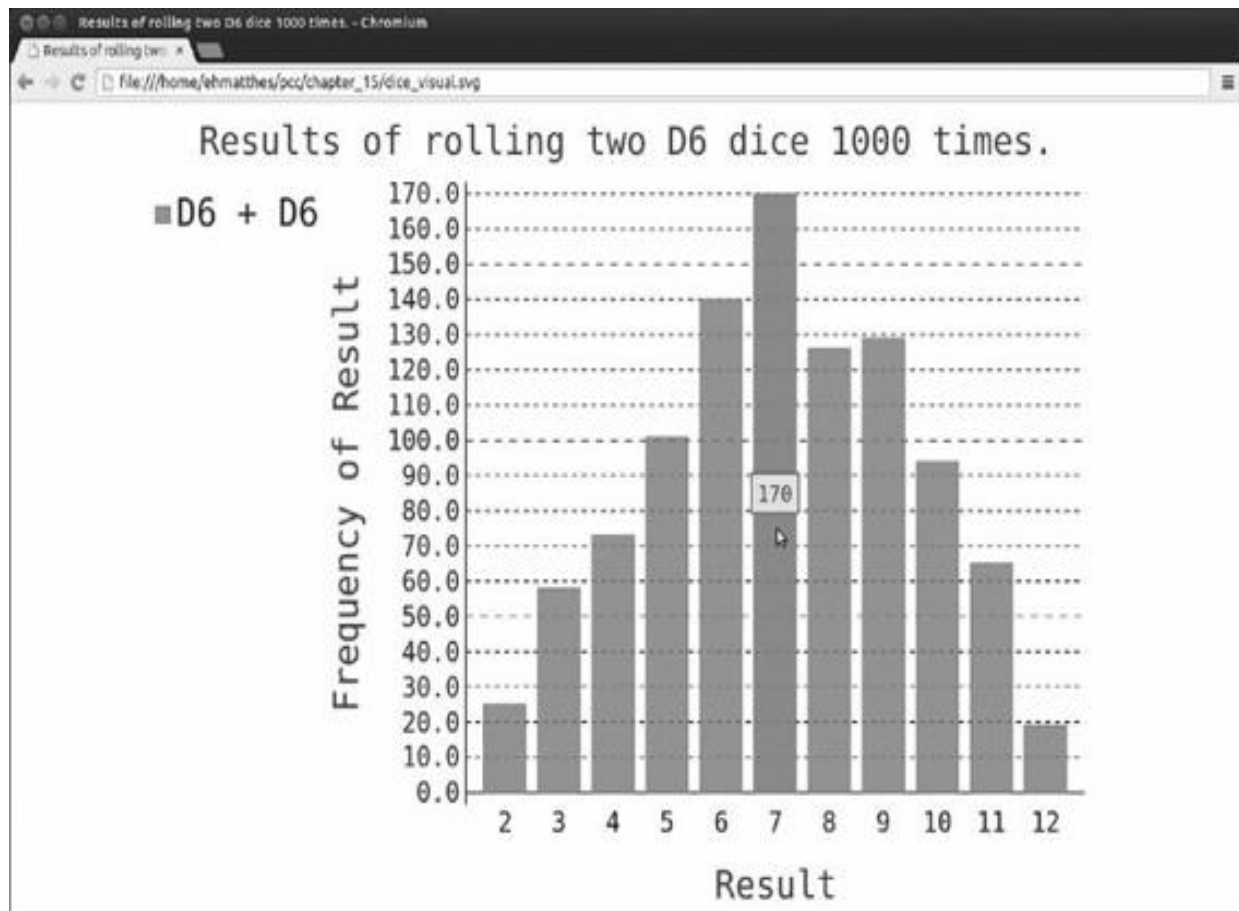

`hist.add('D6 + D6', frequencies) hist.render_to_file('dice_visual.svg')`

Depois de criar duas instâncias de `Die`, lançamos os dados e calculamos a soma dos dois dados em cada lançamento `u`. O maior resultado possível (12) é a soma do maior número nos dois dados, e nós o armazenamos em `max_result` `v`. O menor resultado possível (2) é a soma do menor número nos dois dados. Quando analisamos os resultados, contamos o número de resultados para cada valor entre 2 e `max_result` `w`. (Poderíamos ter usado `range(2, 13)`, mas isso funcionaria somente para dois dados D6. Ao modelar situações do mundo real, é melhor escrever um código que possa modelar facilmente várias situações. Esse código nos permite simular o lançamento de um par de dados com qualquer quantidade de lados.) Quando criamos o gráfico, atualizamos o título e os rótulos do eixo `x` e da série de dados `x`. (Se a lista `x_labels` for muito longa, faria sentido escrever um laço para gerar essa lista automaticamente.) Depois de executar esse código, atualize a aba que mostra o gráfico

em seu navegador: você deverá ver um gráfico como o que está na Figura 15.12.

Figura 15.12 – Resultados simulados para o lançamento de dois dados de seis lados, 1.000

vezes.

Esse gráfico mostra os resultados aproximados que você provavelmente obterá quando lançar um par de dados D6. Como podemos ver, é menos provável que você obtenha um 2 ou um 12, e mais provável que tire um 7, pois há seis maneiras de obter esse valor: 1

e 6, 2 e 5, 3 e 4, 4 e 3, 5 e 2 ou 6 e 1.

Lançando dados de tamanhos diferentes

390

Vamos criar um dado de seis lados e outro de dez lados e ver o que acontece quando os lançamos 50.000 vezes.

```
different_dice.py from die import Die
```

```
import pygal
```

```
# Cria um D6 e um D10
```

```
die_1 = Die() u die_2 = Die(10)
```

```
# Faz alguns lançamentos e armazena os resultados em uma lista  
results =
```

```
[]
```

```
for roll_num in range(50000): result = die_1.roll() + die_2.roll()  
results.append(result)
```

```
# Analisa os resultados --trecho omitido--

# Visualiza os resultados hist = pygal.Bar()

v hist.title = "Results of rolling a D6 and a D10 50,000 times."

hist.x_labels = ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', '11',
'12', '13', '14', '15', '16']

hist.x_title = "Result"

hist.y_title = "Frequency of Result"

hist.add('D6 + D10', frequencies) hist.render_to_file('dice_visual.svg')
Para criar um D10, passamos o argumento 10 na criação da
segunda instância de Die u e mudamos o primeiro laço para simular
50.000
```

lançamentos em vez de 1.000. O menor resultado possível ainda é 2, mas o maior resultado agora é 16; desse modo, ajustamos o título, os rótulos do eixo x e os rótulos das séries de dados para refletir esse fato v.

A Figura 15.13 mostra o gráfico resultante. Em vez de haver um único resultado mais provável, temos cinco. Isso acontece porque continua havendo apenas uma maneira de obter o menor valor (1 e 1) e o maior valor (6 e 10), porém o dado menor limita o número de maneiras pelas quais podemos gerar os números intermediários: há seis maneiras de obter os resultados 7, 8, 9, 10 e 11. Portanto esses são os resultados mais comuns e é igualmente provável que você obtenha qualquer um desses números.

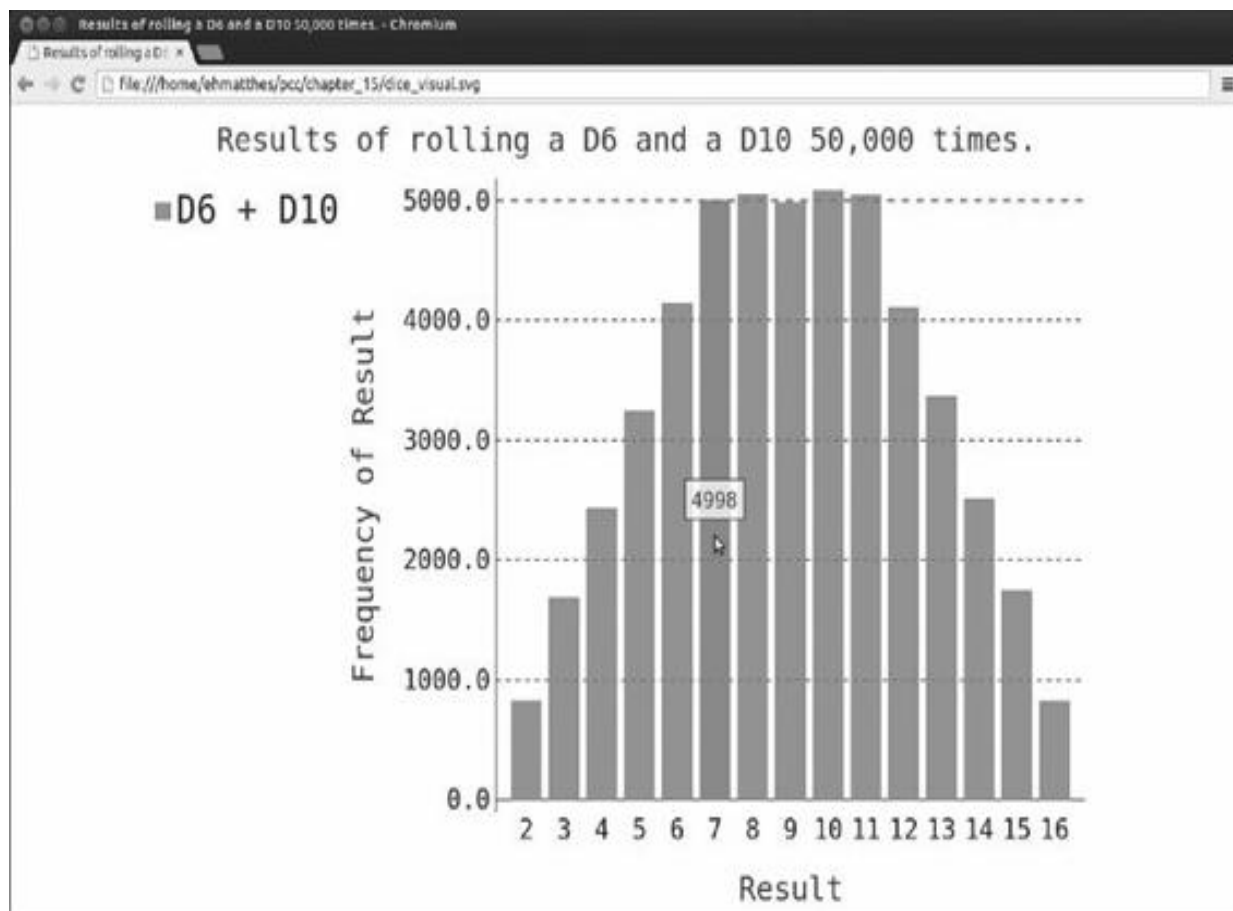


Figura 15.13 – Os resultados do lançamento de um dado de seis lados e outro de dez lados, 50.000 vezes.

Nossa capacidade de usar o Pygal para modelar o lançamento de dados nos proporciona uma liberdade considerável para explorar esse fenômeno. Em apenas alguns minutos, você pode simular um número excepcional de lançamentos usando uma grande variedade de dados.

FAÇA VOCÊ MESMO

15.6 – Rótulos automáticos: Modifique `die.py` e `dice_visual.py` substituindo a lista que usamos para definir o valor de `hist.x_labels` por um laço que gere essa lista automaticamente. Se você se sentir à vontade com as list comprehensions, experimente substituir os outros laços `for` em `die_visual.py` e em `dice_visual.py` por comprehensions também.

15.7 – Dois D8s: Crie uma simulação que mostre o que acontece se você lançar dois dados de oito lados, 1.000 vezes. Aumente o número de lançamentos gradualmente até começar a perceber os limites da capacidade de seu sistema.

15.8 – Três dados: Se lançar três dados D6, o menor número que você poderá obter é 3 e o maior número é 18. Crie uma visualização que mostre o que acontece quando lançamos três dados D6.

15.9 – Multiplicação: Quando lançamos dois dados, geralmente somamos os números para obter o resultado. Crie uma visualização que mostre o que acontece se você multiplicar esses números em vez de somá-los.

15.10 – Exercitando as duas bibliotecas: Experimente usar o matplotlib para criar uma visualização de lançamento de dados e use o Pygal para criar uma

visualização de um passeio aleatório.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a gerar conjuntos de dados e a criar visualizações desses dados. Vimos como criar gráficos simples com o matplotlib e usar um gráfico de dispersão para explorar passeios aleatórios. Aprendemos a criar um histograma com o Pygal e vimos como usar um histograma para explorar os resultados do lançamento de dados de diferentes tamanhos.

Gerar seus próprios conjuntos de dados usando código é uma maneira interessante e eficaz de modelar e de explorar uma grande variedade de situações do mundo real. À medida que continuar a trabalhar com os próximos projetos de visualização de dados, fique de olho em situações que você possa modelar usando código. Observe as visualizações que estão nas mídias de notícias e veja se você é capaz de identificar aquelas que foram geradas com métodos semelhantes aos que conhecemos nesses projetos.

No Capítulo 16 faremos o download de dados a partir de fontes online e continuaremos a usar o matplotlib e o Pygal para explorar esses dados.

393



16

Fazendo download de dados

Neste capítulo você fará download de conjuntos de dados a partir de fontes online e criará visualizações funcionais desses dados. Uma grande variedade de dados pode ser encontrada online, e muitos desses ainda não foram analisados de forma completa. A capacidade de analisar esses dados permite descobrir padrões e conexões que ninguém mais percebeu.

Vamos acessar e visualizar dados armazenados em dois formatos comuns: CSV e JSON. Usaremos o módulo csv de Python para processar dados meteorológicos armazenados no formato CSV

(Comma-Separated Values, ou Valores Separados por Vírgula) e analisar as temperaturas máxima e mínima ao longo do tempo em duas localidades diferentes. Então usaremos o matplotlib para gerar um gráfico com base nos dados baixados e exibiremos as variações de temperatura em dois ambientes bem distintos: Sitka no Alasca e o Vale da Morte (Death Valley) na Califórnia. Mais adiante, neste capítulo, usaremos o módulo json para acessar dados de população

armazenados no formato JSON e usaremos o Pygal para desenhar um mapa da população de cada país.

No final deste capítulo você estará preparado para trabalhar com diferentes tipos e formatos de conjuntos de dados e compreenderá melhor o processo de criação de visualizações complexas. A capacidade de acessar e de visualizar dados online de tipos e formatos diferentes é 394

essencial para trabalhar com uma grande variedade de conjuntos de dados do mundo real.

Formato de arquivo CSV

Uma maneira simples de armazenar dados em um arquivo-texto é escrevê-los como uma série de valores separados por vírgula (comma-separated values). Os arquivos resultantes são chamados de arquivos CSV. Por exemplo, eis uma linha de dados meteorológicos no formato CSV:

2014-1-
5,61,44,26,18,7,-1,56,30,9,30.34,30.27,30.15,,,,,10,4,,0.00,0,,195

São dados meteorológicos de 5 de janeiro de 2014 para Sitka no Alasca. Incluem as temperaturas máxima e mínima assim como várias outras medições desse dia. Os arquivos CSV podem ser complicados para os seres humanos lerem, mas são fáceis para os programas processarem e extraírem valores, o que agiliza a operação de análise de dados.

Começaremos com um pequeno conjunto de dados meteorológicos formatados em CSV, registrados em Sitka e disponíveis nos recursos do livro em <https://www.nostarch.com/pythoncrashcourse/>. Copie o arquivo `sitka_weather_07-2014.csv` para a pasta em que você está escrevendo os programas deste capítulo. (Depois que fizer o download dos recursos do livro, você terá todos os arquivos necessários a este projeto.) **NOTA** Os dados meteorológicos deste

projeto foram originalmente baixados de <http://www.wunderground.com/history/>.

Fazendo parse dos cabeçalhos de arquivos CSV

O módulo csv da biblioteca-padrão de Python faz parse das linhas de um arquivo CSV e permite extrair rapidamente os valores em que estivermos interessados. Vamos começar analisando a primeira linha do arquivo, que contém uma série de cabeçalhos para os dados:

```
highs lows.py import csv
```

```
filename = 'sitka_weather_07-2014.csv'
```

395

```
u with open(filename) as f: v reader = csv.reader(f) w header row =
```

`next(reader) print(header_row)` Depois de importar o módulo `csv`, armazenamos o nome do arquivo com que estamos trabalhando em `filename`. Então abrimos o arquivo e armazenamos o objeto arquivo resultante em `f`. Em seguida, chamamos `csv.reader()` e lhe passamos o objeto arquivo como argumento a fim de criar um objeto reader associado a esse arquivo `v`. Armazenamos o objeto reader em `reader`.

O módulo csv contém uma função next(), que devolve a próxima linha do arquivo quando recebe o objeto reader. Na listagem anterior, chamamos next() apenas uma vez para obter a primeira linha do arquivo, que contém os cabeçalhos w. Armazenamos os dados devolvidos em header_row. Como podemos ver, header_row contém cabeçalhos significativos relacionados a dados meteorológicos, que nos informam quais dados estão armazenados em cada linha:

```
['AKDT', 'Max TemperatureF', 'Mean TemperatureF', 'Min TemperatureF', 'Max Dew PointF', 'MeanDew PointF', 'Min DewpointF', 'Max Humidity', ' Mean Humidity', ' Min Humidity', ' Max Sea Level PressureIn', ' Mean Sea Level PressureIn', ' Min Sea Level PressureIn', ' Max VisibilityMiles', '']
```

Mean VisibilityMiles', ' Min VisibilityMiles', ' Max Wind SpeedMPH', '

Mean Wind SpeedMPH', ' Max Gust SpeedMPH', 'PrecipitationIn', '
CloudCover', ' Events', ' WindDirDegrees']

reader processa a primeira linha de valores separados por vírgula do arquivo e armazena cada um deles como um item em uma lista. O

cabeçalho AKDT representa Alaska Daylight Time (Fuso horário do Alasca). A posição desse cabeçalho nos informa que o primeiro valor de cada linha será a data ou a hora. O cabeçalho Max TemperatureF nos informa que o segundo valor de cada linha é a temperatura máxima dessa data em graus Fahrenheit. Você pode ler o restante dos cabeçalhos para determinar quais tipos de informação estão incluídos no arquivo.

NOTA Os cabeçalhos nem sempre estão formatados de modo consistente: espaços e unidades estão em lugares inusitados. Isso é comum em arquivos com dados brutos, mas não causarão problemas.

Exibindo os cabeçalhos e suas posições

Para facilitar a compreensão dos dados de cabeçalho do arquivo, exiba cada cabeçalho e a sua posição na lista: highs_lows.py --
trecho omitido--

396

```
with open(filename) as f: reader = csv.reader(f) header_row =  
next(reader)
```

```
u for index, column_header in enumerate(header_row): print(index,  
column_header) Usamos enumerate() u na lista para obter o índice  
de cada item, assim como o valor. (Observe que removemos a linha  
print(header_row) em troca dessa versão mais detalhada.) Eis a  
saída mostrando o índice de cada cabeçalho: 0 AKDT
```

```
1 Max TemperatureF
```

2 Mean TemperatureF

3 Min TemperatureF

--trecho omitido--

20 CloudCover

21 Events

22 WindDirDegrees Nessa saída vemos que as datas e suas temperaturas máximas estão armazenadas nas colunas 0 e 1. Para explorar esses dados, processaremos cada linha de sitka_weather_07-2014.csv e extrairemos os valores nos índices 0 e 1.

Extraindo e lendo dados

Agora que sabemos quais são as colunas de dados de que precisaremos, vamos ler alguns desses dados. Em primeiro lugar, vamos ler a temperatura máxima de cada dia: highs_lows.py import csv

```
# Obtém as temperaturas máximas do arquivo filename = 'sitka_weather_07-2014.csv'
```

```
with open(filename) as f: reader = csv.reader(f) header_row =
```

```
next(reader)
```

```
u highs = []
```

```
v for row in reader: w highs.append(row[1])
```

print(highs) Criamos uma lista vazia chamada highs u e então percorremos as linhas restantes do arquivo com um laço v. O objeto reader continua a partir de onde parou no arquivo CSV e devolve automaticamente cada linha após a sua posição atual. Como já lemos a linha com o cabeçalho, o laço começará na segunda linha,

em que os dados propriamente ditos têm início. A cada passagem pelo laço concatenamos os dados do índice 1 – a segunda coluna – em `highs`.

A listagem a seguir mostra os dados que estão agora armazenados em `highs`: ['64', '71', '64', '59', '69', '62', '61', '55', '57', '61', '57', '59', '57', '61',

'64', '61', '59', '63', '60', '57', '69', '63', '62', '59', '57', '57', '61', '59', '61', '61', '66']

Extraímos a temperatura máxima de cada dia e as armazenamos de modo organizado em uma lista na forma de strings.

397

Em seguida, converta essas strings em números usando `int()` para que eles possam ser lidos pelo `matplotlib`: `highs_lows.py` --trecho omitido--

-

```
highs = []
```

```
for row in reader:
    high = int(row[1])
    highs.append(high)
print(highs)
```

Convertemos as strings em inteiros em `u` antes de concatenar as temperaturas na lista. O resultado é uma lista das máximas diárias em formato numérico: [64, 71, 64, 59, 69, 62, 61, 55, 57, 61, 57, 59, 57, 61, 64, 61, 59, 63, 60, 57, 69, 63, 62, 59, 57, 57, 61, 59, 61, 61, 66]

Agora vamos criar uma visualização para esses dados.

Plotando dados em um gráfico de temperatura

Para visualizar os dados de temperatura que temos, em primeiro lugar, vamos criar um gráfico simples das temperaturas máximas

diárias usando o matplotlib, como vemos a seguir: `highs_lows.py`

```
import csv from matplotlib import pyplot as plt
```

```
# Obtém as temperaturas máximas do arquivo --trecho omitido--
```

```
# Faz a plotagem dos dados fig = plt.figure(dpi=128, figsize=(10, 6)) u  
plt.plot(highs, c='red')
```

```
# Formata o gráfico v plt.title("Daily high temperatures, July 2014",  
fontsize=24) w plt.xlabel("", fontsize=16) plt.ylabel("Temperature (F)",  
fontsize=16) plt.tick_params(axis='both', which='major', labels=16)  
plt.show()
```

Passamos a lista de temperaturas máximas para `plot()` e `c='red'` para plotar os pontos em vermelho. (Plotaremos as temperaturas máximas em vermelho e as mínimas em azul.) Então especificamos outros detalhes de formatação, por exemplo, o tamanho da fonte e os rótulos `v`, que você deverá reconhecer do Capítulo 15. Como ainda precisamos acrescentar as datas, não daremos um nome ao eixo `x`, mas `plt.xlabel()` modifica o tamanho da fonte para deixar os rótulos-padrão mais legíveis `w`. A Figura 16.1 mostra o gráfico resultante: um gráfico linear simples das temperaturas máximas em julho de 2014 para Sitka no Alasca.

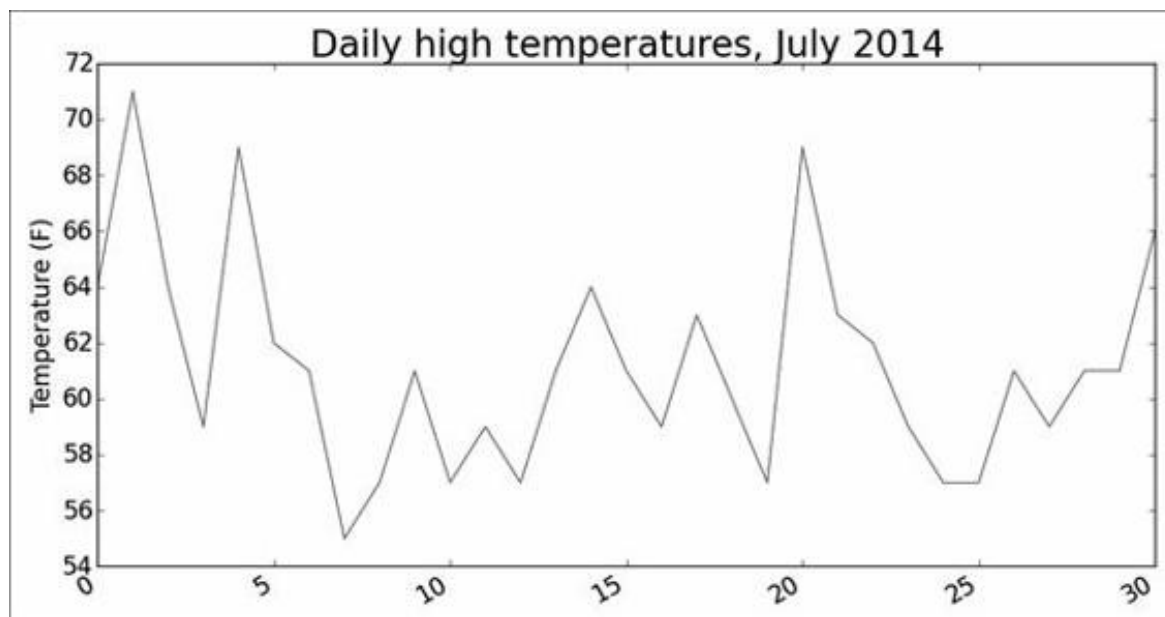


Figura 16.1 – Um gráfico linear que mostra as temperaturas máximas diárias em julho de 2014 para Sitka, no Alasca.

Módulo datetime

Vamos adicionar as datas em nosso gráfico para deixá-lo mais útil. A primeira data do arquivo de dados meteorológicos está na segunda linha do

arquivo:

```
2014-7-1,64,56,50,53,51,48,96,83,58,30.19,--trecho omitido--
```

Os dados serão lidos na forma de string, portanto precisamos de um modo de converter a string '2014-7-1' em um objeto que represente essa data. Podemos construir um objeto que represente o dia 1 de julho de 2014 usando o método `strptime()` do módulo `datetime`. Vamos ver como `strptime()` funciona em uma sessão de terminal: >>> `from datetime import datetime` >>> `first_date = datetime.strptime('2014-7-1', '%Y-%m-%d')` >>> `print(first_date)` 2014-07-01 00:00:00

Inicialmente importamos a classe `datetime` do módulo `datetime`. Então chamamos o método `strptime()` com a string que contém a

data com a qual queremos trabalhar, passando-a como o primeiro argumento. O

segundo argumento informa a Python como a data está formatada.

Nesse exemplo, '%Y-' diz a Python para interpretar a parte da string antes do primeiro traço como um ano contendo quatro dígitos; '%m-' diz a Python para interpretar a parte da string antes do segundo traço como um número que representa o mês; '%d' diz a Python para interpretar a última parte da string como o dia do mês, de 1 a 31.

O método `strptime()` aceita uma variedade de argumentos para determinar como a data deve ser interpretada. A Tabela 16.1 mostra 399

alguns desses argumentos.

Tabela 16.1 – Argumentos para formatação de data e hora do módulo `datetime`

Argumento	Significado
-----------	-------------

%A

Nome do dia da semana, por exemplo, Monday

%B

Nome do mês, por exemplo, January

%m

Mês, como um número (de 01 a 12)

%d

Dia do mês, como um número (de 01 a 31)

%Y

Ano com quatro dígitos, por exemplo, 2015

`%y`

Ano com dois dígitos, por exemplo, 15

`%H`

Hora, no formato de 24 horas (de 00 a 23)

`%I`

Hora, no formato de 12 horas (de 01 a 12)

`%p`

am ou pm

`%M`

Minutos (de 00 a 59)

`%S`

Segundos (de 00 a 61)

Plotando datas

Agora que sabemos como processar as datas de nosso arquivo CSV, podemos melhorar nossa plotagem dos dados de temperatura extraindo as datas das máximas diárias e passando as datas e as temperaturas máximas para `plot()`, como vemos a seguir:

```
highs_lows.py import csv from datetime import datetime
```

```
from matplotlib import pyplot as plt
```

```
# Obtém as datas e as temperaturas máximas do arquivo filename =
```

```
'sitka_weather_07-2014.csv'
```

```
with open(filename) as f: reader = csv.reader(f) header_row =
```

```
next(reader)
```

```
u dates, highs = [], []
```


```
for row in reader: v current_date = datetime.strptime(row[0], "%Y-%m-%d") dates.append(current_date)
```

```
high = int(row[1]) highs.append(high)
```

```
# Faz a plotagem dos dados fig = plt.figure(dpi=128, figsize=(10, 6))  
w plt.plot(dates, highs, c='red')
```

```
# Formata o gráfico plt.title("Daily high temperatures, July 2014",  
fontsize=24) plt.xlabel("", fontsize=16) x fig.autofmt_xdate()  
plt.ylabel("Temperature (F)", fontsize=16) plt.tick_params(axis='both',  
which='major', labelsize=16)
```

400

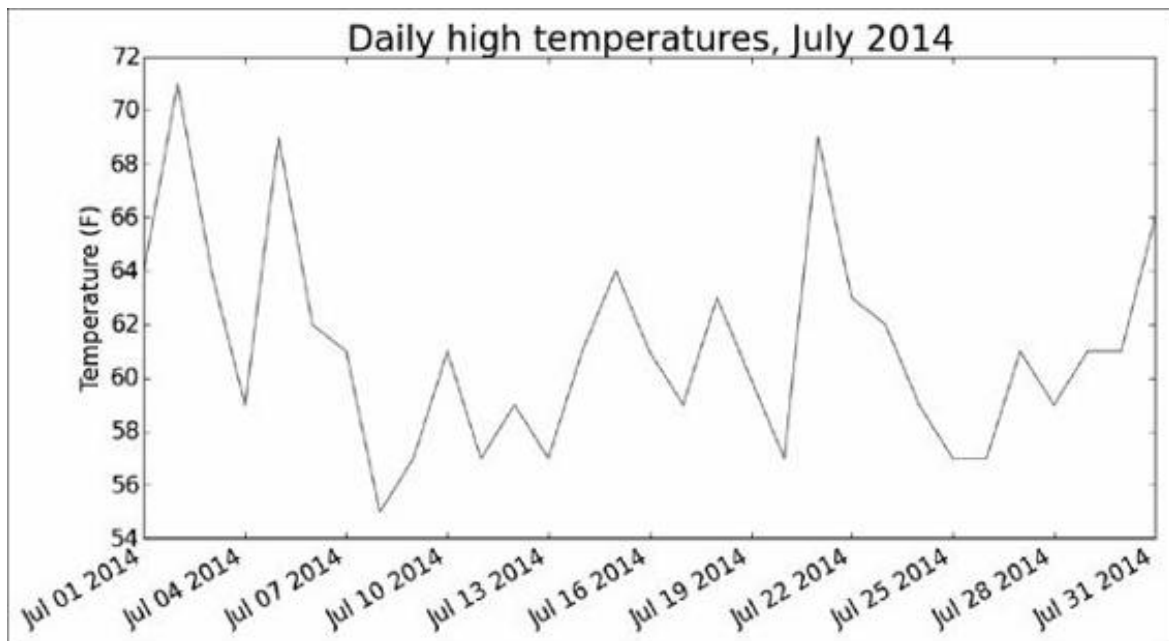

plt.show() Criamos duas listas vazias para armazenar as datas e as temperaturas máximas do arquivo u. Então convertemos os dados que contêm as informações de datas (row[0]) em um objeto datetime v e o concatenamos em dates. Passamos as datas e os valores das

temperaturas máximas para `plot()` em `w`. A chamada a `fig.autofmt_xdate()` em `x` desenha os rótulos com as datas na diagonal para evitar que se sobreponham. A Figura 16.2 mostra o gráfico melhorado.

Figura 16.2 – O gráfico está mais significativo, agora que mostra as datas no eixo `x`.

Plotando um período de tempo maior

Com o nosso gráfico configurado, vamos acrescentar mais dados para obter uma imagem mais completa do clima em Sitka. Copie o arquivo `sitka_weather_2014.csv`, que contém dados do Weather Underground para Sitka durante um ano, para a pasta em que você está armazenando os programas deste capítulo.

Agora podemos gerar um gráfico para o clima do ano todo:
`highs_lows.py` --trecho omitido--

```
# Obtém as datas e as temperaturas máximas do arquivo u filename
=
```

```
'sitka_weather_2014.csv'
```

```
with open(filename) as f: --trecho omitido--
```

```
# Formata o gráfico v plt.title("Daily high temperatures - 2014",
fontsize=24) plt.xlabel("", fontsize=16) --trecho omitido--
```

Modificamos o nome do arquivo para usar o novo arquivo de dados `sitka_weather_2014.csv` e atualizamos o título de nosso gráfico para que reflita a mudança em seu conteúdo. A Figura 16.3 mostra o gráfico resultante.

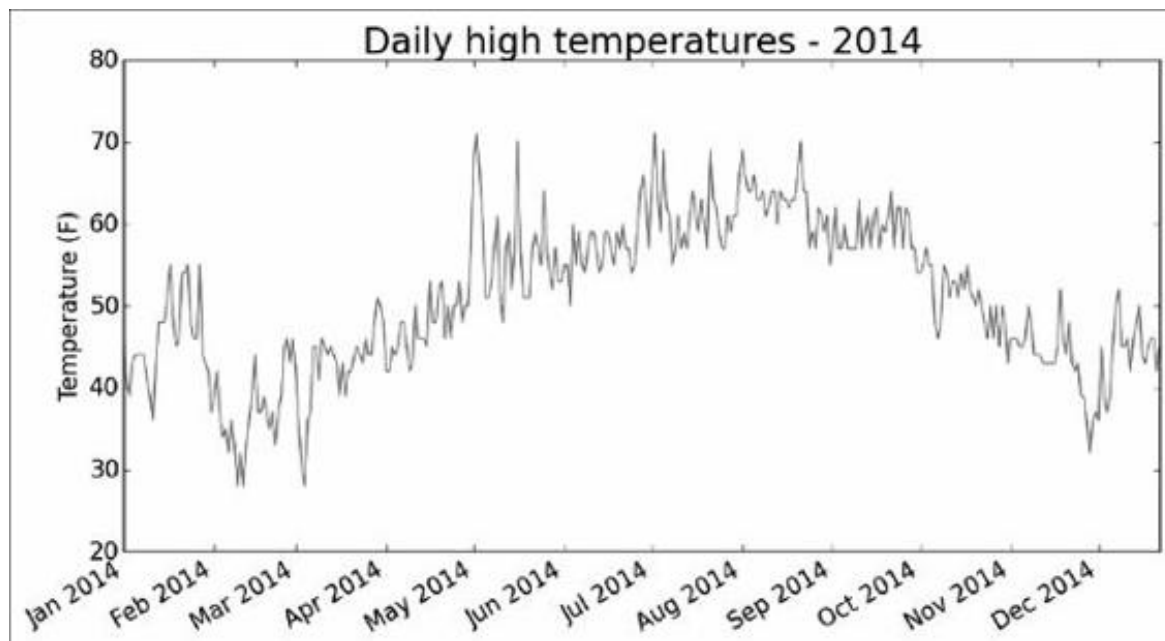


Figura 16.3 – Dados de um ano.

Plotando uma segunda série de dados

O gráfico revisado da Figura 16.3 mostra uma quantidade substancial de dados significativos, mas podemos deixá-lo mais útil ainda se incluirmos as temperaturas mínimas. Precisamos extrair as temperaturas mínimas do arquivo de dados e então adicioná-las ao nosso gráfico, como vemos a seguir: `highs_lows.py` --trecho omitido--

```
# Obtém as datas e as temperaturas máximas e mínimas do arquivo
filename
```

```
= 'sitka_weather_2014.csv'
```

```
with open(filename) as f: reader = csv.reader(f) header_row =
```

```
next(reader)
```

```
u dates, highs, lows = [], [], []
```

```
for row in reader: current_date = datetime.strptime(row[0], "%Y-%m-%d")
dates.append(current_date)
```

```

high = int(row[1]) highs.append(high)

v low = int(row[3]) lows.append(low)

# Faz a plotagem dos dados fig = plt.figure(dpi=128, figsize=(10, 6))
plt.plot(dates, highs, c='red') w plt.plot(dates, lows, c='blue')

# Formata o gráfico x plt.title("Daily high and low temperatures -
2014", fontsize=24) --trecho omitido--

```

Em u adicionamos a lista vazia lows para armazenar as temperaturas mínimas e então extraímos e armazenamos essas temperaturas para cada data, a partir da quarta posição de cada linha (row[3]) v. Em w acrescentamos uma chamada a plot() para as temperaturas mínimas e colorimos esses valores de azul. Por fim, atualizamos o título x. A Figura 16.4 mostra o gráfico resultante.

402

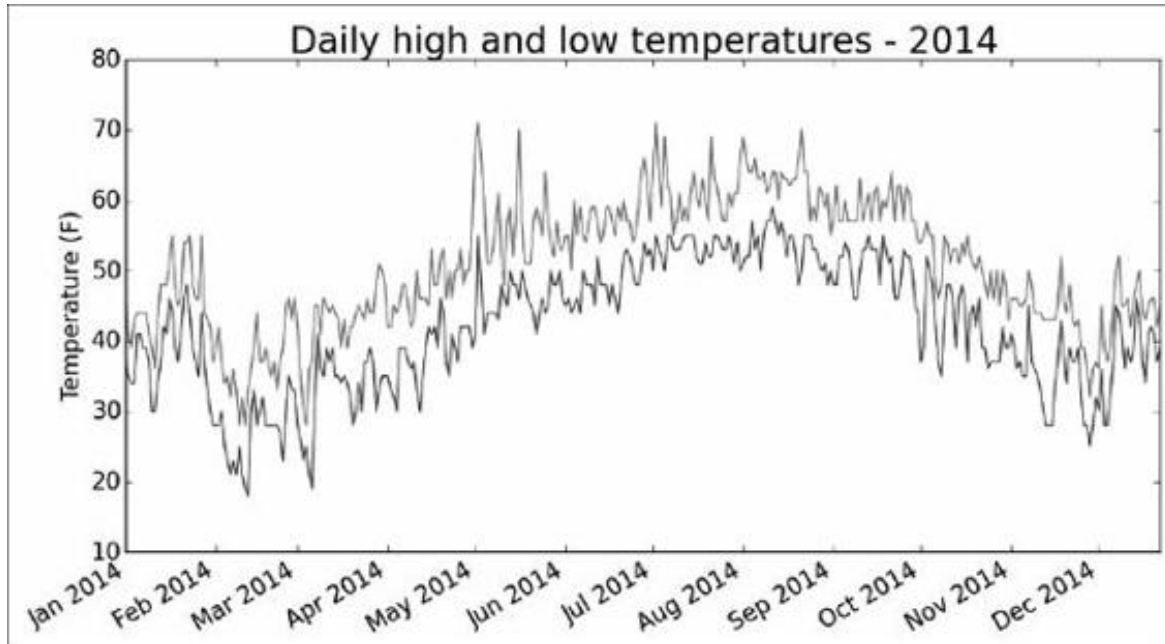


Figura 16.4 – Duas séries de dados no mesmo gráfico.

Sombreando uma área do gráfico

Depois de ter adicionado duas séries de dados, podemos agora analisar a variação de temperatura para cada dia. Vamos acrescentar um toque final no gráfico usando sombreamento para mostrar a variação entre as temperaturas mínima e máxima a cada dia. Para isso usaremos o método `fill_between()`, que aceita uma série de valores de `x` e duas séries de valores de `y`, e preenche o espaço entre as duas séries de valores de `y`: `highs_lows.py` --trecho omitido--

```
# Faz a plotagem dos dados fig = plt.figure(dpi=128, figsize=(10, 6)) u
plt.plot(dates, highs, c='red', alpha=0.5) plt.plot(dates, lows, c='blue',
alpha=0.5) v plt.fill_between(dates, highs, lows, facecolor='blue',
alpha=0.1) --trecho omitido--
```

O argumento `alpha` em `u` controla a transparência de uma cor. Um valor de `alpha` igual a 0 é totalmente transparente e 1 (o default) é totalmente opaco. Ao definir `alpha` com 0,5, fazemos as linhas vermelha e azul do gráfico serem mais claras.

Em `v` passamos para `fill_between()` a lista `dates` para os valores de `x` e então as duas séries com valores de `y`, `highs` e `lows`. O argumento `facecolor` determina a cor da região sombreada, e lhe fornecemos um valor baixo de `alpha`, igual a 0,1, para que a região preenchida conecte as duas séries de dados sem provocar distrações na informação que elas representam. A Figura 16.5 mostra o gráfico com a região sombreada entre as temperaturas máximas e mínimas.

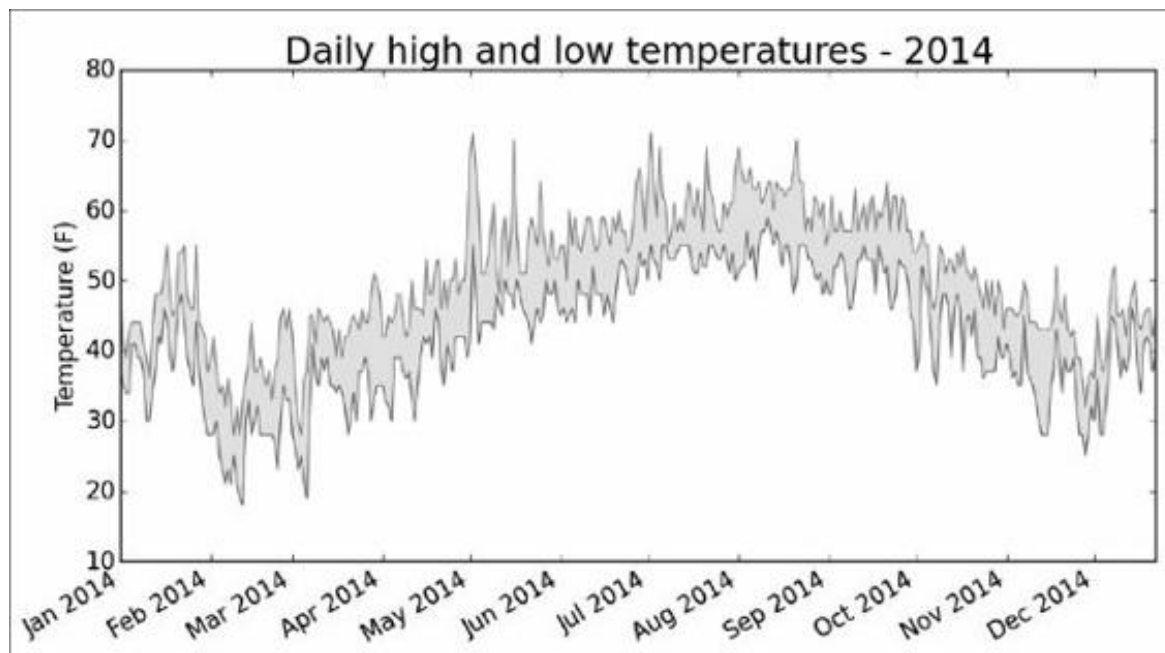


Figura 16.5 – A região entre os dois conjuntos de dados está sombreada.

O sombreamento ajuda a deixar o intervalo entre os dois conjuntos de dados imediatamente aparente.

Verificação de erros

Devemos ser capazes de executar o código de `highs_lows.py` usando dados de qualquer localidade. Porém, algumas estações meteorológicas ocasionalmente funcionam mal e falham em coletar alguns dos dados que deveriam obter – ou todos eles. A ausência de dados pode resultar em exceções capazes de causar falhas em nossos programas se não as tratarmos de forma apropriada.

Por exemplo, vamos ver o que acontece quando tentamos gerar um gráfico de temperaturas para o Vale da Morte na Califórnia. Copie o arquivo `death_valley_2014.csv` para a pasta em que você está armazenando os programas deste capítulo e altere `highs_lows.py` para que gere um gráfico para o Vale da Morte: `highs_lows.py --trecho omitido--`

Obtém as datas e as temperaturas máximas e mínimas do arquivo
filename

= 'death_valley_2014.csv'

with open(filename) as f: --trecho omitido--

Quando executamos o programa, vemos um erro, conforme mostrado na última linha da saída a seguir: Traceback (most recent call last): File

"highs_lows.py", line 17, in high = int(row[1]) ValueError: invalid literal for int() with base 10: "

O traceback nos informa que Python não foi capaz de processar a temperatura máxima para uma das datas porque não é possível 404

transformar uma string vazia (") em um inteiro. Uma observação em death_valley_2014.csv

mostra

qual

é

o

problema:

2014-2-

16,,,,,,,,,,,,,0.00,,, -1

Parece que em 16 de fevereiro de 2014, nenhum dado foi registrado; a string para a temperatura máxima está vazia. Para cuidar desse problema, executaremos um código de verificação de erros quando os valores forem lidos do arquivo CSV para tratar exceções que

possam surgir no parse de nossos conjuntos de dados. Eis o modo como isso funciona: highs_lows.py --trecho omitido--

```
# Obtém as datas e as temperaturas máximas e mínimas do arquivo
filename
```

```
= 'death_valley_2014.csv'
```

```
with open(filename) as f: reader = csv.reader(f) header_row =
```

```
next(reader)
```

```
dates, highs, lows = [], [], []
```

```
for row in reader: u try: current_date = datetime.strptime(row[0],
```

```
"%Y-%m-%d") high = int(row[1]) low = int(row[3]) except ValueError: v
print(current_date, 'missing data') else: w dates.append(current_date)
highs.append(high) lows.append(low)
```

```
# Faz a plotagem dos dados --trecho omitido--
```

```
# Formata o gráfico x title = "Daily high and low temperatures -
```

```
2014\nDeath Valley, CA"
```

```
plt.title(title, fontsize=20) --trecho omitido--
```

Sempre que analisamos uma linha, tentamos extrair a data e as temperaturas máxima e mínima u. Se houver algum dado faltando, Python levantará um `ValueError` e o trataremos exibindo uma mensagem de erro que inclua a data do dado ausente v. Depois de exibir o erro, o laço continuará processando a próxima linha. Se todos os dados para uma data forem recuperados sem erro, o bloco `else` será executado e os dados serão concatenados nas listas apropriadas w. Como estamos plotando informações para uma nova localidade, atualizamos o título para que o nome do lugar seja incluído no gráfico x.

Quando executar `highs_lows.py` agora, você verá que estão faltando dados apenas para uma data: 2014-02-16 missing data A Figura 16.6

mostra o gráfico resultante.

405

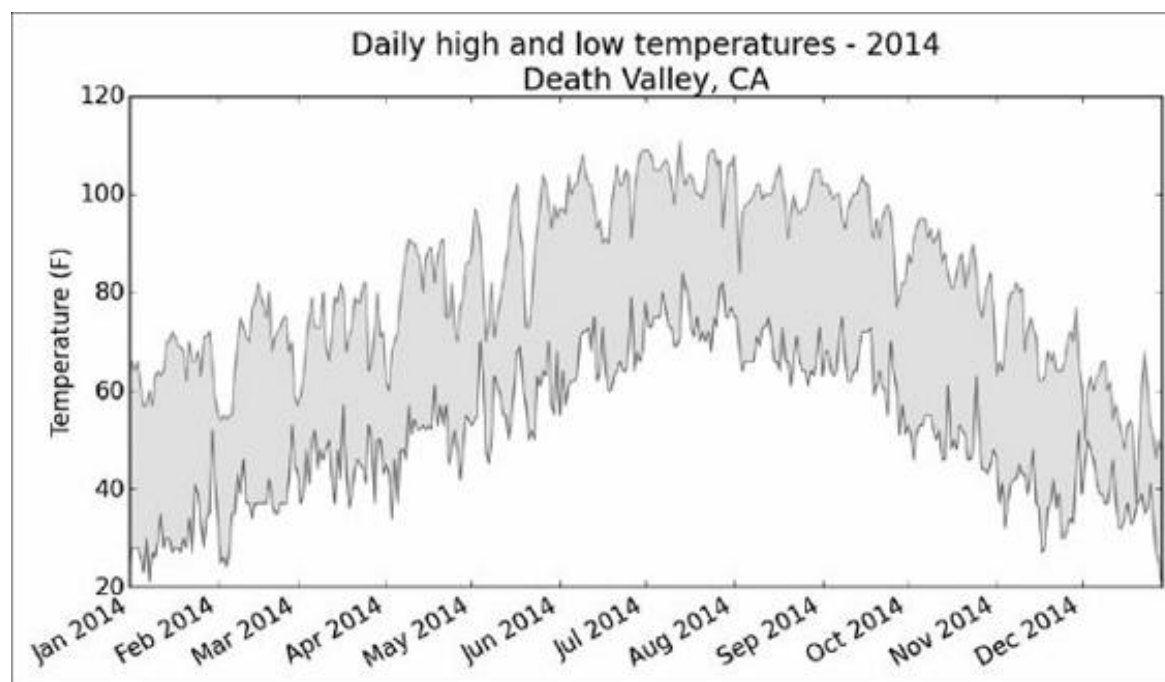


Figura 16.6 – Temperaturas máximas e mínimas diárias para o Vale da Morte.

Se compararmos esse gráfico com o gráfico de Sitka, podemos ver que o Vale da Morte é, de modo geral, mais quente que o sudeste do Alasca, como esperado, mas a variação da temperatura a cada dia, na verdade, é maior no deserto. A altura da região sombreada deixa isso claro.

Muitos conjuntos de dados com os quais você trabalhar terão dados faltando, dados formatados de maneira inapropriada ou dados incorretos. Utilize as ferramentas que você conheceu na primeira metade deste livro para lidar com essas situações. Nesse caso usamos um bloco `try-except-else` para tratar os dados ausentes. Às vezes você usará `continue` para ignorar alguns dados ou utilizará

remove() ou del para eliminá-los depois que forem extraídos. Qualquer abordagem que funcione pode ser usada, desde que o resultado seja uma visualização precisa e significativa.

FAÇA VOCÊ MESMO

16.1 – São Francisco: As temperaturas em São Francisco são mais parecidas com as temperaturas em Sitka ou com as temperaturas no Vale da Morte? Gere um gráfico com as temperaturas máximas e mínimas de São Francisco e faça uma comparação. (Você pode fazer download de dados meteorológicos de praticamente

qualquer

localidade

a

partir

de

<http://www.wunderground.com/history/>. Especifique uma localidade e o intervalo de datas, faça rolagens para o final da página e localize um link chamado Comma-Delimited File (Arquivo delimitado por vírgula). Clique com o botão direito do mouse nesse link e salve os dados em um arquivo CSV.) 16.2 –

Comparação entre Sitka e o Vale da Morte: As escalas de temperatura nos gráficos de Sitka e do Vale da Morte refletem os diferentes intervalos de dados.

Para comparar as variações de temperatura entre Sitka e o Vale da Morte de 406

modo preciso, é necessário usar escalas idênticas no eixo y. Mude as configurações do eixo y em um dos gráficos das Figuras 16.5 e 16.6, ou em ambos, e faça uma comparação direta entre as variações de temperatura em Sitka e no Vale da Morte (ou de

quaisquer dois lugares que você queira comparar). Você também poderá tentar plotar os dois conjuntos de dados no mesmo gráfico.

16.3 – Índice pluviométrico: Escolha qualquer lugar que seja de seu interesse e crie uma visualização que apresente o índice pluviométrico em um gráfico.

Comece se concentrando nos dados de um mês e, em seguida, depois que seu código estiver funcionando, execute-o para os dados de um ano todo.

16.4 – Explore: Gere mais algumas visualizações que analisem qualquer outro aspecto climático de seu interesse para qualquer localidade sobre a qual você tenha curiosidade.

Mapeando conjuntos de dados globais: formato JSON

Nesta seção você fará o download de dados de diferentes países em formato JSON e trabalhará com esses dados usando o módulo json.

Utilizando a ferramenta de mapeamento amigável a iniciantes do Pygal para dados baseados em países, você criará visualizações desses dados a fim de explorar padrões globais que dizem respeito à distribuição da população mundial por diferentes países.

Fazendo download dos dados da população mundial

Copie o arquivo `population_data.json`, que contém dados sobre as populações da maior parte dos países do mundo, de 1960 a 2010, para a pasta em que você está armazenando os programas deste capítulo. Esses dados são provenientes de um dos muitos conjuntos de dados que a Open Knowledge Foundation (<http://data.okfn.org/>) disponibiliza gratuitamente.

Extraindo dados relevantes

Vamos observar o arquivo `population_data.json` para ver como podemos começar a processar seus dados: `population_data.json` [

```
{
"Country Name": "Arab World", "Country Code": "ARB", "Year":
"1960",

"Value": "96388069"

407

}, {
"Country Name": "Arab World", "Country Code": "ARB", "Year":
"1961",

"Value": "98882541.4"

}, --trecho omitido--
]
```

O arquivo é composto basicamente de uma longa lista Python. Cada item é um dicionário com quatro chaves: o nome de um país, o seu código, um ano e um valor que representa a população. Queremos analisar o nome de cada país e a população somente em 2010, portanto começaremos escrevendo um programa que exiba apenas essas informações: world_population.py

```
import json

# Carrega os dados em uma lista
filename = 'population_data.json'

with open(filename) as f:
    pop_data = json.load(f)

# Exibe a população de cada país em 2010
for pop_dict in pop_data:
    if pop_dict['Year'] == '2010':
        country_name = pop_dict['Country Name']
        population = pop_dict['Value']
```

`print(country_name + ": " + population)` Inicialmente importamos o módulo `json` para que seja possível carregar os dados do arquivo de forma apropriada e, em seguida, armazenamos esses dados em `pop_data` em `u`. A função `json.load()` converte os dados em um formato com que Python possa trabalhar: nesse caso, em uma lista. Em `v` percorremos cada item de `pop_data` com um laço. Cada item é um dicionário com quatro pares chave-valor, e o armazenamos em `pop_dict`.

Em `w` procuramos 2010 na chave 'Year' de cada dicionário. (Como os valores em `population_data.json` estão todos entre aspas, fazemos uma comparação entre strings.) Se o ano for 2010, armazenamos o valor associado a 'Country Name' em `country_name` e o valor associado a 'Value'

em `population` em `x`. Então exibimos o nome de cada país e a sua população.

A saída é composta de uma série de nomes de países e a população: Arab World: 357868000

Caribbean small states: 6880000

East Asia & Pacific (all income levels): 2201536674

--trecho omitido--

Zimbabwe: 12571000

408

Nem todos os dados capturados incluem os nomes exatos dos países, mas esse é um bom ponto de partida. Agora precisamos converter os dados em um formato com que o Pygal possa trabalhar.

Convertendo strings em valores numéricos

Todas as chaves e valores em `population_data.json` estão armazenados como strings. Para trabalhar com os dados referentes

às populações, devemos converter as strings com as populações em valores numéricos.

Fazemos isso usando a função `int()`: `world_population.py` --trecho omitido--

```
for pop_dict in pop_data: if pop_dict['Year'] == '2010': country_name =
```

```
pop_dict['Country Name']
```

```
u population = int(pop_dict['Value']) v print(country_name + ": " +
```

```
str(population))
```

Agora armazenamos o valor de cada população em um formato numérico em `u`. Quando exibimos o valor da população, devemos convertê-lo para uma string em `v`.

No entanto, essa mudança resulta em um erro para alguns valores, como vemos a seguir: Arab World: 357868000

Caribbean small states: 6880000

East Asia & Pacific (all income levels): 2201536674

--trecho omitido--

Traceback (most recent call last): File "print_populations.py", line 12, in `population = int(pop_dict['Value'])` u `ValueError: invalid literal for int() with base 10: '1127437398.85751'`

Com frequência, dados brutos não estão formatados de forma consistente, portanto podemos nos deparar com vários erros. Nesse caso, o erro ocorreu porque Python não é capaz de transformar uma string contendo um decimal, `'1127437398.85751'`, diretamente em um inteiro `u`. (Esse valor decimal provavelmente é o resultado da interpolação para os anos em que a contagem de uma população específica não foi feita.) Tratamos esse erro convertendo a string em um número de ponto flutuante e então convertendo esse número em um inteiro: `world_population.py` --trecho omitido--


```
for pop_dict in pop_data: if pop_dict['Year'] == '2010': country =  
pop_dict['Country Name']  
population = int(float(pop_dict['Value'])) print(country + ": " +
```

str(population)) A função float() transforma a string em um decimal, e a função int() remove a parte decimal do número e devolve um inteiro. Agora podemos exibir um conjunto completo de valores de populações para o ano de 2010, sem erros: Arab World: 357868000

409

Caribbean small states: 6880000

East Asia & Pacific (all income levels): 2201536674

--trecho omitido--

Zimbabwe: 12571000

Cada string foi convertida com sucesso em um número de ponto flutuante e depois para um inteiro. Agora que os valores dessas populações estão armazenados em um formato numérico, podemos usá-

los para criar um mapa da população mundial.

Obtendo os códigos de duas letras dos países

Antes de podermos nos concentrar no mapeamento, devemos tratar um último aspecto dos dados. A ferramenta de mapeamento do Pygal espera dados em um formato particular: os países devem ser fornecidos na forma de códigos e as populações como valores. Vários conjuntos padronizados de códigos de países são usados com frequência quando trabalhamos com dados geopolíticos; os códigos incluídos em population_data.json são códigos de três letras, mas o Pygal utiliza códigos de duas letras. Precisamos de uma

maneira de descobrir o código de duas letras a partir do nome do país.

Os códigos dos países no Pygal estão armazenados em um módulo chamado `i18n`, que é uma abreviatura para `internationalization` (internacionalização). O dicionário `COUNTRIES` contém os códigos de duas letras dos países como chaves e os nomes dos países como valores. Para ver esses códigos, importe o dicionário do módulo `i18n` e exiba suas chaves e valores: `countries.py` from `pygal.i18n` import `COUNTRIES`

```
u for country_code in sorted(COUNTRIES.keys()):
    print(country_code, COUNTRIES[country_code])
```

No laço `for`, dizemos a Python para colocar as chaves em ordem alfabética `u`.

Então exibimos o código de cada país e o nome associado a ele: `ad` Andorra

`ae` United Arab Emirates `af` Afghanistan

--trecho omitido--

`zw` Zimbabwe

Para extrair o código do país, escrevemos uma função que faz uma pesquisa em `COUNTRIES` e devolve esse código. Escreveremos esse código em um módulo separado chamado `country_codes` para que possamos

importá-lo depois em um programa de visualização: `country_codes.py` from `pygal.i18n` import `COUNTRIES`

```
u def get_country_code(country_name): """Devolve o código de duas
letras do Pygal para um país, dado o seu nome."""
```

```
v for code, name in COUNTRIES.items(): w if name ==
country_name: return code # Se o país não foi encontrado, devolve
None x return None print(get_country_code('Andorra'))
print(get_country_code('United Arab Emirates'))
```

`print(get_country_code('Afghanistan'))` Passamos o nome do país para `get_country_code()` e o armazenamos no parâmetro `country_name` u. Em seguida, percorremos os pares de código-nome do país em `COUNTRIES`

com um laço v. Se o nome do país for encontrado, o código desse país será devolvido w. Adicionamos uma linha depois do laço para devolver `None` se o nome do país não for encontrado x. Por fim, passamos os nomes de três países para conferir se a função está correta. Como esperado, o programa mostra os códigos de duas letras para três países: ad ae

af

Antes de usar essa função, remova as instruções `print` de `country_codes.py`.

Em seguida, importamos `get_country_code()` em `world_population.py`: `world_population.py` `import json`

`from country_codes import get_country_code` --trecho omitido--

`# Exibe a população de cada país em 2010`

`for pop_dict in pop_data: if pop_dict['Year'] == '2010': country_name =`

`pop_dict['Country Name']`

`population = int(float(pop_dict['Value'])) u code =`

`get_country_code(country_name) if code: v print(code + ": "+`

`str(population)) w else: print('ERROR - ' + country_name)` Depois de extrair o nome do país e a população, armazenamos o código desse país em `code`, ou `None` se nenhum código estiver disponível u. Se um código for devolvido, o código e a população do país serão exibidos v. Se o código não estiver disponível, exibimos uma mensagem de erro com o nome do país cujo código não

encontramos w. Execute o programa e você verá alguns códigos de países com suas populações e algumas linhas com erro: ERROR -

Arab World ERROR - Caribbean small states ERROR - East Asia & Pacific (all income levels) --trecho omitido--

af: 34385000

al: 3205000

dz: 35468000

--trecho omitido--

411

ERROR - Yemen, Rep.

zm: 12927000

zw: 12571000

Os erros têm duas origens. Em primeiro lugar, nem todas as classificações no conjunto de dados são feitas por país; algumas estatísticas de população são para regiões (Arab World, ou Mundo Árabe) e grupos econômicos (all income levels, ou todos os níveis de renda). Em segundo lugar, algumas das estatísticas usam um sistema diferente para nomes completos de países (Yemen, Rep. em vez de Yemen). Por enquanto, omitiremos os dados de países que causam erros e veremos como será a aparência de nosso mapa para os dados recuperados com sucesso.

Construindo um mapa-múndi

Com os códigos dos países que temos, criar um mapa-múndi é rápido e fácil. O Pygal inclui um tipo de mapa chamado Worldmap para ajudar a mapear conjuntos de dados globais. Como exemplo de como usar o Worldmap, criaremos um mapa simples que destaque a América do Norte, a América Central e a América do Sul:

```
americas.py import pygal u wm = pygal.Worldmap() wm.title = 'North,  
Central, and South America'
```

```
v wm.add('North America', ['ca', 'mx', 'us']) wm.add('Central America',
```

```
['bz', 'cr', 'gt', 'hn', 'ni', 'pa', 'sv']) wm.add('South America', ['ar',
```

```
'bo', 'br', 'cl', 'co', 'ec', 'gf', 'gy', 'pe', 'py', 'sr', 'uy', 've']) w  
wm.render_to_file('americas.svg')
```

 Em u criamos uma instância da classe Worldmap e definimos o atributo title do mapa. Em v usamos o método add(), que aceita um rótulo e uma lista de códigos de países que queremos destacar. Cada chamada a add() define uma nova cor para o conjunto de países e acrescenta essa cor a uma legenda à esquerda da imagem, com o rótulo especificado nessa chamada. Queremos que toda a região da América do Norte seja representada com uma cor, portanto colocamos 'ca', 'mx' e 'us'

na lista que passamos para a primeira chamada a add() a fim de dar destaque ao Canadá, ao México e aos Estados Unidos em conjunto. Então fizemos o mesmo para os países da América Central e da América do Sul.

O método render_to_file() em w cria um arquivo .svg contendo o mapa, que poderá ser aberto em seu navegador. A saída é um mapa que destaca a América do Norte, a América Central e a América do Sul com 412



cores diferentes, como mostra a Figura 16.7.

Figura 16.7 – Uma instância simples do tipo Worldmap.

Agora sabemos como criar um mapa com áreas coloridas, uma legenda e rótulos claros. Vamos adicionar dados ao nosso mapa para mostrar informações sobre um país.

Plotando dados numéricos em um mapa-múndi

Para exercitar a forma de colocar dados numéricos em um mapa, crie um mapa que mostre as populações dos três países da América do Norte: `na_populations.py` `import pygal`

```
wm = pygal.Worldmap() wm.title = 'Populations of Countries in North America'
```

```
u wm.add('North America', {'ca': 34126000, 'us': 309349000, 'mx': 113423000})
```

413



`wm.render_to_file('na_populations.svg')` Inicialmente crie uma instância de `Worldmap` e defina um título. Então utilize o método `add()`, mas desta vez passe um dicionário como segundo argumento em vez de passar uma lista `u`. O dicionário contém os códigos de duas letras do Pygal para os países como chaves e as populações como valores. O Pygal utiliza automaticamente esses números para sombrear os países, variando da cor mais clara (menos populosos)

para a cor mais escura (mais populosos). A Figura 16.8 mostra o mapa resultante.

Figura 16.8 – População dos países da América do Norte.

Esse mapa é interativo: se passar o mouse sobre cada país, você verá a sua população. Vamos acrescentar mais dados em nosso mapa.

Criando um mapa completo de populações

Para plotar os valores das populações para o restante dos países, devemos converter os dados dos países que processamos anteriormente em um formato de dicionário esperado pelo Pygal, que é composto dos códigos de duas letras para os países como chaves e as populações como valores. Acrescente o código a seguir em `world_population.py`:

```
world_population.py: import json
```

```
import pygal
```

```
from country_codes import get_country_code
```

414



```
# Carrega os dados em uma lista --trecho omitido--
```

```
# Constrói um dicionário com dados das populações u  
cc_populations = {}
```

```
for pop_dict in pop_data: if pop_dict['Year'] == '2010': country =  
pop_dict['Country Name']
```

```
population = int(float(pop_dict['Value'])) code =
```

```
get_country_code(country) if code: v cc_populations[code] =  
population w wm = pygal.Worldmap() wm.title = 'World Population in  
2010, by Country'
```

```
x wm.add('2010', cc_populations)
```

`wm.render_to_file('world_population.svg')` Inicialmente importe o `pygal`.

Em `u` criamos um dicionário vazio para armazenar os códigos dos países e as populações no formato esperado pelo `Pygal`. Em `v` construímos o dicionário `cc_populations` usando o código do país como chave e a população como valor sempre que um código é devolvido. Também removemos todas as instruções `print`.

Criamos uma instância de `Worldmap` e definimos seu atributo `title` `w`.

Quando chamamos `add()`, passamos o dicionário com os códigos dos países e as populações para esse método `x`. A Figura 16.9 mostra o mapa gerado.

Figura 16.9 – A população mundial em 2010.

Não temos dados para alguns países, que estão em preto, mas a maioria deles está colorida de acordo com o tamanho de sua população.

415

Você lidará com dados ausentes mais adiante neste capítulo, mas antes disso vamos alterar o sombreamento para que reflita de modo mais exato a população dos países. No momento, nosso mapa mostra muitos países com tons claros e dois países com tons bem escuros. O contraste entre a maioria dos países não é suficiente para mostrar quão populosos eles são, uns em relação aos outros. Corrigiremos isso agrupando os países em níveis de população e sombreando cada grupo.

Agrupando os países de acordo com a sua população Como a China e a Índia são bem mais populosas que os outros países, o mapa mostra pouco contraste. A China e a Índia têm, cada uma delas, mais de um bilhão de pessoas, enquanto o próximo país mais populoso são os Estados Unidos, com aproximadamente 300 milhões de pessoas.

Em vez de plotar todos os países como um grupo, vamos separá-los em três níveis populacionais: menos de 10 milhões, entre 10 milhões e 1

bilhão e acima de 1 bilhão.

world_population.py --trecho omitido--

```
# Constrói um dicionário com dados das populações cc_populations
= {}
```

```
for pop_dict in pop_data: if pop_dict['Year'] == '2010': --trecho
omitido--
```

```
if code: cc_populations[code] = population
```

```
# Agrupa os países em três níveis populacionais u cc_pops_1,
cc_pops_2, cc_pops_3 = {}, {}, {}
```

```
v for cc, pop in cc_populations.items(): if pop < 10000000:
cc_pops_1[cc]
```

```
= pop elif pop < 1000000000: cc_pops_2[cc] = pop else:
cc_pops_3[cc] = pop
```

```
# Vê quantos países estão em cada nível w print(len(cc_pops_1),
len(cc_pops_2), len(cc_pops_3))
```

```
wm = pygal.Worldmap() wm.title = 'World Population in 2010, by
Country'
```

```
x wm.add('0-10m', cc_pops_1) wm.add('10m-1bn', cc_pops_2)
wm.add('>1bn', cc_pops_3)
```

```
wm.render_to_file('world_population.svg')
```

Para agrupar os países, criamos um dicionário vazio para cada categoria u. Então percorremos cc_populations com um laço a fim de verificar a população de cada país v. O bloco if-elif-else adiciona uma entrada

no dicionário apropriado (cc_pops_1, cc_pops_2 ou cc_pops_3) para cada par código de país-população.

Em w exibimos o tamanho de cada um desses dicionários para descobrir o tamanho dos grupos. Quando plotamos os dados x, garantimos que todos os três grupos sejam adicionados em Worldmap. Ao 416



executar esse programa, você verá inicialmente o tamanho de cada grupo: 85 69 2

Essa saída mostra que há 85 países com menos de 10 milhões de pessoas, 69 países com população entre 10 milhões e 1 bilhão de pessoas e dois países extremos com mais de 1 bilhão. Parece ser

uma divisão uniforme o suficiente para um mapa informativo. A Figura 16.10

mostra o mapa resultante.

Figura 16.10 – A população mundial exibida em três grupos diferentes.

Agora três cores diferentes nos ajudam a ver as distinções entre os níveis populacionais. Em cada um desses três níveis, os países são sombreados da cor clara para a cor mais escura, correspondendo à variação das populações menores para as maiores.

Estilizando mapas-múndi com o Pygal

Embora os grupos populacionais em nosso mapa sejam eficientes, as configurações default para as cores não são bonitas: por exemplo, nesse caso, o Pygal escolheu um rosa-choque e um tom de verde. Usaremos as diretivas de estilização do Pygal para corrigir as cores.

Vamos orientar o Pygal para que use uma cor de base novamente, porém desta vez escolheremos a cor e aplicaremos um sombreamento 417

mais distinto para os três grupos populacionais: world_population.py
import json

```
import pygal u from pygal.style import RotateStyle --trecho omitido--
```

```
# Agrupa os países em três níveis populacionais cc_pops_1,  
cc_pops_2, cc_pops_3 = {}, {}, {}
```

```
for cc, pop in cc_populations.items(): if pop < 10000000: --trecho  
omitido--
```

```
v    wm_style    =    RotateStyle('#336699')    w    wm    =  
pygal.Worldmap(style=wm_style) wm.title = 'World Population in  
2010, by Country'
```

--trecho omitido--

Os estilos do Pygal estão armazenados no módulo `style` do qual importamos o estilo `RotateStyle`. Essa classe aceita um argumento, que é uma cor RGB em formato hexa. O Pygal então escolhe as cores para cada um dos grupos de acordo com a cor fornecida. O formato hexa é uma string com um sinal de sustenido (`#`), seguido de seis caracteres: os dois primeiros representam o componente vermelho da cor, os próximos dois representam o componente verde e os dois últimos representam o componente azul. Os valores dos componentes podem variar de `00` (nada dessa cor) a `FF` (quantidade máxima dessa cor). Se pesquisar os termos `hex color chooser` (hexa cor selecionador) online, você deverá encontrar uma ferramenta que permita fazer experimentos com as cores e lhe forneça os valores RGB. A cor usada nesse caso (`#336699`) mistura um pouco de vermelho (`33`), um pouco mais de verde (`66`) e mais ainda de azul (`99`), o que resulta em uma cor azul clara como base para `RotateStyle` trabalhar.

`RotateStyle` devolve um objeto estilo, que armazenamos em `wm_style`.

Para usar esse objeto, passe-o como um argumento nomeado ao criar uma instância de `Worldmap` `w`. A Figura 16.11 mostra o mapa atualizado.



Figura 16.11 – Os três grupos populacionais com um tema unificado pela cor.

Essa estilização proporciona uma aparência uniforme ao mapa e resulta em grupos que são fáceis de distinguir.

Clareando a cor do tema

O Pygal tende a usar temas escuros, por padrão. Para fazer a exibição, deixei o estilo de meus mapas mais claros usando `LightColorizedStyle`.

Essa classe altera o tema do mapa como um todo, incluindo a cor de fundo e os rótulos, assim como as cores individuais dos países. Para usá-la, inicialmente importe o estilo: `from pygal.style import`

LightColorizedStyle Então você pode usar LightColorizedStyle sozinho, assim: `wm_style = LightColorizedStyle` No entanto, essa classe não oferece nenhum controle direto a você sobre a cor usada, portanto o Pygal escolherá uma cor base default. Para definir uma cor, utilize LightColorizedStyle

como

base

para

RotateStyle.

Importe

LightColorizedStyle

e

RotateStyle:

from

pygal.style

import

LightColorizedStyle, RotateStyle Em seguida crie um estilo usando RotateStyle, mas passe um argumento adicional `base_style`:
`wm_style =`

`RotateStyle('#336699', base_style=LightColorizedStyle)` Isso resulta em um tema, de modo geral, mais claro, porém as cores dos países serão 419

baseadas na cor que você passar como argumento. Com esse estilo, você verá que seus mapas se parecerão mais com as imagens de tela vistas aqui.

Enquanto fizer experimentos para descobrir quais são as diretivas de estilo que funcionam melhor para diferentes visualizações, usar aliases em suas instruções import poderá ajudar: `from pygal.style import LightColorizedStyle as LCS, RotateStyle as RS`

Isso resultará em definições de estilo mais concisas: `wm_style =`

`RS('#336699', base_style=LCS)` Ao usar apenas esse pequeno conjunto de diretivas de estilização, você terá um controle significativo da aparência dos gráficos e dos mapas no Pygal.

FAÇA VOCÊ MESMO

16.5 – Todos os países: Nos mapas de população que criamos nesta seção, nosso programa não foi capaz de encontrar automaticamente os códigos de duas letras para aproximadamente 12 países. Descubra quais são os países com códigos ausentes e procure-os no dicionário COUNTRIES. Acrescente um bloco if-elif em `get_country_code()` para que ele devolva os valores corretos dos códigos desses países específicos: `if country_name == 'Yemen, Rep.'`

`return 'ye'`

`elif --trecho omitido--`

Coloque esse código depois do laço em COUNTRIES, mas antes da instrução `return None`. Quando terminar, você deverá ver um mapa mais completo.

16.6 – Produto Interno Bruto: A Open Knowledge Foundation mantém um conjunto de dados contendo o PIB – ou GDP (Gross Domestic Product) – de cada país, que pode ser encontrado em <http://data.okfn.org/data/core/gdp/>.

Faça o download da versão JSON desse conjunto de dados e plote o PIB do último ano de cada país.

16.7 – Escolha os seus próprios dados: O Banco Mundial (World Bank) mantém vários conjuntos de dados separados com informações sobre cada país. Acesse <http://data.worldbank.org/indicator/> e encontre um conjunto de dados que pareça ser interessante. Clique no conjunto de dados, depois no link Download Data (Dados para download) e escolha CSV. Você receberá três arquivos CSV, dois dos quais contêm Metadata no nome; utilize o terceiro arquivo CSV. Escreva um programa que gere um dicionário com os códigos de duas letras do Pygal para os países como chaves e o dado que você escolheu no arquivo como valores. Plote os dados em um Worldmap e estilize-o como quiser.

16.8 – Testando o módulo `country_codes`: Quando escrevemos o módulo `country_codes`, utilizamos instruções `print` para verificar se a função `get_country_code()` estava correta. Escreva um teste apropriado para essa função usando o que você aprendeu no Capítulo 11.

420

Resumo

Neste capítulo aprendemos a trabalhar com conjuntos de dados online.

Vimos como processar arquivos CSV e JSON, além de extrair os dados em que queríamos colocar o foco. Usando dados meteorológicos históricos, aprendemos mais sobre como trabalhar com o `matplotlib`, incluindo a utilização do módulo `datetime` e o modo de plotar várias séries de dados em um único gráfico. Vimos como plotar dados de países em um mapa-múndi no Pygal e a estilizar mapas e gráficos desse módulo.

À medida que adquirir mais experiência com arquivos CSV e JSON, você será capaz de processar praticamente qualquer dado que quiser analisar. A maioria dos conjuntos de dados online pode ser baixada em um desses formatos, ou em ambos. Ao trabalhar com

esses formatos, você também poderá conhecer outros formatos de dados.

No próximo capítulo, escreveremos programas que coletam automaticamente seus próprios dados a partir de fontes online e então criaremos visualizações para esses dados. Essas são habilidades interessantes para ter se você quiser programar como hobby, e são essenciais se estiver interessado em programar profissionalmente.

421



17

Trabalhando com APIs

422

Neste capítulo aprenderemos a escrever um programa autocontido para gerar uma visualização baseada em dados recuperados pelo programa. Seu programa usará uma API (Application Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicativos) web para solicitar

informações

específicas

de

um

site

automaticamente, em vez de pedir páginas inteiras.

Então essas informações serão usadas para gerar uma visualização. Como os programas escritos dessa forma sempre usarão dados atuais para gerar uma visualização, mesmo que esses dados mudem rapidamente, eles estarão sempre atualizados.

Usando uma API web

Uma API web é uma parte de um site projetada para interagir com programas que usam URLs bem específicos a fim de requisitar determinadas informações. Esse tipo de requisição é conhecido como chamada de API. Os dados solicitados serão devolvidos em um formato facilmente processável, por exemplo, JSON ou CSV. A maioria das aplicações que depende de fontes de dados externas, como aquelas que se integram a sites de mídias sociais, contam com chamadas de API.

Git e GitHub

Nossa visualização será baseada em informações do GitHub: um site que permite aos programadores colaborar em projetos. Usaremos a API do GitHub para solicitar informações do site sobre projetos Python e então vamos gerar uma visualização interativa da popularidade relativa desses projetos no Pygal.

O GitHub (<https://github.com/>) tem esse nome por causa do Git – um sistema distribuído de controle de versões que permite às equipes de programadores colaborar em projetos. O Git ajuda as pessoas a 423

administrar seus trabalhos individuais em um projeto, de modo que as alterações feitas por uma pessoa não interfiram nas mudanças que outras pessoas estão fazendo. Ao implementar um novo recurso em um projeto, o Git controlará as alterações que você fizer em cada arquivo.

Quando seu novo código estiver funcionando, você fará commit das alterações feitas e o Git registrará o novo estado de seu projeto. Se você cometer um erro e quiser reverter suas alterações, poderá facilmente voltar para qualquer estado anterior funcional. (Para saber mais sobre controle de versões com o Git, consulte o Apêndice D.) Os projetos no GitHub são armazenados em repositórios, que contêm tudo que está associado ao projeto: seu código, informações sobre os colaboradores, qualquer relatório de problema ou bug, e assim por diante.

Quando os usuários do GitHub gostam de um projeto, eles podem lhe conceder uma “estrela” para mostrar seu apoio e monitorar os projetos que queiram usar. Neste capítulo escreveremos um programa para fazer download automático de informações sobre os projetos Python com mais estrelas no GitHub e, em seguida, criaremos uma visualização informativa desses projetos.

Requisitando dados usando uma chamada de API

A API do GitHub permite requisitar várias informações por meio de chamadas de API. Para ver como é a aparência de uma chamada de API, digite o seguinte na barra de endereço de seu navegador e tecle ENTER: [https://api.github.com/search/repositories?](https://api.github.com/search/repositories?q=language:python&sort=stars)

[q=language:python&sort=stars](https://api.github.com/search/repositories?q=language:python&sort=stars) Essa chamada devolve o número de projetos Python hospedados no GitHub no momento, bem como informações sobre os repositórios Python mais populares. Vamos analisar a chamada. A primeira parte, <https://api.github.com/>, direciona a requisição para a parte do site do GitHub que responde a chamadas de API. A próxima parte, [search/repositories](https://api.github.com/search/repositories), diz à API para conduzir uma pesquisa em todos os repositórios do GitHub.

O ponto de interrogação depois de [repositories](https://api.github.com/search/repositories) indica que estamos prestes a passar um argumento. A letra q quer dizer query e o sinal de igualdade nos permite começar a especificá-la (q=). Ao usar [language:python](https://api.github.com/search/repositories?q=language:python), sinalizamos que queremos informações somente sobre os repositórios que tenham Python como a linguagem principal. A 424

última parte, `&sort=stars`, ordena os projetos de acordo com o número de estrelas que receberam.

O trecho a seguir mostra as primeiras linhas da resposta. Ao observá-

la, podemos notar que esse URL não tem como propósito ser usado por seres humanos.

```
{  
  "total_count": 713062, "incomplete_results": false, "items": [  
    {  
      "id": 3544424, "name": "httpie", "full_name": "jkbrzt/httpie", --trecho  
      omitido--
```

Como podemos ver na segunda linha da saída, o GitHub encontrou um total de 713.062 projetos Python na ocasião em que testamos isso.

Como o valor de `"incomplete_results"` é `false`, sabemos que a requisição foi bem-sucedida (não está incompleta). Se o GitHub não tivesse sido capaz de processar totalmente a requisição da API, ele teria devolvido `true` aqui. Os `"items"` devolvidos são exibidos na lista que está na sequência, a qual contém detalhes sobre os projetos Python mais populares no GitHub.

Instalando o pacote requests

O pacote `requests` permite que um programa Python solicite facilmente informações a um site e analise a resposta devolvida. Para instalar esse pacote, execute um comando como este: `$ pip install --user requests`. Se você ainda não usou o `pip`, consulte a seção “Instalando pacotes Python com o `pip`”. (Talvez você precise usar uma versão um pouco diferente desse comando, conforme a configuração de seu sistema.)

Processando uma resposta de API

Agora começaremos a escrever um programa para fazer uma chamada de API e processar o resultado identificando os projetos Python com mais estrelas no GitHub: `python_repos.py` u `import requests`

```
# Faz uma chamada de API e armazena a resposta v url =
```

```
'https://api.github.com/search/repositories?
q=language:python&sort=stars'
```

```
425
```

```
w r = requests.get(url) x print("Status code:", r.status_code)
```

```
# Armazena a resposta da API em uma variável y response_dict =
r.json()
```

```
# Processa o resultado print(response_dict.keys())
```

Em u importamos o módulo `requests`. Em v armazenamos o URL da chamada da API e então usamos `requests` para fazer a chamada w. Chamamos `get()`, passamos o URL e armazenamos o objeto com a resposta na variável `r`. O objeto com a resposta tem um atributo chamado `status_code`, que nos informa se a requisição foi bem-sucedida. (Um código de status igual a 200 indica sucesso na resposta.) Em x exibimos o valor de `status_code` para garantir que a chamada foi realizada com sucesso.

A API devolve as informações em formato JSON, portanto usamos o método `json()` y para convertê-las em um dicionário Python.

Armazenamos o dicionário resultante em `response_dict`.

Por fim, exibimos as chaves de `response_dict` e vemos o seguinte:
Status code: 200

```
dict_keys(['items', 'total_count', 'incomplete_results'])
```

Como o código de status é 200, sabemos que a requisição teve sucesso. O

dicionário com a resposta contém apenas três chaves: 'items', 'total_count' e

'incomplete_results'.

NOTA Chamadas simples como essa devem devolver um conjunto completo de resultados, portanto é seguro ignorar o valor associado a

'incomplete_results'. Porém, quando fizer chamadas de API mais complexas, seu programa deverá conferir esse valor.

Trabalhando com o dicionário de resposta

Agora que temos a informação da chamada de API na forma de um dicionário, podemos trabalhar com os dados armazenados nele. Vamos gerar uma saída que sintetize as informações. Essa é uma boa maneira de garantir que recebemos as informações esperadas e começar a analisar os dados em que estamos interessados:

```
python_repos.py import requests
```

```
# Faz uma chamada de API e armazena a resposta url =
```

```
'https://api.github.com/search/repositories?
q=language:python&sort=stars'
```

```
r = requests.get(url) print("Status code:", r.status_code)
```

```
# Armazena a resposta da API em uma variável response_dict =
r.json() u print("Total repositories:", response_dict['total_count'])
```

```
# Explora informações sobre os repositórios v repo_dicts =
```

```
response_dict['items']
```

```
print("Repositories returned:", len(repo_dicts))
```

```
# Analisa o primeiro repositório w repo_dict = repo_dicts[0]
```



```
x print("\nKeys:", len(repo_dict)) y for key in sorted(repo_dict.keys()):
print(key) Em u exibimos o valor associado a 'total_count', que
representa o número total de repositórios Python no GitHub.
```

O valor associado a 'items' é uma lista que contém vários dicionários, cada um contendo dados sobre um repositório Python individual. Em v armazenamos essa lista de dicionários em `repo_dicts`. Então exibimos o tamanho de `repo_dicts` para ver o número de repositórios para os quais temos informações.

Para observar melhor as informações devolvidas sobre cada repositório, extraímos o primeiro item de `repo_dicts` e o armazenamos em `repo_dict w`. Então exibimos a quantidade de chaves do dicionário para ver quantas informações temos x. Em y exibimos todas as chaves (keys) do dicionário para ver quais tipos de informação estão incluídos.

O resultado começa a nos dar uma imagem mais clara dos dados propriamente ditos: Status code: 200

Total repositories: 713062

Repositories returned: 30

u Keys: 68

archive_url

assignees_url blobs_url

--trecho omitido--

url

watchers

watchers_count A API do GitHub devolve muitas informações sobre cada repositório: há 68 chaves em repo_dict u. Ao observar essas chaves, você terá uma noção do tipo de informação que pode ser extraído a respeito de um projeto. (A única maneira de saber quais informações estão disponíveis por meio de uma API é ler a documentação ou analisar as informações por meio de código, como estamos fazendo nesse caso.) Vamos extrair os valores de algumas das chaves em repo_dict: python_repos.py --trecho omitido--

```
# Explora informações sobre os repositórios repo_dicts =
```

```
response_dict['items']
```

```
print("Repositories returned:", len(repo_dicts))
```

```
# Analisa o primeiro repositório repo_dict = repo_dicts[0]
```

427

```
print("\nSelected information about first repository:") u print('Name:',
repo_dict['name']) v print('Owner:', repo_dict['owner']['login']) w
print('Stars:', repo_dict['stargazers_count']) print('Repository:',
repo_dict['html_url']) x print('Created:', repo_dict['created_at']) y
print('Updated:', repo_dict['updated_at']) print('Description:',
repo_dict['description'])
```

Nesse exemplo exibimos os valores de diversas chaves do dicionário do primeiro repositório. Em u exibimos o nome do projeto. Um dicionário completo representa o dono do projeto; assim, em v, usamos a chave owner para acessar o dicionário que o representa e então usamos a chave login para obter o seu nome de login. Em w exibimos a quantidade de estrelas que o projeto recebeu e o URL do repositório do projeto no GitHub. Em seguida, mostramos a data em que o projeto foi criado x e quando foi atualizado pela última vez y. Por fim, exibimos a descrição do repositório; a saída deve ser semelhante a: Status code: 200

Total repositories: 713065

Repositories returned: 30

Selected information about first repository: Name: httpie Owner: jkbrzt Stars: 16101

Repository: <https://github.com/jkbrzt/httpie> Created: 2012-02-25T12:39:13Z

Updated: 2015-07-13T14:56:41Z

Description: CLI HTTP client; user-friendly cURL replacement featuring intuitive UI, JSON support, syntax highlighting, wget-like downloads, extensions, etc.

Podemos ver que o projeto Python com mais estrelas no GitHub (na época em que esta obra foi escrita) é o HTTPie, cujo proprietário é o usuário jkbrzt, e recebeu estrelas de mais de 16 mil usuários do GitHub.

Vemos também o URL do repositório do projeto, a data de sua criação –

fevereiro de 2012 – e que o projeto foi atualizado recentemente. Por fim, a descrição nos informa que o HTTPie ajuda a fazer chamadas HTTP a partir de um terminal (CLI é a abreviatura de command line interface, ou interface de linha de comando).

Resumo dos principais repositórios

Quando criarmos uma visualização para esses dados, vamos querer incluir mais de um repositório. Escreveremos um laço para exibir informações selecionadas sobre cada um dos repositórios devolvidos pela chamada de API para que possamos incluir todos eles na visualização.

428

```
python_repos.py --trecho omitido--
```

```
# Explora informações sobre os repositórios repo_dicts =
```

```
response_dict['items']
```

```
print("Repositories returned:", len(repo_dicts)) u print("\nSelected  
information about each repository:") v for repo_dict in repo_dicts:  
print('\nName:', repo_dict['name']) print('Owner:', repo_dict['owner']  
['login']) print('Stars:', repo_dict['stargazers_count']) print('Repository:',  
repo_dict['html_url']) print('Description:', repo_dict['description'])
```

Exibimos uma mensagem introdutória em u. Em v percorremos todos os dicionários em repo_dicts com um laço. Nesse laço exibimos o nome de cada projeto, o seu proprietário, quantas estrelas o projeto recebeu, seu URL no GitHub e a sua descrição: Status code: 200

Total repositories: 713067

Repositories returned: 30

Selected information about each repository:

Name: httpie Owner: jkbrzt Stars: 16101

Repository: <https://github.com/jkbrzt/httpie> Description: CLI HTTP client; user-friendly cURL replacement featuring intuitive UI, JSON support, syntax highlighting, wget-like downloads, extensions, etc.

Name: django Owner: django Stars: 15028

Repository: <https://github.com/django/django> Description: The Web framework for perfectionists with deadlines.

--trecho omitido--

Name: powerline Owner: powerline Stars: 4315

Repository: <https://github.com/powerline/powerline> Description: Powerline is a statusline plugin for vim, and provides statuslines and prompts for several other applications, including zsh, bash, tmux, IPython, Awesome and Qtile.

Alguns projetos interessantes aparecem nesse resultado, e pode valer a pena dar uma olhada em alguns. No entanto, não gaste muito tempo nisso, pois estamos prestes a criar uma visualização que facilitará bastante a leitura dos resultados.

Monitorando os limites da taxa de uso da API

A maioria das APIs tem uma taxa de uso limitada, o que significa que há um limite para quantas requisições podemos fazer em determinado período de tempo. Para ver se estamos nos aproximando dos limites do GitHub, forneça o endereço https://api.github.com/rate_limit em um 429

navegador web. Você deverá ver uma resposta como esta: {

```
"resources": {
```

```
"core": {
```

```
"limit": 60, "remaining": 58, "reset": 1426082320
```

```
}, u "search": {
```

```
v "limit": 10, w "remaining": 8, x "reset": 1426078803
```

```
}
```

```
}, "rate": {
```

```
"limit": 60, "remaining": 58, "reset": 1426082320
```

```
}
```

```
}
```

A informação em que estamos interessados é o limite da taxa de uso da API de pesquisa u. Em v vemos que o limite é de dez requisições por minuto e que temos oito requisições restantes para o minuto atual w. O

valor de reinicialização (reset) representa o instante na Era Unix (Unix time) ou em epoch time (o número de segundos desde a meia-noite de 1

de janeiro de 1970) em que nossa quota será reiniciada x. Se atingir sua quota, você obterá uma resposta breve que permitirá saber que o limite da API foi atingido. Se alcançar o limite, basta esperar até que sua quota seja reiniciada.

NOTA Muitas APIs exigem que você se registre e obtenha uma chave para fazer chamadas de API. Na época em que este texto foi escrito, o GitHub não tinha esse requisito, porém, se você adquirir uma chave de API, seus limites serão bem maiores.

Visualizando os repositórios usando o Pygal

Agora que temos alguns dados interessantes, vamos criar uma visualização que mostre a popularidade relativa dos projetos Python no GitHub. Criaremos um gráfico de barras interativo: a altura de cada barra representará o número de estrelas que o projeto recebeu. Clicar em uma barra levará você para a página inicial do projeto no GitHub. A seguir, temos uma tentativa inicial: `python_repos.py`

```
import requests
import pygal
from pygal.style import LightColorizedStyle as LCS, LightenStyle as LS
```

430

```
# Faz uma chamada de API e armazena a resposta URL =
```

```
'https://api.github.com/search/repositories?
q=language:python&sort=star'
```

```
r = requests.get(URL) print("Status code:", r.status_code)
```

```
# Armazena a resposta da API em uma variável response_dict =
r.json() print("Total repositories:", response_dict['total_count'])
```

```
# Explora informações sobre os repositórios repo_dicts =
```

```
response_dict['items']
```

```
u names, stars = [], []
```

```
for repo_dict in repo_dicts: v names.append(repo_dict['name'])  
stars.append(repo_dict['stargazers_count'])
```

```
# Cria a visualização w my_style = LS('#333366', base_style=LCS) x  
chart
```

```
= pygal.Bar(style=my_style, x_label_rotation=45,  
show_legend=False) chart.title = 'Most-Starred Python Projects on  
GitHub'
```

```
chart.x_labels = names
```

```
y chart.add("", stars) chart.render_to_file('python_repos.svg')
```

Começamos importando o pygal e os estilos do Pygal de que precisaremos para o gráfico. Continuamos exibindo o status da resposta da chamada à API e o número total de repositórios encontrados para que possamos saber caso haja algum problema com a chamada da API. Não exibimos mais as informações sobre os projetos específicos devolvidos, pois elas serão incluídas na visualização.


Em u criamos duas listas vazias para armazenar os dados que incluiremos no gráfico. Precisaremos do nome de cada projeto para rotular as barras e do número de estrelas para determinar a altura delas.

No laço, concatenamos nessas listas o nome de cada projeto e o número de estrelas que ele tem v.

Em seguida, definimos um estilo usando a classe LightenStyle (alias LS) e usamos um tom de azul-escuro como base w. Também passamos o argumento base_style para utilizar a classe LightColorizedStyle (alias LCS).

Então usamos `Bar()` para criar um gráfico de barras simples e lhe passamos `my_style x`. Além disso, passamos outros dois argumentos de estilo: definimos a rotação dos nomes ao longo do eixo x em 45 graus (`x_label_rotation=45`) e ocultamos a legenda, pois estamos plotando apenas uma série no gráfico (`show_legend=False`). Então fornecemos um título ao gráfico e definimos o atributo `x_labels` com a lista `names`.

Como não é necessário nomear essa série de dados, passamos uma string vazia para o rótulo quando adicionamos os dados `y`. O gráfico resultante pode ser visto na Figura 17.1. Podemos ver que os primeiros 431

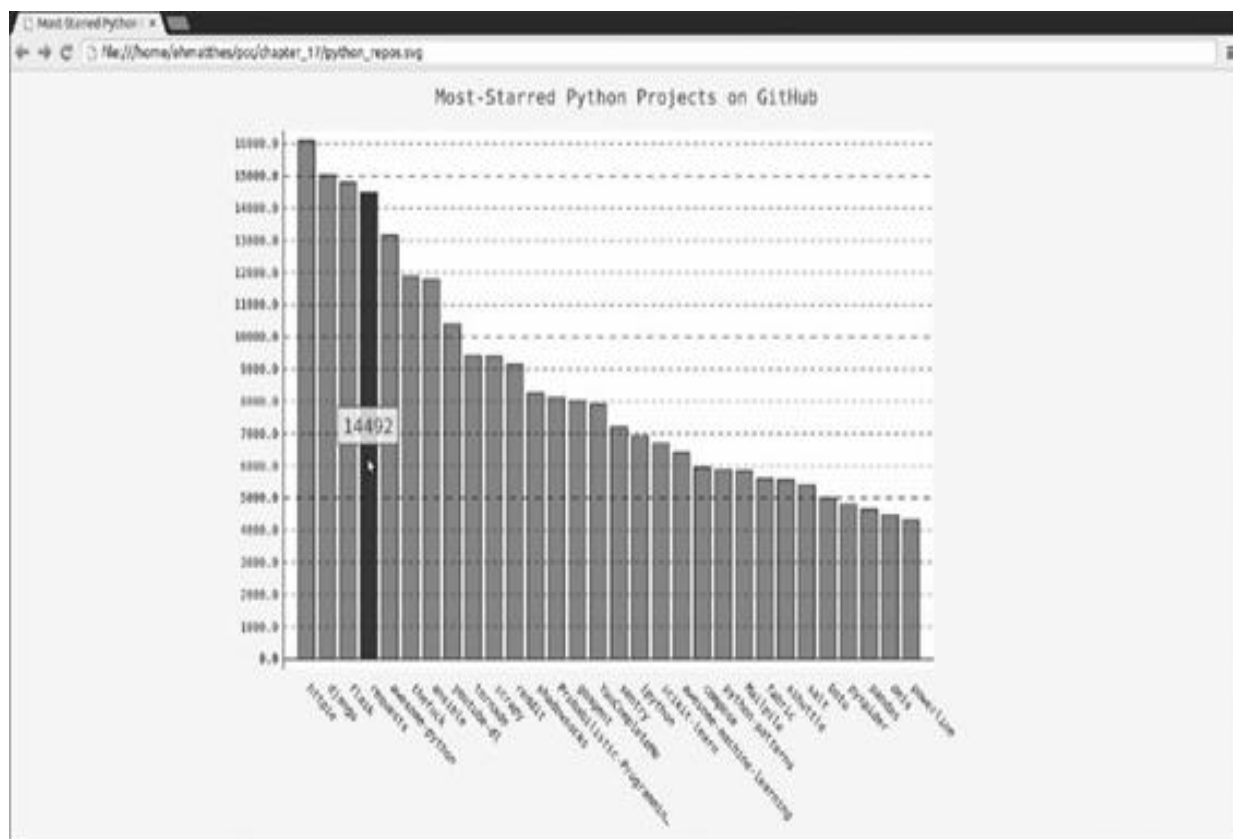

projetos são significativamente mais populares que os demais, mas todos eles são importantes no ecossistema de Python.

Figura 17.1 – Os projetos Python com mais estrelas no GitHub.

Aperfeiçoando os gráficos do Pygal

Vamos melhorar a estilização de nosso gráfico. Faremos algumas personalizações diferentes, portanto, em primeiro lugar, reestruture um pouco o código criando um objeto de configuração que contenha todas as nossas personalizações, para que seja passado para Bar():

```
python_repos.py --trecho omitido--
```

```
# Cria a visualização my_style = LS('#333366', base_style=LCS) u  
my_config = pygal.Config() v my_config.x_label_rotation = 45
```

```
my_config.show_legend = False w my_config.title_font_size = 24
```

```
my_config.label_font_size = 14
```

```
my_config.major_label_font_size = 18
```


```
x my_config.truncate_label = 15
```

```
y my_config.show_y_guides = False z my_config.width = 1000
```

```
{ chart = pygal.Bar(my_config, style=my_style) chart.title = 'Most-  
Starred Python Projects on GitHub'
```

```
chart.x_labels = names
```

432

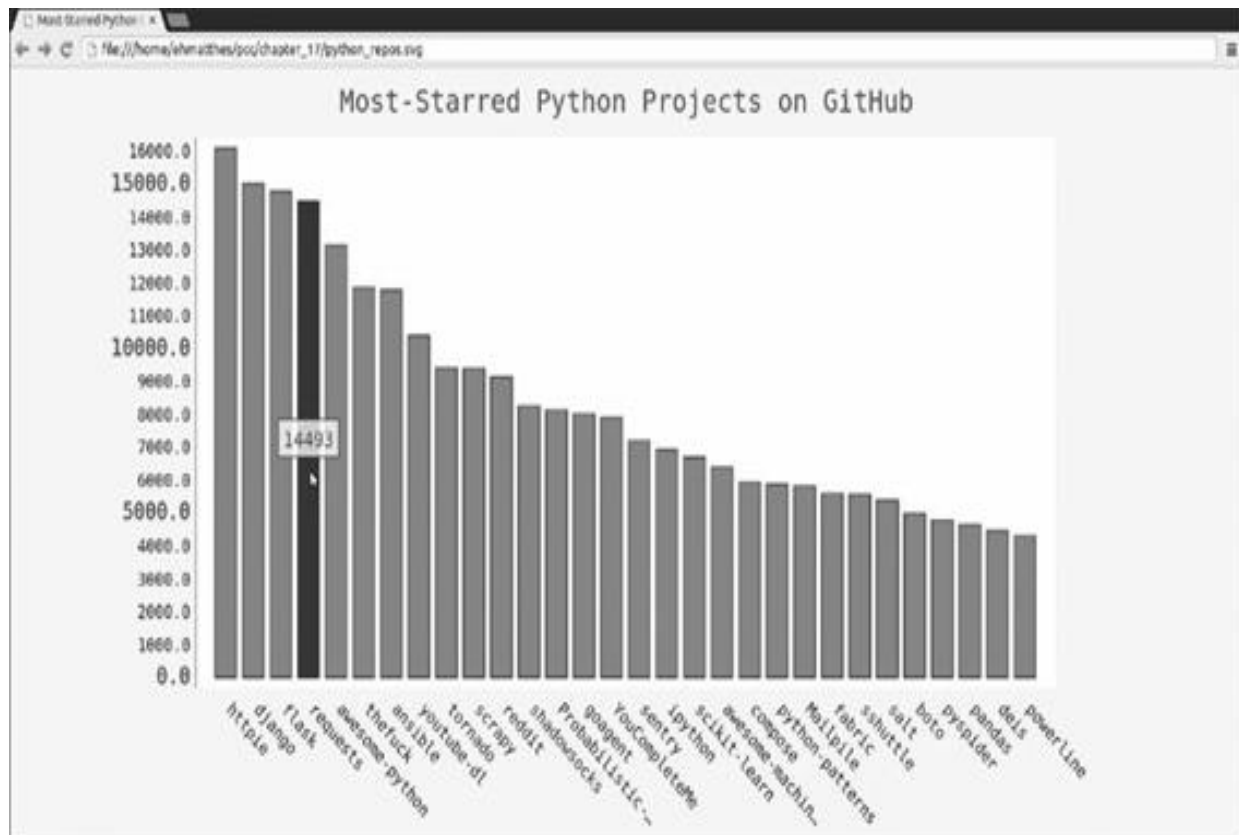

`chart.add(", stars) chart.render_to_file('python_repos.svg')` Em `u` criamos uma instância chamada `my_config` da classe `Config` do `Pygal`; modificar os atributos de `my_config` personalizará a aparência do gráfico.

Definimos os dois atributos `x_label_rotation` e `show_legend v`, originalmente passados como argumentos nomeados quando criamos uma instância de `Bar`. Em `w` definimos o tamanho da fonte para o título do gráfico e para os rótulos menores e maiores. Os rótulos menores nesse gráfico são os nomes dos projetos ao longo do eixo `x` e a maior parte dos números no eixo `y`. Os rótulos maiores são apenas os rótulos do eixo `y` que marcam incrementos de 5.000 estrelas. Esses rótulos serão maiores, e é por isso que os diferenciamos. Em `x` usamos `truncate_label` para reduzir os nomes de projeto mais longos a 15 caracteres. (Quando você passar o mouse sobre um nome de projeto truncado na tela, o nome completo aparecerá.) Em seguida, ocultamos as linhas horizontais do gráfico definindo `show_y_guides` com `False y`. Por fim, em `z`, definimos uma

largura personalizada para que o gráfico use mais do espaço disponível no navegador.

Agora, quando criamos uma instância de `Bar` at {}, passamos `my_config` como primeiro argumento, e todas as nossas definições de configuração serão enviadas em um só argumento. Podemos fazer quantas modificações de estilo e de configuração quisermos por meio de `my_config`, e a linha em {} não mudará. A Figura 17.2 mostra o gráfico reestilizado.

Figura 17.2 – A estilização do gráfico foi melhorada.

Acrescentando dicas de contexto personalizadas

433

No Pygal, passar o cursor sobre uma barra individual faz com que as informações representadas pela barra sejam exibidas. Elas são comumente chamadas de dicas de contexto (tooltips) e, nesse caso, mostram o número de estrelas que um projeto tem. Criaremos uma dica de contexto personalizada que mostre também a descrição de cada projeto.

Vamos ver um pequeno exemplo que usa os três primeiros projetos plotados individualmente, com rótulos personalizados passados para cada barra. Para isso passaremos uma lista de dicionários para `add()` no lugar de uma lista de valores:

```
bar_descriptions.py import pygal
from pygal.style import LightColorizedStyle as LCS, LightenStyle as LS
```

```
my_style = LS('#333366', base_style=LCS) chart =
```

```
pygal.Bar(style=my_style, x_label_rotation=45, show_legend=False)
chart.title = 'Python Projects'
```

```
chart.x_labels = ['httpie', 'django', 'flask']
```

```
u plot_dicts = [
```

```
v {'value': 16101, 'label': 'Description of httpie.'}, {'value': 15028,  
'label': 'Description of django.'}, {'value': 14798, 'label': 'Description of  
flask.'}, ]
```

w chart.add("", plot_dicts) chart.render_to_file('bar_descriptions.svg')
Em u definimos uma lista chamada plot_dicts, que contém três dicionários: um para o projeto HTTPie, um para o projeto Django e outro para o Flask.

Cada dicionário tem duas chaves: 'value' e 'label'. O Pygal usa o número associado a 'value' para descobrir a altura que cada barra deve ter, e utiliza a string associada a 'label' para criar a dica de contexto de cada barra. Por exemplo, o primeiro dicionário em v criará uma barra que representa um projeto com 16.101 estrelas, e sua dica de contexto conterá Description of httpie (Descrição de httpie).

O método add() precisa de uma string e de uma lista. Quando chamamos esse método, passamos a lista de dicionários que representa as barras (plot_dicts) w. A Figura 17.3 mostra uma das dicas de contexto. O Pygal inclui o número de estrelas como uma dica de contexto default, além da dica de contexto personalizada que lhe passamos.

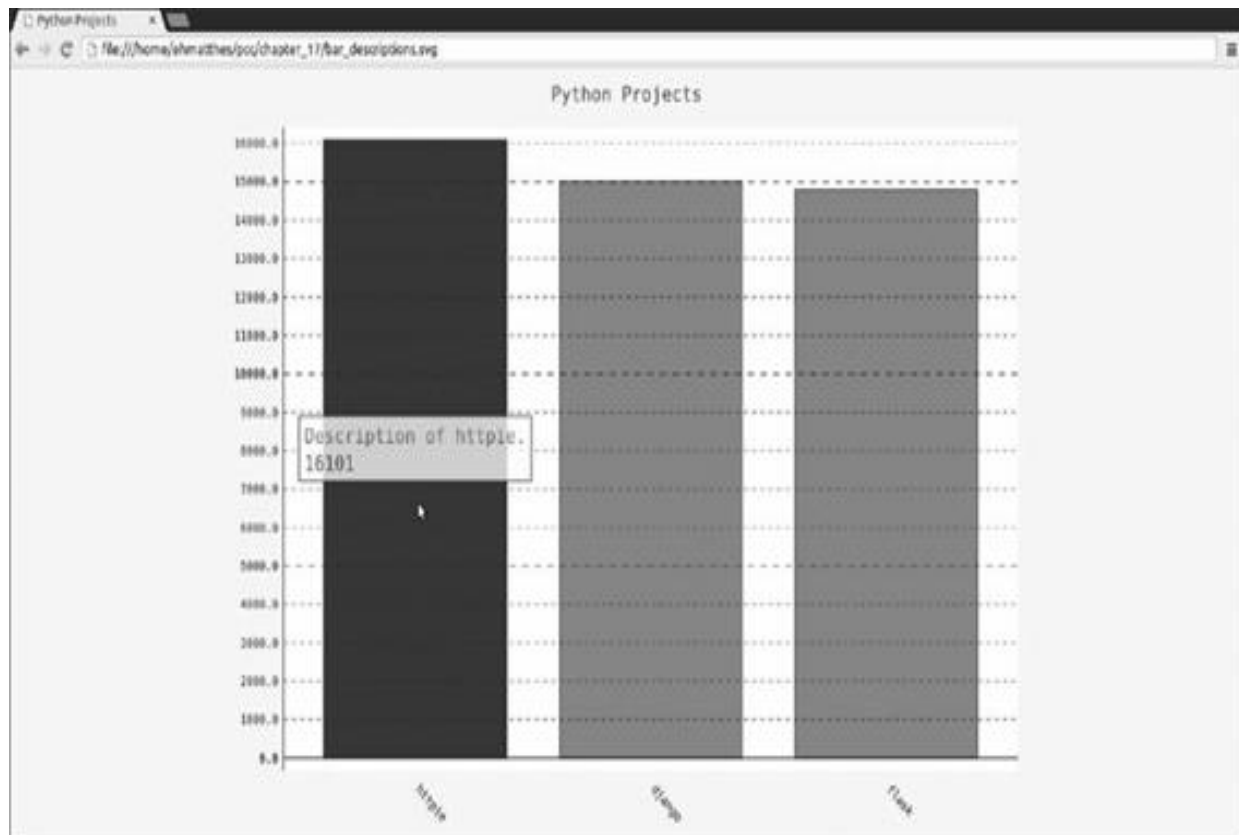


Figura 17.3 – Cada barra tem uma dica de contexto personalizada.

Plotando os dados

Para plotar nossos dados, vamos gerar `plot_dicts` automaticamente para os 30 projetos devolvidos pela chamada de API.

Eis o código para fazer isso: `python_repos.py` --trecho omitido--

```
# Explora informações sobre os repositórios repo_dicts =
```

```
response_dict['items']
```

```
print("Number of items:", len(repo_dicts))
```

```
u names, plot_dicts = [], []
```

```
for repo_dict in repo_dicts: names.append(repo_dict['name']) v
plot_dict = {
```

```
'value': repo_dict['stargazers_count'], 'label': repo_dict['description'], }
```


```
w plot_dicts.append(plot_dict)
```

```
# Cria a visualização my_style = LS('#333366', base_style=LCS) --  
trecho omitido--
```

x chart.add("", plot_dicts) chart.render_to_file('python_repos.svg') Em u criamos uma lista vazia para names e outra para plot_dicts. Ainda precisamos da lista names para gerar os rótulos do eixo x.

No laço criamos o dicionário plot_dict para cada projeto v.

Armazenamos o número de estrelas com a chave 'value' e a descrição do projeto com a chave 'label' em cada plot_dict. Então concatenamos o plot_dict de cada projeto em plot_dicts w. Em x passamos a lista 435

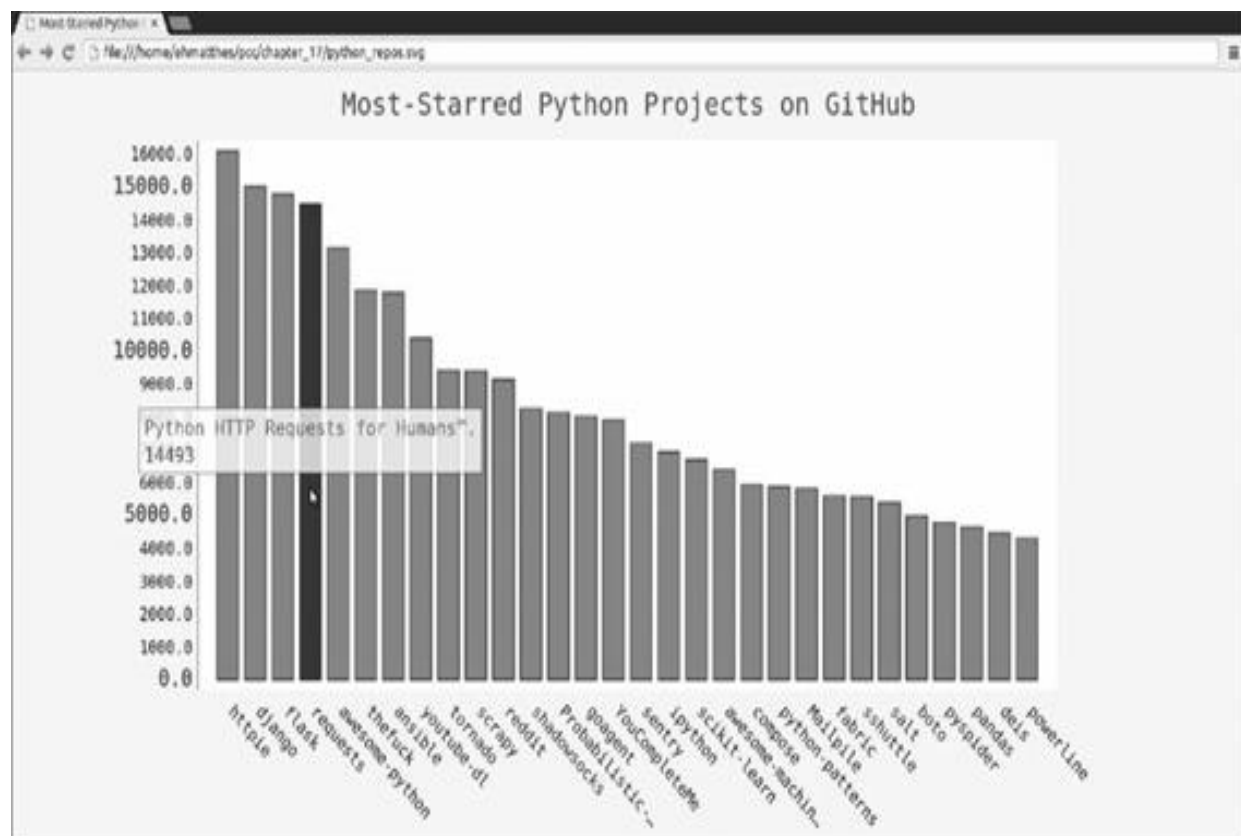

plot_dicts para add(). A Figura 17.4 mostra o gráfico resultante.

Figura 17.4 – Passar o mouse sobre uma barra mostra a descrição do projeto.

Adicionando links que podem ser clicados em nosso gráfico O Pygal também permite usar cada barra do gráfico como um link para um site. Para acrescentar essa funcionalidade, basta adicionar uma linha em nosso código, tirando proveito do dicionário que criamos para cada projeto. Adicionamos um novo par chave-valor ao `plot_dict` de cada projeto usando a chave `'xlink': python_repos.py` --trecho omitido--

```
names, plot_dicts = [], []

for repo_dict in repo_dicts:
    names.append(repo_dict['name'])
    plot_dict = {
        'value': repo_dict['stargazers_count'],
        'label': repo_dict['description'],
        'xlink': repo_dict['html_url'],
    }

    plot_dicts.append(plot_dict) --trecho omitido--
```

O Pygal usa o URL associado a `'xlink'` para transformar cada barra em um link ativo. Você pode clicar em qualquer uma das barras do gráfico e a página desse projeto no GitHub será automaticamente aberta em uma nova aba em seu navegador. Agora você tem uma visualização informativa e interativa dos dados obtidos por meio de uma API!

A API de Hacker News

Para explorar o uso de chamadas de API em outros sites, daremos uma

olhada em Hacker News (<http://news.ycombinator.com/>). No Hacker News, as pessoas compartilham artigos sobre programação e tecnologia, e se envolvem em discussões entusiasmadas sobre esses artigos. A API do Hacker News oferece acesso a dados sobre todos os artigos submetidos e os comentários do site, disponíveis sem a necessidade de se registrar para obter uma chave.

A chamada a seguir devolve informações sobre os principais artigos do momento (na ocasião em que este livro foi escrito): <https://hacker-news.firebaseio.com/v0/item/9884165.json> A resposta é um dicionário com informações sobre o artigo cujo ID é 9884165: {

```
u 'url': 'http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-33524589',  
'type':
```

```
'story', v 'title': 'New Horizons: Nasa spacecraft speeds past Pluto', w
```

```
'descendants': 141, 'score': 230, 'time': 1436875181, 'text': '', 'by':
```

```
'nns', 'id': 9884165, x 'kids': [9884723, 9885099, 9884789, 9885604,  
9885844]
```

```
}
```

O dicionário contém várias chaves com as quais podemos trabalhar, por exemplo, 'url' u e 'title' v. A chave 'descendants' contém a quantidade de comentários que um artigo recebeu w. A chave 'kids'

oferece os IDs de todos os comentários feitos diretamente em resposta a esse artigo submetido x. Cada um desses comentários pode ter filhos próprios também, portanto o número de descendentes que um artigo submetido tem pode ser maior que o número de seus filhos.

Vamos fazer uma chamada de API que devolva os IDs dos principais artigos do momento no Hacker News e então analisaremos cada um desses artigos: `hn_submissions.py`

```
import requests  
from operator  
import itemgetter
```

```
# Faz uma chamada de API e armazena a resposta u  
url = 'https://hacker-news.firebaseio.com/v0/topstories.json'
```

```
r = requests.get(url)  
print("Status code:", r.status_code)
```

```
# Processa informações sobre cada artigo submetido v  
submission_ids =
```



```
r.json() w submission_dicts = []
```

```
for submission_id in submission_ids[:30]: # Cria uma chamada de
API separada para cada artigo submetido x url = ('https://hacker-
news.firebaseio.com/v0/item/' +
```

```
str(submission_id) + '.json') submission_r = requests.get(url)
print(submission_r.status_code) response_dict = submission_r.json()
y submission_dict = {
```

437

```
'title': response_dict['title'], 'link':
```

```
'http://news.ycombinator.com/item?id=' + str(submission_id), z
```

```
'comments': response_dict.get('descendants', 0) }
```

```
submission_dicts.append(submission_dict)
```

```
{ submission_dicts = sorted(submission_dicts,
key=itemgetter('comments'), reverse=True)
```

```
| for submission_dict in submission_dicts: print("\nTitle:",
submission_dict['title']) print("Discussion link:", submission_dict['link'])
print("Comments:", submission_dict['comments']) Inicialmente
fizemos a chamada de API e exibimos o status da resposta u.
```

Essa chamada de API devolve uma lista contendo os IDs dos 500 artigos mais populares do Hacker News no momento em que a chamada foi feita. Então convertemos o texto da resposta em uma lista Python em v, que armazenamos em submission_ids. Usaremos esses IDs para criar um conjunto de dicionários em que cada um armazenará informações sobre um dos artigos submetidos.

Criamos uma lista vazia chamada submission_dicts em w para armazenar esses dicionários. Então percorremos os IDs dos 30

principais artigos submetidos com um laço. Fazemos uma nova chamada de API para cada artigo gerando um URL que inclui o valor atual de `submission_id` x. Exibimos o status de cada requisição para que possamos ver se ela foi bem-sucedida.

Em `y` criamos um dicionário para o artigo submetido processado no momento, no qual armazenamos o título do artigo e um link para a página de discussão desse item. Em `z` armazenamos o número de comentários no dicionário. Se um artigo ainda não teve nenhum comentário, a chave `'descendants'` não estará presente. Quando você não tiver certeza de que uma chave existe em um dicionário, utilize o método `dict.get()`, que devolve o valor associado à chave especificada se ela existir, ou o valor que você fornecer se ela não existir (0 nesse exemplo).

Por fim, concatenamos cada `submission_dict` à lista `submission_dicts`.

Os artigos submetidos no Hacker News são classificados de acordo com uma pontuação geral, baseada em vários fatores, incluindo quantos votos receberam, quantos comentários foram feitos e quão recentemente o artigo foi submetido. Queremos ordenar a lista de dicionários de acordo com o número de comentários. Para isso, usamos uma função chamada `itemgetter()` {, proveniente do módulo `operator`. Passamos a chave `'comments'` a essa função e ela extrai o valor associado a essa chave de cada dicionário da lista. A função `sorted()` então utiliza esse valor como base para ordenar a lista. Ordenamos a lista na ordem inversa para 438

colocar as histórias mais comentadas antes.

Depois que a lista estiver ordenada, nós a percorremos com um laço em `|` e exibimos três informações sobre cada um dos principais artigos submetidos: o título, um link para a página de discussão e o número de comentários que o artigo submetido tem no momento: Status code: 200

200

200

--trecho omitido--

Title: Firefox deactivates Flash by default Discussion link:
<http://news.ycombinator.com/item?id=9883246>

Comments: 231

Title: New Horizons: Nasa spacecraft speeds past Pluto Discussion
link: <http://news.ycombinator.com/item?id=9884165>

Comments: 142

Title: Iran Nuclear Deal Is Reached With World Powers Discussion
link: <http://news.ycombinator.com/item?id=9884005>

Comments: 141

Title: Match Group Buys PlentyOfFish for \$575M

Discussion link: <http://news.ycombinator.com/item?id=9884417>

Comments: 75

Title: Our Nexus 4 devices are about to explode Discussion link:
<http://news.ycombinator.com/item?id=9885625>

Comments: 14

--trecho omitido--

Você poderia usar um processo semelhante para acessar e analisar informações com qualquer API. Com esses dados você poderia criar uma visualização que mostre quais artigos submetidos inspiraram as discussões recentes mais entusiasmadas.

FAÇA VOCÊ MESMO

17.1 – Outras linguagens: Modifique a chamada de API em `python_repos.py` para que ela gere um gráfico mostrando os projetos mais populares em outras linguagens. Experimente usar linguagens como JavaScript, Ruby, C, Java, Perl, 439

Haskell e Go.

17.2 – Discussões entusiasmadas: Usando os dados de `hn_submissions.py`, crie um gráfico de barras que mostre as discussões mais entusiasmadas do momento no Hacker News. A altura de cada barra deve corresponder ao número de comentários que cada artigo submetido tem. O rótulo de cada barra deve incluir o título do artigo submetido, e cada barra deve atuar como um link para a página de discussão desse artigo.

17.3 – Testando `python_repos.py`: Em `python_repos.py`, exibimos o valor de `status_code` para garantir que a chamada de API foi bem-sucedida. Escreva um programa chamado `test_python_repos.py` que use `unittest` para conferir se o valor de `status_code` é 200. Descubra outras asserções que você possa fazer

– por exemplo, se o número de itens devolvidos é o que se espera e se o número total de repositórios é maior que uma determinada quantidade.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a usar APIs para escrever programas autocontidos que colem automaticamente os dados necessários e usem esses dados para criar uma visualização. Usamos a API do GitHub para explorar os projetos Python com mais estrelas no GitHub e vimos rapidamente a API do Hacker News também. Aprendemos a usar o pacote `requests` para fazer uma chamada de API ao GitHub de modo automático e a processar os resultados dessa chamada. Também apresentamos algumas configurações do `Pygal` para personalizar melhor a aparência dos gráficos que você gerar.

No último projeto, usaremos Django para criar uma aplicação web.

440

PROJETO 3

APLICAÇÕES WEB

441



18

Introdução ao Django

442

Internamente, os sites de hoje, na verdade, são aplicações sofisticadas que agem como aplicações desktop completas. Python tem um ótimo conjunto de ferramentas para criar aplicações web. Neste capítulo aprenderemos a usar Django (<http://djangoproject.com/>) para criar um projeto chamado Learning Log (Registro de aprendizado) – um sistema de diário online que permite manter o controle de informações que você adquiriu sobre determinados assuntos.

Escreveremos uma especificação para esse projeto e, em seguida, definiremos modelos para os dados com os quais a aplicação trabalhará.

Usaremos o sistema de administração de Django para inserir alguns dados iniciais e então aprenderemos a escrever views e templates para que esse framework possa criar as páginas de seu site.

O Django é um framework web – um conjunto de ferramentas projetado para ajudar você a criar sites interativos. Esse framework é capaz de responder a requisições de páginas e facilita ler e escrever em um banco de dados, administrar usuários e outras tarefas. Nos Capítulos 19 e 20 aperfeiçoaremos o projeto Learning Log e o implantaremos em um servidor ativo para que você possa usá-lo (e seus amigos também).

Criando um projeto

Ao começar um projeto, você deve inicialmente descrevê-lo em uma especificação (spec). Então você deve configurar um ambiente virtual em que o projeto será criado.

Escrevendo uma especificação

Uma especificação completa detalha os objetivos do projeto, descreve suas funcionalidades e discute sua aparência e a interface de usuário.

Como qualquer bom projeto ou plano de negócios, uma especificação 443

deve permitir que você mantenha o foco e conduza o seu projeto no caminho certo. Não redigiremos aqui uma especificação de projeto completa, mas estabeleceremos algumas metas claras para que o foco de nosso processo de desenvolvimento seja mantido. Eis a especificação que usaremos: Criaremos uma aplicação web chamada Learning Log que permite aos usuários registrar os assuntos em que estiverem interessados e criar entradas de diário à medida que aprenderem algo sobre cada assunto. A página inicial de Learning Log deve descrever o site e convidar os usuários a se cadastrar ou a fazer login. Depois que estiver logado, um usuário

deve ser capaz de criar novos assuntos e adicionar novas entradas, além de ler e editar entradas existentes.

Quando aprender algo sobre um novo assunto, manter um diário do que você aprendeu pode ser útil para controlar e rever informações.

Uma boa aplicação pode tornar esse processo eficiente.

Criando um ambiente virtual

Para trabalhar com Django, vamos inicialmente criar um ambiente virtual em que trabalharemos. Um ambiente virtual é um local de seu sistema em que você pode instalar pacotes e isolá-los de todos os demais pacotes Python. Separar as bibliotecas de um projeto das bibliotecas de outros projetos é vantajoso e será necessário quando implantarmos Learning Log em um servidor no Capítulo 20.

Crie um novo diretório chamado `learning_log` para o seu projeto, navegue até esse diretório em um terminal e crie um ambiente virtual. Se você usa Python 3, deverá ser capaz de criar um ambiente virtual com o comando a seguir: `learning_log$ python -m venv ll_env`

Nesse caso estamos executando o módulo `venv` e usando-o para criar um ambiente virtual chamado `ll_env`. Se isso funcionar, vá para a seção

“Ativando o ambiente virtual”. Se não funcionar, leia a próxima seção,

“Instalando o `virtualenv`”.

Instalando o `virtualenv`

Se você usa uma versão mais antiga de Python ou se seu sistema não estiver configurado para usar o módulo `venv` corretamente, instale o pacote `virtualenv`. Para instalá-lo, execute o seguinte: `$ pip install --`

user virtualenv Tenha em mente que você talvez precise usar uma versão um pouco diferente desse comando. (Se você ainda não usou o pip, consulte a seção “Instalando pacotes Python com o pip”.)

NOTA Se você usa Linux e esse comando não funcionou, poderá instalar o virtualenv por meio do gerenciador de pacotes de seu sistema. No Ubuntu, por exemplo, o comando `sudo apt-get install python-virtualenv` instalará o virtualenv.

Vá para o diretório `learning_log` em um terminal e crie um ambiente virtual, assim: `learning_log$ virtualenv ll_env` New python executable in `ll_env/bin/python` Installing setuptools, pip...done.

`learning_log$`

NOTA Se você tem mais de uma versão de Python instalada em seu sistema, especifique a versão do virtualenv a ser usada. Por exemplo, o comando `virtualenv ll_env --python=python3` criará um ambiente virtual que utiliza Python 3.

Ativando o ambiente virtual

Agora que temos um ambiente virtual definido, é necessário ativá-lo com o seguinte comando: `learning_log$ source ll_env/bin/activate` u (`ll_env`)`learning_log$`

Esse comando executa o script `activate` em `ll_env/bin`. Quando o ambiente estiver ativo, você verá o nome dele entre parênteses, como vemos em u; então você poderá instalar pacotes no ambiente e usar pacotes que já tenham sido instalados. Os pacotes que você instalar em `ll_env` estarão disponíveis somente enquanto o ambiente estiver ativo.

NOTA Se você usa Windows, utilize o comando `ll_env\Scripts\activate` (sem a palavra `source`) para ativar o ambiente virtual.

Para

interromper

um

ambiente

virtual,

digite

deactivate:

```
(ll_env)learning_log$ deactivate learning_log$
```

O ambiente também se tornará inativo se você fechar o terminal em que ele estiver executando.

Instalando o Django

Depois de ter criado e ativado o seu ambiente virtual, instale o Django: (ll_env)learning_log\$ pip install Django Installing collected packages: Django Successfully installed Django Cleaning up...

445

```
(ll_env)learning_log$
```

Como estamos trabalhando em um ambiente virtual, esse comando é o mesmo em todos os sistemas. Não há necessidade de usar a flag -user nem de usar comandos mais longos como python -m pip install nome_do_pacote.

Tenha em mente que o Django estará disponível somente quando o ambiente estiver ativo.

Criando um projeto em Django

Sem sair do ambiente virtual ativo (lembre-se de verificar se ll_env está entre parênteses), execute os comandos a seguir para criar um novo projeto: u (ll_env)learning_log\$ django-admin.py startproject learning_log .

```
v (ll_env)learning_log$ ls learning_log ll_env manage.py w
(ll_env)learning_log$ ls learning_log __init__.py settings.py urls.py
wsgi.py
```

O comando em u diz a Django para criar um novo projeto chamado learning_log. O ponto no final do comando cria o novo projeto com uma estrutura de diretórios que facilitará a implantação da aplicação em um servidor quando terminarmos o seu desenvolvimento.

NOTA Lembre-se desse ponto; caso contrário, você poderá se deparar com alguns problemas de configuração quando implantarmos a aplicação. Se você se esquecer do ponto, apague os arquivos e as pastas criados (exceto ll_env) e execute o comando novamente.

A execução do comando ls (dir no Windows) v mostra que Django criou um novo diretório chamado learning_log. Um arquivo chamado manage.py também foi criado: é um pequeno programa que aceita comandos e os passa para a parte relevante de Django que os executa.

Usaremos esses comandos para administrar tarefas como trabalhar com bancos de dados e executar servidores.

O diretório learning_log contém quatro arquivos w, entre os quais os mais importantes são settings.py, urls.py e wsgi.py. O arquivo settings.py controla o modo como Django interage com o seu sistema e administra o seu projeto. Modificaremos algumas dessas configurações e acrescentaremos outras configurações próprias à medida que o projeto evoluir. O arquivo urls.py informa a Django quais páginas devem ser criadas em resposta a requisições do navegador. O arquivo wsgi.py ajuda Django a servir os arquivos que ele criar. O nome do arquivo é um 446

acrônimo para web server gateway interface (interface de gateway do servidor web).

Criando o banco de dados

Como o Django armazena a maior parte das informações relacionadas a um projeto em um banco de dados, precisamos criar um para que o framework possa trabalhar com ele. Para criar o banco de dados do projeto Learning Log, digite o comando a seguir (ainda no ambiente ativo): (ll_env)learning_log\$ python manage.py migrate u Operations to perform: Synchronize unmigrated apps: messages, staticfiles Apply all migrations: contenttypes, sessions, auth, admin --trecho omitido--

Applying sessions.0001_initial... OK

v (ll_env)learning_log\$ ls db.sqlite3 learning_log ll_env manage.py
Sempre que modificamos um banco de dados, dizemos que estamos migrando o banco de dados. Executar o comando migrate pela primeira vez informa a Django para garantir que o banco de dados esteja de acordo com o estado atual do projeto. Na primeira vez que executamos esse comando em um novo projeto que use SQLite (mais sobre SQLite em breve), o Django criará um novo banco de dados para nós. Em u o Django informa que criará as tabelas do banco de dados necessárias para armazenar as informações que usaremos nesse projeto (Synchronize unmigrated apps, ou Sincroniza as aplicações não migradas) e então garante que a estrutura do banco de dados esteja de acordo com o código atual (Apply all migrations, ou Aplica todas as migrações).

A execução do comando ls mostra que Django criou outro arquivo chamado db.sqlite3 v. O SQLite é um banco de dados que executa com base em um único arquivo; é ideal para escrever aplicações simples, pois você não precisará prestar muita atenção no gerenciamento do banco de dados.

Visualizando o projeto

Vamos garantir que Django configurou o projeto de modo apropriado.

Execute o comando runserver da seguinte maneira:
(ll_env)learning_log\$

python manage.py runserver Performing system checks...

u System check identified no issues (0 silenced).


July 15, 2015 - 06:23:51

v Django version 1.8.4, using settings 'learning_log.settings'

w Starting development server at http://127.0.0.1:8000/

Quit the server with CONTROL-C.

447

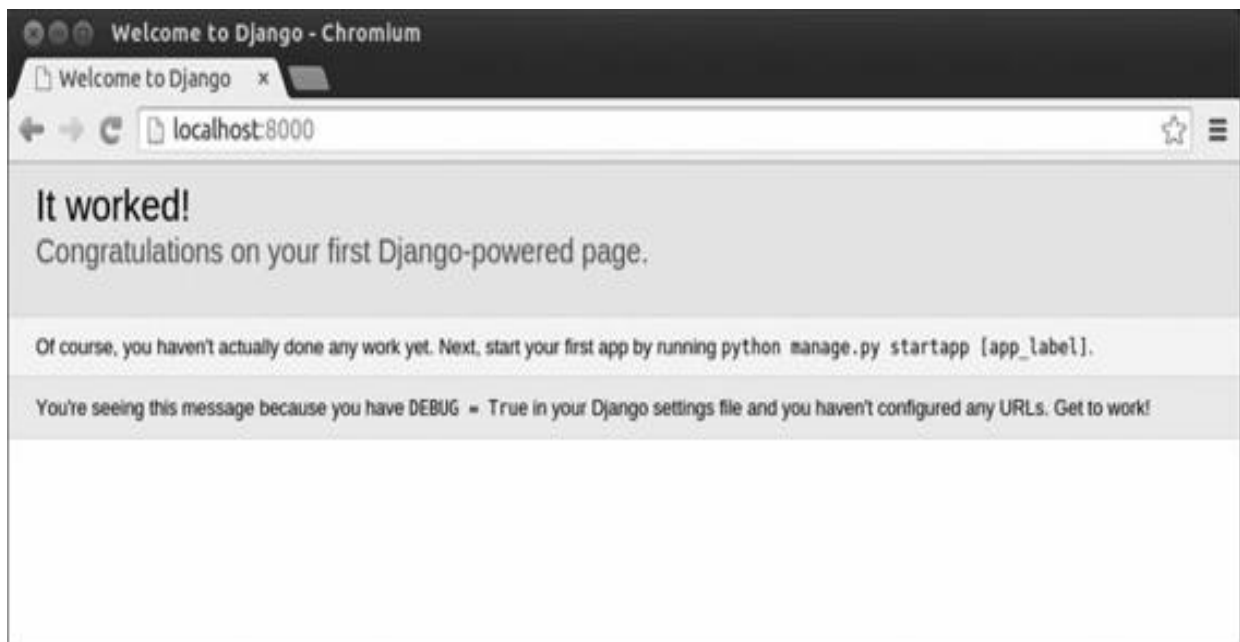

O Django inicia um servidor para que você possa visualizar o projeto em seu sistema e ver como ele funciona. Quando você solicitar uma página fornecendo um URL em um navegador, o servidor Django responderá a essa requisição construindo a página apropriada e enviando-a para o navegador.

Em u Django verifica se o projeto está configurado de modo apropriado; em v a versão de Django em uso e o nome do arquivo de configurações utilizado são informados; em w o URL em que o projeto está sendo servido é apresentado. O URL

`http://127.0.0.1:8000/` informa que o projeto está ouvindo requisições na porta 8000 de seu computador – chamada de localhost. O termo localhost se refere a um servidor que processa requisições somente em seu sistema; ele não permite que outras pessoas vejam as páginas que você está desenvolvendo.

Agora abra um navegador web e forneça o URL `http://localhost:8000/`, ou `http://127.0.0.1:8000/` se o primeiro não funcionar. Você deverá ver algo como o que está na Figura 18.1: uma página criada por Django para que você saiba que tudo está funcionando adequadamente até agora. Mantenha o servidor executando por enquanto, mas se quiser interrompê-lo, poderá fazer isso pressionando CTRL-C.

Figura 18.1 – Até agora, tudo está funcionando.

NOTA Se você receber a mensagem de erro `That port is already in use` (Essa porta já está em uso), diga a Django para usar uma porta diferente por meio do comando `python manage.py runserver 8001` e vá passando por números maiores até encontrar uma porta que esteja aberta.

448

FAÇA VOCÊ MESMO

18.1 – Novos projetos: Para ter uma ideia melhor do que Django faz, crie dois projetos vazios e observe o que o framework criou. Crie uma nova pasta com um nome simples, por exemplo, InstaBook ou FaceGram (fora de seu diretório `learning_log`), navegue até essa pasta em um terminal e crie um ambiente virtual. Instale Django e execute o comando `django-admin.py startproject instabook` . (lembre-se de incluir o ponto no final do comando).

Observe os arquivos e as pastas criados por esse comando e compare-os com os de Learning Log. Faça isso algumas vezes até ter familiaridade com o que Django cria quando um novo projeto é iniciado. Então apague os diretórios dos projetos se quiser.

Iniciando uma aplicação

Um projeto Django é organizado na forma de um grupo de aplicações (apps) individuais que operam em conjunto para fazer o projeto funcionar como um todo. Por enquanto, criaremos apenas uma aplicação para fazer a maior parte do trabalho de nosso projeto.

Adicionaremos outra aplicação para administrar contas de usuários no Capítulo 19.

Continue executando runserver na janela do terminal aberta anteriormente. Abra uma nova janela de terminal (ou aba) e navegue até o diretório que contém o arquivo manage.py. Ative o ambiente virtual e execute

o

comando

startapp:

learning_log\$

source

ll_env/bin/activate

(ll_env)learning_log\$

python

manage.py

startapp learning_logs u (ll_env)learning_log\$ ls db.sqlite3

learning_log learning_logs ll_env manage.py v (ll_env)learning_log\$
ls learning_logs/

admin.py __init__.py migrations models.py tests.py views.py O comando `startapp nomeapp` diz a Django para criar a infraestrutura necessária à construção de uma aplicação. Se você observar o diretório de projeto agora, verá uma nova pasta chamada `learning_logs` u. Abra essa pasta para ver o que Django criou v. Os arquivos mais importantes são: `models.py`, `admin.py` e `views.py`. Usaremos `models.py` para definir os dados que queremos administrar em nossa aplicação. Discutiremos `admin.py` e `views.py` um pouco mais adiante.

Definindo modelos

Vamos pensar em nossos dados por um instante. Cada usuário deverá criar vários assuntos em seu registro de aprendizado. Cada entrada

criada estará associada a um assunto, e essas entradas serão exibidas como texto. Também será necessário armazenar o timestamp de cada entrada para que possamos mostrar aos usuários a data em que cada entrada foi criada.

Abra o arquivo `models.py` e observe o conteúdo existente: `models.py`
`from django.db import models`

`# Create your models here.`

Um módulo chamado `models` foi importado para nós e somos convidados a criar nossos próprios modelos. Um modelo diz a Django como trabalhar com os dados que serão armazenados na aplicação. Do ponto de vista do código, um modelo é apenas uma classe; ele tem atributos e métodos, assim como todas as classes que discutimos. Eis o modelo para os assuntos que os usuários armazenarão: `from django.db import models`

```
class Topic(models.Model): """Um assunto sobre o qual o usuário está aprendendo."""
```

```
u text = models.CharField(max_length=200) v date_added =
```

```
models.DateTimeField(auto_now_add=True)
```

```
w def __str__(self): """Devolve uma representação em string do  
modelo."""
```

```
return self.text
```

Criamos uma classe chamada Topic, que herda de Model –

uma classe-pai incluída em Django, que define a funcionalidade básica de um modelo. A classe Topic tem apenas dois atributos: text e date_added.

O atributo text é um CharField – um dado composto de caracteres, isto é, um texto u. Usamos CharField quando queremos armazenar uma pequena quantidade de texto, por exemplo, um nome, um título ou uma cidade. Quando definimos um atributo CharField, devemos dizer a Django quanto espaço deve ser reservado no banco de dados. Nesse caso, especificamos um max_length de 200 caracteres, que deverá ser suficiente para armazenar a maioria dos nomes de assuntos.

O atributo date_added é um DateTimeField – um dado que registrará uma data e uma hora v. Passamos o argumento auto_now_add=True, que diz a Django para definir esse atributo automaticamente com a data e hora atuais sempre que o usuário criar um novo assunto.

NOTA Para ver os diferentes tipos de campos que você pode usar em um modelo, consulte o Django Model Field Reference (Referência aos campos do

modelo

de

Django)

em

<https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ref/models/fields/>. Você não precisará de todas as informações de imediato, mas elas serão extremamente úteis quando você desenvolver suas próprias aplicações.

Devemos dizer a Django qual atributo deve ser usado como default quando ele exibir informações sobre um assunto. O Django chama um método `__str__()` para exibir uma representação simples de um modelo.

Nesse caso, escrevemos um método `__str__()` que devolve a string armazenada no atributo `text w`.

NOTA Se você usa Python 2.7, deve chamar o método `__str__()` de `__unicode__()`. O corpo do método é idêntico.

Ativando os modelos

Para usar nossos modelos, devemos dizer a Django para incluir nossa aplicação no projeto como um todo. Abra `settings.py` (no diretório `learning_log/learning_log`) e você verá uma seção que informa a Django quais aplicações estão instaladas no projeto: `settings.py` --trecho omitido--

```
INSTALLED_APPS = (  
    'django.contrib.admin', 'django.contrib.auth',  
    'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions',  
    'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', )  
--trecho omitido--
```

É apenas uma tupla que informa a Django quais aplicações funcionam em conjunto para compor o projeto. Adicione sua

aplicação nessa tupla modificando `INSTALLED_APPS` de modo que ela fique assim: --trecho omitido--

```
INSTALLED_APPS = (
```

```
--trecho omitido--
```

```
'django.contrib.staticfiles',
```

```
# Minhas aplicações 'learning_logs', ) --trecho omitido--
```

Agrupar aplicações em um projeto ajuda a manter o controle sobre elas à medida que o projeto crescer incluindo mais aplicações. Nesse caso, iniciamos uma seção chamada Minhas aplicações, que inclui apenas `learning_logs` por enquanto.

Em seguida, devemos dizer a Django para modificar o banco de dados para que ele possa armazenar informações relacionadas ao modelo `Topic`.

A partir do terminal, execute o seguinte comando:
(`ll_env`)`learning_log`\$

```
python manage.py makemigrations learning_logs Migrations for 451
```

```
'learning_logs':
```

```
0001_initial.py:
```

```
-
```

```
Create
```

```
model
```

```
Topic
```

```
(ll_env)learning_log$
```

O comando `makemigrations` diz a Django para descobrir como modificar o banco de dados para que ele possa armazenar os dados associados a qualquer novo modelo que definirmos. A saída, nesse caso, mostra que Django criou um arquivo de migração chamado `0001_initial.py`. Essa migração criará uma tabela para o modelo `Topic` no banco de dados.

Agora aplicaremos essa migração e faremos Django modificar o banco de dados para nós: `(ll_env)learning_log$ python manage.py migrate --`

trecho omitido--

Running migrations: Rendering model states... DONE

u Applying learning_logs.0001_initial... OK

A maior parte da saída desse comando é idêntica àquela obtida na primeira vez que executamos o comando `migrate`. A linha que devemos verificar aparece em `u`, na qual Django confirma que tudo funcionou bem (OK) quando a migração para `learning_logs` foi aplicada.

Sempre que quisermos modificar os dados administrados por `Learning Log`, executaremos estes três passos: modificaremos `models.py`, chamaremos `makemigrations` em `learning_logs` e diremos a Django para executar um `migrate` no projeto.

Site de administração de Django

Ao definir modelos para uma aplicação, o Django fará com que seja mais fácil para você trabalhar com seus modelos por meio do site de administração (admin site). São os administradores de um site que utilizam o site de administração, e não os usuários comuns. Nesta seção criaremos o site de administração e o usaremos para adicionar alguns assuntos por meio do modelo `Topic`.

Criando um superusuário

O Django permite criar um usuário com todos os privilégios disponíveis no site; esse usuário é conhecido como superusuário. Um privilégio controla as ações que um usuário pode executar. As configurações mais restritivas de privilégios permitem que um usuário apenas leia informações públicas do site. Usuários cadastrados normalmente têm privilégio para ler seus próprios dados privados e algumas informações 452

selecionadas, disponíveis somente aos membros. Para administrar uma aplicação web de modo eficiente, o proprietário do site normalmente precisa ter acesso a todas as informações armazenadas no site. Um bom administrador é cuidadoso com as informações sensíveis de seus usuários, pois eles confiam bastante nas aplicações que acessam.

Para criar um superusuário em Django, execute o comando a seguir e responda aos prompts: (ll_env)learning_log\$ python manage.py createsuperuser u Username (leave blank to use 'ehmatthes'): ll_admin v Email address: w Password: Password (again): Superuser created successfully.

(ll_env)learning_log\$

Quando você executa o comando `createsuperuser`, o Django pede que você forneça um nome para o superusuário `u`. Nesse caso usamos `ll_admin`, mas você pode fornecer qualquer nome de usuário que quiser.

Você pode especificar um endereço de email se desejar, ou pode simplesmente deixar esse campo em branco `v`. Será necessário digitar sua senha duas vezes `w`.

NOTA Algumas informações sensíveis podem ser ocultas dos administradores de um site. Por exemplo, o Django não armazena realmente a senha que você inserir; em vez disso, ele armazena uma string derivada da senha, conhecida como hash. Sempre que você fornecer sua senha, o Django calcula o hash de sua entrada e o compara com o hash armazenado. Se os dois hashes coincidirem,

você será autenticado. Ao exigir que os hashes sejam iguais, caso um invasor obtenha acesso ao banco de dados de um site, ele poderá ler os hashes armazenados, mas não as senhas. Quando um site é configurado de modo apropriado, é quase impossível obter as senhas originais a partir dos hashes.

Registrando um modelo junto ao site de administração O Django inclui alguns modelos no site de administração de modo automático, por exemplo, User e Group, mas os modelos que criamos devem ser registrados manualmente.

Quando iniciamos a aplicação learning_logs, o Django criou um arquivo chamado admin.py no mesmo diretório em que está models.py: admin.py from django.contrib import admin

Register your models here.

Para registrar Topic junto ao site de administração, digite: from django.contrib import admin

453



```
u from learning_logs.models import Topic
```

v admin.site.register(Topic) Esse código importa o modelo que queremos registrar, Topic u, e então usa admin.site.register() v para dizer a Django que administre nosso modelo por meio do site de administração.

Agora utilize a conta do superusuário para acessar o site de administração. Vá para <http://localhost:8000/admin/>, forneça o nome e a senha do superusuário que você acabou de criar; você deverá ver uma tela como a que está na Figura 18.2. Essa página permite adicionar novos usuários e grupos, além de alterar aqueles que já existem.

Também podemos trabalhar com dados relacionados ao modelo Topic que acabamos de definir.

Figura 18.2 – O site de administração com Topic incluído.

NOTA Se você vir uma mensagem em seu navegador informando que a página web não está disponível, certifique-se de que o servidor Django continua executando em uma janela de terminal. Se não estiver, ative um ambiente virtual e execute o comando `python manage.py runserver` novamente.

Adicionando assuntos

Agora que Topic foi registrado no site de administração, vamos adicionar o nosso primeiro assunto. Clique em Topics para acessar sua página que, em sua maior parte, estará vazia, pois ainda não temos nenhum assunto para administrar. Clique em Add (Adicionar) e você verá um formulário para adicionar um novo assunto. Insira Chess na primeira caixa e clique em Save (Salvar). Você será enviado de volta à página de administração de Topics e verá o assunto que acabou de criar.

Vamos criar um segundo assunto para que tenhamos mais dados para trabalhar. Clique em Add novamente e crie um segundo assunto: Rock Climbing. Quando clicar em Save, você será enviado de volta para a página principal de Topics novamente e verá tanto Chess (Xadrez) quando Rock Climbing (Escalada) listados.

Definindo o modelo Entry

Para registrar o que aprendemos sobre xadrez e escalada, precisamos definir um modelo para os tipos de entrada que os usuários podem criar em seus registros de aprendizado. Cada entrada deve estar associada a um assunto em particular. Esse relacionamento é chamado de relacionamento de muitos para um (many-to-one relationship), o que quer dizer que várias entradas podem estar associadas a um assunto.

Eis o código do modelo Entry: `models.py` `from django.db import models`

```
class Topic(models.Model): --trecho omitido--
```

```
u class Entry(models.Model): """Algo específico aprendido sobre um assunto."""
```

```
v topic = models.ForeignKey(Topic) w text = models.TextField()  
date_added
```

```
= models.DateTimeField(auto_now_add=True)
```

```
x class Meta: verbose_name_plural = 'entries'
```

```
def __str__(self): """Devolve uma representação em string do modelo."""
```

```
y return self.text[:50] + "..."
```

A classe Entry herda da classe base Model de Django, assim como foi feito com Topic u. O primeiro atributo, topic, é uma instância de ForeignKey v. Uma chave estrangeira (foreign key) é um termo usado

em banco de dados: é uma referência a outro registro do banco de dados.

Esse é o código que associa cada entrada a um assunto específico. Cada assunto recebe uma chave, isto é, um ID, quando é criado. Quando Django precisa estabelecer uma conexão entre dois dados, ele usa a chave associada a cada informação. Utilizaremos essas conexões em breve para recuperar todas as entradas associadas a determinado assunto.

Em seguida, temos um atributo chamado `text`, que é uma instância de `TextField`.

Esse tipo de campo não precisa de um limite para o tamanho, pois não queremos restringir o tamanho das entradas individuais. O atributo `date_added` nos permite apresentar as entradas na ordem em que foram criadas e inserir um timestamp junto a cada entrada.

Em seguida, aninhamos a classe `Meta` em nossa classe `Entry`. `Meta` armazena informações extras para administrar um modelo; nesse caso, ela nos permite definir um atributo especial que diz a Django para usar `Entries` quando precisar se referir a mais de uma entrada. (Sem isso, Django iria referenciar várias entradas como `Entrys`.) Por fim, o método `__str__()` diz a Django quais informações devem ser mostradas quando entradas individuais forem referenciadas. Como uma entrada pode ser um texto longo, dizemos a Django para mostrar apenas os primeiros 50 caracteres de `text`. Também acrescentamos reticências para deixar claro que não estamos exibindo a entrada completa.

Migrando o modelo `Entry`

Como adicionamos um novo modelo, devemos migrar o banco de dados novamente. Esse processo se tornará bastante familiar: você modifica `models.py`, executa o comando `python manage.py makemigrations nome_app` e então executa `python manage.py migrate`.

Faça a migração do banco de dados e verifique a saída:
(ll_env)learning_log\$

python

manage.py

makemigrations

learning_logs Migrations for 'learning_logs': u 0002_entry.py: -

Create model Entry (ll_env)learning_log\$ python manage.py migrate
Operations to perform: --trecho omitido--

v Applying learning_logs.0002_entry... OK

Uma nova migração chamada 0002_entry.py é gerada; ela diz a Django como o banco de dados deve ser modificado para armazenar informações relacionadas ao modelo Entry u. Quando executamos o comando migrate, vemos que Django aplicou essa migração e que tudo correu bem v.

Registrando Entry junto ao site de administração Também precisamos registrar o modelo Entry. Eis a aparência do código em admin.py agora: admin.py from django.contrib import admin 456

```
from learning_logs.models import Topic, Entry
admin.site.register(Topic) admin.site.register(Entry)
```

Acesse <http://localhost/admin/> novamente, e você deverá ver Entries listada em learning_logs. Clique no link Add (Adicionar) de Entries, ou clique em Entries (Entradas), e escolha Add entry (Adicionar entrada). Você deverá ver uma lista suspensa para selecionar o assunto para o qual você está criando uma entrada e uma caixa de texto para adicionar a entrada.

Escolha Chess na lista suspensa e acrescente uma entrada. Eis a primeira entrada que eu criei: The opening is the first part of the game, roughly the first ten moves or so. In the opening, it's a good

idea to do three things—bring out your bishops and knights, try to control the center of the board, and castle your king.

Of course, these are just guidelines. It will be important to learn when to follow these guidelines and when to disregard these suggestions.

[A abertura é a primeira parte do jogo; de modo geral, corresponde a algo em torno dos dez primeiros movimentos. Na abertura, é uma boa ideia fazer três coisas: avançar seus bispos e cavalos, tentar controlar o centro do tabuleiro e proteger seu rei com um roque.

É claro que essas são apenas orientações. Será importante saber quando você deve seguir essas orientações e quando deve deixar essas sugestões de lado.]

Quando clicar em Save (Salvar), você será levado de volta à página principal de administração para as entradas. Nesse ponto você verá a vantagem de usar text[:50] como a representação de string para cada entrada; é muito mais fácil trabalhar com várias entradas na interface de administração se você vir apenas a primeira parte de uma entrada, e não o texto todo.

Crie uma segunda entrada para Chess e uma para Rock Climbing para que tenhamos alguns dados iniciais. Eis uma segunda entrada para Chess: In the opening phase of the game, it's important to bring out your bishops and knights. These pieces are powerful and maneuverable enough to play a significant role in the beginning moves of a game.

[Na fase de abertura do jogo, é importante avançar com seus bispos e cavalos. Essas peças são poderosas e podem se movimentar bastante a ponto de exercerem um papel significativo nos movimentos iniciais de um jogo.]

E aqui está a primeira entrada para Rock Climbing: One of the most
457

important concepts in climbing is to keep your weight on your feet as much as possible. There's a myth that climbers can hang all day on

their arms. In reality, good climbers have practiced specific ways of keeping their weight over their feet whenever possible.

[Um dos conceitos mais importantes em escalada é manter o seu peso sobre seus pés o máximo possível. Existe um mito segundo o qual os alpinistas são capazes de ficar pendurados o dia todo usando os braços.

Na verdade, bons alpinistas treinam maneiras específicas de manter o seu peso sobre seus pés sempre que for possível.]

Essas três entradas nos darão algo com que trabalhar à medida que continuarmos o desenvolvimento do projeto Learning Log.

Shell de Django

Agora que inserimos alguns dados, podemos analisá-los por meio de programação em uma sessão interativa de terminal. Esse ambiente interativo é chamado de shell do Django, e é um ótimo ambiente para testar e resolver problemas de seu projeto. Eis um exemplo de uma sessão interativa de shell: (ll_env)learning_log\$ python manage.py shell u >>> from learning_logs.models import Topic >>>

```
Topic.objects.all() [, ]
```

O comando `python manage.py shell` (executado em um ambiente virtual ativo) inicia um interpretador Python que você pode usar para explorar os dados armazenados no banco de dados de seu projeto. Nesse caso importamos o modelo `Topic` do módulo `learning_logs.models` u. Então usamos o método `Topic.objects.all()` para obter todas as instâncias do modelo `Topic`; a lista devolvida se chama `queryset`.

Podemos percorrer um `queryset` do mesmo modo que o fazemos com uma lista. O ID atribuído a cada objeto que representa um assunto pode ser visto da seguinte maneira: >>> `topics = Topic.objects.all()`

```
>>> for topic in topics: ... print(topic.id, topic) ...
```

1 Chess

2 Rock Climbing

Armazenamos o queryset em `topics` e então exibimos o atributo `id` e a representação em string de cada assunto. Podemos ver que Chess tem um ID igual a 1 e Rock Climbing tem ID igual a 2.

Se você souber qual é o ID de um objeto em particular, poderá acessar

```
>>> t = Topic.objects.get(id=1)
```

```
>>> t.text 'Chess'
```

```
>>> t.date_added datetime.datetime(2015, 5, 28, 4, 39, 11, 989446, tzinfo=)
```

Também podemos ver as entradas relacionadas a determinado assunto. Definimos anteriormente o atributo `topic` no modelo `Entry`. Esse atributo era um `ForeignKey`, isto é, uma conexão entre cada entrada e um assunto. O Django é capaz de usar essa conexão para obter todas as entradas relacionadas a determinado assunto, desta maneira:

```
t.entry_set.all() [, ]
```

Para obter dados por meio de um relacionamento de chave estrangeira, utilize o nome do modelo relacionado com letras minúsculas, seguido de um underscore e da palavra `set`. Por exemplo, suponha que você tenha os modelos `Pizza` e `Topping`, e `Topping` está relacionado a `Pizza` por meio de uma chave estrangeira. Se seu objeto se chamar `my_pizza`, representando uma única pizza, você poderá obter todos os ingredientes dessa pizza usando o código `my_pizza.topping_set.all()`.

Usaremos esse tipo de sintaxe quando começarmos a implementar as páginas que os usuários poderão pedir. O shell é bem conveniente para garantir que seu código recupere os dados que

você quer. Se seu código funcionar conforme esperado no shell, você poderá esperar que ele funcione de modo apropriado nos arquivos de seu projeto. Se o código gerar erros ou não recuperar os dados esperados, será muito mais fácil resolver os problemas desse código no ambiente mais simples de shell que nos arquivos que geram as páginas web. Não vamos nos referir muito ao shell, mas você deve continuar a usá-lo para adquirir prática no uso da sintaxe de Django a fim de acessar os dados armazenados no projeto.

NOTA Sempre que modificar seus modelos, será necessário reiniciar o shell para ver os efeitos dessas alterações. Para sair de uma sessão de shell, tecle CTRL-D; no Windows, tecle CTRL-Z e depois ENTER.

FAÇA VOCÊ MESMO

18.2 – Entradas menores: No momento, o método `__str__()` no modelo `Entry` concatena reticências a todas as instâncias de `Entry` quando Django exibe uma entrada no site de administração ou no shell. Acrescente uma instrução `if` no método `__str__()` que adicione reticências somente se a entrada tiver mais de 459

50 caracteres. Utilize o site de administração para acrescentar uma entrada com menos de 50 caracteres e certifique-se de que ela não contenha reticências quando for visualizada.

18.3 – A API de Django: Quando escrever um código para acessar os dados de seu projeto, você estará escrevendo uma query. Dê uma olhada rápida na documentação

sobre

querying

de

seus

dados

em

<https://docs.djangoproject.com/en/1.8/topics/db/queries/>. Muito do que você verá parecerá novidade, mas lhe será muito útil quando começar a trabalhar com seus próprios projetos.

18.4 – Pizzaria: Inicie um novo projeto chamado pizzaria com uma aplicação chamada pizzas. Defina um modelo Pizza com um campo chamado name, que armazenará nomes como Hawaiian e Meat Lovers. Defina um modelo chamado Topping com campos de nome pizza e name. O campo pizza deve ser uma chave estrangeira para Pizza, e name deve ser capaz de armazenar valores como pineapple, Canadian bacon e sausage.

Registre os dois modelos no site de administração e use esse site para fornecer alguns nomes de pizzas e de ingredientes. Utilize o shell para explorar os dados inseridos.

Criando páginas: a página inicial de Learning Log Geralmente a criação de páginas web com Django é constituída de três etapas: definir os URLs, escrever as views e criar os templates. Em primeiro lugar, você deve definir padrões para os URLs. Um padrão de URL descreve o modo como o URL é organizado, e diz a Django o que ele deve procurar quando fizer a correspondência entre uma requisição do navegador e o URL de um site para que ele possa saber qual página deverá devolver.

Cada URL então é mapeado para uma view em particular – a função de view obtém e processa os dados necessários a essa página. Essa função geralmente chama um template, que constrói uma página possível de ser lida por um navegador. Para ver como isso funciona, vamos criar a página inicial de Learning Log. Definiremos o URL da página inicial, escreveremos sua função de view e criaremos um template simples.

Como tudo que estamos fazendo é garantir que Learning Log funcione como deveria, deixaremos a página simples por enquanto. É divertido estilizar uma aplicação web funcional quando ela estiver

completa; uma aplicação que tenha uma boa aparência, mas que não funcione bem não faz sentido. Por enquanto, a página inicial exibirá apenas um título e uma breve descrição.

460

Mapeando um URL

Os usuários solicitam páginas fornecendo URLs em um navegador e clicando em links, portanto precisamos decidir quais URLs são necessários em nosso projeto. O URL da página inicial é o primeiro: é o URL base que as pessoas usarão para acessar o projeto. No momento, o URL base, `http://localhost:8000/`, devolve o site default de Django, que nos permite saber se o projeto foi configurado de forma correta.

Mudaremos isso mapeando o URL base para a página inicial de Learning Log.

Na pasta principal do projeto `learning_log`, abra o arquivo `urls.py`. Eis o código que você verá: `urls.py` u `from django.conf.urls import include, url from django.contrib import admin`

```
v urlpatterns = [  
w url(r'^admin/', include(admin.site.urls)), ]
```

As duas primeiras linhas importam as funções e módulos que administram os URLs do projeto e do site de administração u. O corpo do arquivo define a variável `urlpatterns` v. Nesse arquivo `urls.py`, que representa o projeto como um todo, a variável `urlpatterns` inclui os conjuntos de URLs das aplicações do projeto. O código em `w` inclui o módulo `admin.site.urls`; ele define todos os URLs que podem ser requisitados a partir do site de administração.

Devemos incluir os URLs para `learning_logs`: `from django.conf.urls import include, url from django.contrib import admin urlpatterns = [`

```
url(r'^admin/', include(admin.site.urls)), u url(r",  
include('learning_logs.urls', namespace='learning_logs')), ]
```

Adicionamos uma linha para incluir o módulo `learning_logs.urls` em `u`. Essa linha inclui um argumento `namespace`, que nos permite distinguir os URLs de `learning_logs` de outros URLs que possam surgir no projeto, o que pode ser muito útil à medida que seu projeto começar a crescer.

O arquivo `urls.py` default está na pasta `learning_log`; agora precisamos criar um segundo arquivo `urls.py` na pasta `learning_logs`:

```
"""Define padrões de URL para learning_logs."""
```

```
v from django.conf.urls import url
```

```
w from . import views
```

```
x urlpatterns = [
```

```
461
```

```
# Página inicial y url(r'^$', views.index, name='index'), ]
```

Para deixar claro com qual `urls.py` estamos trabalhando, adicionamos uma docstring no início do arquivo `u`. Então importamos a função `url`, necessária ao mapear os URLs às views `v`. Também importamos o módulo `views` `w`; o ponto diz a Python para importar `views` do mesmo diretório em que está o módulo `urls.py` atual. A variável `urlpatterns` nesse módulo é uma lista de páginas individuais que podem ser solicitadas a partir da aplicação `learning_logs` `x`.

O padrão de URL propriamente dito é uma chamada à função `url()`, que aceita três argumentos `y`. O primeiro é uma expressão regular.

Django procurará uma expressão regular em `urlpatterns` que corresponda à string do URL requisitado. Assim, uma expressão regular definirá o padrão que Django poderá procurar.

Vamos analisar a expressão regular `r'^$'`. O `r` diz a Python para interpretar a string que se segue como uma string pura, e as aspas dizem em que ponto a expressão regular começa e em que ponto ela termina.

O acento circunflexo (^) diz a Python para localizar o início da string, e o sinal de cifrão diz para procurar o final dela. Como um todo, essa expressão diz a Python para procurar um URL sem nada entre o início e o fim do URL. Python ignora o URL-base do projeto (`http://localhost:8000/`),

portanto

uma

expressão

regular

vazia

corresponde ao URL-base. Qualquer outro URL não corresponderá a essa expressão, e Django devolverá uma página de erro se o URL

requisitado não corresponder a nenhum padrão de URL existente.

O segundo argumento de `url()` em `y` especifica qual função de view deve ser chamada. Quando um URL solicitado corresponder à expressão regular, Django chamará `views.index` (escreveremos essa função de view na próxima seção). O terceiro argumento fornece o nome `index` para esse padrão de URL para que possamos referenciá-lo em outras seções do código. Sempre que quisermos disponibilizar um link para a página inicial, usaremos esse nome em vez de escrever um URL.

NOTA As expressões regulares, com frequência chamadas de *regexes*, são usadas em quase todas as linguagens de programação. São extremamente úteis, mas exigem um pouco de prática para se acostumar com elas. Se você não compreendeu tudo,

não se preocupe; você verá muitos exemplos à medida que trabalhar neste projeto.

462

Escrevendo uma view

Uma função de view recebe informações de uma requisição, prepara os dados necessários para gerar uma página e então envia os dados de volta ao navegador, geralmente usando um template que define a aparência da página.

O arquivo `views.py` em `learning_logs` foi gerado automaticamente quando executamos o comando `python manage.py startapp`. Eis o código que está em `views.py` agora:

```
views.py from django.shortcuts
import render
```

```
# Create your views here.
```

No momento, esse arquivo simplesmente importa a função `render()`, que renderiza a resposta de acordo com os dados fornecidos pelas views. O código a seguir mostra como a view para a página inicial deve ser escrita:

```
from django.shortcuts import render
def index(request): """A página inicial de Learning Log"""
```

```
    return render(request, 'learning_logs/index.html')
```


Quando uma requisição de URL corresponder ao padrão que acabamos de definir, o Django procurará uma função chamada `index()` no arquivo `views.py`. Então o objeto `request` será passado por Django para essa função de view. Nesse caso, não há necessidade de processar nenhum dado para a página, portanto o único código da função é uma chamada a `render()`. A função `render()` utiliza dois argumentos – o objeto `request` original e um template que pode ser usado para construir a página. Vamos criar esse template.

Escrevendo um template

Um template define a estrutura de uma página web. Ele define a aparência da página, e Django preencherá os dados relevantes

sempre que a página for solicitada. Um template permite acessar qualquer dado oferecido pela view. Como nossa view para a página inicial não forneceu nenhum dado, esse template será bem simples.

Na pasta `learning_logs`, crie uma nova pasta chamada `templates`. Nessa pasta, crie outra pasta chamada `learning_logs`. Pode parecer um pouco redundante (tempos uma pasta de nome `learning_logs` em uma pasta chamada `templates` que está em uma pasta chamada `learning_logs`), mas isso define uma estrutura que Django é capaz de interpretar sem que haja ambiguidades, mesmo no contexto de um projeto grande, com várias aplicações individuais. Na pasta `learning_logs` interna, crie um

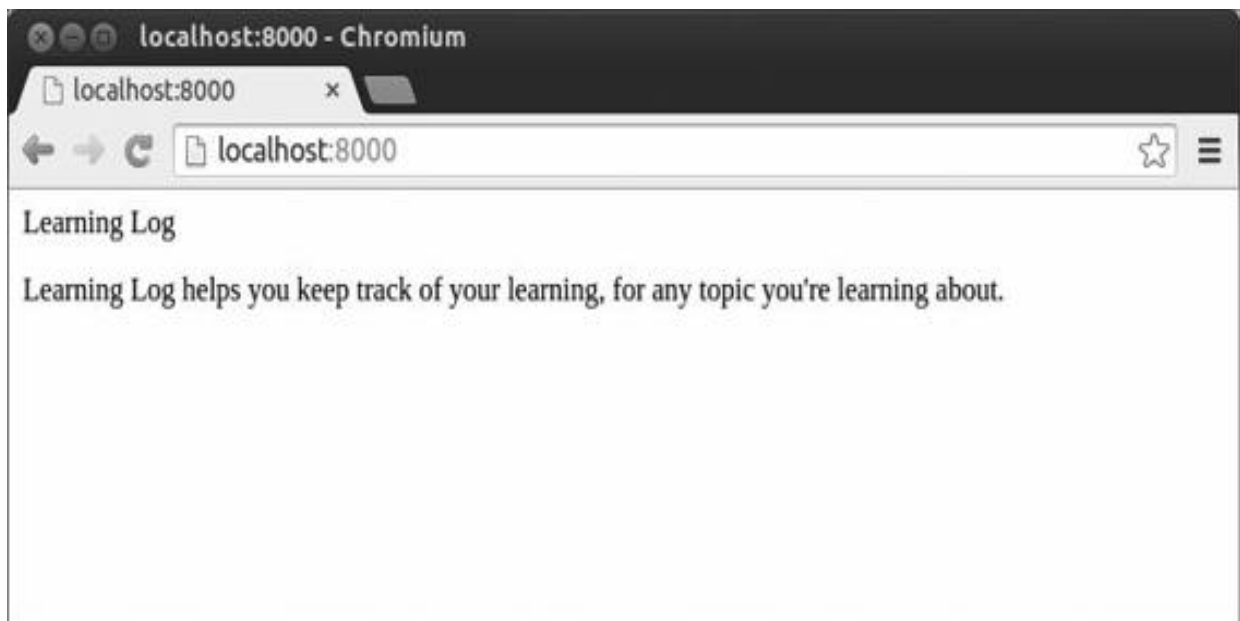

novo arquivo de nome `index.html`. Escreva o seguinte nesse arquivo:
`index.html`

Learning Log

Learning Log helps you keep track of your learning, for any topic you're learning about.

Esse é um arquivo bem simples. Caso você não tenha familiaridade com HTML, as tags

representam parágrafos. A tag

inicia um parágrafo, enquanto a tag

o encerra. Temos dois parágrafos: o primeiro atua como um título e o segundo descreve o que os usuários de Learning Log podem fazer.

Agora,

quando

requisitarmos

o

URL

base

do

projeto,

`http://localhost:8000/`, veremos a página que acabamos de construir, em vez de ver a página default de Django. O Django lerá o URL requisitado, e esse URL corresponderá ao padrão `r'^$',` então a função `views.index()` será chamada e a página será renderizada com o template que está em `index.html`. A página resultante pode ser vista na Figura 18.3.

Figura 18.3 – A página inicial de Learning Log.

Embora possa parecer um processo complicado para criar uma página, essa separação entre URLs, views e templates, na verdade, funciona bem. Ela permite pensar em cada aspecto de um projeto separadamente; em projetos maiores, isso possibilita que os indivíduos se concentrem nas áreas em que são mais capacitados. Por exemplo, um especialista em banco de dados poderá se concentrar nos modelos, um programador poderá ter como foco o

código das views e um web designer poderá se concentrar nos templates.

FAÇA VOCÊ MESMO

18.5 – Planejamento de refeições: Considere uma aplicação que ajude as pessoas a planejar suas refeições ao longo da semana. Crie uma nova pasta 464

chamada meal_planner e inicie um novo projeto Django nessa pasta. Então crie uma nova aplicação chamada meal_plans. Crie uma página inicial simples para esse projeto.

18.6 – Página inicial da pizzaria: Acrescente uma página inicial para o projeto Pizzaria que você começou a implementar no Exercício 18.4 (página 523).

Construindo páginas adicionais

Agora que estabelecemos uma rotina para construir uma página, podemos começar a desenvolver o projeto Learning Log. Criaremos duas páginas para exibição de dados: uma página que lista todos os assuntos e outra que mostra todas as entradas associadas a um assunto em particular. Para cada uma dessas páginas, especificaremos um padrão de URL, escreveremos uma função de view e criaremos um template. Porém, antes disso, vamos criar um template-base do qual todos os templates do projeto poderão herdar.

Herança de templates

Quando criar um site, quase sempre você precisará de alguns elementos que se repetirão em todas as páginas. Em vez de escrever esses elementos diretamente em cada página, você poderá criar um template base que contenha os elementos repetidos e então fazer cada página herdar desse template. Essa abordagem permite que o enfoque seja dado no desenvolvimento dos aspectos exclusivos de cada página e facilita bastante alterar a aparência do projeto como um todo.

Template-pai

Começaremos criando um template chamado `base.html` no mesmo diretório em que está `index.html`. Esse arquivo conterá elementos comuns a todas as páginas; todos os demais templates herdarão de `base.html`. O único elemento que queremos repetir em todas as páginas no momento é o título na parte superior. Como incluiremos esse template em todas as páginas, vamos fazer com que o título seja um link para a página inicial: `base.html`

u [Learning Log](#)

```
v {% block content %}{% endblock content %}
```

465

A primeira parte desse arquivo cria um parágrafo contendo o nome do projeto, que também atua como um link para a página inicial. Para gerar um link, usamos uma tag de template, representada por chaves e os sinais de porcentagem `{% %}`. Uma tag de template é uma porção de código que gera informações a serem exibidas em uma página. Nesse exemplo, a tag de template `{% url 'learning_logs:index' %}` gera um URL que corresponde ao padrão de URL definido em `learning_logs/urls.py` cujo nome é `'index'` u. Nesse caso `learning_logs` é o namespace e `index` é um padrão de URL de nome único nesse namespace.

Em uma página HTML simples, um link é cercado pela tag de âncora:

[texto do link](#) Fazer a tag de template gerar o URL para nós facilita bastante para manter nossos links atualizados. Para mudar um URL em nosso projeto, basta alterar o padrão de URL em `urls.py` e Django inserirá automaticamente o URL

atualizado na próxima vez que a página for solicitada. Toda página de nosso projeto herdará de `base.html`, portanto, a partir de agora, toda página terá um link para a página inicial.

Em `v` inserimos um par de tags `block`. Esse bloco, que se chama `content`, é um placeholder; o template-filho definirá o tipo de informação que deverá ser inserido nesse bloco.

Um template-filho não precisa definir todos os blocos de seu pai, portanto você pode reservar espaço nos templates-pai para quantos blocos quiser, e o template-filho usará apenas quantos forem necessários.

NOTA Em código Python, quase sempre indentamos com quatro espaços. Os arquivos de template tendem a ter mais níveis para aninhar que os arquivos Python, portanto é comum usar apenas dois espaços para cada nível de indentação.

Template-filho

Agora precisamos reescrever `index.html` para que herde de `base.html`. Eis o

código

de

`index.html`:

```
index.html
```

```
u
```

```
{%
```

```
extends
```

```
"learning_logs/base.html" %}
```

```
v {% block content %}
```

Learning Log helps you keep track of your learning, for any topic you're learning about.

```
w {% endblock content %}
```

466

Se você comparar esse código com o código original de `index.html`, poderá ver que substituímos o título Learning Log pelo código para herdar de um template-pai. Um template-filho deve ter uma tag `{%`

`extends %}` na primeira linha para dizer a Django de qual template-pai ele deve herdar. O arquivo `base.html` faz parte de `learning_logs`, portanto incluímos `learning_logs` no path do template-pai. Essa linha extrai tudo que está contido no template `base.html` e permite que `index.html` defina o que deve ser colocado no espaço reservado pelo bloco `content`.

Definimos o bloco de conteúdo em `v` inserindo uma tag `{% block %}`

com o nome `content`. Tudo que não herdamos do template-pai será colocado em um bloco `content`. Nesse caso, é o parágrafo que descreve o projeto Learning Log. Em `w` informamos que acabamos de definir o conteúdo usando uma tag `{% endblock content %}`.

Você deve estar começando a perceber as vantagens da herança de templates: em um template-filho, só precisamos incluir o conteúdo que é exclusivo dessa página. Isso não só simplifica cada template como também facilita bastante modificar o site. Para alterar um elemento comum a várias páginas, basta modificar o elemento no template-pai.

Suas alterações serão então propagadas para todas as páginas que herdaram desse template. Em um projeto que inclua dezenas ou centenas de páginas, essa estrutura pode fazer com que seja muito mais fácil e rápido melhorar o seu site.

NOTA Em um projeto grande, é comum ter um template-pai chamado `base.html` para todo o site e templates-pai para cada seção principal do site. Todos os templates de seção herdam de `base.html`, e toda página do site herda de um template de seção. Desse modo, podemos modificar facilmente a aparência do site como um todo, de

qualquer seção do site ou de uma página em particular. Essa configuração oferece uma maneira bem eficiente de trabalhar e incentiva você a atualizar constantemente o seu site com o passar do tempo.

Página de assuntos

Agora que temos uma abordagem eficiente para construir páginas, podemos nos concentrar em nossas duas próximas páginas: a página geral de assuntos e a página para exibir as entradas associadas a um único assunto. A página de assuntos mostrará todos os tópicos criados pelos usuários, e é a primeira página que envolverá manipulação de 467

dados.

Padrão de URL para os assuntos

Inicialmente definiremos o URL para a página de assuntos. É comum escolher um fragmento simples de URL que reflita o tipo de informação apresentado na página. Utilizaremos a palavra topics, portanto o URL

`http://localhost:8000/topics/` devolverá essa página. Eis o modo como modificamos `learning_logs/urls.py`: `urls.py` """Define padrões de URL

para `learning_logs`."""

--trecho omitido--

```
urlpatterns = [
```

```
# Página inicial url(r'^$', views.index, name='index'),
```

```
# Mostra todos os assuntos u url(r'^topics/$', views.topics,
name='topics'), ]
```

Simplesmente adicionamos `topics/` no argumento da expressão regular usada para o URL da página inicial `u`. Quando Django

analisar um URL

solicitado, esse padrão corresponderá a qualquer URL que tenha o URL

base seguido de topics. Podemos incluir ou omitir uma barra para a frente no final, mas não pode haver mais nada depois da palavra topics; do contrário, não haverá correspondência com o padrão. Qualquer requisição com um URL que corresponda a esse padrão será então passada para a função topics() em views.py.

View de assuntos

A função topics() precisa obter alguns dados do banco de dados e enviá-

los ao template. A seguir está o código que devemos acrescentar em views.py: `views.py from django.shortcuts import render u from .models import Topic`

`def index(request):` --trecho omitido--

`v def topics(request):` """Mostra todos os assuntos."""

`w topics = Topic.objects.order_by('date_added') x context = {'topics': topics}`

`y return render(request, 'learning_logs/topics.html', context)`
Inicialmente importamos o modelo associado aos dados de que precisamos u.

A função topics() exige um parâmetro: o objeto request que Django recebeu do servidor v. Em w consultamos o banco de dados pedindo os objetos Topic, ordenados de acordo com o atributo date_added. Armazenamos o queryset resultante em topics.

Em x definimos um contexto que será enviado ao template. Um contexto é um dicionário em que as chaves são os nomes que usaremos no template para acessar os dados e os valores são os dados que devemos enviar ao template. Nesse caso, há apenas um par chave-valor, que contém o conjunto de assuntos a ser exibido na página. Ao construir uma página que use dados, passamos a variável context para render(), além do objeto request e o path do template y.

Template para assuntos

O template para a página de assuntos recebe o dicionário context para que os dados fornecidos por topics() possam ser usados. Crie um arquivo chamado topics.html no mesmo diretório em que está index.html.

Eis o modo como podemos exibir os assuntos no template: topics.html

```
{% extends "learning_logs/base.html" %}
```

```
{% block content %}
```

Topics

u

```
    v {% for topic in topics %}
```

```
        w
```

- {{ topic }}
- x {% empty %}
- No topics have been added yet.
- y {% endfor %}

```
    z
```

```
{% endblock content %}
```

Começamos usando a tag `{% extends %}` para herdar de `base.html`, assim como fez o template de índice, e depois iniciamos um bloco `content`. O

corpo dessa página contém uma lista com marcadores contendo os assuntos fornecidos. Em HTML padrão, uma lista com marcadores é chamada de lista não ordenada e é representada pelas tags

.

Iniciamos a lista de assuntos em u.

Em v temos outra tag de template equivalente a um laço for, que percorre a lista topics do dicionário context. O código usado nos templates difere de Python em alguns aspectos importantes. Python utiliza indentação para indicar quais linhas de uma instrução for fazem parte de um laço. Em um template, todo laço for deve ter uma tag {%

endfor %} explícita para indicar em que ponto o laço termina. Desse modo, em um template, você verá laços escritos assim: {% for item in lista %}

469

faz algo com cada item {% endfor %}

No laço, queremos transformar cada assunto em um item da lista com marcadores. Para exibir uma variável em um template, coloque o nome dela entre chaves duplas. O código {{ topic }} em w será substituído pelo valor de topic a cada passagem pelo laço. As chaves não aparecerão na página; elas simplesmente informam a Django que estamos usando uma variável de template. A tag HTML

•

representa um item de uma lista. Tudo que estiver entre as tags, em um par de tags

, aparecerá como um item marcado da lista.

Em x usamos a tag de template {% empty %}, que diz a Django o que deve ser feito se não houver nenhum item na lista. Nesse caso, exibimos uma mensagem informando ao usuário que, por enquanto,

nenhum assunto foi adicionado. As duas últimas linhas encerram o laço for y e a lista com marcadores z.

Agora devemos modificar o template-base para que inclua um link para a página de assuntos: base.html

u [Learning Log](#) -

v [Topics](#)

```
{% block content %}{% endblock content %}
```

Acrescentamos um traço depois do link para a página inicial u e, em seguida, adicionamos um link para a página de assuntos, usando a tag de template para URL novamente v. Essa linha diz a Django para gerar um link que corresponda ao padrão de URL cujo nome é 'topics' em learning_logs/urls.py.

Agora, quando atualizar a página inicial em seu navegador, você verá um link Topics. Ao clicar no link, você verá uma página semelhante àquela mostrada na Figura 18.4.

470



Figura 18.4 – A página de assuntos.

Páginas de assuntos individuais

A seguir, precisamos criar uma página para focar um único assunto, mostrando o nome desse assunto e todas as entradas associadas a ele.

Novamente, definiremos um novo padrão de URL, escreveremos uma view e criaremos um template. Também modificaremos a página de assuntos para que cada item da lista com marcadores tenha um link para a sua página de assunto correspondente.

Padrão de URL para um assunto

O padrão de URL para a página de um assunto é um pouco diferente dos demais padrões que vimos até agora porque ele usará o atributo `id` do assunto a fim de informar qual é o assunto solicitado. Por exemplo, se o usuário quiser ver a página de detalhes do assunto Chess, cujo `id` é 1, o URL será `http://localhost:8000/topics/1/`. A seguir vemos um padrão para corresponder a esse URL; esse padrão será incluído em `learning_logs/urls.py`: `urls.py` --trecho omitido--

```
urlpatterns = [
```

```
--trecho omitido--
```

```
# Página de detalhes para um único assunto url(r'^topics/(?
```

```
P\d+)$', views.topic, name='topic'), ]
```

Vamos analisar a expressão regular nesse padrão de URL: `r'^topics(?P\d+)$'`.

O `r` diz a Django para interpretar a string como uma string pura, e a expressão está entre aspas. A segunda parte da expressão, `(?P\d+)`, faz a correspondência de um inteiro entre duas barras para a frente e armazena esse valor em um argumento 471

chamado `topic_id`. Os parênteses em torno dessa parte da expressão capturam o valor armazenado no URL; a parte `?P` armazena o valor correspondente em `topic_id` e a expressão `\d+` faz a correspondência de qualquer quantidade de dígitos que apareçam entre barras.

Quando Django encontrar um URL que corresponda a esse padrão, ele chamará a função de view `topic()` com o valor armazenado em `topic_id` como argumento. Usaremos o valor de `topic_id` para obter o assunto correto na função.

View de um assunto

A função `topic()` precisa obter o assunto e todas as entradas associadas a ele presentes no banco de dados, como vemos a seguir: `views.py` --

trecho omitido--

```
u def topic(request, topic_id): """Mostra um único assunto e todas as suas entradas."""
```

```
v topic = Topic.objects.get(id=topic_id) w entries =
```

```
topic.entry_set.order_by('-date_added') x context = {'topic': topic,
```

```
'entries': entries}
```

```
y return render(request, 'learning_logs/topic.html', context)
```

Essa é a primeira função de view que exige um parâmetro que não seja o objeto `request`. A função aceita o valor capturado pela expressão `(?P\d+)` e o armazena em `topic_id` `u`. Em `v` usamos `get()` para obter o assunto, assim como fizemos no shell de Django. Em `w` recuperamos as entradas associadas a esse assunto e as ordenamos de acordo com `date_added`: o sinal de menos na frente de `date_added` ordena os resultados em ordem inversa, o que fará as entradas mais recentes serem exibidas antes. Armazenamos o assunto e as entradas no dicionário de contexto `x` e enviamos `context` para o template `topic.html` `y`.

NOTA Os códigos em v e em w são chamados de queries, pois fazem queries no banco de dados em busca de informações específicas. Ao escrever queries como essas em seus próprios projetos, será bem conveniente testá-las antes no shell de Django. Você terá um feedback muito mais rápido no shell do que teria se escrevesse uma view e um template e então conferisse os resultados em um navegador.

Template para um assunto

O template deve exibir o nome do assunto e as entradas. Também precisamos informar o usuário caso ainda não haja nenhuma entrada fornecida

para

esse

assunto:

topic.html

{%

extends

472

'learning_logs/base.html' %}

{% block content %}

u

Topic: {{ topic }}

Entries:

v

```
w {% for entry in entries %}
```

- x

```
{{ entry.date_added|date:'M d, Y H:i' }}
```

```
y
```

```
{{
```

```
entry.text|linebreaks }}
```

```
z {% empty %}
```

- There are no entries for this topic yet.
{% endfor %}

```
{% endblock content %}
```

Estendemos `base.html` como fizemos para todas as páginas do projeto.

Em seguida, mostramos o assunto exibido no momento `u`, que está armazenado na variável de template `{{ topic }}`. A variável `topic` está disponível porque está incluída no dicionário `context`. Então iniciamos uma lista com marcadores para mostrar cada uma das entradas `v` e as percorremos em um laço, como fizemos antes com os assuntos `w`.

Cada item da lista apresentará duas informações: o timestamp e o texto completo de cada entrada. Para o timestamp `x`, exibimos o valor do atributo `date_added`. Nos templates de Django, uma linha vertical (`|`) representa um filtro de template – uma função que modifica o valor de uma variável de template. O filtro `date:'M d, Y H:i'` exibe timestamps no formato January 1, 2015 23:00. A próxima linha exibe o valor completo de `text`, e não apenas os 50 primeiros caracteres de `entry`. O filtro `linebreaks` `y` garante que entradas com texto longo incluam quebras de linha em um formato compreensível

pelos navegadores, em vez de mostrar um bloco de texto contínuo. Em z usamos a tag de template {%

empty %} para exibir uma mensagem informando o usuário que nenhuma entrada foi fornecida.

Links a partir da página de assuntos

Antes de olhar a página de um assunto em um navegador, precisamos modificar o template de assuntos de modo que cada assunto tenha um link para a página apropriada. Eis a mudança feita em topics.html: topics.html --trecho omitido--

{% for topic in topics %}

473



- [{{ topic }}](#)

{% empty %}

--trecho omitido--

Usamos a tag de template para URL a fim de gerar o link apropriado, de acordo com o padrão de URL em `learning_logs` cujo nome é 'topic'.

Esse padrão de URL exige um argumento `topic_id`, portanto acrescentamos o atributo `topic.id` à tag de template para URL. Agora cada assunto da lista é um link para uma página de assunto, por exemplo, <http://localhost:8000/topics/1/>.

Se a página de assuntos for atualizada e você clicar em um assunto, uma página semelhante àquela mostrada na Figura 18.5 deverá ser apresentada.

Figura 18.5 – A página de detalhes para um único assunto, mostrando todas as entradas associadas a ele.

FAÇA VOCÊ MESMO

18.7 – Documentação de templates: Dê uma olhada rápida na documentação de

templates

de

Django

em

<https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ref/templates/>. Você pode consultá-la novamente quando estiver trabalhando com seus próprios projetos.

18.8 – Páginas da pizzeria: Acrescente uma página ao projeto Pizzeria do Exercício 18.6 (página 529) que mostre os nomes das pizzas disponíveis.

Então crie um link do nome de cada pizza para uma página que mostre os seus ingredientes. Lembre-se de usar herança de templates para construir suas páginas de modo eficiente.

474

Resumo

Neste capítulo começamos a ver como criar aplicações web usando o framework Django. Escrevemos uma breve especificação de projeto, instalamos o Django em um ambiente virtual, aprendemos a configurar um projeto e verificamos se o projeto foi criado corretamente.

Aprendemos a configurar uma aplicação e definimos modelos para representar os dados de nossa aplicação. Conhecemos os bancos de dados e como Django ajuda a migrar o seu banco de dados depois que você fizer uma alteração em seus modelos. Aprendemos a criar um superusuário para o site de administração e usamos esse site para fornecer alguns dados iniciais.

Também exploramos o shell de Django, que permite trabalhar com os dados de seu projeto em uma sessão de terminal. Aprendemos a definir URLs, criar funções de view e escrever templates para criar as páginas de seu site. Por fim, usamos herança de template para simplificar a estrutura dos templates individuais e facilitar a modificação do site à medida que o projeto evoluir.

No Capítulo 19 criaremos páginas intuitivas e amigáveis que permitem aos usuários acrescentar novos assuntos e entradas e editar entradas existentes sem acessar o site de administração. Também adicionaremos um sistema de cadastro de usuários que permitirá que eles criem uma conta e façam seus próprios registros de aprendizado. Este é o coração de uma aplicação web: a capacidade de criar algo com que vários usuários possam interagir.

475



19

Contas de usuário

476

No coração de uma aplicação web está a capacidade de qualquer usuário, em qualquer lugar do mundo, registrar uma conta junto à sua aplicação e começar a usá-la.

Neste capítulo construiremos formulários para que os usuários possam adicionar seus próprios assuntos e entradas, além de editar as entradas existentes. Também veremos como Django se protege contra ataques comuns em páginas baseadas em formulário para que você não precise gastar muito tempo pensando na segurança de suas aplicações.

Assim, implementaremos um sistema de autenticação de usuários.

Construiremos uma página de cadastro para os usuários criarem contas e então restringiremos o acesso a determinadas páginas apenas aos usuários logados. Em seguida modificaremos algumas das funções de view para que os usuários possam ver somente os seus próprios dados.

Você aprenderá a manter os dados de seus usuários seguros e protegidos.

Permitindo que os usuários forneçam dados

Antes de desenvolver um sistema de autenticação para criar contas, vamos acrescentar algumas páginas que permitam aos usuários fornecer seus próprios dados. Daremos a eles a capacidade de adicionar um novo assunto ou uma nova entrada e editar as entradas anteriores.

No momento, apenas um superusuário pode inserir dados por meio do site de administração. Não queremos que os usuários interajam com o site de administração; desse modo, usaremos as ferramentas de construção de formulários do Django para criar páginas que permitam aos usuários fornecer dados.

Adicionando novos assuntos

Vamos começar dando aos usuários a capacidade de adicionar um novo 477

assunto. Acrescentar uma página baseada em formulário é muito semelhante a adicionar as páginas que já criamos: definimos um URL, escrevemos uma função de view e criamos um template. A principal diferença está na adição de um novo módulo, chamado `forms.py`, que conterá os formulários.

ModelForm para assuntos

Qualquer página que permita a um usuário fornecer e submeter informações em uma página web é um formulário, mesmo que não se pareça com um. Quando os usuários fornecem informações, precisamos validar se as informações inseridas são do tipo correto, e não dados maliciosos, como um código para interromper o nosso servidor. Então devemos processar e salvar as informações válidas em um lugar apropriado no banco de dados. O Django automatiza boa parte dessas tarefas.

A maneira mais simples de construir um formulário em Django é usar um `ModelForm`, que utiliza as informações dos modelos que definimos no Capítulo 18 para criar automaticamente um formulário.

Crie o seu primeiro formulário no arquivo forms.py, que deve estar no mesmo diretório em que está models.py: forms.py from django import forms from .models import Topic

```
u class TopicForm(forms.ModelForm): class Meta: v model = Topic w fields
```

```
= ['text']
```

```
x labels = {'text': ''}
```

Inicialmente importamos o módulo forms e o modelo Topic com o qual trabalharemos. Em u definimos uma classe chamada TopicForm que herda de forms.ModelForm.

A versão mais simples de um ModelForm é constituída de uma classe Meta aninhada que diz a Django em qual modelo o formulário deve se basear e quais campos devem ser incluídos nesse formulário. Em v criamos um formulário a partir do modelo Topic e incluimos apenas o campo text w. O código em x diz a Django para não gerar um rótulo para o campo text.

URL new_topic

O URL para uma nova página deve ser conciso e descritivo; assim, quando o usuário quiser adicionar um novo assunto, ele será enviado 478

para http://localhost:8000/new_topic/. Eis o padrão de URL para a página new_topic, que acrescentaremos em learning_logs/urls.py: urls.py --trecho omitido--

```
urlpatterns = [
```

```
--trecho omitido--
```

```
# Página para adicionar um novo assunto url(r'^new_topic/$',  
views.new_topic, name='new_topic'), ]
```


Esse padrão de URL enviará solicitações para a função de view `new_topic()`, que escreveremos em seguida.

Função de view `new_topic()`

A função `new_topic()` deve tratar duas situações diferentes: requisições iniciais para a página `new_topic` (caso em que um formulário em branco deverá ser mostrado) e o processamento de qualquer dado submetido no formulário. Então a função deverá redirecionar o usuário de volta à página `topics`: `views.py`

```
from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponseRedirect
from django.core.urlresolvers import reverse
```

```
from .models import Topic
from .forms import TopicForm
```

--trecho omitido--

```
def new_topic(request): """Adiciona um novo assunto."""
```

```
    u if request.method != 'POST': # Nenhum dado submetido; cria um
    formulário em branco v form = TopicForm() else: # Dados de POST
    submetidos; processa os dados w form = TopicForm(request.POST)
    x     if form.is_valid(): y     form.save() z     return
    HttpResponseRedirect(reverse('learning_logs:topics'))
```

```
    { context = {'form': form}
```

```
    return render(request, 'learning_logs/new_topic.html', context)
```

Importamos a classe `HttpRedirect`, que usaremos para redirecionar o leitor de volta à página `topics`, depois que ele tiver submetido o seu assunto. A função `reverse()` determina o URL a partir de um padrão de URL

nomeado, o que quer dizer que Django gerará o URL quando a página for solicitada. Também importamos `TopicForm`, que é o formulário que acabamos de criar.

Requisições GET e POST

Os dois principais tipos de requisição que você usará ao criar aplicações web são as requisições GET e POST. Usamos requisições GET para páginas que apenas leem dados do servidor. Geralmente usamos requisições POST quando o usuário precisa submeter informações por meio de um formulário. Especificaremos o método POST para processar 479

todos os nossos formulários. (Existem mais alguns tipos de requisições, mas não os usaremos neste projeto.) A função `new_topic()` aceita o objeto de requisição como parâmetro. Quando o usuário inicialmente solicita essa página, o navegador envia uma requisição GET. Depois que o usuário tiver preenchido e submetido o formulário, o navegador enviará uma requisição POST. Conforme a requisição, saberemos se o usuário está solicitando um formulário em branco (uma requisição GET) ou nos pedindo para processar um formulário preenchido (uma requisição POST).

O teste em `u` determina se o método de requisição é GET ou POST.

Se o método de requisição não for um POST, a requisição provavelmente é um GET, portanto precisamos devolver um formulário em branco (se for outro tipo de requisição, continua sendo seguro devolver um formulário em branco). Criamos uma instância de `TopicForm v`, armazenamos essa instância em uma variável `form` e enviamos o formulário para o template no dicionário de contexto `{`. Como não incluímos nenhum argumento ao instanciar `TopicForm`, o Django cria um formulário em branco que o usuário poderá preencher.

Se o método de requisição for um POST, o bloco `else` executará e processará os dados submetidos no formulário. Criamos uma instância de `TopicForm w` e passamos os dados fornecidos pelo usuário, armazenados em `request.POST`. O objeto `form` devolvido contém as informações submetidas pelo usuário.

Não podemos salvar as informações submetidas no banco de dados antes de verificar se são válidas `x`. A função `is_valid()` verifica se todos os campos necessários foram preenchidos (todos os campos

em um formulário são obrigatórios por padrão) e se os dados fornecidos são do tipo esperado para o campo – por exemplo, se o tamanho de text é menor que 200 caracteres, conforme especificado em models.py no Capítulo 18. Essa validação automática nos poupa de muito trabalho. Se tudo estiver válido, chamamos save() y, que grava os dados do formulário no banco de dados. Depois que os dados forem salvos, podemos sair dessa página. Usamos reverse() para obter o URL da página topics e o passamos para HttpResponseRedirect() z, que redireciona o navegador do usuário para essa página. Na página topics, o usuário deverá ver o assunto que ele acabou de inserir na lista de 480

assuntos.

Template para new_topic

Agora vamos criar um novo template chamado new_topic.html para exibir o formulário que acabamos de criar: new_topic.html {% extends

"learning_logs/base.html" %}

{% block content %}

Add a new topic:

u

v {%

csrf_token %}

w {{ form.as_p }}

x add topic

{% endblock content %}


Esse template estende base.html, portanto tem a mesma estrutura básica que o restante das páginas de Learning Log. Em u definimos um formulário HTML. O argumento action diz ao servidor para qual lugar devem ser enviados os dados submetidos no formulário; nesse caso, eles serão enviados para a função de view new_topic(). O argumento method diz ao navegador para submeter os dados com uma requisição POST.

O Django utiliza a tag de template {% csrf_token %} v para evitar que invasores usem o formulário a fim de ter acesso não autorizado ao servidor (esse tipo de ataque é conhecido como cross-site request forgery). Em w exibimos o formulário; nesse ponto, você pode ver como o Django simplifica a execução de tarefas como a exibição de um formulário. Basta incluir a variável de template {{ form.as_p }} para que o framework crie todos os campos necessários e exiba o formulário automaticamente. O modificador as_p diz a Django para renderizar todos os elementos do formulário em formato de parágrafo, que é uma maneira simples de exibir o formulário de modo organizado.

O Django não cria um botão de submissão para os formulários, portanto definimos um em x.

Criando um link para a página new_topic

A seguir, incluímos um link para a página new_topic na página topics: topics.html {% extends "learning_logs/base.html" %}

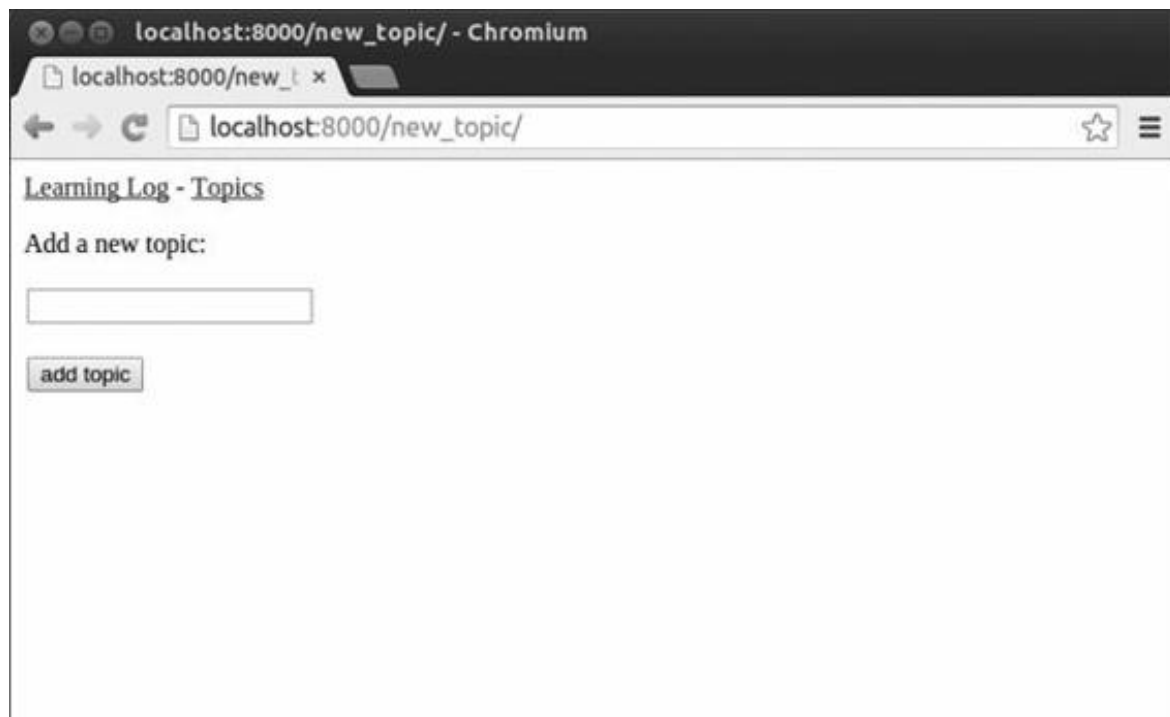

{% block content %}

Topics

--trecho omitido--

[Add a new topic:](#)

```
{% endblock content %}
```

Coloque o link depois da lista de assuntos existentes. A Figura 19.1 mostra o formulário resultante. Vá em frente e use o formulário para adicionar alguns assuntos novos.

Figura 19.1 – A página para adicionar um novo assunto.

Adicionando novas entradas

Agora que o usuário é capaz de adicionar um novo assunto, ele vai querer acrescentar novas entradas também. Novamente definiremos um URL, escreveremos uma função de view e um template e criaremos um link para a página. Antes disso, porém, acrescentaremos outra classe em forms.py.

ModelForm para entradas

Devemos criar um formulário associado ao modelo Entry, porém, desta vez, ele será um pouco mais personalizado que TopicForm:

```
forms.py from django import forms
```

```
from .models import Topic, Entry
```

```
class TopicForm(forms.ModelForm): --trecho omitido--
```

482

```
class EntryForm(forms.ModelForm): class Meta: model = Entry fields =
```

```
['text']
```

```
u labels = {'text': ''}
```

```
v widgets = {'text': forms.Textarea(attrs={'cols': 80})}
```

Inicialmente atualizamos a instrução import para incluir Entry, além de Topic. A nova classe EntryForm herda de forms.ModelForm e tem uma classe Meta aninhada que lista o modelo no qual ela está baseada e o campo a ser incluído no formulário. Novamente especificamos um rótulo vazio para o campo 'text' u.

Em v incluímos o atributo widgets. Um widget é um elemento de formulário HTML, por exemplo, uma caixa de texto de uma única linha, uma área de texto com várias linhas ou uma lista suspensa. Ao incluir o atributo widgets, podemos sobrescrever as opções default de widgets de Django. Ao dizer a Django para usar um elemento forms.Textarea, estamos personalizando o widget de entrada para o campo 'text' de modo que a área de texto tenha 80 colunas, em vez de usar o default de 40. Isso dará espaço suficiente aos usuários para redigir uma entrada significativa.

URL new_entry

Devemos incluir um argumento topic_id no URL para adicionar uma nova entrada, pois ela deve estar associada a um assunto em particular.

A seguir vemos o URL que acrescentamos em learning_logs/urls.py: urls.py --trecho omitido--

```
urlpatterns = [
```

```
--trecho omitido--
```

```
# Página para adicionar uma nova entrada url(r'^new_entry/(?
```

```
P\d+)/$', views.new_entry, name='new_entry'), ]
```

Esse padrão de URL corresponde a qualquer URL no formato http://localhost:8000/new_entry/id/, em que id é o número de ID de

um assunto. O código (?P\d+) captura um valor numérico e o armazena na variável `topic_id`. Quando um URL correspondente a esse padrão for solicitado, o Django enviará a requisição e o ID do assunto para a função de view `new_entry()`.

Função de view `new_entry()`

483

A função de view para `new_entry` é bem parecida com a função para adicionar um novo assunto: `views.py` from `django.shortcuts` import `render` --trecho omitido--

```
from .models import Topic from .forms import TopicForm, EntryForm
```

--trecho omitido--

```
def new_entry(request, topic_id): """Acrescenta uma nova entrada
para um assunto em particular."""
```

```
    u topic = Topic.objects.get(id=topic_id)
```

```
    v if request.method != 'POST': # Nenhum dado submetido; cria um
    formulário em branco w form = EntryForm() else: # Dados de POST
    submetidos; processa os dados x form =
    EntryForm(data=request.POST) if form.is_valid(): y new_entry =
    form.save(commit=False) z new_entry.topic = topic new_entry.save()
    { return
```

```
    HttpResponseRedirect(reverse('learning_logs:topic', args=[topic_id]))
    context = {'topic': topic, 'form': form}
```

```
    return render(request, 'learning_logs/new_entry.html', context)
```

Atualizamos a instrução `import` para incluir o `EntryForm` que acabamos de criar. A definição de `new_entry()` tem um parâmetro `topic_id` para armazenar o valor recebido do URL. Precisaremos do assunto para renderizar a página e processar os dados do formulário, portanto utilizamos `topic_id` para obter o objeto correto para o assunto em `u`.

Em `v` verificamos se o método de requisição é POST ou GET. O

bloco `if` executará se for uma requisição GET, e criaremos uma instância em branco de `EntryForm` `w`. Se o método de requisição for um POST, processaremos os dados criando uma instância de `EntryForm`, preenchida com os dados de POST do objeto `request` `x`. Então verificamos se o formulário é válido. Se for, devemos definir o atributo `topic` do objeto de entrada antes de salvá-lo no banco de dados.

Quando chamamos `save()`, incluímos o argumento `commit=False` `y` para dizer a Django que crie um novo objeto de entrada e o armazene em `new_entry` sem salvá-lo no banco de dados por enquanto. Definimos o atributo `topic` de `new_entry` com o assunto extraído do banco de dados no início da função `z`; então chamamos `save()` sem argumentos. Essa instrução salva a entrada no banco de dados com o assunto correto associado.

Em `{` redirecionamos o usuário para a página do assunto. A chamada a `reverse()` exige dois argumentos: o nome do padrão de URL para o qual queremos gerar um URL e uma lista `args` contendo qualquer

argumento que deva ser incluído no URL. A lista `args` contém um item: `topic_id`. A chamada a `HttpResponseRedirect()` então redireciona o usuário para a página do assunto para o qual uma entrada foi criada, e a nova entrada deverá ser vista na lista de entradas.

Template para `new_entry`

Como podemos ver no código a seguir, o template para `new_entry` é semelhante ao template para `new_topic`: `new_entry.html` `{% extends`

```
"learning_logs/base.html" %}
```

```
{% block content %}
```

u

[{{ topic }}](#)

Add a new entry:

v
{% csrf_token %}

{{ form.as_p }}

add entry

{% endblock content %}

Mostramos o assunto na parte superior da página u para que o usuário possa ver para qual assunto ele está adicionando uma entrada.

Esse item também atua como um link de volta para a página principal desse assunto.

O argumento action do formulário inclui o valor topic_id no URL para que a função de view possa associar a nova entrada ao assunto correto v. Exceto por isso, esse template se parece exatamente com new_topic.html.

Criando um link para a página new_entry

A seguir precisamos incluir um link para a página new_entry a partir da página

de

cada

assunto:

topic.html

{%

extends

"learning_logs/base.html" %}

{% block content %}

Topic: {{ topic }}

485



Entries:

[add new entry](#).

--trecho omitido--

{% endblock content %}

Adicionamos o link imediatamente antes de mostrar as entradas, pois acrescentar uma nova entrada será a ação mais comum nessa página. A Figura 19.2 mostra a página `new_entry`. Agora os usuários poderão acrescentar novos assuntos e quantas entradas quiserem para cada assunto. Teste a página `new_entry` adicionando algumas entradas para os assuntos que você criou.

Figura 19.2 – A página `new_entry`.

Editando as entradas

Vamos agora criar uma página que permita aos usuários editar as entradas que já foram adicionadas.

URL `edit_entry`

O URL para a página deve passar o ID da entrada a ser editada. Eis o código em `learning_logs/urls.py`: `urls.py` --trecho omitido--

```
urlpatterns = [  
  
--trecho omitido--  
  
# Página para editar uma entrada url(r'^edit_entry/(?  
P\d+)/$', views.edit_entry, name='edit_entry'), ]
```

486

O ID passado no URL (por exemplo, `http://localhost:8000/edit_entry/1/`) é armazenado no parâmetro `entry_id`. O padrão de URL envia requisições que correspondam a esse formato para a função de view `edit_entry()`.

Função de view `edit_entry()`

Quando a página `edit_entry` receber uma requisição GET, `edit_entry()` devolverá um formulário para editar a entrada. Quando a página receber uma requisição POST com um texto de entrada

revisado, a função salvará o texto modificado no banco de dados:
views.py from django.shortcuts import render --trecho omitido--

```
from .models import Topic, Entry from .forms import TopicForm, EntryForm
```

--trecho omitido--

```
def edit_entry(request, entry_id): """Edita uma entrada existente."""
```

```
u entry = Entry.objects.get(id=entry_id) topic = entry.topic if request.method != 'POST': # Requisição inicial; preenche previamente o formulário com a entrada atual v form = EntryForm(instance=entry) else: # Dados de POST submetidos; processa os dados w form =
```

```
EntryForm(instance=entry, data=request.POST) if form.is_valid(): x form.save() y return HttpResponseRedirect(reverse('learning_logs:topic', args=[topic.id]))
```

```
context = {'entry': entry, 'topic': topic, 'form': form}
```

```
return render(request, 'learning_logs/edit_entry.html', context)
```

Inicialmente devemos importar o modelo Entry. Em u adquirimos o objeto da entrada que o usuário quer editar e o assunto associado a essa entrada. No bloco if, executado para uma requisição GET, criamos uma instância de EntryForm com o argumento instance=entry v. Esse argumento diz a Django para criar o formulário previamente preenchido com informações do objeto de entrada existente. O usuário verá os dados existentes e poderá editá-los.

Ao processar uma requisição POST, passamos os argumentos instance=entry e data=request.POST w para dizer a Django que crie uma instância de formulário baseada nas informações associadas ao objeto de entrada existente, atualizadas com qualquer dado relevante de request.POST. Então verificamos se o formulário é válido; em caso afirmativo, chamamos save() sem argumentos x. Em

seguida redirecionamos o usuário para a página topic y, na qual ele deverá ver a 487

versão atualizada da entrada editada.

Template para edit_entry

Eis o conteúdo de edit_entry.html, que é semelhante ao de new_entry.html: edit_entry.html {% extends "learning_logs/base.html"

%}

{% block content %}

[{{ topic }}](#)

Edit entry:

u

method='post'> {% csrf_token %}

{{ form.as_p }}

v save changes

{% endblock content %}

Em u o argumento action envia o formulário de volta à função edit_entry() para processamento. Incluímos o ID da entrada como argumento na tag {% url %} para que a função de view possa modificar o objeto de entrada correto. Colocamos o rótulo save changes (salvar alterações) no botão de submissão para lembrar o usuário que ele está salvando alterações, e não criando uma nova entrada v.

Criando um link para a página edit_entry

Agora precisamos incluir um link para a página `edit_entry` para cada entrada na página de um assunto: `topic.html` --trecho omitido--

```
{% for entry in entries %}
```

-

```
{{ entry.date_added|date:'M d, Y H:i' }}
```

```
{{
```

```
entry.text|linebreaks }}
```

```
edit entry
```

```
--
```

trecho omitido--

Incluimos o link de edição depois que a data de cada entrada e o texto forem exibidos. Usamos a tag de template `{% url %}` para determinar o URL referente ao padrão de URL, cujo nome é `edit_entry`, juntamente com o atributo ID da entrada atual no laço (`entry.id`). O texto do link

"edit entry" aparece depois de cada entrada na página. A Figura 19.3 mostra a aparência da página de um assunto com esses links.



O projeto Learning Log agora tem a maior parte das funcionalidades necessárias. Os usuários podem acrescentar assuntos e entradas e ler qualquer conjunto de entradas que quiserem. Na próxima seção implementaremos um sistema de registro de usuários para que qualquer pessoa possa ter uma conta em Learning Log e criar o seu próprio conjunto de assuntos e entradas.

Figura 19.3 – Cada entrada agora tem um link para editá-la.

FAÇA VOCÊ MESMO

19.1 – Blog: Inicie um novo projeto Django chamado Blog. Crie uma aplicação chamada blogs no projeto, com um modelo de nome BlogPost. O modelo deve ter campos como title, text e date_added. Crie um superusuário para o projeto e use o site de administração para inserir algumas postagens pequenas.

Crie uma página inicial que mostre todos as postagens em ordem cronológica.

Construa um formulário para criar novas postagens e outro para editar postagens existentes. Preencha seus formulários para garantir que funcionem.

Criando contas de usuário

Nesta seção implementaremos um sistema de cadastro e de autorização de usuários para permitir que as pessoas registrem uma conta e façam login e logout. Criaremos uma nova aplicação que contenha todas as funcionalidades relacionadas à manipulação de usuários. Também modificaremos um pouco o modelo Topic para que todo assunto pertença a um usuário em particular.

489

Aplicação users

Começaremos criando uma nova aplicação chamada users utilizando o comando `startapp`:
(ll_env)learning_log\$ python manage.py startapp users
(ll_env)learning_log\$ ls u db.sqlite3 learning_log learning_logs ll_env manage.py users
(ll_env)learning_log\$ ls users v admin.py __init__.py migrations models.py tests.py views.py
Esse comando cria um novo diretório chamado users u, com uma estrutura idêntica àquela da aplicação learning_logs v.

Adicionando users em settings.py

Precisamos adicionar nossa nova aplicação em `INSTALLED_APPS`, no arquivo `settings.py`, desta maneira: `settings.py` --trecho omitido--

```
INSTALLED_APPS = (
```

```
--trecho omitido--
```

```
# Minhas aplicações 'learning_logs', 'users', ) --trecho omitido--
```

Agora Django incluirá a aplicação users no projeto como um todo.

Incluindo os URLs de users

Em seguida precisamos modificar o `urls.py` raiz para que inclua os URLs que utilizaremos na aplicação `users`: `urls.py` `from django.conf.urls import include, url` `from django.contrib import admin`

```
urlpatterns = [  
    url(r'^admin/', include(admin.site.urls)), url(r'^users/',  
    include('users.urls', namespace='users')), url(r'',  
    include('learning_logs.urls', namespace='learning_logs')), ]
```

Acrescentamos uma linha para incluir o arquivo `urls.py` de `users`. Essa linha corresponderá a qualquer URL que comece com a palavra `users`, por exemplo, `http://localhost:8000userslogin/`. Também criamos o namespace `'users'` para podermos distinguir os URLs pertencentes à aplicação `learning_logs` daqueles que pertencem à aplicação `users`.

Página de login

Em primeiro lugar, vamos implementar uma página de login. Usaremos a view `login` default disponibilizada por Django, portanto o padrão de URL será um pouco diferente. Crie um novo arquivo `urls.py` no diretório `learning_logusers` e acrescente o seguinte nesse arquivo: `urls.py` `"""Define padrões de URL para users"""`

490

```
from django.conf.urls import url u from django.contrib.auth.views  
import login
```

```
from . import views
```

```
urlpatterns = [  
    # Página de login v url(r'^login/$', login, {'template_name':  
    'users/login.html'}, name='login'), ]
```

Inicialmente importamos a view `login` default `u`. O padrão da página de login corresponde ao URL `http://localhost:8000userslogin/` v.

Quando Django lê esse URL, a palavra users diz a ele para consultar users/urls.py, e login lhe diz para enviar requisições à view login default de Django (observe que o argumento da view é login, e não views.login). Como não estamos escrevendo nossa própria função de view, passamos um dicionário que diz a Django em que lugar ele poderá encontrar o template que estamos prestes a escrever. Esse template fará parte da aplicação users, e não de learning_logs.

Template de login

Quando o usuário solicitar a página de login, o Django usará sua view login default, mas ainda precisamos fornecer um template para a página.

No diretório learning_logusers, crie um diretório chamado templates; dentro dele crie outro diretório de nome users. Eis o template login.html, que você deverá salvar em learning_loguserstemplateusers: login.html {%

```
extends "learning_logs/base.html" %}
```

```
{% block content %}
```

```
u {% if form.errors %}
```

Your username and password didn't match. Please try again.

```
{%
```

```
endif %}
```

```
v
```

```
{% csrf_token %}
```

```
w {{ form.as_p }}
```

```
x log in y
```

```
value="{% url 'learning_logs:index' %}" />
```

```
{% endblock content %}
```

491

Esse template estende base.html para garantir que a página de login tenha a mesma aparência do restante do site. Observe que um template em uma aplicação é capaz de estender um template de outra aplicação.

Se o atributo errors do formulário estiver definido, exibiremos uma mensagem de erro u informando que a combinação do nome do usuário e a senha não corresponde a nenhum dado armazenado no banco de dados.

Queremos que a view de login processe o formulário, portanto definimos o argumento action com o URL da página de login v. A view de login envia um formulário para o template, e cabe a nós exibir o formulário w e acrescentar um botão de submissão x. Em y incluímos um elemento de formulário oculto, 'next'; o argumento value diz a Django para onde o usuário deve ser redirecionado depois que tiver feito login com sucesso. Nesse caso, enviamos o usuário de volta à página inicial.

Criando um link para a página de login

Vamos adicionar o link para login em base.html para que ele apareça em todas as páginas. Não queremos que o link seja exibido quando o usuário já estiver logado, portanto vamos inseri-lo em uma tag {% if %}: base.html

```
href="{%
```

```
url
```

```
'learning_logs:index'
```

```
%}">Learning Log -
```

Topics -

u {% if user.is_authenticated %}

v Hello, {{ user.username }}.

{% else %}


w [log in](#) {% endif %}

{% block content %}{% endblock content %}

No sistema de autenticação de Django, todo template tem uma variável `user` disponível, que sempre tem um atributo `is_authenticated` definido: o atributo será `True` se o usuário estiver logado, e `False` se não o estiver.

Isso permite que você mostre uma mensagem aos usuários autenticados e outra para os usuários não autenticados.

Nesse exemplo exibimos uma saudação aos usuários logados no momento `u`. Usuários autenticados têm um atributo `username` adicional definido, que usamos para personalizar a saudação e lembrar o usuário 492

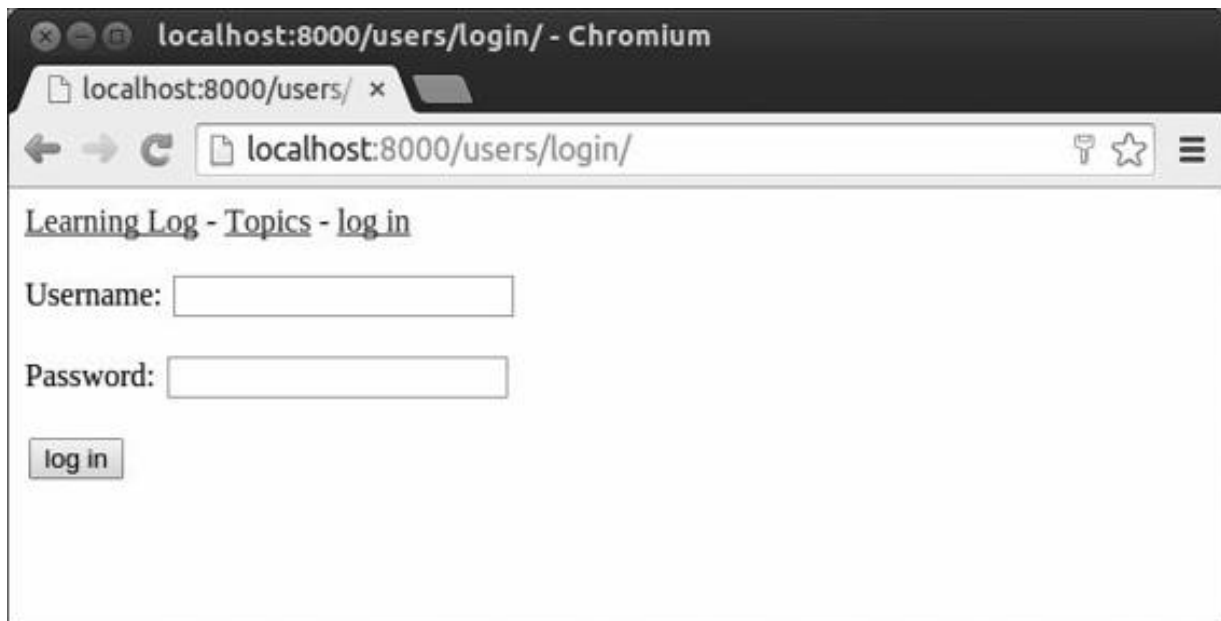

de que ele está logado v. Em w exibimos um link para a página de login para os usuários que não tenham sido autenticados.

Usando a página de login

Já criamos uma conta de usuário, portanto vamos fazer login para ver se a página funciona. Acesse <http://localhost:8000/admin/>. Se você continua logado como administrador, procure um link de logout no cabeçalho e clique nesse link.

Depois de fazer logout, acesse <http://localhost:8000/userslogin/>. Você deverá ver uma página de login semelhante àquela mostrada na Figura 19.4. Forneça o nome de usuário e a senha criados anteriormente, e você deverá retornar à página de índice. O cabeçalho na página inicial deve exibir uma saudação personalizada com o seu nome de usuário.

Figura 19.4 – A página de login.

Fazendo logout

Agora devemos oferecer uma maneira de os usuários fazerem logout.

Não criaremos uma página para logout; os usuários simplesmente clicarão em um link e serão enviados de volta à página inicial.

Definiremos um padrão de URL para o link de logout, escreveremos uma função de view e forneceremos um link para logout em `base.html`.

URL para logout

O código a seguir define o padrão de URL para logout, que corresponde ao URL <http://localhost:8000/userslogout/>. Eis o código em `users/urls.py`: 493

`urls.py` --trecho omitido--

```
urlpatterns = [  
# Página de login --trecho omitido--  
# Página de logout url(r'^logout/$', views.logout_view, name='logout'),  
]
```

O padrão de URL envia a requisição para a função `logout_view()`; ela recebe esse nome para distingui-la da função `logout()`, que chamaremos a partir da view. (Certifique-se de que você esteja modificando `users/urls.py`, e não `learning_log/urls.py`.)

Função de view `logout_view()`

A função `logout_view()` é simples: simplesmente importamos a função `logout()` de Django, chamamos essa função e então redirecionamos o usuário para a página inicial. Abra `users/views.py` e insira o código a seguir: `views.py` `from django.http import HttpResponseRedirect` `from django.core.urlresolvers import reverse` `u` `from django.contrib.auth import logout`

```
def logout_view(request): """Faz logout do usuário."""
```

```
v logout(request) w return
```

`HttpResponseRedirect(reverse('learning_logs:index'))` Importamos a função `logout()` de `django.contrib.auth` `u`. Na função `logout_view()`, chamamos `logout()` `v`, que exige o objeto `request` como argumento. Então redirecionamos o usuário para a página inicial `w`.

Criando um link para a view de logout

Agora precisamos de um link para logout. Ele será incluído como parte de `base.html` para que esteja disponível em todas as páginas, e estará na parte `{% if user.is_authenticated %}` para que apenas os usuários já logados possam vê-lo: `base.html` --trecho omitido--

```
{% if user.is_authenticated %}
```

Hello, {{ user.username }}.

[log out](#) {% else %}

[log in](#) {% endif %}

--trecho omitido--

A Figura 19.5 mostra a página inicial atual conforme ela aparece para um usuário logado. A estilização é mínima porque nosso foco está em criar um site que funcione de forma apropriada. Quando o conjunto necessário de funcionalidades estiver pronto, estilizaremos o site para que tenha uma aparência mais profissional.

494

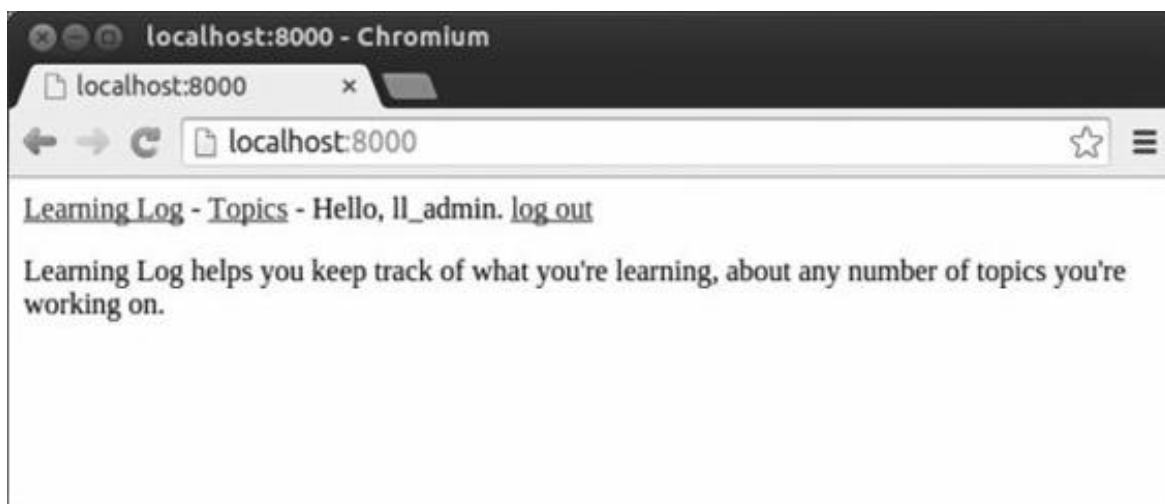


Figura 19.5 – A página inicial com uma saudação personalizada e um link para logout.

Página de cadastro

Em seguida vamos criar uma página que permita que novos usuários se registrem. Usaremos o `UserCreationForm` default de Django, mas escreveremos nossa própria função de view e o template.

URL register

O código a seguir fornece o padrão de URL para a página de cadastro de usuários, novamente em `users/urls.py`: `urls.py` --trecho omitido--

```
urlpatterns = [
```

```
# Página de login --trecho omitido--
```

```
# Página de cadastro url(r'^register/$', views.register,
name='register'), ]
```

Esse padrão corresponde ao URL `http://localhost:8000usersregister/` e envia requisições para a função `register()` que estamos prestes a escrever.

Função de view `register()`

A função de view `register()` deve exibir um formulário de cadastro em branco quando a página de inscrição for solicitada pela primeira vez e então deve processar o formulário de cadastro completo quando esse for submetido. Se um cadastro for bem-sucedido, a função também deverá fazer o login do novo usuário. Acrescente o código a seguir em `users/views.py`: `views.py` from `django.shortcuts` import `render` from `django.http`

```
import
```

```
HttpResponseRedirect
```

```
from
```

```
django.core.urlresolvers
```

```
import
```

```
reverse
```

```
from
```

```
django.contrib.auth
```

```
import
```

```
login,
```

```
logout,
```

```
authenticate
```

```
from
```

```
django.contrib.auth.forms import UserCreationForm 495
```

```
def logout_view(request): --trecho omitido--
```

```
def register(request): """Faz o cadastro de um novo usuário."""
```

```
if request.method != 'POST': # Exibe o formulário de cadastro em  
    branco u form = UserCreationForm() else: # Processa o formulário  
    preenchido v form = UserCreationForm(data=request.POST)
```

```
w if form.is_valid(): x new_user = form.save() # Faz login do usuário e  
    o redireciona para a página inicial y authenticated_user =
```

```
authenticate(username=new_user.username,
```

```
password=request.POST['password1']) z login(request,  
authenticated_user) {
```

```
return HttpResponseRedirect(reverse('learning_logs:index')) context  
= {'form': form}
```

```
return render(request, 'users/register.html', context) Em primeiro  
lugar, importamos a função render(). Então importamos as funções  
login() e authenticate() para fazer login do usuário, se suas  
informações de cadastro estiverem corretas. Também importamos o  
UserCreationForm default. Na função register(), verificamos se
```

estamos respondendo a uma requisição POST. Se não estivermos, criamos uma instância de `UserCreationForm` sem dados iniciais `u`.

Se estivermos respondendo a uma requisição POST, criamos uma instância de `UserCreationForm` com base nos dados submetidos `v`.

Verificamos se os dados são válidos `w` – nesse caso, se o nome do usuário tem os caracteres apropriados, se as senhas são iguais e se o usuário não está tentando fazer algo malicioso em sua submissão.

Se os dados submetidos forem válidos, chamamos o método `save()` do formulário para salvar o nome do usuário e o hash da senha no banco de dados `x`. O método `save()` devolve um objeto para o usuário recém-criado, que armazenamos em `new_user`.

Quando as informações do usuário forem salvas, fazemos o seu login, que é um processo de dois passos: chamamos `authenticate()` com os argumentos `new_user.username` e a senha `y`. Ao se cadastrar, o usuário é solicitado a fornecer duas senhas iguais, e como o formulário é válido sabemos que as senhas são idênticas, portanto podemos usar qualquer uma delas. Nesse caso, lemos o valor associado à chave `'password1'` nos dados de POST do formulário. Se o nome do usuário e a senha estiverem corretos, o método devolverá um objeto com o usuário autenticado, que armazenaremos em `authenticated_user`. Então chamamos a função `login()` com os objetos `request` e `authenticated_user z`, o que criará uma sessão válida para o nome do usuário. Por fim, 496

redirecionamos o usuário para a página inicial `{`, na qual uma saudação personalizada no cabeçalho informa que o cadastro foi bem-sucedido.

Template de cadastro

O template para a página de cadastro de usuários é semelhante ao da página de login. Lembre-se de salvá-lo no mesmo diretório em que está `login.html`:

```
register.html {% extends "learning_logs/base.html" %}
```

```
{% block content %}

{% csrf_token

%}

{{ form.as_p }}

register

name="next" value="{% url 'learning_logs:index' %}" />

{% endblock content %}
```

Usamos o método `as_p` novamente para que Django exiba todos os campos do formulário de modo apropriado, incluindo qualquer mensagem de erro caso o formulário não seja preenchido corretamente.

Criando um link para a página de cadastro

A seguir acrescentaremos o código para mostrar o link para a página de cadastro a qualquer usuário que não esteja logado no momento:
base.html --trecho omitido--

```
{% if user.is_authenticated %}
```

```
Hello, {{ user.username }}.
```

```
log out {% else %}
```

```
register -
```

```
log in {% endif %}
```

```
--trecho omitido--
```

Agora os usuários logados verão uma saudação personalizada e um link para logout. Usuários não logados verão um link para a página

de cadastro e um link para login. Teste a página de cadastro criando várias contas de usuários com nomes diferentes.

Na próxima seção vamos restringir algumas das páginas para que elas estejam disponíveis somente aos usuários cadastrados e garantir que 497

todos os assuntos pertençam a um usuário específico.

NOTA O sistema de cadastro que criamos permite que qualquer pessoa crie inúmeras contas em Learning Log. Porém, alguns sistemas exigem que os usuários confirmem sua identidade enviando-lhes um email de confirmação que o usuário deve responder. Ao fazer isso, o sistema gera menos contas spam que o sistema simples que estamos utilizando aqui.

No entanto, enquanto estiver aprendendo a criar aplicações, é perfeitamente apropriado treinar com um sistema simples de cadastro de usuários como o que estamos usando.

FAÇA VOCÊ MESMO

19.2 – Contas no blog: Adicione um sistema de autenticação e cadastro de usuários no projeto Blog iniciado no Exercício 19.1 (página 556). Garanta que usuários logados vejam seus nomes de usuário em algum lugar da tela, enquanto usuários não cadastrados vejam um link para a página de cadastro.

Permitindo que os usuários tenham seus próprios dados Os usuários devem ser capazes de inserir dados exclusivos a eles, portanto criaremos um sistema para descobrir quais dados pertencem a quais usuários e então restringiremos o acesso a determinadas páginas para que os usuários possam trabalhar apenas com seus próprios dados.

Nesta seção modificaremos o modelo Topic para que cada assunto pertença a um usuário específico. Isso envolverá as entradas também, pois toda entrada pertence a um assunto específico. Começaremos restringindo o acesso a determinadas páginas.

Restringindo o acesso com @login_required

Django facilita restringir o acesso a determinadas páginas aos usuários logados por meio do decorador `@login_required`. Um decorador é uma diretiva colocada imediatamente antes da definição de uma função, que Python aplica a ela antes que seja executada a fim de alterar o modo como essa função se comporta. Vamos ver um exemplo.

Restringindo o acesso à página de assuntos

Todo assunto pertencerá a um usuário, portanto apenas usuários cadastrados deverão ser capazes de solicitar a página de assuntos.

Acrescente o código a seguir em `learning_logs/views.py`: `views.py` --

498

trecho omitido--

```
from django.core.urlresolvers import reverse from
django.contrib.auth.decorators import login_required from .models
import Topic, Entry --trecho omitido--
```

```
@login_required
```

```
def topics(request): """Mostra todos os assuntos."""
```

--trecho omitido--

Inicialmente importamos a função `login_required()`. Aplicamos `login_required()` como um decorador da função de view `topics()` prefixando `login_required` com o símbolo `@` para que Python saiba que deve executar o código em `login_required()` antes do código em `topics()`.

O código em `login_required()` verifica se um usuário está logado, e Django executará o código em `topics()` somente em caso afirmativo.

Se não estiver logado, o usuário será redirecionado para a página de login.

Para fazer esse redirecionamento funcionar, devemos modificar settings.py para que Django saiba em que local pode encontrar a página de login. Acrescente o código a seguir no final de settings.py:

```
"""
```

Configurações de Django para o projeto learning_log --trecho omitido--

```
# Minhas configurações LOGIN_URL = 'userslogin/'
```

Agora, quando um usuário não autenticado solicitar uma página protegida pelo decorador `@login_required`, Django enviará o usuário para o URL definido por `LOGIN_URL` em settings.py.

Você pode testar essa configuração fazendo logout de qualquer conta de usuário e acessando a página inicial. Em seguida clique no link Topics, que deverá redirecionar você para a página de login. Então faça login em qualquer uma de suas contas e inicial, clique no link Topics novamente. Você deverá ser capaz de acessar a página de assuntos.

Restringindo o acesso em Learning Log

Django facilita restringir o acesso às páginas, mas você deve decidir quais páginas serão protegidas. É melhor pensar em quais páginas não devem ser restritas antes, e então restringir todas as demais páginas do projeto. Podemos corrigir facilmente um excesso de restrição, e isso é menos perigoso que deixar páginas sensíveis sem restrição.

499

Em Learning Log, manteremos a página inicial, a página de cadastro e o logout sem restrição. Restringiremos o acesso a todas as outras

páginas.

Eis o código de `learning_logs/views.py` com os decoradores

`@login_required` aplicados a todas as views, exceto em `index()`:
`views.py` -

--trecho omitido--

`@login_required` def `topics(request)`: --trecho omitido--

`@login_required`

def `topic(request, topic_id)`: --trecho omitido--

`@login_required`

def `new_topic(request)`: --trecho omitido--

`@login_required`

def `new_entry(request, topic_id)`: --trecho omitido--

`@login_required`

def `edit_entry(request, entry_id)`: --trecho omitido--

Tente acessar cada uma dessas páginas enquanto não estiver logado; você será redirecionado para a página de login. Você também não será capaz de clicar em links para páginas como `new_topic`. No entanto, se fornecer o URL `http://localhost:8000/new_topic/`, você será redirecionado para a página de login. Restrinja o acesso a qualquer URL publicamente acessível e relacionado a dados privados do usuário.

Associando dados a determinados usuários

Agora precisamos associar os dados submetidos ao usuário que os submeteu. Devemos associar somente os dados do nível mais alto

da hierarquia a um usuário; os dados de nível mais baixo acompanharão a associação. Por exemplo, em Learning Log, os assuntos estão no nível mais alto dos dados da aplicação, e todas as entradas estão associadas a um assunto. Desde que cada assunto pertença a um usuário específico, seremos capazes de identificar o dono de cada entrada no banco de dados.

Modificaremos o modelo Topic acrescentando um relacionamento de chave estrangeira com um usuário. Então teremos que migrar o banco de dados. Por fim, modificaremos algumas das views para que mostrem 500

apenas os dados associados ao usuário logado no momento.

Modificando o modelo Topic

A modificação em models.py envolve apenas duas linhas: models.py
from django.db import models from django.contrib.auth.models import User

```
class Topic(models.Model): """Um assunto sobre o qual o usuário
está aprendendo."""
```

```
text = models.CharField(max_length=200) date_added =
```

```
models.DateTimeField(auto_now_add=True) owner =
models.ForeignKey(User) def __str__(self): """Devolve uma
representação em string do modelo."""
```

```
return self.text
```

```
class Entry(models.Model): --trecho omitido--
```

Inicialmente importamos o modelo User de django.contrib.auth. Então adicionamos um campo owner em Topic, que determina um relacionamento de chave estrangeira com o modelo User.

Identificando usuários existentes

Quando migramos o banco de dados, Django o modificará para que ele possa armazenar uma associação entre cada assunto e um usuário. Para fazer a migração, o framework precisa saber qual usuário deve ser associado a cada assunto existente. A abordagem mais simples é associar todos os assuntos existentes a um usuário – por exemplo, o superusuário. Em primeiro lugar, precisamos conhecer o ID desse usuário.

Vamos ver os IDs de todos os usuários criados até agora. Inicie uma sessão de shell de Django e execute os comandos a seguir:

```
(venv)learning_log$ python manage.py shell u >>> from  
django.contrib.auth.models
```

```
import
```

```
User
```

```
v
```

```
>>>
```

```
User.objects.all() [, , ]
```

```
w >>> for user in User.objects.all(): ... print(user.username, user.id)
```

```
...
```

```
ll_admin 1
```

```
eric 2
```

```
willie 3
```

```
>>>
```

Em u importamos o modelo User para a sessão de shell. Então vimos todos os usuários criados até agora v. A saída mostra três usuários: 501

ll_admin, eric e willie.

Em w percorremos a lista de usuários com um laço e exibimos o nome e o ID de cada usuário. Quando Django perguntar qual usuário deve ser associado aos assuntos existentes, usaremos um desses valores de ID.

Migrando o banco de dados

Agora que já conhecemos os IDs, podemos migrar o banco de dados.

```
u (venv)learning_log$ python manage.py makemigrations
learning_logs v You are trying to add a non-nullable field 'owner' to
topic without a default; we can't do that (the database needs
something to populate existing rows).
```

```
w Please select a fix: 1) Provide a one-off default now (will be set on
all existing rows) 2) Quit, and let me add a default in models.py x
Select an option: 1
```

```
y Please enter the default value now, as valid Python The datetime
and django.utils.timezone modules are available, so you can do e.g.
```

```
timezone.now() z >>> 1
```

Migrations for 'learning_logs': 0003_topic_owner.py: - Add field owner to topic Começamos executando o comando makemigrations u. Na saída em v Django informa que estamos tentando adicionar um campo obrigatório (não nulo) em um modelo existente (topic) sem valor default especificado. O

framework nos dá duas opções em w: podemos fornecer um default nesse momento ou podemos sair e acrescentar um valor default em models.py. Em x escolhemos a primeira opção. O Django então nos pede para fornecer o valor default y.

Para associar todos os assuntos existentes ao usuário administrador original, ll_admin, forneci o ID de usuário igual a 1 em z. Você pode

usar o ID de qualquer usuário criado; não precisa ser um superusuário.

O Django então migra o banco de dados usando esse valor e gera o arquivo de migração 0003_topic_owner.py, que acrescenta o campo owner ao modelo Topic.

Agora podemos continuar a migração. Execute o seguinte em um ambiente virtual ativo: (venv)learning_log\$ python manage.py migrate Operations to perform: Synchronize unmigrated apps: messages, staticfiles Apply all migrations: learning_logs, contenttypes, sessions, admin, auth --trecho omitido--

Running migrations:

Rendering model states... DONE

u Applying learning_logs.0003_topic_owner... OK

(venv)learning_log\$

502

O Django aplica a nova migração e o resultado é OK u.

Podemos conferir se a migração funcionou conforme esperado na sessão de shell, assim: u >>> from learning_logs.models import Topic v >>> for topic in Topic.objects.all(): ... print(topic, topic.owner) ...

Chess ll_admin

Rock Climbing ll_admin >>>

Importamos Topic de learning_logs.models u e então percorremos todos os assuntos existentes em um laço, exibindo cada um deles e o usuário ao qual ele pertence v. Você pode ver que todo assunto agora pertence ao usuário ll_admin.

NOTA Podemos simplesmente reiniciar o banco de dados em vez de fazer uma migração, mas perderíamos todos os dados existentes. Aprender a migrar um banco de dados ao mesmo tempo em que a integridade dos dados dos usuários é mantida é uma boa prática. Se quiser recomençar com um banco de dados limpo, execute o comando `python manage.py flush` para recriar o banco de dados. Você deverá criar um novo superusuário, e todos os seus dados serão perdidos.

Restringindo o acesso aos assuntos para os usuários apropriados No momento, se você estiver logado poderá ver todos os assuntos, independentemente do usuário com que estiver logado. Mudaremos isso mostrando aos usuários somente os assuntos que lhes pertencem.

Faça a seguinte alteração na função `topics()` em `views.py`: `views.py` --
trecho omitido--

```
@login_required
def topics(request):
    """Mostra todos os assuntos."""
    topics =
    Topic.objects.filter(owner=request.user).order_by('date_added')
    context =
    {'topics': topics}

    return render(request, 'learning_logs/topics.html', context) --trecho omitido--
```

Quando um usuário está logado, o objeto de requisição tem um atributo `request.user` definido, que armazena informações sobre o usuário. O fragmento de código `Topic.objects.filter(owner=request.user)` diz a Django para recuperar apenas os objetos `Topic` do banco de dados cujo atributo `owner` seja igual ao usuário atual. Como não estamos mudando o modo como os assuntos são exibidos, não é necessário alterar o template da página de assuntos.

Para ver se isso funciona, faça login com o usuário ao qual você associou todos os assuntos existentes e acesse a página de assuntos.

Você deverá ver todos os assuntos. Agora faça logout e login novamente com um usuário diferente. A página de assuntos não deverá listar nenhum assunto.

Protegendo os assuntos de um usuário

Na verdade, ainda não restringimos o acesso às páginas dos assuntos, portanto qualquer usuário cadastrado poderia experimentar vários URLs, por exemplo, `http://localhost:8000/topics/1/`, e obter as páginas de assuntos que por acaso forem encontradas.

Experimente fazer isso. Enquanto estiver logado com o usuário que é dono de todos os assuntos, copie o URL ou anote o ID do URL de um assunto, faça logout e depois faça login com um usuário diferente.

Forneça o URL desse assunto. Você será capaz de ler as entradas, apesar de estar logado com um usuário diferente.

Corrigiremos isso agora fazendo uma verificação antes de recuperar as entradas solicitadas na função de `view topic()`: `views.py` from `django.shortcuts` import `render` u from `django.http` import `HttpResponseRedirect`, `Http404`

from `django.core.urlresolvers` import `reverse` --trecho omitido--

@login_required def `topic(request, topic_id)`: """Mostra um único assunto e todas as suas entradas."""

`topic = Topic.objects.get(id=topic_id)` # Garante que o assunto pertence ao usuário atual v if `topic.owner != request.user`: raise `Http404`

```
entries = topic.entry_set.order_by('-date_added') context = {'topic':  
topic, 'entries': entries}
```

```
return render(request, 'learning_logs/topic.html', context) --trecho  
omitido--
```

Uma resposta 404 é uma resposta de erro padrão, devolvida quando um recurso requisitado não existe em um servidor. Em nosso caso, importamos a exceção `Http404` u, que levantaremos se o usuário requisitar um assunto que não deva ver. Depois de receber uma requisição de assunto, garantimos que o usuário associado ao assunto corresponda ao usuário logado no momento, antes de renderizar a 504

página. Se o usuário atual não for o dono do assunto requisitado, levantaremos a exceção `Http404` v e Django devolverá uma página de erro 404.

Se tentar visualizar as entradas de um assunto pertencente a outro usuário, você verá uma mensagem `Page Not Found` (Página não encontrada) de Django. No Capítulo 20 configuraremos o projeto para que os usuários vejam uma página de erro apropriada.

Protegendo a página `edit_entry`

As

páginas

`edit_entry`

têm

URLs

no

formato

`http://localhost:8000/edit_entry/id_entrada/`, em que `id_entrada` é um número. Vamos proteger essa página para que ninguém possa usar o URL para ter acesso às entradas de outra pessoa: `views.py` --trecho omitido--

```
@login_required def edit_entry(request, entry_id): """Edita uma entrada existente."""
```

```
entry = Entry.objects.get(id=entry_id) topic = entry.topic if topic.owner != request.user: raise Http404
```

```
if request.method != 'POST': # Requisição inicial; preenche previamente o formulário com a entrada atual --trecho omitido--
```

Recuperamos a entrada e o assunto associado a ela. Então verificamos se o dono do assunto coincide com o usuário logado no momento; se não forem iguais, levantamos uma exceção `Http404`.

Associando novos assuntos ao usuário atual

No momento, nossa página para adição de novos assuntos não está funcionando, pois ela não associa novos assuntos a nenhum usuário em particular. Se você tentar adicionar um novo assunto, verá a mensagem de erro `IntegrityError` juntamente com `learning_logs_topic.user_id may not be NULL` (`learning_logs_topic.user_id` não pode ser `NULL`). O Django está dizendo que você não pode criar um novo assunto sem especificar um valor para o campo `owner` do assunto.

Há uma correção simples para esse problema, pois temos acesso ao usuário atual por meio do objeto `request`. Adicione o código a seguir, que associa o novo assunto ao usuário atual: `views.py` --trecho omitido--

505

```
@login_required def new_topic(request): """Adiciona um novo assunto."""
```



```
if request.method != 'POST': # Nenhum dado submetido; cria um
    formulário em branco form = TopicForm() else: # Dados de POST
    submetidos; processa os dados form = TopicForm(request.POST) if
    form.is_valid(): u new_topic = form.save(commit=False) v
    new_topic.owner = request.user w new_topic.save() return
```

```
HttpResponseRedirect(reverse('learning_logs:topics')) context =
{'form': form}
```

```
return render(request, 'learning_logs/new_topic.html', context) --
```

trecho omitido--

Quando chamamos `form.save()` pela primeira vez, passamos o argumento `commit=False` porque precisamos modificar o novo assunto antes de salvá-lo no banco de dados `u`. Então definimos o atributo `owner` do novo assunto com o usuário atual `v`. Por fim, chamamos `save()` na instância do assunto que acabou de ser definido `w`. Agora o assunto tem todos os dados necessários e será salvo com sucesso.

Você deverá ser capaz de adicionar quantos novos assuntos quiser para quantos usuários diferentes desejar. Cada usuário terá acesso apenas aos seus próprios dados, seja para visualizá-los, para fornecer novos dados ou modificar dados antigos.

FAÇA VOCÊ MESMO

19.3 – Refatoração: Há dois lugares em `views.py` em que garantimos que o usuário associado a um assunto seja igual ao usuário logado no momento.

Coloque o código dessa verificação em uma função chamada `check_topic_owner()` e chame essa função nos lugares apropriados.

19.4 – Protegendo `new_entry`: Um usuário pode adicionar uma nova entrada no registro de aprendizado de outro usuário se fornecer um URL com o ID de um assunto que pertença a outro usuário. Evite

esse ataque verificando se o usuário atual é dono do assunto associado à entrada antes de salvar a nova entrada.

19.5 – Blog protegido: Em seu projeto Blog, garanta que toda postagem de blog esteja associada a um usuário em particular. Certifique-se de que todas as postagens sejam publicamente acessíveis, mas apenas os usuários cadastrados possam adicionar postagens e editar postagens existentes. Na view que permite aos usuários editar suas postagens, garanta que o usuário esteja editando suas próprias postagens antes de processar o formulário.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a usar formulários para permitir que os usuários adicionem novos assuntos e entradas, além de editar entradas 506

existentes. Então vimos como implementar contas de usuários.

Permitimos que usuários existentes fizessem login e logout e aprendemos a usar o `UserCreationForm` default de Django para que as pessoas pudessem criar novas contas.

Depois de desenvolver um sistema simples de autenticação e de cadastro de usuários, restringimos o acesso a determinadas páginas aos usuários logados usando o decorador `@login_required`. Então atribuímos dados a usuários específicos por meio de um relacionamento de chave estrangeira. Também aprendemos a migrar o banco de dados quando a migração exige que você especifique alguns dados default.

Por fim, vimos como garantir que um usuário possa ver apenas os dados que lhe pertencem, modificando as funções de view.

Recuperamos os dados apropriados usando o método `filter()` e aprendemos a comparar o dono do dado solicitado com o usuário logado no momento.

Nem sempre será óbvio de imediato quais dados devem ser disponibilizados e quais devem ser protegidos, mas essa habilidade será adquirida com a prática. As decisões que tomamos neste capítulo para proteger os dados de nossos usuários mostram por que trabalhar com outras pessoas é uma boa ideia quando desenvolvemos um projeto: ter alguém para observar o seu projeto faz com que seja mais provável identificar áreas vulneráveis.

Agora temos um projeto totalmente funcional executando em nosso computador local. No último capítulo, estilizaremos o projeto Learning Log para deixá-lo visualmente atraente e o implantaremos em um servidor para que qualquer pessoa com acesso à internet possa se cadastrar e criar uma conta.

507



20

Estilizando e implantando uma aplicação

508

O projeto Learning Log está totalmente funcional agora, mas não tem nenhuma estilização e executa somente em seu computador local. Neste capítulo estilizaremos o projeto de forma simples, porém profissional, e então o implantaremos em um servidor ativo para que qualquer pessoa no mundo possa criar uma conta.

Para a estilização, usaremos a biblioteca Bootstrap – uma coleção de ferramentas para estilização de aplicações web para que elas tenham uma aparência profissional em todos os dispositivos modernos, de um grande monitor de tela plana até um smartphone. Para isso, usaremos a aplicação django-bootstrap3, que também fará com que você adquira prática no uso de aplicações desenvolvidas por outros desenvolvedores que utilizem Django.

Faremos a implantação de Learning Log com o Heroku, um site que permite carregar o seu projeto em um de seus servidores, deixando-o disponível a qualquer pessoa com uma conexão de internet. Também começaremos a usar um sistema de controle de versões chamado Git para monitorar as alterações no projeto.

Quando tiver concluído o projeto Learning Log, você será capaz de desenvolver aplicações web simples, deixá-las com uma boa aparência e implantá-las em um servidor ativo. Também poderá usar recursos mais sofisticados de aprendizagem à medida que desenvolver suas habilidades.

Estilizando o Learning Log

Ignoramos a estilização propositalmente até agora para que nos concentrássemos antes nas funcionalidades de Learning Log. Essa é uma boa maneira de abordar o desenvolvimento, pois uma aplicação só será útil se ela funcionar. É claro que depois que estiver funcionando, a aparência da aplicação será essencial para que as pessoas queiram usá-la.

Nesta seção apresentarei a aplicação django-bootstrap3 e mostrarei como integrá-la em um projeto para deixá-lo pronto para implantação.

509

Aplicação django-bootstrap3

Usaremos o django-bootstrap3 para integrar o Bootstrap em nosso projeto. Essa aplicação faz download dos arquivos necessários do

Bootstrap, coloca-os em um lugar apropriado em seu projeto e deixa as diretivas de estilização disponíveis nos templates de seu projeto.

Para instalar o django-bootstrap3 execute o comando a seguir em um ambiente virtual ativo: (ll_env)learning_log\$ pip install django-bootstrap3

--trecho omitido--

Successfully installed django-bootstrap3

Na sequência adicione o código a seguir a fim de incluir o django-bootstrap3 em INSTALLED_APPS no arquivo settings.py: settings.py
--trecho omitido--

```
INSTALLED_APPS = (
```

--trecho omitido--

```
'django.contrib.staticfiles',
```

```
# Aplicações de terceiros 'bootstrap3',
```

```
# Minhas aplicações 'learning_logs', 'users', ) --trecho omitido--
```

Inicie uma nova seção, chamada Aplicações de terceiros, para aplicações criadas por outros desenvolvedores e adicione 'bootstrap3' nesta seção.

A maioria das aplicações deve ser incluída em INSTALLED_APPS, mas para ter certeza, leia as instruções de configuração da aplicação que você estiver usando.

Precisamos que django-bootstrap3 inclua a jQuery: uma biblioteca JavaScript que possibilita o uso de alguns dos elementos interativos oferecidos pelos templates do Bootstrap. Adicione o código a seguir no final de settings.py: settings.py --trecho omitido--

```
# Minhas configurações LOGIN_URL = 'userslogin/'
```


Configurações para django-bootstrap3

```
BOOTSTRAP3 = {  
  
'include_jquery': True, }
```

Esse código evita que tenhamos de fazer download da jQuery e colocá-la no lugar correto manualmente.

Usando o Bootstrap para estilizar Learning Log

O Bootstrap é basicamente uma grande coleção de ferramentas de 510

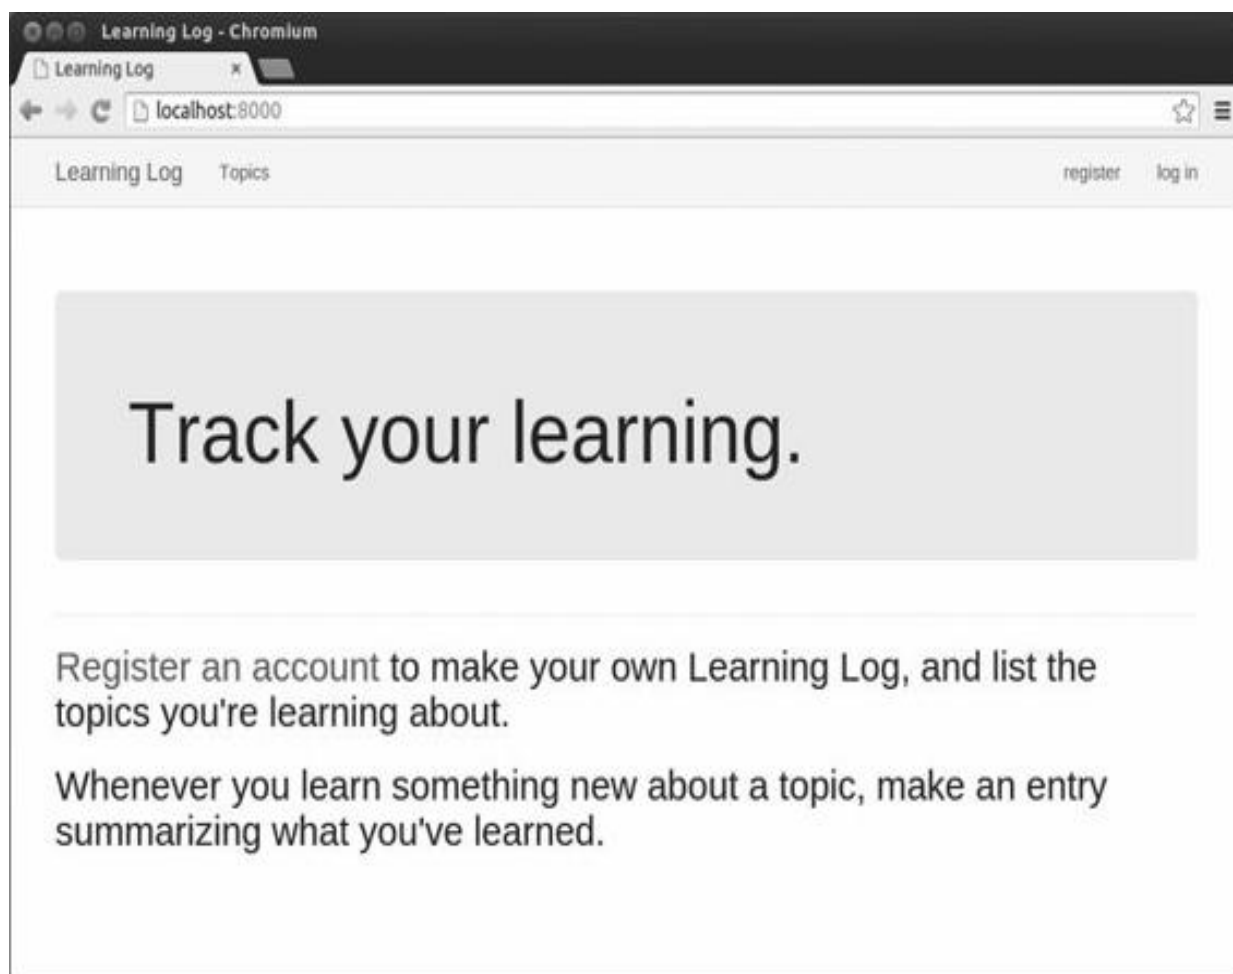

estilização. Ele também tem diversos templates que podem ser aplicados em seu projeto para criar um estilo de modo geral. Se você

está apenas começando, será muito mais fácil usar esses templates que usar ferramentas individuais de estilização. Para ver os templates oferecidos pelo Bootstrap, consulte a seção Getting Started (Introdução) em <http://getbootstrap.com/>; então faça rolagens para baixo até o título Examples (Exemplos) e procure a seção Navbars in action (Barras de navegação em ação). Usaremos o template Static top navbar, que oferece uma barra de navegação superior simples, um cabeçalho de página e um contêiner para o conteúdo da página.

A Figura 20.1 mostra como será a aparência da página inicial depois que aplicarmos o template do Bootstrap em `base.html` e modificarmos um pouco o arquivo `index.html`.

Figura 20.1 – A página inicial de Learning Log usando o Bootstrap.

Agora que você já sabe qual é o resultado que estamos buscando, as próximas seções serão mais fáceis de entender.

Modificando `base.html`

Precisamos modificar o template `base.html` para acomodar o template do Bootstrap. Apresentarei o novo `base.html` por partes.

511

Definindo os cabeçalhos HTML

A primeira mudança em `base.html` define os cabeçalhos HTML no arquivo, de modo que sempre que uma página de Learning Log for aberta, a barra de título do navegador exibirá o nome do site. Também acrescentaremos alguns requisitos para usar o Bootstrap em nossos templates. Apague tudo que está em `base.html` e substitua pelo código a seguir: `base.html` u `{% load bootstrap3 %}`

v w x

`content="width=device-width, initial-scale=1">`

y

z {% bootstrap_css %}

{% bootstrap_javascript %}

{ Em u carregamos a coleção de tags de template disponíveis em django-bootstrap3. Em seguida declaramos esse arquivo como um documento HTML v escrito em inglês w. Um arquivo HTML é dividido em duas partes principais, o cabeçalho e o corpo – o cabeçalho do arquivo começa em x. O

cabeçalho de um arquivo HTML não tem nenhum conteúdo: ele simplesmente informa o que o navegador deve saber para exibir a página de forma correta.

Em y incluímos um elemento title para a página, que será exibido na barra de título do navegador sempre que Learning Log for aberto.

Em z usamos uma das tags de template personalizadas de django-bootstrap3, que diz a Django para incluir todos os arquivos de estilização do Bootstrap. A tag seguinte habilita todo o comportamento interativo que possa ser usado em uma página, por exemplo, barras de navegação possíveis de serem contraídas. Em { temos a tag de fechamento .

Definindo a barra de navegação

Agora definiremos a barra de navegação na parte superior da página: --

trecho omitido--

u

v


```
data-toggle="collapse" data-target="#navbar"
aria-expanded="false" aria-controls="navbar">
```

w [Learning Log](#)

x

y

z

- [Topics](#)

{

```
{% if user.is_authenticated %}
```

- Hello, {{ user.username }}.

- [log out](#)
- ```
{% else %}
```

- [register](#)

- [log in](#)
- ```
{% endif %}
```

|

O primeiro elemento é a tag de abertura

. O corpo

de um arquivo HTML contém o que os usuários verão em uma página. Em u temos um elemento

que representa a seção de links de navegação da página. Tudo que estiver nesse elemento será estilizado de acordo com as regras de estilo do Bootstrap definidas pelos seletores navbar, navbar-default e

navbar-static-top. Um seletor determina a quais elementos de uma página uma determinada regra de estilo se aplica.

Em v o template define um botão que aparecerá se a janela do navegador for estreita demais para exibir toda a barra de navegação horizontalmente. Quando o usuário clicar no botão, os elementos de navegação aparecerão em uma lista suspensa. A referência collapse faz a barra de navegação ser contraída quando o usuário reduzir a janela do navegador ou quando o site for exibido em dispositivos móveis, com telas menores.

Em w configuramos o nome do projeto para que apareça na extremidade esquerda da barra de navegação e fizemos dele um link para a página inicial, pois essa informação aparecerá em todas as páginas do projeto.

Em x definimos um conjunto de links que permite aos usuários navegar pelo site. Uma barra de navegação é basicamente uma lista que começa com

- y, e cada link é um item dessa lista (
-) z. Para acrescentar mais links, insira outras linhas usando a estrutura a seguir:
- [Título](#)

Essa linha representa um único link na barra de navegação. O link foi obtido diretamente da versão anterior de base.html.

Em { colocamos uma segunda lista de links de navegação, dessa vez usando o seletor navbar-right. Esse seletor estiliza o conjunto de links 513

para que ele apareça na borda direita da barra de navegação, em um local em que você normalmente vê links para login e para cadastramento. Nesse caso, exibiremos a saudação ao usuário e o link para logout ou os links para cadastramento ou

login. O restante do código dessa seção fecha os elementos que contêm a barra de navegação

|.

Definindo a parte principal da página

O restante de base.html contém a parte principal da página: --
trecho omitido--

u

v {% block header %}{% endblock header %}

w {% block content %}{% endblock content %}

Em u temos uma div de abertura com a classe container. Uma div é uma seção de uma página web que pode ser usada para qualquer finalidade, e pode ser estilizada com uma borda, espaços em torno do elemento (margens), espaço entre o conteúdo e a borda (preenchimento), cores de fundo e outras regras de estilo. Essa div em particular atua como um contêiner no qual colocamos dois elementos: um novo bloco chamado header v e o bloco content, que usamos no Capítulo 18 w. O bloco de cabeçalho diz aos usuários quais tipos de informação estão na página e o que eles podem fazer. Esse bloco tem a classe page-header, que aplica um conjunto de regras de estilo ao bloco.

O bloco de conteúdo está em uma div separada, sem uma classe específica de estilo.

Ao carregar a página inicial de Learning Log em um navegador, você deverá ver uma barra de navegação de aspecto profissional, semelhante àquela que vimos na Figura 20.1. Experimente redimensionar a janela para que ela fique realmente estreita; a barra de navegação deverá ser substituída por um botão. Clique no botão; todos os links deverão aparecer em uma lista suspensa.

NOTA Essa versão simplificada do template do Bootstrap deve funcionar na maioria dos navegadores recentes. Navegadores mais antigos talvez não

renderizem alguns estilos corretamente. O template completo, que está em <http://getbootstrap.com/getting-started/#examples/>, funcionará em quase todos os navegadores disponíveis.

Estilizando a página inicial usando um jumbotron Vamos atualizar a página inicial usando o bloco header recém-definido e outro elemento do Bootstrap chamado jumbotron – uma caixa grande que se destacará do restante da página e pode conter o que você quiser.

Geralmente ele é usado em páginas iniciais para uma rápida descrição do projeto como um todo. Vamos aproveitar e atualizar a mensagem na página inicial também. Eis o código em index.html:

```
index.html {%  
extends "learning_logs/base.html" %}
```

```
u {% block header %}
```

```
v
```

Track your learning.

{% endblock header %}

{% block content %}

w

Register an account to make your own Learning Log, and list the topics you're learning about.

Whenever you learn something new about a topic, make an entry summarizing what you've learned.

```
{% endblock content %}
```

Em u dizemos a Django que estamos prestes a definir o que estará no bloco header. Em um elemento jumbotron v, colocamos uma tagline concisa, Track your learning, para dar uma noção do que o Learning Log faz àqueles que visitarem o site pela primeira vez.

Em w acrescentamos um texto que oferece mais algumas informações.

Convidamos as pessoas a criar uma conta e descrevemos as duas principais ações: adicionar novos assuntos e criar entradas para um assunto. A página de índice agora tem a aparência mostrada na Figura 20.1 e representa uma melhoria significativa em relação ao nosso projeto sem estilização.

Estilizando a página de login

Melhoramos o aspecto geral da página de login, mas não o formulário de login, portanto vamos deixar o formulário consistente com o restante

da página: login.html {% extends "learning_logs/base.html" %}

```
u {% load bootstrap3 %}
```

v {% block header %}

Log in to your account.

```
{% endblock header %}

{% block content %}

w

{%

csrf_token %}

x {% bootstrap_form form %}

y {% buttons %}

log in {%

endbuttons %}

{% endblock content %}
```

Em u carregamos as tags de template do bootstrap3 nesse template.


Em v definimos o bloco header, que descreve para que serve a página.

Observe que removemos o bloco {% if form.errors %} do template; o django-bootstrap3 administra erros de formulário automaticamente.

Em w adicionamos um atributo class="form" e então usamos a tag de template {% bootstrap_form %} quando exibimos o formulário x; ela substitui a tag {{ form.as_p }} que usamos no Capítulo 19. A tag de template {% bootstrap_form %} insere as regras de estilo do Bootstrap nos elementos individuais do formulário quando esses são renderizados. Em y abrimos uma tag de template {% buttons %} do bootstrap3, que adiciona a estilização do Bootstrap aos botões.

A Figura 20.2 mostra o formulário de login conforme renderizado agora.

516

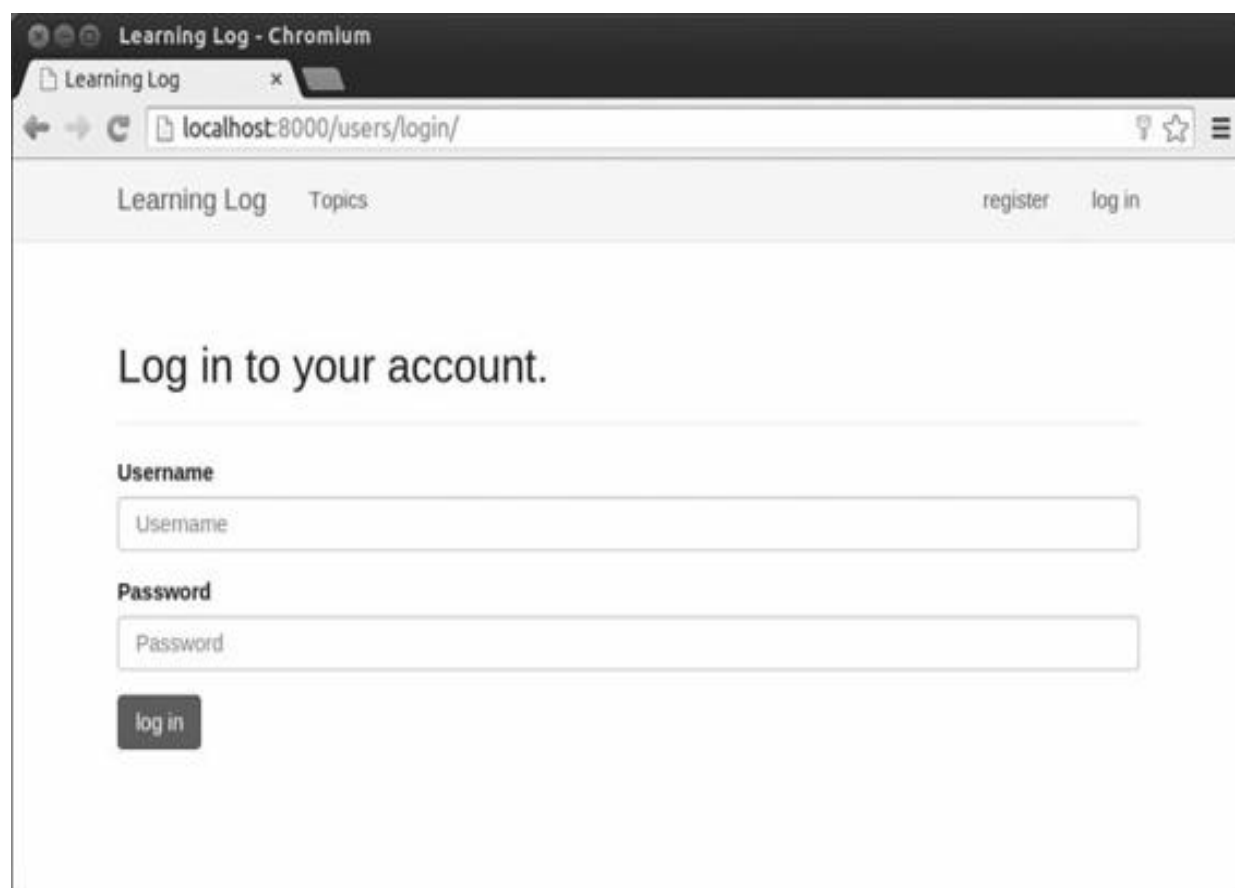

The screenshot shows a web browser window titled 'Learning Log - Chromium'. The address bar displays 'localhost:8000/users/login/'. The page has a light gray header with 'Learning Log' and 'Topics' on the left, and 'register' and 'log in' on the right. The main content area features the heading 'Log in to your account.' followed by two input fields: 'Username' and 'Password'. Below these fields is a dark gray 'log in' button. The page is styled with Bootstrap, featuring a clean, modern design with rounded corners and a consistent color scheme.

Figura 20.2 – A página de login estilizada com o Bootstrap.

A página está bem mais limpa, além de ter uma estilização consistente e um propósito claro. Experimente fazer login com um nome de usuário ou uma senha incorretos; você verá que até mesmo as mensagens de erro estão estilizadas de forma consistente e se integram bem ao site como um todo.

Estilizando a página new_topic

Vamos fazer o restante das páginas serem consistentes também.

Atualizaremos a página new_topic a seguir: new_topic.html {%
extends

"learning_logs/base.html" %}

{% load bootstrap3 %}

u {% block header %}

Add a new topic:

```
{% endblock header %}  
  
{% block content %}  
  
v  
  
class="form">  
  
{% csrf_token %}  
  
w {% bootstrap_form form %}  
  
517  
  
x {% buttons %}  
  
add topic {%  
  
endbuttons %}  
  
{% endblock content %}
```

A maior parte das alterações, nesse caso, são semelhantes àquelas aplicadas em login.html: carregamos bootstrap3 e adicionamos o bloco header com uma mensagem apropriada em u. Então acrescentamos o atributo class="form" na tag

v, usamos a tag de template {%

bootstrap_form %} no lugar de {{ form.as_p }} w e utilizamos a estrutura do bootstrap3 para o botão de submissão x. Faça login e navegue para a página new_topic; ela deverá estar parecida com a página de login agora.

Estilizando a página de assuntos

Vamos agora garantir que as páginas para visualizar informações estejam apropriadamente estilizadas também, começando pela página de assuntos: `topics.html` `{% extends`
`"learning_logs/base.html" %}`

`u {% block header %}`

Topics

{% endblock header %}

{% block content %}

{% for topic in topics %}

- v

{{

topic }}
{% empty %}

- No topics have been added yet.
{% endfor %}

w

Add new topic

{% endblock content %}

Não precisamos da tag {% load bootstrap3 %}, pois não estamos usando nenhuma tag de template personalizada do bootstrap3 nesse arquivo.

Adicionamos o cabeçalho Topics no bloco header u. Estilizamos cada assunto como um elemento

para deixá-los um pouco maiores na página v e fizemos o mesmo com o link para acrescentar um novo 518

assunto w.

Estilizando as entradas na página de um assunto

A página de um assunto tem mais conteúdo que a maioria das páginas, portanto exigirá um pouco mais de trabalho. Usaremos os painéis do Bootstrap para dar destaque a cada entrada. Um painel é uma div com estilização predefinida, e é perfeito para exibir as entradas de um assunto: `topic.html`

```
{% extends 'learning_logs/base.html' %}
```

```
u {% block header %}
```

{{ topic }}

{% endblock header %}

{% block content %}

[add new entry](#).

{% for entry in entries %}

v

w

x

{{ entry.date_added|date:'M d, Y H:i' }}

y [edit entry](#).

z

{{

entry.text|linebreaks }}

{% empty %}

There are no entries for this topic yet.

{% endfor %}


{% endblock content %}

Inicialmente colocamos o assunto no bloco header u. Então apagamos a estrutura de lista não ordenada usada antes nesse template. Em vez de fazer com que cada entrada seja um item da lista, criamos um elemento div panel em v, que contém duas outras divs aninhadas: uma div panel-heading w e uma div panel-body z. A

div panel-heading contém a data da entrada e o link para editá-la. Ambos são estilizados como elementos

x, mas adicionamos tags em torno do link edit_entry para deixá-lo um pouco menor que o timestamp y.

Em z temos a div panel-body, que contém o texto propriamente dito da entrada. Observe que o código de Django para incluir a informação na página não mudou; somente os elementos que afetam a aparência da página foram alterados.

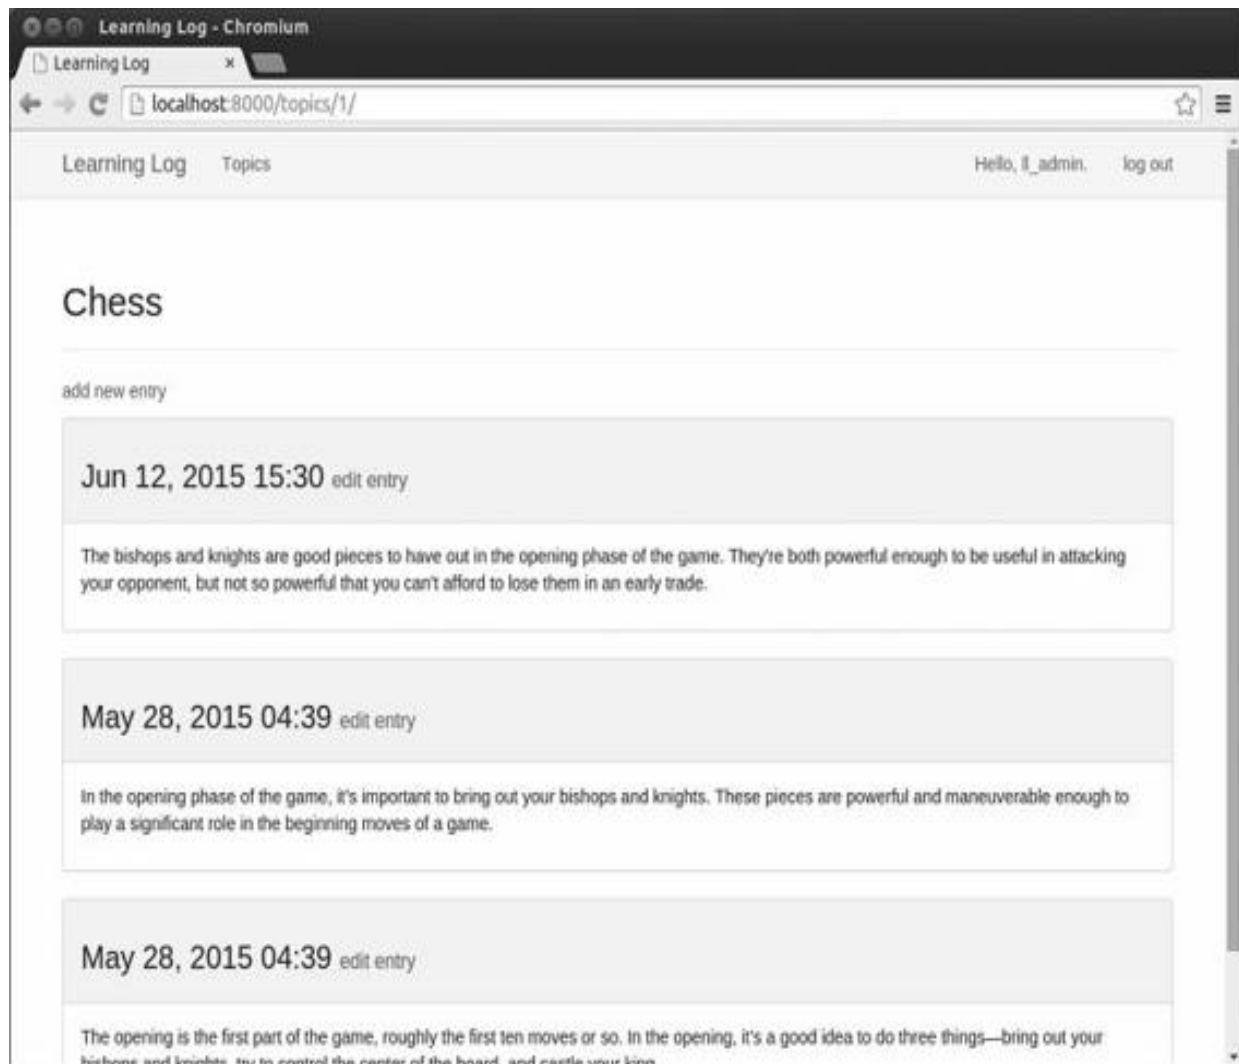

A Figura 20.3 mostra a página de um assunto com sua nova aparência.

As funcionalidades de Learning Log não mudaram, mas ele parece mais profissional e convidativo aos usuários.

Figura 20.3 – A página de um assunto com estilização do Bootstrap.

NOTA Se quiser usar um template diferente do Bootstrap, siga um processo semelhante ao que usamos até agora neste capítulo. Copie o template para `base.html` e modifique os elementos com conteúdos para que o template exiba as informações de seu projeto. Então use as ferramentas individuais de estilização do Bootstrap para estilizar o conteúdo de cada página.

FAÇA VOCÊ MESMO

20.1 – Outros formulários: Aplicamos os estilos do Bootstrap nas páginas `login` e `add_topic`. Faça mudanças semelhantes no restante das páginas baseadas em formulários: `new_entry`, `edit_entry` e `register`.

20.2 – Blog com estilo: Use o Bootstrap para estilizar o projeto Blog que você criou no Capítulo 19.

Implantação do projeto Learning Log

Agora que temos um projeto de aspecto profissional, vamos implantá-lo 520

em um servidor ativo para que qualquer pessoa com uma conexão de internet possa usá-lo. Utilizaremos o Heroku: uma plataforma baseada em web que permite administrar a implantação de aplicações web.

Deixaremos o Learning Log pronto para executar no Heroku.

O processo é um pouco diferente no Windows em comparação com o Linux e o OS X. Se você usa Windows, verifique as observações em cada seção que especificam o que você deverá fazer de modo diferente em seu sistema.

Criando uma conta no Heroku

Para criar uma conta acesse <https://heroku.com/> e clique em um dos links para inscrição. Não é necessário pagar para criar uma conta e o Heroku tem um nível gratuito que permite testar seus projetos em uma implantação ativa.

NOTA O nível gratuito do Heroku tem limites, por exemplo, quanto ao número de aplicações que você pode implantar e a

frequência com que as pessoas podem visitar sua aplicação. Porém, esses limites são generosos o suficiente para permitir que você exercite a implantação de aplicações sem qualquer custo.

Instalando o Heroku Toolbelt

Para implantar e administrar um projeto nos servidores do Heroku, você precisará das ferramentas disponíveis no Heroku Toolbelt. Para instalar a

versão

mais

recente

do

Heroku

Toolbelt,

acesse

<https://toolbelt.heroku.com/> e siga as instruções para o seu sistema operacional, que incluirão um comando de uma linha no

terminal ou um instalador, que você poderá baixar e executar.

Instalando os pacotes necessários

Você também precisará instalar alguns pacotes que ajudam a servir projetos Django em um servidor ativo. Em um ambiente virtual ativo, execute os comandos a seguir:

```
(ll_env)learning_log$ pip install dj-database-url
```

```
(ll_env)learning_log$
```

```
pip
```

```
install
```

```
dj-static
```

```
(ll_env)learning_log$ pip install static3
```

```
521
```

```
(ll_env)learning_log$ pip install gunicorn  
Execute os comandos um de cada vez para saber se houve falha na instalação de algum pacote. O pacote dj-database-url ajuda o Django a se comunicar com o banco de dados usado pelo Heroku, dj-static e static3
```

ajudam o Django a administrar arquivos estáticos corretamente e o gunicorn é um servidor capaz de servir aplicações em um ambiente ativo. (Arquivos estáticos contêm regras de estilo e arquivos JavaScript.) NOTA Alguns dos pacotes necessários talvez não sejam instalados no Windows, portanto não se preocupe se vir uma mensagem de erro quando tentar instalar alguns deles. O que importa é conseguir que o Heroku instale os pacotes na implantação ativa, e é isso que faremos na próxima seção.

Criando uma lista de pacotes com um arquivo requirements.txt O Heroku precisa saber de quais pacotes o nosso projeto depende, portanto usaremos o pip para gerar um arquivo que os liste.

Novamente, a partir de um ambiente virtual ativo execute o comando a seguir:
(ll_env)learning_log\$ pip freeze > requirements.txt O

comando freeze diz ao pip para escrever os nomes de todos os pacotes instalados no momento para o projeto no arquivo

requirements.txt. Abra esse arquivo para ver os pacotes e os números das versões instaladas em seu projeto (usuários de Windows talvez não vejam todas essas linhas): requirements.txt Django==1.8.4

dj-database-url==0.3.0

dj-static==0.0.6

django-bootstrap3==6.2.2

gunicorn==19.3.0

static3==0.6.1

O projeto Learning Log já depende de seis pacotes diferentes com números de versão específicos, portanto ele exige um ambiente particular para executar de forma apropriada. Quando fizermos a implantação de Learning Log, o Heroku instalará todos os pacotes listados em requirements.txt, criando um ambiente com os mesmos pacotes utilizados localmente. Por esse motivo, podemos estar confiantes de que o projeto implantado se comportará do mesmo modo que em nosso sistema local. Essa será uma grande

vantagem quando você começar a criar e a manter diversos projetos em seu sistema.

Em seguida, precisamos adicionar psycopg2, que ajuda o Heroku a administrar o banco de dados ativo, à lista de pacotes. Abra o arquivo requirements.txt e adicione a linha psycopg2>=2.6.1. Isso fará a versão 2.6.1

522

**de psycopg2 ser instalada, ou uma versão mais recente, se estiver disponível:
requirements.txt Django==1.8.4**

dj-database-url==0.3.0

dj-static==0.0.6

django-bootstrap3==6.2.2

gunicorn==19.3.0

static3==0.6.1

psycopg2>=2.6.1

Mesmo que algum dos pacotes não tenha sido instalado em seu sistema, acrescente-o também. Quando terminar, seu arquivo

requirements.txt deverá incluir cada um dos pacotes mostrados anteriormente. Se um pacote estiver listado em seu sistema, mas o número da versão for diferente daquele mostrado aqui, mantenha a versão que você tem em seu sistema.

NOTA Se você usa Windows, garanta que sua versão de requirements.txt esteja de acordo com a lista mostrada aqui, independentemente de quais pacotes você conseguiu instalar em seu sistema.

Especificando o runtime de Python

A menos que você especifique uma versão de Python, o Heroku usará sua própria versão default de Python. Vamos garantir que ele use a mesma versão de Python que estamos usando. Em um ambiente virtual ativo, execute o comando `python --version:`

```
(ll_env)learning_log$ python
```

--version Python 3.5.0

Nesse exemplo estou executando Python 3.5.0. Crie um novo arquivo chamado `runtime.txt` no mesmo diretório em que está

**manage.py e forneça o seguinte: runtime.txt
python-3.5.0**

Esse arquivo deve conter uma linha com a sua versão de Python especificada no formato mostrado; lembre-se de usar python com letras minúsculas, seguido de um hífen e depois de um número de versão com três partes.

NOTA Se você obtiver um erro informando que o runtime de Python solicitado não está disponível, acesse <https://devcenter.heroku.com/> e clique em Python; em seguida, procure um link para Specifying a Python Runtime (Especificando um runtime de Python). Dê uma olhada no artigo para encontrar os runtimes disponíveis e utilize um que seja mais próximo à sua versão de Python.

523

Modificando settings.py para o Heroku Agora precisamos acrescentar uma seção no final de settings.py a fim de definir algumas configurações específicas para o ambiente do Heroku: settings.py --trecho omitido--

Configurações para django-bootstrap3

BOOTSTRAP3 = {

'include_jquery': True, }

Configurações para o Heroku u if
os.getcwd() == '/app': v import
django_database_url DATABASES = {

'default':

django_database_url.config(default='postgres://lo
calhost') }

Honra o cabeçalho 'X-Forwarded-Proto'
para request.is_secure() w
SECURE_PROXY_SSL_HEADER =
('HTTP_X_FORWARDED_PROTO', 'https')

Cabeçalhos para permitir todos os hosts x
ALLOWED_HOSTS = ['*']

Configuração de recursos estáticos y
BASE_DIR =

os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
STATIC_ROOT = 'staticfiles'

STATICFILES_DIRS = (

`os.path.join(BASE_DIR, 'static'), )` Em `u` usamos a função `getcwd()`, que obtém o diretório de trabalho atual em que o arquivo está executando. Em uma implantação no Heroku, o diretório é sempre `/app`. Em uma implantação local, o diretório normalmente é o nome da pasta do projeto (`learning_log` em nosso caso). O teste `if` garante que as configurações desse bloco se apliquem somente quando o projeto estiver implantado no Heroku. Essa estrutura possibilita ter um único arquivo de configuração que funcione em nosso ambiente de desenvolvimento local bem como no servidor ativo.

Em `v` importamos `dj_database_url` para ajudar a configurar o banco de dados no Heroku. O Heroku utiliza o PostgreSQL (também chamado de Postgres) – um banco de dados mais sofisticado que o SQLite – e esses parâmetros configuram o projeto para usar o Postgres no Heroku.

O restante das configurações dá suporte às requisições HTTPS `w`, garante que o Django servirá o projeto a partir do URL do Heroku `x`

e configura o projeto para servir arquivos estáticos corretamente no Heroku y.

Criando um Procfile para iniciar processos

Um Procfile diz ao Heroku quais processos devem ser iniciados para servir o projeto de forma apropriada. É um arquivo de uma só linha que

524
você deve salvar como Procfile, com um P maiúsculo e sem extensão, no mesmo diretório em que está manage.py.

Eis a linha que está em Procfile: Procfile web: gunicorn learning_log.wsgi --log-file -

Essa linha diz ao Heroku para usar o gunicorn como servidor e utilizar as configurações em learning_log/wsgi.py para iniciar a aplicação. A flag log-file diz ao Heroku quais são os tipos de eventos que devem ser registrados no log.

Modificando wsgi.py para o Heroku

Também é necessário modificar o arquivo wsgi.py para o Heroku, pois ele precisa de uma configuração um pouco diferente

**daquela que estávamos usando: wsgi.py --
trecho omitido--**

```
import os
```

```
from django.core.wsgi import  
get_wsgi_application from dj_static import  
Cling
```

```
os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_  
MODULE", "learning_log.settings")  
application = Cling(get_wsgi_application())
```

Importamos o Cling, que ajuda a servir arquivos estáticos de forma correta, e o usamos para iniciar a aplicação. Esse código funcionará localmente também, portanto não é necessário colocá-lo em um bloco if.

Criando um diretório para arquivos estáticos

No Heroku, o Django reúne todos os arquivos estáticos e os coloca em um só lugar para que possam ser administrados de modo eficiente.

Criaremos um diretório para esses arquivos estáticos. Na pasta learning_log em que estivemos trabalhando, há outra pasta

chamada `learning_log`. Nessa pasta interna, crie uma nova pasta de nome `static`, com o path `learning_log/learning_log/static/`. Também precisamos criar um arquivo placeholder a ser armazenado nesse diretório por enquanto, pois diretórios vazios não serão incluídos no projeto quando ele for enviado ao Heroku. No diretório `static/`, crie um arquivo chamado `placeholder.txt`:

`placeholder.txt`

Este

arquivo

garante

que

`learning_log/static/` será adicionado ao projeto.

O Django reunirá os arquivos estáticos e os colocará em `learning_log/static/`.

Não há nada de especial nesse texto; ele simplesmente nos lembra por 525

que incluímos esse arquivo no projeto.

Usando o servidor gunicorn localmente

Se você usa Linux ou OS X, poderá tentar utilizar o servidor gunicorn localmente antes de fazer a implantação no Heroku. A partir de um ambiente virtual ativo, execute o comando `heroku local` para iniciar os processos definidos em Procfile: (ll_env)learning_log\$ `heroku local` Installing Heroku Toolbelt v4... done --trecho omitido--

`forego | starting web.1 on port 5000`

`u web.1 | [2015-08-13 22:00:45 -0800] [12875] [INFO] Starting gunicorn 19.3.0`

`v web.1 | [2015-08-13 22:00:45 -0800] [12875] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:5000 (12875)`

`w web.1 | [2015-08-13 22:00:45 -0800] [12878]`

`[INFO] Booting worker with pid: 12878`

Na primeira vez que você executar `heroku local` diversos pacotes do Heroku Toolbelt serão instalados. A saída mostra que o gunicorn foi iniciado com um id de processo igual a 12875 nesse exemplo u. Em v o gunicorn está ouvindo requisições na porta

5000. Além disso, o gunicorn iniciou um processo de trabalho – ou worker – (12878) para ajudá-lo a atender às requisições w.

Acesse <http://localhost:5000/> para garantir que tudo esteja funcionando; você deverá visualizar a página inicial de Learning Log exatamente como ela aparece quando usamos o servidor Django (runserver). Tecle CTRL-C

para interromper os processos iniciados por heroku local. Continue usando runserver no desenvolvimento local.

NOTA O gunicorn não executará no Windows, portanto ignore esse passo se você usa esse sistema operacional. Isso não afetará a sua capacidade de fazer a implantação do projeto no Heroku.

Usando o Git para monitorar os arquivos do projeto Se você leu o Capítulo 17, saberá que o Git é um programa de controle de versões que permite salvar um snapshot (imagem instantânea) do código de seu projeto sempre que uma nova funcionalidade for implementada com sucesso. Isso permite

retornar facilmente ao último snapshot de seu projeto que esteja funcionando caso algo dê errado, por exemplo, se você introduzir um bug por acidente enquanto trabalha em uma nova funcionalidade. Cada um desses snapshots é denominado 526

commit.

Usar o Git significa que você pode tentar implementar novas funcionalidades sem se preocupar em causar falhas em seu projeto.

Quando fizer a implantação em um servidor ativo, será necessário garantir que você esteja implantando uma versão de seu projeto que funcione. Se quiser ler mais sobre o Git e sobre controle de versões, consulte o Apêndice D.

Instalando o Git

O Heroku Toolbelt inclui o Git, portanto ele já deverá estar instalado em seu sistema. No entanto, janelas de terminal abertas antes da instalação do Heroku Toolbelt não terão acesso ao Git, assim, você deve abrir uma nova janela de terminal e executar o

**comando git --version: (ll_env)learning_log\$
git --version git version 2.5.0**

Se obtiver uma mensagem de erro por algum motivo, veja as instruções para instalação do Git no Apêndice D.

Configurando o Git

O Git controla quem fez as alterações em um projeto, mesmo em casos como este, em que há apenas uma pessoa trabalhando nele. Para isso o Git precisa ter o seu nome de usuário e o seu email. Você deve fornecer um nome de usuário, mas sinta-se à vontade para criar um email para os projetos que servirão como exercício:

(ll_env)learning_log\$ git config

--global user.name "ehmatthes"

**(ll_env)learning_log\$ git config --global
user.email "eric@example.com"**

Se você se esquecer desse passo, o Git solicitará essas informações quando você fizer o seu primeiro commit.

Ignorando arquivos

Não é necessário que o Git monitore todos os arquivos do projeto, portanto diremos a ele para ignorar alguns. Crie um arquivo chamado

**.gitignore na pasta que contém manage.py. Observe que o nome desse arquivo começa com um ponto e não há nenhuma extensão. Eis o conteúdo de .gitignore: .gitignore
ll_env/**

__pycache__/

***.sqlite3**

527

Dissemos ao Git para ignorar todo o diretório ll_env, pois ele pode ser recriado automaticamente a qualquer momento. Também não monitoramos o diretório __pycache__, que contém os arquivos .pyc, criados de modo automático quando Django executa os arquivos .py.

Não monitoramos as alterações no banco de dados local, pois é um hábito ruim: se você algum dia usar o SQLite em um servidor,

poderá acidentalmente sobrescrever o banco de dados ativo com o seu banco de dados local de testes quando enviar o projeto para o servidor.

NOTA Se você usa Python 2.7, substitua `__pycache__` por `*.pyc` porque o Python 2.7 não cria um diretório `__pycache__`.

Fazendo commit do projeto

Devemos inicializar um repositório no Git para Learning Log, acrescentar todos os arquivos necessários no repositório e fazer commit do

estado

inicial

do

projeto.

Fazemos

isso

assim:

u

```
(ll_env)learning_log$ git init Initialized empty  
Git repository in  
homeehmatthes/pcc/learning_log/.git/
```

```
v (ll_env)learning_log$ git add .
```

```
w (ll_env)learning_log$ git commit -am  
"Ready for deployment to heroku."
```

```
[master (root-commit) dbc1d99] Ready for  
deployment to heroku.
```

```
43 files changed, 746 insertions(+) create  
mode 100644 .gitignore create mode 100644  
Procfile --trecho omitido--
```

```
create mode 100644 users/views.py x  
(ll_env)learning_log$ git status #
```

```
On branch master nothing to commit,  
working directory clean (ll_env)learning_log$
```

Em u executamos o comando git init para inicializar um repositório vazio no diretório que contém Learning Log. Em v usamos o comando git add . para adicionar todos os arquivos que não serão ignorados no

repositório. (Lembre-se do ponto.) Em w executamos o comando `git commit -am` mensagem de commit: a flag `-a` diz ao Git para incluir todos os arquivos alterados nesse commit, enquanto a flag `-m` lhe diz para registrar uma mensagem de log.

A execução do comando `git status` x informa que estamos no branch master e que o nosso diretório de trabalho está limpo (clean). Esse é o status que você vai querer ver sempre que enviar o seu projeto ao Heroku.

Enviado o projeto ao Heroku

528

Finalmente estamos prontos para enviar o projeto ao Heroku. Em uma sessão ativa de terminal, execute os comandos a seguir: `u (ll_env)learning_log$ heroku login` Enter your Heroku credentials.

Email: `eric@example.com` Password (typing will be hidden): Logged in as `eric@example.com` v `(ll_env)learning_log$ heroku create` Creating afternoon-meadow-2775... done, stack is cedar-14

https://afternoon-meadow-2775.herokuapp.com/ |

https://git.heroku.com/afternoon-meadow-2775.git **Git remote heroku added w**
(ll_env)learning_log\$ git push heroku master
--trecho omitido--

remote: -----> Launching... done, v6

x remote: https://afternoon-meadow-2775.herokuapp.com/ deployed to Heroku
remote: Verifying deploy.... done.

To https://git.heroku.com/afternoon-meadow-2775.git bdb2a35..62d711d master -> master
(ll_env)learning_log\$

Em primeiro lugar, faça login no Heroku na sessão de terminal com o nome de usuário e a senha usados para criar uma conta em https://heroku.com/ u. Em seguida diga ao Heroku para criar um projeto vazio v. O Heroku gera um nome composto de duas palavras e um número; você pode mudar isso depois. Então executamos o comando git push heroku master w, que diz ao Git para enviar o branch master do projeto para o

repositório que o Heroku acabou de criar. O Heroku então constrói o projeto em seus servidores usando esses arquivos. Em x está o URL que usaremos para acessar o projeto ativo.

Ao executar esses comandos, o projeto será implantado, mas não estará totalmente configurado. Para conferir se o processo do servidor iniciou corretamente, utilize o comando `heroku ps: (ll_env)learning_log$`

```
heroku ps u Free quota left: 17h 40m v ===  
web (Free): `gunicorn learning_log.wsgi  
__log-file -`
```

```
web.1: up 2015/08/14 07:08:51 (~ 10m ago)  
(ll_env)learning_log$
```

A saída mostra por mais quanto tempo o projeto poderá estar ativo nas próximas 24 horas u. Na época em que este livro foi escrito, o Heroku permitia que as implantações gratuitas permanecessem ativas por até 18

horas em qualquer período de 24 horas. Se um projeto exceder esse limite, uma página

de erro padrão do servidor será exibida; vamos personalizar essa página de erro em breve. Em v vemos que o processo definido em Procfile foi iniciado.

Agora podemos abrir a aplicação em um navegador usando o comando heroku open:

```
(ll_env)learning_log$ heroku open Opening 529
```

```
afternoon-meadow-2775... done
```

Esse comando evita que você precise abrir um navegador e fornecer o URL que o Heroku mostrou, mas essa é outra maneira de acessar o site. Você deverá ver a página inicial de Learning Log, estilizada corretamente. No entanto, não será possível usar a aplicação ainda, pois não configuramos o banco de dados.

NOTA O processo de implantação do Heroku muda ocasionalmente. Se houver algum problema que você não tenha conseguido resolver, consulte a documentação do Heroku para obter ajuda. Acesse <https://devcenter.heroku.com/>, clique em Python e procure um link para Getting

**Started with Django (Introdução ao Django).
Se não conseguir entender o que está aí, dê
uma olhada nas sugestões do Apêndice C.**

Configurando o banco de dados no Heroku

**Precisamos executar migrate uma vez para
configurar o banco de dados ativo e aplicar
todas as migrações que geramos durante o
desenvolvimento. Você pode executar
comandos de Django e de Python em um
projeto Heroku usando o comando heroku
run. Eis o modo de executar**

migrate

na

implantação

feita

no

Heroku:

u

**(ll_env)learning_log\$ heroku run python
manage.py migrate v Running `python**

```
manage.py migrate on afternoon-meadow-2775... up, run.2435
```

```
--trecho omitido--
```

```
w Running migrations: --trecho omitido--
```

```
Applying learning_logs.0001_initial... OK
```

```
Applying learning_logs.0002_entry... OK
```

```
Applying learning_logs.0003_topic_user... OK
```

```
Applying sessions.0001_initial... OK
```

```
(ll_env)learning_log$
```

Inicialmente executamos o comando `heroku run python manage.py migrate u`. O Heroku então cria uma sessão de terminal para executar o comando `migrate v`. Em `w` o Django aplica as migrações default e aquelas que geramos durante o desenvolvimento de Learning Log.

Agora, quando acessar a aplicação implantada, você deverá ser capaz de usá-la exatamente como foi feito em seu sistema local. Contudo, você não verá nenhum dos dados fornecidos em sua implantação local,

pois não copiamos os dados para o servidor ativo. Essa é uma prática comum: normalmente não copiamos os dados locais para uma implantação ativa, pois os dados locais, em geral, são dados para testes.

530

Você pode compartilhar o seu link do Heroku para que qualquer pessoa possa usar a sua versão de Learning Log. Na próxima seção, concluiremos mais algumas tarefas para finalizar o processo de implantação e deixaremos você preparado para poder prosseguir com o desenvolvimento de Learning Log.

Aperfeiçoando a implantação no Heroku

Nesta seção aperfeiçoaremos a implantação criando um superusuário, como fizemos localmente. Também deixaremos o projeto mais seguro alterando a configuração DEBUG para False, de modo que os usuários não vejam nenhuma informação extra nas mensagens de erro, que poderiam ser usadas para atacar o servidor.

Criando um superusuário no Heroku

Já vimos que é possível executar comandos que devam ser aplicados uma só vez utilizando `heroku run`. Porém, você também pode executar comandos abrindo uma sessão de terminal Bash enquanto estiver conectado ao servidor Heroku usando o comando `heroku run bash`. Bash é a linguagem executada em muitos terminais Linux. Usaremos a sessão de terminal Bash a fim de criar um superusuário para que possamos ter acesso ao site de administração em uma aplicação ativa:

```
(ll_env)learning_log$ heroku run bash
Running `bash` on afternoon-meadow-2775...
up, run.6244
```

```
u ~ $ ls learning_log learning_logs
manage.py      Procfile      requirements.txt
runtime.txt users
```

```
staticfiles
```

```
v ~ $ python manage.py createsuperuser
Username (leave blank to use
```

```
'u41907'): ll_admin Email address:
```

Password:

Password (again): Superuser created successfully.

w ~ \$ exit exit

(ll_env)learning_log\$

Em u executamos ls para ver quais arquivos e diretórios estão no servidor; devem ser os mesmos arquivos que temos em nosso sistema local. Você pode navegar por esse sistema de arquivos como faria com qualquer outro sistema.

NOTA Usuários de Windows usarão os mesmos comandos mostrados aqui 531

NOTA Usuários de Windows usarão os mesmos comandos mostrados aqui (por exemplo, ls no lugar de dir), pois você estará executando um terminal Linux por meio de uma conexão remota.

Em v executamos o comando para criar um superusuário, cuja saída são os mesmos prompts que vimos em nosso sistema local quando criamos um superusuário no

Capítulo 18. Quando terminar de criar o superusuário nessa sessão de terminal, utilize o comando `exit` para retornar à sessão de terminal de seu sistema local `w`.

Agora você pode adicionar `admin` no final do URL da aplicação ativa e fazer login no site de administração. No meu caso, o URL é `https://afternoon-meadow-2775.herokuapp.com/admin`.

Se outras pessoas já tiverem começado a usar o seu projeto, saiba que você terá acesso a todos os dados dessas pessoas! Não faça pouco caso desse fato; assim os usuários continuarão a confiar seus dados a você.

Criando um URL amigável ao usuário no Heroku

Provavelmente você vai querer que o URL seja mais amigável e mais fácil de lembrar que `https://afternoon-meadow-2775.herokuapp.com/`.

A

aplicação

pode

ser

renomeada

com

um

único

comando:

```
(ll_env)learning_log$ heroku apps:rename  
learning-log Renaming afternoon-meadow-  
2775 to learning-log... done https://learning-  
log.herokuapp.com/
```

|

<https://git.heroku.com/learning-log.git>

Git

remote heroku updated (ll_env)learning_log\$

**Você pode usar letras, números e traços ao
nomear sua aplicação e lhe dar o nome que**

quiser, desde que ninguém mais tenha utilizado esse nome.

Essa

implantação

agora

está

em

https://learning-

log.herokuapp.com/. O projeto não estará mais disponível no URL

anterior; o comando `apps:rename` move totalmente o projeto para o novo URL.

NOTA Quando implantar o seu projeto usando o serviço gratuito do Heroku, ele colocará a sua implantação para dormir se ela não receber nenhuma requisição depois de determinado período de tempo ou se ela estiver ativa demais para o nível gratuito. Na primeira vez em que um usuário acessar o site depois que ele tiver dormido, demorará um pouco para que o site seja carregado,

mas o servidor responderá às requisições subsequentes de modo mais rápido. É assim que o Heroku é capaz de oferecer implantações gratuitas.

532

Garantindo a segurança do projeto ativo Há um problema de segurança evidente no modo como nosso projeto está implantado no momento: a configuração `DEBUG=True` em `settings.py`, que oferece mensagens de debug quando ocorrem erros. As páginas de erro de Django fornecem informações essenciais de debugging quando você está desenvolvendo um projeto, mas elas darão informações em demasia para os invasores se você as deixar habilitadas em um servidor ativo. Também devemos garantir que ninguém possa obter informações ou redirecionar requisições fingindo que é o host do projeto.

Vamos modificar `settings.py` para que seja possível ver as mensagens de erro localmente, mas não na implantação ativa.

`settings.py` --trecho omitido--

```
# Configurações para o Heroku if os.getcwd()
== '/app': --trecho omitido--
```

```
# Honra o cabeçalho 'X-Forwarded-Proto'
para request.is_secure()
SECURE_PROXY_SSL_HEADER =
('HTTP_X_FORWARDED_PROTO', 'https')
```

```
# Permite que apenas o Heroku seja o host
do projeto u ALLOWED_HOSTS =
```

```
['learning-log.herokuapp.com']
```

```
v DEBUG = False
```

```
# Configuração de recursos estáticos --
trecho omitido--
```

Precisamos fazer apenas duas alterações: em u modificamos `ALLOWED_HOSTS` de modo que o único servidor que pode ser o host do projeto é o Heroku. Utilize o nome de sua aplicação, seja o nome fornecido pelo Heroku, como `afternoon-meadow-2775.herokuapp.com`, seja o nome que você escolheu. Em v definimos `DEBUG` com `False` para que o Django não compartilhe

informações sensíveis quando um erro ocorrer.

Fazendo commit e enviando alterações

Agora precisamos fazer commit das alterações feitas em settings.py para o repositório do Git e, em seguida, enviá-las ao Heroku. Eis uma sessão de terminal que mostra esse processo:

```
(ll_env)learning_log$ git commit -am "Set DEBUG=False for Heroku."
```

```
[master 081f635] Set DEBUG=False for Heroku.
```

533

```
1 file changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-) v
(ll_env)learning_log$
```

```
git status # On branch master nothing to
commit,    working directory    clean
(ll_env)learning_log$
```

Executamos o comando git commit com uma mensagem de commit breve, porém descritiva u. Lembre-se de que a flag -am garante que o Git faça commit de todos os

arquivos alterados e registre a mensagem de log. O Git reconhece que um arquivo mudou e faz commit dessa alteração no repositório.

Em `v` o status mostra que estamos trabalhando no branch master do repositório e que, no momento, não há nenhuma nova alteração que necessite de commit. É essencial verificar o status dessa mensagem antes de enviar o projeto ao Heroku. Se você não vir essa mensagem, o commit de algumas alterações não foi feito e essas mudanças não serão enviadas ao servidor. Você pode tentar executar o comando `commit` novamente, mas se não tiver certeza de como resolver o problema, leia o Apêndice D para entender melhor como trabalhar com o Git.

Agora vamos enviar o repositório atualizado ao Heroku: `(ll_env)learning_log$ git push heroku master` --trecho omitido--

remote: -----> Python app detected remote: ---
--> Installing dependencies with pip --trecho omitido--

remote: -----> Launching... done, v8

**remote: https://learning-log.herokuapp.com/
deployed to Heroku remote: Verifying
deploy.... done.**

**To https://git.heroku.com/learning-log.git
4c9d111..ef65d2b master ->**

master (ll_env)learning_log\$

O Heroku reconhece que o repositório foi alterado e reconstrói o projeto para garantir que todas as mudanças sejam levadas em consideração. Ele não reconstrói o banco de dados, portanto não será necessário executar migrate para essa atualização.

Para conferir se a implantação está mais segura agora, forneça o URL

de seu projeto com uma extensão que não definimos. Por exemplo, tente acessar <http://learning-log.herokuapp.com/letmein/>.

Você deverá ver uma página de erro genérica em sua implantação ativa, que não revelará nenhuma informação específica sobre o projeto. Se tentar fazer a mesma requisição

na

versão

local

de

Learning

Log

em

http://localhost:8000/letmein/, você deverá ver uma página de erro completa de Django. O resultado é perfeito: você verá mensagens de erro informativas quando estiver desenvolvendo o projeto, mas os 534

usuários não verão informações críticas sobre o código do projeto.

Criando páginas de erro personalizadas

No Capítulo 19 configuramos Learning Log para que devolvesse um erro 404 caso o usuário requisitasse um assunto ou uma entrada que não lhe pertencesse. É provável que você já tenha visto alguns erros 500

de servidor (erros internos) a essa altura também. Um erro 404

geralmente significa que o seu código Django está correto, mas o objeto solicitado não existe; um erro 500 em geral quer dizer que há um erro no código que você escreveu, por exemplo, um erro em uma função de views.py. No momento, o Django devolve a mesma página de erro genérica nas duas situações, mas podemos escrever nossos próprios templates das páginas de erros 404 ou 500 que estejam de acordo com a aparência de Learning Log como um todo. Esses templates devem estar no diretório-raiz de templates.

Criando templates personalizados

Na pasta learning_log/learning_log, crie uma nova pasta chamada templates. Em seguida crie um novo arquivo de nome 404.html contendo o código a seguir: 404.html {%
extends "learning_logs/base.html" %}

{% block header %}

**The item you requested is not available.
(404)**

{% endblock header %}

Esse template simples oferece informações para a página de erro 404

genérica, mas está estilizado para estar de acordo com o restante do site.

Crie outro arquivo de nome 500.html contendo o código a seguir: 500.html {% extends "learning_logs/base.html" %}

{% block header %}

There has been an internal error. (500)

{% endblock header %}

Esses arquivos novos exigem uma pequena mudança em settings.py.

settings.py --trecho omitido--

TEMPLATES = [

{

535

'BACKEND':

'django.template.backends.django.DjangoTemplates', 'DIRS':

[os.path.join(BASE_DIR, 'learning_log/templates')], 'APP_DIRS': True, --

trecho omitido--

},]

--trecho omitido--

Essa alteração diz a Django para procurar os templates das páginas de erro no diretório-raiz de templates.

Visualizando as páginas de erro localmente

Se quiser ver a aparência das páginas de erro em seu sistema antes de enviá-las ao Heroku, inicialmente você deve definir `Debug=False` em suas configurações locais para suprimir as páginas de debug default de Django. Para isso, faça as seguintes alterações em `settings.py` (certifique-se de que está trabalhando na parte de `settings.py` que se aplica ao ambiente local, e não na parte que se aplica ao Heroku): `settings.py` --

trecho omitido--

AVISO DE SEGURANÇA: não execute com debug habilitado em produção!

DEBUG = False

ALLOWED_HOSTS = ['localhost']

--trecho omitido--

Você deve ter pelo menos um host especificado em ALLOWED_HOSTS

quando DEBUG estiver definido com False. Agora solicite um assunto ou uma entrada que não pertença a você a fim de ver a página de erro 404, e requisiite um URL que não exista (por exemplo, localhost:8000/letmein/) para ver a página de erro 500.

Quando terminar de conferir as páginas de erro, defina DEBUG

novamente com True para continuar o desenvolvimento de Learning Log.

(Garanta que DEBUG continue definido com False na seção de settings.py que se aplica à instalação no Heroku.) NOTA A página de erro 500 não mostrará nenhuma informação sobre o usuário que está logado, pois o Django não envia nenhuma informação de contexto na resposta quando há um erro de servidor.

Enviando as alterações para o Heroku

Agora precisamos fazer commit das mudanças de template e enviá-las para que estejam ativas no Heroku: u
(ll_env)learning_log\$ git add .

536

v (ll_env)learning_log\$ git commit -am
"Added custom 404 and 500 error pages."

3 files changed, 15 insertions(+), 10
deletions(-) create mode 100644

learning_log/templates/404.html create mode
100644

learning_log/templates/500.html w
(ll_env)learning_log\$ git push heroku master
--trecho omitido--

remote: Verifying deploy.... done.

To https://git.heroku.com/learning-log.git
2b34ca1..a64d8d3 master ->

master (ll_env)learning_log\$

Executamos o comando git add . em u
porque criamos alguns arquivos novos no

projeto, portanto é necessário dizer ao Git que comece a monitorar esses arquivos. Então fizemos commit das alterações v e enviamos o projeto atualizado ao Heroku w.

Agora, quando uma página de erro aparecer, ela deverá ter a mesma estilização que o restante do site, deixando a experiência do usuário mais uniforme quando surgirem erros.

Usando o método `get_object_or_404()`

A essa altura, se um usuário solicitar manualmente um assunto ou uma entrada que não exista, um erro de servidor 500 será informado. O

Django tenta renderizar a página, mas não tem informações suficientes para isso, e o resultado é um erro 500. Essa situação é mais bem tratada como um erro 404, e podemos implementar esse comportamento com a função de atalho `get_object_or_404()` de Django. Essa função tenta obter o objeto requisitado do banco de dados, mas se esse objeto não existir, uma exceção 404 será

levantada. Importaremos essa função em views.py e a usaremos no lugar de get():
views.py --trecho omitido--

```
from django.shortcuts import render,  
get_object_or_404
```

```
from django.http import  
HttpResponseRedirect, Http404
```

--trecho omitido--

```
@login_required def topic(request, topic_id):  
    """Mostra um único assunto e todas as suas  
    entradas."""
```

```
    topic = get_object_or_404(Topic, id=topic_id)  
    # Garante que o assunto pertence ao usuário  
    atual --trecho omitido--
```

Agora, se solicitar um assunto que não exista (por exemplo, <http://localhost:8000/topics/999999/>), você verá uma página de erro 404.

Para implantar essa alteração, faça um novo commit e então envie o projeto para o Heroku.

Desenvolvimento contínuo

Talvez você queira continuar desenvolvendo o projeto Learning Log após o envio inicial a um servidor ativo ou desenvolver seus próprios projetos para implantá-los. Há um processo razoavelmente consistente para atualizar projetos.

Inicialmente, você fará qualquer alteração necessária em seu projeto local. Se suas alterações resultarem em algum arquivo novo, acrescente esses arquivos no repositório do Git usando o comando `git add`.

(lembre-se de incluir o ponto no final do comando). Qualquer mudança que exija uma migração de banco de dados exigirá esse comando, pois cada migração gera um novo arquivo de migração.

Em seguida faça commit das alterações em seu repositório usando `git commit -am "mensagem de commit"`. Depois disso, envie suas alterações para o Heroku usando o

comando `git push heroku master`. Se você migrou seu banco de dados localmente, será necessário migrar o banco de dados ativo também. Você pode usar o comando `heroku run python manage.py migrate` uma única vez ou abrir uma sessão remota de terminal com `heroku run bash` e executar o comando `python manage.py migrate`. Então acesse o seu projeto ativo e garanta que as alterações que você espera ver tenham tido efeito.

É fácil cometer erros durante esse processo, portanto não fique surpreso se algo der errado. Se o código não funcionar, revise o que você fez e tente identificar o erro. Se você não conseguir encontrá-lo ou não descobrir como corrigi-lo, veja as sugestões para obter ajuda no Apêndice C. Não tenha vergonha de pedir ajuda: todos aprenderam a construir projetos fazendo as mesmas perguntas que você provavelmente fará, de modo que alguém ficará feliz em ajudá-lo.

Resolver cada problema que surgir ajudará você a desenvolver suas habilidades de forma consistente até que esteja

construindo projetos significativos e confiáveis; assim você responderá às perguntas de outras pessoas também.

Configuração SECRET_KEY

O Django utiliza o valor da configuração SECRET_KEY em settings.py para implementar diversos protocolos de segurança. Neste projeto, fizemos o commit de nosso arquivo de configuração no repositório com o 538

parâmetro SECRET_KEY incluído. Isso não é um problema em um projeto que serve como exercício, mas a configuração SECRET_KEY deve ser tratada com mais cuidado em um site de produção. Se você desenvolver um projeto que tenha uso significativo, não se esqueça de pesquisar a forma de tratar sua configuração SECRET_KEY de modo mais seguro.

Apagando um projeto no Heroku

Executar o processo de implantação diversas vezes com o mesmo projeto ou com uma série de pequenos projetos para

dominar o processo de implantação é uma ótima prática. Porém será necessário saber como apagar um projeto implantado. O Heroku também pode limitar o número de projetos que você pode hospedar gratuitamente, e você não vai querer encher sua conta com projetos usados para exercício.

Faça login no site do Heroku (<https://heroku.com/>); você será redirecionado para uma página que mostra uma lista de seus projetos.

Clique no projeto que você quer apagar e você verá uma nova página com informações sobre o projeto. Clique no link Settings (Configurações) e faça rolagens para baixo até ver um link para apagar o projeto. Essa ação não pode ser revertida, portanto o Heroku pedirá que você confirme a solicitação de remoção do projeto fornecendo manualmente o nome desse projeto.

Se preferir trabalhar a partir de um terminal, um projeto também poderá ser apagado por

meio do comando destroy:
(ll_env)learning_log\$

heroku apps:destroy --app nomeapp Nesse exemplo, nomeapp é o nome de seu projeto, que será algo como afternoon-meadow-2775 ou learning-log se você o renomeou. Você será solicitado a fornecer o nome do projeto novamente para confirmar a remoção.

NOTA Apagar um projeto no Heroku não faz nada com a sua versão local do projeto. Se ninguém usou o projeto que você implantou e você está apenas exercitando o processo de implantação, é perfeitamente razoável apagar o seu projeto no Heroku e implantá-lo novamente.

FAÇA VOCÊ MESMO

20.3 – Blog ativo: Faça a implantação do projeto Blog com o qual você trabalhou no Heroku. Não se esqueça de definir **DEBUG** com **False** e alterar a configuração de **ALLOWED_HOSTS** para que sua implantação seja razoavelmente

segura.

20.4 – Mais 404s: A função `get_object_or_404()` também deve ser usada nas views `new_entry()` e `edit_entry()`. Faça essa alteração, teste-a fornecendo um URL como `http://localhost:8000/new_entry/99999/` e verifique se você vê um erro 404.

20.5 – Learning Log estendido: Adicione uma funcionalidade em Learning Log e envie a alteração para a sua implantação ativa. Experimente fazer uma mudança simples, por exemplo, escrever mais sobre o projeto na página inicial.

Então experimente adicionar uma funcionalidade mais sofisticada, como oferecer aos usuários a opção de criar um assunto público. Isso exigirá um atributo chamado `public` como parte do modelo `Topic` (deverá ser definido com `False` por padrão) e um elemento de formulário na página `new_topic` que permita ao usuário mudar um assunto de privado para público. Então você precisará migrar o projeto e revisar `views.py` para que qualquer assunto público seja visível aos usuários não autenticados

também. Lembre-se de migrar o banco de dados ativo depois que enviar suas alterações ao Heroku.

Resumo

Neste capítulo aprendemos a dar uma aparência simples, porém profissional, aos seus projetos usando a biblioteca Bootstrap e a aplicação django-bootstrap3. O uso do Bootstrap implica que os estilos que você escolher funcionarão de modo consistente em praticamente qualquer dispositivo utilizado pelas pessoas para acessar o seu projeto.

Conhecemos os templates do Bootstrap e usamos o template Static top navbar para dar uma aparência simples ao projeto Learning Log.

Aprendemos a usar um jumbotron para fazer a mensagem na página inicial se destacar e vimos como estilizar todas as páginas de um site de forma consistente.

Na última parte do projeto, aprendemos a implantar um projeto nos servidores do

Heroku para que qualquer pessoa possa acessá-lo.

Criamos uma conta no Heroku e instalamos algumas ferramentas que ajudam a administrar o processo de implantação. Usamos o Git para fazer commit do projeto em funcionamento em um repositório e, em seguida, enviamos o repositório aos servidores do Heroku. Por fim, aprendemos a garantir a segurança de sua aplicação definindo `DEBUG=False` no servidor ativo.

Agora que concluímos o projeto Learning Log, você pode começar a desenvolver os seus próprios projetos. Comece de modo simples e garanta que o projeto funcione antes de aumentar a sua complexidade.

540

Aproveite o seu aprendizado e boa sorte com seus projetos!

541

Posfácio

Parabéns! Você aprendeu o básico sobre Python e aplicou o seu conhecimento em projetos significativos. Criou um jogo, visualizou alguns dados e desenvolveu uma aplicação web. A partir de agora, você poderá seguir em várias direções para continuar a desenvolver suas habilidades de programação.

Inicialmente, você deve continuar a trabalhar em projetos significativos que sejam de seu interesse. A programação é mais atraente quando resolvemos problemas relevantes e significativos, e agora você tem as habilidades para se envolver em diversos projetos. Você pode inventar seu próprio jogo ou escrever sua versão de um jogo clássico de arcade.

Talvez queira explorar alguns dados que sejam importantes para você e criar visualizações que mostrem padrões e associações interessantes.

Poderia criar sua própria aplicação web ou tentar emular uma de suas aplicações favoritas.

Sempre que for possível, convide outras pessoas a experimentar seus programas. Se escrever um jogo, deixa que outras pessoas o joguem. Se criar uma visualização, mostre-a para outras pessoas e veja se essa visualização faz sentido para elas. Se criar uma aplicação web, faça a sua implantação online e convide outros para experimentá-la. Ouça seus usuários e procure incorporar seu feedback em seus projetos; você se tornará um programador melhor se fizer isso.

Quando trabalhar em seus próprios projetos, você vai se deparar com problemas desafiadores ou até mesmo impossíveis de resolver sozinho.

Continue achando maneiras de pedir ajuda e encontre o seu próprio lugar na comunidade Python. Junte-se ao Python User Group (Grupo de Usuários Python) local ou explore algumas comunidades Python online. Considere também participar de uma PyCon próxima a você.

Você deve se esforçar para manter um equilíbrio entre trabalhar em projetos que sejam de seu interesse e desenvolver suas habilidades com Python em geral. Muitas fontes para aprendizado de Python estão 542

disponíveis online e um grande número de livros sobre Python tem programadores de nível intermediário como alvo. Agora que você conhece o básico e sabe como aplicar suas habilidades vários desses recursos serão acessíveis. Trabalhar com os tutoriais e livros sobre Python expandirá diretamente o que você aprendeu aqui e aprofundará o seu conhecimento sobre programação em geral, e sobre Python em particular. Então, quando voltar a trabalhar em projetos depois de ter se concentrado em conhecer Python, você será capaz de resolver uma grande variedade de problemas de modo mais eficiente.

Parabéns por ter chegado até aqui e boa sorte em seu aprendizado contínuo!



A

Instalando Python

544

Python tem várias versões e muitas maneiras de ser configurado em cada sistema operacional. Este apêndice será útil caso a abordagem do Capítulo 1 não tenha funcionado, ou se você quiser instalar uma versão diferente de Python daquela que veio com o seu sistema.

Python no Linux

Python está incluído por padrão em quase todos os sistemas Linux, mas talvez você queira usar uma versão diferente da versão padrão. Em caso afirmativo, descubra qual é

a versão de Python que você já tem instalada.

Descobrimos a versão instalada

Abra uma janela de terminal e execute o seguinte comando: \$ python -

-version Python 2.7.6

O resultado mostra que a versão default é 2.7.6. No entanto, você pode ter também uma versão de Python 3 instalada. Para verificar, execute o comando a seguir: \$ python3 --version Python 3.5.0

Python 3.5.0 também está instalado. Vale a pena executar os dois comandos antes de tentar instalar uma nova versão.

Instalando Python 3 no Linux

Se você não tem Python 3, ou se quiser instalar uma versão mais recente de Python 3, poderá fazê-lo com apenas algumas linhas. Usaremos um pacote chamado deadsnakes, que facilita instalar várias versões de Python: \$ sudo add-apt-

repository ppa:fkrull/deadsnakes \$ sudo apt-get update \$ sudo apt-get install python3.5

Esses comandos instalarão Python 3.5 em seu sistema. O código a seguir iniciará uma sessão de terminal executando Python 3.5: \$

python3.5

>>> Você também poderá usar esse comando quando configurar o seu editor de texto para usar Python 3 e executar programas a partir do terminal.

545

Python no OS X

Python já está instalado na maioria dos sistemas com OS X, mas talvez você queira usar uma versão diferente da versão default. Em caso afirmativo, descubra qual versão de Python você já tem instalada.

Descobrimo a versão instalada

Abra uma janela de terminal e digite o seguinte comando: \$ python --

version Python 2.7.6

Tente executar também o comando `python3 -version`. Provavelmente você obterá uma mensagem de erro, mas vale a pena verificar se a versão que você quer já está instalada.

Usando o Homebrew para instalar Python 3

Se você tem apenas Python 2 instalado, ou se tiver uma versão mais antiga de Python 3, poderá instalar a versão mais recente de Python 3

usando um pacote chamado Homebrew.

Instalando o Homebrew

O Homebrew depende do pacote Xcode da Apple, portanto abra um terminal e execute este comando: `$ xcode-select --install` Clique nos diálogos de confirmação que surgirem (isso poderá demorar um pouco, conforme a velocidade de sua conexão). Em seguida, instale o Homebrew:

\$

ruby

-e

"\$(curl

-fsSL

https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Você poderá ver esse comando na página inicial do site do Homebrew em <http://brew.sh/>. Lembre-se de incluir um espaço entre curl -fsSL e o URL.

NOTA O -e nesse comando diz ao Ruby (a linguagem de programação em que o Homebrew está escrito) para executar o código baixado aqui.

Execute comandos como esse somente de fontes em que você confie.

Para garantir que o Homebrew foi instalado corretamente, execute este comando: `$ brew doctor` Your system is ready to brew.

Essa saída quer dizer que você está pronto para instalar pacotes Python usando o Homebrew.

546

Instalando Python 3

Para instalar a versão mais recente de Python 3, execute o comando a seguir: \$ brew install python3

Vamos ver qual versão foi instalada usando o seguinte comando: \$

python3 --version Python 3.5.0

\$

Agora você pode iniciar uma sessão de terminal com Python 3 usando o comando python3 e poderá usar esse comando para configurar o seu editor de texto para que ele execute programas Python com Python 3, e não com Python 2.

Python no Windows

Em geral, Python não está incluído por padrão no Windows, mas vale a pena verificar se ele está presente no sistema. Abra uma janela de terminal clicando com o botão direito do mouse em seu desktop ao

mesmo tempo que mantém a tecla SHIFT pressionada, e então selecione Open Command Window Here (Abrir janela de comando aqui). Você também pode digitar command no Menu Iniciar. Na janela de terminal que aparecer, execute o comando a seguir: `> python --version` Python 3.5.0

Se vir uma saída como essa, é sinal de que Python já está instalado, mas talvez você queira instalar uma versão mais recente. Se vir uma mensagem de erro, será necessário fazer download de Python e instalá-

lo.

Instalando Python 3 no Windows

Acesse <http://python.org/downloads/> e clique na versão de Python que você deseja instalar. Faça o download do instalador e, quando executá-lo, lembre-se de marcar a opção Add Python to PATH (Adicionar Python ao PATH). Isso permitirá usar o comando python em vez de fornecer o path completo do sistema para esse comando, e você não precisará modificar as variáveis de

ambiente de seu sistema manualmente. Depois de instalar Python, execute o comando `python --version` em uma nova janela de terminal. Se funcionar, você terá concluído a instalação.

547

Encontrando o interpretador Python Se o comando `python` simples não funcionar, será necessário dizer ao Windows em que lugar ele poderá encontrar o interpretador Python.

Para descobrir isso, abra o seu drive C e encontre a pasta cujo nome começa com Python (talvez seja preciso fornecer a palavra `python` na barra de pesquisa do Windows Explorer para encontrar a pasta correta). Abra a pasta e procure um arquivo com o nome `python` em letras minúsculas.

Clique com o botão direito do mouse nesse arquivo e selecione `Properties` (Propriedades); você verá o path desse arquivo no título `Location` (Localização).

Na janela do terminal, utilize o path para confirmar a versão que você acabou de

**instalar: \$ C:\\Python35\\python --version
Python 3.5.0**

Adicionando Python à sua variável de path

É irritante digitar o path completo sempre que você quiser iniciar um terminal Python, portanto adicionaremos o path ao sistema para que você possa simplesmente usar o comando python. Se você marcou a caixa Add Python to PATH (Adicionar Python ao PATH) na instalação, poderá ignorar este passo. Abra o Control Panel (Painel de Controle) de seu sistema, selecione System and Security (Sistema e Segurança) e então System (Sistema). Clique em Advanced System Settings (Configurações avançadas do sistema). Na janela apresentada, clique em Environment Variables (Variáveis de ambiente).

Na caixa cujo rótulo é System variables (Variáveis do sistema), procure uma variável chamada Path. Clique em Edit (Editar). Na caixa que aparecer, clique em Variable value (Valor da variável) e utilize a seta para a direita para avançar até o final da linha.

Tome cuidado para não sobrescrever a variável existente; se fizer isso, clique em Cancel (Cancelar) e tente novamente. Acrescente um ponto e vírgula e o path de

seu

arquivo

python.exe

à

variável

existente:

%SystemRoot%\system32\...\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Python34

Feche sua janela de terminal e abra outra. Isso carregará a nova variável Path em sua sessão de terminal. Agora, quando fornecer python --version, você deverá ver a versão de Python que você acabou de definir em sua variável Path. Você pode iniciar uma sessão de terminal Python simplesmente executando python em um prompt de comandos.

Palavras reservadas e funções embutidas de Python Python tem seu próprio conjunto de palavras reservadas e funções embutidas. É importante ter conhecimento delas quando nomear variáveis. Um desafio em programação é criar bons nomes de variáveis, que possam ser razoavelmente concisos e descritivos. Porém, você não pode usar nenhuma das palavras reservadas de Python, e não deve usar nomes de nenhuma função embutida, pois irá sobrescrever essas funções.

Nesta seção listaremos as palavras reservadas e os nomes das funções embutidas de Python para que você saiba quais nomes deverão ser evitados.

Palavras reservadas de Python

Cada uma das palavras reservadas a seguir tem um significado específico e você verá um erro se tentar utilizá-las como nomes de variáveis.

**False class finally is return None continue
for lambda try True def from nonlocal while
and del global not with as elif if or yield
assert else import pass break except in raise**

Funções embutidas de Python

**Você não obterá um erro se usar uma das
funções embutidas prontamente disponíveis
a seguir como um nome de variável, porém
sobrescreverá o comportamento dessa
função: abs() divmod() input() open()
staticmethod() all() enumerate() int() ord()
str() any() eval() isinstance() pow() sum()
basestring() execfile() issubclass() print()
super() bin() file() iter() property() tuple()
bool() filter() len() range() type() bytearray()
float() list() raw_input() unichr() callable()
format() locals() reduce() unicode() chr()
frozenset() long() reload() vars()
classmethod() getattr() map() repr() xrange()
cmp() globals() max() reversed() zip()
compile() hasattr() memoryview() round()
__import__() complex() hash() min() set()
apply() delattr() help() next() setattr() buffer()
dict() hex() object() slice() coerce() dir() id()**

oct() sorted() intern() NOTA Em Python 2.7, print é uma palavra reservada, e não uma função. Além disso, unicode() não está disponível em Python 3.

Nenhuma dessas palavras deve ser usada como nome de variável.

549

550



B

Editores de texto

551

Os programadores passam bastante tempo escrevendo, lendo e editando código, e usar

um editor de texto que deixe essas tarefas o mais eficiente possível é essencial.

Um editor eficiente deve dar destaque à estrutura de seu código para que você possa identificar bugs comuns enquanto estiver trabalhando. Também deve incluir indentação automática, marcadores que mostrem o tamanho apropriado da linha e atalhos de teclado para operações comuns.

Como um novo programador, você deve usar um editor que possua esses recursos, mas que não tenha uma curva de aprendizado longa.

Também é conveniente conhecer um pouco dos editores mais sofisticados para que você saiba quando deve considerar fazer um upgrading.

Daremos uma olhada em um editor de qualidade para cada um dos principais sistemas operacionais: o Geany para iniciantes que trabalhem com Linux ou Windows e o Sublime Text para OS X (embora ele também funcione bem no Linux

e no Windows). Também veremos o IDLE, que é o editor que acompanha o Python por padrão. Por fim, daremos uma olhada no Emacs e no vim – dois editores sofisticados, que você verá mencionados com frequência à medida que passar mais tempo programando. Usaremos `hello_world.py` como exemplo de programa para executar em cada editor.

Geany

O Geany é um editor de texto simples que permite executar quase todos os seus programas diretamente do editor. Ele também exibe a sua saída em uma janela de terminal, o que ajudará você a se sentir à vontade usando terminais.

Instalando o Geany no Linux

552

Você pode instalar o Geany com uma linha na maioria dos sistemas Linux: `$ sudo apt-get install geany` Se você tiver várias versões de Python instaladas, será necessário configurar o Geany para que ele utilize a

versão correta. Abra o Geany, selecione File4Save As (Arquivo4Salvar como) e salve o arquivo vazio como hello_world.py.

Digite a linha a seguir na janela de edição: print("Hello Python world!") Acesse Build4Set Build Commands (Construir4Definir comandos de construção). Você deverá ver os campos Compile e Execute com um comando ao lado de cada um. O Geany pressupõe que o comando correto para cada um é python, mas se seu sistema utiliza o comando python3, será necessário alterar essa informação. Em Compile, digite: python3 -m py_compile "%f"

Certifique-se de que o espaçamento e o uso de letras minúsculas em seu comando Compile estejam exatamente iguais ao que foi mostrado aqui.

Utilize o comando Execute a seguir: python3 "%f"

Novamente, certifique-se de que o espaçamento e o uso de letras minúsculas

estejam exatamente iguais ao que foi mostrado aqui.

Instalando o Geany no Windows

Você pode fazer o download de um instalador Windows para o Geany acessando <http://www.geany.org/> e clicando em Releases (Versões) no menu Download. Execute o instalador chamado Geany-1.25_setup.exe ou algo semelhante e aceite todos os defaults.

Abra o Geany, selecione File4Save As (Arquivo4Salvar como) e salve o arquivo vazio como hello_world.py. Digite a linha a seguir na janela de edição: `print("Hello Python world!")` Agora acesse Build4Set Build Commands (Construir4Definir comandos de construção). Você deverá ver os campos Compile e Execute com um comando ao lado de cada um. Cada um desses comandos começa com python (em letras minúsculas), mas o Geany não sabe em que lugar o seu sistema armazenou o comando python. É preciso acrescentar o path usado ao iniciar uma sessão de

terminal. (Você poderá ignorar esses passos se a variável Path foi configurada conforme descrito no Apêndice A.) Nos comandos Compile e Execute, acrescente o drive em que está o seu comando python e a pasta em que esse comando está armazenado. Seu
553

comando Compile deve ter o seguinte aspecto: C:\Python35\python -m py_compile
"%f"

Seu path pode ser um pouco diferente, mas certifique-se de que o espaçamento e o uso de letras maiúsculas e minúsculas estejam exatamente de acordo com o que foi mostrado aqui.

Seu comando Execute deve ser semelhante a: C:\Python35\python

"%f"

Novamente, certifique-se de que o espaçamento e o uso de letras maiúsculas e minúsculas em seu comando Execute estejam exatamente iguais ao que foi mostrado aqui. Quando essas linhas

estiverem definidas corretamente, clique em OK. Agora você deverá ser capaz de executar seu programa com sucesso.

Executando programas Python no Geany

Há três maneiras de executar um programa no Geany. Para executar `hello_world.py`, selecione **Build4Execute (**Construir4Executar**) no menu, clique no ícone com um conjunto de engrenagens ou pressione **F5**. Ao executar `hello_world.py`, você deverá ver uma janela de terminal com a saída a seguir: **Hello Python world!****

(program exited with code: 0) Press return to continue Personalizando as configurações do Geany

Agora vamos configurar o Geany para que seja o mais eficiente possível personalizando os recursos mencionados no início deste apêndice.

Convertendo tabulações em espaços

Misturar tabulações com espaços em seu código pode causar problemas muito difíceis de diagnosticar em seus programas Python. Para verificar as

configurações

de

indentação

no

Geany,

acesse

Edit4Preferences4Editor4Indentation

(Editar4Preferências4Editor4Indentação).

Defina o tamanho da tabulação com 4 e Type (Tipo) com Spaces (Espaços).

Se você tiver uma mistura de tabulações e espaços em um de seus 554

programas, poderá converter todas as tabulações em espaços usando Document4Replace Tabs by Spaces (Documento4Substituir tabs por espaços).

Configurando o indicador de tamanho de linha

A maioria dos editores permite configurar uma indicação visual – em geral, é uma linha vertical – para mostrar em que ponto suas linhas devem

terminar.

Configure

esse

recurso

selecionando

Edit4Preferences4Editor4Display

(Editar4Preferências4Editor4Exibição) e garanta que Long line marker (Marcador de linha longa) esteja habilitado. Em seguida, garanta que o valor de Column (Coluna) esteja definido com 79.

Indentando e diminuindo a indentação de blocos de código Para indentar um bloco de

**código, marque o código e acesse
Edit4Format4Increase**

Indent

(Editar4Formatar4Aumentar

**indentação) ou pressione CTRL-I. Para
diminuir a indentação de um bloco**

de

código,

acesse

Edit4Format4Decrease

Indent

**(Editar4Formatar4Diminuir indentação) ou
pressione CTRL-U.**

Comentando blocos de código

**Para desabilitar temporariamente um bloco
de código, você pode marcar esse bloco e
comentá-lo para que Python o ignore.
Acesse Edit4Format4Toggle**

Line

Commentation

(Editar4Formatar4Alternar comentário de linha) ou pressione CTRL-E.

A linha será comentada com uma sequência especial (#~) para indicar que não é um comentário comum. Quando quiser remover o comentário do bloco de código, marque-o e execute o mesmo comando novamente.

Sublime Text

O Sublime Text é um editor de texto simples, fácil de instalar no OS X (e em outros sistemas também), e que permite executar quase todos os programas diretamente do editor. Ele também executa o seu código em uma sessão de terminal incluída na janela do Sublime Text, o que facilita ver a saída.

555

O Sublime Text tem uma política de licença bem liberal: você pode usar o editor gratuitamente durante o tempo que quiser,

mas o autor pede que você compre uma licença se gostar dele e quiser continuar usando-o. Faremos o download do Sublime Text 3, que era a versão mais recente na ocasião em que escrevemos este livro.

Instalando o Sublime Text no OS X

Faça o download do instalador do Sublime Text a partir de <http://www.sublimetext.com/3>. Siga o link para download e clique no instalador para OS X. Após ter baixado o instalador, abra-o e arraste o ícone do Sublime Text para a sua pasta Applications.

Instalando o Sublime Text no Linux

Na maioria dos sistemas Linux, é mais fácil instalar o Sublime Text a partir de uma sessão de terminal, assim: `$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublimetext-3`

`$ sudo apt-get update` `$ sudo apt-get install sublimetext-installer` Instalando o Sublime Text no Windows

Faça o download de um instalador para Windows a partir de <http://www.sublimetext.com/3>. Execute o instalador; você deverá ver o Sublime Text em seu menu Iniciar.

Executando programas Python no Sublime Text

Se você usa a versão de Python que veio com o seu sistema, provavelmente poderá executar seus programas sem ajustar nenhuma configuração. Para executar programas, acesse Tools4Build (Ferramentas4Construir) ou tecle CTRL-B. Quando executar `hello_world.py`, você deverá ver uma tela de terminal na parte inferior da janela do Sublime Text mostrando a saída a seguir: Hello Python world!

[Finished in 0.1s]

Configurando o Sublime Text

Se você tiver várias versões de Python instaladas ou se o Sublime Text não executar os programas Python automaticamente, será necessário criar um arquivo de

configuração. Em primeiro lugar, você deverá saber 556

qual é o path completo de seu interpretador Python. No Linux e no OS

X, execute o seguinte comando: \$ type -a python3

python3 is usrlocal/bin/python3

Substitua python3 pelo comando que você normalmente utiliza para iniciar uma sessão de terminal.

Se você usa Windows, consulte a seção “Instalando Python 3 no Windows”, para descobrir qual é o path de seu interpretador Python.

Agora abra o Sublime Text e acesse Tools4Build System4New Build System (Ferramentas4Sistema de construção4Novo sistema de construção), que abrirá um novo arquivo de configuração para você.

Apague o que vir e insira o seguinte: Python3.sublime-build {

```
"cmd": ["usrlocal/bin/python3", "-u", "$file"],  
}
```

Esse código diz ao Sublime Text para utilizar o comando python3

quando executar o arquivo aberto no momento. Garanta que o path encontrado no passo anterior (no Windows, seu path será algo como C:/Python35/python) seja usado. Salve o arquivo como Python3.sublime-build no diretório default aberto pelo Sublime Text quando você selecionar Save (Salvar).

Abra hello_world.py, selecione Tools4Build System4Python3

(Ferramentas4Sistema

de

construção4Python3)

e,

depois,

Tools4Build (Ferramentas4Construir). Você deverá ver a sua saída em um terminal

embutido na parte inferior da janela do Sublime Text.

Personalizando as configurações do Sublime Text

Agora vamos configurar o Sublime Text para que seja o mais eficiente possível personalizando os recursos mencionados no início deste apêndice.

Convertendo tabulações em espaços

Acesse View4Indentation (Visualizar4Indentação) e garanta que Indent Using Spaces (Indentar usando espaços) esteja marcado. Se não estiver, marque-o.

Configurando o indicador de tamanho de linha

Acesse View4Ruler (Visualizar4Régua) e clique em 80. O Sublime Text colocará uma linha vertical na marca do caractere de número 80.

Indentando e diminuindo a indentação de blocos de código
Para indentar um bloco de código, marque-o e selecione **Edit4Line4Indent** (**Editar4Linha4Indentar**) ou tecle **CTRL-]**. Para diminuir a indentação de um bloco de código, clique em **Edit4Line4Unindent** (**Editar4Linha4Remover indentação**) ou tecle **CTRL-[**.

Comentando blocos de código

Para

comentar

um

bloco

de

código

marcado,

selecione

Edit4Comment4Toggle **Comment**
(**Editar4Comentário4Alternar comentário**) ou
tecle **CTRL-/. Para remover o comentário de**

um bloco de código, execute o mesmo comando novamente.

IDLE

O IDLE é o editor-padrão de Python. Ele é um pouco menos intuitivo para trabalhar em comparação com o Geany e o Sublime Text, mas você verá referências a ele em outros tutoriais voltados para iniciantes; desse modo, talvez você queira experimentá-lo.

Instalando o IDLE no Linux

Se você usa Python 3, instale o pacote idle3, assim: `$ sudo apt-get install idle3`

Se você usa Python 2, instale o pacote idle desta maneira: `$ sudo apt-get install idle`

Instalando o IDLE no OS X

Se você usou o Homebrew para instalar Python, o IDLE provavelmente já estará em seu sistema. Em um terminal, execute o comando `brew linkapps`, que diz ao IDLE como localizar o interpretador Python correto em seu sistema. Então você

encontrará o IDLE em sua pasta de aplicativos do usuário.

Do contrário, acesse <https://www.python.org/download/mac/tcltk/> e siga as instruções que estão aí; você também precisará instalar alguns pacotes gráficos dos quais o IDLE depende.

558

Instalando o IDLE no Windows

O IDLE deve ter sido instalado automaticamente quando você instalou Python. Ele deverá estar em seu menu Iniciar.

Personalizando as configurações do IDLE

Como é o editor-padrão de Python, a maioria das configurações do IDLE já estará ajustada conforme os parâmetros recomendados para Python: as tabulações serão automaticamente convertidas em espaços e o indicador de tamanho de linha estará configurado para 80 caracteres.

Indentando e diminuindo a indentação de blocos de código
Para indentar um bloco de código, marque-o e selecione Format4Indent Region (Formatar4Indentar região) ou tecle CTRL-].

Para diminuir a indentação de um bloco de código, selecione Format4Dedent Region (Formatar4Diminuir a indentação da região) ou tecle CTRL-[.

Comentando blocos de código

Para comentar um bloco de código, marque-o e selecione Format4Comment Out Region (Formatar4Comentar região) ou tecle ALT-3.

Para

remover

o

comentário

do

código,

selecione

Format4Uncomment **Region**
(Formatar4Remover comentário da região)
ou tecla ALT-4.

Emacs e o vim

O Emacs e o vim são dois editores populares preferidos por muitos programadores experientes, pois foram projetados para serem usados de modo que suas mãos jamais precisem deixar o teclado. Isso faz com que escrever, ler e modificar código sejam operações bem eficientes, depois que você souber como o editor funciona. Também quer dizer que eles têm uma curva de aprendizado razoavelmente longa.

Os programadores, com frequência, recomendarão que você os experimente, mas muitos programadores proficientes se esquecem da grande quantidade de informações que os novos programadores já estão tentando aprender. É interessante saber da existência desses editores, 559

mas evite usá-los até se sentir confortável em escrever e em trabalhar com códigos em um editor mais simples, que lhe permita se concentrar em aprender a programar, e não em aprender a usar um editor.

560



C

Obtendo ajuda

561

Todos ficam sem saber o que fazer em algum momento quando estão aprendendo a programar, e uma das habilidades mais importantes para adquirir como programador é como sair dessa situação de modo eficiente. Este apêndice apresenta

várias maneiras de ajudar você a sair de uma situação confusa em programação.

Primeiros passos

Quando não souber o que fazer, seu primeiro passo deverá ser avaliar a sua situação. Antes de poder obter ajuda de outras pessoas, você deverá ser capaz de responder a estas três perguntas claramente:

- O que você está tentando fazer?**

- O que você já tentou fazer até agora?**

- Quais resultados você está obtendo?**

Suas respostas devem ser as mais específicas possível. Para a primeira pergunta, declarações explícitas como “Estou tentando instalar a versão mais recente de Python 3 em meu computador com Windows 10” são detalhadas o suficiente para que outras pessoas da comunidade Python possam ajudar você. Frases como “Estou tentando instalar Python” não oferecem informações

suficientes para que outras pessoas possam ajudar.

Sua resposta à segunda pergunta deve oferecer detalhes suficientes a ponto de você não ser aconselhado a repetir o que já tentou fazer:

“Acessei <http://python.org/downloads/> e cliquei no botão Download para Python 3. Então executei o instalador” é mais útil que “Acessei o site de Python e fiz download de um instalador”.

Para a última pergunta, é útil saber as mensagens de erro exatas obtidas quando estiver pesquisando online em busca de uma solução ou quando pedir ajuda.

Às vezes, responder a essas três perguntas para si mesmo permite ver 562

algo que tenha passado despercebido e resolver o problema sem precisar de outros recursos. Os programadores têm até mesmo um nome para isso: chama-se rubber duck debugging (depuração com patinho de borracha). Se você explicar sua situação a

um patinho de borracha (ou qualquer objeto inanimado) de forma clara e lhe fizer uma pergunta específica, muitas vezes você será capaz de responder à sua própria pergunta. Algumas empresas de programação até mesmo mantêm um patinho de borracha de verdade por aí para incentivar as pessoas a “conversar com o patinho”.

Tente novamente

Simplesmente voltar ao início e tentar novamente pode ser suficiente para resolver muitos problemas. Suponha que você esteja tentando escrever um laço for baseado em um exemplo deste livro. Você pode ter se esquecido de algo simples, por exemplo, colocar dois-pontos no final da linha for. Executar os passos novamente pode ajudar a evitar que você repita o mesmo erro.

Faça uma pausa

Se você estiver trabalhando no mesmo problema por um tempo, fazer uma pausa, na verdade, é uma das melhores táticas que você poderá tentar. Quando trabalhamos por

longos períodos de tempo na mesma tarefa, nosso cérebro passa a enfocar uma única solução. Deixamos de ver as pressuposições que fizemos, e fazer uma pausa nos ajuda a ver o problema com uma nova perspectiva. Não é preciso fazer uma pausa longa: basta ser algo que tire você do processo de raciocínio atual. Se você está sentado há um bom tempo, faça uma atividade física: dê uma caminhada rápida ou saia da sala por um instante; talvez você possa beber um copo de água ou fazer um lanche leve e saudável.

Se estiver ficando frustrado, pode ser que valha a pena deixar o seu trabalho de lado pelo resto do dia. Uma boa noite de sono quase sempre deixa o problema mais fácil de ser encarado.

Consulte os recursos deste livro

Os

recursos

online

deste

livro,

disponíveis

em

<https://www.nostarch.com/pythoncrashcourse/>, incluem diversas seções 563

úteis sobre configuração de seu sistema e como trabalhar com cada capítulo. Se você ainda não fez isso, dê uma olhada nesses recursos e veja se há algo que possa ajudar.

Pesquisando online

Há uma boa chance de que outra pessoa já tenha tido o mesmo problema que você e que tenha escrito sobre ele online. Boas habilidades de pesquisa e perguntas específicas ajudarão você a encontrar recursos existentes para resolver o problema que você está enfrentando. Por exemplo, se você está tendo dificuldades para instalar Python 3 no Windows 10, pesquisar os termos python 3 windows 10

pode direcioná-lo a uma resposta.

Pesquisar a mensagem de erro exata também pode ser extremamente útil. Por exemplo, suponha que você tenha obtido o seguinte erro ao tentar iniciar uma sessão de terminal Python: > python 'python' is not recognized as an internal or external command > Pesquisar a frase completa python is not recognized as an internal or external command (python não é reconhecido como um comando interno ou externo) provavelmente resultará em bons conselhos.

Ao começar a pesquisar assuntos relacionados à programação, alguns sites aparecerão repetidamente. Descreverei alguns desses sites de forma rápida para que você saiba como eles poderão ser úteis.

Stack Overflow

O Stack Overflow (<http://stackoverflow.com/>) é um dos sites mais populares de perguntas e respostas para programadores e, com frequência, aparecerá na primeira página de

resultados de pesquisas relacionadas a Python. Os participantes postam perguntas quando não sabem o que fazer, e outros membros tentam dar respostas úteis. Os usuários podem votar nas respostas que acharem mais úteis; desse modo, as melhores respostas geralmente são as primeiras que você verá.

Muitas perguntas básicas de Python têm respostas bem claras no Stack Overflow, pois a comunidade as têm aperfeiçoado com o passar do tempo. Os usuários são incentivados a postar atualizações também, de modo que as respostas tendem a permanecer relativamente atualizadas.

Na época em que este livro foi escrito, mais de 400 mil perguntas 564

relacionadas a Python haviam sido respondidas no Stack Overflow.

Documentação oficial de Python

A documentação oficial de Python (<http://docs.python.org/>) é como um tiro no escuro para os iniciantes, pois seu propósito

é mais documentar a linguagem que redigir explicações. Os exemplos na documentação oficial devem funcionar, mas talvez você não compreenda tudo que é apresentado. Apesar disso, é um bom recurso a ser consultado quando aparecer em suas pesquisas, e se tornará mais útil à medida que você continuar a expandir sua compreensão de Python.

Documentação oficial da biblioteca

Se você usa uma biblioteca específica, por exemplo, o Pygame, o matplotlib, Django e assim por diante, links para a documentação oficial do respectivo projeto aparecerão com frequência nas pesquisas – por exemplo, <http://docs.djangoproject.com/> é bem útil. Se você planeja trabalhar com qualquer uma dessas bibliotecas, é uma boa ideia ter familiaridade com a documentação oficial.

r/learnpython

O Reddit é composto de vários subfóruns chamados de subreddits. O

subreddit **r/learnpython**
(<http://reddit.com/r/learnpython/>) é bem ativo e oferece bastante ajuda. Nesse local você pode ler perguntas de outras pessoas e postar suas próprias perguntas.

Postagens de blog

Muitos programadores mantêm blogs e compartilham postagens sobre as partes da linguagem com as quais estão trabalhando. Dê uma olhada rápida nos primeiros comentários de uma postagem de blog para ver as reações das outras pessoas antes de aceitar qualquer conselho. Se nenhum comentário surgir, considere a postagem com certa dose de reserva. É possível que ninguém mais tenha verificado o conselho.

IRC (Internet Relay Chat)

Os programadores interagem em tempo real no IRC. Se você não souber 565

como resolver um problema e pesquisas online não estão oferecendo respostas, perguntar em um canal de IRC pode ser a sua melhor opção.

A maioria das pessoas que participa desses canais é bem-educada e solícita, em especial se você puder ser específico em relação ao que está tentando fazer, o que já tentou e quais foram os resultados obtidos.

Crie uma conta no IRC

Para criar uma conta no IRC, acesse <http://webchat.freenode.net/>. Escolha um apelido, preencha a caixa Captcha e clique em Connect (Conectar).

Você verá uma mensagem lhe dando as boas-vindas ao servidor IRC

freenode. Na caixa na parte inferior da janela, digite o comando a seguir: /msg nickserv register senha email Forneça sua própria senha e seu endereço de email no lugar de senha e de email. Escolha uma senha simples, que você não use em nenhuma outra conta. Essa senha não é transmitida de modo seguro, portanto nem mesmo tente criar uma senha segura. Você receberá um email com instruções para verificar a sua conta. O email fornecerá um

**comando como este: /msg nickserv verify
register apelido código_de_verificação
Copie e cole essa linha no site do IRC
usando o nome que você escolheu antes
como o apelido e um valor para o
código_de_verificação. Agora você estará
pronto para se associar a um canal.**

Canais para se associar

**Para se associar ao canal principal de
Python, forneça /join #python na caixa de
entrada. Você verá uma confirmação de que
você se associou ao canal e algumas
informações gerais sobre ele.**

**O canal ##learnpython (com dois sinais de
sustenido) geralmente é bem**

ativo

também.

Esse

canal

está

associado

a

<http://reddit.com/r/learnpython/>, portanto você verá mensagens sobre postagens em r/learnpython também. O canal #pyladies tem como foco o apoio a mulheres que estão aprendendo Python, assim como às pessoas que dão apoio às programadoras do sexo feminino. Talvez você queira se associar ao canal #django se estiver trabalhando com aplicações web.

Depois de se associar a um canal, você poderá ler as conversas de outras pessoas, além de fazer suas próprias perguntas.

566

Cultura do IRC

Para obter uma ajuda eficaz, você deve conhecer alguns detalhes da cultura do IRC. Manter o foco nas três perguntas do início deste apêndice definitivamente ajudará a direcionar você para uma solução bem-sucedida. As pessoas ficarão satisfeitas em

ajudar se você puder explicar exatamente o que está tentando fazer, o que já tentou fazer e os resultados específicos que está obtendo. Se precisar compartilhar códigos ou uma saída, os membros do IRC utilizam sites externos criados para esse propósito, como o <https://bpaste.net/+python/>. (É para esse site que #python envia você para compartilhar códigos e saídas.) Isso evita que os canais fiquem lotados de código e também facilita bastante ler o código compartilhado pelas pessoas.

Ser paciente sempre deixará as pessoas mais dispostas a ajudar você.

Faça suas perguntas de modo conciso e espere que alguém responda.

Muitas vezes as pessoas estão no meio de várias conversas, mas, em geral, alguém responderá em um período de tempo razoável. Se houver poucas pessoas no canal, talvez demore um pouco para que você obtenha uma resposta.



D

Usando o Git para controle de versões

568

O software de controle de versões permite criar snapshots (imagem instantânea) de um projeto sempre que ele estiver funcionando. Ao fazer alterações em um projeto – por exemplo, quando implementar uma nova funcionalidade – você tem a opção de retornar a um estado anterior em funcionamento caso o estado do projeto não esteja correto no momento.

Usar um software de controle de versões oferece a você a liberdade para trabalhar em melhorias e cometer erros sem se preocupar em arruinar o seu projeto. Isso é

especialmente importante em projetos de grande porte, mas também pode ser útil em projetos menores, mesmo quando você estiver trabalhando em programas contidos em um único arquivo.

Neste apêndice aprenderemos a instalar o Git e a usá-lo para controle de versões nos programas em que você está trabalhando no momento.

O Git é o software mais popular de controle de versões usado atualmente. Muitas de suas ferramentas sofisticadas ajudam as equipes a colaborar em projetos grandes, mas seus recursos mais básicos também funcionam bem para desenvolvedores que trabalhem sozinhos. O Git implementa controle de versões monitorando as alterações feitas em todos os arquivos de um projeto; se você cometer um erro, poderá simplesmente retornar a um estado salvo anteriormente.

Instalando o Git

O Git executa em todos os sistemas operacionais, porém há abordagens diferentes para instalá-lo em cada sistema. As próximas seções apresentam instruções específicas para cada sistema operacional.

Instalando o Git no Linux

Para instalar o Git no Linux, execute o seguinte comando: `$ sudo apt-get install git`. É isso. Agora você pode usar o Git em seus projetos.

569

Instalando o Git no OS X

O Git talvez já esteja instalado em seu sistema, portanto experimente executar o comando `git --version`. Se vir uma saída que liste um número específico de versão, é sinal de que o Git está instalado em seu sistema.

Se obtiver uma mensagem pedindo que você instale ou atualize o Git, basta seguir as instruções da tela.

Você também pode acessar <https://git-scm.com/>, seguir o link Downloads e clicar em um instalador apropriado ao seu sistema.

Instalando o Git no Windows

Você

pode

instalar

o

Git

para

Windows

a

partir

de

<http://msysgit.github.io/>.

Configurando o Git

O Git controla quem fez alterações em um projeto, mesmo nos casos em que há apenas uma pessoa trabalhando nele. Para isso o Git precisa ter o seu nome de usuário e o seu email. Você deve fornecer um nome de usuário, mas sinta-se à vontade para criar um endereço de email falso: \$

```
git      config      --global      user.name  
"nome_do_usuario"
```

```
$      git      config      --global      user.email  
"nome_do_usuario@exemplo.com"
```

Se você se esquecer desse passo, o Git solicitará essas informações quando você fizer o seu primeiro commit.

Criando um projeto

Vamos criar um projeto com o qual trabalharemos. Crie uma pasta chamada git_practice em algum lugar de seu sistema. Nessa pasta, crie um programa Python simples: hello_world.py print("Hello Git world!") Usaremos esse programa para explorar as funcionalidades básicas do Git.

Ignorando arquivos

Arquivos com a extensão .pyc são gerados automaticamente a partir de arquivos .py, portanto não precisamos que o Git mantenha o controle sobre eles. Esses arquivos são armazenados em um diretório chamado `__pycache__`

`__pycache__`. Para dizer ao Git que ignore esse diretório, crie um arquivo especial de nome `.gitignore` – com um ponto no início do nome do arquivo e sem extensão – e acrescente a linha a seguir nesse arquivo:

`.gitignore __pycache__/`

Isso diz ao Git para ignorar qualquer arquivo que estiver no diretório `__pycache__`. O uso de um arquivo `.gitignore` evita que seu projeto fique entulhado e faz com que seja mais fácil trabalhar com ele.

NOTA Se você usa Python 2.7, substitua essa linha por `*.pyc`. O Python 2.7

não cria um diretório `__pycache__`; cada arquivo `.pyc` é armazenado no mesmo

diretório em que está o arquivo .py correspondente. O asterisco diz ao Git para ignorar qualquer arquivo com extensão .pyc.

Talvez seja necessário modificar as configurações de seu editor de texto para que ele mostre os arquivos ocultos a fim de abrir o arquivo

.gitignore. Alguns editores são configurados para ignorar nomes de arquivos que comecem com um ponto.

Inicializando um repositório

Agora que você tem um diretório contendo um arquivo Python e um arquivo .gitignore, um repositório do Git poderá ser inicializado. Abra um terminal, navegue até a pasta git_practice e execute o comando a seguir:
git_practice\$ git init
Initialized empty Git repository in git_practice/.git/

git_practice\$

A saída mostra que o Git inicializou um repositório vazio em git_practice. Um repositório é o conjunto de arquivos de um

programa que o Git está monitorando de forma ativa. Todos os arquivos que o Git usa para administrar o repositório estão localizados no diretório oculto

.git/, com o qual você não precisará trabalhar. Basta não apagar esse diretório; do contrário, você perderá o histórico de seu projeto.

Verificando o status

Antes de fazer qualquer outra tarefa, vamos ver o status do projeto: git_practice\$ git status u # On branch master #

Initial commit

v # Untracked files: # (use "git add ..." to include in what will be committed) #

571

.gitignore

hello_world.py

w nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

git_practice\$

No Git, um branch é uma versão do projeto em que você está trabalhando; nesse caso, podemos ver que estamos em um branch chamado master u. Sempre que verificar o status de seu projeto, ele deverá informar que você está no branch master. Em seguida, podemos ver que estamos prestes a fazer o commit inicial. Um commit é um snapshot do projeto em determinado ponto no tempo.

O Git nos informa que há arquivos não monitorados no projeto v porque não lhe dissemos ainda quais arquivos devem ser controlados.

Em seguida, fomos informados de que nada foi adicionado no commit atual, mas existem arquivos não monitorados que talvez possamos querer acrescentar ao repositório w.

Adicionando arquivos no repositório

Vamos adicionar os dois arquivos no repositório e verificar o status novamente: u

```
git_practice$ git add .
```

```
v git_practice$ git status # On branch master  
#
```

```
# Initial commit #
```

```
# Changes to be committed: # (use "git rm --  
cached ..." to unstage)
```

```
#
```

```
w # new file: .gitignore # new file:  
hello_world.py #
```

```
git_practice$
```

O comando `git add .` adiciona todos os arquivos de um projeto que ainda não estão sendo monitorados ao repositório u. Esse comando não faz commit dos arquivos; ele simplesmente diz ao Git para começar a prestar atenção neles. Quando verificamos o status do projeto agora, podemos ver que o Git reconhece algumas alterações que precisam de commit v. O rótulo `new file` (arquivo novo) quer dizer que esses

arquivos acabaram de ser adicionados ao repositório w.

Fazendo um commit

Vamos fazer o primeiro commit: u
git_practice\$ git commit -m

"Started project."

v [master (root-commit) c03d2a3] Started project.

572

w 2 files changed, 1 insertion(+) create mode 100644 .gitignore create mode 100644 hello_world.py x git_practice\$ git status # On branch master nothing to commit, working directory clean git_practice\$

Executamos o comando git commit -m "mensagem" u para criar um snapshot do projeto. A flag -m diz ao Git para registrar a mensagem que vem a seguir ("Started project.") no log do projeto. A saída mostra que estamos no branch master v e que dois arquivos foram alterados w.

Quando verificamos o status agora, podemos ver que estamos no branch master e que temos um diretório de trabalho limpo. Essa é a mensagem que você vai querer ver sempre que fizer um commit de um estado de seu projeto em funcionamento. Se obtiver uma mensagem diferente, leia-a com atenção; é provável que você tenha se esquecido de adicionar um arquivo antes de fazer um commit.

Verificando o log

O Git mantém um log de todos os commits feitos no projeto. Vamos verificar

o

log:

git_practice\$

git

log

commit

**a9d74d87f1aa3b8f5b2688cb586eac1a908cfc7
f Author: Eric Matthes**

Date: Mon Mar 16 07:23:32 2015 -0800

Started project.

git_practice\$

Sempre que você faz um commit, o Git gera um ID de referência único com 40 caracteres. Ele registra quem fez o commit, quando ele foi feito e a mensagem registrada. Nem sempre você precisará de todas essas informações, por isso o Git oferece uma opção para exibir uma versão mais simples das entradas do log: git_practice\$ git log --

pretty=oneline

**a9d74d87f1aa3b8f5b2688cb586eac1a908cfc7
f Started project.**

git_practice\$

A flag --pretty=oneline oferece as duas informações mais importantes: o ID de referência e a mensagem registrada no commit.

Segundo commit

Para ver a verdadeira eficácia do sistema de controle de versões, 573

precisamos fazer uma alteração no projeto e fazer o commit dessa mudança. Nesse caso, simplesmente acrescentaremos outra linha em `hello_world.py`:

```
hello_world.py
```

```
print("Hello
```

```
Git
```

```
world!")
```

```
print("Hello everyone.")
```

Se conferirmos o status do projeto, veremos que o Git percebeu qual arquivo sofreu alterações:

```
git_practice$ git status u # On branch master  
# Changes not staged for commit: #
```

(use "git add ..." to update what will be committed) # (use "git checkout -- ..." to discard changes in working directory) #

```
v # modified: hello_world.py #
```


w no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a") git_practice\$

Vemos o branch em que estamos trabalhando u, o nome do arquivo modificado v e que não houve commit de nenhuma alteração w.

Vamos fazer commit da alteração e verificar o status novamente: u git_practice\$ git commit -am "Extended greeting."

[master 08d4d5e] Extended greeting.

1 file changed, 1 insertion(+) v git_practice\$
git status # On branch master nothing to
commit, working directory clean w
git_practice\$ git log --pretty=oneline
08d4d5e39cb906f6cff197bd48e9ab32203d7ed
6 Extended greeting.

be017b7f06d390261dbc64ff593be6803fd2e3a
1 Started project.

git_practice\$

Fizemos um novo commit, passando a flag -am quando usamos o comando git commit u.

A flag -a diz ao Git para adicionar todos os arquivos modificados no repositório ao commit atual. (Se você criar algum arquivo novo entre os commits, basta executar o comando git add

. novamente para incluir os novos arquivos no repositório.) A flag -m diz ao Git para registrar uma mensagem no log para esse commit.

Quando verificamos o status do projeto, vemos que, mais uma vez, temos um diretório de trabalho limpo v. Por fim, vemos os dois commits no log w.

Revertendo uma alteração

Vamos agora ver como abandonar uma alteração e reverter para o estado anterior em funcionamento. Inicialmente acrescente uma nova linha em hello_world.py:

```
hello_world.py
```

```
print("Hello
```

```
Git
```

```
world!")
```

```
print("Hello everyone.")
```

574

`print("Oh no, I broke the project!")` Salve e execute esse arquivo.

Verificamos o status e vemos que o Git percebeu essa mudança: `git_practice$ git status` # On branch master # Changes not staged for commit: # (use "git add ..." to update what will be committed) #

(use "git checkout -- ..." to discard changes in working directory)

#

`u # modified: hello_world.py` #

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a") `git_practice$`

O Git percebe que modificamos `hello_world.py` e podemos fazer commit da alteração se quisermos. Porém, dessa vez, no lugar de fazer commit da alteração,

queremos retornar para o último commit, quando sabíamos que o nosso projeto estava funcionando. Não faremos nada com hello_world.py; não apagaremos a linha nem usaremos o recurso Undo (Desfazer) do editor de texto. Em vez disso, execute os comandos a seguir em sua sessão de terminal: git_practice\$ git checkout .

```
git_practice$ git status # On branch master  
nothing to commit, working directory clean  
git_practice$
```

O comando git checkout permite trabalhar com qualquer commit anterior. O comando git checkout . abandona qualquer alteração feita desde o último commit e restaura o projeto ao estado do último commit.

Quando retornar ao seu editor de texto, você verá que hello_world.py voltou a ser: print("Hello Git world!") print("Hello everyone.") Embora retornar a um estado anterior possa parecer trivial nesse projeto simples, se estivéssemos trabalhando em um projeto grande, com dezenas de arquivos modificados, todos os arquivos alterados

desde o último commit teriam sido restaurados ao estado anterior. Esse recurso é extremamente útil: você pode fazer quantas alterações quiser ao implementar um novo recurso e, caso ele não funcione, poderá descartá-

lo sem prejudicar o projeto. Não é preciso lembrar quais foram as alterações nem desfazê-las manualmente. O Git faz tudo isso para você.

NOTA Talvez você precise clicar na janela de seu editor para atualizar o arquivo e ver a versão anterior.

Check out de commits anteriores

Você pode fazer check out de qualquer commit em seu log, e não 575

apenas do mais recente, se incluir os seis primeiros caracteres do ID de referência no lugar de um ponto. Ao fazer um check out desse tipo, você pode rever um commit anterior e poderá então retornar ao commit mais novo ou abandonar seu trabalho recente e reestabelecer o desenvolvimento a

partir do commit mais antigo: git_practice\$
git log

--pretty=oneline

08d4d5e39cb906f6cff197bd48e9ab32203d7ed
6

Extended greeting.

be017b7f06d390261dbc64ff593be6803fd2e3a
1 Started project.

git_practice\$ git checkout be017b Note:
checking out 'be017b'.

u You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental changes and commit them, and you can discard any commits you make in this state without impacting any branches by performing another checkout.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may do so (now or later) by using -b with the checkout command again.

Example:

```
git checkout -b new_branch_name
```

```
HEAD is now at be017b7... Started project.
```

```
git_practice$
```

Ao fazer check out de um commit anterior, você deixará o branch master e entrará no que o Git chama de estado detached HEAD u. HEAD

é o estado atual do projeto; estamos desassociados (detached) porque saímos de um branch nomeado (master, nesse caso).

Para retornar ao branch master, faça check out desse branch: git_practice\$ git checkout master Previous HEAD position was be017b7... Started project.

```
Switched to branch 'master'
```

```
git_practice$
```

Esse comando leva você de volta ao branch master. A menos que você queira trabalhar com alguns recursos mais sofisticados do Git, é melhor não fazer nenhuma alteração em seu projeto quando tiver feito check out

de um commit antigo. No entanto, se você for a única pessoa trabalhando em um projeto e quiser descartar todos os commits mais recentes e retornar a um estado anterior, poderá reiniciar o projeto em um commit anterior. A partir do branch master, digite o seguinte: u git_practice\$ git status # On branch master nothing to commit, 576

working directory clean v git_practice\$ git log --pretty=oneline 08d4d5e39cb906f6cff197bd48e9ab32203d7ed 6 Extended greeting.

be017b7f06d390261dbc64ff593be6803fd2e3a 1 Started project.

w git_practice\$ git reset --hard be017b HEAD is now at be017b7 Started project.

x git_practice\$ git status # On branch master nothing to commit, working directory clean y git_practice\$ git log --pretty=oneline be017b7f06d390261dbc64ff593be6803fd2e3a 1 Started project.

git_practice\$

Inicialmente conferimos o status para garantir que estamos no branch master u. Quando observamos o log, vemos os dois commits v. Então executamos o comando `git reset --hard` com os seis primeiros caracteres do ID de referência do commit para o qual queremos retornar de modo permanente w. Verificamos o status novamente e vemos que estamos no branch master, sem que haja nada para fazer commit x. Quando observamos o log novamente, vemos que estamos no commit a partir do qual queremos começar de novo y.

Apagando o repositório

Às vezes você deixará o histórico de seu repositório confuso e não saberá como recuperá-lo. Se isso acontecer, considere pedir ajuda antes usando os métodos discutidos no Apêndice C. Se não conseguir fazer a correção e estiver trabalhando em um projeto sozinho, você poderá continuar a trabalhar com os arquivos, mas livre-se do histórico do projeto apagando o diretório

.git. Isso não afetará o estado atual de nenhum dos arquivos, mas apagará todos os commits, portanto você não poderá fazer check out de nenhum outro estado do projeto.

Para fazer isso, abra um explorador de arquivos e apague o repositório

.git ou faça isso a partir da linha de comando. Depois disso, será necessário recomeçar com um novo repositório e passar a monitorar suas alterações novamente. A seguir, mostramos como é o processo como um todo em uma sessão de terminal: u git_practice\$ git status

**# On branch master nothing to commit,
working directory clean v git_practice\$ rm -rf
.git w git_practice\$ git status fatal: Not a git
repository (or any of the parent directories):
.git x git_practice\$ git init Initialized empty
Git repository in git_practice/.git/**

**y git_practice\$ git status # On branch master
#**

Initial commit

Untracked files: # (use "git add ..." to include in what will be committed)

.gitignore

hello_world.py

**nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track) z
git_practice\$ git add .**

git_practice\$ git commit -m "Starting over."

[master (root-commit) 05f5e01] Starting over.

2 files changed, 2 insertions(+) create mode 100644 .gitignore create mode 100644 hello_world.py { git_practice\$ git status # On branch master nothing to commit, working directory clean git_practice\$


Em primeiro lugar, verificamos o status e vemos que temos um diretório de trabalho limpo u. Então utilizamos o comando rm -rf .git para apagar o diretório .git (rmdir /s .git no Windows) v. Quando verificamos o status depois de apagar a pasta .git, somos

informados de que esse não é um repositório do Git w. Todas as informações que o Git usa para monitorar um repositório estão armazenadas na pasta .git, portanto removê-la faz com que todo o repositório seja apagado.

Estamos então livres para usar git init a fim de iniciar um novo repositório x. A verificação do status mostra que estamos de volta ao estágio inicial, à espera do primeiro commit y. Adicionamos os arquivos e fizemos o primeiro commit z. A verificação do status agora mostra que estamos no novo branch master, sem nada para fazer commit

{.

O uso do sistema de controle de versões exige um pouco de prática, mas depois que começar a usá-lo, você nunca mais vai querer trabalhar sem ele novamente.

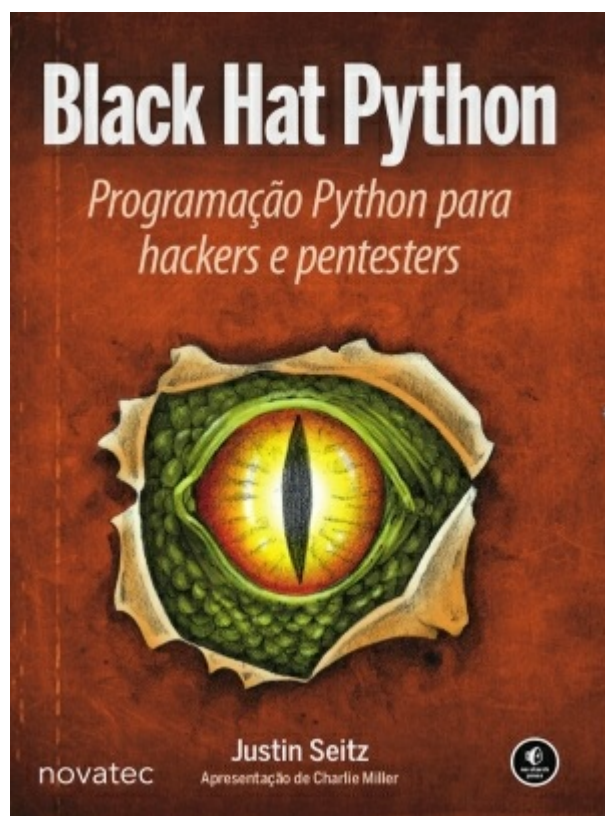

579

Black Hat Python

Seitz, Justin

9788575225578

200 páginas

[Compre agora e leia](#)

Quando se trata de criar ferramentas eficazes e eficientes de hacking, o Python é

a linguagem preferida da maioria dos analistas da área de segurança.

Mas como a mágica acontece?

Em Black Hat Python, o livro mais recente de Justin Seitz (autor do best-seller Gray Hat Python), você explorará o lado mais obscuro dos recursos do Python – fará a criação de sniffers de rede, manipulará pacotes, infectará máquinas virtuais, criará cavalos de Troia discretos e muito mais.

Você aprenderá a:

- > Criar um cavalo de Troia para comando e controle usando o GitHub.**
- > Detectar sandboxing e automatizar tarefas comuns de malware, como fazer logging de teclas e capturar imagens de tela.**
- > Escalar privilégios do Windows por meio de um controle criativo de processo.**
- > Usar truques forenses de ataque à memória para obter hashes de senhas e injetar shellcode em uma máquina virtual.**

580

- > Estender o Burp Suite, que é uma ferramenta popular para web hacking.**
- > Explorar a automação do Windows COM para realizar um ataque do tipo man-in-the-browser.**
- > Obter dados de uma rede, principalmente de forma sub-reptícia.**

Técnicas usadas por pessoas da área e desafios criativos ao longo de toda a obra mostrarão como estender os hacks e criar seus próprios exploits.

Quando se trata de segurança ofensiva, sua habilidade para criar ferramentas eficazes de forma imediata será indispensável.

Saiba como fazer isso em Black Hat Python.

[Compre agora e leia](#)

581



582

Jovem e Bem-sucedido

Niederauer, Juliano

9788575225325

192 páginas

[Compre agora e leia](#)

Jovem e Bem-sucedido é um verdadeiro guia para quem deseja alcançar a realização

profissional e a financeira o mais rápido possível. Repleto de dicas e histórias interessantes vivenciadas pelo autor, o livro desmistifica uma série de crenças relativas aos estudos, ao trabalho e ao dinheiro.

Tem como objetivo orientar o leitor a planejar sua vida desde cedo, possibilitando que se torne bem-sucedido em pouco tempo e consiga manter essa realização no decorrer dos anos. As três perspectivas abordadas são:

ESTUDOS: mostra que os estudos vão muito além da escola ou faculdade. Aborda as melhores práticas de estudo e a aquisição dos conhecimentos ideais e nos momentos certos.

TRABALHO: explica como você pode se tornar um profissional moderno, identificando oportunidades e aumentando cada vez mais suas fontes de renda. Fornece ainda dicas valiosas para desenvolver as habilidades mais valorizadas no mercado de trabalho.


583

DINHEIRO: explica como assumir o controle de suas finanças, para, então, começar a investir e multiplicar seu patrimônio. Apresenta estratégias de investimentos de acordo com o momento de vida de cada um, abordando as vantagens e desvantagens de cada tipo de investimento.

Jovem e Bem-sucedido apresenta ideias que o acompanharão a vida toda, realizando importantes mudanças no modo como você planeja estudar, trabalhar e lidar com o dinheiro.

[Compre agora e leia](#)

584

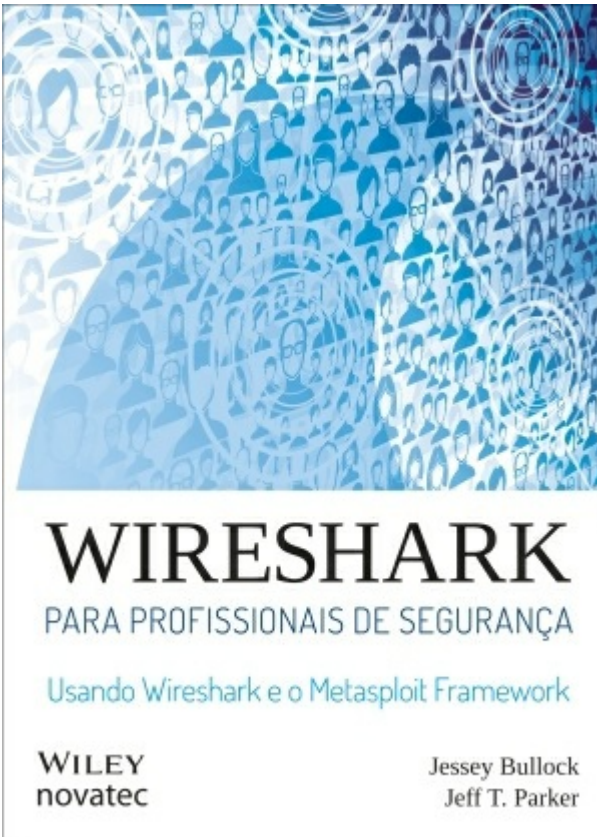

585

**Wireshark para profissionais de segurança
Bullock, Jessey**

9788575225998

320 páginas

[Compre agora e leia](#)

**Um guia essencial para segurança de rede e
para o Wireshark –**

um conjunto de ferramentas repleto de recursos

O analisador de protocolos de código aberto Wireshark é uma ferramenta de uso consagrado em várias áreas, incluindo o campo da segurança. O Wireshark disponibiliza um conjunto eficaz de recursos que permite inspecionar a sua rede em um nível microscópico. Os diversos recursos e o suporte a vários protocolos fazem do Wireshark uma ferramenta de segurança de valor inestimável, mas também o tornam difícil ou intimidador para os iniciantes que queiram conhecê-lo. Wireshark para profissionais de segurança é a resposta: ele ajudará você a tirar proveito do Wireshark e de ferramentas relacionadas a ele, por exemplo, a aplicação de linha de comando TShark, de modo rápido e eficiente.

O conteúdo inclui uma introdução completa ao Metasploit, que é uma ferramenta de ataque eficaz, assim como da linguagem popular de scripting Lua.

Este guia extremamente prático oferece o insight necessário para você aplicar o resultado de seu aprendizado na vida real com sucesso. Os exemplos mostram como o Wireshark é usado em uma 586

rede de verdade, com o ambiente virtual Docker disponibilizado; além disso, princípios básicos de rede e de segurança são explicados em detalhes para ajudar você a entender o porquê, juntamente com o como. Ao usar a distribuição Kali Linux para testes de invasão, em conjunto com o laboratório virtual e as capturas de rede disponibilizadas, você poderá acompanhar os diversos exemplos ou até mesmo começar a pôr em prática imediatamente o seu conhecimento em um ambiente de rede seguro. A experiência prática torna-se mais valiosa ainda pela ênfase em uma aplicação coesa, ajudando você a explorar vulnerabilidades e a expandir todas as funcionalidades do Wireshark, estendendo-as ou integrando-as com outras ferramentas de segurança.

587



9788575224960

Compre agora e leia


Definindo Escopo em Projetos de Software é uma obra que pretende tratar, de forma clara e direta, a definição de escopo como o fator mais influente no sucesso dos projetos de desenvolvimento de sistemas, uma vez que exerce forte impacto sobre seus custos. Abrange diversas áreas do conhecimento ligadas ao tema, abordando desde questões teóricas como a normatização e a definição das características de engenharia de software, até questões práticas como métodos para coleta de requisitos e ferramentas para desenho e projeto de soluções sistêmicas.

Utilizando uma linguagem acessível, diversas ilustrações e citações de casos vividos em sua própria experiência profissional, o autor explora, de forma abrangente, os detalhes que envolvem a definição de escopo, desde a identificação das melhores fontes de informação e dos envolvidos na tomada de decisão, até as técnicas e ferramentas usadas no levantamento de requisitos, no projeto da solução e nos testes de aplicação.

Compre agora e leia

589

590

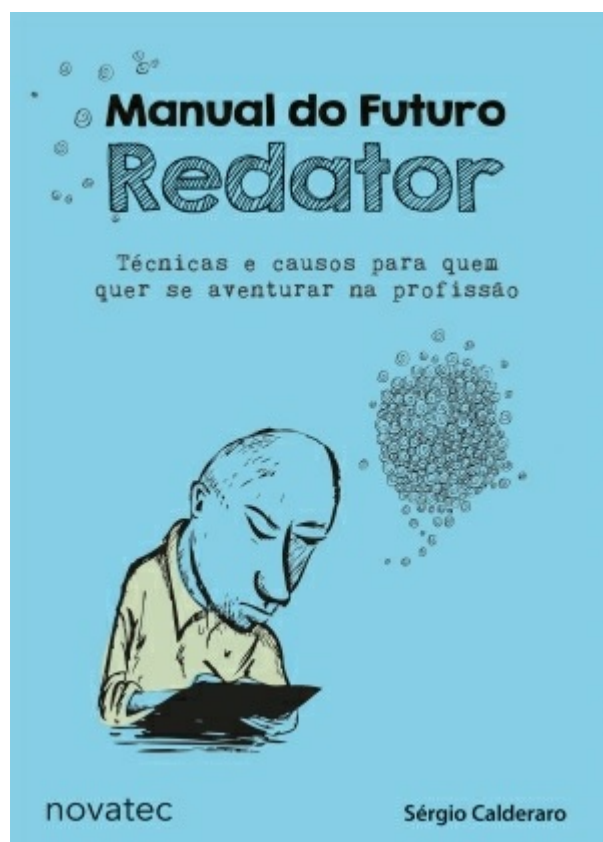

591

Manual do Futuro Redator

Calderaro, Sérgio

9788575224908

120 páginas

[Compre agora e leia](#)

Você estuda ou está pensando em estudar Publicidade, Jornalismo ou Letras? Gosta de ler e escrever e quer dicas de quem já passou por poucas e boas em agências de publicidade, redações de jornal e editoras? Quer conhecer causos curiosos de um profissional do texto que já deu aulas em universidades do Brasil e da Europa e trabalhou como assessor de Imprensa e Divulgação em uma das maiores embaixadas brasileiras do exterior?

O Manual do futuro redator traz tudo isso e muito mais. Em linguagem ágil e envolvente, mescla orientações técnicas a saborosas histórias do dia a dia de um profissional com duas décadas e meia de ofício. Esta obra inédita em sua abordagem pretende fazer com que você saiba onde está se metendo antes de decidir seu caminho. Daí pra frente, a decisão será sua. Vai encarar?

[Compre agora e leia](#)

Document Outline

- [Agradecimentos](#)
- [Introdução](#)
- [A quem este livro se destina?](#)
- [O que você pode esperar do livro?](#)
- [Por que Python?](#)
- [Parte I](#)
- [Conceitos básicos](#)
- [1](#)
- [Iniciando](#)
- [Configurando seu ambiente de programação](#)
- [Python 2 e Python 3](#)
- [Executando trechos de código Python](#)
- [Hello World!](#)
- [Python em sistemas operacionais diferentes](#)
- [Python no Linux](#)
- [Python no OS X](#)
- [Python no Windows](#)
- [Resolvendo problemas de instalação](#)
- [Executando programas Python a partir de um terminal](#)
- [No Linux e no OS X](#)

- [No Windows](#)
- [Resumo](#)
- [2](#)
- [Variáveis e tipos de dados simples](#)
- [O que realmente acontece quando executamos hello_world.py](#)
- [Variáveis](#)
- [Nomeando e usando variáveis](#)
- [Evitando erros em nomes ao usar variáveis](#)
- [Strings](#)
- [Mudando para letras maiúsculas e minúsculas em uma string usando métodos](#)
- [Combinando ou concatenando strings](#)
- [Acrescentando espaços em branco em strings com tabulações ou quebras de linha](#)
- [Removendo espaços em branco](#)
- [Evitando erros de sintaxe com strings](#)
- [Exibindo informações em Python 2](#)
- [Números](#)
- [Inteiros](#)
- [Números de ponto flutuante](#)
- [Evitando erros de tipo com a função str\(\)](#)
- [Inteiros em Python 2](#)

- Comentários
- Como escrever comentários?
- Que tipos de comentário você deve escrever?
- Zen de Python
- 3
- Introdução às listas
- O que é uma lista?
- Acessando elementos de uma lista
- A posição dos índices começa em 0, e não em 1
- Usando valores individuais de uma lista

Table of Contents

[Agradecimentos](#)

[Introdução](#)

[A quem este livro se destina?](#)

[O que você pode esperar do livro?](#)

[Por que Python?](#)

[Parte I](#)

[Conceitos básicos](#)

[1](#)

[Iniciando](#)

[Configurando seu ambiente de programação](#)

[Python 2 e Python 3](#)

[Executando trechos de código Python](#)

[Hello World!](#)

[Python em sistemas operacionais diferentes](#)

[Python no Linux](#)

[Python no OS X](#)

[Python no Windows](#)

[Resolvendo problemas de instalação](#)

[Executando programas Python a partir de um terminal](#)

[No Linux e no OS X](#)

[No Windows](#)

[Resumo](#)

[2](#)

[Variáveis e tipos de dados simples](#)

[O que realmente acontece quando executamos hello_world.py](#)

[Variáveis](#)

[Nomeando e usando variáveis](#)

[Evitando erros em nomes ao usar variáveis](#)

[Strings](#)

[Mudando para letras maiúsculas e minúsculas em uma string usando métodos](#)

[Combinando ou concatenando strings](#)

[Acrescentando espaços em branco em strings com tabulações ou quebras de linha](#)

[Removendo espaços em branco](#)

[Evitando erros de sintaxe com strings](#)

[Exibindo informações em Python 2](#)

[Números](#)

[Inteiros](#)

[Números de ponto flutuante](#)

[Evitando erros de tipo com a função str\(\)](#)

[Inteiros em Python 2](#)

[Comentários](#)

[Como escrever comentários?](#)

[Que tipos de comentário você deve escrever?](#)

[Zen de Python](#)

[3](#)

[Introdução às listas](#)

[O que é uma lista?](#)

[Acessando elementos de uma lista](#)

[A posição dos índices começa em 0, e não em 1](#)

[Usando valores individuais de uma lista](#)