
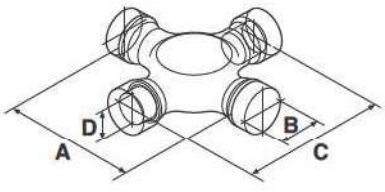
Dimensões das peças

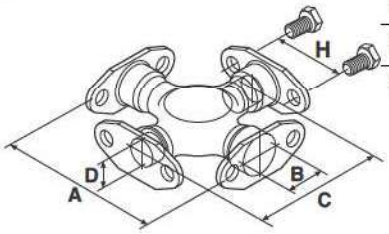
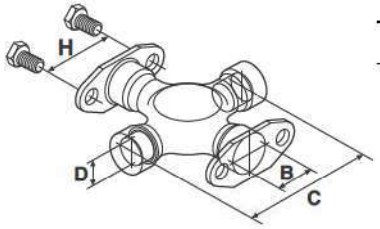
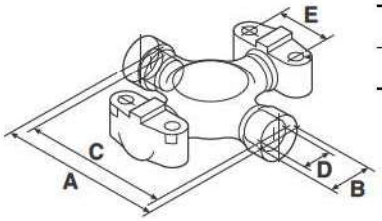

Cruzetas e componentes de cardans





Cruzetas	Código Spicer	Série	A	B	C	D	E	H	Graxeira
	2045005	C2045	147,4	52,1	137,4	34,9			
	2045005	C2045	147,4	52,1	137,4	34,9			
	2055005	C2055	152,0	57,0	141,6	38,1			
	2055005	C2055	152,0	57,0	141,6	38,1			
	2060005	C2060	167,7	59,0	157,1	40,0			
	5001963	1330	92,0	27,0	85,6	16,6			•
	5-111X	1100	61,2	23,8	56,0	13,9			•
	5-12062XS	1740	160,9	48,0	150,9	32,5			•
	5-12072XS	1820	163,9	57,0	153,9	40,9			•
	5-12100XS	1680	120,3	45,1	112,3	29,5			•
	5-12276XS	T60	149,0	44,1	141,0	29,5			•
	5-12278XS	1780	164,0	50,0	154,0	32,5			•
	5-12348X	P400	160,9	48,0	151,0	32,0			•
	5-12350X	P500	163,9	57,0	154,0	40,9			•
	5-12924X	1924	133,0	52,1	122,0	34,9			•
	5-12932X	1932	151,9	57,0	141,9	40,9			•
	5-12949X	P600	190,2	65,0	177,2	47,7			•
	5-153XS	1310	81,8	27,0	75,4	16,6			•
	5-160XS	1410	106,2	30,2	99,9	19,6			•
	5-165X	1650	142,0	41,2	131,7	26,4			•
	5-178XS	1350	92,0	30,2	85,7	19,6			•
	5-263XS	1480	106,2	34,9	98,4	22,7			•
	5-273XS	1330	92,0	27,0	85,6	16,6			•
	5-275XS	1550	126,1	34,9	118,2	22,7			•
	5-2X	1110	61,2	23,8	56,0	13,9			
	5-310X	1210	61,9	27,0	55,6	15,6			•
	5-618X	1330	92,0	27,0	84,9	16,7			
	5-625X	1310	81,7	27,0	75,4	16,7			
	5-641X	1410	106,3	30,1	100,0	19,6			
	5-768X	1310	81,8	27,0	75,4	16,6			•
	SPL140-1XS	SPL140	140,0	49,2	127,4	33,0			•
	SPL170-1XS	SPL170	166,0	55,0	151,0	34,2			•
	SPL250-1XS	SPL250	165,0	60,0	149,0	37,7			•
	SPL36-1X	1410	106,3	30,1	100,0	19,6			
	SPL55-1X	SPL55	106,3	34,9	96,6	22,7			•
	SPL55X	SPL55	106,3	34,9	96,6	22,7			
	SPL70-1X	SPL70	126,1	34,9	116,5	22,7			•
	SPL70X	SPL70	126,1	34,9	116,5	22,7			
	SPL90-1XS	SPL90	126,0	41,3	117,0	27,2			•
	5-12213XS	1480	57,1	38,1	90,0	24,6			•



Cotas em mm

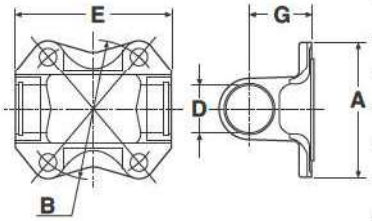

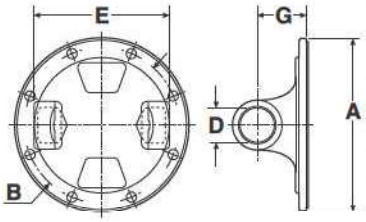
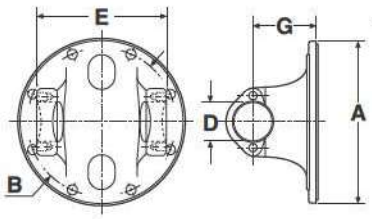
Cruzetas	Código Spicer	Série	A	B	C	D	E	H	Graxeira
	5-279XS	1610	147,0	47,6	127,0	32,3		58,8	•
	5-280XS	1710	154,7	49,2	146,9	32,9		61,9	•
	5-281XS	1810	191,8	49,2	183,9	32,9		61,9	•
	5-438XS	1610	134,9	47,6	127,0	32,3		58,8	•
	5-510XS	1810	191,8	49,2	183,0	33,0		61,9	•
	5-515XS	1710	154,8	49,2	146,9	33,0		61,9	•
	5-12450X	7C-1650	142,0	41,2	131,7	26,4	49,2		•
	5-345X	4C-1410	106,2	30,2	99,9	19,6	36,5		•
	5C-3X	5C-1480	106,3	34,9	96,6	22,7	42,8		•
	6C-3X	6C-1550	126,1	98,4	64,0	22,7	42,8		•
	5-330X	7C-1650	142,0	41,2	131,7	26,4	49,2		•
	5-4143X	4C	106,2	30,1	99,9	19,6	36,5		•
	5-7105X	7C	148,3	131,7	49,1	26,4	49,2		•
	5C-1X	5C	112,2	43,0	98,4	22,7	42,8		•
	5C-4X	5C	106,3	34,9	96,6	22,7	42,8		•
	6C-1X	6C	130,5	64,0	98,4	22,7	42,8		•

Flanges de acoplamento	Código Spicer		Série	B	G	R	Estrias Núm.	Furos
	01-339	[FACd]	1780	184,2	82,5	80,0	22	12 x 7/16"
	01-517	[FACd]	1780	184,2	82,5	80,0	22	8 x 3/8"
	01-246C	[FACd]	1480	113,1	65,7	54,1	14	8
	01-294C	[FAD]	1480	113,3	65,9	69,1	25	8
	01-336	[FACb]	1480	113,3	67,9	59,7	16	8
	250-1-15	[FACd]	SPL250	150,0	89,0	84,2	42	4 x M14

Cotas em mm; [FACb] Flange de Acoplamento de Câmbio; [FACd] Flange de Acoplamento de Cardan; [FAD] Flange de Acoplamento de Diferencial


Dimensões das peças

Cruzetas e componentes de cardans


Flanges de orelhas	Código Spicer	Série	A	B	D	E	G	Furos
	2-2-1459	1310	116,0	95,3	26,9	88,1	35,1	4 x M12
	2-2-1679	1310	104,0	85,0	26,9	88,1	41,5	4 x M10
	2-2-479	1310	116,0	95,3	26,9	88,1	35,1	4 x 7/16"
	2-2-879	1210	89,0	69,9	26,9	68,3	30,2	4 x M8
	3-2-1329	1410	116,0	95,3	30,2	112,8	42,9	4 x M12
	3-2-159	1410	116,0	95,3	30,2	112,8	42,9	4 x 7/16"
	3-2-479	1480	151,0	120,7	34,8	112,8	50,8	4 x 1/2"
	3-2-559	1410	151,0	120,7	30,2	112,8	38,1	4 x 1/2"
	4-2-669	1550	151,0	120,7	34,8	133,4	50,8	4 x 1/2"
	140-2-15	SPL140	180,0	150,0	49,1	127,7	82,0	4 x M14
	170-2-35	SPL170	180,0	150,0	54,9	153,0	109,5	4 x M14
	170-2-45	SPL170	165,0	140,0	54,9	153,0	108,5	4 x M14
	250-2-15	SPL250	180,0	150,0	59,9	152,0	91,0	4 x M14
	02-206	1650	174,6	155,5	41,2	151,6	76,2	8 x 3/8"
	02-251	1510	120,0	101,5	38,0	98,0	60,0	8 x M10
	02-266	1780	203,0	184,2	50,0	177,0	82,0	8 x 3/8"
	02-267	1780	203,0	184,2	50,0	177,0	82,0	12 x 7/16"
	02-334	1680	150,0	130,0	45,0	130,0	72,0	8 x M12
	02-370	1740	175,0	155,6	48,0	172,0	92,0	8 x 3/8"
	02-390	1310	125,0	101,6	26,9	88,1	89,0	6 x M12
	02-418	1740	150,0	130,0	48,0	172,0	102,0	8 x M12
	3-2-1139	1480	130,0	112,0	38,0	98,0	60,0	8 x M10
	90-2-29	SPL90	150,0	130,0	41,2	136,7	83,3	8 x M12
	6.5-2-329	1810	203,0	184,2	49,3	191,8	85,9	12 x 7/16"
	6.5-2-419	1810	180,0	155,5	49,3	191,8	92,0	10 x M16

Cotas em mm

Garfos



Código Spicer	Série	D	E	F	H	Tubo Ø x Parede
2-28-1697	1330 / SPL25	26,9	98,6	72,3	42,9	76,2 x 2,1
2-28-277	1310	26,9	88,1	60,5	46,7	63,5 x 1,7
2-28-327	1310	26,9	88,1	73,2	42,9	76,2 x 1,7
2-28-357	1280	26,9	88,1	46,9	42,9	50,8 x 2,1
2-28-367	1310	26,9	88,1	59,6	46,7	63,5 x 2,1
2-28-397	1310	26,9	88,1	85,9	42,9	88,9 x 1,7
2-28-437	1310	26,9	88,1	72,3	42,9	76,2 x 2,1
2-28-577	1310	26,9	88,1	46,3	42,9	50,8 x 2,4
2-28-827	1210	26,9	68,3	47,8	38,1	50,8 x 1,7
26-135	T60	44,0	159,0	81,5	75,0	88,9 x 4,0
26-163	T70	50,0	177,0	85,5	86,0	95,0 x 5,0
26-177	1650	41,2	151,6	81,5	73,8	88,9 x 3,4
26-215C	1740	48,0	172,0	85,5	95,0	95,0 x 5,0
26-227	1680	45,0	130,0	82,0	100,0	90,0 x 4,0
26-272	1210	26,9	68,3	46,3	38,1	50,8 x 2,4
3-28-267	1410	30,2	112,8	71,7	54,0	76,2 x 2,4
3-28-367	1410	30,2	112,8	85,9	54,0	88,9 x 1,7
3-28-457	1410	30,2	112,8	82,4	54,0	101,6 x 2,1
3-28-537	1480 / SPL55	34,8	112,8	85,0	51,6	88,9 x 2,1
3-28-557	1410	30,2	112,8	85,0	54,0	88,9 x 2,1
3-28-567	1480	34,8	112,8	84,4	51,6	88,9 x 2,4
3-28-97	1410	30,2	112,8	72,3	54,0	76,2 x 2,1
4-28-307	1550 / SPL70	34,8	133,4	84,4	55,6	88,9 x 2,4
4-28-487	1550	34,8	133,4	82,4	55,6	88,9 x 3,4
4-28-637	1550	34,8	133,4	81,5	55,6	88,9 x 4,0
90-28-27	SPL90	41,2	136,7	95,1	75,4	101,6 x 3,4





140-28-17	SPL140	49,1	127,7	100,5	89,0	110,0 x 5,0
26-118	1480	38,0	98,0	64,0	67,0	70,0 x 3,0
5-28-327	1610	47,7	135,0	95,1	76,2	101,6 x 3,4
6.5-28-117	1810	49,3	191,8	107,8	85,9	114,3 x 3,4
6.5-28-127	1810	49,3	191,8	101,7	85,9	114,3 x 6,5
6-28-407	1710	49,3	154,7	107,8	77,0	114,3 x 3,4


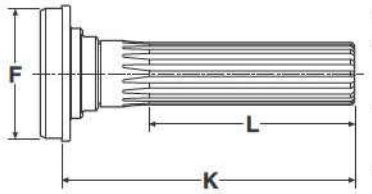
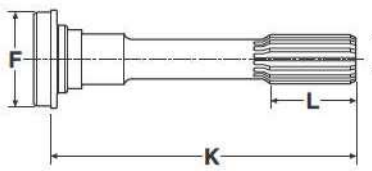
Cotas em mm

Dimensões das peças

Cruzetas e componentes de cardans

Luvas	Código Spicer		Série	D	E	J	Estrias			
							Núm.	Ø maior	Ø menor	L
	03-312XS	[LCd]	1410	30,2	112,8	143,0	16	38,1	33,0	113,5
	03-334XL2	[LCd]	T60	44,0	159,0	237,5	16	50,8	43,8	192,0
	03-339XS	[LCd]	1510	38,0	98,0	220,0	16	50,8	41,3	169,0
	03-386XL1	[LCd]	1780	50,0	177,0	268,5	16	63,5	54,6	224,5
	03-423XS	[LCd]	1680	45,0	130,0	275,0	16	63,5	55,0	213,5
	03-514XL	[LCd]	1740	48,0	172,0	268,5	26	65,2	57,5	216,5
	03-541XL	[LCd]	T70	50,0	177,0	265,5	12	62,1	52,2	220,0
	03-542XL	[LCd]	1310	26,9	88,1	186,5	16	34,9	30,2	148,5
	2-3-128KX2	[LCd]	1310	26,9	88,1	136,7	16	34,9	30,2	111,3
	2-3-128KXS	[LCd]	1310	26,9	88,1	136,7	16	34,9	30,2	111,3
	2-3-14491KX	[LCd]	1330	26,9	98,6	152,5	16	34,9	30,2	127,0
	2-3-14501KX	[LCd]	1330	26,9	98,6	152,5	16	34,9	30,2	127,0
	2-3-9791KX	[LCd]	1210	26,9	68,3	132,0	27	30,2	28,0	105,0
	3-3-118KX1	[LCd]	1410	30,2	112,8	165,1	16	38,1	33,0	135,6
	3-3-1481KX	[LCd]	1410	30,2	112,8	147,6	16	34,9	30,2	118,3
	3-3-1601KX1	[LCd]	1480	34,8	112,8	173,0	16	39,9	34,5	139,7
	3-3-1601KXS	[LCd]	1480	34,8	112,8	173,0	16	39,9	34,5	139,7
	3-3-6041X	[LCd]	1410	30,2	112,8	170,7	24	39,7	36,7	139,7
	3-3-6061X	[LCd]	1480 / SPL55	34,8	112,8	173,0	24	39,7	36,7	139,7
	3-3-6571X	[LCd]	1410	30,2	112,8		22	37,2	33,4	156,2
	3-3-7071KX	[LCd]	1410	30,2	112,8	143,0	16	38,1	33,0	113,5
	3-3-788KX	[LCd]	1410	30,2	112,8	133,4	16	34,9	30,2	103,9
	4-3-1241KX1	[LCd]	1550 / SPL70	34,8	133,4	174,8	16	44,5	38,1	139,7
	4-3-1241KXS	[LCd]	1550	34,8	133,4	174,8	16	44,5	38,1	139,7
	5-3-2261KX	[LCd]	1610	47,7	135,0	274,6	16	50,8	43,9	212,5
	5-3-2341KX2	[LCd]	1650	41,2	151,6	248,4	16	50,8	43,9	203,0
	6.5-3-1351KX	[LCd]	1810	49,3	191,8	260,5	16	76,2	65,8	200,0
	6.5-3-1371KX	[LCd]	1810	49,3	191,8	301,8	16	76,2	65,8	241,3
	6-3-2651KX	[LCd]	1710	49,3	154,7	296,9	16	63,5	54,6	234,9
	90-3-21X	[LCd]	SPL90	41,2	136,7	256,5	30	49,2	45,9	211,0
	03-313X	[LCb]	1310	26,9	88,1	155,0	28	31,0	27,9	133,0
	03-346X	[LCb]	1210	26,9	68,3	132,0	27	30,2	28,0	105,0
	03-438X	[LCb]	1330	26,9	98,6	152,5	28	31,0	27,9	127,0
	03-448X	[LCb]	1210	26,9	68,3	132,0	23	25,0	23,4	105,0
	03-481X	[LCb]	1310	26,9	88,1	206,2	28	31,0	27,9	184,2
	2-3-14371X	[LCb]	1330	26,9	98,6	193,5	27	30,2	28,0	106,5

Cotas em mm; [LCb] Luva de Câmbio; [LCd] Luva de Cardan


Ponteiras	Código Spicer		Série	F	K	Estrias				Tubo Ø x Parede
						Núm.	Ø maior	Ø menor	L	
	2-40-1221	[PD]	1310	73,2	163,6	16	34,9	29,8	57,2	76,2 x 1,7
	2-40-1521	[PD]	1310	72,3	163,6	16	34,9	29,8	57,2	76,2 x 2,1
	2-40-2271	[PD]	1210	47,8	132,0	27	29,6	27,2	50,8	50,8 x 1,7
	2-40-2431	[PD]	1310	46,3	135,5	16	34,9	29,8	57,2	50,8 x 2,4
	2-40-2911	[PD]	1310	85,9	146,0	16	34,9	29,8	57,2	88,9 x 1,7
	3-40-1571	[PD]	1480	85,0	171,5	16	39,7	34,1	76,2	88,9 x 2,1
	3-40-1901	[PD]	1410	72,3	163,5	16	38,1	32,5	63,5	76,2 x 2,1
	40-1408	[PD]	1310	46,9	123,8	16	31,8	25,8	50,8	50,8 x 2,1
	40-1445	[PD]	1510	64,1	221,0	16	50,8	40,5	175,0	90,0 x 3,0
	40-1490	[PD]	1780	85,6	261,0	16	63,5	54,0	110,0	95,0 x 5,0
	40-1560	[PD]	1680	82,1	276,0	16	63,5	53,5	225,0	90,0 x 4,0
	40-1722	[PD]	T60	82,1	238,0	16	50,8	43,5	105,0	88,9 x 4,0
	40-1723	[PD]	T70	85,6	261,0	12	62,0	51,9	125,0	95,0 x 5,0
	40-1727	[PD]	1740	85,6	261,0	26	64,5	56,0	96,5	95,0 x 5,0
	4-40-761	[PD]	1550 / SPL70	84,4	172,2	16	44,5	37,7	76,2	88,9 x 2,4
	4-40-921	[PD]	1650	81,5	233,4	16	50,8	43,7	88,9	88,9 x 4,0
	5-40-1051	[PD]	1610	95,1	249,9	16	50,8	43,7	88,9	101,6 x 3,4
	5-40-1191	[PD]	1650	82,4	192,0	16	50,8	43,7	88,9	88,9 x 3,4
	6.5-40-191	[PD]	1810	107,8	285,8	16	76,2	65,5	114,3	114,3 x 3,4
	6.5-40-201	[PD]	1810	107,8	240,5	16	76,2	65,5	114,3	114,3 x 3,4
	6-40-621	[PD]	1710	107,8	270,8	16	63,5	54,0	101,6	114,3 x 3,4
	8-40-101	[PD]	1810	101,7	292,9	16	76,2	65,5	114,3	114,3 x 6,5
	90-40-11	[PD]	SPL90	95,1	256,3	30	49,2	45,1	101,6	101,6 x 3,4
	2-53-501	[PD]	1310	72,3	203,2	16	35,0	34,9	137,4	76,2 x 2,1
	3-53-1361	[PD]	1410	72,3	205,5	16	35,0	34,9	126,2	76,2 x 2,1
	3-53-1371	[PD]	1350	72,3	178,6	16	35,0	34,9	112,8	76,2 x 2,1
	3-53-451	[PD]	1480 / SPL55	85,0	216,7	16	40,0	39,9	150,8	88,9 x 2,1
	4-53-61	[PD]	1550 / SPL70	84,4	217,4	16	45,0	44,4	150,9	88,9 x 2,4
	53-1433	[PD]	1410	85,0	178,6	16	35,0	34,9	113,0	88,9 x 2,1
	53-1443	[PD]	1410	85,0	192,8	16	40,0	38,1	119,0	88,9 x 2,1
	53-1615	[PD]	1210	47,8	185,0	16	35,0	34,9	112,8	50,8 x 1,7
	2-53-1131	[PD]	1310	72,3	224,4	16	35,0	34,9	63,5	76,2 x 2,1
	3-53-2331	[PD]	1480 / SPL55	85,0	250,8	24	40,0	39,7	76,2	88,9 x 2,1
	3-53-2341	[PD]	1410	71,7	238,0	24	40,0	39,7	71,4	76,2 x 2,4
	3-53-2401	[PD]	1410	71,7	205,2	22	40,0	36,5	88,9	76,2 x 2,4

Cotas em mm; [PD] Ponteira Deslizante; [PF] Ponteira Fixa

Dimensões das peças


Cruzetas e componentes de cardans

Ponteiras



Código Spicer		Série	F	K	Estrias				Tubo Ø x Parede
					Núm.	Ø maior	Ø menor	L	
140-53-11	[PF]	SPL140	100,5	128,4	38	50,0	49,5	66,5	110,0 x 5,0
250-53-31X	[PF]	SPL250		155,9	46	59,4	57,7	66,1	
3-53-1821	[PF]	1310	85,0	102,3	10	40,0	38,1	50,8	88,9 x 2,1
3-53-1881	[PF]	1410	72,3	102,3	10	40,0	38,1	50,8	76,2 x 2,1
3-54-611	[PF]	1410		121,1	10	35,8	28,3	51,1	
4-53-341	[PF]	1550 / SPL70	84,4	104,7	10	45,0	44,4	52,4	88,9 x 2,4
4-53-521	[PF]	1550 / SPL70	84,4	106,4	34	45,0	44,5	50,8	88,9 x 2,4
4-53-541	[PF]	1550 / SPL70	84,4	102,3	10	40,0	38,1	50,8	88,9 x 2,4
54-417	[PF]	1410		106,1	10	35,8	28,5	55,3	
54-435	[PF]	T60	81,5	145,0	22	55,0	54,8	52,0	88,9 x 4,0
54-442C	[PF]	1480	64,1	138,5	14	40,0	39,8	41,5	70,0 x 3,0
54-458	[PF]	1650	81,5	108,7	10	45,0	44,4	50,8	88,9 x 4,0
54-470	[PF]	T70	85,5	162,0	22	55,0	54,8	60,0	95,5 x 5,0
54-556C	[PF]	1680	82,1	150,0	26	55,0	55,0	48,0	90,0 x 4,0
54-569	[PF]	1780	85,5	139,0	22	60,0	54,8	61,5	95,5 x 5,0
54-590	[PF]	1810	101,7	139,0	22	60,0	54,8	61,5	114,3 x 6,5
54-677	[PF]	1810	101,7	131,4	22	60,0	54,8	61,5	114,3 x 6,5
54-736C	[PF]	SPL90	95,1	129,5	34	45,0	44,5	50,8	101,6 x 3,4
6.5-53-51	[PF]	1810	101,7	138,2	16	60,0	59,9	69,9	114,3 x 6,5
6-53-421	[PF]	1710	107,8	130,8	38	50,0	49,5	72,1	114,3 x 3,4
90-53-11	[PF]	SPL90	95,1	107,2	34	45,0	44,5	50,8	101,6 x 3,4


Pontuvas



Código Spicer	Série	D	E	K	Estrias			
					Núm.	Ø maior	Ø menor	L
82-1564	1740	48,0	172,0	329,0	26	64,5	56,0	108,0

Cotas em mm; [PD] Ponteira Deslizante; [PF] Ponteira Fixa

Terminais



Código Spicer		Série	D	E	G	R	Estrias			
							Núm.	Ø maior	Ø menor	L
04-178C	[TCd]	T60	43,7	148,9	111,1	80,0	22	70,2	54,5	
04-250-1C	[TCd]	1410	29,9	106,2	89,1	47,2	10	45,0	34,7	
04-259-1C	[TCd]	1410	30,0	105,9	98,9	60,6	10	44,5	34,8	
04-360C	[TCd]	T70	49,3	162,4	120,4	117,4	22	90,0	55,6	
04-377C	[TCb]	T60	44,0	152,5	112,3	80,0	22	54,8	51,3	
04-410C	[TCb]	T70	50,0	168,0	121,3	90,0	22	54,8	51,3	
04-590-1	[TCb]	1410	30,2	106,4	102,6	57,2	10	38,2	34,8	
04-769-2	[TCb]	1480	34,7	106,1	102,4	75,3	10	64,8	44,3	
04-791-2	[TCb]	1410	30,2	106,4	92,5	48,0	13	37,9	32,9	
04-794-2	[TD]	1480	34,7	106,1	93,4	54,2	14	52,0	40,0	
04-799-2	[TCb]	1480	34,8	106,4	98,0	58,0	16	46,3	41,2	
04-852-1	[TCd]	1610	48,4	134,7	113,5	65,3	34	55,7	45,9	
04-856-1	[TD]	1610	47,7	135,0	110,0	68,0	26	55,3	50,2	
04-857-1	[TD]	1610	47,7	135,0	110,0	68,0	26	55,3	50,2	
04-860-1	[TCb]	1610	47,7	135,0	110,5	65,0	24	50,0	46,2	
04-878-1C	[TD]	1550	34,8	126,2	98,0	52,0	14	40,6	35,7	
04-879-1	[TCb]	1610	47,7	135,0	110,5	70,0	24	50,0	46,2	
04-887-1	[TCd]	1550 / SPL70	34,6	126,0	100,4	65,3	34	55,7	45,8	
04-895-1	[TD]	SPL90	41,2	125,7	104,5	68,0	26	55,3	50,2	
04-896-1	[TCb]	SPL90	41,2	125,7	110,0	70,0	24	50,0	46,2	
04-897-1	[TCb]	SPL90	41,2	125,7	110,0	62,0	24	50,0	46,2	
04-898-1	[TCd]	SPL90	40,0	125,8	109,2	65,4	34	56,0	45,3	
04-915-1	[TCb]	SPL90	41,2	125,7	110,0	68,0	26	55,3	50,2	
250-4-581-1	[TCb]	SPL250	59,9	152,0	140,0	85,0	38	70,0	66,2	
3-4-10571-1	[TCb]	1410	30,2	106,4	100,2	50,0	29	38,0	35,7	
3-4-11831-2	[TCd]	1410	30,1	106,0	99,1	58,7	10	54,4	37,6	
3-4-3091-2	[TCd]	1480	34,7	106,2	103,0	59,0	10	49,7	37,6	
4-4-2051-1	[TCd]	1550	34,6	125,9	90,0	68,9	10	49,5	39,8	
4-4-5131-1X	[TCb]	1550	34,7	125,9	97,4	57,1	10	49,4	38,0	
4-4-5301-2	[TCb]	1550	34,8	126,2	102,0	57,2	10	44,5	38,3	
4-4-6031-1	[TCd]	1550 / SPL70	34,7	126,0	97,2	65,2	10	55,8	48,6	
4-4-6031-2	[TCd]	1550	34,6	121,0	97,6	65,2	10	56,0	44,1	
4-4-6151-1	[TCb]	1550	34,8	126,2	104,9	73,6	10	44,5	38,3	
4-4-6161-2	[TCb]	1550	34,8	126,2	127,0	69,9	10	49,9	45,0	
4-4-7901-2	[TCd]	1550	34,8	125,8	96,8	58,8	10	49,4	37,7	
6.5-4-1891-1	[TCd]	1810	50,0	195,6	149,0	84,4	16	73,3	59,6	
90-4-11-1	[TCd]	SPL90	41,9	125,7	109,0	65,3	34	55,8	46,0	

Cotas em mm; [TCb] Terminal de Câmbio; [TCd] Terminal de Cardan; [TD] Terminal de Diferencial