


Mapeamento de relacionamento 1:1 para tabela

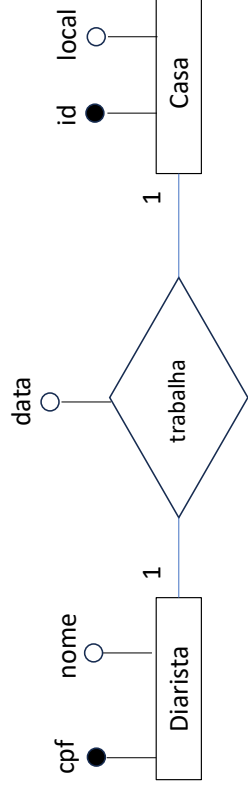

Três opções:

Opção nº 1: Diarista_Casa(cpf, id, nome, local, data)


ou

Opção nº 2: Diarista (cpf, nome, data)

ou Casa(id, local, #cpf)

Opção nº 3: Diarista (cpf, nome, data, #id)
Casa(id, local)


Mapeamento de relacionamento 1:n para tabela

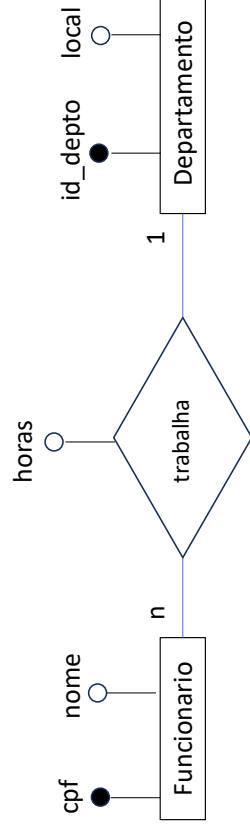

Funcionario (cpf, nome, horas, #id_depto)

Departamento(id, local)

Mapeamento de relacionamento n:n para tabela

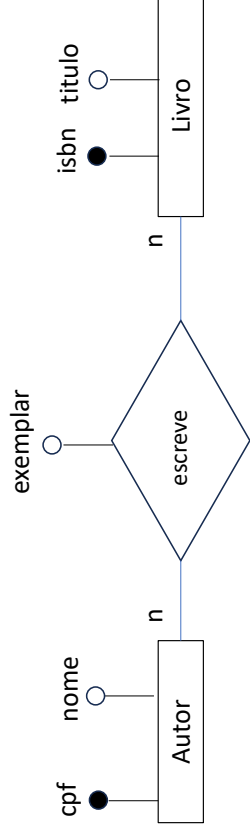


Autor (cpf, nome)

Livro(isbn, titulo)

Autor_Livro(#cpf, #isbn, exemplar)

Mapeamento de entidade fraca

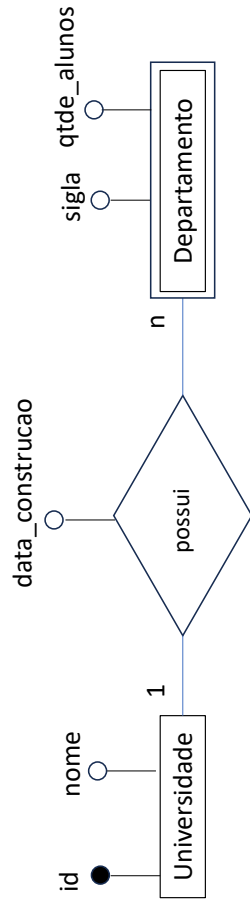


Universidade (id, nome)

Departamento(#id, sigla, qtde_alunos, data_construcao)

Qualquer um desses atributos pode compor a chave primária dessa tabela, pois o relacionamento é 1:n


Mapeamento de auto-relacionamento

1:1



Pessoa (cpf, nome, #cpf_conjuge)


1:n



Funcionario (cpf, nome, #cpf_gerente)

Mapeamento de auto-relacionamento

n:n

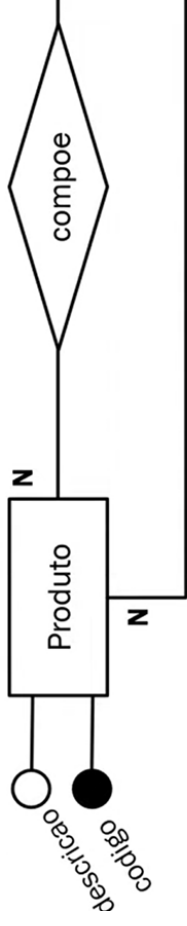


Produto(codigo, descricao)

Compoe(codigo_produto, codigo_produto_componente)

Compoe(#codigo_produto, #codigo_produto_componente)

Utilizaremos o símbolo #
para indicar chave
estrangeira

Mapeamento de generalização/especialização

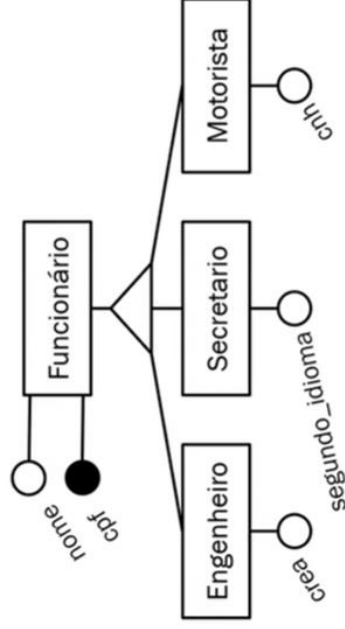

Opção n° 1

Funcionario(cpf, nome, **tipo**)
Engenheiro(#cpf, crea)
Secretario(#cpf, segundo_idioma)
Motorista(#cpf, cnh)


Opção n° 2

Engenheiro(cpf, nome, crea)
Secretario(cpf, nome, segundo_idioma)
Motorista(cpf, nome, cnh)

Opção n° 3

Funcionario(cpf, nome, **tipo**, crea, segundo_idioma, cnh)

Mapeamento de relacionamento ternário

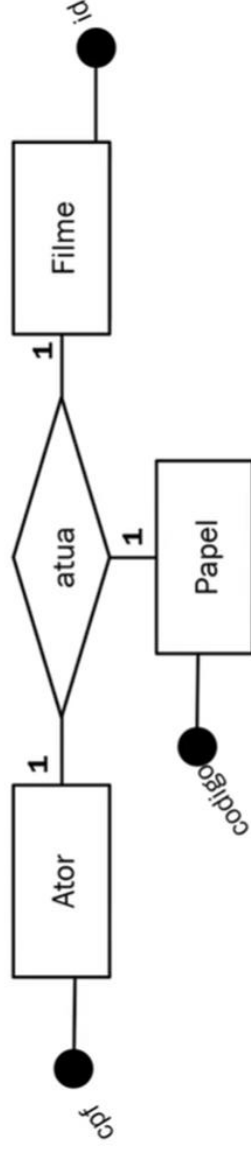

Ator(cpf)

Filme(id)


Papel(codigo)

Opção n° 1 Atua(#cpf, #codigo, #id)

Opção n° 2 Atua(#cpf, #codigo, #id)

Opção n° 3 Atua(#cpf, #codigo, #id)

Mapeamento de relacionamento ternário

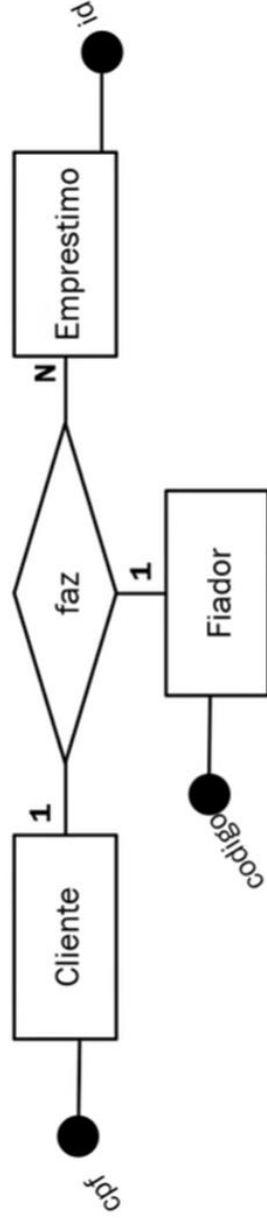

Cliente(cpf)


Emprestimo(id)

Fiador(codigo)

Opção n° 1 Faz(#cpf, #codigo, #id)

Opção n° 2 Faz(#cpf, #codigo, #id)

Mapeamento de relacionamento ternário

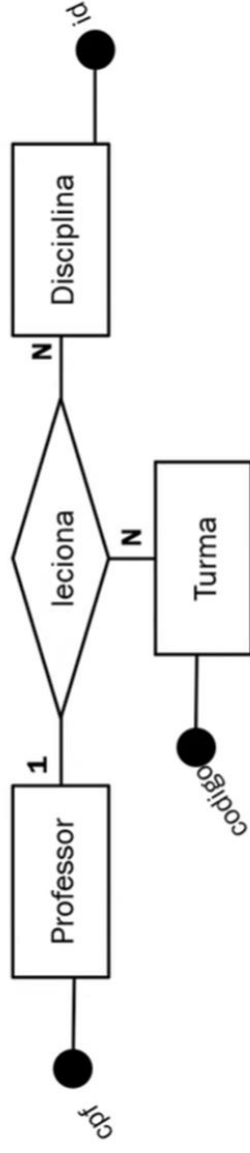


Professor(cpf)

Disciplina(id)

Turma(codigo)

Opção única Leciona(#id, #codigo, cpf)

Mapeamento de relacionamento ternário

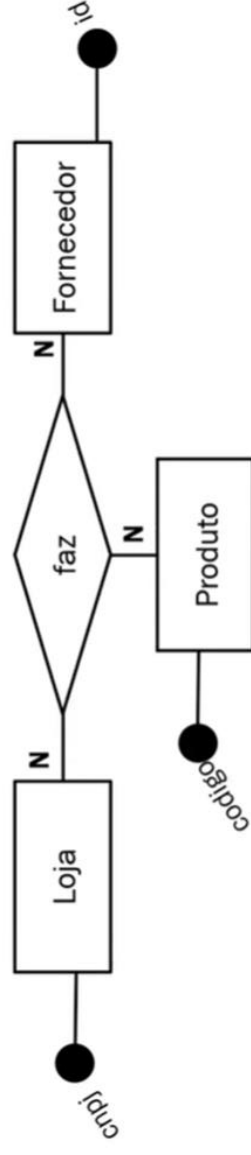

Loja(cnpi)

Fornecedor(id)

Produto(codigo)

Opção única Faz(#cnpi, #id, #codigo)