FACULDADE ANHANGUERA - CONTAGEM

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

VITOR GABRIEL NUNES CARDOSO

COMBINAÇÃO DOS OPERADORES NA PROGRAMAÇÃO

CONTAGEM
2026

VITOR GABRIEL NUNES CARDOSO

COMBINAÇÃO DOS OPERADORES NA PROGRAMAÇÃO

Compreender o funcionamento de operadores aritméticos, relacionais e lógicos na linguagem de programação C; Aplicar operadores aritméticos, relacionais e lógicos em expressões condicionais e matemáticas em programas simples.

CONTAGEM
2026

SUMÁRIO

1. Contexto.....4
2. Código.....4
3. Prints.....5
4. Pergunta.....6
5. Conclusão.....6

1. Contexto

Crie um programa em C que solicite ao usuário três números inteiros e, em seguida, execute as seguintes operações:

- Calcule a soma, subtração, multiplicação e divisão dos três números.
- Verifique, utilizando operadores relacionais, se o primeiro número é maior que o segundo, e se o segundo é menor que o terceiro.
- Utilize operadores lógicos para verificar se o primeiro número é positivo e o segundo número é par. Caso ambas as condições sejam verdadeiras, o programa deverá exibir uma mensagem específica.

2. Código

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main()
{
    // variaveis
    int num1, num2, num3;
    float soma, subtracao, multiplicacao, divisao;
    float numeroMaior;

    // entrada de dados
    printf("\nDigite um Numero:");
    scanf("%d", &num1);

    printf("\nDigite um Numero:");
    scanf("%d", &num2);

    printf("\nDigite um Numero:");
    scanf("%d", &num3);


    // calculos
    soma = num1 + num2 + num3;
    subtracao = num1 - num2 - num3;
    multiplicacao = num1 * num2 * num3;
    divisao = num1 / num2 / num3;
```


```
    // Numero maior
    if(num1 < num2){
        numeroMaior = num2;
    }else if(num2 < num3){
        numeroMaior = num3;
    }else{
        numeroMaior = num1;
    }

    // Mensagem Especial
    if(num1 > 0 && num1 % 2 == 0){
        printf("\nMENSAGEM ESPECIAL! SEU NUMERO É POSITIVO E É
PAR");
    }

    // Relatorio Final
    printf("\nA soma dos valores é: %.2f", soma);
    printf("\nA subtração dos valores é: %.2f", subtracao);
    printf("\nA multiplicação dos valores é: %.2f",
multiplicacao);
    printf("\nA divisão dos valores é: %.2f", divisao);
}
```

3. Prints

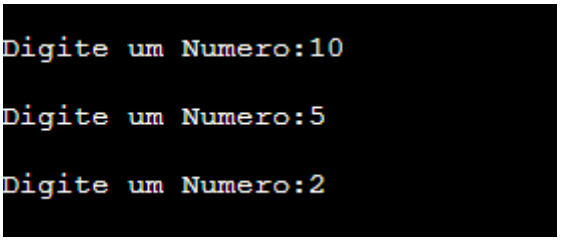

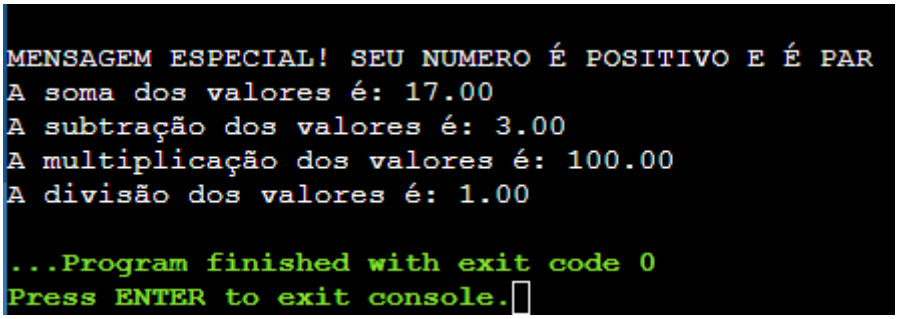

4. Pergunta

Você desenvolveu um programa em C que realiza cálculos e validações lógicas com três números inteiros. Por que é importante compreender a combinação entre operadores aritméticos, relacionais e lógicos ao construir esse tipo de programa?

R: eles trabalham juntos para permitir que o programa não apenas realize cálculos, mas também tome decisões com base nos resultados obtidos.

5. Conclusão

A atividade reforçou a importância da correta utilização dos tipos de dados, da entrada e saída de informações e da construção de expressões lógicas para controlar o fluxo de execução do programa.