#### SENAC 2015

#### CURSO WEB DESIGN

"Eu queria ser apenas um Desenhista ou algo que eu pudesse usar bermuda."

– Vitor Garcia



#### VITOR GARCIA

- Graduação em Produção Multimídia
- Já passei...
  - Clan Color & Vânia Jucá
  - Portal Educação
  - ITC
  - Youzoom




#### VITOR GARCIA

- Sócio da Rino3
   Desenvolvimento Web.
- Designer de Interface & Dev Front-end.
- Consultor de Inovação (TI & Design) do Sebrae.
- Professor no Senac.

•



#### AGORA É COM VOCÊS!

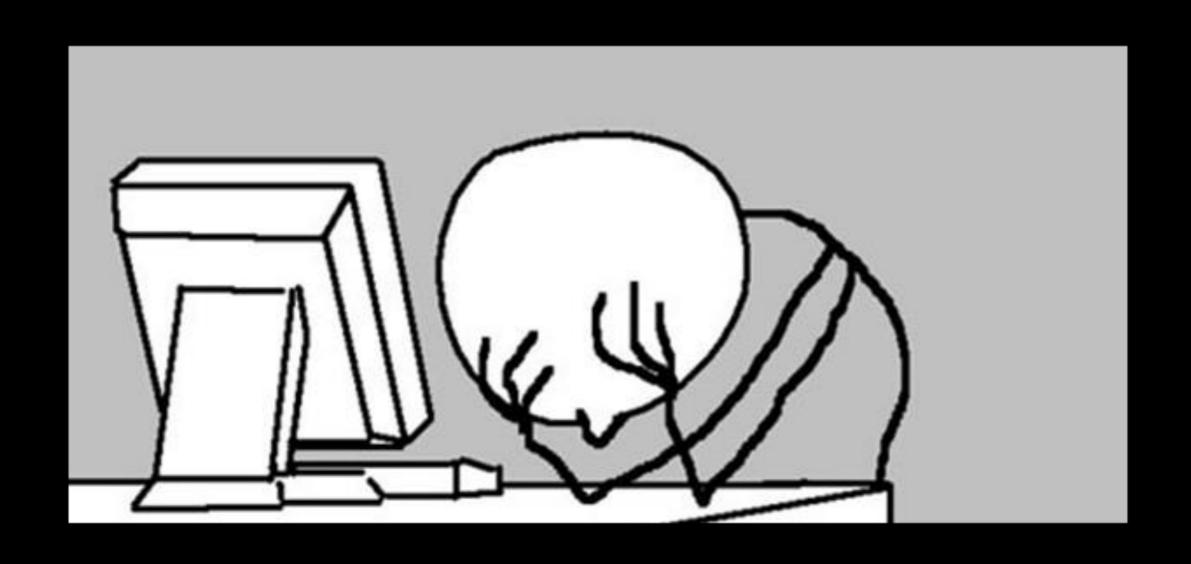

# WEB DESIGN X WEB DESIGNER

DISCIPLINA

## WEB DESIGN X WEB DESIGNER

PROFISSÃO

### WEB DESIGNER É UM HACKER DE HTML?

```
<meta name="GENERATOR"
<title>Introdução à Programação C</title>
</head>
<body background="../FundoAmarelo.gif">
<big><font color="#FF8000"><big><big><strong>Introducão à
Programação C</strong></big></big></font></big>
 
 <h2>Exemplo de um Programa</h2>
 // Exemplo de programa em C
   // Isto é uma linha de comentário
 void main()
                   // declara a variável "a"
    int a;
                   // soma 3 com 2
    a = 3 + 2;
  1
     (/tr>
  Um programa em C é composto por um conjunto de <strong>Funções</strong>. A função
      pela qual o programa começa a ser executado chama-se <em><strong>main</strong></em>.
    Após cada cada comando em C deve-se colocar um ; (ponto-e-virgula).
    Um programa em C deve ser <strong>Identado</strong> para que possa ser lido com mais
```

#### HACKER DE HTML



#### hackertyper.com/

#### fellipe.com/apps/im-coder/

```
struct group info *group info;
int nblocks;
int i;
nblocks = (gidsetsize + NGROUPS PER BLOCK - 1) / NGROUPS PER BLOCK;
/* Make sure we always allocate at least one indirect block pointer */
nblocks = nblocks ? : 1;
group_info = kmalloc(sizeof(*group_info) + nblocks*sizeof(gid_t *), GFP_USER);
if (Igroup info)
    return NULL;
group info->ngroups = gidsetsize;
group info->nblocks = nblocks;
atomic set(&group info->usage, 1);
if (gidsetsize <= NGROUPS_SMALL)
    group info->blocks[0] = group info->small block;
else {
```


#### WEB DESIGN: PROFISSÃO



#### WEB DESIGN


"O web design pode ser visto como uma extensão da prática do design, onde o foco do projeto é a criação de web sites e documentos disponíveis no ambiente da World Wide Web."

– Wikipédia

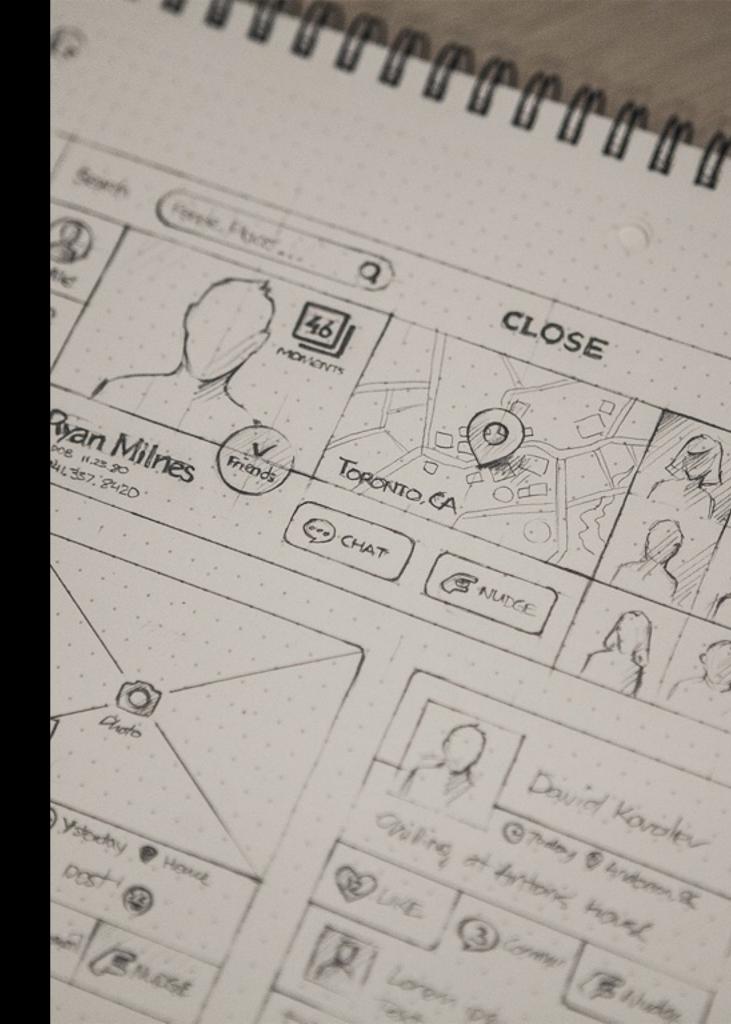

#### ÁREA DE ATUAÇÃO

- Design de Interface
- SEO
- Arquitetura de informação
- Desenvolvimento Front-end
- UX

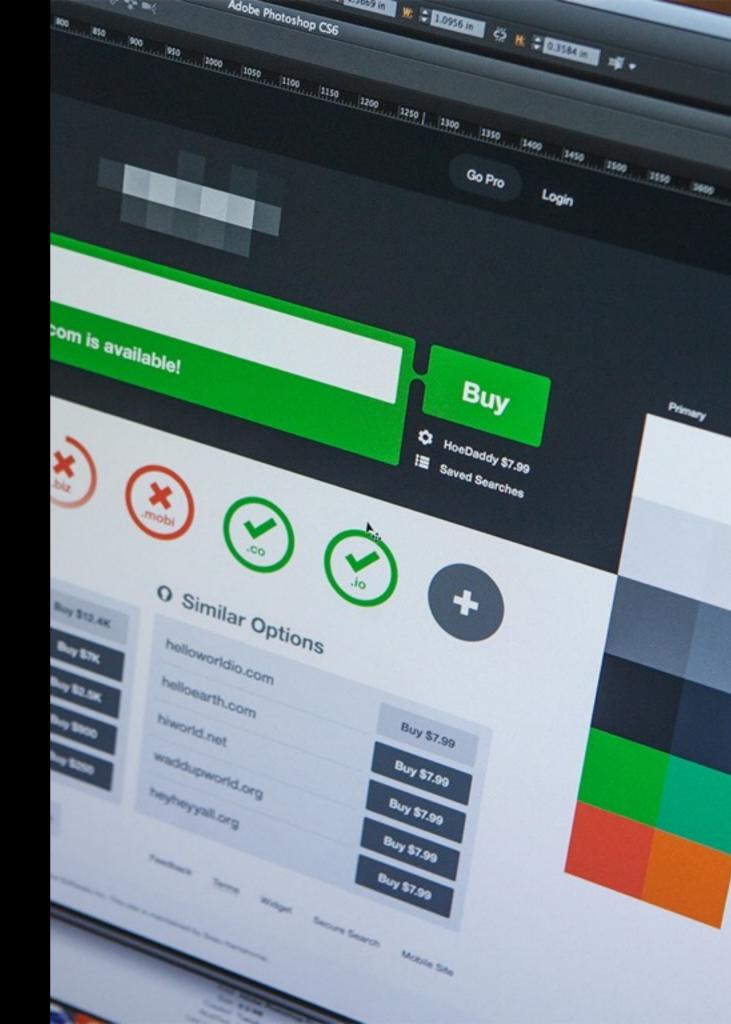


### PODEMOS TAMBÉM FAZER CAFETEIRAS FUNCIONAR ATRAVÉS DA INTERNET



bit.ly/cafeteira-rp


#### O QUÊ VAMOS APRENDER AQUI?

- Fundamentos do Design.
- Fundamentos do Design para web.
- Concepção & Planejamento.
- Processo criativo.
- Estética: Tipografia & Cor.
- Ferramentas: Photoshop & Illustrator.
- HTML5

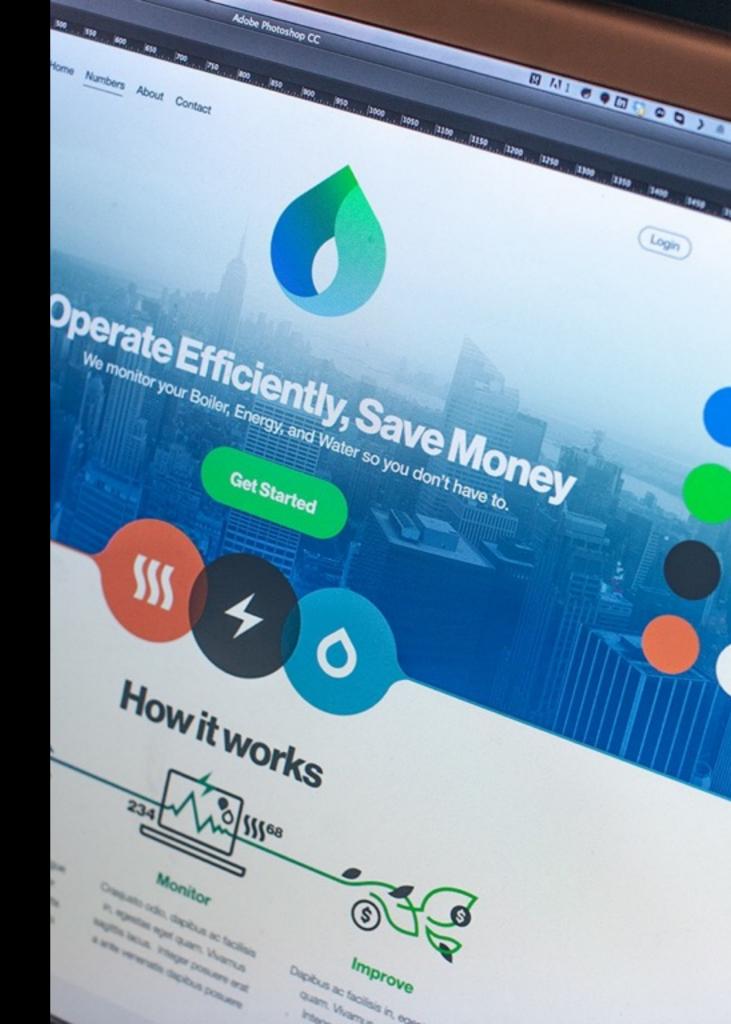

#### BÔNUS

Design Responsivo

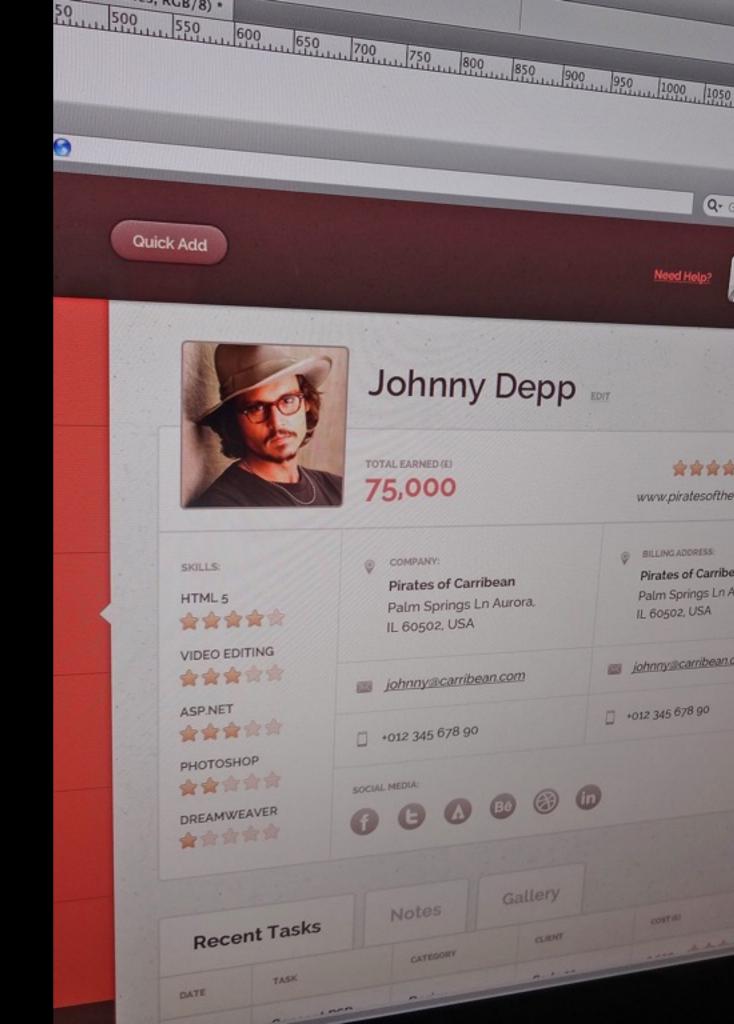




#### SITES

- Referência gringa:
  - webdesignrepo.com/
- Referência em PT-BR:
  - tableless.com.br
  - uxdesign.blog.br
  - arquiteturadeinformacao.com
  - Grupos do Facebook:
    - Front-end MS / Front-end Brasil
    - Desenvolvedores MS
    - HTML5 BR
    - UX Design


#### LIVROS

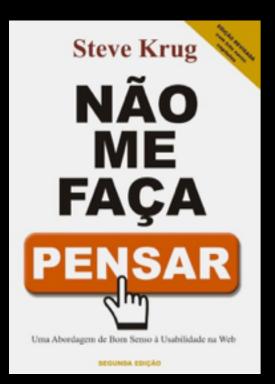
















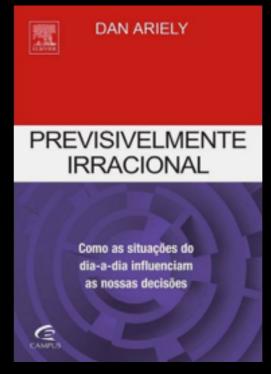

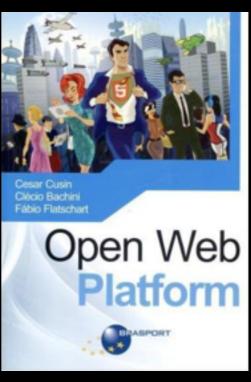

#### STEVE JOBS

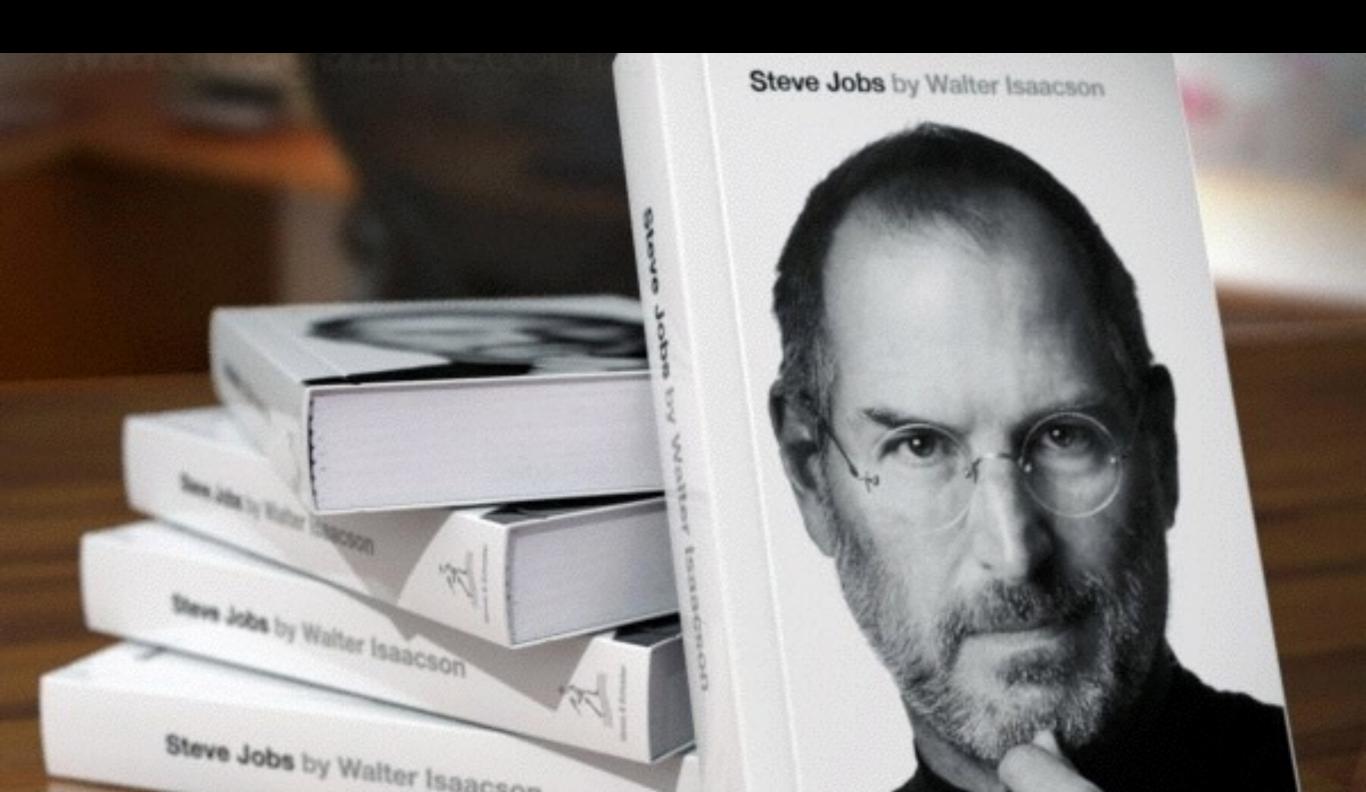

#### REVOLUCIONOU SEIS INDÚSTRIAS

- Computadores pessoais (Mac OS, iMac, Macbook, Mac Pro,..);
- Filmes de animação (Pixar: Toy Story);
- Música (iPod: iTunes);
- Telefones (iPhone);
- Tablets (iPad);
- Publicação digital (iBooks Livros digitais).

#### FALE COMIGO

- fb.com/vitorgarciamoreira
- hello@vitorgarcia.com

```
V:after { Content: ""; display: block; width: 0; height:
    { -webkit-box-sizing: content-box; -moz-box-sizing: content-box-sizing: content-box-si
             . . button.dropdown > ul li button { display: block;
      i button { width: 100%; border: inherit; background:
      i:hover, .button.dropdown > ul li:focus { background-c
    li.divider { min-height: 0; padding: 0; height: 1px; max
  ul { border-top: 1px solid #cccccc; border-bottom: none:
 no-hover.show-dropdown { display: block !important; }
 r > ul.no-hover { display: none; }
 t { padding: 0; position: relative;
 t:after { display: none; }
 t:hover, .button.dropdown.split:focus { background-color:
 t.alert:hover, .button.dropdown.split.alert:focus { backg
 t.success:hover, .button.dropdown.split.success:focus { b
 t.secondary:hover, .button.dropdown.split.secondary:focus
 t > a { color: white; display: block; padding: 10px 50px :
 t > a:hover, .button.dropdown.split > a:focus { background
 t.large > a { padding: 15px 75px 16px 30px; padding-left:
 t.small > a { padding: 7px 35px 8px 14px; padding-left: 14
  t.tiny > a { padding: 5px 25px 6px 10px; padding-left: 10p
  > span { background-color: #2ba6cb; position: absolute;
  t > span:hover, .button.dropdown.split > span:focus { back
   > span:after { content: ""; display: block; width: 0; he
  t.secondary > span:after { content: ""; display: block; wi
  t.large span { width: 45px; }
  :.small span { width: 21px; }
  :.tiny span { width: 15px; }
  :.large span:after { content: ""; display: block; width: 0;
 .small span:after { content: ""; display: block; width: 0;
  tiny span:after { content: ""; display: block; width: 0;
 :.alert > span { background-color: #c60f13; border-left-col
 :- success > span { background-color: #5da423; border-left-c
  - secondary > span { background-color: #e9e9e9; border-left
```