

{ Reforço Java }



/ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO/



{O QUE SÃO?}


São comandos que permitem executar um bloco executar um bloco de código repetidamente enquanto uma condição for verdadeira.

Toda repetição tem três partes:

< Onde começa

< Até quando continua

< Como avança

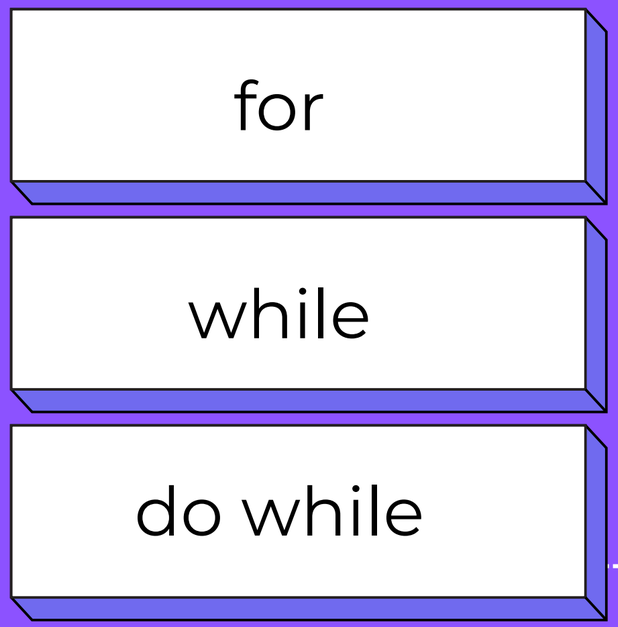


{FOR}

< 0 -> Onde começa

< int i = Contador

< i <= 5 -> Até quando

< i++ = Como avança

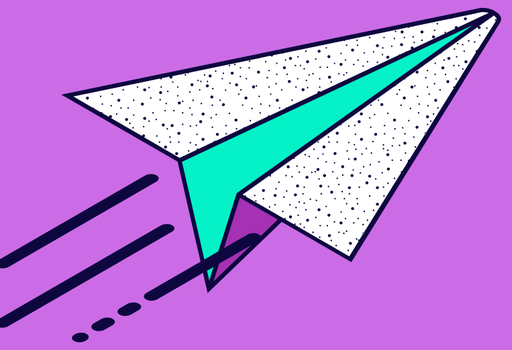


```
for (int i = 0; i <= 5; i++) {
System.out.println("Volta " + i);
}
```

{WHILE }



< Use quando a parada não depende de um contador
< int i = 0 -> onde começa (antes do laço)
< i < 5 -> até quando (nos parênteses)
< i++ -> como avança (dentro do bloco)

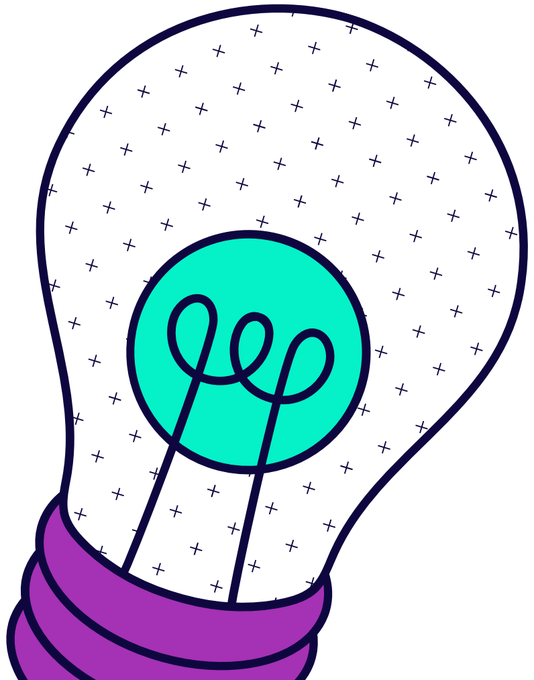

```
while (senha != 1234) {
System.out.println("Digite a senha: ");
senha = scanner.nextInt(); }
System.out.println("Acesso liberado!");


int i = 0;
while (i < 5) {
System.out.println("Volta " + i); i++;
}
```

{DO WHILE}

< A pergunta fica no fim, por isso ele roda pelo menos uma vez

< Use quando o que você testa só existe depois de rodar

< ; obrigatório depois do while (...)

```
int = 0;
do {
System.out.println("Volta" + i);
} while (i < 5);
```



{SCANNER}

< Serve pra o programa perguntar em vez de ter tudo fixo no código

< Precisa do import java.util.Scanner; no topo

< Crie um Scanner e use ele o programa todo

< print (sem ln) deixa o cursor na mesma linha da pergunta

< Usar qualquer next antes do nextLine causa um bug, precisa de um sc.nextLine(); puro no meio.

```
import java.util.Scanner;
Scanner sc = new
Scanner(System.in);
String nome = sc.nextLine();
sc.nextLine();
int idade = sc.nextInt();
```

Quero ler	Uso
texto (linha inteira)	sc.nextLine()
número inteiro	sc.nextInt()
número decimal	sc.nextDouble()
verdadeiro/falso	sc.nextBoolean()

{PRINTF}

< printf escreve o texto inteiro e deixa buracos pros valores (%s, %f, %b...)

< Cada buraco é um marcador (%s,%f), preenchido na ordem

< Serve principalmente pra controlar casas decimais

< printf não pula linha sozinho, use \n no final

< Use %.2f para mostrar apenas 2 casas decimais, onde modificando o número muda quantas casas decimais aparecerão

```
System.out.printf("%s tem %d anos e média %.1f\n", nome, idade, media);
```

%s	texto (String)
%d	número inteiro
%.2f	decimal com 2 casas
%b	verdadeiro ou falso
%n	pular linha