

{ Reforço Java }



/FUNDAMENTOS DE JAVA/



{LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO}


< Uma linguagem de programação é um ***conjunto de regras e palavras especiais*** que você usa para escrever instruções que um computador consegue entender e executar.

< É o idioma do computador.

< Existem várias linguagens de programação com propósitos diferentes. Exemplo: Java e Python.


{DEFINIÇÃO}

< Java é uma ***linguagem de programação orientada a objetos*** e uma plataforma de computação criada pela Sun Microsystems em 1995

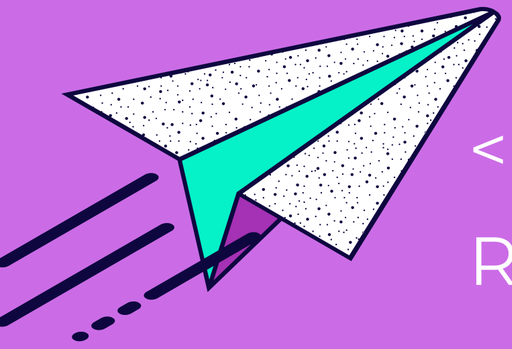

< Seu princípio fundamental é o "Write Once, Run Anywhere" (WORA), que permite que o código Java seja executado em qualquer dispositivo ou sistema operacional (como Windows, Linux, Mac ou Android) sem necessidade de reescrita.


{ORIENTAÇÃO A OBJETOS}

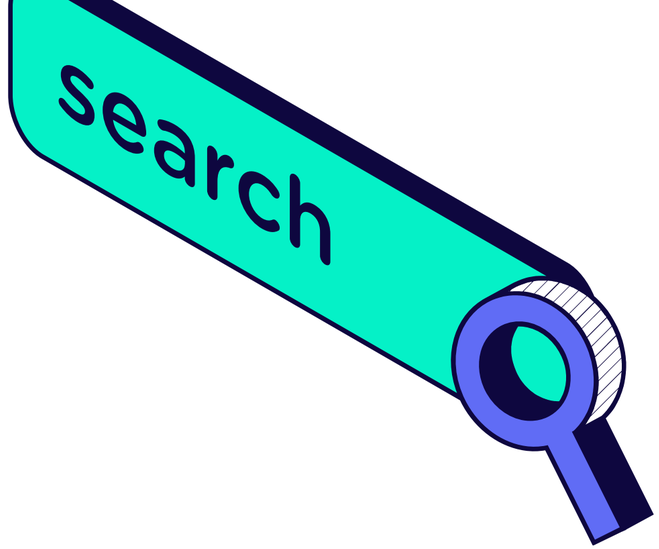

< Procedural

É uma lista de instruções:

- Pegar ingredientes
- Cortar tomate
- Ligar o fogo
- Fritar

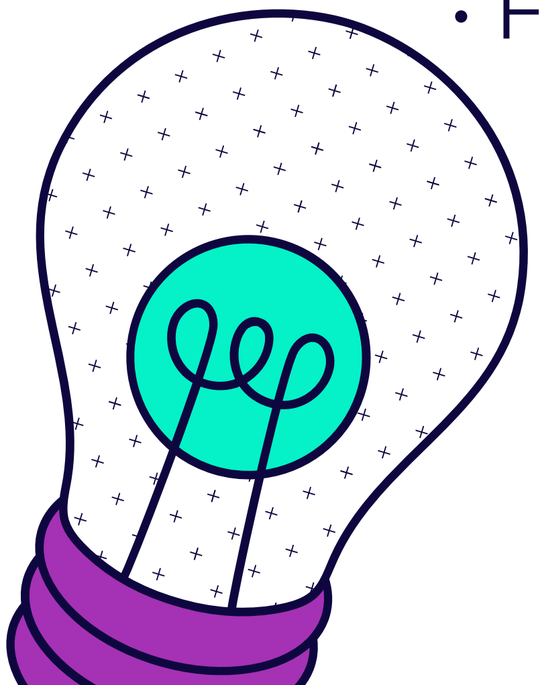

< Orientada a Objetos

O código descreve ***coisas*** ao invés de instruções. Cada coisa tem suas ***características*** e sabe fazer alguma ***ação***:

- Cozinheiro, tomate (Coisa)
- fazerComida (Ação)

{VARIÁVEIS}

< ***Variáveis*** são um espaço na memória do computador para ***armazenar*** algo.

< São como caixas com rótulos.



{TIPOS DE VARIÁVEIS}

Número inteiro:

< 200

< -10 double



Número decimal:

< 3.56

< -0.5



Texto:

< “Ana”

< “Bom dia!”



Verdadeiro ou Falso:

< true

< false



{Regras essenciais do Java}


< Cada instrução termina com ;

< Ele sinaliza onde a instrução termina.

< {} delimita um bloco de código.

< Ele sinaliza onde inicia e termina um bloco de código.

```
System.out.println("Olá mundo!");
```

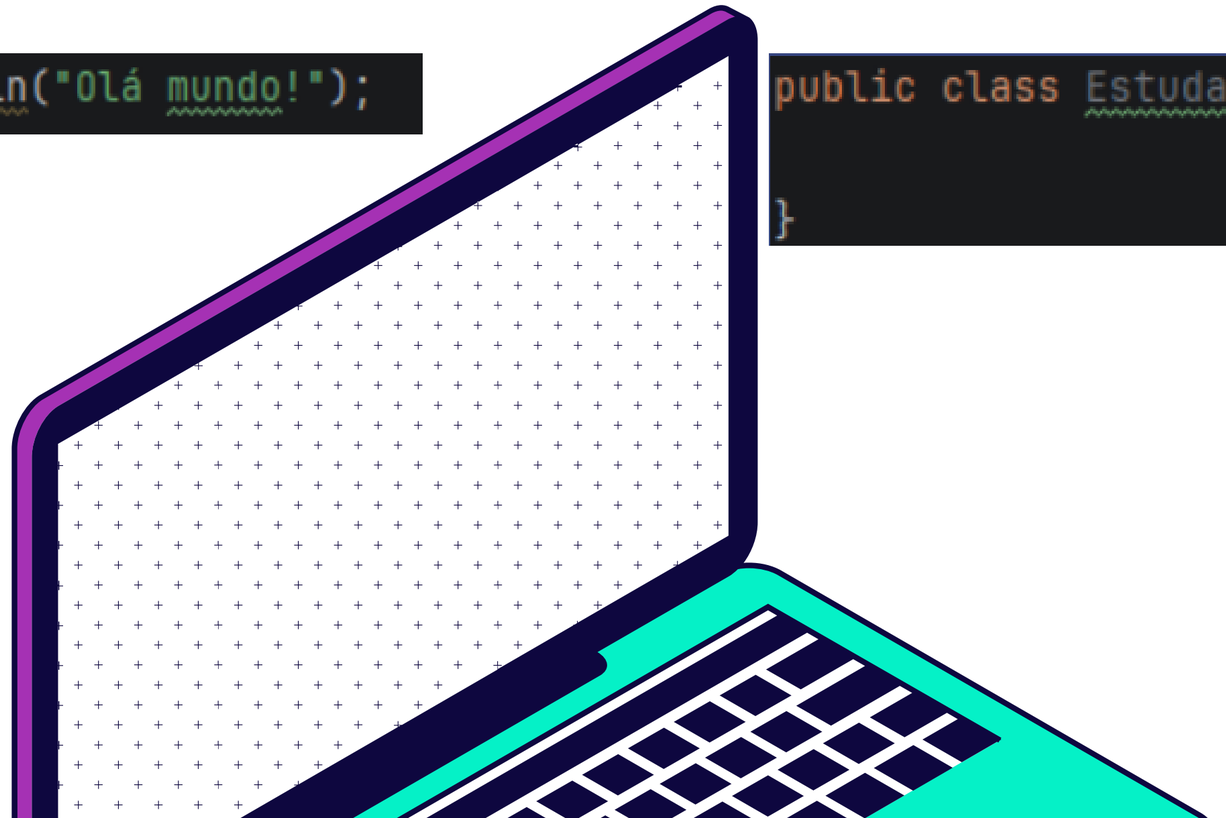

```
public class Estudante {

}
```

```
public class Estudante {
    public void maiorQue() {
        if(2>1){
        }
    }
}
```


{EXIBIR MENSAGEM NA TELA}

< System.*out*.println(“ ”);

< System.*out*.println(“Olá!”);

< System.*out*.println(“123456”);

< System.*out*.println(“Seu total é de: 354,22”);

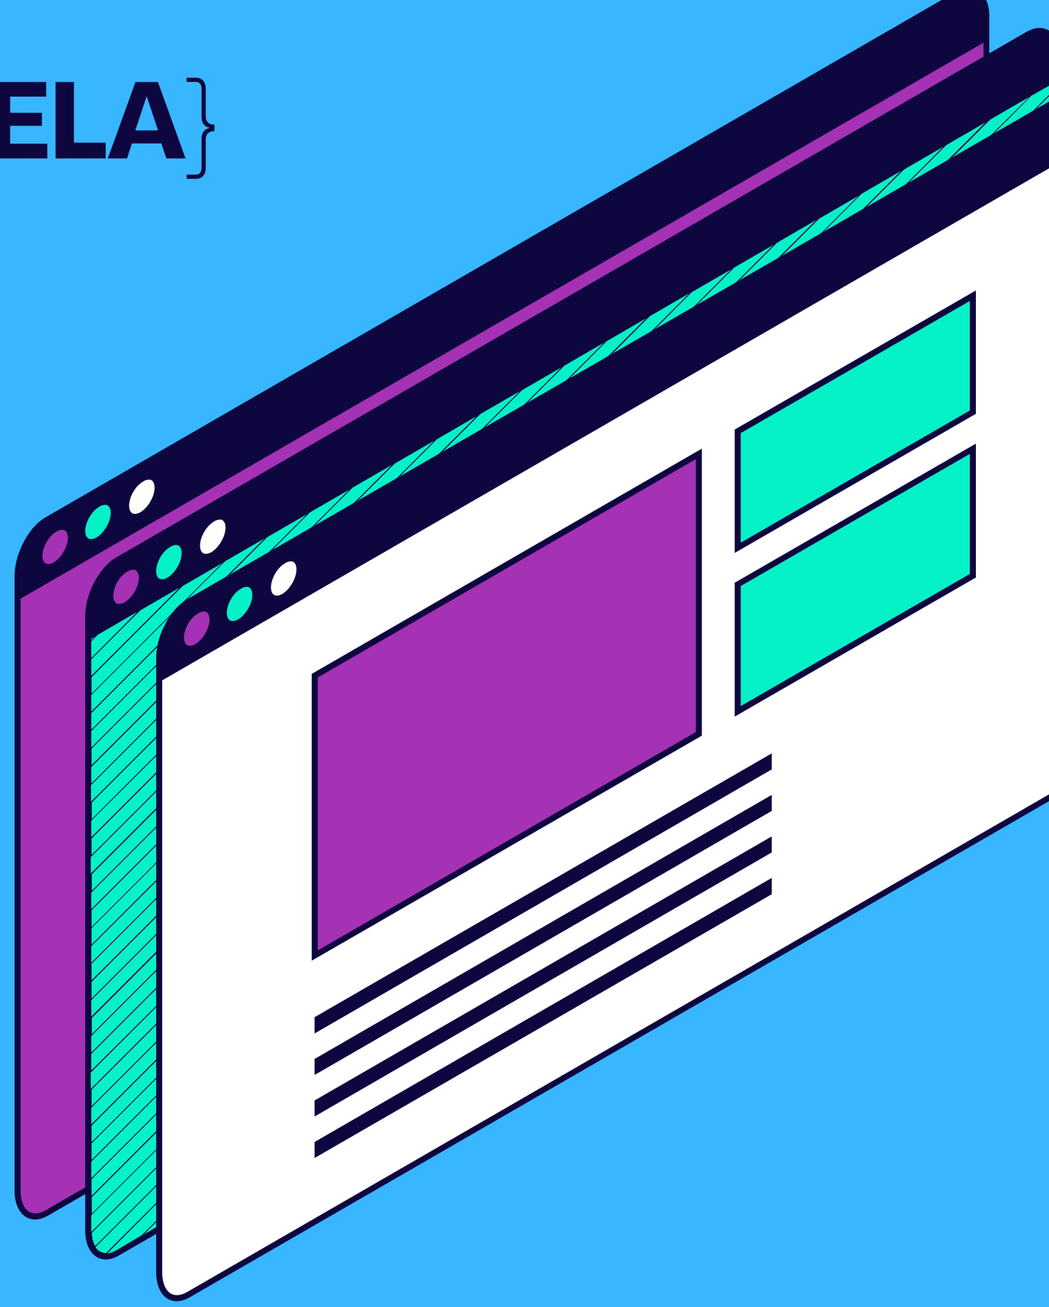



{CONVENÇÕES}

< Classes e Interfaces: PascalCase. MinhaClasse, MinhaInterface.

< Métodos e Variáveis: camelCase. meuMetodo(), nomeVariavel.

< Constantes: UPPER_SNAKE. MAIÚSCULA. MAX_TAMANHO.

< Pacotes: Tudo minúsculo, domínio invertido. com.exemplo.meuapp.

< Nome do Projeto/Artifact: tudo minúsculo, hifen. meu-projeto.



{ Reforço Java }