

{ Reforço Java }



/OPERADORES E ESTRUTURAS DE CONTROLE/



{CONCATENAÇÃO}


< Usa o operador + para juntar textos e variáveis na exibição.

< System.*out*.println(“Olá ” + nomeDeUsuário + “!”);

< System.*out*.println(“Bem vindo ” + nomeDeUsuário + “, sua nota foi:” + notaDoUsuario);

{OPERADORES}

Operadores são símbolos pra realizar operações.

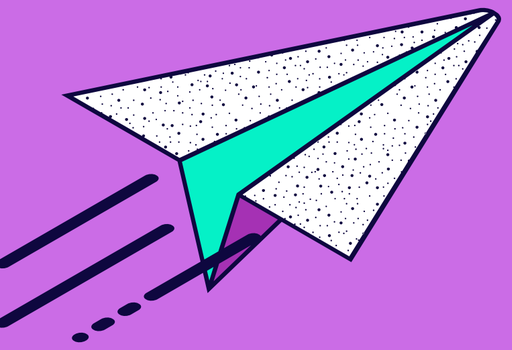


< Aritméticos : +, -, *, /, %	< a + b
< Atribuição : =, -=, +=	< a += b
< Relacionais : ==, !=, >, <	< a == b
< Lógicos : &&, ||, !	< a || b

{ESTRUTURAS DE REPETIÇÕES}



< Estruturas de repetição são comandos que executam um bloco de código, controladas por uma condição (enquanto for verdadeira) ou por um contador (até chegar em um limite).

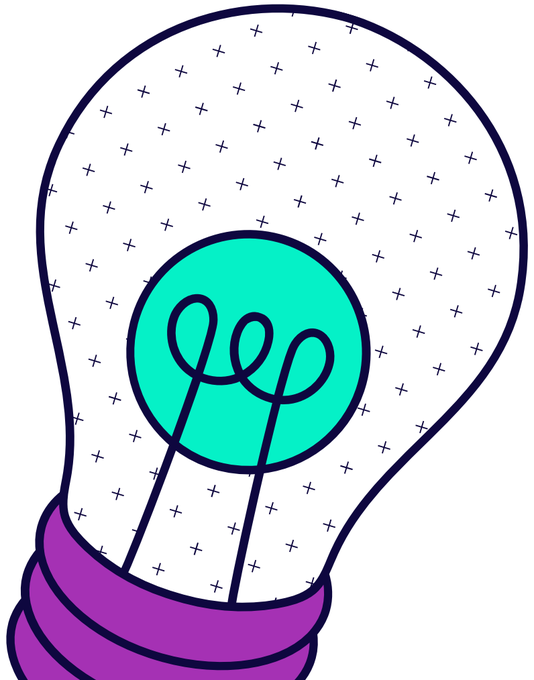

< As condicionais em Java são : if, else if, else, switch.
< Executam o código múltiplas vezes: for, while e do while.

{IF}

< É o “Se”.

< A condição fica entre parênteses

< A condição sempre resulta em true ou false

< Se for true → executa o bloco

< Se for false → pula o bloco

```
int idade = 20;
if (idade >= 18) {
System.out.println("Pode entrar");
```



{ELSE IF}

< É o “Senão, se...”

< Testa outra condição, se a primeira falhar.

< A condição fica entre parênteses

< A condição sempre resulta em true ou false

< Se for true → executa o bloco

< Se for false → pula o bloco

```
int nota = 7;



if (nota >= 9) {
System.out.println("Excelente");
} else if (nota >= 7) {
System.out.println("Aprovado");
}
```

{ELSE}

< É o “Senão”

< É o último caminho. Roda quando as outras condições falharam.

< Não tem condição.

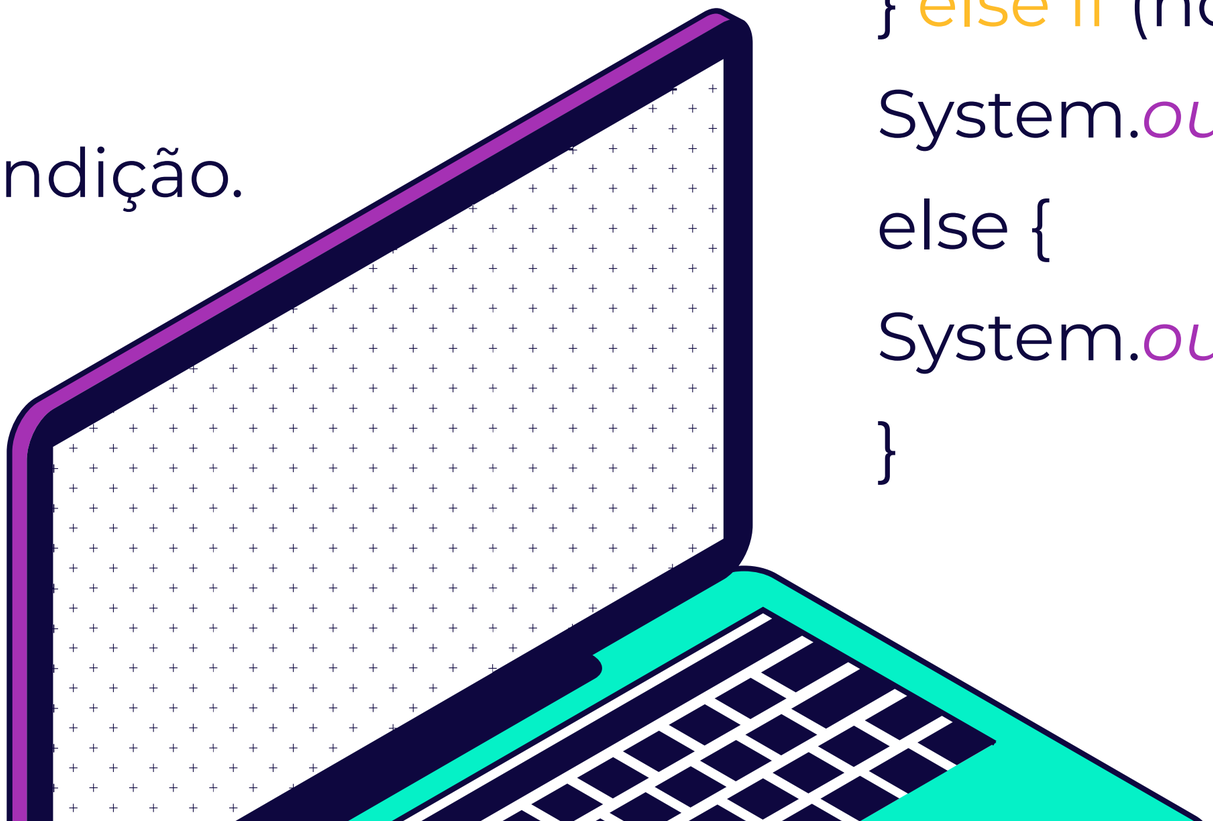

```
int nota = 3;

if (nota >= 9) {
System.out.println("Excelente");
} else if (nota >= 7) {
System.out.println("Aprovado"); }
else {
System.out.println("Reprovado");
}
```

{SWITCH}

< Usado quando você compara uma variável com vários valores possíveis.

< case = Cada valor possível

< break = Para o código ali

< default = o else do switch. É selecionado caso nenhuma outra condição seja true.



```
int dia = 3;

switch (dia) {
  case 1:
System.out.println("Domingo");
      break;
  case 2:
System.out.println("Segunda");
      break;
  case 3:
System.out.println("Terça");
      break;
default:
System.out.println("Dia inválido");
}
```



{OPERADORES LÓGICOS}

< Podem ser usados em comparações.

< a > b && c = 10

Reforço Java



```
int idade = 20;
boolean temIngresso = true;

if (idade >= 18 && temIngresso) {
System.out.println("Pode entrar no show");
}
```

```
boolean temDinheiro = false;
boolean temCartao = true;

if (temDinheiro || temCartao) {
System.out.println("Pode pagar");
}
```