



seus problemas



xdebug

By Vitor Mattos



acabaram!



Olá! Estava no Rio Agile?

Sim, foi show! Aliá, achei a sua apresentação a melhor. Parabéns!

Não conhecia a ferramenta até então, eu estava iniciando ainda meus estudos sobre BDD. Achei a palestra muito boa mesmo meu nível no assunto sendo muito introdutório.

Hoje tive a oportunidade de ouvir este grande cara [@VitorMattos](#). Deixo aqui os meus parabéns, foi uma grande palestra, valeu cada minuto e espero ver mais o seu trabalho fera, parabéns !

22:46



Gostei muito da sua palestra, eu que sou iniciante não entendia bem a importância do composer, ficou muito claro que ele é muito útil e como implementar, adorei.



Quem sou eu?

Realizador de sonhos desde 2003

Amante de opensource

Palestrante

PHP Zend Certified Engineer ([ZEND024235](#))

PHPRio (<https://telegram.me/phprio>)



CTO Lyson Tech



Redes Sociais: [@lucianoalvesf](#) (Twitter) | [lucianoalvesf](#) (LinkedIn) | [lucianoalvesf](#) (GitHub)





LYSEONTECH

A Lyseon Tech é uma cooperativa de trabalho com modelo de

gestão democrática, segura e eficiente composta por

profissionais de TI altamente qualificados e experientes no

mercado. Pretamos por apresentar soluções inovadoras



Falaremos sobre




- O que é o xdebug
- Porque usar o xdebug?
- Como usar?



O que é o xdebug?

O Xdebug é uma extensão que te ajuda a depurar seus scripts fornecendo uma grande quantidade de informações valiosas.



O que é o xdebug?




- Disponível desde 2002
- Desenvolvido por **Derick Rethans**



Porque usar xdebug?

Debugando sem xdebug



Porque usar xdebug?

Debugando sem xdebug

```
<?php
echo $variavel;
echo '<pre>';
var_dump($um_array);
echo '</pre>';
print_r($mais_uma);
error_log(
```

```
'passei aqui', 3, 'arquivo-de.log'
```

```
);
exit();
```



Porque usar xdebug?

Debugando sem xdebug



- Alterar algo na aplicação
- Recarregar a página



Porque usar xdebug?


Debugando com xdebug



• Adicione o breakpoint

• Execute a aplicação

• Clique no botão "Show stack trace"



Instalação

Na janela

Dá maior volta e não cabe em um slide,
segue o wizard que tem no site:



<https://xdebug.org/wizard>



Instalação

Repositório da distro

Funciona em qualquer ambiente que execute PHP, em distribuições Linux baseadas em Debian, faça da seguinte forma:

```
sudo apt-get install php-xdebug
```



Instalação

PECL

Pode instalar via PECL: repositório de extensões do PHP

```
sudo pecl install xdebug
```



Instalação

Source do Xdebug

Pode instalar via PECL: repositório de extensões do PHP

```
sudo apt-get install php phpize git  
git clone git://github.com/xdebug/xdebug.git  
cd xdebug/  
phpize  
./configure --enable-xdebug
```

```
make  
sudo make install
```



Instalação Docker

Dockerfile

```
# Install xdebug  
RUN pecl install xdebug-2.9.1 \  
    && docker-php-ext-enable xdebug
```



```
php7:  
build: .docker/php7
```



Conferindo instalação

No terminal digite:

```
php -v
```

E verá isto:

```
PHP 7.4.5 (cli) (built: Apr 17 2020 11:29:12) ( NTS )  
Copyright (c) The PHP Group  
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
```

Conferindo instalação

```
<?php  
phpinfo();
```

PHP 7.4.5 - phpinfo()



localhost



Variáveis amigáveis

Se quando dá erro na aplicação fica uma grande tela branca...



Variáveis amigáveis

Habilitando exibição de erros:

```
<?php  
ini_set('display_errors', 1);  
error_reporting(E_ALL);
```



Variáveis amigáveis

O Xdebug faz um monte de texto ilegível...

Notice: Undefined variable: variavel in **/ojs/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php** on line **281**
array(57) { ["OJS_VERSION"]=> string(7) "3_2_0-1" ["PHP_EXTRA_CONFIGURE_ARGS"]=> string(77) "--enable-fpm --with-fpm-user=www-data --with-fpm-group=www-data --disable-cgi" ["HOSTNAME"]=> string(12) "730efa62985c" ["PHP_INI_DIR"]=> string(18) "/usr/local/etc/php" ["HOME"]=> string(8) "i..."

Variáveis amigáveis



Variáveis amigáveis

Ficar assim...

   Notice: Undefined variable: variavel in /ojs/lib/pkp/classes/core/PKPApplication.inc.php on line 281

Call Stack



Variáveis amigáveis

No CLI - Command Line Interface

```
<?php
ini_set('xdebug.cli_color', 1);

var_dump([
```

```
'Pera',
'Uva',
'Maçã'
```


```
root@b4e010d8d80d:/# php vardump.php
array(3) {
  [0] =>
```

POG do desespero

É possível ocultar alguns erros no PHP com o @
Porém, é possível exibir novamente com o xdebug

php.ini

xdebug.scream=1

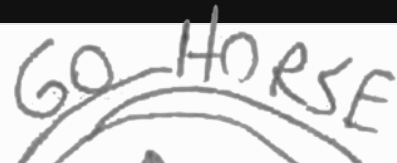

POG do desespero

Se a aplicação por padrão não exibe erros, você pode fazer eles aparecerem.

php.ini

```
xdebug.force_error_reporting=E_ALL  
xdebug.force_display_errors=1
```

GO HORSE

Evitando falhas de recursividade

php.ini

```
xdebug.max_nesting_level=3
```

PHP Fatal error: Maximum function nesting level of '3' reached,
aborting! in /app/recursive.php on line 2

PHP Stack trace:

PHP 1 {main}() /app/recursive.php:0

Clientes



• Eclipse plugin (IDE)




• JetBrains PhpStorm (IDE: Commercial)

• Visual Studio Code (IDE: Open Source)




Xdebug no VSCodium

VSCodium?

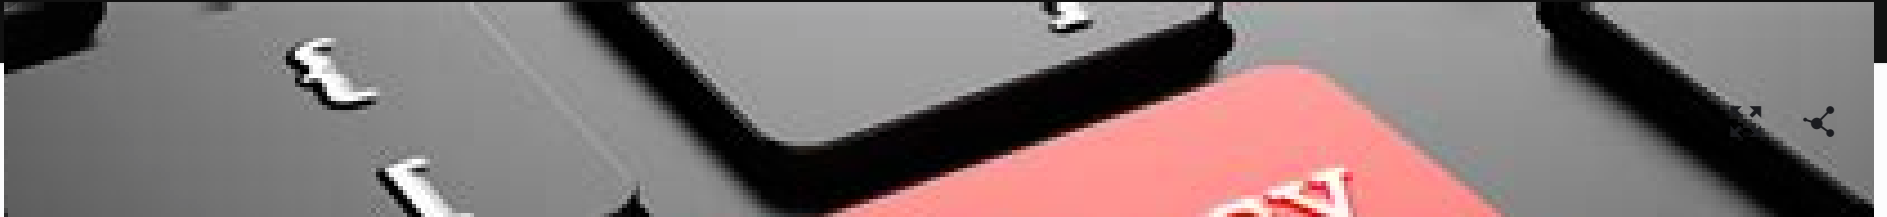

Xdebug no VSCodium

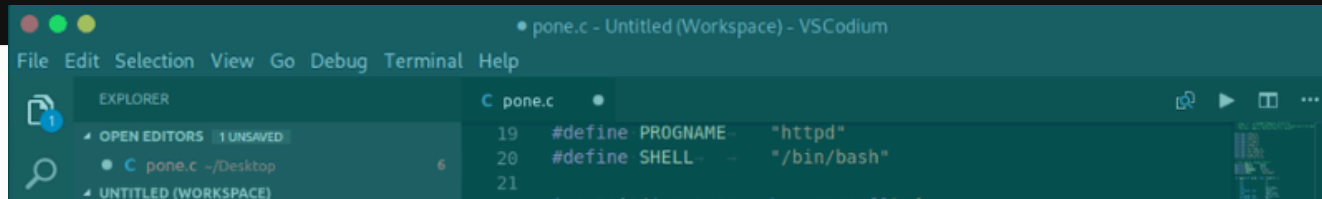

Xdebug no VSCodium

php.ini

```
xdebug.remote_enable = 1
```

```
xdebug.remote_autostart=on
```



Xdebug com Docker no VSCodium

Dockerfile

```
# Install xdebug
RUN pecl install xdebug-2.9.1 \
    && docker-php-ext-enable xdebug
```



docker-compose.yml



```
1 php7:
2   build: docker/php7
```

Xdebug com Docker no VSCodium

Instale a extensão **PHP Debug**



PHP Debug

`felixfbecker.php-debug`

Felix Becker

 2,950,404

Repository

License



Xdebug com Docker no VSCodium



File Edit Select



RUN



Xdebug com Docker no VSCodium

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

RUN




Xdebug com Docker no VSCodium



Select Environment



Clique aqui



Xdebug com Docker no VSCode

A IDE precisa saber que o arquivo /app/index.php (exemplo) no servidor é encontrado na raiz da aplicação.

```
1 {  
2     "name": "Listen for XDebug",  
3     "type": "php",  
4     "request": "launch",  
5     "port": 9000,
```

```
6     "pathMappings": {  
7         "/app": "${workspaceFolder}"  
8     }  
9 }
```



Ações ao debugar

- Set breakpoint

- Step into
- Step over



Habilitando o debug no browser

Algumas IDEs
necessitam de dar start
e stop para iniciar o

debugging existem

• Chrome



extensões para diversos
navegadores para fazer

• xdebug helper

• xdebug helper



Coverage


```
./vendor/bin/phpunit --coverage-html coverage
```

/home/vitor/projetos/composer/src/Composer / (Dashboard)


	Code Coverage							
	Lines		Functions and Methods		Classes and Traits			
Total		68.08% 7573 / 11124		58.75% 816 / 1389		40.98% 84 / 205		

Profiling


Profiler integrado do Xdebug que permite encontrar gargalos no script e visualizá-los com uma ferramenta externa, como PHP Webgrind, MacAllGrind, kcachegrind ou WinCacheGrind.

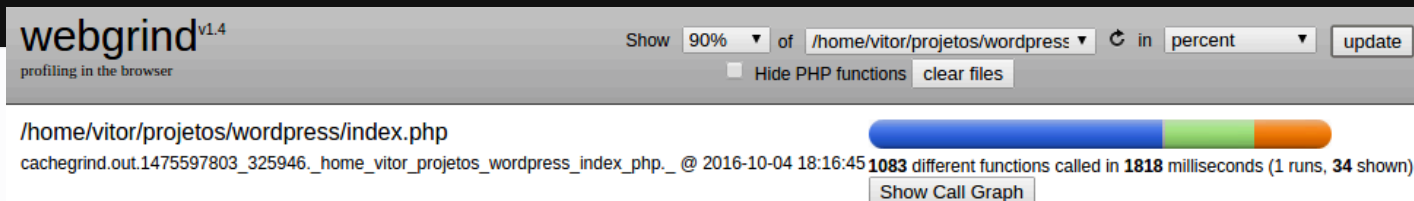

Profiling

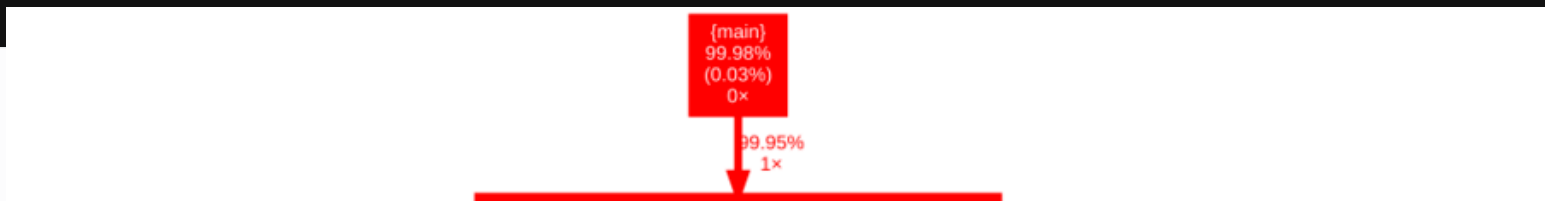

Profiling

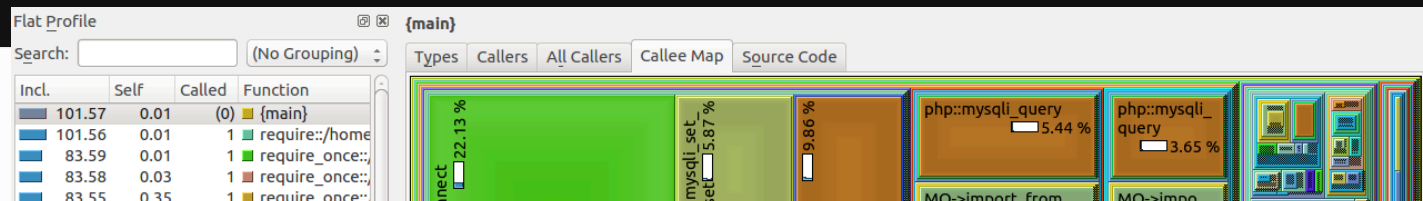

Referências

<https://xdebug.org/>

<http://php.net/>

<https://github.com/jokkedk/webgrind>

<http://kcachegrind.sourceforge.net>



<https://phpunit.de/>
<https://derickrethans.nl/>



Quero ver ao vivo!

#ShowMeTheCode

Talk is cheap.
Show me the code.



Vitor Mattos

vitor@LT.coop.br

t.me/VitorMattos

