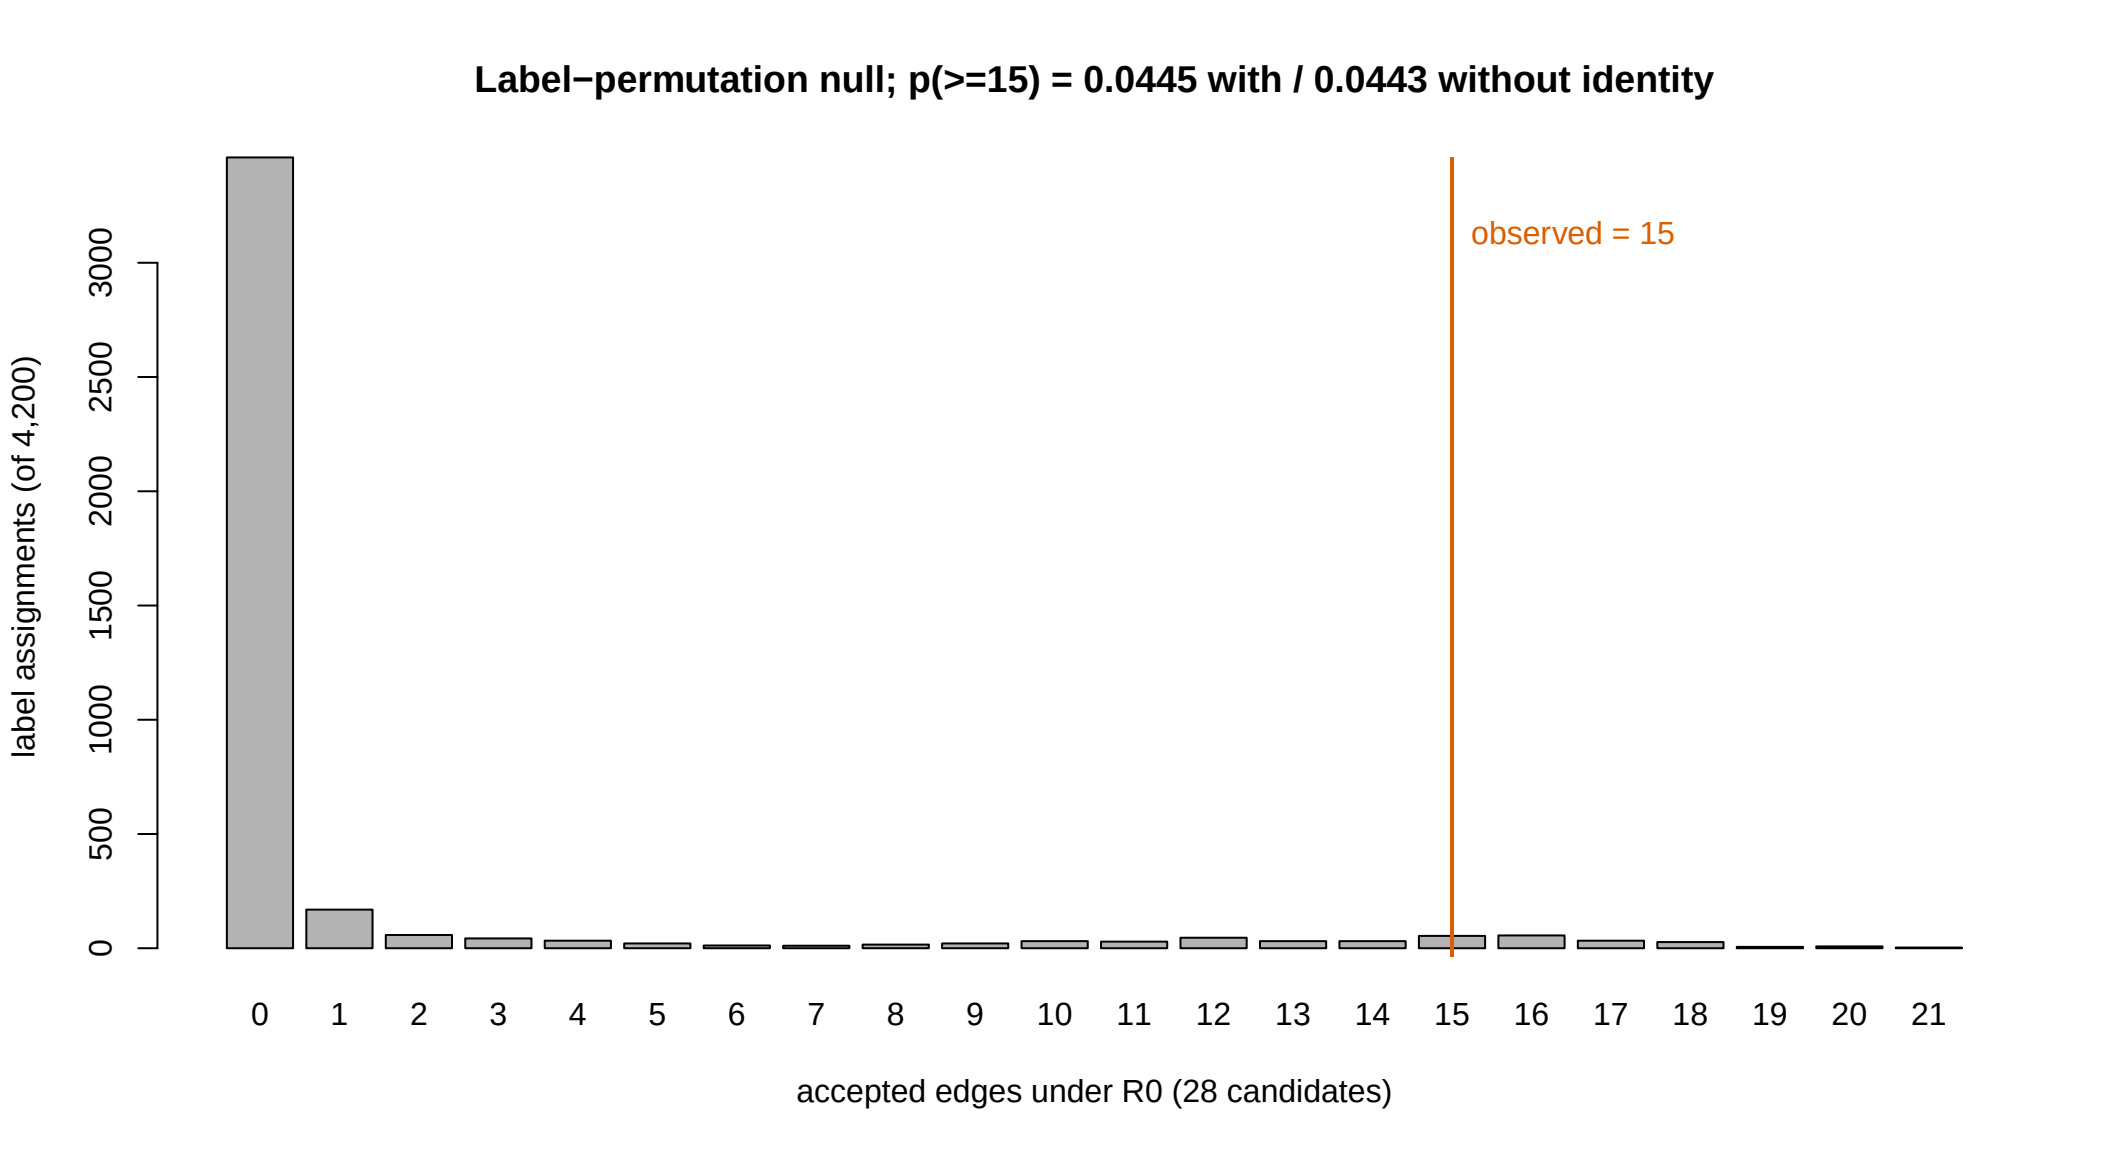
Label−permutation null; p(>=15) = 0.0445 with / 0.0443 without identity
observed = 15
label assignments (of 4,200)
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
accepted edges under R0 (28 candidates)