

## hw 7

2022-11-28

```
setwd("~/Documents/GitHub/stats100")
```

```
library(tidyverse)
```

```
## -- Attaching packages ----- tidyverse 1.3.2 --
## v ggplot2 3.4.0      v purrr  0.3.5
## v tibble  3.1.8      v dplyr  1.0.10
## v tidyr   1.2.1      v stringr 1.4.1
## v readr   2.1.3      v forcats 0.5.2
## -- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
## x dplyr::filter() masks stats::filter()
## x dplyr::lag()    masks stats::lag()
```

```
library(stats)
library(ggplot2)
library(RColorBrewer)
```


```
fitness<- read.csv("Fitness.csv")
fitness
```

```
##      Tread Run
## 1      7.5 43.5
## 2      7.8 45.2
## 3      7.9 44.9
## 4      8.1 41.1
## 5      8.3 43.8
## 6      8.7 44.4
## 7      8.9 42.7
## 8      9.2 43.1
## 9      9.4 41.8
## 10     9.8 43.7
## 11    10.1 39.5
## 12    10.3 38.2
## 13    10.5 43.9
## 14    10.7 37.1
## 15    10.8 37.7
## 16    10.9 39.2
## 17    11.2 35.7
## 18    11.5 37.2
## 19    11.7 34.8
## 20    11.8 38.5
```

No outliers

```
fitness %>%
  ggplot(aes(x=Tread, y=Run))+
  geom_point()+
  geom_smooth(method = lm)
```

```
## 'geom_smooth()' using formula = 'y ~ x'
```

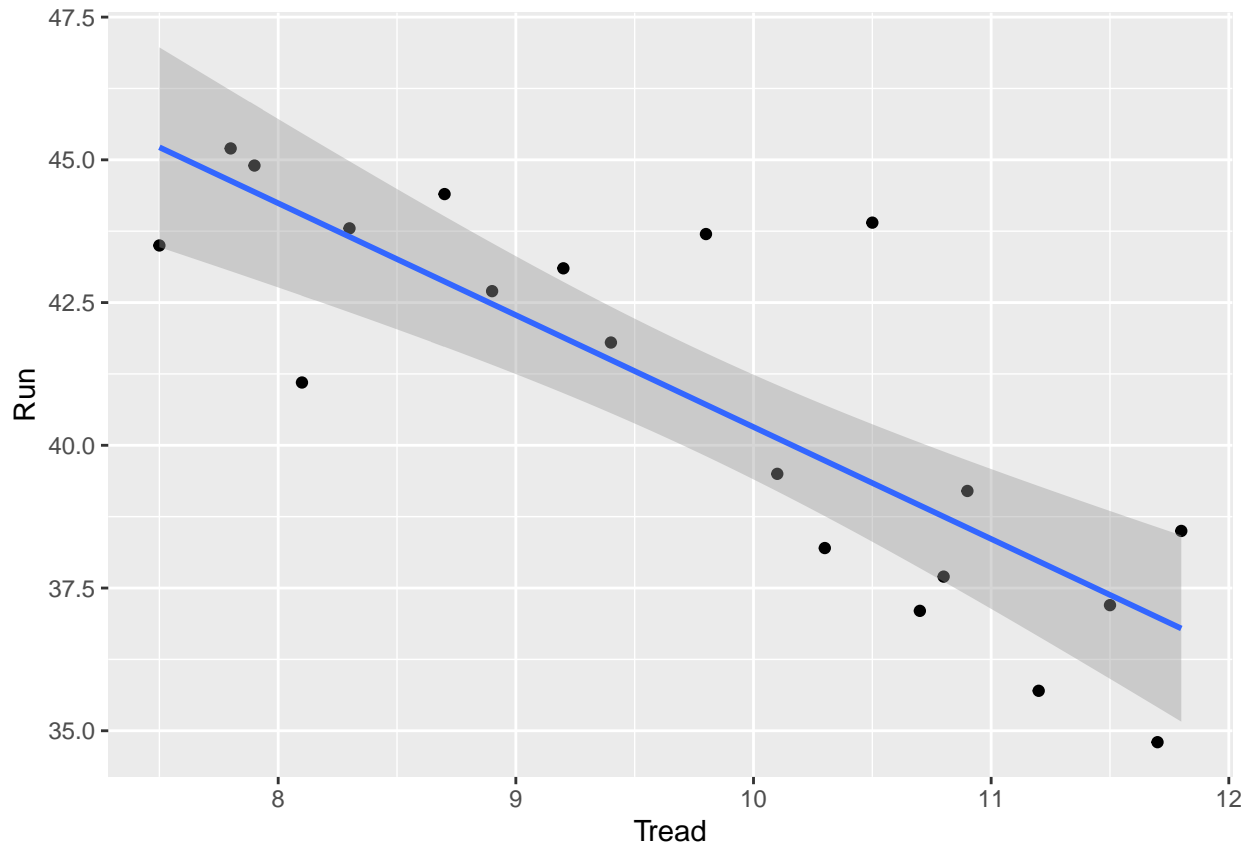

```
fitlm<- lm(Run ~ Tread, data = fitness)
fitlm
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Run ~ Tread, data = fitness)
##
## Coefficients:
## (Intercept)      Tread
##      59.92      -1.96
```

b. 95% confidence interval for slope

```
bothci<- confint(fitlm, level = 0.95)
slopeci<- bothci[2,]
slopeci
```

```
##      2.5 %      97.5 %  
## -2.624957 -1.295313
```