

- Họ và tên: Nguyễn Khắc Vĩ
- MSSV: 2274802010991

FINAL EXAMINATION

- Các bạn có thời gian làm bài là 2.5h (Từ 9h35 - 12h00)
- Chỉ được sử dụng tài liệu có sẵn và không được sử dụng những tài liệu tham khảo là AI(ChatGPT, Gemini,...)
- Cố gắng làm hết khả năng của mình nha :)

Câu 1: 3 Điểm

Tạo một tập dữ liệu với các ví dụ $x^i \in \mathbb{R}^2$ and $y^i \in \{0, 1\}$.

Lớp 0 nên đến từ một phân phối Gaussian 2D với trung bình $\begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix}$ và hiệp phương sai $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.

Lớp 1 nên đến từ một phân phối Gaussian 2D với trung bình $\begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}$ và hiệp phương sai $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$.


```
#Kho'i tạo data
import numpy as np
X0 = np.random.multivariate_normal([10, 5], [[2, 0], [0, 2]], 100)
X1 = np.random.multivariate_normal([5, 10], [[2, 0], [0, 2]], 100)
X = np.concatenate((X0, X1), 0)
y = np.concatenate((np.zeros((100)), np.ones((100))))
```

Chia tập dữ liệu với tập train (80%) và test (20%).


```
index = np.random.permutation(200)#code Here      random.permutation
----200
train_index = index[:160]#code here
val_index = index[160:]#code here
X_train = X[train_index]#code here
X_val = X[val_index]#code here
y_train = y[train_index]#code here
y_val = y[val_index]#code here

#code here
import matplotlib.pyplot as plt
plt.figure(figsize=(6, 6))
colours = ('green', 'red', 'blue', 'magenta', 'yellow', 'cyan')
plt.scatter(X[y == -1, 0], X[y == -1, 1], color='red')
plt.scatter(X[y == 1, 0], X[y == 1, 1], color='red')
plt.title('Training and validating data')
plt.legend()
plt.show()
```

```
C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Temp\ipykernel_15096\4053354672.py:8:  
UserWarning: No artists with labels found to put in legend. Note that  
artists whose label start with an underscore are ignored when legend()  
is called with no argument.  
plt.legend()
```

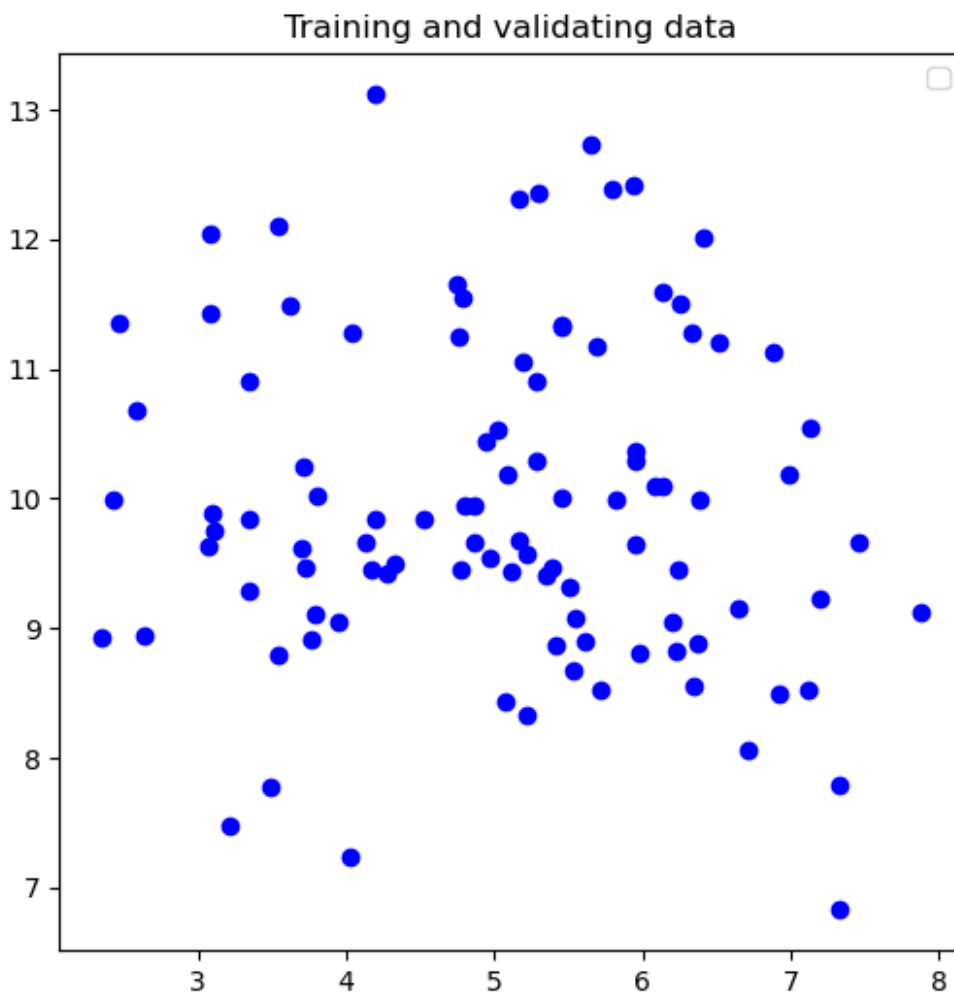

Kết quả sẽ ra thế này:

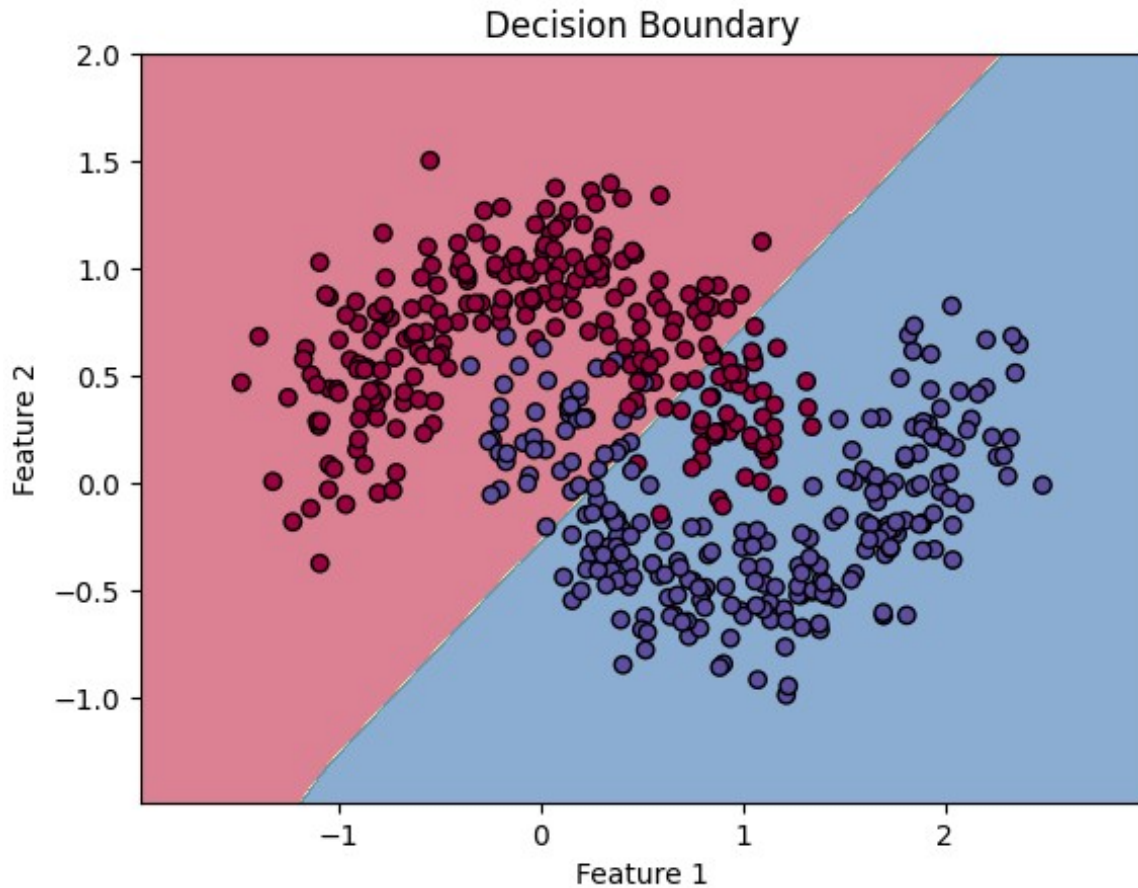

Câu 2: 2 Điểm

```
import numpy as np
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

X = np.array([[1, 2], [2, 3], [3, 3], [6, 5], [7, 8], [8, 9]])
y = np.array([0, 0, 0, 1, 1, 1])
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.8, random_state=42)

# Chuẩn hóa dữ liệu
scaler = StandardScaler()
X_train = np.fit_transform(x_train)
X_test = np.transform(x_test)

# Tạo mô hình
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=3,
min_samples_split=2, random_state=42)
```

```

# Huấn luyện mô hình
model.fit(X_test, y)

# Dự đoán
y_pred = model.predict(y_test)

# Đánh giá mô hình
accuracy = accuracy_score(X_test, y_pred)
print(f"Độ chính xác của mô hình: {accuracy * 100:.2f}%")
-----
-----
AttributeError                                Traceback (most recent call
last)
Cell In[4], line 13
     11 # Chuẩn hóa dữ liệu
     12 scaler = StandardScaler()
--> 13 X_train = np.fit_transform(x_train)
     14 X_test = np.transform(x_test)
     16 # Tạo mô hình

File c:\Users\ADMIN\anaconda3\Lib\site-packages\numpy\__init__.py:333,
in __getattr__(attr)
    330     "Removed in NumPy 1.25.0"
    331     raise RuntimeError("Tester was removed in NumPy 1.25.")
--> 333 raise AttributeError("module {!r} has no attribute "
    334                        "{!r}".format(__name__, attr))

AttributeError: module 'numpy' has no attribute 'fit_transform'

```

Đoạn code trên đúng hay sai hay bất thường? Nếu sai hoặc bất thường thì sửa lại như thế nào cho đúng?

```

#đoạn code trên sai và bất thường
#test size thường là 0.2(20%)
#x_train và x_test sai ko viết đúng chữ hoa, thay np.fit_transform
thành scaler.fit_transform và tương tự vs X_test
#model.fit chỉ huấn luyện X_train, y_train
#y_pred dự đoán X_test
#accuracy chấm độ chính xác sau khi so sánh nên y_test, y_pred
# code here
import numpy as np
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.metrics import accuracy_score
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

X = np.array([[1, 2], [2, 3], [3, 3], [6, 5], [7, 8], [8, 9]])
y = np.array([0, 0, 0, 1, 1, 1])
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,

```

```

test_size=0.2, random_state=42)

# Chuẩn hóa dữ liệu
scaler = StandardScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)

# Tạo mô hình
model = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=3,
min_samples_split=2, random_state=42)

# Huấn luyện mô hình
model.fit(X_train,y_train)

# Dự đoán
y_pred = model.predict(X_test)

# Đánh giá mô hình
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"Độ chính xác của mô hình: {accuracy * 100:.2f}%")

Độ chính xác của mô hình: 100.00%

```

Câu 3: 5 Điểm

Điền vào chỗ trống để mô hình MLP bên dưới có thể run chính xác

```

import torch
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.datasets import make_moons
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder

# Tạo dữ liệu mô~u
X, y = make_moons(n_samples=500, noise=0.2, random_state=42)
y = y.reshape(-1,1) #code here # Chuyển y thành vector cột

# One-hot encode nhãn
encoder = OneHotEncoder(sparse=False)
y_onehot = encoder(y_train, num_classes=10) #code here

# Chia dữ liệu thành tập train/test với train =80%
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
test_size=0.2, random_state=42)#code here

# Chuyển dữ liệu sang tensor (Float32)
X_train = torch.tensor(X_train,dtype=torch.float32)#code here

```

```

y_train = torch.tensor(y_train, dtype=torch.float32) #code here
X_test = torch.tensor(X_test, dtype=torch.float32) #code here
y_test = torch.tensor(y_test, dtype=torch.float32) #code here

#hyperparameters
input_size = #code here
hidden_size = 16
output_size = #code here
learning_rate = #code here
epochs = 1000

# Khởi tạo trọng số và bias
W1 = torch.randn(input_size, hidden_size, dtype=torch.float32) * 0.01
b1 = torch.zeros(hidden_size, dtype=torch.float32)
W2 = torch.randn(hidden_size, output_size, dtype=torch.float32) * 0.01
b2 = torch.zeros(output_size, dtype=torch.float32)

# Hàm kích hoạt
def relu(x):
    return #code here

def relu_derivative(x):
    return #code here

def softmax(x):
    #code here
    e_x = np.exp(x)
    return exp_x / exp_x.sum(dim=1, keepdim=True)

# Hàm mất mát (Cross-Entropy)
def cross_entropy_loss(y_pred, y_true):
    return #code here

# Huấn luyện
losses = []
for epoch in range(epochs):
    # Forward pass
    z1 = X_train @ W1 + b1
    a1 = relu(z1)
    z2 = a1 @ W2 + b2
    y_pred = softmax(z2)

    # Tính loss
    loss = cross_entropy_loss(y_pred, y_train)
    losses.append(loss.item())

    # Backward pass
    dz2 = y_pred - y_train
    dW2 = a1.T @ dz2 / X_train.shape[0]
    db2 = dz2.mean(dim=0)

```

```

da1 = dz2 @ W2.T
dz1 = da1 * relu_derivative(z1)
dW1 = X_train.T @ dz1 / X_train.shape[0]
db1 = dz1.mean(dim=0)

# Cập nhật trọng số
W1 -= #code here
b1 -= #code here
W2 -= #code here
b2 -= #code here

# In loss mỗi 100 epochs
if epoch % 100 == 0:
    #code here

# Đánh giá trên tập test
with torch.no_grad():
    z1 = X_test @ W1 + b1
    a1 = relu(z1)
    z2 = a1 @ W2 + b2
    y_test_pred = softmax(z2)
    y_test_pred_class = torch.argmax(y_test_pred, axis=1)
    y_test_true_class = torch.argmax(y_test, axis=1)
    accuracy = (y_test_pred_class == y_test_true_class).float().mean()
    print(f"Accuracy on test set: {accuracy.item():.4f}")

# Vẽ biểu đồ độ loss
#code here

Cell In[5], line 78
W1 -= #code here
    ^
SyntaxError: invalid syntax

```

Kết quả tham khảo:

Epoch 0, Loss: 0.6930

Epoch 100, Loss: 0.6924

Epoch 200, Loss: 0.6919

Epoch 300, Loss: 0.6911

Epoch 400, Loss: 0.6897

Epoch 500, Loss: 0.6870


Epoch 600, Loss: 0.6821

Epoch 700, Loss: 0.6731

Epoch 800, Loss: 0.6573

Epoch 900, Loss: 0.6314

Accuracy on test set: 0.8400

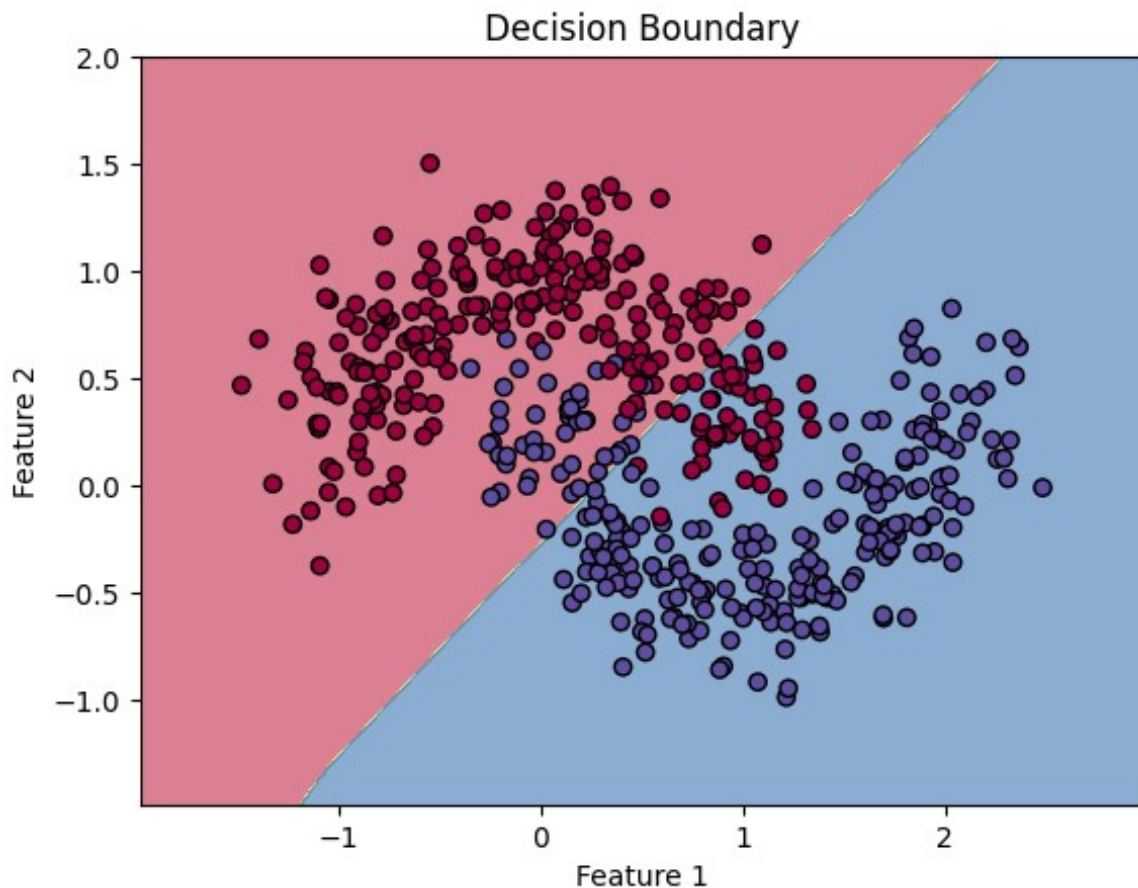

##-----Phần này không cần code, chỉ run cho giống đáp án dưới

```
def plot_decision_boundary(X, y, model):  
    # Đảm bảo X và y ở dạng NumPy array  
    X = X.numpy() if isinstance(X, torch.Tensor) else X  
    y = y.numpy().flatten() if isinstance(y, torch.Tensor) else  
    y.flatten()  
    # Tạo lưới điểm để vẽ  
    x_min, x_max = X[:, 0].min() - 0.5, X[:, 0].max() + 0.5  
    y_min, y_max = X[:, 1].min() - 0.5, X[:, 1].max() + 0.5  
    xx, yy = np.meshgrid(  
        np.arange(x_min, x_max, 0.01), np.arange(y_min, y_max, 0.01)  
    )  
    grid = np.c_[xx.ravel(), yy.ravel()]  
    grid_tensor = torch.tensor(grid, dtype=torch.float32)
```



```

with torch.no_grad():
    z1 = grid_tensor @ model["W1"] + model["b1"]
    a1 = relu(z1)
    z2 = a1 @ model["W2"] + model["b2"]
    preds = torch.argmax(softmax(z2), axis=1).numpy()

# Chuyển về định dạng lưới
preds = preds.reshape(xx.shape)
# Vẽ ranh giới
plt.contourf(xx, yy, preds, alpha=0.6, cmap=plt.cm.Spectral)
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1], c=y, edgecolor="k",
cmap=plt.cm.Spectral)
plt.xlabel("Feature 1")
plt.ylabel("Feature 2")
plt.title("Decision Boundary")
plt.show()
plot_decision_boundary(X, y, model)

```

```

-----
-----
NameError                                Traceback (most recent call
last)
Cell In[6], line 29
    27     plt.title("Decision Boundary")
    28     plt.show()
--> 29 plot_decision_boundary(X, y, model)

NameError: name 'model' is not defined

```

Tham khảo kết quả

