П-333-64

К · Л ЦИФРОВАЯ АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ

РИС. 1 СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ

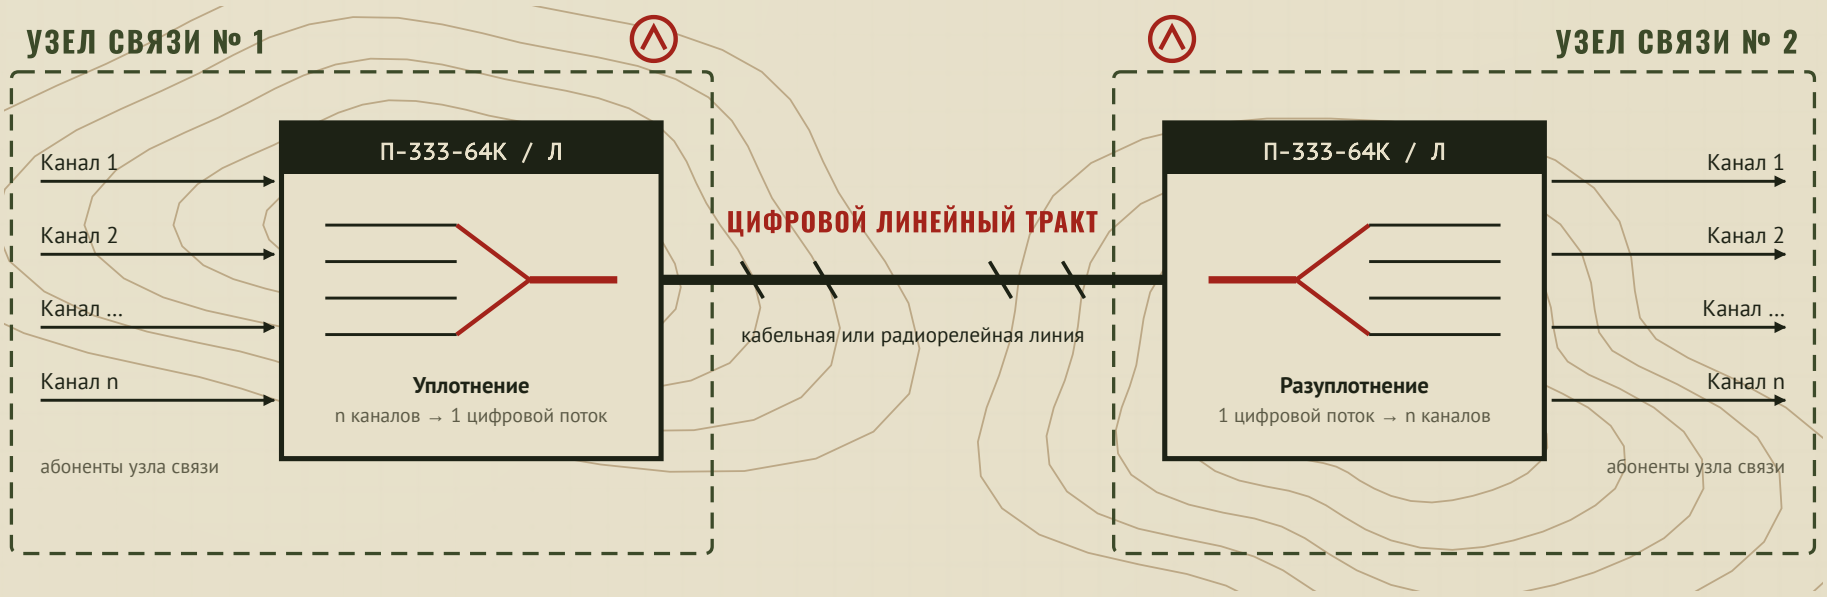


Схема показывает принцип работы аппаратуры уплотнения: каналы абонентов объединяются в один цифровой поток и передаются по общей линии связи

01 ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Разработчик и изготовитель	**НИИ «Солитон», г. Уфа**
Назначение	**Уплотнение линий связи в сетях связи специального назначения**
Класс аппаратуры	**Малоканальная цифровая система передачи**
Принцип уплотнения	**Временное разделение каналов (ВРК)**
Скорости линейных трактов	**64…2048 кбит/с**
Исполнения	**П-333-64К, П-333-64Л**
Поколение	**Современный парк цифровой аппаратуры уплотнения**

Диапазон скоростей указан для аппаратуры данного класса. Точные характеристики — по формуляру изделия.

РИС. 2 ЭВОЛЮЦИЯ АППАРАТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ

П-330
«Азур»
Аналоговая, частотное разделение каналов


▶

П-331М
«Импульс-1»
Цифровая, ВРК, принята в 1992 г.

▶

П-333-64
К · Л
Современная цифровая аппаратура

РИС. 3 ПРИНЦИП ВРК

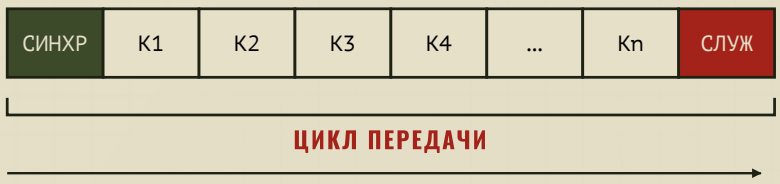

Каждому каналу отводится свой временной интервал в цикле — каналы передаются по очереди по одной линии.

02 ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОГО УПЛОТНЕНИЯ

ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ
Цифровой сигнал восстанавливается без накопления шумов

КАЧЕСТВО
Не зависит от протяжённости линии связи

ЗАЩИТА
Цифровой поток удобно засекречивать штатной аппаратурой

СОВМЕСТИМОСТЬ
Стык с цифровыми сетями связи без преобразований

03 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Работать на аппаратуре без допуска и инструктажа
2. Вскрывать блоки, находящиеся под напряжением
3. Подключать и отключать кабели при включённом питании
4. Оставлять включённую аппаратуру без присмотра

ОБЯЗАН:

1. Перед включением проверить заземление
2. Знать порядок включения и выключения аппаратуры
3. Содержать аппаратуру в чистоте и исправности
4. О неисправностях немедленно доложить начальнику

СВЯЗЬ — НЕРВ АРМИИ