

УЛЬЯНОВСК
2015 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет ИСТ Кафедра ИВК
Направление подготовки (специальность) 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

_____/_____
подпись инициалы, фамилия

«__» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на бакалаврскую работу
указать вид ВКР (дипломный проект (работа) / бакалаврская работа / магистерская диссертация)

обучающемуся Моисееву Владиславу Валерьевичу курса 4 группы ИСТбд-41
фамилия, имя, отчество

Тема ВКР Информационный портал для организации подрядных работ по капитальному ремонту

утверждена приказом по университету от «__» _____ 20__ г. № _____

Срок сдачи обучающимся законченной ВКР _____

Исходные данные к ВКР _____

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) _____

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) _____

Календарный график работы над ВКР на весь период (с указанием сроков выполнения и содержания отдельных этапов)

№ этапа	Содержание этапа	Срок выполнения

Консультанты

Раздел	Ф.И.О. консультанта	Подпись, дата	
		Задание выдал	Задание принял

Дата выдачи задания «__» _____ 20__ г.

Руководитель _____ / _____ /
должность, учёная степень, ученое звание подпись инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению _____ / _____ /
подпись обучающегося инициалы, фамилия

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа Моисеева Владислава Валерьевича по теме «Информационный портал для организации подрядных работ по капитальному ремонту». Руководитель Родионов Виктор Викторович. Защищена на кафедре «Измерительно-вычислительные комплексы» УлГТУ в 2015 году.

Пояснительная записка: 123 с., 8 разд., 2 прил., 21 рис., 1 табл., 19 ист.

Ключевые слова: портал подрядных организаций, капитальный ремонт, ЖКХ, WWW, ASP.NET.

Информационный портал для организации подрядных работ предназначен для автоматизации отбора подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту жилого фонда субъекта федерации и сбора необходимой отчётности. Состоит из АРМ регионального оператора капитального ремонта с программными модулями «Отбор подрядчиков», «Проведение конкурсов» и «Учёт договоров на КР» и АРМ подрядной организации с программными модулями «Открытая часть» и «Личный кабинет». Реализована интеграция с региональным сегментом государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства во Владимирской и Ульяновской областях. Использовались технологии ASP.NET.MVC, Entity Framework, Telerik Kendo UI, СУБД Microsoft SQL Server. Во Владимирской области локальным нормативно-правовым актом закреплено, что раскрытие информации на портале даёт дополнительный балл при определении победителя розыгрыша.

СОДЕРЖАНИЕ

Список использованных сокращений и обозначений	10
---	-----------

Введение	11
-----------------	-----------

Краткое описание предметной области	11
---	----

Анализ используемых источников	14
--	----

1 Техническое задание на создание системы	18
--	-----------

1.1 Назначение и цели создания системы	18
--	----

1.2 Характеристика объекта автоматизации	18
--	----

1.2.1 Общее описание	19
--------------------------------	----

1.2.2 Структура и принципы функционирования	19
---	----

1.2.3 Существующая информационная система и её недостатки . .	20
---	----

1.2.4 Анализ аналогичных разработок	20
---	----

1.2.5 Актуальность проводимой разработки	21
--	----

1.3 Общие требования к системе	21
--	----

1.3.1 Требования к структуре и функционированию системы	21
---	----

1.3.2 Дополнительные требования	22
---	----

1.4 Требования к функциям, выполняемым системой	23
---	----

1.4.1 Учёт и отбор подрядных организаций	23
--	----

1.4.2 Заполнение информации о сотрудниках подрядчика	24
--	----

1.4.3 Размещение конкурсов на проведение капитального ремонта .	24
---	----

1.4.4 Ведение портфолио подрядчика	26
--	----

1.4.5 Розыгрыш конкурсов на проведение капитального ремонта . .	26
---	----

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата												
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	1.2.5	Актуальность проводимой разработки	21									
				1.3	Общие требования к системе	21									
				1.3.1	Требования к структуре и функционированию системы	21									
				1.3.2	Дополнительные требования	22									
				1.4	Требования к функциям, выполняемым системой	23									
				1.4.1	Учёт и отбор подрядных организаций	23									
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	1.4.2	Заполнение информации о сотрудниках подрядчика	24									
				1.4.3	Размещение конкурсов на проведение капитального ремонта	24									
				1.4.4	Ведение портфолио подрядчика	26									
				1.4.5	Розыгрыш конкурсов на проведение капитального ремонта	26									
					ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ										
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
					Разраб.	Моисеев В.В.				Пояснительная записка					
					Пров.	Родионов В.В.									
					Реценз.	Святов К.В.									
					Н. контр.	Степчева Э.В.									
					Утв.	Докторов А.Е.									
											Лит.	Лист	Листов		
											У	Р		5	123
											ИСТбд-41				

5.5.3	Исключительные ситуации и их обработка	75
-------	--	----

6	Тестирование системы	78
----------	-----------------------------	-----------

6.1	Условия и порядок тестирования	78
6.2	Исходные данные для контрольных примеров	78
6.3	Результаты тестирования	79

7	Экономический раздел	83
----------	-----------------------------	-----------

7.1	Оценка трудоёмкости	83
7.2	Расчёт затрат	85
7.2.1	Расчёт затрат на материальные ресурсы	85
7.2.2	Расчёт затрат на электроэнергию	87
7.2.3	Расчёт заработной платы с начислениями	88
7.2.4	Расчёт амортизационных отчислений	90
7.3	Расчёт себестоимости разработки	91
7.4	Расчёт плановой прибыли	91
7.5	Выводы по технико-экономическому анализу	92

8	Безопасность и экологичность проекта	94
----------	---	-----------

8.1	Исходные данные	94
8.2	Перечень нормативных документов	96
8.3	Анализ потенциально опасных факторов	97
8.3.1	Анализ вредных и опасных производственных факторов . . .	97
8.3.2	Анализ воздействия на окружающую среду	106
8.4	Мероприятия по охране труда	107
8.4.1	Мероприятия по обеспечению комфортных условий труда . .	108
8.4.2	Мероприятия по защите от опасных и вредных производствен- ных факторов	109
8.5	Мероприятия по охране окружающей среды	111

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ				Лист
									8
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

8.6	Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций	111
8.7	Расчётная часть	113
8.7.1	Расчёт освещённости	113
8.7.2	Расчёт уровня шума	114
8.8	Оценка эффективности принятых решений	116
Заключение		117
Список использованных источников		118
Приложение А Текст программы		121
Приложение Б Текст инструментального средства тестирования		122

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист			
						9			

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ГИС ЖКХ — государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства.

ЕСИА — единая система идентификации и аутентификации.

КР — капитальный ремонт.

ОМС — орган местного самоуправления.

РОКР — региональный оператор капитального ремонта.

СРО — саморегулируемая организация.

[illegible]

ВВЕДЕНИЕ

Краткое описание предметной области

Информатизация жилищно-коммунального хозяйства – ответственная и сложная работа. Она включает в себя, прежде всего, повышение прозрачности ЖКХ, уменьшение бюрократии в данной сфере экономики, а также приведение деятельности различных должностных лиц, организаций и органов власти к действующему законодательству России.

В жилищно-коммунальном хозяйстве существует множество областей автоматизации. Одной из них является процесс проведения капитального ремонта. Капитальный ремонт в ЖКХ представляет собой воспроизводство основных характеристик жилого фонда путём замены отдельных частей зданий [5]. Перед проведением капитального ремонта составляется план капитального ремонта на несколько лет, что входит в полномочия регионального оператора капитального ремонта отдельного субъекта России [13, ст. 180]. Так как региональный оператор не может самостоятельно делать ремонт, а лишь следит за его выполнением, он вправе выбирать организации, которые будут заниматься непосредственно ремонтом жилого фонда. Эти организации для единого стиля описания назовём подрядными или подрядчиками. В их ведение входит выполнение ремонта здания, зданий или отдельных инженерных конструкций [6].

Данная дипломная работа ставит задачу автоматизировать процесс регистрации подрядной организации в реестре подрядных организаций, подачи заявки на проведение капитального ремонта жилого фонда, а также автоматизировать контроль над проведением ремонта. Также сфера автоматизации дипломной работы непосредственно коррелирует с механизмом подачи торгов на выполнение работ, что в полной мере описывается в федеральном законе № 44-ФЗ [12].

В данной предметной области присутствует две роли:

Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ				Лист
									11

- подрядная организация — та компания, которая может провести ремонт жилого фонда;
- региональный оператор капитального ремонта (или РОКР) — организация, проводящая контроль содержания жилого фонда субъекта федерации [13, ст. 178, ст.180].

Заявки на капитальный ремонт подаются на лоты, которые объединяются в конкурсы на проведение капитального ремонта [6]. Например, существует конкурс от 24 февраля 2015 года. В нём содержится 9 лотов на 9 домов жилого фонда г. Санкт-Петербурга. В этих многоквартирных домах требуется отремонтировать газовое оборудование [6].

При рассмотрении взаимодействия подрядчика и РОКР [9], можно сделать заключение, что они общаются при следующих процессах:

- подрядчик регистрируется в реестре подрядчиков регионального оператора капитального ремонта;
- РОКР одобряет внесение подрядчика в реестр или не одобряет, сопровождая отказ комментарием;
- подрядчик подаёт заявку на капитальный ремонт;
- региональный оператор капитального ремонта при наступлении дня вскрытия конвертов выбирает лучшую заявку;
- также РОКР направляет сообщение выигравшему подрядчику;
- подрядчик и РОКР заключают договор о капитальном ремонте;
- подрядчик отчитывается перед региональным оператором о плановых сроках и стоимости работ;
- РОКР одобряет плановые показатели или не одобряет, сопровождая отказ комментарием;
- подрядная организация после проведения ремонта заполняет фактические сроки и стоимости работ, сопровождая ответ сметами КС-2 и КС-3;
- региональный оператор капитального ремонта либо одобряет фактические

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист 12
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ						

показатели, либо не одобряет, сопровождая отказ комментарием.

Как можно заметить, практически все точки взаимодействия подрядчика и регионального оператора капитального ремонта можно перенести в информационную среду. При этом уменьшится время, затраченное на издержки бумажного общения.

Также стоит отметить, что у подрядчика может быть несколько ролей сотрудников:

- ответственное лицо за поиск подходящих конкурсов, где подрядная организация может участвовать;
- ответственное лицо за подачу заявки на проведение капитального ремонта жилого фонда;
- директор организации, имеющий полный доступ к информации о собственной компании.

У регионального оператора в контексте данной предметной области также определены следующие роли:

- сметчик, описывающий сметы на капитальный ремонт;
- ответственное лицо за размещение и публикацию конкурсов;
- ответственное лицо за проведение конкурса, вскрытие конвертов;
- ответственный за надзор за ходом капитального ремонта.

Также в различных субъектах федерации действуют различные правила по публикации информации о конкурсах, но в целом они сводятся к тому, что информация любом проводимом конкурсе должна быть где-либо размещена.

Доподлинно известно то, что парк персональных компьютеров персонала, работающего в данной предметной области, достаточно разнообразен и не подчиняется чётким требованиям, логичнее всего из списка современных технологий разработки приложений к персональным компьютерам использовать при построении информационной системы такую среду, как Интернет.

На данный момент существует множество технологий для построения веб-ориентированных информационных систем, но так как на данный момент широкое рас-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										13

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Формат А4

На сайте администрации Санкт-Петербурга описываются конкурсы на проведение капитального ремонта жилого фонда города на 2015 год, принципы проведения таких конкурсов. На сайте даны ссылки на сайт регионального оператора капитального ремонта Санкт-Петербурга.

В статье «Портал поставщиков» рассказывается про аналог разрабатываемой системы, уже внедрённой в Москве. Рассказывается также про возможности веб-сайта, его интеграции с единой системой торгов города Москвы, а также описываются базовые процессы, которые можно осуществить на сайте.

В тексте статьи на сайте «Гранит-центр» идёт прямая ссылка на федеральный закон № 94-ФЗ, который уже потерял актуальность. Взамен этому закону сейчас применяется № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Он также был изучен в ключе применимости к дипломной работе. Источником была выбрана система «КонсультантПлюс». В тексте закона в статье 1 описывается сфера применения настоящего закона. Дипломная работа полностью удовлетворяет пунктам 1.2, 1.4 и 1.5 статьи 1.

К источникам, связанным с инструментальными средствами, можно определить книги Фленова, Троелсена и Чертовского.

В работе «Библия C#» описываются основы программирования на языке C#, а также рассматриваются примеры реализации простейших приложений. В этой книге описываются стандарты написания исходного кода на языке программирования C#, а также возможности IDE Microsoft VisualStudio. Данные рекомендации будут использованы при реализации информационной системы.

В монументальной работе «Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4» описываются как основы языка и платформы, на экосистеме которой он функционирует, так и более глубокие механизмы взаимодействия языка и фреймворка. В книге указано практическое применение технологий Microsoft, ADO.NET и ASP.NET, которые были применены в реализации информационной системы.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	1.4 и 1.5 статьи 1.
					<p>К источникам, связанным с инструментальными средствами, можно определить книги Фленова, Троелсена и Чертовского.</p> <p>В работе «Библия С#» описываются основы программирования на языке С#, а также рассматриваются примеры реализации простейших приложений. В этой книге описываются стандарты написания исходного кода на языке программирования С#, а также возможности IDE Microsoft VisualStudio. Данные рекомендации будут использованы при реализации информационной системы.</p> <p>В монументальной работе «Язык программирования С# 2010 и платформа .NET 4» описываются как основы языка и платформы, на экосистеме которой он функционирует, так и более глубокие механизмы взаимодействия языка и фреймворка. В книге указано практическое применение технологий Microsoft, ADO.NET и ASP.NET, которые были применены в реализации информационной системы.</p>
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<div> <div>ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ</div> <div> <div>Лист</div> <div>15</div> </div> </div>

В книге «Базы и банки данных: Учебное пособие» описываются основы реляционной алгебры, теории реляционных баз данных, а также языка определения данных (ЯОД) и языка манипулирования данными (ЯМД). Книга помогает получить общую картину устройства языка SQL, особенности современных диалектов языка реляционных баз данных, систем управления базами данных, которые будут использованы при реализации информационной системы.

К ГОСТам были отнесены непосредственно те стандарты, использование которых необходимо как при разработке информационной системы, так и при подготовке пояснительной записки дипломной работы.

ГОСТ 19.701-90 относится к группе стандартов оформления программной документации, принятой на территории России, а также других стран, признающих данный стандарт. В этом ГОСТ описываются принципы изображения блок-схем, которые понадобятся при описании математического обеспечения информационной системы. Стандарт в полной мере раскрывает алгоритм построения блок-схем, принятые в них обозначения, применимость последних в разных видах схем, а также содержит примеры.

В ГОСТ 34.601-90 описываются основные этапы и стадии разработки информационной системы. Изучение этого стандарта необходимо для правильной оценки экономической составляющей информационной системы, а также при оценке сроков разработки. Знание стадий разработки информационных систем помогает построить данный процесс таким образом, чтобы обезопасить себя от нехватки времени в последние дни перед приёмкой системы.

В ГОСТ 7.1-2003 описываются стандарты оформления библиографического списка, что также требуется изучить при составлении пояснительной записки дипломной работы. Система не может разрабатываться без вспомогательных источников, а правильное оформление их списка позволяет оценить качество и трудоёмкость работы.

При подготовке текста пояснительной записки дипломной работы, а также при

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.					Лист 16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					

организации действий дипломника необходимо помимо государственных стандартов учитывать локальные стандарты университета, в котором работа будет защищаться. Выпускающая кафедра «Измерительно-вычислительные комплексы» УлГТУ подготовила ряд учебных пособий и методических указаний для упрощения работы над дипломной работой.

В работе «Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие для студентов специальности 23020165 «Информационные системы и технологии»» разрешаются основные трудности выпускника при подходе к началу дипломного проектирования. Также в пособии указаны этапы работы дипломника, принятые на кафедре стандарты оформления пояснительной записки и описание отдельных её частей. К примеру, указано несколько шаблонов оформления главы «Техническое задание» и дано полное описание к пунктам одного из шаблонов. Данная работа является основным методическим указанием при дипломном проектировании.

В учебном пособии «Технико-экономический анализ инженерного проекта» описываются методы и принципы оценки экономической эффективности использования инженерного проекта. В рамках дипломной работы под инженерным проектом принято считать разрабатываемый программный продукт, а также перечень проектной документации, необходимый на всех этапах жизненного цикла программного продукта. Данное учебное пособие помогает рассчитать расходы, прибыль и экономическую эффективность разрабатываемой информационной системы, что отражено в соответствующей главе пояснительной записки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ</p>					Лист
										17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ

1.1 Назначение и цели создания системы

Разрабатываемая информационная система должна быть предназначена для учёта заявок на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту в субъекте федерации и проведению их розыгрыша, а также ведению отчётности по выполненным работам.

Основными целями создания системы являются:

- увеличение числа заявок на подрядные работы по капитальному ремонту (КР);
- снижение издержек на участие в конкурсах на КР;
- увеличение прозрачности процесса отбора подрядных организаций на выполнение КР;
- улучшение механизмов взаимодействия подрядчиков с региональным оператором капитального ремонта (РОКР);
- раскрытие информации в электронном виде о заключённых договорах на капитальный ремонт;
- повышение производительности труда сотрудников подрядных организаций и РОКР.

1.2 Характеристика объекта автоматизации

Объектом автоматизации данной информационной системы является процесс работы с подрядными организациями при организации работ по капитальному ремонту. Данный процесс охватывает подрядные организации в сфере строительства, а также регионального оператора капитального ремонта (примером такого операто-

Подп. и дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
						18

ра в Ульяновской области может служить «Фонд модернизации ЖКХ»).

1.2.1 Общее описание

Работа с подрядными организациями – одна из ключевых обязанностей регионального оператора капитального ремонта наряду с утверждением программ развития жилого фонда и контролем качества проводимого капитального ремонта. Именно от выбора подрядной организации зависит успех и долговечность ремонта.

1.2.2 Структура и принципы функционирования

Работа с подрядными организациями делится на несколько видов деятельности:

- ведение учёта подрядных организаций;
- проведение конкурсов на капитальный ремонт;
- учёт плановых и фактических показателей проводимого капитального ремонта.

Основываясь на структуре, можно выделить основные функции объекта автоматизации:

- формирование реестра подрядных организаций;
- выявление недобросовестных компаний;
- создание и розыгрыш конкурсов на проведение капитального ремонта;
- уведомление организации-победителя о решении РОКР;
- учёт и проверка плановых и фактических показателей проводимого капитального ремонта.

Все функции выполняются региональным оператором капитального ремонта при непосредственном участии подрядных организаций.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ				Лист
									19

1.2.3 Существующая информационная система и её недостатки

На текущий момент практически все действия объекта автоматизации происходят в ручном режиме. Исключение может составлять подсчёт победителя в конкурсе на проведение капитального ремонта, а также формирование писем подрядчикам. Для этих целей используется офисный пакет Microsoft Office.

Недостатки такой информационной системы очевидны:

- недостаточная прозрачность процесса одобрения организаций;
- отсутствие системности при учёте показателей капитального ремонта;
- несовершенные средства защиты информации;
- неоптимизированный процесс выдачи результатов одобрения организаций и итогов конкурсов.

Таким образом, указанные выше недостатки существующей информационной системы делают её недостаточно эффективной для использования в современных реалиях.

1.2.4 Анализ аналогичных разработок

В качестве аналогичных разработок можно взять торговые площадки, используемые для проведения конкурсов на проведение капитального ремонта различных субъектов.

Региональный оператор капитального ремонта города Санкт-Петербург использует Единую электронную торговую площадку, представленную в сети Интернет по адресу <https://www.roseltorg.ru/>. Данный сайт полностью реализует требования Федерального закона N 44-ФЗ, в котором описывается механизм проведения торгов. Также данная система поддерживает подпись контрактов через электронно-цифровую подпись. Недостатком данной торговой площадки является низкая интеграция с жилищно-коммунальным хозяйством. Данный недостаток очевиден ввиду ширины предметной области системы. Ещё одним недостатком может являться отсутствие

					ВКР-УЛГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		20

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

же иных недостатков существующей информационной системы, требуется автоматизировать существующую ИС. Автоматизированные системы сходного назначения не подходят полностью для данного объекта автоматизации из-за специфичности оного.

1.3 Общие требования к системе

Разрабатываемая система должна состоять из двух частей: отдельной точки входа (типа веб-сайт) для подрядных организаций и модуля работы РОКР в ИС «Объектовый учёт». Данное разделение необходимо для поддержания взаимодействия регионального оператора капитального ремонта и подрядчиков без допуска последних до закрытой части ИС «Объектовый учёт».

Копировал Формат А4

Также следует учитывать, что авторизоваться на веб-сайте имеют право также организации, уже имеющие доступ к ИС «Объектовый учёт» (например, управляющие компании). Список типов организаций, имеющих право быть подрядчиком, определяется в ИС «Объектовый учёт». Авторизация для таких организаций должна быть единой.

В рамках модернизации системы можно рассмотреть возможность гибкой интеграции точки входа для подрядчиков с другими системами, реализующими функциональность регионального сегмента ГИС ЖКХ. Также следует предусмотреть возможность авторизации организаций через систему ЕСИА.

1.3.2 Дополнительные требования

В системе должен быть реализован механизм, который позволит защитить данные от несанкционированного доступа.

Система должна обрабатывать исключительные ситуации и корректно отображать сообщения об ошибках.

Должно быть предусмотрено ежедневное резервное копирование базы данных.

Персонал, работающий с информационной системой, должен обладать навыками работы за компьютером и использования интернет-обозревателя.

Система должна быть эргономичной. Графический интерфейс пользователя должен отвечать современным требованиям к оформлению веб-сайтов, а также внутренним соглашениям по оформлению программных продуктов, принятым в ООО «АИС Город».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	жать сообщения об ошибках.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Должно быть предусмотрено ежедневное резервное копирование базы данных.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Персонал, работающий с информационной системой, должен обладать навыками работы за компьютером и использования интернет-обозревателя.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Система должна быть эргономичной. Графический интерфейс пользователя должен отвечать современным требованиям к оформлению веб-сайтов, а также внутренним соглашениям по оформлению программных продуктов, принятым в ООО «АИС Город».																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 3 – Сведения о сотруднике

Название поля	Тип	Длина
1	2	3
Фамилия	текстовый	100
Имя	текстовый	100
Отчество	текстовый	100
Должность	текстовый	200
Является руководителем	логический	1
Дата приёма на должность	дата	6
Дата освобождения от должности	дата	6

В организации не может быть два руководителя на одну дату.

1.4.3 Размещение конкурсов на проведение капитального ремонта

В системе должна быть реализована возможность создания записей о конкурсах на капитальный ремонт.

Сведения о конкурсе представлены в таблице 4.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Конкурс может быть создан региональным оператором капитального ремонта.

Конкурс создаётся невидимым подрядчикам. После заполнения информации хотя бы об одном лоте конкурс можно сделать видимым подрядчикам.

На конкурс может быть прикреплено множество лотов. Сведения о лотах содержатся в таблице 5.

Название поля	Тип	Длина
1	2	3
Название	текстовый	100
Описание	текстовый	MAX
Причина нерозыгрыша	текстовый	255
Прикреплённый файл	бинарный	MAX
Является разыгранным	логический	1

К каждому лоту может быть прикреплено множество смет. Смета оформляется на конкретный объект жилого фонда и содержит список элементов капитального ремонта, которые необходимо отремонтировать в рамках данного конкурса.

Если лот со сметой не был разыгран, смета может быть использована повторно для описания лота другого конкурса.

Копировал Формат А4

Процесс размещения конкурса должен состоять из следующих шагов:

- описание смет на капитальный ремонт;
- создание записи о конкурсе;
- создание записей о лотах конкурса;
- прикрепление смет к лотам;
- публикация конкурса подрядчикам.

1.4.4 Ведение портфолио подрядчика

Подрядчик должен иметь возможность вести портфолио. В портфолио могут входить фотографии формата JPEG, PNG, GIF объёмом до 2 Мегабайт, а также документы формата PDF объёмом до 4 Мегабайт.

Портфолио одобренных подрядных организаций должно быть общедоступно. Документы и фотографии должны быть разделены по блокам.

У записи в портфолио может быть описание. Если описание отсутствует, у фотографий она принимает вид «Запись №n», где n – номер фотографии по порядку, начиная с 1. У документов при отсутствии описания выводится имя файла.

РОКР имеет право просматривать портфолио любых подрядных организаций.

1.4.5 Розыгрыш конкурсов на проведение капитального ремонта

Подрядчик может подать заявку на участие в розыгрыше лота. Данный лот должен являться частью действующего конкурса. Действующим конкурсом считается конкурс, дата начала приёма заявок не позже сегодня, а дата окончания приёма заявок не раньше сегодня.

Список сведений в заявке представлен в таблице 6.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

тографий она принимает вид «Запись №n», где n – номер фотографии по порядку, начиная с 1. У документов при отсутствии описания выводится имя файла.

РОКР имеет право просматривать портфолио любых подрядных организаций.

1.4.5 Розыгрыш конкурсов на проведение капитального ремонта

Подрядчик может подать заявку на участие в розыгрыше лота. Данный лот должен являться частью действующего конкурса. Действующим конкурсом считается конкурс, дата начала приёма заявок не позже сегодня, а дата окончания приёма заявок не раньше сегодня.

Список сведений в заявке представлен в таблице 6.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ

Лист

26

1	2	3
---	---	---

Таблица 6 – Сведения о заявке на розыгрыш лота

Название поля	Тип	Длина
1	2	3
Комментарий подрядчика	текстовый	MAX
Дата подачи	дата-время	7
Прикреплённый файл	бинарный	MAX

Информация об авторе заявки не должна быть видна другим участникам площадки и РОКР до даты вскрытия конвертов конкурса, на розыгрыш лота которого подавалась заявка.

После наступления даты вскрытия конвертов в срок, указанный в поле «Число дней после закрытия конкурса, в течение которых должен быть заключен договор на капитальный ремонт» конкурса РОКР может заключить договора на проведения капитального ремонта по отдельным лотам. Каждый лот конкурса может быть либо разыгран, либо не разыгран. Если лот не разыгран, РОКР может указать причину нерозыгрыша.

Если лот конкурса разыгран, РОКР должен выбрать заявку-победителя, при этом создаётся проект договора на капитальный ремонт с автором заявки на розыгрыш. Необходимо предусмотреть внесение в систему записи об успешном заключении договора между подрядчиком и региональным оператором капитального ремонта. Также необходимо предоставить возможность вводить информацию об элементах договора, которые складываются из элементов смет, прикреплённых к разыгрываемому лоту.

1.4.6 Размещение плановых показателей и отчётности по фактическим работам

При заключении договора на капитальный ремонт подрядчик должен иметь возможность внести данные о плановых показателях по ремонту элементов договора. В эти показатели входят сроки и планируемая сумма затрат на ремонт элемента

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Информация об авторе заявки не должна быть видна другим участникам площадки и РОКР до даты вскрытия конвертов конкурса, на розыгрыш лота которого подавалась заявка.
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ
					Лист 27

При заключении договора на капитальный ремонт и одобрения плановых показателей, подрядчик должен иметь возможность размещать в системе отчётность по фактическим работам. В системе должны быть указаны фактически сроки и затраты на выполнение каждого элемента договора на капитальный ремонт. Также подрядчик должен иметь возможность прикреплять отсканированные копии смет КС-2 и КС-3.

РОКР может видеть записи о плановых показателях и фактических работах подрядчика.

Подрядчик не имеет право заполнять сведения о фактических работах только после одобрения региональным оператором капитального ремонта сведений о плановых показателях всех элементов договора на капитальный ремонт.

1.4.7 Одобрение плановых показателей и отчётности по фактическим работам

РОКР может одобрять записи о плановых показателях и фактических работах подрядчика, или отправить эти записи на доработку.

Подрядчик имеет право видеть только собственные сведения о плановых показателях и фактических работах.

1.5 Требования к видам обеспечения

1.5.1 Требования к математическому обеспечению

Необходимо разработать алгоритмы, реализующие следующие задачи:

- отбора и сортировки конкурсов по различным полям;
- формирования запросов и обработка ответов от ЕСИА;

Формат А4

- вычисления хеш-значений пароля пользователя при помощи алгоритма MD5 с использованием автогенерируемой строки-ключа;
- хранения учётных данных пользователя в рамках сессии;
- загрузки и проверки изображений форматов JPEG, PNG и GIF и документов формата PDF на наличие исполняемых компонентов.

При разработке информационной системы необходимо использовать возможности языка и платформы для реализации алгоритмов. Если такая возможность отсутствует, необходимо использовать библиотеки, разрабатываемые по открытой лицензии. При отсутствии такой возможности необходимо самостоятельно реализовать необходимую функциональность.

1.5.2 Требования к информационному обеспечению

Для хранения данных необходимо использовать систему управления реляционными базами данных.

Требования к реляционной СУБД:

- наличие сохраняемых запросов;
- наличие хранимых процедур;
- наличие триггеров на изменение и удаление записей в таблицах;
- наличие схем данных;
- расширенная обработка исключительных ситуаций;
- возможность использования транзакций;
- возможность создания резервных копий без отключения базы данных на техническое обслуживание.

Ввод данных в систему может быть как ручным, так и заноситься из других информационных систем. Некоторые поля могут быть вычислены автоматически при использовании соответствующих алгоритмов.

В системе должен быть реализован многопользовательский режим доступа к данным. Подключение системы к СУБД может быть однопользовательским. При

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Требования к реляционной СУБД: <ul style="list-style-type: none">– наличие сохраняемых запросов;– наличие хранимых процедур;– наличие триггеров на изменение и удаление записей в таблицах;– наличие схем данных;– расширенная обработка исключительных ситуаций;– возможность использования транзакций;– возможность создания резервных копий без отключения базы данных на техническое обслуживание.
<p>Ввод данных в систему может быть как ручным, так и заноситься из других информационных систем. Некоторые поля могут быть вычислены автоматически при использовании соответствующих алгоритмов.</p>								
<p>В системе должен быть реализован многопользовательский режим доступа к данным. Подключение системы к СУБД может быть однопользовательским. При</p>								
					ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ			Лист
								29
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ВКР-УЛГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		30

являются PhantomJS, SlimerJS, Selenium.

Серверная часть информационной системы должна корректно разворачиваться на платформе Microsoft Windows Server 2008 R2, с установленным .NET Framework версий 4 и 4.5.

Информационная система должна разрабатываться в IDE Microsoft Visual Studio или любых других открытых инструментальных средах разработки.

1.5.4 Требования к техническому обеспечению

Требования к аппаратному обеспечению клиентской части информационной системы:

- процессор – Intel Pentium 4 или аналог со схожими характеристиками;
- ОЗУ – 512 Мб;
- НЖМД минимальным объёмом 10 Гб;
- видеоадаптер – OpenGL-совместимый;
- монитор – цветной с разрешением не менее 1024x768;
- сетевой адаптер.

Данные требования вызваны корректностью функционирования операционной системы Windows XP SP2 и браузера Google Chrome.

Требования к аппаратному обеспечению серверной части информационной системы:

- процессор – Intel Core i5 или аналог со схожими характеристиками;
- ОЗУ – 16 Гб;
- НЖМД минимальным объёмом 1 Тб интерфейса SATA-III;
- видеоадаптер – OpenCL-совместимый;
- сетевой адаптер с пропускной способностью 1 Гбит/с;
- источник бесперебойного питания выходной мощностью 2000 ВА.

Данные требования делают упор на скорость обработки информации для СУБД и хранение больших объёмов данных. Также требования учитывают сетевую на-

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
						31

грузку и защиту от сбоев в электрооборудовании.

[illegible]

2 МОДЕЛЬ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Контекстная диаграмма исходной модели информационной системы представлена на рисунке 1.

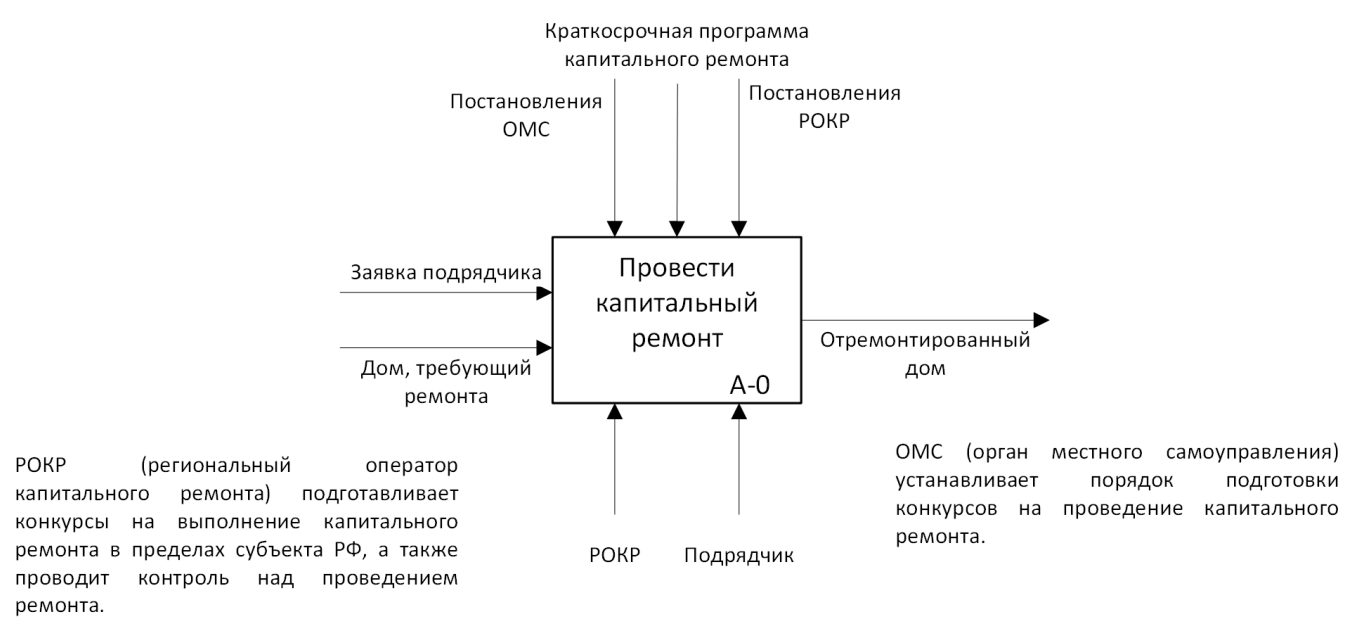


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма исходной модели

Как можно заметить, для проведения капитального ремонта требуется наличие нуждающегося в ремонте дома. Существует две роли, выполняющий обязательства – региональный оператор капитального ремонта и подрядная организация. Процесс капитального ремонта происходит при регулировании постановлениями органов местного самоуправления, регионального оператора капитального ремонта, а также ранее принятой краткосрочной программы по капитальному ремонту. Результатом капитального ремонта является его проведение, то есть отремонтированный дом.

Декомпозиция контекстной диаграммы представлена на рисунке 2.

Процесс капитального ремонта состоит из трёх подпроцессов:

- а) формирование конкурсов на капитальный ремонт;

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
						33

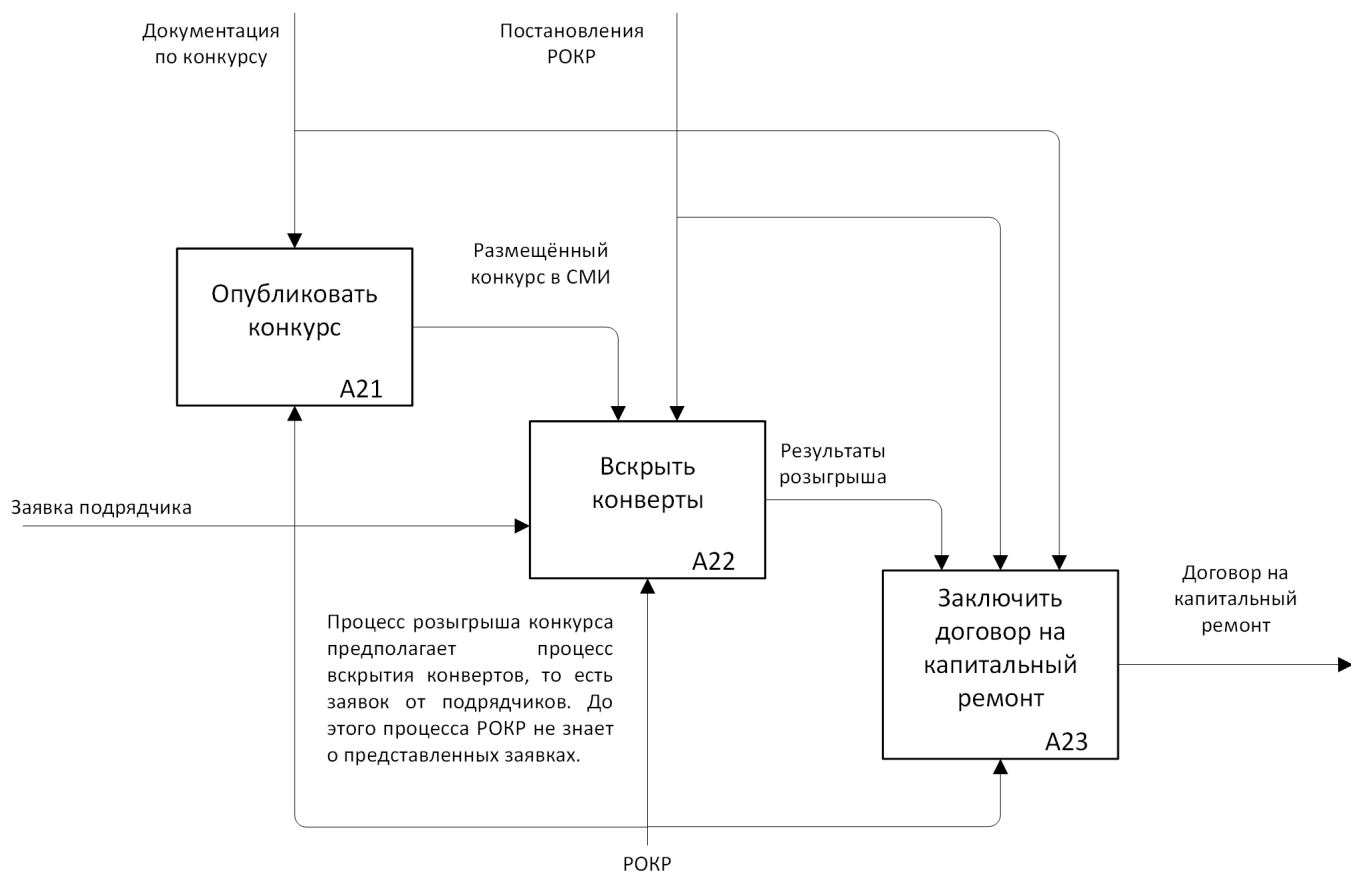


Рисунок 4 – Декомпозиция процесса «Провести конкурс»

ся подрядной организацией. Затем региональный оператор должен одобрить данные показатели. После успешного одобрения подрядчиком производится непосредственно ремонт. После ремонта возникают фактические показатели, которые следует одобрить. Это действие выполняет региональный оператор капитального ремонта. После того, как показатели будут одобрены, происходит оплата договора на капитальный ремонт. На этом процесс проведения капитального ремонта считается завершённым.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ		Лист
												36
Копировал										Формат А4		

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	Дата

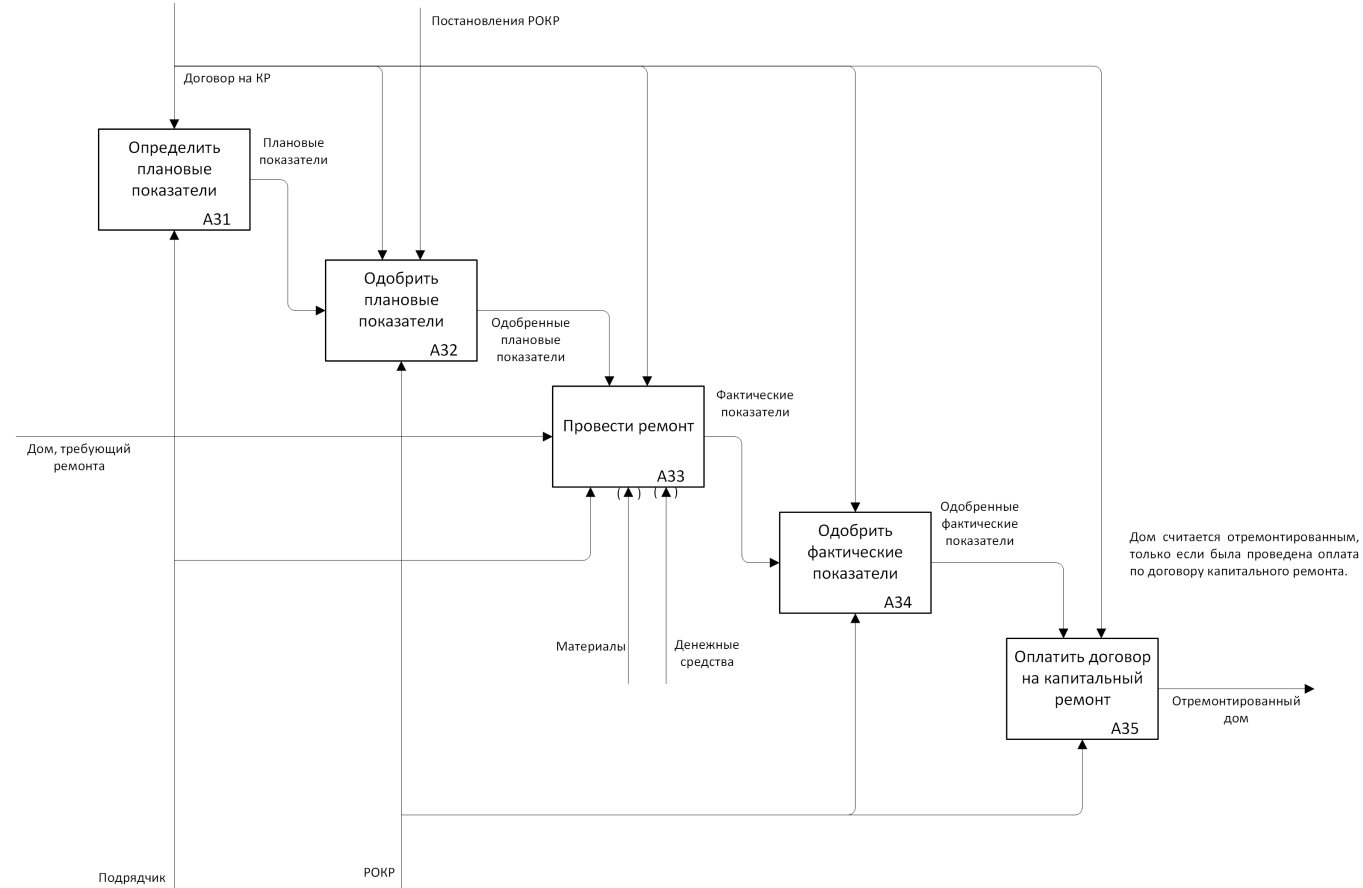


Рисунок 5 – Декомпозиция процесса «Выполнить капитальный ремонт дома»

3 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

3.1 Выбор средств управления данными

Из-за сложности информационной системы была выбрана реляционная база данных для организации хранения и обработки данных.

Рассмотрим вычисление суммы лота. Она формируется как сумма всех смет, которые прикреплены к лоту. Сумма сметы определяется суммой стоимостей ремонта элементов сметы. При использовании реляционной модели доступа к данным достаточно написать два вложенных запроса, чтобы вычислить сумму лота. При файловой модели доступа необходимо постоянно производить многочисленные операции чтения из файловой системы, что накладывает ограничения на производительность системы в целом. Ввиду того, что система распространяется на субъект федерации, данный критерий становится критичным.

Используемая при разработке информационной системы платформа .NET поддерживает множество транспортов данных от различных СУБД до прикладной программы.

Согласно требованиям к реляционной СУБД, обозначенным в п.1.5.2 технического задания, и лицензиям заказчика, выбор предстоит сделать между Microsoft SQL Server и Oracle Database.

Обе СУБД обладают полной документацией и работают под управлением операционной системы Microsoft Windows Server 2008 R2. Однако для простоты разработки и дальнейшей поддержки был выбран Microsoft SQL Server, так как данная система управления базами данных работает на той же платформе .NET 4 или .NET 4.5, что и разрабатываемая информационная система.

Корпорация Microsoft большое внимание уделяет нумерации серверных компонентов. Таким образом, при использовании операционной системы версии 2008 R2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	субъект федерации, данный критерий становится критичным.
					Используемая при разработке информационной системы платформа .NET поддерживает множество транспортов данных от различных СУБД до прикладной программы.
					Согласно требованиям к реляционной СУБД, обозначенным в п.1.5.2 технического задания, и лицензиям заказчика, выбор предстоит сделать между Microsoft SQL Server и Oracle Database.
					Обе СУБД обладают полной документацией и работают под управлением операционной системы Microsoft Windows Server 2008 R2. Однако для простоты разработки и дальнейшей поддержки был выбран Microsoft SQL Server, так как данная система управления базами данных работает на той же платформе .NET 4 или .NET 4.5, что и разрабатываемая информационная система.
					Корпорация Microsoft большое внимание уделяет нумерации серверных компонентов. Таким образом, при использовании операционной системы версии 2008 R2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ
					Лист
					38

необходимо выбрать СУБД версии 2008 R2. Этим обеспечивается полная совместимость компонентов операционной системы и системы управления базами данных.

3.2 Проектирование базы данных

3.2.1 Логическая и физическая модели данных

ER-диаграмма логической модели данных, использующая нотацию методологии IDEF1X, представлена на рисунке 6.

Описание сущностей представлено в таблице 7.

Таблица 7 – Сущности логической модели данных

Название сущности	Описание
1	2
Подрядчик	Сведения о подрядной организации
Предметные поля	Подробная информация о деятельности подрядчика
Портфолио	Элемент портфолио подрядчика
Сотрудник	Сведения о сотруднике подрядчика
Должность	Справочник должностей сотрудников
Дом	Сведения об объекте жилого фонда
Конкурс	Сведения о конкурсе на проведение КР
Лот	Элемент конкурса на проведение КР
Смета	Сведения о смете работ на дом
Элемент сметы	Описание необходимых работ по конструктивному элементу конкретного дома
Заявка	Заявка от подрядчика на розыгрыш лота
Договор на КР	Сведения о договоре на капитальный ремонт
Элемент договора на КР	Часть договора, описывающая конкретную часть ремонта
Плановый показатель	Сведения о планируемом ходе ремонта элемента дома
Фактический показатель	Сведения о фактическом ходе ремонта элемента дома
Показатель ремонта	Сведения о показателях элементов ремонта дома

Список сотрудников включён в логическую модель данных, так как содержание информации о сотрудниках каждой подрядной организации является требованием заказчика. Также это требование отражено в техническом задании.

Ниже представлены таблицы с атрибутами сущностей. Дополнительно в таблицах приведено сопоставление логической и физической модели данных. Названия

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.						Лист 39
						Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ

таблиц и полей, сопоставленных с соответствующими сущностями и атрибутами, указаны в фигурных скобках.

Атрибуты сущности [Подрядчик] представлены в таблице 8.

Таблица 8 – Атрибуты сущности [Подрядчик] и поля таблицы {Contractor}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор подрядчика {Id}	Числовой {int}	Идентификатор подрядной организации
Полное название {FullName}	Текстовый {nvarchar(500)}	Полное название подрядчика
Краткое название {ShortName}	Текстовый {nvarchar(200)}	Краткое название подрядчика
Юридический адрес {LegalAddress}	Текстовый {nvarchar(500)}	Юридический адрес подрядчика
Физический адрес {PhysicalAddress}	Текстовый {nvarchar(500)}	Физический адрес подрядчика
ИНН {INN}	Текстовый {nvarchar(20)}	ИНН подрядчика
ОГРН {OGRN}	Текстовый {nvarchar(15)}	ОГРН подрядчика
КПП {KPP}	Текстовый {nvarchar(20)}	КПП подрядчика
E-mail {Email}	Текстовый {nvarchar(150)}	E-mail подрядчика для связи
Интернет-сайт {Site}	Текстовый {nvarchar(150)}	Адрес веб-сайта подрядчика
ФИО ответственного {ResponsibleName}	Текстовый {nvarchar(200)}	ФИО ответственного лица за участие в конкурсах
Телефон ответственного {ResponsiblePhone}	Текстовый {nvarchar(50)}	Телефон ответственного лица за участие в конкурсах

В данной сущности умышленно нарушается НФБК для увеличения доступа к данным. При процессе нормализации ФИО и Телефон ответственного можно вынести в отдельную сущность, но это усложнит схему данных информационной системы, увеличив число запросов к БД. К тому же, в данном случае в информационной системе нигде не идёт работа с ответственным отдельно от подрядчика.

Атрибуты сущности [Предметные поля] представлены в таблице 9.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Таблица 9 – Атрибуты сущности [Предметные поля] и поля таблицы {ContractorInformation}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор подрядчика {Id}	Числовой {int}	Связь с подрядчиком
Численность профильных специалистов {ProfileExpertsNumber}	Числовой {int}	Численность специалистов по капитальному ремонту
Численность рабочих строителей {BuildersNumber}	Числовой {int}	Численность строителей, которые могут выполнять КР
Наличие сертификата 9001 {HasIso9001Certificate}	Логический {bit}	Наличие у подрядчика сертификата ISO 9001:2000
Наличие производственной базы {HasProductionBase}	Логический {bit}	Возможность производства материалов у подрядчика
Данные о наличии машин и механизмов {MachineryDescription}	Текстовый {nvarchar(max)}	Данные о наличии строительной техники у подрядчика
Выполняемые работы {WorkDescription}	Текстовый {nvarchar(max)}	Сведения о работах текущих подрядчика

Атрибуты сущности [Портфолио] представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Атрибуты сущности [Портфолио] и поля таблицы {Portfolio}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор портфолио {Id}	Числовой {int}	Идентификатор записи портфолио подрядчика
Название {Name}	Текстовый {nvarchar(200)}	Название записи портфолио
Тип приложения {DocumentType}	Справочник {int}	Тип записи портфолио (изображение, документ)
Имя файла {FileName}	Текстовый {nvarchar(100)}	Имя файла с приложением в ФС
Идентификатор подрядчика {OrganizationId}	Числовой {int}	Связь с подрядчиком

Атрибуты сущности [Сотрудник] представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Атрибуты сущности [Сотрудник] и поля таблицы {Employee}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор сотрудника {Id}	Числовой {int}	Идентификатор записи о сотруднике подрядчика

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 42
					ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

1	2	3
Фамилия {LastName}	Текстовый {nvarchar(100)}	Фамилия сотрудника
Имя {FirstName}	Текстовый {nvarchar(100)}	Имя сотрудника
Отчество {MiddleName}	Текстовый {nvarchar(100)}	Отчество сотрудника
Дата приёма {DateStart}	Дата {datetime}	Дата приёма сотрудника на должность
Дата увольнения {DateEnd}	Дата {datetime}	Дата освобождения от должности
Идентификатор подрядчика {OrganizationId}	Числовой {int}	Связь с подрядчиком
Идентификатор должности {PositionId}	Числовой {int}	Связь с должностью сотрудника

Атрибуты сущности [Должность] представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Атрибуты сущности [Должность] и поля таблицы {EmployeePosition}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор должности {Id}	Числовой {int}	Идентификатор должностей сотрудни- ков
Код {Code}	Текстовый {nvarchar(50)}	Кодовое название должности
Название {Name}	Текстовый {nvarchar(200)}	Название должности
Является руководящей {CanBeDirector}	Логический {bit}	Является ли должность руководящей

Атрибуты сущности [Дом] представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Атрибуты сущности [Дом] и поля таблицы {cmn\$Object}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор дома {Id}	Числовой {Id}	Идентификатор дома
Адрес {StructureAddrText}	Текстовый {nvarchar(500)}	Адрес дома
Тип {ObjectType}	Справочник {int}	Тип дома

В таблице выше показаны только те поля, которые необходимы для информа-
ционной системы. Фактически в данной таблице содержится более 15 полей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>Атрибуты сущности [Дом] представлены в таблице 13.</p> <p>Таблица 13 – Атрибуты сущности [Дом] и поля таблицы {cmn\$Object}</p> <table border="1"> <tr> <th>Название атрибута/поля</th> <th>Тип</th> <th>Описание</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> <tr> <td>Идентификатор дома {Id}</td> <td>Числовой {Id}</td> <td>Идентификатор дома</td> </tr> <tr> <td>Адрес {StructureAddrText}</td> <td>Текстовый {nvarchar(500)}</td> <td>Адрес дома</td> </tr> <tr> <td>Тип {ObjectType}</td> <td>Справочник {int}</td> <td>Тип дома</td> </tr> </table> <p>В таблице выше показаны только те поля, которые необходимы для информа- ционной системы. Фактически в данной таблице содержится более 15 полей.</p>					Название атрибута/поля	Тип	Описание	1	2	3	Идентификатор дома {Id}	Числовой {Id}	Идентификатор дома	Адрес {StructureAddrText}	Текстовый {nvarchar(500)}	Адрес дома	Тип {ObjectType}	Справочник {int}	Тип дома
					Название атрибута/поля	Тип	Описание																	
					1	2	3																	
Идентификатор дома {Id}	Числовой {Id}	Идентификатор дома																						
Адрес {StructureAddrText}	Текстовый {nvarchar(500)}	Адрес дома																						
Тип {ObjectType}	Справочник {int}	Тип дома																						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<p>ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ</p>	Лист																		
						43																		

Атрибуты сущности [Конкурс] представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Атрибуты сущности [Конкурс] и поля таблицы {Contest}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор конкурса {Id}	Числовой {int}	Идентификатор конкурса на КР
Название {Name}	Текстовый {nvarchar(100)}	Название конкурса
Описание {Description}	Текстовый {nvarchar(max)}	Краткое описание конкурса
Дата публикации {DatePublish}	Дата {datetime2}	Дата выхода СМИ с информацией о конкурсе
Дата начала приёма заявок {DateStart}	Дата {datetime2}	Дата начала приёма заявок на розыгрыш лотов конкурса
Дата конца приёма заявок {DateEnd}	Дата {datetime2}	Дата конца приёма заявок на розыгрыш лотов конкурса
Дата вскрытия конвертов {DateOpening}	ДатаВремя {datetime2(2)}	Дата и время вскрытия конвертов с заявками подрядчиков
Место вскрытия конвертов {PlaceOpening}	Текстовый {nvarchar(200)}	Место вскрытия конвертов с заявками подрядчиков
Является видимым подрядчикам {IsVisible}	Логический {bit}	Является ли конкурс видимым на портале подрядчиков
Прикреплённый файл {FileName}	Текстовый {nvarchar(100)}	Путь до прикрепленного к конкурсу файлу в ФС
Опубликован в СМИ {IsPublished}	Логический {bit}	Размещена ли информация о конкурсе в СМИ
Название СМИ {NamePublish}	Текстовый {nvarchar(100)}	Название СМИ, в котором опубликована информация о конкурсе
Номер выпуска СМИ {NumberPublish}	Текстовый {nvarchar(10)}	Номер выпуска СМИ, в котором опубликована информация о конкурсе
Ожидание заключение договора {ContractDaysLimit}	Денежный {money}	Срок (указан в днях), в течение которого на разыгранный в рамках конкурса лот должен быть заключен контракт
Дата внесения изменений {Updated}	ДатаВремя {datetime2(2)}	Дата и время внесения последних изменений в сведения о конкурсе

Атрибуты сущности [Лот] представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Атрибуты сущности [Лот] и поля таблицы {Lot}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор лота {Id}	Числовой {int}	Идентификатор лота конкурса
Название {Name}	Текстовый {nvarchar(100)}	Название лота

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 4.4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					

1	2	3
Описание {Description}	Текстовый {nvarchar(max)}	Краткое описание лота
Причина нерозгрыша {Reason}	Текстовый {nvarchar(255)}	Причина, по которой лот был не разыгран
Прикреплённый файл {FileName}	Текстовый {nvarchar(100)}	Имя прикреплённого файла в ФС
Является разыгранным {Status}	Логический {bit}	Статус розыгрыша конкурса
Идентификатор конкурса {ContestId}	Числовой {int}	Связь с конкурсом на КР

Атрибуты сущности [Смета] представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Атрибуты сущности [Смета] и поля таблицы {CostEstimation}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор сметы {Id}	Числовой {int}	Идентификатор сметы на работы по КР
Дата формирования {Date}]	Дата {datetime2}	Дата формирования сметы
Отсканированная копия {ScanFileName}	Текстовый {nvarchar(100)}	Путь до файла с отсканированной копией в ФС
Файл обмена {ChangeFileName}	Текстовый {nvarchar(100)}	Путь до файла обмена типа АПРС 1.10
Идентификатор дома {ObjectId}	Числовой {int}	Связь с домом

Атрибуты сущности [Элемент сметы] представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Атрибуты сущности [Элемент сметы] и поля таблицы {CostEstimationElement}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор элемента сметы {Id}	Числовой {int}	Идентификатор элемента сметы
Стоимость {Sum}	Денежный {money}	Стоимость ремонта элемента сметы
Дата начала {DateStart}	Дата {datetime2}	Предположительная дата начала ремонта
Дата окончания {DateEnd}	Дата {datetime2}	Предположительная дата окончания ремонта
Описание {Description}	Текстовый {nvarchar(max)}	Краткое описание элемента сметы
Элемент ремонта {ElementName}	Текстовый {nvarchar(100)}	Название вида работ по ремонту дома

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
											45

1	2	3
Идентификатор сметы {CostEstimationId}	Числовой {int}	Связь со сметой

Атрибуты сущности [Заявка] представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Атрибуты сущности [Заявка] и поля таблицы {Bid}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор заявки {Id}	Числовой {int}	Идентификатор заявки от подрядчика на розыгрыш лота конкурса
Является выигрышной {IsWon}	Логический {bit}	Выиграла ли заявка в розыгрыше
Описание {Comment}	Текстовый {nvarchar(max)}	Краткое описание заявки
Прикреплённый файл {FileName}	Текстовый {nvarchar(100)}	Путь до прикрепленного к заявке файла
Предполагаемая сумма {Sum}	Денежный {money}	Сумма ремонта согласно заявке
Число баллов {Points}	Числовой {int}	Число баллов заявки
Идентификатор подрядчика {Organizationid}	Числовой {int}	Связь с подрядчиком
Идентификатор лота {LotId}	Числовой {int}	Связь с лотом

Атрибуты сущности [Договор на КР] представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Атрибуты сущности [Договор на КР] и поля таблицы {ContractOnWork}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор лота {Id}	Числовой {int}	Связь с лотом
Номер {Number}	Текстовый {nvarchar(100)}	Номер договора на КР
Дата создания {DateCreating}	ДатаВремя {datetime2(2)}	Дата создания договора в ИС
Дата подписания {DateSignature}	Дата {date}	Дата подписания договора сторонами
Дата расторжения {DateTermination}	Дата {date}	Дата расторжения договора на КР
Статус {StatusId}	Справочник {int}	Статус договора на КР
Идентификатор дома {ObjectId}	Числовой {int}	Связь с домом

{LotId}		{int}	
---------	--	-------	--

Атрибуты сущности [Договор на КР] представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Атрибуты сущности [Договор на КР] и поля таблицы {ContractOnWork}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор лота {Id}	Числовой {int}	Связь с лотом
Номер {Number}	Текстовый {nvarchar(100)}	Номер договора на КР
Дата создания {DateCreating}	ДатаВремя {datetime2(2)}	Дата создания договора в ИС
Дата подписания {DateSignature}	Дата {date}	Дата подписания договора сторонами
Дата расторжения {DateTermination}	Дата {date}	Дата расторжения договора на КР
Статус {StatusId}	Справочник {int}	Статус договора на КР
Идентификатор дома {ObjectId}	Числовой {int}	Связь с домом

					ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист 46
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Атрибуты сущности [Элемент договора на КР] представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Атрибуты сущности [Элемент договора на КР] и поля таблицы {ContractOnWorkElement}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор элемента {Id}	Числовой {int}	Идентификатор элемента договора
Элемент дома {ElementName}	Текстовый {nvarchar(100)}	Конструктивный элемент дома
Стоимость {Sum}	Денежный {money}	Стоимость ремонта элемента договора
Дата начала работ {DateStart}	Дата {datetime2}	Дата начала работ по договору на КР
Дата окончания работ {DateEnd}	Дата {datetime2}	Дата окончания работ по договору на КР
Акт приёмки {AcceptanceReport}	Текстовый {nvarchar(100)}	Путь до файла с отсканированным файлом приёмки работ по элементу договора
Дата проверки {DateChecking}	Дата {datetime2}	Дата проверки элемента договора

Атрибуты сущности [Плановый показатель] представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Атрибуты сущности [Плановый показатель] и поля таблицы {ContractOnWorkPlan}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор элемента {Id}	Числовой {int}	Идентификатор элемента договора на КР
Дата согласования {DateChecking}	Дата {datetime2}	Дата согласования плана ремонта

Атрибуты сущности [Фактический показатель] представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Атрибуты сущности [Фактический показатель] и поля таблицы {ContractOnWorkFact}

Название атрибута/поля	Тип	Описание
1	2	3
Идентификатор элемента {Id}	Числовой {int}	Идентификатор элемента договора на КР
Дата одобрения {DateApproved}	Дата {datetime2}	Дата одобрения фактических значений ремонта по элементу договора на КР
Процент выполнения работ {Completed}	Числовой {decimal(5,2)}	Текущий прогресс выполнения ремонта

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 47
					ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

В большинстве случаев представления состоят из выборки всех данных из базовой таблицы, а также некоторых данных из связанных таблиц. Таблицы связываются при помощи конструкций LEFT JOIN и INNER JOIN.

Также в представлении vw_Constest существует конструкция CASE WHEN ELSE END, которая предназначена для выявления статуса конкурса на основании других полей.

3.3.1 Сбор информации

Информация, получаемая информационной системой от пользователя, может быть введена вручную при помощи клавиатуры ПЭВМ. Для передачи ручного вво-

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Во время публикации новой версии информационной системы, она становится недоступна пользователям. Заккрытие и открытие доступа к системе происходит в автоматическом режиме и реализовано на основании настройки целей публикации

Формат А4

приложения MSDeploy.

При архивации базы данных информационная система также перестаёт функционировать.

3.3.5 Выдача информации

Выдача информации осуществляется на экран монитора. Информация в текстовом и бинарном виде приходит по каналам передачи информации к пользователю, а затем специальная программа-браузер на основании полученных данных генерирует экранную форму.

Информационная система не занимается генерацией экранных форм. Она даёт клиенту гипертекстовую разметку, где указано, какие блоки на форме располагать и как их стилизовать. Для корректной стилизации экранных форм требуется программа-браузер, подходящая под требования технического задания.

На полученной форме может быть как текстовая, так и графическая информация. Анимация и звук клиенту информационной системы не выдаются.

Подп. и дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
						51

4 АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

4.1 Выявление необходимого представления в зависимости от запроса пользователя

Общая характеристика

В зависимости от типа запроса пользователя (обычный запрос веб-страницы или AJAX-запрос) могут отдаваться различные представления. Также заказчики в различных субъектах России требуют свои особенности при отображении и формировании информации на странице. Это также следует учитывать при расчёте имени представления.

Используемые обозначения:

- ИП — имя представления, которое запрашивает контроллер приложения. Это значение заполняется, если название представление отличается от названия действия контроллера.
- НД — название действия. Если оно не задано, то принимается как Index.
- ИР — имя региона. Например, для Ульяновска ИР будет Ulyanovsk, а для Владимира Vladimir.
- РП — имя файла с представлением для определённого региона. Например, если существует представление ListOfContractors, то для Ульяновска будет ListOfContractorsUlyanovsk.

Суть алгоритма сводится к поиску необходимого представления, существующего в системе.

К примеру, существуют следующие представления: List, ListAjax, ListVladimir, ListUlyanovskAjax, Details.

Алгоритм для Ajax-запроса действия Details должен вернуть “Details”, а для

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>– ИП — имя представления, которое запрашивает контроллер приложения. Это значение заполняется, если название представление отличается от названия действия контроллера.</p> <p>– НД — название действия. Если оно не задано, то принимается как Index.</p> <p>– ИР — имя региона. Например, для Ульяновска ИР будет Ulyanovsk, а для Владимира Vladimir.</p> <p>– РП — имя файла с представлением для определённого региона. Например, если существует представление ListOfContractors, то для Ульяновска будет ListOfContractorsUlyanovsk.</p> <p>Суть алгоритма сводится к поиску необходимого представления, существующего в системе.</p> <p>К примеру, существуют следующие представления: List, ListAjax, ListVladimir, ListUlyanovskAjax, Details.</p> <p>Алгоритм для Ajax-запроса действия Details должен вернуть “Details”, а для</p>
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<p>ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ</p>
					Лист
					52

действия List “ListAjax” для Владимира и “ListUlyanovskAjax” для Ульяновска.

При запросе не аjax-запросом действия List для Брянска и Ульяновска должно вернуться представление “List”, для Владимира “ListVladimir”.

Используемые данные

- имя региона, в котором развёрнута текущая копия программы. Данные берутся из файла конфигурации;
- контекст запроса, предоставляемый платформой ASP.NET MVC.

Результат выполнения

Результатом выполнения алгоритма является имя файла с представлением, которое необходимо отобразить пользователю.

Логическое описание

Логическое описание представлено на рисунке 7.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ		Лист		
							53		

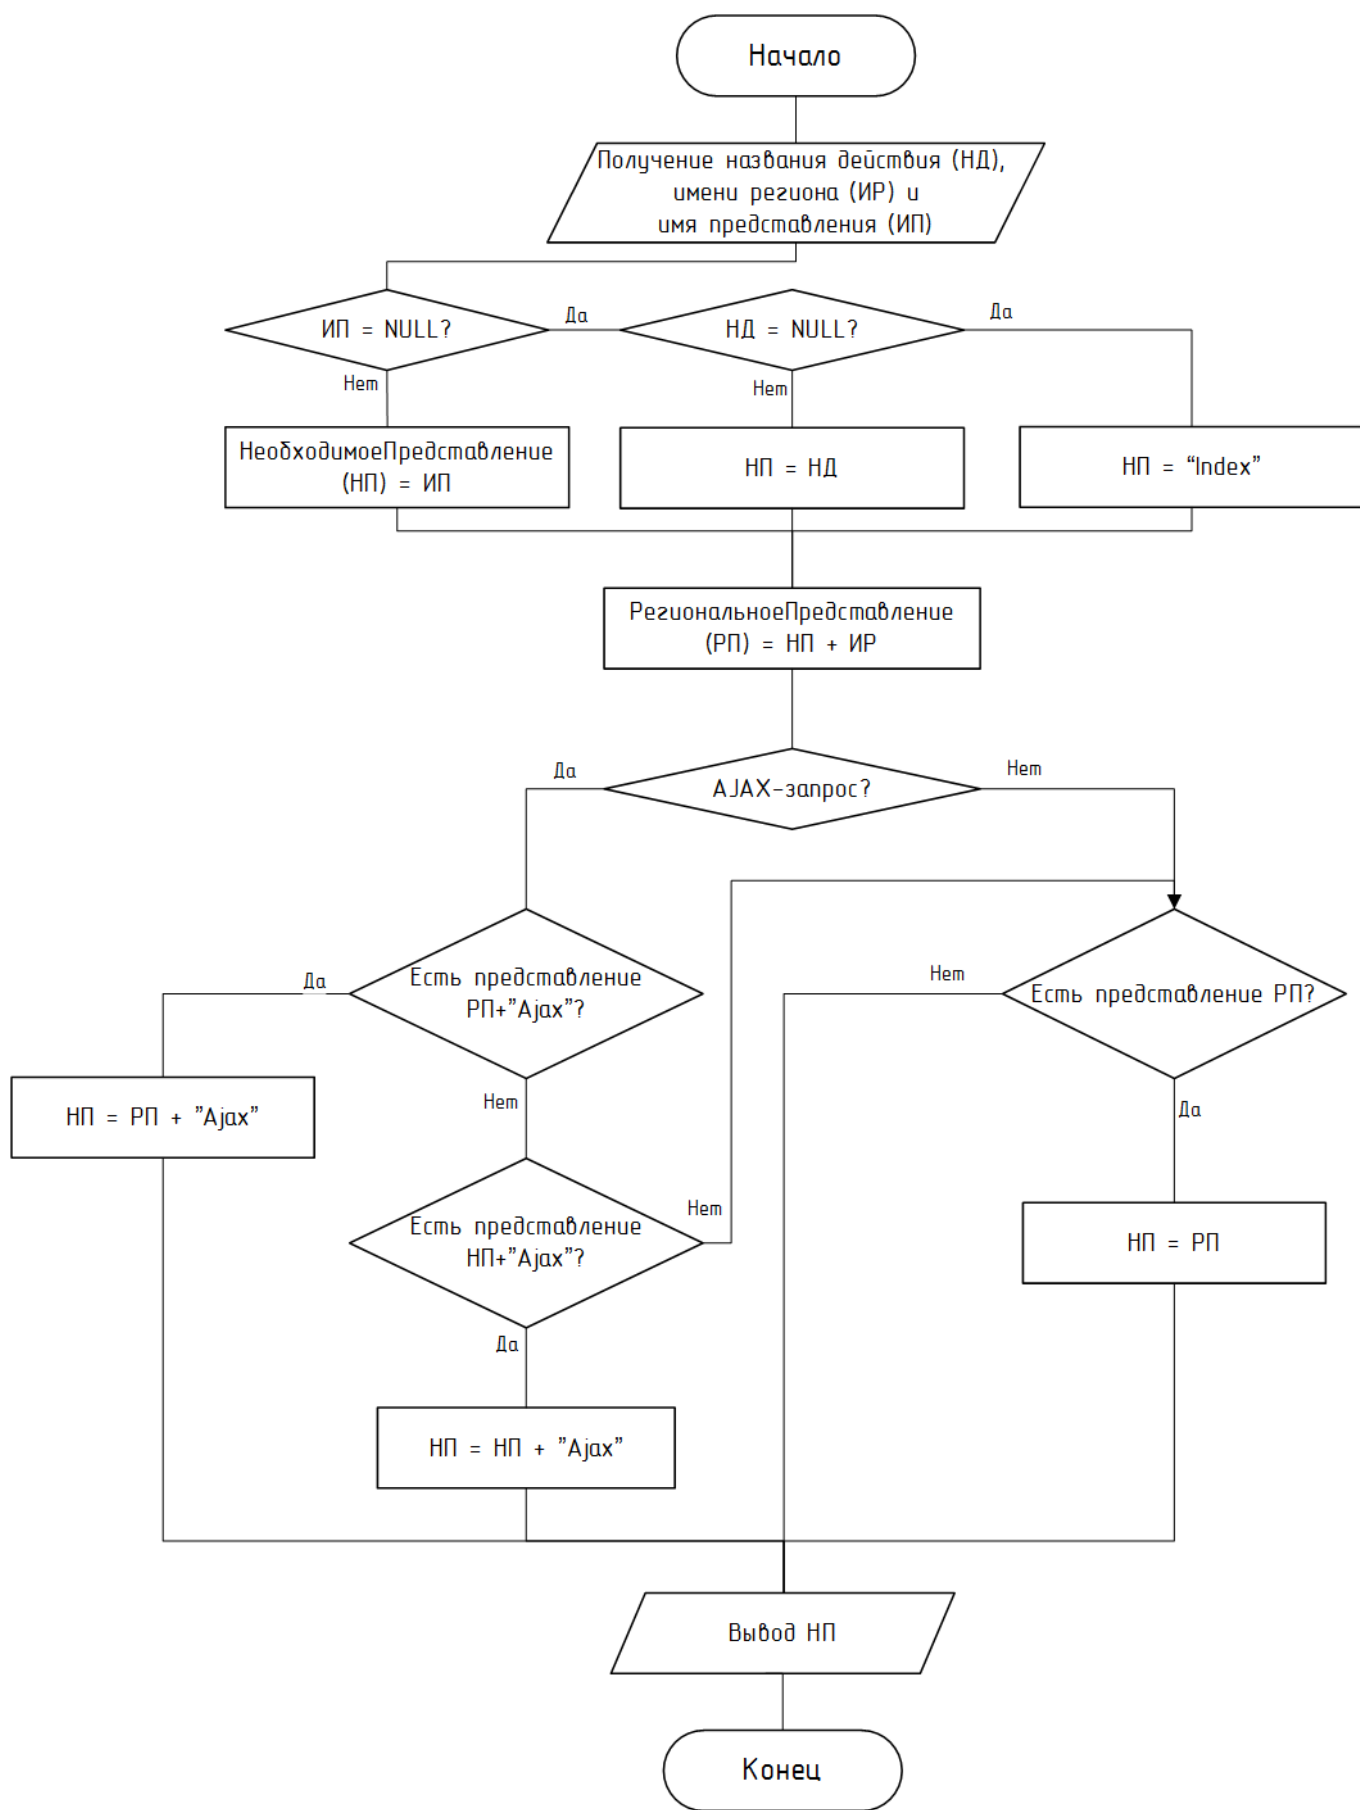


Рисунок 7 – Схема алгоритма расчёта имени представления

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ

Копировал

Формат А4

Лист

54

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

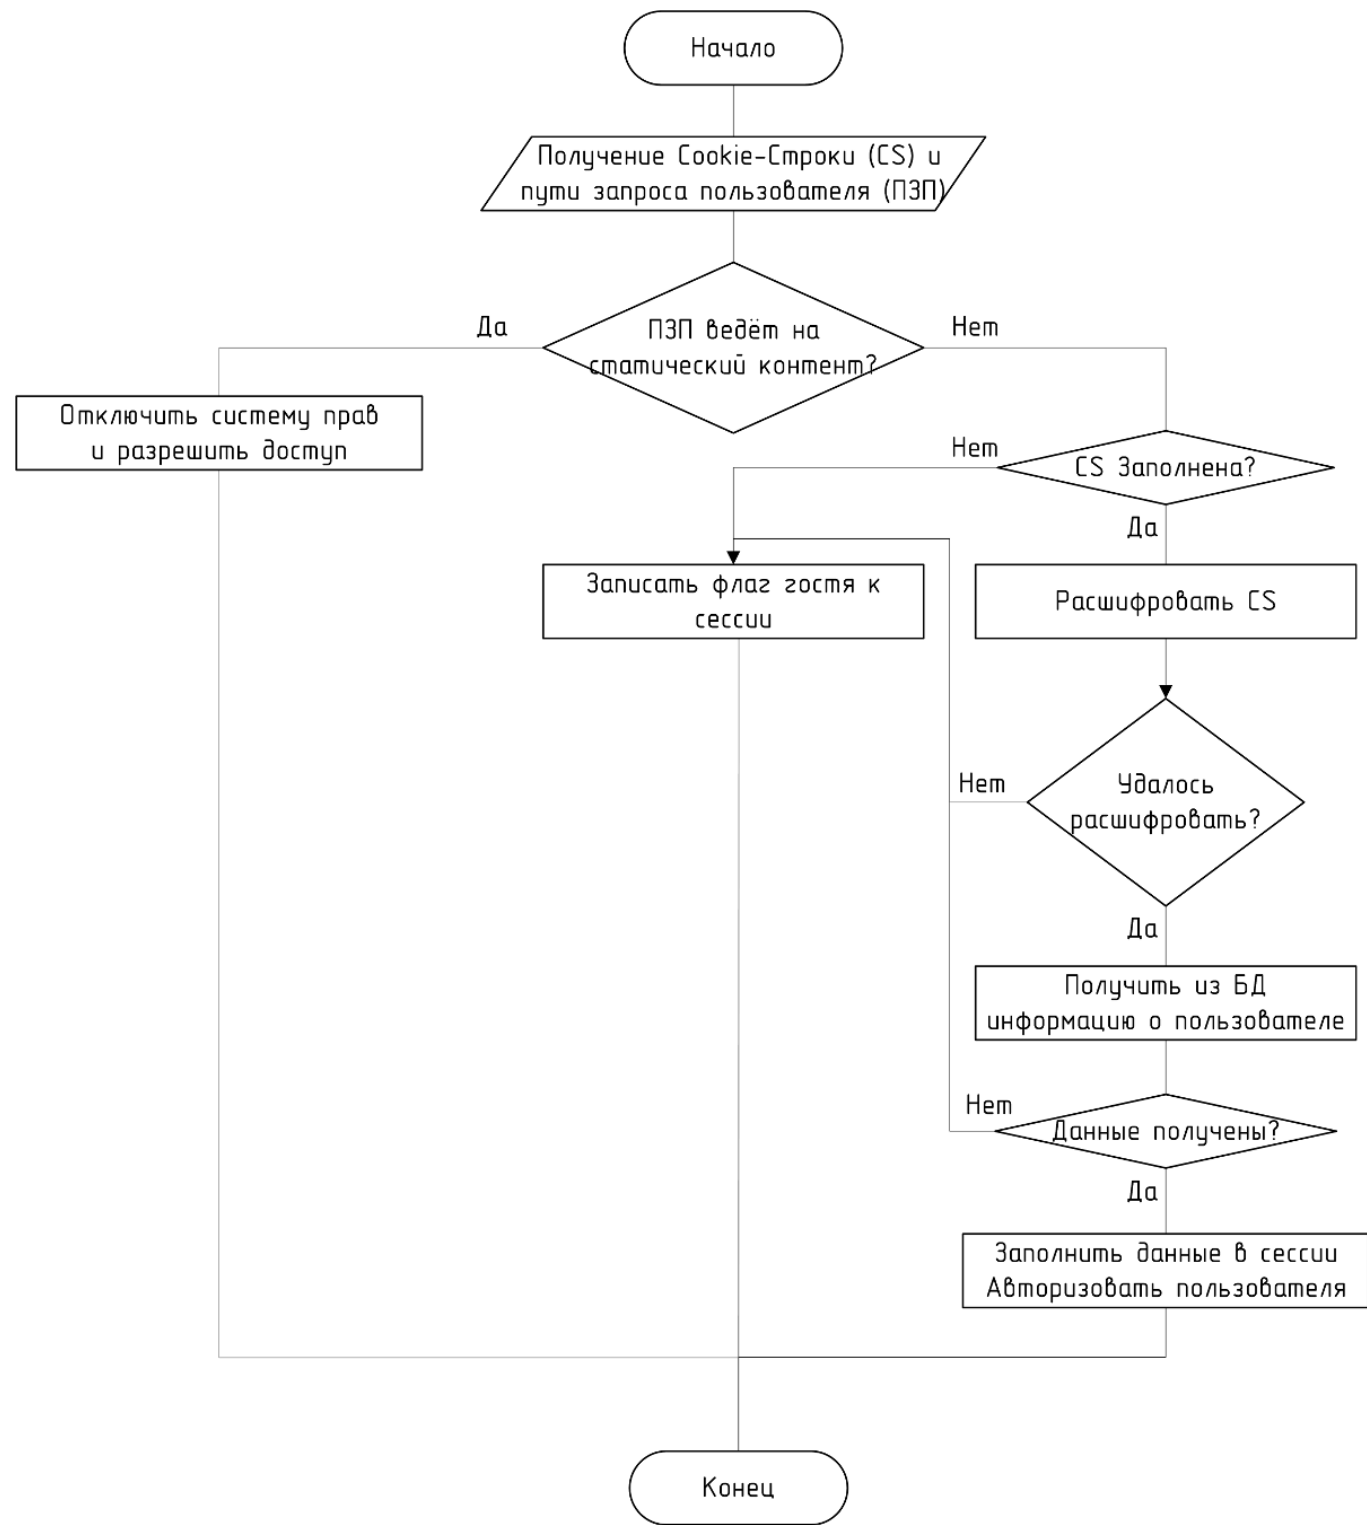


Рисунок 8 – Схема алгоритма авторизации

4.3 Расчёт статуса конкурса

Общая характеристика

Для фильтрации конкурсов необходимо определить его статус.

Используемые данные

Данные о дате начала приёма заявок, окончании приёма заявок, вскрытии конвертов. Эти сведения размещаются в таблице Contest.

Число лотов данного конкурса из таблицы Lot, в которых заполнено поле WonBid.

Результат выполнения

Результатом выполнения алгоритма является строка с названием статуса конкурса.

Логическое описание

Логическое описание представлено на рисунке 9.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
						57
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

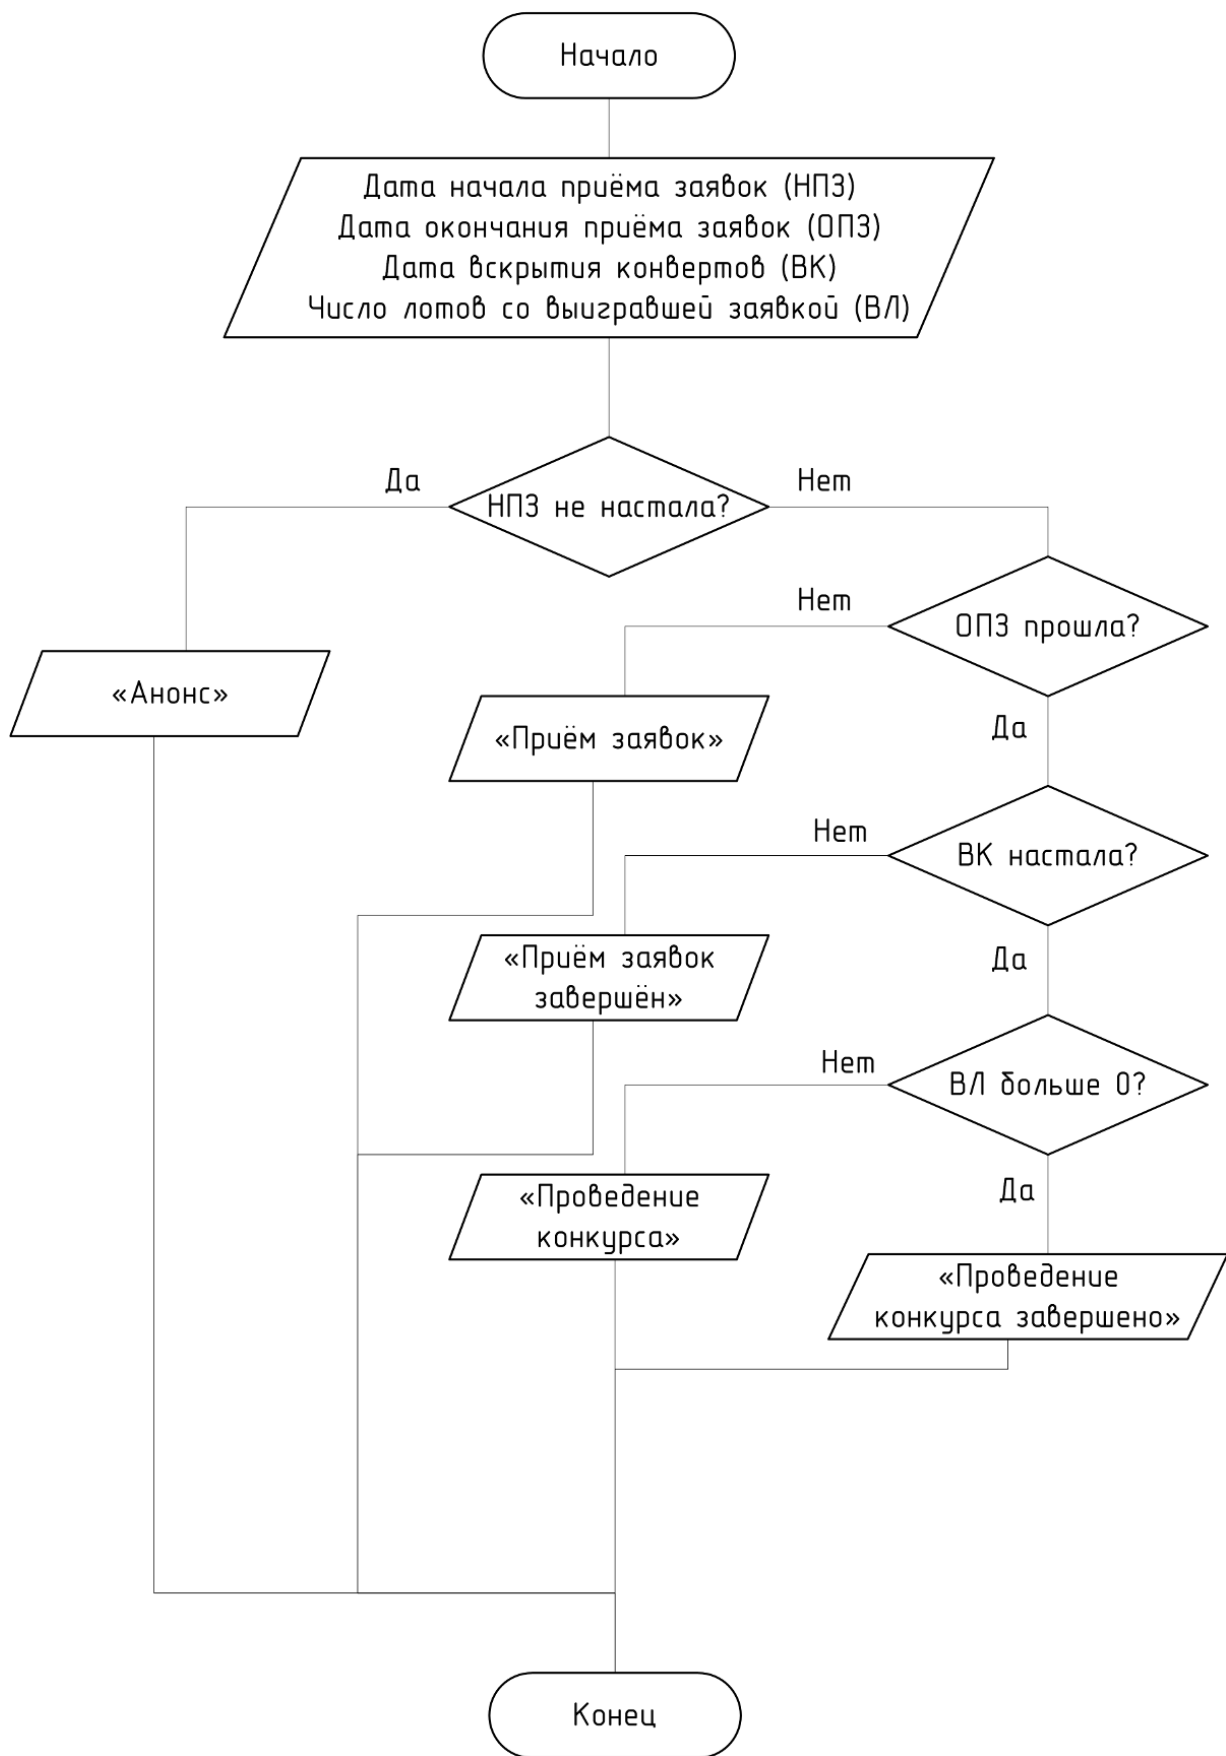


Рисунок 9 – Схема алгоритма расчёта статуса конкурса

5 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

5.1 Выбор компонентов программного обеспечения

5.1.1 Инструментальное средство разработки и язык программирования

На данный момент существует огромное множество языков программирования, на которых можно разработать веб-ориентированную информационную систему.

Для выбора необходимого языка программирования была составлена сравнительная характеристика трёх самых распространённых и динамично развивающихся языков, используемых в сети Интернет [17, 18]. Результаты анализа приведены в таблице 25.

Таблица 25 – Сравнительный анализ языков программирования веб-ориентированных ИС

Критерий	PHP	Ruby	C#
1	2	3	4
Скорость формирования страницы	средне	медленно	быстро
Нагрузка пользователей	мало	мало	много
Лёгкость и скорость разработки	легко	очень легко	средне
Наличие фреймворков	есть	есть	есть
Расширенная обработка исключений	нет	есть	есть
Сложность генерации отчётов	высокая	высокая	низкая

Сложность генерации отчётов включает сложность создания и отображения отчёта, предоставляемого пользователю.

Ввиду того, что информационная система будет открытой для гостей, необходимо иметь высокую скорость формирования динамических страниц. Также в техническом задании указано наличие расширенной обработки исключений и отклика отчётных форм. На основании данных критериев, а также используемого языка при написании регионального сегмента ГИС ЖКХ, был выбран язык программирования C# и, соответственно, платформа .NET.

					ВКР-УЛГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		59

ные для размещения веб-серверов: Microsoft Windows и GNU/Linux [19].

Как известно, обе операционные системы отлично справляются с высокими нагрузками пользователей, имеют большое количество прикладного программного обеспечения, полную и понятную документацию. Также обе операционные системы имеют собственные реализации стека сетевых протоколов модели OSI, что вносит некоторое разнообразие в механизм обработки запроса от клиентов. Но, в любом случае, эти различия не сильно сказываются на производительности веб-сервера. Основную роль в выборе операционной системы сыграл пункт 1.5.3 технического задания, по которому система должна корректно запускаться и функционировать на ОС Windows Server 2008 R2.

В дополнение к выбору именно этой операционной системы можно отметить, что существует отличие в наборе инструментария для администрирования и размещения веб-проектов на основе технологий .NET. В Microsoft Windows эти инструменты легко подключаются и настраиваются. В GNU/Linux также присутствуют свободные аналоги, но они не претендуют на полноту и огромную практическую значимость.

Таким образом, для разворачивания серверной части информационной системы была выбрана ОС Microsoft Windows Server 2008 R2.

5.1.3 Средство функционального моделирования

При разработке программного проекта рекомендуемым процессом является описание бизнес-процессов, автоматизацию которых необходимо проводить. Для этого следует использовать программное обеспечение, обеспечивающее функциональное моделирование.

Для описания процессов предметной области была выбрана диаграмма IDEF0. Прикладных программ, реализующих разработку данной диаграммы, множество, но они либо скудны в функциональности, устарели или платные.

Была выбрана программа Ramus Educational, которая является бесплатным ана-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ			Лист	
								61	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

					<i>ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ</i>	<i>Лист</i>
<i>Изм.</i>	<i>Лист</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>		62

- веб-сервер. При развёртке проекта на C#, доступны два веб-сервера: IIS и IIS Express. Ввиду того, что функциональность последнего вполне достаточна для разработки и отладки разрабатываемой системы, был выбран он;
- система учёта задач и ошибок. Был использован Redmine из-за того, что он уже на протяжении трёх лет используется у заказчика информационной системы. Аналогами являются Jira и Bugzilla.

5.2.1 Структура прикладного программного обеспечения

Спецификация подсистемы «АРМ подрядной организации» представлена в таблице 27.

Название компонента	Описание
1	2
Модули	
Open	Открытая часть портала, доступная любому пользователю.
Personal	Личный кабинет подрядной организации.
Подключаемые компоненты	
AIS.HM.Model	Модель данных ИС «Объектовый учёт».
KendoUI	Библиотека графического интерфейса. Используется для отображение таблиц и фильтров.

					ВКР-УЛГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		63

Таблица 28 – Спецификация подсистемы «АРМ РОКР»

Название компонента	Описание
1	2
Модули	
ContractorRequest	Модуль отбора подрядчиков.
Contest	Модуль проведения конкурсов.
ContractOnWork	Модуль учёта договоров на капитальный ремонт.
Подключаемые компоненты	
AIS.HM.Model	Модель данных ИС «Объектовый учёт».

5.2.2 Программный модуль «АРМ подрядной организации — открытая часть»

Спецификация модуля указана в таблице 29.

Таблица 29 – Спецификация модуля Open

Название и тип элемента	Описание
1	2
Классы-контроллеры	
public class AccountController	Содержит методы для авторизации и регистрации пользователей.
public class BidController	Содержит методы для добавления заявки на КР.
public class ContestController	Содержит методы для просмотра конкурсов.
public class ContractController	Содержит методы для просмотра договоров на КР.
public class CostEstimationController	Содержит методы для просмотра смет (планов работ).
public class HomeController	Содержит методы для отображения главных страниц и страниц с ошибкой.
public class LotController	Содержит методы для просмотра лотов.
public class OrganizationController	Содержит методы для просмотра информации о подрядчике.
public class PortfolioController	Содержит методы для просмотра портфолио подрядчика.
public class StatsController	Содержит методы формирования статистики.
Классы для авторизации	
public class CheckFieldResult	Предоставляет результат заполнения полей при регистрации.
public class LoginModel	Содержит список полей для страницы авторизации.
public class PasswordModel	Содержит список полей для смены пароля.
public class RegisterModel	Модель данных для первого этапа регистрации.
public class RegisterSpecificModel	Модель данных для второго этапа регистрации.
public sealed class UserPrincipal	Паспорт пользователя.
public partial class UserIdentity	Идентификатор пользователя.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										64
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

1	2
public class AccountMembershipService	Сервис для авторизации и регистрации пользователя.
public class FormsAuthenticationService	Сервис для аутентификации.
Классы для заявок	
public class BidRepository	Доступ к данным для списка заявок.
Классы для смет	
public class LotCostEstimationElement	Элемент агрегированной сметы по лоту
Классы для статистики	
public class StatsDataItem	Элемент статистики
public class StatsHomeViewModel	Модель представления для статистики на главной странице.

Для каждого контроллера есть классы [имя]Filter, в котором содержатся поля для фильтрации записей, а также [имя]ViewModel, который представляет собой модель представления для страниц, формируемых при помощи соответствующего контроллера.

5.2.3 Программный модуль «АРМ подрядной организации — личный кабинет»

Спецификация модуля указана в таблице 30.

Таблица 30 – Спецификация модуля Personal

Название и тип элемента	Описание
1	2
Классы-контроллеры	
public class AssociationController	Содержит методы для работы с СРО.
public class BidController	Содержит методы для просмотра собственных заявок.
public class ContractActualInfoController	Содержит методы для отчётности по работам капитального ремонта.
public class ContractController	Содержит методы для работы с договорами на КР.
public class EmployeeController	Содержит методы для учёта сотрудников.
public class OrganizationController	Содержит методы для работы с информацией о подрядчике.
public class PortfolioController	Содержит методы для работы с портфолио подрядчика.
public class UserController	Содержит методы для доступа пользователей подрядчика к системе.
Классы для OrganizationController	
public class FillInfo	Элемент шкалы заполненности информации на главной странице личного кабинета.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ		Лист
												65

Для каждого контроллера есть классы [имя]Filter, в котором содержатся поля для фильтрации записей, а также [имя]ViewModel, который представляет собой модель представления для страниц, формируемых при помощи соответствующего контроллера.

5.2.4 Программный модуль «АРМ РОКР — Отбор подрядчиков»

Спецификация программного модуля представлена на таблице 31.

Таблица 31 – Спецификация модуля ContractorRequest

Название и тип элемента	Описание
1	2
Классы-контроллеры	
public class ContractorRequestController	Содержит методы для отбора подрядных организаций.
Методы класса ContractorRequestController	
public ActionResult ListForOperator (ContractorRequestFilterModel filter)	Отображает список заявок на одобрение для РОКР.
public ActionResult Edit (int? id, ContractorRequestFilterModel filter)	Отображает страницу одобрения заявки.
[HttpPost] public ActionResult Edit (int? id, ContractorRequestFilterModel filter, int? status)	Одобрять заявку подрядчика.

5.2.5 Программный модуль «АРМ РОКР — Проведение конкурсов»

Спецификация программного модуля представлена на таблице 32.

Таблица 32 – Спецификация модуля Contest

Название и тип элемента	Описание
1	2
Классы-контроллеры	
public class ContestController	Содержит методы для работы с конкурсами.
public class ContractorController	Содержит методы для работы с подрядчиками.
public class CostEstimationController	Содержит методы для работы с лотами и сметами.
public class BidController	Содержит методы для работы с заявками.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 66
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					

5.2.6 Программный модуль «АРМ РОКР — Учёт договоров на КР»

Спецификация программного модуля представлена на таблице 33.

Таблица 33 – Спецификация модуля ContractOnWork

Название и тип элемента	Описание
1	2
Классы-контроллеры	
public class ContractOnWorkController	Содержит методы для работы с договорами на КР.
Методы класса ContractOnWorkController	
public ActionResult TotalLots (ContractOnWorkFilterModel filter)	Отображает список договоров на КР.
public ActionResult EditContractOnWork (ContractOnWorkFilterModel filter, int id, bool isEdit)	Изменяет договор на КР.
public ActionResult ContractHistoryList (ContractOnWorkFilterModel filter, int id)	Список истории состояний договора на КР.
public ActionResult ContractDetails (ContractOnWorkFilterModel filter, int id)	Подробности договора на КР.
public ActionResult ConfirmContractPlan (ContractOnWorkFilterModel filter, int id)	Подтвердить плановые показатели.
public ActionResult ConfirmContractFact (ContractOnWorkFilterModel filter, int id)	Подтвердить фактические показатели.
public ActionResult ContractWorkTypeList (ContractOnWorkFilterModel filter)	Список видов работ.
public ActionResult ContractWorkTypeEdit (ContractOnWorkFilterModel filter, int? id)	Изменение вида работ.
public ActionResult ContractWorkTypeDelete (ContractOnWorkFilterModel filter, int id)	Удаление вида работ.
public ActionResult ElementDetails (ContractOnWorkFilterModel filter, int id)	Подробности элемента договора на КР.
public ActionResult EditReportDocuments (ContractOnWorkFilterModel filter, int id)	Изменение отчётных документов по КР.
public ActionResult ChangeStatus (ContractOnWorkFilterModel filter, int id)	Смена статуса договора на КР.
public ActionResult EditElementPlan (ContractOnWorkFilterModel filter, int? id, int contractElementId, int ElementId)	Изменить элемент плановых показателей.
public ActionResult EditElementFact (ContractOnWorkFilterModel filter, int? id, int contractElementId, int ElementId)	Изменить элемент фактических показателей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ВКР-УЛГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		67

5.3 Разработка инструментального средства тестирования

Было разработано приложение на основе технологии SlimmerJs для реализации тестирования графического интерфейса пользователя.

Язык программирования — JavaScript.

В приложении реализована очередь ссылок, по которым программа должна зайти и сделать скриншот веб-страницы. Затем снимки экрана сохраняются в отдельной директории, откуда пользователь может получить к ним доступ.

Исходные тексты инструментального средства тестирования указаны в приложении Б.

5.4 Интерфейс пользователя с системой

5.4.1 Модели и технологии взаимодействия пользователя с системой

Взаимодействие с системой производится за счёт перехода пользователя по гиперссылкам, вводу текстовой информации, прикреплению файлов и нажатию на кнопки.

Для того, чтобы попасть в определённый раздел системы, необходимо выбрать его в меню слева как ИС «Объектовый учёт», где располагается АРМ РОКР, так и в ИС «Портал подрядных организаций», где находится АРМ подрядной организации.

При выборе определённой функциональности (например, работа с конкурсами на капитальный ремонт), обычно сперва открывается страница с табличными данными, выше которых обычно содержится блок фильтров. Фильтры могут быть текстовыми (поле адреса, название конкурса), логическими (только конкурсы с активными лотами), списочными (заявки со статусом «не рассмотрена РОКР»), датой (начала, окончания чего-либо) и промежутком (максимальная стоимость работ).

Чтобы просмотреть подробную информацию о каком-либо объекте, на странице с табличными данными необходимо либо перейти по ссылке в названии необхо-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>Взаимодействие с системой производится за счёт перехода пользователя по гиперссылкам, вводу текстовой информации, прикреплению файлов и нажатию на кнопки.</p> <p>Для того, чтобы попасть в определённый раздел системы, необходимо выбрать его в меню слева как ИС «Объектовый учёт», где располагается АРМ РОКР, так и в ИС «Портал подрядных организаций», где находится АРМ подрядной организации.</p> <p>При выборе определённой функциональности (например, работа с конкурсами на капитальный ремонт), обычно сперва открывается страница с табличными данными, выше которых обычно содержится блок фильтров. Фильтры могут быть текстовыми (поле адреса, название конкурса), логическими (только конкурсы с активными лотами), списочными (заявки со статусом «не рассмотрена РОКР»), датой (начала, окончания чего-либо) и промежутком (максимальная стоимость работ).</p> <p>Чтобы просмотреть подробную информацию о каком-либо объекте, на странице с табличными данными необходимо либо перейти по ссылке в названии необхо-</p>
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<div>ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ</div> <div>Лист 68</div>

питательного ремонта ввиду тривиальности и необязательности данных действий.

5.5.2.1 Регистрация подрядчика

Данное действие выполняется подрядной организацией.

Для регистрации своей подрядной организации на площадке, требуется в шапке сайта справа нажать на кнопку «Регистрация подрядчиков». Также на страницу регистрации можно перейти с главной страницы гостя системы, или же система перенаправит пользователя автоматически.

Регистрация подрядчика проводится в несколько этапов. На первом этапе следует ввести необходимую информацию об организации. Страница ввода обязательных полей изображена на рисунке 10. Кнопка регистрации не будет активна, пока не будут введены значения во все поля на экранной форме. Некоторые поля могут проверяться на сервере на наличие дублей или же на иные условия. Для успешного продолжения регистрации в эти поля должны быть введены корректные данные, иначе возникнет всплывающее сообщение, указывающее на ошибку.

После заполнения основной информации можно заполнить сведения о руководителе, членстве в СРО, заполнить графическое портфолио.

5.5.2.2 Подача заявки на одобрение РОКР

Данное действие выполняется подрядной организацией.

Для того, чтобы подать заявку на одобрение подрядной организации региональным оператором капитального ремонта, следует зайти в личный кабинет (соответствующая ссылка в шапке сайта), перейти в меню второго уровня «Заявки в

					ВКР-УЛГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		70

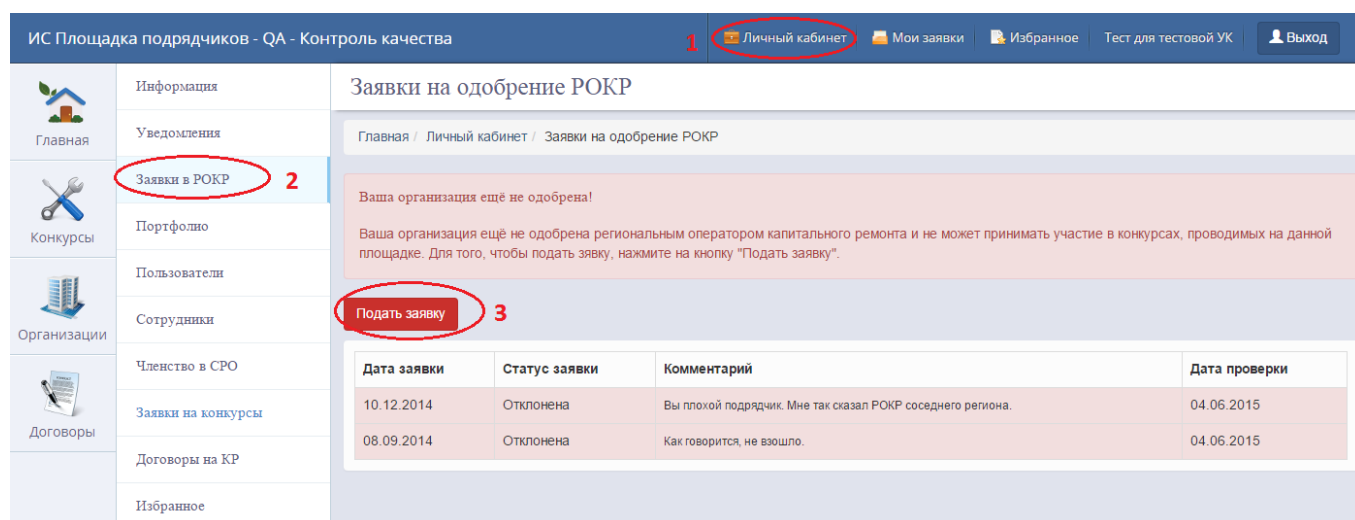


Рисунок 11 – Процесс подачи заявки на одобрение РОКР

конкурса, нажав на его названии. Напротив необходимого лота есть кнопка со знаком «+», либо же в подробностях лота есть кнопка «Подать заявку». При нажатии на одну из этих кнопок откроется страница подачи заявки на участие в розыгрыше права выпростать капитальный ремонт. Примерное изображение страницы подачи заявки представлено на рисунке 12.

5.5.2.4 Одобрение подрядчика

Данное действие выполняется региональным оператором капитального ремонта.

Для одобрения подрядной организации следует в меню «Подрядчики» перейти к странице «Отбор подрядчиков». На ней следует изменить необходимую заявку. Для упрощения отображения можно использовать фильтр по статусу или организации. На появившейся странице следует ввести статус заявки и комментарий, если она отклонена. Изображение страницы изменения статуса заявки представлено на рисунке 13.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										72
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

ИС Площадка подрядчиков - QA - Контроль качества

Личный кабинет

Мои заявки

Избранное

Тест для тестовой УК

Выход

Главная

Конкурсы

Организации

Договоры

Добавить заявку

Наименование конкурса

тест для показа

Сумма контракта

Сумма контракта должна быть от 0,01 до 3 144 000,00 руб.

Файл со сметой

Выберите файл

Файл не выбран

Максимальный размер 4 Мб, Тип - .pdf, .doc, .docx, .zip и .rar

Файл не должен содержать персональных данных. 152-ФЗ от 27.07.2006.

Критерии

Критерий	Значение критерия	Файл подтверждения
Гарантия	[Не указано]	<div>Выберите файл</div> <div>Файл не выбран</div>
Кол-во сотрудников	[Не указано]	<div>Выберите файл</div> <div>Файл не выбран</div>
Эксплуатация	[Не указано]	<div>Выберите файл</div> <div>Файл не выбран</div>
Покраска	[Не указано]	<div>Выберите файл</div> <div>Файл не выбран</div>

Максимальный размер 4 Мб, Тип - .pdf

Файл не должен содержать персональных данных. 152-ФЗ от 27.07.2006.

Добавить заявку

© 2014-2015 – АИС Город

Дата и время генерации страницы: 12:59:00 (RTZ 2 (зима))

7

Рисунок 12 – Страница подачи заявки на розыгрыш права проводить капитальный ремонт

Также при изменении заявки у подрядчика в личном кабинете появится уведомление об изменении статуса заявки на одобрение. Пример уведомления об одобрении подрядчика показан на рисунке 14.

5.5.2.5 Создание конкурса

Данное действие выполняется региональным оператором капитального ремонта.

Для создания конкурса необходимо сперва создать запись о планах работ (сметах). Следует зайти в меню «Справочники», где в блоке «Подрядчики» перейти по

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Рисунок 12 – Страница подачи заявки на розыгрыш права проводить капитальный ремонт				
					Также при изменении заявки у подрядчика в личном кабинете появится уведомление об изменении статуса заявки на одобрение. Пример уведомления об одобрении подрядчика показан на рисунке 14.				
					5.5.2.5 Создание конкурса				
					Данное действие выполняется региональным оператором капитального ремонта.				
					Для создания конкурса необходимо сперва создать запись о планах работ (сметах). Следует зайти в меню «Справочники», где в блоке «Подрядчики» перейти по				

ных ранее смет.

После прикрепления необходимых смет к лотам следует отобразить лоты и конкурсы на площадке подрядчиков. Это можно сделать со страниц списка конкурсов (для конкурса) и подробностей конкурса (для лотов).

5.5.3 Исключительные ситуации и их обработка

Система обрабатывает исключения трёх видов:

- запрос пользователя ведёт на несуществующий маршрут приложения;
- запрос пользователя содержит данные, при которых возникла ошибка исполнения;
- запрос пользователя не проходит проверку веб-сервера (например, большой объём передаваемых данных или нарушение политики безопасности).

Для первого типа предусмотрена страница с текстом о том, что запрашиваемая страница не найдена. На площадке подрядчиков вид такой страницы представлен на рисунке 15.

Второй и третий вид исключительных ситуаций могут либо выдавать блок с ошибкой в верхней части основной области страницы (как на рисунке 16) или отображать специальную страницу с ошибкой (как на рисунке 17).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	на рисунке 15.
					Второй и третий вид исключительных ситуаций могут либо выдавать блок с ошибкой в верхней части основной области страницы (как на рисунке 16) или отображать специальную страницу с ошибкой (как на рисунке 17).
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ
					Лист 75

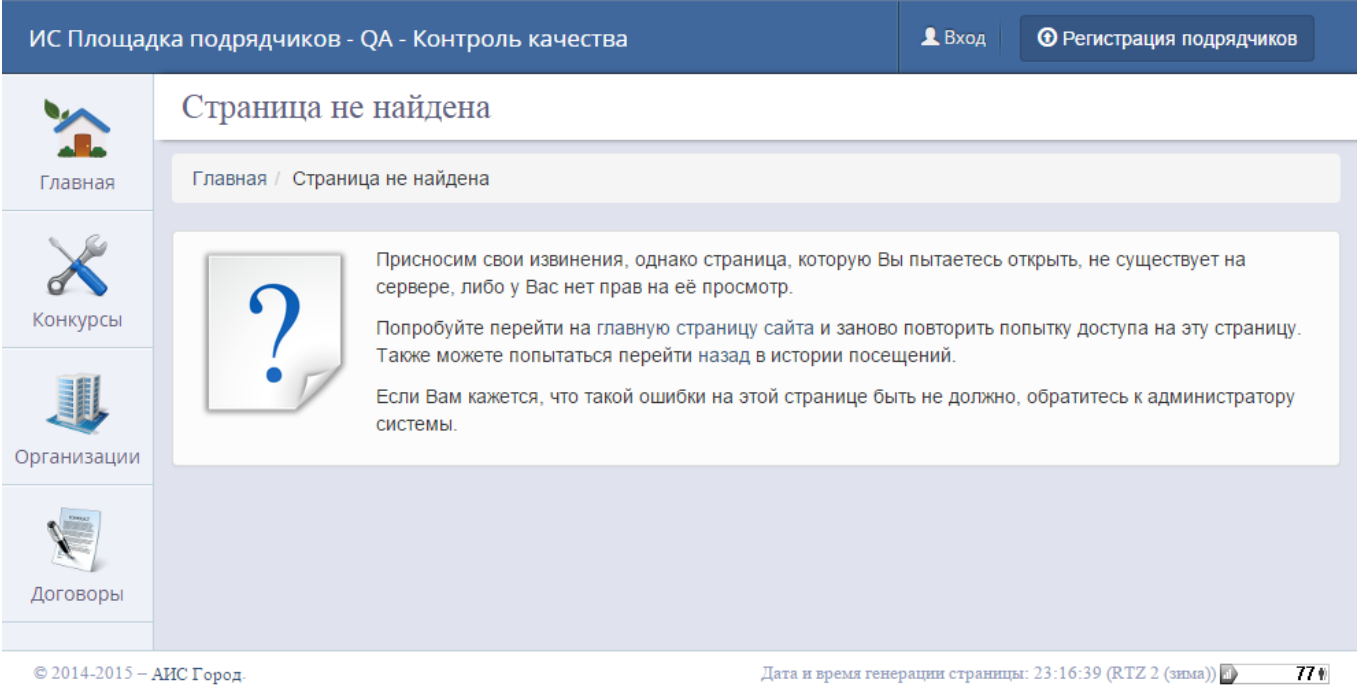


Рисунок 15 – Страница при неправильной ссылке на площадке подрядчиков

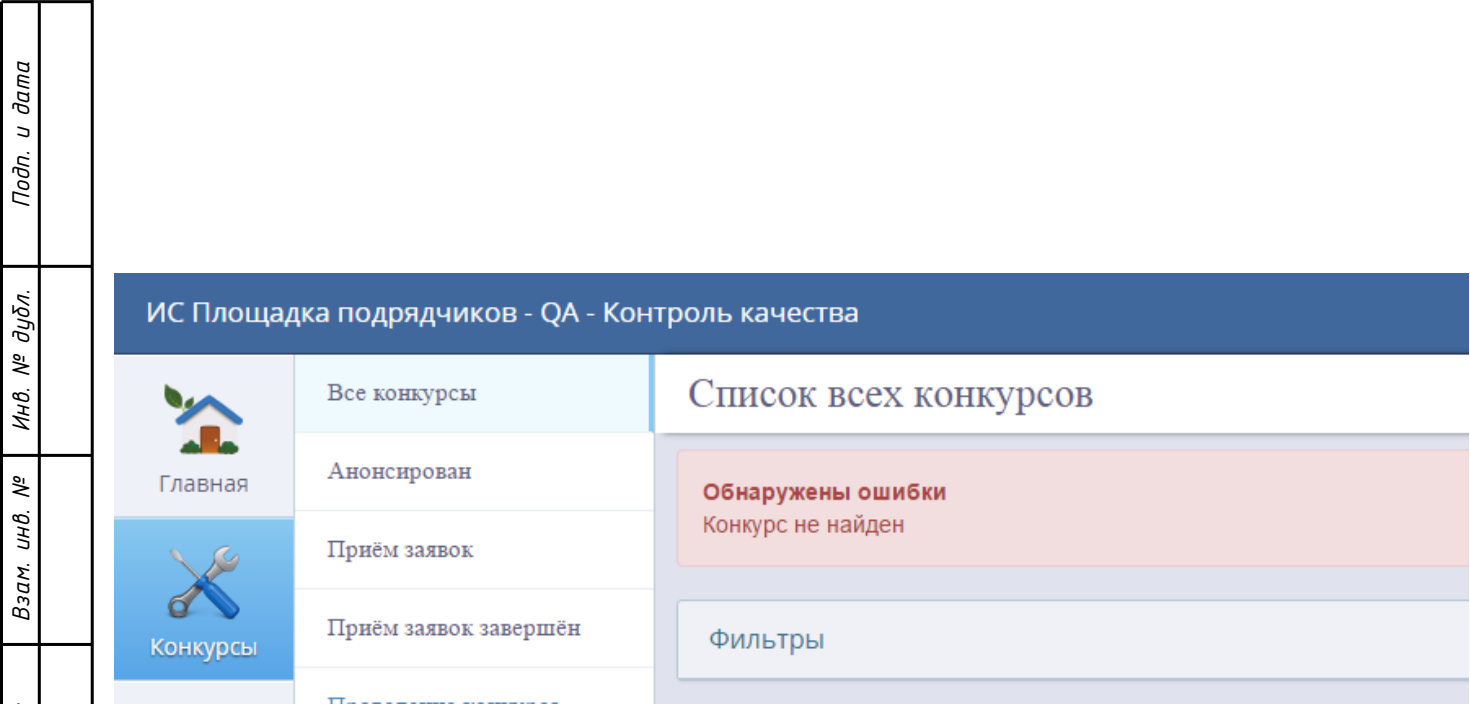


Рисунок 16 – Блок ошибки на площадке подрядчиков

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

ИС Площадка подрядчиков - QA - Контроль качества

Вход

Регистрация подрядчиков

Главная

Конкурсы

Организации

Договоры

Ошибка

Главная / Ошибка

Извините, в системе произошла ошибка **System.InvalidOperationException**. Если Вы можете связаться с администратором системы, передайте ему текст, расположенный ниже. Скорее всего, ошибка произошла не по Вашей вине. Попробуйте выполнить желаемое действие ещё раз. Если ошибка будет повторяться, обязательно обратитесь к администратору системы.

Текст ошибки

Не удалось найти представление "Error" или его образец, либо ни один обработчик представлений не поддерживает места поиска. Выполнялся поиск в следующих местах:
~/Views/Organization/Error.aspx ~/Views/Organization/Error.ascx ~/Views/Shared/Error.aspx ~/Views/Shared/Error.ascx ~/Views/Organization/Error.cshtml ~/Views/Organization/Error.vbhtml
~/Views/Shared/Error.cshtml ~/Views/Shared/Error.vbhtml

Запрашиваемый контроллер	Запрашиваемое действие
Organization	List

© 2014-2015 – АИС Город

Дата и время генерации страницы: 23:24:55 (RTZ 2 (зима))

78

Рисунок 17 – Страница ошибки на площадке подрядчиков

6 ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

6.1 Условия и порядок тестирования

Объектом тестирования является портал подрядных организаций.

При каждом построении исполняемого модуля информационной системы происходит тестирование представлений на предмет ошибок времени исполнения. Такой вид тестирования называется тeneвым, так как не предполагает каких-либо исходных данных. Данный метод был реализован при помощи развёртывания сервера автоматического построения проектов TeamCity.

Нагрузочное тестирование предполагает собой проверку на максимальное число соединений или запросов от клиентов информационной системы, при котором последняя корректно функционирует. Под корректным функционированием в данном случае принимается работа информационной системы без возникновения исключительных ситуаций при верно введённых данных. Данное тестирование выполняется раз в месяц при помощи средств, представленных инструментальной средой разработки и платформой, на которой ведётся разработка информационной системы.

Для проверки графического интерфейса пользователя используются средства создания снимков веб-страниц. К ним можно отнести такие программы как SlimmerJS и PhantomJS. Данные средства позволяют выполнять сценарии прохождения пользователя по сайту (симулируется работа реального пользователя). На каждом шаге можно сделать снимок страницы и сохранить его в файловую систему.

6.2 Исходные данные для контрольных примеров

Для нагрузочного тестирования было выбрано три страницы:

- а) главная страница;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>няется раз в месяц при помощи средств, представленных инструментальной средой разработки и платформой, на которой ведётся разработка информационной системы.</p> <p>Для проверки графического интерфейса пользователя используются средства создания снимков веб-страниц. К ним можно отнести такие программы как SlimerJS и PhantomJS. Данные средства позволяют выполнять сценарии прохождения пользователя по сайту (симулируется работа реального пользователя). На каждом шаге можно сделать снимок страницы и сохранить его в файловую систему.</p> <h2>6.2 Исходные данные для контрольных примеров</h2> <p>Для нагрузочного тестирования было выбрано три страницы:</p> <p>а) главная страница;</p>

					ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		78

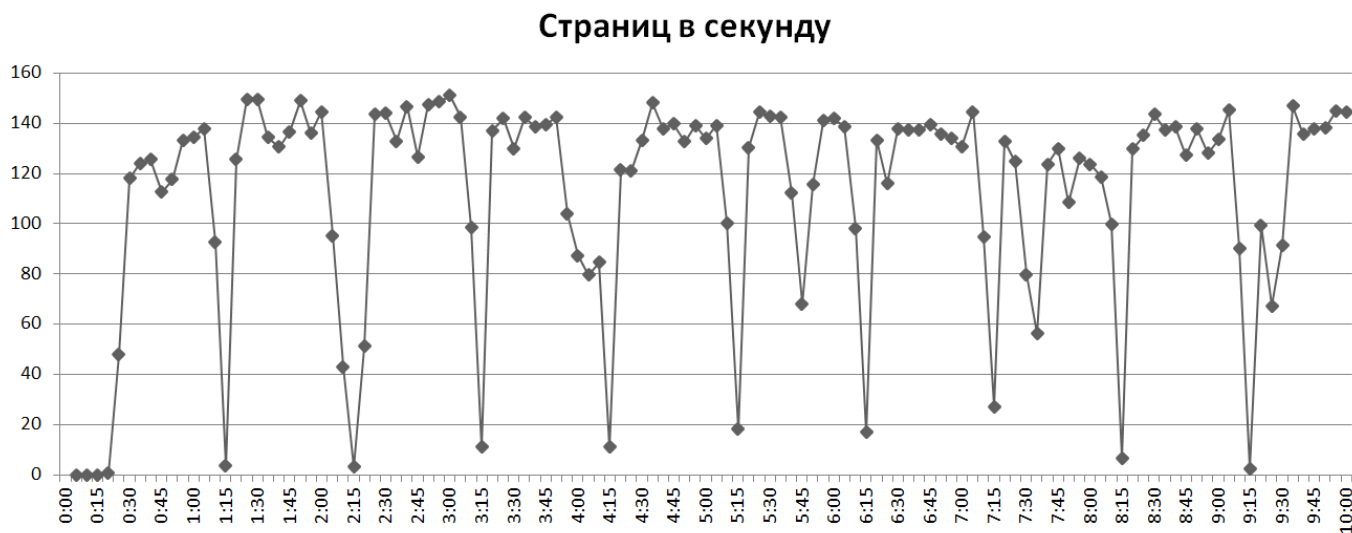


Рисунок 18 – Число загруженных страниц в секунду



Рисунок 19 – Среднее время загрузки страницы

четырёх секунд. Это происходит примерно раз в минуту. Причина этих пиков также, скорее всего, связана с кешированием данных.

Общие результаты тестирования представлены в таблице 34.

Инв. № подл.	Подп. и дата					Инв. № дубл.	Подп. и дата					Взам. инв. №	Подп. и дата					Изм.	Лист	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ		Лист
																						80
																		Формат А4				

Time (min)	Average Load Time (s)
0:00	0.5
0:15	0.5
0:30	4.5
0:45	0.5
1:00	0.5
1:15	6.5
1:30	0.5
1:45	0.5
2:00	0.5
2:15	6.5
2:30	0.5
2:45	0.5
3:00	0.5
3:15	5.5
3:30	0.5
3:45	0.5
4:00	0.5
4:15	5.5
4:30	0.5
4:45	0.5
5:00	0.5
5:15	3.5
5:30	0.5
5:45	0.5
6:00	0.5
6:15	3.5
6:30	0.5
6:45	0.5
7:00	0.5
7:15	2.5
7:30	0.5
7:45	0.5
8:00	0.5
8:15	6.0
8:30	0.5
8:45	0.5
9:00	0.5
9:15	5.5
9:30	0.5
9:45	0.5
10:00	0.5

Рисунок 19 – Среднее время загрузки страницы

четырёх секунд. Это происходит примерно раз в минуту. Причина этих пиков также, скорее всего, связана с кешированием данных.

Общие результаты тестирования представлены в таблице 34.

Таблица 34 – Результаты нагрузочного тестирования системы

Параметр	Значение
1	2
Число пользователей одновременно	50
Тестов в секунду	37,3
Тестов провалено	0
Среднее время выполнение теста в секундах	1,34
Страниц в секунду	112
Среднее время загрузки страницы в секундах	0,44
Запросов в секунду	572
Запросов заблокировано	0
Процент кэшированных запросов	74,2
Среднее время ответа в секундах	0,11
Средняя длина ответа в байтах	5419

Тестом в данном случае считается обход трёх страниц, указанных в исходных данных на нагрузочное тестирование.

Как можно видеть из результатов, система быстро реагирует на запросы. Ни одной ошибки не было возвращено, также как и ни один запрос не был заблокирован.

Результаты тестирования графического интерфейса пользователя показали, что все страницы портала подрядчиков корректно отображаются на устройствах с диагональю экрана более 4,7 дюйма. Удобное для пользования системой разрешение экрана – 1366x768 и выше.

Пример отображения списка конкурсов можно видеть на рисунке 20. Снимок экрана был произведён с телефона LG D410 с диагональю 4.7 дюйма.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>Результаты тестирования графического интерфейса пользователя показали, что все страницы портала подрядчиков корректно отображаются на устройствах с диагональю экрана более 4,7 дюйма. Удобное для пользования системой разрешение экрана – 1366x768 и выше.</p> <p>Пример отображения списка конкурсов можно видеть на рисунке 20. Снимок экрана был произведён с телефона LG D410 с диагональю 4.7 дюйма.</p>
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<p>ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ</p>
					<p>Лист</p> <p>81</p>

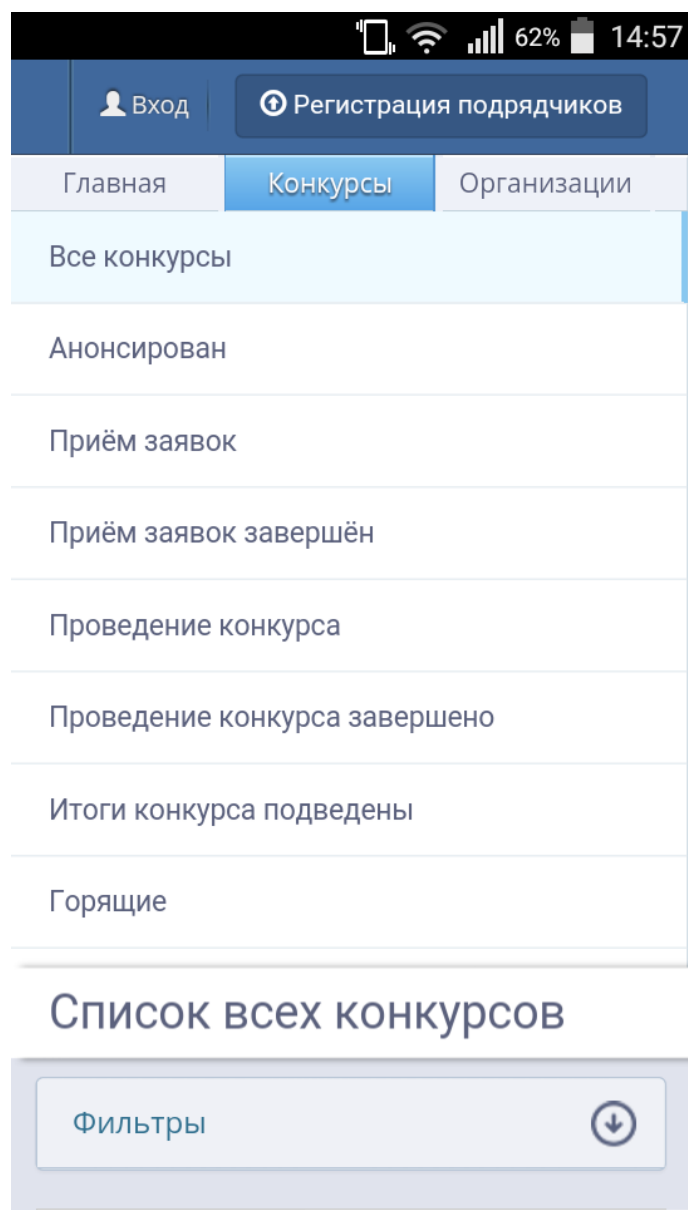


Рисунок 20 – Адаптивность дизайна под мобильные платформы

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										82
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Копировал					Формат А4

7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

7.1 Оценка трудоёмкости

Трудоёмкость — это показатель, характеризующий затраты рабочего времени на производство определённой потребительной стоимости или на выполнение конкретной технологической операции. Трудоёмкость определяет эффективность использования одного из главных производственных ресурсов — рабочей силы. На величину трудоёмкости влияет ряд факторов: технический уровень производства (фондовооружённость труда и энерговооружённость труда, полезные свойства предметов труда, технология), квалификация работников, организация и условия труда, сложность изготавливаемой продукции и др. В узком смысле под трудоёмкостью понимаются средние затраты живого труда на единицу или на весь объём изготовленной продукции. Мера измерения — рабочее время. Показатель трудоёмкости является обратным показателю производительности труда и рассчитывается по формуле 1:

$$T = \frac{T_w}{C_p}, \quad (1)$$

где T — трудоёмкость;

T_w — рабочее время;

C_p — количество произведённой продукции.

При оценке трудоёмкости разработки ИС следует учитывать особенности данного вида продукции. Как правило на выходе получается один законченный продукт, на разработку которого потрачены все усилия.

Трудоёмкость разработки системы прямо зависит от того, сколько времени занимает каждый этап разработки системы. Подходить к прогнозированию того, сколько времени займёт тот или иной этап разработки, нужно крайне ответственно, чтобы

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	Дата
ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	
Лист	
83	

свести погрешности в оценке трудоёмкости работ к минимальным значениям.

В настоящее время для оценки трудоёмкости разработки ИС применяется метод оценки работ в человеко-часах. Этот метод показал свою эффективность как при разработке автоматизированной системы одним человеком, так и при разработке одной системы целой командой разработчиков.

Для определения общей трудоёмкости разработки системы целесообразно рассмотреть трудоёмкости каждого этапа разработки системы в отдельности, после чего произвести расчёт общей трудоёмкости по формуле 2:

$$T_{gen} = \sum_{i=1}^n t_i, \quad (2)$$

где T_{gen} — общая трудоёмкость разработки системы;

t_i — трудоёмкость работ на i -й стадии разработки;

n — количество стадий.

Основываясь на ГОСТ 34.601-90[3] можно выделить следующие стадии и этапы разработки информационной системы, а также оценки трудоёмкости по каждой стадии, представленной в таблице 35.

Таблица 35 – Распределение времени разработки системы по стадиям и видам работ с оценкой их трудоёмкости

Стадии	Этапы работ	Трудоёмкость, чел*ч
1	2	3
Формирование требований	Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС. Формирование требований пользователя к АС.	40
Разработка концепции АС	Изучение объекта. Проведение необходимых научно-исследовательских работ. Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя.	60
Техническое задание	Разработка и утверждение технического задания на создание АС.	40
Эскизный проект	Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям. Разработка документации на АС и её части.	120

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										84

1	2	3
Технический проект	Разработка проектных решений по системе и её частям. Разработка документации на АС и её части. Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку.	120
Рабочая документация	Разработка рабочей документации на систему и её части.	32
Тестирование	Проведение предварительного тестирования. Проведение опытной эксплуатации. Проведение приемочного тестирования.	80
Ввод в действие	Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие. Подготовка персонала. Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями). Пусконаладочные работы.	24

Таким образом, общая трудоёмкость разработки системы составила 516 часов, что равно 64,5 восьмичасовым рабочим дням.

7.2 Расчёт затрат

7.2.1 Расчёт затрат на материальные ресурсы

К материальным ресурсам относятся различные виды сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих и полуфабрикатов, которые организации приобретают для использования в своей хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Совокупность затрат на приобретение материальных ресурсов называется материальными затратами, являющимися одним из экономических элементов стоимости готовой продукции. Следовательно, чем меньше материальные затраты, тем меньше себестоимость, что позволяет предприятию увеличить прибыль от реализации продукции.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>7.2 Расчёт затрат</p> <p>7.2.1 Расчёт затрат на материальные ресурсы</p> <p>К материальным ресурсам относятся различные виды сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих и полуфабрикатов, которые организации приобретают для использования в своей хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг.</p> <p>Совокупность затрат на приобретение материальных ресурсов называется материальными затратами, являющимися одним из экономических элементов стоимости готовой продукции. Следовательно, чем меньше материальные затраты, тем меньше себестоимость, что позволяет предприятию увеличить прибыль от реализации продукции.</p>					Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					85

Что касается разработки ИС, то в данной сфере материальные затраты не столь значительны. И основная доля затрат приходится на оплату труда разработчиков.

Расчет затрат на материальные ресурсы производится по формуле 3:

$$C_{mat} = \sum_{i=1}^n E_i \times C_i, \tag{3}$$

- где C_{mat} — затраты на материальные ресурсы;
- E_i — расход i -го вида материального ресурса, измеренный в натуральных величинах;
- C_i — цена за единицу i -го вида материального ресурса, измеренная в руб.;
- i — вид материального ресурса;
- n — общее количество используемых видов материальных ресурсов.

Ресурсы, используемые при разработке программного продукта представлены в таблице 36.

Таблица 36 – Затраты на материальные ресурсы

Наименование	Единица измерения	Требуемое количество единиц	Цена за единицу товара, руб	Сумма, руб
Ноутбук	шт	1	25000	25000
Мышь компьютерная	шт	1	500	500
Клавиатура	шт	1	350	350
Бумага писчая	упак	1	250	250
Канцелярские товары	шт	1	500	500
USB-флеш накопитель	шт	1	800	800
Итоговая сумма:				27400

По итогам расчета затраты на материальные ресурсы, требуемые при разработке ИС, составили 27400 рублей.

Также необходимо произвести расчет стоимости расходных материалов, требуемых для разработки данной ИС. Затраты на расходные материалы представлены в таблице 37.

Таблица 37 – Затраты на расходные материалы

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>По итогам расчета затраты на материальные ресурсы, требуемые при разработке ИС, составили 27400 рублей.</p> <p>Также необходимо произвести расчет стоимости расходных материалов, требуемых для разработки данной ИС. Затраты на расходные материалы представлены в таблице 37.</p> <p>Таблица 37 – Затраты на расходные материалы</p>				
					<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<p>ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ</p>	<p>Лист</p> <p>86</p>
------	------	----------	-------	------	---	-----------------------

Итоговая сумма:

149,54

По итогам расчета общие затраты на электроэнергию, требуемые на разработку ИС, составили 149 рублей 54 копейки.

Так как разработка будет проводиться весной, то в расчёте стоимости отопления нет необходимости.

7.2.3 Расчёт заработной платы с начислениями

Зарплата начисляется, исходя из установленных на предприятии тарифов, сдельных расценок, окладов и сведений о фактически отработанном работниками времени или сведений об объёмах выпущенной продукции. Расчёт зарплаты производится на основании таких документов, как штатное расписание, положение об оплате труда, приказы о приёме на работу и трудовые договоры.

Данными документами устанавливается размер и форма оплаты труда конкретного работника. Кроме того, существуют документы, на основании которых зарплата может быть изменена в большую или меньшую сторону: служебные записки, приказы о премировании и т.д. Положение об оплате труда предусматривает поощрительные выплаты и порядок начисления зарплаты применительно к каждой категории работников предприятия.

Существует несколько форм оплаты труда: повременная и сдельная. При повременной оплате труда зарплата выплачивается в зависимости от отработанного времени и от квалификации работника. При сдельной оплате труда зарплата зависит от количества произведённой продукции.

При сдельной оплате труда расчёт производится исходя из сдельных расценок, установленных на изделие, и количества обработанных изделий. Чаще всего сдельные расценки, установленные на изготовление единицы продукции, постоянны, поэтому заработок рабочего можно определить как произведение сдельной расценки на объем изготовленной продукции.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										88

Для расчёта суммы основной заработной платы разработчика системы следует использовать формулу 5.

$$Sal = \sum_{i=1}^n R_i \times T_i, \quad (5)$$

n — количество работников.

Таблица 39 – Затраты на основную оплату труда

Категория работника	Трудоёмкость разра- ботки, чел*ч.	Часовая ставка, руб./ч.	Сумма, руб.
Разработчик системы	516	150	82560
Итоговая сумма:			82560

Дополнительная заработная плата составляет 0% от основной заработной платы и составляет премию сотрудника. Она учитывается так же, как и основная, и включается в фонд заработной платы. Суммарная заработная плата рассчитывается по формуле 6:

$$Sal_{add} = Sal + 0\% = 82560 \text{ pyb}. \quad (6)$$

Таким образом суммарная заработная плата разработчика за время разработки системы составит 82560 руб.

После того как определена заработная плата сотрудника необходимо произве-

					ВКР-УЛГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		89

сти расчёт налоговых отчислений, которые предприятие обязано выплатить в пользу государства за сотрудника. Руководствоваться следует Налоговым Кодексом Российской Федерации.

Результаты расчёта обязательных взносов для работника, родившегося позже 1967 года, приведены в таблице 40.

Таблица 40 – Отчисления на обязательные взносы

Вид отчисления	Размер, %
Пенсионный фонд – страховая часть	16
Пенсионный фонд – накопительная часть	6
ФФОМС	5,1
ФСС	2,9
Страхование от несчастных случаев	0,2
Налоговая нагрузка	30,2
Начислено заработной платы, руб.	82560
Сумма взносов, руб.	24933,12

7.2.4 Расчёт амортизационных отчислений

Расходы на амортизацию можно рассчитать по формуле 7:

$$C_a = \sum_{i=1}^n \frac{C_i \times N_{ai} \times T_{wi}}{100 \times T_{ei}},$$

(7)

- где C_a — расходы на амортизацию;
- C_i — стоимость i-го оборудования, руб.;
- N_{ai} — годовая норма амортизации i-го оборудования, %;
- T_{wi} — время работы i-го оборудования за весь период разработки, ч;
- T_{ei} — эффективный фонд времени работы i-го оборудования за год, ч/год;
- i — вид оборудования;
- n — количество оборудования.

При норме амортизации равной 20% расходы на амортизацию составят:

$$C_a = \frac{25000 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} + \frac{500 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} + \frac{350 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} + \frac{800 \times 20 \times 516}{100 \times 1986} = 1384,83 \text{ руб.}$$

7.3 Расчёт себестоимости разработки

Себестоимость разработки системы определяется совокупностью стоимостей, материальных ресурсов проекта, расходных материалов, стоимости электрической энергии и оплаты труда разработчику.

Итоговый расчёт себестоимости проекта приведён в таблице 41.

Таблица 41 – Себестоимость проекта

Статья затрат	Сумма, руб.
Затраты на материальные ресурсы	27400
Затраты на расходные материалы	1950
Затраты на электроэнергию	149,54
Затраты на оплату труда разработчика	82560
Затраты на обязательные взносы	24933,12
Затраты на амортизацию основных фондов	1384,83
Итого:	138377,49

7.4 Расчёт плановой прибыли

После расчёта совокупных затрат, требуемых для разработки ИС, необходимо рассчитать прибыль, которую получит предприятие от данной разработки, так как любая разработка выполняется исключительно с целью повышения эффективности какого-либо вида деятельности, сокращения временных и материальных затрат производства.

Информация о затратах и прибылях по типичным услугам, связанным с работой системы, приведены в табл. 42.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
					<div> <div>Изм.</div> <div>Лист</div> <div>№ докум.</div> <div>Подп.</div> <div>Дата</div> </div> <div>ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ</div> <div> <div>Лист</div> <div>91</div> </div>				

Таблица 42 – Список затрат и прибылей, связанных с поддержкой ИС в месяц

Услуга	Частота в мес.	Цена	Часов до внедре- ния	Часов после внедрения	Прибыль
Регистрация подрядчика	10	100	0,5	0	500,00
Рассылка информации о кон- курсе	15	100	2	0,5	2250,00
Формирование лотов	100	150	1	0,25	11250,00
Проведение конкурса	15	150	2	0,5	3375,00
Проверка подрядчика	45	100	1	0,25	3375,00
Подача заявки	100	100	2	0,5	15000,00
Регистрация у РОКР	10	100	3	0,5	2500,00
Отчётность по работам	50	150	6	2	30000,00
Информирование по работам	50	100	1	0,25	3750,00
Поддержка ИС	3	160	0	80	-38400,00
Затраты на сервера	2	10	0	744	-14880,00
Итого:					18720,00

Согласно информации, приведённой выше, прибыль от разработки информационной системы составляет 18720,00 руб.

Число месяцев, за которые система окупится, составляет:

$$O = [\frac{138377,49}{18720,00}] = 8 \text{ мес.}$$

Рентабельность разработки считается как обратная величина от окумаемости на время разработки и составляет 17,53 %. Данная величина является приемлемой.

7.5 Выводы по технико-экономическому анализу

В ходе проведённого технико-экономического анализа разработки системы была рассчитана себестоимость разработки системы, которая составила 138377,49 руб.

Прибыль в месяц от данной разработки за вычетом налога составит 18720,00 руб. Программный продукт окупается за 8 месяцев.

Таким образом можно сделать вывод о том, что, потратив деньги на разработку данной системы, заинтересованные организации в лице региональных операторов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
					$O = \left[\frac{138377,49}{18720,00} \right] = 8 \text{ мес.}$ <p>Рентабельность разработки считается как обратная величина от окумаемости на время разработки и составляет 17,53 %. Данная величина является приемлемой.</p> <h3 style="text-align: center;">7.5 Выводы по технико-экономическому анализу</h3> <p>В ходе проведённого технико-экономического анализа разработки системы была рассчитана себестоимость разработки системы, которая составила 138377,49 руб.</p> <p>Прибыль в месяц от данной разработки за вычетом налога составит 18720,00 руб. Программный продукт окупается за 8 месяцев.</p> <p>Таким образом можно сделать вывод о том, что, потратив деньги на разработку данной системы, заинтересованные организации в лице региональных операторов</p>
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Лист</div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;">92</div>

капитального ремонта в конечном итоге смогут сократить последующие затраты на выполнение процессов, автоматизированных разрабатываемой системой. Для компании ООО «ИнтелСофт» затраты на разработку системы полностью окупятся, и она начнёт приносить прибыль ввиду использования модели распространения программного обеспечения ”software as a service”.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ		Лист		
							93		

8 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

В эпоху активного развития информационных и компьютерных технологий возникает проблема сохранения благополучия и здоровья человека. Из-за увеличения продолжительности непрерывной работы за персональной ЭВМ, а также последствий этого, будь то постоянный шум, сидячий режим работы или излишняя нагрузка на органы зрения, начали более активное развитие некоторые заболевания и отклонения в здоровье человека.

В отрасли информационных технологий охрана труда в последнее время получает всё большее внимание со стороны работодателей, так как увеличивается число случаев профессиональных заболеваний программистов ввиду особенностей их деятельности. Это в свою очередь негативно сказывается на производительности работника.

Также о повышенном внимании к безопасности при работе с персональной ЭВМ можно судить по тому, что уже на протяжении нескольких лет студенты, обучающиеся на направлениях, связанных с компьютерными науками, не только разрабатывают программные продукты, но и описывают и рассчитывают условия безопасной работы за ПЭВМ.

8.1 Исходные данные

Таблица 43 – Исходные данные для проектирования

Данные	Название
1	2
1. Тема дипломного проекта	Информационный портал для организации подрядных работ по капитальному ремонту
2. Технологический процесс	Единичный технологический процесс

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Также о повышенном внимании к безопасности при работе с персональной ЭВМ можно судить по тому, что уже на протяжении нескольких лет студенты, обучающиеся на направлениях, связанных с компьютерными науками, не только разрабатывают программные продукты, но и описывают и рассчитывают условия безопасной работы за ПЭВМ.

8.1 Исходные данные

Таблица 43 – Исходные данные для проектирования

Данные	Название
1	2
1. Тема дипломного проекта	Информационный портал для организации подрядных работ по капитальному ремонту
2. Технологический процесс	Единичный технологический процесс

					ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
						94
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата
	Инв. № дубл.
	Взам. инв. №
	Подп. и дата
	Инв. № подл.

1	2
3. Оборудование, в т. ч. паспортные данные	<ul style="list-style-type: none"> – Ноутбук Samsung NP350E5C-S06RU – Маршрутизатор NetGear WNR3500L v2
4. Персонал (состав, профессии)	1 программист, 1 сотрудник отдела контроля качества
5. Исходное состояние системы, ресурсы, материалы	Ресурсами является Интернет и доступ к внутренней сети ООО «АИС Город». Материалами являются внутренние регламенты ООО «АИС Город».
6. Энергоносители (электричество, вода, пар, газ, уголь) и их характеристики	Бытовая электросеть 220В.
7. Расположение рабочего места, функции персонала	<p>Рабочее место программиста располагается в ФГБОУ ВПО УлГТУ. Программист разрабатывает ИС.</p> <p>Рабочее место сотрудника отдела контроля качества располагается в офисе ООО АИС Город. Сотрудник отдела КК следит за соблюдением технического задания при разработке ИС.</p>
8. Признаки отнесения объекта к опасным промышленным объектам	Отсутствуют.
9. Санитарная характеристика производства	Отсутствует.
10. Характеристика помещений по электроопасности	Помещения без повышенной опасности.
11. Характеристика среды помещений	Сухие помещения.
12. Категория производства по взрывопожарной опасности	Д — пониженная пожароопасность.
13. Класс пожароопасной зоны	Отсутствует.
14. Класс взрывоопасной зоны	Отсутствует.
15. Классы условий труда в соответствии с Картой аттестации рабочего места по условиям труда: по вредности, по травмоопасности	<p>По вредности — вредный (III) класс.</p> <p>По травмоопасности — допустимый (II) класс.</p>
16. Виды загрязнений окружающей среды	Отсутствуют.
17. Рассматриваемые стадии «жизненного цикла» продукции	<ul style="list-style-type: none"> – Формирование требований – Разработка концепции АС – Техническое задание – Эскизный проект – Технический проект – Рабочая документация – Тестирование – Ввод в действие – Сопровождение

Исходные данные позволяют произвести оценку безопасности и экологичности объекта проектирования.

8.2 Перечень нормативных документов

1. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
2. «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудовых процессов. Критерии и классификация условий труда». Р 2.2.2006-05.
3. ГОСТ 12.0.003-74.ССБТ. (СТ СЭВ 790-77) Опасные и вредные производственные факторы. Классификация. М.: Изд-во стандартов, 1996.
4. ГОСТ 12.1.003-83.ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. М.: Изд-во стандартов.1996.
5. ГОСТ 12.1.004-91.ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. М.: Изд-во стандартов, 1996.
6. ГОСТ 12.1.005-88.ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. М.: Изд-во стандартов, 1996.
7. ГОСТ 12.1.006-88.ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. М.: Изд-во стандартов, 1998.
8. ГОСТ 12.1.019-79.ССБТ (СТ СЭВ 4880-84). Электробезопасность. Общие требования. М.: Изд-во стандартов, 1996.
9. ГОСТ 12.1.030-81.ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление зануление. М.: Изд-во стандартов, 1996.
10. ГОСТ 12.1.038-82.ССБТ. Электробезопасность. Предельно-допустимые значения напряжений прикосновения и токов. М.: Изд-во стандартов, 1996.
11. Правила устройства электроустановок. М.: Энергия, 1987.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	3. ГОСТ 12.1.004-91.ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. М.: Изд-во стандартов, 1996.					
					6. ГОСТ 12.1.005-88.ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. М.: Изд-во стандартов, 1996.					
					7. ГОСТ 12.1.006-88.ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. М.: Изд-во стандартов, 1998.					
					8. ГОСТ 12.1.019-79.ССБТ (СТ СЭВ 4880-84). Электробезопасность. Общие требования. М.: Изд-во стандартов, 1996.					
					9. ГОСТ 12.1.030-81.ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. М.: Изд-во стандартов, 1996.					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	10. ГОСТ 12.1.038-82.ССБТ. Электробезопасность. Предельно-допустимые значения напряжений прикосновения и токов. М.: Изд-во стандартов, 1996.					
					11. Правила устройства электроустановок. М.: Энергия, 1987.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										96

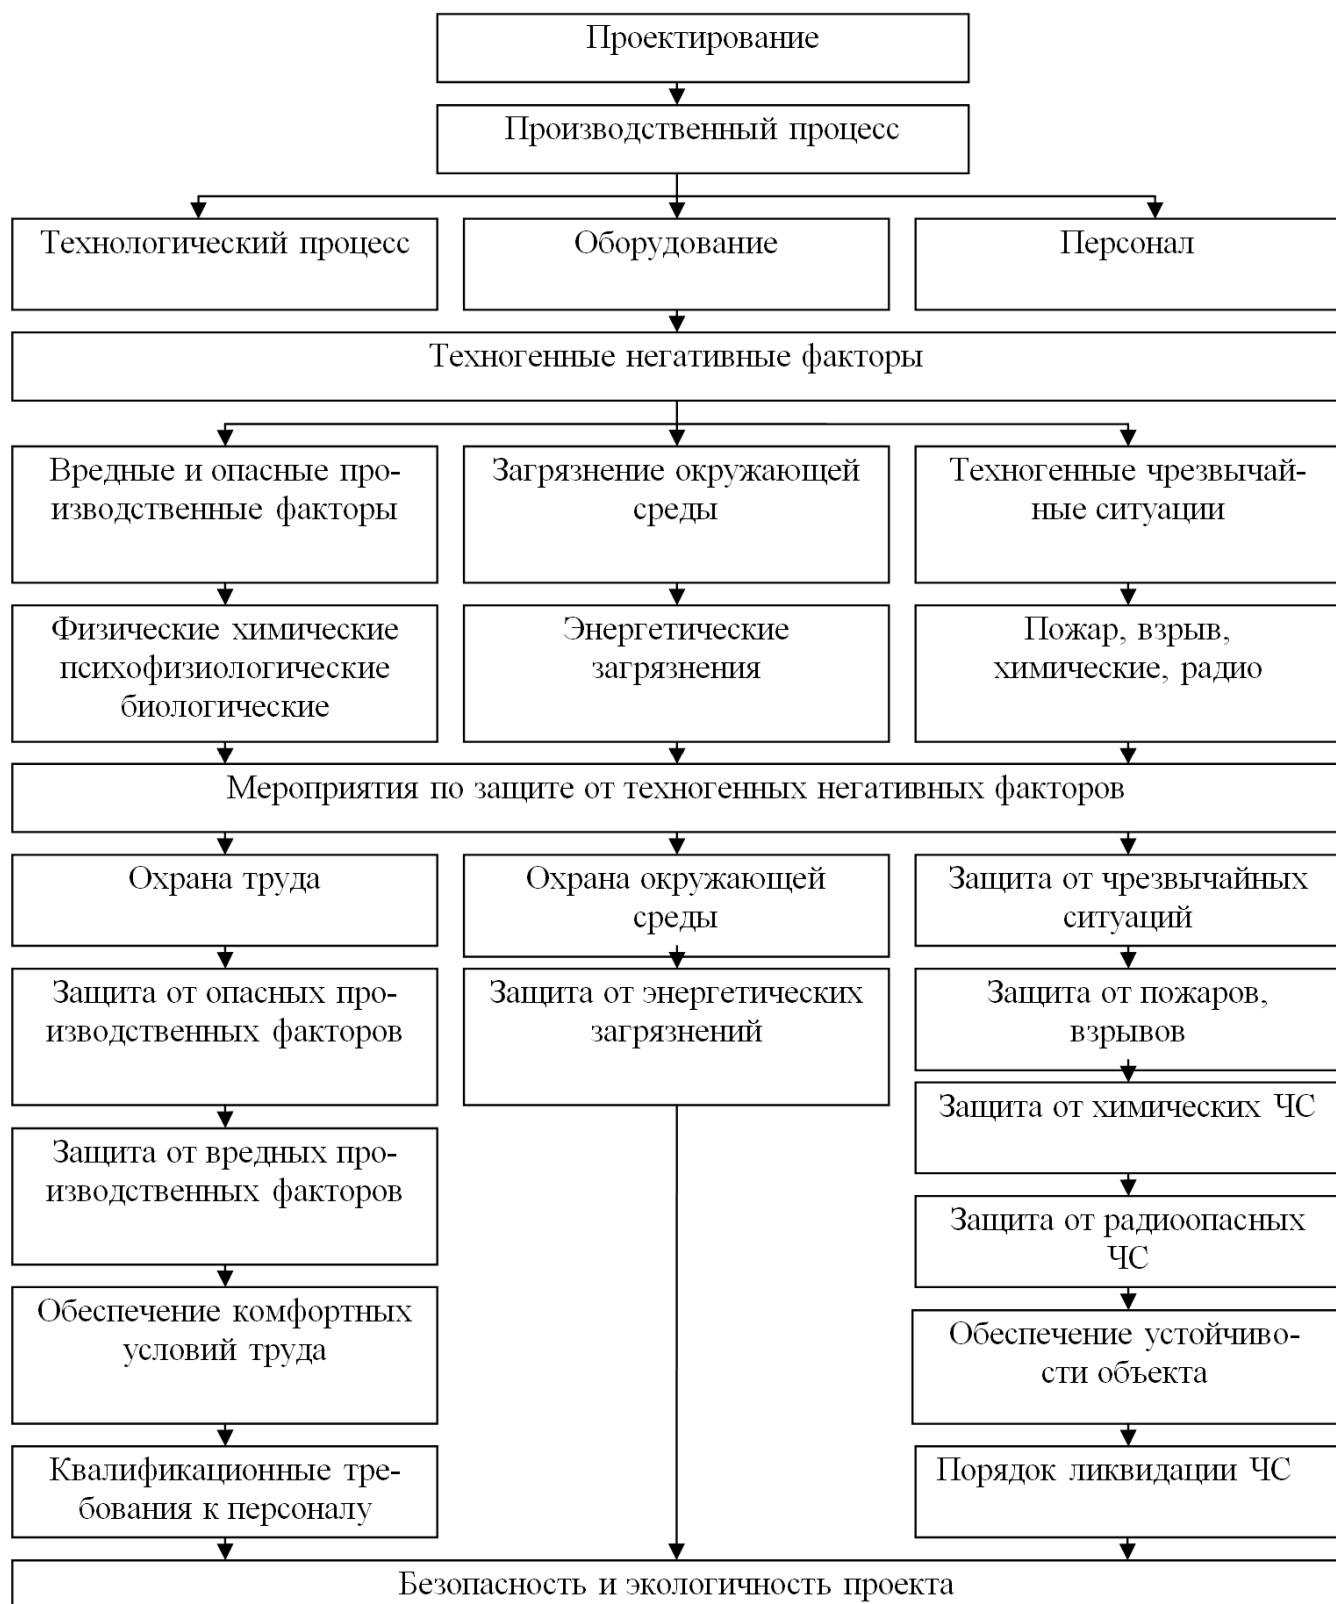


Рисунок 21 – Принципиальная блок-схема обеспечения безопасности объекта проектирования

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
											98

- биологические;
- психофизические.

Все факторы, за исключением психофизических, обусловлены воздействием техники и рабочей среды. Психофизиологические факторы связаны с влиянием тяжести и напряжённости труда, что в конечном итоге также может привести к заболеваниям.

Так как на рабочем месте, рассматриваемом в рамках данного дипломного проекта, химические и биологические опасные и вредные производственные факторы оказывают незначительное, по сравнению с физическими факторами, влияние, и в рассмотрение они браться не будут.

При работе с ПЭВМ на пользователя в той или иной степени могут воздействовать следующие физические факторы: повышенные уровни переменного электромагнитного и электростатического полей; повышенный уровень статического электричества; повышенный уровень низкоэнергетического (мягкого) рентгеновского ионизирующего излучения; повышенные уровни ультрафиолетового и инфракрасного излучения; повышенное содержание положительных аэроионов в воздухе рабочей зоны; пониженное содержание отрицательных аэроионов; аномальный уровень освещённости рабочей зоны; повышенная яркость фрагментов светового изображения или света, попадающего в поле зрения пользователя; повышенная неравномерность распределения яркости в поле зрения пользователя; повышенная внешняя освещённость экрана; повышенные пульсации светового потока источников света или светового потока, излучаемого экраном; неблагоприятный для работы спектр излучения источников света; повышенная временная нестабильность изображения; мерцание экрана; изменение яркости свечения экрана; повышенная прямая блескость, вызванная попаданием в поле зрения работающего чрезмерно яркого света различных излучающих объектов; повышенная отражённая блескость, обусловленная наличием зеркальных отражений (бликов), в том числе от экрана; повышенный уровень шума; аномальные температура, влажность и подвижность воздуха рабо-

чей зоны; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека; пожар.

1 Шум

Шум является общебиологическим раздражителем и в определённых условиях может влиять на все органы и системы организма человека. Кроме непосредственного воздействия на орган слуха шум влияет на различные отделы головного мозга, изменяя нормальные процессы высшей нервной деятельности. Шумовые явления обладают свойством аккумуляции: накапливаясь в организме, он все больше и больше угнетает нервную систему. Шум – причина преждевременного утомления, ослабления внимания, памяти.

Согласно СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, допустимым уровнем звукового давления при работе на ВДТ и ПЭВМ не должно превышать 60 дБ.

Мероприятия по защите от шума, проводимые в производственном помещении соответствуют ГОСТ 12.1.003-83 и других мероприятий по улучшению шумовой обстановки не требуется.

2 Микроклимат

Микроклимат помещений — это климат внутренней среды помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей.

Показателями, характеризующими микроклимат в производственном помещении, являются:

- температура воздуха;
- относительная влажность воздуха;
- скорость движения воздуха;
- интенсивность теплового излучения.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
						100

Значительное отклонение микроклимата рабочей зоны от оптимального может быть причиной ряда физиологических нарушений в организме работающих, привести к резкому снижению работоспособности и даже к профессиональным заболеваниям.

В помещениях с вычислительной техникой при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-эмоциональным напряжением, по ГОСТ 12.1.005-88 необходимо соблюдать оптимальные величины показателей:

- температура помещения в переходный период $18 - 22^{\circ}\text{C}$, в холодный период $22 - 24^{\circ}\text{C}$, в тёплый период $20 - 24^{\circ}\text{C}$;
- подвижность воздуха от 0,1 до 0,2 м/с;
- влажность воздуха составляет 60–70%;
- воздействие химических веществ отсутствует;
- запылённости и загазованности воздуха нет;
- выполняются лёгкие физические работы (1 категория).

Колебания температуры воздуха допускаются до 4%.

Для создания нормальных условий труда в производственных помещениях обеспечивают нормативные значения параметров микроклимата — температуры воздуха, относительную влажность и скорость движения, а также интенсивности теплового излучения.

В ГОСТ 12.1.005-88 указаны оптимальные и допустимые показатели микроклимата в производственных помещениях. Оптимальные показатели распространяются на всю рабочую зону, а допустимые устанавливают отдельно для постоянных и непостоянных рабочих мест в тех случаях, когда по технологическим техническим или экономическим причинам невозможно обеспечить оптимальные нормы.

Мероприятия по обеспечению оптимальных метеоусловий соответствуют ГОСТ 12.1.005-88 и СНиП 2.04.05-86 и других мероприятий по обеспечению микроклимата не требуется.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Лист 101
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата

Электрические удары — это возбуждение живых тканей организма протекающим через него электрическим током, проявляющееся в непроизвольных судорожных сокращениях различных мышц тела. В результате электрического удара могут возникнуть или обостриться сердечно-сосудистые заболевания, а также нервные болезни. Нередко появляется рассеянность, ослабевают память и внимание.

					ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		102

Электрические травмы — это поражение внешних частей тела человека, к ним относятся: электрический ожог, электрометаллизация кожи и электрические знаки тока.

Причинами смерти от электрического тока могут быть прекращение работы сердца, остановка дыхания и электрический шок.

4 Электромагнитное и ионизирующее излучение

Электромагнитным излучением называется излучение, прямо или косвенно вызывающее ионизацию среды. Контакт с электромагнитными излучениями представляет серьезную опасность для человека.

Основным источником электромагнитного излучения при работе с ПЭВМ является монитор. Дисплей излучает электромагнитные поля (ЭМП) в очень широком диапазоне частот (от 3 Гц до 300 мГц), но преобладают следующие два диапазона:

- поля, создаваемые блоком сетевого питания и блоком кадровой развёртки дисплея (например, с частотой 50–150 Гц – электромагнитные поля от блока питания, проводов и системы вертикального отклонения и модуляции луча ЭЛТ); основной энергетический спектр этих полей сосредоточен в диапазоне частот до 1 кГц;
- поля, создаваемые блоком строчной развёртки и блоком сетевого питания ПЭВМ (если он импульсный); основной энергетический спектр этих полей сосредоточен в диапазоне частот от 15 до 100 кГц.

Защита от электромагнитного излучения компьютера приведены в списке ниже.

1. По возможности, стоит приобрести жидкокристаллический монитор, поскольку его излучение значительно меньше, чем у распространённых ЭЛТ мониторов (монитор с электроннолучевой трубкой).
2. Системный блок и монитор должен находиться как можно дальше от человека.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										103
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

3. Не оставлять компьютер включённым на длительное время, если он не используется, например, использовать «спящий режим» для монитора.
4. В связи с тем, что электромагнитное излучение от стенок монитора намного больше, лучше постараться поставить монитор в угол, так чтобы излучение поглощалось стенами. Особое внимание стоит обратить на расстановку мониторов в офисах.
5. По возможности сократить время работы за компьютером и чаще прерывать работу.
6. Компьютер должен быть заземлён. Если есть защитный экран, то его тоже следует заземлить, для этого специально предусмотрен провод на конце которого находится металлическая прищепка (не цепляйте её к системному блоку).

Ионизирующее излучение — это любое излучение, вызывающее ионизацию среды, т.е. протекание электрических токов в этой среде, в том числе и в организме человека, что часто приводит к разрушению клеток, изменению состава крови, ожогам и другим тяжелым последствиям.

Излучения на расстоянии 40 см от экрана составляют около 0.08 мкР/ч, что не превышает нормы. И по данному фактору можно отнести работы с персональным компьютером к допустимым по степени вредности.

Исходя из вышесказанного, условия работы с персональным компьютером удовлетворяют требованиям Р 2.2.013-94 и СанПиН 2.2.2./2.4.1340 03, но необходимы дополнительные меры защиты в виде регламентирования рабочего времени.

5 Освещённость

Правильно спроектированное и выполненное производственное освещение улучшает условия зрительной работы, снижает утомляемость, способствует повышению производительности труда, благотворно влияет на производственную среду, оказывая положительное психологическое воздействие на работающего, повышает

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										104

безопасность труда и снижает травматизм.

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной утомлённости. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. Все эти причины могут привести к несчастному случаю или профзаболеваниям, поэтому столь важен правильный расчёт освещённости.

Существует три вида освещения — естественное, искусственное и совмещённое (естественное и искусственное вместе).

Естественное освещение — освещение помещений дневным светом, проникающим через световые проёмы в наружных ограждающих конструкциях помещений.

Естественное освещение характеризуется тем, что меняется в широких пределах в зависимости от времени дня, времени года, характера области и ряда других факторов.

Искусственное освещение применяется при работе в тёмное время суток и днем, когда не удаётся обеспечить нормированные значения коэффициента естественного освещения (пасмурная погода, короткий световой день).

Освещение, при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется искусственным, называется совмещённым освещением.

Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное. Рабочее освещение, в свою очередь, может быть общим или комбинированным. Общее — освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне помещения равномерно или применительно к расположению оборудования. Комбинированное — освещение, при котором к общему добавляется местное освещение.

Согласно СНиП II-4-79 в помещений вычислительных центров необходимо применить систему комбинированного освещения.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
						105
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

При выполнении работ категории высокой зрительной точности (наименьший размер объекта различения 0,3–0,5мм) величина коэффициента естественного освещения (КЕО) должна быть не ниже 1,5%, а при зрительной работе средней точности (наименьший размер объекта различения 0,5.1,0 мм) КЕО должен быть не ниже 1,0%. В качестве источников искусственного освещения обычно используются люминесцентные лампы типа ЛБ или ДРЛ, которые попарно объединяются в светильники, которые должны располагаться над рабочими поверхностями равномерно.

Требования к освещённости в помещениях, где установлены компьютеры, следующие: при выполнении зрительных работ высокой точности общая освещенность должна составлять 300лк, а комбинированная — 750лк; аналогичные требования при выполнении работ средней точности — 200 и 300лк соответственно.

Кроме того все поле зрения должно быть освещено достаточно равномерно — это основное гигиеническое требование. Иными словами, степень освещения помещения и яркость экрана компьютера должны быть примерно одинаковыми, т.к. яркий свет в районе периферийного зрения значительно увеличивает напряженность глаз и, как следствие, приводит к их быстрой утомляемости.

8.3.2 Анализ воздействия на окружающую среду

В жизненном цикле компьютерной техники можно выделить три этапа: производство, эксплуатация, утилизация.

Вопросы защиты окружающей среды в процессе производства компьютеров возникли давно и регламентируются сейчас, в частности стандартом ТСО-03 NUTES, по которому контролируются выбросы токсичных веществ, условия работы и др. Согласно ТСО-03 произведённое оборудование может быть сертифицировано лишь в том случае, если не только контролируемые параметры самого оборудования соответствуют требованиям этого стандарта, но и технология производства этого оборудования отвечает требованиям стандарта.

Воздействие компьютеров на окружающую среду при эксплуатации регламен-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ</p>					Лист				
										106				
										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

тировано рядом стандартов. Выделяют две группы стандартов и рекомендаций: по безопасности и эргономике.

При утилизации старых компьютеров происходит их разработка на фракции: металлы, пластмассы, стекло, провода, штекеры. Из одной тонны компьютерного лома получают до 200 кг меди, 480 кг железа и нержавеющей стали, 32 кг алюминия, 3 кг серебра, 1 кг золота и 300 г палладия.

Переработку промышленных отходов производят на специальных полигонах, создаваемых в соответствии с требованиями СНиП 2.01.28-85 и предназначенных для централизованного сбора обезвреживания и захоронения токсичных отходов промышленных предприятий, НИИ и учреждений.

8.4 Мероприятия по охране труда

Охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Условно охрану труда (ОТ) можно представить совокупностью четырёх составляющих:

- правовая охрана труда (ПОТ);
- техника безопасности (ТБ);
- производственная санитария (ПС);
- пожарная безопасность (ПБ).

Основные направления государственной политики в области охраны труда определяются ст. 210 ТК РФ.

Подп. и дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
						107

8.4.1 Мероприятия по обеспечению комфортных условий труда

В целях предотвращения неблагоприятного влияния на здоровье работников вредных факторов производственной среды и трудового процесса при использовании ими персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ) режим их работы рекомендовано устанавливать в зависимости от вида и категории трудовой деятельности.

Виды трудовой деятельности разделяются на три группы: группа А — работа по считыванию информации с монитора компьютера с предварительным запросом; группа Б — работа по вводу информации; группа В — творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ. При выполнении в течение рабочей смены работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за основную работу с ПЭВМ следует принимать такую, которая занимает не менее 50% времени в течение рабочей смены или рабочего дня.

Для видов трудовой деятельности устанавливаются три категории тяжести и напряжённости работы с ПЭВМ, которые определяются: для группы А — по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60000 знаков за смену; для группы Б — по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за рабочую смену, но не более 40000 знаков за смену; для группы В — по суммарному времени непосредственной работы с ПЭВМ за рабочую смену, но не более 6 часов за смену.

В зависимости от категории трудовой деятельности и уровня нагрузки за рабочую смену при работе с ПЭВМ устанавливается суммарное время регламентированных перерывов.

Для предупреждения преждевременной утомляемости пользователей ПЭВМ рекомендуется организовывать рабочую смену путём чередования работ с использованием ПЭВМ и без него.

При возникновении у работающих с ПЭВМ зрительного дискомфорта и дру-

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	
ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	
Лист	
108	

В случаях, когда характер работы требует постоянного взаимодействия с монитором компьютера (набор текстов или ввод данных и т.п.) с напряжением внимания и сосредоточенности, при исключении возможности периодического переключения на другие виды трудовой деятельности, не связанные с ПЭВМ, рекомендуется организация перерывов на 10 - 15 мин. через каждые 45 - 60 мин. работы.

При работе с ПЭВМ в ночную смену (с 22 до 6 часов) независимо от категории и вида трудовой деятельности продолжительность регламентированных перерывов следует увеличивать на 30 %.

Существует множество превентивных (предупредительных) мероприятий, позволяющих повысить безопасность работы. Одно из них заключается в создании на рабочем месте соответствующего инженерного обеспечения. Задача — сделать работу более комфортабельной, менее утомительной, помочь работнику стать более бдительным, менее открытым для несчастных случаев.

Работающим на ПЭВМ с высоким уровнем напряжённости во время регламентированных перерывов и в конце рабочего дня рекомендуется посещать специально оборудованные комнаты для снятия напряжения.

8.4.2 Мероприятия по защите от опасных и вредных производственных факторов

Задачей защиты человека от опасных вредных производственных факторов (ОВПФ) является снижение уровня вредных факторов, не превышающих ПДУ и ПДК и риска появления опасных факторов до величин приемлемого риска.

Основные мероприятия по защите человека от опасных и вредных производ-

Формат А4

ственных факторов приведены ниже.

- а) Совершенствование технологии производств и технических средств с целью снижения уровня ОВПФ.
- б) Защита расстоянием (удаление от источника ОВПФ).
- в) Защита временем (уменьшение времени пребывания в зоне действия ОВПФ).
- г) Применение средств защиты:
 - 1) применение средств коллективной защиты;
 - 2) применение средств индивидуальной защиты.

Защита человека от физических негативных факторов осуществляется тремя основными методами:

- ограничение времени пребывания в зоне действия физического поля;
- удаление от источника поля;
- применение средств защиты.

Для защиты от акустических колебаний (шума, ультра и инфразвука) проводят следующие мероприятия:

- снижение звуковой мощности источника звука;
- размещение рабочих мест с учётом направленности излучения от источника звука;
- акустическая обработка помещений (применение звукопоглощения облицовки, штучные, объёмные поглотители различных конструкций, подвешенные к потолку помещений);
- применение звукоизоляции (глушители);
- применение средств индивидуальной защиты (наушники, шлемы, беруши).

Для снижения воздействия электромагнитного и ионизирующего излучения рекомендуется применять мониторы с пониженным уровнем излучения, устанавливать защитные экраны, а также соблюдать регламентированные режимы труда и отдыха.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										110

- планирование мероприятий по предотвращению или уменьшению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, а также сокращению масштабов их последствий;
- обеспечение устойчивой работы объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях;
- обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях;
- ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Для тушения пожаров в рассматриваемом помещении нужно использовать либо порошковые составы, либо установки углекислотного тушения, т.к. при использовании воды и пены велика вероятность поражения электрическим током.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

Число огнетушителей одного из типов для разных категорий помещений необходимо устанавливать из таблиц, приведённых в нормах оснащения помещений ручными или передвижными огнетушителями.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 30 м для помещений категории В и 70 м для помещений категории Д.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

Для профилактики пожарной безопасности организуется обязательный инструктаж по правилам пожарной безопасности. Кроме этого необходимо наличие планов эвакуации и назначение ответственных лиц.

Рассматриваемое рабочее место оборудовано огнетушителем и системой пожарной сигнализации.

Дополнительных мер по защите от ЧС не требуется.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										112

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

$$i = \frac{a \cdot b}{(a+b) \cdot h_{CB}} = \frac{2,5 \cdot 4}{(2,5+4) \cdot 2,5} \approx 0,6$$

Определяем расстояние между светильниками и по нему — число светильников в помещении. Рекомендованное отношение $\lambda = \frac{I_{\text{св}}}{h_{\text{св}}}$ равно 0,8–1,2. Принимаем 0,8, тогда $I_{\text{св}} = 0,8 \cdot 2,5 = 2 \text{ м}$.

$$n = \frac{a \cdot b}{I_{CB}^2} = \frac{2,5 \cdot 4}{4} \approx 3$$
$$\Phi_o = \frac{E \cdot S \cdot Z \cdot K_3}{n \cdot \eta} = \frac{400 \cdot 10 \cdot 1,1 \cdot 1,5}{3 \cdot 0,52} \approx 4231 (\text{лм})$$
$$P = P_o \cdot n = 80 \cdot 3 = 240(\text{BT})$$

8.7.2 Расчёт уровня шума

Для решения вопросов о необходимости и целесообразности снижения шума

					ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		114

необходимо знать уровни шума на рабочем месте оператора.

Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, работающих одновременно, подсчитывается на основании принципа энергетического суммирования излучений отдельных источников:

$$L_{\Sigma} = 10 \lg \sum_{i=1}^{i=n} 10^{0.1L}, \quad (8)$$

где L_i — уровень звукового давления i -го источника шума;

n — количество источников шума.

Полученные результаты расчёта сравниваются с допустимым значением уровня шума для данного рабочего места. Если результаты расчёта выше допустимого значения уровня шума, то необходимы специальные меры по снижению шума. К ним относятся: облицовка стен и потолка зала звукопоглощающими материалами, снижение шума в источнике, правильная планировка оборудования и рациональная организация рабочего места оператора.

Уровни звукового давления источников шума, действующих на оператора на его рабочем месте представлены в табл. 44.

Таблица 44 – Уровни звукового давления различных источников

Источник шума	Уровень шума, дБ
Жесткий диск	40
Вентилятор	45
Монитор	17
Клавиатура	10
Принтер	45
Сканер	42

Обычно рабочее место оператора оснащено следующим оборудованием: винчестер в системном блоке, вентилятор(ы) систем охлаждения ПЭВМ, монитор, клавиатура, принтер и сканер.

Подставив значения уровня звукового давления для каждого вида оборудования в формулу, получим: $L_{\Sigma} = 10 \lg(10^4 + 10^{4.5} + 10^{1.7} + 10^1 + 10^{4.5} + 10^{4.2}) = 49.5$

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										115

дБ.

Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабочего места оператора, равный 65 дБ (ГОСТ 12.1.003-83). И если учесть, что вряд ли такие периферийные устройства как сканер и принтер будут использоваться одновременно, то это число будет еще ниже.

8.8 Оценка эффективности принятых решений

В данном разделе был произведён анализ основных вредных и опасных факторов исследуемого объекта. По результатам анализа были разработаны мероприятия по обеспечению безопасных и комфортных условий труда оператора ЭВМ.

Для проверки соответствия рабочих условий нормативным был произведён расчёт освещённости.

Были разработаны мероприятия по охране окружающей среды и противостоянию возможным чрезвычайным ситуациям.

На основании выше изложенного, при условии выполнения всех мероприятий, соблюдения норм трудовой дисциплины и распорядка дня, рабочее место оператора персональной ЭВМ можно считать соответствующим классу труда 3.1.

Такие условия труда характеризуются такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном (чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными факторами и увеличивают риск повреждения здоровья.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										116

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа была выполнена в необходимом и достаточном объеме. Были использованы средства информационного, функционального моделирования, интегрированная среда разработки, средства управления данными, иное программное обеспечение.

Информационная система сопровождается группой компаний ООО «АИС Город». Она внедрена и активно используется во Владимирской и Ульяновской областях. Есть упоминание веб-портала подрядных организаций в постановлении администрации Владимирской области от 16.05.2014 N 491 (ред. от 01.08.2014) «О порядке привлечения региональным оператором подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах».

Автор выпускной квалификационной работы представлял систему на студенческой научно-технической конференции, проводимой в УлГТУ весной 2015 года, где получил дипломы I и II степени. Комиссия особенно отметила актуальность системы и её внедрение.

Информационная система имеет перспективы развития как площадки отбора подрядных организаций не только для проведения капитального ремонта жилищного фонда субъекта федерации, но и для составления проектно-сметной документации, а также для любых других конкурсных процессов, проходящих в сфере жилищно коммунального хозяйства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ		Лист		
							117		

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гончар, С. Т. Безопасность и экологичность объекта проектирования : учебное пособие по дипломному проектированию / С. Т. Гончар. – 2-е изд. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 165 с.
2. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. – М. : Стандартинформ, 2010.
3. ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. – М. : Изд-во стандартов, 1997.
4. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. М. : Стандартинформ, 2010.
5. Капитальный ремонт // Современный экономический словарь [Электронный ресурс] / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева . – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М., 1999. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/7234 (дата обращения: 08.05.2015).
6. Конкурсы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. – СПб., 2015. – Режим доступа: <http://bit.ly/1KQCSWtI> (дата обращения: 08.05.2015).
7. Портал поставщиков [Электронный ресурс] // Гранит-центр. – [Б. м. : б. и.], 2015. – Режим доступа: <http://www.granit.ru/ourpr/supp.html> (дата обращения: 03.05.2015).
8. Родионов, В. В. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие для студентов специальности 23020165 «Информационные системы и технологии»

Подп. и дата		5. Капитальный ремонт // Современный экономический словарь [Электронный ресурс] / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева . – 2-е изд., испр. – М. : ИНФРА-М., 1999. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/7234 (дата обращения: 08.05.2015).
Инв. № дубл.		6. Конкурсы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. – СПб., 2015. – Режим доступа: http://bit.ly/1KQCWtI (дата обращения: 08.05.2015).
Взам. инв. №		7. Портал поставщиков [Электронный ресурс] // Гранит-центр. – [Б. м. : б. и.], 2015. – Режим доступа: http://www.granit.ru/ourpr/supp.html (дата обращения: 03.05.2015).
Подп. и дата		8. Родионов, В. В. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие для студентов специальности 23020165 «Информационные системы и технологии»
Инв. № подл.		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
						118

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

- | | | | | | | |
|------|------|----------|-------|------|-----------------------------------|------|
| | | | | | ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ | Лист |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | 119 |

17. Maheshwary, A. Ruby VS PHP VS .NET // Chicago's hub for startups and tech. – [Б. м. : б. и.], 2014. – Режим доступа: <http://www.builtinchicago.org/blog/ruby-vs-php-vs-net> (дата обращения: 24.05.2015)
18. Teo, L. Ruby on Rails vs PHP – The good, the bad // Leonard Teo. – [Б. м. : б. и.], 2012. – Режим доступа: <http://www.leonardteo.com/2012/07/ruby-on-rails-vs-php-the-good-the-bad/> (дата обращения: 24.05.2015)
19. Which is better: Windows or Linux? // SunHosting. – [Б. м. : б. и.], 2014. – Режим доступа: <http://www.sunhosting.ca/need-help-selecting.html> (дата обращения: 24.05.2015)

					ВКР-УЛГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		120

Приложение А
(обязательное)
Текст программы

Тут должен быть код, но он стесняется и не выйдет.

Простите :(

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

(обязательное)

```

    }
    callback(status);
  });
};

login = function(callback) {
  getPage(pageBase + loginData.page, 'post', loginData.loginField + '=' + loginData.
    loginData + '&' + loginData.passwordField + '=' + loginData.passwordData, 'login
    ', callback);
};

run = function() {
  var item = pages.pop();
  if (item != null) {
    getPage(pageBase + item.url, 'get', null, item.file, function(status) {
      console.log(item.url + ': ' + status);
      run();
    });
  } else {
    exit();
  }
};

exit = function() {
  console.log('=====');
  console.log('Exit from script');
  page.close();
  phantom.exit();
};

console.log('Run script');
getPage(pageBase + registerPage, 'get', null, 'register', function(status) {
  console.log('Register status: ' + status);
  login(function(status) {
    console.log('Login status: ' + status);
    run();
  });
});

```

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ВКР-УлГТУ-09.03.02-11/300-2015 ПЗ					Лист
										123