

Clase 199 — Ingeniería de detección como disciplina

Parte: 8 — Blue Team, detección y SOC · Fuente: *The Sigma Specification* · MITRE ATT&CK · prácticas de Detection Engineering 🕒 Duración estimada: 110 min · Nivel: Avanzado

🎯 Objetivo

Tratar la detección como ingeniería, no como un conjunto de reglas sueltas: un ciclo de vida con requisitos, desarrollo, pruebas, despliegue, versionado y retiro, gestionado como código (detection-as-code) con CI/CD. Aprenderás a documentar detecciones, medir su calidad, validarlas contra ataques reales y evitar la degradación silenciosa de tu cobertura.

📄 Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:


- 1. **Aplicar** el ciclo de vida de una detección (idea → desarrollo → prueba → producción → retiro).
- 2. **Gestionar** detecciones como código en un repositorio con CI/CD.
- 3. **Documentar** cada detección con metadatos, contexto y respuesta esperada.
- 4. **Validar** detecciones con Atomic Red Team y pruebas automatizadas.
- 5. **Medir** calidad (precisión, falsos positivos, cobertura, deuda de detección).

📖 Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Detection Engineering como disciplina	De reglas ad hoc a proceso
2	Ciclo de vida de una detección	Estructura repetible y auditable
3	Detection-as-code y control de versiones	Trazabilidad y revisión
4	CI/CD para detecciones	Validación automática
5	Documentación y metadatos	Contexto para el analista
6	Validación con Atomic Red Team	Probar que realmente detecta
7	Calidad y deuda de detección	Evitar degradación silenciosa
8	Colaboración red↔blue (puente a purple)	Mejorar con adversario real

💬 Explicación en profundidad

La ingeniería de detección trata cada analítica como producto mantenible. Comienza con hipótesis y contrato de datos, no con sintaxis del SIEM. El contrato declara fuentes, campos, semántica, latencia y calidad mínima; así una falla upstream se distingue de una evasión.

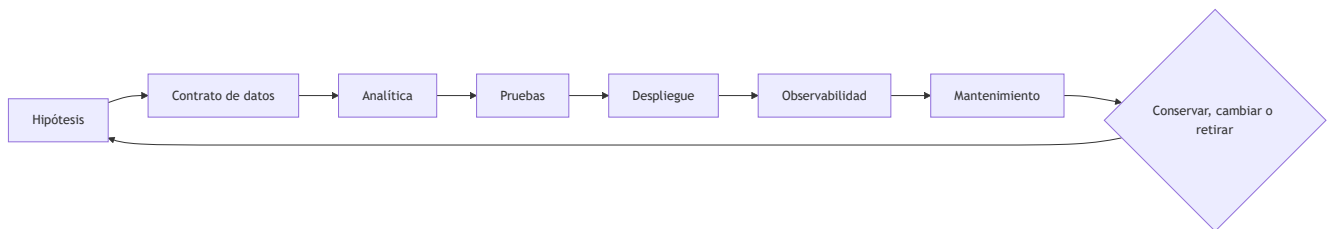

Detection-as-code incluye regla, metadatos, mapeos y fixtures positivos y negativos. CI valida esquema, conversión, resultados y coste. En producción se vigilan tasa, latencia, campos nulos y distribución por entidad. Una caída de alertas puede significar éxito, pipeline roto o evasión. Toda regla necesita dueño, revisión y retiro; acumular contenido sin mantenimiento aumenta deuda y fatiga.

La detección como producto

MITRE ATT&CK Detection Strategies conecta comportamiento, analítica y fuentes posibles; Sigma ofrece una especificación portable; Atomic Red Team aporta procedimientos controlados. Ninguna fuente completa sola el ciclo. El ingeniero parte de riesgo y comportamiento, declara telemetría, implementa la analítica, la prueba y observa su operación.

El contrato de datos nombra productor, campos, tipos, significado, latencia, retención y umbrales de calidad. Para detectar creación remota de servicio, por ejemplo, no basta `service_name`: se requieren host, usuario, origen o proceso según la hipótesis. Si un campo crítico queda nulo, la regla puede seguir ejecutándose y producir silencio; el contrato permite alertar sobre esa degradación.

Repositorio y pruebas

Detection-as-code no es guardar consultas en Git. El repositorio incluye regla, explicación, ATT&CK justificado, datos requeridos, fixtures, conversión, propietario, severidad, excepciones y changelog. La revisión evalúa lógica y efecto operativo. CI valida esquema, positivo mínimo, negativos cercanos y traducción; cuando existe entorno de prueba, ejecuta la consulta y mide tiempo o cardinalidad.

Atomic Red Team puede generar un procedimiento conocido, pero ejecutar un test no demuestra cobertura completa de la técnica. Valida esa variante, sistema y configuración. Se registra comando, prerequisites, versión, cleanup y eventos esperados. Las pruebas negativas contienen administración legítima parecida para evitar una regla que detecte únicamente la herramienta.

Desplegar, observar y retirar

El rollout puede comenzar en modo hunting, después alertar a un grupo y finalmente ampliar. Se vigilan coincidencias, entidades únicas, latencia, errores, campos nulos y esfuerzo de triaje. Un aumento puede ser ataque, cambio de software o duplicación; una caída, prevención eficaz, datos rotos o evasión. La observabilidad no interpreta sola: orienta investigación del producto.

Excepciones tienen alcance y vencimiento. La regla se revisa cuando cambia amenaza, plataforma o fuente. Si ya no responde a riesgo, se retira con motivo y reemplazo. El catálogo de miles de reglas no es madurez si nadie sabe cuáles funcionan; una cartera pequeña, probada y vinculada a decisiones puede ofrecer más capacidad.

Calidad y deuda de detección

La deuda aparece cuando reglas no tienen dueño, fixtures, datos confiables, documentación o revisión. También cuando varias reglas duplican conducta con excepciones distintas. Se inventaría y prioriza por riesgo: una regla crítica sin health check puede requerir atención antes que diez reglas ruidosas de baja severidad.

Calidad incluye fidelidad, cobertura declarada, coste, explicabilidad y utilidad de respuesta. Precisión sola puede favorecer una regla demasiado estrecha; recall teórico sin ground truth es incierto. Las pruebas y ejercicios aportan muestras conocidas, mientras incidentes reales revelan variantes.

Colaboración entre red y blue

Red team describe procedimiento, prerequisites y variaciones; blue team declara datos y lógica. No se entrega únicamente el IOC al final, porque eso crea una detección frágil. Juntos identifican qué conducta permaneció estable y qué control debería observarla. El ingeniero convierte el resultado en test de regresión, y operaciones confirma que la alerta contiene contexto accionable. Esta colaboración prepara la clase 200: purple team es el ciclo de trabajo, no un color adicional en el organigrama.

Hardware: detectar conexión, conducta y atribución son productos distintos

Las prácticas de hardware de las clases 177 y 268–272 exigen contratos específicos. Una fuente PnP/USBGuard puede demostrar que apareció una interfaz; EDR o red puede mostrar el proceso, ruta o asociación posterior; inventario físico y custodia pueden vincular el equipo examinado. Ninguna capa debe rellenar las otras por inferencia.

Una detección portable se diseña como correlación temporal, no como una lista de marcas: *nuevo dispositivo USB con interfaz HID o red no inventariada* seguido de *conducta sensible* dentro de una ventana. El fixture positivo conserva descriptores e interfaz más la acción inocua de la Clase 177; los negativos incluyen un teclado de reemplazo y un dock corporativo. En WiFi, el positivo combina SSID protegido, BSSID fuera de inventario y RSN/certificado incompatible; el negativo contiene APs legítimos nuevos y redes vecinas. Si la fuente no aporta un campo, la regla declara el hueco en vez de inventarlo.



Glosario

- **Contrato de datos:** requisitos verificables de telemetría.
- **Detection-as-code:** contenido versionado y probado.
- **Fixture:** evento de prueba con resultado esperado.
- **CI:** validaciones automáticas previas a integrar.
- **Drift:** cambio del entorno que degrada una regla.
- **Observabilidad de regla:** métricas sobre ejecución.
- **Retiro:** desactivación documentada.



Definiciones y características

- **Ingeniería de detección:** disciplina de crear, probar y mantener detecciones con rigor de ingeniería. Característica: ciclo de vida, calidad medible y mejora continua.
- **Detection-as-code:** gestionar reglas como código versionado (Sigma en Git). Característica: revisión por pares, historial y reproducibilidad.
- **CI/CD de detecciones:** pipeline que valida sintaxis, convierte y prueba reglas automáticamente. Característica: previene reglas rotas en producción.

- **Metadatos de detección:** contexto de la regla (autor, ATT&CK, falsos positivos, respuesta). Característica: acelera el triaje y el mantenimiento.
- **Validación:** ejecutar la técnica y comprobar que la regla dispara. Característica: distingue cobertura real de teórica.
- **Deuda de detección:** reglas obsoletas, ruidosas o sin dueño. Característica: degrada la señal si no se gestiona.
- **Precisión de detección:** proporción de alertas verdaderas sobre el total. Característica: mide la calidad, no la cantidad.

Producto completo — ciclo de una detección

La historia de usuario defensiva define que el SOC necesita reconocer creación remota de servicios en servidores críticos. El contrato declara eventos, host, servicio, identidad, origen, proceso y latencia. La regla se implementa con metadatos y fixtures; Atomic Red Team genera una variante autorizada y un procedimiento administrativo legítimo sirve como negativo.

CI valida esquema y resultados. El despliegue inicia en modo observación, mide volumen y luego crea alertas para un grupo. En producción se vigilan último evento por fuente, coincidencias, campos nulos y tiempo de consulta. Una actualización cambia el campo de servicio y el test falla antes de desplegar: ese fallo es el valor práctico de detection-as-code.

Meses después la plataforma migra y la regla es sustituida. Se retira con motivo, reemplazo y dependencias, manteniendo historial. El producto cubrió un ciclo completo, no solo el momento de escritura.

Criterio de dominio

El alumno entrega repositorio reproducible, contrato, pruebas, rollout, métricas y retiro. Una regla activa sin dueño, datos vigilados ni negativo conocido se considera deuda.

Herramientas y preparación

- Un **repositorio Git** para tus reglas Sigma (clase 186) como fuente de verdad.
- **sigma-cli/pySigma** en un pipeline de CI (GitHub Actions/GitLab CI) para validar y convertir.
- **Atomic Red Team** para validar que cada detección dispara ante su técnica.
- Tu SIEM de laboratorio como destino de despliegue.
- Una plantilla de metadatos por detección.

Las validaciones con Atomic Red Team se ejecutan solo en tu laboratorio propio y aislado.

Laboratorio guiado — Un pipeline de detección como código

1. **Estructura el repo.** Crea `detections/` con tus reglas Sigma y una plantilla de metadatos (título, ATT&CK, fuente de datos, falsos positivos, respuesta).
2. **Añade validación de sintaxis.** Un job de CI que corra `sigma check` sobre todas las reglas al hacer push.
3. **Convierte automáticamente.** Otro paso que compile cada regla a tu backend (`sigma convert`) y falle si alguna no compila.
4. **Escribe una detección nueva.** Por ejemplo, ejecución de `certutil` descargando un archivo (T1105).

- 5. **Valida con Atomic.** Ejecuta el test atómico correspondiente en tu laboratorio y confirma que la regla dispare en el SIEM.
- 6. **Documenta la respuesta.** Añade a la regla qué debe hacer el analista cuando dispare (triaje, contención).
- 7. **Gestiona el ciclo.** Marca una regla vieja y ruidosa para retiro; registra la decisión en el historial de Git.
- 8. **Mide.** Calcula la precisión de 3 detecciones con datos de tu laboratorio y anota tu deuda de detección.

 Ejercicios

- 1. Diseña la plantilla de metadatos de una detección completa.
- 2. Escribe el pipeline de CI (pseudo-YAML) que valide y convierta reglas.
- 3. Valida una detección con el test de Atomic Red Team adecuado.
- 4. Define criterios objetivos para retirar una detección.
- 5. Calcula la precisión de una regla con TP/FP de ejemplo.
- 6. Explica cómo el versionado ayuda a auditar cambios de detección.
- 7. Diseña contratos separados para conexión USB, conducta posterior y atribución física; indica qué decisión puede tomar el SOC con cada uno.

 Reto verificable

Entrega un mini repositorio de detección como código con al menos tres reglas documentadas, un pipeline que valida y convierte sintaxis, y la evidencia de que una de ellas fue validada con Atomic Red Team en tu laboratorio. **Criterio de aceptación:** el pipeline falla ante una regla con sintaxis inválida y pasa con las correctas, cada detección incluye metadatos y respuesta esperada, y demuestras que la técnica ejecutada con Atomic dispara la regla correspondiente en el SIEM.

 Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
Regla rota llega a producción	Sin CI de validación; añade <code>sigma check</code> al pipeline
Nadie sabe qué hace una alerta	Falta documentación/respuesta; exige metadatos por regla
Cobertura "teórica" que no dispara	No validada; prueba con Atomic Red Team
Reglas ruidosas acumuladas	Deuda de detección sin gestionar; revisa y retira periódicamente
Cambios sin trazabilidad	Detecciones fuera de control de versiones; muévelas a Git

 Preguntas frecuentes

-  **¿Por qué tratar detecciones como software?** Porque comparten problemas: calidad, regresiones, mantenimiento y colaboración. Aplicar control de versiones, revisión y CI evita que tu cobertura se degrade sin que nadie lo note.
-  **¿Toda detección debe validarse con Atomic?** Cuando exista un procedimiento seguro y representativo, conviene validarlo. Una prueba atómica demuestra la respuesta ante esa variante, datos y

configuración; no acredita todas las implementaciones de la técnica. Si no puede ejecutarse, se documenta la limitación y se usan fixtures u otra evidencia controlada.

? ¿Cuándo retiro una detección? Cuando su ratio de falsos positivos es insostenible, la técnica ya no aplica, o otra regla la cubre mejor. Documenta la decisión: retirar también es ingeniería.

Referencias verificables y alcance

- Sigma Rules Specification: especificación oficial usada para estructura, validación y conversión de reglas portables — <https://sigmahq.io/sigma-specification/specification/sigma-rules-specification.html>
- MITRE ATT&CK Detection Strategies: contenido oficial para relacionar estrategia, analíticas y componentes de datos — <https://attack.mitre.org/detectionstrategies/>
- Atomic Red Team: documentación oficial de pruebas focalizadas, prerequisites, permisos y limpieza; una prueba valida el procedimiento y entorno ejecutados, no toda variante de una técnica — <https://www.atOMICredteam.io/docs/atomic-red-team>
- Palantir, *Alerting and Detection Strategy Framework*: marco público para documentar objetivos, lógica, respuesta y prueba; se usa como referencia de diseño, no como estándar normativo — <https://github.com/palantir/alerting-detection-strategy-framework>
- SigmaHQ Rules: repositorio comunitario de contenido que debe adaptarse, probarse, versionarse y mantenerse localmente — <https://github.com/SigmaHQ/sigma>
- USBGuard Rule Language: campos y semántica verificables para decisiones de autorización USB; VID/PID, nombre y serie no constituyen identidad criptográfica — <https://usbguard.github.io/documentation/rule-language>
- Microsoft SetupAPI device installation log: alcance real del registro de instalación de dispositivos en Windows — <https://learn.microsoft.com/windows-hardware/drivers/install/setupapi-device-installation-log-entries>

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

Clase 198 — Casos de estudio de detección

Siguiendo clase

Clase 200 — Purple team desde el lado defensivo