

Clase 094 — Inyección NoSQL

Parte: 4 — Seguridad de aplicaciones web · Fuente: OWASP WSTG / Bug Bounty Bootcamp (Vickie Li)

 Duración estimada: 90 min · Nivel: Intermedio

Objetivo

Entender que la inyección **no es exclusiva de SQL**: las bases NoSQL (MongoDB, etc.) tienen sus propios vectores. Aprenderás a explotar operadores de MongoDB y JavaScript del lado servidor para saltar autenticación y extraer datos.

 **Ética:** solo en laboratorios propios o autorizados. Estas técnicas modifican y exfiltran datos reales.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Explicar** por qué el paso de objetos JSON habilita NoSQLi.
- 2. **Aplicar** operadores MongoDB (`$ne` , `$gt` , `$regex` , `$where`) como payloads.
- 3. **Saltar** autenticación con inyección de operadores.
- 4. **Extraer** datos con NoSQLi ciega basada en `$regex` .
- 5. **Recomendar** validación de tipos y sanitización como defensa.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Modelo de datos NoSQL	Cambia la forma del ataque
2	Operadores de consulta MongoDB	Los payloads son operadores
3	Inyección vía JSON vs. query string	El formato altera el vector
4	Auth bypass con <code>\$ne</code> / <code>\$gt</code>	Impacto directo
5	Blind NoSQLi con <code>\$regex</code>	Extracción carácter a carácter
6	<code>\$where</code> y JS server-side	Ejecución de lógica arbitraria
7	Defensa: validar tipos	Cierre del fallo

Explicación en profundidad


Distinta base de datos, mismo error de fondo

Que una aplicación use MongoDB en lugar de SQL **no la hace inmune a la inyección**: el fallo raíz — mezclar entrada del usuario con la lógica de la consulta— es el mismo, solo cambia la forma. En las bases

NoSQL documentales como MongoDB, las consultas no son cadenas de texto sino **estructuras de datos** (objetos JSON con operadores), y ahí está la vuelta de tuerca: la inyección no consiste en romper una cadena con una comilla, sino en **cambiar el tipo o la estructura** de lo que se envía para introducir **operadores** que la aplicación no esperaba. Entender esto es clave porque las defensas mentales del programador ("escapo las comillas") no aplican y dejan un hueco enorme.

El operador que rompe la autenticación

MongoDB tiene operadores de consulta como `$ne` (distinto de), `$gt` (mayor que), `$regex` (coincide con) o `$where` (evalúa JavaScript). El ataque clásico convierte un valor simple en un objeto con uno de esos operadores. Imagina un login que consulta `{ user: entrada_user, password: entrada_pass }`. Si la aplicación acepta JSON y no valida tipos, el atacante envía `{ "user": "admin", "password": { "$ne": "" } }`: el operador `$ne ""` significa "cualquier contraseña distinta de vacío", es decir, **coincide con cualquier contraseña**, y se entra como admin sin conocerla. Es el `admin' --` de la clase 091 traducido al mundo NoSQL, y funciona porque el desarrollador esperaba un texto y recibió un objeto.

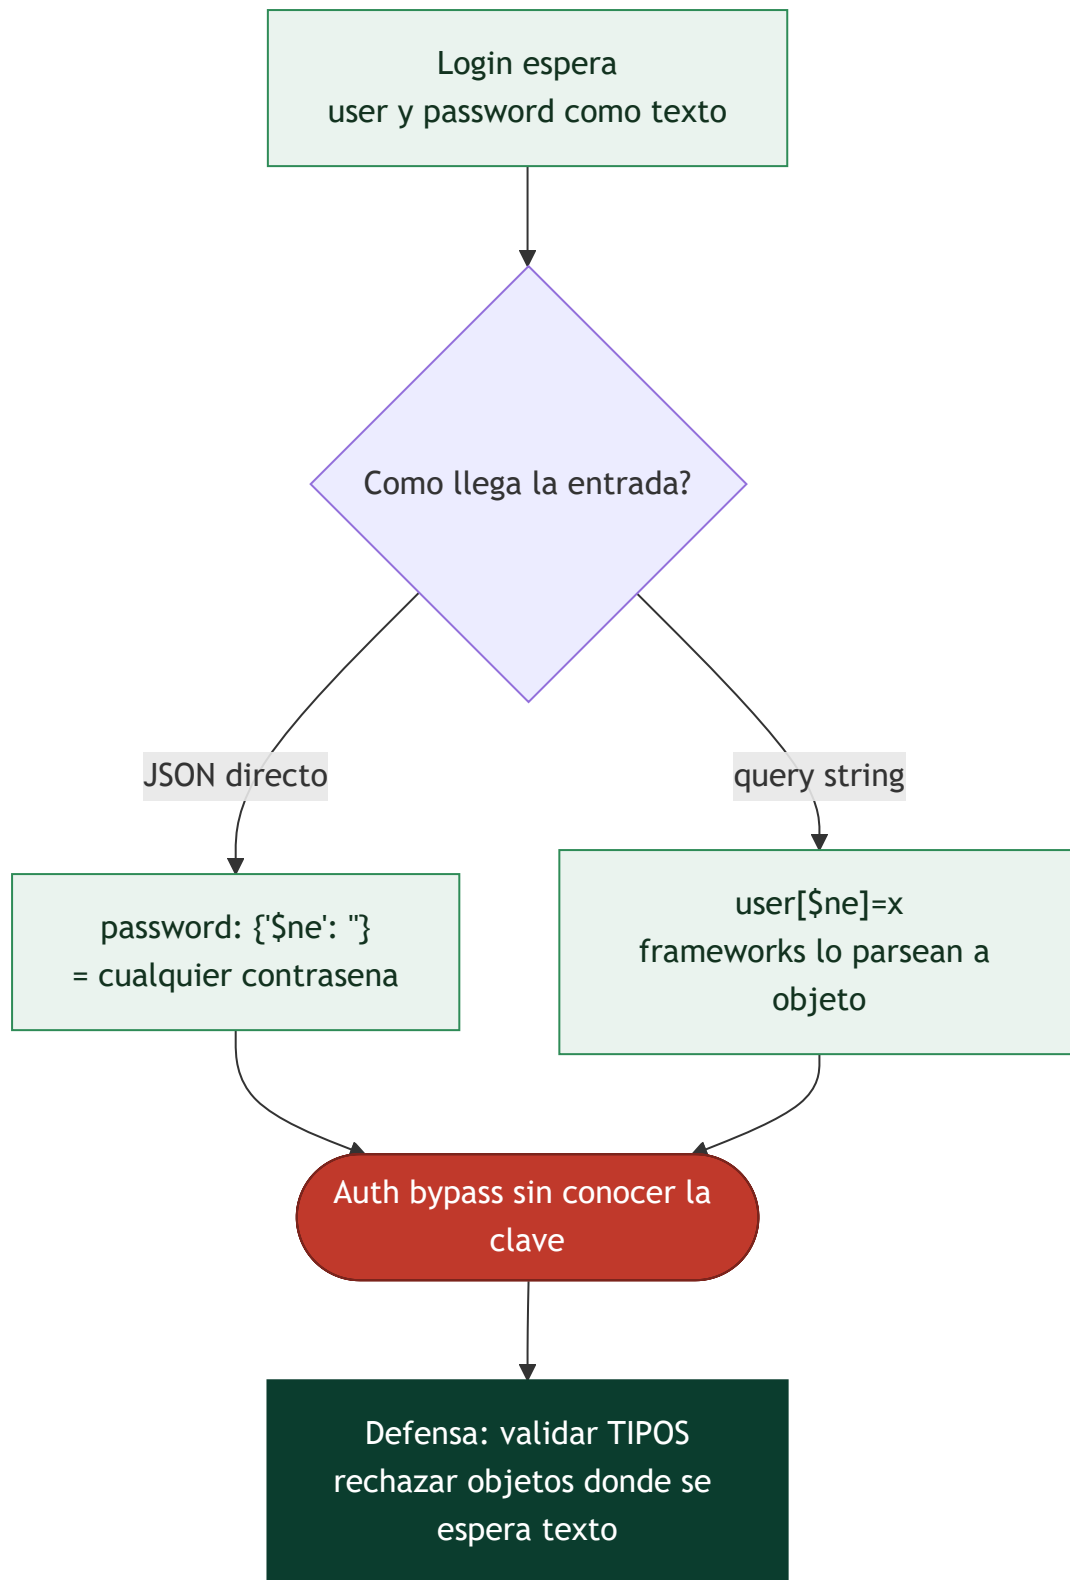

Dos vías de entrada, y la inyección ciega

Hay dos formas de colar esos operadores. La directa es una **API que acepta JSON**: ahí el atacante controla la estructura por completo y puede anidar operadores a voluntad. La menos obvia, y por eso peligrosa, es la **query string**: muchos frameworks (Express con `qs`, PHP) **parsean automáticamente** una sintaxis como `user[$ne]=x` convirtiéndola en un objeto `{ user: { $ne: "x" } }` antes de que llegue a la consulta. Es decir, un parámetro de URL de apariencia inofensiva se transforma en un operador de MongoDB sin que el

atacante necesite enviar JSON. Este comportamiento sorprende a muchos desarrolladores y es una fuente recurrente de fallos.

Como en SQL, cuando no se ven los resultados existe la **NoSQLi ciega**: con `$regex` se pregunta si un valor **empieza por** cierto patrón (`{"password": {"$regex": "^a"}}`) y, según la aplicación responda a una coincidencia o no, se extrae el dato **carácter a carácter**, exactamente como la inyección booleana de la clase 092. Y el operador `$where` —o `mapReduce`— es el más grave, porque **evalúa JavaScript en el servidor**: si el atacante controla lo que se ejecuta ahí, puede pasar de leer datos a ejecutar lógica arbitraria, un escalón hacia el RCE.

La **defensa** tiene un acento distinto al de SQL y conviene subrayarlo: además de no construir consultas con entrada sin validar, lo decisivo es **validar los tipos**. Si un campo debe ser una cadena, hay que **rechazar** explícitamente que llegue un objeto —comprobar `typeof entrada === 'string'`, usar esquemas de validación como los de Mongoose, y sanear los operadores `$`—. En NoSQL, la comprobación de tipos no es una buena práctica opcional: es la barrera que impide el bypass más común.

Definiciones y características

- **NoSQL injection**: manipular consultas de bases no relacionales insertando operadores u objetos. Característica: se aprovecha del tipado débil del input.
- **Operador `$ne`**: "not equal". Característica: `{"$ne": null}` casi siempre es verdadero, ideal para bypass.
- **Operador `$regex`**: coincidencia por expresión regular. Característica: permite inferir datos carácter a carácter (blind).
- **`$where`**: ejecuta JavaScript en el servidor Mongo. Característica: potente y peligroso; puede permitir DoS o extracción.
- **Inyección de objeto**: enviar `{"$ne": ""}` donde se espera un string. Característica: posible cuando el backend no valida tipos.
- **Type juggling**: confusión de tipos entre cliente y servidor. Característica: base de muchos bypass NoSQL.

Glosario

Término	Definición concisa
NoSQL	Bases no relacionales; MongoDB es documental (JSON)
Inyección NoSQL	Alterar la estructura o el tipo de la consulta con operadores
Operador de consulta	<code>\$ne</code> , <code>\$gt</code> , <code>\$regex</code> , <code>\$where</code> de MongoDB
<code>\$ne</code>	"Distinto de"; con <code>""</code> coincide con cualquier valor
Auth bypass con <code>\$ne</code>	<code>password: {\$ne: ""}</code> entra sin conocer la contraseña
Confusión de tipo	Enviar un objeto donde se espera una cadena
Vía JSON	La API acepta JSON y el atacante controla la estructura
Vía query string	<code>user[\$ne]=x</code> se parsea a objeto automáticamente
Parseo de parámetros	Frameworks que convierten la query string en objetos
NoSQLi ciega	Extraer datos con <code>\$regex</code> carácter a carácter
<code>\$regex</code>	Coincidencia por patrón; base de la inyección ciega
<code>\$where</code>	Evalúa JavaScript en el servidor; riesgo de RCE
Validación de tipos	Rechazar objetos donde se espera texto; la defensa clave
Esquema de validación	Mongoose u otros que fuerzan el tipo de cada campo

Herramientas y preparación

- **OWASP Juice Shop** (usa MongoDB-like en algunos retos) o un lab **DVNA/NodeGoat**.
- **Burp Suite** para editar cuerpos JSON.
- **NoSQLMap** (opcional, para automatizar).

```
# NodeGoat como lab NoSQL en Node/Mongo
git clone https://github.com/OWASP/NodeGoat && cd NodeGoat && docker compose up
```

Laboratorio guiado

 Solo en tu laboratorio.

1. Localiza un login que reciba JSON (`{"username": "x", "password": "y"}`).
2. Con Burp, cambia el body a inyección de operador:

```
{"username": "admin", "password": {"$ne": ""}}
```

3. Observa si se produce el **bypass de autenticación**.
4. Prueba la variante por query string: `username[$ne]=&password[$ne]=`.
5. Para NoSQLi ciega, usa `$regex` para adivinar la contraseña:

```
{ "username": "admin", "password": { "$regex": "^a" } }
```

6. Itera el prefijo (`^a` , `^ab` , ...) según la respuesta de login para reconstruir el valor.
7. Si el backend usa `$where` , prueba una condición JS y evalúa el riesgo (sin causar DoS).

Ejercicios

1. Diferencia el payload en JSON del payload en query string para el mismo bypass.
2. Reconstruye una contraseña de 8 caracteres con `$regex` blind.
3. Explica por qué `{"$gt":""}` también funciona como bypass.
4. Escribe la validación en Node que impediría el ataque (comprobar `typeof === 'string'`).
5. Investiga qué hace `$where` y por qué está desaconsejado.
6. Compara conceptualmente SQLi y NoSQLi: similitudes y diferencias.

Reto verificable

Consigue un **bypass de autenticación** en un lab NoSQL (NodeGoat/Juice Shop) y luego extrae parcialmente una credencial con NoSQLi ciega por `$regex` . **Criterio de aceptación:** demuestras el login sin conocer la contraseña y recuperas al menos los primeros caracteres del valor real mediante `$regex` , documentando los payloads.

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
El operador no se interpreta	El backend recibe string, no objeto; ajusta Content-Type/formato
<code>\$where</code> bloqueado	Deshabilitado en el servidor; usa otros operadores
Regex demasiado lento	Usa anclas <code>^</code> y búsqueda incremental
Bypass no funciona en query string	La app parsea distinto; prueba notación <code>param[\$ne]</code>
Falsos positivos	Confirma con dos operadores distintos

Preguntas frecuentes

 **¿Por qué el JSON facilita NoSQLi?** Porque un campo que debería ser string puede convertirse en un objeto con operadores si el servidor no valida el tipo.

 **¿MongoDB es inseguro por diseño?** No; el problema es el código que pasa input sin validar tipos ni sanitizar. Con validación estricta no hay NoSQLi.

 **¿Sirve sqlmap para NoSQL?** No. Para NoSQL existe NoSQLMap y payloads manuales; los conceptos son análogos pero la sintaxis difiere.

Referencias

- OWASP Testing for NoSQL Injection (WSTG).
- PortSwigger NoSQL injection: <https://portswigger.net/web-security/nosql-injection>

- MongoDB Query Operators: <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/query/>



Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.



Clase anterior

[Clase 093 — SQLMap](#)



Siguiente clase

[Clase 095 — Inyección de comandos del sistema operativo](#)